



CONFIGURACION DE RED MAQUINAS VIRTUALES

Adaptador 1:

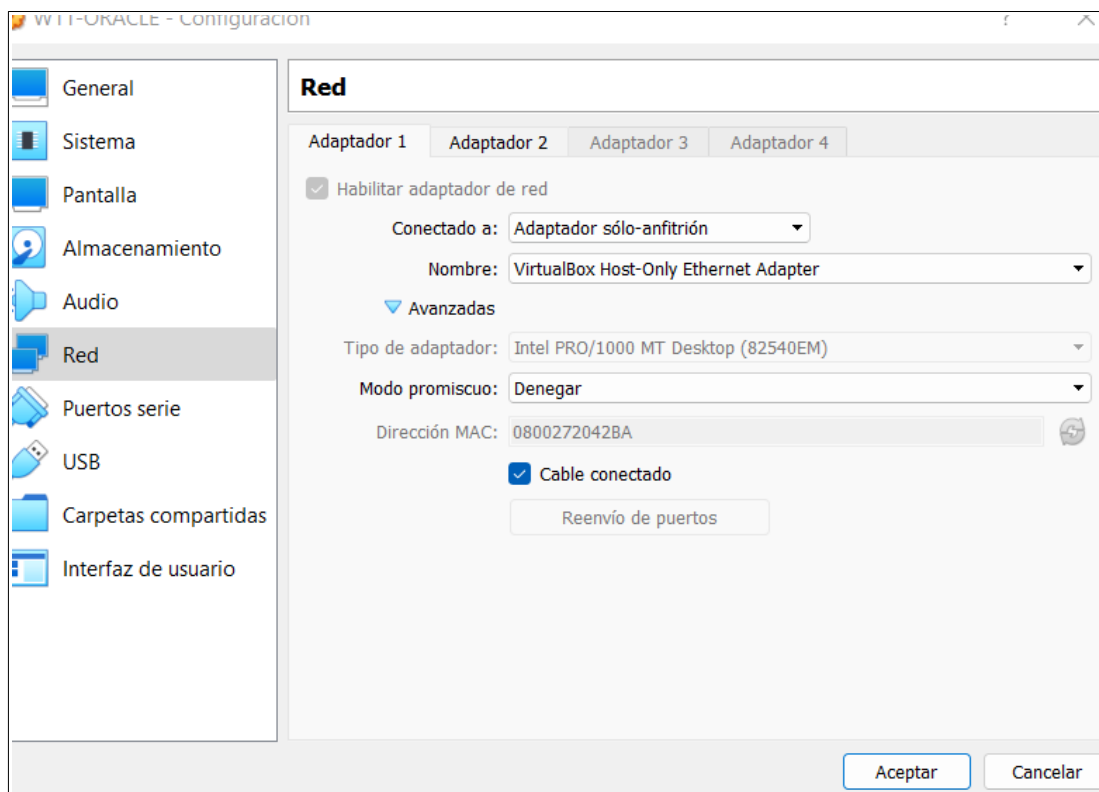


Adaptador 2:

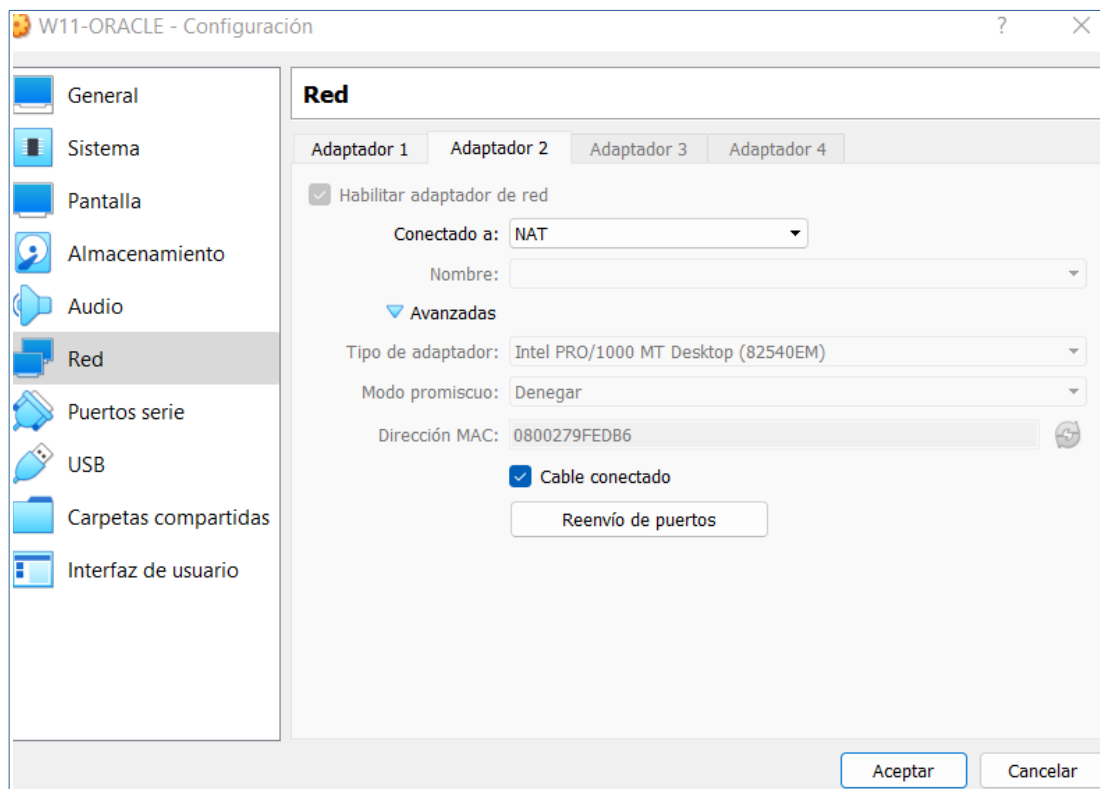


CONFIGURACION DE RED MAQUINAS VIRTUALES

En la MV ver el nombre del equipo:

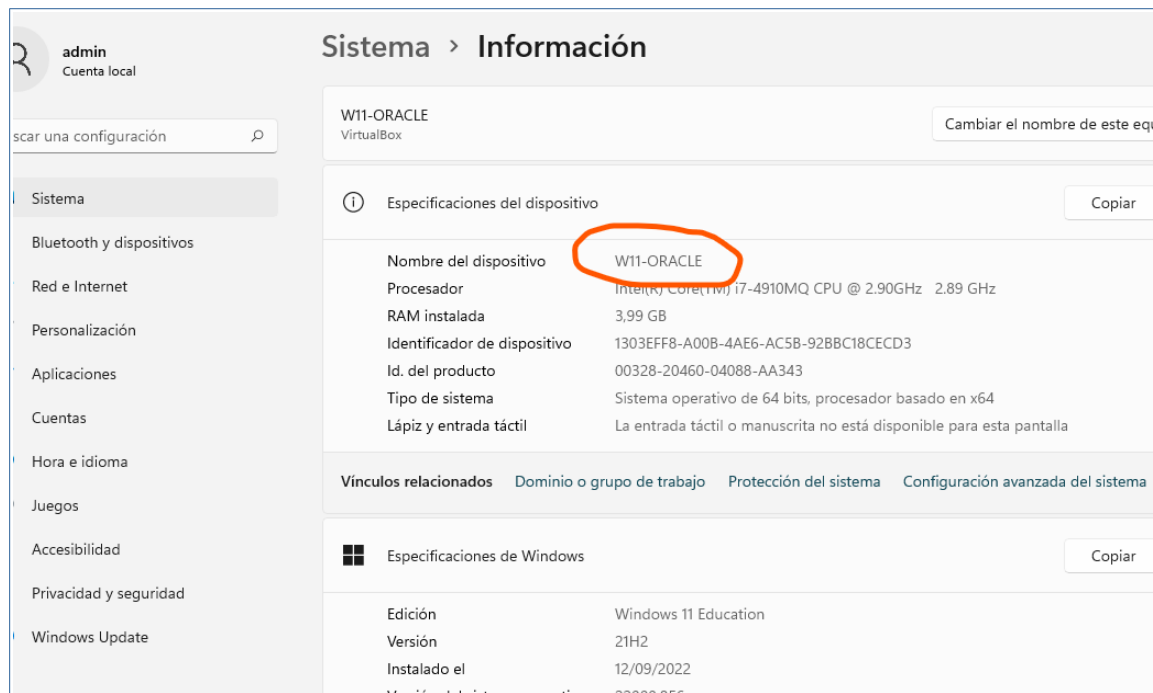

En la carpeta de instalación de Oracle buscar el archivo *listener.ora* y abrir en Notepad

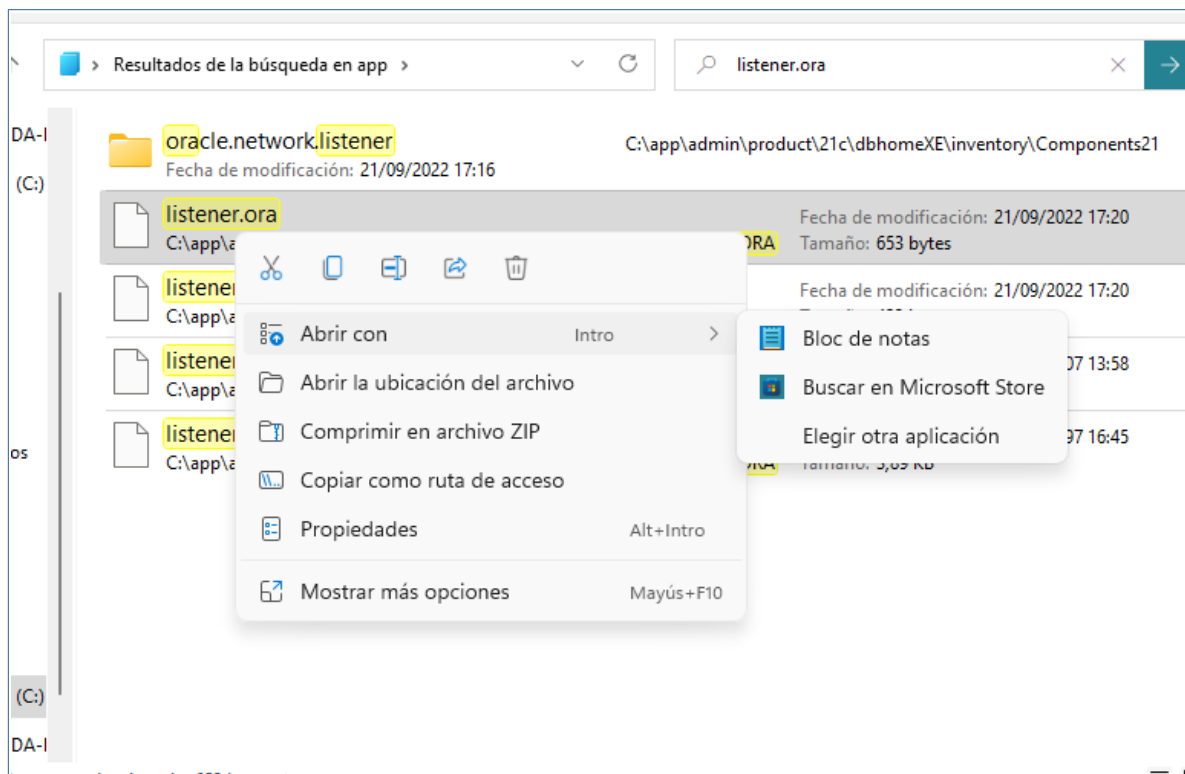

CONFIGURACION DE RED MAQUINAS VIRTUALES

Si aparece una dirección IP, cambiarla por el nombre del equipo:

```
DEFAULT_SERVICE_LISTENER = XE

SID_LIST_LISTENER =
  (SID_LIST =
    (SID_DESC =
      (SID_NAME = CLRExtProc)
      (ORACLE_HOME = C:\app\admin\product\21c\dbhomeXE)
      (PROGRAM = extproc)
      (ENVS = "EXTPROC_DLLS=ONLY:C:\app\admin\product\21c\dbhomeXE\bin\orac
    )
  )

LISTENER =
  (DESCRIPTION_LIST =
    (DESCRIPTION =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = W11-ORACLE)(PORT = 1521))
      (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521))
    )
  )
```

Repetir la operación con el archivo *tnsnames.ora*

```
XE =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = W11-ORACLE)(PORT = 1521))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVER = DEDICATED)
      (SERVICE_NAME = XE)
    )
  )

LISTENER_XE =
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = W11-ORACLE)(PORT = 1521))

ORACLR_CONNECTION_DATA =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521))
    )
    (CONNECT_DATA =
      (SID = CLRExtProc)
      (PRESENTATION = RO)
    )
  )
```

Por último reiniciar la MV