

CIFP César Manrique.

Desarrollo de aplicaciones web.

3º semipresencial.

Profesor: José David Díaz Díaz

Despliegue de Aplicaciones Web.

Configuración y administración de servidores Web.

Juan Carlos Francisco Mesa



Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> o envíe una carta a Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Índice

Actividad.....	1
Configurar un virtualhost basado en nombre.....	2
Crear el subdirectorio todo-empresa-tarea-daw02/delimitado.....	3
Pemitir el protocolo HTTPS en el virtualhost empresa-tarea-daw02.....	4

Índice de imágenes

Imagen 1: Abrimos el editor de texto, en mi caso uso vim, para crear el archivo de configuración....	5
Imagen 2: Contenido del archivo antes indicado.....	5
Imagen 3: Abrimos el archivo hosts.....	6
Imagen 4: Modificamos su contenido y con ello logramos acceder a la dirección en el navegador sin tener que usar "Localhost"	6
Imagen 5: Habilitamos el sitio web.....	7
Imagen 6: Reiniciamos el servidor Apache.....	7
Imagen 7: Creamos el directorio "delimitado"	8
Imagen 8: Vamos a crear el archivo htaccess.....	8
Imagen 9: Contenido del archivo .htaccess, esta vez usando nano como editor de texto.....	9
Imagen 10: Generamos el user y la password para la autenticación básica de apache, además procedemos a la creación del archivo de configuración para el directorio delimitado.....	9
Imagen 11: Reiniciamos Apache, creamos los certificados ssl y habilitamos el módulo de Apache.	10
Imagen 12: Configuración archivo ssl.....	10
Imagen 13: Archivo index.html del directorio sin autenticación.....	11
Imagen 14: Archivo index.html del directorio delimitado.....	11
Imagen 15: Acceso al área no delimitada.....	12

Actividad

Tareas Unidad 2: Configuración y administración de servidores Web.

Se pide en un servidor web Apache la configuración de Hosts virtuales, autenticación y acceso a carpetas seguras.

Esa documentación se elaborará en el procesador de texto Writer y estará estructurada en tres apartados:

1. Configurar un virtualhost basado en nombre denominado empresa-tarea-daw02.local que permita el acceso de la página web de la empresa en Internet al directorio del servidor web: todo-empresa-tarea-daw02

Hacer accesible a través de Internet las siguientes URL que identifican a la empresa:
www.empresa-tarea-daw02.local y empresa-tarea-daw02.local

Generar dichas direcciones modificando el archivo `/etc/hosts`

Para Habilitar el virtualhost creado utilizar el comando `sudo a2ensite empresa-tarea-daw02.local`

2. Crear el subdirectorio todo-empresa-tarea-daw02/delimitado teniendo en cuenta que:

El directorio todo-empresa-tarea-daw02 permite el acceso a cualquier usuario.

El subdirectorio todo-empresa-tarea-daw02/delimitado permite el acceso solamente al personal de la empresa que tenga el usuario: admin.

El acceso realizarlo usando el método de autenticación **basic** de usuarios. Crear el usuario 'admin' y su contraseña para poder acceder al directorio delimitado, utilizar el comando `sudo htpasswd -c /etc/apache2/web.htpasswd admin`

En la última línea del fichero `.htaccess` poner `Require user admin`

3. Permitir el protocolo HTTPS en el virtualhost empresa-tarea-daw02

Utilizar el Apartado **4.3.2** Crear un servidor virtual seguro en Apache (III) del Temario.

NOTAS IMPORTANTES:

Cualquier modificación en el servidor para que tenga efectos reiniciar apache (`/etc/init.d/apache2 reload` o `/etc/init.d/apache2 restart` o `systemctl apache2`)

Los dominios `.local` no existen en Internet, con lo cual la tarea se comprobará en red local. Así para que las URL fuesen visibles en Internet realmente habría que comprar el dominio, dirigirlo a la IP del servidor web y expandirlo mediante Servidores DNS.

Para la solución de la tarea simular la página web con dos archivos HTML:

Uno de nombre `index.html` en la raíz del directorio todo-empresa-tarea-daw02 que contenga el texto 'ACCESO NO LIMITADO'.

Uno de nombre `index.html` en la raíz del directorio todo-empresa-tarea-daw02/delimitado que contenga el texto 'ACCESO LIMITADO'.

[Volver al índice](#)

Configurar un virtualhost basado en nombre.

Configurar un virtualhost basado en nombre denominado empresa-tarea-daw02.local que permita el acceso de la página web de la empresa en Internet al directorio del servidor web:todo-empresa-tarea-daw02

Hacer accesible a través de Internet las siguientes URL que identifican a la empresa:www.empresa-tarea-daw02.local y empresa-tarea-daw02.local

Generar dichas direcciones modificando el archivo /etc/hosts

Para Habilitar el virtualhost creado utilizar el comando `sudo a2ensite empresa-tareadaw02.local2`.

Crear el subdirectorio todo-empresa-tarea-daw02/delimitado teniendo en cuenta que:El directorio todo-empresa-tarea-daw02 permite el acceso a cualquier usuario.

El subdirectorio todo-empresa-tarea-daw02/delimitado permite el acceso solamente al personal de la empresa que tenga el usuario: admin.

El acceso realizarlo usando el método de autenticación basic de usuarios. Crear el usuario 'admin' y su contraseña para poder acceder al directorio delimitado, utilizar el comando `sudo htpasswd -c /etc/apache2/web.htpasswd admin`

En la ultima línea del fichero .htaccess poner `Require user admin3`. Permitir el protocolo HTTPS en el virtualhost empresa-tarea-daw02 Utilizar el Apartado 4.3.2 Crear un servidor virtual seguro en Apache (III) del Temario.

[Volver al índice](#)

Crear el subdirectorio todo-empresa-tarea-daw02/delimitado

Crear el subdirectorio todo-empresa-tarea-daw02/delimitado teniendo en cuenta que:

- El directorio todo-empresa-tarea-daw02 permite el acceso a cualquier usuario.
- El subdirectorio todo-empresa-tarea-daw02/delimitado permite el acceso solamente al personal de la empresa que tenga el usuario: admin.
- El acceso realizarlo usando el método de autenticación basic de usuarios.
- Crear el usuario 'admin' y su contraseña para poder acceder al directorio delimitado, utilizar el comando `sudo htpasswd -c /etc/apache2/web.htpasswd admin`
- En la última línea del fichero .htaccess poner `Require user admin`

[Volver al índice](#)

Pemitir el protocolo HTTPS en el virtualhost empresa-tarea-daw02

Pemitir el protocolo HTTPS en el virtualhost empresa-tarea-daw02

[Volver al índice](#)

Configuración y administración de servidores Web.

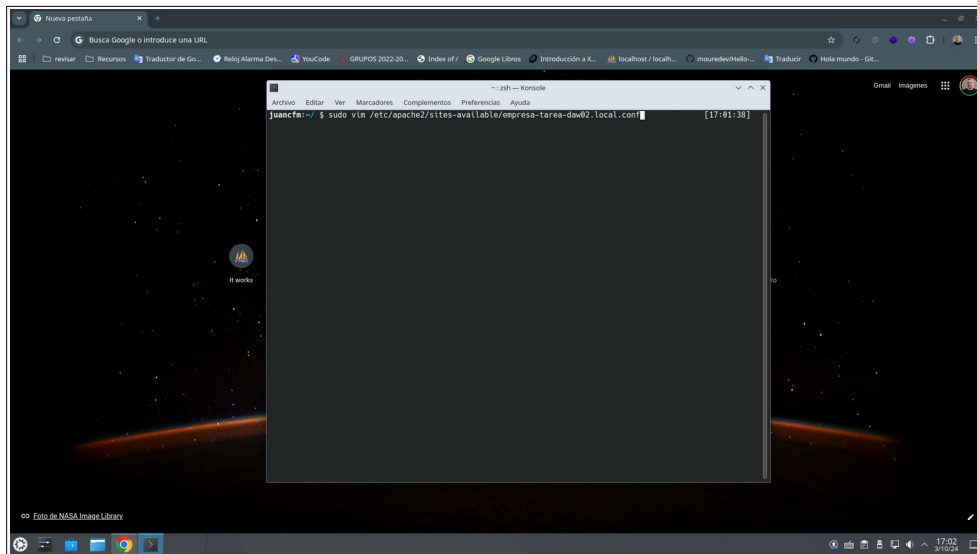


Imagen 1: Abrimos el editor de texto, en mi caso uso vim, para crear el archivo de configuración

[Volver al índice](#) | [Volver al índice de imágenes](#)

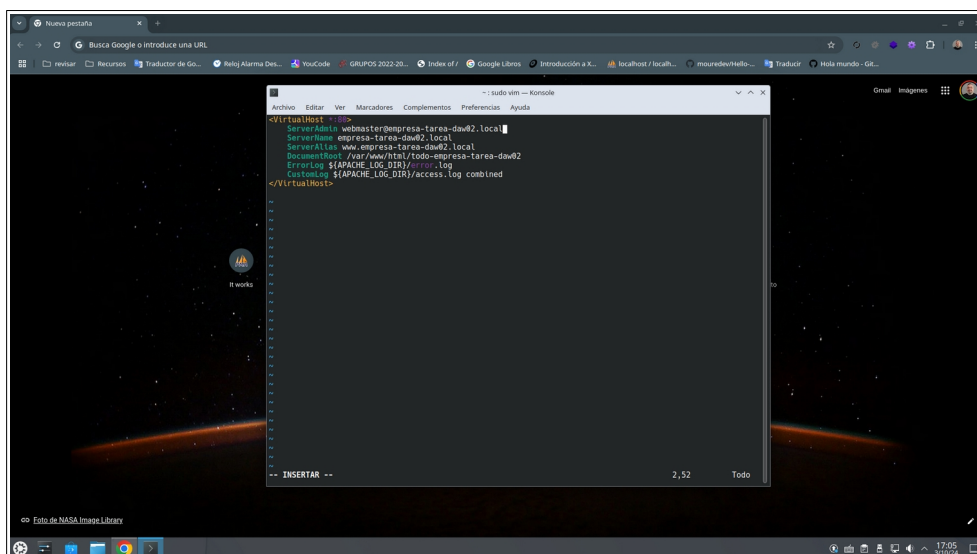


Imagen 2: Contenido del archivo antes indicado

[Volver al índice](#) | [Volver al índice de imágenes](#)

Configuración y administración de servidores Web.

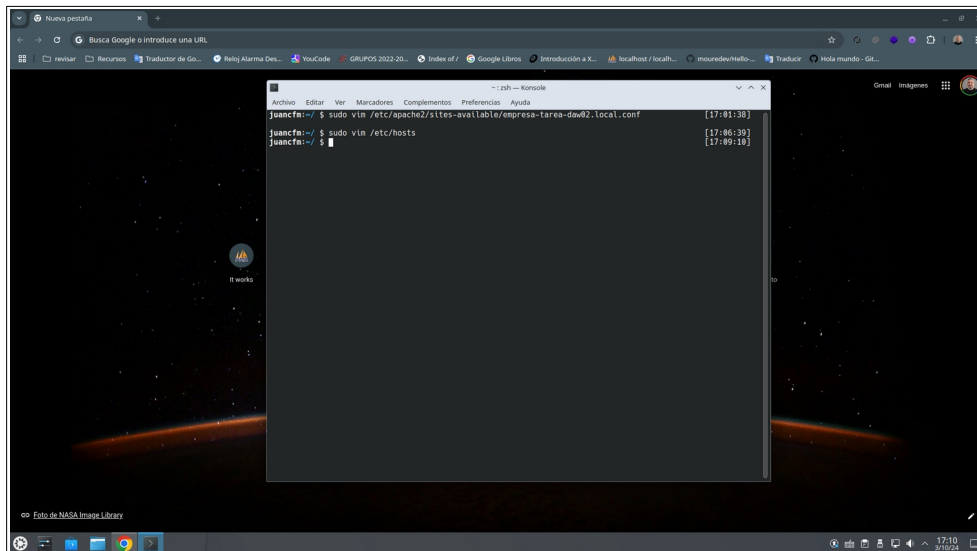


Imagen 3: Abrimos el archivo hosts

[Volver al índice](#) | [Volver al índice de imágenes](#)

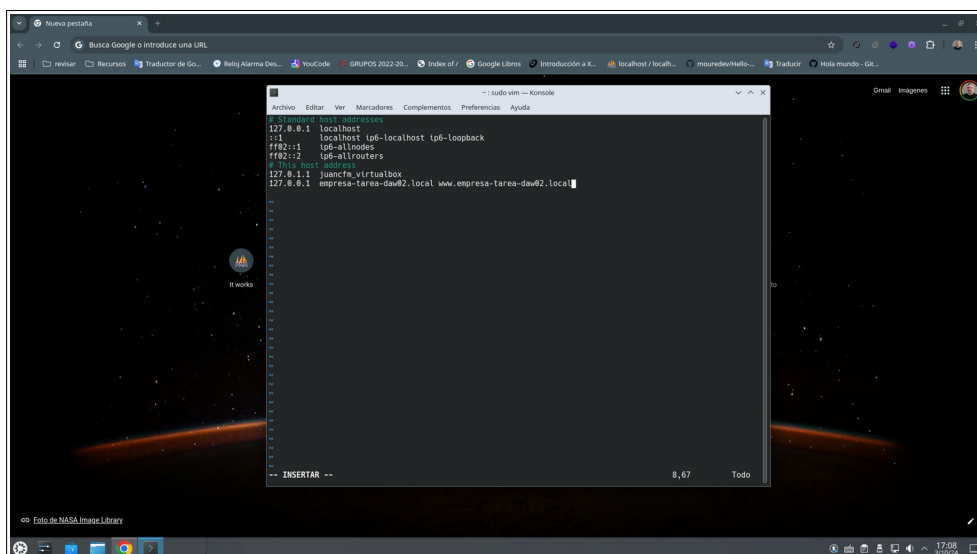


Imagen 4: Modificamos su contenido y con ello logramos acceder a la dirección en el navegador sin tener que usar "Localhost"

[Volver al índice](#) | [Volver al índice de imágenes](#)

Configuración y administración de servidores Web.

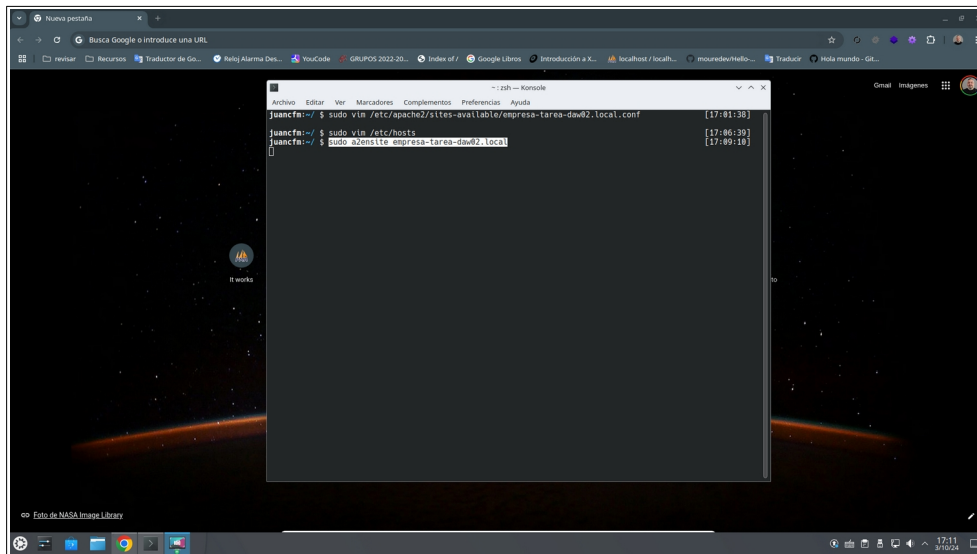


Imagen 5: Habilitamos el sitio web

[Volver al índice](#) | [Volver al índice de imágenes](#)

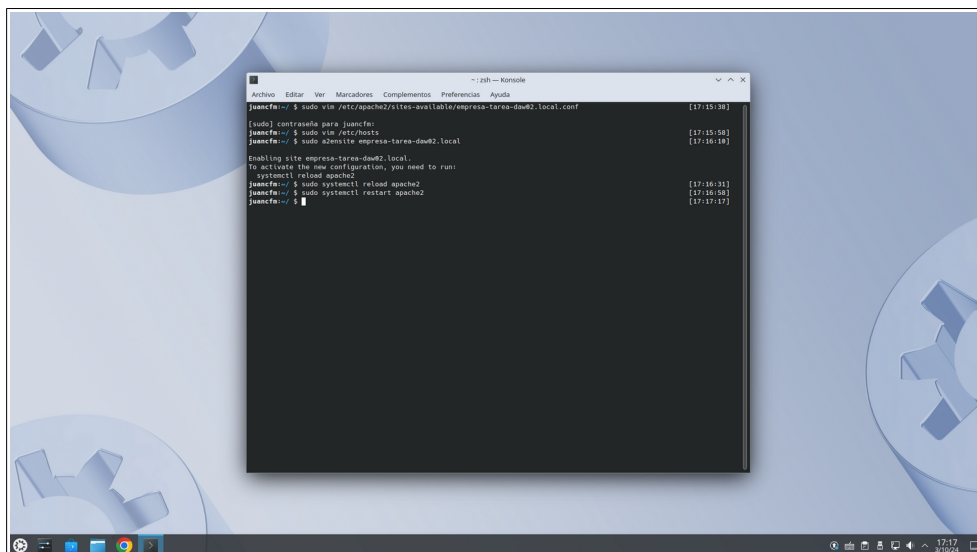


Imagen 6: Reiniciamos el servidor Apache

[Volver al índice](#) | [Volver al índice de imágenes](#)

Configuración y administración de servidores Web.

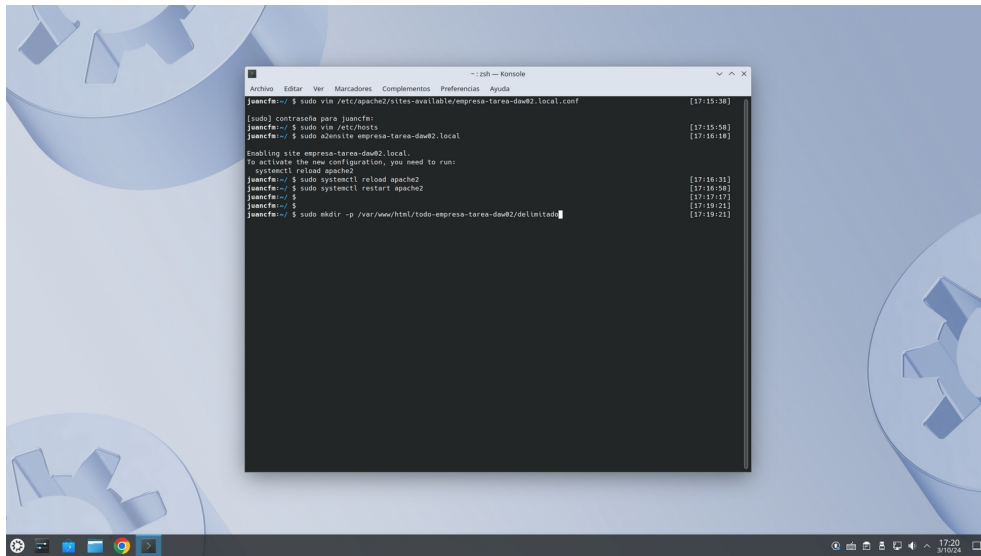


Imagen 7: Creamos el directorio "delimitado"

[Volver al índice](#) | [Volver al índice de imágenes](#)

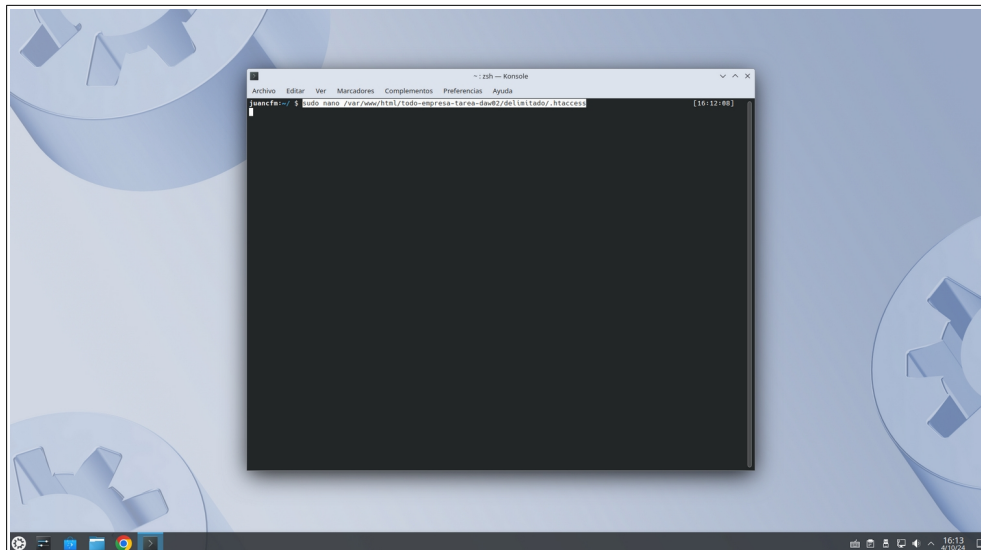


Imagen 8: Vamos a crear el archivo htaccess

[Volver al índice](#) | [Volver al índice de imágenes](#)

Configuración y administración de servidores Web.

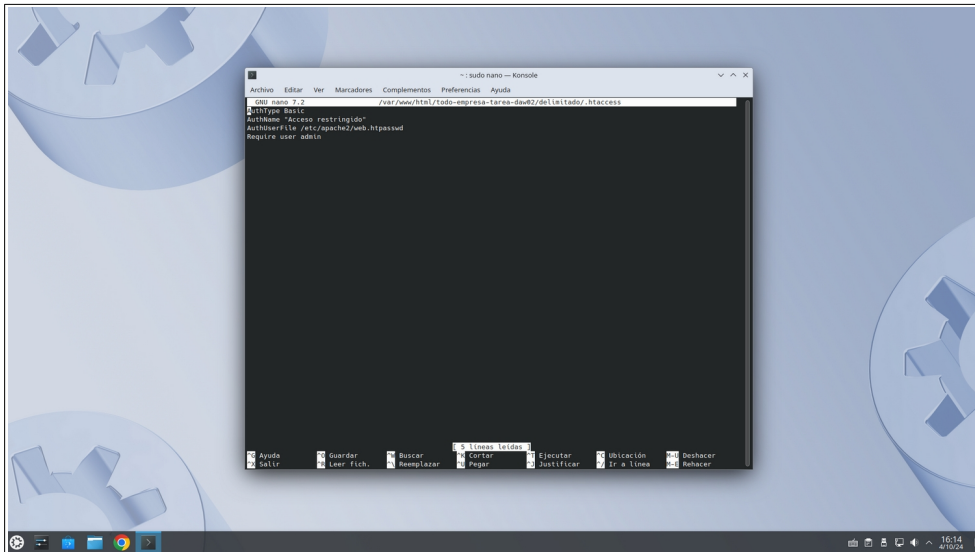


Imagen 9: Contenido del archivo .htaccess, esta vez usando nano como editor de texto

[Volver al índice](#) | [Volver al índice de imágenes](#)

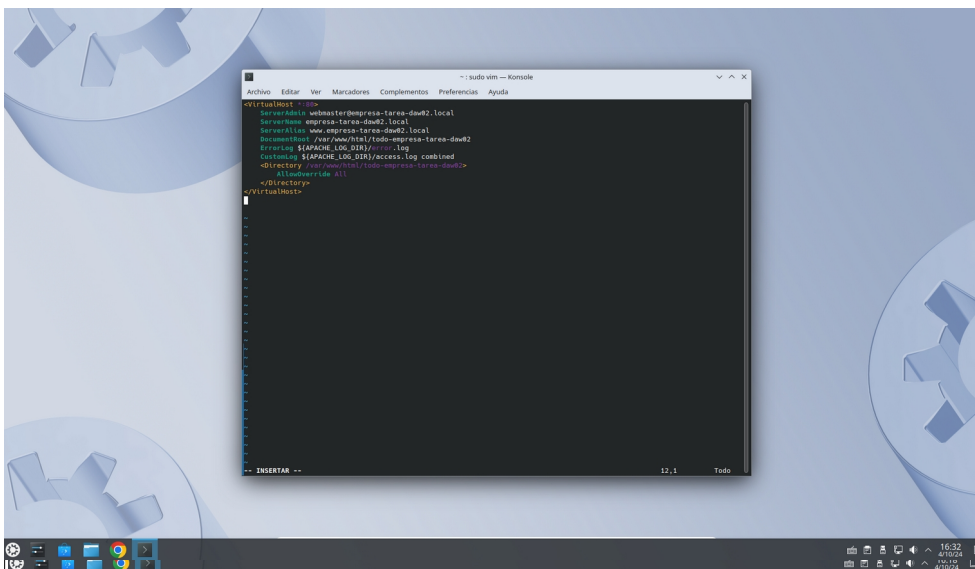


Imagen 10: Generamos el user y la password para la autenticación básica de apache, además procedemos a la creación del archivo de configuración para el directorio delimitado

[Volver al índice](#) | [Volver al índice de imágenes](#)

Configuración y administración de servidores Web.

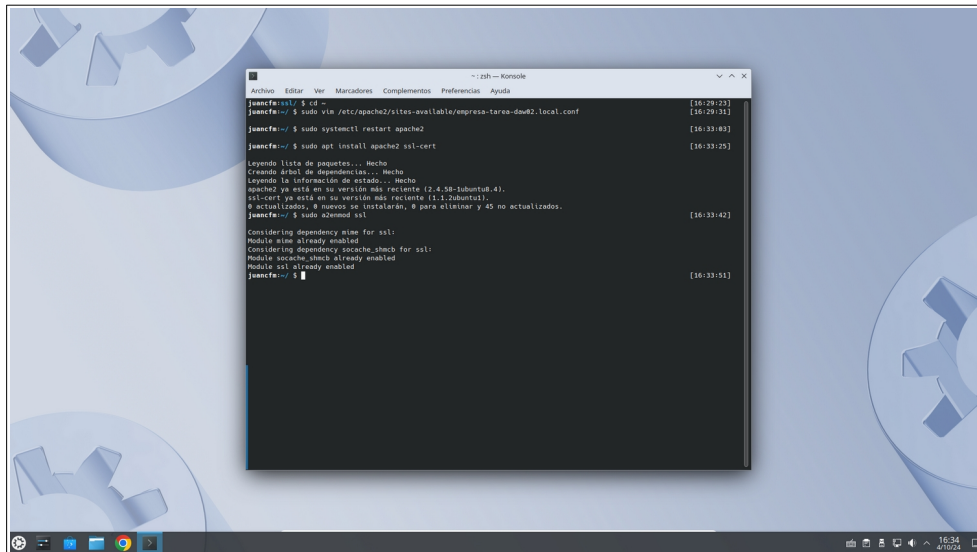


Imagen 11: Reiniciamos Apache, creamos los certificados ssl y habilitamos el módulo de Apache

[Volver al índice](#) | [Volver al índice de imágenes](#)

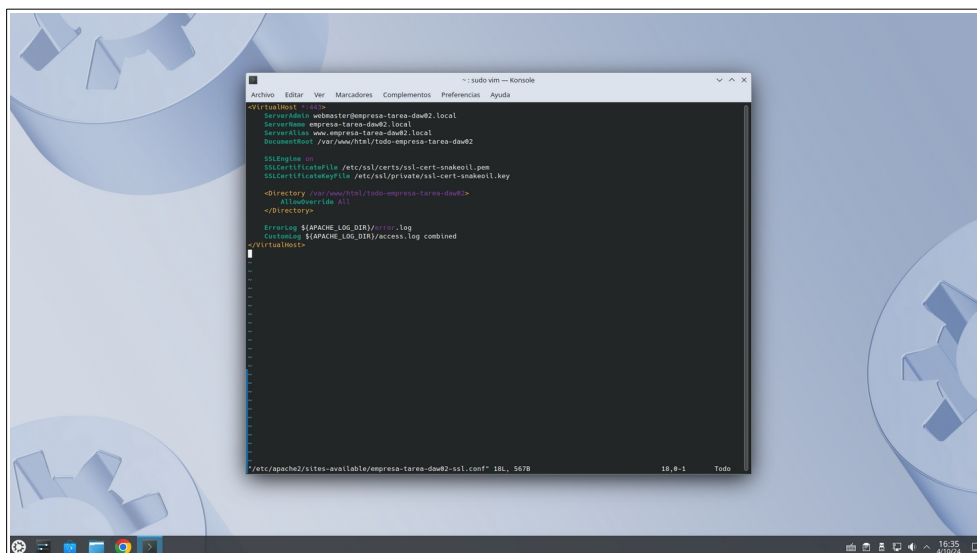


Imagen 12: Configuración archivo ssl

[Volver al índice](#) | [Volver al índice de imágenes](#)

Configuración y administración de servidores Web.

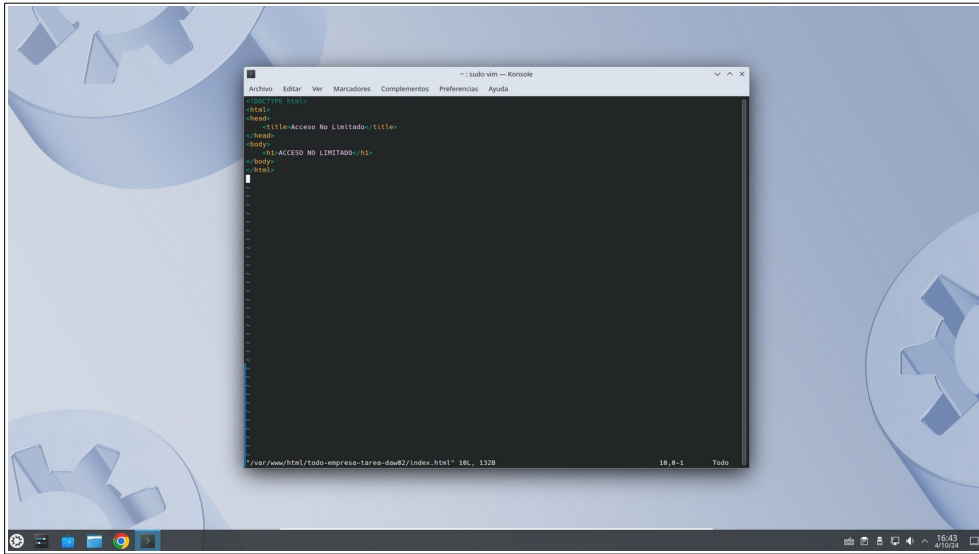


Imagen 13: Archivo index.html del directorio sin autenticación

[Volver al índice](#) | [Volver al índice de imágenes](#)

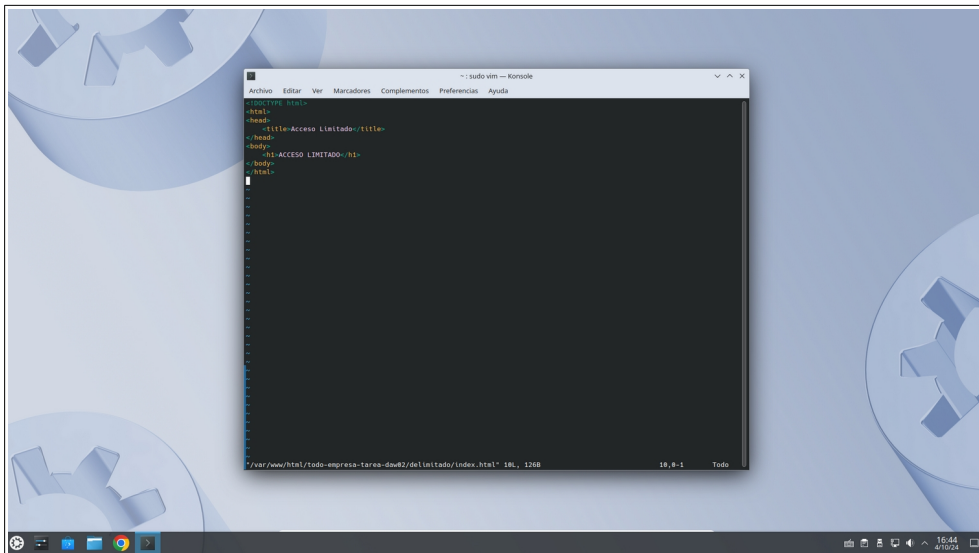


Imagen 14: Archivo index.html del directorio delimitado

[Volver al índice](#) | [Volver al índice de imágenes](#)

Configuración y administración de servidores Web.


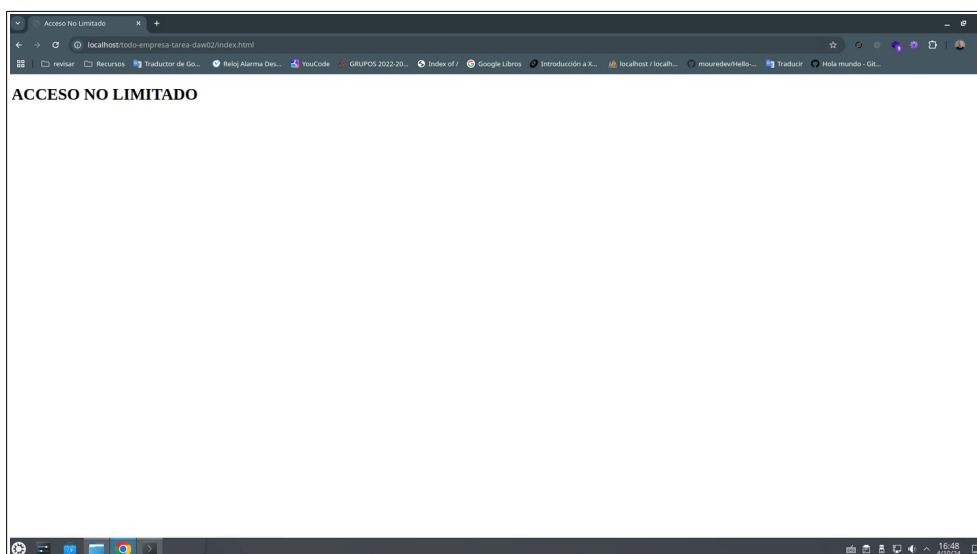


Imagen 15: Acceso al área no delimitada

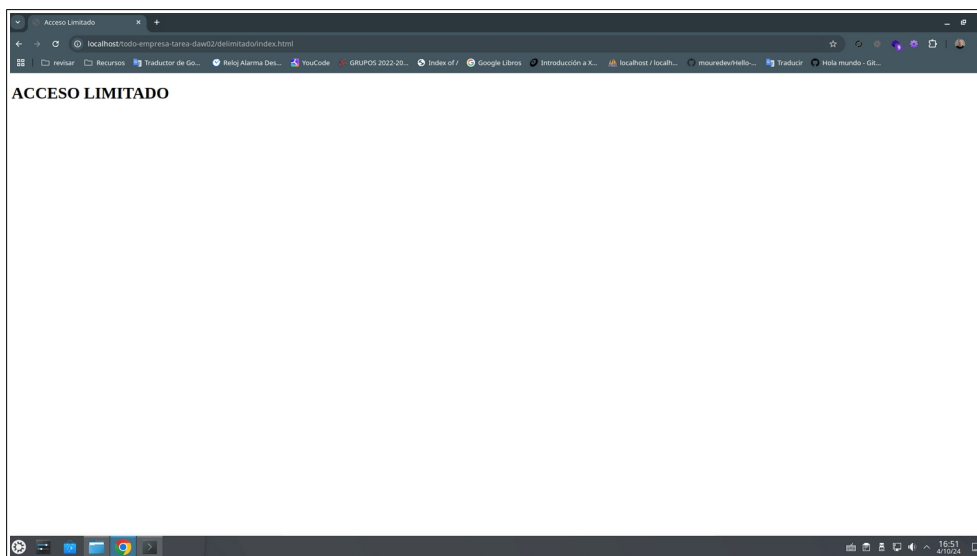

[Volver al índice](#) | [Volver al índice de imágenes](#)