

GUIDE D'UTILISATION API



L'API SMS de MTN

Découvrez l'API de la plateforme Tinda de MTN ! Une solution unique, simple et rapide pour envoyer des messages sms et mails pour diverses utilisations.

Vous pouvez l'utiliser pour vos campagnes de communication, pour envoyer des messages de notification, des codes d'accès à usage unique (OTP) pour la double authentification etc.

Notre API **REST** est facile à intégrer à votre logiciel, site internet ou toute autre application Saas, vous permettant ainsi d'améliorer l'efficacité de votre organisation et d'augmenter la satisfaction de vos clients. Les développeurs apprécieront particulièrement nos librairies d'intégration évolutives et régulièrement maintenues.

N'attendez pas plus pour profiter de notre expertise de communication par SMS et par EMAILS! Choisissez l'API **Tinda** de MTN pour une intégration rapide et facile, et des résultats immédiats.

Prérequis

Pour utiliser l'API SMS, vous devez vous assurer de disposer de certains prérequis techniques. Tout d'abord, l'URL de base de l'API est :

<https://sms.mtncongo.net/api/sms/>

Ensuite, pour accéder à l'API, vous devez obtenir un token d'authentification disponible dans l'onglet info API de votre interface Profil. Ce token doit être inséré dans l'en-tête (header fields) de chaque requête que vous envoyez à l'API, avec l'en-tête Authorization: Token-xxxxxxxxxxxxxxxxx où "xxxxxxxxxxxxxxxxx" représente votre token personnel.

Le type MIME accepté par l'API est le format **JSON**, donc les données que vous envoyez à l'API doivent être structurées en JSON. Vous devez également définir l'en-tête Content-Type comme étant application/json.

Voici un exemple qui inclut les conditions préalables requises :

```
python BES

POST https://sms.mtncongo.net/api/sms/

header {
    "Content-type": "application/json; charset=utf-8",
    "Authorization": "Token xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
}

data {
    # Informations à inclure dans le message SMS
}
```

Champs d'en-tête (header fields)

KEY	VALUE
CONTENT-TYPE	application/json
AUTHORIZATION	Token EJQ15pg5cEYsotgQaGyCHRxnPvmAemamOh6w7YRDif4

Message :

Type : chaîne de caractères

Description : Le message SMS à envoyer doit être encodé en URL et ne peut contenir que les caractères suivants en ASCII pour être traité comme GSM : a-z A-Z 0-9 ~!@#\$%^&*()-_+=][?<>,'./{} (Espace blanc)

Tous les autres caractères seront traités comme Unicode.

Nombre de caractères : Il est important de noter que chaque SMS a une limite de caractères en fonction du nombre de messages qu'il contient :

1 message = 160 caractères possibles

2 messages = 306 caractères possibles (153 + 153)

3 messages = 459 caractères possibles (153 + 153 + 153)

4 messages = 612 caractères possibles (153 + 153 + 153 + 153)

5 messages = 760 caractères possibles (153 + 153 + 153 + 153 + 153)

6 messages = 918 caractères possibles (153 + 153 + 153 + 153 + 153 + 153)

7 messages = 1071 caractères possibles (153 + 153 + 153 + 153 + 153 + 153 + 153)

Et ainsi de suite...

Exemple de message SMS :

"Salut ! Merci d'avoir utilisé notre service. Nous espérons que vous appréciez votre expérience jusqu'à présent."

Ce message contient 111 caractères et peut être envoyé en tant que message unique car il est inférieur à la limite de 160 caractères.

Envoi SMS et mails Non personnalisés

Tableau de mots-clés possibles :

<i>key</i>	<i>type</i>	<i>description</i>	<i>obligatoire</i>
<i>msg</i>	text	Contenu du message SMS	oui
<i>msg_mail</i>	text	Contenu du mail	non
<i>objet_mail</i>	text	L'objet du mail	non
<i>email</i>	text	Email destinataire(s) (séparé avec des virgules, 1000 emails au max)	non
<i>sender</i>	Char(11)	Nom expéditeur enregistré sur la plateforme TINDA	oui
<i>receivers</i>	text	Numéro destinataire(s) (séparé par des virgules : 242050010101, 242068463499) 1000 numéros au max.	oui
<i>date_envois</i>	text	Format Json YYYY-MM-DDTHH:MM:SS (2021-07-22T06:17:32.500132) d'envoi différé	non
<i>externalId</i>	int	Identifiant externe du client pour vérification de statut	non
<i>callback_url</i>	text	Url client de réception des réponses de l'API	non

Lors de l'envoi de la requête, il y a au moins un email de destination renseigné :

- Si le **msg_mail** n'est pas renseigné ; l'API prendra automatiquement le message du paramètre **msg** pour le contenu du mail.
- Si l'**objet_mail** n'est pas renseigné ; l'API prendra automatiquement le contenu du **sender** pour l'objet du mail.
- Si le paramètre **email** n'est pas renseigné ; l'API n'enverra pas de mail.

Exemple :

```
python BES

POST https://sms.mtncongo.net/api/sms/

header {
  "Content-type": "application/json; charset=utf-8",
  "Authorization": "Token xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
}

data {
  "msg": "Hello word 21",
  "msg_mail": "Hello word 20\n brel maxpro",
  "objet_mail": "test mail brel",
  "receivers": "242068463499,242068463499",
  "email": "brel.asseh@gmail.com",
  "date_envois": "2021-07-22T07:18:08.831717",
  "sender": "BES",
  "externalId": 10,
  "callback_url": "https://www.besnode.com/api/momo_cb"
}
```

Réponse :

Exemple de réponse avec succès :

```
{
  "resultat": "envoyé (coût: 46 crédits)",
  "status": "200",
  "id": "10"
}
```

Envoi SMS et mails Personnalisés

Tableau de mots-clés possibles :

A savoir :

Key	Type	Description	Obligatoire
<i>msg</i>	text	Contenu du message	Oui
<i>msg_mail</i>	text	Contenu du mail	Non
<i>objet_mail</i>	text	L'objet du mail	Non
<i>email</i>	text	Email destinataire(s) (séparé avec des virgules)	Non
<i>isemail</i>	int	Valeur déterminant si l'envoi de mail doit être pris en compte ou non (soit 1 pour oui ou 0 pour non) (valeur par défaut : 0)	Non
<i>sender</i>	Char(11)	Nom expéditeur enregistré sur la plateforme TINDA	Oui
<i>params</i>	text	Clé de renseignement d'infos des destinataires par ligne de façon personnalisée (infos séparées par des virgules pour un destinataire et \r\n par destinataire (CSV))	Oui
<i>date_envois</i>	text	Format Json YYYY-MM-DDTHH:MM:SS (2021-07-22T06:17:32.500132) d'envoi différé	Non
<i>externalId</i>	int	Identifiant externe du client pour vérification de statut	Non
<i>callback_url</i>	text	Url client de réception des réponses de l'API	Non

Lors de l'envoi de la requête, le paramètre **isemail** est renseigné à 1 :

- Si le **msg_mail** n'est pas renseigné ; l'API prendra automatiquement le message du paramètre **msg** pour le contenu du mail.
- Si l'**objet_mail** n'est pas renseigné ; l'API prendra automatiquement le contenu du **sender** pour l'objet du mail.

Lors du renseignement des infos de personnalisation du paramètre params :

1. Dans le message (paramètre **msg** et **msg_mail**) :

Les éléments de substitution sont remplacés par :P1 pour le premier élément, :P2 pour le deuxième élément, :P3 pour le troisième élément, :P4 pour le quatrième élément et :P5 pour le cinquième élément.

2. Dans la personnalisation (paramètre **params**)

Les emails doivent toujours être placés en avant dernière place sur la ligne d'infos d'un destinataire juste avant le numéro de téléphone.

Le nombre de paramètres possible pour un destinataire est de cinq (5).

Résumé :

Le paramètre **params** est considéré comme un fichier CSV dont le séparateur colonne est point-virgule “;” et le séparateur ligne est “\r\n”.

Exemple :

```
swift BES  
  
POST https://sms.mtncongo.net/api/sms/  
  
header {  
    "Content-type": "application/json; charset=utf-8",  
    "Authorization": "Token xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"  
}  
  
data{  
    "msg": "Hello :P1 :P2, word bulk.",  
    "msg_mail": "Hello :P1 :P2 word 20\n brel maxpro",  
    "sender": "BES",  
    "objet_mail": "test mail brel",  
    "isemail": "1",  
    "date_envois": "2021-07-22T07:18:08.831717",  
    "params": "ASSEH;Brel;info@besnode.com;242064504545\r\n  
MOTOKOUA;Hegel;support@besnode.com;242057360000",  
    "externalId": 10,  
    "callback_url": "https://www.besnode.com/api/get_status"  
}
```

Réponse :

Exemple de réponse avec une erreur :

```
{  
  "resultat": "Erreur MSISDN: 24206846349",  
  "detail": "format numéro incorrect dans le paramètre receivers: 24206846349",  
  "status": "404"  
}
```

Codes et status réponses

KEY	STATUT	DESCRIPTION
200 / 201	Ok	La demande a été traitée avec succès
400	Bad Request	Votre demande contenait des données invalides ou manquantes
401	Unauthorized	L'authentification a échoué ou l'en-tête d'authentification n'a pas été fourni
403	FORBIDDEN	Refus d'autorisation d'accès.
404	Not Found	L'URI ne correspond à aucune des ressources reconnues, ou, si vous demandez une ressource spécifique avec un ID, cette ressource n'existe pas
405	Method Not Allowed	La méthode de requête HTTP que vous essayez d'utiliser n'est pas autorisée. Faire une requête OPTIONS pour voir les méthodes autorisées
406	Not Acceptable	Le type de contenu Accepter que vous demandez n'est pas pris en charge par l'API REST
415	Unsupported Media Type	L'en-tête Content-Type n'est pas pris en charge par l'API REST

Statut Réponse :


Key	Description
Id	Identifiant unique serveur
Statut	Code réponse
Résultat	Message du résultat avec le coût du sms

Demande de Statut SMS :

Il est possible de vérifier le statut de la requête envoyée en précisant l'id serveur reçu après l'envoi du message et de préciser le paramètre **op**, avec la valeur **status** dans la partie data de la requête. Comme suit :

```
{  
  "op": "status",  
  "id": "26"  
}
```

Exemple :

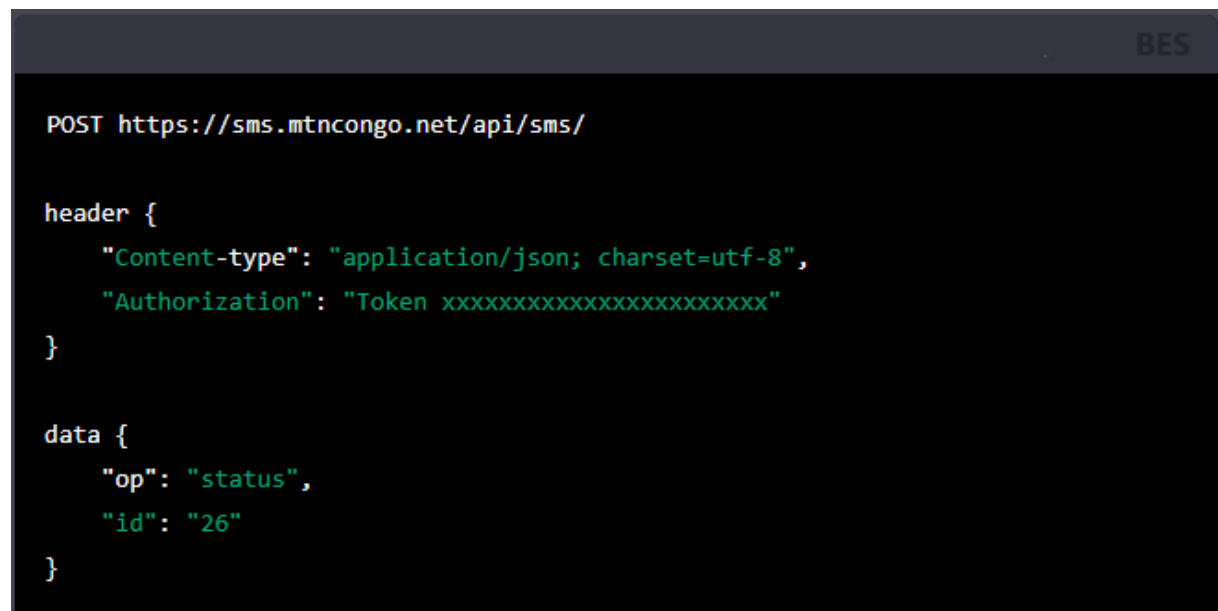

The screenshot shows a REST client interface with a dark theme. The top right corner has a tab labeled "BES". The request method is "POST" and the URL is "https://sms.mtncongo.net/api/sms/". The request body is a JSON object with a "header" section and a "data" section. The "header" section contains "Content-type" and "Authorization" fields. The "data" section contains "op" and "id" fields.

```
POST https://sms.mtncongo.net/api/sms/  
  
header {  
  "Content-type": "application/json; charset=utf-8",  
  "Authorization": "Token xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"  
}  
  
data {  
  "op": "status",  
  "id": "26"  
}
```

Réponse :

Exemple de réponse avec succès :

```
{  
  "resultat": [  
    "242056753822, 1, Livré au téléphone",  
    "242068463499, 2, Non remis au téléphone"  
  ],  
  "status": "200",  
  "externalId": 15  
}
```

Le code réponse

<i>Code</i>	<i>description</i>
0	En attente
1	Livré au téléphone
2	Non remis au téléphone
4	Mis en file d'attente sur SMSC
8	Livré au SMSC
16	rejet smsc