

# About

2014-04-09

## Contents

1	Setup	1
2	Introduction	2
3	Methods	2
4	Discussion	2

## 1 Setup

En el caso de paper.Rmd, debemos usar:

```
knitr::opts_knit$set(base.url = "../") #relative path for .html output file  
# knitr::opts_knit$set(root.dir = "../") #relative path for chunks within .rmd files
```

Principalmente porque necesitamos que al crear el html, la ruta tenga un “../” al principio para que capture las imágenes guardadas en la carpeta output/images. Lo mismo para usar los RData de las tables.

Esta es una imagen creada en analysis.Rmd, y que luego guardamos en output/images

```
knitr::include_graphics("output/images/popdata.png")
```

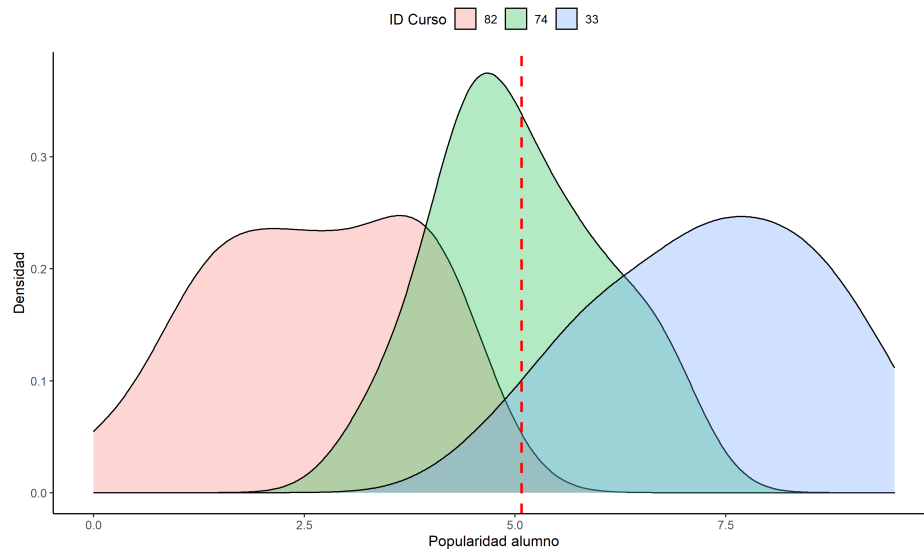


Figure 1: La distribución según escuelas

**2 Introduction**

**3 Methods**

**4 Discussion**