

DOCUMENTACIÓN


Aplicativo Delivery

Introducción

Foodie es una solución integral para el sistema de entrega de alimentos de múltiples restaurantes desarrollada con Flutter, Firebase y Laravel Framework con una sintaxis expresiva y elegante.

Este producto tiene tres aplicaciones que son la aplicación Cliente, Proveedor y Controlador. Esta documentación será útil para configurar el sitio web y la aplicación de Foodie.

Video para configurar la aplicación Foodie en Flutter (aplicación del cliente, aplicación del conductor, aplicación del restaurante)

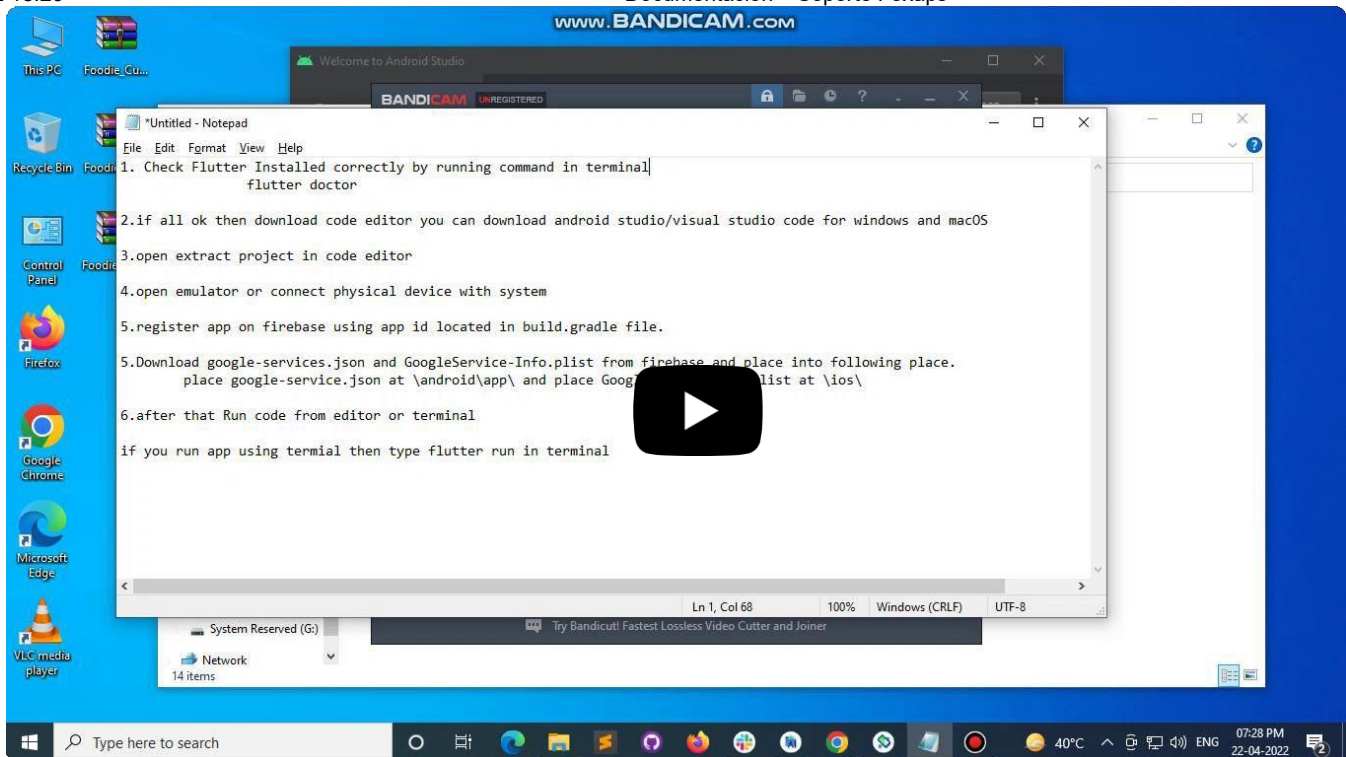

(https://youtu.be/_yBEo-UlbBw)

Enlace Firebase acc. & Push Notifications

Integración de Firebase

a) Crear una cuenta de Firebase

Crea una cuenta de Firebase ([https:// rebase.google.com/](https://rebase.google.com/)) y, a continuación, obtén acceso a tu propia consola de Firebase. Una cuenta de Firebase puede alojar varios proyectos de Firebase que pueden alojar varias aplicaciones móviles.


b) Configurar un proyecto de Firebase

Crea un proyecto de aplicación móvil en Firebase para cada aplicación que planees publicar. Si va a publicar tanto en iOS como en Android, deberá crear aplicaciones separadas en Firebase, ya que técnicamente son aplicaciones diferentes.

Si desea que su aplicación Flutter se ejecute tanto en iOS como en Android, debe crear una aplicación móvil diferente para cada uno (en Firebase). Simplemente haga clic en el botón "Agregar aplicación".

Después de seleccionar la plataforma (iOS o Android), debe proporcionar el identificador de la aplicación.

Dependiendo de la plantilla de Flutter que hayas comprado. Encuentre el identi er correcto en el archivo que ha descargado para Android, ve a android/app/build.gradle y obtén el applicationId

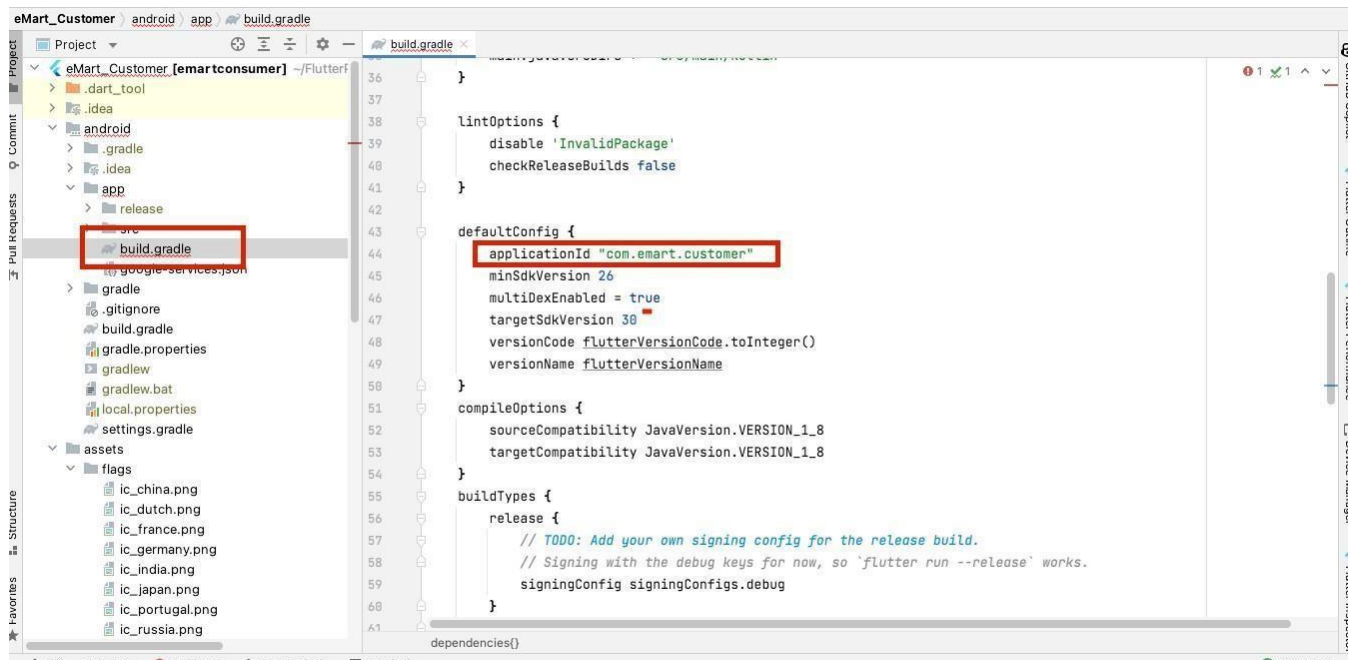

para iOS, abra la aplicación en Xcode y busque el campo ID de paquete en la configuración del proyecto

Una vez que tenga el ID del paquete , simplemente úselo en Firebase, agregue su clave sha1 o sha256 (<https://developers.google.com/android/guides/client-auth>) (para verificación móvil) y cree la aplicación.




Nota:

Antes de enviar tu aplicación a App Store o Google Play, tendrás que actualizar estos identificadores de paquetes con tus identificadores únicos, ya que las tiendas de aplicaciones no permiten identificadores de aplicación duplicados.

c) Habilitar la autenticación de Firebase

Para habilitar Firebase Authentication, vaya a Firebase Console (<https://console.firebase.google.com/?pli=1>) -> Authentication -> Sign-in Methods y habilite los métodos que va a admitir en su aplicación. De forma predeterminada, nuestras aplicaciones Flutter tienen integración con correo electrónico/contraseña, teléfono y Facebook.

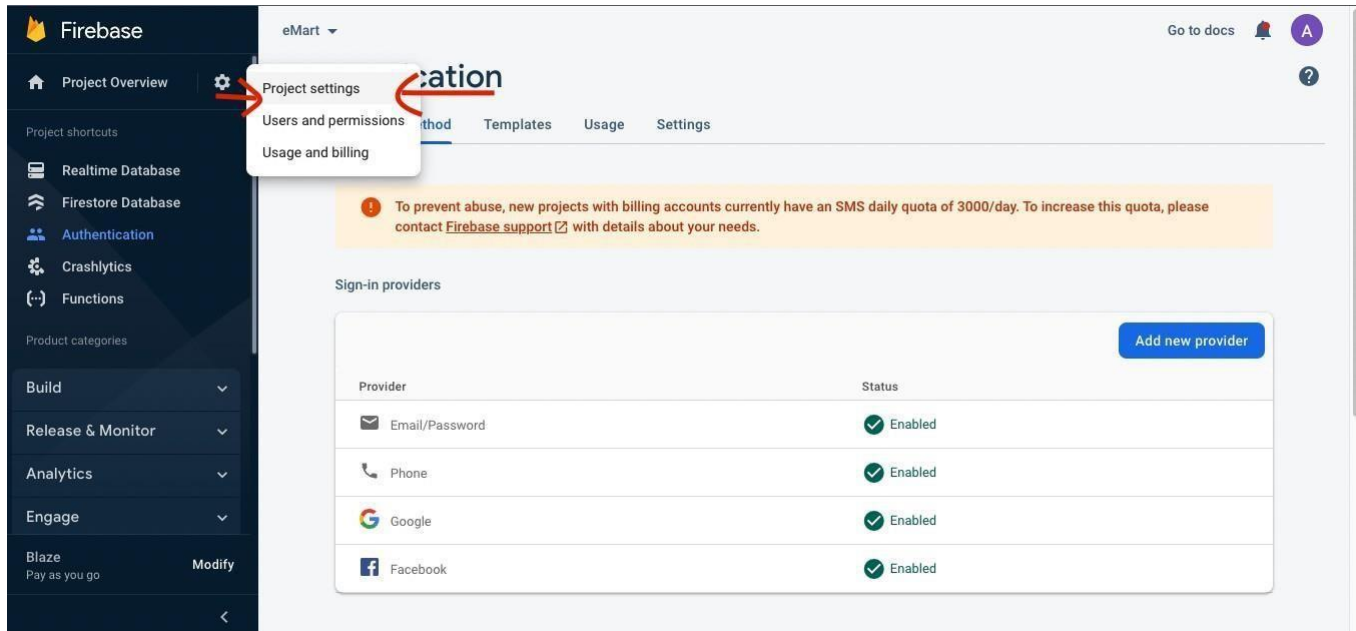

Para iniciar sesión en Facebook, también necesitarás tu ID de aplicación de Facebook. Puedes agregarlo más tarde cuando configures Facebook.

d) Habilitar Firebase Firestore

Para permitir que la aplicación móvil lea y escriba datos hacia o desde Firebase Firestore, configura los permisos de acceso correctos. Para ello, solo tienes que dirigirte a Base de datos -> Cloud Firestore y establecer las reglas para las escrituras y lecturas al público.

```
servicio cloud.firestore
{match/databases/{database}/documents {match/{document=**}, {allow read, write: if true;}, }, },
```

e) Habilitar el almacenamiento de Firebase

Si tu aplicación móvil necesita acceso a Firebase Storage (por ejemplo, para subir fotos y vídeos), tienes que habilitar Firebase Storage para que la funcionalidad funcione correctamente.


Para habilitarlo, simplemente vaya a Almacenamiento en el menú de la izquierda.

```
servicio cloud.firestore  
  
{service firebase.storage {match /b/{bucket}/o {match /{allPaths=**} {allow read, write: if request.auth != null; } } }
```


f) Vincula tu cuenta de Firebase a tu aplicación móvil

Una vez que haya creado la aplicación, Firebase generará una configuración le name (para Android google-service.json y para iOS GoogleService-Info.plist). Tienes que agregar este le a tu aplicación Flutter. Así es como la aplicación Flutter puede usar su propio backend de Firebase. Para ello, basta con descargar la configuración y sustituir los simulacros existentes:

iOS: descarga el archivo GoogleService-Info.plist y anula el archivo ios/NameOfApp/GoogleService-Info.plist existente.

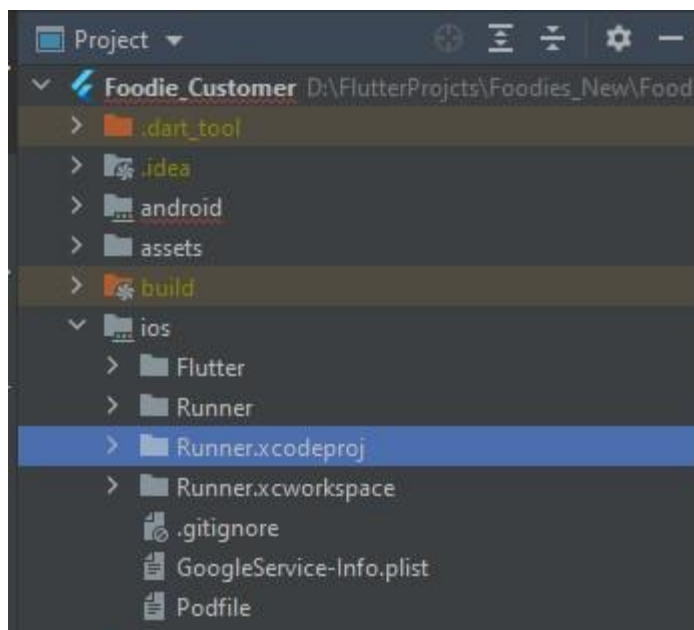

Android: Descargue el archivo google-service.json y reemplace el archivo android/app/google-service.json existente.

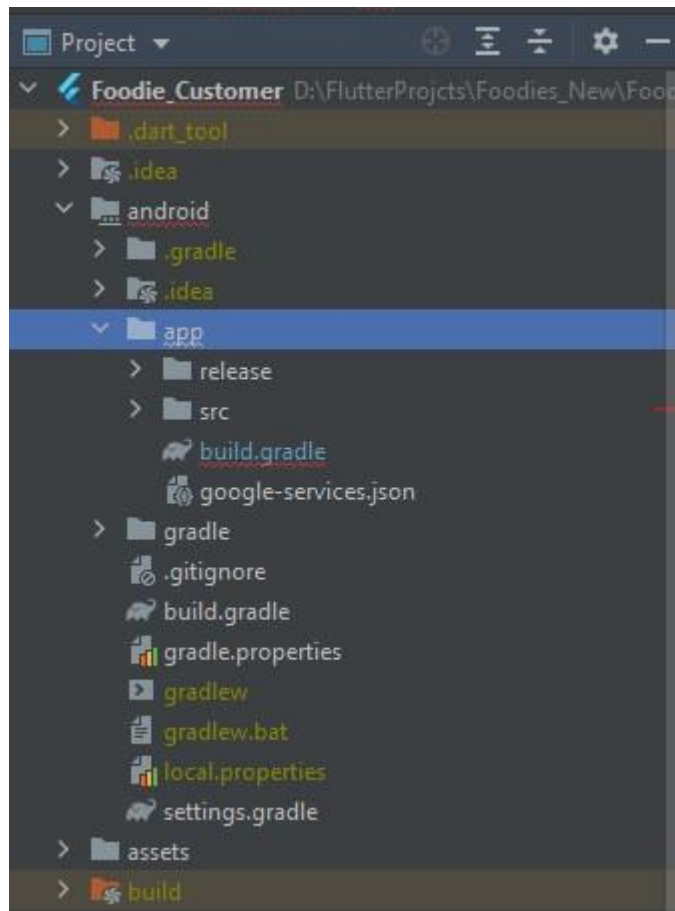

Agregue esos les en las tres aplicaciones como se mencionó.


Si ya tiene una aplicación en Firebase, puede encontrar y descargar esta configuración en Firebase Console -> Configuración del proyecto.

Ejecute su nueva plantilla de Flutter, la aplicación móvil utilizará su propio backend de Firebase, en lugar del predeterminado. Asegúrese de agregar todas las tablas y los datos necesarios en su Firebase para que la aplicación tenga elementos para mostrar (por ejemplo, categorías de alimentos, mensajes de chat, etc.). Para probar rápidamente la integración de cambio de base de Flutter, intente registrar un nuevo usuario y vea si aparece en Firebase -> pestaña Autenticación.

g) Habilitar la autenticación de teléfono SMS

Para habilitar la autenticación de SMS con Firebase, hay algunas cosas que debemos tener en cuenta que permitirán que la aplicación envíe SMS a los usuarios.

Habilitar la autenticación del teléfono en Firebase En Firebase, vaya a Autenticación -> Método de inicio de sesión -> Autenticación del teléfono y marque el interruptor Habilitar.

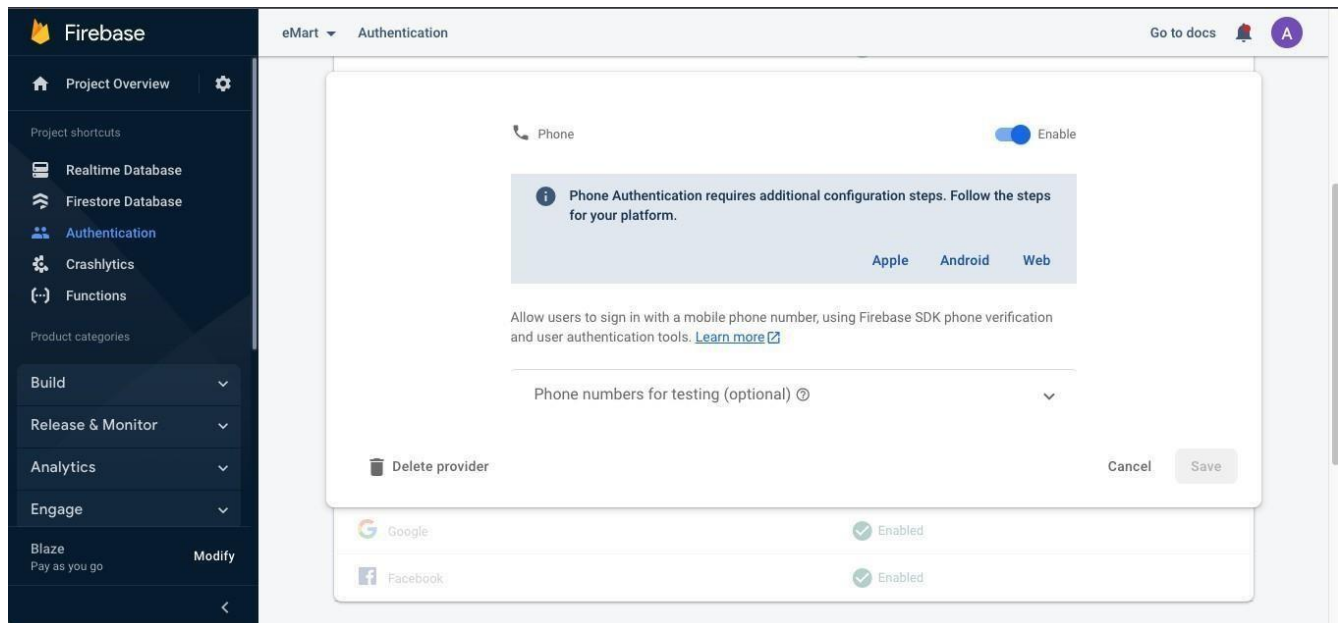

Notificaciones Push


Esta aplicación utiliza Google Cloud Messaging (dentro de Firebase) para enviar notificaciones push a dispositivos iOS y Android.


Las notificaciones push están habilitadas de forma predeterminada en todas nuestras plantillas de Flutter. Sin embargo, están configurados para funcionar con nuestro proyecto de Firebase de ensayo, por lo que deberá cambiar a su propio proyecto, de manera similar a como lo hizo para Firestore.

Configura las notificaciones push con tu propio Firebase

Para configurarlos con su propio Firebase, todo lo que necesita hacer es reemplazar la clave del servidor de lib/constants.dart le con la suya propia.


a) En Firebase, vaya a Configuración del proyecto -> Mensajería en la nube y copie la clave del servidor en el portapapeles

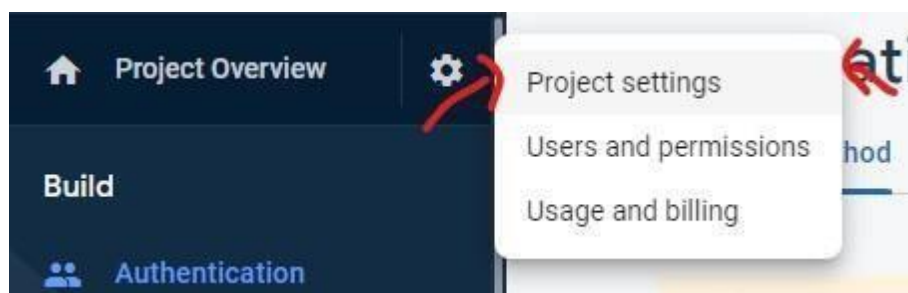

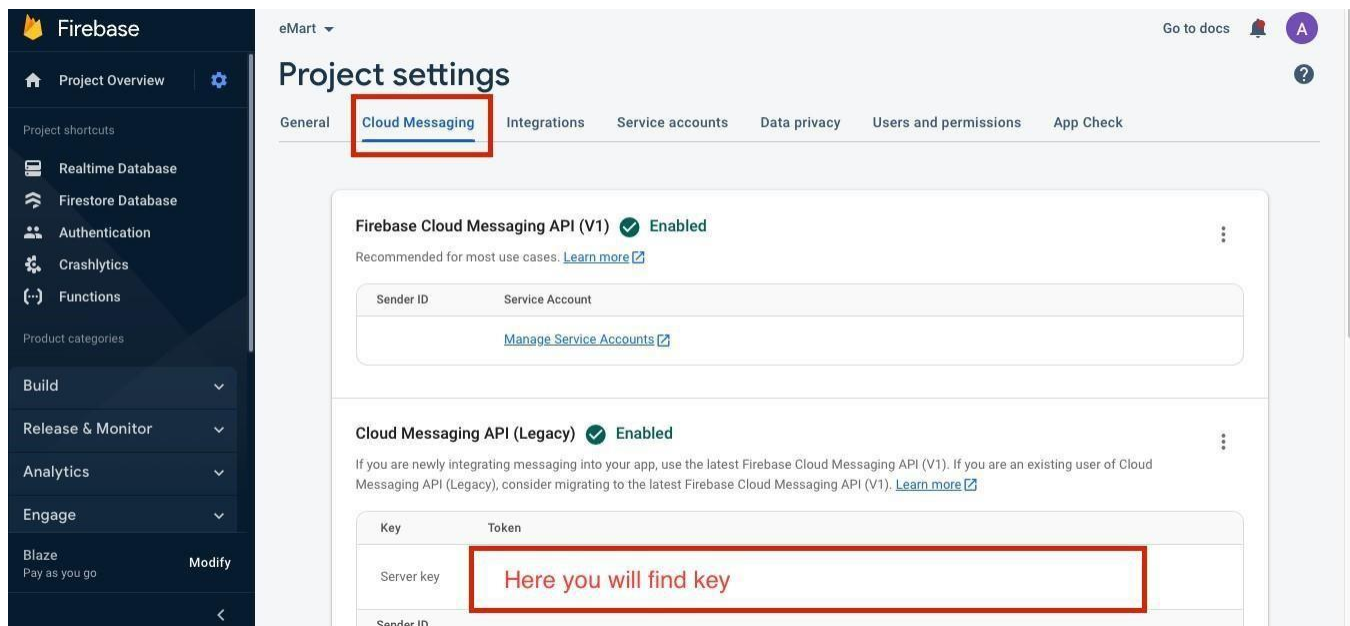


b) En el código fuente, vaya a lib/constants.dart y reemplace la clave del servidor (SERVER_KEY constante) por la suya propia:

```
const SERVER_KEY = "YOUR_KEY_HERE";
```

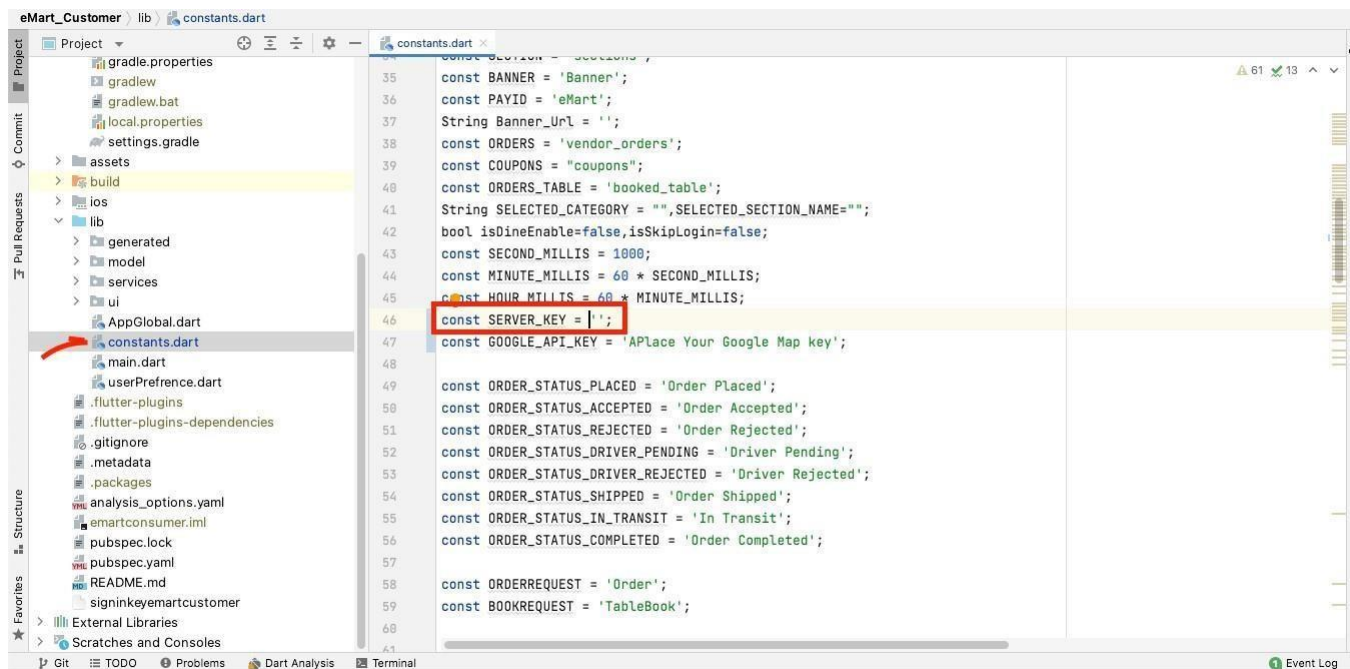

c) también coloque la clave en el archivo llamado FirebaseHelper.dart donde el método sendFcmMessage colocado en ese método reemplace el texto Ingrese su clave Fcm con la suya propia.

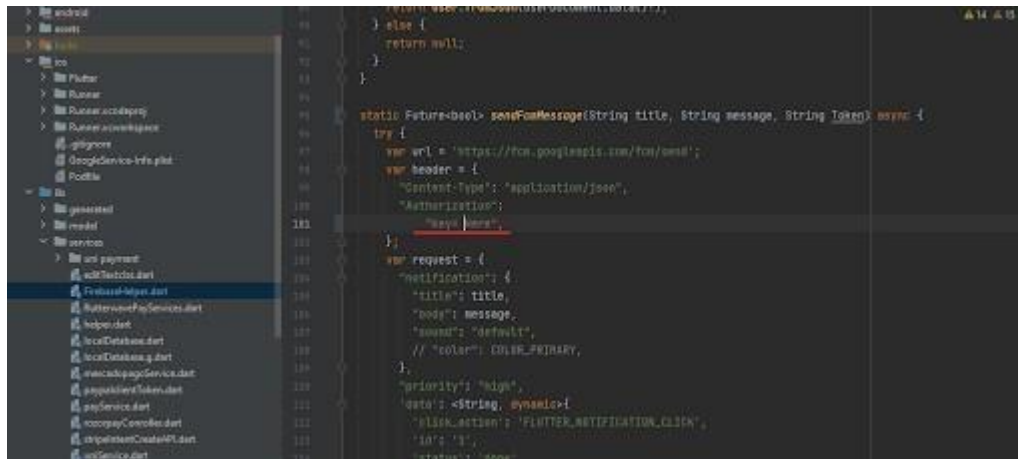

Documentación del código

sendNotification(Token de cadena, Título de cadena, Cuerpo de cadena) async

{ } sendFcmMessage(Título de cadena, Mensaje de cadena, Token de cadena)

Para identificar todos los lugares que desencadenan las notificaciones de empuje, simplemente busque este método en el proyecto.


Configuración de Facebook

Para usar la autenticación de Facebook, registra tu aplicación en Facebook Developer Console. Crea una aplicación (<https://developers.facebook.com/>) con el ID de la aplicación. Después de eso, abra la consola de desarrollo de Facebook y navegue hasta Configuración / básico, allí obtendrá el ID de la aplicación y la copia secreta de la aplicación, ambos valores en el portapapeles. Ahora abra la consola de cambio de base y navegue hasta el método de autenticación / inicio de sesión, haga clic en el icono de edición y envíe el valor en los campos respectivos.

Para Android:


Abra LE : \Android\App\Src\main\res\values\strings.xml

- Coloque el ID de la aplicación en facebook_app_id y escriba "fb + id de la aplicación" en
- fb_login_protocol_scheme.

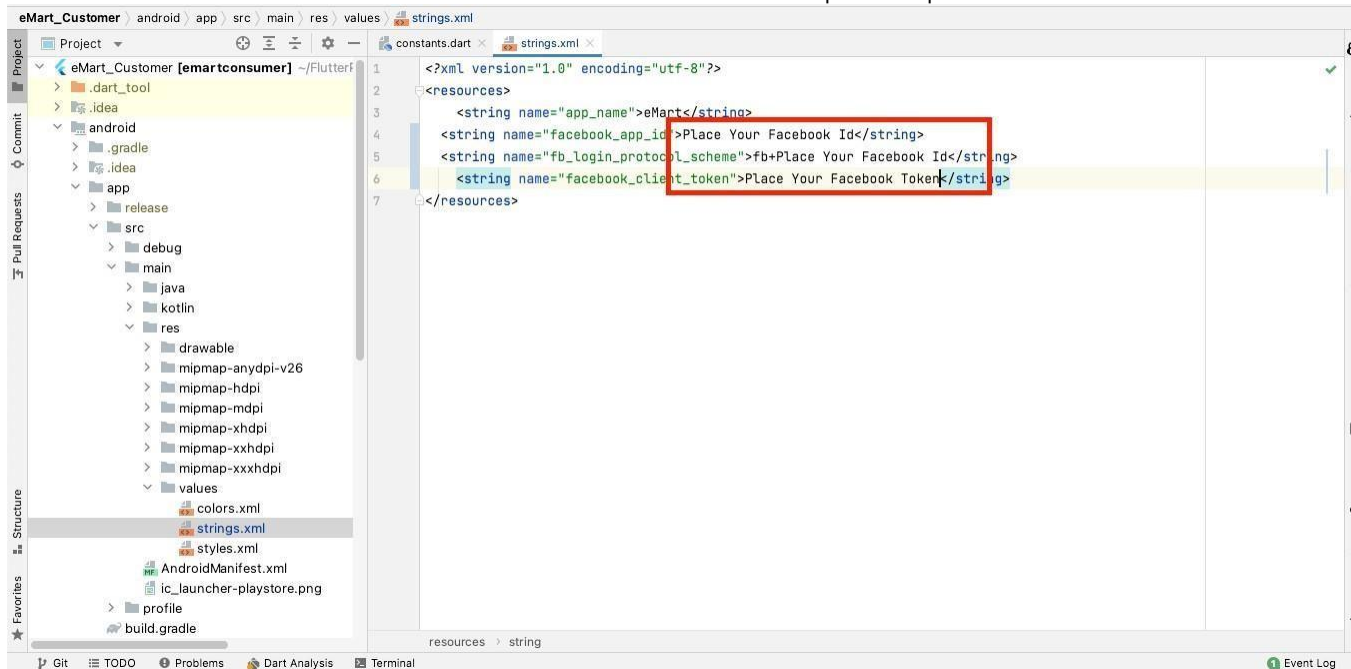

Para iOS:

- ◊ Abrir file: Foodie_Customer/ios/Corredor/Info.plist
- ◊ Ponaplaid en FacebookAppIDy Escribe "FB+ID enCFBundleURLSchemes.

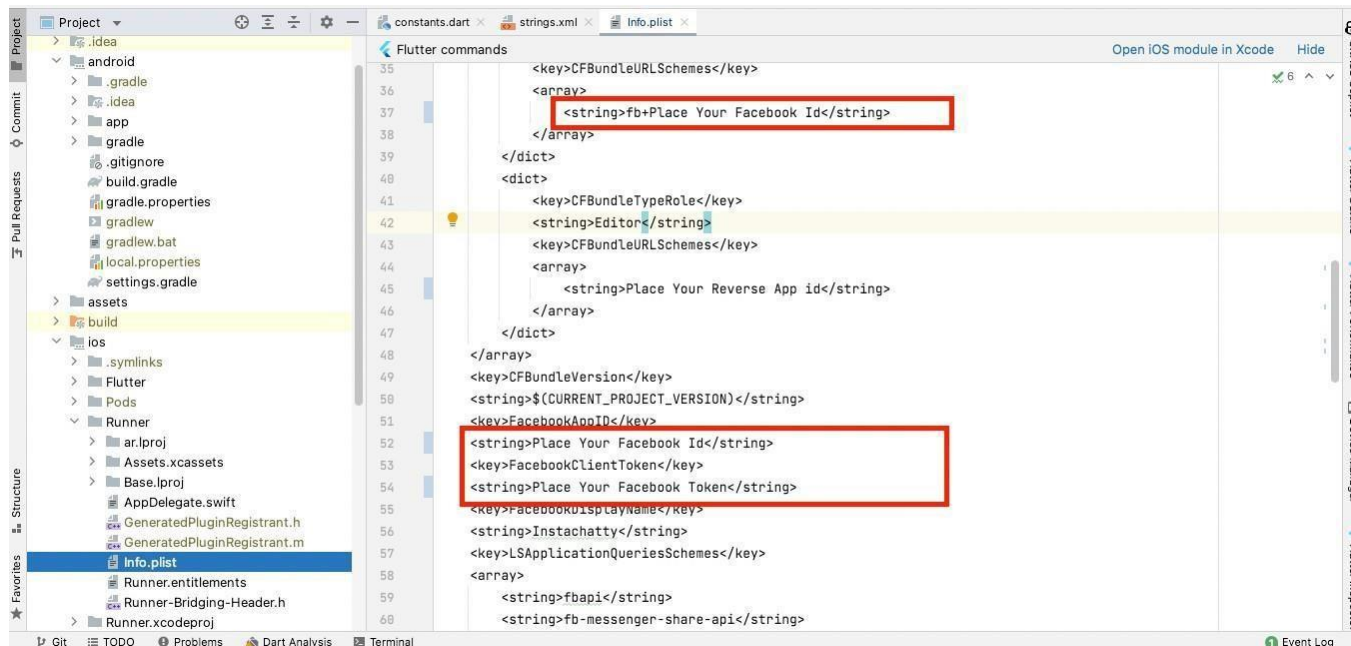

Por ejemplo, su ID de Facebook es 12345, luego su fb_login_protocol_scheme y CFBundleURLSchemes serán fb12345.

Ahora facebook está configurado.

Ejecución en Android

Siga estos sencillos pasos para ejecutar plantillas de Flutter en Android

Paso 1: Conecte su dispositivo Android o abra un emulador

Paso 2: Abra una ventana de Terminal y ejecute:

- 1 `CD ~/ruta/a/plantilla`
- 2 `1/2 corr`

Reemplace `~/ruta/a/plantilla` con la ruta correcta a la carpeta donde extrajo el archivo descargado de nuestro servidor. Para asegurarse de que está en la carpeta correcta, puede ejecutar `"pwd"` para ver la ruta actual. Debe ser la carpeta con la plantilla, de lo contrario, la aplicación no se ejecutará.

```
> carrera de aleteo con esta carrera de aleteo --no-sound-  
null-safety
```

Conectar un dispositivo o emulador Android

Para ejecutar aplicaciones de Flutter en Android, necesita un dispositivo Android o un emulador. Si tiene un teléfono o tableta Android, simplemente conéctelo. Es posible que deba habilitar la depuración USB en Configuración del dispositivo, en Herramientas para desarrolladores. Siga la [Guía de instalación de Android](https://developer.android.com/studio/run/device) .

Los emuladores de Android están incluidos en Android Studio, así que instala Android Studio (<https://developer.android.com/studio>), ábrelo, ve a Herramientas -> Administrador de AVD y comienza un emulador de tu elección: También puedes crear nuevos emuladores propios, con tus propios requisitos de hardware. Una vez que tenga un emulador en funcionamiento, continúe con el siguiente paso.

Ejecute la aplicación Flutter

Para MacOS / UNIX simplemente ejecute los dos comandos que describimos anteriormente:

- 1. `cd ~/ruta/a/plantilla`
- 2. `1/2 carrera total`

Si está utilizando Flutter >= 2.0 o la versión de Dart >=2.12 con Null Safety, es posible que desee reemplazar este comando

> carrera total con esta carrera total -no-sound-null-safety

Se puede usar Visual Studio Code que se encuentra directamente en la carpeta correcta. Con él, simplemente puede ejecutar "1/2utter run" y la aplicación simplemente se iniciará.



Nota:

Si está utilizando Flutter >= 2.0 o la versión de Dart >=2.12 con Null Safety, es posible que desee reemplazar este comando

> carrera total con esta carrera total -no-sound-null-safety

Ejecución en iOS

Necesitaría Mac OS y Xcode para ejecutar una aplicación Flutter en iOS, pero no es necesario una cuenta de desarrollador de Apple o un iPhone: simplemente puede ejecutar un proyecto de Xcode en el simulador de iOS.

Si no eres nuevo en el desarrollo de iOS / Flutter y ya tienes configurado el entorno de desarrollo, simplemente sigue los siguientes pasos:

- Asegúrese de tener la última versión ESTABLE de Xcode (NO USE XCODE BETA)
- Ejecute "1/2utter run" en la carpeta raíz del proyecto descargado:

1. 1/2

Ejecución total

Tenga en cuenta que si está utilizando Flutter >= 2.0 o la versión de Dart >=2.12 con Null Safety, es posible que desee ejecutar

1. 1/2 ejecución total -no-sound-null-safety

- Si el proyecto no se inició, abra el .xcworkspace le en Xcode, que se generó en el paso anterior (puede encontrarlo en la carpeta ios). Además, asegúrese de que se haya generado una carpeta Pods.

- En Xcode, seleccione el simulador/dispositivo iOS y compile y ejecute la aplicación (Comando + R) Si esta es la primera vez que ejecuta un proyecto de iOS en su máquina, primero debe configurar su entorno . Le recomendamos que siga la Guía de Flutter (<https://1/2utter.dev/docs/get-started/test-drive?tab=vscode>).
- Hay algunos requisitos previos que son específicos de iOS (no los necesita para Android):
 - Instalar Xcode (<https://developer.apple.com/xcode/>)
 - Instalar CocoaPods (<https://cocoapods.org/>)
 - Instalar Flamear (<https://1/2utter.dev/>)

Sigue estos pasos para que tu aplicación se ejecute en un dispositivo iOS o en un simulador de iOS.

1. Ejecute "utter run" en el directorio raíz del proyecto

Si el comando "flutter run" falla, es posible que desee ejecutar : > 1/2utter run -no-sound-null- safety

2. Ubique la carpeta ios y ejecute "actualización de pods" Esto instalará todos los pods de los que depende la aplicación Flutter, como Firebase Auth, Storage, etc. Asegúrese de tener CocoaPods instalados de antemano.

3. Abra el .xcworkspace le en Xcode Simplemente haga doble clic en el le en el terminal (asegúrese de estar en la carpeta ios).

4. Ejecución del proyecto Xcode

Elija un simulador o dispositivo en Xcode, luego vaya a Producto -> Ejecutar, o simplemente presione Comando + R. Esto construirá y ejecutará el proyecto de chat en el dispositivo/simulador seleccionado.

Ejecutar en iOS y Android

Configuración

En este módulo, vamos a describir cómo configurar el desarrollo de Flutter.

Instalar herramientas básicas de desarrollo de Flutter

Consulte la Guía de instalación de Flutter para conocer el desarrollo básico de 1/2utter (<https://1/2utter.dev/docs/get iniciado/instalado>).

Android

Configurar el desarrollo de Flutter para Android

Para configurar Flutter para Android, debe instalar Dart, Flutter, Visual Studio Code (opcional) y Android Studio y seguir estos sencillos pasos.

- Instalación y configuración con la Guía de instalación de Flutter (<https://1/2utter.dev/docs/get- iniciado/instalado>)
- Descargar e instalar Visual Estudio Código (<https://code.visualstudio.com/>) (recomendado para desarrollar aplicaciones de Flutter en Windows)
- Descargar e instalar Androide Estudio (<https://developer.android.com/studio>) (solo si no tienes un dispositivo Android)


iOS

Configurar el desarrollo de Flutter para iOS

Instale Cocoapods, Xcode (asegúrese de verificar la última versión de Xcode).

Configuración del proyecto

Descargue los archivos zip que contienen aplicaciones y extráigalos en el lugar de destino. Abra el proyecto en visual studio/android studio/xcode.

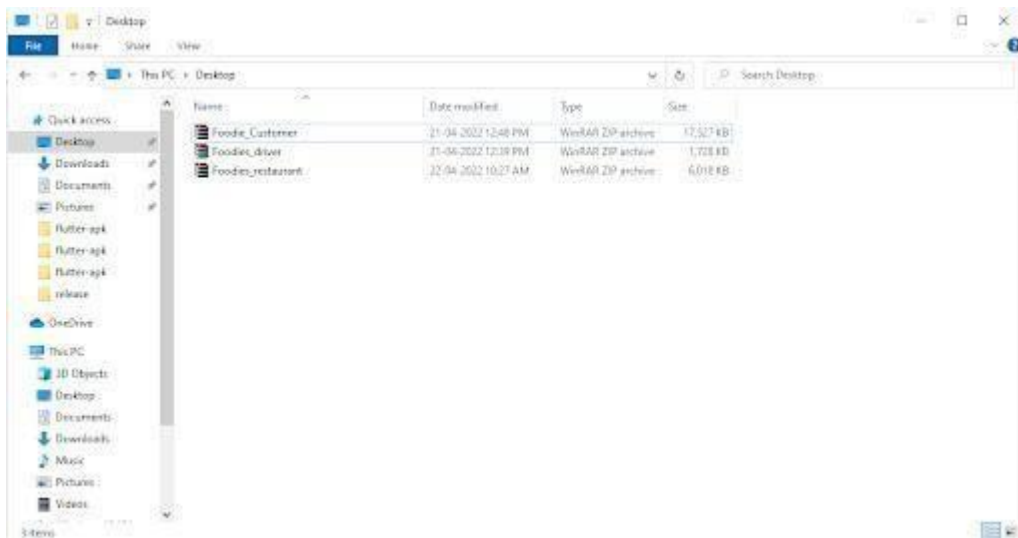



Introducción

Foodie es una solución integral para el sistema de entrega de alimentos de múltiples restaurantes desarrollada con Flutter, Firebase y Laravel Framework con una sintaxis expresiva y elegante.

Todos los requisitos del sistema están satisfechos por la máquina virtual Laravel Homestead, por lo que se recomienda encarecidamente utilizar Homestead como entorno de desarrollo local de Laravel.

Asegúrate de que tu servidor cumpla con los siguientes requisitos: (Si no estás usando Homestead)

- Versión de PHP (8.0 o superior)

Panel de administración de Php Laravel

Introducción

Foodie es una solución integral para el sistema de entrega de alimentos de múltiples restaurantes desarrollada con Flutter, Firebase y Laravel Framework con una sintaxis expresiva y elegante.

Todos los requisitos del sistema están satisfechos por la máquina virtual Laravel Homestead, por lo que se recomienda encarecidamente utilizar Homestead como entorno de desarrollo local de Laravel.


Asegúrate de que tu servidor cumpla con los siguientes requisitos: (Si no estás usando Homestead)

- Versión de PHP (8.0 o superior)
- SSL (en inglés)

Debes necesitar google Cambiar la base de la cuenta con un plan actualizado.

- Cuenta de Firebase (nota: necesitamos actualizar las funciones de cambio de base, haga clic aquí
(<https://laravelwithrebase.blogspot.com/2020/09/chapter-21-los-que-son-rebase-cloud-funciones-y-instalar-deploy.html>))
- Claves de API de Google MAP

Configurar el panel de administración de Foodie Laravel + Firebase Database

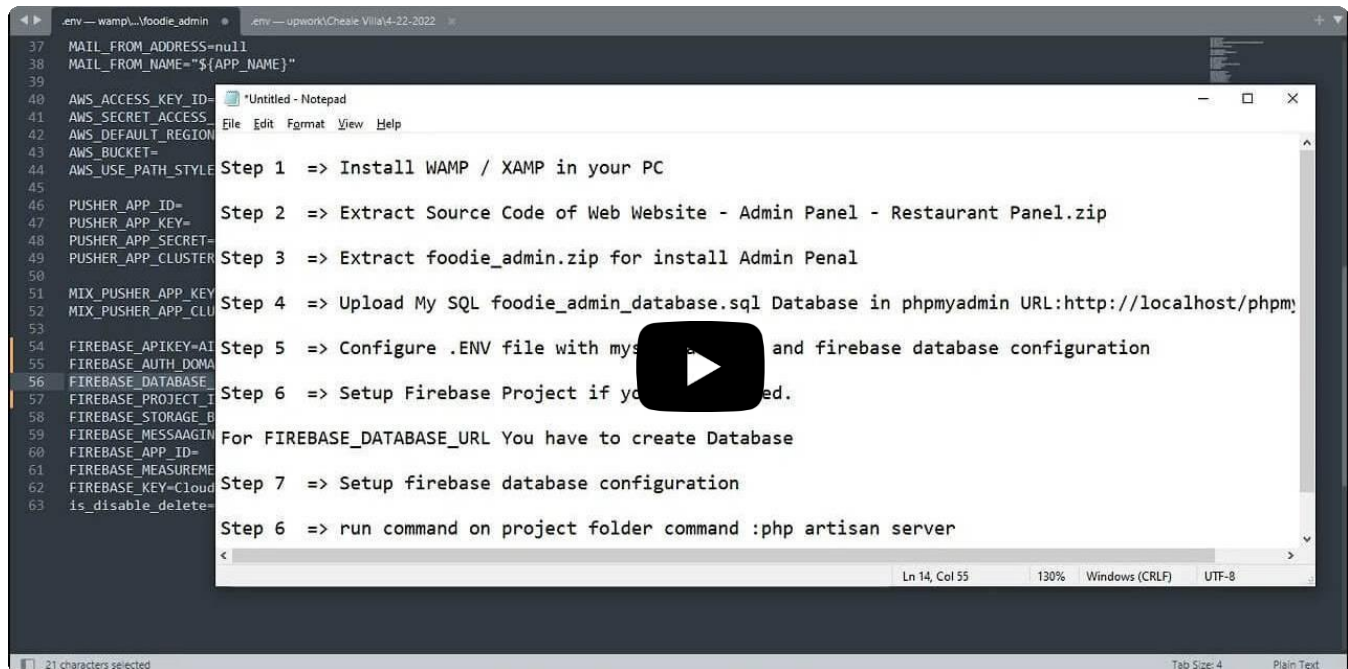


(https://www.youtube.com/watch?v=L_5_FAf-SJC)

Indexación de consultas

Puede comprobar la URL de indexación en Inspect Element.

Haga clic en URL que se indexará automáticamente.

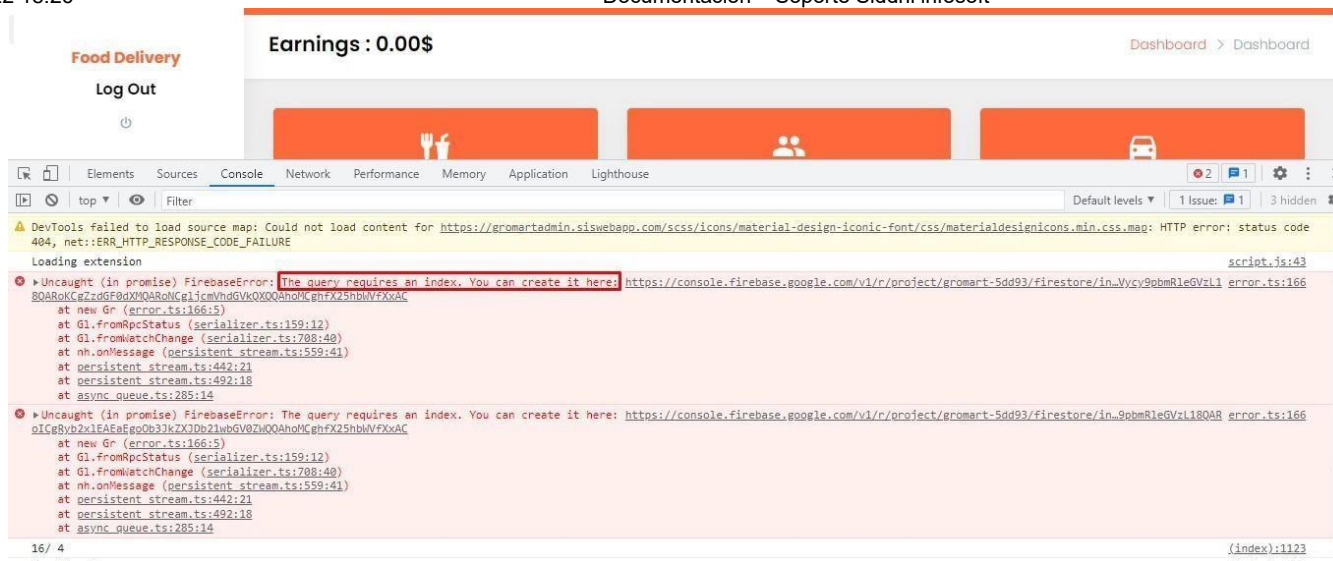

Subir en el servidor

Después de descargar el código, cargue el zip le de administrador en su servidor siguiendo su directorio esperado y extraiga el zip le. El panel de administración de Foodie se puede instalar en un dominio o subdominio.




Nota:

No instales el panel de administración o la aplicación web en un subdirectorio. Si desea la aplicación web en su dominio principal, debe instalar el panel de administración en un subdominio.


Agregar carpeta a un archivo ZIP

Una vez que haya iniciado sesión en su cuenta de Bluehost, la carpeta llamada /laravel_application comprímalo y, a continuación, utilice el administrador de Le para cargar este archivo Le dentro de su /public_html carpeta.

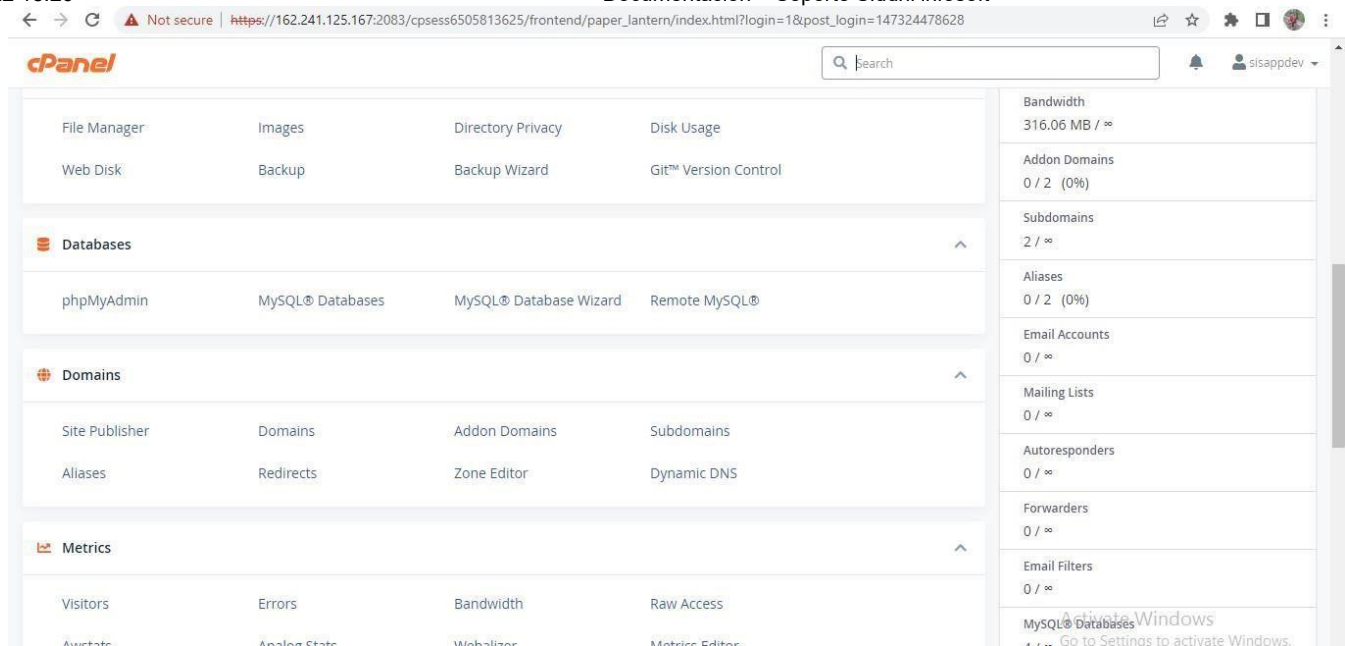


Extraiga el archivo ZIP

Para obtener el les en su le manager, haga clic derecho en su zip cargado Le y elija Extraer.

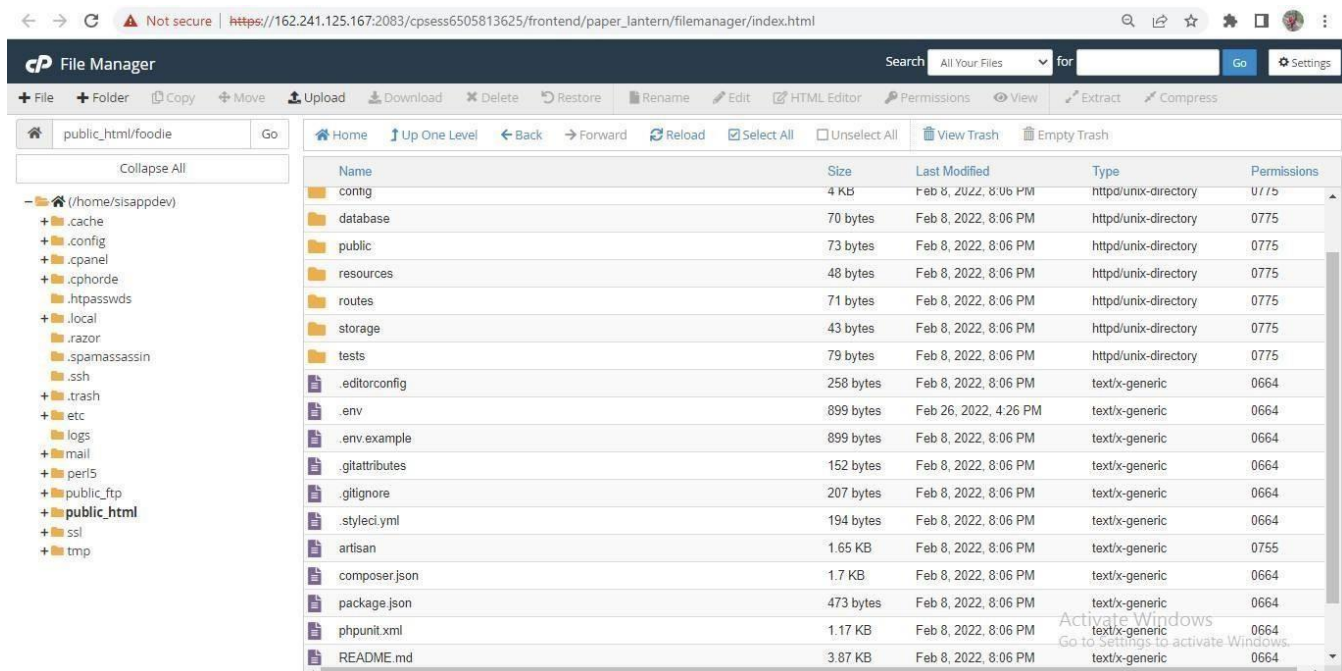


Crear base de datos


Paso 1: Cree una nueva base de datos a partir de la base de datos MYSQL de su servidor.

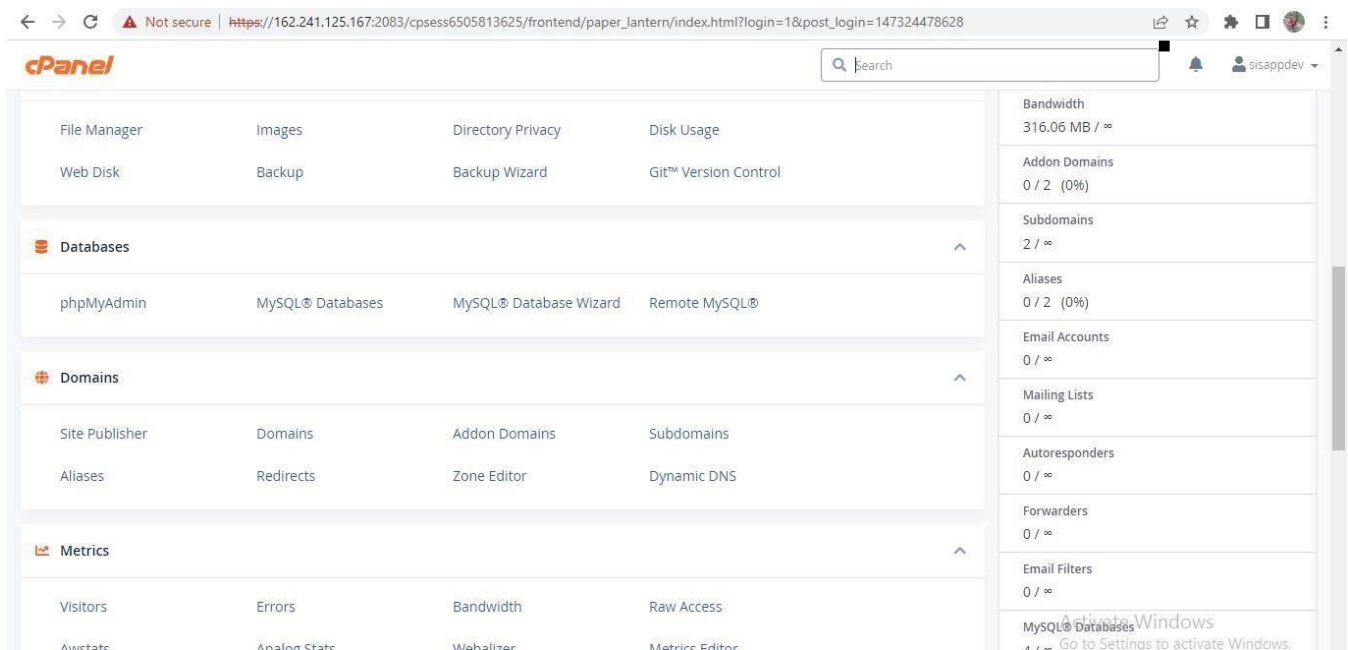

Paso 2: Crear una nueva base de datos

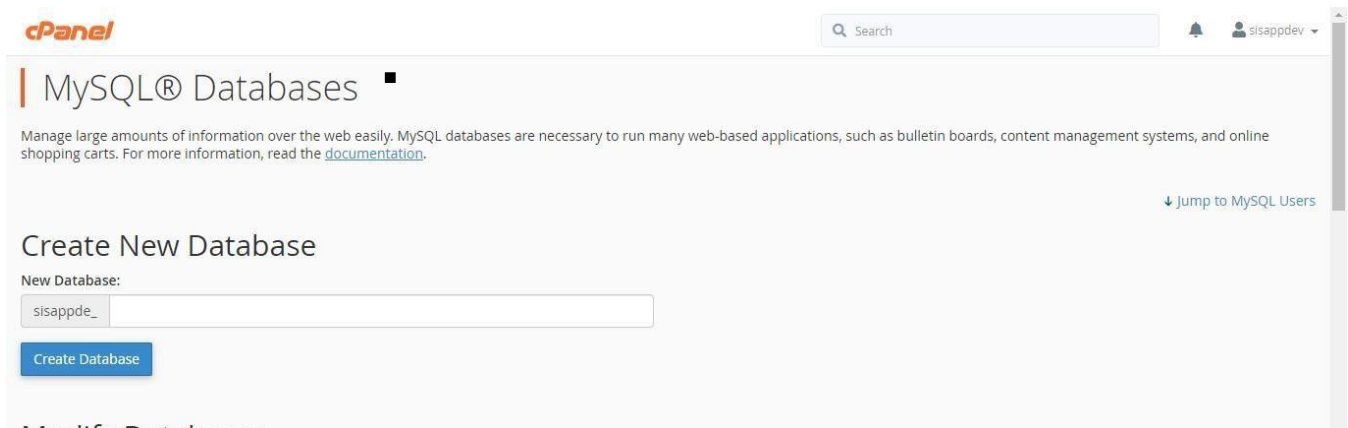


Paso 3: Crear un nuevo usuario de base de datos

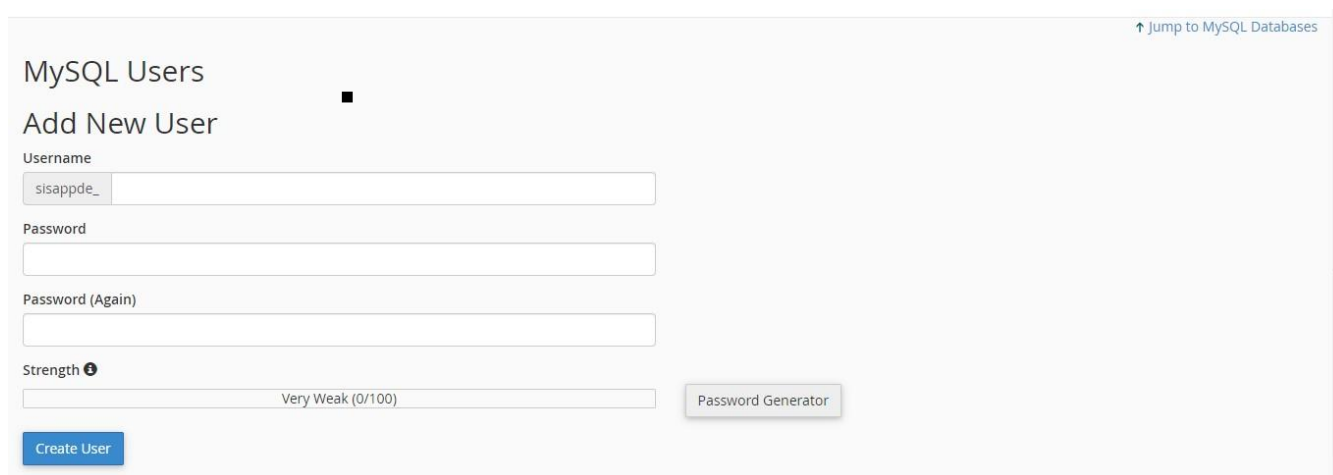

The screenshot shows the 'MySQL Users' section with a sub-header 'Add New User'. The form includes fields for 'Username' (containing 'sisappde_'), 'Password', and 'Password (Again)'. A 'Strength' indicator shows 'Very Weak (0/100)'. A 'Password Generator' button is available. A 'Create User' button is at the bottom left. A link 'Jump to MySQL Databases' is in the top right corner.

Paso 4: Vincule la base de datos al usuario de base de datos recién creado.

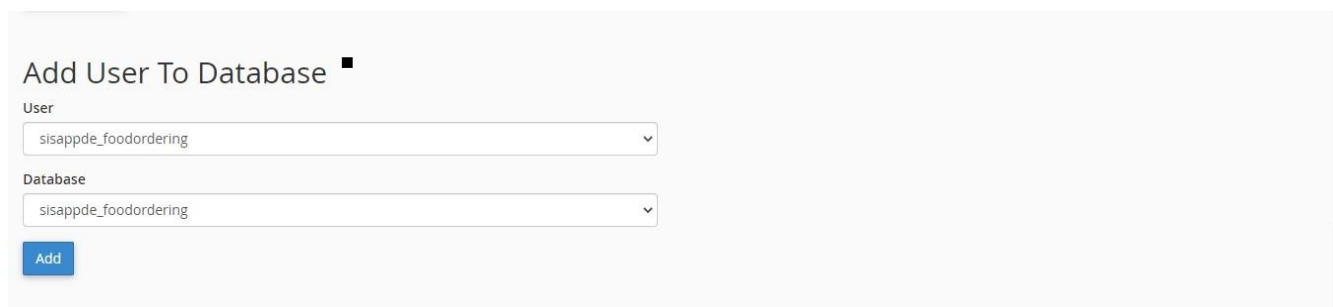

The screenshot shows the 'Add User To Database' section. It has two dropdown menus: 'User' (selected 'sisappde_foodordering') and 'Database' (selected 'sisappde_foodordering'). An 'Add' button is at the bottom left.

Paso 5: Otorgue todos los permisos a su usuario marcando "Todos los privilegios" y haciendo clic en "Realizar cambios"

☐ ALL PRIVILEGES	
☐ ALTER	☐ ALTER ROUTINE
☐ CREATE	☐ CREATE ROUTINE
☐ CREATE TEMPORARY TABLES	☐ CREATE VIEW
☐ DELETE	☐ DROP
☐ EVENT	☐ EXECUTE
☐ INDEX	☐ INSERT
☐ LOCK TABLES	☐ REFERENCES
☐ SELECT	☐ SHOW VIEW
☐ TRIGGER	☐ UPDATE

[Make Changes](#) [Reset](#)

[Go Back](#)

Instalación del panel de administración

Por favor, vea el video [Cómo instalar Admin Penal en el servidor local](#). Haga clic aquí.

Paso 1:

Después de descargar el código, cargue el zip de instalación del administrador en su directorio y extraiga el archivo zip. Foodie se puede instalar en su dominio principal o subdominio.

Foodie requiere que se instale un certificado SSL en su dominio para funcionar con todos los servicios.

Paso 2:

Requisitos:

- ◊ Versión de PHP (8.0 o superior)
- ◊ SSL (en inglés)
- ◊ Cuenta de Firebase (nota: necesitamos actualizar las funciones de cambio de base, haga clic aquí
(<https://laravelwithrebase.blogspot.com/2020/09/chapter-21-lo-que-are-rebase-cloud-funciones-y-instalar-deploy.html>))
- ◊ Claves de API de Google MAP

Paso 3:

Ahora debe establecer el host de la base de datos, el nombre de la base de datos, el nombre de usuario de la base de datos, la contraseña de la base de datos y hacer clic en continuar si la base de datos está en su servidor, entonces el host es localhost.

Paso 5:

Haga clic en el botón Importar base de datos para importar el SQL le.

Paso 6:

Haga clic en continuar, después de De hecho, la mayoría de las personas que se encuentran en el centro de la información son

Paso 7:

El administrador está listo para ejecutarse. Haga clic en el panel de administración o vea la página de destino.

Sitio web


Introducción

Foodie es una solución integral para el sistema de entrega de alimentos de múltiples restaurantes desarrollada con Flutter, Firebase y Laravel Framework con una sintaxis expresiva y elegante.

Todos los requisitos del sistema están satisfechos por la máquina virtual Laravel Homestead, por lo que se recomienda encarecidamente utilizar Homestead como entorno de desarrollo local de Laravel.

Asegúrate de que tu servidor cumpla con los siguientes requisitos: (Si no estás usando Homestead)

- Versión de PHP (8.0 o superior)

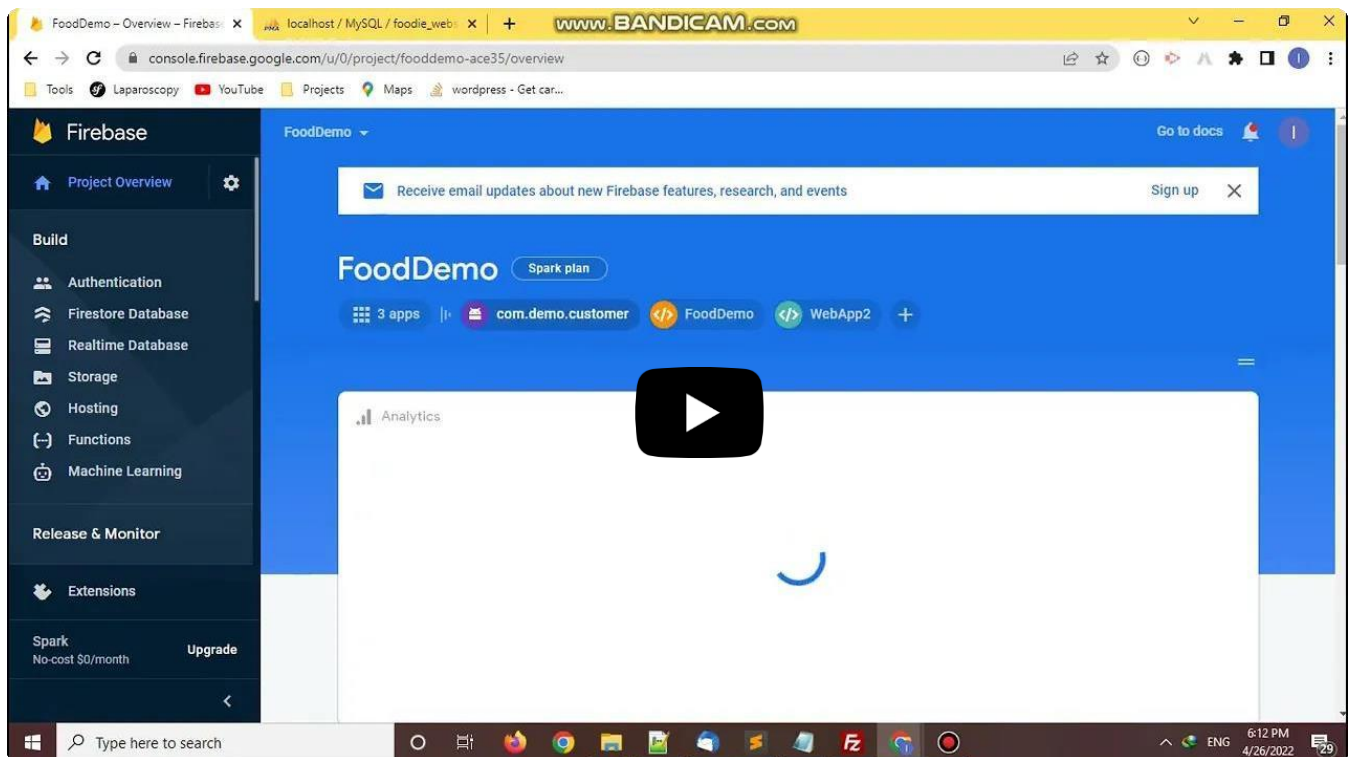

(<https://www.youtube.com/watch?v=sex4t1U6iZQ>)

Subir en el servidor

Cargue el archivo ZIP


Después de iniciar sesión en su alojamiento, vaya a su administrador y cargue el zip descargado y luego extráigalo en su carpeta /public_html.

Extraiga el archivo ZIP

Para conseguir los les en tu le manager, haga clic derecho en su zip cargado Le y elija Extracto

Configurar archivo de entorno

Dentro de la carpeta raíz de su panel de administración, encontrará una copia llamada .env y la pegará en la carpeta raíz del zip le extraído.

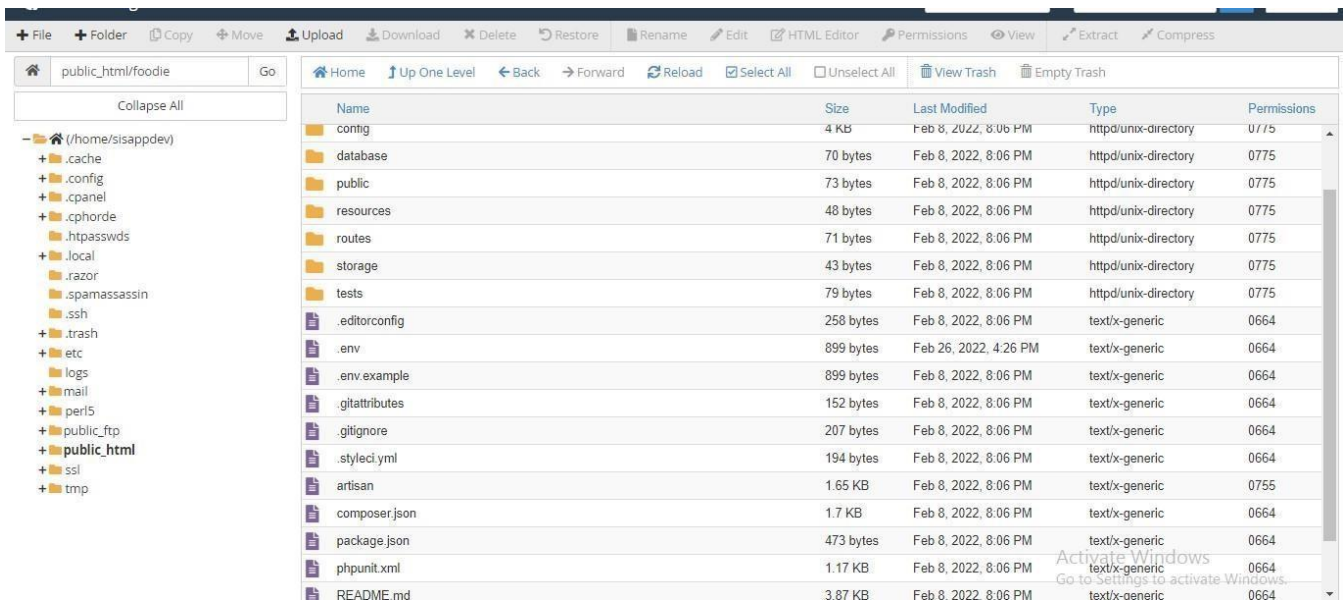

Panel de Restaurante


Introducción

Foodie es una solución integral para el sistema de entrega de alimentos de múltiples restaurantes desarrollada con Flutter, Firebase y Laravel Framework con una sintaxis expresiva y elegante.

Todos los requisitos del sistema están satisfechos por la máquina virtual Laravel Homestead, por lo que se recomienda encarecidamente utilizar Homestead como entorno de desarrollo local de Laravel.

Asegúrate de que tu servidor cumpla con los siguientes requisitos: (Si no estás usando Homestead)

◊ Versión de PHP (8.0 o superior)

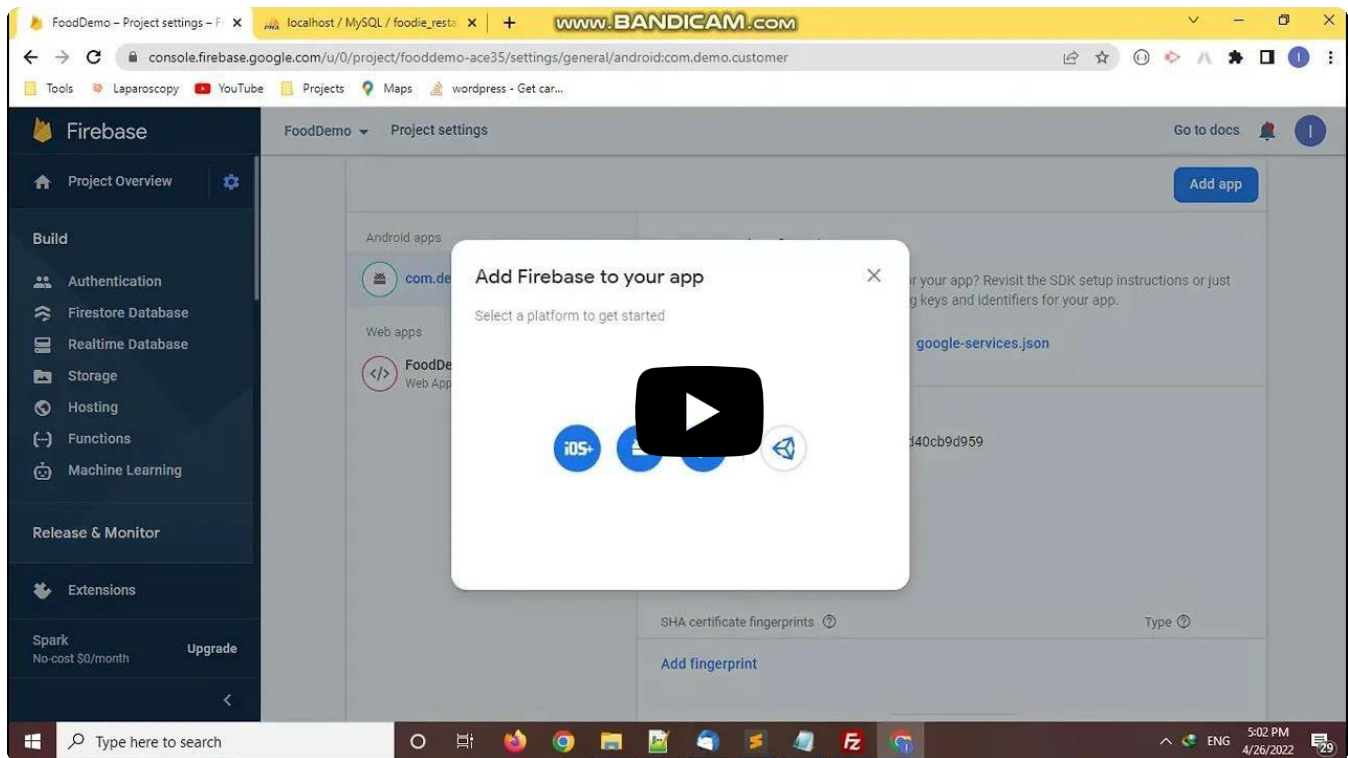

(<https://www.youtube.com/watch?v=e4UO-QFtcYk>)

Subir en el servidor

Cargue el archivo ZIP

Después de iniciar sesión en su alojamiento, vaya a su administrador y cargue el zip descargado y luego extráigalo en su carpeta /public_html.

Extraiga el archivo ZIP

Para obtener el archivo en su gestor de archivos, haga clic derecho en su zip cargado y elija Extraer.

Configurar archivo de entorno


Dentro de la carpeta raíz de su panel de administración, encontrará una copia llamada .env y la pegará en la carpeta raíz del zip extraído.

Base de fuego


Crear un proyecto de Firebase

Paso 1: Ve a Firebase console usando este enlace Firebase (<https://firebase.google.com/>)


Paso 2: Haz clic en "Ir a la consola" en la esquina superior derecha.

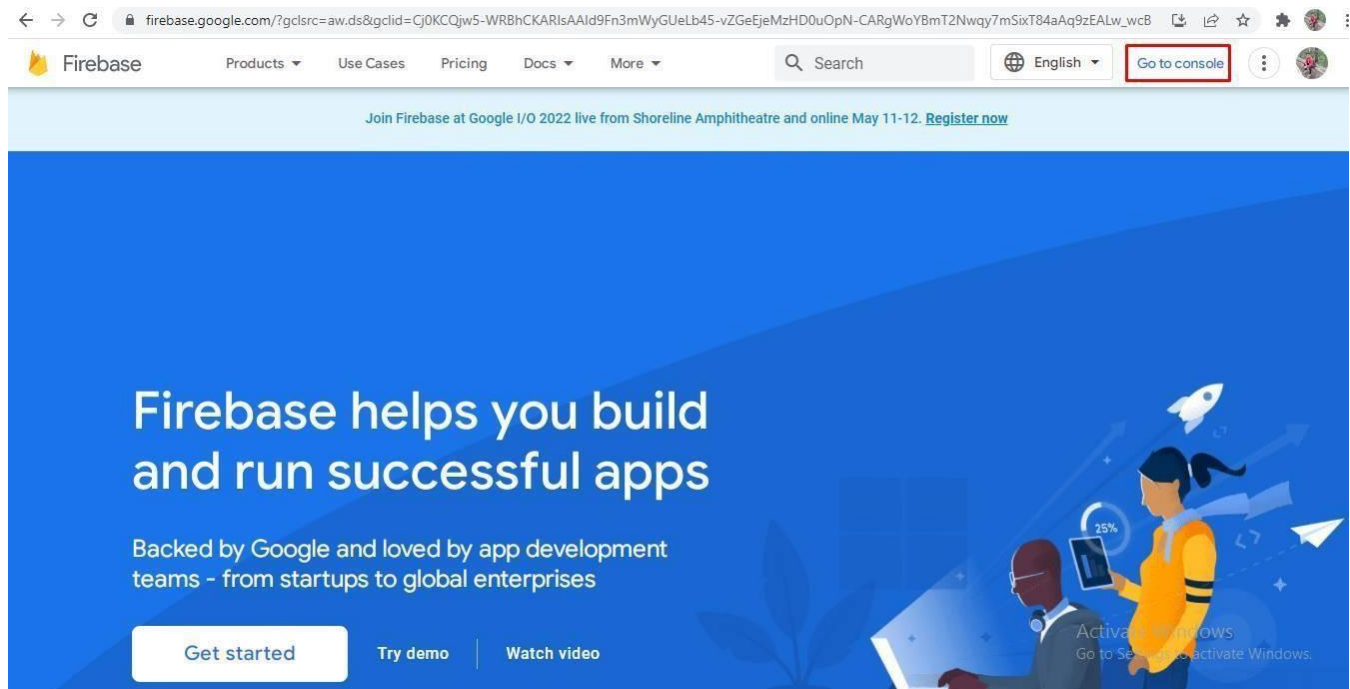


Paso 3: Haga clic en "Agregar proyecto", lo redirigirá a la nueva página de creación de proyectos. Ingrese el nombre de su proyecto y haga clic en "Continuar" nuevamente, haga clic en "Continuar", luego seleccione "Cuenta predeterminada para firebase" y luego haga clic en "Crear proyecto". Ver

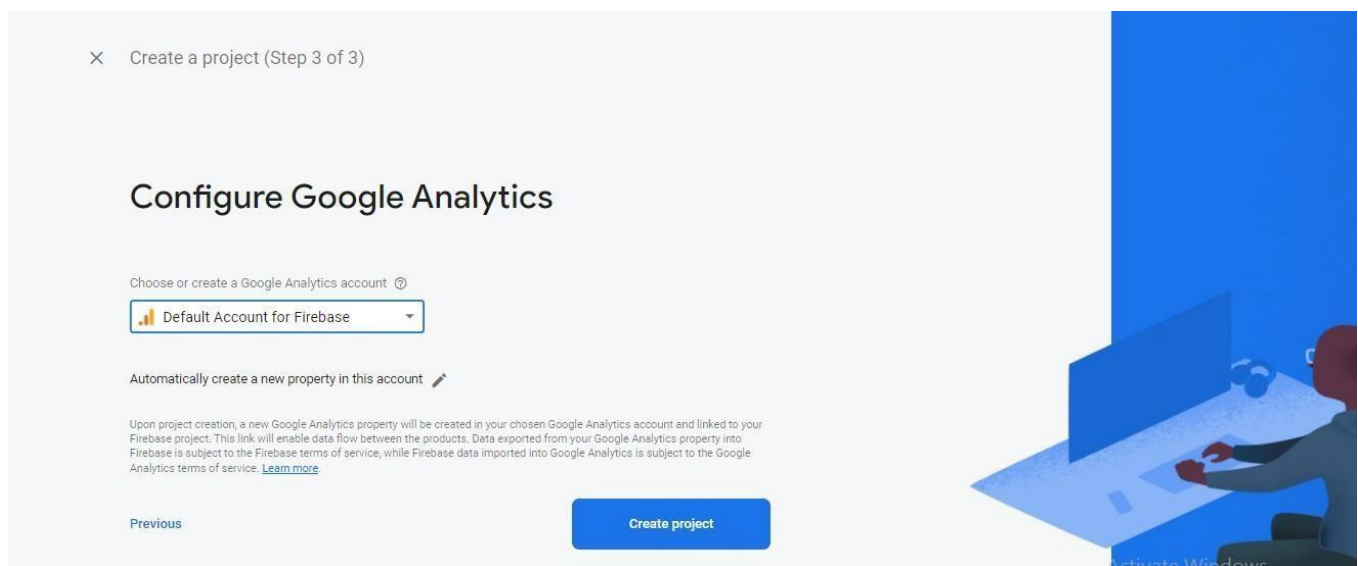

Paso 4: Después de crear un nuevo proyecto, lo redirigirá a la página de descripción general en esta página, haga clic en íconos como

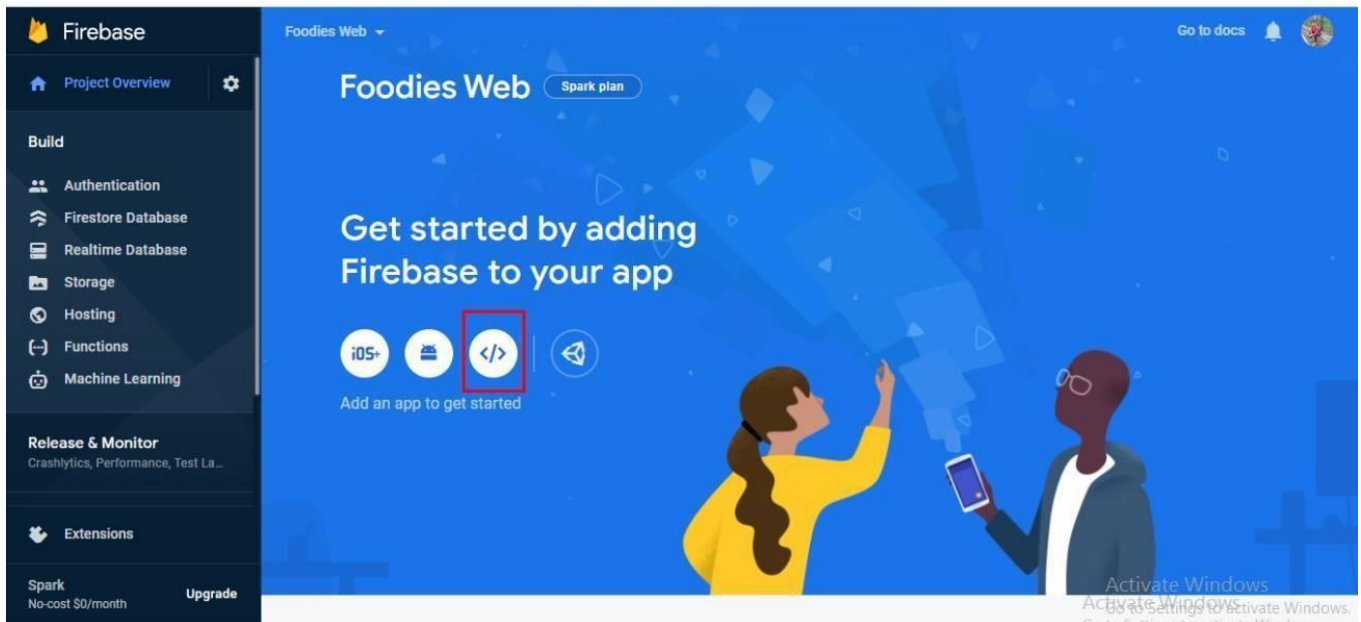


Lo redirigirá a la página "Agregar Firebase a su aplicación web", ingrese el apodo de su aplicación y haga clic en "Registrar aplicación", después de hacer clic en él, desplácese hacia abajo, puede ver detalles como a continuación

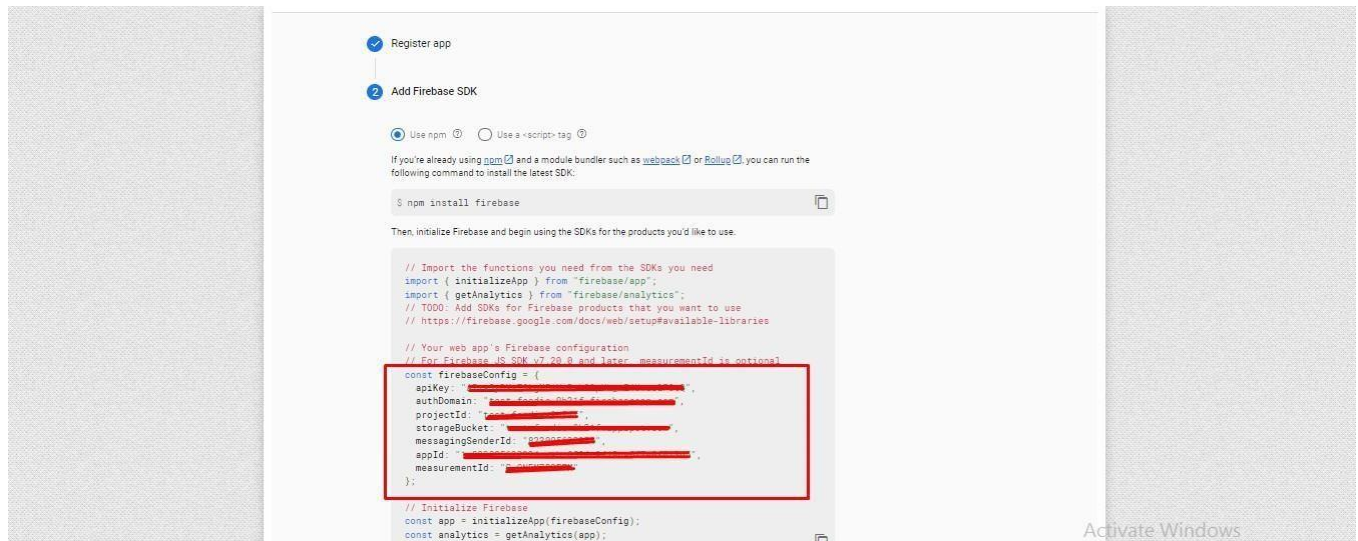


Puede agregar estos detalles del proyecto de cambio de base en el archivo .env del proyecto le.

Paso 5: Después de eso, haz clic en "Base de datos de Firestore" en la barra lateral izquierda y selecciona el nombre de tu proyecto en el menú desplegable y haz clic en "Crear base de datos"

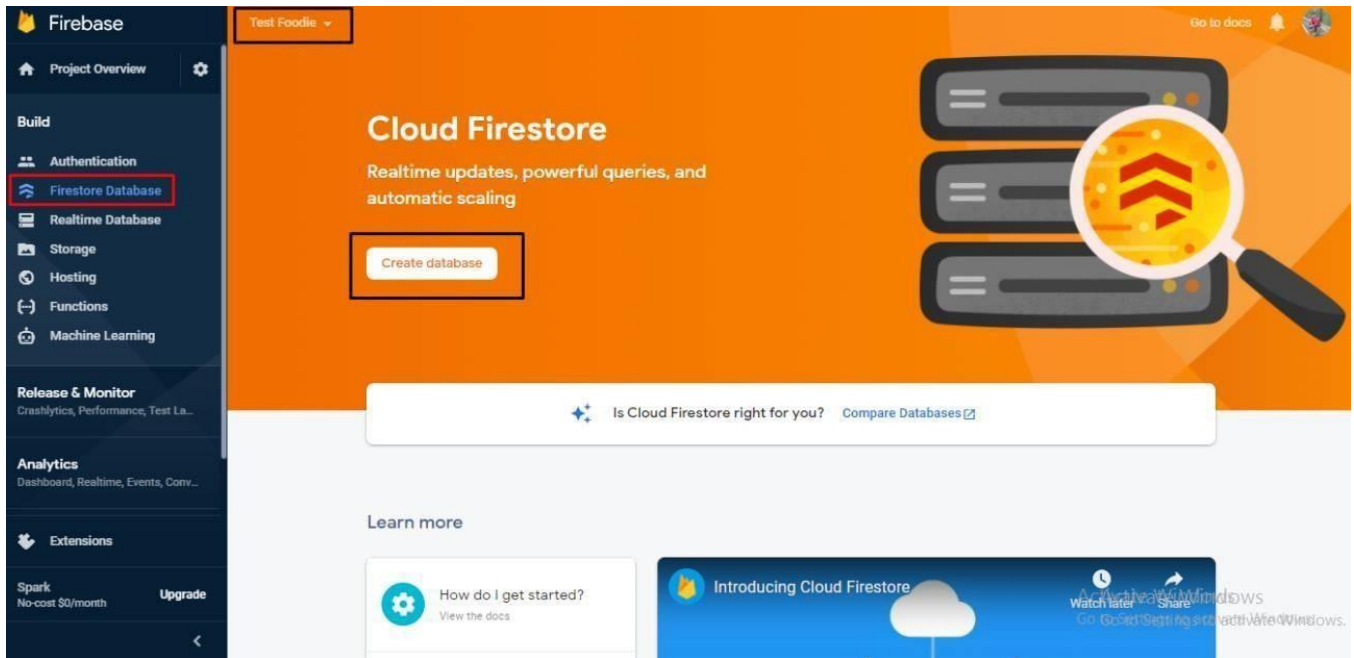

Paso 6: Seleccione la opción preferida para usted y haga clic en el botón Siguiente y luego haga clic en "Habilitar".

Paso 7: En Base de Reglas Actualiza

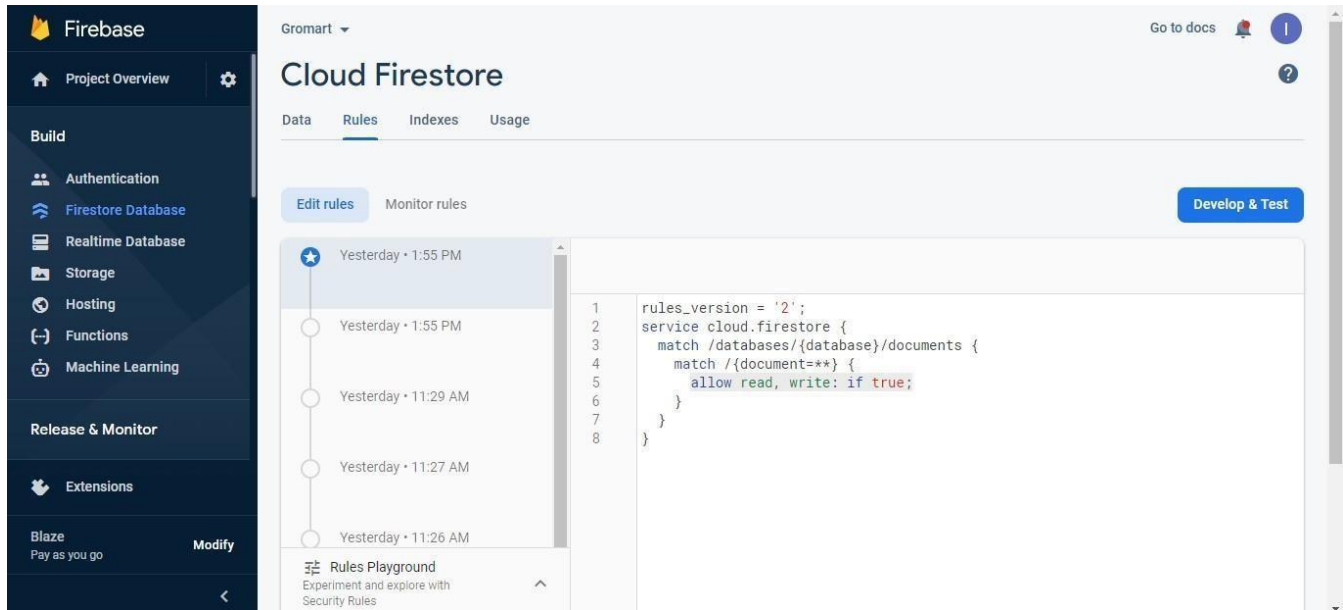

✓ Order Tracking & Delivery Dispatching

Proceso de trabajo de clonación de UberEats:


- ◊ El cliente realiza un nuevo pedido
- ◊ El restaurante acepta/rechaza el nuevo pedido
- ◊ Si el restaurante acepta el pedido, se asigna a un conductor que está disponible cerca del restaurante.
- ◊ El conductor puede decidir aceptar o rechazar el pedido
- ◊ Si el conductor acepta el pedido, se le asigna la recogida y entrega
- ◊ El conductor llega al restaurante para recoger el pedido. Una vez que se selecciona el pedido, el conductor actualiza el estado en la aplicación para el cliente
 - Después de la entrega, el conductor puede marcar el pedido como completado en la aplicación para conductores
- ◊ Si el conductor rechaza el pedido, el envío se inicia de nuevo desde un conductor disponible cerca.

Los clientes pueden realizar un seguimiento de todo el estado de entrega de los pedidos en su aplicación de entrega. La aplicación utiliza el código Flutter para realizar la mayoría de las actualizaciones de pedidos mencionadas anteriormente.

Pero hay algunas diferencias en el sistema de entrega, ya que funciona en el lado del backend, tendrá acceso a todos los conductores y restaurantes cercanos disponibles.

El sistema de entrega se implementa a través de Firebase Function. Podrá encontrar esta función de entrega en el archivo descargado, en `Firebase/functions/products/delivery.js`. Échale un vistazo para entender de cerca el sistema de entrega.

El sistema de entrega se implementa a través de Firebase Function. Podrá encontrar esta función de entrega en el archivo descargado, en `Firebase/functions/products/delivery.js`. Échale un vistazo para entender de cerca el sistema de entrega.

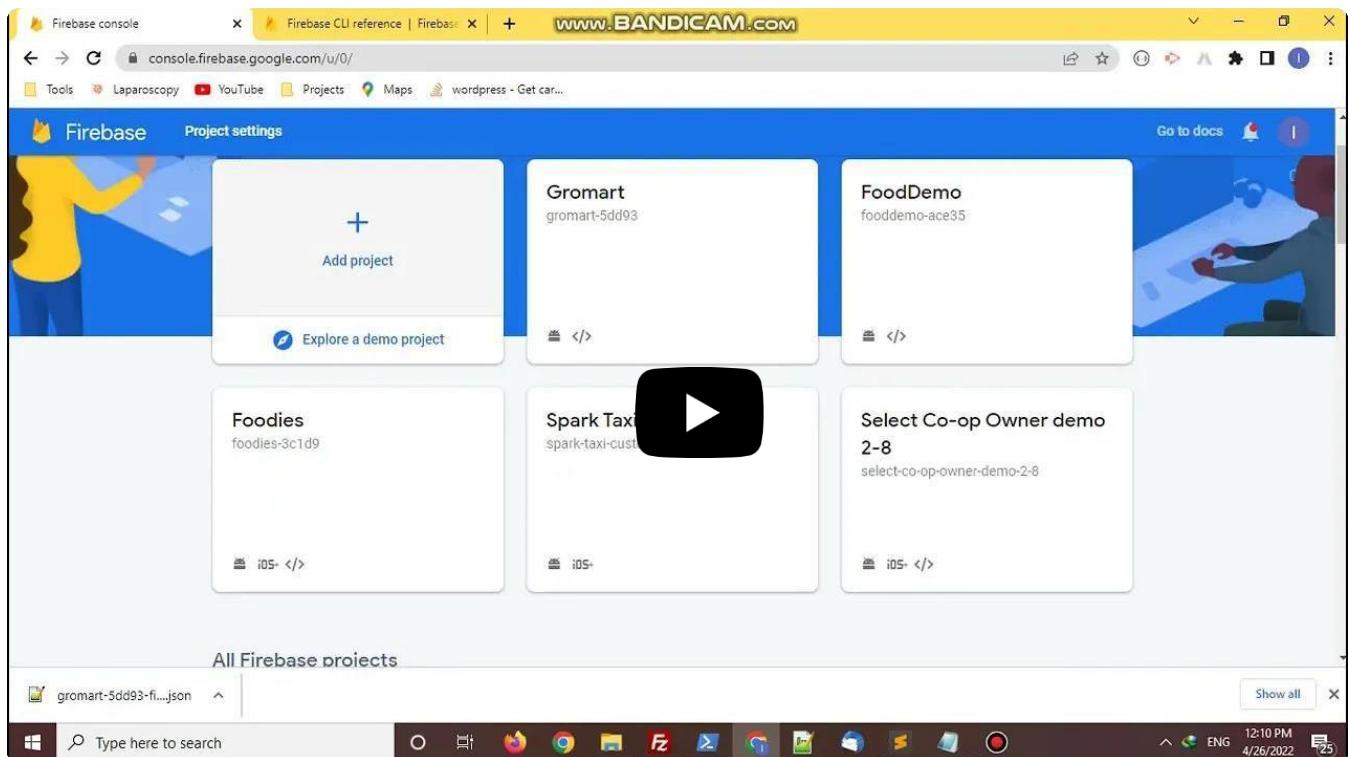

(<https://www.youtube.com/watch?v=0OqKCibiAP0>)

Para operar tu backend de Firebase, deberás seguir estos pasos.

Paso 1: Instala Firebase Tools

Si no has usado Firebase Functions antes, debes instalar esto en la línea de comandos:

```
npm install -g firebase-tools
```

Paso 2: Implementa la función de envío de Firebase

Desde el archivo de descarga, ubique la carpeta Firebase y ejecute:

```
cd ~/Descargas/YOUR_PATH_TO_FIREBASE_FOLDER  
npm install & firebase deploy
```

Cuando se haya implementado, podrás encontrar esta función en Firebase Console, en la pestaña Función.

Incluso es posible inspeccionar los registros de la orden de entrega, que se mostrarán para cada entrega de pedido que esté en curso.

Implementar Firebase Functions



Nota:

Esta sección debe tenerse en cuenta si ha comprado código que contiene una carpeta "Firebase" o "FirebaseFunctions" en su interior.

Todas las funciones de Firebase necesarias han sido codificadas inicialmente por nosotros, solo necesita implementar estas funciones en su propia cuenta de Firebase. Esto significa que debes subir el código fuente dentro de la carpeta FirebaseFunctions a tu cuenta. Si se ha creado una cuenta de Firebase, un proyecto de Firebase y 2 aplicaciones (iOS y Android).

Siga estos pasos para la configuración:

Paso 1: Configura Node.js y Firebase CLI

- ◊ Uso el de cial Firebas e hac (<https://rebase.google.com/docs/functions/get-started>)-Comenzas Te encuentras con algún problema.

- Node.js y Firebase CLI son necesarios para escribir funciones e implementarlas en la nube Funciones. Instalar Node.js (<https://nodejs.org/en/>) y npm (<https://www.npmjs.com/>), Administrador de versiones de nodo (<https://github.com/nvm-sh/nvm/blob/master/README.md>). Una vez instalados Node.js y npm, instatoda la CLI de Firebase. Use: `npm install -g rebase-tools`, para instalar la CLI a través de npm.

Paso 2: Inicializa tu proyecto

Se crea un proyecto vacío que contiene código de muestra cuando inicializas el SDK de Firebase para funciones en la nube.

Para inicializar el proyecto:

- Autentique la herramienta de cambio de base ejecutando el inicio de sesión de cambio de base a través del navegador
- Debes crear una nueva carpeta vacía "MyFirebaseFunctions"
- Ve al directorio del proyecto MyFirebaseFunctions y ejecuta las funciones de inicio de cambio de base

Con la herramienta, puede instalar npm. Antes de emular o implementar sus funciones, deberá ejecutar `npm install`

- La herramienta le ofrece dos opciones para la compatibilidad con el idioma:

- - JavaScript
- -Mecanografiado

- Por favor, seleccione JavaScript.

Durante la inicialización, se crea `package.json` que contiene una clave importante: "engines": {"nodo": "12"}. Asegúrese de que esté Node.js versión 12 antes de escribir e implementar funciones.

Paso 3: Agregar funciones de Instamobile

Como proporcionamos el código fuente completo para su Firebase Functions, todo lo que necesita hacer es agregar ese código fuente a su proyecto MyFirebaseFunctions recién creado. Siga estos pasos para continuar:

- ◊ - En la carpeta FirebaseFunctions de Instamobile, copie la subcarpeta "functions" en el portapapeles.
- ◊ - Péguelo en la carpeta MyFirebaseFunctions y ANULE la carpeta de funciones. Ahora tienes un proyecto de Firebase Functions, que está vinculado a tu cuenta de Firebase con nuestro código fuente que funciona en la aplicación móvil

Paso 4: Implementa Firebase Functions

Para implementar Firebase Functions, debes asegurarte de actualizar tu plan de precios de Firebase a Blaze.

Simplemente ejecute el comando (`rebase deploy -only functions`) en el directorio del proyecto

Ahora puede ir a su Firebase Console y verificar, ya que las funciones se han implementado. Es posible ver los registros de cada función, comprender la salida y saber cuándo se llama.

Paso 5: Observa si hay errores en Firebase Functions


Para ejecutarse correctamente, algunas funciones de Firebase necesitan la creación de índices en ciertas colecciones de Firestore. Use la aplicación y mire los registros de Firebase Functions en la consola. Si obtiene un error de índice faltante, simplemente haga clic en la URL de ese error y el índice se creará automáticamente. No es necesario volver a implementar funciones, pero espere hasta que se cree el índice antes de volver a probar la aplicación.

Importación de la colección de base de datos de Foodie Firestore

Exportación



Video para Foodie Firestore Database Collection Import Export

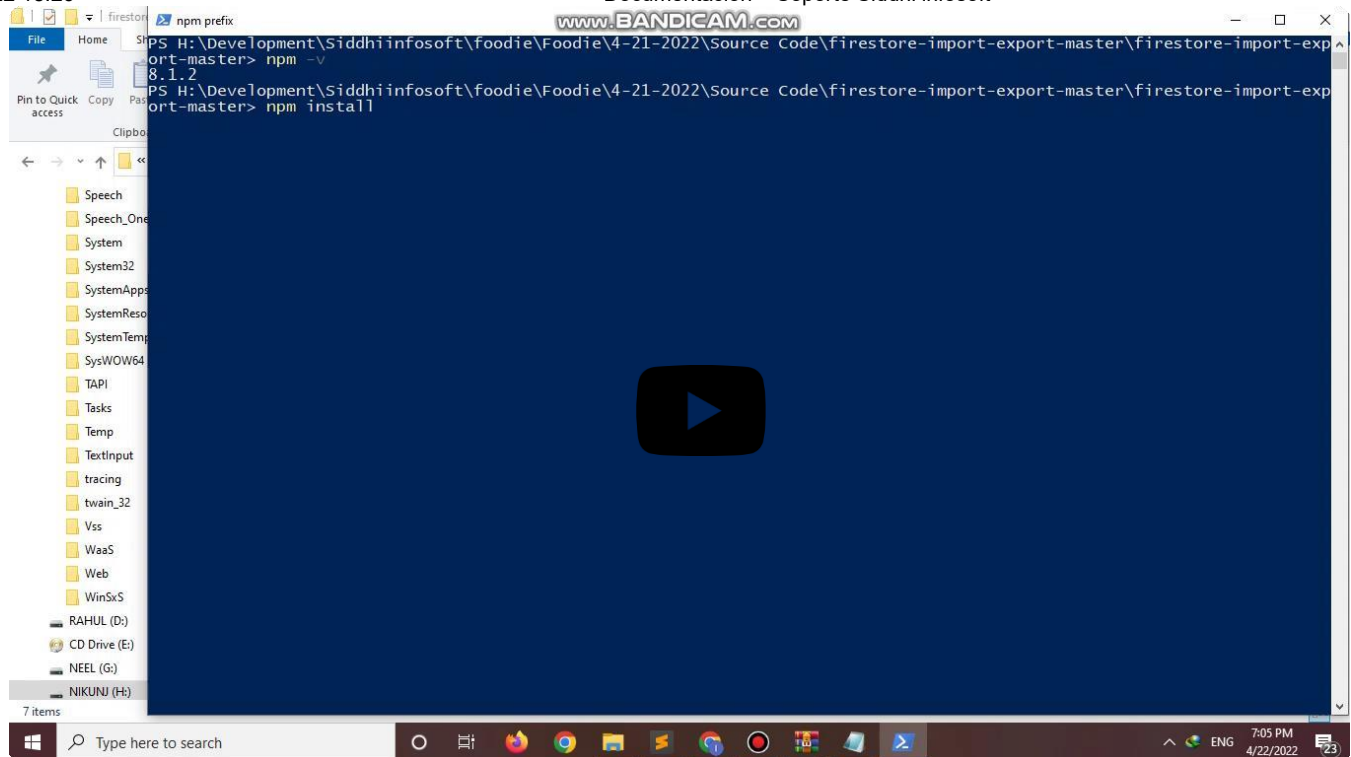

(https://youtu.be/Cf1ZVvw_grg)

Paso 1: Arreglar el orden de los archivos en el ordenador:

<https://nodejs.org/en/download/>

Paso 2: Extraer el código de la tienda de importaciones master.zip

Paso 3: Tenemos que abrir el símbolo del sistema en la carpeta del proyecto y mandar : npm instalar

Paso 4: Arreglar la base de datos si no está creada.

Paso 5: Configure serviceAccountKey.json archivo. que se puede obtener de Firebase Configuración del

Ir a P -> Servicios de cuenta -> Escoger Node.js -> Generar Nueva clave privada
Espera hasta que la clave de creación se descargará
y Reemplazar la actual serviceAccountKey.json

Paso 6: Correr los comandos en el proyecto de carpetas de importación

Las colecciones están en la carpeta "FoodieDataSeed" (en
Uno por uno. Tú Tengo que correr los comandos para importar cada colección.

Comandos IMPORT:

node import.js FoodieDataSeed/booked_table.json

node import.js FoodieDataSeed/cms_pages.json

node import.js FoodieDataSeed/coupons.json

node import.js FoodieDataSeed/currencies.json

```
nodo import.js FoodieDataSeed/driver_payouts.json
```

```
nodo import.js FoodieDataSeed/dynamic_notification.json
```

```
nodo import.js FoodieDataSeed/email_templates.json
```

```
nodo import.js FoodieDataSeed/gift_cards.json
```

```
nodo import.js FoodieDataSeed/menu_items.json
```

```
nodo import.js FoodieDataSeed/payouts.json
```

```
nodo import.js FoodieDataSeed/referral.json
```

```
nodo import.js FoodieDataSeed/restaurant_orders.json
```

```
nodo import.js FoodieDataSeed/review_attributes.json
```

```
nodo import.js FoodieDataSeed/settings.json
```

```
nodo import.js FoodieDataSeed/story.json
```

```
nodo import.js FoodieDataSeed/tax.json
```

```
nodo import.js FoodieDataSeed/users.json
```

```
nodo import.js FoodieDataSeed/vendor_attributes.json
```

```
nodo import.js FoodieDataSeed/vendor_categories.json
```

```
nodo import.js FoodieDataSeed/vendor_filters.json
```

```
nodo import.js FoodieDataSeed/vendor_products.json
```

```
nodo import.js FoodieDataSeed/vendors.json
```

```
nodo import.js FoodieDataSeed/wallet.json
```

Comandos de exportación:

```
export.js booked_table de nodo
```

```
export.js cms_pages de nodo
```

Cupones de export.js de nodo

Monedas de export.js de nodo

export.js driver_payouts de nodo

export.js dynamic_notification de nodo

export.js email_templates de nodo

export.js gift_cards de nodo

export.js menu_items de nodo

Pagos de Node export.js

Referencia de export.js de nodo

export.js restaurant_orders de nodo

export.js review_attributes de nodo

Configuración de export.js de nodos

Historia de export.js de Nodo

Impuesto de export.js de nodo

Usuarios de export.js de nodos

export.js vendor_attributes de nodo

export.js vendor_categories de nodo

export.js vendor_filters de nodo

export.js vendor_products de nodo

Proveedores de export.js de nodos

Cartera de export.js de nodo



Importación de autenticación de usuario de demostración

Paso 1: Obt ArchDe el fuente cre

Paso 2: Obt serviceAccountKey.js De Firbaseconfiguración

en la <https://clemfournier.medium.com/how-to-get-my-rebase-service-account-key-le-f0ec97a21620> (<https://clemfournier.medium.com/how-to-get-my-rebase-service-account-key-le-f0ec97a21620>)

Paso 3: Instalación de

Paso 4: cor mandar: "Nodo import user.js"

Puede ver el proceso de importación de usuarios (Nota: Ha no cerrar terminal en proceso de

```
starting update for user with email: testnp04@foodie.com
Old user found: UserRecord {
  uid: 'w9SLq120tzvokJ0V8WAJkFSO4N04',
  email: 'testnp04@foodie.com',
  emailVerified: false,
  displayName: undefined,
  photoURL: undefined,
  phoneNumber: undefined,
  disabled: false,
  metadata: UserMetadata {
    creationTime: 'Mon, 10 Jan 2022 09:21:25 GMT',
    lastSignInTime: null,
    lastRefreshTime: null
  },
  providerData: [],
  passwordHash: undefined,
  passwordSalt: undefined,
  tokensValidAfterTime: 'Mon, 10 Jan 2022 09:21:25 GMT',
  tenantId: undefined
}
Old user deleted.
New user data ready: {
  disabled: false,
  displayName: undefined,
  email: 'testnp04@foodie.com',
  emailVerified: false,
  phoneNumber: undefined,
  photoURL: undefined,
  uid: 'w9SLq120tzvokJ0V8WAJkFSO4N04'
}
New user created: UserRecord {
  uid: 'w9SLq120tzvokJ0V8WAJkFSO4N04',
  email: 'testnp04@foodie.com',
  emailVerified: false,
  displayName: undefined,
  photoURL: undefined,
  phoneNumber: undefined,
  disabled: false,
  metadata: UserMetadata {
    creationTime: 'Mon, 10 Jan 2022 09:21:25 GMT',
    lastSignInTime: null,
    lastRefreshTime: null
  },
  providerData: [],
  passwordHash: undefined,
  passwordSalt: undefined,
  tokensValidAfterTime: 'Mon, 10 Jan 2022 09:21:25 GMT',
  tenantId: undefined
}
```

-----Últimas actualizaciones recientes -----

Solo para la configuración web


Notas: Actualice sus credenciales SMTP de correo al archivo .env de su panel de administración, sitio web y tienda, de lo contrario, la funcionalidad de correo no funcionará, consulte el siguiente complemento como referencia.

```
MAIL_MAILER=smtp
MAIL_HOST=mail.domain.com
MAIL_PORT=465
MAIL_USERNAME=username@domain.com
MAIL_PASSWORD=password
MAIL_ENCRYPTION=ssl
MAIL_FROM_ADDRESS=username@domain.com
MAIL_FROM_NAME="${APP_NAME}"
```

Solo para la configuración de la aplicación

Cambios en la configuración de la aplicación


Nota: Cuando obtenga un error de imagen anterior mientras ejecuta la aplicación, configure firebase correctamente Si enfrenta algún tipo de problema relacionado con esto, no dude en generar un ticket de soporte para <https://support.siddhiinfosoft.com>

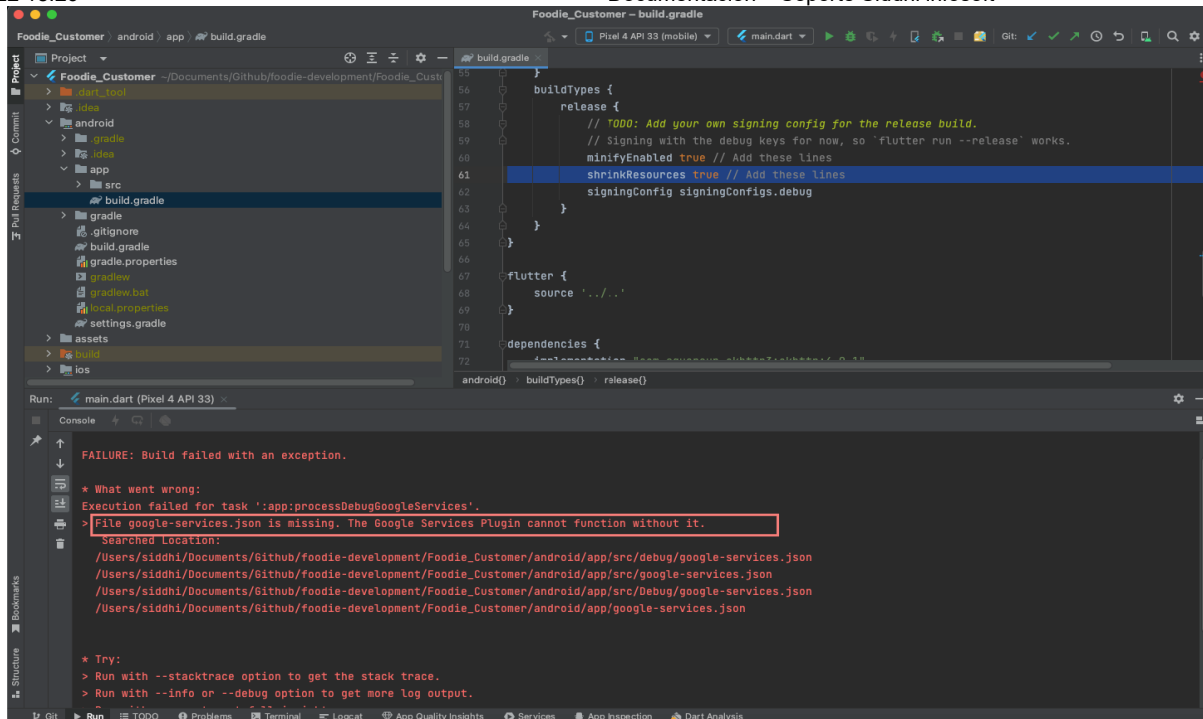

Cambiar el nombre de la aplicación (tanto para la aplicación, el cliente como para el conductor y el restaurante, siga el mismo paso)


1. Cambie el valor de label de

<proyecto>/android/app/src/main/AndroidManifest.xml

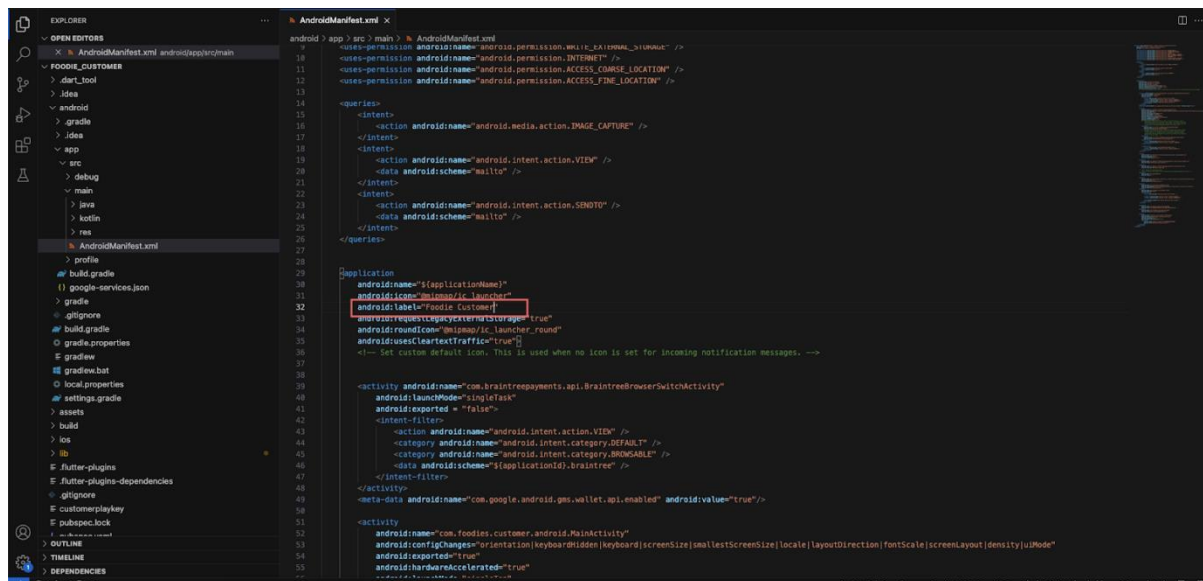

2. Cambie el valor de CFBundleName de (para la aplicación, el cliente y el conductor y el restaurante, siga el mismo paso)


<proyecto>/iOS/Runner/info.plist

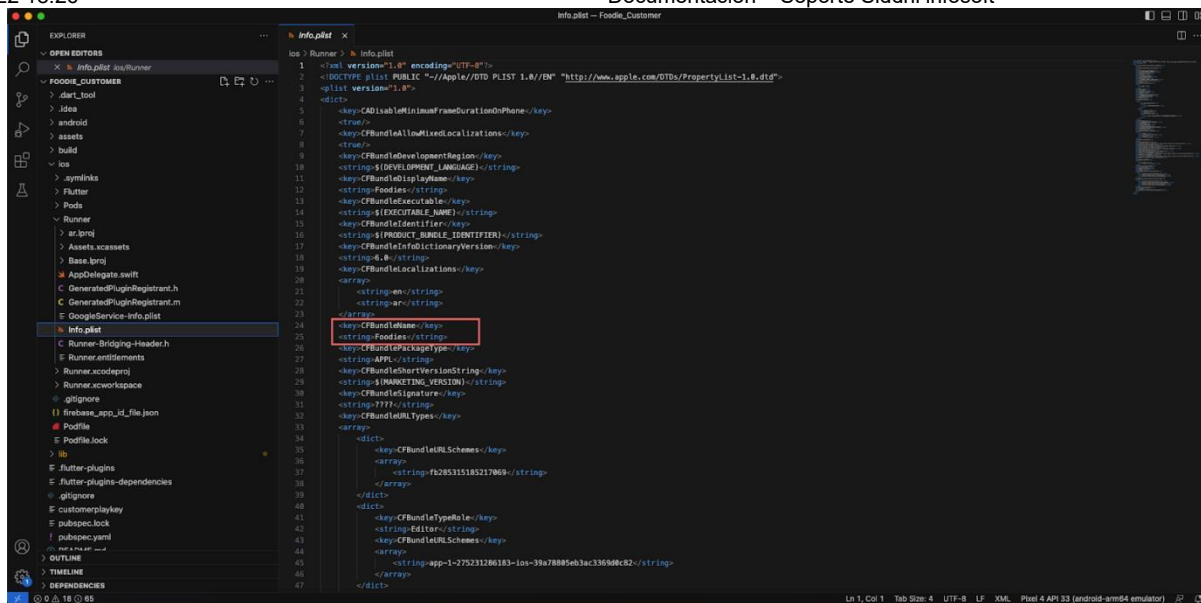

Cambiar el paquete de la aplicación (tanto para el cliente de la aplicación como para el conductor y el restaurante, siga el mismo paso)


Primero tienes que averiguar el nombre del paquete existente. Puedes averiguarlo desde la parte superior de la

/app/src/main/AndroidManifest.xml archivo. Ahora en el lado derecho de la carpeta del proyecto desde VS Code. En el primer cuadro, debe poner el nombre del paquete existente que vio en el archivo AndroidManifest.xml anteriormente y escribir el nombre de su paquete preferido en el segundo cuadro y luego hacer clic en el botón Reemplazar todo.

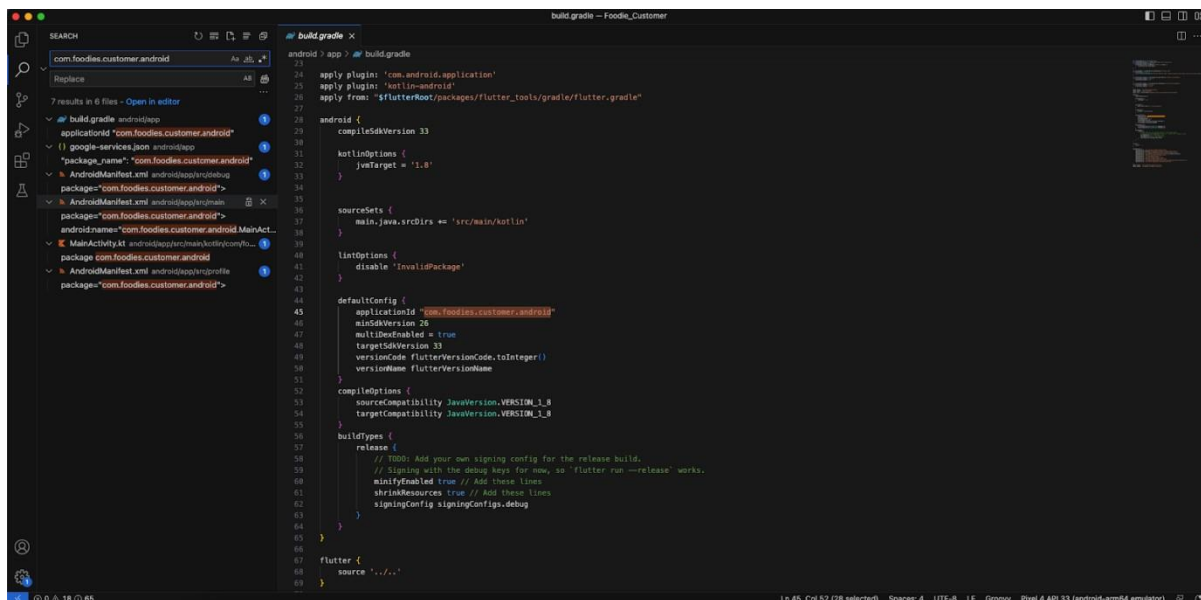

Reemplazar clave de servidor


<proyecto>/lib/constants.dart

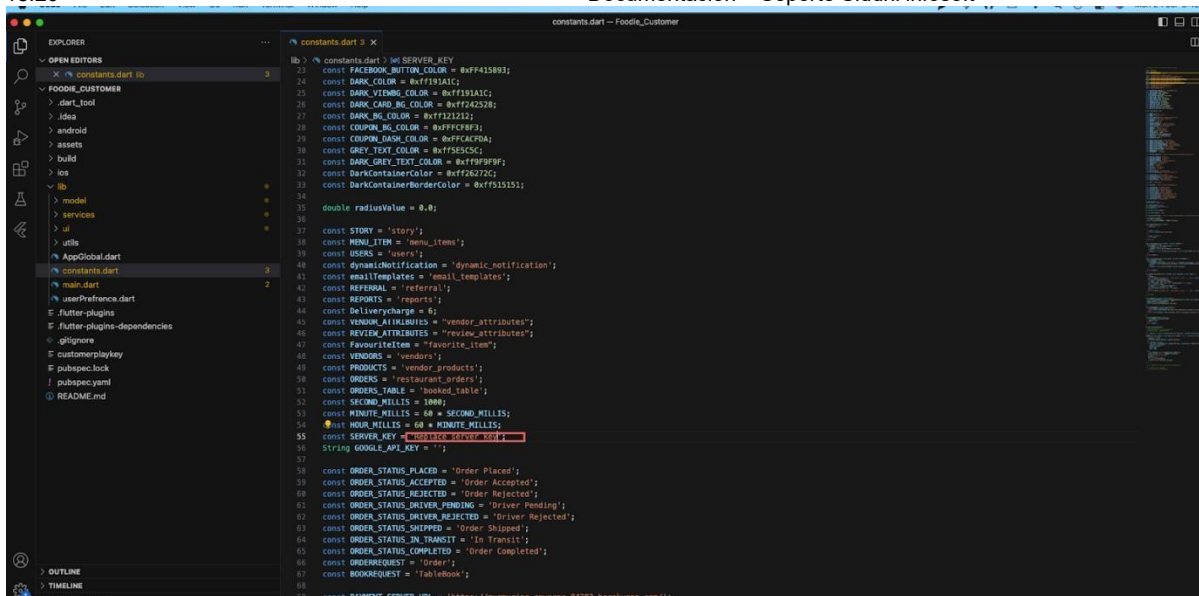

Reemplazar clave de mapa


1. Androide

<proyecto>/android/app/src/main/AndroidManifest.xml

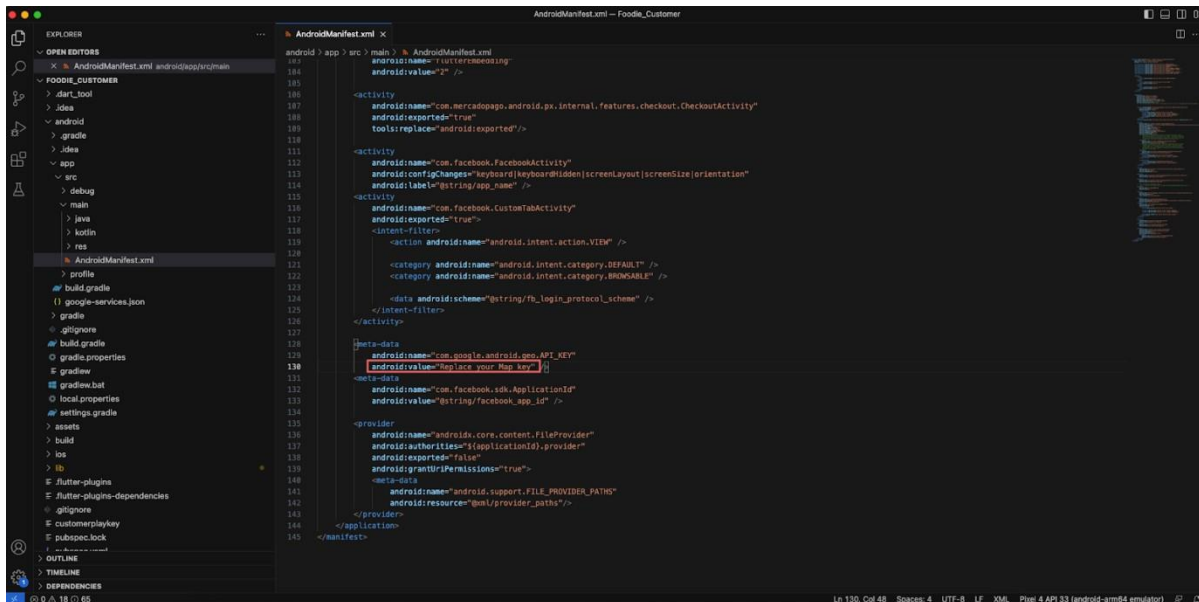

2. IOS

<project>/ios/Runner/AppDelegate.swift

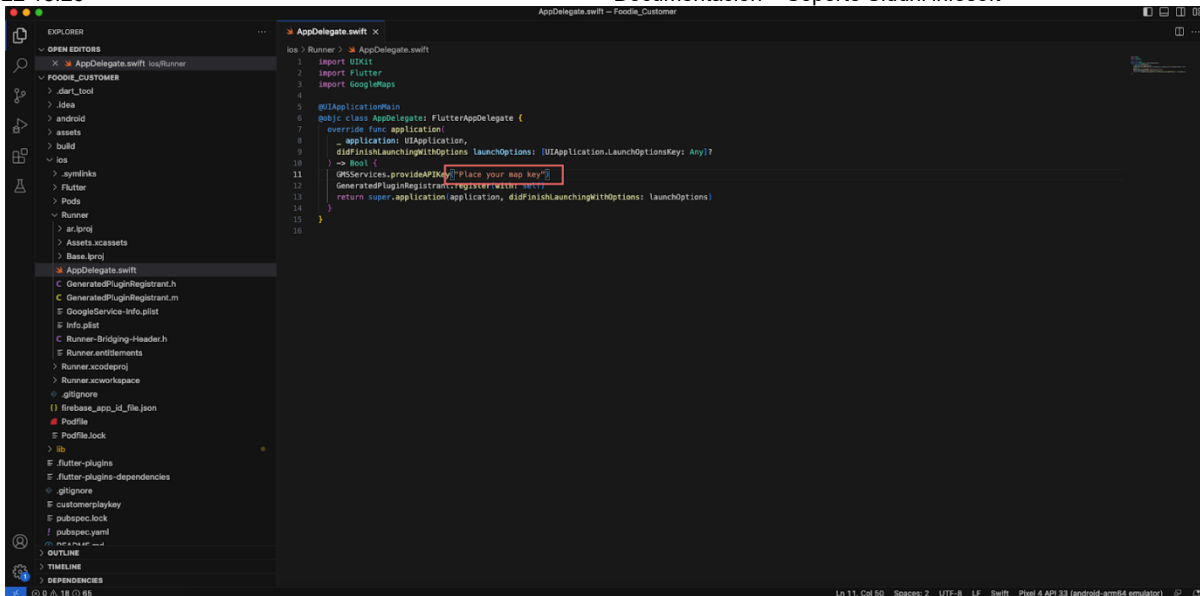

Configuración con firebase

1. Configuración con firebase usando flutterFire

Siga este enlace para configurar con firebase :-

<https://firebase.google.com/docs/flutter/setup?platform=ios> Enlace de video :-


https://www.youtube.com/watch?v=FkFvQ0SaT1I&ab_channel=Firebase

2. Enlace de interés:

https://www.youtube.com/watch?v=WmtfdLlcKLM&ab_channel=RushabhPatel

3. Configuración manual


A) Para android

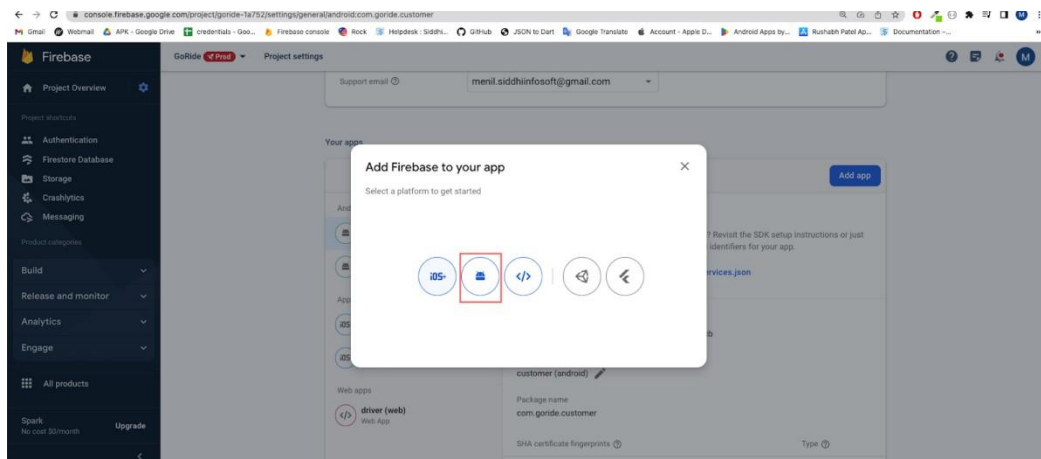


i) Introduzca el nombre del paquete

[illegible]


ii) Descargar google-services.json archivo

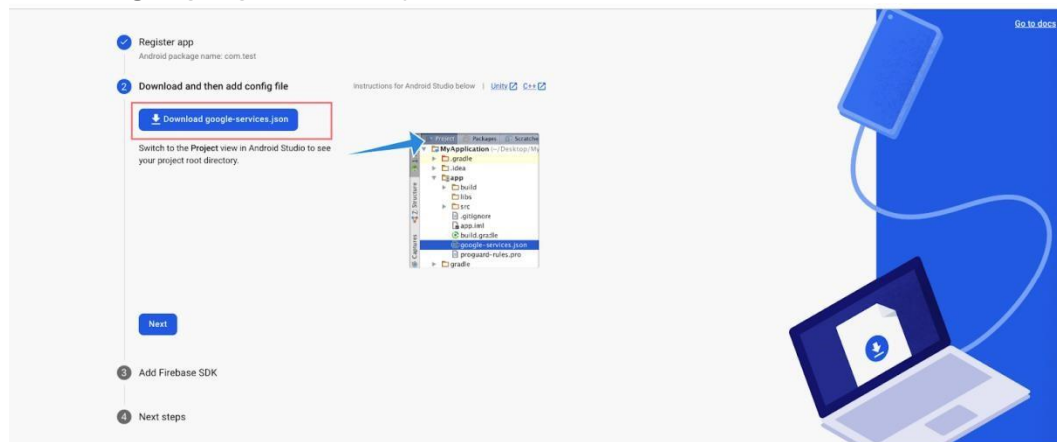


iii) Coloque google-services.json archivo en <proyecto>/android/aplicación/

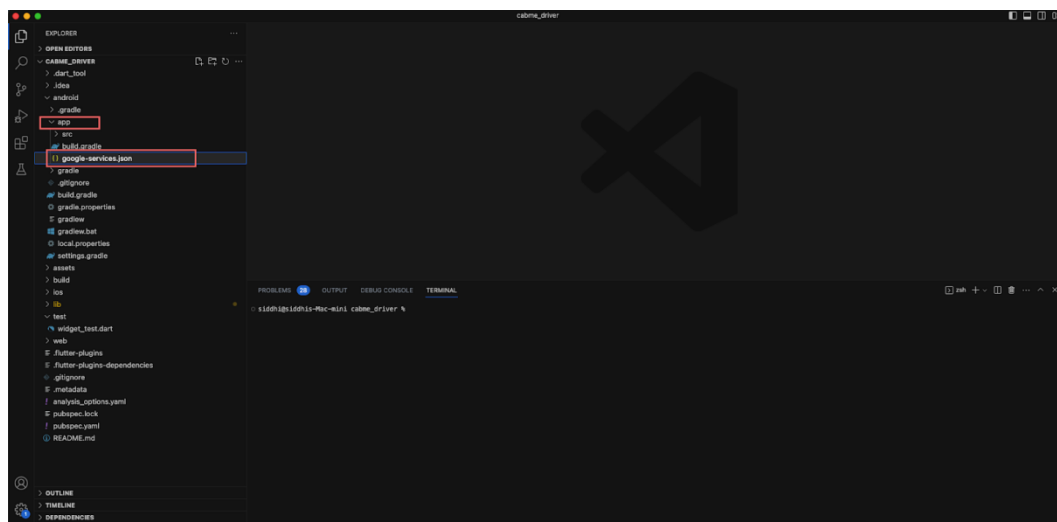

B) Para IOS.

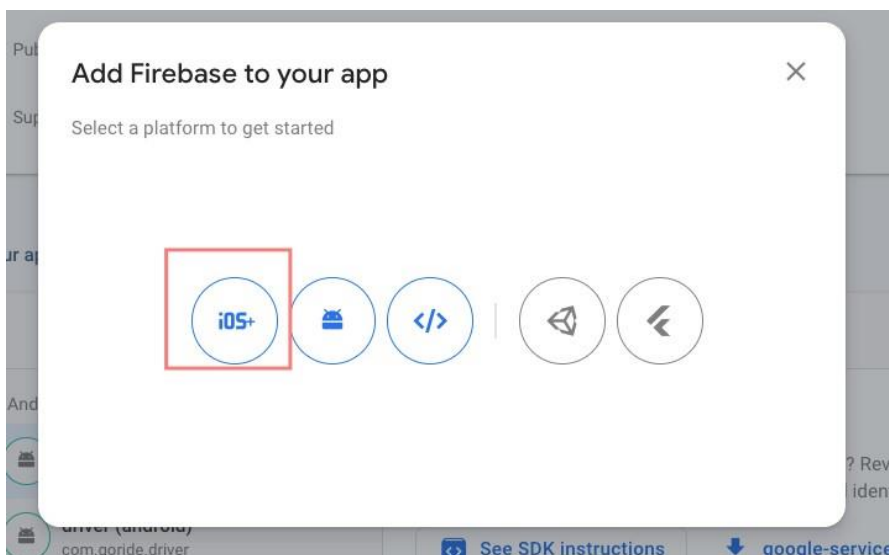
i) Agregar aplicación.**ii) Ingrese el nombre del paquete y descargue GoogleService-Info.plist**A screenshot of the 'Register app' form in the Firebase console. The form has a title '1 Register app'. There are three input fields: 'Apple bundle ID' (with a red box around it), 'App nickname (optional)', and 'App Store ID (optional)'. The 'Apple bundle ID' field contains the text 'com.company.appname'. The 'App nickname' field contains 'My Apple app'. The 'App Store ID' field contains '123456789'. At the bottom, there is a 'Register app' button.**iii) Coloque googleService-info.plist en <proyecto>/iOS/**

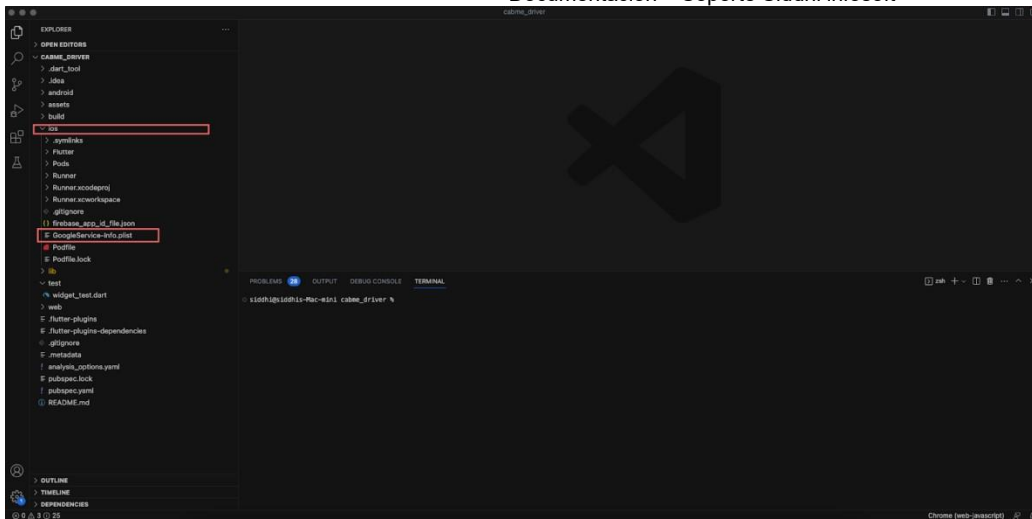

Si se enfrenta a algún tipo de problema relacionado con esto, no dude en enviar un ticket de soporte a <https://support.siddhiinfosoft.com>

NOTAS IMPORTANTES

1) Si te enfrentas al siguiente error adjunto al configurar el proyecto, asegúrate de haber descargado google-service.json archivo de Firebase y reemplazar el original. Si no reemplaza google-service.json entonces se enfrentará al problema de la imagen a continuación. Aunque, si se enfrenta a algún tipo de problema relacionado con esto, no dude en enviar un ticket de soporte a <https://support.siddhiinfosoft.com>

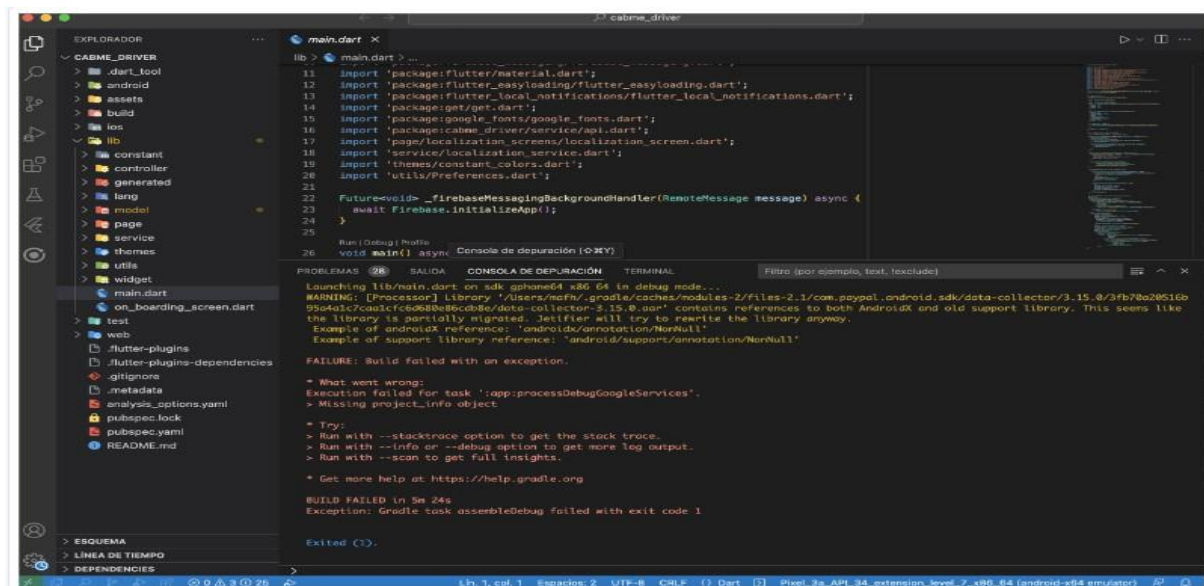

2) Si te enfrentas al siguiente error adjunto al configurar el proyecto, asegúrate de haber configurado correctamente tu proyecto de Firebase, de lo contrario, la aplicación no funcionará.

```
Console
W/Firestore( 6649): This typically indicates that your device does not have a healthy Internet connection at the moment. The client will operate in offline mode until it is able to successfully connect to the backend.
E/flutter ( 6649): [ERROR:flutter/runtime/dart_vm_initializer.cc(41)] Unhandled Exception: [firebase_messaging/unknown] Please set your Application ID. A valid Firebase App ID is required to communicate with Firebase server APIs: It identifies your application with Firebase. Please refer to https://firebase.google.com/support/vp/privacy/init-options.
E/flutter ( 6649): #0      StandardMethodCodec.decodeEnvelope (package:flutter/src/services/message_codecs.dart:651:7)
E/flutter ( 6649): #1      MethodChannel._invokeMethod (package:flutter/src/services/platform_channel.dart:334:18)
E/flutter ( 6649): <asynchronous suspension>
E/flutter ( 6649): #2      MethodChannel.invokeMapMethod (package:flutter/src/services/platform_channel.dart:534:43)
E/flutter ( 6649): <asynchronous suspension>
E/flutter ( 6649): #3      MethodChannelFirebaseMessaging.getToken (package:firebase_messaging_platform_interface/src/method_channel/method_channel_messaging.dart:248:11)
E/flutter ( 6649): <asynchronous suspension>
E/flutter ( 6649): #4      NotificationService.getToken (package:foodie_driver/services/notification_service.dart:64:21)
E/flutter ( 6649): <asynchronous suspension>
E/flutter ( 6649): #5      MyAppState.notificationInit.<anonymous closure> (package:foodie_driver/main.dart:69:22)
E/flutter ( 6649): <asynchronous suspension>
E/flutter ( 6649):
[log] ::::::::::::::Permission authorized::::::::::::::::::::
I/FLTFireMsgService( 6649): FlutterFirebaseMessagingBackgroundService started!
I/flutter ( 6649): Easy Localization [DEBUG] Build
I/flutter ( 6649): Easy Localization [DEBUG] Init Localization Delegate
I/flutter ( 6649): Easy Localization [DEBUG] Init provider
I/flutter ( 6649): Easy Localization [WARNING] Localization key [Flutter Uber Eats Driver] not found
```

Gracias

© 2022 support.siddhiinfosoft.com. Todos los derechos reservados.