

Projecte Final de Cicle Superior d'ASIX: Gestió Avançada de Proxmox

Jordi Corbí Micó

3. Implementació del Clúster Proxmox

- 3.1 Instal·lació dels nodes Proxmox VE
- 3.2 Configuració del clúster (pvecm)

3. Implementació del Clúster Proxmox

3.1 Instal·lació dels nodes Proxmox VE

Instal·lació del primer node de Proxmox Passos per a la instal·lació:


1. Baixem la imatge *ISO* de Proxmox des de la web oficial, triant l'última versió disponible.
 2. Una vegada descarregada, la col·loquem en el dispositiu des d'on farem la instal·lació en l'equip.
- ◆ El primer pas, després de col·locar la *ISO*, és la càrrega del menú *GRUB*, on hem de seleccionar el procés d'instal·lació desitjat. En este cas, triarem l'opció amb interfície gràfica.
 - ◆ A continuació, acceptem la **llicència d'ús** del programari.
 - ◆ En el següent pas, seleccionem en quin disc volem instal·lar Proxmox. En este exemple només tenim un disc disponible, així que el seleccionem. També podem configurar el sistema de fitxers. Triem **ext4**.




- ◆ Assignem la totalitat de l'espai disponible al disc, ja que només n'hi ha un.



- ◆ Configurarem la **zona horària**.
- ◆ Introduïm la **contrasenya d'administració** i un **correu electrònic** per a notificacions del sistema.
- ◆ Assignem el **nom del host**, la **IP**, el **gateway** i els **DNS**.

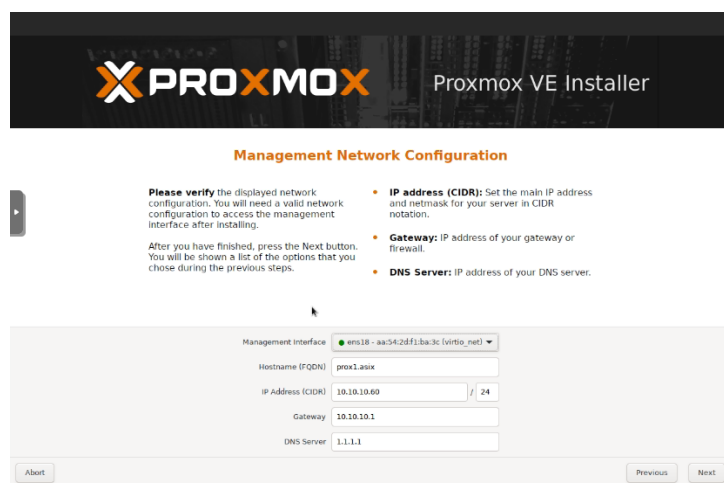


- ◆ Finalment, es mostra un **resum de la configuració** triada. Confirmem i iniciem la instal·lació.

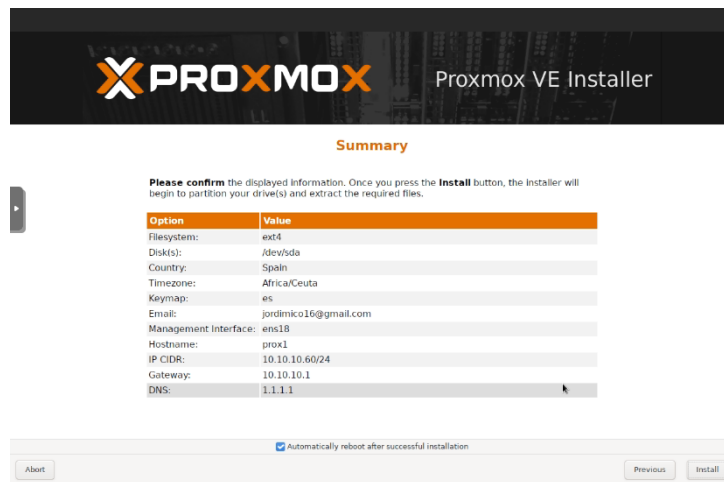


◆ Un cop finalitzada la instal·lació, a la consola apareixerà un missatge indicant que podem accedir a la interfície web de Proxmox via:

<https://10.10.10.60:8006>

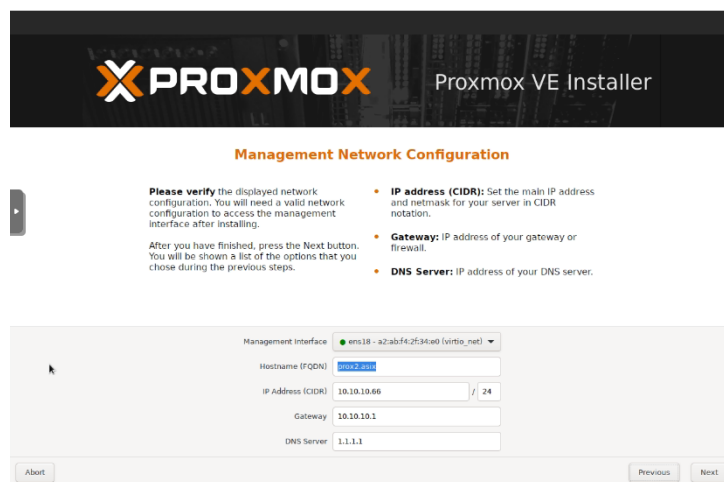


◆ Així accedim a la **interfície web de Proxmox VE**:

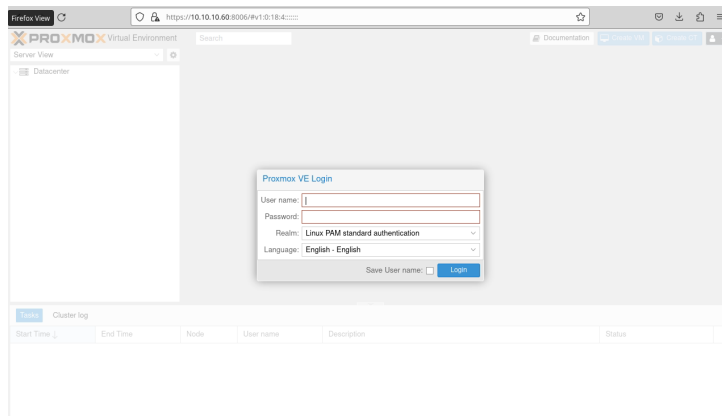


Instal·lació del Node 2

El procés d'instal·lació del **segon node** és **idèntic** al del primer, excepte pels valors del **nom del host** i la **IP**, que han de ser únics per a cada node.

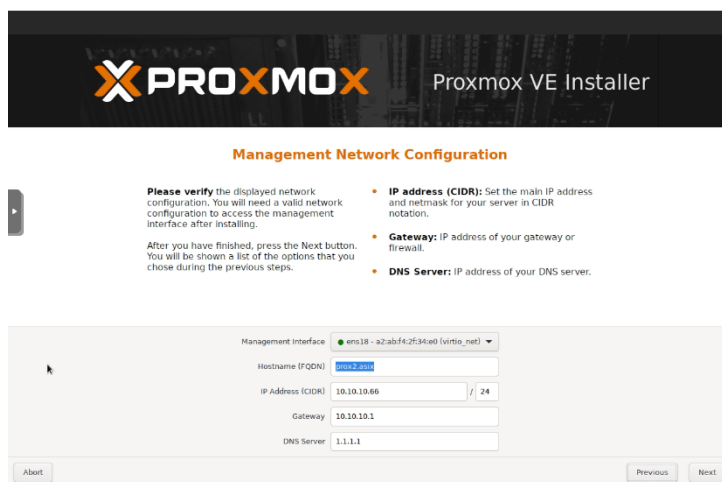


Com es pot comprovar en el resum, l'única diferència és la IP i el nom del host.

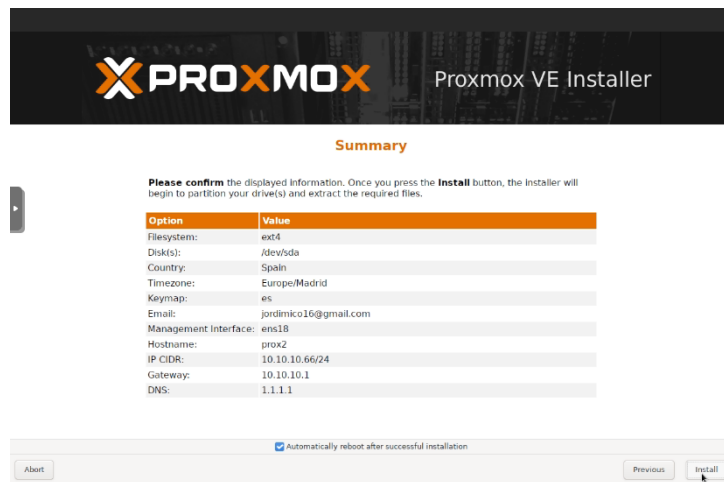


Després de completar la instal·lació, tornem a tindre accés a la interfície web per la nova IP configurada:

<https://10.10.10.61:8006>

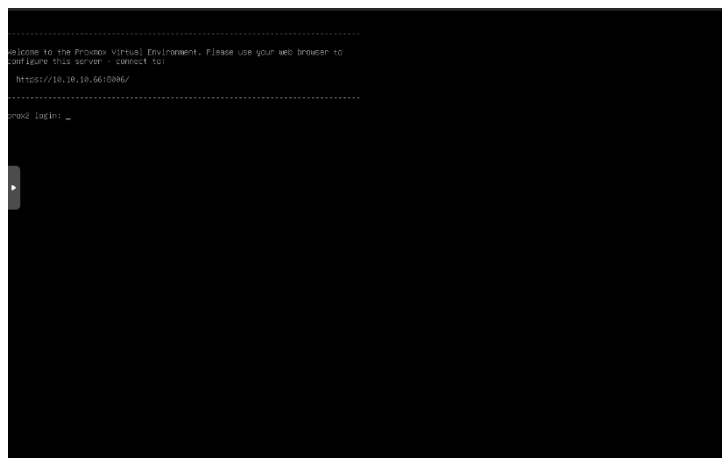


I amb això, accedim de nou a la interfície de gestió de Proxmox:

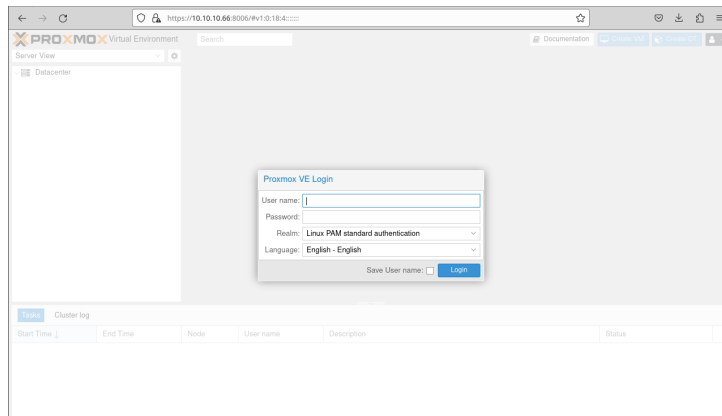


Instal·lació del Node 3

El procés d'instal·lació del **segon node** és **idèntic** al del primer, excepte pels valors del **nom del host** i la **IP**, que han de ser únics per a cada node.

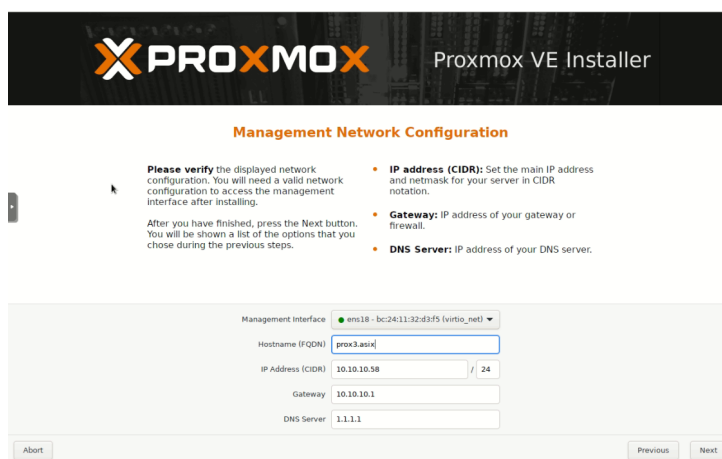


Com es pot comprovar en el resum, l'única diferència és la IP i el nom del host.

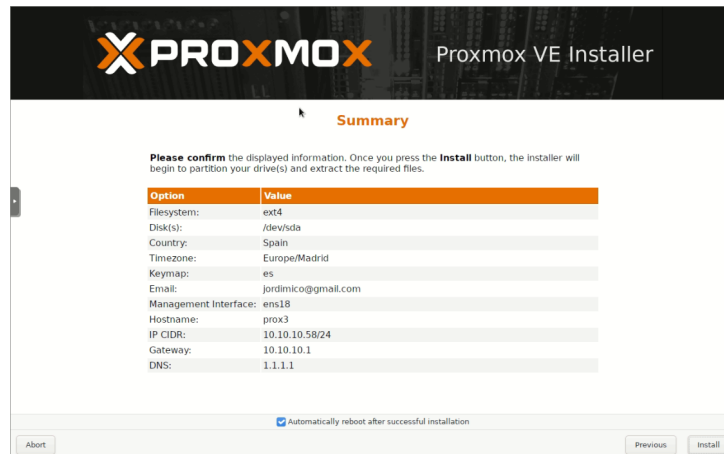

Després de completar la instal·lació, tornem a tindre accés a la interfície web per la nova IP configurada:

<https://10.10.10.58:8006>

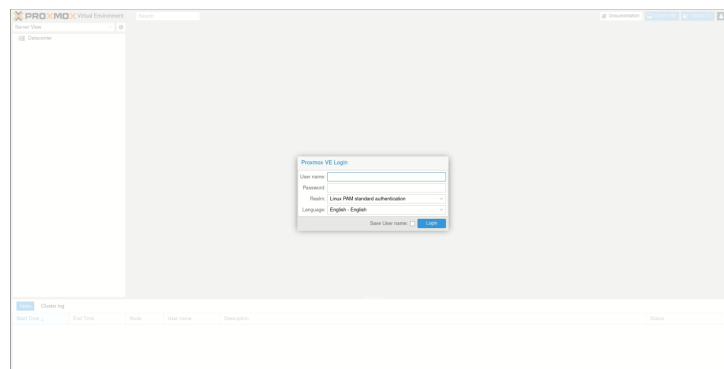

I amb això, accedim de nou a la interfície de gestió de Proxmox:

