

Documentación del proyecto web

Pizzería Il Napoletano

Sitio estático de una sola página hecho con **HTML + CSS**.

Guía descriptiva pensada para estudiar y repasar el código paso a paso, para quien recién empieza en diseño web.

Archivos analizados	Contenido
index.html	Estructura y contenido de la página
styles.css (carpeta css/)	Aspecto visual: colores, tipografías, espacios y disposición
Fecha de elaboración	1 de octubre de 2026

Índice

1. Resumen general	4
2. Estructura de archivos y carpetas	4
3. Recursos externos (CDN)	5
4. Conceptos básicos para entender el código	5
4.1 El modelo de caja (box model)	6
4.2 Flexbox	6
5. Documentación del HTML (index.html)	7
5.1 Estructura general	7
5.2 La sección	7
5.3 El encabezado	8
5.4 El contenido principal	8
5.5 La tarjeta de producto	9
5.6 El pie de página	10
5.7 Comentario HTML al final del archivo	10
6. Documentación del CSS (css/styles.css)	10
6.1 Variable global	10
6.2 Cuerpo, encabezado y menú	11
6.3 Título y subtítulo	11
6.4 Galería y tarjetas	12
6.5 Pie de página	14
7. Paleta de colores y tipografías	15
7.1 Colores	15
7.2 Tipografías	15
8. Esquema visual de la página	15
9. Formas abreviadas de escribir CSS	16
10. Observaciones y mejoras sugeridas	17
11. Próximos pasos y consejos de estudio	18

Cómo usar este documento. Si recién empezás, leé en orden las secciones 1 a 4 (visión general y conceptos). Las secciones 5 y 6 explican el código línea por línea y sirven de consulta. La sección 10 reúne errores y mejoras

posibles: es un buen ejercicio para practicar.

1. Resumen general

Este proyecto es una **página web estática** para la pizzería **Il Napoletano**. "Estática" significa que el contenido está escrito directamente en el HTML y no cambia solo: no hay base de datos ni programación que lo modifique.

La página muestra, de arriba hacia abajo:

- **Encabezado:** logo de la pizzería a la izquierda y menú de navegación (HOME, NOSOTROS, SUCURSALES, CONTACTOS, PROMOS) a la derecha.
- **Título de marca** "Pizza il Napoletano" y el subtítulo "NUESTRAS PIZZAS", ambos con animación de entrada.
- **Galería de 7 pizzas:** cada tarjeta tiene foto, nombre, precio, fecha y un botón "Añadir al carrito".
- **Pie de página:** enlaces de navegación, íconos de redes sociales (Facebook, X, Instagram) y aviso de derechos reservados.

El trabajo se reparte entre dos archivos con roles distintos:

Archivo	Lenguaje	Responsabilidad
index.html	HTML	Define qué hay en la página: títulos, imágenes, listas, botones, enlaces.
css/styles.css	CSS	Define cómo se ve : colores, tipografías, tamaños, espacios, posición.

Estado actual: el proyecto todavía no tiene JavaScript, por lo que los botones "Añadir al carrito" no hacen nada al hacer clic. Los atributos `data-price` y `value` ya están preparados para usarse más adelante.

2. Estructura de archivos y carpetas

El HTML hace referencia a rutas que indican cómo debería estar organizada la carpeta del proyecto:

```
proyecto/
|-- index.html
|-- css/
|   |-- styles.css
|-- images/
|   |-- logo.svg
|   |-- pizza_muzza.webp
|   |-- pizza_jamon.webp
|   |-- pizza_caprese.webp
|   |-- pizza_vegana.webp
|   |-- pizza_salchi.webp
|   |-- pizza_burrata.webp
|   |-- pizza_roque.webp
```

Importante: las imágenes no formaron parte de los archivos analizados. Sus nombres se tomaron de las rutas escritas en el HTML. Si una imagen no aparece en el navegador, lo primero que hay que revisar es que el archivo exista con **exactamente** ese nombre (incluidas mayúsculas y minúsculas) y en esa carpeta.

Las direcciones como `css/styles.css` o `images/logo.svg` son **rutas relativas**: se leen a partir de la carpeta donde está `index.html`.

3. Recursos externos (CDN)

Un **CDN** (red de distribución de contenidos) es un servidor externo que aloja archivos listos para usar. El proyecto los carga desde internet con etiquetas `<link>`, así que **se necesita conexión** para que se vean las fuentes, los íconos y las animaciones.

Recurso	Para qué sirve	Dónde se usa
Google Fonts: Oswald	Tipografía sin serif, alargada y de aspecto robusto	main h2 (NUESTRAS PIZZAS) y todo el pie de página
Google Fonts: Lobster	Tipografía decorativa tipo cartel	.brand-header (título "Pizza il Napoletano")
Google Fonts: Work Sans	Tipografía limpia para lectura	.gallery (tarjetas de productos)
Animate.css 4.1.1	Animaciones listas para usar mediante clases	Clases <code>animate__animated</code> , <code>animate__backInDown</code> y <code>animate__backInLeft</code> en h1 y h2
Font Awesome	Biblioteca de íconos	Carrito (<code>fa-cart-shopping</code>) y redes sociales (<code>fa-facebook</code> , <code>fa-x-twitter</code> , <code>fa-instagram</code>)

4. Conceptos básicos para entender el código

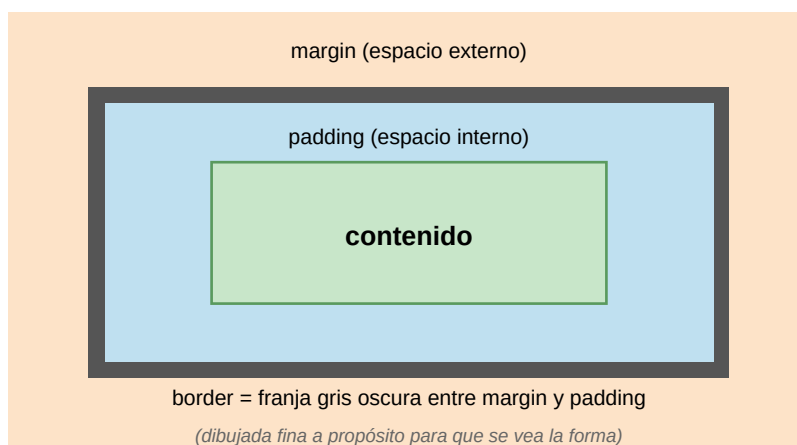
Estos términos aparecen una y otra vez en el proyecto. Conviene tenerlos presentes antes de pasar a las secciones técnicas.

Concepto	Qué es	Ejemplo en el proyecto
Etiqueta (tag)	Palabra entre <code><</code> y <code>></code> que indica qué tipo de contenido es. Normalmente hay una de apertura y otra de cierre.	<code><h1> ... </h1></code>
Elemento	Etiqueta de apertura + contenido + etiqueta de cierre.	Un <code><p>\$18.000</p></code> completo
Atributo	Dato extra dentro de la etiqueta de apertura, con la forma <code>nombre="valor"</code> .	<code>src</code> , <code>alt</code> , <code>href</code> , <code>class</code> , <code>data-price</code>
Clase (class)	Nombre reutilizable que se puede poner en muchos elementos. En CSS se escribe con punto .	<code>class="box"</code> se estiliza con <code>.box</code>
Id	Nombre único en la página. En CSS se escribe con numeral .	<code>id="header-container"</code> se estiliza con <code>#header-container</code>
Etiqueta semántica	Etiqueta cuyo nombre describe su función (a diferencia de <code>div</code> , que es genérica). Ayuda a buscadores y lectores de pantalla.	<code>header</code> , <code>nav</code> , <code>main</code> , <code>figure</code> , <code>figcaption</code> , <code>footer</code>
Selector	Parte de la regla CSS que indica a qué elementos se aplica.	<code>.gallery li .box p</code>
Selector descendiente	Varios selectores separados por espacio: apunta a un elemento que está dentro de otro.	<code>nav ul li a</code> = enlaces dentro de <code>li</code> , dentro de <code>ul</code> , dentro de <code>nav</code>
Propiedad y valor	Lo que se quiere cambiar y cómo se quiere cambiar. Se escriben <code>propiedad: valor;</code> .	<code>color: #e50c39;</code>
Pseudo-clase	Estado especial de un elemento. Se escribe con dos puntos.	<code>a:hover</code> = enlace con el mouse encima
Variable CSS	Valor con nombre que se define una vez y se reutiliza con <code>var(...)</code> .	<code>--color-nav</code> y <code>var(--color-nav)</code>

Concepto	Qué es	Ejemplo en el proyecto
Elemento en bloque / en línea	Los de bloque ocupan todo el ancho y empiezan en una línea nueva (div, p, h1, ul). Los de línea ocupan solo lo que miden (a, i, time, img).	Los li del menú pasan a línea con <code>display: inline</code>
Ruta relativa	Dirección de un archivo calculada desde la ubicación del HTML.	<code>images/logo.svg</code>

4.1 El modelo de caja (box model)

Cada elemento de la página es una caja rectangular formada por cuatro capas, de adentro hacia afuera: **contenido**, **padding** (espacio interno), **border** (borde) y **margin** (espacio externo). Casi todas las propiedades de espaciado del proyecto (padding, margin, border) trabajan sobre estas capas.



Ejemplo del proyecto: `.gallery li .box` tiene `padding: 6px 6px 30px 6px` (6px de aire arriba, a los lados y 30px abajo) y `border: 2px solid #e1e8ee` (borde gris claro de 2px).

4.2 Flexbox

Flexbox es un sistema de CSS que se activa con `display: flex` sobre un contenedor. Sus hijos directos se acomodan en fila (por defecto) y se pueden alinear fácilmente. En este proyecto se usa muchísimo. Las propiedades que aparecen son:

Propiedad	Efecto
<code>display: flex</code>	Convierte al elemento en contenedor flex: sus hijos quedan uno al lado del otro.
<code>justify-content: center</code>	Centra los hijos en el eje horizontal.
<code>justify-content: space-between</code>	Reparte el espacio sobrante entre los hijos: el primero queda a la izquierda y el último a la derecha (logo y menú del encabezado).
<code>flex-wrap: wrap</code>	Permite que los hijos pasen a la fila siguiente cuando no entran (así la galería arma filas de 3 tarjetas).

5. Documentación del HTML ([index.html](#))

5.1 Estructura general

Todo documento HTML sigue el mismo esqueleto. En este proyecto el body se divide en tres zonas semánticas:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head> ...configuración y recursos externos... </head>
  <body>
    <header> ...logo y menú... </header>
    <main> ...título y galería de pizzas... </main>
    <footer> ...enlaces, redes y copyright... </footer>
  </body>
</html>
```

Parte	Función
<!DOCTYPE html>	Avisa al navegador que el documento está escrito en HTML5.
<html lang="en">	Elemento raíz. El atributo lang declara el idioma de la página (ver observaciones: debería ser es).
<head>	Información que no se ve en la página: codificación, título de la pestaña, hojas de estilo y fuentes.
<body>	Todo lo que sí se ve en la ventana del navegador.
<header>, <main>, <footer>	Zonas principales: cabecera, contenido principal (solo uno por página) y pie.

5.2 La sección <head>

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Oswald..." rel="stylesheet">
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Lobster..." rel="stylesheet">
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Lobster&family=Oswald..."
    rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="../../../animate.css/4.1.1/animate.min.css" />
  <link rel="stylesheet" href="../../../font-awesome/.../all.min.css" integrity="..."
    crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer">
  <link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
</head>
```

Las direcciones largas se abreviaron con ... para que entren en la hoja. Cada línea cumple una función:

Línea	Qué hace
meta charset="UTF-8"	Define la codificación de caracteres. Sin ella, las tildes y la ñ pueden verse como símbolos raros.
meta name="viewport"	Hace que la página use el ancho real del dispositivo en celulares, en vez de mostrarse "encogida" como si fuera una pantalla de escritorio.
<title>	Texto que aparece en la pestaña del navegador y en los resultados de búsqueda. Hoy dice "Document" (valor por defecto).
rel="preconnect"	Le pide al navegador que vaya abriendo la conexión con Google Fonts antes de necesitar las fuentes, para que carguen más rápido.

Línea	Qué hace
<link> de Google Fonts	Descarga las tipografías. Hay tres enlaces; el tercero ya incluye Lobster, Oswald y Work Sans juntas.
<link> de Animate.css	Carga las animaciones predefinidas.
<link> de Font Awesome	Carga los íconos. integrity es una huella de seguridad: el navegador verifica que el archivo no haya sido alterado. crossorigin y referrerpolicy controlan cómo se hace el pedido al servidor externo.
<link href="css/styles.css">	Conecta tu hoja de estilos. Va al final a propósito: si dos reglas chocan, gana la que se lee última, y así tus estilos pueden pisar a los de las librerías.

5.3 El encabezado <header>

```
<header>
  <div id="header-container">
    
    <nav>
      <ul>
        <li> <a href="#"> HOME </a> </li>
        <li> <a href="#"> NOSOTROS </a></li>
        <li> <a href="#"> SUCURSALES </a> </li>
        <li> <a href="#"> CONTACTOS </a> </li>
        <li> <a href="#"> PROMOS </a> </li>
      </ul>
    </nav>
  </div>
</header>
```

- div#header-container: contenedor que agrupa logo y menú para poder acomodarlos con flexbox.
- img: muestra el logo. src es la ruta del archivo y alt es el texto alternativo (lo leen los lectores de pantalla y aparece si la imagen no carga).
- nav: etiqueta semántica para el menú principal. Adentro, una lista ul con un li por cada opción.
- a href="#": enlace. El valor # es un enlace "vacío" provisorio que lleva al comienzo de la página. Cuando existan las otras páginas, se reemplaza por su nombre (por ejemplo nosotros.html).

5.4 El contenido principal <main>

```
<main>
  <h1 class="brand-header animate__animated animate__backInDown"> Pizza il Napoletano </h1>
  <h2 class="animate__animated animate__backInLeft"> NUESTRAS PIZZAS </h2>
  <ul class="gallery">
    ...siete elementos <li>, uno por pizza...
  </ul>
</main>
```

- h1: título principal. Debe haber **uno solo** por página. Tiene dos tipos de clase: brand-header (de tu CSS) y las de Animate.css, que lo hacen entrar desde arriba (backInDown).
- h2: subtítulo de sección. Entra desde la izquierda (backInLeft).
- ul.gallery: lista que contiene todas las tarjetas. Es una lista porque las pizzas son un conjunto de elementos del mismo tipo.

5.5 La tarjeta de producto

Cada pizza repite la misma estructura. Esta es la primera, completa:

```
<li>
  <div class="box">
    <figure>
      
      <figcaption>
        <h3>muzza Grande </h3>
        <p> $18.000</p>
        <time datetime="22/09/2026">22/09/2006</time>
      </figcaption>
    </figure>
    <button class="button" data-price="18.000" value="1">Añadir al carrito
      <i class="fa-solid fa-cart-shopping"></i></button>
    </div>
  </li>
```

Elemento	Función
li	Una pizza dentro de la lista ul.gallery.
div.box	Caja que rodea toda la tarjeta; recibe el borde y el espaciado en CSS.
figure	Agrupar una imagen con su descripción.
img	La foto de la pizza (formato .webp, liviano para la web).
figcaption	Descripción de la figura: contiene nombre, precio y fecha.
h3	Nombre de la pizza. Es un título de tercer nivel (h1 > h2 > h3: jerarquía correcta).
p	Precio en pesos.
time	Fecha. El atributo datetime es la versión "para máquinas" y el texto interno es la versión "para personas".
button.button	Botón "Añadir al carrito". data-price guarda el precio y value identifica el producto (1 a 7) para usarlos más adelante con JavaScript.
i.fa-solid.fa-cart-shopping	Ícono de carrito de Font Awesome. Se usa i por convención de esa biblioteca; el ícono lo dibujan las clases.

Catálogo de productos incluido en el HTML:

#	Nombre (como está escrito)	Precio	Imagen
1	muzza Grande	\$18.000	pizza_muzza.webp
2	pizza especial Jamon y morron	\$25.000	pizza_jamon.webp
3	pizza especial caprese	\$22.000	pizza_caprese.webp
4	pizza especial vegana	\$25.000	pizza_vegana.webp
5	pizza nuevo gusto salchicha	\$22.000	pizza_salchi.webp
6	pizza GOURMET burrata y crudo	\$30.000	pizza_burrata.webp
7	GOURMET especial roquefort con peras al vino	\$30.000	pizza_roque.webp

5.6 El pie de página <footer>

```
<footer>
  <div class="footer-content">
    <div class="footer-nav">
      <ul> ...6 enlaces: Home, Nosotros, Sucursales & Delivery, Contactos,
        Promos, Política de privacidad... </ul>
    </div>
    <div class="footer-social">
      <a href="https://www.facebook.com"><i class="fa-brands fa-facebook"></i></a>
      <a href="https://www.x.com"><i class="fa-brands fa-x-twitter"></i></a>
      <a href="https://www.instagram.com"><i class="fa-brands fa-instagram"></i></a>
    </div>
    <div class="footer-copyright">
      <p> &#169; 2026 - Mi Sitio Web - Todos los derechos reservados. </p>
    </div>
  </div>
</footer>
```

- `div.footer-content`: contenedor general del pie (fondo gris claro y borde superior).
- `div.footer-nav`: enlaces de navegación. Todos tienen `href=""` (vacío); ver observaciones.
- `div.footer-social`: íconos que enlazan a las redes. Por ahora apuntan a las páginas principales de cada red.
- `©`: código HTML que se muestra como el símbolo de copyright.

5.7 Comentario HTML al final del archivo

Después de `</html>` hay un bloque encerrado entre `<!-- y -->`. Es un **comentario**: el navegador lo ignora. Contiene una copia antigua del menú del pie (con "Contacto" y "Política de Privacidad"). Como ya no se usa, se puede borrar. Los comentarios se usan para dejar notas o desactivar código temporalmente.

6. Documentación del CSS (`css/styles.css`)

Una regla CSS tiene siempre esta forma:

```
selector {
  propiedad: valor;
  otra-propiedad: otro-valor;
}
```

6.1 Variable global

```
:root {
  --color-nav: #333333;
}
```

`:root` representa el documento completo, así que la variable `--color-nav` está disponible en todas las reglas. Se usa con `color: var(--color-nav);` en el menú del encabezado, los enlaces del pie y los íconos sociales. **Ventaja**: si se quiere cambiar ese gris, se modifica en un único lugar.

6.2 Cuerpo, encabezado y menú

Selector	Propiedad: valor	Efecto
body	background-color: #ffffff	Fondo blanco en toda la página.
#header-container	display: flex	Logo y menú quedan en la misma fila.
	justify-content: space-between	Logo a la izquierda, menú a la derecha.
	margin: 12px 0 0 0	Separación exterior solo arriba (12px).
	padding: 10px 20px 0px 20px	Espacio interior: 10px arriba, 20px a los lados, 0 abajo.
	font-family: "Cormorant Garamond", serif	Tipografía del menú. No está cargada en el head, así que se usa la serif por defecto (ver observaciones).
nav ul li	list-style: none	Quita las viñetas de la lista.
	display: inline	Los ítems se ponen uno al lado del otro en lugar de uno debajo del otro.
nav ul li a	text-decoration: none	Quita el subrayado de los enlaces.
	font-size: 15px	Tamaño del texto.
	padding: 15px	Espacio alrededor del texto; agranda el área sobre la que se ve el color al pasar el mouse.
	color: var(--color-nav)	Gris oscuro tomado de la variable.
nav ul li a:hover	color: #ffffff	Al pasar el mouse, el texto se vuelve blanco...
	background-color: #e50c39	...sobre un fondo rojo.

6.3 Título y subtítulo

Selector	Propiedad: valor	Efecto
.brand-header	padding: 32px 0 0 0	Espacio interno de 32px solo arriba.
	color: #e50c39	Texto rojo de marca.
	font-family: "Lobster", sans-serif	Tipografía decorativa.
	text-align: center	Texto centrado.
	font-size: 64px	Tamaño grande.
	font-weight: 700; font-style: italic	Negrita y cursiva (ver observaciones sobre Lobster).
	letter-spacing: 2px	Separa un poco las letras.
main h2	display: flex; justify-content: center	Centra el subtítulo usando flexbox.
	font-size: 40px; font-weight: 500	Tamaño y grosor intermedio.
	letter-spacing: 2px; color: #000000	Letras separadas y texto negro.
	font-family: "Oswald", sans-serif	Tipografía Oswald.

6.4 Galería y tarjetas

Selector	Propiedad: valor	Efecto
.gallery	display: flex	Las tarjetas (li) se acomodan en fila.
	justify-content: center	Centra las tarjetas.
	flex-wrap: wrap	Si no entran, pasan a la fila siguiente.
	font-family: "Work Sans", sans-serif	Tipografía de todo el texto de la galería.
.gallery li	display: flex	Hace que .box se estire hasta ocupar toda la altura de la fila (todas las tarjetas parejas).
	box-sizing: border-box	El padding y el borde se cuentan dentro del ancho indicado, evitando que las tarjetas se desborden.
	width: calc(100%/3)	Cada li mide un tercio del ancho: 3 tarjetas por fila.
	padding: 10px	Separación entre tarjetas.
	list-style: none	Quita la viñeta.
.gallery li .box	padding: 6px 6px 30px 6px	Aire interno; más abajo para dar lugar al botón.
	border: 2px solid #e1e8ee	Borde gris claro de 2px.
... .box img	width: 100%; max-width: 100%	La imagen ocupa el ancho de la tarjeta y nunca más.
	height: auto	La altura se calcula sola para mantener la proporción.
	margin-bottom: 6px	Separación con el texto de abajo.
... .box h3	text-align: center; font-size: 18px; font-weight: bold	Nombre centrado, de 18px y en negrita.
	text-transform: uppercase	Lo muestra en MAYÚSCULAS aunque en el HTML esté en minúsculas.
	color: #17181a; letter-spacing: 2px; margin-bottom: 6px	Casi negro, letras separadas, 6px de margen inferior.
... .box p	text-align: center; font-size: 32px; font-weight: bold	Precio grande, centrado y en negrita.
	color: #135D76	Azul petróleo.
... .box time	display: flex; justify-content: center	time es un elemento en línea; con flex se centra fácilmente.
	font-size: 16px; font-weight: bold; color: #1a5b5e	Fecha en negrita y verde azulado.
... .box .button	margin-top: 5px; width: 100%; padding: 7px	El botón ocupa todo el ancho de la tarjeta.
	border: none; background-color: #0d7139	Sin borde y con fondo verde.
	font-size: 20px; font-weight: 600; color: #ffffff	Texto blanco, grande y semi-negrita.

Selector	Propiedad: valor	Efecto
	<code>border-radius: 20px</code>	Esquinas redondeadas (forma de píldora).
	<code>cursor: pointer</code>	El cursor cambia a "manito" al pasar sobre el botón.




Nota sobre los selectores: ... `.box` abrevia a `.gallery li .box` por razones de espacio. En el archivo real se escribe completo.

6.5 Pie de página

Selector	Propiedad: valor	Efecto
.footer-content	background-color: #f8f9fa	Fondo gris muy claro.
	padding: 40px 20px 20px	Interior: 40px arriba, 20px a los lados y abajo (forma abreviada).
	font-family: "Oswald", sans-serif	Tipografía del pie.
	border-top: 1px solid #e1e8ee	Línea fina arriba que separa el pie del contenido.
	margin-top: 40px	Separación con la galería.
.footer-nav	display: flex; justify-content: center	Centra el bloque de enlaces.
	margin-bottom: 30px	Espacio hacia los íconos sociales.
.footer-nav ul	list-style-type: none	Sin viñetas.
	display: flex; justify-content: center	Enlaces en fila y centrados.
.footer-nav ul li	margin: 0 15px	0 arriba y abajo, 15px a izquierda y derecha: separa los enlaces.
.footer-nav ul li a	text-decoration: none; color: var(--color-nav)	Sin subrayado y gris oscuro.
	font-size: 16px; font-weight: 500	Tamaño y grosor.
.footer-nav ul li a:hover	color: #e50c39	Rojo al pasar el mouse.
.footer-social	display: flex; justify-content: center	Íconos en fila y centrados.
	margin-top: 30px	Separación superior.
.footer-social i	margin: 0 10px; font-size: 24px	Separación lateral y tamaño del ícono.
	color: var(--color-nav); cursor: pointer	Gris oscuro y cursor de manito.
.footer-social i:hover	color: #e50c39	Rojo al pasar el mouse.
.footer-copyright	text-align: center; font-size: 14.4px	Texto centrado y pequeño.
	color: #666	Gris medio (forma abreviada de #666666).
	padding-top: 20px	Espacio interior solo arriba.

7. Paleta de colores y tipografías

7.1 Colores


Muestra	Código	Nombre	Dónde se usa
	#e50c39	Rojo de marca	Título principal, hover del menú y de los enlaces del pie
	#333333	Gris oscuro	Variable --color-nav: menú, enlaces del pie, íconos sociales
	#17181a	Casi negro	Nombre de cada pizza (h3)
	#000000	Negro	Subtítulo h2
	#135D76	Azul petróleo	Precio
	#1a5b5e	Verde azulado	Fecha
	#0d7139	Verde	Fondo del botón "Añadir al carrito"
	#e1e8ee	Gris claro	Bordes de tarjetas y línea superior del pie
	#f8f9fa	Gris muy claro	Fondo del pie de página
	#666	Gris medio	Texto de copyright
	#ffffff	Blanco	Fondo de la página, texto del botón y del hover del menú

7.2 Tipografías

Fuente	Uso	Estado
Lobster	Título "Pizza il Napoletano"	Cargada desde Google Fonts
Oswald	Subtítulo h2 y pie de página	Cargada desde Google Fonts
Work Sans	Texto de la galería	Cargada desde Google Fonts
Cormorant Garamond	Encabezado (#header-container)	No está cargada: el navegador usa una fuente serif genérica

8. Esquema visual de la página

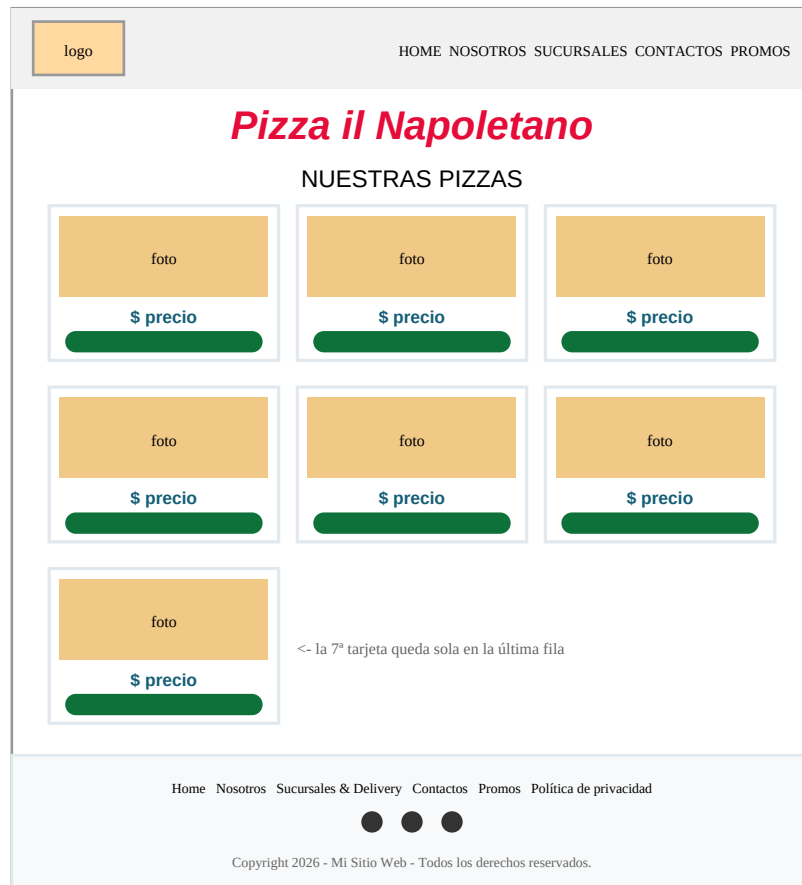Este dibujo es una representación simplificada (no es una captura real) de cómo se organizan las zonas en pantalla de escritorio, con 3 tarjetas por fila:



Zona del dibujo	Etiqueta HTML	Clase / id principal
Franja superior	header	#header-container
Título y subtítulo	h1, h2 dentro de main	.brand-header
Cuadrícula de tarjetas	ul con 7 li	.gallery, .box, .button
Franja inferior	footer	.footer-content, .footer-nav, .footer-social, .footer-copyright

9. Formas abreviadas de escribir CSS

El proyecto ya usa dos abreviaturas, marcadas con comentarios en el propio CSS:

Forma larga	Forma abreviada	Cómo se interpreta
padding: 40px 20px 20px 20px	padding: 40px 20px 20px	Con 3 valores: arriba izquierda y derecha abajo.
color: #666666	color: #666	Si cada par de dígitos hexadecimales es igual, se escribe un dígito por canal.

Valores en padding y margin (también aplica a margin):

```
padding: 20px;           /* 1 valor : los 4 lados */
padding: 40px 20px;     /* 2 valores: arriba y abajo | izquierda y derecha */
padding: 40px 20px 10px; /* 3 valores: arriba | izquierda y derecha | abajo */
padding: 40px 20px 10px 5px; /* 4 valores: arriba | derecha | abajo | izquierda */
```

Regla para recordar el orden de 4 valores: **sentido de las agujas del reloj** empezando por arriba (arriba, derecha, abajo, izquierda).

Otras abreviaturas posibles en este mismo proyecto (el resultado visual es idéntico):

Dónde	Actual	Abreviado
#header-container	padding: 10px 20px 0px 20px	padding: 10px 20px 0
#header-container	margin: 12px 0 0 0	margin: 12px 0 0
.brand-header	padding: 32px 0 0 0	padding: 32px 0 0
.gallery li .box	padding: 6px 6px 30px 6px	padding: 6px 6px 30px
Varios	#ffffff	#fff
:root, en --color-nav	#333333	#333
main h2	#000000	#000

Los colores como #e50c39, #17181a o #f8f9fa **no** se pueden abreviar porque sus pares de dígitos no son iguales.

10. Observaciones y mejoras sugeridas

Esta lista no busca señalar "errores graves": el proyecto funciona y tiene una buena estructura. Son puntos que conviene corregir o mejorar, ordenados por prioridad, y sirven como ejercicios de práctica.

#	Prioridad	Dónde	Observación	Sugerencia
1	Alta	<html lang="en">	La página está escrita en español pero declara inglés. Afecta a lectores de pantalla, traductores automáticos y buscadores.	Cambiar a lang="es".
2	Alta	<title>	Dice "Document" (valor por defecto).	Usar un título descriptivo: Pizzería Il Napoletano.
3	Alta	<time datetime>	El formato 22/09/2026 no es válido para datetime. Además, en la pizza 1 el atributo dice 2026 y el texto 2006; en la pizza 2 es al revés.	Usar formato ISO AAAA-MM-DD (por ejemplo datetime="2026-09-22") y verificar el año correcto en el texto visible.
4	Alta	Atributos alt de las imágenes	Las pizzas 3 a 7 tienen alt="" y las pizzas 1 y 2 usan el nombre del archivo ("pizza_muzza_webp").	Describir la imagen: alt="Pizza muzzarella grande".
5	Alta	Footer: href=""	Los enlaces con href vacío recargan la página.	Usar href="#" provisoriamente o la página real de destino.
6	Media	Botón "Añadir al carrito"	No tiene funcionalidad: falta JavaScript.	Próximo paso: leer data-price y value con JavaScript y armar un carrito.
7	Media	Diseño en celulares	Siempre hay 3 columnas (width: calc(100%/3)); en una pantalla chica las tarjetas quedan muy angostas.	Agregar media queries (ver ejemplo debajo de la tabla).
8	Media	Fuente "Cormorant Garamond"	Se usa en el CSS pero no se carga en el HTML; se ve una serif genérica.	Agregarla al enlace de Google Fonts o quitarla del CSS.

#	Prioridad	Dónde	Observación	Sugerencia
9	Media	.brand-header	Lobster se carga solo en estilo normal; con font-weight: 700 y font-style: italic el navegador "fabrica" una negrita/cursiva artificial, que suele verse deformada. Además, el respaldo sans-serif no condice con una fuente decorativa.	Probar sin font-weight ni font-style y usar cursive como respaldo.
10	Baja	Enlaces a Google Fonts	Hay tres <link> de fuentes; el tercero ya incluye todas.	Dejar solo el tercero.
11	Baja	Comentario tras </html>	Código viejo comentado fuera de la estructura.	Eliminarlo.
12	Baja	Textos	"Jamon", "morrón", "Política" sin tilde.	Corregir a "Jamón", "morrón", "Política".
13	Baja	Estados :hover	Los efectos solo funcionan con mouse; quien navega con teclado no los ve.	Agregar :focus junto a :hover (por ejemplo nav ul li a:hover, nav ul li a:focus).
14	Baja	Imágenes	Se cargan todas al abrir la página.	Agregar loading="lazy" a las fotos de pizzas.

Ejemplo para la observación 7 (versión adaptable):

```
@media (max-width: 900px) {
  .gallery li { width: 50%; } /* 2 tarjetas por fila en tablets */
}
@media (max-width: 600px) {
  .gallery li { width: 100%; } /* 1 tarjeta por fila en celulares */
}
```

Se escribe al final del CSS: las reglas dentro de @media solo se aplican cuando la pantalla cumple la condición.

11. Próximos pasos y consejos de estudio

- **Usá las herramientas de desarrollo del navegador** (tecla F12 o clic derecho > Inspeccionar). Permiten ver el HTML, qué reglas CSS se aplican a cada elemento y probar cambios en vivo sin tocar los archivos.
- **Cambiá un valor a la vez** (por ejemplo width: calc(100%/3) por calc(100%/4)) y observá qué pasa. Es la mejor forma de entender cada propiedad.
- **Practicá las correcciones de la sección 10**, empezando por las de prioridad alta: son rápidas y mejoran accesibilidad y calidad.
- **Agregá media queries** para que la página se vea bien en celulares.
- **Incorporá JavaScript** para hacer funcionar el botón de compra: contar productos, sumar precios y mostrar un total.
- **Creá las páginas faltantes** (Nosotros, Sucursales, Contactos, Promos) y conectá los enlaces del menú.
- **Validá tu código** con el validador de HTML del W3C para detectar errores de estructura.

Idea para repasar: intentá reescribir de memoria la estructura de una tarjeta de producto (sección 5.5) y luego compará. Después, escribí el CSS para que se vea como la original sin mirar la sección 6.4.