
FARMA PRO Web

Guía para instalarlo en su propio servidor
Hostinger · cPanel · phpMyAdmin
Versión 1.0.0

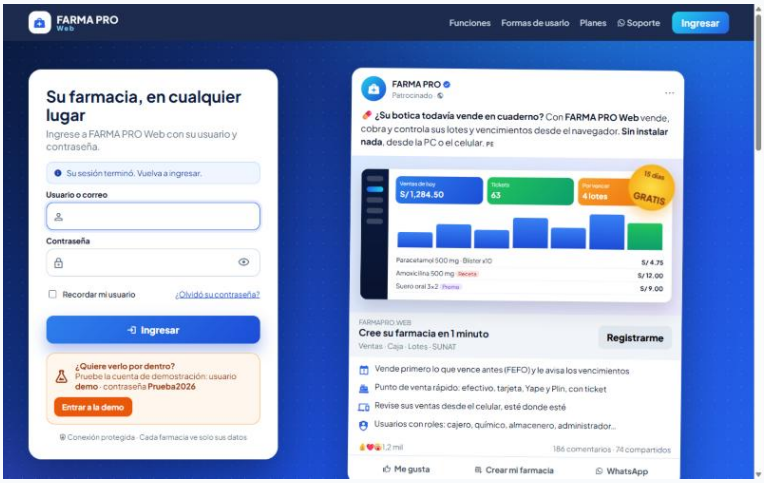

Soporte y contacto
Joab Chavez Romero Teléfono y WhatsApp: +51 929 509 865

Guía para instalar FARMA PRO Web en su propio servidor

Esta guía explica, paso a paso, cómo subir **FARMA PRO Web** y su **base de datos** a un hosting: **Hostinger**, cualquier hosting con **cPanel** o un servidor propio. No necesita saber programar: solo seguir los pasos en orden.

> Tiempo aproximado: 20 a 30 minutos. Tenga a mano el usuario y la contraseña del panel de su hosting.

Cómo funciona FARMA PRO Web en su propio servidor

- **FARMA PRO Web** es el sistema de gestión de FARMA PRO que se usa **desde el navegador**: ventas, caja, productos, inventario por lote y vencimiento, compras, clientes, reportes, usuarios con roles y comprobantes electrónicos.
- Con el **paquete para servidor propio** el sistema y la base de datos quedan en **su** hosting y en **su** dominio (por ejemplo `sistema.mibotica.com`). Usted es dueño de sus datos y del servidor.
- Es para **una sola empresa** (su farmacia o su cadena): no hay registro público. Usted crea los usuarios de su personal.
- **Su personal entra desde cualquier computadora, laptop o celular** con internet: abre la dirección de su sistema en el navegador y entra con su usuario y contraseña. No se instala nada en las computadoras.
- Varias personas trabajan **al mismo tiempo**, cada una con su usuario y su rol (cajero, químico, almacenero...). Cada cajero abre su propia caja.
- **Licencia de pago único** (sin mensualidades). Incluye la instalación asistida por WhatsApp.
- Usted (o su técnico) cuida el hosting: el plan, el dominio, el certificado SSL y las copias de seguridad.

Paquete para servidor propio	
Precio	**S/ 1,290**, pago único, instalación incluida
Necesita	Un hosting con PHP 8 y MySQL (Hostinger, cPanel o VPS) y un dominio
Se usa desde	El navegador de cualquier computadora o celular con internet
Soporte	Joab Chavez Romero · WhatsApp +51 929 509 865

1. Qué contiene el paquete

Archivo o carpeta	Para qué sirve
`sistema/`	Los archivos del sistema: se suben al hosting (dentro de `public_html`).
`farma_web.sql`	La estructura de la base de datos: se importa con phpMyAdmin.
`GUIA_DESPLIEGUE.pdf`	Esta guía.
`LEAME.txt`	Resumen rápido.

2. Qué debe tener el hosting

- **PHP 8.0 o superior** (recomendado 8.2 o 8.3).
- **MySQL 5.7+ o MariaDB 10.3+** (todos los planes de Hostinger y cPanel lo tienen).
- Extensiones de PHP: **pdo_mysql**, **sodium** (para las licencias), **mbstring**, **zlib** y **curl** (casi siempre vienen activas).
- Un dominio o subdominio, por ejemplo `sistema.mibotica.com`, de preferencia con **certificado SSL (https)**, que es gratis.

3. Instalar en Hostinger (hPanel)

3.1 Crear la base de datos

1. Entre a **hPanel** → **Sitios web** → **Administrar** (en el sitio donde instalará el sistema).
2. En el menú, abra **Bases de datos** → **Bases de datos MySQL**.
3. En «Crear una nueva base de datos y un usuario» escriba:
   - **Nombre de la base de datos**: por ejemplo `farmaweb`.
   - **Usuario**: por ejemplo `farma`.
   - **Contraseña**: una contraseña fuerte (guárdela; la usará en el paso 5).
4. Pulse **Crear**. Hostinger agrega un prefijo: el nombre real queda como `u123456789_farmaweb` y el usuario como `u123456789_farma`. **Anote los nombres completos**, con el prefijo.

3.2 Importar la base de datos con phpMyAdmin

1. En la misma pantalla, en la lista de bases de datos, pulse **Ingresar a phpMyAdmin** junto a su base.
2. En phpMyAdmin, a la izquierda, haga clic en el nombre de su base (`u123456789_farmaweb`).
3. Arriba, abra la pestaña **Importar**.
4. En «Archivo a importar», pulse **Seleccionar archivo** y elija `farma_web.sql`.
5. Deje lo demás como está (formato **SQL**, juego de caracteres **utf-8**) y pulse **Importar** (o **Continuar**) al final.
6. Debe aparecer el mensaje verde «La importación se ejecutó exitosamente» y, a la izquierda, unas 60 tablas (`empresas`, `productos`, `ventas`…).

> Si prefiere no usar phpMyAdmin, puede saltar este paso: el instalador del paso 5 también crea las tablas.

3.3 Subir los archivos

1. En hPanel abra **Archivos** → **Administrador de archivos** y entre a la carpeta **public_html**.
   - Si el sistema irá en un subdominio (por ejemplo `sistema.mibotica.com`), primero créelo en **Dominios** → **Subdominios** y entre a su carpeta.
2. Pulse **Subir** (icono de flecha hacia arriba) y suba el archivo **ZIP** del paquete.
3. Haga clic derecho sobre el ZIP → **Extraer**.
4. Importante: el archivo `index.php` debe quedar **directamente** dentro de `public_html` (o de la carpeta del subdominio). Si quedó dentro de una carpeta `sistema/`, entre a ella, seleccione todo su contenido (incluido el archivo oculto `.htaccess`), use **Mover** y llévelo a `public_html`.

3.4 Versión de PHP y certificado SSL

1. **Avanzado** → **Configuración de PHP**: elija **PHP 8.2** (o superior) y guarde. En la pestaña **Extensiones de PHP** verifique que estén marcadas **sodium**, **pdo_mysql**, **mbstring** y **curl**.
2. **Seguridad** → **SSL**: instale el certificado gratuito para su dominio. Cuando ya abra con `https://`, puede forzar https quitando el # de las tres últimas líneas del archivo `.htaccess`.

Continúe con el **paso 5. Configurar e instalar**.

4. Instalar en un hosting con cPanel

4.1 Crear la base de datos y el usuario

1. Entre a **cPanel** → sección **Bases de datos** → **Bases de datos MySQL®**.
2. En **Crear nueva base de datos** escriba `farmaweb` y pulse **Crear base de datos**.
3. Más abajo, en **Usuarios MySQL** → **Agregar nuevo usuario**, escriba el usuario `farma` y una contraseña fuerte (use el **Generador de contraseñas** si quiere) y pulse **Crear usuario**.
4. En **Agregar usuario a la base de datos**, elija el usuario y la base, pulse **Agregar** y marque **TODOS LOS PRIVILEGIOS** → **Hacer cambios**.
5. Anote los nombres completos (cPanel agrega un prefijo: `micuenta_farmaweb` y `micuenta_farma`).

4.2 Importar con phpMyAdmin

1. **Bases de datos** → **phpMyAdmin**.
2. A la izquierda, haga clic en `micuenta_farmaweb` → pestaña **Importar** → **Elegir archivo** → `farma_web.sql` → **Importar**.
3. Verá el mensaje de importación correcta y las tablas a la izquierda.

4.3 Subir los archivos

1. **Archivos** → **Administrador de archivos** → carpeta **public_html** (o la del subdominio).
2. **Cargar** → elija el ZIP → vuelva y, con clic derecho sobre el ZIP, **Extract** (Extraer).
3. Deje `index.php` y `.htaccess` directamente en `public_html` (si no ve `.htaccess`, active **Configuración** → **Mostrar archivos ocultos**).

4.4 PHP y SSL

- **Software** → **Seleccionar versión de PHP** (o **MultiPHP Manager**): elija **8.2** y active las extensiones **sodium**, **pdo_mysql**, **mbstring**, **zlib** y **curl**.
- **Seguridad** → **SSL/TLS Status** (AutoSSL) o **Let's Encrypt**: active el certificado gratuito.

5. Configurar e instalar

Hay dos maneras. La **automática** es la más sencilla.

5.1 Manera automática: el instalador

1. Abra en el navegador: `https://su-dominio/instalar.php`
2. **Paso 1 – Base de datos.** El instalador revisa los requisitos (todos deben tener □). En **Tipo de instalación** elija **«Una farmacia en su propio servidor»**. Escriba:
   - **Servidor (host)**: `localhost` (en Hostinger y cPanel casi siempre es así).
   - **Puerto**: `3306`.
   - **Nombre de la base de datos**, **usuario** y **contraseña**: los que anotó, **con el prefijo**. Pulse **Probar conexión y continuar**. El instalador crea el archivo `config.php`.
3. **Paso 2 – Tablas.** Si ya importó `farma_web.sql`, este paso se salta solo. Si no, pulse **Crear las tablas ahora**.
4. **Paso 3 – Farmacia y administrador.** Escriba los datos de la farmacia (nombre, RUC, dirección…) y los del **primer usuario administrador**: nombre, **usuario** (por ejemplo `admin`) y **contraseña** (al menos 8 caracteres, con letras y números). Para confirmar que usted es el dueño del servidor, escriba también la **contraseña de la base de datos**. Pulse **Crear farmacia y administrador**.
5. Verá «¡FARMA PRO Web está instalado!». **Borre el archivo** `instalar.php` desde el Administrador de archivos (por seguridad; el instalador ya quedó bloqueado, pero es mejor quitarlo).

5.2 Manera manual: editar config.php

Si el instalador no puede crear `config.php` (permisos del hosting), hágalo usted:

1. En el Administrador de archivos, copie `config.ejemplo.php` con el nombre `config.php`.
2. Edítelo (clic derecho → **Editar**) y cambie estos valores:

Dato	Qué escribir
`'host'`	`localhost`
`'puerto'`	`3306`
`'nombre'`	el nombre completo de la base, por ejemplo `u123456789_farmaweb`
`'usuario'`	el usuario completo, por ejemplo `u123456789_farma`
`'clave'`	la contraseña de la base de datos
`'modo'`	déjelo en `'propio'` (una sola farmacia en su servidor)

3. Guarde y abra `https://su-dominio/instalar.php` para el **paso 3** (farmacia y administrador).

> `config.php` guarda la contraseña de la base de datos. Nunca lo comparta ni lo publique. El archivo `.htaccess` impide que alguien lo descargue desde internet.


6. Primer ingreso y contraseñas

1. Abra `https://su-dominio/` e ingrese con el **usuario** y la **contraseña** del administrador del paso 5.
2. Complete los datos de la farmacia y el logotipo en **Configuración → Datos de la empresa**.
3. **Cree los usuarios del personal** en **Usuarios y seguridad → Nuevo**:
   - Escriba el usuario, el nombre y una **contraseña temporal**, y marque su **rol**: Cajero, Químico farmacéutico, Almacenero, Vendedor, Encargado, Contabilidad, Auditor o Administrador.
   - La primera vez que esa persona ingrese, el sistema **le obliga a cambiar la contraseña temporal** por una propia.
4. **Cambiar su propia contraseña**: haga clic en su nombre (arriba a la derecha) → **Cambiar contraseña**.
5. **Si alguien olvida su contraseña**: un administrador entra a **Usuarios y seguridad**, elige al usuario y pulsa **Restablecer contraseña**. El sistema muestra una contraseña temporal (una sola vez) que la persona cambiará al ingresar.
6. Si un usuario se bloquea por intentos fallidos, el administrador lo libera con **Desbloquear**.

7. Licencia

Al instalar, el sistema funciona **15 días de prueba** con todo. Para activarlo:

1. **Configuración → Licencia**. Ahí está el **código de instalación** (empieza con **W**, por ejemplo `WABC-DEFG-HJKM-NPQR`).
2. Pulse **Pedir licencia por WhatsApp**: se abre WhatsApp con el mensaje listo (farmacia, RUC y código).
3. Cuando reciba la clave (empieza con `FP1.`), péguela en **Pegue la clave que le enviaron** y pulse **Activar licencia**.

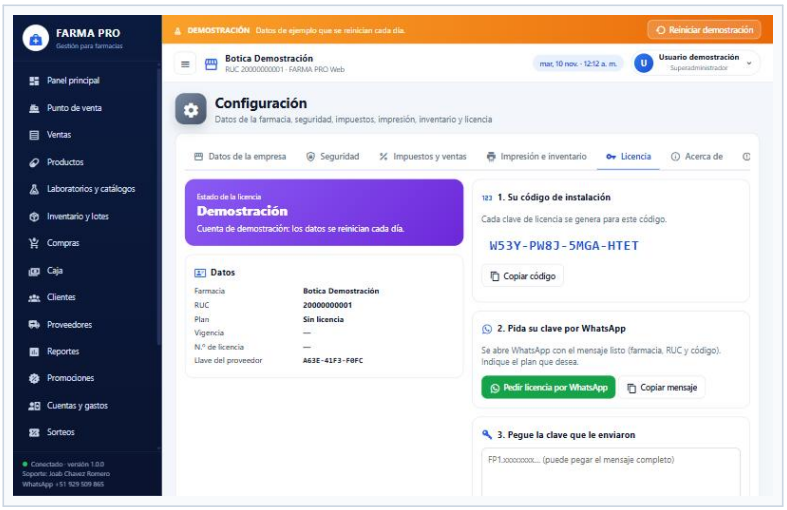

Pantalla de licencia: código de instalación, pedido por WhatsApp y activación

Sin licencia vigente, el sistema pasa a **solo consulta**: puede ver y exportar todo y activar la licencia, pero no vender ni registrar movimientos.

8. Copias de seguridad

- **Desde el sistema**: **Copias de seguridad** → **Copiar ahora** → **Descargar**. Guarde el archivo en un USB o en la nube. Con **Probar recuperación** se comprueba que la copia está sana.
- **Desde phpMyAdmin** (copia completa de la base): elija la base → **Exportar** → método **Rápido**, formato **SQL** → **Exportar**.
- **Desde el hosting**: Hostinger y cPanel tienen copias automáticas en **Copias de seguridad**.

Para **restaurar** una copia del sistema: **Copias de seguridad** → **Restaurar...** (solo en servidor propio). Se reemplazan todos los datos; antes se guarda una copia automática.

9. Pasar el sistema al servidor de otra persona (o a otro hosting)

1. En el servidor **actual**: exporte la base en phpMyAdmin (**Exportar** → **SQL**) y descargue la carpeta del sistema (en el Administrador de archivos: seleccione todo → **Comprimir** → descargue el ZIP).
2. En el servidor **nuevo**: cree la base de datos y el usuario (pasos 3.1 o 4.1).
3. Importe en phpMyAdmin el `.sql` que **exportó** (no el vacío del paquete: ese no tiene sus datos).
4. Suba y extraiga el ZIP en `public_html` (pasos 3.3 o 4.3).
5. Edite `config.php` con el nombre, el usuario y la contraseña de la base **nueva** (paso 5.2).
6. Abra el sistema e ingrese con sus usuarios de siempre. Su **licencia sigue valiendo** porque viaja dentro de la base de datos (el código de instalación no cambia).

Traer los datos desde FARMA PRO escritorio o desde FARMA PRO Web en línea

Si la farmacia ya trabajaba con el **programa de escritorio** (Firebird) o con **FARMA PRO Web en línea**, sus datos se pasan con el **paquete de migración** (archivo `.fpmig`), sin volver a escribir nada:

Viaja	Se queda en el sistema de origen
Datos de la empresa (nombre, razón social, RUC, dirección, teléfono, correo)	Ventas, cajas y arqueos
Laboratorios, categorías, subcategorías y formas farmacéuticas	Compras y cuentas por pagar o cobrar
Proveedores y clientes (con su límite de crédito)	Kardex y movimientos anteriores
Productos con sus presentaciones, códigos de barras y precios	Usuarios, contraseñas y licencia
Stock actual por lote, con vencimiento, costo y estado	Comprobantes electrónicos emitidos

1. **Obtenga el archivo `.fpmig`.** Desde FARMA PRO Web en línea: **Copias de seguridad** → **Pasar datos a otro FARMA PRO** → **Descargar paquete de migración**. Desde el escritorio: envíe a soporte una copia de seguridad del programa (Copias de seguridad → Copiar ahora) y le devolvemos el `.fpmig`.
2. En su servidor, recién instalado y **sin productos**: **Copias de seguridad** → **Pasar datos a otro FARMA PRO** → **Importar aquí** → elija el archivo.
3. Revise el resumen, escriba **IMPORTAR** y pulse **Importar datos**. El stock entra como **Stock inicial**, lote por lote, con su vencimiento y su costo.
4. Revise precios y stock, cree los usuarios y active su licencia.

Para volver al escritorio o pasar a otro FARMA PRO, el mismo botón **Descargar paquete de migración** genera el archivo. Si el hosting rechaza archivos grandes, suba el límite de PHP (`upload_max_filesize` y `post_max_size`, por ejemplo 64M) en hPanel → **Avanzado** → **Configuración de PHP**, o en cPanel → **Seleccionar versión de PHP** → **Opciones**.

10. Actualizar a una versión nueva

1. Haga una copia de seguridad (paso 8).
2. Suba los archivos nuevos y reemplace los anteriores, **sin borrar** `config.php` ni la carpeta `respaldos/`.
3. Si la versión nueva trae cambios en la base de datos, vendrá un archivo `actualizar_X.sql` para importar en phpMyAdmin y se indicará en sus notas.

11. Problemas frecuentes

Problema	Solución
«No se pudo conectar con la base de datos»	Revise que el nombre de la base y el usuario lleven el **prefijo** y que el usuario tenga **todos los privilegios** sobre la base. El host suele ser `localhost`.
Página en blanco o «Error 500»	Suba la versión de PHP a 8.2. Para ver el detalle, ponga temporalmente `'depurar' => true` en `config.php` (y vuelva a `false` después).
«Falta la extensión sodium»	Actívela en Configuración de PHP / Seleccionar versión de PHP → Extensiones.
El instalador no puede crear `config.php`	Créelo a mano (paso 5.2). La carpeta debe tener permisos 755 y los archivos 644.
Letras raras en tildes y ñ	Importe el `.sql` con juego de caracteres **utf-8**; la base debe ser `utf8mb4`.
«La página quedó desactualizada»	Recargue con F5: la sesión se renovó.
La sesión se cierra sola	Es la protección por inactividad. Ajuste los minutos en **Configuración** → **Seguridad** (0 = nunca).
Servidor con Nginx (sin `.htaccess`)	Bloquee el acceso a `/nucleo/`, `/respaldos/`, `config.php`, `instalado.lock` y los archivos `.sql` en la configuración de Nginx (`location ~ ^/(nucleo

12. Soporte

Joab Chavez Romero · teléfono y WhatsApp **+51 929 509 865**

Escríbanos si necesita ayuda con la instalación: podemos guiarlo por videollamada o hacerlo por usted.