



1. Cree diagramas de flujo de los ejercicios de Pseudocódigo previamente creados: 1.Cree un pseudocódigo que le pida un precio de producto al usuario, calcule su descuento y muestre el precio final tomando en cuenta que:

- Si el precio es menor a 100, el descuento es del 2%.
- Si el precio es mayor o igual a 100, el descuento es del 10%.
- Ejemplos: ▪ 120 → 108 ▪ 40 → 39.2

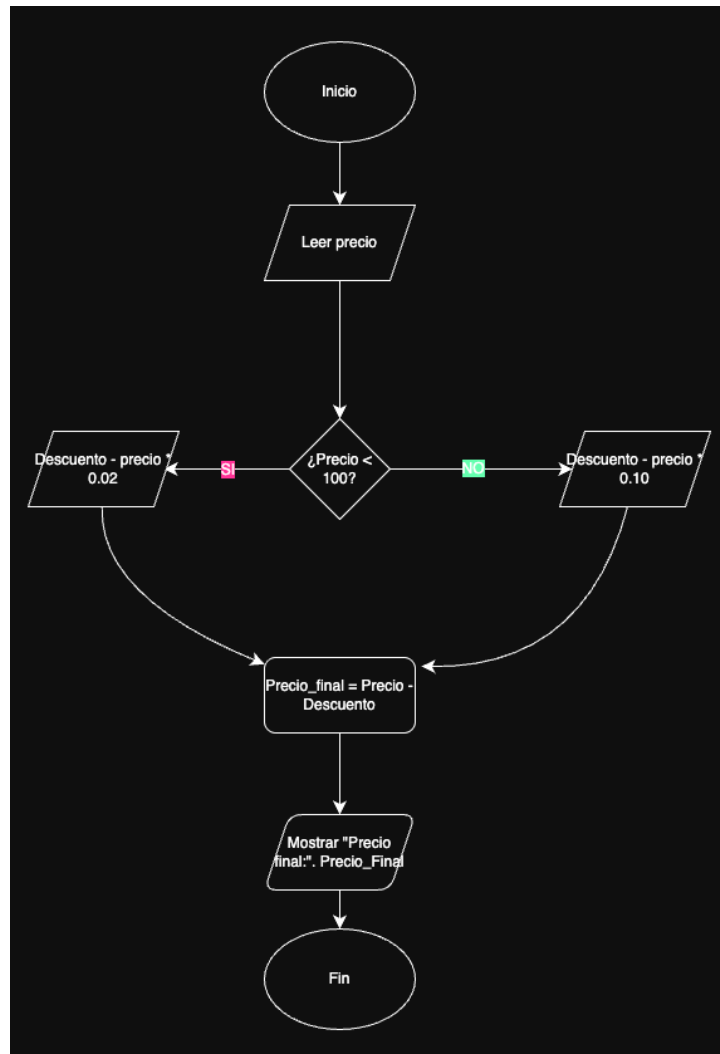


Cree un pseudocódigo que le pida un tiempo en segundos al usuario y calcule si es menor o mayor a 10 minutos. Si es menor, muestre cuantos segundos faltarían para llegar a 10 minutos. Si es mayor, muestre "Mayor". Si es exactamente igual, muestre "Igual".

Ejemplos: 1040 → Mayor - 140 → 460 - 600 → Igual - 599 → 1

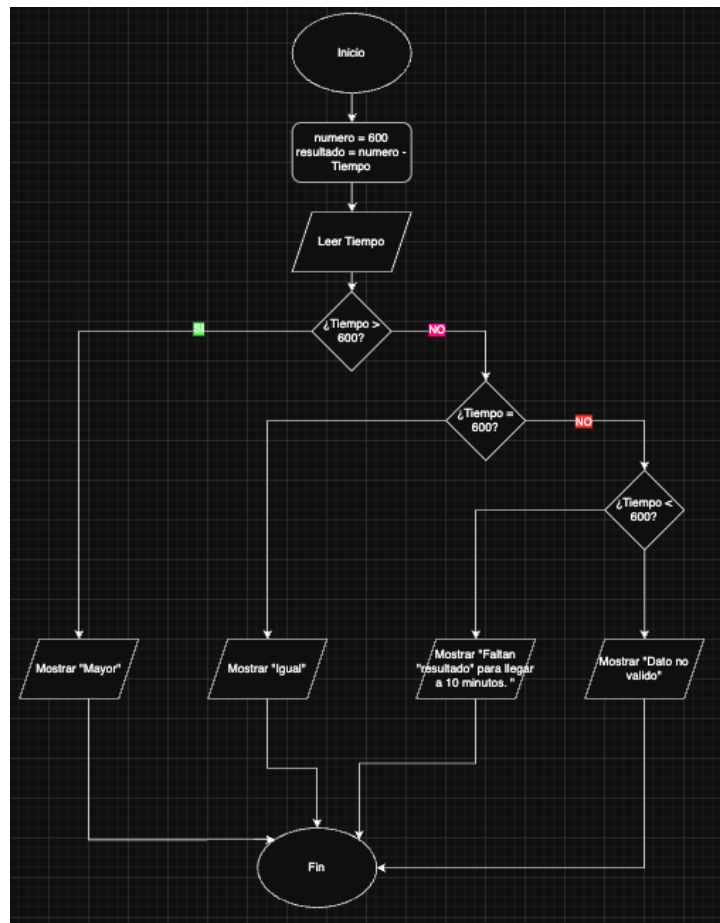


Cree un algoritmo que le pida un numero al usuario, y realice una suma de cada numero del 1 hasta ese número ingresado. Luego muestre el resultado de la suma.

5 → 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5) - 3 → 6 (1 + 2 + 3) - 12 → 78 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)

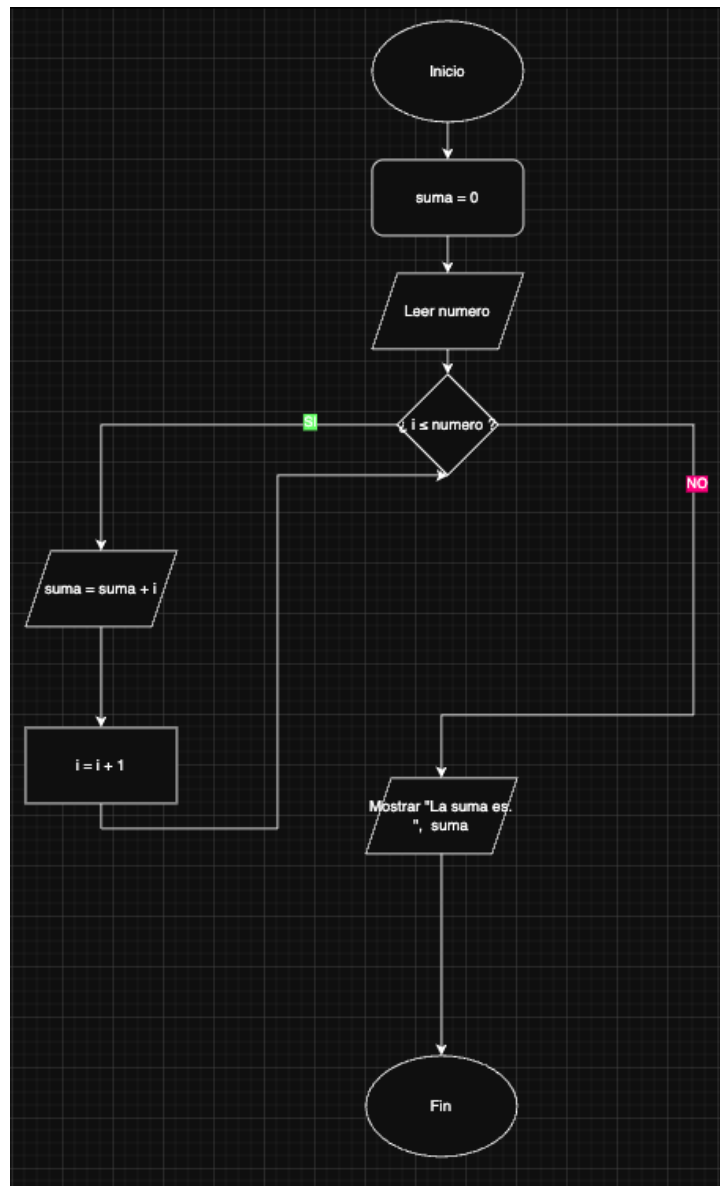

Cree un diagrama de flujo que tenga un numero secreto del 1 al 10, y le pida al usuario adivinar ese número. El algoritmo no debe terminar hasta que el usuario adivine el numero.

Cree un diagrama de flujo que pida 3 números al usuario. Si uno de esos números es 30, o si los 3 sumados dan 30, mostrar "Correcto". Sino, mostrar "incorrecto".

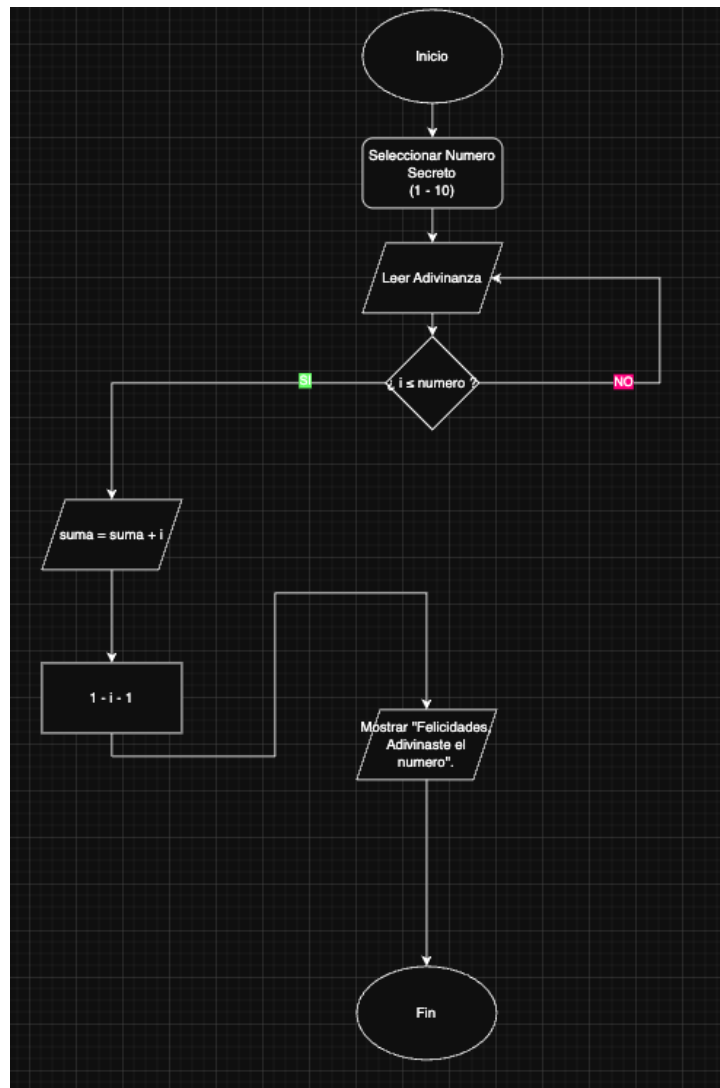

Ejemplos: 23, 30, 768 → Correcto (hay un 30) - 10, 15, 5 → Correcto ($10 + 15 + 5 = 30$) - 35, 56, 2 → Incorrecto (no hay ningún 30, y la suma de ellos tampoco da 30)

