

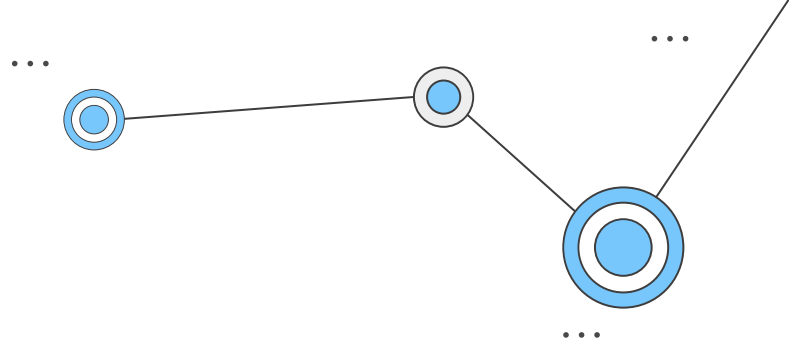


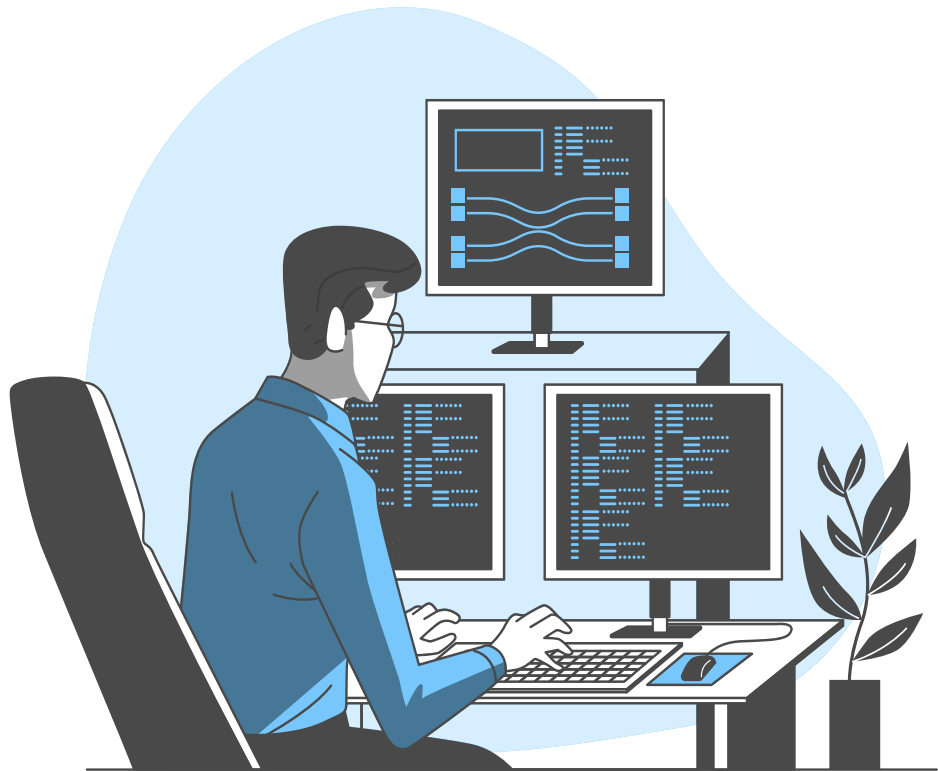

Ciclo DevOps adaptado a Software Libre

Podemos replicar los flujos que tienen las
grandes empresas?

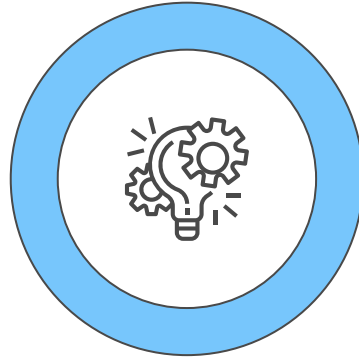


Introducción


Resumen de la charla y objetivos principales.

Ofrecer un mapa claro con pasos, herramientas y ejemplos prácticos para implementar un flujo DevOps empresarial con herramientas libres.

Flujo simplificado explicado

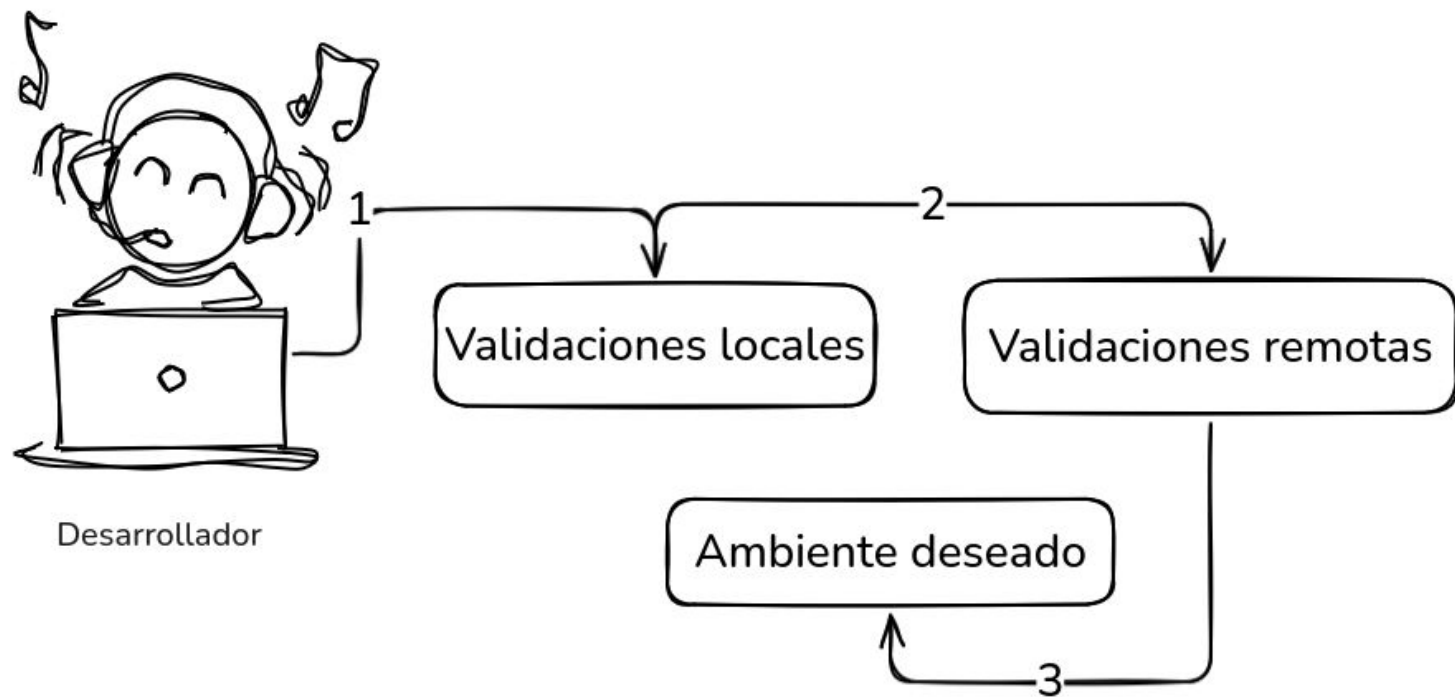

Flujo local: extensiones y hooks

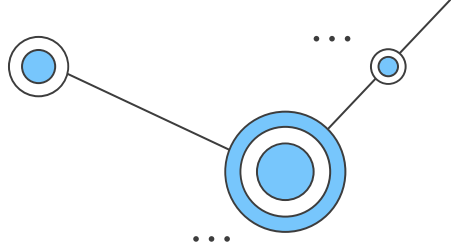

Entorno de desarrollo: configuraciones recomendadas, *extensiones* y linters para consistencia de código, a su vez siempre es buena idea preparar templates con estas configuraciones para que los desarrolladores puedan comenzar sin tener que configurar cosas ellos mismos.




Hooks locales: *pre-commit* para formateo y pruebas rápidas; *pre-push* para validaciones de integración, a su vez podemos correr validaciones de seguridad previo a un push para evitar subir dependencias vulnerables.

Beneficio: detectar errores temprano y mejorar la calidad antes de subir cambios.

Flujo remoto: seguridad y calidad

Pull request == merge request

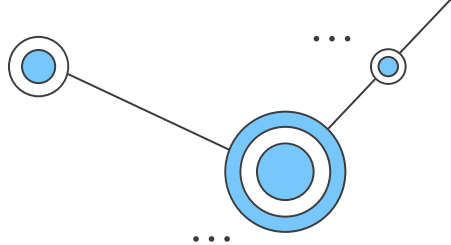


Configuracion de branches: prevenir force-push, revisiones obligatorias (*code review*) atravez de practicas como codeowners o autoasignar personas en los pull request con minimo de aprobadores, podemos tambien crear templates de pull request para asegurarnos que tengan la informacion necesaria, por ultimo es importante hacer steps bloqueantes para prevenir que hagan un merge cuando algo falla.

A decorative vertical line on the left side of the slide, featuring two blue-outlined circular nodes. The line extends from the top node down to the bottom node, with a small gap in between.

Steps necesarios: Tener en cuenta que ademas de lo mencionado seria necesario tener scanners de calidad de codigo y seguridad en cada pull request para mantener el standard de calidad y el proyecto seguro.

Impacto: reducción de vulnerabilidades y deuda técnica en producción.

Que herramientas podemos usar? [Local]

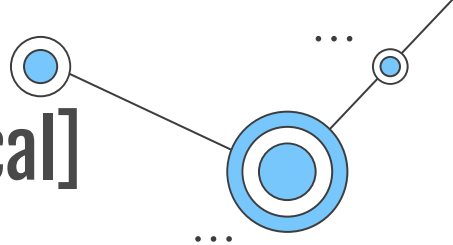


Para lo que es el flujo local podemos usar

- Pre-commit es un binario de golang para correr validaciones previas a realizar un commit, es agnostico al lenguaje, para casos expecificos por ej ecosistema JS tenemos Husky
- Linters propios para los lenguajes (ej eslint, biome, golint, clippy, etc)
- Pruebas de seguridad con auditorioas como (pnpm audit, uv safety, cargo audit)
- Testing propio dependiendo el proyecto (unit, int, e2e) con librerias propias de los lenguajes ej (jest, junit, pytest, etc)



Que herramientas podemos usar? [Remoto]

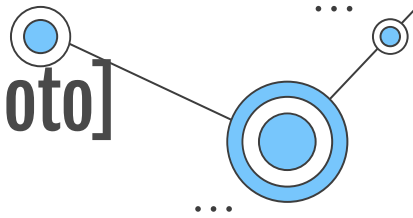

Para el caso remoto disponemos de muchas opciones

- En lo que es calidad de código y seguridad podemos usar mismas herramientas que local, respecto a linters por ej, audit y testing.
- Además de eso vamos a sumar cosas como Semgrep para cubrir SAST, SCA y Secretos, sino también tenemos Trivy
- Si queremos algo dedicado únicamente a secretos podemos usar Trufflehog
- Para algo únicamente SAST podemos utilizar Bearer
- Después como último para lo que es calidad de código podemos utilizar MegaLint



Gracias!

Preguntas?

Presentador - [Jonathan D.](#)

Repositorio - [LINK]

Recursos utiles - [Drive](#)

Con colaboración de - [La Fuente](#)

CREDITS: This presentation template was created by [Slidesgo](#), including icons, infographics & images by [Freepik](#) and illustrations by [Stories](#)