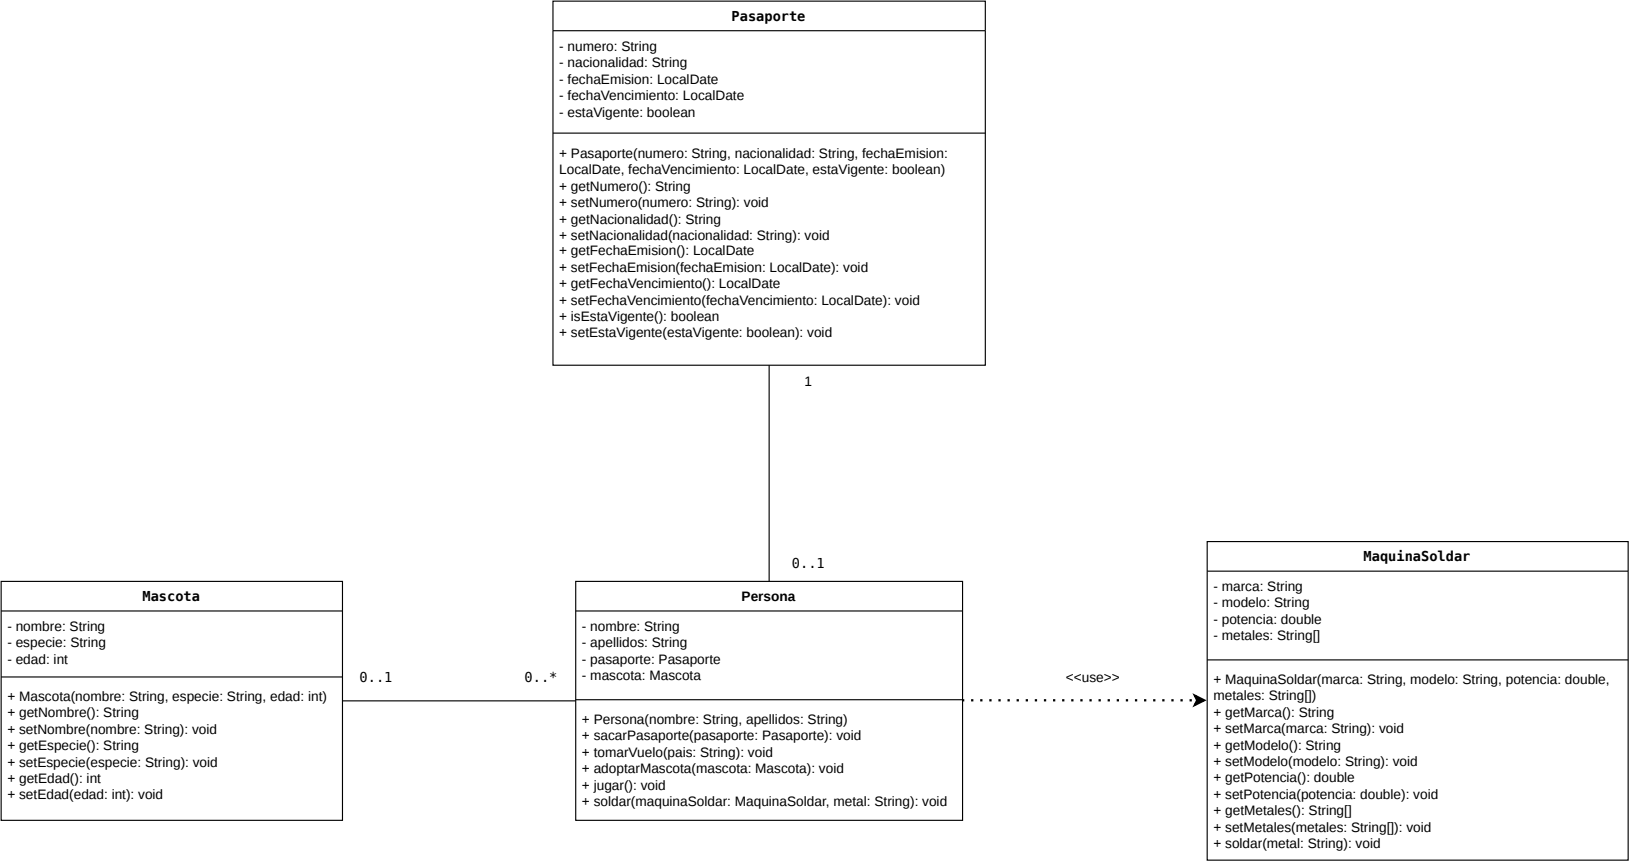
Pasaporte
- numero: String
- nacionalidad: String
- fechaEmision: LocalDate
- fechaVencimiento: LocalDate
- estaVigente: boolean
+ Pasaporte(numero: String, nacionalidad: String, fechaEmision: LocalDate, fechaVencimiento: LocalDate, estaVigente: boolean)
+ getNumero(): String
+ setNumero(numero: String): void
+ getNacionalidad(): String
+ setNacionalidad(nacionalidad: String): void
+ getFechaEmision(): LocalDate
+ setFechaEmision(fechaEmision: LocalDate): void
+ getFechaVencimiento(): LocalDate
+ setFechaVencimiento(fechaVencimiento: LocalDate): void
+ isEstaVigente(): boolean
+ setEstaVigente(estaVigente: boolean): void
1
0..1
Mascota
- nombre: String
- especie: String
- edad: int
+ Mascota(nombre: String, especie: String, edad: int)
+ getNombre(): String
+ setNombre(nombre: String): void
+ getEspecie(): String
+ setEspecie(especie: String): void
+ getEdad(): int
+ setEdad(edad: int): void
0..1
0..*
Persona
- nombre: String
- apellidos: String
- pasaporte: Pasaporte
- mascota: Mascota
+ Persona(nombre: String, apellidos: String)
+ sacarPasaporte(pasaporte: Pasaporte): void
+ tomarVuelo(pais: String): void
+ adoptarMascota(mascota: Mascota): void
+ jugar(): void
+ soldar(maquinaSoldar: MaquinaSoldar, metal: String): void
<<use>>
MaquinaSoldar
- marca: String
- modelo: String
- potencia: double
- metales: String[]
+ MaquinaSoldar(marca: String, modelo: String, potencia: double, metales: String[])
+ getMarca(): String
+ setMarca(marca: String): void
+ getModelo(): String
+ setModelo(modelo: String): void
+ getPotencia(): double
+ setPotencia(potencia: double): void
+ getMetales(): String[]
+ setMetales(metales: String[]): void
+ soldar(metal: String): void