

- 웹서버와 WAS
- EJS 뷰 템플릿
- Node.js를 이용한 REST 서버구축
- Express 프레임워크로 프로젝트 생성
- Express-generator로 프로젝트 생성
- CORS

- 웹서버

- html, css, js와 같은 정적 콘텐츠 제공
- 로드밸런싱, 리다이렉트의 역할 수행
- Apache, Nginx 등이 있음

- WAS(Web Application Server)

- 동적 콘텐츠 제공
- 웹서버만으로 수행하지 못하는 DB 조회 및 다양한 로직처리 수행
- Node.js, tomcat

- 장단점

- HTML을 직접 다루기에는 불편. => Pug(jade), EJS 라이브러리 이용
- 서버 역할을 하면서 데이터를 다루기 쉽다. => 특히 JSON
- 웹페이지 그 자체보다는 하나의 REST 서버로서 웹 페이지에서 Ajax 통신을 요청한다거나 안드로이드/아이폰 앱에서 통신을 요청할 때 데이터를 주고받는 데 가장 잘 어울린다.

- 목표

- 개발 작업은 대부분 반복작업이므로 규칙화하고 공통화하면 작업할 내용이 줄어들고 효율성이 달라짐
- Node.js로 서버를 만들고 REST 형식으로 데이터를 주고받아야 한다

- 프로젝트 생성

```
D:\node_work>mkdir node-project
D:\node_work>cd node-project
D:\node_work\node-project>npm init
```

```
package name: (project) node-project // 패키지 이름
version: (1.0.0)1.0.0 // 패키지 버전
description: // 패키지 설명
entry point: (index.js) // 가장 먼저 실행되는 main자바스크립트 실행파일
test command: // 코드를 테스트할 때 입력할 명령어
git repository: // 코드를 저장해둔 곳 저장소 주소
keywords: // npm 홈페이지에서 패키지를 검색할 때 제공되는 키워드
author:
license: (ISC) // Internet Systems Consortium에서 허용한 자유 SW 라이선스
About to write to D:\node_work\node-project\package.json:

Is this OK? (yes)
```

- package.json

```
{
  "name": "node-project",
  "version": "1.0.0",
  "description": "lerning for express",
  "main": "app.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [
    "node",
    "express",
    "mysql"
  ],
  "author": "chichi",
  "license": "ISC"
}
```

- nodemon 설치

```
> npm install nodemon --save-dev //development 모드. local에서만 적용
```

- package.json 수정

```
"scripts": {  
  "start": "node app.js",  
  "dev": "nodemon app.js",  
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"  
},  
"devDependencies": {  
  "nodemon": "^2.0.20"  
}
```

- 실행

```
> npm run dev
```

- app.js

```
const express = require("express");
const app = express();
const port = 3000;

app.get("/", (req, res) => {
  res.send("hello world!");
});

app.listen(port, () => {
  console.log(`server runing http://localhost:${port}`);
});
```

- 라우터 매핑

- `app.get()`
- `app.post()`
- `app.put()`
- `app.delete()`

- `app.route()`

- `get`, `post`, `put` 과 같은 라우트 메소드를 한 곳에서 작성

```
app.route("/customer")
  .get( (req, res) => { res.send("고객정보조회"); })
  .post( (req, res) => { res.send("신규고객추가"); })
  .put( (req, res) => { res.send("고객정보 수정"); })
  .delete( (req, res) => { res.send("고객정보 삭제"); });
```


- `express.Router`

- 라우트 처리를 하나의 파일에서 하는 것이 아니라 여러 개의 파일로 분리해서 구현
- `routes/product.js`

```
const express = require("express");
const router = express.Router();

router.get("/", function (req, res) { res.send("product root"); });
router.post("/insert", function (req, res) { res.send("insert root"); });
router.put("/update", function (req, res) { res.send("update root"); });
router.delete("/delete", function (req, res) { res.send("delete route"); });

module.exports = router;
```

- `app.js`

```
const productRoute = require("../routes/product");
app.use("/product", productRoute);
```

• 라우트 핸들러

- 클라이언트 요청에 따라 라우트가 일치할 때 실행되는 콜백 함수
- 파라미터
 - req : request
 - res : response
 - next : 다음 미들웨어 함수를 가리키는 오브젝트

```
app.get("/", (req, res) => {    } );
```

```
app.get(
  "/example",
  (req, res, next) => {
    console.log("첫번째 콜백");
    next();
  },
  (req, res) => {
    res.send("두번째 콜백");
  }
);
```

- **응답 메서드**

- `res.json()` : JSON 응답을 전송
- `res.jsonp()` : JSONP 지원을 통해 JSON 응답을 전송
- `res.send()` : 다양한 유형의 응답을 전송
- `res.sendFile()` : 파일을 octet 스트림으로 전송
- `res.sendStatus()` : 응답 상태 코드를 설정한 후 해당 코드를 응답 본문에 담아서 전송
- `res.download()` : 파일을 다운로드하도록 프롬프트
- `res.end()` : 응답 프로세스를 종료

- `res.redirect()` : 요청의 경로를 재지정
- `res.render()` : 뷰 템플릿을 렌더링

- Express에서 에러 처리

- 라우트에서 에러가 발생하면 익스프레스가 알아서 이를 잡아서 처리. 클라이언트에게 500 에러코드와 에러 정보를 전달

```
app.use(function (err, req, res, next) {  
  res.status(500).json({ statusCode: res.statusCode, errMessage: err.message });  
});
```

← → ↻ 🏠 ⓘ localhost:3000/error

Error: 에러발생

at D:\node_work\node-project\app.js:51:9
at Layer.handle [as handle_request] (D:\node
at next (D:\node_work\node-project\node_mod
at Route.dispatch (D:\node_work\node-project
at Layer.handle [as handle_request] (D:\node
at D:\node_work\node-project\node_modules\ex
at Function.process_params (D:\node_work\noc
at next (D:\node_work\node-project\node_mod
at expressInit (D:\node_work\node-project\nc
at Layer.handle [as handle_request] (D:\node



← → ↻ 🏠 ⓘ localhost:3000/error

```
{  
  "statusCode": 500,  
  "errMessage": "에러발생"  
}
```

- `body-parse`

- json, raw, text, urlencoded
- 클라이언트로부터 전달받은 데이터를 처리하는 함수 제공

```
app.use(express.urlencoded({ extended: false }));  
app.use(express.json());
```

- `req.params`

- path variable에 접근 가능

```
app.get("/posts/:id", (req, res) => {  
  res.send(req.params.id);  
})
```

- `req.body`

- json객체 또는 post body에 접근 가능

- `req.query`

- query string에 접근 가능

- req.body

```
var qs = require('querystring');

if(pathname === '/createaction'){
  var body = '';
  request.on('data', function(data){
    body = body + data;
  });
  request.on('end', function(){
    var board = qs.parse(body);
    var title = board.title;
    var contents = post.contents;
    res.end("success");
  });
}
```



```
var title = req.body.title
var contents = req.body.content
```

- `express.static`
 - 이미지, CSS, 자바스크립트 파일과 같은 정적 파일을 제공

```
app.use(express.static("public"));
```

```

```

- 가상경로 추가하는 경우


```
app.use('/static', express.static("public"));
```


```

```

• 미들웨어 모듈

- body-parser : HTTP 요청 body를 해석
- compression : HTTP 요청을 압축
- connect-rid : 고유한 요청 ID를 생성
- cookie-parser : 쿠키 헤더를 파싱하고 req.cookies에 할당
- cors : 쿠키기반의 세션을 생성
- csrf : CSRF 취약점을 방어
- errorhandler : 개발 중에 발생하는 에러를 핸들링하고 디버깅
- method-override : 헤더를 이용해 HTTP 메소드를 덮어씀
- morgan : HTTP 요청 로그를 남김
- multer : multi-part 폼 데이터를 처리
- response-time : 응답시간을 기록
- serve-favicon : 파비콘을 제공
- serve-index : 주어진 경로의 디렉토리 리스트를 제공
- server-static : 정적파일을 제공
- express-session : 서버 기반의 세션을 생성
- connect-timeout : HTTP 요청 처리를 위해 timeout을 생성
- vhost : 가상 도메인을 생성

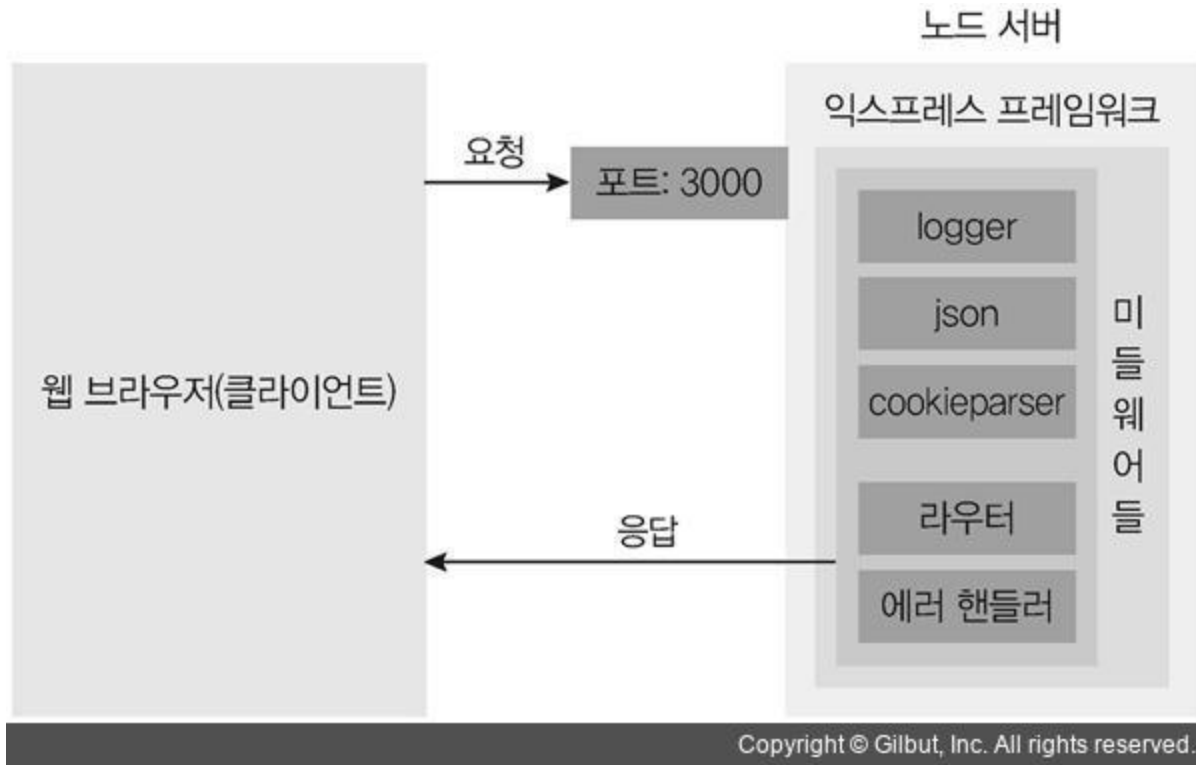

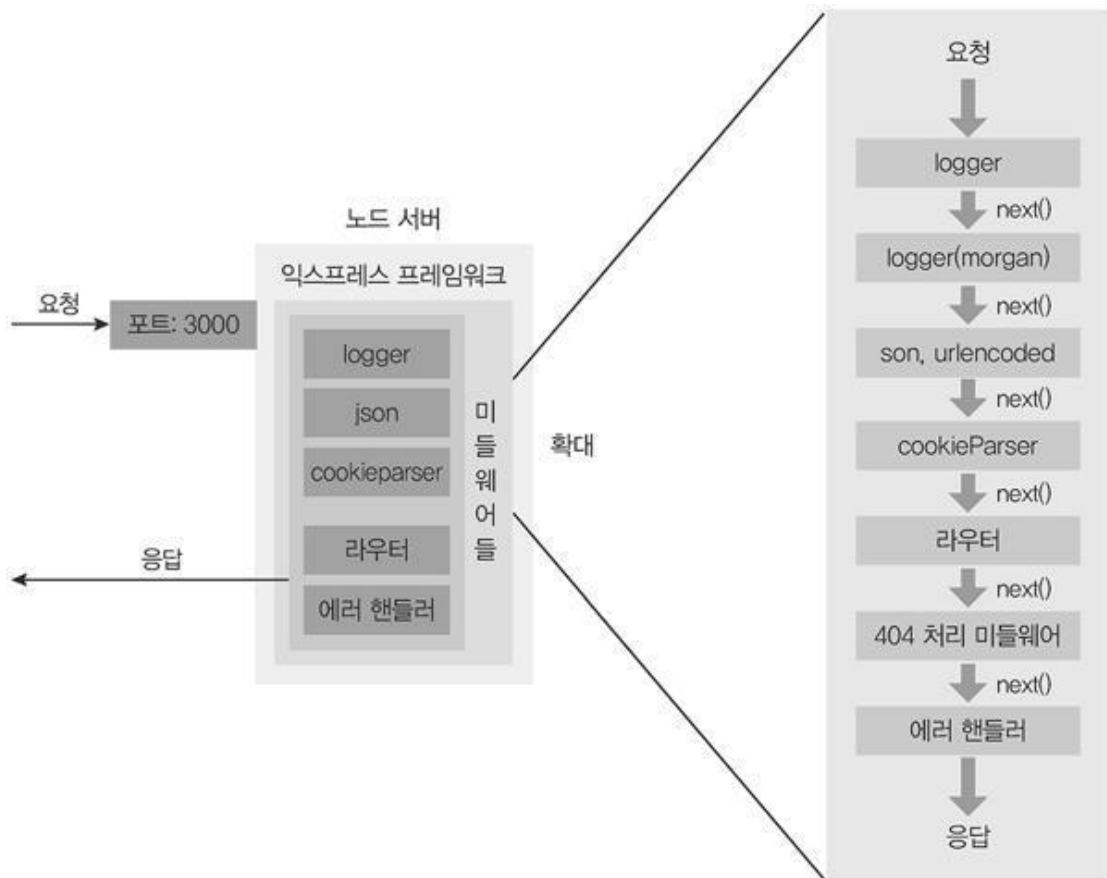

- `express-session`

- 모듈설치

```
D:\node_work\node-project>npm install express-session
```

```
D:\node_work\node-project>npm install session-file-store
```

- session 설정

```
const session = require("express-session");
const fileStore = require("session-file-store")(session);

//app.use(cookieParser());
app.use(
  session({
    secret: "secret key",
    resave: false,
    saveUninitialized: true,
    cookie: {
      httpOnly: true,
      //secure: true,
      maxAge: 60000,
    },
    store: new fileStore(),
  })
);
```

- 로그인, 로그아웃 처리

```
router.post("/login", (req, res, next) => {  
  const { email, pw } = req.body;  
  req.session.email = req.body.email;  
  req.session.is_logged = true;  
  req.session.save((err) => {  
    if (err) throw err;  
    res.redirect("/users");  
  });  
});  
  
router.post("/logout", (req, res, next) => {  
  req.session.destroy();  
  //res.redirect("/users");  
});
```

[session-file-store] Deleting expired sessions

[session-file-store] Deleting expired sessions

- Cross-Origin Resources Sharing

- 자신이 속하지 않은 다른 도메인, 다른 포트에 있는 리소스를 요청하는 방식. 허용을 하지 않으면 CORS 에러가 발생

- CORS 패키지 설치

```
> npm i cors
```

- 모두 허용

```
const cors = require('cors')
app.use(cors());
```

- 특정 도메인만 허용

```
const cors = require('cors')
let corsOption = {
  origin: 'http://www.sample.com',
  credentials: true
}
app.use(cors(corsOption));
```

- HTTP request logger middleware for node.js

<https://www.npmjs.com/package/morgan>

- 패키지 설치

```
> npm i morgan
```

- 미들웨어 연결

```
const morgan = require("morgan");  
app.use(morgan("dev"));
```

- 로그 확인

```
GET /customer 304 43.428 ms - -
```

- 웹서버 프레임워크

<https://expressjs.com/en/starter/installing.html>

- 서버 제작 시 불편함을 해소하고 편의 기능을 추가

- express 모듈 설치

```
> npm install express //POST 처리 등 복잡한 작업을 대신 처리
```

```
> npm install express-generator -g //express 앱의 기본 골격을 빠르게 생성
```

- 프로젝트 생성

```
> express MyApp
```

- 의존성 있는 패키지 설치

```
> cd MyApp  
> npm install
```

- 앱 시작

```
> set port=80 //포트를 생략하면 3000번으로 지정됨  
> npm start
```



```
.
├── app.js
├── bin
│   └── www
├── package.json
├── public
│   ├── images
│   ├── javascripts
│   └── stylesheets
│       └── style.css
├── routes
│   ├── index.js
│   └── users.js
└── views
    ├── error.pug
    ├── index.pug
    └── layout.pug
```

- - http 모듈에 express 모듈을 연결하고 포트를 지정
 - 프로그램 이름, 버전, 필요한 모듈 등 노드 프로그램의 정보를 기술
 - 정적파일
- - 라우팅을 위한 폴더. 라우팅 리소스별로 모듈 분리(컨트롤러 역할)
- - EJS 또는 Pub 템플릿

conf : DB 연결정보, API 키값 등 환경변수 정보 저장

web.js : express 설정 파일

- Pug, Mustache, and EJS.

<https://www.npmjs.com/package/ejs>

<https://github.com/mde/ejs>

- express 모듈 설치
- 프로젝트 생성