


# Icegres exécute. Eidos donne le sens.

Les deux projets apportent des briques Rust utiles. Leur intégration passe par des éditions épinglées et le même contrôle de publication que les autres services.

## LECTURE · DU SENS AU RÉSULTAT

Une requête se fixe sur une version du modèle et des éditions de données

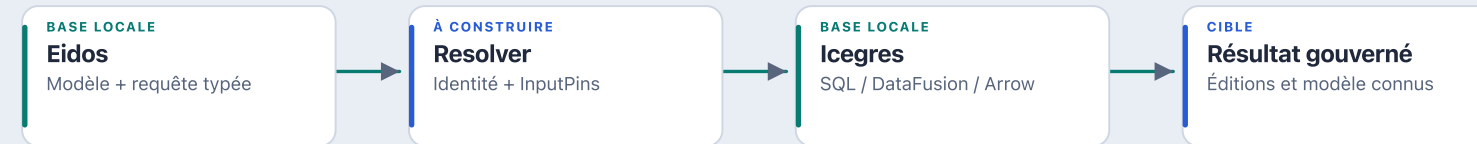

## ACTION · DE L'INTENTION À L'ÉDITION

Une action peut créer un run ; elle ne devient pas un raccourci vers main



## ADAPTATIONS À LIVRER

Les composants locaux sont observés ; ces coutures de gouvernance restent à implémenter

### Eidos : authority + actions

Actif PostgreSQL / latest → pins d'édition

### Icegres : query + write

Direct sync / buffer → PreparedWrite

### Contrats communs

Politique · reçu · annulation

Le vert désigne une base locale observée. Le bleu désigne le contrat Hemera à construire.

# Icegres exécute. Eidos donne le sens.

Réutilisation proposée · 2 octobre 2026 · L'HTML associé contient tous les blocs, les scénarios et les références.

## InputPins avant exécution

**Cible proposée** · La réponse doit pouvoir expliquer quelles données et quelle définition l'ont produite.

Capter l'édition du modèle sémantique, les UUID de tables, snapshot IDs ou release, la version du contrat et l'identité/politique. Les pins sont conservés pendant le run ; ni latest ni committed\_at ne remplacent cette résolution.

## Ce qu'Eidos apporte

**Observé dans le code** · Le compilateur sémantique et le typage évitent de reconstruire cette couche.

Le code local possède une sémantique et des plans d'action réutilisables. Les états actifs PostgreSQL et les recherches du dernier commit ne satisfont pas encore l'autorité d'édition Hemera. Les publications de modèle doivent devenir des éditions de définition gouvernées.

## Ce qu'Icegres apporte

**Observé dans le code** · Le moteur Rust fournit une base de requêtes et d'écriture à intégrer.

Réutiliser les composants SQL/DataFusion, Arrow, accès catalogue et writer selon leurs capacités réelles. Les chemins locaux de synchronisation et d'écriture bufferisée ne démontrent pas WAP, le fencing ni un PublicationReceipt complet.

## Un résultat explicable

**Adaptation à livrer** · La réponse expose les pins qui ont servi à la calculer.

Contrat Flight/HTTP à compléter : identité d'utilisateur, tenant, politique, pins, erreurs et annulation. Le service de lecture applique les droits de ligne/colonne avant sortie. Le protocole Arrow n'apporte pas lui-même cette gouvernance.

## Premier lot conseillé

Un modèle Eidos épinglé lit une édition via Icegres ; une action produit un candidat privé puis une édition auditée.

## Tests d'acceptation

Concurrent publish, perte de réponse, annulation, tenant, politique de ligne/colonne, modèle périmé et lecture à édition fixe.

Sources détaillées dans l'HTML : Analyse des dépôts locaux · Écarts du prototype.

Les mécanismes proposés ne sont pas des fonctionnalités déjà livrées. Lecture de code locale · Icegres et Eidos n'ont pas été modifiés ou déployés par cette étude.