Programador Full Stack

Firjan Senai Sapucaí – (DIGTECH)
Centro de Referência em TIC

Instrutor.: Deilson Aquino

Organização - Ajuste sua postura, seu corpo Agradece!

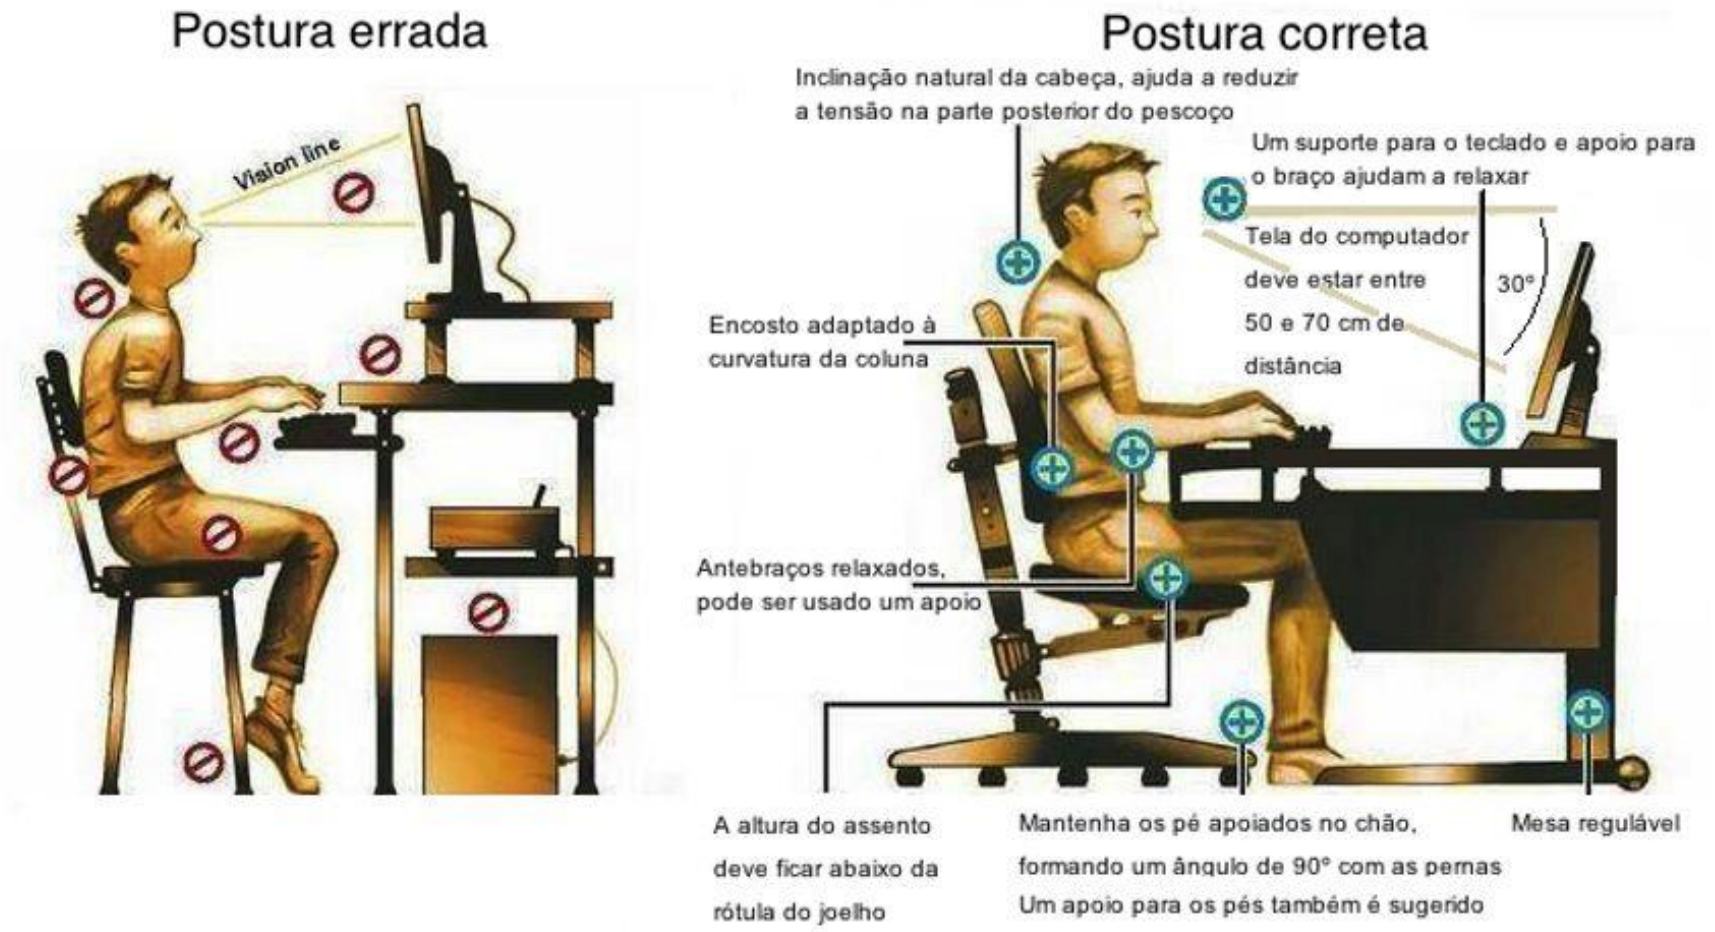

UC,s - Unidades Curriculares

Matriz Curricular

Programador Full Stack - PMERJ - Qualificação

Módulos	Unidades Curriculares	Carga Horária	Carga Horária do Módulo
Módulo Básico	Fundamentos de Desenvolvimento: Introdução, Versionamento e Containerização	40h	80h
	Lógica de Programação	40h	
Módulo Específico Profissional	FrontEnd Essencial	80h	352h
	Gerenciamento de Estados	24h	
	Roteamento e Navegação	24h	
	Fundamentos de Bancos de Dados	40h	
	Desenvolvimento de APIs	80h	
	Integração entre FrontEnd e BackEnd	40h	
	Projeto Final	44h	
	Integração de Competências Profissionais	20h	
Carga Horária Total			**432h**

COMO APRENDEMOS
A pirâmide de aprendizagem de William Glasser
Aprendemos...
10% quando lemos;
Ler
20% quando ouvimos;
Escutar
30% quando observamos;
Ver
50% quando vemos e ouvimos;
Ver e ouvir
70% quando discutimos com outros;
Conversar, perguntar, repetir, relatar, numerar, reproduzir,, recordar, debater, definir, nomear
80% quando fazemos;
Escrever, interpretar, traduzir, expressar, revisar, identificar, comunicar, ampliar, utilizar, demonstrar, praticar, diferenciar, catalogar,
95% quando ensinamos aos outros.
Explicar, resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar, ilustrar
www.professoracoruja.com.br
www.professoracoruja.com.br

Conceitos de Avaliação

Curso de Qualificação - Programador Full Stack

- Avaliação 1: **30 Pontos**
- Avaliação 2: **60 pontos**
- Avaliação Socioemocional (SOM): **10 pontos**

01

Estilização CSS

Máscaras de Formatação Automatica

Firjan SENAI

Executando com Java-Script sem Biblioteca

```
<html>
<input type="text" name="cpf" id="cpf" maxlength="14">.
</html>
```

```
<script>
document.getElementById('cpf').addEventListener('input', function(e) {
let valor = e.target.value;

// Remove tudo que não é número
valor = valor.replace(/\D/g, '');

// Aplica a máscara de CPF
valor = valor.replace(/(\d{3})(\d)/, '$1.$2');
valor = valor.replace(/(\d{3})(\d)/, '$1.$2');
valor = valor.replace(/(\d{3})(\d{1,2})$/, '$1-$2');

e.target.value = valor;
});
</script>
```

Usando Biblioteca Imask.js

```
<html>
<script src="https://unpkg.com/imask"></script>

<input type="text" name="cpf" id="cpf" maxlength="11"> <script src="https://unpkg.com/imask"></script>
</html>
```

```
<script>

var cpfMask = IMask(document.getElementById('cpf'), {
mask: '000.000.000-00'
});

</script>
```

Incorporando Mapa na Página Html

```
<html lang="en">

<h1>Firjan Senai Sapucaí - DIGITECH</h1>
<h2>Centro de Referência em TI</h2>
<iframe

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3675.0929247216345!2d
-43.20067698828132!3d-
22.909943137898942!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x997f0c4e6
87185%3A0x973c7a140b9b61fa!2sEdif%C3%ADcio%20Eco%20Sapuca%C3%AD!5e0!3m2!1spt-
BR!2sbr!4v1776165343169!5m2!1spt-BR!2sbr" width="600" height="450"
style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-
when-downgrade">
</iframe>
</html>
```

Incorporando Vídeo na Página Html

```
<html lang="en">

<h1>Firjan Senai Sapucaí - DIGITECH</h1>
<h2>Computação em Nuvrem</h2>
<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/lZoRH8JtjAQ?si=iSXZjjHGcSnv_6Qc"
title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay;
clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share"
referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
</html>
</html>
```

Firjan SENAI