

ORYALIS

Tables Supabase

clients · appointments · notes · followups

Dictionnaire de données, relations, sécurité RLS, index, triggers et écarts entre le schéma réel et le code.

SOURCE

Métadonnées lues directement dans Supabase en lecture seule. Aucune ligne métier ni donnée client n'a été consultée.


État du schéma réel au 26 juillet 2026

01 · PÉRIMÈTRE

Vue d'ensemble

PÉRIMÈTRE EXACT

Ce document décrit les tables public.clients, public.appointments, public.notes et public.followups telles qu'elles existent réellement dans Supabase. Les tables liées appointment_notes, appointment_tasks et appointment_business_context sont citées lorsque nécessaire, mais ne sont pas détaillées colonne par colonne.

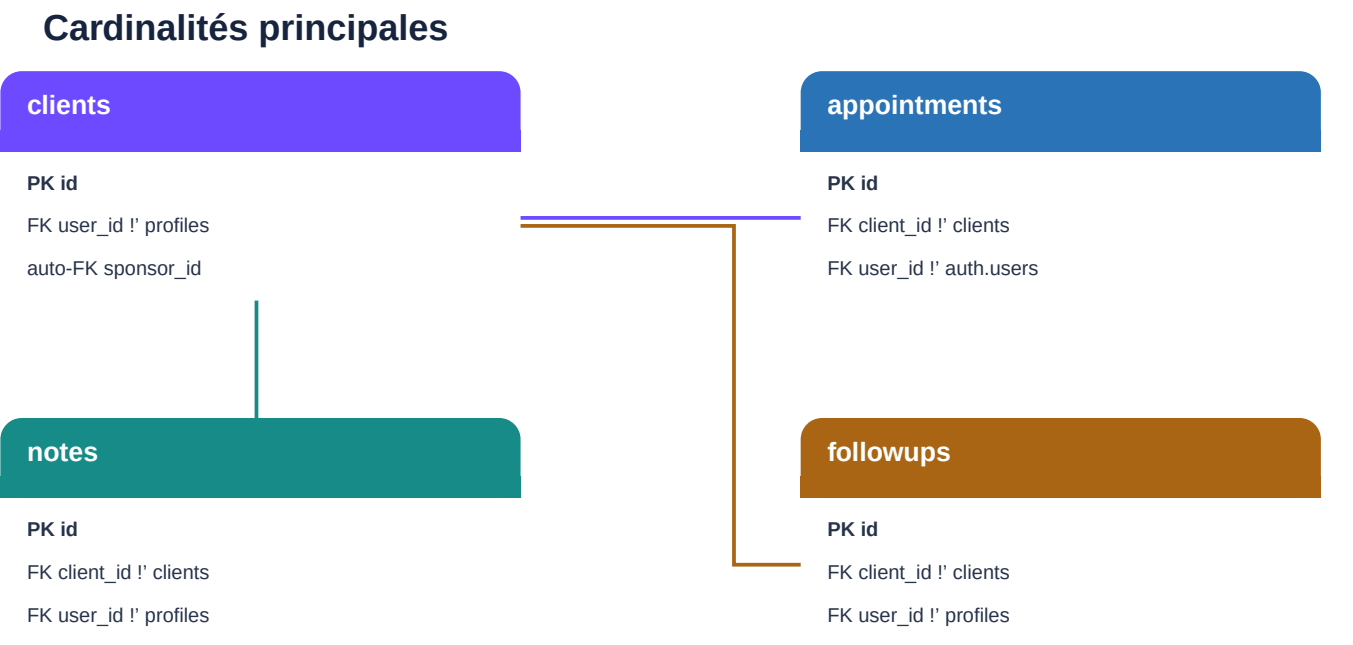

Effet des suppressions

Relation	Règle	Conséquence
profiles !' clients / notes / followups	ON DELETE CASCADE	La suppression du profil supprime ces données.
auth.users !' appointments	ON DELETE CASCADE	La suppression du compte auth supprime ses RDV.

Relation	Règle	Conséquence
clients !' notes / followups	ON DELETE CASCADE	Supprimer un client supprime notes et relances.
clients !' appointments	ON DELETE SET NULL	Le RDV reste, mais devient orphelin du client.
clients.sponsor_id !' clients.id	ON DELETE SET NULL	Le filleul reste sans sponsor.

02 · 44 COLONNES

Table clients

Table centrale du CRM. Elle porte l'identité, le profil, les données MLM, le pipeline canonique, l'archivage et un résumé calculé de l'activité.

Colonne	Type	NULL ?	Défaut	Rôle
id	uuid	NON	gen_random_uuid()	Clé primaire.
user_id	uuid	NON	—	Propriétaire ; FK vers profiles.id, suppression CASCADE.
full_name	text	NON	—	Nom complet affiché.
phone	text	OUI	—	Téléphone libre.
email	text	OUI	—	Adresse email.
status	text	OUI	prospect	Statut historique ; 9 valeurs autorisées.
source	text	OUI	—	Source libre historique.
language	text	OUI	fr	Langue du contact.
created_at	timestampz	OUI	now()	Date de création ; nullable dans le schéma réel.
birth_date	date	OUI	—	Date de naissance.
profession	text	OUI	—	Profession.
children	text	OUI	—	Enfants et âges en texte libre.
interests	text[]	OUI	{}	Centres d'intérêt.
client_type	text	OUI	—	Type de client libre.
medical_treatment	boolean	OUI	false	Présence de précautions particulières.
medical_notes	text	OUI	—	Détails sensibles liés à la santé.
particularities	text	OUI	—	Particularités libres, potentiellement sensibles.
welcome_email_sent	boolean	OUI	false	Indique si l'email d'accueil a été envoyé.
doterra_id	text	OUI	—	Identifiant du programme de marque.
next_lrp_date	date	OUI	—	Prochaine échéance LRP.
updated_at	timestampz	OUI	now()	Dernière modification déclarée.

Colonne	Type	NULL ?	Défaut	Rôle
first_name	text	OUI	—	Prénom séparé.
inscription_date	date	OUI	CURRENT_DATE	Date d'inscription métier.
country	text	OUI	—	Pays.
first_contact_date	date	OUI	—	Date du premier contact.
first_purchase_date	date	OUI	—	Date du premier achat.
acquisition_source	text	OUI	—	Source d'acquisition structurée côté application.
journey_stage	text	OUI	—	Ancienne étape du parcours.
next_action_date	date	OUI	—	Ancienne date de prochaine action.
next_action_type	text	OUI	—	Ancien type de prochaine action.
referrals_count	integer	NON	0	Compteur de parrainages, doublon potentiel.
referral_count	integer	NON	0	Second compteur de parrainages.
network_potential	text	OUI	—	Potentiel réseau : low / medium / high côté application.
sponsor_id	uuid	OUI	—	Auto-FK vers clients.id ; suppression SET NULL.
contact_role	text	NON	customer	Rôle MLM principal ; aucune CHECK en base.
address	text	OUI	—	Adresse postale libre.
loyalty_notes	text	OUI	—	Notes du programme de fidélité.
archived_at	timestamptz	OUI	—	Date d'archivage ; NULL = contact actif.
pipeline_stage	text	NON	new_lead	Étape commerciale canonique ; CHECK sur 8 valeurs.
pipeline_stage_updated_at	timestamptz	OUI	—	Date de changement du pipeline, alimentée par trigger.
next_action_at	timestamptz	OUI	—	Prochaine action canonique calculée.
next_action_source	text	OUI	—	appointment / interaction / followup.
next_action_source_id	uuid	OUI	—	ID polymorphe de l'événement source ; sans FK.
last_interaction_at	timestamptz	OUI	—	Dernière interaction calculée.

03 · RÈGLES DE DONNÉES

Clients — contraintes et valeurs

Clés

- Clé primaire : id.
- user_id != profiles.id avec ON DELETE CASCADE.
- sponsor_id != clients.id avec ON DELETE SET NULL.

CHECK clients_status_check

prospect · new_client · active · loyal · vip · inactive · advisor · team_member · lost

CHECK clients_pipeline_stage_check

new_lead · contacted · presentation_scheduled · presentation_completed · follow_up · customer · distributor · lost

CHECK clients_next_action_source_check

NULL · appointment · interaction · followup

Valeurs attendues seulement par le code

Colonne	Valeurs côté application	Protection en base
contact_role	prospect, customer, distributor, leader, team_member, inactive	Aucune CHECK
network_potential	low, medium, high	Aucune CHECK
next_action_type	call, whatsapp, sms, email, rdv	Aucune CHECK
acquisition_source	Valeurs TypeScript	Aucune CHECK
journey_stage	Valeurs TypeScript historiques	Aucune CHECK

DONNÉES SENSIBLES

medical_treatment, medical_notes et particularities vivent dans la même table et héritent de la même politique de lecture que le reste de la fiche. Elles ne disposent pas d'une protection RLS distincte.

04 · 21 COLONNES

Table appointments

Rendez-vous moderne utilisé par l'Agenda. Il accepte un client optionnel, stocke les horaires avec fuseau et les identifiants de synchronisation externe.

Colonne	Type	NULL ?	Défaut	Rôle
id	uuid	NON	gen_random_uuid()	Clé primaire.
user_id	uuid	NON	—	Propriétaire ; FK auth.users.id, CASCADE.
client_id	uuid	OUI	—	Contact lié ; FK clients.id, suppression SET NULL.
title	text	NON	—	Titre du rendez-vous.
appointment_type	enum	NON	other	Type métier ; appointment_type_enum.
status	enum	NON	scheduled	État ; appointment_status_enum.
start_at	timestampz	NON	—	Début avec fuseau.
end_at	timestampz	NON	—	Fin avec fuseau.
duration_minutes	integer	OUI	calculé	Colonne générée : (end_at " start_at) / 60.
timezone	text	NON	Europe/Paris	Fuseau métier du rendez-vous.
location	text	OUI	—	Lieu physique ou indication libre.
meeting_url	text	OUI	—	Lien de visioconférence.
provider	text	NON	oryalis	Origine de l'événement.
external_calendar_id	text	OUI	—	ID du calendrier externe.
external_event_id	text	OUI	—	ID de l'événement externe.
last_synced_at	timestampz	OUI	—	Dernière synchronisation.
sync_status	text	OUI	—	État de synchronisation libre.
cancelled_at	timestampz	OUI	—	Date d'annulation.
cancellation_reason	text	OUI	—	Motif d'annulation.
created_at	timestampz	NON	now()	Date de création.
updated_at	timestampz	NON	now()	Mis à jour automatiquement par trigger.

Enums PostgreSQL

Enum	Valeurs
appointment_status_enum	scheduled, completed, cancelled, no_show, rescheduled
appointment_type_enum	discovery_call, product_presentation, follow_up, closing_call, customer_support, team_training, team_meeting, webinar, onboarding, business_review, other

COLONNE GÉNÉRÉE

duration_minutes est calculée par PostgreSQL à partir de end_at " start_at. Elle ne doit pas être écrite directement par l'application.

05 · NOTES LIBRES ET RELANCES

Tables notes et followups

public.notes — 5 colonnes

Colonne	Type	NULL ?	Défaut	Rôle
id	uuid	NON	gen_random_uuid()	Clé primaire.
client_id	uuid	NON	—	FK clients.id ; suppression CASCADE.
user_id	uuid	NON	—	Propriétaire ; FK profiles.id, CASCADE.
content	text	NON	—	Contenu de la note libre.
created_at	timestampz	OUI	now()	Date de création ; nullable en base.

À NE PAS CONFONDRE

public.notes contient les notes libres rattachées au client. Les comptes rendus structurés d'un rendez-vous sont stockés séparément dans public.appointment_notes : client_notes, internal_notes, objections, needs_identified et products_discussed.

public.followups — 15 colonnes

Colonne	Type	NULL ?	Défaut	Rôle
id	uuid	NON	gen_random_uuid()	Clé primaire.
client_id	uuid	NON	—	FK clients.id ; suppression CASCADE.
user_id	uuid	NON	—	Propriétaire ; FK profiles.id, CASCADE.
title	text	NON	—	Titre obligatoire en base.
due_date	date	OUI	—	Échéance ; nullable en base.
done	boolean	OUI	false	Relance terminée ou non.
created_at	timestampz	OUI	now()	Date de création.
updated_at	timestampz	OUI	now()	Dernière modification déclarée.
content	text	OUI	—	Détail libre.
action_type	text	OUI	—	call / whatsapp / sms / email / rdv côté application.
prospect_temperature	text	OUI	—	cold / warm / hot / very_hot côté application.
pipeline_stage	text	OUI	—	Étape capturée ; synchronise le contact par trigger.

Colonne	Type	NULL ?	Défaut	Rôle
product_context	text	OUI	—	Contexte produit libre.
auto_generated	boolean	NON	false	Créée automatiquement ou manuellement.
priority_score	integer	OUI	—	Score de priorité ; aucune plage contrainte.

06 · POLITIQUES EFFECTIVES

Sécurité RLS

Politiques

Table	Politique	Commande	Expression
clients	own clients	ALL	auth.uid() = user_id ; WITH CHECK identique
appointments	appointments_select	SELECT	auth.uid() = user_id
appointments	appointments_insert	INSERT	WITH CHECK auth.uid() = user_id
appointments	appointments_update	UPDATE	USING + WITH CHECK auth.uid() = user_id
appointments	appointments_delete	DELETE	auth.uid() = user_id
notes	own notes	ALL	auth.uid() = user_id
notes	user owns notes	ALL	auth.uid() = user_id
followups	own followups	ALL	auth.uid() = user_id
followups	user owns followups	ALL	auth.uid() = user_id

Lecture

- Chaque utilisateur ne voit que les lignes dont user_id correspond à auth.uid().
- Les rendez-vous possèdent quatre politiques explicites et symétriques.
- notes et followups ont chacune deux politiques ALL identiques : elles sont redondantes.
- clients possède une politique ALL avec USING et WITH CHECK explicites.

POINT DE COHÉRENCE

Les FK de clients, notes et followups ciblent profiles.id, alors que appointments.user_id cible directement auth.users.id. Les deux peuvent être valides, mais cette différence doit être intentionnelle et documentée.

07 · ACCÈS ET PERFORMANCES

Index

Table	Index	Définition utile
clients	clients_pkey	UNIQUE (id)
clients	clients_user_active_quota_idx	(user_id) WHERE archived_at IS NULL
clients	clients_user_pipeline_idx	(user_id, pipeline_stage) WHERE archived_at IS NULL
clients	idx_clients_last_interaction_at	(user_id, last_interaction_at) WHERE archived_at IS NULL
clients	idx_clients_next_action_at	(user_id, next_action_at) WHERE archived_at IS NULL
clients	idx_clients_sponsor_id	(sponsor_id)
appointments	appointments_pkey	UNIQUE (id)
appointments	idx_appointments_user_id	(user_id)
appointments	idx_appointments_client_id	(client_id)
appointments	idx_appointments_start_at	(start_at)
appointments	idx_appointments_status	(status)
notes	notes_pkey	UNIQUE (id)
followups	followups_pkey	UNIQUE (id)
followups	idx_followups_priority	(user_id, priority_score DESC NULLS LAST)

Index potentiellement manquants

- notes(client_id, created_at DESC) pour la liste des notes d'un client.
- followups(client_id, due_date) et followups(user_id, done, due_date) pour les relances.
- appointments(user_id, start_at) et appointments(client_id, start_at) pour les plages Agenda et l'historique client.

À MESURER

Ces index sont des recommandations de vérification, pas des ajouts automatiques. Il faut confirmer les plans de requête et les volumes avant modification.

08 · AUTOMATISATIONS BASE

Triggers et données dérivées

Table	Trigger	Moment	Fonction
clients	enforce_free_contact_quota_trigger	BEFORE INSERT / UPDATE	enforce_free_contact_quota()
clients	touch_client_pipeline_stage_trigger	BEFORE UPDATE	touch_client_pipeline_stage()
clients	analytics_client_created_trigger	AFTER INSERT	analytics_client_created()
appointments	set_updated_at	BEFORE UPDATE	update_updated_at_column()
appointments	refresh_activity_from_appointments	AFTER INSERT / UPDATE / DELETE	on_contact_event_changed()
appointments	analytics_appointment_trigger	AFTER INSERT / UPDATE	analytics_contact_event()
followups	refresh_activity_from_followups	AFTER INSERT / UPDATE / DELETE	on_contact_event_changed()
followups	sync_client_pipeline_followup_trigger	AFTER INSERT / UPDATE	sync_client_pipeline_from_followup()
followups	analytics_followup_trigger	AFTER INSERT / UPDATE	analytics_contact_event()
notes	Aucun trigger	—	—

Résumé de clients calculé

next_action_at, next_action_source, next_action_source_id et last_interaction_at sont rafraîchis à partir des rendez-vous, interactions et relances. Ils servent de projection rapide pour les listes et la fiche client.

Pipeline canonique

pipeline_stage est porté par clients. Les changements issus des relances — et des tables de contexte RDV non détaillées ici — peuvent le synchroniser automatiquement.

09 · POINTS À CORRIGER

Écarts schéma !" application

Priorité	Écart constaté	Risque
Critique	appointmentService sélectionne native_event_id, mais la colonne est absente de public.appointments.	Les requêtes qui incluent cette projection peuvent échouer en production.
Élevée	Le fichier add_native_event_id_to_appointments.sql existe, mais n'est pas appliqué au schéma réel.	Dérive entre dépôt et base.
Élevée	Followup TypeScript autorise title nullable, alors que la base impose title NOT NULL.	Insertion refusée si seul content est fourni.
Élevée	Followup TypeScript considère due_date obligatoire, mais la base l'autorise à NULL.	Relances sans échéance possibles hors application.
Moyenne	Note TypeScript ne prévoit pas updated_at, cohérent avec la base réelle, mais la migration initiale le déclarait.	Historique des migrations non représentatif du réel.
Moyenne	Client TypeScript attend created_at, mais la colonne est nullable en base.	Valeur NULL possible lors d'un import ou d'une écriture atypique.
Moyenne	contact_role, network_potential, action_type et prospect_temperature n'ont pas de CHECK.	Valeurs invalides possibles via SQL ou API.
Moyenne	Aucune contrainte end_at > start_at dans appointments.	Durée nulle ou négative possible hors validation applicative.

OBSERVATION

Le schéma réel doit devenir la source de vérité versionnée : une migration complète et reproductible doit permettre de reconstruire exactement ces tables sans dépendre de scripts historiques exécutés manuellement.

10 · NETTOYAGE POSSIBLE

Redondances à décider

Doublon / chevauchement	Lecture	Décision à prendre
source / acquisition_source	Deux origines du contact en texte.	Conserver une colonne canonique et migrer les valeurs.
journey_stage / pipeline_stage	Ancien parcours et pipeline moderne.	Déprécier journey_stage si aucun usage restant.
next_action_date + next_action_type / next_action_at + source	Ancien suivi manuel et résumé calculé.	Conserver le mécanisme canonique après migration.
referrals_count / referral_count	Deux compteurs presque identiques.	Définir la sémantique ou fusionner.
status / contact_role / pipeline_stage	Cycle de vie, rôle et progression peuvent se contredire.	Définir une responsabilité unique par colonne.
notes / appointment_notes	Note libre et compte rendu structuré.	Conserver les deux tables, mais unifier leur affichage.
external_event_id / native_event_id attendu par le code	Deux intégrations calendrier possibles.	Définir le rôle exact de chaque identifiant avant migration.

Données de santé

PROTECTION RECOMMANDÉE

Évaluer une table séparée avec politiques spécifiques, consentement, journalisation d'accès et politique de conservation. Ce point concerne des données potentiellement sensibles au sens du RGPD.

11 · ORDRE DE SÉCURISATION

Recommandations

Ordre	Action	Résultat attendu
1	Appliquer ou retirer proprement la migration native_event_id.	Code et production redeviennent cohérents.
2	Créer une migration de référence idempotente reflétant le schéma réel.	Base reproductible depuis le dépôt.
3	Aligner les types Followup avec les contraintes réelles.	Plus d'ambiguïté sur title et due_date.
4	Ajouter les CHECK métier validées.	contact_role, network_potential, action_type, température et pipeline de relance.
5	Supprimer les politiques RLS dupliquées après vérification.	Sécurité plus lisible sans changer les droits.
6	Décider les colonnes historiques à migrer puis déprécier.	Clients simplifié et source unique.
7	Mesurer les requêtes avant d'ajouter les index composites.	Optimisation fondée sur les usages réels.
8	Isoler ou renforcer les données de santé.	Réduction du risque de confidentialité.

Contrôles après chaque migration

- Comparer information_schema avant / après.
- Tester les quatre opérations RLS avec deux utilisateurs distincts.
- Tester les suppressions CASCADE et SET NULL sur des données de test.
- Régénérer les types Supabase et vérifier le TypeScript.
- Exécuter les scénarios client, RDV, note et relance de bout en bout.

AUCUNE MODIFICATION EFFECTUÉE

Ce PDF documente et analyse le schéma. Aucune table, politique, colonne, contrainte, donnée ou migration Supabase n'a été modifiée.