

Connected to Python

```
In [ ]: import numpy as np # type: ignore
import pandas as pd # type: ignore
from pathlib import Path
import matplotlib.pyplot as plt
from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA
from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf, plot_pacf
import warnings
from statsmodels.iolib.summary2 import summary_col
import pmdarima as pm # para halar el mejor modelo de ARIMA
from statsmodels.stats.diagnostic import acorr_ljungbox # type: ignore # para la
warnings.filterwarnings('ignore')
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller # para el test de raiz unitaria
from statsmodels.stats.diagnostic import het_arch
from statsmodels.stats.stattools import jarque_bera
from scipy.stats import norm
import scipy.stats as stats
from statsmodels.tsa.statespace.sarimax import SARIMAX
```

```
In [ ]: CARPETA_ACTUAL = Path('.').resolve()

# parent sube un nivel (sale de 'codigo') y luego entra a 'bases_de_datos'
ruta_hipotecas = CARPETA_ACTUAL.parent / "bases_de_datos" / "Hipotecas_MORTGAGE3

#Carga la base de datos
df_hipotecas = pd.read_csv(ruta_hipotecas, parse_dates=['observation_date'], ind
```

```
In [ ]: # Renombro las columnas por que tiene un nombre muy feo y tedioso
df_hipotecas = df_hipotecas.rename(columns={'MORTGAGE30US': 'Tasa_hipotecaria'})
print(df_hipotecas.info())
print(df_hipotecas.describe())
```

```
<class 'pandas.DataFrame'>
DatetimeIndex: 2878 entries, 1971-04-02 to 2026-05-21
Data columns (total 1 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Tasa_hipotecaria  2878 non-null   float64
dtypes: float64(1)
memory usage: 45.0 KB
None
```


	Tasa_hipotecaria
count	2878.000000
mean	7.687224
std	3.187367
min	2.650000
25%	5.472500
50%	7.230000
75%	9.237500
max	18.630000

```
In [ ]: #*-----#
#*----- PARTE 1 : IDENTIFICACION -----#
#*-----#


plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(df_hipotecas.index, df_hipotecas['Tasa_hipotecaria'], color='darkblue',
plt.title('Promedio de Tasa Hipotecaria Fija a 30 Años en EE.UU. (Niveles)', fon
```

```
plt.xlabel('Tiempo (Años)')
plt.ylabel('y_t (Porcentaje %)')
plt.grid(True, linestyle='--')
plt.show()
```

```
# * Nota : Se puede apreciar que no tiene ni media ni varianza constante, por lo
# * Por ello voy a aplicar primer Logaritmo y luego diferencia para intentar ha
#
```

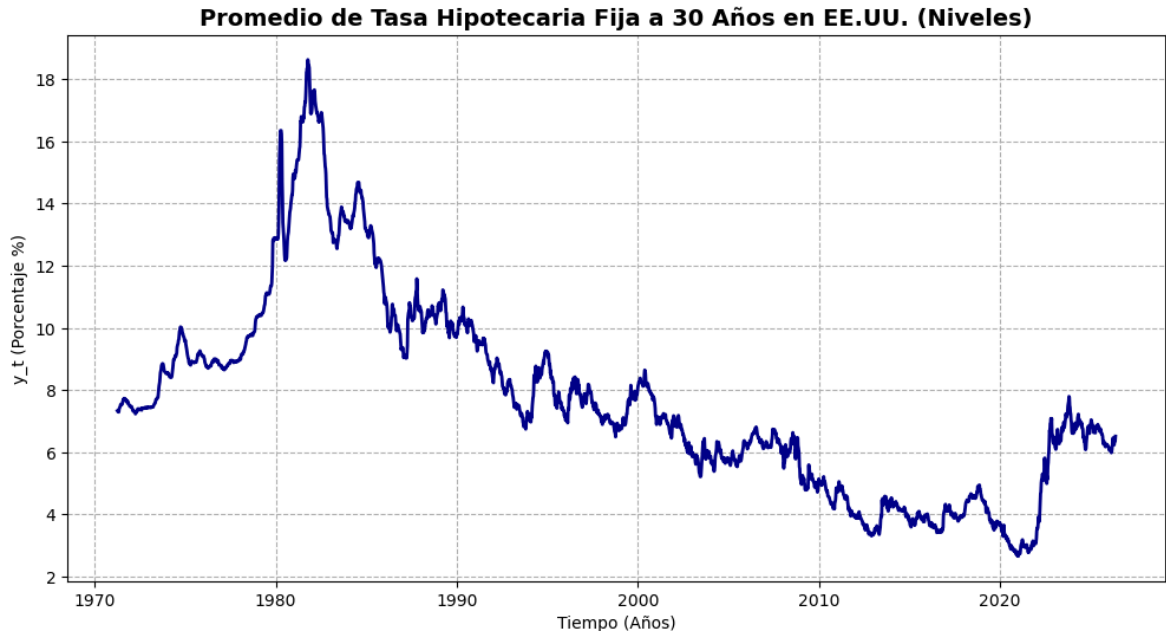

```
In [ ]: df_hipotecas['log_hipotecas'] = np.log(df_hipotecas['Tasa_hipotecaria'])
# Se anade un columna de log de Los datos en La base de datos
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(df_hipotecas.index, df_hipotecas['log_hipotecas'], color='red', linewidth=2)
plt.title('Logaritmo Natural del Promedio de Tasa Hipotecaria Fija a 30 Años', fontweight='bold')
plt.xlabel('Tiempo (Años)')
plt.ylabel('log(y_t)')
plt.grid(True, linestyle='--')
plt.show()
```

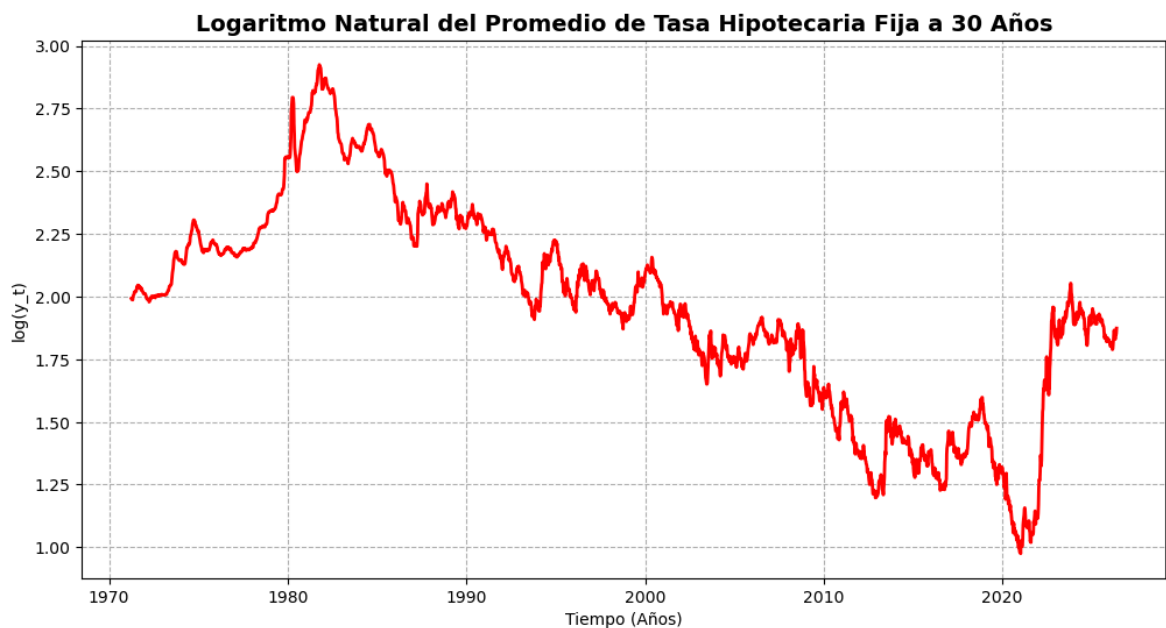

```
In [ ]: plt.figure(figsize=(12, 6))


# 1. Grafica serie original (Rojo)
plt.plot(df_hipotecas.index, df_hipotecas['Tasa_hipotecaria'], color='red', line
plt.ylabel('Tasa Original (%)', color='red')
plt.grid(True, linestyle='--')

# 2. Activar el segundo eje Y compartiendo el mismo eje X
plt.twinx()

# 3. Grafica serie en Logaritmo (Azul)
plt.plot(df_hipotecas.index, df_hipotecas['log_hipotecas'], color='blue', linewi
plt.ylabel('Escala Logarítmica', color='blue')

# Titulos
plt.title('Comparativa: Tasa Hipotecaria Original vs Transformación Logarítmica')
plt.xlabel('Tiempo (Años)')


plt.show()
#se comportan bastante igual por ello no creo que sea necesario aplicar logaritm
```

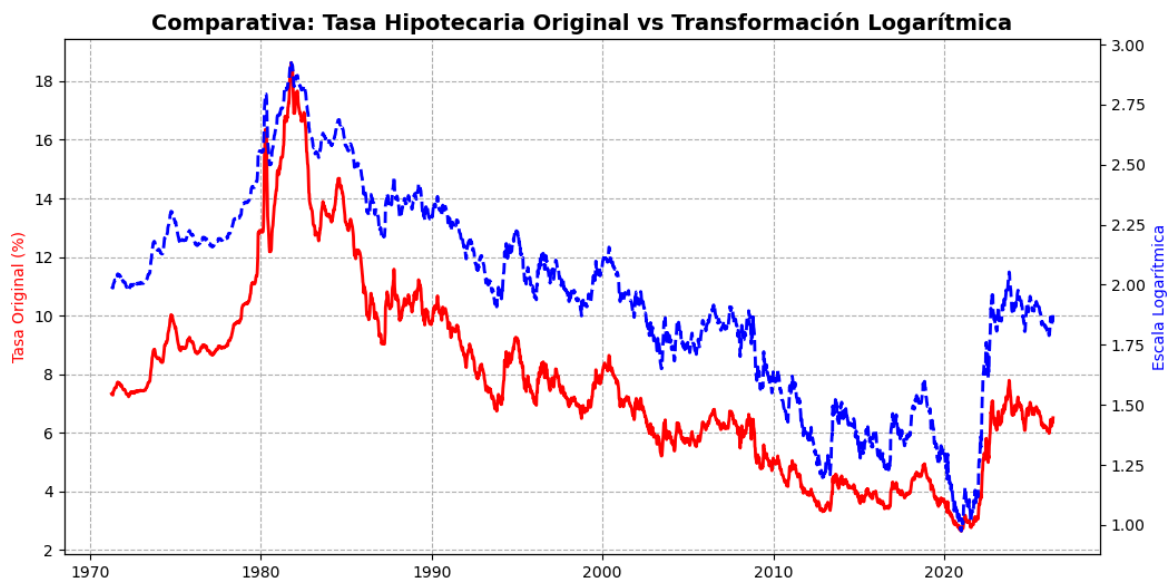

```
In [ ]: # Se añade la columna de diferencia a la base de datos
df_hipotecas['Dif_hipotecas'] = df_hipotecas['Tasa_hipotecaria'].diff()

plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(df_hipotecas.index, df_hipotecas['Dif_hipotecas'], color='purple', line
plt.title('Primera Diferencia de la Tasa Hipotecaria ($\Delta y_t$)', fontsize=1
plt.xlabel('Tiempo (Años)')
plt.ylabel('$\Delta y_t$')
plt.axhline(0, color='black', linestyle='--', alpha=0.5, linewidth=1) # Línea de
plt.grid(True, linestyle='--')
plt.show()

# mejora :D entonces creo que por el momento es un ARIMA(?,1,?)
#recapitulando no es necesario aplicar logarimo pero si aplicar diferencia
```

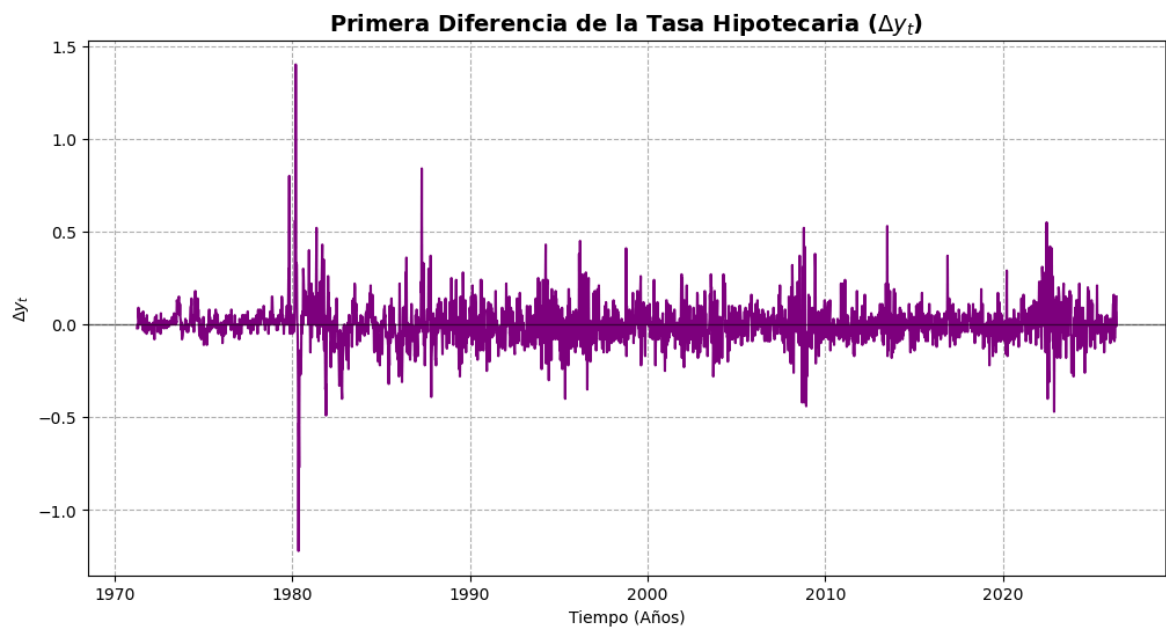

```
In [ ]: # Toca quitar el primer dato por la diferencia
serie_diferenciada = df_hipotecas['Dif_hipotecas'].dropna()


plt.figure(figsize=(16, 5))

#Grafico FAC
plt.subplot(1, 2, 1)
plot_acf(serie_diferenciada, lags=40, zero=False, ax=plt.gca(), color='darkblue')
plt.title('Función de Autocorrelación (FAC)', fontsize=13, fontweight='bold')
plt.xlabel('Rezagos (Lags)')
plt.ylabel('Autocorrelación')
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)

#Grafico FACP
plt.subplot(1, 2, 2)
plot_pacf(serie_diferenciada, lags=40, zero=False, ax=plt.gca(), color='darkgreen')
plt.title('Función de Autocorrelación Parcial (FACP)', fontsize=13, fontweight='bold')
plt.xlabel('Rezagos (Lags)')
plt.ylabel('Autocorrelación Parcial')
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)

plt.tight_layout()
plt.show()

# yo diria que puede ser un ARIMA(2,1,2) por parcimonia ya que tanto
# la parte autoregresiva como la de media movil parecieran que tiene solucion im
```

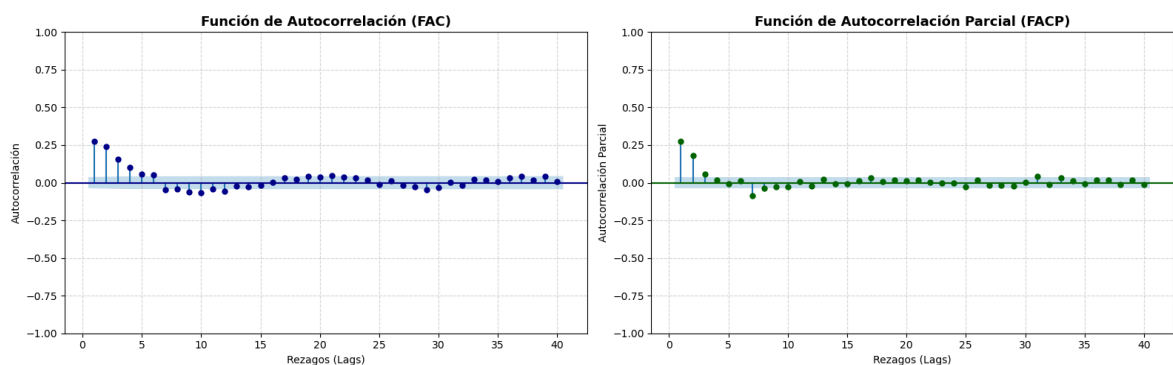

```
In [ ]: print("Buscando el mejor modelo ARIMA segun el criterio de AIC...")
```

```

# Ejecutamos el auto_arima
modelo_automatico = pm.auto_arima(df_hipotecas['Tasa_hipotecaria'],
                                  start_p=0, start_q=0, # Desde qué rezagos empe
                                  max_p=5, max_q=5,      # Hasta qué rezago máxim
                                  d=1,                  # Ya comprobamos que nec
                                  seasonal=False,
                                  trace=True,           # Clave: Muestra la "com
                                  error_action='ignore',
                                  suppress_warnings=True,
                                  stepwise=True)        # Algoritmo eficiente de

print("RESUMEN DEL MODELO GANADOR")
print(modelo_automatico.summary())
# SOy muy bueno Le atine a la primera :D ARIMA(2,1,2) es el mejor modelo segun e
# traiganme ya el otro parcial ya :) y lo cinqueo jaja

```

Buscando el mejor modelo ARIMA segun el criterio de AIC...

Performing stepwise search to minimize aic

```

ARIMA(0,1,0)(0,0,0)[0] intercept : AIC=-4580.588, Time=0.35 sec
ARIMA(1,1,0)(0,0,0)[0] intercept : AIC=-4801.036, Time=0.41 sec
ARIMA(0,1,1)(0,0,0)[0] intercept : AIC=-4738.558, Time=0.50 sec
ARIMA(0,1,0)(0,0,0)[0] : AIC=-4582.568, Time=0.16 sec
ARIMA(2,1,0)(0,0,0)[0] intercept : AIC=-4894.658, Time=0.50 sec
ARIMA(3,1,0)(0,0,0)[0] intercept : AIC=-4901.750, Time=1.57 sec
ARIMA(4,1,0)(0,0,0)[0] intercept : AIC=-4900.589, Time=0.46 sec
ARIMA(3,1,1)(0,0,0)[0] intercept : AIC=-4900.341, Time=3.11 sec
ARIMA(2,1,1)(0,0,0)[0] intercept : AIC=-4902.027, Time=0.32 sec
ARIMA(1,1,1)(0,0,0)[0] intercept : AIC=-4893.480, Time=1.07 sec
ARIMA(2,1,2)(0,0,0)[0] intercept : AIC=-4915.870, Time=3.27 sec
ARIMA(1,1,2)(0,0,0)[0] intercept : AIC=-4902.575, Time=0.34 sec
ARIMA(3,1,2)(0,0,0)[0] intercept : AIC=-4898.151, Time=2.65 sec
ARIMA(2,1,3)(0,0,0)[0] intercept : AIC=-4898.639, Time=2.78 sec
ARIMA(1,1,3)(0,0,0)[0] intercept : AIC=-4900.684, Time=2.23 sec
ARIMA(3,1,3)(0,0,0)[0] intercept : AIC=-4896.254, Time=4.35 sec
ARIMA(2,1,2)(0,0,0)[0] : AIC=-4916.889, Time=1.51 sec
ARIMA(1,1,2)(0,0,0)[0] : AIC=-4904.572, Time=0.38 sec
ARIMA(2,1,1)(0,0,0)[0] : AIC=-4904.123, Time=0.99 sec
ARIMA(3,1,2)(0,0,0)[0] : AIC=-4900.146, Time=1.20 sec
ARIMA(2,1,3)(0,0,0)[0] : AIC=-4900.634, Time=1.40 sec
ARIMA(1,1,1)(0,0,0)[0] : AIC=-4895.476, Time=0.32 sec
ARIMA(1,1,3)(0,0,0)[0] : AIC=-4902.679, Time=1.55 sec
ARIMA(3,1,1)(0,0,0)[0] : AIC=-4902.336, Time=0.91 sec
ARIMA(3,1,3)(0,0,0)[0] : AIC=-4915.420, Time=2.22 sec

```

Best model: ARIMA(2,1,2)(0,0,0)[0]

Total fit time: 34.563 seconds

RESUMEN DEL MODELO GANADOR

SARIMAX Results

```

=====
Dep. Variable:                y      No. Observations:                2878
Model:                SARIMAX(2, 1, 2)      Log Likelihood                2463.444
Date:                Mon, 25 May 2026      AIC                -4916.889
Time:                17:59:27      BIC                -4887.066
Sample:                0      HQIC                -4906.139
                        - 2878
Covariance Type:                opg
=====

```

	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
ar.L1	1.6520	0.039	42.484	0.000	1.576	1.728
ar.L2	-0.7597	0.027	-28.552	0.000	-0.812	-0.708
ma.L1	-1.4533	0.041	-35.862	0.000	-1.533	-1.374
ma.L2	0.6145	0.024	25.546	0.000	0.567	0.662
sigma2	0.0106	0.000	86.723	0.000	0.010	0.011

```

=====
==
Ljung-Box (L1) (Q):                0.17      Jarque-Bera (JB):                26970.
30
Prob(Q):                0.68      Prob(JB):                0.
00
Heteroskedasticity (H):                0.86      Skew:                0.
75
Prob(H) (two-sided):                0.02      Kurtosis:                17.
92
=====
==

```

Warnings:

[1] Covariance matrix calculated using the outer product of gradients (complex-step).

```
In [ ]: print("Buscando el mejor modelo ARIMA basándose en el BIC...")

# Ejecutamos el auto_arima cambiando el criterio de selección al BIC
modelo_automatiko = pm.auto_arima(df_hipotecas['Tasa_hipotecaria'],
                                  start_p=0, start_q=0,
                                  max_p=5, max_q=5,
                                  d=1,
                                  seasonal=False,
                                  information_criterion='bic', # bic en lugar de
                                  trace=True,
                                  error_action='ignore',
                                  suppress_warnings=True,
                                  stepwise=True)

print("RESUMEN DEL MODELO GANADOR (SEGÚN BIC)")
print(modelo_automatiko.summary())
#*creo que a la profe no le gusta que se use el auto_arima por eso lo hago manual

#*ya había dicho que podía ser un ARIMA(2,1,2) porque la parte autoregresiva c
#*pero por mayor parsimonia un ARIMA(2,1,2) era lo mejor

#*por mayor parsimonia pudo ser un ARIMA(1,1,1)

#*podría ser una opción también un ARIMA(2,1,0) por que la parte autoregresiva p
```

Buscando el mejor modelo ARIMA basándose en el BIC...

Performing stepwise search to minimize bic

```

ARIMA(0,1,0)(0,0,0)[0] intercept : BIC=-4568.659, Time=0.35 sec
ARIMA(1,1,0)(0,0,0)[0] intercept : BIC=-4783.142, Time=0.42 sec
ARIMA(0,1,1)(0,0,0)[0] intercept : BIC=-4720.664, Time=0.55 sec
ARIMA(0,1,0)(0,0,0)[0] intercept : BIC=-4576.604, Time=0.20 sec
ARIMA(2,1,0)(0,0,0)[0] intercept : BIC=-4870.800, Time=0.51 sec
ARIMA(3,1,0)(0,0,0)[0] intercept : BIC=-4871.927, Time=1.61 sec
ARIMA(4,1,0)(0,0,0)[0] intercept : BIC=-4864.802, Time=0.50 sec
ARIMA(3,1,1)(0,0,0)[0] intercept : BIC=-4864.554, Time=3.17 sec
ARIMA(2,1,1)(0,0,0)[0] intercept : BIC=-4872.205, Time=0.37 sec
ARIMA(1,1,1)(0,0,0)[0] intercept : BIC=-4869.622, Time=1.12 sec
ARIMA(2,1,2)(0,0,0)[0] intercept : BIC=-4880.083, Time=3.46 sec
ARIMA(1,1,2)(0,0,0)[0] intercept : BIC=-4872.752, Time=0.38 sec
ARIMA(3,1,2)(0,0,0)[0] intercept : BIC=-4856.400, Time=2.80 sec
ARIMA(2,1,3)(0,0,0)[0] intercept : BIC=-4856.888, Time=2.88 sec
ARIMA(1,1,3)(0,0,0)[0] intercept : BIC=-4864.897, Time=2.28 sec
ARIMA(3,1,3)(0,0,0)[0] intercept : BIC=-4848.538, Time=4.60 sec
ARIMA(2,1,2)(0,0,0)[0] intercept : BIC=-4887.066, Time=1.59 sec
ARIMA(1,1,2)(0,0,0)[0] intercept : BIC=-4880.714, Time=0.41 sec
ARIMA(2,1,1)(0,0,0)[0] intercept : BIC=-4880.265, Time=1.01 sec
ARIMA(3,1,2)(0,0,0)[0] intercept : BIC=-4864.359, Time=1.21 sec
ARIMA(2,1,3)(0,0,0)[0] intercept : BIC=-4864.847, Time=1.47 sec
ARIMA(1,1,1)(0,0,0)[0] intercept : BIC=-4877.582, Time=0.33 sec
ARIMA(1,1,3)(0,0,0)[0] intercept : BIC=-4872.856, Time=1.48 sec
ARIMA(3,1,1)(0,0,0)[0] intercept : BIC=-4872.514, Time=0.91 sec
ARIMA(3,1,3)(0,0,0)[0] intercept : BIC=-4873.669, Time=2.38 sec

```

Best model: ARIMA(2,1,2)(0,0,0)[0]

Total fit time: 36.026 seconds

RESUMEN DEL MODELO GANADOR (SEGÚN BIC)

SARIMAX Results

```

=====
Dep. Variable:          y      No. Observations:          2878
Model:                SARIMAX(2, 1, 2)  Log Likelihood          2463.444
Date:                Mon, 25 May 2026    AIC                  -4916.889
Time:                18:00:12           BIC                  -4887.066
Sample:              0                HQIC                  -4906.139
                        - 2878

```

Covariance Type: opg

```

=====
              coef      std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
-----
ar.L1          1.6520      0.039     42.484      0.000       1.576       1.728
ar.L2         -0.7597      0.027    -28.552      0.000      -0.812      -0.708
ma.L1         -1.4533      0.041   -35.862      0.000      -1.533      -1.374
ma.L2          0.6145      0.024     25.546      0.000       0.567       0.662
sigma2          0.0106      0.000     86.723      0.000       0.010       0.011
=====

```

```

==
Ljung-Box (L1) (Q):          0.17  Jarque-Bera (JB):          26970.
30
Prob(Q):                    0.68  Prob(JB):              0.
00
Heteroskedasticity (H):      0.86  Skew:                  0.
75
Prob(H) (two-sided):         0.02  Kurtosis:              17.
92

```

```

=====
==

```


Warnings:

[1] Covariance matrix calculated using the outer product of gradients (complex-step).

```
In [ ]: modelo_1 = ARIMA(df_hipotecas['Tasa_hipotecaria'], order=(2, 1, 2)).fit()
modelo_2 = ARIMA(df_hipotecas['Tasa_hipotecaria'], order=(2, 1, 0)).fit()
modelo_3 = ARIMA(df_hipotecas['Tasa_hipotecaria'], order=(1, 1, 1)).fit()

info_metricas = {
    'AIC': lambda x: f"{x.aic:.1f}",
    'BIC': lambda x: f"{x.bic:.1f}"
}

# Tu tabla comparativa corregida
tabla_comparativa = summary_col(
    results=[modelo_1, modelo_2, modelo_3],
    model_names=['ARIMA(2,1,2)', 'ARIMA(2,1,0)', 'ARIMA(1,1,1)'],
    stars=True, # Agrega asteriscos de significancia (*, **, ***)
    float_format='%0.3f', # Muestra 3 decimales para los coeficientes
    info_dict=info_metricas # AIC y BIC
)

print(tabla_comparativa)
#*-----#
#*----- PARTE 2 : ESTIMACION -----#
#*-----#

=====
              ARIMA(2,1,2) ARIMA(2,1,0) ARIMA(1,1,1)
-----
ar.L1  1.652***      0.224***      0.719***
        (0.039)      (0.011)      (0.025)
ar.L2  -0.760***      0.181***
        (0.027)      (0.011)
ma.L1  -1.453***
        (0.041)
        -0.482***
        (0.030)
ma.L2   0.615***
        (0.024)
sigma2  0.011***      0.011***      0.011***
        (0.000)      (0.000)      (0.000)
AIC    -4916.9      -4896.7      -4895.5
BIC    -4887.1      -4878.8      -4877.6
=====

Standard errors in parentheses.
* p<.1, ** p<.05, ***p<.01
```

```
In [ ]: modelo_arima_212 = ARIMA(df_hipotecas['Tasa_hipotecaria'], order=(2, 1, 2))
resultados_212 = modelo_arima_212.fit()
print(resultados_212.summary())

#*-----#
#*----- PARTE 3 : VALIDACION DE SUPUESTOS -----#
#*-----#
```

SARIMAX Results

```

=====
Dep. Variable:      Tasa_hipotecaria      No. Observations:      2878
Model:              ARIMA(2, 1, 2)         Log Likelihood          2463.444
Date:               Mon, 25 May 2026       AIC                     -4916.889
Time:               18:00:59               BIC                     -4887.066
Sample:             0                      HQIC                   -4906.139
                    - 2878

```

Covariance Type: opg

```

=====
              coef      std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
-----
ar.L1          1.6520      0.039      42.484      0.000          1.576          1.728
ar.L2         -0.7597      0.027     -28.552      0.000         -0.812         -0.708
ma.L1         -1.4533      0.041     -35.862      0.000         -1.533         -1.374
ma.L2          0.6145      0.024      25.546      0.000          0.567          0.662
sigma2          0.0106      0.000      86.723      0.000          0.010          0.011
=====

```

```

==
Ljung-Box (L1) (Q):      0.17      Jarque-Bera (JB):      26970.
30
Prob(Q):      0.68      Prob(JB):      0.
00
Heteroskedasticity (H):      0.86      Skew:      0.
75
Prob(H) (two-sided):      0.02      Kurtosis:      17.
92
=====

```

Warnings:

[1] Covariance matrix calculated using the outer product of gradients (complex-step).

```

In [ ]: # Aplicamos el test a la serie diferenciada (eliminando los valores nulos)
serie_test = df_hipotecas['Dif_hipotecas'].dropna()
resultado_adf = adfuller(serie_test)

# resultados del test
print(f'Estadístico ADF: {resultado_adf[0]:.4f}')
print(f'p-valor: {resultado_adf[1]:.4f}')
print('Valores Críticos:')
for clave, valor in resultado_adf[4].items():
    print(f'    {clave}: {valor:.4f}')

# conclusion automatica
if resultado_adf[1] < 0.05:
    print("Se rechaza H0; la serie es estacionaria.")
else:
    print("No se rechaza H0; la serie no es estacionaria.")

```

Estadístico ADF: -17.2567

p-valor: 0.0000

Valores Críticos:

1%: -3.4326

5%: -2.8625

10%: -2.5673


Se rechaza H0; la serie es estacionaria.

```
In [ ]: # se sacan los residuos del modelo :D
residuos = resultados_212.resid
residuos_cuadrado = residuos ** 2

# para que entren los dos graficos en la misma figura
plt.figure(figsize=(16, 5))

# FAC de los residuos
plt.subplot(1, 2, 1)
plot_acf(residuos, lags=40, zero=False, ax=plt.gca(), color='darkblue')
plt.title('FAC de los Residuos ( $e_t$ )', fontsize=13, fontweight='bold')
plt.xlabel('Rezagos (Lags)')
plt.ylabel('Autocorrelación')
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)

# fac de los residuos al cuadrado
plt.subplot(1, 2, 2)
plot_acf(residuos_cuadrado, lags=40, zero=False, ax=plt.gca(), color='darkred')
plt.title('FAC de los Residuos al Cuadrado ( $e_t^2$ )', fontsize=13, fontweight='bold')
plt.xlabel('Rezagos (Lags)')
plt.ylabel('Autocorrelación')
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

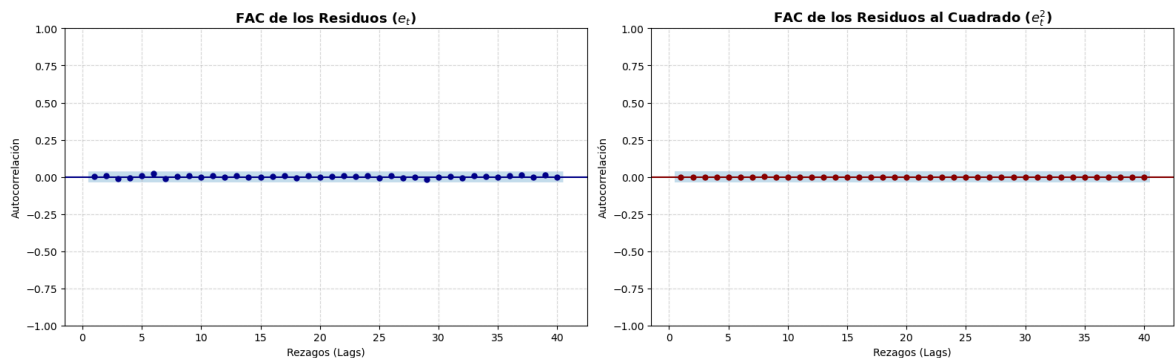

```
In [ ]: ljung_box = acorr_ljungbox(
    residuos,
    lags=[6, 12, 18, 24],
    return_df=True
)

print("Prueba Ljung-Box")
print(ljung_box)

if (ljung_box['lb_pvalue'] > 0.05).all():
    print("No se rechaza H0; no hay autocorrelación en los residuos.")
else:
    print("Se rechaza H0; hay autocorrelación en los residuos.")
# H0: no hay autocorrelación en los residuos.
# Si p-value > 0.05, no se rechaza H0.
```

Prueba Ljung-Box

	lb_stat	lb_pvalue
6	2.287843	0.891415
12	3.101020	0.994788
18	3.683675	0.999870
24	4.326997	0.999997

No se rechaza H0; no hay autocorrelación en los residuos.

```
In [ ]: arch_test = het_arch(residuos, nlags=12)

print("Prueba ARCH")
print("LM statistic:", arch_test[0])
print("LM p-value:", arch_test[1])

if arch_test[1] > 0.05:
    print("No se rechaza H0; no hay efectos ARCH.")
else:
    print("Se rechaza H0; hay efectos ARCH.")

# H0: no hay efectos ARCH.
# Si p-value > 0.05, no se rechaza H0.
```

Prueba ARCH
 LM statistic: 390.7001813250866
 LM p-value: 3.5206403649889906e-76
 Se rechaza H0; hay efectos ARCH.


```
In [ ]: jb_stat, jb_pvalue, asimetria, curtosis = jarque_bera(residuos)

print("Prueba Jarque-Bera")
print("Jarque-Bera statistic:", jb_stat)
print("Jarque-Bera p-value:", jb_pvalue)

if jb_pvalue > 0.05:
    print("No se rechaza H0; los residuos siguen una distribución normal.")
else:
    print("Se rechaza H0; los residuos no siguen una distribución normal.")
# H0: Los residuos siguen una distribución normal.
# Si p-value > 0.05, no se rechaza H0.
```

Prueba Jarque-Bera
 Jarque-Bera statistic: 165209371.2097154
 Jarque-Bera p-value: 0.0
 Se rechaza H0; los residuos no siguen una distribución normal.

```
In [ ]: plt.figure(figsize=(6, 6))
stats.probplot(residuos, dist="norm", plot=plt)
plt.title("Q-Q plot de los residuos")
plt.grid(True)
plt.show()
```

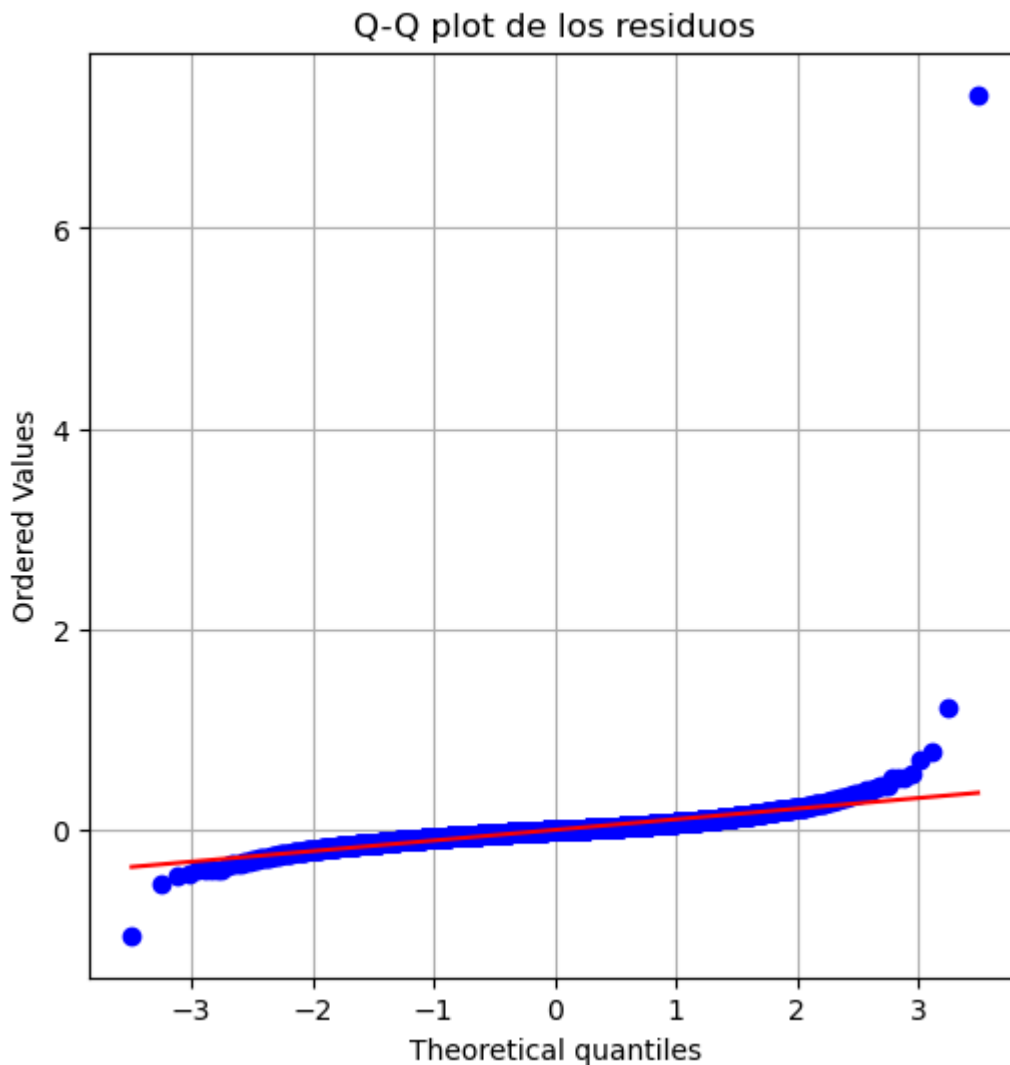

```
In [ ]: # errores del modelo
residuos = resultados_212.resid

plt.figure(figsize=(12, 5))


# grafica de los residuos
plt.plot(df_hipotecas.index, residuos, color='darkwhite' if False else 'dimgray')

# linea de referencia en cero
plt.axhline(0, color='red', linestyle='--', alpha=0.7, linewidth=1.5, label='Med

# Configuración estética para el póster
plt.title('Comportamiento de los Residuos del Modelo ARIMA(2,1,2) en el Tiempo',
plt.xlabel('Tiempo (Años)')
plt.ylabel('Valor del Error')
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
plt.legend(loc='upper left')

plt.tight_layout()
plt.show()

#*-----#
#*----- PARTE 4 : PRONOSTICO -----#
#*-----#
```

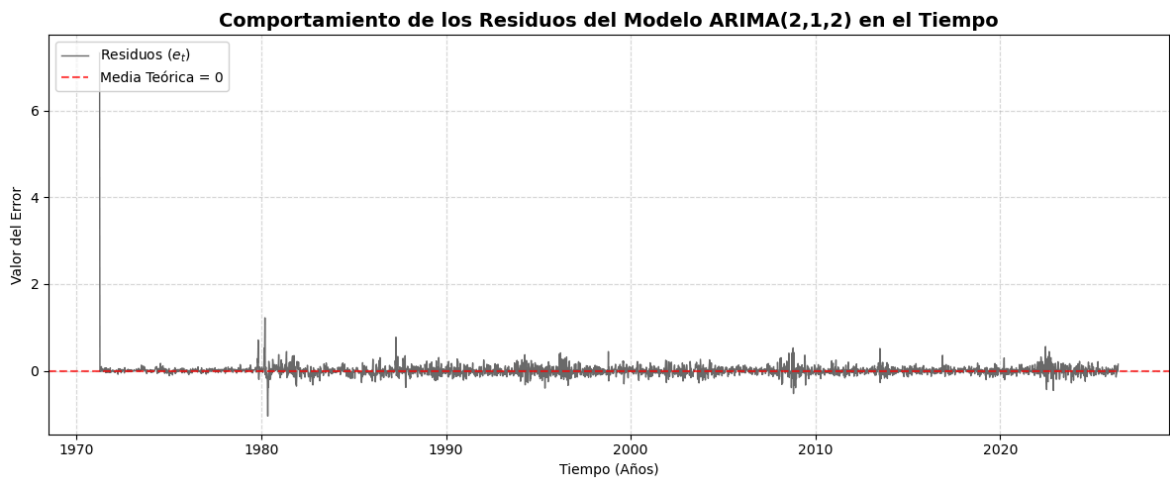

```
In [ ]: serie_grafica = df_hipotecas['Tasa_hipotecaria'].copy()

# configurar la frecuencia para el modelo
df_hipotecas = df_hipotecas.asfreq(df_hipotecas.index.inferred_freq)

# configurar el modelo
modelo_final = SARIMAX(
    df_hipotecas['Tasa_hipotecaria'],
    order=(1, 1, 1),
    trend='c',
    enforce_stationarity=False,
    enforce_invertibility=False
)
resultado_final = modelo_final.fit(dispatch=False)

# pronostico 10 pasos adelante
pasos_futuros = 10
pronostico_objeto = resultado_final.get_forecast(steps=pasos_futuros)

# extraer la media y los intervalos (en escala Logarítmica)
pronostico_original = pronostico_objeto.predicted_mean
intervalos_original = pronostico_objeto.conf_int()

# Imprimir tabla
tabla_pronostico = pd.DataFrame({
    "Pronóstico (%)": pronostico_original,
    "Límite Inferior": intervalos_original.iloc[:, 0],
    "Límite Superior": intervalos_original.iloc[:, 1]
})
print("\n--- TABLA DE PRONOSTICOS ---")
print(tabla_pronostico.round(4))
```

--- TABLA DE PRONOSTICOS ---

	Pronóstico (%)	Límite Inferior	Límite Superior
2026-05-22	6.5231	6.4861	6.5601
2026-05-23	6.5315	6.4589	6.6041
2026-05-24	6.5369	6.4320	6.6418
2026-05-25	6.5404	6.4063	6.6746
2026-05-26	6.5427	6.3819	6.7034
2026-05-27	6.5441	6.3590	6.7291
2026-05-28	6.5450	6.3376	6.7524
2026-05-29	6.5455	6.3174	6.7737
2026-05-30	6.5459	6.2985	6.7933
2026-05-31	6.5461	6.2806	6.8116

```

In [ ]: plt.figure(figsize=(12, 6))

# grafica con solo los ultimos 120 datos .
historicos_zoom = serie_grafica.dropna().tail(120) #se borran los nas
plt.plot(historicos_zoom.index, historicos_zoom, label="Datos históricos", color

# Graficar la media del pronóstico
plt.plot(pronostico_original.index, pronostico_original, label="Pronóstico", col

# grafica IC
plt.fill_between(
    pronostico_original.index,
    intervalos_original.iloc[:, 0],
    intervalos_original.iloc[:, 1],
    color="orange",
    alpha=0.3,
    label="Intervalo de confianza (95%)"
)

# titulos
plt.title('Pronóstico de la Tasa Hipotecaria Fija a 30 Años en EE.UU.', fontsize
plt.xlabel('Tiempo (Años)')
plt.ylabel('Tasa de Interés (%)')
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
plt.legend(loc='upper left')

plt.tight_layout()
plt.show()

```

