


Házi feladat

Programozás alapjai 2.
Telefonkönyv terv

Jedla Martin
DEC4F6

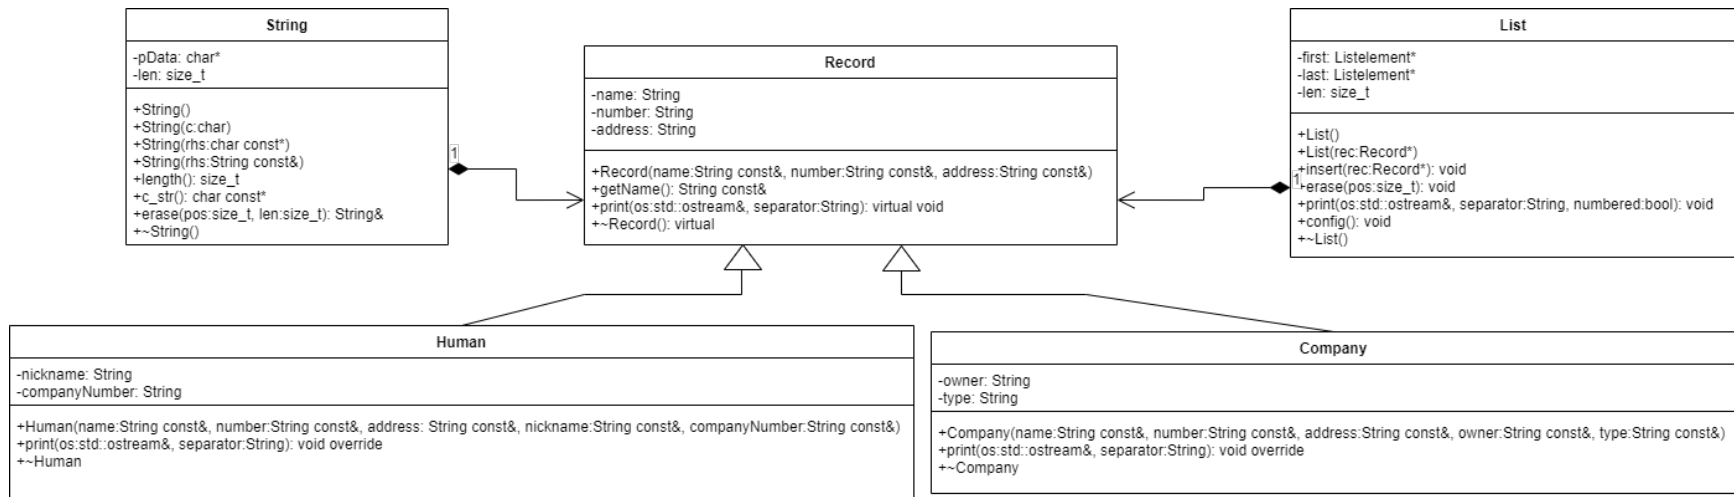

List::config():

A függvény beolvassa a „records.txt” fájlból. A fájlban minden sorban egymáshoz tartozó adatok vannak pontosvesszővel elválasztva. Először a típus (1-ember, 2-cég), utána sorban a név, telefonszám, cím majd az adott típushoz tartozó adatok. A függvény ezt így beolvassa, majd feldarabolja a pontosvesszők mentén, létrehozza a megfelelő objektumot. Majd hozzáadja a listához.

List::insert(Record*):

A paraméterként kapott adatot beszúrja a listában, a név szerint növekvő sorrendben.

List::print()

Kiírja a lista tartalmát a megfelelő formátumban (ha fájlba akarjuk írni, vagy a console-ra).

String::erase(size_t, size_t):

A Stringből kitörlő az első paraméter indextől a második paraméter mennyiséget.