### Definições de Aprendizado de Máquina

#### Prof. Jefferson T. Oliva

Reconhecimento de Padrões (RC18EE)
Engenharia de Computação
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e de Computação (PPGEEC)
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Campus Pato Branco






### Sumário

- Aprendizado de Máquina
- Aprendizado Supervisionado

• O que é aprendizado de máquina?

- "O aprendizado de máquina é a novidade da moda" John L.
   Hennessy, Universidade de Stanford
- "Um avanço na aprendizagem de máquina valeria dez Microsofts" –
   Bill Gates, co-fundador da Microsoft
- "Aprendizado de máquina é o campo de estudo que dá aos computadores a capacidade de aprender sem serem explicitamente programados" – Arthur L. Samuel, Pioneiro em Inteligência Artificial

• Paradigma de programação tradicional




 "Aprendizado de máquina é o campo de estudo que dá aos computadores a capacidade de aprender sem serem explicitamente programados" – Arthur L. Samuel, Pioneiro em Inteligência Artificial



- O aprendizado é a chave da superioridade da Inteligência Humana
- Os humanos estão "pré-programados" para o aprendizado
  - Ampliação do conhecimento prévio
- Para que uma máquina tenha comportamento inteligente, deve-se aumentar a capacidade de aprendizado
- O computador não possui programa para encontrar informações e realizar aprendizado em geral
- Paradigmas e técnicas de AM possuem um alvo bem mais limitado do que o aprendizado humano

- "Diz-se que um programa de computador aprende a partir da experiência E com alguma classe de tarefas T e medida de desempenho P, se seu desempenho em tarefas em T, conforme medido por P, melhora com a experiência E" – Tom Mitchel, Universidade Carnegie Mellon
- Exemplo: reconhecimento de dígitos manuscritos



- Tarefa T: ?
- Medida de desempenho P: ?
- Experiência de treinamento E: ?

- Exemplos de aplicações de aprendizado de máquina
  - Análise de sentimentos
  - Auxílio no diagnóstico médico
  - Detecção de fraudes
  - Logística
  - Monitoramento de atletas
  - Processamento de língua natural
  - Sistemas de recomendação
  - Robótica
  - ...

### Sumário

# Aprendizado de Máquina

- O aprendizado de máquina é uma subárea da inteligência artificial concentrada no desenvolvimento de métodos computacionais para a aquisição de conhecimento a partir de dados
- Hierarquia do aprendizado de máquina




#### Aprendizado supervisionado

- O aprendizado é feito usando um conjunto de dados rotulados
  - Durante o processo de construção do modelo, para cada entrada (conjunto de características), já existe uma saída (rótulo/classe) conhecida
  - O objetivo do modelo é aprender uma função que mapeie as entradas (reconhecimento de padrões) de acordo com as possíveis saídas para que, quando nodos dados (entradas) sejam fornecidos, o modelo seja capaz de predizer a saída correta

#### Aprendizado supervisionado

• O aprendizado é feito usando um conjunto de dados rotulados

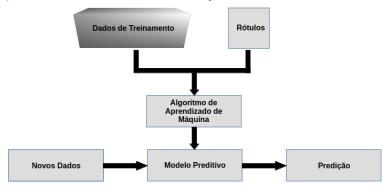


#### Aprendizado supervisionado

- O aprendizado supervisionado é dividido em duas abordagens:
  - Classificação: a predição é realizada dentro de um conjunto limitado de classes (e.g. positivo, negativo), ou seja, os valores preditos são categóricos
  - Regressão: os modelos predizem valores numéricos


#### Aprendizado supervisionado

Classificação



#### Aprendizado supervisionado

• Regressão



#### Aprendizado não-supervisionado


- Nessa abordagem de aprendizado, não há rótulos vinculados à entrada
- O objetivo é encontrar estruturas ocultas nos conjuntos de dados
- Enquanto no aprendizado supervisionado são construídos modelos preditivos, no não-supervisionado são gerados modelos descritivos
- Modelos descritivos têm a finalidade de sugerir partições nos conjuntos, conforme critérios de similaridade
- Também comumente aplicada na análise exploratória dos dados

#### Aprendizado não-supervisionado

- Exemplos de abordagens relacionados ao aprendizado não supervisionado
  - Agrupamento
  - Redução de dimensionalidade
  - Regras de associação


### Aprendizado não-supervisionado

Agrupamento



#### Aprendizado não-supervisionado

• Redução de dimensionalidade

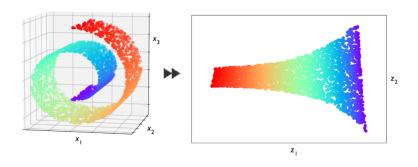

#### Aprendizado não-supervisionado

Regras de associação

Se a pessoa comprar Leite, fralda Fralda, cerveja Cerveja, leite

#### Também comprará Cerveja Leite


Fralda

#### Aprendizado semi-supervisionado

- Nessa abordagem, há tanto dados com rótulos quanto sem rótulos
  - Em outras palavras, os dados estão parcialmente rotulados
- O aprendizado semi-supervisionado é relevante quando a obtenção de dados rotulados suficientes, para o treinamento de modelos, é considerada uma tarefa muito difícil ou cara, mas dados não rotulados são considerados fáceis de serem obtidos
  - Nesse cenário, tanto métodos supervisionados quanto não-supervisionados podem não oferecer uma solução adequada

#### Aprendizado semi-supervisionado


• Método propagação de rótulo

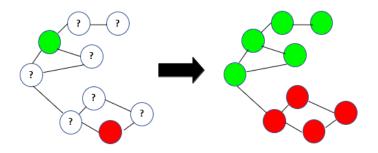

#### Aprendizado por reforço


- Tem a finalidade de desenvolver um sistema (agente) cujo desempenho deve ser melhorado com base nas interações com o ambiente
  - Aplicado em tomadas de decisões por agentes autônomos
- Implementa mecanismos de recompensa e punição no processamento de dados

Aprendizado por reforço




### Sumário

Aprendizado Supervisionado

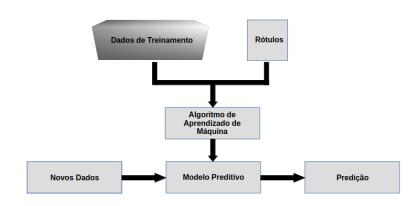

• Processo de aprendizado

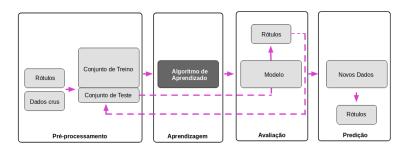

- Pré-processamento
  - Extração de características
  - Tratamento para dados faltantes e outliers
  - Reescala, padronização, ...
  - Seleção de características
  - Redução de dimensionalidade
  - Amostragem

- Aprendizagem
  - Escolha de algoritmos de aprendizado de máquina
  - Validação-cruzada
  - Treinamento de modelos
  - Otimização de hiper-parâmetros
  - Medidas de avaliação
- Avaliação
  - Matriz de confusão
  - Acurácia, sensibilidade (revocação), especificidade, f1-score, ...
  - Erro médio quadrático, raiz do erro médio quadrado, coeficiente de determinação, ...

#### Algumas definições

Vetor de características

$$x^{i} = [x_{1}^{i}, x_{2}^{i}, x_{3}^{i}, x_{4}^{i}, ..., x_{n}^{i}]$$

onde:  $x^i$  é o i-ésimo vetor de características (ou linha de um conjunto de entrada),  $x_r^i$  é a r-ésima característica e n é a quantidade de características

• Dessa forma, o conjunto de de dados (*dataset*) pode ser representado por uma matriz com *m* linhas (vetores de características):

$$X = \begin{bmatrix} x_1^1 & x_2^1 & x_3^1 & \dots & x_n^1 \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \dots & x_n^2 \\ x_1^3 & x_2^3 & x_3^3 & \dots & x_n^3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_1^m & x_2^m & x_3^m & \dots & x_n^m \end{bmatrix}$$

#### Algumas definições

Variáveis alvos (classes ou rótulos) do conjunto de dados X

$$y = \begin{bmatrix} y^1 \\ y^2 \\ y^3 \\ \dots \\ y^m \end{bmatrix}$$

• onde:  $y \in \{c_1, c_2, ... c_p\}$  e  $c_i$  é a i-ésima classe

#### Algumas definições

#### • Exemplo:

Atributos Alvo/Classe sepallength sepalwidth petallength petalwidth specie 5.1 3.5 1.4 0.2 Iris-setosa 4.9 3.0 1.4 0.2 Iris-setosa 4.7 3.2 1.3 0.2 Iris-setosa 7.0 3.2 4.7 1.4 Iris-versicolor 6.4 3.2 4.5 1.5 Iris-versicolor 6.9 3.1 4.9 1.5 Iris-versicolor 7.1 3.0 5.9 2.1 Iris-virginica 6.3 2.9 5.6 1.8 Iris-virginica 6.5 3.0 5.8 2.2 Iris-virginica

- Exemplo de treinamento: é uma linha da tabela X que representa uma observação (e.g. medidas extraídas em uma imagem)
- Característica: é a coluna da tabela X que representa, por exemplo, uma medida (e.g. média, desvio-padrão, etc) extraída no conjunto de dados crus
- Alvo: é a classe (ou rótulo) de um exemplo de treinamento
  - Representa o que desejamos predizer em uma tarefa de aprendizado supervisionado
- Saída/predição: é o resultado do processamento da entrada pelo modelo treinado
  - Essa saída é então comparada com o alvo

- Exemplos de métodos de aprendizado supervisionado
  - Árvores de decisão
  - Floresta randômica
  - Máquinas de vetores de suporte
  - Naïve Bayes
  - Redes neurais artificiais
  - Regressão linear
  - Regressão logística
  - Vizinhos mais próximos

- Passos para construção de modelos utilizando aprendizado de máquina supervisionado
  - 1 Definição do problema a ser resolvido
  - Coleta de dados rotulados
  - Secolha de algoritmos de aprendizado
  - Escolha de um método de otimização de parâmetros do algoritmo de aprendizado
  - Escolha de pelo menos uma métrica para a avaliação do modelo

- Funções objetivas
  - Maximizar probabilidades posteriori (e.g. naïve Bayes)
  - Maximizar a função de recompensa (aprendizado por reforço)
  - Maximizar o ganho de informação e minimizar impurezas (e.g. árvores de decisão)
  - Minimizar a raiz do erro médio quadrático (e.g. regressão linear)
  - Minimização da entropia-cruzada (função de custo/perda)
  - ..

- Métricas
  - Acurácia
  - Precisão
  - Revocação
  - Erro médio quadrado
  - Coeficiente de determinação
  - ...

- Categorização de algoritmos de aprendizado de máquina
  - "Ansiosos" vs Preguiçosos
  - Lote (batch) vs online
  - Paramétrico vs não-paramétrico
  - Discriminativo vs generativo

### Referências



Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006.

DUDA, Richard O.; HART, Peter E.; STORK, David G. Pattern classification.

2nd ed. New York, NY: J. Wiley & Sons, 2001.

RASCHKA, S.; MIRJALILI, V. Python Machine Learning. Packt, 2017.