Model::Main

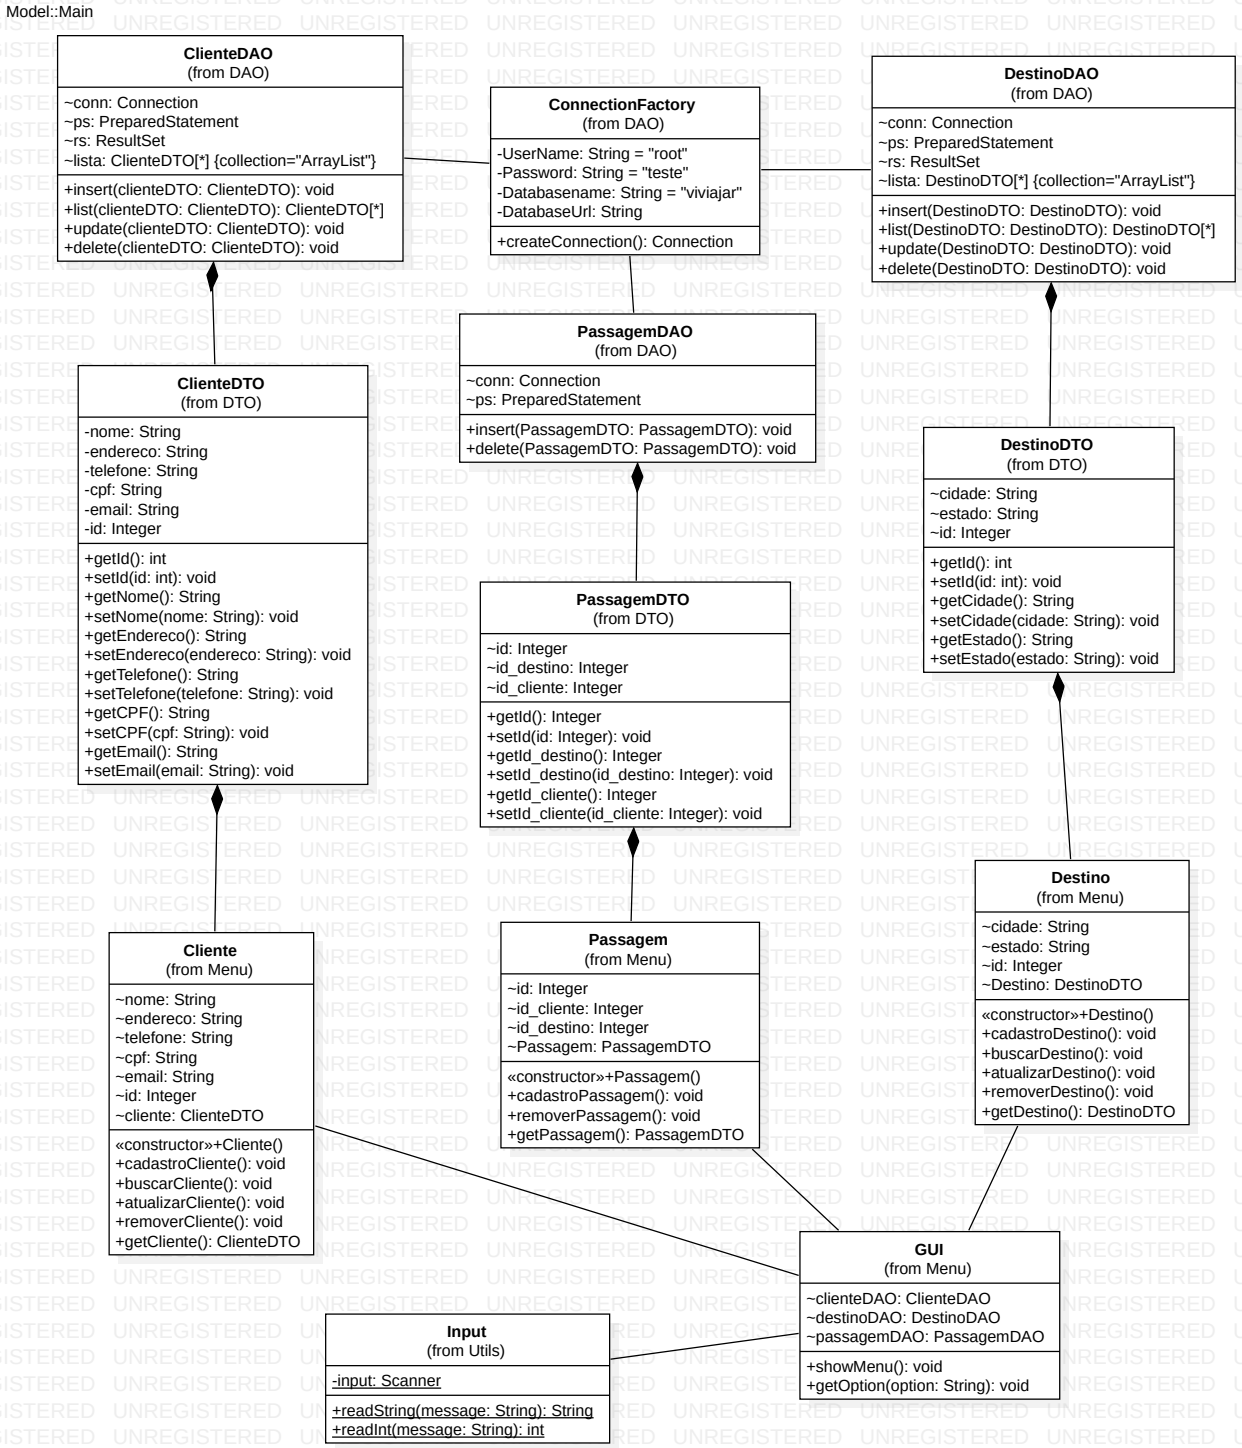
ClienteDAO
(from DAO)
~conn: Connection
~ps: PreparedStatement
~rs: ResultSet
~lista: ClienteDTO[*] {collection="ArrayList"}
+insert(clienteDTO: ClienteDTO): void
+list(clienteDTO: ClienteDTO): ClienteDTO[*]
+update(clienteDTO: ClienteDTO): void
+delete(clienteDTO: ClienteDTO): void
ConnectionFactory
(from DAO)
-UserName: String = "root"
-Password: String = "teste"
-Databasename: String = "viviajar"
-DatabaseUrl: String
+createConnection(): Connection
DestinoDAO
(from DAO)
~conn: Connection
~ps: PreparedStatement
~rs: ResultSet
~lista: DestinoDTO[*] {collection="ArrayList"}
+insert(DestinoDTO: DestinoDTO): void
+list(DestinoDTO: DestinoDTO): DestinoDTO[*]
+update(DestinoDTO: DestinoDTO): void
+delete(DestinoDTO: DestinoDTO): void
PassagemDAO
(from DAO)
~conn: Connection
~ps: PreparedStatement
+insert(PassagemDTO: PassagemDTO): void
+delete(PassagemDTO: PassagemDTO): void
ClienteDTO
(from DTO)
-nome: String
-endereco: String
-telefone: String
-cpf: String
-email: String
-id: Integer
+getId(): int
+setId(id: int): void
+getNome(): String
+setNome(nome: String): void
+getEndereco(): String
+setEndereco(endereco: String): void
+getTelefone(): String
+setTelefone(telefone: String): void
+getCPF(): String
+setCPF(cpf: String): void
+getEmail(): String
+setEmail(email: String): void
DestinoDTO
(from DTO)
~cidade: String
~estado: String
~id: Integer
+getId(): int
+setId(id: int): void
+getCidade(): String
+setCidade(cidade: String): void
+getEstado(): String
+setEstado(estado: String): void
PassagemDTO
(from DTO)
~id: Integer
~id_destino: Integer
~id_cliente: Integer
+getId(): Integer
+setId(id: Integer): void
+getId_destino(): Integer
+setId_destino(id_destino: Integer): void
+getId_cliente(): Integer
+setId_cliente(id_cliente: Integer): void
Destino
(from Menu)
~cidade: String
~estado: String
~id: Integer
~Destino: DestinoDTO
«constructor»+Destino()
+cadastroDestino(): void
+buscarDestino(): void
+atualizarDestino(): void
+removerDestino(): void
+getDestino(): DestinoDTO
Cliente
(from Menu)
~nome: String
~endereco: String
~telefone: String
~cpf: String
~email: String
~id: Integer
~cliente: ClienteDTO
«constructor»+Cliente()
+cadastroCliente(): void
+buscarCliente(): void
+atualizarCliente(): void
+removerCliente(): void
+getCliente(): ClienteDTO
Passagem
(from Menu)
~id: Integer
~id_cliente: Integer
~id_destino: Integer
~Passagem: PassagemDTO
«constructor»+Passagem()
+cadastroPassagem(): void
+removerPassagem(): void
+getPassagem(): PassagemDTO
GUI
(from Menu)
~clienteDAO: ClienteDAO
~destinoDAO: DestinoDAO
~passagemDAO: PassagemDAO
+showMenu(): void
+getOption(option: String): void
Input
(from Utils)
-input: Scanner
+readString(message: String): String
+readInt(message: String): int

JavaReverse::Package Structure



UNREGISTERED

JavaReverse::Type Hierarchy

- App
- ClienteDAO
- ConnectionFactory
- DestinoDAO
- PassagemDAO
- ClienteDTO
- DestinoDTO
- PassagemDTO
- Cliente
- Destino
- GUI
- Passagem
- Input
- Exception
- ClienteDTO
- Connection
- DestinoDTO
- PassagemDTO
- PreparedStatement
- ResultSet
- ClienteDAO
- DestinoDAO
- PassagemDAO
- Scanner

UNREGISTERED

JavaReverse::Overview

UNREGISTERED

JavaReverse::DAO::Overview

JavaReverse::DTO::Overview

ClienteDTO

DestinoDTO

PassagemDTO

UNREGISTERED

JavaReverse::Menu::Overview

Cliente

Destino

GUI

Passagem

JavaReverse::Utils::Overview