

Sumário

Simplificação da Interface — Replay2 para o usuário leigo	1
1. Objetivo	1
2. O que NÃO mudou (garantias)	1
3. Melhorias por tema	1
4. Prints das telas (depois da simplificação)	3
5. Como foi feito	10
6. Evidências	13
7. O que ficou de fora (de propósito)	13

Simplificação da Interface — Replay2 para o usuário leigo

Produto: Dakota Replay2 · **Versão base:** 0.9.10 · **Data:** setembro/2026 **Escopo:** todas as telas do painel de controle (Control Plane)

1. Objetivo

O Replay2 foi construído por engenheiros, e a interface refletia isso: telas exibiam códigos internos (`screen_divergence`, `strict-global`, `compliant`, `seq_global`, `log_dir`), termos em inglês (“Health Score”, “Dry run”, “Nova run”) e português sem acentuação (“Historico”, “Diretorio”).

Esta frente de trabalho traduziu **toda a camada de apresentação** para uma linguagem que qualquer pessoa da operação entende, **sem remover nenhuma informação técnica**: o código original continua disponível ao passar o mouse sobre o termo (tooltip) ou entre parênteses, para uso do suporte.

2. O que NÃO mudou (garantias)

- **Nenhum valor de API ou contrato foi alterado** — só textos de exibição. Integrações, scripts e exportações (CSV/JSON/MD) seguem idênticas.
- **Código técnico sempre acessível**: hover (tooltip `title`) ou parênteses com o termo original — ex.: “tela diferente do esperado (`screen_divergence`)”.
- **Cores inalteradas**: verde = sucesso/em execução, âmbar = atenção/fila, vermelho = erro, rosa = ação principal.
- **Nenhum comportamento funcional mudou**: capturas, replays, checkpoints, auditoria, benchmark e o motor adaptativo seguem exatamente os mesmos.
- **Tudo coberto por testes automatizados** (ver seção 6).

3. Melhorias por tema

3.1 “Run” virou “Execução”

O termo técnico *run* aparecia em menus, botões, títulos e mensagens. Foi substituído por **execução** em toda a interface:

Antes	Depois
Nova run	Nova execução
Detalhe da run	Detalhe da execução
Últimas runs / Total de runs	Últimas execuções / Total de execuções
runs carregadas	execuções carregadas
Run #42 criada	Execução #42 criada

Antes	Depois
runs/new (botão)	nova execução

3.2 Falhas em linguagem humana

Os tipos de falha eram códigos internos. Agora têm nome claro, com o código técnico no tooltip:

Código técnico	O que o usuário vê
timeout	tempo esgotado
screen_divergence	tela diferente do esperado
synthetic_data_swap	troca de dados esperada
navigation_error	erro de navegação
concurrency_error	erro de concorrência
checkpoint_mismatch	ponto de verificação divergente
technical_error	erro técnico
integrity_error	erro de integridade
functional	falha funcional
cancelled	cancelada

Gravidades: critical/high/medium/low/info → **crítica / alta / média / baixa / informativa**.

Status de execução: running/failed/success/queued/paused/cancelled → **em execução / falhou / sucesso / na fila / pausada / cancelada**.

3.3 Status de captura e conformidade

Antes	Depois
active	ativa
finished	concluída
interrupted	interrompida
failed	falhou
compliant	conforme
non_compliant	não conforme
warning	atenção
compliance (campo)	conformidade
gateway_ssh	via gateway
direct	direto

3.4 Motor de replay e política de execução

Antes	Depois
conservative	conservadora (padrão)
adaptive	adaptativa (acelera com segurança)
adaptive_shadow	shadow (mede, não acelera)
strict-global	sequencial estrito
parallel-sessions	paralelo por sessão
deterministic=N	teclas verificadas: N
det: N	teclas verificadas: N

3.5 Inglês eliminado das telas

Antes	Depois
Health Score	Saúde do sistema
Garbage	Código sem uso
Dry run	Simulação — não salva (dry run)
Seed	Semente
Preflight	Verificação prévia (preflight)
Stress	Estresse
Report	Relatório
Timestamp	Data/hora
View	Ver
username	usuário
running / socket / dead (serviço)	ativo / aguardando conexão / parado
baseline (benchmark)	referência
unknown (gargalo)	indeterminado
viewer / operator / admin	leitura / operador / administrador
Load (1 min)	Fila de tarefas (1 min)
Discovery → Journey → Synthetic	Descoberta → Jornadas → Síntese
Journeys de Negócio	Jornadas de negócio
SSH Daemon / Capture Daemon	Servidor SSH / Serviço de captura

3.6 Termos técnicos com explicação

Campos que precisam manter o nome técnico (porque são referência para o suporte) ganharam rótulo explicado, com o código entre parênteses:

Antes	Depois
log_dir	diretório de log (log_dir)
seq_global	sequência global (seq_global)
session_id	sessão (session_id)
credential_ref	referência de credencial (credential_ref)
env_id	ambiente (env_id)
profile_id	perfil de conexão (profile_id)
matching fuzzy / contains	comparação aproximada (fuzzy) / por trecho (contains)
compliance off/warn/strict	conformidade desligada / aviso / rigorosa
jitter em ms	variação aleatória em ms (jitter)

3.7 Português com acentuação correta

Dezenas de textos corrigidos em todas as telas: Histórico, Comparação, Sessões, Políticas, Cenários, Regressões, Tendências, Automação, Usuários, Parâmetros, Diretório, código-fonte, descrição, violação, sim/não — e a marca **Dakota Calçados** com cedilha na aba do navegador.

4. Prints das telas (depois da simplificação)

4.1 Painel Operacional (Dashboard)

Menu lateral 100% em português, barra superior com “Nova execução” e “perfil: administrador”, cartões “Total de execuções”, “Conformidade bloqueada”, status “falhou/sucesso” e “conformidade: conforme”.

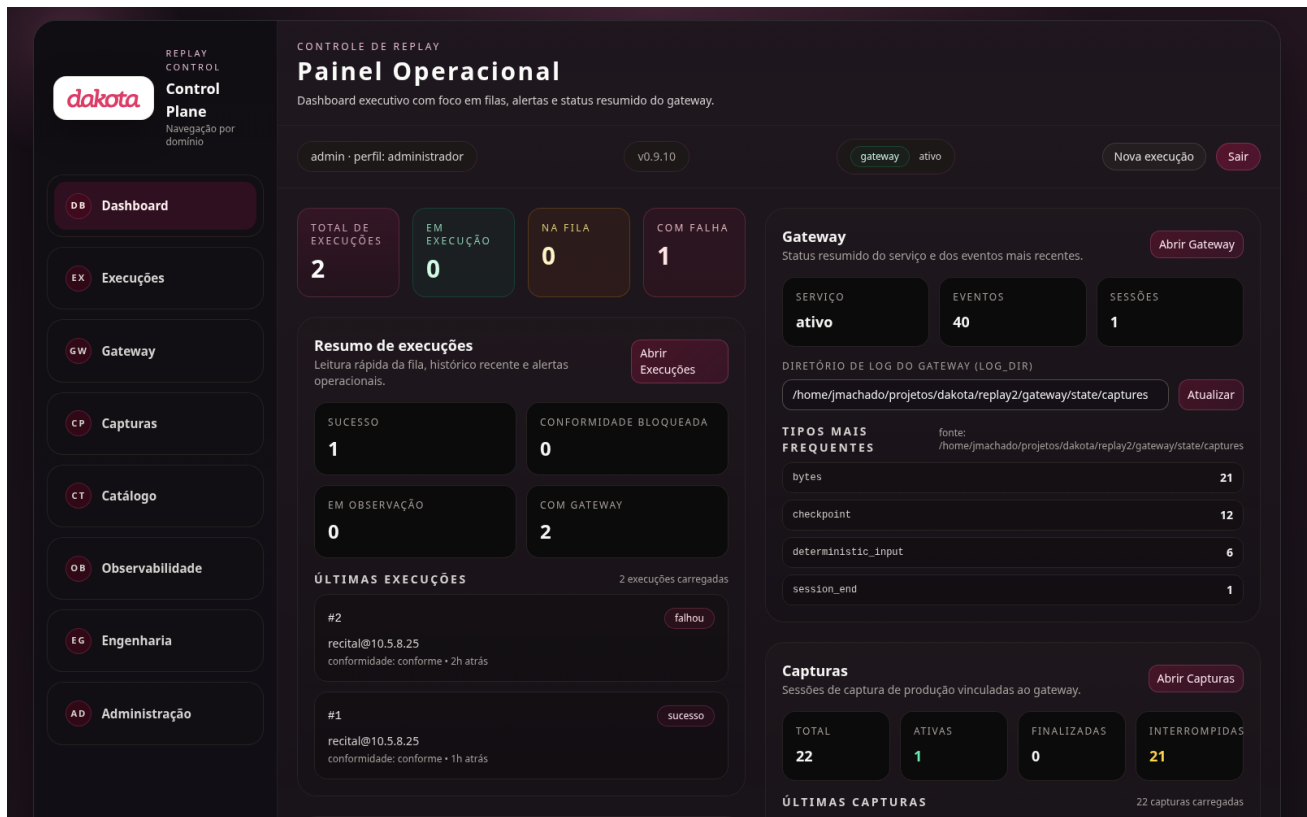


Figura 1: Dashboard

4.2 Capturas — lista

Status em português claro: **ativa**, **interrompida**, **concluída** — antes apareciam active, interrupted, finished.

4.3 Detalhe da captura e dados sintéticos

Painel de replay sintético explicado em linguagem leiga (“refazer a jornada no sistema novo”), botões **Ver** / **nova execução**, contador **teclas verificadas** (antes: det: N).

4.4 Execuções — aba Falhas

Filtros, chips e tabela com tipos de falha em linguagem humana (“tela diferente do esperado”, “tempo esgotado”), gravidades (crítica/alta/média/baixa) e status da execução traduzido (“#2 falhou”).

4.5 Detalhe da execução — falhas

Painel “Falhas por tipo” com rótulo leigo + código técnico (“erro técnico technical_error”), identidade com “modo sequencial estrito”, “conformidade: conforme”, “entrada: via gateway”.

4.6 Detalhe da execução — motor adaptativo

Telemetria do motor de replay em português: “política: adaptativa (acelera com segurança)”, “overhead Replay2”, “economia por batching”, “barreiras”, “fallbacks conservadores”.

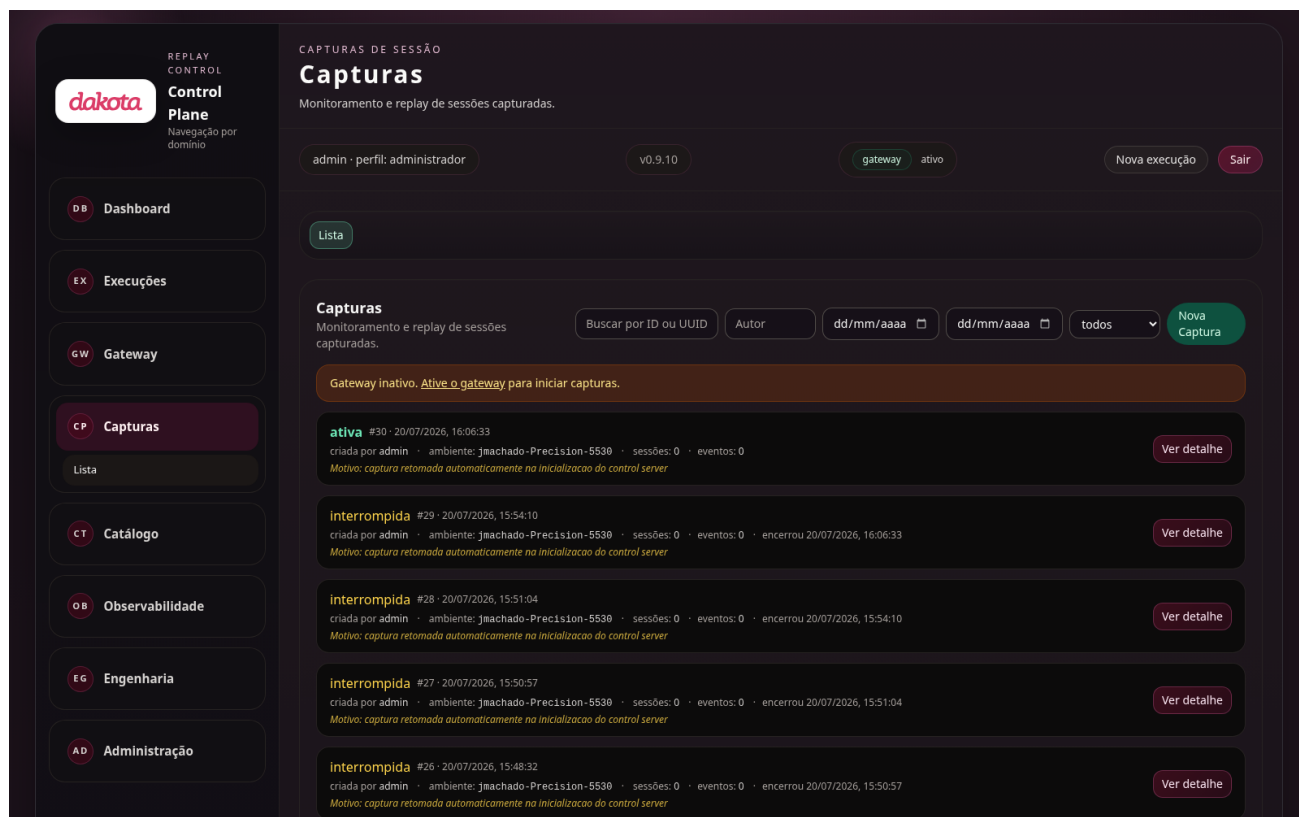


Figura 2: Lista de capturas

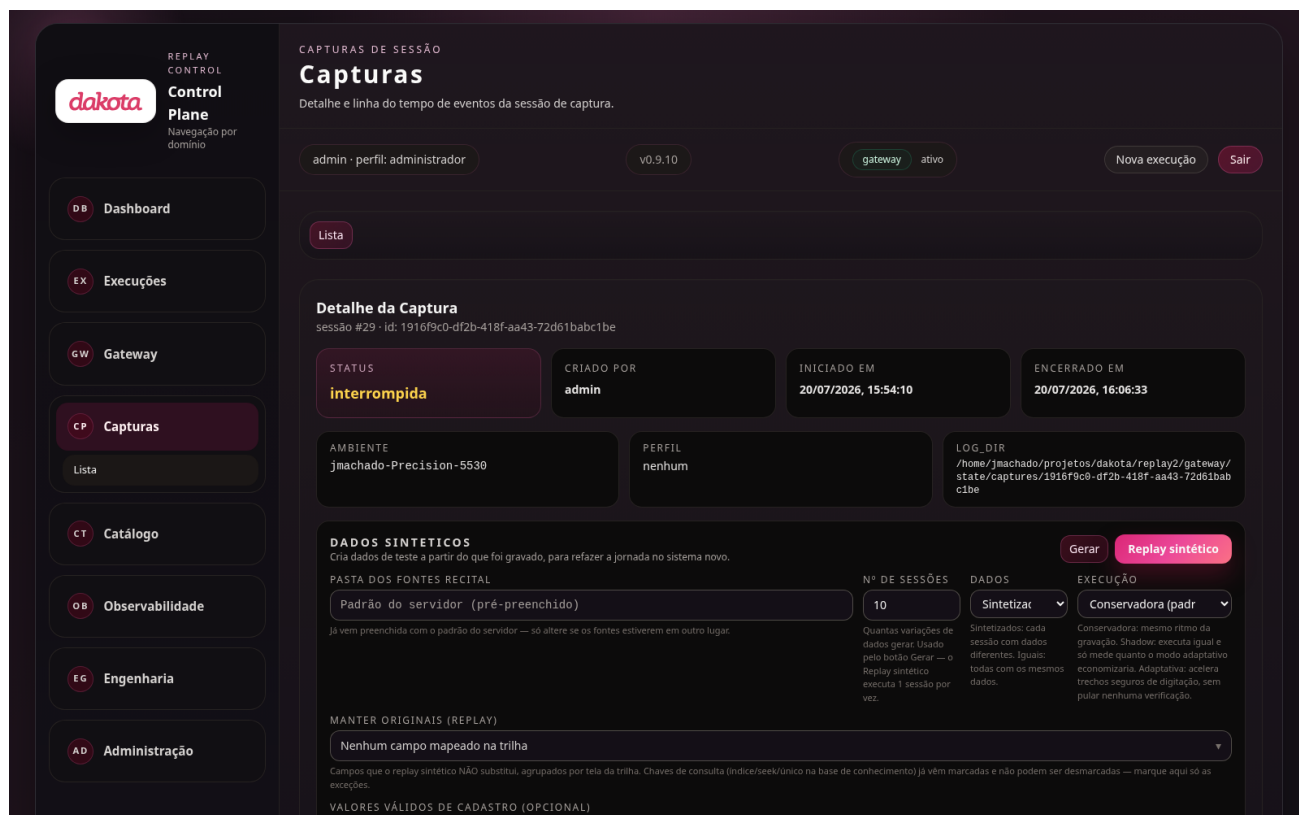


Figura 3: Detalhe da captura

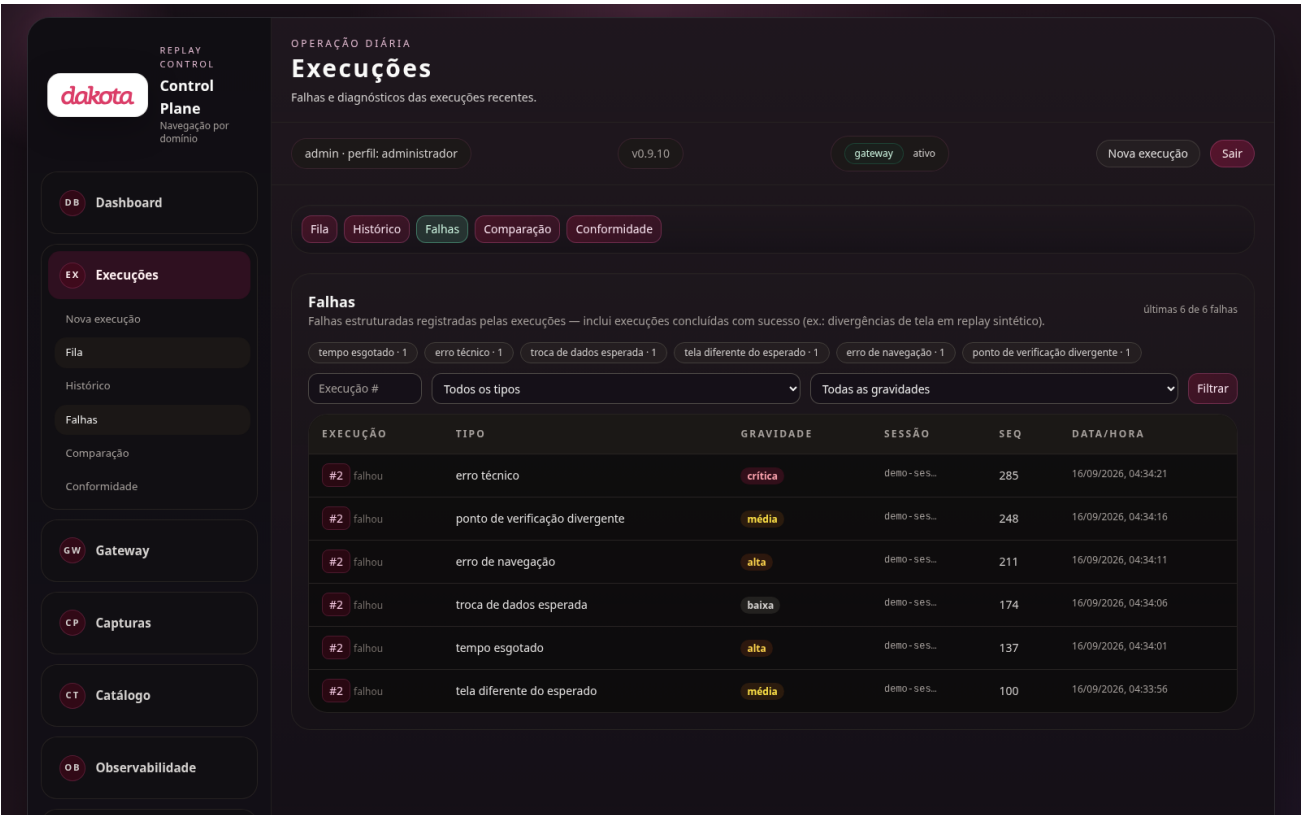


Figura 4: Aba Falhas

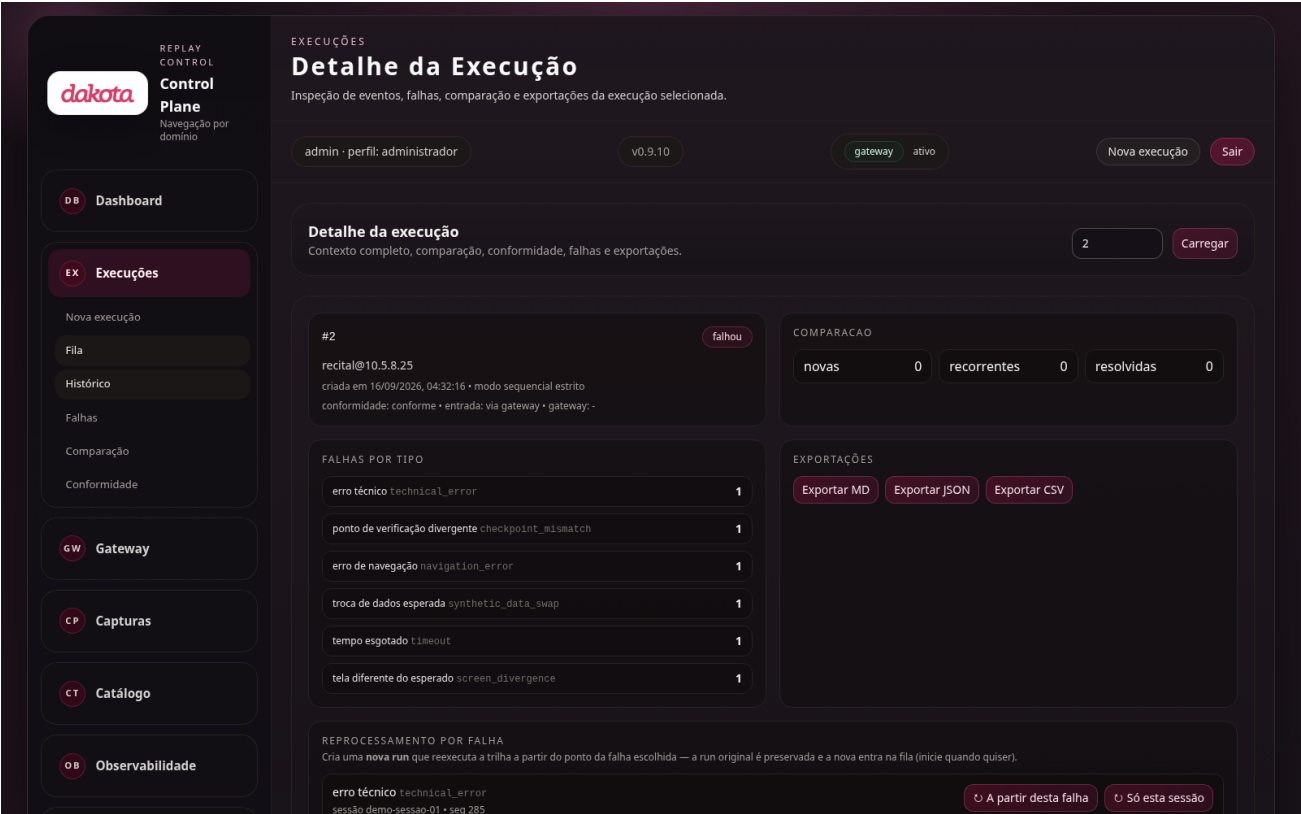


Figura 5: Detalhe da execução

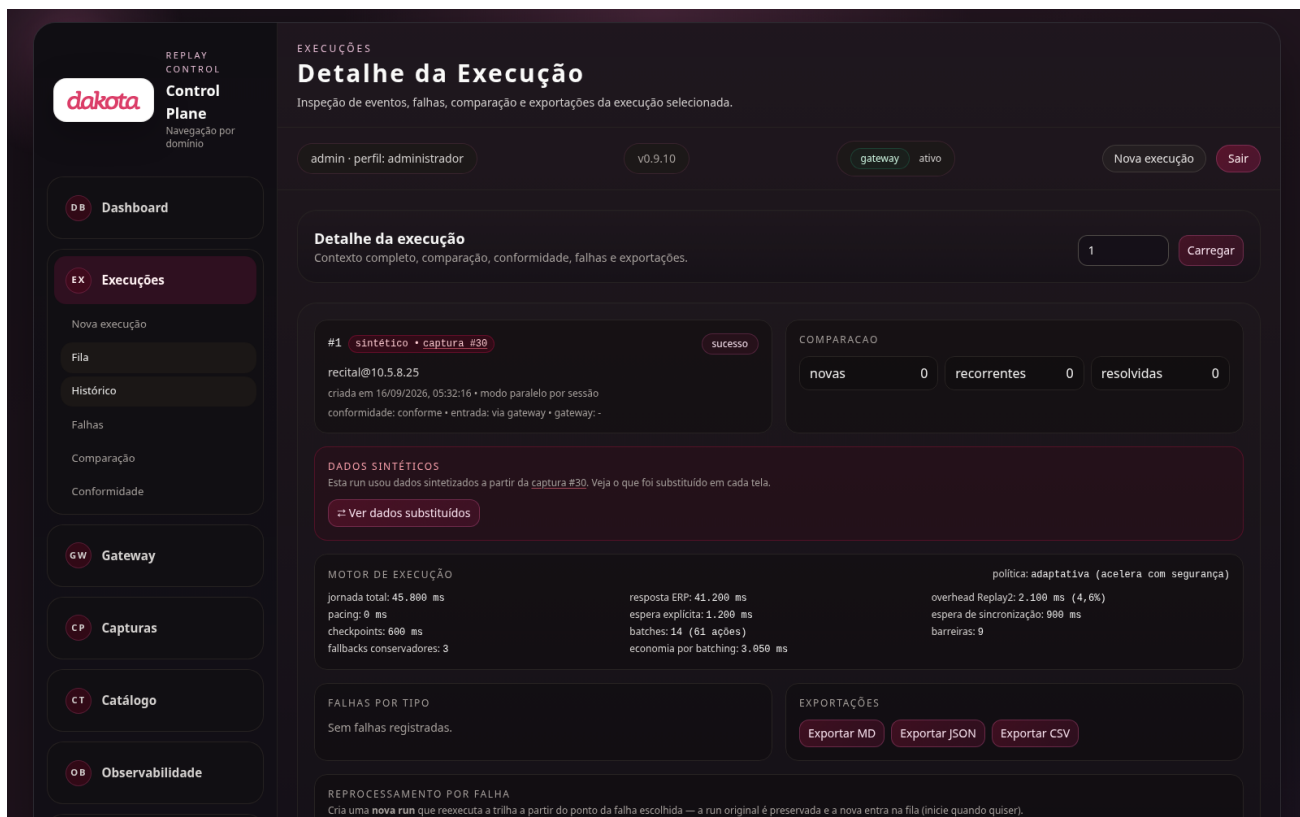


Figura 6: Motor adaptativo

4.7 Nova execução

Formulário que antes era uma lista de chaves de API (`log_dir`, `seq_global`, `session_id`) agora tem rótulos explicados: “diretório de log (`log_dir`)”, “sessão (`session_id`)”, “conformidade desligada”, botão **Criar execução**.

4.8 Gateway

“Servidor SSH”, “Serviço de captura”, status “ativo / aguardando conexão / parado” (antes `running/socket/dead`), “teclas verificadas: N” (antes `deterministic=N`), coluna “Data/hora” (antes “Timestamp”).

4.9 Catálogo

“Políticas” e “Cenários” acentuados, “acesso flexível”, “execuções: N” (antes `runs=N`), “estresse” (antes `stress`).

4.10 Observabilidade — Recursos do host

“Fila de tarefas (1 min)” (antes “Load”), seletor de execução com status e modo traduzidos (“#42 falhou • sequencial estrito”).

4.11 Benchmark

Status “em execução / concluída / criada” (antes `RUNNING/COMPLETED/ CREATED`), “referência” (antes `baseline`), vereditos APROVADO / ALERTA / REPROVADO.

REPLAY
CONTROL



Control
Plane

Navegação por
domínio

DB Dashboard

EX Execuições

Nova execução

Fila

Histórico

Falhas

Comparação

Conformidade

GW Gateway

CP Capturas

CT Catálogo

OB Observabilidade

EXECUÇÕES

Nova Execução

Criação dedicada de execuções com reaproveitamento de ambientes e perfis.

admin · perfil: administrador

v0.9.10

gateway ativo

Nova execução

Sair

Nova execução

Fluxo dedicado à criação, sem mistura com catálogo, fila e monitoramento.

pronto

diretório de log (log_dir)

ambiente alvo

perfil de cone

host alvo

usuário alvo

comando alvo opcional

sequencial es

ao divergir: c

concorrência

rampa por segund

aceleração

variação aleatória

lista de usuários separada por vírgula

reprocessar a parti

reprocessar até a s

sessão (session_id)

assinatura do pont

replay bruto

deterministic

estrita

limiar de semel

☐ ignorar
maiusculas/minúsculas

Criar execução

Ir para fila

Ambientes

Cadastro leve de ambientes alvo para reutilização.

Atualizar

nome do ambiente

host

ambiente (env_id, opcional)

porta

linux

ssh

ssh direto irrestrito

captura exige início de s

conformidade desligada

gateway host

gateway user

gateway port

☐ destino somente via gateway

☐ permitir admin direto

descrição operacional

Salvar ambiente

ambientes cadastrados: 0

Perfis de conexão

Cadastros reutilizáveis para transporte, usuário e credencial.

Atualizar

nome do perfil

perfil de conexão (profile_id, c

ssh

usuário padrão

Figura 7: Nova execução

REPLAY
CONTROL



Control
Plane

Navegação por
domínio

DB Dashboard

EX Execuições

GW Gateway

Status

Monitor

Eventos

Sessões

Conformidade

CP Capturas

CT Catálogo

OB Observabilidade

EG Engenharia

INFRAESTRUTURA OPERACIONAL

Gateway

Status, monitor, sessões, eventos e conformidade por sessão.

admin · perfil: administrador

v0.9.10

gateway ativo

Nova execução

Sair

Status

Monitor

Eventos

Sessões

Compliance

Gateway

Controle centralizado de ativação e captura.

Ativar Gateway

ESTADO

INATIVO

AMBIENTE

jmachado-Precision-5530

ATIVADO POR

admin

ATIVADO EM

20/07/2026, 11:46:59

PERFIL SELECIONADO

nenhum

CAPTURE ATIVA

Indisponível

HOSTNAME

jmachado-Precision-55...

POLÍTICA

Inconsistente

ROTA SSH (DESEJADA)

gateway_proxy

Gateway inativo: capture-daemon sem socket ativo — sessões SSH entram sem captura (fallback)

SERVIÇO DO SISTEMA

Servidor SSH

conectando...

Serviço de captura

...

Wrapper de captura

...

Integração SSH

...

Captura ativa

...

OPÇÕES AVANÇADAS (OPCIONAL)

Figura 8: Gateway

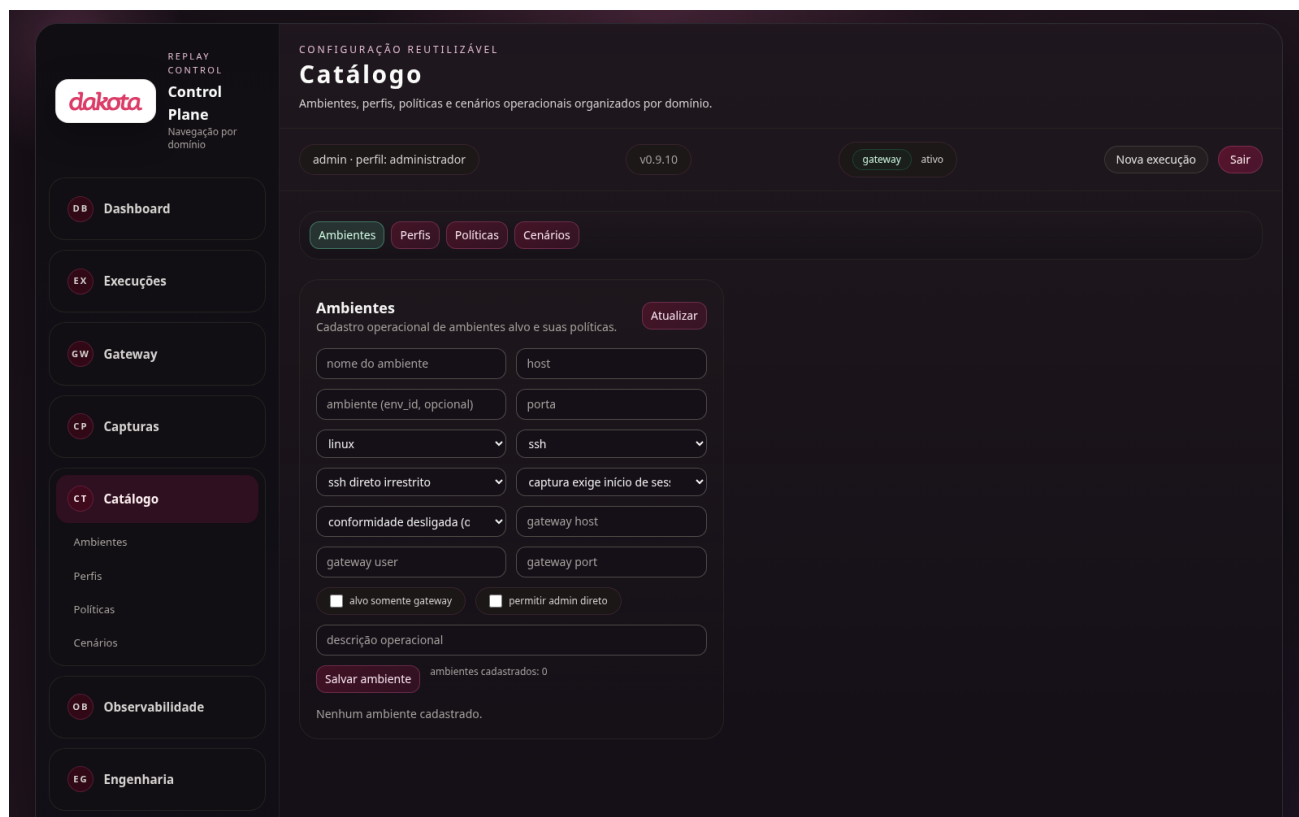


Figura 9: Catálogo

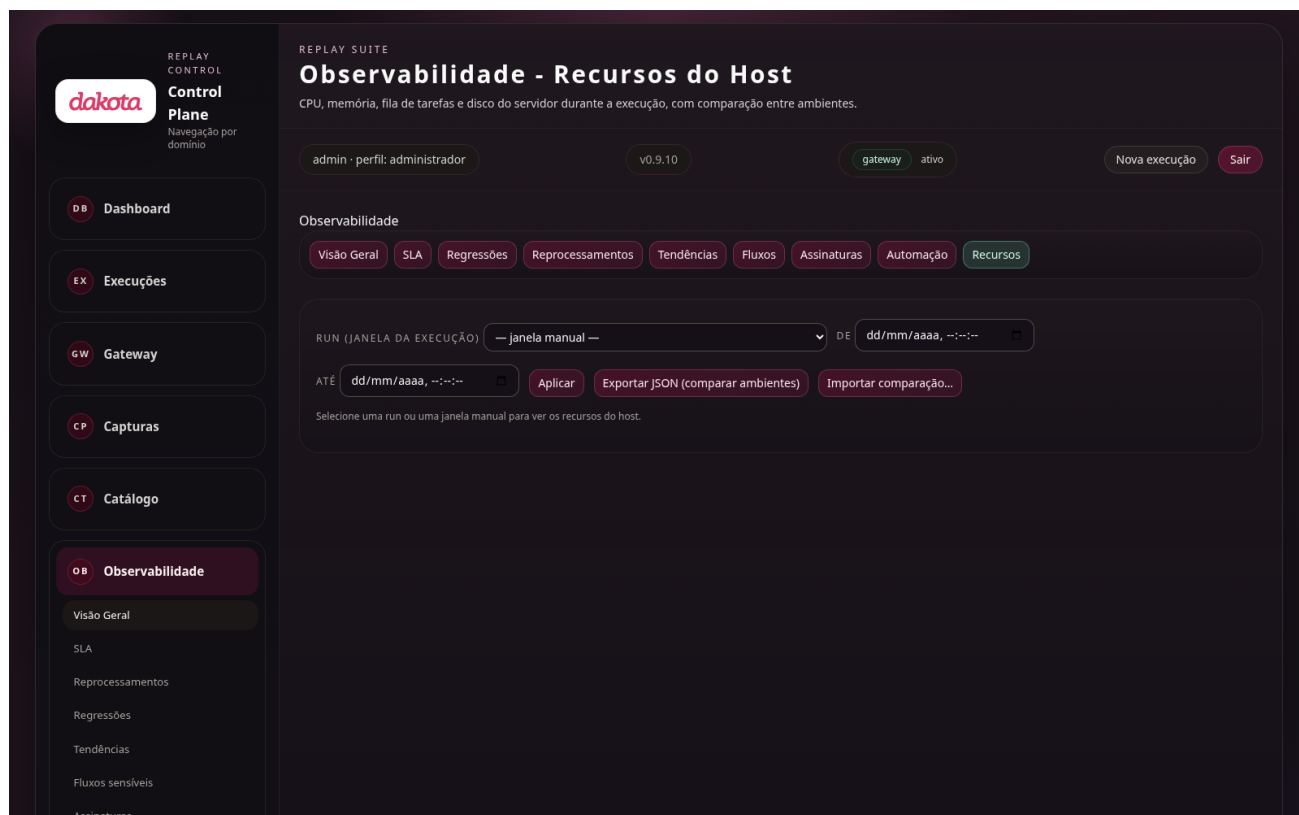


Figura 10: Recursos do host

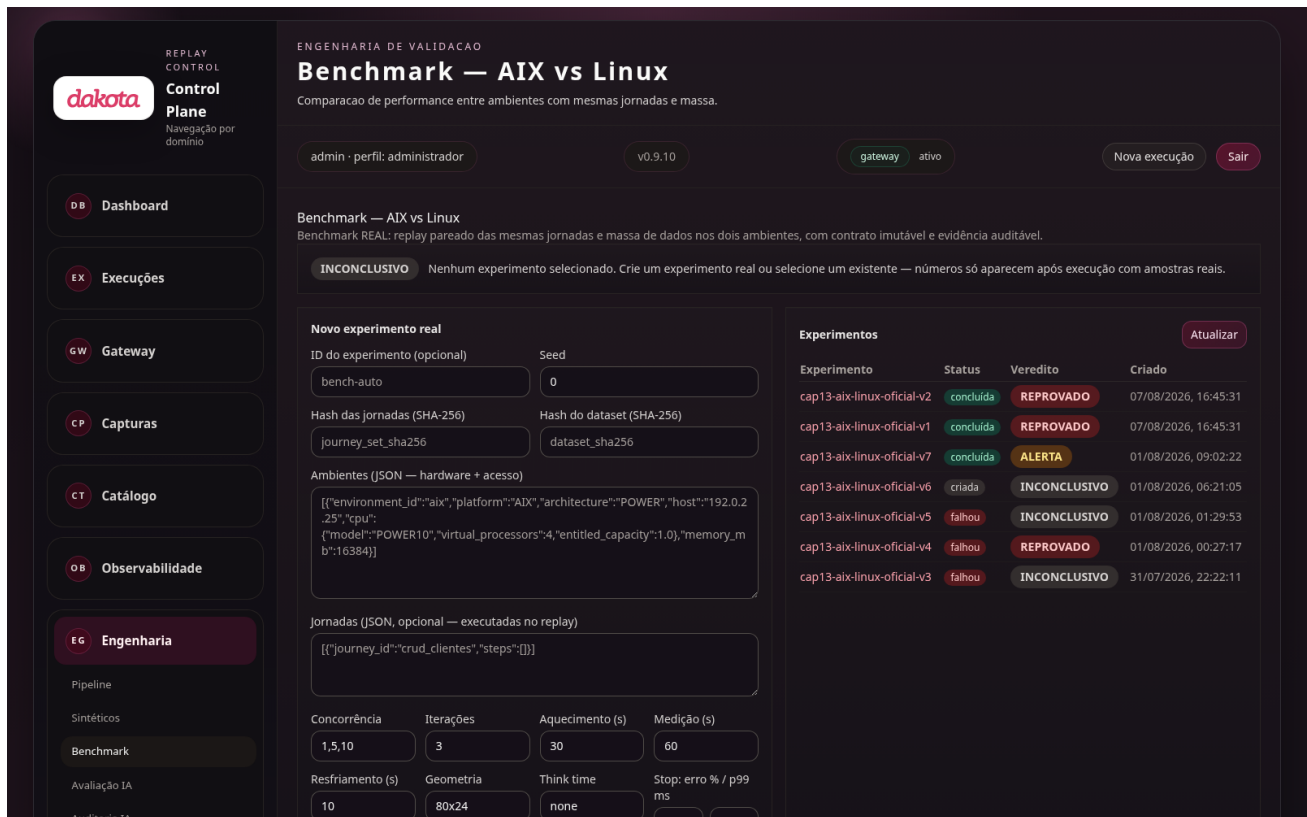


Figura 11: Benchmark

4.12 Avaliação IA

“Saúde do sistema” (antes “Health Score”), “Código sem uso” (antes “Garbage”), botão “Executar avaliação”, textos acentuados.

4.13 Pipeline

“Semente” (antes “Seed”), “Simulação — não salva (dry run)”, etapas “Descoberta → Jornadas → Síntese”.

4.14 Sintéticos

“Jornadas de negócio”, “Estresse”, “Relatório”, “Verificação prévia”, “semente N”.

4.15 Administração

“perfil: administrador” (antes `role=admin`), usuário/perfis em português.

5. Como foi feito

- **10 levas de mudança**, cada uma um Pull Request revisado e com CI verde (PRs #14 a #23).
- **TDD em todas**: primeiro o teste que falha (RED), depois a correção, depois a suíte completa verde. Nenhum teste foi desabilitado ou enfraquecido; os poucos asserts que verificavam o texto antigo foram atualizados para o texto novo pretendido.
- **Suíte de regressão permanente**: 22 suítes JS + testes Python de rotas garantem que nenhum texto cru volte a aparecer.

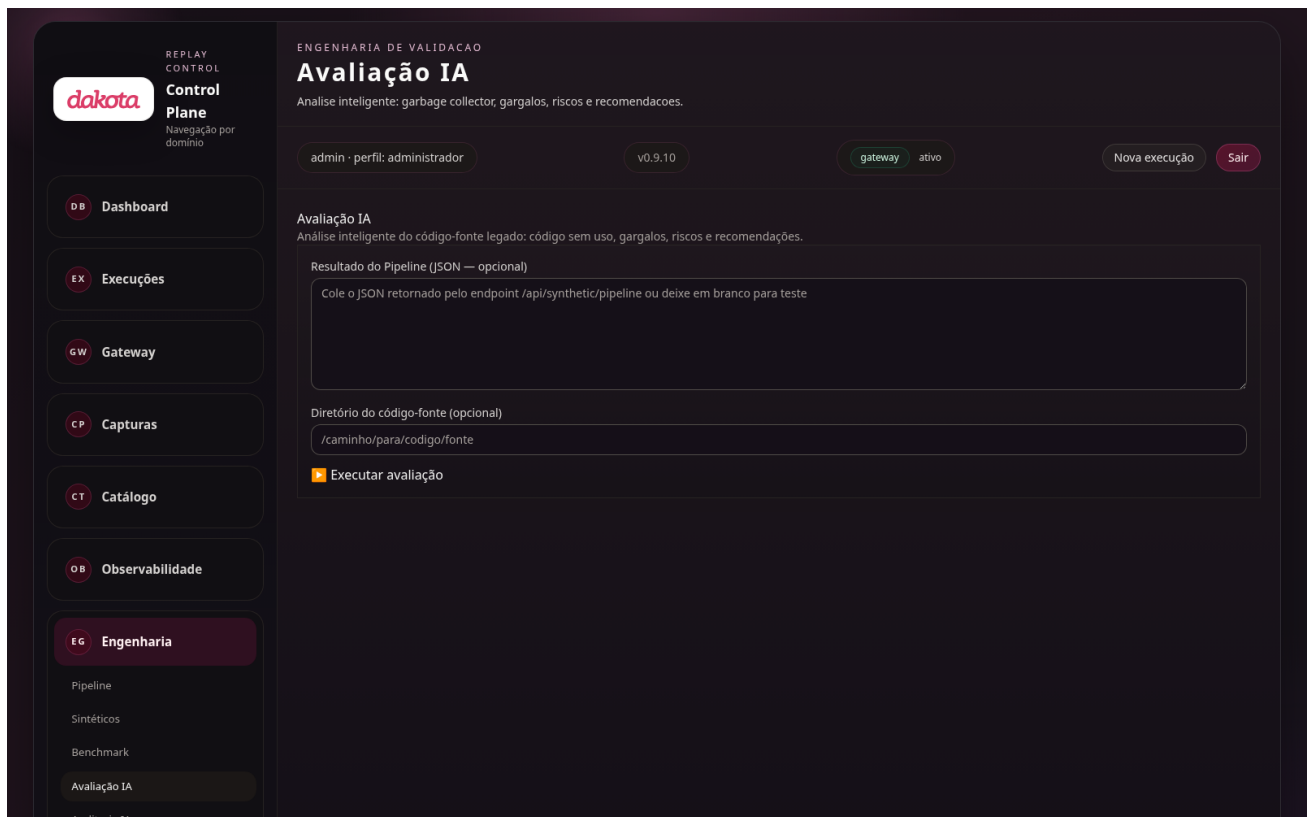


Figura 12: Avaliação IA

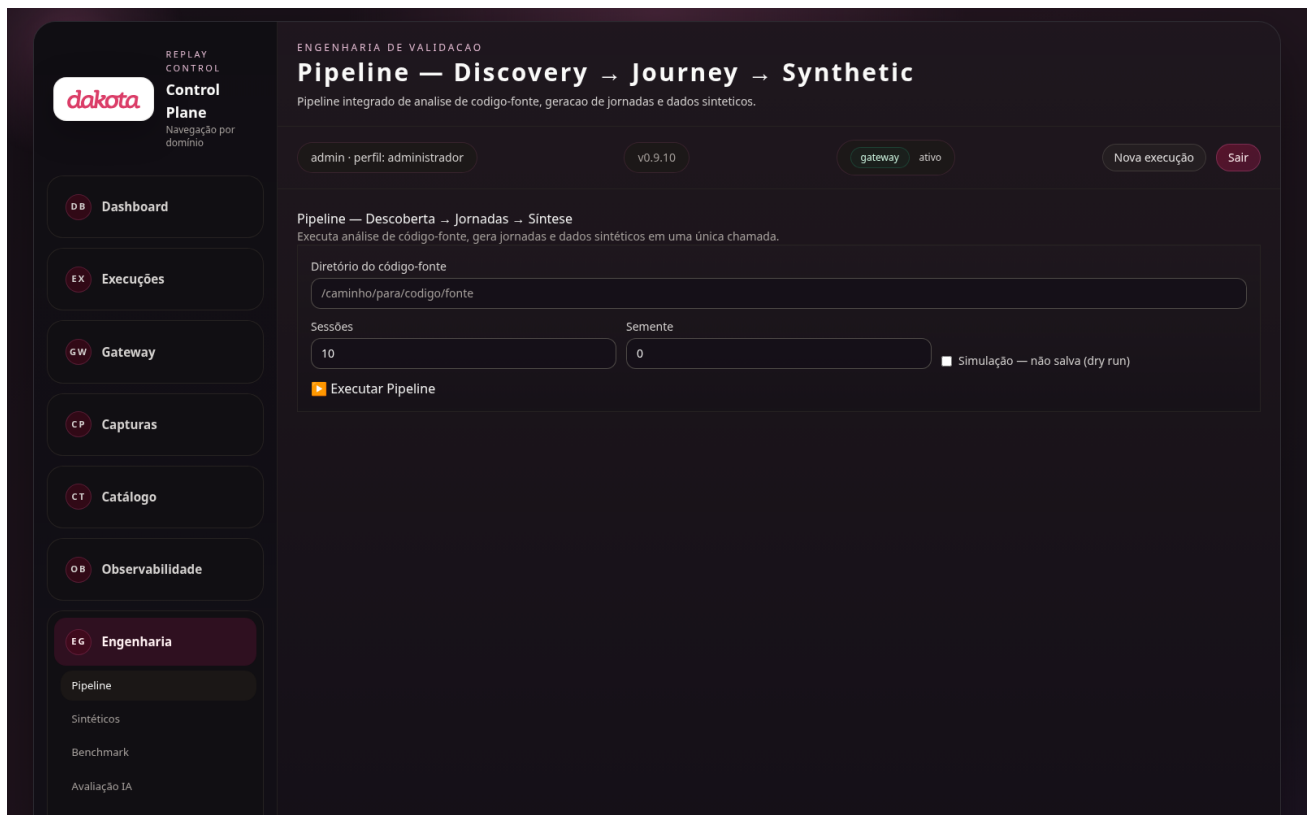


Figura 13: Pipeline

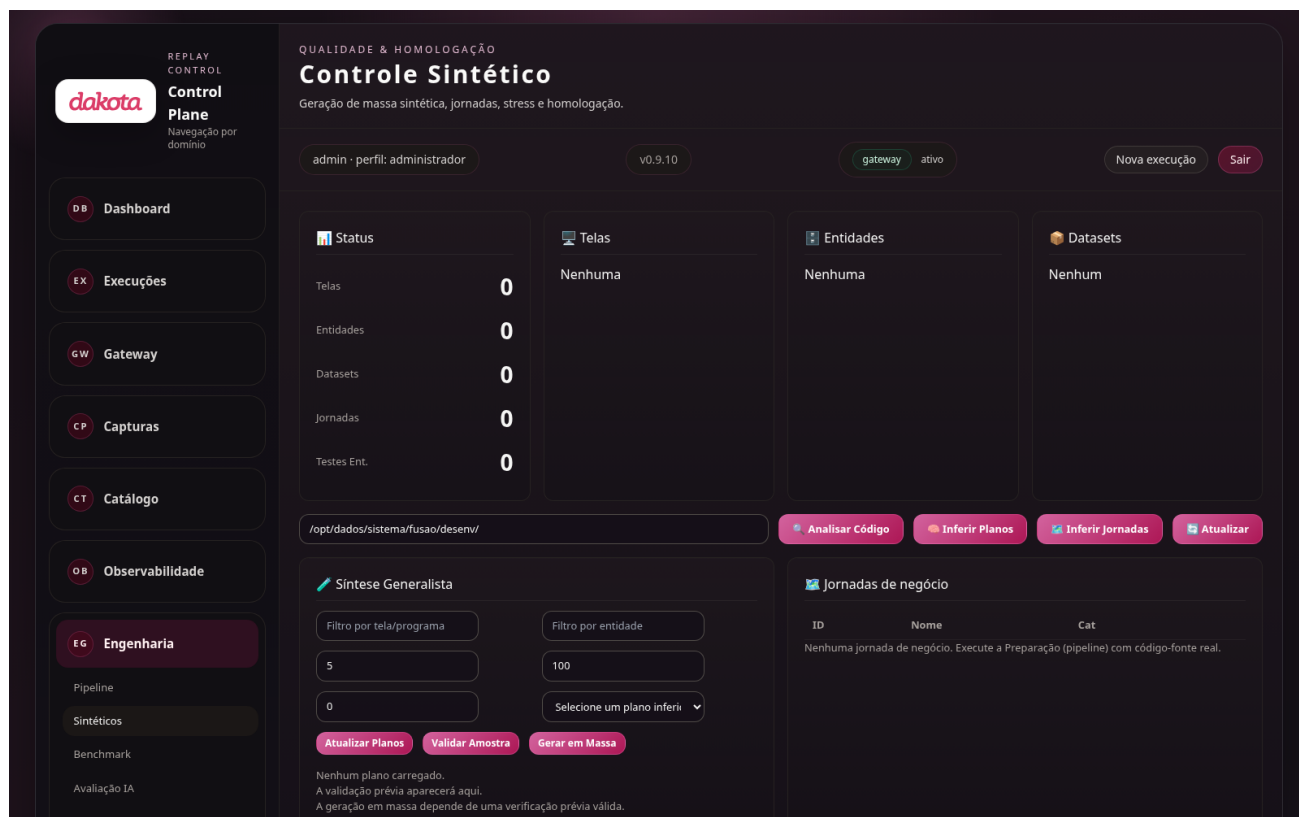


Figura 14: Sintéticos

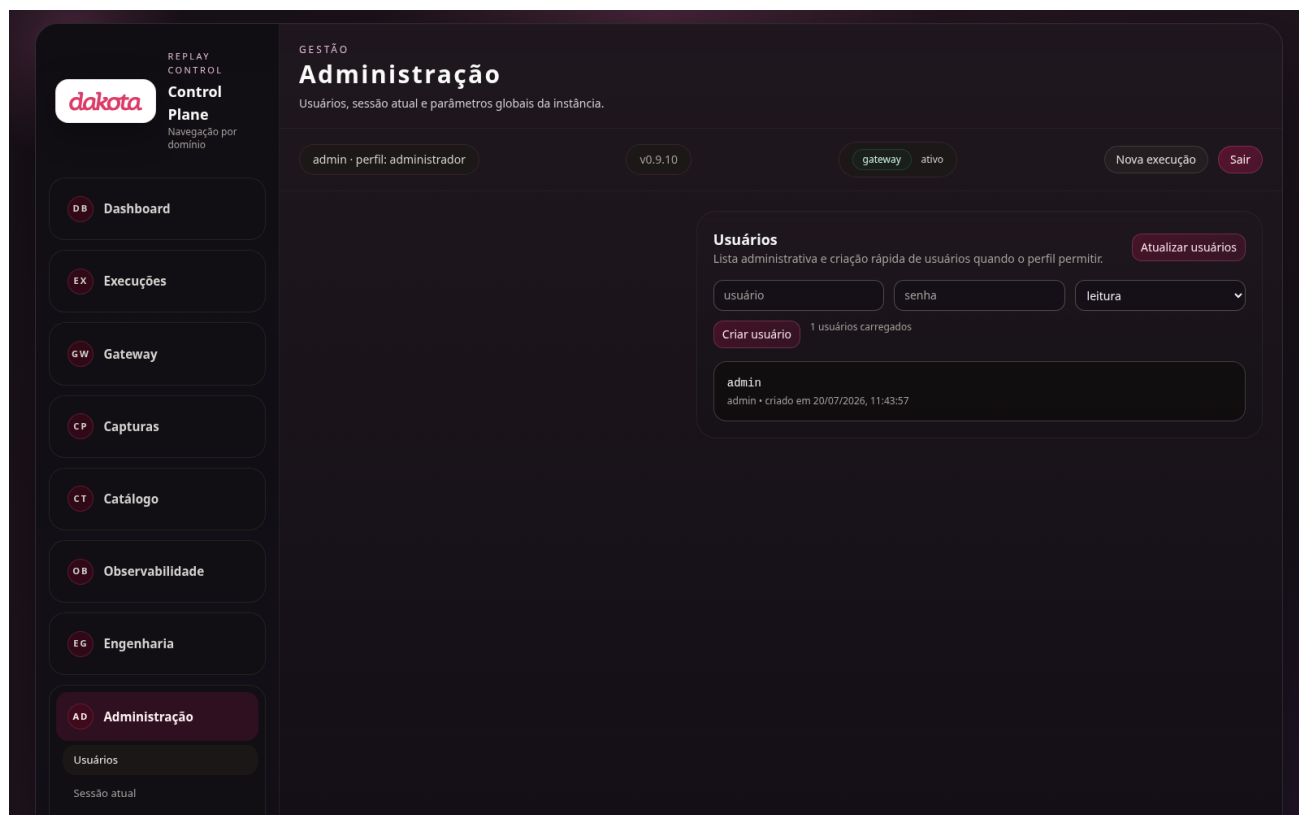


Figura 15: Administração

- **Varredura sistemática:** inventário completo de jargão em todos os templates e arquivos JS antes de cada leva; os próprios prints deste documento serviram para flagrar os últimos restos (levas 8–10).

6. Evidências

Item	Resultado
PRs mergeados	#14, #15, #16, #17, #18, #19, #20, #21, #22, #23
Suíte JS (node -test)	22/22 suítes verdes
Testes Python de rotas UI	verdes (gateway/tests: 181 passed)
CI (3.10/3.11/3.12, lint, coverage)	verde em todos os PRs
Novos testes criados	dom_labels (+), pages_lay_labels (18), templates_lay_text (16), ui_nav_labels (4), failure_table_row (+1)
Versão com as levas 1–6	v0.9.10 (deployada em AIX 10.5.8.25 e Linux 10.5.8.24)
Levas 7–10 (menu, statusbar, falhas, dashboard)	master, próxima versão

7. O que ficou de fora (de propósito)

- **Páginas de auditoria profunda:** tipos de evento (bytes, deterministic_input, session_start) e assinaturas de tela são vocabulário de auditoria — traduzi-los prejudicaria a investigação técnica. Foram mantidos, sempre com contexto ao redor.
- **Estatística da página de benchmark** (P50/P95/P99, IC95): vocabulário padrão de engenharia de desempenho, público técnico.
- **Valores de API, exportações e contratos:** intocados por definição.