
PHILIPS

Digital IVUS Catheter

Eagle Eye Platinum RX

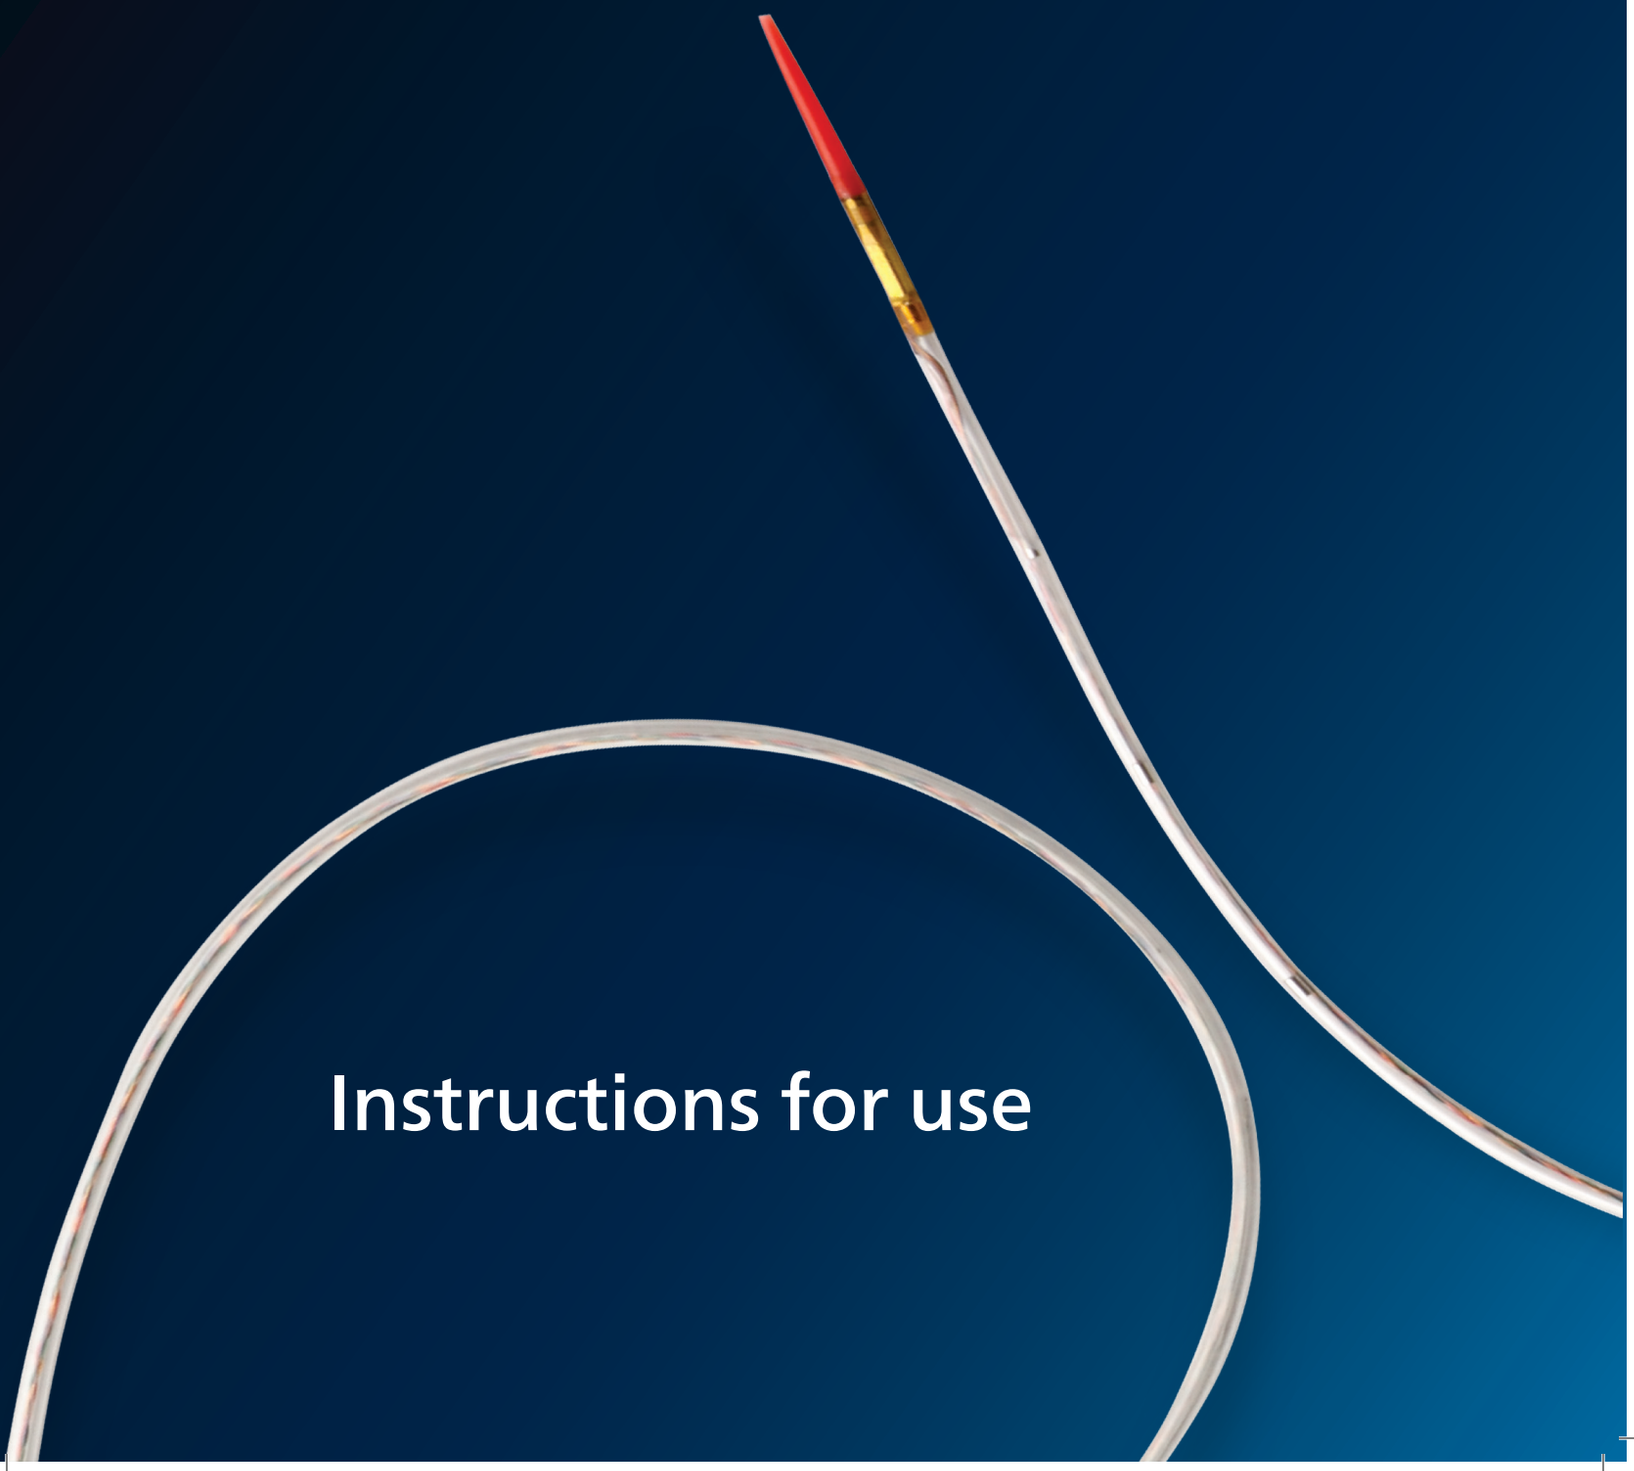

Instructions for use

Intentionally left blank.

(en) English 5
(bs) Bosanski | Bosnian 7
(es) Español | Spanish 9
(fr) Français | French 11
(id) Bahasa Indonesia | Indonesian 13
(ko) 한국어 | Korean 15
(pt-BR) Português do Brasil | Portuguese Brazilian 17
(th) ภาษาไทย | Thai 19
(vi) Tiếng Việt | Vietnamese 21
(zh-TW) 繁體中文 | Chinese Traditional 23

Symbol; Simbol; Símbolo; Symbole ; 기호; สัญลักษณ์; Ký hiệu; 符號 ;	Standard; Estándar; Norme ; Standar; 표준; Norma; มาตรฐาน; Tiêu chuẩn; 標準 ;	Reference; Referenca; Referencia; Référence ; Referensi; 참조; Referência; อ้างอิง; Tài liệu tham khảo; 參考 ;	Name; Naziv; Nombre; Nom ; Nama; 이름; Nome; ชื่อ; Tên; 名稱 ;	Description; Opis; Descripción; Deskripsi; 설명; Descrição; คำอธิบาย; Mô tả; 說明 ;
	ISO 15223-1	5.1.5	Batch code; Šifra šarže; Código de lote; Numéro de lot ; Kode batch; 배치 코드; รหัสชุด; Mã lô; 批號 ;	Indicates the manufacturer's batch code so that the batch or lot can be identified; Označava šifru šarže proizvođača kako bi se šarža ili serija mogla identificirati; Indica el código de lote del fabricante para que el lote pueda ser identificado; Indique le numéro de lot du fabricant permettant d'identifier le lot ; Menunjukkan kode batch produsen sehingga batch atau lot tersebut dapat diidentifikasi; 배치 또는 로트를 식별할 수 있는 제조업체의 배치 코드를 나타냅니다; Indica o código de lote do fabricante, para que o lote ou código possa ser identificado; บ่งบอกถึงรหัสชุดของผู้ผลิตเพื่อให้สามารถระบุชุดหรือครั้งที่ผลิตได้; Cho biết mã lô của nhà sản xuất để có thể nhận dạng lô thiết bị; 表示製造商的批號，以供識別批次或批號 ;
	ISO 15223-1	5.1.6	Catalogue number; Kataloški broj; Número de catálogo; Numéro de référence ; Nomor katalog; 카탈로그 번호; หมายเลขรายการสินค้า; Số catalog; 目錄編號 ;	Indicates the manufacturer's catalogue number so that the medical device can be identified; Označava kataloški broj proizvođača kako bi se medicinski proizvod mogao identificirati; Indica el número de catálogo del fabricante para que el dispositivo médico pueda ser identificado; Indique le numéro de référence du fabricant permettant d'identifier le dispositif médical ; Menunjukkan nomor katalog produsen sehingga perangkat medis tersebut dapat diidentifikasi; 의료 기기를 식별할 수 있는 제조사의 카탈로그 번호를 나타냅니다; Indica o número de catálogo do fabricante para que o equipamento médico possa ser identificado; บ่งบอกถึงหมายเลขรายการสินค้าของผู้ผลิตเพื่อให้สามารถระบุอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้; Cho biết số catalog của nhà sản xuất để có thể nhận dạng thiết bị y tế; 表示製造商的目錄編號，以供識別醫療設備 ;
	ISO 15223-1	5.1.7	Serial number; Serijski broj; Número de serie; Numéro de série ; Nomor seri; 일련 번호; Número de série; หมายเลขผลิตภัณฑ์; Số sê-ri; 序號 ;	Indicates the manufacturer's serial number so that a specific medical device can be identified; Označava serijski broj proizvođača kako bi se odredeni medicinski proizvod mogao identificirati; Indica el número de serie del fabricante para que se pueda identificar un dispositivo médico específico; Indique le numéro de série du fabricant permettant d'identifier un dispositif médical spécifique ; Menunjukkan nomor seri produsen sehingga perangkat medis tertentu dapat diidentifikasi; 특정 의료 기기를 식별할 수 있는 제조사의 일련번호를 나타냅니다; Indica o número de série do fabricante para que um determinado equipamento médico possa ser identificado; บ่งบอกถึงหมายเลขผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเพื่อให้สามารถระบุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เฉพาะเจาะจงได้; Cho biết số sê-ri của nhà sản xuất để có thể nhận dạng một thiết bị y tế cụ thể; 表示製造商的序號，以供識別特定的醫療設備 ;
	ISO 15223-1	5.1.1	Manufacturer/Manufactured for; Proizvođač / proizvedeno za; Fabricante/Fabricado para; Fabricant/Fabriqué pour; Produsen/Diproduksi untuk; 제조사/제조 위탁사; ผู้ผลิต/ผลิตขึ้นสำหรับ; Nhà sản xuất / Sản xuất cho; 製造商/廠商;	Indicates the medical device manufacturer; Označava proizvođača medicinskog proizvoda; Indica el fabricante del dispositivo médico; Indique le fabricant du dispositif médical ; Menunjukkan produsen perangkat medis; 의료 기기 제조사를 나타냅니다; Indica o fabricante do equipamento médico; บ่งบอกถึงผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์; Cho biết nhà sản xuất thiết bị y tế; 表示醫療設備製造商 ;
	ISO 15223-1	5.2.8	Do not use if package damaged; Ne upotrebljavati ako je pakovanje oštećeno; No utilizar si el envase está dañado; Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ; Jangan digunakan jika kemasan rusak; 패키지가 손상된 경우 사용하지 마십시오; Não use se a embalagem estiver danificada; ห้ามใช้หากแพ็คเกจเสียหาย; Không sử dụng nếu gói đựng bị hỏng; 若包裝毀損，請勿使用 ;	Indicates a medical device that should not be used if the package has been damaged or opened.; Označava medicinski proizvod koji se ne smije koristiti ako je pakovanje oštećeno ili otvoreno; Indica que un dispositivo médico no debe utilizarse si el envase está dañado o abierto; Indique un dispositif médical qui ne doit pas être utilisé si son emballage est endommagé ou ouvert ; Menunjukkan perangkat medis yang tidak boleh digunakan jika kemasan rusak atau sudah terbuka; 패키지가 손상되거나 개봉된 경우 사용해서는 안 되는 의료 기기를 나타냅니다; Indica um equipamento médico que não deve ser usado se a embalagem tiver sido danificada ou aberta.; บ่งบอกถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ควรใช้งานหากแพ็คเกจเสียหายหรือมีการเปิดแล้ว; Cho biết không được sử dụng thiết bị y tế nếu gói đựng đã bị hỏng hoặc bị mở ra.; 表示如果包裝已破損或開啟，則不應使用該醫療設備。 ;
	ISO 15223-1	5.2.3	Sterilized using ethylene oxide; Sterilizirano etilen oksidom; Esterilizado con óxido de etileno; Stérilisé à l'oxyde d'éthylène ; Disterilkan menggunakan etilen oksida; 에틸렌 옥사이드로 멸균되었습니다; Esterilizado com óxido de etileno; ผ่านการฆ่าเชื้อโดยใช้เอทิลีนออกไซด์; Tiệt trùng bằng ethylene oxide; 已使用環氧乙烷滅菌 ;	Indicates a medical device that has been sterilized using ethylene oxide; Označava medicinski proizvod steriliziran etilen oksidom; Indica que un dispositivo médico ha sido esterilizado con óxido de etileno; Indique un dispositif médical stérilisé à l'oxyde d'éthylène ; Menunjukkan perangkat medis yang telah disterilkan menggunakan etilen oksida; 에틸렌 옥사이드로 멸균된 의료 기기를 나타냅니다; Indica que um equipamento médico que foi esterilizado usando óxido de etileno; บ่งบอกถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อโดยใช้เอทิลีนออกไซด์; Cho biết thiết bị y tế đã được tiệt trùng bằng ethylene oxide; 表示已使用環氧乙烷對該醫療設備進行滅菌 ;
	ISO 15223-1	5.3.4	Keep dry; Čuvati na suhom; Mantener seco; Conserver au sec ; Jaga agar tetap kering; 건조한 상태로 유지하십시오; Mantenha seco; เก็บให้แห้ง; Giữ khô ráo; 保持乾燥 ;	Indicates a medical device that needs to be protected from moisture; Označava medicinski proizvod koji treba zaštititi od vlage; Indica que un dispositivo médico debe protegerse de la humedad; Indique un dispositif médical qui doit être protégé de l'humidité ; Menunjukkan perangkat medis yang perlu dilindungi dari kelembapan; 습기로부터 보호해야 하는 의료 기기를 나타냅니다; Indica um equipamento médico que precisa ser protegido contra umidade; บ่งบอกถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องได้รับการปกป้องจากความชื้น; Cho biết thiết bị y tế cần được bảo vệ tránh bị ẩm; 表示該醫療設備需防潮 ;
	ISO 15223-1	5.3.2	Keep away from sunlight; Držati podalje od sunčeve svjetlosti; No exponer a la luz solar; Conserver à l'abri du soleil ; Jauhkan dari sinar matahari; 직사광선에 노출되지 않도록 하십시오; Mantenha longe da luz solar; เก็บให้พ้นจากแสงแดด; Tránh xa ánh sáng mặt trời; 避免陽光直接照射 ;	Indicates a medical device that needs protection from light sources; Označava medicinski proizvod koji treba zaštititi od izvora svjetlosti; Označava medicinski proizvod koji je namijenjen za jednu upotrebu ili za upotrebu na jednom pacijentu tokom jednog postupka; Indica que un dispositivo médico debe protegerse de los fotoemisores; Indique un dispositif médical qui doit être protégé des sources de lumière ; Menunjukkan perangkat medis yang perlu dijauhkan dari sumber cahaya; 광원에서 보호해야 하는 의료 기기를 나타냅니다; Indica um equipamento médico que precisa de proteção contra fontes de luz; บ่งบอกถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องได้รับการปกป้องจากแหล่งกำเนิดแสง; Cho biết thiết bị y tế cần được bảo vệ khỏi các nguồn sáng; 表示該醫療設備需避免陽光照射 ;
	ISO 15223-1	5.4.2	Do not re-use; Ne upotrebljavati ponovo; No reutilizar; Ne pas réutiliser ; Jangan digunakan ulang; 재사용 금지; Não reutilize; ห้ามใช้ซ้ำ; Không được sử dụng lại; 不可重複使用 ;	Indicates a medical device that is intended for one use, or for use on a single patient during a single procedure; Označava medicinski proizvod koji je namijenjen za jednu upotrebu ili za upotrebu na jednom pacijentu tokom jednog postupka; Indica que un dispositivo médico es de un solo uso o que debe utilizarse en un único paciente durante un único procedimiento; Indique un dispositif médical à usage unique ou monopatient lors d'une intervention unique ; Menunjukkan perangkat medis yang dimaksudkan untuk satu kali penggunaan, atau untuk digunakan pada satu pasien selama satu prosedur; 1회 사용 또는 1회 시술 중 1명의 환자에게 사용하기 위한 의료 기기를 나타냅니다; Indica um equipamento médico previsto para um único uso ou para uso em um único paciente durante um único procedimento; บ่งบอกถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีวัตถุประสงค์สำหรับใช้งานเพียงครั้งเดียวหรือใช้กับผู้ป่วยหนึ่งรายในการทำหัตถการหนึ่งครั้ง; Cho biết thiết bị y tế chỉ nhằm để sử dụng một lần hoặc để sử dụng cho một bệnh nhân trong một quy trình đơn lẻ; 表示該醫療設備僅供單次使用，或是在單一程序期間供單一病患使用 ;
	ISO 15223-1	5.2.6	Do not resterilize; Nemojte ponovo sterilizirati; No volver a esterilizar; Ne pas restériliser ; Jangan disterilkan ulang; 재멸균하지 마십시오; Não reesterilize; ห้ามฆ่าเชื้อซ้ำ; Không được tiệt trùng lại; 不可重新滅菌 ;	Indicates a medical device that is not to be resterilized; Označava medicinski proizvod koji se ne smije ponovo sterilizirati; Indica un dispositivo médico que no se puede volver a esterilizar; Indique un dispositif médical qui ne doit pas être stérilisé à nouveau ; Menunjukkan perangkat medis tidak boleh disterilkan ulang; 재멸균해서는 안 되는 의료 기기를 나타냅니다; Indica um equipamento médico que não deve ser reesterilizado; บ่งบอกถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่สามารถได้รับการฆ่าเชื้อซ้ำได้; Cho biết không được tiệt trùng lại thiết bị y tế; 表示不可對該醫療設備重新滅菌 ;
	ISO 15223-1	5.6.3	Non-pyrogenic; Nepirogeno; Pogledajte uputstvo za upotrebu ili elektronsko uputstvo za upotrebu; Apirógeno; Apyrogène ; Non-pirogenik; 비발열성; Não pirogênico; ไม่ก่อไข้; Không gây sốt; 非熱原 ;	Indicates a medical device that is non-pyrogenic; Označava medicinski proizvod koji nije pirogen; Označava potrebu da korisnik pogleda uputstvo za upotrebu; Indica que un dispositivo médico es apirógeno; Indique un dispositif médical apyrogène ; Menunjukkan perangkat medis non-pirogenik; 발열성이 없는 의료 기기를 나타냅니다; Indica um equipamento médico que é não pirogênico; บ่งบอกถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ก่อให้เกิดอาการไข้; Cho biết thiết bị y tế không gây sốt; 表示該醫療設備具非致熱原性 ;
	ISO 15223-1	5.1.2	Authorized representative in the European community; Ovlašteni predstavnik u Evropskoj zajednici; Representante autorizado en la Unión Europea; Représentant autorisé pour la Communauté européenne ; Perwakilan resmi di Masyarakat Eropa; 유럽 공동체 공인 대리점; Representante autorizado na Comunidade Europeia; ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตในประชาคมยุโรป; Đại diện được ủy quyền trong Cộng đồng châu Âu; 歐盟授權代表 ;	Indicates the authorized representative in the European Community; Označava ovlaštenog predstavnika u Evropskoj zajednici; Indica el representante autorizado en la Unión Europea; Indique le représentant autorisé pour la Communauté européenne ; Menunjukkan perwakilan resmi di Masyarakat Eropa; 유럽 공동체 공인 대리점을 나타냅니다; Indica o representante autorizado na Comunidade Europeia; บ่งบอกถึงตัวแทนที่ได้รับอนุญาตในประชาคมยุโรป; Cho biết đại diện được ủy quyền trong Cộng đồng châu Âu; 表示歐洲共同體的授權代表 ;


Symbol; Simbol; Símbolo; Symbole ; 기호; สัญลักษณ์; Ký hiệu; 符號 ;	Standard; Estándar; Norme ; Standar; 표준; Norma; มาตรฐาน; Tiêu chuẩn; 標準 ;	Reference; Referenca; Referencia; Référence ; Referensi; 참조; Referência; อ้างอิง; Tài liệu tham khảo; 參考 ;	Name; Naziv; Nombre; Nom ; Nama; 이름; Nome; ชื่อ; Tên; 名稱 ;	Description; Opis; Descripción; Deskripsi; 설명; Descrição; คำอธิบาย; Mô tả; 說明 ;
	ISO 15223-1	5.4.3	Consult instructions for use or consult electronic instructions for use; Pogledajte uputstvo za upotrebu ili elektronsko uputstvo za upotrebu; Consultar las instrucciones de uso o las instrucciones de uso electrónicas; Consulter le manuel d'utilisation ou les instructions d'utilisation électroniques ; Baca petunjuk penggunaan fisik atau elektronik; 사용 설명서 또는 전자 사용 설명서 참조; Consulte as instruções de uso ou as instruções de uso eletrônicas; อ่านคำแนะนำในการใช้งานหรือคำแนะนำในการใช้งานแบบอิเล็กทรอนิกส์; Tham khảo hướng dẫn sử dụng hoặc tham khảo hướng dẫn sử dụng bản điện tử; 請參閱使用說明或參閱電子版使用說明 ;	Indicates the need for the user to consult the instructions for use; Označava potrebu da korisnik pogleda uputstvo za upotrebu; Indica la necesidad de que el usuario consulte las Instrucciones de uso; Indique à l'utilisateur qu'il doit consulter les instructions d'utilisation ; Menunjukkan bahwa pengguna perlu membaca petunjuk penggunaan; 사용자가 사용 설명서를 참조해야 함을 의미합니다; Indica que é necessário que o usuário consulte as instruções de uso; บ่งบอกว่าผู้ใช้จำเป็นต้องอ่านคำแนะนำในการใช้งาน; Cho biết người dùng cần tham khảo hướng dẫn sử dụng; 指出使用者有參閱使用說明之必要 ;
	ISO 15223-1	5.1.4	Use by date; Upotrijebiti do; Fecha de caducidad; Date limite d'utilisation ; Tanggal kedaluwarsa; 사용 기한; Data de vencimento; ใช้ภายในวันที่; Hạn sử dụng; 於此日期前使用 ;	Indicates the date after which the medical device is not to be used; Označava datum nakon kojeg se medicinski proizvod ne smije koristiti; Indica la fecha a partir de la cual no se debe utilizar el dispositivo médico; Indique la date après laquelle le dispositif médical ne doit pas être utilisé ; Menunjukkan bahwa perangkat medis tidak boleh digunakan setelah melewati tanggal tersebut; 의료 기기를 더 이상 사용하면 안 되는 날짜를 나타냅니다; Indica a data após a qual o equipamento médico não deve ser usado; บ่งบอกถึงวันที่ซึ่งเมื่อผ่านไปแล้วจะไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้; Cho biết không được sử dụng thiết bị y tế sau ngày này; 表示在該日期之後，即不可再使用此醫療設備 ;
	ISO 15223-1	5.2.14	Single sterile barrier system with protective packaging outside; Sistem s jednom sterilnom barijerom s vanjskim zaštitnim pakovanjem; Sistema de barrera estéril único con embalaje protector en el exterior; Système de barrière stérile unique avec emballage protecteur externe ; Sistem pelindung steril tunggal dengan kemasan pelindung luar; 외부를 보호 포장한 단일 멸균 차단 시스템; Sistema de barreira estéril única com embalagem protetora externa; ระบบเกราะป้องกันเชื้อชั้นเดียวพร้อมด้วยบรรจุภัณฑ์เพื่อการปกป้องจากภายนอก; Hệ thống bảo vệ vô khuẩn đơn với bao bì bảo vệ bên ngoài; 單一無菌屏障系統，外有防護包裝 ;	Indicates a single sterile barrier system with protective packaging outside; Označava sistem s jednom sterilnom barijerom s vanjskim zaštitnim pakovanjem; Indica un único sistema de barrera estéril con embalaje protector en el exterior; Indique un système de barrière stérile unique avec emballage protecteur externe ; Menunjukkan sistem pelindung steril tunggal dengan kemasan pelindung luar; 외부를 보호 포장한 단일 멸균 차단 시스템을 나타냅니다; Indica um único sistema de barreira estéril com embalagem protetora externa; บ่งบอกถึงระบบเกราะป้องกันเชื้อชั้นเดียวพร้อมด้วยบรรจุภัณฑ์เพื่อการปกป้องจากภายนอก; Chỉ báo hệ thống bảo vệ vô khuẩn đơn với bao bì bảo vệ bên ngoài; 表示為單一無菌屏障系統，外有防護包裝 ;
	ISO 7000	2794	Packaging unit; Jedinica pakovanja; Unidad de embalaje; Unité de conditionnement ; Unit di dalam kemasan; 포장 단위; Unidade de embalagem; หน่วยในบรรจุภัณฑ์; Đơn vị đóng gói; 包裝單位 ;	To indicate the number of pieces in the package. Contents: Catheter; One (1) Flushing Tool; One (1).; Za označavanje broja komada u paketu. Sadržaj: kateter; jedan (1) alat za ispiranje; jedan (1); Indica el número de piezas del paquete. Contenido: Catéter; uno (1) útil de lavado; uno (1).; Indique le nombre de pièces fournies dans l'emballage. Contenu : Cathéter ; un (1) Outil de rinçage ; un (1) ; Untuk menunjukkan jumlah bagian dalam kemasan. Isi: Kateter; Satu (1) Alat Pembilas; Satu (1); 패키지에 포함된 부품 개수를 나타냅니다. 내용물: 카테터 1개, 세척 도구 1개(1); Indica o número de unidades na embalagem. Conteúdo: Cateter; 1 (uma) Ferramenta de lavagem; 1 (um).; บ่งชี้จำนวนชิ้นในหีบห่อนั้น บรรจุ: สายสวนหนึ่งสาย (1), หัวฉีดหนึ่งชิ้น (1); Cho biết số lượng kiện hàng trong gói. Thành phần: Ống thông; Một (1) Dụng cụ xối rửa; Một (1).; 表示包裝中的件數。內容物：導管一 (1) 支；沖洗工具一 (1) 件。；
	IEC 60601-1	Table D.2, Symbol 10; Tabela D.2, simbol 10 Tabla D.2, símbolo 10; Tableau D.2, symbole 10; Tabel D.2, Simbol 10; 표 D.2, 기호 10; Tabela D.2, Símbolo 10; ตาราง D.2, สัญลักษณ์ 10; Bảng D.2, Ký hiệu 10; 表 D.2，符號 10	Follow instructions for use; Pratite uputstvo za upotrebu; Siga las Instrucciones de uso; Suivre les instructions d'utilisation ; Ikuti petunjuk penggunaan; 사용 설명서 참조; Siga as instruções de uso; ทำตามคำแนะนำในการใช้งาน; Làm theo hướng dẫn sử dụng; 遵照使用說明 ;	Refer to instruction manual; booklet; Pogledajte priručnik s uputstvima; brošuru; Consulte el manual de instrucciones; folleto; Consulter le manuel d'utilisation ; livret ; Lihat buku petunjuk; buklet; 지침 설명서/소책자를 참조하십시오; Consulte o manual de instruções; livreto; โปรดดูคู่มือแนะนำและสมุดแนะนำเล่มเล็ก; Tham khảo tài liệu hướng dẫn; sách hướng dẫn; 請參閱說明手冊/小冊 ;
	ISO 15223-1	5.1.3 5.1.11	Date of manufacture and country of origin (Costa Rica); Datum proizvodnje i zemlja porijekla (Kostarika); Fecha de fabricación y país de origen (Costa Rica); Date de fabrication et pays d'origine (Costa Rica) ; Tanggal produksi dan negara asal (Kosta Rika); 제조일자 및 원산지 국가(코스타리카); Data de fabricação e país de origem (Costa Rica); วันที่ผลิตและประเทศต้นกำเนิด (คอสตาริกา); Ngày sản xuất và quốc gia xuất xứ (Costa Rica); 製造日期和原產地 (哥斯大黎加) ;	Indicates the date when the medical device was manufactured. To identify the country of manufacture of products.; Označava datum kada je medicinski proizvod proizveden. Za identifikaciju zemlje proizvodnje proizvoda; Indica la fecha de fabricación del dispositivo médico. Para identificar el país en el que se han fabricado los productos.; Indique la date à laquelle le dispositif médical a été fabriqué. Permet d'identifier le pays dans lequel les produits ont été fabriqués ; Menunjukkan tanggal pembuatan perangkat medis. Untuk mengidentifikasi negara produsen produk.; 의료 기기가 제조된 날짜를 나타냅니다. 제품의 제조국을 나타냅니다; Indica a data em que o equipamento médico foi fabricado. Indica o país de fabricação dos produtos; บ่งบอกถึงวันที่ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ บ่งบอกถึงประเทศที่ผลิตผลิตภัณฑ์; Cho biết ngày thiết bị y tế được sản xuất. Xác định quốc gia sản xuất sản phẩm; 指出製造醫療設備的日期。識別產品的製造國家/地區 ;
	NA; Nije dostupno; NA; S/O; Tidak tersedia; 해당 없음; NA; ไม่มี; Không áp dụng; 不適用;	NA; Nije dostupno; NA; S/O; Tidak tersedia; 해당 없음; NA; ไม่มี; Không áp dụng; 不適用;	Not made with natural rubber latex; Nije izrađeno s prirodnim gumenim lateksom; No está fabricado con látex de caucho natural; Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel ; Tidak mengandung lateks karet alami; 천연 고무 라텍스로 제조하지 않음; Não contém látex de borracha natural; ไม่ได้ผลิตขึ้นจากน้ำยางธรรมชาติ; Không làm bằng mủ cao su tự nhiên; 非以天然橡膠乳膠製成 ;	Not made with natural rubber latex; Nije izrađeno s prirodnim gumenim lateksom; No está fabricado con látex de caucho natural; Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel ; Tidak mengandung lateks karet alami; 천연 고무 라텍스로 제조하지 않음; Não contém látex de borracha natural; ไม่ได้ผลิตขึ้นจากน้ำยางธรรมชาติ; Không làm bằng mủ cao su tự nhiên; 非以天然橡膠乳膠製成 ;
	NA; Nije dostupno; NA; S/O; Tidak tersedia; 해당 없음; NA; ไม่มี; Không áp dụng; 不適用;	NA; Nije dostupno; NA; S/O; Tidak tersedia; 해당 없음; NA; ไม่มี; Không áp dụng; 不適用;	Part number; Broj dijela; Número de referencia; Référence ; Nomor komponen; 부품 번호; Número de peça; หมายเลขชิ้นส่วน; Mã số phụ tùng; 零件編號 ;	Part number; Broj dijela; Número de referencia; Référence ; Nomor komponen; 부품 번호; Número de peça; หมายเลขชิ้นส่วน; Mã số phụ tùng; 零件編號 ;
	ISO 15223-1	5.7.10	Unique device identifier; Jedinstveni identifikator proizvoda; Identificador único del dispositivo; Identifiant unique du dispositif ; Pengidentifikasi perangkat unik; 고유 장치 식별자; Identificador único do dispositivo; Unique Device Identifier (ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน); Mã nhận dạng thiết bị duy nhất; 醫療器材單一識別碼 ;	Unique device identifier; Jedinstveni identifikator proizvoda; Identificador único del dispositivo; Identifiant unique du dispositif ; Pengidentifikasi perangkat unik; 고유 장치 식별자; Identificador único do dispositivo; Unique Device Identifier (ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน); Mã nhận dạng thiết bị duy nhất; 醫療器材單一識別碼 ;
	ISO 15223-1	5.7.7	Medical device; Medicinski proizvod; Dispositivo médico; Dispositif médical ; Perangkat medis; 의료 기기; Dispositivo médico; อุปกรณ์ทางการแพทย์; Thiết bị y tế; 醫療設備 ;	Medical device; Medicinski proizvod; Dispositivo médico; Dispositif médical ; Perangkat medis; 의료 기기; Dispositivo médico; อุปกรณ์ทางการแพทย์; Thiết bị y tế; 醫療設備 ;

Symbol; Simbol; Símbolo; Symbole ; 기호; สัญลักษณ์; Ký hiệu; 符號 ;	**Standard; Estándar; Norme ; Standar; 표준; Norma; มาตรฐาน; Tiêu chuẩn; 標準 ;**	**Reference; Referenca; Referencia; Référence ; Referensi; 참조; Referência; อ้างอิง; Tài liệu tham khảo; 參考 ;**	**Name; Naziv; Nombre; Nom ; Nama; 이름; Nome; ชื่อ; Tên; 名稱 ;**	**Description; Opis; Descripción; Deskripsi; 설명; Descrição; คำอธิบาย; Mô tả; 說明 ;**
Rx ONLY	21 CFR 801.15(c)(1)(i)F	NA; Nije dostupno; NA; S/O; Tidak tersedia; 해당 없음; NA; **ไม่มี;** Không áp dụng; **不適用;**	Prescription only; Samo na ljekarski recept; Solo bajo prescripción médica; Sur prescription uniquement ; Hanya dengan resep; 처방 전용; Somente sob prescrição; **ตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น;** Bán theo đơn; **限憑處方 ;**	Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.; Oprez: prema saveznom zakonu (SAD) proizvod smije prodavati samo licencirani ljekar, odnosno osoba s odobrenjem ljekara.; Precaución: En EE.UU., las leyes federales limitan la venta de este dispositivo a los médicos o por prescripción facultativa; Attention : selon la loi fédérale américaine, ce dispositif ne peut être vendu qu'à un médecin ou sur demande d'un médecin ; Perhatian: Undang-undang federal (AS) membatasi penjualan perangkat ini oleh atau atas perintah dokter.; 미국 연방 법률에 의거하여 이 장치는 의사를 통하거나 의사의 주문에 의해서만 판매할 수 있습니다; Cuidado: a lei federal dos EUA limita a venda deste dispositivo por ou mediante ordem de um médico.; **ข้อควรระวัง: กฎหมายสหพันธรัฐ (สหรัฐอเมริกา) จำกัดอุปกรณ์นี้ภายใต้การขายหรือการสั่งของแพทย์เท่านั้น;** Thận trọng: Luật Liên bang (Hoa Kỳ) hạn chế chỉ cho phép bác sĩ bán thiết bị này hoặc bán thiết bị theo chỉ dẫn của bác sĩ; **注意：(美國) 聯邦法律限制本裝置僅能由醫師販售，或依照醫師的醫囑販售 ;**
	ISO 15223-1	5.1.8	Importer; Uvoznik; Importador; Importateur ; Pengimpor; 수입자; Importador; **ผู้นำเข้า;** Nhà nhập khẩu; **進口商 ;**	Indicates the entity importing the medical device into the locale; Označava subjekt koji uvozi medicinski proizvod na lokalno tržište; Indica la entidad que importa el dispositivo médico a la zona de uso; Indique l'entité qui importe le dispositif médical dans le pays concerné ; Menunjukkan entitas yang mengimpor perangkat medis ke wilayah setempat; 의료 기기를 현지로 수입하는 주체를 나타냅니다; Indica a entidade que está importando o equipamento médico para a localidade; **บ่งบอกถึงหน่วยงานที่นำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์สู่พื้นที่ท้องถิ่น;** Cho biết cơ quan nhập khẩu thiết bị y tế vào địa phương; **表示進口本醫療設備至當地之實體 ;**
	NA; Nije dostupno; NA; S/O; Tidak tersedia; 해당 없음; NA; **ไม่มี;** Không áp dụng; **不適用;**	NA; Nije dostupno; NA; S/O; Tidak tersedia; 해당 없음; NA; **ไม่มี;** Không áp dụng; **不適用;**	Length; Dužina; Longitud; Longueur ; Panjang; 길이; Comprimento; **ความยาว;** Chiều dài; **長度 ;**	Length; Dužina; Longitud; Longueur ; Panjang; 길이; Comprimento; **ความยาว;** Chiều dài; **長度 ;**
GW	NA; Nije dostupno; NA; S/O; Tidak tersedia; 해당 없음; NA; **ไม่มี;** Không áp dụng; **不適用;**	NA; Nije dostupno; NA; S/O; Tidak tersedia; 해당 없음; NA; **ไม่มี;** Không áp dụng; **不適用;**	Guide wire outside diameter; Vanjski promjer žice vodilice; Diámetro externo del cable guía; Diamètre extérieur du fil-guide ; Diameter luar kawat pemandu; 가이드 와이어 외경; Diâmetro externo do fio-guia; **เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายนำ;** Đường kính ngoài của dây dẫn; **導引線外徑 ;**	Maximum guide wire outside diameter; Maksimalni vanjski promjer žice vodilice; Diámetro externo máximo del cable guía; Diamètre extérieur maximal du fil-guide ; Diameter luar maksimum kawat pemandu; 최대 가이드 와이어 외경; Diâmetro externo máximo do fio-guia; **เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุดของสายนำ;** Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn; **最大導引線外徑 ;**
min ID ≥ 0.056" ≥ 5F	NA; Nije dostupno; NA; S/O; Tidak tersedia; 해당 없음; NA; **ไม่มี;** Không áp dụng; **不適用;**	NA; Nije dostupno; NA; S/O; Tidak tersedia; 해당 없음; NA; **ไม่มี;** Không áp dụng; **不適用;**	Min. guide catheter size; Minimalna veličina uvodnog katetera; Tamaño mín. del catéter guía; Taille min. du guide-cathéter ; Ukuran min. kateter pemandu; 최소 가이드 카테터 크기; Tamanho mín. do cateter-guia; **ขนาดต่ำสุดของสายสวนนำ;** Kích thước tối thiểu của ống thông dẫn hướng; **最小導引導管尺寸 ;**	Minimum guide catheter size and inner diameter.; Minimalna veličina uvodnog katetera i unutrašnji promjer; Tamaño mínimo del catéter guía y diámetro interior.; Taille et diamètre interne minimum du guide-cathéter ; Ukuran minimum dan diameter dalam kateter pemandu; 최소 가이드 카테터 크기 및 내경; Tamanho mínimo do cateter-guia e diâmetro interno.; **ขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในต่ำสุดของสายสวนนำ;** Kích thước và đường kính trong tối thiểu của ống thông dẫn hướng.; **最小導引導管尺寸與內徑。 ;**
+60°C +0.4°F -18°C -0.4°F	EN ISO 15223-1: 2021	5.3.7	Temperature limit; Ograničenje temperature; Límites de temperatura; Limites de température ; Batas suhu; 제한 온도; Limite de temperatura; **ขีดจำกัดอุณหภูมิ;** Giới hạn nhiệt độ; **溫度限制 ;**	Indicates the temperature limits to which the medical device can be safely exposed; Označava ograničenja temperatura kojima medicinski proizvod može biti sigurno izložen; Indica los límites de temperatura a los que se puede exponer el dispositivo médico de forma segura; Indique les limites de température auxquelles le dispositif médical peut être exposé en toute sécurité ; Menunjukkan batas suhu yang aman untuk perangkat medis; 의료 기기를 안전하게 노출할 수 있는 제한 온도를 나타냅니다; Indica os limites de temperatura aos quais o dispositivo médico pode ser exposto com segurança; **บ่งชี้ขีดจำกัดอุณหภูมิที่ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์;** Cho biết các giới hạn nhiệt độ mà thiết bị y tế có thể tiếp xúc một cách an toàn; **表示醫療設備可以安全暴露的溫度限制 ;**
MR	IEC 62570 ASTM-F2503-13	7.3.3; 3.1.14	MR unsafe; Nije sigurno za magnetnu rezonancu; No es seguro para la realización de RM; Non approprié pour l'IRM ; Tidak aman untuk MR; MR 위험; Inseguro para RM; **ไม่ปลอดภัยต่อสนามแม่เหล็ก;** Không an toàn cộng hưởng từ; MR **不安全 ;**	An item which poses unacceptable risks to the patient, medical staff or other persons within the MR (magnetic resoNonence) environment; Predmet koji predstavlja neprihvatljiv rizik za pacijenta, medicinsko osoblje ili druge osobe u okruženju MR-a (magnetna rezonanca); Un elemento que supone riesgos inaceptables para el paciente, el personal médico u otras personas dentro del entorno de RM (resonancia magnética); Elément présentant des risques inacceptables pour le patient, le personnel médical ou d'autres personnes dans l'environnement IRM (imagerie par résonance magnétique) ; Sifat yang menimbulkan risiko berbahaya bagi pasien, staf medis, atau orang lain di lingkungan MR (resonansi magnetik); 환자, 의료 직원 또는 MR(자기공명) 환경 내의 다른 사람에게 허용할 수 없는 위험을 야기하는 품목; Um item que apresenta riscos inaceitáveis ao paciente, à equipe médica ou a outras pessoas dentro do ambiente de RM (ressonância magnética); **อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ต่อผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ หรือบุคคลอื่นๆ ภายในสภาพแวดล้อม MR (คลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก);** Một vật dụng gây rủi ro không thể chấp nhận được cho bệnh nhân, nhân viên y tế hoặc những người khác trong môi trường cộng hưởng từ (MR); **在** MR (**磁共振**) **環境下會對病患、醫療人員或其他人員帶來不可接受風險的物品 ;**
UK CA 0086	Medical Devices Regulations 2002; Propisi o medicinskim uređajima iz 2002; Normativas sobre dispositivos médicos de 2002; Normes relatives aux dispositifs médicaux de 2002; Peraturan Perangkat Medis 2002; 의료 기기 규정 2002; Regulamentos de dispositivos médicos 2002; **ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2002;** Quy định Thiết bị Y tế 2002; **醫療設備法規** 2002;	SI 2002/618	UK Conformity Assessed; Ocjena usklađenosti za UK; UK Conformity Assessed; Conformité aux réglementations britanniques ; Penilaian Konformitas Inggris; 영국 적합성 평가 완료; Avaliação de conformidade do Reino Unido; **ประเมินความสอดคล้องในสหราชอาณาจักรแล้ว;** Đã đánh giá tuân thủ Vương quốc Anh; **已評估英國合格標準 ;**	The UKCA (UK Conformity Assessment) mark is the UK product marking that will be required for certain products being placed on the market in Great Britain (England, Wales and Scotland). It covers most products that previously required the CE mark. BSI is an approved body (0086) for the UKCA mark.; Oznaka UKCA (ocjena usklađenosti za UK) je oznaka Ujedinjenog Kraljevstva za proizvode koja će biti potrebna za određene proizvode koji se stavljaju na tržište u Velikoj Britaniji (Engleska, Wales i Škotska). Obuhvata većinu proizvoda koji su prethodno zahtijevali oznaku CE. BSI je odobreno tijelo (0086) za oznaku UKCA.; La marca UKCA (UK Conformity Assessment) es la marca de producto del Reino Unido necesaria para que determinados productos se comercialicen en Gran Bretaña (Inglaterra, Gales y Escocia). Cubre la mayoría de los productos que antes requerían el marcado CE. BSI es un organismo aprobado (0086) para la marca UKCA.; Le marquage UKCA (UK Conformity Assessment, Conformité aux réglementations britanniques) correspond au marquage britannique des produits qui sera requis pour certains produits mis sur le marché en Grande-Bretagne (Angleterre, Pays de Galles et Ecosse). Il couvre la plupart des produits nécessitant auparavant le marquage CE. Le BSI (British Standards Institution, Institut de normalisation britannique) est un organisme approuvé (0086) pour le marquage UKCA ; Tanda UKCA (Penilaian Konformitas) adalah penandaan produk Inggris Raya yang diperlukan untuk beberapa produk tertentu yang dipasarkan di Inggris Raya (Inggris, Wales, dan Skotlandia). Dokumen ini mencakup sebagian besar produk yang sebelumnya memerlukan tanda CE. BSI adalah badan yang disetujui (0086) untuk tanda UKCA; UKCA(UK Conformity Assessment, 영국 적합성 평가) 마크는 영국(잉글랜드, 웨일스, 스코틀랜드) 시장에서 판매되는 특정 제품에 요구되는 영국 제품 마크입니다. 이전에 CE 마크가 요구됐던 대부분의 제품에 적용됩니다. BSI는 UKCA 마크에 대해 승인된 단체(0086)입니다; A marca UKCA (UK Conformity Assessment, Avaliação de conformidade do Reino Unido) é a marca de produto do Reino Unido que será necessária para determinados produtos colocados no mercado na Grã-Bretanha (Inglaterra, País de Gales e Escócia). Ela cobre a maioria dos produtos que anteriormente exigiam a marca CE. BSI é uma entidade aprovada (0086) para a marca UKCA.; **เครื่องหมาย UKCA (UK Conformity Assessment, การประเมินความสอดคล้องในสหราชอาณาจักร) เป็นเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ในสหราชอาณาจักร ซึ่งกำหนดว่าต้องมีในผลิตภัณฑ์บางประเภทที่วางจำหน่ายในท้องตลาดของบริเตนใหญ่ (อังกฤษ เวลส์ และสกอตแลนด์) โดยครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องหมาย CE ก่อนหน้านี้ BSI คือหน่วยงานตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ (0086) สำหรับเครื่องหมาย UKCA;** Dấu UKCA (Đánh giá tuân thủ Vương quốc Anh) là một dấu sản phẩm của Vương quốc Anh cần thiết cho một số sản phẩm đưa ra thị trường Vương quốc Anh (Anh, Wales và Scotland). Dấu này bao gồm hầu hết các sản phẩm trước đây cần có dấu CE. BSI là cơ quan được phê duyệt (0086) để đóng dấu UKCA.; UKCA (**英國合格標準評估**) **標誌是英國產品標記，在大不列顛 (英格蘭、威爾斯和蘇格蘭) 上市的特定產品將需具備此標記。其涵蓋之前需要** CE **標誌的大多數產品。**BSI **是** UKCA **標記的已核准機構** (0086)。 ;

Instructions for use

(en) English

Digital IVUS Catheter – Eagle Eye Platinum RX

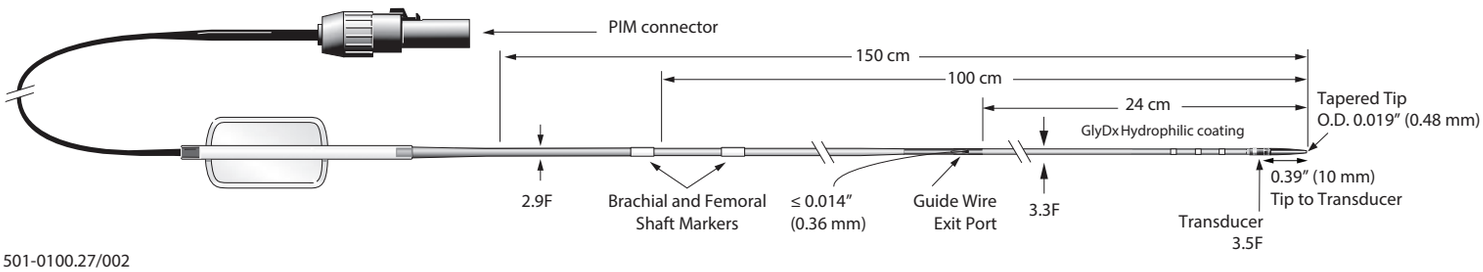

501-0100.27/002

Caution:

1. U.S. Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a physician.
2. Prior to use, read this entire package insert.

Indications for use:

The Eagle Eye Platinum RX Catheters are designed for use in the evaluation of vascular morphology in blood vessels of the coronary and peripheral vasculature by providing a cross-sectional image of such vessels. This device is not currently indicated for use in cerebral vessels.

The Eagle Eye Platinum RX ultrasound imaging catheters are designed for use as an adjunct to conventional angiographic procedures to provide an image of the vessel lumen and wall structures.

Description:

The Eagle Eye Platinum RX Catheter incorporates a cylindrical ultrasound transducer array. The array radiates acoustic energy into the surrounding tissue and detects the subsequent echoes. The information from the echoes is used to generate real-time images of the coronary and peripheral vessels.

The Eagle Eye Platinum RX Catheter utilizes an internal lumen that allows the catheter to track over the 0.014" (0.36 mm) guide wire. The guide wire exits from the guide wire lumen approximately 24 cm proximal to the catheter tip. The catheter is introduced percutaneously or via surgical cutdown into the vascular system.

Three 1 mm-long radiopaque markers are incorporated on the internal lumen positioned 10 mm apart from distal edge to distal edge, starting 10 mm from the proximal edge of the portion of the scanner marker tube normally visible under fluoroscopy.

This catheter is for exclusive use with Philips s5 Series, CORE Series and Intrasight Series of Systems. This catheter will not operate if connected to any other imaging system. Consult your System Operator's Manual.

Included accessories:

Flushing Tool One (1)

Contraindications:

The Eagle Eye Platinum RX Catheters are generally contraindicated in situations presenting a reasonable probability of tissue or organ damage. This device is not currently indicated for use in cerebral vessels.

Adverse effects:

Possible adverse effects include, but are not limited to, the following: myocardial infarction; occlusion; coronary vessel dissection; perforation, rupture or injury; restenosis; hemorrhage or hematoma; unstable angina; arrhythmias; drug reactions; allergic reaction to contrast medium; hypo/hypertension; infection; vessel spasm; arteriovenous fistula; embolism; entry puncture site bleeding; vascular wall injury; vessel thrombosis; pseudoaneurysm (at site of catheter insertion); renal failure; coronary aneurysm; vessel trauma requiring surgical repair or intervention, death.

Warnings:

- Use of the Eagle Eye Platinum RX Catheters should be restricted to specialists who are familiar with, and have been trained to perform, the procedures for which this device is intended.
- The product is supplied sterile; if the pouch is opened or damaged compromising the sterile barrier, please discard the product. This product cannot be re-sterilized or re-used.
- The Eagle Eye Platinum RX Catheter is designed for single use only. Philips makes no warranty, representation or condition of any kind, whether expressed or implied (including any warranty of merchantability, suitability or fitness for a particular purpose) respecting the re-use of the catheter.
- In addition, Philips assumes no responsibility or liability for incidental or consequential damages which may result from such re-use. Re-use including resterilization of unused product may result in, but is not limited, to the following:
  - Potential critical harm to patient due to Device Separation, Material Deformation or Infection/Sepsis
  - Failure to Image or other device malfunctions
- The catheter transducer is a delicate electronic assembly, deliberate misuse by bending, twisting or any other severe physical manipulation will void the warranty.
- Do not use the device for purposes other than those indicated.
- The device may not be safe in those patients who cannot be properly anticoagulated or who cannot receive anti-platelet or anti- coagulation therapies.

Precautions:

The Eagle Eye Platinum RX device is a delicate scientific instrument and should be treated as such. Always observe the following precautions:

- Prior to use, carefully inspect the scanner and catheter body for bends, kinks or other damage. Do not use a damaged or suspected damaged catheter.
- Protect the catheter tip from impact and excessive force.
- Do not cut, crease, knot, or otherwise damage the catheter.
- Protect the electrical connections from exposure to fluid.
- Do not handle the transducer.
- The outside diameter along the entire length of the guide wire should not exceed the maximum specified.
- During use, ensure that the placement of the catheter does not preclude blood flow through the vessel.
- Clean guide wire and flush catheter thoroughly with heparinized saline before and after each insertion.
- When inserting the guide wire both catheter and wire must be straight with no bends or kinks, or damage to inner lumen may occur.
- Do not advance the guide wire against significant resistance. If binding occurs between the catheter and the guide wire while inside the patient, CAREFULLY REMOVE BOTH the wire and catheter and do not use. If binding occurs outside of the patient, remove the catheter and do not use.
- The catheter should never be forcibly inserted into lumens narrower than the catheter body or forced through a tight stenosis.
- During the procedure, provide appropriate anticoagulation to the patient as needed.
- When advancing or re-advancing the catheter over a guide wire and through a stented vessel, in the event that the stent is not fully apposed against the vessel wall, the guide wire and/or catheter may become entangled in the stent between the junction of the catheter and guide wire or within one or more stent struts. This may result in entrapment of catheter/guide wire, catheter tip separation, and/or stent dislocation. Never use force to advance the catheter.
- Use caution when re-advancing a catheter over a guide wire and into a stented vessel. Forceful advancement of the IVUS catheter could cause entanglement between the catheter and the stent(s) resulting in entrapment of catheter/guide wire, catheter tip separation, and/or stent dislocation.
- Use caution when removing the catheter over the guide wire from a stented vessel to minimize patient risk.
- **If resistance is encountered during pullback, remove the entire system (guide wire, IVUS catheter, sheath/guide catheter) at the same time.**

Instructions for use:

The Eagle Eye Platinum RX Catheter may be introduced into the vascular system percutaneously or surgically and advanced to the desired location. The frequency and duration of administration is subject to the discretion of the physician and depends upon the procedure and information required.

- Review the Philips Imaging System Operator's Manual thoroughly prior to use of this device. Check system operation prior to the use.
- If using VH IVUS, review the Philips Imaging System Operator's Manual prior to use.
- Remove the Eagle Eye Platinum RX Catheter from its sterile packaging while in a sterile field.
- Remove the stylet.
- Attach the flushing device to a 10 cc or larger syringe filled with heparinized normal saline. Insert the distal tip of the catheter into the device. Inject the saline into the lumen. Fluid should be observed flowing out of the Guide Wire Exit Port.
- Remove the clear/white cap from the PIM connector (if applicable).
- Connect the PIM connector of the Eagle Eye Platinum RX Catheter to the Patient Interface Module as described in the Philips Imaging System Operator's Manual. Verify that the device is imaging.
- Place the Eagle Eye Platinum RX Catheter onto the intravascular guide wire which has been previously positioned into the artery. A guide wire of 0.014" (0.36 mm) or smaller can be used.
- Advance the catheter over the guide wire to the site of the vasculature to be imaged.
- Check the Monitor for an image. Once the image has been obtained, the catheter can be advanced over the guide wire to image additional segments of vasculature.
- If an image is not obtained or is not satisfactory, consult Philips s5 Series, CORE Series and IntraSight Series of Systems. Consult your System Operator's Manual.
- After use, this product may be a potential biohazard. Handle and dispose of in accordance with accepted medical practice and applicable local, state, and federal laws and regulations.

Reporting of a Serious Incident

If a serious incident (death or any intervention) has occurred and the device was in use at any time, it should be reported to the manufacturer immediately and/or the competent authority of the member state in which the user and/or patient is established. A serious

incident means any incident that directly or indirectly led, might have led or, in case of recurrence, could lead to any of the following:

- Intervention to prevent a serious injury
- The death of a patient, user or other person
- The temporary or permanent serious deterioration of a patient's, user's, fetus or other person's state of health
- Serious public health threat

Any complaints against the devices that alleges deficiencies related to the identity, quality, durability, reliability, safety, effectiveness, performance of or conformance to a specification of a Philips medical device, should be reported to the post market department at igtd.customerinquiry@philips.com. Any other device feedback can be reported to the post market department at igtd.customerinquiry@philips.com.

Storage and handling:

Products should be stored at room temperature in their original packaging.

Product specifications:

Model	Eagle Eye Platinum
Catalog Number	85900P
Crossing profile at transducer	3.5F (0.046", 1.17 mm)
Maximum guide wire	0.014" (0.36 mm)
Minimum guide catheter O.D.	5F (0.066" 1.67 mm)
Minimum sheath/guide catheter I.D.	0.056" (1.42 mm)
Usable length	150 cm

Acoustic Output Parameter	B-Mode	Chromaflo
ISPTA.3 (mW/cm^2)*	$2.93x10^{-3}$	$7.98x10^{-2}$
ISPPA.3 (W/cm^2)*	$7.5x10^{-3}$	$175.0x10^{-3}$
Pr.3 (MPa)	$20.0x10^{-3}$	$81.5x10^{-3}$
PD (µs)	$161.0x10^{-3}$	$125.0x10^{-3}$
PRF (Hz)	53760	75368
Center Freq (MHz)	18.6	17.9
MI**	$4.5x10^{-3}$	$1.92x10^{-2}$
TI**	$2.06x10^{-5}$	$1.56x10^{-4}$

* Maximum overall uncertainty + 33.9%/ - 30.5%

** As estimated in tissue

TI: Thermal Index defined as $TI = \frac{W_{01x1fc}}{210}$

W01x1: Bounded-square Output (mW)

fc: Center Frequency (MHz)

MI: Mechanical Index defined as $MI = Pr.3/(fc^{1/2})$

$I_{SPPA.3}$: Derated Intensity, Spatial Peak Pulse Average (W/cm^2)

$I_{SPPA.3}$: Derated Intensity, Spatial Peak Temporal Average (mW/cm^2)

Pr.3: Derated Peak Negative Pressure at a location of the maximum derated pulse intensity integral (MPa)

W_0: Total Power (mW)

PD: Pulse Duration (µs)

PRF: **PULSE REPETITION FREQUENCY (HZ)**

Limited warranty:

Subject to the conditions and limitations on liability stated herein Philips warrants that the Eagle Eye Platinum RX Catheter (the "catheter"), as so delivered, shall materially conform to Philips' then current specification for the catheter upon receipt for a period of one year from the date of delivery. Any liability of Philips with respect to the catheter or the performance thereof under any warranty, negligence, strict liability or other theory will be limited exclusively to catheter replacement or, if replacement is inadequate as a remedy or, in Philips' opinion, impractical, to refund of the fee paid for the catheter. Except for the foregoing, the catheter is provided "as is" without warranty of any kind, expressed or implied, including without limitation, any warranty of fitness, merchantability, and fitness for a particular purpose of noninfringement. Further, Philips does not warrant, guarantee, or make any representations regarding the use, or the results of the use, of the catheter or written materials in terms of correctness, accuracy, reliability, or otherwise. Licensee understands that Philips is not responsible for and will have no liability for any items or any services provided by any persons other than Philips. Philips shall have no liability for delays or failures beyond its reasonable control.

Additionally, this warranty does not apply if:

1. The catheter is used in a manner other than described by Philips in the Instructions For Use supplied with the catheter.
2. The catheter is used in a manner that is not in conformance with purchase specifications or specifications contained in the Instructions For Use.
3. The catheter is re-used or re-sterilized.
4. The catheter is repaired, altered, or modified by other than Philips authorized personnel or without Philips authorization.
5. The catheter is not used by the stated "Use By" or "Expiration" date, or if the packaging is opened or damaged before use.

If claims under this warranty become necessary, contact Philips for instructions and issuance of a Return Material Authorization number if the catheter is to be returned. Equipment will not be accepted for warranty purposes unless the return has been authorized by Philips.

PATENT www.philips.com/patents

An electronic copy of these instructions can be found at:
www.philips.com/IFU

This product is licensed to the customer for single use only.

Additional questions regarding this product should be directed to Philips in the USA.

Philips Image Guided Therapy Corporation
9965 Federal Drive
Colorado Springs, CO 80921 USA


Within the USA Canada & Mexico:
(800) 228 4728 IGTD.CustomerInquiry@philips.com

Australian Sponsor
Philips Electronics Australia Ltd
65 Epping Road North Ryde, NSW
Australia 2113

www.philips.com/IGTdevices

Uputstvo za upotrebu (bs) Bosanski | Bosnian

Digitalni kateter za intravaskularni ultrazvuk – Eagle Eye Platinum RX

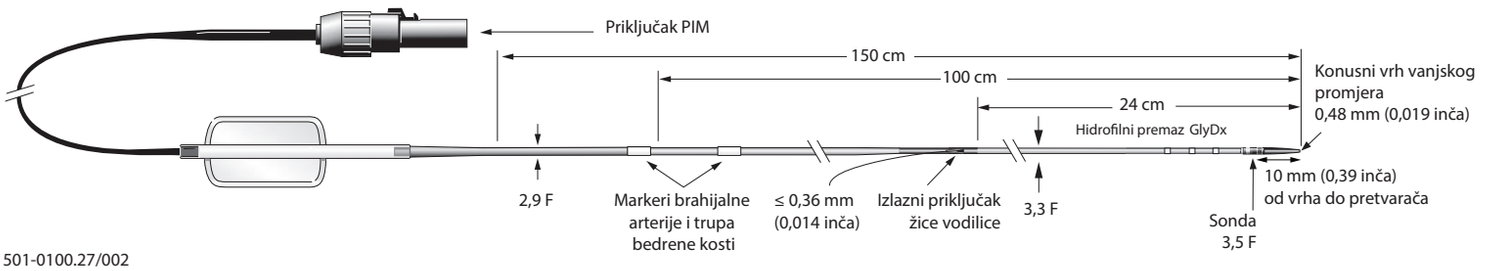

501-0100.27/002

Oprez:

1. Prema saveznom zakonu proizvod smije prodavati samo licencirani ljekar, odnosno osoba s odobrenjem ljekara.
2. Prije upotrebe pročitajte cijelo uputstvo.

Indikacije za upotrebu:

Kateteri Eagle Eye Platinum RX su namijenjeni za upotrebu pri procjeni vaskularne morfologije u krvnim sudovima koronarne i periferne vaskulature pri kojoj pružaju poprečnu sliku krvnih sudova. Ovaj proizvod trenutno nije indiciran za upotrebu u cerebralnim krvnim sudovima.

Kateteri za ultrazvučno snimanje Eagle Eye Platinum RX su osmišljeni za upotrebu kao dodatak konvencionalnim angiografskim postupcima za dobivanje slike lumena i strukture stijenke krvnih sudova.

Opis:

Kateter Eagle Eye Platinum RX uključuje cilindrični niz ultrazvučnog pretvarača. Niz zrači akustičku energiju u okolno tkivo i otkriva proizvedene odjeke. Podaci koje pružaju odjeci se koriste za generiranje slika koronarnih i perifernih krvnih sudova u stvarnom vremenu.

Kateter Eagle Eye Platinum RX koristi unutrašnji lumen koji omogućava praćenje katetera preko žice vodilice promjera 0,36 mm (0,014 inča). Žica vodilica izlazi iz lumena žice vodilice otprilike 24 cm proksimalno od vrha katetera. Kateter se uvodi perkutano ili putem hirurškog reza u vaskularni sistem.

Unutrašnji lumen sadržava tri markera dužine 1 mm neprozirna za rendgenske zrake, međusobno udaljena 10 mm od distalnog ruba do distalnog ruba, počevši 10 mm od proksimalnog ruba dijela cjevčice skenera za označavanje koji je normalno vidljiv pod fluoroskopijom.

Ovaj kateter je namijenjen isključivo za upotrebu sa sistemima Philips serije s5, serije CORE i serije Intrasight. Ovaj kateter neće funkcionirati ako se spoji na bilo koji drugi sistem za snimanje. Poručite priručnik za korisnike sistema.

Uključeni pribor:

Alat za ispiranje jedan, (1)

Kontraindikacije:

Kateteri Eagle Eye Platinum RX općenito su kontraindicirani u situacijama koje predstavljaju razumnu vjerovatnoću oštećenja tkiva ili organa. Ovaj proizvod trenutno nije indiciran za upotrebu u cerebralnim krvnim sudovima.

Neželjena dejstva:

Moguća neželjena dejstva uključuju, ali nisu ograničena na sljedeće: infarkt miokarda; okluziju; disekciju koronarnog krvnog suda; perforaciju, rupturu ili povredu; restenozu; krvarenje ili hematom; nestabilnu anginu; aritmije; reakcije na lijekove; alergijsku reakciju na kontrastno sredstvo; hipotenziju/hipertenziju; infekciju; spazam krvnog suda; arteriovensku fistulu; emboliju; krvarenju na mjestu uvođenja; povredu vaskularne stijenke; trombozu krvnih sudova; pseudoaneurizmu (na mjestu umetanja katetera); zatajenje bubrega; koronarnu aneurizmu; povredu krvnih sudova koja zahtijeva korektivni hirurški zahvat ili intervenciju, smrt.

Upozorenja:

- Upotrebu katetera Eagle Eye Platinum RX trebalo bi ograničiti na stručnjake koji su upoznati s postupcima za koje je ovaj uređaj namijenjen i koji su obučeni za njihovo izvođenje.
- Proizvod se isporučuje sterilan. Ako je vrećica otvorena ili oštećena na način koji ugrožava sterilnu barijeru, bacite proizvod. Ovaj proizvod se ne može ponovo sterilizirati niti ponovo koristiti.
- Kateter Eagle Eye Platinum RX je osmišljen samo za jednokratnu upotrebu. Kompanija Philips ne daje garanciju, izjave ni uslove bilo koje vrste, izrečene ili podrazumijevane (uključujući garanciju za mogućnost prodaje, primjerenost ili prikladnost određenoj svrsi), u pogledu ponovne upotrebe katetera.
- Osim toga, kompanija Philips ne preuzima odgovornost ni obavezu za slučajna ili posljedična oštećenja koja mogu nastati ponovnom upotrebom. Ponovna upotreba, uključujući ponovnu sterilizaciju neupotrijebljenog proizvoda, može, bez ograničenja, rezultirati sljedećim pojavama:
  - moguće kritične štetne posljedice za pacijenta zbog odvajanja proizvoda, deformacije materijala ili infekcije/sepse
  - neuspješno snimanje ili drugi nedostaci proizvoda
- Pretvarač katetera je osjetljiv elektronski sklop. Namjerna zloupotreba poput savijanja, uvijanja ili bilo koja druga ozbiljna fizička manipulacija će poništiti garanciju.
- Nemojte koristiti proizvod u svrhe koje nisu navedene.
- Proizvod možda nije siguran za one pacijente kod kojih nije moguće primijeniti antikoagulaciju na odgovarajući način ili one koji ne mogu primiti antitrombocitnu ili antikoagulantnu terapiju.

Mjere opreza:

Proizvod Eagle Eye Platinum RX je osjetljiv naučni instrument i s njim treba postupati pažljivo. Uvijek poštujte sljedeće mjere opreza:

- Prije upotrebe pažljivo provjerite postoje li na skeneru i tijelu katetera savijeni ili zapleteni dijelovi ili druga oštećenja. Nemojte koristiti oštećen kateter ili kateter za koji se sumnja da je oštećen.
- Vrh katetera zaštitite od udara ili prekomjerne sile.
- Kateter nemojte skraćivati, savijati, ispreplitati niti oštećivati na bilo koji drugi način.
- Električne priključke zaštitite od tekućina.
- Nemojte dodirivati pretvarač.
- Vanjski promjer duž cijele dužine žice vodilice ne smije biti veći od određenog maksimalnog promjera.
- Tokom upotrebe osigurajte da postavljanje katetera ne spriječi protok krvi kroz krvni sud.
- Prije i nakon svakog umetanja temeljito očistite žicu vodilicu i isperite kateter heparinizirani fiziološkim rastvorom.
- Prilikom umetanja žice vodilice i kateter i vodilica moraju biti ravni bez savijenih ili zapletenih dijelova kako ne bi došlo do oštećivanja unutrašnjeg lumena.
- Ako osjetite značajan otpor, nemojte pomicati žicu vodilicu. Ako dođe do savijanja između katetera i žice vodilice dok su u pacijentu, PAŽLJIVO UKLONITE I žicu i kateter i nemojte ih ponovo koristiti. Ako do savijanja dođe izvan pacijenta, uklonite kateter i nemojte ga ponovo koristiti.
- Kateter se nikad ne smije prisilno umetati u lumene uže od tijela katetera ili gurati u usku stenozu.
- Tokom postupka pacijentu dajte odgovarajuću antikoagulantnu terapiju prema potrebi.
- U slučaju da stent nije u potpunosti naslonjen na stijenku krvnog suda prilikom uvođenja ili ponovnog uvođenja katetera preko žice vodilice i kroz krvni sud u koji je ugrađen stent, žica vodilica i/ili kateter mogu se zaplesti u stent između spoja katetera i žice vodilice ili između jednog ili više podupirača stenta. To može uzrokovati zahvaćanje katetera ili žice vodilice, odvajanje vrha katetera i/ili pomicanje stenta. Nikada nemojte kateter uvoditi na silu.
- Budite pažljivi pri ponovnom potiskivanju katetera preko žice vodilice u krvni sud sa stentom. Prisilno potiskivanje katetera za intravaskularni ultrazvuk može uzrokovati zaplitanje katetera i stenta(ova), a time i zahvaćanje katetera / žice vodilice, odvajanje vrha katetera i/ili pomicanje stenta.
- Oprezno uklanjajte kateter preko žice vodilice iz krvnog suda u koji je ugrađen stent kako biste smanjili opasnost za pacijenta.
- **Ako prilikom izvlačenja naiđete na otpor, istovremeno izvadite cijeli sistem (žicu vodilicu, kateter za intravaskularni ultrazvuk, ovojnicu / uvodni kateter).**

Uputstvo za upotrebu:

Kateter Eagle Eye Platinum RX se može uvesti u vaskularni sistem perkutano ili hirurškim putem te potisnuti do željenog mjesta. Učestalost i trajanje primjene podliježu vlastitoj procjeni ljekara i zavise od postupka i potrebnih podataka.

- Prije upotrebe ovog proizvoda pažljivo pročitajte priručnik za korisnike sistema za slikovnu dijagnostiku kompanije Philips. Prije uporabe provjerite rad sistema.
- Ako koristite VH IVUS, prije upotrebe pregledajte priručnik za korisnike sistema za slikovnu dijagnostiku kompanije Philips.
- Izvadite kateter Eagle Eye Platinum RX iz sterilnog pakovanja dok je u sterilnom polju.
- Uklonite stilet.
- Pričvrstite proizvod za ispiranje na špricu zapremine 10 cm3 ili veću napunjenu heparinizirani fiziološkim rastvorom. Umetnite distalni vrh katetera u proizvod. Ubrizgajte fiziološki rastvor u lumen. Treba posmatrati kako tečnost ističe iz izlaznog otvora žice vodilice.
- Skinite prozirni/bijeli poklopac s priključka PIM (ako je primjenjivo).
- Spojite priključak PIM katetera Eagle Eye Platinum RX s modulom za povezivanje s pacijentom, prema uputstvima u priručniku za korisnike sistema za slikovnu dijagnostiku kompanije Philips. Provjerite snimanje proizvoda.
- Postavite kateter Eagle Eye Platinum RX na intravaskularnu žicu vodilicu koja je prethodno postavljena u arteriju. Možete koristiti žicu vodilicu promjera 0,36 mm (0,014 inča) ili manju.
- Pomičite kateter preko žice vodilice do mjesta vaskulature koju želite snimiti.
- Provjerite sliku na monitoru. Kada se dobije slika, kateter možete pomicati preko žice vodilice da snimite dodatne segmente vaskulature.

- Ako ne dobijete sliku ili ona nije zadovoljavajuća, pogledajte priručnik za korisnike sistema Philips serije s5, serije CORE i serije IntraSight. Poručite priručnik za korisnike sistema.
- Nakon upotrebe, ovaj proizvod može biti potencijalno biološki opasan. Rukujte i odlažite u skladu s prihvaćenom medicinskom praksom i primjenjivim lokalnim, državnim i saveznim zakonima i propisima.

Prijavljivanje ozbiljnog incidenta

Ako je došlo do ozbiljnog incidenta (smrt ili bilo kakva intervencija), a proizvod je u bilo kojem trenutku bio u upotrebi, potrebno ga je odmah prijaviti proizvođaču i/ili nadležnom tijelu države članice u kojoj se korisnik i/ili pacijent nalazi. Ozbiljan incident podrazumijeva svaki incident koji je direktno ili indirektno doveo, mogao je dovesti ili, u slučaju ponavljanja, može dovesti do bilo čega od sljedećeg:

- intervencija za sprečavanje ozbiljne povrede
- smrt pacijenta, korisnika ili druge osobe
- privremeno ili trajno ozbiljno pogoršanje zdravstvenog stanja pacijenta, korisnika, fetusa ili druge osobe
- ozbiljna prijetnja javnom zdravlju

Sve žalbe na proizvode u kojima se navode nedostaci povezani s identitetom, kvalitetom, izdržljivošću, pouzdanošću, sigurnošću, učinkovitošću, performansama ili usklađenošću sa specifikacijom medicinskog proizvoda kompanije Philips, trebaju se prijaviti odjelu za proizvod nakon stavljanja na tržište na igtd.customerinquiry@philips.com. Sve druge povratne informacije o proizvodu možete prijaviti odjelu za proizvod nakon stavljanja na tržište na igtd.customerinquiry@philips.com.

Skladištenje i rukovanje:

Proizvodi se trebaju čuvati na sobnoj temperaturi u originalnom pakovanju.

Specifikacije proizvoda:

Model	Eagle Eye Platinum
Kataloški broj	85900P
Poprečni profil na pretvaraču	3,5 F (1,17 mm, 0,046 inča)
Maksimalna žica vodilica	0,36 mm (0,014 inča)
Minimalni vanjski promjer uvodnog katetera	5 F (1,67 mm, 0,066 inča)
Minimalni unutrašnji promjer ovojnice / uvodnog katetera	1,42 mm (0,056 inča)
Korisna dužina	150 cm

Akustični izlazni parametar	B-način rada	Chromaflo
ISPTA.3 (mW/cm^2)*	2,93 x 10^{-3}	7,98 x 10^{-2}
ISPPA.3 (W/cm^2)*	7,5 x 10^{-3}	175,0 x 10^{-3}
Pr.3 (MPa)	20,0 x 10^{-3}	81,5 x 10^{-3}
PD (µs)	161,0 x 10^{-3}	125,0 x 10^{-3}
PRF (Hz)	53760	75368
Centralna frekvencija (MHz)	18,6	17,9
MI**	4,5 x 10^{-3}	1,92 x 10^{-2}
TI**	2,06 x 10^{-5}	1,56 x 10^{-4}

* Maksimalna ukupna nesigurnost + 33,9% / - 30,5%

** Procijenjeno u tkivu

TI: termalni indeks definiran kao $TI = \frac{W_{01x1fc}}{210}$

W01x1: omeđeni kvadratni izlaz (mW)

fc: centralna frekvencija (MHz)

MI: mehanički indeks definiran kao $MI = Pr.3/(fc^{1/2})$

$I_{SPPA.3}$: smanjeni intenzitet, prostorni vršni impulsni prosjek (W/cm^2)

$I_{SPPA.3}$: smanjeni intenzitet, vremenski vršni vremenski prosjek (mW/cm^2)

$Pr_{.3}$: smanjeni vršni negativni pritisak na lokaciji maksimalnog integrala smanjenog impulsnog intenziteta (MPa)

W_0: ukupna snaga (mW)

PD: trajanje impulsa (µs)

PRF: **FREKVENCIJA PONAVLJANJA IMPULSA (HZ)**

Ograničena garancija:

U skladu s ovdje prikazanim uslovima i ograničenjima odgovornosti, kompanija Philips garantira da će kateter Eagle Eye Platinum RX („kateter"), koji je isporučen, materijalno zadovoljavati važeće specifikacije katetera kompanije Philips po prijemu u periodu od jedne godine od datuma isporuke. Svaka odgovornost kompanije Philips u pogledu katetera ili njegove učinkovitosti pod garancijom, nemar, stroga odgovornost ili druga teorija će biti isključivo ograničeni na zamjenu katetera ili, ako zamjena nije prikladna kao pravni lijek ili je nepraktična prema mišljenju kompanije Philips, na povrat novca naknade plaćene za kateter. Osim prethodno navedenog, kateter se isporučuje „kakav jeste" bez ikakve garancije, izrečene ili podrazumijevane, uključujući uz ostalo i garanciju za prikladnost, mogućnost prodaje ili prikladnost za nekršenje odredbi. Nadalje, kompanija Philips ne daje garanciju ni ikakve izjave u vezi s upotrebom ili rezultatima upotrebe katetera, kao ni pisane materijale u pogledu ispravnosti, tačnosti, pouzdanosti ili drugoga. Korisnik licence prima na znanje da kompanija Philips nije odgovorna i ne snosi nikakvu odgovornost za predmete ili usluge koje pruže druge osobe, a ne kompanija Philips. Kompanija Philips ne snosi nikakvu odgovornost za kašnjenja ili neuspjehe koji su izvan opravdane i osnovane kontrole.

Osim toga, ova garancija se ne primjenjuje u sljedećim slučajevima:

1. ako se kateter upotrebljava na način koji kompanija Philips nije opisala u uputstvu za upotrebu koje se isporučuje uz kateter
2. ako se kateter upotrebljava na način koji nije u skladu sa specifikacijom kupljenog proizvoda ili specifikacijom koja se nalazi u uputstvu za upotrebu
3. ako se kateter višekratno upotrijebi ili ponovo sterilizira
4. ako kateter nije popravilo, preinačilo ili izmijenilo ovlašteno osoblje kompanije Philips ili je to učinjeno bez odobrenja kompanije Philips
5. ako se kateter ne upotrijebi do datuma navedenog u „upotrijebiti do" „istek roka valjanosti", ili ako je pakovanje otvoreno ili oštećeno prije upotrebe.

Ako postoje potraživanja po ovoj garanciji, obratite se kompaniji Philips radi uputstava i izdavanja broja odobrenja za povrat materijala u slučaju povrata katetera. Oprema se neće prihvatiti u svrhe garancije ako povrat nije odobrila kompanija Philips.

PATENT www.philips.com/patents

Elektronski primjerak ovog uputstva možete pronaći na adresi:
www.philips.com/IFU

Ovaj proizvod je licenciran korisniku samo za jednokratnu upotrebu.

Dodatna pitanja o ovom proizvodu treba uputiti kompaniji Philips u SAD-u.

Philips Image Guided Therapy Corporation
9965 Federal Drive
Colorado Springs, CO 80921 SAD

U SAD-u, Kanadi i Meksiku:
(800) 228 4728 IGTD.CustomerInquiry@philips.com


Naručitelj u Australiji
Philips Electronics Australia Ltd
65 Epping Road North Ryde, NSW
Australia 2113

www.philips.com/IGTdevices

Instrucciones de uso

(es) Español | Spanish

Catéter IVUS digital – Eagle Eye Platinum RX

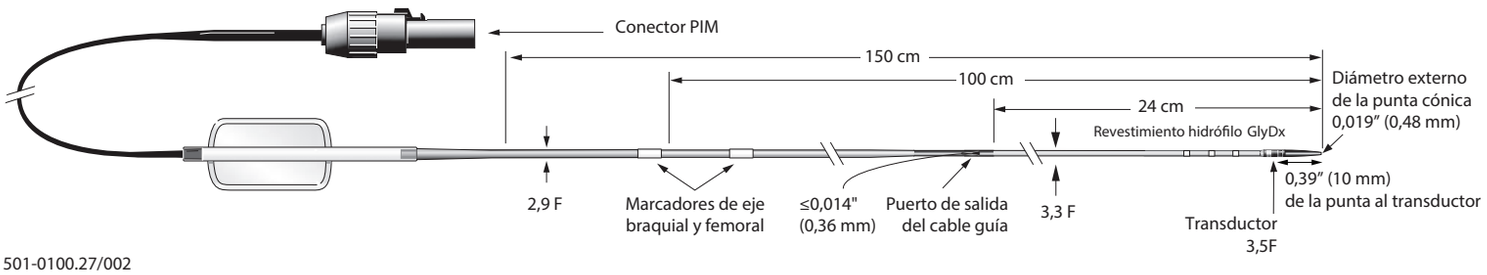

501-0100.27/002

Precaución:

1. En EE. UU., las leyes federales limitan la venta de este dispositivo a los médicos o por prescripción facultativa.
2. Antes de usar el producto, lea estas instrucciones de uso completamente.

Indicaciones de uso:

Los catéteres Eagle Eye Platinum RX están diseñados para su uso en la evaluación de las características morfológicas de los vasos sanguíneos de la vasculatura coronaria y periférica, ya que ofrecen una imagen transversal de este tipo de vasos. Actualmente, no está indicado el uso de este dispositivo en vasos cerebrales.

Los catéteres de imagen por ultrasonidos Eagle Eye Platinum RX están diseñados para ser utilizados como un medio adjunto de los procedimientos angiográficos convencionales con el fin de proporcionar una imagen de la luz vascular y las estructuras parietales.

Descripción:

El catéter Eagle Eye Platinum RX incluye un transductor de ultrasonidos con array cilíndrico. El array irradia energía acústica al tejido circundante y detecta el eco que se produce posteriormente. La información que proporciona el eco se utiliza para generar imágenes en tiempo real de los vasos periféricos y coronarios.

El catéter Eagle Eye Platinum RX utiliza un lumen interno que le permite seguir el cable guía de 0,014" (0,36 mm). El cable guía sobresale del lumen del cable guía aproximadamente 24 cm en posición proximal a la punta del catéter. El catéter se introduce percutáneamente o mediante una incisión quirúrgica en el sistema vascular.

Se incorporan tres marcadores radiopacos de 1 mm de longitud en el lumen interno, posicionados a 10 mm de distancia de borde distal a borde distal, comenzando a 10 mm desde el borde proximal de la porción del tubo marcador del escáner normalmente visible bajo fluoroscopia.

Este catéter es para uso exclusivo con los sistemas Philips de la serie s5, CORE e IntraSight. El catéter no funcionará si se conecta a cualquier otro sistema de adquisición de imágenes. Consulte el manual del usuario del sistema.

Accesorios incluidos:

Un útil de lavado (1)

Contraindicaciones:

De forma general, los catéteres Eagle Eye Platinum RX están contraindicados en aquellas situaciones donde exista una probabilidad razonable de dañar los órganos o los tejidos. Actualmente, no está indicado el uso de este dispositivo en vasos cerebrales.

Efectos adversos:

Los posibles efectos adversos incluyen, entre otros, los siguientes: infarto de miocardio; oclusión; disección del vaso coronario; perforación; ruptura o lesión física; reestenosis; hemorragia o hematoma; angina inestable; arritmias; reacciones a los fármacos; reacción alérgica al medio de contraste; hipotensión/hipertensión; infección; espasmo vascular; fístula arteriovenosa; embolia; hemorragia en la zona de punción de entrada; lesión parietal vascular; trombosis vascular; pseudoaneurisma (en el lugar de introducción del catéter); insuficiencia renal; aneurisma coronario; trauma vascular que requiera reparación o intervención quirúrgicas; muerte.

Advertencias:

- El uso de los catéteres Eagle Eye Platinum RX debe limitarse a especialistas familiarizados con los procedimientos para los que está destinado este dispositivo y que, a su vez, hayan recibido formación sobre dichos procedimientos.
- El producto se suministra esterilizado. Si el envase se ha abierto o está dañado de manera que ponga en riesgo la barrera de esterilización, deseche el producto. Este producto no puede reesterilizarse ni reutilizarse.
- El catéter Eagle Eye Platinum RX se ha diseñado para un solo uso. Philips no ofrece garantías, declaraciones ni condiciones de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas (incluidas garantías de comerciabilidad idoneidad para un propósito completo) en relación con la reutilización del catéter.
- Asimismo, Philips no asume ninguna responsabilidad por daños consecuentes o accidentales que puedan derivarse de dicha reutilización. La reutilización, incluida la re-esterilización del producto sin utilizar, puede dar lugar a las siguientes situaciones, entre otras:
  - Posibles lesiones graves en el paciente causadas por la separación del dispositivo, la deformación del material o una infección/sepsis;
  - Errores en la adquisición de imágenes y otros fallos de funcionamiento en el dispositivo.
- El transductor del catéter es una pieza electrónica delicada, y la garantía del dispositivo se anulará si se produce un mal uso deliberado doblándolo, torciéndolo o manipulándolo de cualquier otra forma física grave.
- No utilice el dispositivo para cualquier otro propósito que no sean los indicados.
- El dispositivo puede no resultar seguro para aquellos pacientes que no puedan ser sometidos a anticoagulación debidamente o tratarse con antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes.

Precauciones:

El catéter Eagle Eye Platinum RX es un instrumento científico delicado y debe manipularse como tal. Tome siempre las siguientes precauciones:

- Antes de usarlo, inspeccione cuidadosamente el escáner y el cuerpo del catéter en busca de curvaturas, pliegues u otros daños. No utilice un catéter dañado o que sospeche que está dañado.
- Proteja la punta del catéter de cualquier impacto o fuerza excesiva.
- No corte, doble, ni dañe de ningún otro modo el catéter.
- Proteja las conexiones eléctricas de la exposición a líquidos.
- No manipule el transductor.
- El diámetro externo a lo largo de toda la longitud total del cable guía no debe sobrepasar el máximo especificado.
- Durante su uso, asegúrese de que la colocación del catéter no impida el paso del flujo sanguíneo a través del vaso.
- Limpie el cable guía e irrigue el catéter por completo con solución salina heparinizada antes y después de cada inserción.
- Cuando introduzca el cable guía, tanto el catéter como el cable deben estar rectos, sin dobleces, ya que se podría dañar la luz interna.
- No haga avanzar el cable guía si encuentra una gran resistencia. Si se enredan el catéter y el cable guía en el interior del paciente, EXTRAIGA CON MUCHO CUIDADO tanto el cable como el catéter y no los utilice. Si se enredan en el exterior, retire el catéter y no lo utilice.
- El catéter no se debe insertar a la fuerza en luces de diámetro inferior al cuerpo del catéter o a través de una estenosis estrecha.
- Durante el procedimiento, administre la anticoagulación adecuada al paciente según sea necesario.
- Cuando haga avanzar el catéter sobre un cable guía y a través de un vaso con una endoprótesis vascular, si esta no está completamente pegada a la pared del vaso, es posible que el cable guía o el catéter se enreden en uno o más filamentos de la endoprótesis vascular Esto podría causar que el cable guía o el catéter queden atrapados, la punta del catéter se suelte o que se desplace la endoprótesis vascular. No ejerza nunca fuerza para que el catéter avance.
- Tenga precaución al volver a avanzar un catéter sobre un cable guía y dentro de un vaso con endoprótesis. Si se siguiera avanzando con el catéter IVUS con fuerza, podría producirse un enredo entre el catéter y la endoprótesis vascular, lo que provocaría que el cable guía o el catéter quedaran atrapados, que la punta se soltara o que la endoprótesis vascular se desplazara de su sitio.
- Tenga cuidado al retirar el catéter del cable guía de un vaso con una endoprótesis vascular a fin de reducir los riesgos del paciente.
- **Si al retirarlo encuentra resistencia, retire todo el sistema a la vez (el cable guía, el catéter EIV, la funda/catéter guía).**

Instrucciones de uso:

El catéter Eagle Eye Platinum RX puede introducirse en el sistema vascular por vía percutánea o a través de un corte quirúrgico para que se pueda avanzar hasta la ubicación deseada. La frecuencia y la duración del uso del catéter está sujeto al criterio médico y depende del tipo de procedimiento y de la información requerida.

- Revise el manual del usuario del sistema de adquisición de imágenes de Philips en profundidad antes de utilizar este dispositivo. Compruebe el funcionamiento del sistema antes de utilizarlo.
- Si utiliza VH IVUS, revise el manual del usuario del sistema de adquisición de imágenes de Philips antes de usarlo.
- Saque el catéter Eagle Eye Platinum RX de su envase estéril cuando se encuentre en un campo estéril.
- Retire el estilete.
- Conecte el dispositivo de lavado a una jeringa de 10 cc o más grande llena con solución salina normal heparinizada. Inserte la punta distal del catéter en el dispositivo. Inyecte la solución salina en el lumen. Se debe observar que el líquido fluye hacia fuera del puerto de salida del cable guía.
- Retire el tapón blanco/transparente del conector PIM (si es aplicable).
- Conecte el conector PIM del catéter Eagle Eye Platinum RX al módulo de interfaz de paciente, tal y como se describe en el manual del usuario del sistema de adquisición de imágenes de Philips. Compruebe que el dispositivo está adquiriendo imágenes.
- Coloque el catéter Eagle Eye Platinum RX sobre el cable guía intravascular que se ha posicionado previamente en la arteria. Se puede utilizar un cable guía de 0,014" (0,36 mm) o más pequeño.

- Haga avanzar el catéter sobre el cable guía y hacia el lugar donde se ubica la vasculatura que desea capturar.
- Compruebe que en el monitor se visualiza alguna imagen. Una vez que se haya obtenido una imagen, el catéter puede seguir avanzando sobre el cable guía para capturar más segmentos de la vasculatura.
- Si no se obtiene una imagen o esta no es satisfactoria, consulte los sistemas de Philips de las series s5, CORE e IntraSight. Consulte el manual del usuario del sistema.
- Tras su uso, este producto podría suponer un riesgo biológico. Manipúlelo y elimínelo conforme a las prácticas médicas aceptadas, así como a las leyes y normas locales, estatales y federales correspondientes.

Notificación de una incidencia grave

Si se produce una incidencia grave (muerte o cualquier intervención) y se estaba usando el dispositivo en algún momento, debe informarse de inmediato al fabricante y/o al organismo correspondiente del Estado miembro al que pertenezcan el usuario y/o el paciente. Una incidencia grave se refiere a cualquier incidencia que haya conducido directa o indirectamente, que podría haber conducido o, en caso de repetición, que podría conducir a cualquiera de las siguientes situaciones:

- Intervención para prevenir una lesión grave.
- La muerte de un paciente, usuario u otra persona.
- El deterioro temporal o permanente grave del estado de salud de un paciente, usuario, feto u otra persona.
- Amenaza grave para la salud pública.

Cualquier queja contra los dispositivos que alegue deficiencias relacionadas con la identidad, calidad, durabilidad, fiabilidad, seguridad, eficacia, rendimiento o conformidad con las especificaciones de un dispositivo médico de Philips debe notificarse al departamento de posventa en igtd.customerinquiry@philips.com. Se puede enviar cualquier otro comentario sobre los dispositivos al departamento posventa en igtd.customerinquiry@philips.com.

Almacenamiento y manipulación:

Los productos se deben almacenar a temperatura ambiente y en su envase original.

Especificaciones del producto:

Modelo	Eagle Eye Platinum
Número de catálogo	85900P
Perfil de cruce en el transductor	3,5 F (0,046", 1,17 mm)
Cable guía máximo	0,014" (0,36 mm)
Diámetro externo mínimo del catéter guía	5 F (0,066", 1,67 mm)
Diámetro interno mínimo de la funda/guía	0,056" (1,42 mm)
Longitud útil	150 cm

Parámetro de salida acústica	Modo-B	Chromaflo
ISPTA.3 (mW/cm^2)*	2,93 x 10^{-3}	7,98 x 10^{-2}
ISPPA.3 (W/cm^2)*	7,5 x 10^{-3}	175,0 x 10^{-3}
Pr.3 (MPa)	20,0 x 10^{-3}	81,5 x 10^{-3}
PD (µs)	161,0 x 10^{-3}	125,0 x 10^{-3}
PRF (Hz)	53760	75368
Frecuencia central (MHz)	18,6	17,9
MI**	4,5 x 10^{-3}	1,92 x 10^{-2}
TI**	2,06 x 10^{-5}	1,56 x 10^{-4}

* Incertidumbre total máxima + 33,9%/- 30,5%

** Según la estimación en el tejido

TI: Índice térmico definido como $TI = \frac{W_{01x1fc}}{210}$

W01x1: Potencia de superficie acotada (mW)

fc: Frecuencia central (MHz)

MI: Índice mecánico definido como $MI = Pr.3/(fc^{1/2})$

$I_{SPPA.3}$: Intensidad de promedio del pulso máxima espacial atenuada (W/cm^2)

$I_{SPPA.3}$: Intensidad de promedio temporal máxima espacial atenuada (mW/cm^2)

$Pr_{.3}$: Presión negativa máxima atenuada en el punto máximo de la intensidad del pulso atenuada (MPa)

W_0: Potencia total (mW)

PD: Duración del pulso (µs)

PRF: **FRECUENCIA DE REPETICIÓN DE PULSO (HZ)**

Garantía limitada:

Sujeto a las condiciones y limitaciones sobre responsabilidad especificadas en el presente documento, Philips garantiza que el catéter Eagle Eye Platinum RX (el "catéter"), tal como ha sido suministrado, se ajustará físicamente a las especificaciones del catéter vigentes de Philips en el momento de recibirlo durante el periodo de un año a partir de la fecha de entrega. Toda responsabilidad de Philips con relación al catéter o a su rendimiento establecida en cualquier garantía, negligencia, responsabilidad objetiva o cualquier otro principio queda limitada exclusivamente a la reposición del catéter, o si dicha reposición no sirve como solución o, en opinión de Philips, no se puede realizar, se devolverá la cantidad abonada por el cable. Salvo lo expuesto anteriormente, el catéter se proporciona "tal cual" sin garantía de ninguna clase, ya fuera expresa o implícita, en una enumeración no exhaustiva, garantía de idoneidad, comerciabilidad e idoneidad para un propósito concreto de inexistencia de infracción. Asimismo, Philips tampoco garantiza ni se pronuncia sobre el uso, o los resultados del uso, del catéter ni del material escrito en términos de corrección, exactitud o fiabilidad, entre otros. El licenciatario reconoce que Philips no es responsable de ningún artículo ni servicio proporcionado por personas ajenas a Philips. Philips no asumirá ninguna responsabilidad por demoras o fallos que escapen a un control razonable.

Además, esta garantía no es de aplicación si:

1. El catéter se utiliza de forma distinta a la descrita por Philips en las Instrucciones de uso suministradas con el catéter.
2. El catéter se utiliza de forma que no esté en conformidad con las especificaciones de compra o con las especificaciones incluidas en las Instrucciones de uso.
3. El catéter se reutiliza o reesteriliza.
4. El catéter se repara, se altera o se modifica por personal no autorizado por Philips o sin la aprobación de Philips.
5. El catéter no se ha usado de acuerdo con la fecha de caducidad o el envase se ha abierto o dañado antes de su uso.

Si fuera necesario realizar alguna reclamación de acuerdo con esta garantía, póngase en contacto con Philips para seguir instrucciones y que se pueda emitir un número de autorización para la devolución de materiales por si hubiera que devolver el catéter. No se aceptará el dispositivo a efectos de garantía a menos que Philips haya aprobado la devolución.

PATENTE www.philips.com/patents

Dispone de una copia de estas instrucciones en formato electrónico en:
www.philips.com/IFU

Se otorga licencia de este producto al cliente exclusivamente para un solo uso.

Otras preguntas relativas a este producto deberán dirigirse a Philips en los Estados Unidos.

Philips Image Guided Therapy Corporation
9965 Federal Drive
Colorado Springs, CO 80921, EE. UU.


Dentro de EE. UU., Canadá y México:
(800) 228 4728 IGTD.CustomerInquiry@philips.com

Patrocinador australiano
Philips Electronics Australia Ltd
17465 Epping Road North Ryde, NSW
Australia 2113

www.philips.com/IGTdevices

Instructions d'utilisation (fr) Français | French

Cathéter d'échographie intravasculaire numérique – Eagle Eye Platinum RX

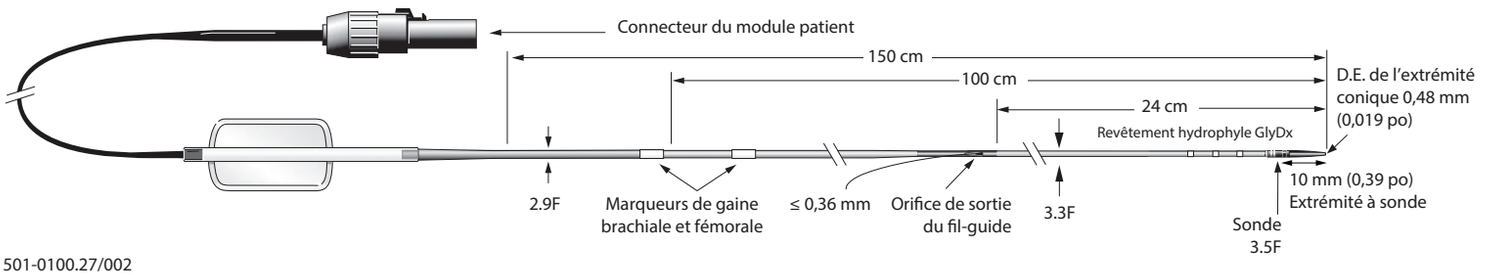

501-0100.27/002

Attention :

1. La réglementation fédérale américaine limite la vente de cet appareil aux médecins ou sur leur ordre.
2. Avant toute utilisation, lisez entièrement cet encart informatif.

Indications d'utilisation :

Les cathéters Eagle Eye Platinum RX sont conçus pour l'évaluation de la morphologie vasculaire dans les vaisseaux sanguins du système vasculaire coronaire et périphérique en fournissant une image transversale de ces vaisseaux. Cet appareil n'est actuellement pas indiqué pour l'évaluation des vaisseaux cérébraux.

Les cathéters d'imagerie échographique Eagle Eye Platinum RX sont conçus pour une utilisation comme complément aux procédures angiographiques conventionnelles pour fournir une image de la lumière vasculaire et des structures des parois.

Description :

Le cathéter Eagle Eye Platinum RX intègre une sonde d'échographie cylindrique. La sonde émet une énergie acoustique qui se diffuse dans le tissu environnant, et détecte les échos qui en résultent. Les informations issues de ces échos sont utilisées pour générer des images en temps réel des vaisseaux coronaires et périphériques.

Le cathéter Eagle Eye Platinum RX utilise une lumière interne qui permet au cathéter de suivre le fil-guide de 0,36 mm. Le fil-guide sort de la lumière du fil-guide à environ 24 cm de l'extrémité du cathéter. Le cathéter est introduit de manière percutanée ou par dissection chirurgicale dans le système vasculaire.

Les marqueurs radio-opaques de 1 mm de long sont incorporés sur la lumière interne espacés de 10 mm d'un bord distal à l'autre, en commençant à 10 mm du bord proximal de la portion du tube de marqueur du scanner, normalement visible sous fluoroscopie.

Ce cathéter est destiné à être utilisé uniquement avec les systèmes Philips séries s5, CORE et IntraSight. Ce cathéter ne fonctionnera pas s'il est connecté à un autre système d'imagerie. Consultez le manuel de l'opérateur du système.

Accessoires inclus :

Outil de rinçage ; un (1)

Contre-indications :

Les cathéters Eagle Eye Platinum RX sont généralement contre-indiqués dans les situations présentant une probabilité raisonnable d'endommagement des tissus ou des organes. Cet appareil n'est actuellement pas indiqué pour l'évaluation des vaisseaux cérébraux.

Effets indésirables :

Les effets indésirables possibles incluent, mais sans s'y limiter, les éléments suivants : infarctus du myocarde ; occlusion ; dissection des vaisseaux ; perforation, rupture ou blessure ; resténose ; hémorragie ou hématome ; angine instable ; arrhythmies ; réactions médicamenteuses ; réaction allergique au produit de contraste ; hypo/hypertension ; infection ; spasme des vaisseaux : fistule artério-veineuse ; embolie ; saignements au niveau du site de ponction d'entrée ; lésion de la paroi vasculaire ; thrombose des vaisseaux ; pseudoanévrisme (au niveau du site d'insertion du cathéter) ; insuffisance rénale ; anévrisme coronaire ; traumatisme des vaisseaux nécessitant une réparation ou intervention chirurgicale ; décès.

Avertissements :

- Les cathéters Eagle Eye Platinum RX ne doivent être utilisés que par des spécialistes qui connaissent les procédures pour lesquelles ce dispositif est conçu et qui ont reçu une formation appropriée.
- Ce produit est stérile. Si la poche est ouverte ou endommagée, compromettant ainsi la barrière stérile, jetez le produit. Ce produit ne peut pas être restérilisé ni réutilisé.
- Le cathéter Eagle Eye Platinum RX est conçu pour un usage unique uniquement. Philips ne donne aucune garantie et ne présente aucune déclaration ni aucune condition quelle qu'elle soit, expresse ou implicite (y compris toute garantie de qualité marchande, de compatibilité ou d'adéquation à un usage particulier) par rapport à la réutilisation du cathéter.
- En outre, Philips décline toute responsabilité en cas de dommages accessoires ou indirects pouvant découler d'une telle réutilisation. La réutilisation, y compris la restérilisation d'un produit non utilisé, peut présenter, sans s'y limiter, les risques suivants :
  - préjudice grave potentiel au patient résultant d'une séparation du dispositif, d'une déformation du matériel ou d'une infection/septicémie
  - impossibilité d'obtenir l'image ou autres dysfonctionnements du dispositif
- La sonde du cathéter est un ensemble électronique fragile. Une utilisation inappropriée délibérée par pliage, torsion ou toute autre manipulation physique brutale annule la garantie.
- N'utilisez pas le dispositif à d'autres fins que celles indiquées.
- Ce dispositif n'est pas forcément sûr chez les patients qui ne peuvent pas recevoir de traitements anticoagulants ni antiplaquettaires adéquats.

Précautions :

Le cathéter Eagle Eye Platinum RX est un instrument scientifique délicat qui doit être traité comme tel. Respectez toujours les précautions suivantes :

- Avant toute utilisation, inspectez minutieusement le corps du scanner et du cathéter pour s'assurer de l'absence de pliures, coudes ou autres dommages. N'utilisez pas un cathéter endommagé ou présumé endommagé.
- Protégez l'extrémité du cathéter contre tout impact et toute force excessive.
- Ne coupez, ne pliez, n'enroulez ou n'endommagez pas le cathéter.
- Protégez les connexions électriques contre toute exposition à des liquides.
- Ne manipulez pas la sonde.
- Le diamètre externe sur toute la longueur du fil-guide ne doit pas dépasser le maximum spécifié.
- Pendant l'utilisation, assurez-vous que la position du cathéter n'empêche pas la circulation sanguine dans le vaisseau.
- Nettoyez le fil-guide et rincez abondamment le cathéter avec une solution saline héparinée avant et après chaque insertion.
- Lors de l'insertion du fil-guide, le cathéter et le fil doivent être droits sans plis ni nœuds. Le cas échéant, la lumière interne risque d'être endommagée.
- Ne faites pas avancer le fil-guide si une résistance importante se fait sentir. En cas de plis entre le cathéter et le fil-guide une fois à l'intérieur du patient, RETIREZ SOIGNEUSEMENT le fil et le cathéter et ne les utilisez pas. En cas de plis à l'extérieur du patient, retirez le cathéter et ne l'utilisez pas.
- Le cathéter ne doit jamais être inséré de force dans des lumières plus étroites que le corps du cathéter ou forcé à travers une sténose étroite.
- Pendant la procédure, administrez suffisamment d'anticoagulant au patient, le cas échéant.
- Lorsque vous avancez ou réavancez le cathéter sur un fil-guide et à travers un vaisseau à stent, si le stent n'est pas complètement apposé contre la paroi vasculaire, le fil-guide et/ou le cathéter peuvent s'emmêler dans le stent entre la jonction du cathéter et le fil-guide ou dans une ou plusieurs entretoises du stent. Le cas échéant, le cathéter/fil-guide risque de se coincer, l'extrémité du cathéter risque de se détacher et/ou le stent de se disloquer. Ne forcez jamais trop pour faire avancer le cathéter.
- Faites preuve de prudence lorsque vous avancez un cathéter le long d'un fil-guide et dans un vaisseau dans lequel un stent a été posé. Faire avancer avec force le cathéter d'échographie intravasculaire risquerait d'emmêler le cathéter et le ou les stents, ce qui pourrait coincer le cathéter/fil-guide, détacher l'extrémité du cathéter et/ou disloquer le stent.
- Faites attention lors du retrait du cathéter sur le fil-guide à partir d'un vaisseau à stent à réduire au maximum le risque pour le patient.
- **Si une résistance se fait sentir pendant le retrait, retirez tout le système (fil-guide, cathéter d'échographie intravasculaire, introducteur/guide-cathéter) en même temps.**

Instructions d'utilisation :

Le cathéter Eagle Eye Platinum RX peut être introduit dans le système vasculaire de manière percutanée ou chirurgicale et avancé jusqu'à l'emplacement souhaité. La fréquence et la durée d'administration sont soumises à la discrétion du médecin et dépendent de la procédure et des informations requises.

- Lisez attentivement le manuel de l'opérateur du système d'imagerie Philips avant d'utiliser ce dispositif. Vérifiez le fonctionnement du système avant de l'utiliser.
- Avant toute utilisation de l'échographie intravasculaire VH, lisez attentivement le manuel de l'opérateur du système d'imagerie Philips.
- Retirez le cathéter Eagle Eye Platinum RX de son emballage stérile dans un champ stérile.
- Retirez le stylet.
- Fixez le dispositif de rinçage à une seringue d'au moins 10 cc remplie de solution saline héparinée classique. Insérez l'extrémité distale du cathéter dans le dispositif. Injectez la solution saline dans la lumière. Du liquide doit s'écouler de l'orifice de sortie du fil-guide.
- Retirez le bouchon transparent/blanc du connecteur du module patient (le cas échéant).
- Branchez le connecteur PIM du cathéter Eagle Eye Platinum RX sur le module d'interface patient comme décrit dans le manuel de l'opérateur du système d'imagerie Philips. Vérifiez que le dispositif obtient une image.
- Placez le cathéter Eagle Eye Platinum RX sur le fil-guide intravasculaire précédemment positionné dans l'artère. Un fil-guide de 0,36 mm ou inférieur peut être utilisé.
- Faites avancer le cathéter sur le fil-guide jusqu'au site où une image du système vasculaire doit être prise.
- Vérifiez qu'une image apparaît sur le moniteur. Une fois l'image obtenue, le cathéter peut être avancé sur le fil-guide pour obtenir une image d'autres segments du système vasculaire.

- Si aucune image n'est obtenue ou si celle-ci n'est pas satisfaisante, reportez-vous au Manuel de l'opérateur des systèmes Philips séries s5, CORE et IntraSight. Consultez le manuel de l'opérateur du système.
- Après utilisation, ce produit peut présenter un danger biologique. Manipulez et éliminez-le conformément à la pratique médicale acceptable et aux lois et réglementations locales, nationales et fédérales.

Signalement d'un incident grave :

En cas d'incident grave (décès ou toute intervention) lié à l'utilisation du dispositif, il doit être signalé immédiatement au fabricant et/ou à l'autorité compétente de l'Etat membre duquel dépendent l'utilisateur et/ou le patient. Un incident grave signifie tout incident ayant entraîné de façon directe ou indirecte, aurait pu entraîner ou, en cas de récurrence, pourrait entraîner l'un des éléments suivants :

- Intervention visant à prévenir une blessure grave
- Le décès du patient, d'un utilisateur ou d'une autre personne
- La détérioration importante temporaire ou permanente de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur, d'un fœtus ou d'une autre personne
- Une menace grave pour la santé publique

Toute réclamation à l'encontre des dispositifs présumant des défaillances liées à l'identité, la qualité, la durabilité, la fiabilité, la sécurité, l'efficacité, les performances ou la conformité à une spécification d'un dispositif médical Philips, doit être signalée au service post-commercialisation à l'adresse igtd.customerinquiry@philips.com. Tous les autres retours relatifs au dispositif peuvent être signalés au service après-vente à l'adresse igtd.customerinquiry@philips.com.

Stockage et manipulation :

Les produits doivent être stockés à température ambiante et dans leur emballage d'origine.

Caractéristiques techniques du produit :

Modèle	Eagle Eye Platinum
Numéro de référence	85900P
Profil de croisement à la sonde	3.5F (1,17 mm)
Fil-guide maximum	0,36 mm
D.E. minimum du guide-cathéter	5F (1,67 mm)
D.I. minimum de la gaine/du guide-cathéter	1,42 mm
Longueur utilisable	150 cm

Paramètre de sortie acoustique	B-Mode	Chromaflo
I**SPTA.3** (mW/cm^2)*	2,93x10^{-3}	7,98x10^{-2}
I**SPPA.3** (W/cm^2)*	7,5x10^{-3}	175,0x10^{-3}
Pr.3 (MPa)	20,0x10^{-3}	81,5x10^{-3}
PD (µs)	161,0x10^{-3}	125,0x10^{-3}
FRI (Hz)	53760	75368
Fréquence centrale (MHz)	18,6	17,9
IM**	4,5x10^{-3}	1,92x10^{-2}
IT**	2,06x10^{-5}	1,56x10^{-4}

* Incertitude globale maximale +33,9 % / -30,5 %

** Tel qu'estimé dans les tissus

IT : Indice thermique défini comme $IT = \frac{W_{01x1fc}}{210}$

W01x1 : Sortie au carré borné (mW)

fc : Fréquence centrale (MHz)

IM : Indice mécanique défini comme $IM = Pr.3/(fc^{1/2})$

$I_{SPPA.3}$: Intensité réduite, moyenne d'impulsion de crête spatiale (W/cm^2)

$I_{SPPA.3}$: Intensité réduite, moyenne temporelle de crête spatiale (mW/cm^2)

$Pr_{.3}$: Pression négative de crête réduite à l'emplacement de l'intégrale d'intensité d'impulsion réduite maximale (MPa)

W_0 : Puissance totale (mW)

DI : Durée d'impulsion (µs)

FRI : FREQUENCE DE REPETITION DES IMPULSIONS ULTRASONORES (HZ)

Garantie limitée :

Sous réserve des conditions et des limitations de responsabilité mentionnées ici, Philips garantit que le cathéter Eagle Eye Platinum RX (ci-après désigné "cathéter"), tel que fourni, est parfaitement conforme aux spécifications actuelles de Philips pour le cathéter dès sa réception pour une période d'un an à partir de la date de livraison. Toute responsabilité de Philips concernant le cathéter ou les performances de celui-ci dans des conditions de garantie, négligence, responsabilité stricte ou autre théorie est exclusivement limitée au remplacement du cathéter ou, si le remplacement ne constitue pas une solution adéquate ou qu'il est, selon Philips, irréalisable, au remboursement du montant réglé pour le cathéter. A l'exception de ce qui précède, le cathéter est fourni tel quel sans garantie quelle qu'elle soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie de qualité marchande, d'absence de contrefaçon et d'adéquation à un usage particulier. Par ailleurs, Philips ne garantit et ne fait aucune déclaration concernant l'utilisation, ou les résultats de l'utilisation, du cathéter ou des documents écrits en termes d'exactitude, de précision, de fiabilité ou autre. Le titulaire de licence comprend que Philips ne peut être tenu responsable et n'est en aucun cas garant des articles ou services fournis par toute personne autre que Philips. Philips n'est pas tenu responsable en cas de retards ou de dysfonctionnements indépendants de sa volonté.

En outre, cette garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

1. Le cathéter est utilisé autrement que tel que décrit par Philips dans les instructions d'utilisation fournies avec le cathéter.
2. Le cathéter est utilisé d'une manière qui n'est pas conforme avec les spécifications d'achat ou les spécifications mentionnées dans les instructions d'utilisation.
3. Le cathéter est réutilisé ou restérilisé.
4. Le cathéter est réparé, altéré ou modifié par un individu autre que le personnel autorisé de Philips ou sans l'autorisation de Philips.
5. Le fil n'est pas utilisé avant la date limite d'utilisation ou la date d'expiration indiquée, ou l'emballage est ouvert ou endommagé avant utilisation.

En cas de réclamations relatives à cette garantie, contactez Philips pour obtenir des instructions et un numéro d'autorisation de retour d'article si le cathéter doit être retourné. L'équipement ne sera pas accepté dans le cadre de la garantie à moins que le retour ne soit préalablement autorisé par Philips.

BREVET www.philips.com/patents

Une copie électronique de ce document est disponible à l'adresse suivante : www.philips.com/IFU

Ce produit est fourni au client sous licence pour un usage unique.

Toute autre question concernant ce produit doit être adressée à Philips aux Etats-Unis.

Philips Image Guided Therapy Corporation
9965 Federal Drive
Colorado Springs, CO 80921 Etats-Unis


Aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique :
(800) 228 4728 IGTD.CustomerInquiry@philips.com

Sponsor australien
Philips Electronics Australia Ltd
65 Epping Road North Ryde, NSW
Australie 2113

www.philips.com/IGTdevices

Petunjuk penggunaan (id) Bahasa Indonesia | Indonesian

Kateter IVUS Digital – Eagle Eye Platinum RX

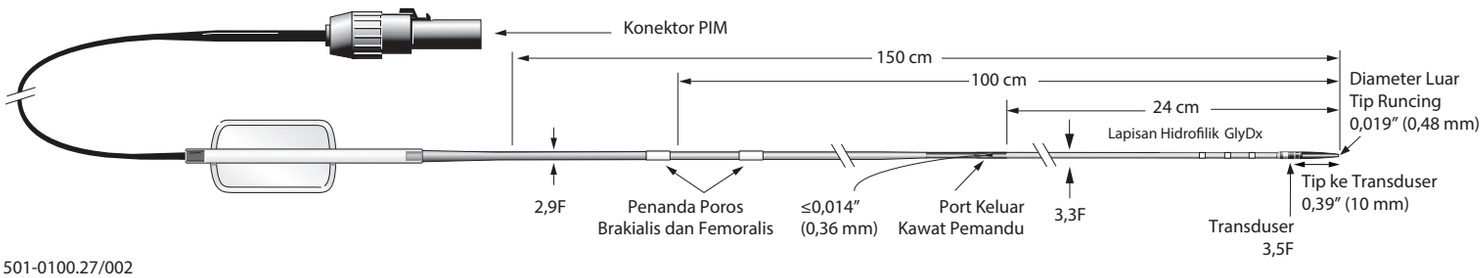

501-0100.27/002

Perhatian:

1. Undang-Undang Federal Amerika Serikat membatasi penjualan perangkat ini oleh atau atas perintah dokter.
2. Sebelum digunakan, baca keseluruhan informasi sisipan kemasan ini.

Indikasi Penggunaan:

Kateter Eagle Eye Platinum RX dirancang untuk digunakan dalam evaluasi morfologi vaskular pada pembuluh darah vaskulatur koroner dan perifer dengan menghasilkan citra melintang pembuluh darah tersebut. Perangkat ini saat ini tidak ditujukan untuk digunakan pada pembuluh serebrum.

Kateter pencitraan ultrasonografi Eagle Eye Platinum RX dirancang untuk digunakan sebagai pelengkap prosedur angiografi konvensional untuk menghasilkan citra struktur dinding dan lumen pembuluh darah.

Deskripsi:

Kateter Eagle Eye Platinum RX dilengkapi larik transduser ultrasonografi silindris. Larik tersebut memancarkan energi akustik ke dalam jaringan sekitar dan mendeteksi echo yang muncul. Informasi dari echo tersebut digunakan untuk menghasilkan citra pembuluh darah koroner dan perifer secara real-time.

Kateter Eagle Eye Platinum RX menggunakan lumen internal yang memungkinkan kateter melakukan pelacakan melalui kawat pemandu berukuran 0,014" (0,36 mm). Kawat pemandu ini keluar dari lumen kawat pemandu sekitar 24 cm proksimal dari tip kateter. Kateter dimasukkan secara perkutan atau melalui sayatan bedah ke dalam sistem vaskular.

Tiga penanda radiopak sepanjang 1 mm dimasukkan pada lumen internal yang diposisikan 10 mm dari tepi distal ke tepi distal, mulai 10 mm dari tepi proksimal bagian tabung penanda pemindai yang biasanya terlihat dalam fluoroskopi.

Kateter ini hanya dapat digunakan dengan Sistem Philips Seri s5, Seri CORE, dan Seri IntraSight. Kateter tidak akan berfungsi jika dihubungkan ke sistem pencitraan lain. Rujuklah Petunjuk Pengoperasian Sistem Anda.

Aksesori yang disertakan:

Alat Bilas Satu (1)

Kontraindikasi:

Kateter Eagle Eye Platinum RX secara umum memiliki kontraindikasi dalam situasi dengan kemungkinan kerusakan jaringan atau organ yang wajar. Perangkat ini saat ini tidak ditujukan untuk digunakan pada pembuluh serebrum.

Efek yang tidak diinginkan:

Kemungkinan efek samping yang dapat timbul termasuk, tetapi tidak terbatas pada: infark miokard; oklusi; diseksi pembuluh darah koroner; perforasi, ruptur atau cedera; restenosis; perdarahan atau hematoma; angina tidak stabil; aritmia; reaksi obat; reaksi alergi terhadap media kontras; hipo/hipertensi; infeksi; kejang pembuluh darah; fistula arteriovenosa; emboli; perdarahan di lokasi tusukan; cedera dinding vaskular; trombosis pembuluh darah; pseudoaneurisma (di lokasi pemasukan kateter); gagal ginjal; aneurisma koroner; trauma pembuluh darah yang memerlukan perbaikan atau intervensi bedah, kematian.

Peringatan:

- Kateter Eagle Eye Platinum RX hanya boleh digunakan oleh spesialis yang menguasai dan terlatih dalam melaksanakan prosedur yang ditetapkan untuk perangkat ini.
- Produk ini disediakan dalam keadaan steril; jika kemasan terbuka atau rusak yang berpengaruh pada pelindung steril, harap buang produk. Produk ini tidak dapat disterilkan ulang atau digunakan ulang.
- Kateter Eagle Eye Platinum RX dirancang untuk digunakan satu kali saja. Philips tidak memberikan jaminan, pernyataan, atau ketentuan apa pun, baik tersurat maupun tersirat (termasuk jaminan kelayakan untuk diperdagangkan, kecocokan, atau kesesuaian untuk tujuan tertentu) terkait penggunaan ulang kateter.
- Selain itu, Philips tidak bertanggung jawab atas kerusakan insidental atau konsekuensial yang mungkin disebabkan oleh penggunaan ulang tersebut. Penggunaan ulang, termasuk pensterilan ulang produk bekas pakai dapat mengakibatkan, tetapi tidak terbatas, pada kondisi berikut:
  - Potensi bahaya vital pada pasien karena Pemisahan Perangkat, Deformasi Bahan, atau Infeksi/Sepsis
  - Kegagalan Citra atau gangguan fungsi pada perangkat lain
- Transduser kateter adalah alat elektronik yang mudah rusak. Penyalahgunaan secara sengaja dengan menekuk, memuntir, atau melakukan rekayasa fisik parah akan membatalkan garansi.
- Jangan gunakan perangkat untuk tujuan selain yang ditetapkan.
- Perangkat ini mungkin tidak aman bagi pasien yang tidak dapat diantikoagulasi dengan baik atau yang tidak dapat menerima terapi antitrombosit atau antikoagulasi.

Tindakan pencegahan:

Kateter Eagle Eye Platinum RX merupakan instrumen ilmiah yang rentan dan harus ditangani secara tepat. Perhatikan selalu tindakan pencegahan berikut:

- Sebelum digunakan, periksa dengan teliti apakah ada bagian yang bengkok, tertekuk, atau rusak lainnya pada bodi kateter dan pemindai. Jangan gunakan kateter yang rusak atau diduga rusak.
- Lindungi tip kateter dari benturan dan dorongan berlebih.
- Jangan memotong, melipat, menyimpul, atau apa pun yang akan merusak kateter.
- Lindungi sambungan listrik dari terkena cairan.
- Jangan menangani transduser.
- Diameter luar di sepanjang kawat pemandu tidak boleh melebihi batas maksimum yang ditentukan.
- Selama penggunaan, pastikan penempatan kateter tidak menghalangi aliran darah melalui pembuluh darah.
- Bersihkan kawat pemandu dan bilas kateter secara menyeluruh dengan natrium klorida berheparin sebelum dan setelah memasukkan kateter.
- Saat memasukkan kawat pemandu, kateter dan kawat pemandu harus lurus tanpa ada bagian yang bengkok atau tertekuk, jika tidak, akan mengakibatkan kerusakan pada lumen bagian dalam.
- Jangan memajukan kawat pemandu melawan tahanan yang signifikan. Jika terjadi pengikatan antara kateter dan kawat pemandu saat berada di dalam pasien, LEPASKAN KEDUANYA DENGAN HATI-HATI, kawat pemandu dan kateter, dan jangan digunakan. Jika terjadi pengikatan di luar pasien, lepaskan kateter dan jangan digunakan.
- Kateter bagaimanapun tidak boleh dimasukkan secara paksa ke dalam lumen yang lebih sempit daripada badan kateter atau dipaksakan melalui stenosis yang sempit.
- Selama prosedur, berikan antikoagulan yang tepat kepada pasien sesuai kebutuhan.
- Saat memajukan atau memajukan kembali kateter dengan kawat pemandu dan melalui pembuluh darah yang dipasangi stent, apabila stent tidak benar-benar tepat terhadap dinding pembuluh darah, kawat pemandu dan/atau kateter dapat terbelit dalam stent di antara sambungan kateter dan kawat pemandu atau dalam satu atau beberapa strut stent. Kondisi ini dapat menyebabkan terperangkapnya kateter/kawat pemandu, terpisahnya tip kateter, dan/atau bergesernya stent. Jangan sekali-kali menggunakan tenaga untuk memajukan kateter.
- Berhati-hatilah saat memajukan kembali kateter melalui kawat pemandu dan ke dalam pembuluh stent. Memajukan kembali kateter IVUS dapat menyebabkan terbelitnya kateter dan stent yang mengakibatkan tersangkutnya kateter/kawat pemandu, terpisahnya tip kateter, dan/atau bergesernya posisi stent.
- Berhati-hatilah saat melepaskan kateter dengan kawat pemandu dari pembuluh darah yang dipasangi stent untuk meminimalkan risiko pada pasien.
- **Jika ada tahanan yang terasa selama penarikan kembali, lepaskan seluruh sistem (kawat pemandu, kateter IVUS, selubung/pemandu kateter) secara bersamaan.**

Petunjuk penggunaan:

Kateter Eagle Eye Platinum RX dapat dipasang pada sistem vaskular secara perkutan atau melalui pembedahan, kemudian dimajukan ke lokasi yang diinginkan. Frekuensi dan durasi pemasangan tunduk pada kebijaksanaan dokter dan tergantung pada prosedur dan informasi yang diperlukan.

- Baca Buku Petunjuk Operator Sistem Pencitraan Philips secara menyeluruh sebelum menggunakan perangkat ini. Periksa operasi sistem sebelum digunakan.
- Jika menggunakan IVUS VH, baca Panduan Operator Sistem Pencitraan Philips terlebih dahulu.
- Keluarkan Kateter Eagle Eye Platinum RX dari dalam kemasannya yang steril saat berada di lingkungan yang steril.
- Keluarkan stylet.
- Pasang alat bilas pada spuit berkapasitas 10 cc atau lebih yang diisi dengan natrium klorida normal berheparin. Masukkan tip distal kateter ke dalam perangkat. Suntikkan natrium klorida ke dalam lumen. Pastikan cairan mengalir keluar dari Port Keluar Kawat Pemandu.
- Lepaskan penutup bening/putih dari konektor PIM (jika ada).
- Sambungkan konektor PIM Kateter Eagle Eye Platinum RX ke Modul Antarmuka Pasien sebagaimana dijelaskan dalam Panduan Operator Sistem Pencitraan Philips. Pastikan perangkat melakukan pencitraan.
- Tempatkan Kateter Eagle Eye Platinum RX pada kawat pemandu intravaskular yang sebelumnya telah diposisikan ke dalam arteri. Kawat pemandu berukuran 0,014" (0,36 mm) atau lebih kecil dapat digunakan.
- Majukan kateter melalui kawat pemandu ke lokasi vaskulatur yang akan dicitrakan.
- Periksa citra pada Monitor. Setelah citra diperoleh, kateter dapat dimajukan dengan kawat pemandu untuk mencitrakan segmen vaskulatur tambahan.
- Jika citra tidak diperoleh atau tidak memuaskan, lihat Sistem Philips Seri s5, Seri CORE, dan Seri IntraSight. Rujuklah Petunjuk Pengoperasian Sistem Anda.

- Setelah digunakan, produk ini berpotensi menimbulkan bahaya biologis. Tangani dan buang sesuai dengan praktik medis yang disetujui serta hukum dan peraturan lokal, negara bagian, dan federal yang berlaku.

Melaporkan Insiden Serius

Jika terjadi insiden serius (kematian atau intervensi) dan perangkat sedang digunakan, insiden tersebut harus segera dilaporkan kepada produsen dan/atau badan berwenang di negara anggota tempat pengguna dan/atau pasien berada. Insiden serius artinya setiap insiden yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan, mungkin telah menyebabkan, atau jika berulang dapat menyebabkan hal berikut:

- Intervensi untuk mencegah cedera serius
- Kematian pasien, pengguna, atau orang lain
- Perburukan serius kondisi kesehatan pasien, pengguna, janin, atau orang lain secara temporer atau permanen
- Ancaman kesehatan publik yang serius

Setiap keluhan terkait perangkat yang menduga adanya masalah identitas, kualitas, daya tahan, keandalan, keselamatan, keefektifan, kinerja, atau kesesuaian dengan spesifikasi perangkat medis Philips harus dilaporkan ke departemen purnajual di igtd.customerinquiry@philips.com. Setiap masukan lain terkait perangkat dapat dilaporkan ke departemen purnajual di igtd.customerinquiry@philips.com.

Penyimpanan dan penanganan:

Produk harus disimpan pada suhu kamar di dalam kemasan aslinya.

Spesifikasi produk:

Model	Eagle Eye Platinum
Nomor Katalog	85900P
Profil persilangan pada transduser	3,5F (0,046", 1,17 mm)
Panjang maksimum kawat pemandu	0,014" (0,36 mm)
Diameter luar minimum kateter pemandu	5F (0,066", 1,67 mm)
Diameter dalam minimum kateter pemandu/selubung	0,056" (1,42 mm)
Panjang yang dapat digunakan	150 cm

Parameter Output Akustik	Mode B	Chromaflo
ISPTA.3 (mW/cm^2)*	2,93x10^{-3}	7,98x10^{-2}
ISPPA.3 (W/cm^2)*	7,5x10^{-3}	175,0x10^{-3}
Pr.3 (MPa)	20,0x10^{-3}	81,5x10^{-3}
PD (µs)	161,0x10^{-3}	125,0x10^{-3}
PRF (Hz)	53760	75368
Frekuensi Tengah (MHz)	18,6	17,9
MI**	4,5x10^{-3}	1,92x10^{-2}
TI**	2,06x10^{-5}	1,56x10^{-4}

*Ketidaktentuan maksimum keseluruhan + 33,9%/ - 30,5%

** Sebagaimana diestimasikan pada jaringan

TI: Indeks Termal ditunjukkan sebagai $TI = \frac{W_{01x1FC}}{210}$

W01x1: Output Kuadrat Terbatas (mW)

fc: Frekuensi Tengah (MHz)

MI: Indeks Mekanis ditunjukkan sebagai MI= Pr.3/($fc^{1/2}$)

$I_{SPPA.3}$: Intensitas Menurun, Rata-rata Denyut Puncak Spasial (W/cm^2)

$I_{SPPA.3}$: Intensitas Menurun, Rata-rata Temporal Puncak Spasial (mW/cm^2)

$Pr_{.3}$: Tekanan Negatif Puncak Menurun di lokasi integral intensitas denyut menurun maksimum (MPa)

W_0: Daya Total (mW)

PD: Durasi Denyut (µs)

PRF: **Frekuensi Pengulangan Denyut (Hz)**

Jaminan terbatas:

Berdasarkan kondisi dan batasan kewajiban yang dinyatakan di sini, Philips menjamin Kateter Eagle Eye Platinum RX ("kateter"), sebagaimana tersedia, secara materiil sesuai dengan spesifikasi Philips pada saat ini untuk kateter setelah diterima selama periode satu tahun dari tanggal pengiriman. Segala bentuk tanggung jawab Philips terkait kateter atau kinerjanya berdasarkan jaminan, kealpaan, kewajiban ketat, atau teori lain apa pun akan terbatas secara khusus pada penggantian kateter, atau, jika penggantian tidak memadai sebagai upaya pemulihan atau, tidak praktis menurut Philips, adalah pada pengembalian biaya yang telah dibayarkan untuk kateter tersebut. Kecuali yang disebutkan di atas, kateter tersedia "apa adanya" tanpa jaminan dalam bentuk apa pun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk tanpa batasan, jaminan terhadap kesesuaian, kelayakan untuk diperdagangkan, dan kesesuaian untuk tujuan tertentu yang bukan pelanggaran. Selain itu, Philips tidak menjamin, memberikan garansi, atau membuat pernyataan apa pun mengenai penggunaan, atau hasil dari penggunaan, kateter maupun materi tertulis dalam hal ketepatan, akurasi, keandalan, atau hal apa pun lainnya. Penerima lisensi memahami bahwa Philips tidak bertanggung jawab atas dan tidak akan memiliki pertanggungjawaban atas barang atau layanan apa pun yang disediakan oleh orang lain selain Philips. Philips tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan yang melebihi kontrol yang sewajarnya.

Selain itu, jaminan ini tidak berlaku jika:

1. Kateter digunakan dengan cara selain yang dijelaskan oleh Philips dalam Petunjuk Penggunaan yang disediakan dengan kateter.
2. Kateter digunakan dengan cara yang tidak sesuai dengan spesifikasi pembelian atau spesifikasi yang tercantum dalam Petunjuk Penggunaan.
3. Kateter dipakai ulang atau disterilkan ulang.
4. Kateter diperbaiki, diubah, atau dimodifikasi oleh orang selain personel resmi Philips atau tanpa persetujuan Philips.
5. Kateter tidak digunakan sesuai dengan tanggal "Gunakan Sebelum" atau "Kedaluwarsa" yang tertera, atau jika kemasan sudah terbuka atau rusak sebelum digunakan.

Jika klaim berdasarkan garansi ini kemudian diperlukan, hubungi Philips untuk mendapatkan petunjuk dan penerbitan nomor Pengesahan Materi Retur jika kateter akan dikembalikan. Peralatan tidak akan diterima untuk tujuan pemenuhan jaminan kecuali jika pengembalian telah diotorisasi oleh Philips.

PATEN www.philips.com/patents

Salinan elektronik petunjuk ini dapat dilihat di:
www.philips.com/IFU

Lisensi produk ini diberikan kepada pelanggan hanya untuk satu kali pemakaian.

Pertanyaan lain terkait produk ini harus ditujukan kepada Philips di AS.

Philips Image Guided Therapy Corporation
9965 Federal Drive
Colorado Springs, CO 80921 USA

Di AS, Kanada, dan Meksiko:
(800) 228 4728 IGTD.CustomerInquiry@philips.com


Sponsor Australia
Philips Electronics Australia Ltd
65 Epping Road, North Ryde, NSW
Australia 2113

www.philips.com/IGTdevices

사용 설명서

(ko) 한국어 | Korean

디지털 IVUS 카테터 – Eagle Eye Platinum RX

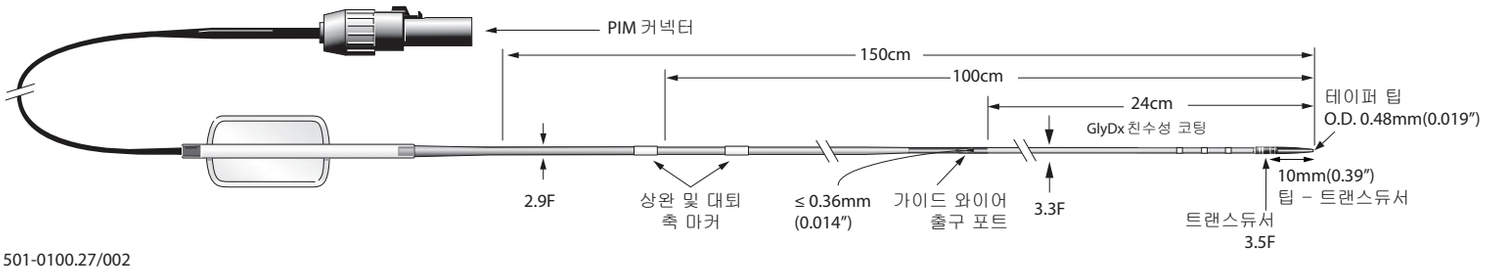

501-0100.27/002

주의:

1. 미국 연방 법률에 의거하여 이 장치는 의사를 통하거나 의사의 주문에 의해서만 판매할 수 있습니다.
2. 사용하기 전에 이 전체 패키지 설명서를 읽으십시오.

사용 조건:

Eagle Eye Platinum RX 카테터는 해당 혈관의 단면 영상을 제공하여 관상동맥 및 말초 혈관에서 혈관 형태를 평가하는 데 사용하도록 설계되었습니다. 이 장치는 현재 대뇌 혈관에 사용하도록 표시되어 있지 않습니다.

Eagle Eye Platinum RX 초음파 영상 촬영 카테터는 혈관 내강 및 벽 구조의 영상을 제공하기 위해 기존 혈관조영 시술을 보조하는 용도로 설계되었습니다.

설명:

Eagle Eye Platinum RX 카테터에는 원통형 초음파 트랜스듀서 배열이 통합되어 있습니다. 이 배열은 주변 조직으로 음향 에너지를 방출하고 후속 에코를 감지합니다. 에코의 정보는 관상동맥 및 말초 혈관의 실시간 영상을 생성하는 데 사용됩니다.

Eagle Eye Platinum RX 카테터는 내강을 사용하여 카테터가 0.014"(0.36mm) 가이드 와이어를 따라갈 수 있도록 합니다. 가이드 와이어는 가이드 와이어 내강의 카테터 끝 근위부에서 약 24cm 떨어진 곳에서 나옵니다. 카테터는 경피적으로 또는 외과적 절개로 혈관계에 주입됩니다.

투시 중에 일반적으로 볼 수 있는 스캐너 마커 튜브 부분의 근위부 가장자리에서 10mm 떨어진 곳에서 시작하는 원위부 가장자리에서 원위부 가장자리까지 10mm 떨어진 곳에 위치한 내강에 1mm 길이의 방사선 불투과성 마커 3개가 통합되어 있습니다.

이 카테터는 시스템의 Philips s5 시리즈, CORE 시리즈 및 Intrasight 시리즈 전용입니다. 이 카테터는 다른 영상 촬영 시스템에 연결되면 작동하지 않습니다. 시스템 오퍼레이터의 설명서를 참조하십시오.

포함된 부속품:

플러싱 공구 1개

금기 사항:

Eagle Eye Platinum RX 카테터는 일반적으로 조직 또는 기관 손상의 합리적인 가능성이 있는 상황에서 사용해서는 안 됩니다. 이 장치는 현재 대뇌 혈관에 사용하도록 표시되어 있지 않습니다.

부작용:

가능한 부작용(이에 국한되지는 않음): 심근경색, 폐색, 관상동맥 박리, 천공, 파열 또는 부상, 재협착, 출혈 또는 혈종, 불안정 협심증, 부정맥, 약물 반응, 조영제에 대한 알레르기 반응, 저혈압/고혈압, 감염, 혈관 경련, 동정맥루, 색전증, 진입 천자 부위 출혈, 혈관 벽 손상, 혈관 혈전증, 가성동맥류(카테터 삽입 부위), 신부전, 관상동맥류, 수술적 복구 또는 중재를 요하는 혈관 외상, 사망.

경고:

- Eagle Eye Platinum RX 카테터는 이 장치의 의도된 절차에 익숙하고 이를 수행하도록 교육을 받은 전문가만 사용해야 합니다.
- 이 제품은 멸균 상태로 제공됩니다. 파우치가 열렸거나 손상된 경우 멸균 차단막이 손상된 것이므로 제품을 폐기하십시오. 이 제품은 재멸균하거나 재사용할 수 없습니다.
- Eagle Eye Platinum RX 카테터는 일회용으로 설계되었습니다. Philips는 카테터 재사용과 관련하여 명시적이거나 묵시적인(상품성, 적합성 또는 특정 목적에 대한 적합성에 대한 보증을 포함) 어떠한 종류의 보증, 진술 또는 조건도 제공하지 않습니다.
- 또한 Philips는 재사용으로 인해 발생할 수 있는 우발적 또는 결과적 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 미사용 제품의 재멸균을 비롯한 재사용은 다음을 포함한 위험을 초래할 수 있습니다.
  - 장치 분리, 물질 변형 또는 감염/패혈증으로 인한 환자의 잠재적으로 심각한 피해
  - 영상 촬영 실패 또는 기타 장치 오작동
- 카테터 트랜스듀서는 정밀한 전자 어셈블리입니다. 구부러짐, 꼬임 또는 기타 심각한 물리적 조작을 통해 고의적으로 오용하면 보증이 무효화됩니다.
- 표시된 용도 이외의 다른 용도로 장치를 사용하지 마십시오.
- 이 장치는 적절한 항응고제 투여를 받을 수 없거나 항혈소판요법 또는 항응고요법을 받을 수 없는 환자에게 안전하지 않을 수 있습니다.

주의 사항:

Eagle Eye Platinum RX 장치는 정밀한 과학 기기이므로 그에 맞게 취급해야 합니다. 항상 다음 주의 사항을 준수하십시오.

- 사용하기 전에 스캐너와 카테터 본체에 구부러진 부분, 꼬인 부분 또는 기타 손상이 없는지 주의 깊게 검사합니다. 손상되었거나 카테터 손상이 의심되는 경우 사용하지 마십시오.
- 카테터 팁을 충격으로부터 보호하고 과도한 힘을 주지 마십시오.
- 카테터를 자르거나 구부리거나 매듭을 짓거나 손상시키지 마십시오.
- 전기 연결부가 유체에 노출되지 않도록 보호하십시오.
- 트랜스듀서를 만지지 마십시오.
- 가이드 와이어의 전체 길이를 따르는 외부 직경이 지정된 최대값을 초과해서는 안 됩니다.
- 사용 중에 카테터의 위치가 혈관을 통과하는 혈류를 막지 않도록 하십시오.
- 삽입 전후에 매번 헤파린 첨가 식염수로 가이드 와이어를 세척하고 카테터를 깨끗하게 씻어냅니다.
- 가이드 와이어를 삽입할 때 카테터와 와이어는 모두 구부러지거나 꼬인 부분이 없어야 합니다. 그렇지 않으면 내부 내강이 손상될 수 있습니다.
- 상당한 저항이 느껴질 때는 가이드 와이어를 전진시키지 마십시오. 환자 체내에 있는 동안 카테터와 가이드 와이어 사이에 결합이 발생하는 경우, 와이어와 카테터 모두를 조심스럽게 제거하고 사용하지 마십시오. 환자 체외에서 결합이 발생하면 카테터를 제거하고 사용하지 마십시오.
- 카테터를 카테터 본체보다 좁은 내강에 강제로 삽입하거나 꽉 조인 협착 부위를 통해 강제로 삽입해서는 안 됩니다.
- 시술 중에 필요에 따라 환자에게 적절한 항응고요법을 시행합니다.
- 카테터를 가이드 와이어 및 스텐트가 삽입된 혈관을 통해 전진시키거나 다시 재전진시킬 때 스텐트가 혈관 벽에 완전히 부착되지 않은 경우 가이드 와이어 및/또는 카테터가 카테터와 가이드 와이어의 접합부 간 스텐트에서 또는 하나 이상의 스텐트 스트럿 내에서 얽힐 수 있습니다. 이로 인해 카테터/가이드 와이어 끼임, 카테터 팁 분리 및/또는 스텐트 전위가 발생할 수 있습니다. 카테터를 전진시키기 위해 힘을 가하지 마십시오.
- 가이드 와이어 위로 카테터를 다시 전진시켜 스텐트가 삽입된 혈관에 넣을 때는 주의를 기울이십시오. IVUS 카테터를 강하게 전진시키면 카테터와 스텐트 사이에 엉킴이 발생하여 카테터/가이드 와이어 끼임, 카테터 팁 분리 및/또는 스텐트 전위가 발생할 수 있습니다.
- 환자의 위험을 최소화하기 위해 스텐트가 삽입된 혈관에서 가이드 와이어 위로 카테터를 제거할 때 주의하십시오.
- **풀백 중에 저항이 발생하면 전체 시스템(가이드 와이어, IVUS 카테터, 시스/가이드 카테터)을 동시에 제거하십시오.**

사용 지침:

Eagle Eye Platinum RX 카테터는 경피적으로 또는 외과적으로 혈관계에 삽입되어 원하는 위치로 이동할 수 있습니다. 투여 빈도와 기간은 의사의 재량에 따라 결정되며 필요한 절차 및 정보에 따라 다릅니다.

- 이 장치를 사용하기 전에 Philips 영상 촬영 시스템 오퍼레이터의 설명서를 면밀히 검토하십시오. 사용 전에 시스템 작동 상태를 점검하십시오.
- VH IVUS를 사용하는 경우 사용 전에 Philips 영상 촬영 시스템 사용 설명서를 검토하십시오.
- 멸균 영역에서 Eagle Eye Platinum RX 카테터를 멸균 포장에서 꺼냅니다.
- 내침(stylet)을 제거합니다.
- 세척 장치를 헤파린 생리식염수가 채워진 10cc 이상의 주사기에 부착합니다. 카테터의 원위부 끝을 장치에 삽입합니다. 내강에 식염수를 주입합니다. 유체가 가이드 와이어 출구 포트에서 흘러나오는 것이 보여야 합니다.
- PIM 커넥터에서 투명/흰색 마개를 분리합니다(해당하는 경우).
- Philips 영상 촬영 시스템 사용 설명서에 설명된 대로 Eagle Eye Platinum RX 카테터의 PIM 커넥터를 환자 인터페이스 모듈에 연결합니다. 장치가 영상 촬영 중인지 확인합니다.
- Eagle Eye Platinum RX 카테터를 이전에 동맥에 삽입한 혈관내 가이드 와이어 위에 놓습니다. 0.36mm(0.014") 이하의 가이드 와이어를 사용할 수 있습니다.
- 카테터를 가이드 와이어 위로 영상 촬영할 혈관 부위까지 전진시킵니다.
- 모니터에서 영상을 확인합니다. 영상을 획득한 후 가이드 와이어 위로 카테터를 더 진행시켜 추가적인 혈관 구조 세그먼트를 영상화할 수 있습니다.
- 이미지가 확보되지 않았거나 만족스럽지 않은 경우 시스템의 Philips s5 시리즈, CORE 시리즈 및 IntraSight 시리즈를 참조하십시오. 시스템 오퍼레이터의 설명서를 참조하십시오.
- 해당 제품은 사용 후 생물학적 위험 요소가 있을 수 있습니다. 취급 및 폐기 시에는 일반적인 의료 관행과 해당 지역/주/연방 법규를 준수하여 주십시오.

심각한 사고 보고

해당 장치를 사용하는 중에 심각한 사고(사망 또는 기타 개입)가 발생한 경우 제조사 및/또는 사용자 및/또는 환자가 속한 회원국의 관할 당국에 즉시 보고해야 합니다. 심각한 사고는 다음 중 하나 이상을 직간접적으로 유발했거나, 유발할 수 있었거나, 재발에 이르게 할 가능성이 있는 사고를 말합니다.

- 심각한 부상을 방지하기 위한 개입
- 환자, 사용자 또는 제삼자의 사망
- 환자, 사용자, 태아 또는 제삼자의 건강 상태가 일시적 또는 영구적으로 심각하게 악화하는 것
- 중대한 공중 보건 위협

Philips 의료 기기의 정품 여부, 품질, 내구성, 신뢰성, 안전성, 효과, 성능 또는 사양 준수와 관련하여 결함을 주장하는 컴플레인을 접수하는 경우 모두 판매관리부서(igtd.customerinquiry@philips.com)에 보고해야 합니다. 그 외의 기기 관련 피드백은 판매후 관리 부서(igtd.customerinquiry@philips.com)로 보내 주시기 바랍니다.

보관 및 취급:

제품은 원래 패키지에 넣어 실온에서 보관해야 합니다.

제품 사양:

모델	Eagle Eye Platinum
카탈로그 번호	85900P
트랜스듀서 횡단 프로파일	3.5F(0.046”, 1.17mm)
최대 가이드 와이어	0.014”(0.36mm)
최소 가이드 카테터 O.D.	5F(0.066”, 1.67mm)
최소 쉬스/가이드 카테터 I.D.	0.056”(1.42mm)
사용 가능한 길이	150cm

음향 출력 매개변수	B-모드	Chromaflo
ISPTA.3(mW/cm^2)*	$2.93x10^{-3}$	$7.98x10^{-2}$
ISPPA.3(W/cm^2)*	$7.5x10^{-3}$	$175.0x10^{-3}$
Pr.3(MPa)	$20.0x10^{-3}$	$81.5x10^{-3}$
PD(μs)	$161.0x10^{-3}$	$125.0x10^{-3}$
PRF(Hz)	53760	75368
중심 주파수(MHz)	18.6	17.9
MI**	$4.5x10^{-3}$	$1.92x10^{-2}$
TI**	$2.06x10^{-5}$	$1.56x10^{-4}$

* 최대 불확실성 + 33.9%/ - 30.5%

** 조직에서의 추정치

TI: 열지수, $TI = \frac{W_{01x1fc}}{210}$

W01x1: 유계 제곱 출력(mW)

fc: **중심** 주파수(MHz)

MI: 기계 지수, $MI = Pr.3/(fc^{1/2})$

$I_{SPPA.3}$: 출력 감소 강도, 공간 피크 펄스 평균(W/cm^2)

$I_{SPPA.3}$: 출력 감소 강도, 공간 피크 시간 평균(mW/cm^2)

Pr_3: 최대 출력 감소 펄스 강도 적분 위치에서의 출력 감소 피크 음압(MPa)

W_0: 총 전력(mW)

PD: 펄스 지속 시간(μs)

PRF: **펄스 반복 주파수(HZ)**

책임 보증:

본 문서에 명시된 책임의 조건 및 제한에 따라 Philips는 Eagle Eye Platinum RX 카테터(“카테터”)가 수령 후 배송일로부터 1년 동안 카테터에 대한 Philips의 현재 사양을 실질적으로 준수함을 보증합니다. 보증, 과실, 무과실 책임 또는 기타 이론에 따른 카테터 또는 그 성능에 대한 Philips의 책임은 전적으로 카테터 교체로만 국한되며, 해결책으로 교체가 부적절하거나 Philips의 견해로 비실용적인 경우 카테터에 대하여 지불한 금액의 환불로 국한됩니다. 앞서 언급한 내용을 제외하고, 카테터는 "있는 그대로" 제공되며 적합성, 상품성 및 특정 목적의 비침해에 대한 적합성에 대한 보증을 비롯한(이에 국한되지 않음) 일체의 명시적 또는 묵시적 보증이 거부됩니다. 또한 Philips는 정확성, 정확도, 신뢰성 또는 기타 측면에서 카테터 또는 서면 자료의 사용 또는 사용 결과에 대해 보증, 보장 또는 진술하지 않습니다. 라이센스 소지자는 Philips가 Philips 이외의 다른 사람이 제공하는 품목 또는 서비스에 대해 책임이 없으며 책임을 지지 않는다는 점을 이해합니다. Philips는 합당한 통제 범위를 벗어난 지연 또는 고장에 대해 책임을 지지 않습니다.

또한 다음과 같은 경우에는 이 보증이 적용되지 않습니다.

1. 카테터를 카테터와 함께 제공된 "사용 지침"에서 Philips가 설명한 방식 이외의 방식으로 사용한 경우
2. 카테터를 사용 지침에 포함된 구매 사양 또는 사양을 준수하지 않는 방식으로 사용한 경우
3. 카테터를 재사용하거나 재멸균한 경우
4. 카테터를 Philips 공인 직원 이외의 사람이나 Philips의 승인 없이 수리, 변형 또는 개조한 경우
5. 카테터를 명시된 "사용 기한" 또는 "만료" 날짜 전에 사용하지 않거나 사용 전에 포장이 개봉되거나 손상된 경우

이 보증에 따른 청구가 필요한 경우, 카테터를 반환할 경우 Philips에 문의하여 지침 및 반환물품승인 번호 발급을 확인하십시오. Philips의 반품 승인을 받지 않은 한 보증 목적으로 장비를 수용할 수 없습니다.

특허 www.philips.com/patents

이 지침의 전자 사본은 다음 웹 사이트에서 확인할 수 있습니다.
www.philips.com/IFU

이 제품은 일회용으로 고객에게 라이센스가 부여되었습니다.

이 제품에 대한 추가 질문은 미국 Philips로 문의하십시오.

Philips Image Guided Therapy Corporation
9965 Federal Drive
Colorado Springs, CO 80921 USA

미국, 캐나다, 멕시코:
(800) 228 4728 IGTD.CustomerInquiry@philips.com

호주 의뢰자


Philips Electronics Australia Ltd
65 Epping Road North Ryde, NSW
Australia 2113

www.philips.com/IGTdevices

Instruções de Uso

(pt-BR) Português do Brasil | Portuguese Brazilian

Cateter IVUS digital – Eagle Eye Platinum RX

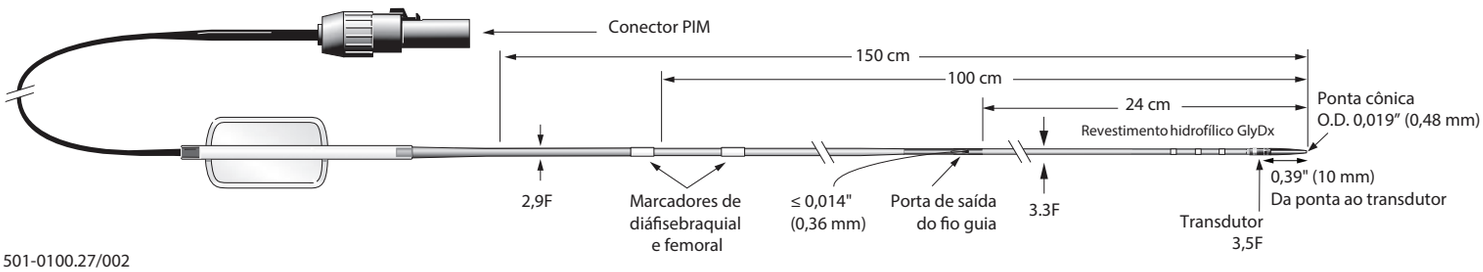

501-0100.27/002

Atenção:

1. As leis nos Estados Unidos restringem a venda deste aparelho ao pedido de um médico.
2. Antes de usar, leia completamente este folheto informativo.

Indicações de uso:

Os cateteres Eagle Eye Platinum RX foram projetados para uso na avaliação da morfologia vascular em vasos sanguíneos da vasculatura coronária e periférica, fornecendo uma imagem transversal de tais vasos. Este dispositivo não é atualmente indicado para uso em vasos cerebrais.

Os cateteres para imagem de ultrassom Eagle Eye Platinum RX foram projetados para uso como complemento de procedimentos angiográficos convencionais para fornecer uma imagem do lúmen do vaso e das estruturas da parede.

Descrição:

O cateter Eagle Eye Platinum RX incorpora um conjunto cilíndrico de transdutores de ultrassom. O conjunto irradia energia acústica para o tecido circundante e detecta os ecos subsequentes. As informações dos ecos são usadas para gerar imagens em tempo real dos vasos periféricos e coronário.

O cateter Eagle Eye Platinum RX utiliza um lúmen interno que permite que o cateter passe pelo fio-guia de 0,014" (0,36 mm). O fio-guia sai do lúmen do fio-guia aproximadamente 24 cm proximal à ponta do cateter. O cateter é introduzido por via percutânea ou por corte cirúrgico no sistema vascular.

Três marcadores radiopacos de 1 mm de comprimento são incorporados no lúmen interno posicionados a 10 mm de distância de borda distal a borda distal, começando a 10 mm da borda proximal da porção do tubo do marcador do scanner normalmente visível sob fluoroscopia.

Este cateter é para uso exclusivo com sistemas Philips Série s5, Série CORE e Série Intrasight. Este cateter não funcionará se estiver conectado a qualquer outro sistemas de imagens. Consulte o Manual de operação do seu sistema.

Acessórios incluídos:

Ferramenta de enxágue Um (1)

Contraindicações:

Os cateteres Eagle Eye Platinum RX são geralmente contraindicados em situações que apresentam probabilidade razoável de danos a tecidos ou órgãos. Este dispositivo não é atualmente indicado para uso em vasos cerebrais.

Efeitos adversos:

Os possíveis efeitos adversos incluem, mas não estão limitados aos seguintes: enfarte do miocárdio; oclusão; vasoespasmo; dissecção do vaso; perfuração, ruptura ou lesão; reestenose; hemorragia ou hematoma; reações medicamentosas; reação alérgica ao meio de contraste; hipotensão/hipertensão; infecção; fístula arteriovenosa; embolia; sangramento no local da punção de entrada; lesão na parede vascular; trombose vascular; pseudoaneurisma (no local de inserção do cateter); insuficiência renal; aneurisma; trauma vascular que requer reparo ou intervenção cirúrgica; morte.

Avisos:

- O uso dos cateteres Eagle Eye Platinum RX deve ser restrito a especialistas familiarizados e treinados para executar os procedimentos aos quais este dispositivo se destina.
- O produto é fornecido esterilizado; se a bolsa for aberta ou danificada, comprometendo a barreira esterilizada, descarte o produto. Este produto não pode ser reesterilizado ou reutilizado.
- O cateter Eagle Eye Platinum RX foi projetado apenas para uso único. A Philips não oferece garantia, representação ou condição de qualquer tipo, expressa ou implícita (incluindo qualquer garantia de comercialização, adequação ou conformidade a uma finalidade específica), com respeito à reutilização do cateter.
- Além disso, a Philips não assume nenhuma responsabilidade pelos danos incidentais ou consequentes que possam resultar dessa reutilização. A reutilização, incluindo a reesterilização do produto não utilizado, pode resultar, entre outros resultados, no seguinte:
  - Potencial dano crítico ao paciente devido à separação do dispositivo, deformação do material ou infecção/sepse
  - Impossibilidade de adquirir imagens ou outras falhas de funcionamento do dispositivo
- O transdutor do cateter é um conjunto eletrônico delicado; o uso indevido deliberado por meio de dobramento, torção ou qualquer outra manipulação física grave anulará a garantia.
- Não utilize o dispositivo para fins diferentes dos indicados.
- O dispositivo pode não ser seguro em pacientes que não podem ser anticoagulados adequadamente ou que não podem receber terapias antiplaquetárias ou anticoagulantes.

Precauções:

O dispositivo Eagle Eye Platinum RX é um instrumento científico delicado e deve ser tratado como tal. Sempre observe as seguintes precauções:

- Antes de usar, inspecione cuidadosamente o scanner e o corpo do cateter quanto a dobras, torções ou outros danos. Não utilize um cateter danificado ou suspeito de estar danificado.
- Proteja a ponta do cateter contra impactos e força excessiva.
- Não corte, dobre, dê nós nem danifique o cateter.
- Proteja as conexões elétricas da exposição ao líquido.
- Não manuseie o transdutor.
- O diâmetro externo ao longo de todo o comprimento do fio-guia não deve ultrapassar o máximo especificado.
- Durante a utilização, certifique-se de que a colocação do cateter não impossibilita o fluxo sanguíneo através do vaso.
- Limpe o fio-guia e lave bem o cateter com solução salina heparinizada antes e depois de cada inserção.
- Ao inserir o fio-guia, tanto o cateter como o fio devem estar retos, sem dobras nem torções, ou podem ocorrer danos ao lúmen interno.
- Não avance o fio-guia contra uma resistência significativa. Se ocorrer ligação entre o cateter e o fio-guia enquanto estiverem dentro do paciente, REMOVA CUIDADOSAMENTE o fio e o cateter e não os utilize. Se a ligação ocorrer fora do paciente, remova o cateter e não o utilize.
- O cateter nunca deve ser inserido à força em lúmens mais estreitos do que o corpo do cateter nem forçado através de uma estenose muito estreita.
- Durante o procedimento, forneça anticoagulação adequada ao paciente, conforme necessário.
- Ao avançar ou voltar a avançar o cateter sobre um fio-guia e através de um vaso com stent, caso o stent não esteja totalmente posicionado contra a parede do vaso, o fio-guia e/ou o cateter podem ficar emaranhados no stent entre a junção do cateter e o fio-guia ou dentro de um ou mais suportes do stent. Isso pode resultar no aprisionamento do cateter/fio-guia, separação da ponta do cateter e/ou deslocamento do stent. Nunca use força para avançar o cateter.
- Tenha cuidado ao avançar novamente um cateter sobre um fio-guia e dentro de um vaso com stent. O avanço forçado do cateter IVUS pode causar emaranhamento entre o cateter e o(s) stent(s), resultando no aprisionamento do cateter/fio-guia, separação da ponta do cateter e/ou deslocamento do stent.
- Tenha cuidado ao remover o cateter sobre o fio-guia de um vaso com stent para minimizar o risco ao paciente.
- **Se houver resistência, remova todo o sistema (fio-guia, cateter IVUS, bainha/cateter guia) ao mesmo tempo.**

Instruções de uso:

O Cateter Eagle Eye Platinum RX pode ser introduzido no sistema vascular por via percutânea ou cirúrgica e avançado até o local desejado. A frequência e a duração da administração estão sujeitas ao critério do médico e dependem do procedimento e das informações necessárias.

- Revise completamente o Manual do operador do sistema de imagens Philips antes de usar este dispositivo. Verifique o funcionamento do sistema antes da utilização.
- Se estiver usando VH IVUS, revise o Manual do Operador do Sistema de Imagem Philips antes de usar.
- Remova o cateter Eagle Eye Platinum RX da embalagem estéril quando estiver em um campo estéril.
- Remova o estilete.
- Conecte o dispositivo de lavagem a uma seringa de 10 cc ou maior cheia de solução salina normal heparinizada. Insira a ponta distal do cateter no dispositivo. Injete a solução salina no lúmen. Deve-se observar o fluido fluindo para fora da porta de saída do fio-guia.
- Remova a tampa transparente/branca do conector PIM (se aplicável).
- Conecte o conector PIM do cateter Eagle Eye Platinum RX ao módulo de interface do paciente conforme descrito no Manual do Operador do Philips Imaging System. Verifique se o dispositivo está gerando imagens.
- Coloque o cateter Eagle Eye Platinum RX no fio-guia intravascular que foi previamente posicionado na artéria. Pode ser usado um fio-guia de 0,014" (0,36 mm) ou menor.
- Avance o cateter sobre o fio-guia até o local da vasculatura a ser visualizada.
- Verifique se há uma imagem no Monitor. Uma vez obtida a imagem, o cateter pode avançar sobre o fio-guia para obter imagens de outros segmentos da vasculatura.
- Se uma imagem não for obtida ou não for satisfatória, consulte os sistemas Philips série s5, série CORE e série IntraSight. Consulte o Manual de operação do seu sistema.

- Após o uso, este produto pode representar um risco biológico potencial. Manuseie e descarte de acordo com a prática médica aceita e as leis e regulamentos locais, estaduais e federais aplicáveis.

Relato de um incidente grave

Se tiver ocorrido um incidente grave (morte ou qualquer intervenção) e o dispositivo estiver em uso a qualquer momento, deve ser comunicado imediatamente ao fabricante e/ou à autoridade competente do estado membro em que o utilizador e/ou paciente está estabelecido. Um incidente grave significa qualquer incidente que, direta ou indiretamente, tenha conduzido, possa ter originado ou, em caso de recorrência, possa conduzir a qualquer um dos seguintes:

- Intervenção para prevenir uma lesão grave
- A morte de um paciente, usuário ou outra pessoa
- A deterioração grave, temporária ou permanente, do estado de saúde de um paciente, usuário, feto ou outra pessoa
- Grave ameaça à saúde pública

Quaisquer reclamações contra os dispositivos que aleguem deficiências relacionadas à identidade, qualidade, durabilidade, confiabilidade, segurança, eficácia, desempenho ou conformidade com uma especificação de um dispositivo médico Philips devem ser relatadas ao departamento de pós-comercialização em igtd.customerinquiry@philips.com. Qualquer outro feedback sobre o dispositivo pode ser relatado ao departamento de pós-comercialização em igtd.customerinquiry@philips.com.

Armazenamento e manuseio:

Os produtos devem ser armazenados em temperatura ambiente em suas embalagens originais.

Especificações do produto:

Modelo	Eagle Eye Platinum
Número de catálogo	85900P
Perfil cruzado no transdutor	3.5F (0,046", 1,17 mm)
Fio-guia máximo	0,014" (0,36 mm)
Cateter-guia mínimo O.D.	5F (0,066", 1,67 mm)
Bainha/cateter-guia mínimo I.D.	0,056" (1,42 mm)
Comprimento útil	150 cm

Parâmetro de saída acústica	Modo B	Chromaflo
ISPTA.3 (mW/cm^2)*	2,93x10^{-3}	7,98x10^{-2}
ISPPA.3 (W/cm^2)*	7,5x10^{-3}	175,0x10^{-3}
Pr.3 (MPa)	20,0x10^{-3}	81,5x10^{-3}
PD (µs)	161,0x10^{-3}	125,0x10^{-3}
PRF (Hz)	53760	75368
Frequência central (MHz)	18,6	17,9
MI**	4,5x10^{-3}	1,92x10^{-2}
TI**	2,06x10^{-5}	1,56x10^{-4}

* Incerteza total máxima + 33,9%/ - 30,5%

** Conforme estimativa no tecido

TI: Índice térmico definido como $IT = \frac{W_{01x1FC}}{210}$

W01x1: Potência de saída quadrática limitada (mW)

fc: Frequência central (MHz)

MI: Índice Mecânico, definido como MI= Pr.3/($fc^{1/2}$)

$I_{SPPA.3}$: Intensidade máxima espacial média de pulso atenuada (W/cm^2)

$I_{SPPA.3}$: Intensidade máxima espacial média temporal atenuada (mW/cm^2)

$Pr_{.3}$: Pressão negativa máxima atenuada no ponto máximo da integral da intensidade de pulso atenuada (MPa)

W_0: Potência total (mW)

PD: Duração do pulso (µs)

PRF: **FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DE PULSO (HZ)**

Garantia limitada:

Sujeito às condições e limitações de responsabilidade aqui declaradas, a Philips garante que o cateter Eagle Eye Platinum RX (o "cateter"), conforme entregue, estará materialmente em conformidade com as especificações atuais da Philips para o cateter após o recebimento, por um período de um ano a partir da data de entrega. Qualquer responsabilidade da Philips com relação ao cateter ou seu desempenho em virtude de qualquer garantia, negligência, responsabilidade estrita ou outra teoria será limitada exclusivamente à substituição do cateter ou, se a substituição for inadequada como solução ou, na opinião da Philips, impraticável, para reembolsar a taxa paga pelo cateter. Exceto pelo exposto, o cateter é fornecido "como tal" sem garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita, incluindo, sem limitação, qualquer garantia de adequação, comercialização e conformidade a uma finalidade específica de não violação. Além disso, a Philips não garante nem faz qualquer representação em relação ao uso ou aos resultados do uso do cateter ou de materiais escritos em termos de exatidão, precisão, confiabilidade ou outros. O licenciado entende que a Philips não é responsável e não terá responsabilidade por nenhum item ou serviço fornecido por outras pessoas que não sejam da Philips. A Philips não se responsabilizará por atrasos ou falhas fora do seu controle razoável.

Além disso, esta garantia não se aplica se:

1. O cateter for utilizado de maneira diferente da descrita pela Philips nas Instruções de uso fornecidas com o cateter.
2. O cateter for utilizado de forma que não esteja em conformidade com as especificações de compra ou especificações contidas nas Instruções de uso.
3. O cateter for reutilizado ou reesterilizado.
4. O cateter for reparado, alterado ou modificado por outra pessoa que não seja autorizada pela Philips ou sem autorização da Philips.
5. O cateter não é usado dentro do prazo de validade ou "validade" declarado, ou se a embalagem for aberta ou danificada antes do uso.

Se for necessário fazer uma reclamação sob esta garantia, entre em contato com a Philips para obter instruções e a emissão de um número de autorização de devolução de produto, se o cateter for devolvido. O equipamento não será aceito para fins de garantia, a menos que a devolução tenha sido autorizada pela Philips.

PATENTE www.philips.com/patents

Uma cópia eletrônica dessas instruções pode ser encontrada em:
www.philips.com/IFU

Este produto está licenciado para o cliente apenas para uso único.

Perguntas adicionais sobre este produto devem ser direcionadas à Philips nos EUA.

Philips Image Guided Therapy Corporation
9965 Federal Drive
Colorado Springs, CO 80921 USA

Nos EUA, Canadá e México:
(800) 228-4728 IGTD.CustomerInquiry@philips.com


Patrocinador Australiano
Philips Electronics Australia Ltd
65 Epping Road North Ryde, NSW
Australia 2113

www.philips.com/IGTdevices

คำแนะนำในการใช้งาน

(th) ภาษาไทย | Thai

สายสวน IVUS แบบดิจิตัล - Eagle Eye Platinum RX

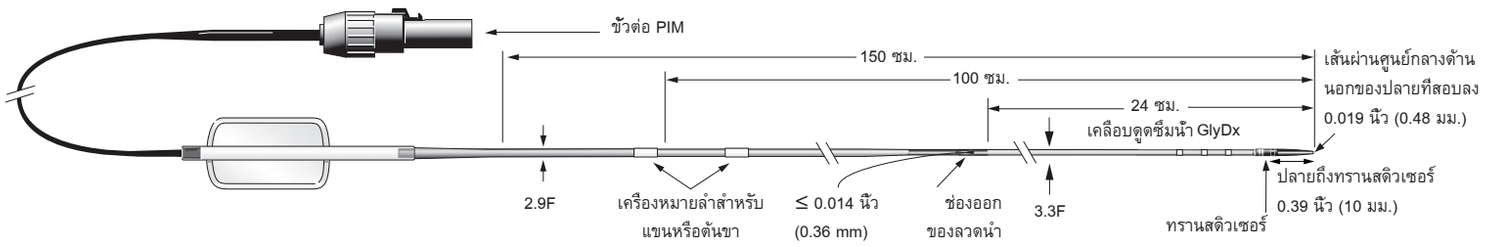

501-0100.27/002

คำเตือน:

๑. กฎหมายสหพันธรัฐของสหรัฐอเมริกาจำกัดอุปกรณ์นี้ภายใต้การขายหรือการสั่งของแพทย์เท่านั้น
๒. ก่อนใช้งาน โปรดอ่านเอกสารแนบแพคเกจฉบับนี้ให้ครบถ้วน

ข้อบ่งชี้การใช้งาน:

สายสวน Eagle Eye Platinum RX ออกแบบมาเพื่อการใช้งานด้านการประเมินหลอดเลือดทางด้านสัณฐานวิทยาในระบบหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดส่วนปลายด้วยการฉายภาพตัดขวางของหลอดเลือดดังกล่าว อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีข้อบ่งใช้สำหรับใช้งานในหลอดเลือดของสมอง

สายสวนเพื่อการสร้างภาพด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ Eagle Eye Platinum RX นี้ได้รับการออกแบบเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ส่วนเสริมในขั้นตอนการสร้างภาพรังสีหลอดเลือดแบบดั้งเดิม เพื่อให้ได้ภาพของช่องภายในหลอดเลือดและโครงสร้างผนังของหลอดเลือด

คำอธิบาย:

สายสวน Eagle Eye Platinum RX ประกอบด้วยทรานสดิวเซอร์อัลตราซาวด์รูปทรงกระบอกที่เรียงต่อกันเป็นแถวลำดับ โดยแถวลำดับนี้จะกระจายพลังงานเสียงเข้าสู่เนื้อเยื่อโดยรอบ แล้วตรวจจับเสียงที่สะท้อนตามมา ข้อมูลจากเสียงสะท้อนจะนำมาใช้ในการสร้างภาพของหลอดเลือดเลียงหัวใจและหลอดเลือดส่วนปลายแบบเรียลไทม์

สายสวน Eagle Eye Platinum RX จะใช้ประโยชน์จากช่องภายใน ซึ่งช่วยให้สายสวนสามารถติดตามสายนำขนาด ๐.๐๑๔ นิ้ว (๐.๓๖ มม.) ได้ สายนำจะออกจากช่องของสายนำที่อยู่ชิดกับปลายสายสวนประมาณ ๒๔ ซม. สายสวนจะเข้าสู่ระบบหลอดเลือดได้ทั้งทางผิวหนังและการผ่าตัด

เครื่องหมายทึบรังสีสามตัวที่มีความยาว ๑ มม. จะอยู่ในช่องภายในของสายสวน โดยมีขอบปลายห่างกัน ๑๐ มม. เริ่มตั้งแต่ขอบปลายของส่วนหนึ่งของหลอดเครื่องหมายตัวสแกนที่ปกติแล้วจะมองเห็นได้เมื่อตรวจฟลูออโรสโคปี

สายสวนชิ้นนี้สำหรับใช้งานเฉพาะกับ Philips s๕ Series, CORE Series และ IntraSight Series ของ Systems สายสวนนี้จะไม่ทำงานหากเชื่อมต่อกับระบบฉายภาพอื่นๆ โปรดศึกษาคู่มือผู้ใช้งานระบบ

รวมอุปกรณ์เสริม:

หัวฉีดหนึ่งชิ้น (๑)

ข้อห้ามใช้:

โดยทั่วไปแล้ว จะห้ามใช้สายสวน Eagle Eye Platinum RX ในสถานการณ์ที่มีความน่าจะเป็นอันสมเหตุสมผลว่าจะทำให้เนื้อเยื่อหรืออวัยวะเสียหาย อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีข้อบ่งใช้สำหรับใช้งานในหลอดเลือดของสมอง

ผลไม่พึงประสงค์:

ผลไม่พึงประสงค์ที่เป็นไปได้ประกอบด้วยแต่ไม่จำกัดเพียงภาวะต่อไปนี้ ได้แก่ กล้ามเนื้อหัวใจตายการอุดกัน การฉีดขาดของหลอดเลือดหัวใจ การเจาะทะลุ การแตก หรือการบาดเจ็บ หลอดเลือดตีบซ้ำ การตกเลือดหรือเลือดคั่งใต้ผิวหนัง อาการเจ็บหน้าอกแบบไม่คงที่ หัวใจเต้นผิดจังหวะ อาการแพ้ยา อาการแพ้ต่อสารทึบรังสี ความดันโลหิตต่ำ/สูง การติดเชื้อ การหดเกร็งของหลอดเลือด มีช่องทะลุระหว่างหลอดเลือดแดงและดำ ลิ่มเลือดอุดกั้นในหลอดเลือด มีเลือดออกจากบริเวณที่สอดสายสวน การบาดเจ็บที่ผนังหลอดเลือด มีลิ่มเลือดในหลอดเลือด ผนังหลอดเลือดโป่งเทียม (ทึบริเวณที่สอดสายสวน) ไตวาย หลอดเลือดหัวใจโป่งพอง การบาดเจ็บที่หลอดเลือดที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด การเสียชีวิต

คำเตือน:

- การใช้งานสายสวน Eagle Eye Platinum RX ควรสงวนไว้เฉพาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่คุ้นเคยและได้รับการฝึกอบรมให้ทำหัตถการที่ตรงตามความมุ่งหมายของอุปกรณ์
- ผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายโดยปราศจากเชื้อ หากกระเป๋าจัดเก็บมีการเปิดหรือเสียหายอันเป็นการลดทอนประสิทธิภาพของเกราะป้องกันเชื้อ โปรดจำกัดทิ้งผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถฆ่าเชื้อซ้ำหรือใช้ซ้ำได้
- สายสวน Eagle Eye Platinum RX ออกแบบมาสำหรับใช้ครั้งเดียวเท่านั้น Philips ไม่ให้การรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไขทุกประเภท ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย (รวมถึงการรับประกันการใช้สอยสินค้าสมประโยชน์ตามวิสัยการใช้ทั่วไปหรือตามความมุ่งหมายเฉพาะ) เกี่ยวกับการนำสายสวนมาใช้ซ้ำ
- นอกจากนี้ Philips ไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายทั้งโดยไม่ตั้งใจหรือที่เป็นผลเกี่ยวเนื่อง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการใช้ซ้ำดังกล่าว การใช้ซ้ำ ซึ่งรวมถึงการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานซ้ำ อาจก่อให้เกิด (แต่ไม่จำกัดเพียง) ความเสี่ยงเหล่านี้:
  - ภัยถึงชีวิตต่อผู้ป่วยเนื่องจากการแยกจากกันของอุปกรณ์ การเปลี่ยนรูปทรงของวัสดุ หรือการติดเชื้อ/ได้รับแบคทีเรีย
  - ความล้มเหลวในการฉายภาพหรือการทำงานที่ผิดปกติอื่นๆ ของอุปกรณ์
- การใช้งานที่ไม่ถูกต้องโดยเจตนาด้วยการงอ บิด หรือการออกแรงทางกายภาพอย่างรุนแรงอื่นๆ จะเป็นการสิ้นสุดการรับประกัน
- ห้ามใช้อุปกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้
- อุปกรณ์อาจไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถให้สารต้านการจับตัวเป็นก้อนของเลือดได้อย่างเหมาะสมหรือผู้ที่ไม่สามารถรับการบำบัดด้วยการให้สารต้านเกล็ดเลือดหรือต้านการจับตัวเป็นก้อนของเลือดได้

ข้อควรระวัง:

สายสวน Eagle Eye Platinum RX เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เปราะบางและควรได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม ปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้อย่างเสมอ:

- ตรวจสอบตัวสแกนและลำตัวของสายสวนอย่างละเอียดเพื่อดูว่ามีการหักงอ รอยพับ หรือความเสียหายอื่นอยู่หรือไม่ ห้ามใช้สายสวนที่ชำรุดหรือสงสัยว่าชำรุด
- ปกป้องส่วนปลายของสายสวนจากการกระแทกและแรงกดทับที่มากเกินไป
- ห้ามตัด พับ ผูกปม หรือทำให้สายสวนเสียหายด้วยวิธีการใดๆ
- ปกป้องขั้วต่อไฟฟ้าไม่ให้สัมผัสกับของเหลว
- ห้ามจับทรานสดิวเซอร์
- เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกตลอดแนวยาวของสายนำไม่ควรเกินกว่าค่าสูงสุดที่ระบุ
- ระหว่างการใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตำแหน่งของสายสวนไม่ขัดขวางเลือดในการไหลผ่านหลอดเลือด
- ทำความสะอาดสายนำและชำระล้างสายสวนให้ทั่วถึงด้วยน้ำเกลือเฮพารินก่อนและหลังการสอดสายสวนแต่ละครั้ง
- ในขณะสอดสายนำ ทั้งสายสวนและสายนำต้องเป็นเส้นตรงโดยไม่ขดหรืองอ มิเช่นนั้นโครงสร้างภายในของหลอดเลือดอาจเสียหาย
- ห้ามดันสายนำหากมีแรงต้านที่สัมผัสได้ชัดเจน หากมีการพันกันเกิดขึ้นระหว่างสายสวนและสายนำขณะอยู่ในร่างกายผู้ป่วย ค่อยๆ ดึงทั้งสายสวนและสายนำออกอย่างระมัดระวังและห้ามใช้งานหากมีการพันกันขณะอยู่นอกร่างกายผู้ป่วย ให้นำสายสวนออกและห้ามใช้งาน
- ไม่ควรใช้แรงเพื่อดันสายเสริมเข้าสู่ของภายในหลอดเลือดที่มีขนาดแคบกว่าขนาดของสายสวนหรือออกแรงดันผ่านบริเวณการตีบที่แน่นหนา
- ระหว่างการทำหัตถการ ให้สารต้านการจับตัวเป็นก้อนของเลือดแก่ผู้ป่วยอย่างเหมาะสมตามความจำเป็น
- ในขณะดันหรือดันสายสวนซ้ำเหนือสายนำและผ่านหลอดเลือดที่ใส่ขดลวด ในกรณีที่ขดลวดไม่ได้อยู่ชิดกับผนังหลอดเลือดโดยสมบูรณ์ สายนำและ/หรือสายสวนอาจพันกับขดลวดระหว่างจุดเชื่อมต่อของสายสวนและสายนำ หรือภายในลวดค้ำตั้งแต่หนึ่งเส้นขึ้นไป กรณีนี้อาจทำให้เกิดการติดค้างของสายสวน/สายนำ การหลุดของปลายสายสวน และ/หรือการเคลื่อนตำแหน่งของขดลวด ห้ามใช้แรงในการดันสายสวน
- ใช้ความระมัดระวังเมื่อดันซ้ำสายสวนเหนือสายนำและดันซ้ำเข้าไปในหลอดเลือดที่ใส่ขดลวด การฝืนดันสายสวน IVUS อาจทำให้สายสวนและขดลวดพันกัน ทำให้สายสวน/สายนำติดค้าง ปลายสายสวนหลุด และ/หรือสายสวนเคลื่อนตำแหน่ง
- ใช้ความระมัดระวังเมื่อถอดสายสวนเหนือสายนำออกจากหลอดเลือดที่ใส่ขดลวด เพื่อลดความเสี่ยงของผู้ป่วย
- **หากสัมผัสได้ถึงแรงต้านเมื่อดึงออก ให้ถอดระบบทั้งระบบออก (สายนำ, สายสวน IVUS, ปลอกนำ/สายสวนนำ) ในเวลาเดียวกัน**

คำแนะนำในการใช้งาน:

สายสวน Eagle Eye Platinum RX สามารถสอดเข้าไปในระบบหลอดเลือดได้ทั้งทางผิวหนังและด้วยการผ่าตัด แล้วดันเข้าสู่ตำแหน่งที่ต้องการได้ ความถี่และระยะเวลาของการดูแลจัดการจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์และขึ้นอยู่กับขั้นตอนและข้อมูลที่จำเป็น

- ทบทวนคู่มือผู้ปฏิบัติงานระบบสร้างภาพของ Philips อย่างถี่ถ้วนก่อนใช้งานอุปกรณ์ ตรวจสอบการทำงานของระบบก่อนการใช้งาน
- หากใช้ VH IVUS ให้ทบทวนคู่มือผู้ปฏิบัติงานระบบสร้างภาพของ Philip ก่อนใช้งาน
- นำสายสวน Eagle Eye Platinum RX ออกจากบรรจุภัณฑ์ที่ปราศจากเชื้อขณะอยู่ในเขตปราศจากเชื้อ
- นำไส้เข็มออก
- ติดอุปกรณ์ฉีดชำระล้างกับกระบอกฉีดขนาด ๑๐ ซีซีหรือใหญ่กว่านั้นที่มีน้ำเกลือเฮพารินทั่วไปบรรจุอยู่เต็ม สอดปลายด้านปลายของสายสวนเข้าไปในอุปกรณ์ ฉีดน้ำเกลือเข้าไปในช่อง ควรสังเกตเห็นของไหลไหลออกมาจากช่องออกของสายนำ
- ถอดฝาใส/สีขาวออกจากขั้วต่อ PIM (หากมี)
- เชื่อมต่อขั้วต่อ PIM ของสายสวน Eagle Eye Platinum RX เข้ากับโมดูลอินเตอร์เฟซผู้ป่วยดังที่อธิบายไว้ในคู่มือผู้ปฏิบัติงานระบบสร้างภาพของ Philips ตรวจสอบว่าอุปกรณ์กำลังสร้างภาพอยู่หรือไม่
- วางสายสวน Eagle Eye Platinum RX ลงบนลวดนำสำหรับนำเข้าไปในหลอดเลือดที่ถูกสอดเข้าไปในหลอดเลือดแดงแล้วก่อนหน้านี้ ใช้ลวดนำขนาด ๐.๐๑๔ นิ้ว (๐.๓๖ มม.) หรือเล็กกว่านั้นได้
- ดันสายสวนเหนือสายนำไปยังตำแหน่งที่จะสร้างภาพระบบหลอดเลือด
- ตรวจสอบภาพในจอภาพ เมื่อได้รับภาพแล้ว สามารถดันสายสวนเหนือสายนำเพื่อสร้างภาพส่วนอื่นๆ ของระบบหลอดเลือดเพิ่มเติมได้
- หากไม่ได้รับภาพหรือภาพไม่เป็นที่พอใจ ให้อ้างอิงจาก Philips s๕ Series, CORE Series และ IntraSight Series ของ Systems โปรดศึกษาคู่มือผู้ใช้งานระบบ
- หลังใช้งาน ผลิตภัณฑ์นี้อาจเป็นอันตรายทางชีวภาพได้ ให้จัดการและกำจัดทิ้งตามแนวปฏิบัติทางการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ในท้องถิ่น รัฐ และสหพันธรัฐ

การรายงานเหตุการณ์ร้ายแรง

หากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง (การเสียชีวิตหรือการทำ Intervention ใดๆ) และมีการใช้งานอุปกรณ์ไม่ว่าในเวลาใด ควรรายงานไปยังผู้ผลิตและ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจของรัฐสมาชิกที่ผู้ใช้และ/หรือผู้ป่วยอยู่โดยทันที เหตุการณ์ร้ายแรงหมายถึงเหตุการณ์ใดๆ ที่ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนำไปสู่ อาจนำไปสู่ หรือในกรณีที่เกิดซ้ำสามารถนำไปสู่เหตุการณ์ใดๆ ต่อไปนี้:

- การทำ Intervention เพื่อป้องกันการบาดเจ็บร้ายแรง
- การเสียชีวิตของผู้ป่วย ผู้ใช้ หรือบุคคลอื่นๆ
- สถานะสุขภาพของผู้ป่วย ผู้ใช้ ทารกในครรภ์ หรือบุคคลอื่นๆ ทรุดโทรมลงอย่างหนักชั่วคราวหรือถาวร

• เป็นภัยคุกคามทางสาธารณะสุขอย่างร้ายแรง

ควรรายงานข้อร้องเรียนใดๆ ต่ออุปกรณ์ที่ถูกกล่าวหาว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการระบุตัวตน คุณภาพ ความคงทน ความพึ่งพาได้ ความปลอดภัย ประสิทธิภาพการทำงาน สมรรถนะ หรือความตรงตามข้อมูลจำเพาะของเครื่องมือแพทย์ของ Philips ไปยังแผนกหลังการขายที่ igtd.customerinquiry@philips.com หากมีข้อคิดเห็นอื่นใดเกี่ยวกับอุปกรณ์ สามารถรายงานไปยังแผนกการตลาดหลังการขายได้ที่ igtd.customerinquiry@philips.com

การจัดเก็บและการจัดการ:

ควรจัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิห้องในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์:

รุ่น	Eagle Eye Platinum
หมายเลขรายการสินค้า	๘๕๙๐๐P
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ทรานสดิวเซอร์	๓.๕F (๐.๐๔๖ นิ้ว, ๑.๑๗ มม.)
ขนาดสูงสุดของสายนำ	๐.๐๑๔ นิ้ว (๐.๓๖ มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกต่ำสุดของสายสวนนำ	๕F (๐.๐๖๖ นิ้ว, ๑.๖๗ มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุดของสายสวนนำ	๐.๐๕๖ นิ้ว, ๑.๔๒ มม.
ความยาวที่ใช้ได้	๑๕๐ ซม.

พารามิเตอร์เอาท์พุตอะคูสติค	โหมด B	Chromaflo
ISPTA.3 (mW/cm²)*	$2.93x10^{-3}$	$7.98x10^{-2}$
ISPPA.3 (W/cm²)*	$7.5x10^{-3}$	$175.0x10^{-3}$
Pr.3 (MPa)	$20.0x10^{-3}$	$81.5x10^{-3}$
PD (µs)	$161.0x10^{-3}$	$125.0x10^{-3}$
PRF (Hz)	53760	75368
ความถี่ศูนย์กลาง (MHz)	18.6	17.9
MI**	$4.5x10^{-3}$	$1.92x10^{-2}$
TI**	$2.06x10^{-5}$	$1.56x10^{-4}$

*ค่าความไม่แน่นอนโดยรวมสูงสุด + ๓๓.๙%/ - ๓๐.๕%

**ตามค่าประมาณในเนื้อเยื่อ

TI: มีการนิยามดัชนีความร้อนดังนี้ $TI = \frac{W_{01x1_{FC}}}{210}$

W01x1: เอาท์พุตสี่เหลี่ยมจัตุรัส (mW)

fc: ความถี่ศูนย์กลาง (MHz)

MI: ดัชนีเชิงกลมีการนิยามดังนี้ $MI = Pr.3/(fc^{1/2})$

$I_{SPPA.3}$: ความเข้มปรับลดของความเข้มสูงสุดในพื้นที่เฉลี่ยช่วงเกิดพัลส์ (W/cm²)

$I_{SPPA.3}$: ความเข้มปรับลดของความเข้มสูงสุดในพื้นที่เฉลี่ยตลอดช่วงเวลา (mW/cm²)

$Pr_{.3}$: แรงดันลบปรับลดสูงสุดที่ช่วงปริพันธ์ความเข้มพัลส์ปรับลดสูงสุด (MPa)

W_0: พลังงานทั้งหมด (mW)

PD: ระยะเวลาของพัลส์ (µs)

PRF: **ความถี่การเกิดซ้ำของพัลส์ (Hz)**

การรับประกันอย่างจำกัด:

Philips รับประกันว่าสายสวน Eagle Eye Platinum RX (“สายสวน”) ตามสภาพที่จัดส่งจะมีสาระสำคัญสอดคล้องกับข้อมูลจำเพาะของสายสวนที่เป็นปัจจุบัน ณ ขณะนั้นของ Philip เมื่อได้รับผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่นำส่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อจำกัดเกี่ยวกับการรับผิดที่ระบุไว้ในที่นี้ ความรับผิดชอบใดๆ ของ Philips ที่เกี่ยวข้องกับสายสวนหรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวภายใต้การรับประกัน การละเว้นจากการปฏิบัติ ความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด หรือทฤษฎีอื่นใดจะจำกัดโดยเฉพาะเจาะจงอยู่ที่การเปลี่ยนสายสวน หรือหากการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ยังไม่ถือเป็นการชดเชยที่เพียงพอหรือไม่สามารถปฏิบัติได้จริงในดุลยพินิจของ Philips สำหรับการคืนเงินที่ได้จ่ายไปเพื่อซื้อสายสวน ยกเว้นในกรณีที่ได้กล่าวมาก่อนแล้ว สายสวนจะมีจำหน่ายให้ “ตามสภาพที่เป็น” โดยปราศจากการรับประกันทุกประเภท ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงการรับประกันใดๆ ในด้านความเหมาะสม ความเหมาะสมในการจำหน่าย และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงของการละเว้นจากการละเมิด นอกจากนี้ Philips ยังไม่รับประกัน รับรอง หรือให้คำรับรองในส่วนของการใช้งานสายสวนหรือผลจากการใช้งานนั้น หรือเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความถูกต้อง ความแม่นยำ ความเชื่อถือได้ หรืออื่นๆ ผู้ได้รับอนุญาตเข้าใจว่า Philips ไม่มีส่วนรับผิดชอบและจะไม่รับผิดต่อสิ่งของใดๆ หรือบริการใดๆ ที่มอบให้โดยบุคคลอื่นใดนอกเหนือจาก Philips Philips จะไม่รับผิดต่อความล่าช้าและความผิดพลาดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของบริษัท

นอกจากนี้ การรับประกันนี้จะไม่มีผลหาก:

๑. การใช้งานสายสวนไม่เป็นไปตามลักษณะที่อธิบายไว้โดย Philips ในคำแนะนำในการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับสายสวน
๒. การใช้งานสายสวนไม่สอดคล้องกับข้อมูลจำเพาะของการซื้อ หรือข้อมูลจำเพาะที่ระบุในคำแนะนำในการใช้งาน
๓. สายสวนถูกใช้ซ้ำหรือฆ่าเชื้อซ้ำ
๔. มีการซ่อมแซม เปลี่ยนสภาพ หรือดัดแปลงสายสวนโดยผู้อื่นนอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตจาก Philips หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Philips
๕. การใช้งานสายสวนไม่เป็นไปตามวันที่ระบุว่า “ใช้ภายใน” หรือวันที่ “หมดอายุ” หรือบรรจุภัณฑ์ถูกเปิดหรือชำรุดเสียหายก่อนการใช้งาน

หากจำเป็นต้องยื่นข้อร้องเรียนภายใต้การรับประกันนี้ โปรดติดต่อ Philips เพื่อขอคำแนะนำและขอให้ออกหมายเลข Return Material Authorization (การอนุญาตส่งคืนวัสดุอุปกรณ์) หากจำเป็นต้องส่งคืนสายสวน อุปกรณ์จะไม่ได้รับการตอบรับสำหรับวัตถุประสงค์ด้านการรับประกัน นอกเสียจากว่าการส่งคืนนั้นได้รับการอนุญาตโดย Philips

สิทธิบัตร www.philips.com/patents

ดูคำแนะในนำการใช้งานฉบับนี้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกได้ที่: www.philips.com/IFU

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการมอบสิทธิ์แก่ลูกค้าสำหรับการใช้ครั้งเดียวเท่านั้น

โปรดส่งคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ไปที่ Philips ในสหรัฐอเมริกา

Philips Image Guided Therapy Corporation
9965 Federal Drive
Colorado Springs, CO 80921 USA


ภายในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก:
(800) 228 4728 IGTD.CustomerInquiry@philips.com

ผู้สนับสนุนในประเทศออสเตรเลีย
Philips Electronics Australia Ltd
65 Epping Road North Ryde, NSW
Australia 2113

www.philips.com/IGTdevices

Hướng dẫn sử dụng (vi) Tiếng Việt | Vietnamese

Ống thông IVUS kỹ thuật số – Eagle Eye Platinum RX

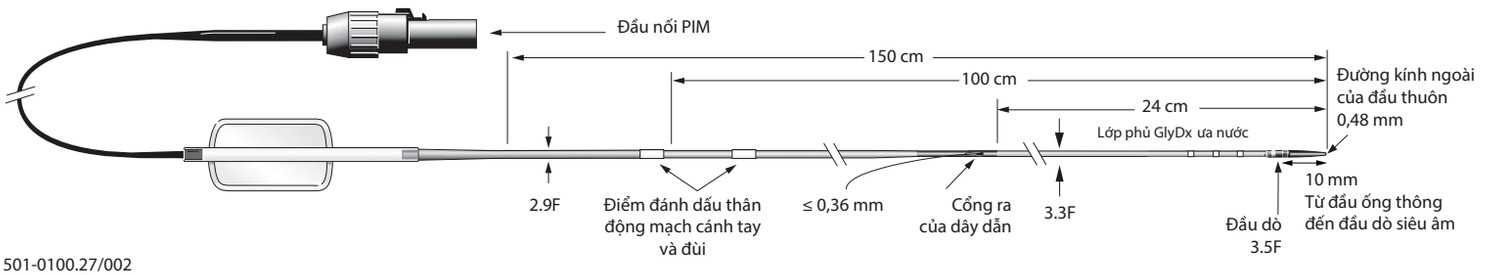

501-0100.27/002

Thận trọng:

1. Luật Liên bang Hoa Kỳ hạn chế chỉ cho phép bác sĩ bán thiết bị này hoặc bán thiết bị theo chỉ dẫn của bác sĩ.
2. Trước khi sử dụng, hãy đọc toàn bộ tờ hướng dẫn này.

Chỉ định sử dụng:

Ống thông Eagle Eye Platinum RX được thiết kế để sử dụng trong việc đánh giá hình thái mạch máu trong các mạch máu của hệ mạch vành và hệ mạch máu ngoại vi bằng cách cung cấp hình ảnh mặt cắt ngang của các mạch đó. Dụng cụ này hiện không được chỉ định sử dụng cho mạch máu não.

Ống thông Eagle Eye Platinum RX chẩn đoán hình ảnh siêu âm được thiết kế để sử dụng như một phương pháp hỗ trợ cho các quy trình chụp mạch máu thông thường nhằm cung cấp hình ảnh của các cấu trúc thành mạch và lòng mạch.

Mô tả:

Ống thông Eagle Eye Platinum RX có tích hợp một dãy đầu dò siêu âm hình trụ. Đầu dò này phát năng lượng âm thanh vào mô xung quanh và phát hiện các âm dội lại sau đó. Thông tin từ âm dội được sử dụng để tạo ra hình ảnh thời gian thực của mạch vành và mạch máu ngoại vi.

Ống thông Eagle Eye Platinum RX có một lòng trống bên trong cho phép ống thông được lồng vào dây dẫn 0,36 mm. Dây dẫn đi ra khỏi lòng chứa dây dẫn ở cách đầu ống thông khoảng 24 cm phía gần. Ống thông được đưa vào xuyên qua da hoặc qua một đường mổ đi vào hệ mạch máu.

Ở lòng trong của ống thông có ba điểm đánh dấu cản quang dài 1 mm, được đặt cách nhau 10 mm từ cạnh xa đến cạnh xa, bắt đầu từ 10 mm tính từ cạnh gần của đoạn ống đánh dấu của máy quét nhìn thấy được khi soi huỳnh quang.

Ống thông này chỉ để sử dụng với các Hệ thống Dòng s5, Dòng CORE và Dòng Intrasight của Philips. Ống thông này sẽ không hoạt động nếu được kết nối với các hệ thống lấy ảnh khác. Vui lòng tham khảo Sách hướng dẫn vận hành hệ thống của bạn.

Phụ kiện đi kèm:

Dụng cụ xối rửa; Một (1)

Chống chỉ định:

Ống thông Eagle Eye Platinum RX thường bị chống chỉ định trong các tình huống có xác suất hợp lý về tổn thương mô hoặc cơ quan trong cơ thể. Dụng cụ này hiện không được chỉ định sử dụng cho mạch máu não.

Tác dụng bất lợi:

Các tác dụng bất lợi có thể xảy ra bao gồm, nhưng không chỉ bao gồm, những tác dụng sau đây: nhồi máu cơ tim; tắc nghẽn; bóc tách mạch vành; thủng, vỡ hoặc chấn thương; tái hẹp mạch; xuất huyết hoặc tụ máu; đau thắt ngực không ổn định; loạn nhịp tim; các phản ứng thuốc; phản ứng dị ứng với chất cản quang; hạ huyết áp/tăng huyết áp; nhiễm khuẩn; co thắt mạch; rò động tĩnh mạch; thuyên tắc mạch; chảy máu chỗ chọc kim; tổn thương thành mạch; huyết khối mạch; phình mạch giả (tại vị trí luồn ống thông); suy thận; phình mạch vành; chấn thương mạch máu cần phẫu thuật sửa chữa hoặc can thiệp; tử vong.

Cảnh báo:

- Ống thông Eagle Eye Platinum RX hạn chế chỉ dành cho các nhân viên y tế đã quen thuộc và đã được tập huấn để thực hiện các thủ thuật mà thiết bị này được chỉ định sử dụng.
- Sản phẩm được cung cấp vô trùng; nếu túi đựng bị mở hoặc bị hư hỏng, ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ vô khuẩn, hãy vứt bỏ sản phẩm. Không thể tiệt trùng lại hoặc sử dụng lại sản phẩm này.
- Ống thông Eagle Eye Platinum RX được thiết kế để chỉ sử dụng một lần. Philips không đưa ra bảo hành, tuyên bố hoặc điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào, dù là thể hiện rõ ràng hay ngụ ý (bao gồm bất kỳ bảo đảm nào về khả năng thương mại, độ thích hợp hoặc sự phù hợp với mục đích sử dụng cụ thể) về việc sử dụng lại ống thông.
- Ngoài ra, Philips không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả có thể phát sinh từ việc sử dụng lại đó. Việc sử dụng lại bao gồm cả tiệt trùng lại sản phẩm chưa sử dụng có thể dẫn đến nhưng không giới hạn các rủi ro sau đây:
  - Có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho bệnh nhân do Phân tách dụng cụ, Biến dạng vật liệu hoặc Nhiễm khuẩn/Nhiễm khuẩn huyết
  - Không thể lấy ảnh hoặc các trục trặc dụng cụ khác
- Đầu dò ống thông là một bộ phận lắp ráp điện tử tinh vi, cố ý sử dụng sai bằng cách uốn cong, vặn hoặc bất kỳ thao tác vật lý mạnh bạo nào khác sẽ làm mất hiệu lực bảo hành.
- Không được sử dụng dụng cụ cho các mục đích ngoài mục đích được chỉ định.
- Dụng cụ này có thể không an toàn ở những bệnh nhân không thể chống đông hiệu quả hoặc không thể tiếp nhận liệu pháp kháng tiểu cầu hoặc chống đông máu.

Phòng ngừa:

Thiết bị Eagle Eye Platinum RX là một dụng cụ khoa học tinh tế và cần được xử lý cẩn trọng. Luôn tuân thủ các biện pháp phòng ngừa sau đây:

- Trước khi sử dụng, hãy cẩn thận kiểm tra máy quét và thân ống thông xem có bị cong, gập hay hư hại gì khác không. Không được sử dụng ống thông bị hỏng hoặc nghi ngờ hỏng.
- Bảo vệ đầu ống thông tránh va đập và lực quá mạnh.
- Không cắt, gấp, thắt nút, hoặc làm hỏng ống thông.
- Bảo vệ các kết nối điện tránh tiếp xúc với chất lỏng.
- Không cầm đầu dò.
- Đường kính ngoài dọc theo toàn bộ chiều dài của dây dẫn không được vượt quá đường kính tối đa được quy định.
- Trong khi sử dụng, đảm bảo rằng vị trí đặt ống thông không cản trở lưu lượng máu chảy qua mạch.
- Làm sạch dây dẫn và xả rửa ống thông kỹ lưỡng bằng nước muối pha heparin trước và sau mỗi lần luồn ống thông.
- Khi luồn dây dẫn, cả ống thông và dây dẫn phải thẳng, không bị uốn cong hoặc gập lại, nếu không có thể xảy ra hư hỏng đối với lòng ống bên trong.
- Không đưa dây dẫn vào khi có lực kháng cự đáng kể. Nếu ống thông và dây dẫn buộc vào nhau khi đang ở bên trong bệnh nhân, hãy CẨN THẬN RÚT CẢ dây dẫn và ống thông ra và không sử dụng chúng nữa. Nếu ống thông và dây dẫn buộc vào nhau bên ngoài cơ thể bệnh nhân, rút ống thông ra và không sử dụng ống thông nữa.
- Tuyệt đối không luồn ống thông vào các lòng mạch hẹp hơn thân ống thông hoặc buộc phải luồn qua một chỗ hẹp khít.
- Trong khi làm thủ thuật, cung cấp đủ chất chống đông cho bệnh nhân khi cần.
- Khi đưa hoặc đưa lại ống thông qua một dây dẫn và vào một mạch đã đặt stent, trong trường hợp stent không được áp sát hoàn toàn vào thành mạch, dây dẫn và/hoặc ống thông có thể vướng vào stent giữa chỗ nối của ống thông và dây dẫn hoặc trong một hoặc nhiều thanh chống của stent. Việc này có thể dẫn đến kẹt ống thông/dây dẫn, tách đầu ống thông và/hoặc lệch vị trí stent. Tuyệt đối không dùng lực để đưa ống thông vào.
- Cần thận trọng khi luồn lại ống thông theo dây dẫn vào một mạch máu đã đặt stent. Dùng lực quá mạnh khi đưa ống thông IVUS vào có thể gây vướng víu giữa ống thông và (các) stent dẫn đến kẹt ống thông/dây dẫn, đầu ống thông bị rời ra và/hoặc lệch vị trí stent.
- Thận trọng khi rút ống thông qua dây dẫn ra khỏi mạch đã đặt stent để giảm thiểu rủi ro cho bệnh nhân.
- **Nếu gặp phải lực kháng cự trong quá trình kéo ngược, hãy tháo toàn bộ hệ thống (dây dẫn, ống thông IVUS, ống luồn / ống thông dẫn đường) cùng một lúc.**

Hướng dẫn sử dụng:

Ống thông Eagle Eye Platinum RX có thể được luồn vào hệ mạch xuyên qua da hoặc bằng phương pháp mổ và được đưa đến vị trí cần khảo sát. Tần suất và thời gian thực hiện tùy thuộc vào quyết định của bác sĩ và phụ thuộc vào thủ thuật và thông tin cần thiết.

- Xem kỹ Sách hướng dẫn vận hành Hệ thống lấy ảnh của Philips trước khi sử dụng dụng cụ này. Kiểm tra hoạt động của hệ thống trước khi sử dụng.
- Nếu sử dụng VH IVUS, hãy xem Sách hướng dẫn vận hành Hệ thống lấy ảnh của Philips trước khi sử dụng.
- Lấy Ống thông Eagle Eye Platinum RX ra khỏi bao bì vô khuẩn khi ở trong một khu vực làm việc vô khuẩn.
- Lấy kim stylet ra.
- Gắn dụng cụ rửa ống thông vào bơm tiêm 10 cc hoặc lớn hơn, chứa đầy nước muối sinh lý đã pha heparin. Đưa đầu xa của ống thông vào thiết bị. Bơm nước muối vào lòng ống. Phải quan sát thấy chất lỏng chảy ra từ cổng ra của dây dẫn.
- Tháo nắp trong suốt/màu trắng trên đầu nối PIM ra (nếu có).
- Gắn đầu nối PIM của Ống thông Eagle Eye Platinum RX vào Mô-đun giao diện bệnh nhân như được mô tả trong Sách hướng dẫn vận hành Hệ thống chụp ảnh của Volcano. Kiểm tra để đảm bảo dụng cụ đang tạo hình ảnh.
- Lồng Ống thông Eagle Eye Platinum RX vào dây dẫn nội mạch đã được luồn vào động mạch trước đó. Có thể sử dụng dây dẫn đường kính 0,36 mm hoặc nhỏ hơn.
- Luồn ống thông theo dây dẫn và đưa đến vị trí mạng mạch cần lấy ảnh.
- Kiểm tra hình ảnh hiển thị trên Màn hình. Sau khi thu được hình ảnh, có thể luồn ống thông qua dây dẫn để tạo hình ảnh các đoạn mạch bổ sung.
- Nếu không thu được hình ảnh hoặc hình ảnh không đạt yêu cầu, hãy tham khảo các Hệ thống Dòng s5, Dòng CORE và Dòng IntraSight của Philips. Vui lòng tham khảo Sách hướng dẫn vận hành hệ thống của bạn.
- Sau khi sử dụng, sản phẩm này có thể tiềm ẩn nguy cơ sinh học. Xử lý và thải bỏ theo quy định y tế được chấp nhận cũng như luật pháp và quy định hiện hành của địa phương, tiểu bang và liên bang.

Báo cáo sự cố nghiêm trọng

Nếu xảy ra sự cố nghiêm trọng (tử vong hoặc bất kỳ sự can thiệp nào) và dụng cụ đang được sử dụng bất cứ lúc nào, thì sự cố nghiêm trọng đó phải được báo cáo ngay cho nhà sản xuất và/hoặc cơ quan có thẩm quyền của quốc gia thành viên nơi người dùng và/hoặc bệnh nhân sinh sống. Sự cố nghiêm trọng có nghĩa là bất kỳ sự cố nào trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến, có thể dẫn đến hoặc, trong trường hợp tái diễn, có thể dẫn đến bất kỳ vấn đề nào sau đây:

- Can thiệp để ngăn ngừa thương tích nghiêm trọng
- Tử vong của bệnh nhân, người dùng hoặc người khác
- Sự suy giảm nghiêm trọng tạm thời hoặc vĩnh viễn đối với tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, người dùng, thai nhi hoặc người khác
- Mối đe dọa sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng

Mọi khiếu nại về dụng cụ cáo buộc những khiếm khuyết liên quan đến nhận dạng, chất lượng, độ bền, độ tin cậy, an toàn, hiệu quả, hiệu suất hoặc sự phù hợp với thông số kỹ thuật của thiết bị y tế Philips phải được báo cáo cho bộ phận hậu mãi theo địa chỉ igtd.customerinquiry@philips.com. Có thể báo cáo mọi phản hồi khác về dụng cụ cho bộ phận hậu mãi theo địa chỉ igtd.customerinquiry@philips.com.

Bảo quản và xử lý:

Sản phẩm phải được bảo quản ở nhiệt độ phòng trong bao bì ban đầu.

Thông số kỹ thuật của sản phẩm:

Model	Eagle Eye Platinum
Số catalog	85900P
Đường kính cắt ngang tại đầu dò siêu âm	3.5F (1,17 mm)
Dây dẫn tối đa	0,36 mm
Đường kính ngoài tối thiểu của ống thông dẫn đường	5F (1,67 mm)
Đường kính trong tối thiểu của ống luồn / ống thông dẫn đường	1,42 mm
Chiều dài có thể sử dụng	150 cm

Thông số đầu ra âm thanh	Chế độ B	Chromaflo
ISPTA.3 (mW/cm^2)*	2,93x10^{-3}	7,98x10^{-2}
ISPPA.3 (W/cm^2)*	7,5x10^{-3}	175,0x10^{-3}
Pr.3 (MPa)	20,0x10^{-3}	81,5x10^{-3}
PD (µs)	161,0x10^{-3}	125,0x10^{-3}
PRF (Hz)	53760	75368
Tần số trung tâm (MHz)	18,6	17,9
MI**	4,5x10^{-3}	1,92x10^{-2}
TI**	2,06x10^{-5}	1,56x10^{-4}

* Sự không chắc chắn tổng thể tối đa + 33,9%/ - 30,5%

** Theo ước tính trong mô

TI: Chỉ số nhiệt được định nghĩa là $TI = \frac{W_{01x1FC}}{210}$

W01x1: Đầu ra hình vuông có giới hạn (mW)

fc: Tần số trung tâm (MHz)

MI: Chỉ số cơ học được định nghĩa là MI= Pr.3/($fc^{1/2}$)

$I_{SPPA.3}$: Cường độ suy giảm, trung bình xung đỉnh theo không gian (W/cm^2)

$I_{SPPA.3}$: Cường độ suy giảm, trung bình thời gian đỉnh theo không gian (mW/cm^2)

$Pr_{.3}$: Áp suất âm đỉnh giảm tốc tại vị trí tích phân cường độ xung giảm tốc tối đa (MPa)

W_0: Tổng công suất (mW)

PD: Thời lượng xung (µs)

PRF: **TẦN SỐ LẶP LẠI XUNG (HZ)**

Bảo hành có giới hạn:

Theo các điều kiện và giới hạn về trách nhiệm pháp lý nêu trong tài liệu này, Philips đảm bảo rằng Ống thông Eagle Eye Platinum RX ("ống thông"), như đã được phân phối, về cơ bản sẽ phù hợp với thông số kỹ thuật hiện tại của Philips đối với ống thông khi nhận được trong khoảng thời gian là một năm kể từ ngày giao hàng. Bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của Philips đối với ống thông hoặc hiệu suất của ống thông theo bất kỳ bảo hành, sơ suất, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc lý thuyết khác nào sẽ chỉ giới hạn trong việc thay thế ống thông hoặc, nếu việc thay thế không phù hợp để khắc phục hoặc theo ý kiến của Philips là không thực tế, thì sẽ được giới hạn chỉ ở việc hoàn lại phí đã mua ống thông. Ngoại trừ những điều đã đề cập ở trên, ống thông được cung cấp "nguyên trạng" mà không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào, được thể hiện rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ bất kỳ bảo đảm nào về độ thích hợp, khả năng thương mại hoặc sự phù hợp với mục đích sử dụng cụ thể là không vi phạm. Hơn nữa, Philips không bảo hành, đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến việc sử dụng, hoặc kết quả của việc sử dụng, ống thông hoặc các tài liệu viết về tính đúng đắn, độ chính xác, độ tin cậy, hoặc các hình thức khác. Bên được cấp phép hiểu rằng Philips không chịu trách nhiệm và sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hạng mục nào hoặc bất kỳ dịch vụ nào do bất kỳ người nào khác ngoài Philips cung cấp. Philips sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với sự chậm trễ hoặc hỏng hóc ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Philips.

Ngoài ra, bảo hành này sẽ không áp dụng nếu:

1. Ống thông được sử dụng khác với cách thức được Philips mô tả trong Hướng dẫn sử dụng được cung cấp kèm theo ống thông.
2. Ống thông được sử dụng theo cách thức không phù hợp với quy cách mua hàng hoặc thông số kỹ thuật có trong Hướng dẫn sử dụng.
3. Ống thông được sử dụng lại hoặc tiệt trùng lại.
4. Ống thông được sửa chữa, thay đổi hoặc sửa đổi bởi người không phải là nhân viên Philips hoặc người không được Philips ủy quyền.
5. Ống thông không được sử dụng trước ngày "Hạn sử dụng" hoặc "Hết hạn" đã nêu, hoặc nếu bao bì bị mở hoặc bị hỏng trước khi sử dụng.

Nếu cần thiết phải yêu cầu bồi thường theo bảo hành này, hãy liên hệ với Philips để được hướng dẫn và cấp mã số Ủy quyền trả lại hàng hóa nếu ống thông được trả lại. Thiết bị sẽ không được chấp nhận cho mục đích bảo hành trừ khi việc trả lại đã được Philips ủy quyền.

BẰNG SÁNG CHẾ www.philips.com/patents

Bạn có thể tìm thấy phiên bản điện tử của những tài liệu hướng dẫn này tại: www.philips.com/IFU

Sản phẩm này được cấp phép cho khách hàng để chỉ sử dụng một lần.

Các câu hỏi bổ sung về sản phẩm này phải được gửi đến Philips tại Hoa Kỳ.

Philips Image Guided Therapy Corporation
9965 Federal Drive
Colorado Springs, CO 80921 USA


Tại Hoa Kỳ, Canada & Mexico:
(800) 228 4728 IGTD.CustomerInquiry@philips.com

Nhà phân phối tại Úc
Philips Electronics Australia Ltd
65 Epping Road North Ryde, NSW
Australia 2113

www.philips.com/IGTdevices

使用說明 (zh-TW) 繁體中文 | Chinese Traditional

數位 IVUS 導管 – Eagle Eye Platinum RX

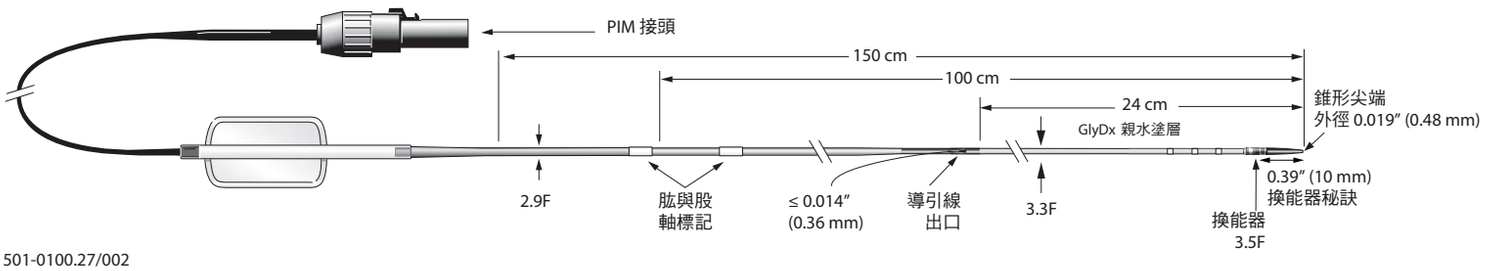

501-0100.27/002

小心事項：

1. 美國聯邦法律限制本裝置僅能由醫師販售，或依照醫師的醫囑販售。
2. 使用之前，請完整閱讀仿單。

適應症：

Eagle Eye Platinum RX 導管可提供冠狀動脈與周邊血管的截面影像，專用於評估該等血管的血管形態。此裝置目前尚不適用於腦血管。

Eagle Eye Platinum RX 超音波造影導管旨在輔助傳統血管造影程序，提供血管腔和血管壁結構的影像。

說明：

Eagle Eye Platinum RX 導管採用圓柱超音波換能器陣列。換能器可將聲能發射到周圍組織中，並偵測後續的回聲。回聲資訊則用於產生冠狀動脈與周邊血管的即時影像。

Eagle Eye Platinum RX 導管採用內腔，可讓導管追蹤 0.014" (0.36 mm) 導引線。導引線在約離導管尖端近端 24 cm 處穿出導引線腔。導管以經皮或透過手術切開方式進入血管系統。

內腔上具有三條 1 mm 長放射線不透性標記，位於遠端邊緣至遠端邊緣距離 10 mm 處，自距離掃描器近端部分 10 mm 處開始，標記管通常在透視檢查下可見。

本導管專用於 Philips s5 系列、CORE 系列和 Intrasight 系列系統。如果連接到任何其他造影系統，此導管將無法作用。請查閱《系統操作人員手冊》。

隨附配件：

沖洗工具一件 (1)

禁忌：

Eagle Eye Platinum RX 導管一般禁止用於可能造成組織或器官受損的情況。此裝置目前尚不適用於腦血管。

不良反應：

可能的不良反應包括但不限於下列： 心肌梗塞、阻塞、冠狀血管剝離、穿孔、破裂或損傷、再狹窄、出血或血腫、不穩定心絞痛、心律不整、藥物反應、對顯影劑的過敏反應、低血壓/高血壓、感染、血管痙攣、動靜脈瘻、栓塞、穿刺部位出血、血管壁損傷、血管血栓形成、假性動脈瘤 (在導管插入部位)、腎衰竭、冠狀動脈瘤、需要手術修復或介入式治療的血管創傷、死亡。

警告：

- Eagle Eye Platinum RX 導管僅限熟悉本裝置，且已接受本裝置適用程序之訓練的專家使用。
- 本產品為無菌包裝，如果無菌屏障因包裝袋開啟或破損而遭破壞，請丟棄本產品。本產品不得重新滅菌或重複使用。
- Eagle Eye Platinum RX 導管設計僅供單次使用。對於導管的重複使用，Philips 恕不提供任何形式之明示或暗示的保固、陳述或條件 (包括任何適銷性、適合性或特定用途適用性的擔保)。
- 此外，Philips 對此類因重複使用產品而造成的意外或間接損失不負任何責任或義務。重複使用產品 (包括對未使用的產品重新滅菌) 可能會導致以下情況 (但不限於以下情況)：
  - 因裝置分離、材料變形或感染/敗血症而對病患造成潛在重大傷害
  - 造影失敗或其他裝置故障
- 導管換能器是精密電子組件，彎曲、扭曲或任何其他嚴重物理操作的蓄意誤用，將導致保固失效。
- 請勿將本裝置用於非指定用途。
- 對於無法適當抗凝血或無法接受抗血小板或抗凝血療法的病患，將本裝置用於其身上可能不安全。

注意事項：

Eagle Eye Platinum RX 裝置是精密的科學儀器，且應將其以適用該類儀器方式操作。請務必遵守以下注意事項：

- 於使用前，請先仔細檢查掃描器與導管本體，查看是否有彎曲、扭結或其他損壞。請勿使用損壞或懷疑已損壞的導管。
- 保護導管尖端免受衝擊和過度施力。
- 請勿切割、弄皺、打結或以其他方式損壞導管。
- 請避免電氣連接處接觸到液體。
- 請勿握持換能器。
- 導引線全長的外徑不可超過指定的最大值。
- 使用期間，請確保導管放置的位置不會妨礙血液流經血管。
- 每次插入前後，須用添加肝素的生理鹽水徹底清潔導引線並沖洗導管。
- 插入導引線時，導管和導引線必須筆直且無彎曲或扭結，否則可能會損壞內腔。
- 如感受到明顯的阻力，請勿推進導引線。如果導管和導引線在病患體內打結，請「小心取出導引線和導管」並停止使用。如果導管和導引線在病患體外打結，請拔出導管並停止使用。
- 切勿強行將導管插入比導管主體窄的內腔中，或強迫其通過窄小的狹窄處。
- 手術期間，應視需要為病患提供適當的抗凝血。
- 將環繞導引線的導管推進或重新推進，並穿過有支架的血管時，如果支架未完全貼附於血管壁，則導引線和/或導管可能會纏繞在導管與導引線接合處的支架中，或者纏繞在一或多個支架支柱內。這可能會導致導管/導引線被卡住、導管尖端分離和/或支架移位。切勿用力推進導管。
- 使用導引線將導管重新推進並進入有支架的血管中時，請務必小心。 強行推進 IVUS 導管可能會造成導管與支架纏繞，而導致導管/導引線被卡住、導管尖端分離，和/或支架移位。
- 從支架血管中由導引線上方取出導管時請務必小心，以盡量降低病患風險。
- **如果在抽回過程中感受到阻力，請同時拆除整個系統 (導引線、IVUS 導管、護套/導引導管)。**

使用說明：

Eagle Eye Platinum RX 導管可以經皮或由外科手術導入血管系統，並推進至所需位置。該導管使用的頻率和持續時間應取決於所需的程序和資訊，並由醫師判斷。

- 在使用此裝置之前，請仔細檢閱《Philips 造影系統操作人員手冊》。使用前請檢查系統的運作情況。
- 若使用 VH IVUS，請先詳閱《Philips 造影系統操作人員手冊》再使用。
- 在無菌區中，將 Eagle Eye Platinum RX 導管自其無菌包裝中取出。
- 取出通條。
- 將沖洗裝置接上內部充填添加肝素生理食鹽水的 10 cc 或更大注射器。將導管遠端尖端插入裝置。將食鹽水注入內腔。應可觀察到液體自導引線出口流出。
- 從 PIM 接頭取下透明/白色蓋子 (如適用)。
- 按照《Philips 造影系統操作人員手冊》的說明，將 Eagle Eye Platinum RX 導管的 PIM 接頭連接至病患介面模組。確認裝置正在造影。
- 將 Eagle Eye Platinum RX 導管置於血管內導引線上 (已事先置於動脈中)。可使用 0.014" (0.36 mm) 或更小的導引線。
- 將環繞在導引線上的導管推進至要造影的血管部位。
- 查看監視器上的影像。取得影像後，即可以在導引線上推進導管，以拍攝血管的其他片段。
- 若未取得影像或對影像不滿意，請查詢 Philips s5 系列、CORE 系列，以及 IntraSight 系列系統。請查閱《系統操作人員手冊》。
- 於使用後，本產品可能構成潛在生物危害。應根據可接受的醫療實務與適用之當地、州以及聯邦法律與法規處理及棄置。

報告嚴重事件

於任何時候，如果發生嚴重事件 (死亡或任何介入) 而當時正在使用本裝置，應立即向製造商及使用者和/或病患所在成員國的主管機關回報。嚴重事件表示任何直接或間接導致、可能導致，或者萬一再次發生，可能導致下列任何事件：

- 介入以預防嚴重傷害
- 病患、使用者或其他人員死亡
- 病患、使用者、胎兒或其他人員的健康狀態暫時或永久嚴重惡化
- 嚴重公共衛生威脅

任何指控 Philips 醫療裝置存在關於特性、品質、耐用性、可靠性、安全性、有效性、性能表現或與符合規格之缺陷之投訴，應通報售後市場部門，電子郵件：igtd.customerinquiry@philips.com。任何其他對於裝置的意見回饋則可通報售後市場部門：igtd.customerinquiry@philips.com。

儲存和處理：

產品應在室溫下以其原包裝儲存。

產品規格：

機型	Eagle Eye Platinum
目錄編號	85900P
換能器通過面	3.5F (0.046”，1.17 mm)
最大導引線	0.014” (0.36 mm)
最小導引導管外徑	5F (0.066” 1.67 mm)
最小護套/導引導管內徑	0.056” (1.42 mm)
可用長度	150 cm

聲學輸出參數	B-模式	Chromaflo
ISPTA.3 (mW/cm^2)*	2.93x10^{-3}	7.98x10^{-2}
ISPPA.3 (W/cm^2)*	7.5x10^{-3}	175.0x10^{-3}
Pr.3 (MPa)	20.0x10^{-3}	81.5x10^{-3}
PD (μs)	161.0x10^{-3}	125.0x10^{-3}
PRF (Hz)	53760	75368
中心頻率 (MHz)	18.6	17.9
MI**	4.5x10^{-3}	1.92x10^{-2}
TI**	2.06x10^{-5}	1.56x10^{-4}

* 最大整體不確定性 + 33.9%/ - 30.5%

** 根據組織進行估計

TI: 熱指數定義為 $TI = \frac{W_{01x1FC}}{210}$

W01x1： 有界平方輸出 (mW)

fc： 中心頻率 (MHz)

MI： 機械指數定義為 MI= Pr.3/(fc$^{1/2}$)

$I_{SPPA.3}$： 降額強度，空間峰值脈衝平均值 (W/cm^2)

$I_{SPPA.3}$： 降額強度，空間峰值時間平均值 (mW/cm^2)

$Pr_{.3}$： 於最大降額脈衝強度積分位置處的降額峰值負壓 (MPa)

W_0： 總功率 (mW)

PD： 脈衝持續時間 (μs)

PRF： 脈衝重複頻率 (HZ)

有限保固：

於遵守本文件所述之責任條件和限制的前提下，Philips 保證出廠的 Eagle Eye Platinum RX 導管 (以下稱「導管」) 自交貨之日起一年內，應實質上符合收貨時導管之 Philips 當時的現行規格。Philips 在任何保固、疏失、嚴格責任或其他理論下，對導管或其性能的任何責任將僅限於更換導管；或者，若更換不足以作為補救措施，或 Philips 認定更換導管不切實際，則將會退還導管費用。除上述內容外，本導管係依其「原狀」提供，不提供任何形式之明示或暗示的保固，包括但不限於對適用性、適銷性和對非侵權特定用途適用性的任何保固。此外，Philips 對於導管或書面材料之使用或使用結果的正確性、準確性、可靠性或其他方面不做任何擔保、保證或任何陳述。被授權人瞭解，Philips 對 Philips 以外之任何人所提供的任何物品或服務皆不承擔任何責任與義務。Philips 對於超出其合理控制範圍的延誤或故障不承擔任何責任。

此外，本保固不適用於以下情況：

1. 導管的使用方式與 Philips 在導管隨附之《使用說明》中所述的方式不同。
2. 導管的使用方式與購買說明或《使用說明》中的規範不符。
3. 導管被重複使用或重新滅菌。
4. 由非 Philips 授權人員或在未經 Philips 授權的情況下，對導管進行維修、改造或修改。
5. 未在「於此日期前使用」或「過期日」之日期前使用導管，或包裝在使用前即已開啟或受損。

如需根據本保固提出索賠，且需退回導管，請聯絡 Philips 獲取說明並核發退回器材授權號。除非已得到 Philips 授權退貨，否則不接受將設備用於保固目的。

專利 www.philips.com/patents

可在以下網站找到這些說明的電子複本：
www.philips.com/IFU

本產品僅授權客戶單次使用。

有關此產品的其他問題，請直接聯絡美國 Philips。

Philips Image Guided Therapy Corporation
9965 Federal Drive
Colorado Springs, CO 80921 USA

美國、加拿大和墨西哥境內：
(800) 228 4728 IGTD.CustomerInquiry@philips.com

澳大利亞醫療器材供應商
Philips Electronics Australia Ltd
65 Epping Road North Ryde, NSW
Australia 2113

www.philips.com/IGTdevices

Intentionally left blank.

Manufactured for:
Philips Image Guided Therapy Corporation
9965 Federal Drive
Colorado Springs, CO 80921 USA
IGTD.CustomerInquiry@philips.com

Australian Sponsor
Philips Electronics Australia Ltd
65 Epping Road North Ryde, NSW
Australia 2113

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

www.philips.com/IGTdevices
300012720381.A
Release Date 07/2024