

Sobrearga de Operadores

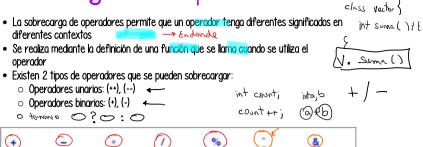



• Existen 3 formas de declarar una sobrecarga de operador:

```
    Funciones miembro (método de una clase)
    Funciones amigas (friend)
    Funciones globales (public o getters)

Acaso a um dose
(No so recomandable)
```

```
Sintaxis:

tipe_retorno operator operador (parámetros)}

// código

void operator + (Close cd, close c2)}{

int operator - (Close cd)}

doble operator / ()}{
```

```
PC3:

• 1 prop (20 pts)

1.- Relacionos entre claves

2.- Herenda

3.- Polimorfismo

• 4: Sobrecarga de Opondoros

5.- Archivos
```