

K-predict 下载与启动指南

给 SCI/SIC 投资比赛同学的图文安装手册。按顺序复制命令，10-20 分钟内完成下载、安装、启动并打开工作台。

GitHub 地址

<https://github.com/jeffxuan/K-predict>

复制这个链接发给同学，或让他们在 GitHub 搜索：jeffxuan/K-predict

推荐：直接复制链接打开

仓库名：jeffxuan/K-predict

K-predict 下载到启动：6 步完成

先检查环境，再复制命令，最后打开网页。setup 首次运行，start 日常启动。

1 准备环境

Git / Python 3.9-3.11 / Node.js
20+

2 克隆仓库

git clone
cd K-predict

3 自动安装

bash scripts/setup_workbench.sh

4 启动工作台

bash scripts/start_workbench.sh

5 打开网页

<http://127.0.0.1:5173>

6 开始研究

运行预测 / 查看误差 / 复制日志

核心记忆：安装只跑 setup；以后打开只跑 start。终端不要关，网页才能继续用。

流程总览：setup 首次运行，start 日常启动。

1. 安装前检查

- Mac 主流程：准备 Git、Python 3.9-3.11、Node.js 20+。
- 检查命令：git --version、python3 --version、node --version。
- 如果 Git 不存在，终端运行 xcode-select --install。
- 如果 Python 或 Node 版本不合适，去 python.org 和 nodejs.org 安装新版。
- Windows 同学建议使用 Git Bash；命令基本相同。


```
git --version  
python3 --version  
node --version
```

看到版本号就可以继续。看到 command not found，就先安装对应工具。

2. 下载项目

打开终端，复制下面两行命令。第一行从 GitHub 下载项目，第二行进入项目文件夹。

```
git clone https://github.com/jeffxuan/K-predict.git
cd K-predict
```

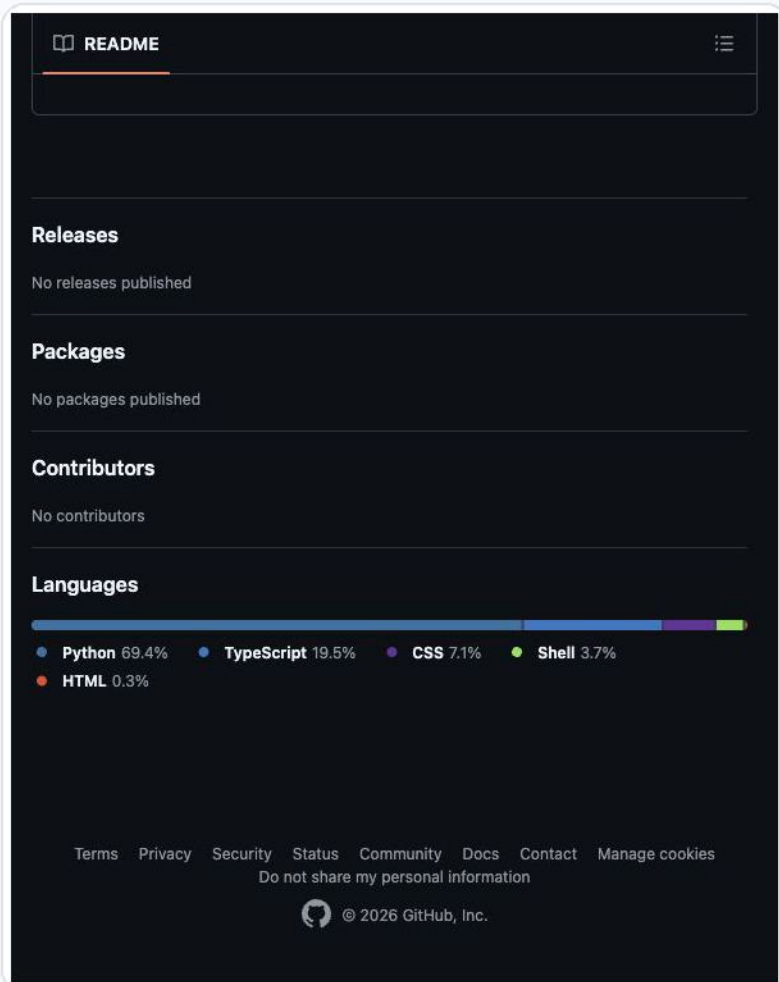

GitHub 仓库页面：确认地址是 `jeffxuan/K-predict`。

3. 首次安装

第一次使用只需要运行一次 setup。它会自动下载 Kronos、创建虚拟环境、安装依赖并准备示例数据。

```
bash scripts/setup_workbench.sh
```



首次安装：运行 setup_workbench.sh

```
$ git clone https://github.com/jeffxuan/K-predict.git
$ cd K-predict
$ bash scripts/setup_workbench.sh

K-predict setup
Cloning Kronos into kronos_repo/ ...
Creating Python virtual environment ...
Installing Kronos and workbench Python dependencies ...
Installing React workbench dependencies ...
Preparing demo SCI/SIC data ...

Setup complete.

Start the workbench with: bash scripts/start_workbench.sh
```

看到类似内容即可；不同电脑下载速度会不一样。

看到 Setup complete 就说明安装完成。网络慢时请耐心等待。

如果中途失败或网络断开，重新运行同一条命令即可，脚本会复用已经下载好的内容。

4. 启动工作台

以后每次打开项目，只需要进入 K-predict 文件夹并运行 start。启动后不要关闭终端。

```
cd K-predict
bash scripts/start_workbench.sh
```



日常启动：运行 start_workbench.sh

```
$ cd K-predict
$ bash scripts/start_workbench.sh
Starting K-predict workbench API on http://127.0.0.1:7080
Starting React workbench on http://127.0.0.1:5173

Keep this terminal open. Press Ctrl+C to stop both services.


> vite --host 0.0.0.0 --port 5173
Local: http://127.0.0.1:5173/
```

看到类似内容即可；不同电脑下载速度会不一样。

终端会显示本地地址：http://127.0.0.1:5173

```
http://127.0.0.1:5173
```

5. 打开网页并开始使用

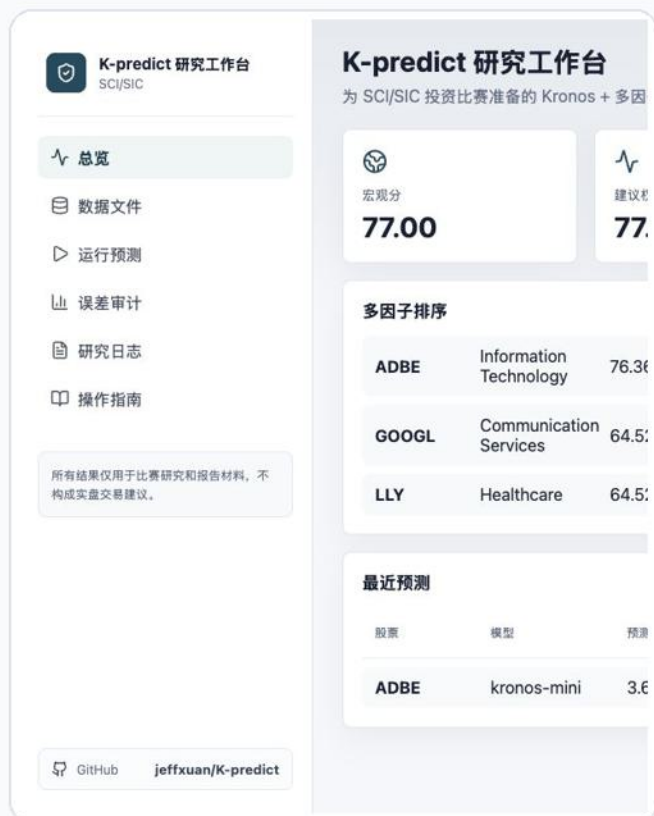

成功打开后的首页。左侧是功能导航，右上角可以切换中英文。

- 先看 Data Library / 数据文件，确认文件用途。
- 进入 Run Prediction / 运行预测，建议先跑 ADBE + Kronos-mini + 400/5。
- 预测结束后去 Error Audit / 误差审计查看 MAPE 和方向准确率。
- 最后去 Research Notes / 研究日志复制报告材料。

6. 预测与研究日志

K-predict

总览

数据文件

运行预测

误差审计

研究日志

操作指南

运行预测

选择股票和模型

选择股票、模型和预测窗口，一键运行 Kronos。

股票

ADBE

模型

Kronos-mini

Lookback

400

Pred Len

5

Temperature

1.0

开始预测

提示

- mini 适合快速测试
- base 更适合报告证据
- 首次运行会下载模型权重
- 结果自动保存到 outputs/

运行预测页面：mini 快，base 慢但更适合报告证据。

K-predict

总览

数据文件

运行预测

误差审计

研究日志

操作指南

研究日志

ADBE 预测表现

把预测误差、多因子背景和报告可用句子整理成材料。

Close MAPE

2.83%

方向准确率

25.00%

预测收益

3.62%

真实收益

2.14%

报告可用句子：

Kronos-mini 对 ADBE 的短期收益方向提供了一个可复盘的价格因子。

模型误差和方向准确率应与财务、ESG、宏观仓位共同解释。

当价格预测失败时，可将该案例写入风险控制和模型局限性部分。

复制材料

研究日志页面：保存预测误差和可写进报告的总结。

第一次点预测时，Kronos 可能会下载 Hugging Face 模型权重，等待几分钟是正常的。

7. 常见问题

- Python 版本不对：安装 Python 3.11 后重新运行 setup。
- Node 版本不够：安装 Node.js LTS 后重新运行 setup。
- 下载慢：换网络后重新运行 setup；第一次模型预测慢通常是下载权重。
- 网页打不开：确认 start 终端没有关闭，必要时 Ctrl+C 后重新运行 start。
- setup 中断：直接重新运行 bash scripts/setup_workbench.sh。

发给同学的一句话版本

先安装 Git、Python 3.11、Node.js 20+。然后打开终端运行：

```
git clone https://github.com/jeffxuan/K-predict.git
cd K-predict
bash scripts/setup_workbench.sh
bash scripts/start_workbench.sh
```