Hotel Aurora

Sistema de reservas de hotel | Aplicación, pruebas y entrega universitaria

Una aplicación pequeña y funcional: habitaciones, fechas, huéspedes, cálculo del total y reservas persistidas en SQLite. Interfaz y documentación en español.

Repositorio público
https://github.com/jefroMMM/Yeimi

GitHub Actions - ejecución exitosa comprobada
https://github.com/jefroMMM/Yeimi/actions/runs/40045741821

VIDEO PENDIENTE
Grabar y publicar una demostración de máximo 3 minutos. Añadir el enlace en entrega/enlaces.json y ejecutar python entrega/generar_pdf.py.

Apoyo declarado: ChatGPT y Codex para desarrollo, pruebas y documentación. El estudiante debe revisar y explicar la solución.

Arquitectura y datos

HTML / CSS / JavaScript -> Express -> SQLite

Componentes reales. La interfaz llama a una API REST. El servidor valida datos, obtiene la tarifa de la habitación y calcula noches y total. Genera un UUID y lo inserta con consultas preparadas.

Sin reservas duplicadas. Se comprueban intervalos superpuestos dentro de una transacción BEGIN IMMEDIATE. Un trigger agrega una segunda protección. Las reservas contiguas se permiten; las habitaciones fuera de servicio se rechazan.


Reinicio antes de cada prueba. beforeEach verifica el modo test y llama a POST /api/test/reset. Una transacción borra reservas y carga las mismas tres habitaciones. El endpoint solo existe al arrancar con --test.

Bases separadas. data/hotel.sqlite para uso normal (puerto 4310) y data/hotel-test.sqlite para Cypress (4311). La prueba de API reinicia el proceso y vuelve a consultar la reserva para comprobar persistencia en disco.

Lo único simulado. Cypress responde una vez con HTTP 500. Ese intento no se guarda. El reintento llega a Express y escribe en SQLite.


Recorrido 1 · Formulario completo

Habitación disponible, fechas futuras, dos huéspedes, tres noches y USD 255.

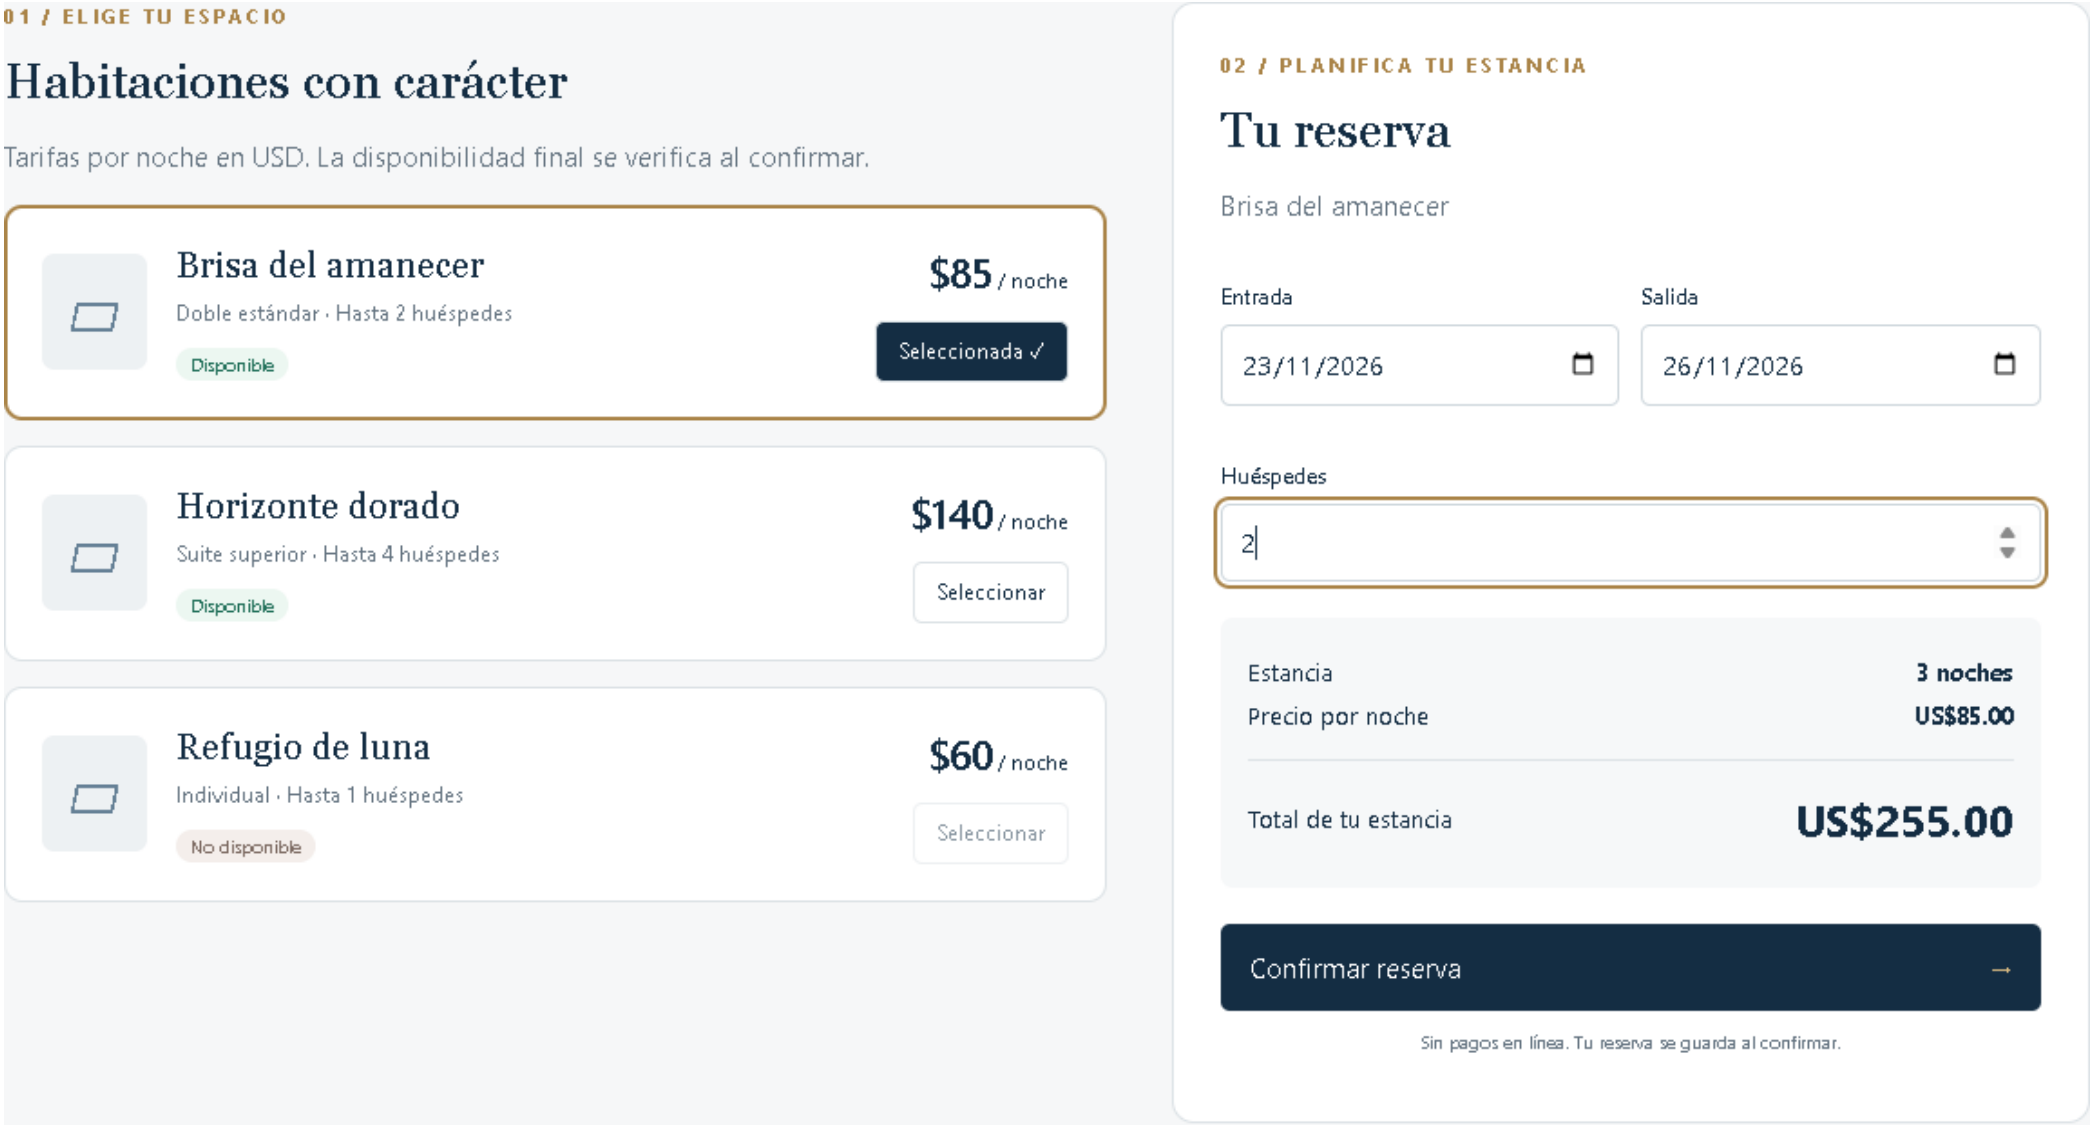


Recorrido 1 · Reserva persistida

HTTP 201, identificador único y consulta de la API con comparación de todos los campos.

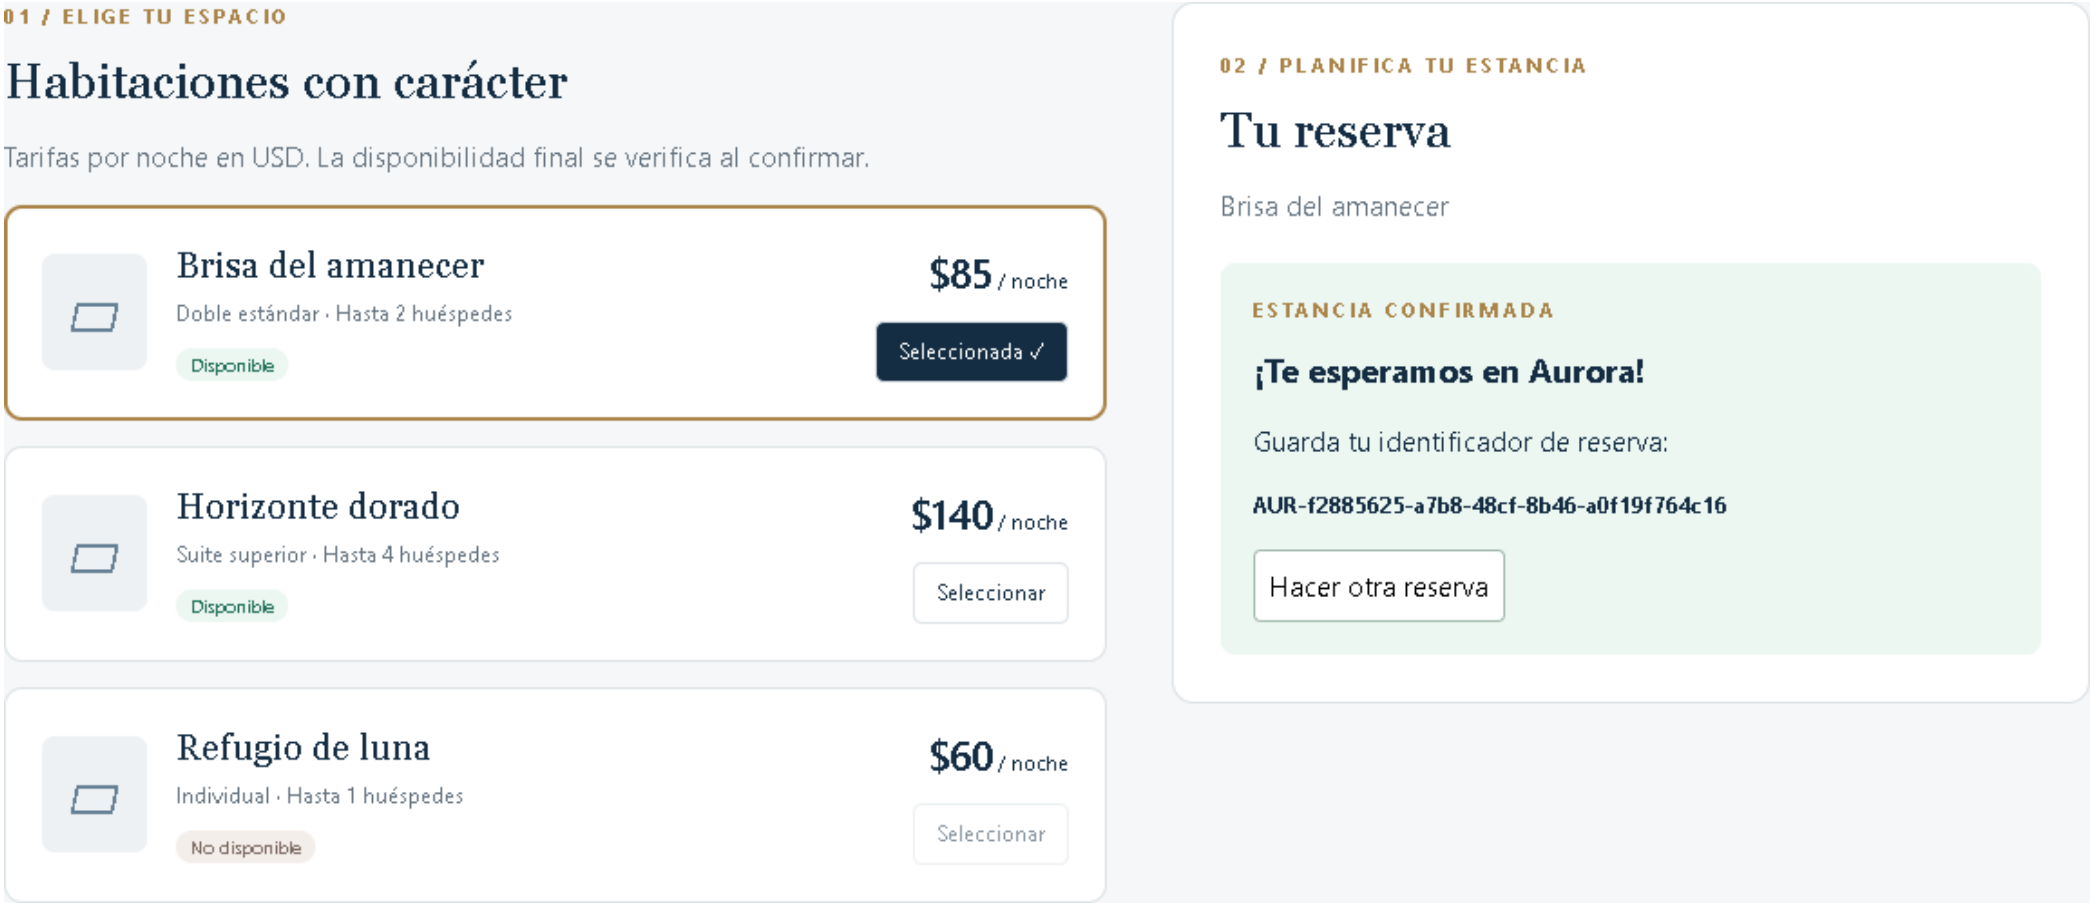


Recorrido 2 · Validación

Salida anterior a la entrada: mensaje visible, cero POST de creación y cero reservas nuevas.

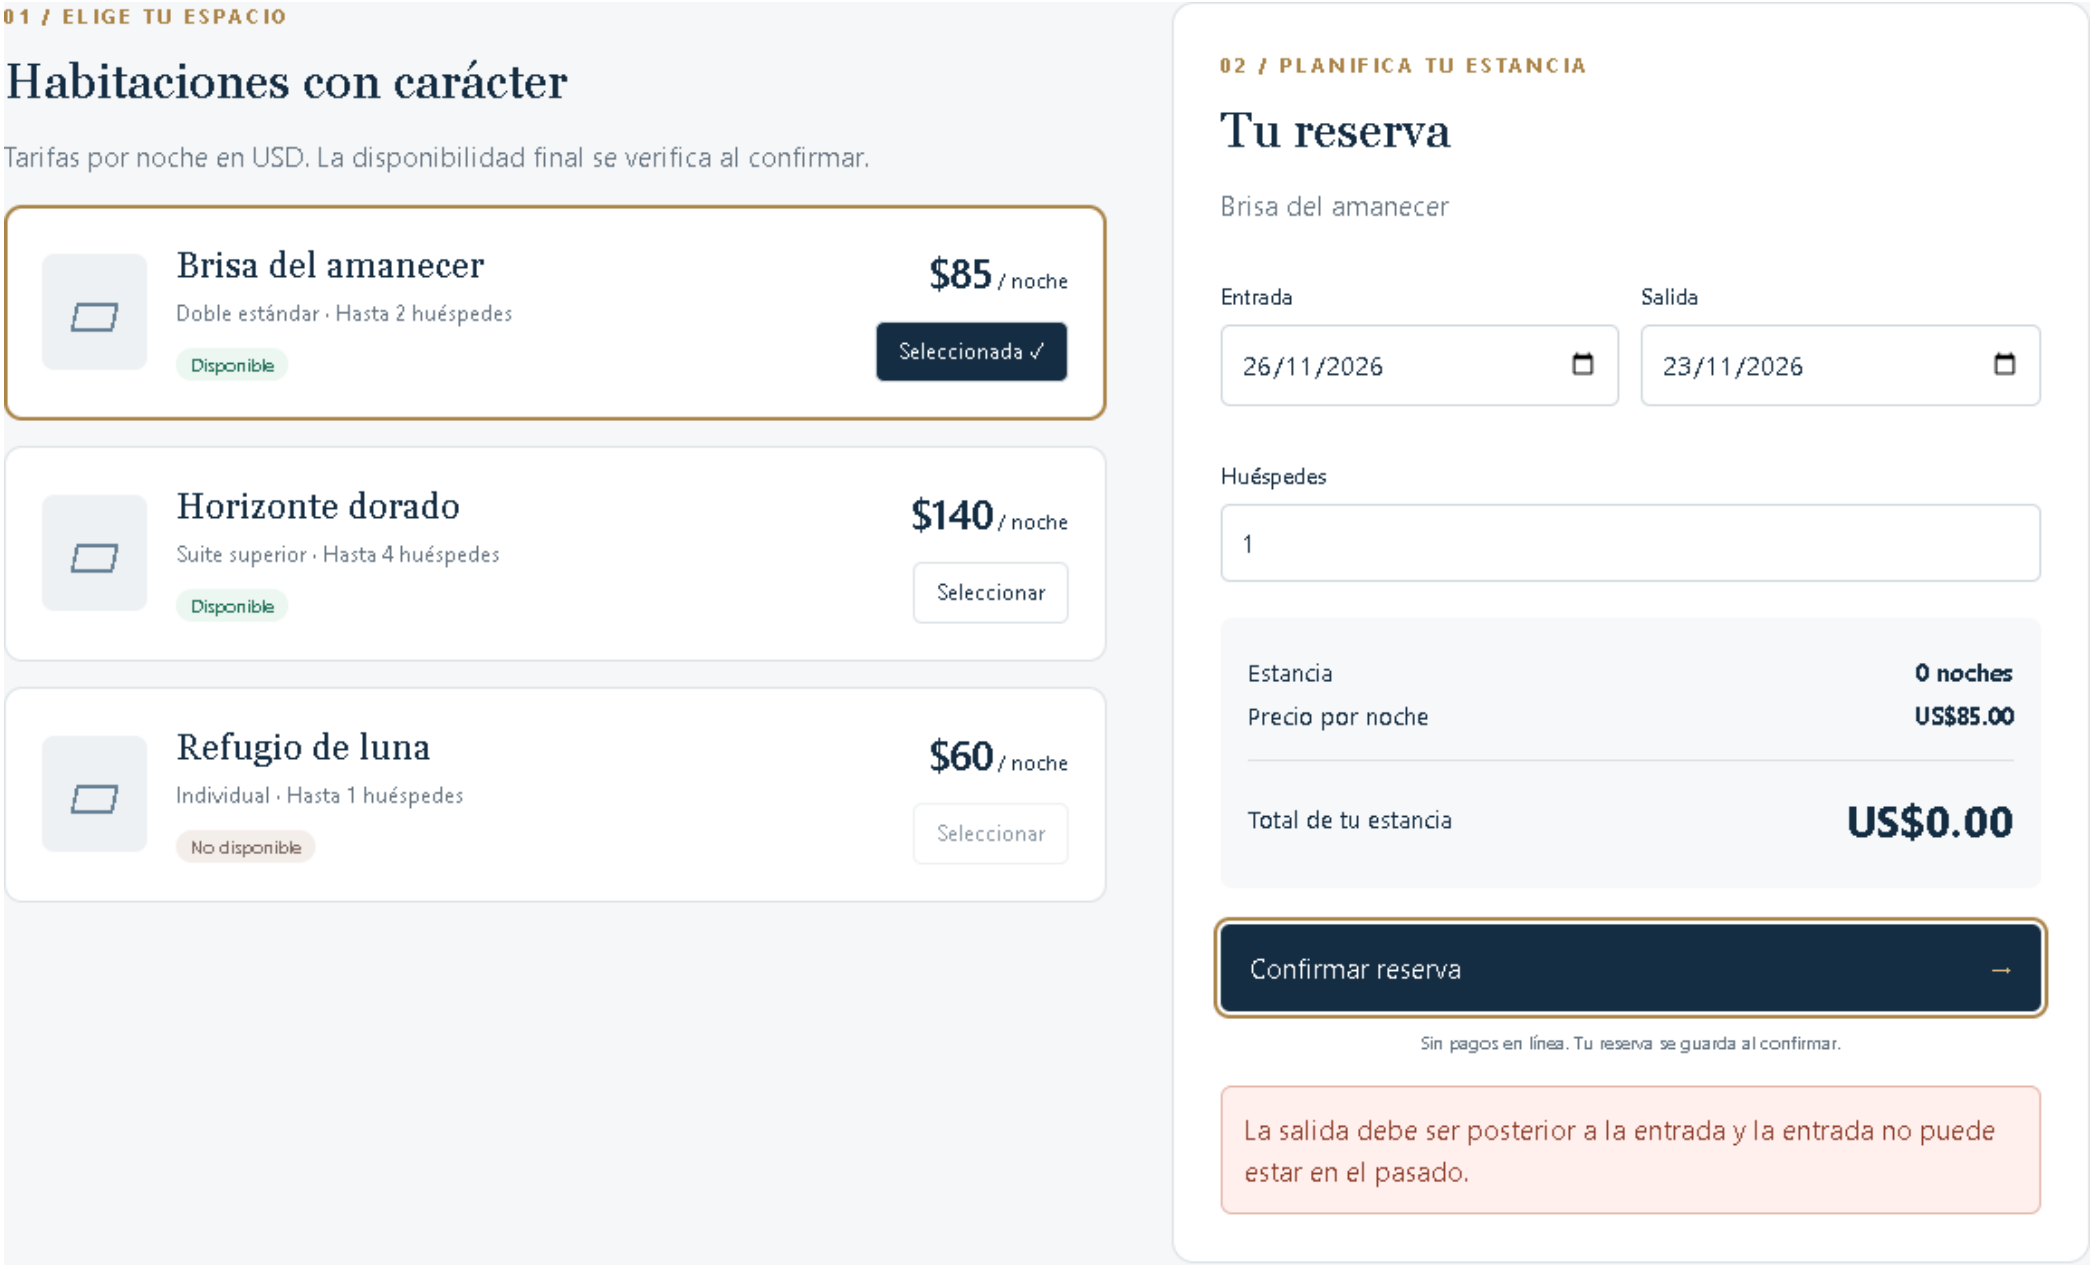


Recorrido 3 · Error controlado

cy.intercept simula HTTP 500 una sola vez; las fechas, los huéspedes y el total se conservan.

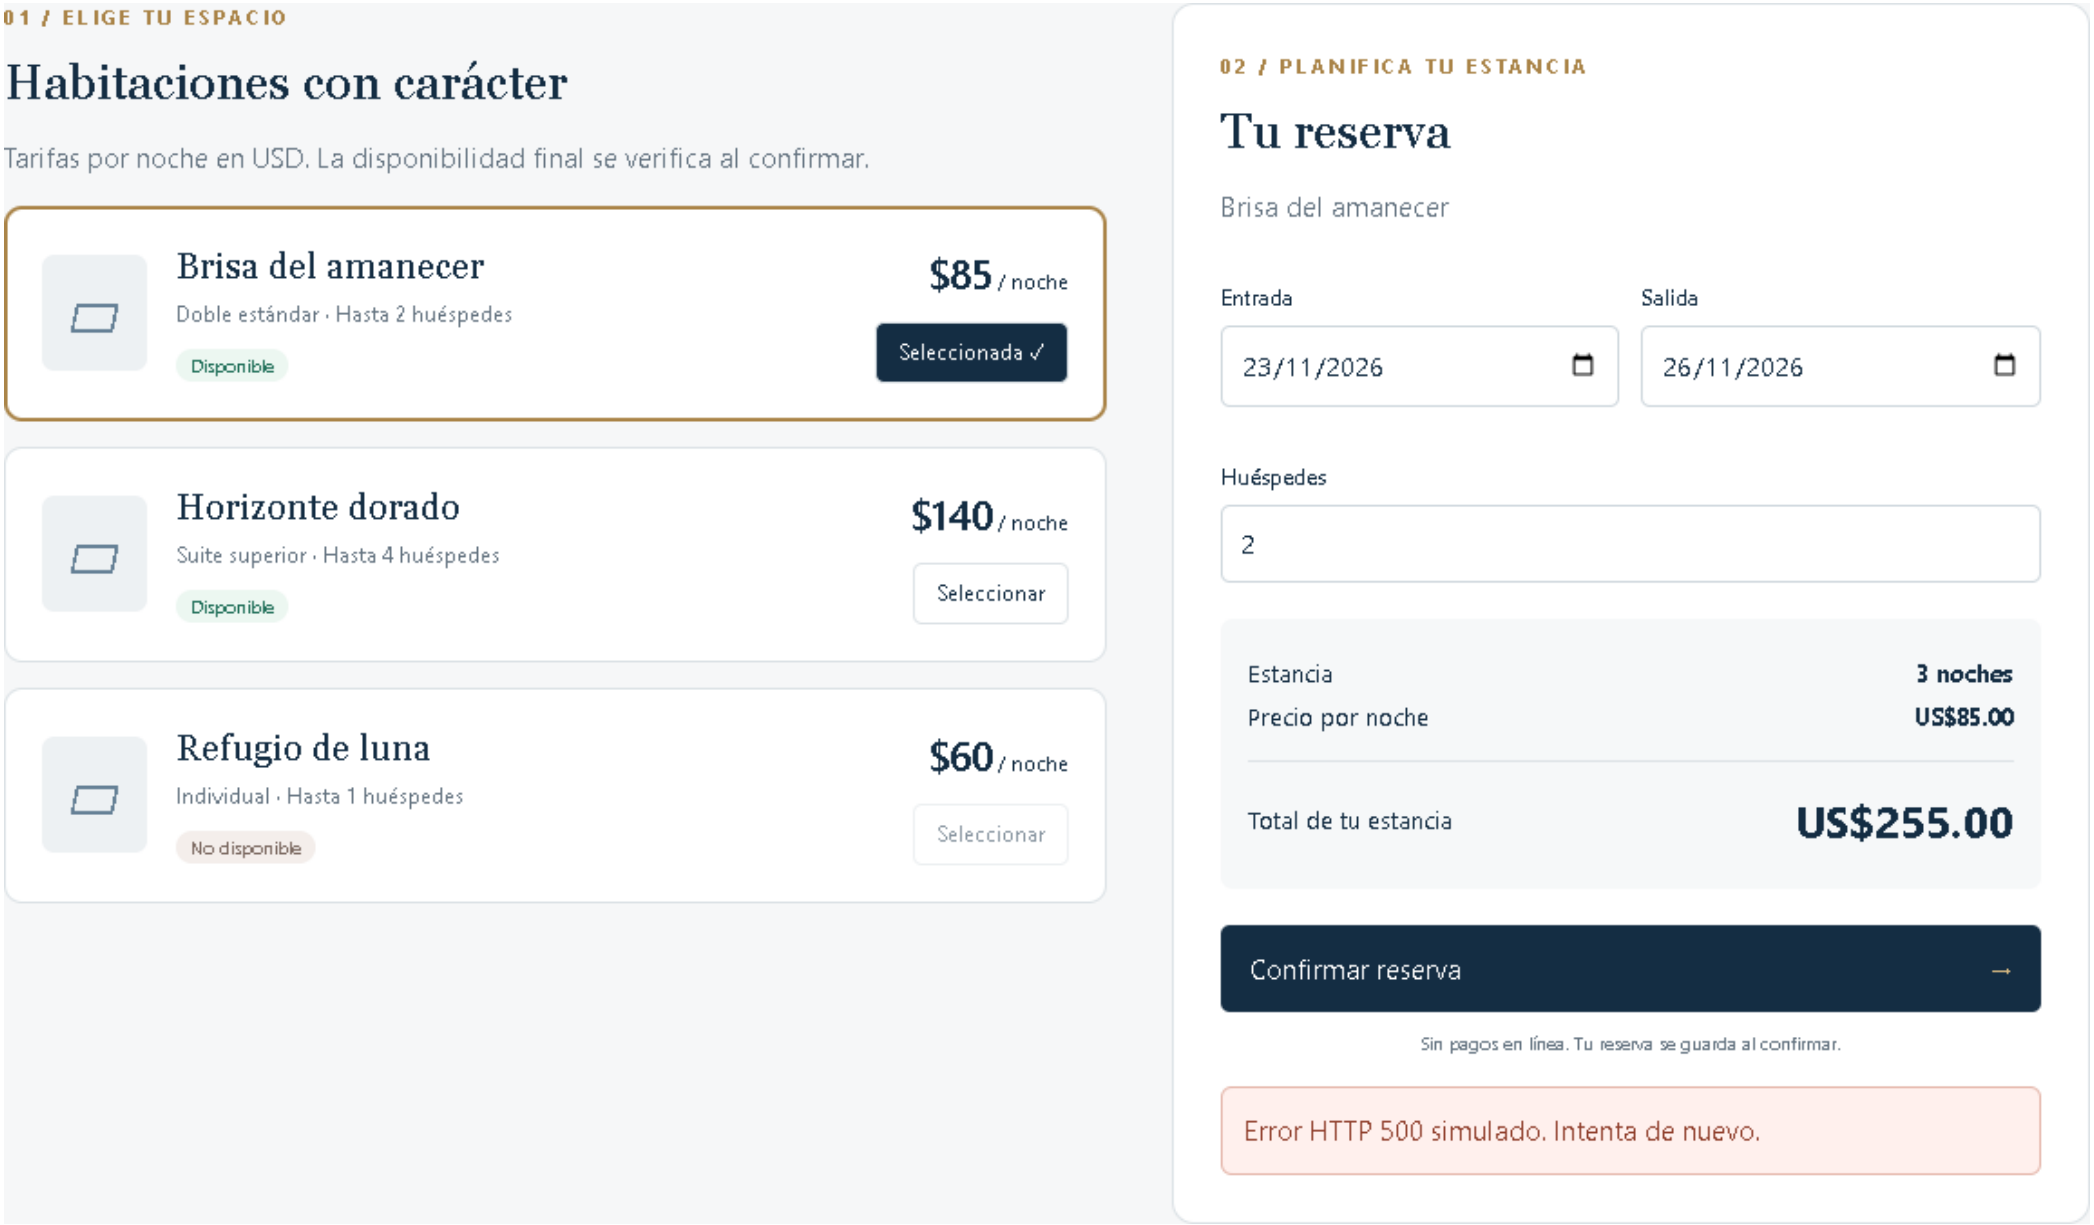

Recorrido 3 · Recuperación

El segundo intento usa la API real y guarda la reserva con un nuevo identificador.

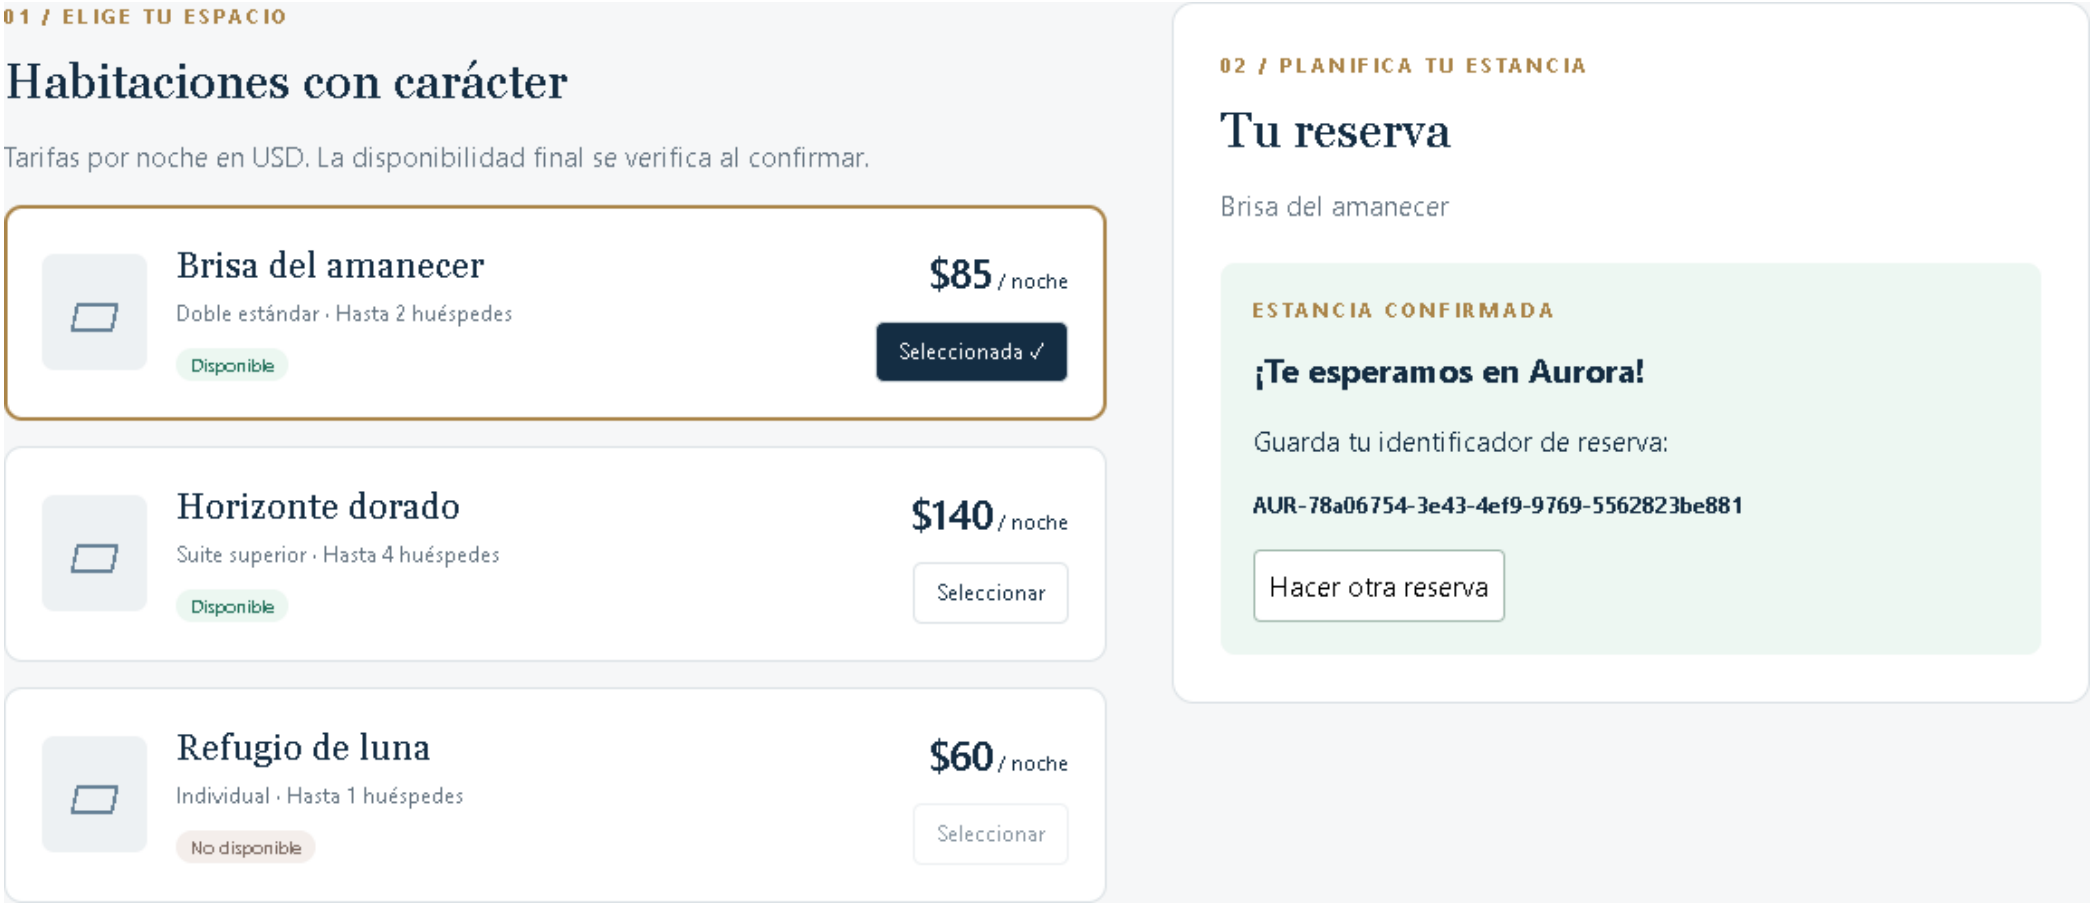

Resultados de Cypress

Informe de resultados reales. Los archivos JSON originales acompañan esta entrega.

Hotel Aurora · Cypress E2E

Resultados locales obtenidos con la API de Cypress · Electron headless

6 pruebas aprobadas · 0 fallidas · dos órdenes de ejecución

Orden normal

Registro UTC: 2026-10-24T00:38:28.440Z

Recorrido	Aprobadas	Fallidas	Resultado
01-reserva	1	0	passed
02-validacion	1	0	passed
03-recuperacion	1	0	passed

Orden inverso


Registro UTC: 2026-10-24T00:36:03.092Z

Recorrido	Aprobadas	Fallidas	Resultado
03-recuperacion	1	0	passed
02-validacion	1	0	passed
01-reserva	1	0	passed

Fuentes originales: evidencias/cypress-normal.json y evidencias/cypress-inverso.json.
Los registros completos están en evidencias/ejecucion-normal.txt y evidencias/ejecucion-inversa.txt.

Integración continua · GitHub Actions

Ejecución exitosa verificada en GitHub; enlace directo en la primera página.

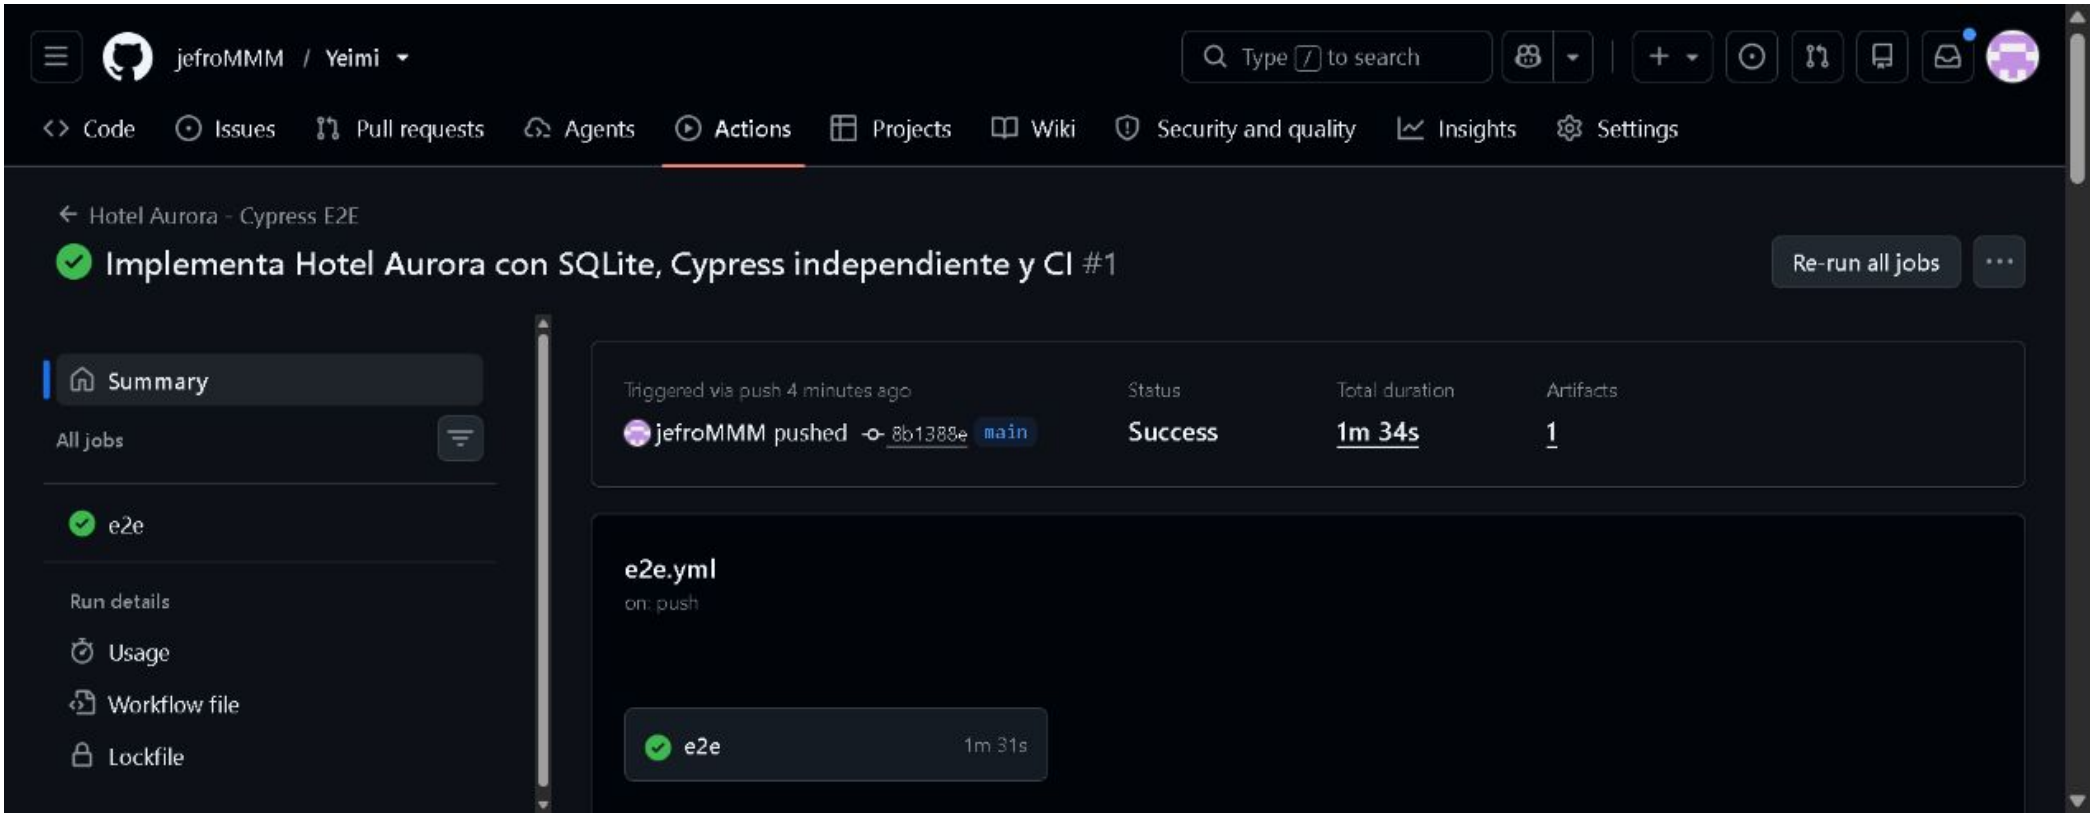

Independencia y estabilidad

Sin pausas fijas ni dependencia del orden de ejecución

Orden normal. 01-reserva -> 02-validacion -> 03-recuperacion.
Resultado real: 3 aprobadas, 0 fallidas. Registro UTC: 2026-10-24T00:38:28.440Z

Orden inverso. 03-recuperacion -> 02-validacion -> 01-reserva.
Resultado real: 3 aprobadas, 0 fallidas. Registro UTC: 2026-10-24T00:36:03.092Z

Cada prueba parte del mismo seed y usa fechas relativas futuras. Los selectores data-cy son independientes de la presentación. Las aserciones esperan condiciones y los alias esperan respuestas de red: @rooms, @create, @failure y @retry. No se usa cy.wait con tiempos numéricos.

El workflow instala dependencias con npm ci, valida TypeScript y API, prepara SQLite y ejecuta los dos órdenes. Conserva capturas, videos y registros como artifacts incluso ante fallos. Los videos automáticos de Cypress no sustituyen el video narrado del estudiante.

Para actualizar esta entrega: modificar entrega/enlaces.json y volver a ejecutar el generador. Guion de 2:45 disponible en entrega/guion_video.md.