

Globant»

Modelo Local y Binding con la vista


SAP

ECUADOR
ESTACION

Bootcamp Fiori
Día 8

Modelo Local y Binding con la vista

- Creamos un modelo local([JSON Model](#)) con los Productos consultados del Odata [Northwind](#)
- Agregamos en la vista Home un control [tabla sap.m.table](#)
- Agregamos las columnas y configuración de los campos que queremos mostrar al usuario.
- Ejecutamos la App y Realizamos Debug para ver el comportamiento en cada una de las funciones.

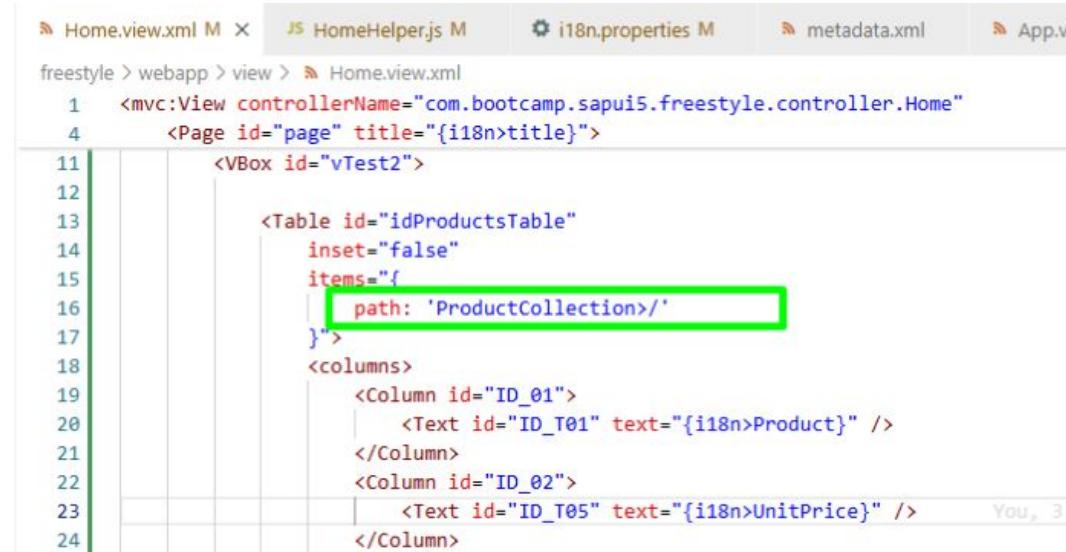

```
freestyle > webapp > view > Home.view.xml
1   <mvc:View controllerName="com.bootcamp.sapui5.freestyle.controller.Home"
4     <Page id="page" title="{i18n>title}">
11    <VBox id="vTest2">
12
13      <Table id="idProductsTable"
14        inset="false"
15        items="{
16          path: 'ProductCollection'
17        }">
18        <columns>
19          <Column id="ID_01">
20            <Text id="ID_T01" text="{i18n>Product}" />
21          </Column>
22          <Column id="ID_02">
23            <Text id="ID_T05" text="{i18n>UnitPrice}" />
24          </Column>
```



MUCHAS
GRACIAS!