

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web

Bases de dades

Jordi Quesada
jordi.quesada@iticbcn.cat

Llicència.



Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)


El contingut està disponible sota la llicència
[Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Reconeixement — Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu.



NoComercial — No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials.



CompartirIgual — Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa llicència que l'obra original.

DML

DDL

3.DML

3.1. Insercions

3.2. Eliminacions

3.3. Actualitzacions

3.1. Insercions

3.1. Inserció de files

- Per introduir informació en una taula farem servir la comanda:

```
INSERT INTO <<nom_taula>> [(columna1,...)]  
VALUES ( {valor | expressió | DEFAULT | NULL} ...);
```

- Els valors indicats es correspondran 1 a 1 amb cada columna indicada o, si no s'indica cap, amb cada columna de la taula

3.1. Inserció de files

- Per exemple sobre la taula t3:

```
INSERT INTO t3 (DNI, nom, email, sou)  
VALUES ('1111111A', 'Jordi','jordi@iticbcn.cat', 1000);
```

```
INSERT INTO t3  
VALUES ('2222222B', 'Moises','moises@iticbcn.cat', 2000);
```



3.1. Inserció de files

- A MySQL podem fer diversos inserts amb una sola comanda:

```
INSERT INTO t3  
VALUES ('3333333C', 'Faro','faro@iticbcn.cat', 1500),  
      ('4444444D', 'Alba','alba@iticbcn.cat', 1800),  
      ('5555555E', 'Pere','pere@iticbcn.cat', 1700);
```



3.1. Inserció de files

- Si tenim un camp de tipus auto_increment, no cal indicar aquesta columna, MySQL automàticament assignarà un valor

```
INSERT INTO t5 (model, marca, matricula, bastidor, color)  
VALUES ('Seat', 'Ibiza', '1111AAA', 'Bastidor1', 'Blanc');
```



3.2. Eliminations

3.2. Borrat de files


- Per borrar informació d'una taula farem servir la comanda:

```
DELETE FROM <<nom_taula>>  
[WHERE filtre]
```

3.2. Borrat de files

- Si no fem servir cap filtre s'eliminaran totes les files:

DELETE FROM CLIENTS;

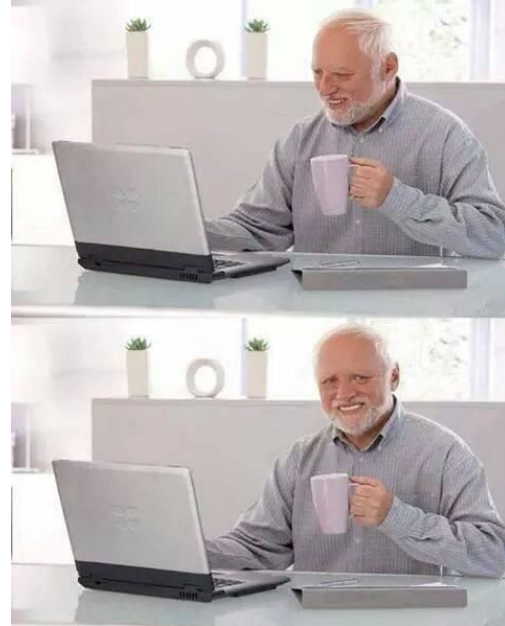

3.2. Borrat de files

- Per evitar errors, mysql ofereix el mode `safe_updates` (= I am a dummy) que evitarà les operacions `update` i `delete` si no s'especifica un filtre per la clau

```
SET SQL_SAFE_UPDATES=1;
```

```
mysql> set sql_safe_updates=1;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> delete from coche;
ERROR 1175 (HY000): You are using safe update mode and you tried to update a table without a WHERE that uses a KEY column.
```

```
SET SQL_SAFE_UPDATES=0;
```

```
mysql> set sql_safe_updates=0;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> delete from coche;
Query OK, 2 rows affected (0.01 sec)
```

3.2. Borrat de files

- Existeix una operació DDL similar al delete

```
TRUNCATE TABLE <<nom_taula>>;
```

- Truncate és DDL i per tant no es pot desfer
- Truncate elimina la taula i la torna a crear, per tant pot ser més ràpid si tenim molta informació
- Truncate no funciona si existeix alguna foreign key, encara que no hi hagi dades

3.3. Actualització

3.3. Actualització d'informació

- Per modificar informació d'una taula farem servir la comanda:

```
UPDATE <<nom_taula>>  
SET column= {valor | expressió | NULL}  
           [,column= {valor | expressió | NULL}...]  
[WHERE filtre]
```