



Institut TIC
de Barcelona

Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació

Introducció a CSS

- Introducció
- Aplicació d'estils
- Sintaxi

- Cascade StyleSheet (full d'estils en cascada)
- Llenguatge de marques
- Orientat al disseny gràfic i maquetació
- S'aplica sobre HTML, XML, XHTML...
- Actualment estem a la versió de CSS3.

Podem aplicar els estils a l'html de 3 maneres diferents:

- Inline CSS
- Internal CSS
- External CSS

Tenim una pàgina html sense estils:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Exemple CSS</title>
  </head>
  <body>
    <h1>This is a heading</h1>
    <p>This is a paragraph.</p>
  </body>
</html>
```



- Inline CSS

Elements dins del *body* amb un atribut que es dirà *style*

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Exemple CSS</title>
  </head>
  <body>
    <h1 style="color:blue;text-align:center;">This is a heading</h1>
    <p style="color:red;">This is a paragraph.</p>
  </body>
</html>
```

- Internal CSS

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Exemple CSS</title>
    <style>
      h1 {
        color:blue;
        text-align:center;
      }
      p{
        color:red;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>This is a heading</h1>
    <p>This is a paragraph.</p>
  </body>
</html>
```

Definim els estils dins del *head*
en una etiqueta que es dirà *style*

- External CSS

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Exemple CSS</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
  </head>
  <body>
    <h1>This is a heading</h1>
    <p>This is a paragraph.</p>
  </body>
</html>
```


Definim en el *head* en un enllaç a un fitxer extern en format .css

style.css


```
h1 {
  color:blue;
  text-align:center;
}
p{
  color:red;
}
```


- Amb les 3 formes anteriors obtindrem el mateix resultat.



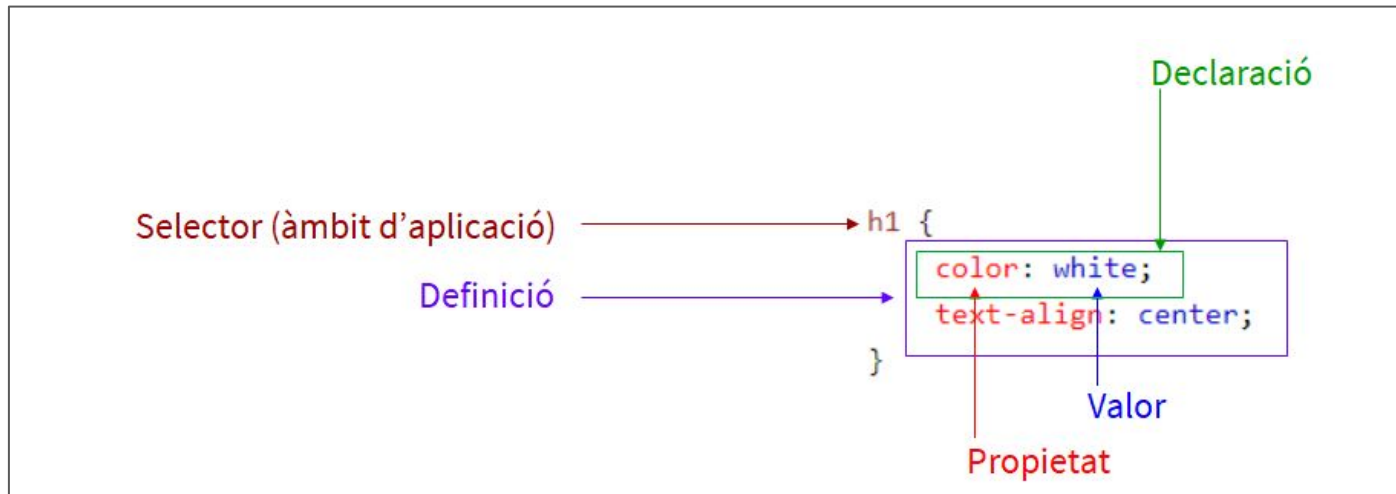

CSS Syntax

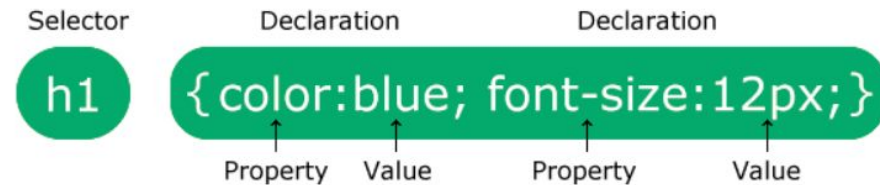

Quins tipus de selectors podem utilitzar:

- **Etiquetes** - Els elements que afegim al body: ***h, p, a, table, row, input,...***
- **Identificadors**: per seleccionar l'element a través d'un identificador : ***#paragraf***
- **Classe**: per seleccionar l'element a través d'una classe: ***.paragraf***

Selectors sobre etiquetas:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p {
  color: red;
  text-align: center;
}
</style>
</head>
<body>

<p>Hello World!</p>
<p>These paragraphs are styled with CSS.</p>

</body>
</html>
```

Hello World!

These paragraphs are styled with CSS.

Selectors amb identificadors:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
#para1 {
    text-align: center;
    color: red;
}
</style>
</head>
<body>

<p id="para1">Hello World!</p>
<p>This paragraph is not affected by the
style.</p>

</body>
</html>
```

Hello World!

This paragraph is not affected by the style.

Selectors amb classes:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.center {
    text-align: center;
    color: red;
}
</style>
</head>
<body>

<h1 class="center">Red and center-aligned
heading</h1>
<p class="center">Red and center-aligned
paragraph.</p>

</body>
</html>
```

**Red and center-aligned
heading**

Red and center-aligned paragraph.

to be continued...