



M2: BASES DE DADES

UF2: SQL: DDL | DML

TALLER FOREIGN KEYS

PROF.: JORDI QUESADA

0.- Llicència


Aquest document està protegit per llicència creative commons



Reconeixement — Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu.



NoComercial — No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials.



CompartirIgual — Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa llicència que l'obra original.

Taller Foreign Keys



l el taller de bases de dades

Volem dissenyar una petita base de dades per gestionar informació sobre les pel·lícules de la saga Harry Potter.

Sabem que existeixen cases com Slytherin o Griffindor, cada casa té un identificador i un nom.


Els profes de la saga dels que volem que tinguin un identificador i un nom poden pertànyer a alguna d'aquestes cases o no ja que es poden contractar profes externs.

Cada profe pot impartir diverses classes i cada classe de la que volem saber el nom i un identificador serà impartida per un únic professor.

Evidentment també estan els estudiants que a banda d'un nom volem saber en quin curs estan.

Quan arriben a la escola cada estudiant és assignat a una casa i només a una.

Per simplificar, de moment només guardarem la informació d'un curs i no ens cal guardar informació històrica ni sobre les assignacions d'alumnes a cases ni sobre cap altre aspecte

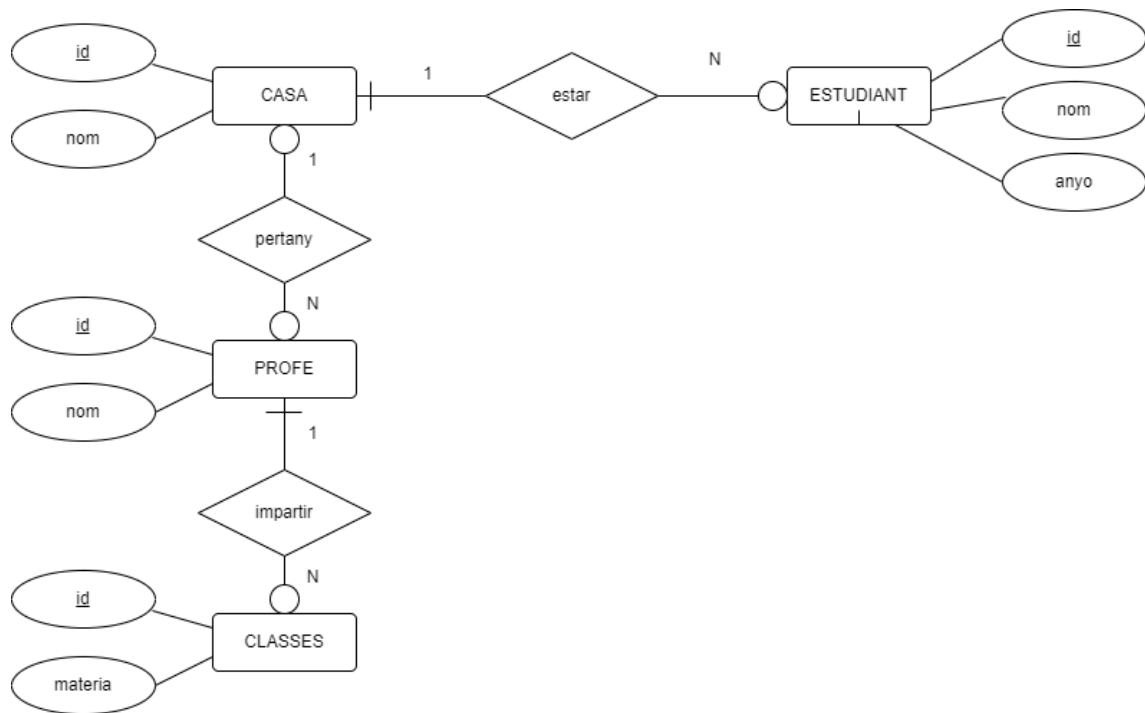

I que el transformem al següent model relacional:

CASA(id, nom)

ESTUDIANT(id, nom, anyo, casa_id)

On casa_id REFERENCIA CASA(id)

PROFE(id, nom, casa_id)

On casa_id REFERENCIA CASA(id)

CLASE(id, materia, profe_id)

On profe_id REFERENCIA PROFE(id)

Descarrega els següents arxius:

- Creació de taules: [aquí](#)
- Població de taules: [aquí](#)