


Disseny d'interfícies web

HTML / CSS

1. HTML
2. Fonts google
3. Icones google
4. CSS
 - a. Tipus selectors
 - b. Selectors combinats
 - c. Selectors Pseudo-Classes
 - d. Unitats mesures
 - i. REM i EM
 - ii. Vw i Vh

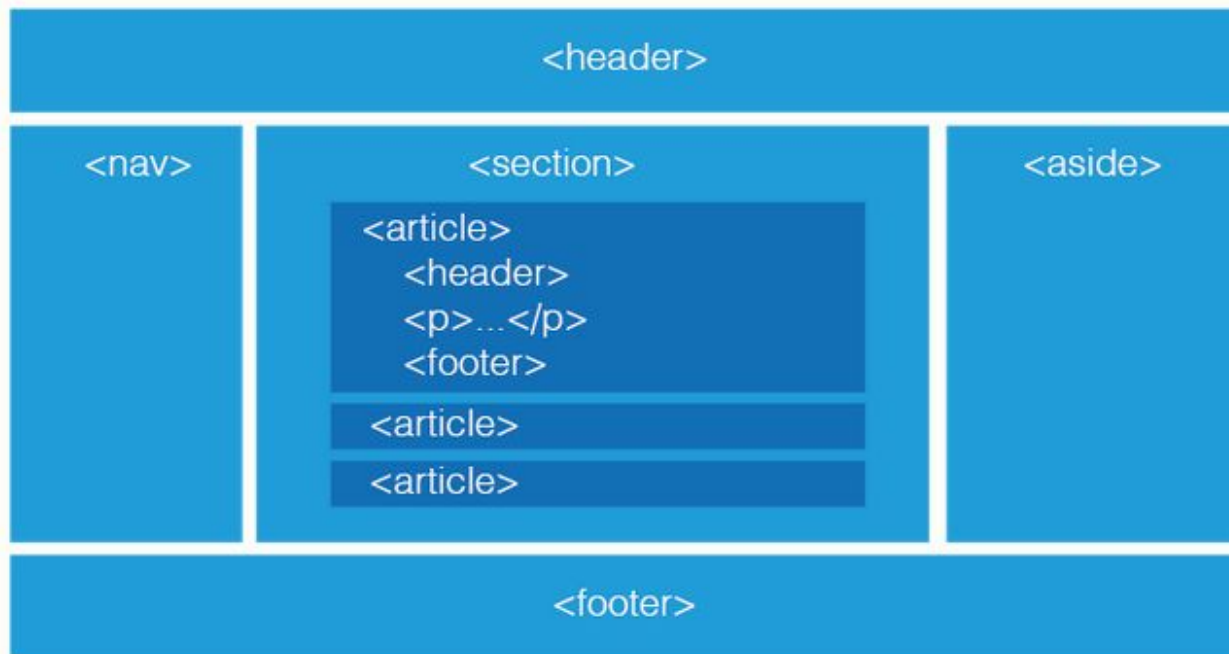

- Element **<header>**: permet inserir una zona de visualització per a les capçaleres.
- Element **<footer>**: permet inserir una zona de visualització per als peus de pàgina.
- Element **<nav>**: permet inserir una zona de visualització per a la navegació amb vincles hipertext.
- Element **<section>**: permet agrupar elements que tinguin la mateixa temàtica.
- Element **<article>**: permet inserir un contingut autònom.
- Element **<aside>**: permet mostrar un contingut relacionat amb el contingut al qual estigui vinculat.
- Element **<main>**: permet representar el contingut principal de la pàgina.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <link rel="stylesheet" href="style/style.css">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Audiowide" rel="stylesheet">
    <title>Document</title>
  </head>
  <body>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.</p>
  </body>
</html>
```

style.css

```
body {
  font-family: "Audiowide", serif;
}
```

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.


font:

https://www.w3schools.com/css/css_font_google.asp

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <link rel="stylesheet" href="style/style.css">
    <title>Document</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined">
  />
</head>
<body>
  <span class="material-symbols-outlined icona-telf"call</span>
</body>
</html>
```

style.css

```
.icona-telf{
  color: red;
}
```



Evitar utilitzar imatges si podem utilitzar icones.

Les icons poden ser manipulades amb el css

font:

https://www.w3schools.com/css/css_icons.asp

Sin-taxi	Descripció
A + B	Selectors adjacents. Permet aplicar un estil a l'element que es trobi a continuació (B) d'un element específic (A).
A ~ B	Selectors general de germans. Permet aplicar un estil a l'element (B) que sigui germà de l'element (A).
A > B	Selectors de fills. Permet aplicar un estil al primer element fill (B) d'un element específic (A).
A B	Selectors descendents. Permet aplicar un estil a un element determinat que es trobi a dins d'un element específic.

font:

https://www.w3schools.com/css/css_combinators.asp

Pseudoclasse	Descripció
<code>:link</code>	Permet definir l'estil dels enllaços quan encara no s'han visitat.
<code>:visited</code>	Permet definir l'estil dels enllaços visitats.
<code>:active</code>	Permet definir l'estil dels elements quan s'activen (quan es prem el ratolí damunt seu).
<code>:hover</code>	Permet definir l'estil dels elements quan es passa el ratolí damunt seu).
<code>:focus</code>	Permet definir l'estil dels elements quan reben el focus.

font:

https://www.w3schools.com/css/css_pseudo_classes.asp

Pseudoclasse	Descripció
<code>:root</code>	Representa un element que es troba a l'arrel del document.
<code>:nth-child (num)</code>	Selecciona l'element indicat però amb la condició que sigui el fill enèsim del seu pare.
<code>:nth-last-child (num)</code>	Idèntic a l'anterior, però el número indicat es comença a comptar des de l'últim fill.
<code>:nth-of-type (num)</code>	Selecciona l'element indicat però amb la condició que sigui l'enèsim element fill d'aquest tipus.
<code>:nth-last-of-type (num)</code>	Idèntic a l'anterior, però el nombre indicat es comença a comptar des de l'últim fill.
<code>:first-child</code>	Selecciona un element que sigui el primer fill d'un altre element.
<code>:last-child</code>	Selecciona l'element indicat, però amb la condició que siguin l'últim fill del seu element pare.
<code>:first-of-type</code>	Fa referència al primer element d'aquest tipus en l'element pare.
<code>:last-of-type</code>	Fa referència a l'últim element d'aquest tipus en l'element pare.
<code>:only-of-type</code>	Fa referència a aquell element que és l'únic fill del seu pare.
<code>:empty</code>	Selecciona l'element indicat però amb la condició que no tingui cap fill i tampoc pot tenir cap contingut de text.

font:

https://www.w3schools.com/cssref/sel_nth-child.asp

CSS classifica les unitats de mesura en dos tipus: **absolutes i relatives**.

Absolutes

Unit	Description
cm	centimeters
mm	millimeters
in	inches (1in = 96px = 2.54cm)
px *	pixels (1px = 1/96th of 1in)
pt	points (1pt = 1/72 of 1in)
pc	picas (1pc = 12 pt)

font:

https://www.w3schools.com/css/css_units.asp

Relatives

Unit	Description
vw	Relative to 1% of the width of the viewport*
vh	Relative to 1% of the height of the viewport*
vmin	Relative to 1% of viewport's* smaller dimension
vmax	Relative to 1% of viewport's* larger dimension
%	Relative to the parent element

font:

https://www.w3schools.com/css/css_units.asp

Relatives

Unit	Description
em	Relative to the font-size of the element (2em means 2 times the size of the current font)
ex	Relative to the x-height of the current font (rarely used)
ch	Relative to width of the "0" (zero)
rem	Relative to font-size of the root element

font:

https://www.w3schools.com/css/css_units.asp

Són unitats relatives **respecte a l'etiqueta pare**.

Quan es vol aplicar un **width del 100% sobre el body** millor no posar res ja que **per defecte ocupa tota l'amplada**.

Hello world

```
<body>
  <article>
    <h3>Hello world</h3>
  </article>
</body>
```

```
article{
  background-color : green;
}
h3{
  background-color : violet;
  width:60%;
}
```

Hello world

Sempre ocupa el percentatge respecte el div pare

```
<body>
  <article>
    <h3>Hello world</h3>
  </article>
</body>
```

```
article{
  background-color: green;
}
```

Hello world

Quan es vol que un element ocupi el 100% del **body** no fa falta indicar-ho ja que per defecte ocuparà el total.

Són unitats relatives de mida en CSS.

S'utilitzen per **definir mides de font, marges, amplades**, etc. de manera flexible i escalable.

Rem

És relatiu a la mida de font de l'arrel (html)

```
html { /* Element arrel */
  font-size: 16px;
}

.box {
  font-size: 1.5rem; /* 1.5 * 16px = 24px */
  padding: 1em;
}
```

Quan es vol consistència en tot el lloc web.

Quan es vol que les mides s'ajustin segons la mida de font de l'usuari (configurada al navegador).

Em

És relatiu a la mida de font del seu pare

```
.parent { /* Element pare*/
  font-size: 20px;
}

.child {
  font-size: 1.5em; /* 1.5 * 20px = 30px */
  padding: 1em; /* 1 * 30px = 30px */
}
```

Quan es vol que els elements fills escalin en funció de la mida de font del pare.

Són unitats relatives respecte el **viewport** (zona on es visualitza l'html).
A diferència del % aquí **sempre agafa com a referència el viewport**

Vw

```
<body>
  <article>
    <h3>Hello world</h3>
  </article>
</body>
```

```
article{
  background-color : green;
  width: 70%;
}

h3{
  background-color : violet;
  width:50vw;
}
```



Hello world

Sempre ocupa el percentatge de l'amplada respecte el viewport

Vh

```
<body>
  <article>
    <h3>Hello world</h3>
  </article>
</body>
```

```
article{
  background-color : green;
  height: 80vh;
}

h3{
  background-color : violet;
}
```



Hello world

Sempre ocupa el percentatge de l'altura respecte el viewport