

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web

Bases de dades

Jordi Quesada
jordi.quesada@iticbcn.cat

Llicència.



Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)


El contingut està disponible sota la llicència
[Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Reconeixement — Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu.



NoComercial — No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials.



CompartirIgual — Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa llicència que l'obra original.

CRUD (2a part)

CRUD

- 4. CRUD (documentació oficial [aquí](#))
 - 4.1. Create (insert)
 - 4.2. Delete
 - 4.3. Update



4.2. Delete

4.2. Delete

- Per eliminar els document disposem de 3 mètodes

`db.collection.deleteOne()`

`db.collection.deleteMany()`

`db.collection.findOneAndDelete()`

- Als tres mètodes caldrà passar un paràmetre que serà un document json.
- El contingut d'aquest document serà el filtre
- Seria l'equivalent a la clàusula where de SQL

4.2. Delete

- La operació deleteOne s'atura en el moment que troba el primer match, és a dir, encara que hi hagi més documents que compleixin la condició del filtre, no els continuarà eliminant.
- En canvi deleteMany eliminarà tots els documents que compleixin el filtre.

4.2. Delete

- Així la operació més potent podria ser:

```
db.coleccio.deleteMany(  
    {  
    }  
)
```



Atenció: Aquesta operació té un filtre buit i, per tant, eliminarà TOTS els documents de la col·lecció

4.2. Delete


- Evidentment potser cal ser més quirúrgics.
- Ens cal poder posar algun tipus de filtre
- Per exemple, si fem una consulta de tot el que tenim ara mateix a la col·lecció persones, observarem que tenim 2 persones amb el nom “jordi”

4.2. Delete

```
jordi> db.persones.find()
[
  {
    _id: ObjectId("65367f385dce782e236c0158"),
    dni: '111111A',
    nom: 'Jordi'
  },
  {
    _id: ObjectId("65367f4c5dce782e236c0159"),
    dni: '111111A',
    nom: 'Jordi',
    telefon: 931111111
  },
  {
    _id: ObjectId("65367f695dce782e236c015a"),
    dni: '33333C',
    nom: 'Oriol'
  },
  {
    _id: ObjectId("65367f695dce782e236c015b"),
    dni: '44444D',
    nom: 'Roger'
  }
]
```

4.2. Delete

- El filtre serà un nou document on indicarem clau:valor
- Per exemple, si volem eliminar de la nostra base de dades a jordi podriem fer servir el filtre:

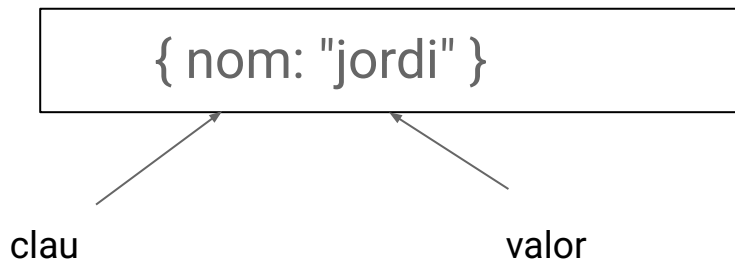

Seria "l'equivalent" en model relacional a:
`where nom="jordi"`

4.2. Delete

- Així podem intentar:

```
db.persones.deleteOne( { nom: "jordi" } )  
  
O  
  
db.persones.deleteMany( { nom: "jordi" } )
```

```
jordi> db.persones.deleteOne({nom:"jordi"})  
{ acknowledged: true, deletedCount: 0 }  
jordi>  
  
jordi>  
  
jordi> db.persones.deleteMany({nom:"jordi"})  
{ acknowledged: true, deletedCount: 0 }  
jordi>
```

Observa que en tots els casos el nombre de registres eliminats és 0.

MongoDB és case sensitive

4.2. Delete

- Per tant la operació hauria de ser:

```
db.persones.deleteOne( { nom: "Jordi" } )
```

```
jordi> db.persones.deleteOne({nom:"Jordi"})  
{ acknowledged: true, deletedCount: 1 }  
jordi> _
```

4.2. Delete

- Com has pogut observar només ha eliminat el primer document que ha assolit la condició.
- Si haguéssim utilitzat el mètode deleteMany s'haurien eliminat els dos documents.

Veurem molta més potència dels filtres amb la operació read

4.2. Delete

- Els dos mètodes el que fan és eliminar els documents.
- El mètode findOneAndDelete és similar a deleteOne, però ens mostra la informació del document que s'elimina

```
db.persones.findOneAndDelete( { nom: "Roger" } )
```

```
jordi> db.persones.findOneAndDelete({nom:"Roger"})
{
  _id: ObjectId("65367f695dce782e236c015b"),
  dni: '44444D',
  nom: 'Roger'
}
jordi>
```