


RAČUNARSKE MREŽE – praktični kolokvijum (2017/18) – grupa A

Otvoriti Packet Tracer i zapamtiti .pkt fajl na disk pod svojim imenom i prezimenom. Nakon otvaranja fajla, na radnoj površini u programu dodati labelu sa svojim imenom i prezimenom (iskoristiti treću opciju iz desnog menija – Place Note). Na osnovu topologije sa slike napraviti identičnu u .pkt fajlu. Koristiti rutere 2811 (u koje je potrebno staviti odgovarajuće WIC-2T serijske kartice) i svičeve 2960.

Napomena: Radi izbjegavanja neugodnosti sa mogućim izbacivanjem iz programa, savjet je da se što je moguće češće koristi dugme Save u Packet Tracer-u!

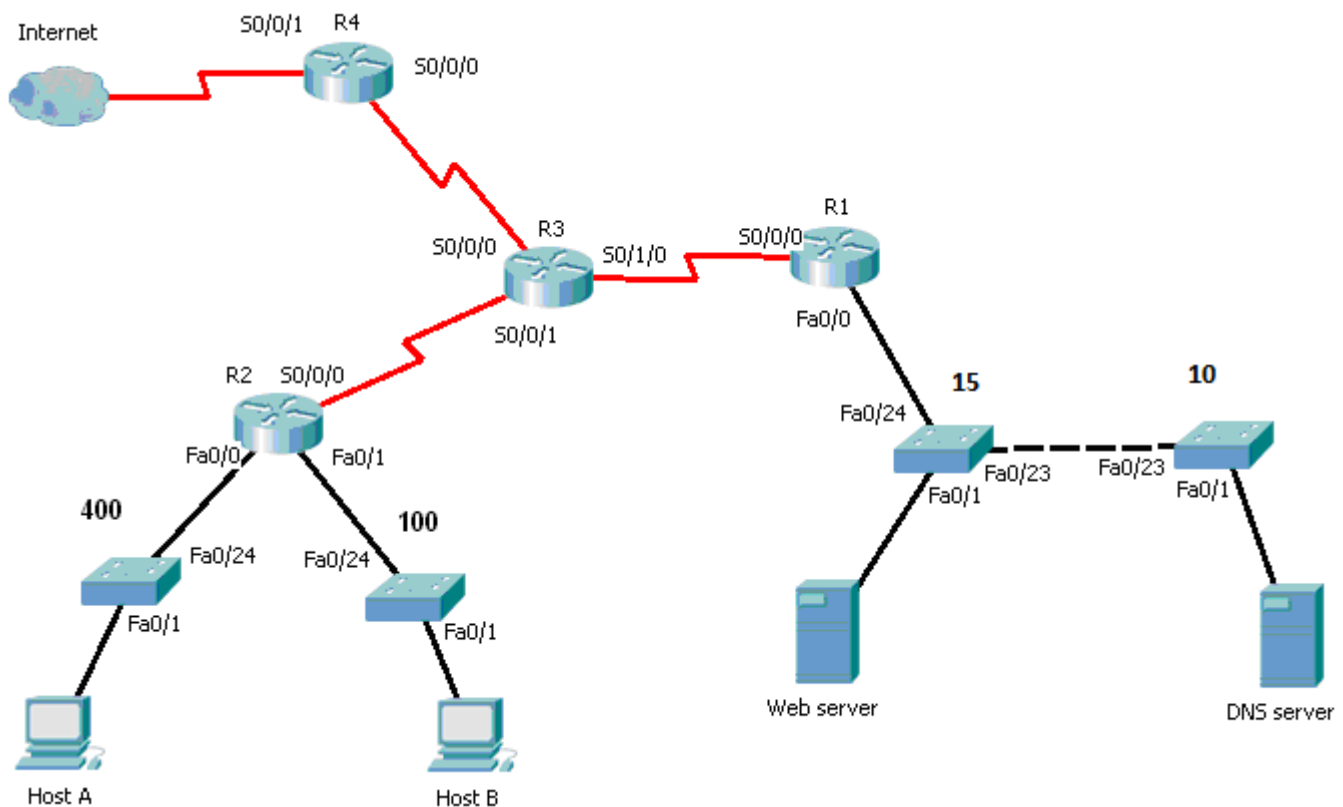

1. Na osnovu zahtjeva sa slike i mrežnog opsega 10.0.0.0/22 izvršiti pod mrežavanje. Mreže obavezno poredati u opadajućem redoslijedu u odnosu na broj hostova. Prilikom dodjeljivanja adresa poštovati sljedeća pravila:
 - a. LAN interfejsima svih rutera dodijeliti prve korisne adrese iz odgovarajućih opsega.
 - b. Svičevima povezanim na ruter R2 dodijeliti druge adrese iz odgovarajućih opsega. Ostali svičevi nemaju IP adresu. Dodatno omogućiti Telnet sa Interneta na svičeve povezane na ruter R2.
 - c. Hostovi i serveri treba da dobiju zadnje adrese iz odgovarajućih opsega. Ukoliko na istom mrežnom segmentu postoji više hostova, nižu adresu treba da dobije uređaj koji je lijevo na slici.
 - d. Serijske linkove adresirati po sljedećem redoslijedu: R3-R4 (DCE: R4), R3-R2 (DCE: R3), R3-R1 (DCE: R3). U sva tri slučaja odgovarajući serijski interfejs rutera R3 treba da ima nižu adresu iz opsega. *Clock rate* postaviti na 64000. Pretpostaviti da je link od R4 prema Internetu već adresiran.

Napomena: Dodjeljivanje adresa interfejsima rutera je omogućeno i iz Config i iz CLI taba!

2. Svim ruterima na slici dodijeliti *hostname* (R1, R2, R3, R4). Omogućiti Telnet na sve rutere pomoću password-a lozinka.
3. Konfigurisati statičko rutiranje na svim ruterima da bi se obezbijedila puna povezanost u topologiji.
4. Pomoću DNS servera omogućiti hostovima pozivanje stranice www.kolokvijum.com preko simboličkog imena sa Web servera.