

Evaluación Modulo 2 – Jefferson Vargas – 20260226

1. Crear un par de claves nuevo para poder conectarse a su servidor vía SSH


Se crea la llave con el nombre **kpair-jeffersonvargas20260226.pem**

Nombre	Fecha de modificación
 kpair-jeffersonvargas20260226.pem	26/02/2026 6:34 p. m.

2. Crear dos grupos de seguridad uno para la EC2 y otro para la RDS

Se crean los grupos de seguridad para la EC2 y para la RDS, evidencia en los pasos del punto 4

3. Lanzar una instancia de servidor web Amazon EC2 - t2.micro 8GB de almacenamiento , solo escoger el de capa gratuita

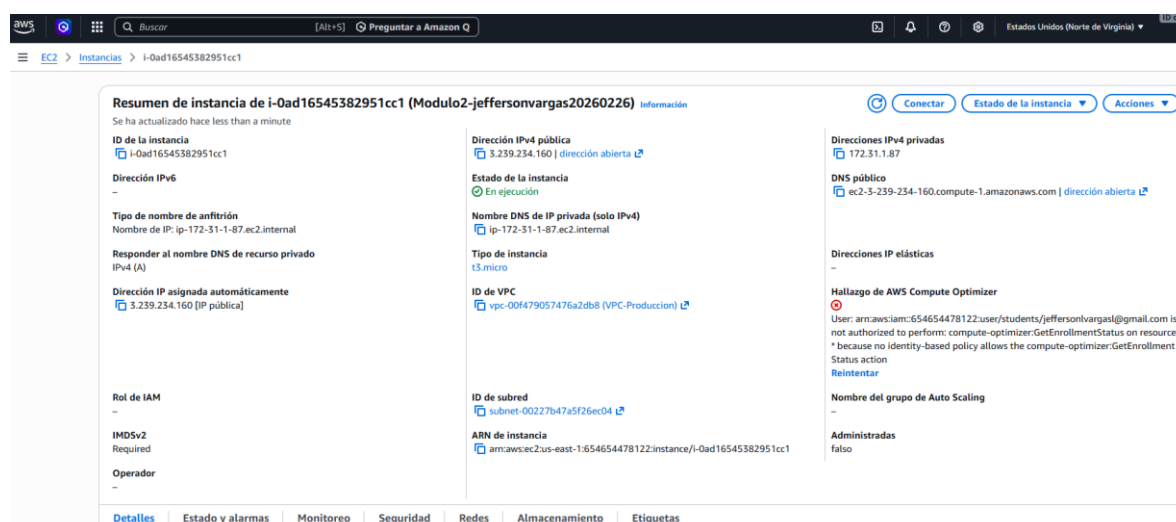

Resumen de instancia de i-Oad16545382951cc1 (Modulo2-jeffersonvargas20260226)

Se ha actualizado hace less than a minute

ID de la instancia
i-Oad16545382951cc1

Dirección IPv6
-

Tipo de nombre de anfitrión
Nombre de IP: ip-172-31-1-87.ec2.internal

Responder al nombre DNS de recurso privado IPv4 (A)
3.239.234.160 [IP pública]

Dirección IP asignada automáticamente
3.239.234.160 [IP pública]

Roll de IAM
-

IMDSv2
Required

Operador
-

Dirección IPv4 pública
3.239.234.160 | dirección abierta

Estado de la instancia
En ejecución

Nombre DNS de IP privada (solo IPv4)
ip-172-31-1-87.ec2.internal

Tipo de instancia
t3.micro

ID de VPC
vpc-00f479057476a2db8 (VPC-Produccion)

ID de subred
subnet-00227b47a5f26ec04

ARN de instancia
arn:aws:ec2:us-east-1:1654654478122:instance/i-Oad16545382951cc1

Direcciones IPv4 privadas
172.31.1.87

DNS pública
ec2-3-239-234-160.compute-1.amazonaws.com | dirección abierta

Direcciones IP elásticas
-

Hallazgo de AWS Compute Optimizer
User: arn:aws:iam::654654478122:user/students/jeffersonvargas@gmail.com is not authorized to perform: compute-optimizer:GetEnrollmentStatus on resource: * because no identity-based policy allows the compute-optimizer:GetEnrollmentStatus action
[Reintentar](#)

Nombre del grupo de Auto Scaling
-

Administradas
falso

Detalles Estado y alarmas Monitoreo Seguridad Redes Almacenamiento Etiquetas

Detalles de la instancia creada

4. Lanzar una RDS Amazon RDS - db.t3.micro 5GB de almacenamiento tipo mysql no aurora mysql, solo escoger el de capa gratuita, configurar usuario y contraseña para conectarse.

PASOS:

- 4.1. Crear un par de claves (keypair) nuevo .pem

Se usa el mismo archivo .pem creado previamente

User: elsuperadmin

Pass: ElSuperAdmin.26

4.4. Lanzar la EC2, permitir el tráfico SSH desde tu dirección IP

Detalles de las reglas de tráfico SSH

The screenshot shows the AWS IAM console 'Edit inbound rules' page. The rule is for SSH (port 22) from the user's IP (179.51.120.99/32). The rule is named 'sg-0b78ef6534731457 - Módulo2-sg-jeffersonvargas20260226'. The rule is for SSH (port 22) from the user's IP (179.51.120.99/32). The rule is named 'sg-0b78ef6534731457 - Módulo2-sg-jeffersonvargas20260226'. The rule is for SSH (port 22) from the user's IP (179.51.120.99/32). The rule is named 'sg-0b78ef6534731457 - Módulo2-sg-jeffersonvargas20260226'.

4.5. Conectate a la EC2, instala el MariaDB

Instalacion desde la consola de Git Bash

```
ec2-user@ip-172-31-1-87:~$ sudo dnf install mariadb105
Last metadata expiration check: 0:55:44 ago on Fri Feb 27 00:56:43 2026.
Dependencies resolved.
Package Architecture Version Repository Size
Installing:
mariadb105 x86_64 3:10.5.29-1.amzn2023.0.1 amazonlinux 1.5 M
Installing dependencies:
mariadb-connector-c x86_64 3.3.10-1.amzn2023.0.1 amazonlinux 211 k
mariadb-connector-c-config x86_64 3.3.10-1.amzn2023.0.1 amazonlinux 9.9 k
mariadb105-common x86_64 3:10.5.29-1.amzn2023.0.1 amazonlinux 28 k
perl-Sys-Hostname x86_64 1.23-477.amzn2023.0.7 amazonlinux 16 k
Transaction Summary
Install 5 Packages
Total download size: 1.8 M
Installed size: 19 M
Is this ok [y/N]: yes
Downloading Packages:
(1/5): mariadb-connector-c-config-3.3.10-1.amzn2023.0.1.noarch.rpm 246 kB/s | 9.9 kB 00:00
(2/5): mariadb-connector-c-3.3.10-1.amzn2023.0.1.x86_64.rpm 4.4 MB/s | 211 kB 00:00
(3/5): mariadb105-10.5.29-1.amzn2023.0.1.x86_64.rpm 22 MB/s | 1.5 MB 00:00
(4/5): mariadb105-common-10.5.29-1.amzn2023.0.1.x86_64.rpm 931 kB/s | 28 kB 00:00
(5/5): perl-Sys-Hostname-1.23-477.amzn2023.0.7.x86_64.rpm 603 kB/s | 16 kB 00:00
Total 15 MB/s | 1.8 MB 00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
Preparing : 1/1
Installing : mariadb-connector-c-config-3.3.10-1.amzn2023.0.1.noarch 1/5
Installing : mariadb-connector-c-3.3.10-1.amzn2023.0.1.x86_64 2/5
Installing : mariadb105-common-3:10.5.29-1.amzn2023.0.1.x86_64 3/5
Installing : perl-Sys-Hostname-1.23-477.amzn2023.0.7.x86_64 4/5
Installing : mariadb105-3:10.5.29-1.amzn2023.0.1.x86_64 5/5
Running scriptlet: mariadb105-3:10.5.29-1.amzn2023.0.1.x86_64 5/5
Verifying : mariadb-connector-c-3.3.10-1.amzn2023.0.1.x86_64 1/5
Verifying : mariadb-connector-c-config-3.3.10-1.amzn2023.0.1.noarch 2/5
Verifying : mariadb105-3:10.5.29-1.amzn2023.0.1.x86_64 3/5
Verifying : mariadb105-common-3:10.5.29-1.amzn2023.0.1.x86_64 4/5
Verifying : perl-Sys-Hostname-1.23-477.amzn2023.0.7.x86_64 5/5
Installed:
mariadb-connector-c-3.3.10-1.amzn2023.0.1.x86_64 mariadb-connector-c-config-3.3.10-1.amzn2023.0.1.noarch mariadb105-3:10.5.29-1.amzn2023.0.1.x86_64
mariadb105-common-3:10.5.29-1.amzn2023.0.1.x86_64 perl-Sys-Hostname-1.23-477.amzn2023.0.7.x86_64
Complete!
[ec2-user@ip-172-31-1-87 ~]$
```

4.6. Posteriormente conectate al la RDS desde la EC2 con el comando:

mysql -h ENDPOINT.rds.amazonaws.com -u USUARIO -p CONTRASEÑA

```
[ec2-user@ip-172-31-1-87 ~]$ mysql -h rds-modulo2-jeffersonvargas20260226.czckyeamig9k.us-east-1.rds.amazonaws.com -u elsuperadmin -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 48
Server version: 8.4.7 Source distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MySQL [(none)]>
```

4.7. Ya conectado a la RDS, crear una Base de datos:

Se crea la base de datos con el nombre (labjeffersonvargas)

```
type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MySQL [(none)]> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
4 rows in set (0.019 sec)

MySQL [(none)]> create database labjeffersonvargas;
Query OK, 1 row affected (0.045 sec)

MySQL [(none)]> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| labjeffersonvargas |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
5 rows in set (0.019 sec)

MySQL [(none)]> exit
```

4.8. Subir evidencias (Print Screen)

Resumen de configuración de lanzamiento de EC2 **OK**

RDS y el grupo de seguridad **OK**

donde se vea conectado a la RDS desde la EC2 **OK**

donde se vea comando de crear database y showdatabase **OK**