

기억 제안(메모리 제안) 해석 안내

대상 제안: d0420c0c2fbcca66a97f27d2152351dc9544e288601ea21962b7235e8ec3395f · 조회일 2026-09-09 · 문서
작성 memory-guide-proof

먼저 읽을 세 가지

이 문서의 모든 예시는 **synthetic-scenario(시나리오)** 데이터입니다. 네 건의 출처(s1-s4) 모두 원문 origin.trace_id가 “synthetic-scenario”로 확인되므로, 실제 운영 기록·측정이 아닙니다.

기억 제안은 **모델이 제안한 해석**이지 검증된 사실이 아닙니다. 원문 status=model_proposed, semantic_verification=not_performed.

이 문서는 저장소 조회 결과(저장된 주장)와 직접 확인한 사실(독립 검증)을 구분해 적었습니다. 검증이 “미수행”인 항목은 사실로 받아들이지 마세요.

1. 기억 제안이란 무엇인가

기억 제안은 여러 Keeper의 기억 스냅샷을 모아 모델이 “이렇게 합쳐도 되는가”를 제안한 초안입니다. 각 출처는 Keeper별 기억 저장소의 스냅샷에서 온 **저장된 주장**이고, 제안은 그 주장들을 비교해 **상충(conflicts)**, **합의 후보(shared claims)**, **누락(gaps)**으로 분류합니다. 분류 결과 자철보다 “어떤 출처가 무엇을 주장했는지”를 먼저 보세요.

status=model_proposed — 모델이 만든 제안이며, 채택되기 전 상태입니다.

semantic_verification=not_performed — 의미 검증이 **시행되지 않았**다는 뜻이지, 불가능하다는 뜻이 아닙니다. 나중에 수행되면 판단이 바뀔 수 있습니다.

제안을 읽는 것만으로는 아무 것도 확정되지 않습니다. 원문 출처(s1-s4)와 실제 파일·로그를 대조해야 비로소 검증됩니다.

2. 원문 구조 한눈에 보기

조회한 제안 원문의 구성입니다. (아래 표는 원문에서 직접 확인한 값입니다.)

항목	원문 값	읽는 법
제안 ID	d0420c0c...3395f	목록에서 다시 읽을 때 쓰는 식별자
status / 검증	model_proposed / not_performed	모델 제안 · 의미 검증 미실시
출처 수	4건 (s1-s4)	모두 origin.kind=authored
trace_id	synthetic-scenario	전체가 시나리오 데이터
스냅샷	snapshot1/2/3 (ordinary)	Keeper별 일반 저장소
gaps	source_bound 3건 missing	저장소 관측 부재(외부 원본과 별개)

3. 예시 1 — 상충 관측(conflicts): “PDF가 만들어졌다” vs “실패했다”

출처	Keeper	저장된 주장(원문 번역)	검증
s1	writer	Report R이 PDF로 생성되었다.	미수행
s2	reviewer	Report R은 일반 Markdown 바이트이며 PDF 생성은 실패했다.	미수행

이 제안을 읽는 법

conflicts 항목은 두 주장을 병합하지 않고 상충으로 보존합니다. 어느 쪽이 옳은지는 제안이 판단하지 않습니다.

판단하려면 Report R 파일을 직접 열어 바이트·생성 로그를 대조해야 합니다. 이 문서 작성 시점에는 그 확인을 수행하지 못했습니다(미수행). 출처가 synthetic-scenario라 실제 파일이 있을 것 같지는 않지만, 원문 증거만으로 “파일이 없다”고 단정하지는 않습니다.

따라서 권장 결론은 보류입니다. 한쪽 주장을 골라 기록하면 근거 없는 사실로 굳어집니다.

4. 예시 2 — 수치 정정(shared_claims): 12초 → 21초

출처	Keeper	저장된 주장(원문 번역)	검증
s3	analyst	측정 M은 12초였다.	미수행
s4	analyst	정정: 원본 로그 기준 측정 M은 21초, 12초가 아니다.	미수행

이 제안을 읽는 법

두 주장은 모순처럼 보이지만 정정 관계입니다. 제안은 “21초로 정정되어 12초를 대체한다”는 합의 후보로 묶었습니다.

“정정”은 그 자체로 검증이 아닙니다. 21초가 맞는지는 원본 로그 대조가 필요하며, 이 문서에서는 그 대조를 수행하지 못했습니다(미수행). 로그가 없다고 단정한 것이 아닙니다.

기억으로 남길 때는 “21초(정정됨, 근거: 원본 로그 — 미확인)”처럼 검증 상태를 함께 적으세요.

5. 예시 3 — 저장소별 누락(gaps): ordinary와 source_bound

gaps 항목은 세 Keeper 모두 source_bound 저장소에서 관측이 없음(missing)을 기록합니다. 스냅샷은 ordinary에만 존재합니다.

Keeper	ordinary 스냅샷	source_bound 관측	의미
writer	snapshot1 있음	missing	그 저장소 관측 부재(외부 원본과 별개)
reviewer	snapshot2 있음	missing	그 저장소 관측 부재(외부 원본과 별개)
analyst	snapshot3 있음	missing	그 저장소 관측 부재(외부 원본과 별개)

이 제안을 읽는 법

source_bound는 “출처 파일의 바이트가 그대로일 때만 유효한 기억”입니다. 관측이 missing이라는 것은 그 저장소에서 스냅샷이 관측되지 않았다는 사실만 뜻합니다. 외부 원본 파일이 없다거나 검증이 불가능하다는 증거가 아니며, 시스템 오류도 아닙니다.

ordinary 스냅샷의 주장은 Keeper가 기억으로 남긴 내용입니다. “누가 그렇게 말했는가”는 알 수 있어도 “실제로 그랬는가”는 별개의 확인이 필요합니다.

gaps 자체가 결론을 바꾸지는 않습니다. 다만 이 제안이 “파일 대조 근거 확보 전에 문구만으로 묶인 제안”임을 알려주는 단서이며, 외부 원본을 직접 확인하면 검증은 얼마든지 가능합니다.

6. 판단 흐름

제안을 받았을 때의 판단 순서를 그림과 함께 정리하면 다음과 같습니다.


- ① 출처 확인 — synthetic-scenario면 시나리오 데이터로 명시·운영 미사용. 아니어도 실제 관측으로 단정 금지, 출처·원문·관측 근거를 직접 확인 후 판단.

② 항목 분류 확인 — conflicts는 병합 금지·보존, shared_claims는 정정 관계로 읽되 검증 상태 표시, gaps는 저장소 관측 부재로 기록(외부 원본 존재 여부와 별개).

③ 저장/기록 — 저장된 주장(제안 원문 확인)과 독립 검증(파일·로그 대조)을 구분해 기록합니다.

④ 판단 기록 — 채택 또는 보류와 이유를 남깁니다. 본 예시는 세 항목 모두 보류를 권장합니다.

판단 흐름 그림(한글 폰트 직접 임베딩)

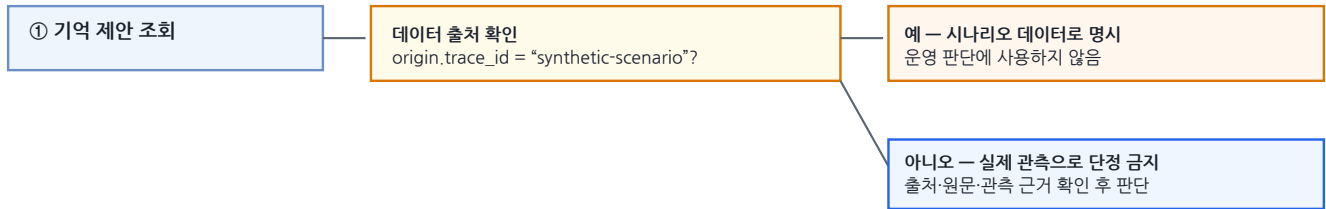

② 항목 분류

conflicts — 상충 관측 writer: PDF 생성됨(s1) reviewer: Markdown·실패(s2) → 병합 금지·보존 → 실제 대조 전 보류	shared_claims — 수치 정정 analyst: 12초(s3) → 원본 로그 기준 21초(s4) → 정정 관계(합의 후보) → 정정 자체는 검증 아님	gaps — 저장소별 누락 세 Keeper source_bound 관측 missing(ordinary만) → 그 저장소 관측 부재만 뜻함 외부 원본 부재의 증명 아님
--	--	---

③ 저장된 주장과 독립 검증을 분리해 기록

의미 검증은 미수행(not_performed ≠ 불가) · 파일·로그 대조는 이 문서에서도 미수행

권장 결론: 상충·정정·누락 세 항목 모두 "보류"

파일·로그 대조 등 독립 확인 전에는 확정하지 않음

모든 예시 출처(s1-s4)의 origin.trace_id = "synthetic-scenario" — 실제 운영 데이터가 아닙니다.

7. 요약 판단표

항목	제안의 분류	저장된 주장	독립 검증	권장 결론
Report R 형식	conflicts	PDF 생성됨 vs Markdown 바이트·실패	미수행	보류
측정 M 값	shared_claims	12초 → 21초 정정	미수행	정정 관계만 기록(보류)
source_bound	gaps	세 Keeper 모두 missing	해당 없음	저장소 관측 부재로 기록

8. 확인 방법(운영자용)

내용을 직접 확인하려면 keeper_workspace_memory_read에 제안 ID를 넘겨 원문을 다시 읽고, 출처 번호(s1-s4)·trace_id·스냅샷 해시가 이 문서와 일치하는지 대조하세요.

```
keeper_workspace_memory_read(id="d0420c0c2fbcca66a97f27d2152351dc9544e288601ea21962b7235e8ec3395f")
확인: sources[].origin.trace_id → 모두 "synthetic-scenario"
      conflicts[s1,s2] · shared_claims[s3,s4](snapshot3, analyst)
      gaps[] → store="source_bound", status="missing" × 3
```