

# 그림으로 배우는 쿠버네티스 (Kubernetes)

조 훈 (Hoon Jo)

- CCIE DC, CKA&D, VCIX-NV6, RHCE, GCPx4

 <https://github.com/SysNet4Admin>

 <https://app.vagrantup.com/SysNet4Admin>




kubernetes

startupProbe와 같이 시작할 때  
파드에게 도움주고, 빠지는  
그런거 없나요?



## 초기화(Init) 컨테이너

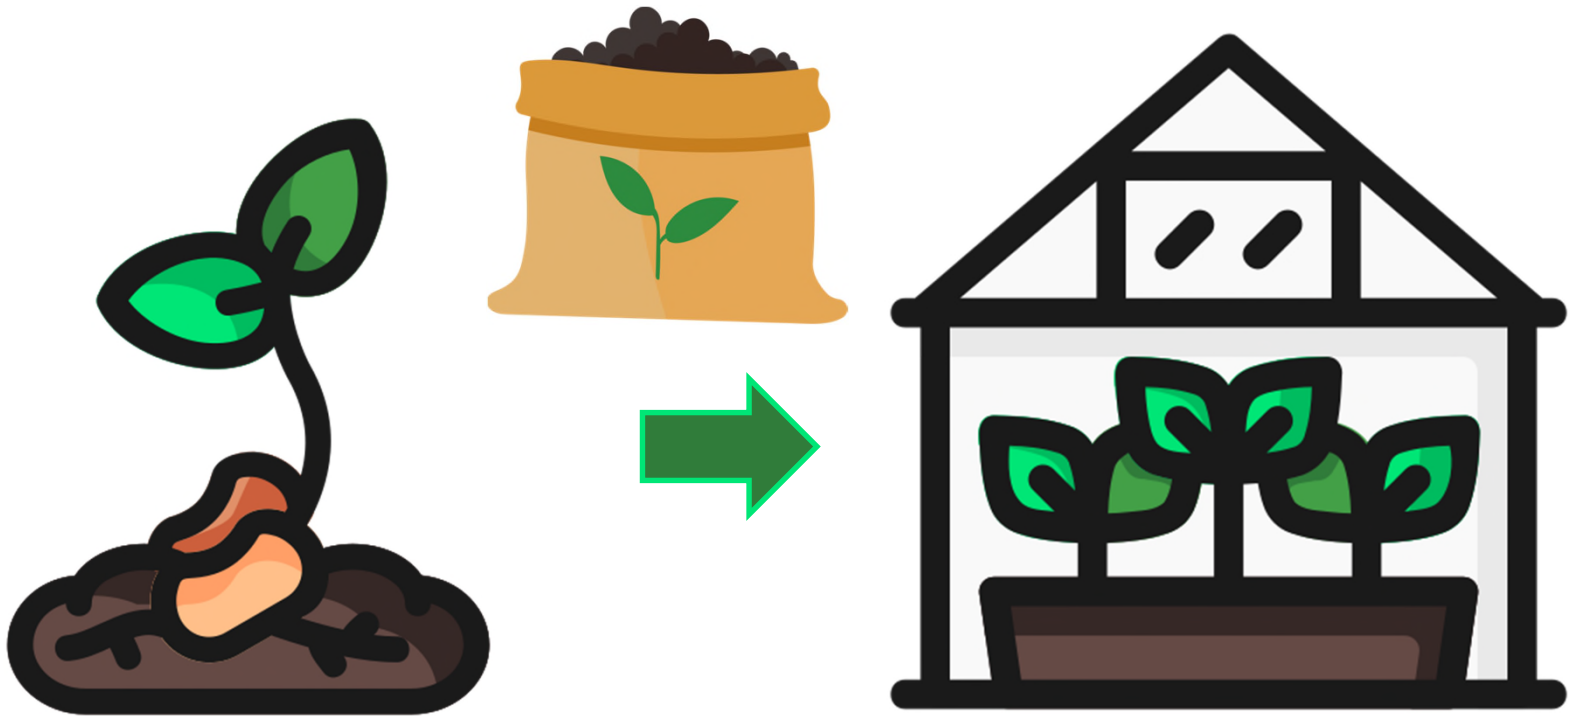

# pod-initContainers.yaml



```
1  apiVersion: v1
2  kind: Pod
3  metadata:
4    name: pod-initcontainers
5    labels:
6      app: nginx
```




```
7  spec:
8    containers:
9      - name: web-page
10       image: nginx
11       volumeMounts:
12         - mountPath: /usr/share/nginx/html
13           name: empty-directory
```



```
14  initContainers:
15    - name: html-builder
16      image: alpine
17      volumeMounts:
18        - mountPath: /html-dir
19          name: empty-directory
20      command: ["/bin/sh", "-c"]
21      args:
22        - echo "This page created on $(date +%Y-%m-%d) by initContainers" > /html-dir/index.html;
23  volumes:
24    - name: empty-directory
25      emptyDir: {}
```

## 초기화(Init) 컨테이너 동작 확인

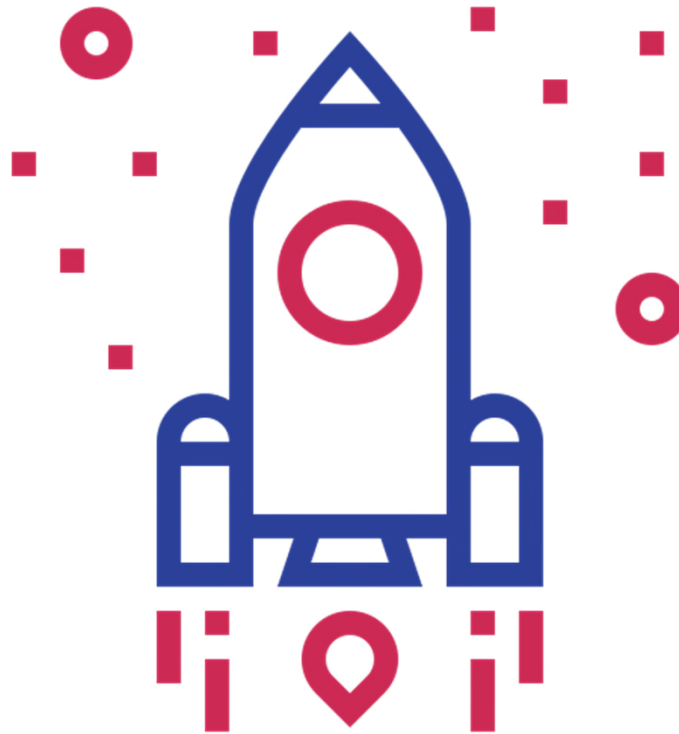

다음 강좌에는...



## 1. 멀티 컨테이너 패턴

- 사이드카(Sidecar)
- 앰배서더(Ambassador)
- 어댑터(Adapter)



# kubernetes