

# 그림으로 배우는 쿠버네티스 (Kubernetes)

조 훈 (Hoon Jo)

- CCIE DC, CKA&D, VCIX-NV6, RHCE, GCPx4

 <https://github.com/SysNet4Admin>

 <https://app.vagrantup.com/SysNet4Admin>



kubernetes

# 빈디렉터리(emptyDir)를 이루는 코드



# pod-emptydir.yaml



```
1  apiVersion: v1
2  kind: Pod
3  metadata:
4    name: pod-emptydir
5    labels:
6      app: nginx
```




```
7  spec:
8    containers:
9      - name: web-page
10       image: nginx
11       volumeMounts:
12         - mountPath: /usr/share/nginx/html
13           name: empty-directory
```

```
25  volumes:
26    - name: empty-directory
27      emptyDir: {}
```

```
15    - name: html-builder
16      image: alpine
17      volumeMounts:
18        - mountPath: /html-dir
19          name: empty-directory
20      command: ["/bin/sh", "-c"]
21      args:
22        - echo "This page created on $(date +%Y-%m-%d)" > /html-dir/index.html;
23        sleep infinity;
```



## 빈디렉터리 동작 확인

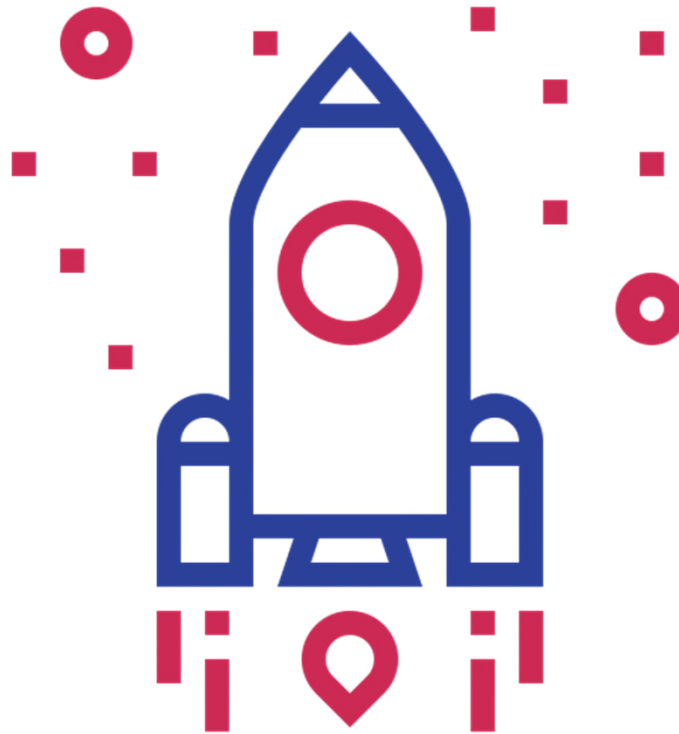

다음 강좌에는...



1. 코드로 알아보는 호스트경로(hostPath)



# kubernetes