

Spring Boot et Rest

TP N°1: Développement d'une application java (JAR) avec Spring Boot et Rest

SOMMAIRE

1.Pré-requis :	3
2.Objectifs :	3
3. Création du squelette de votre projet Maven	3
4.Développement de la classe de démarrage de Spring Boot.....	6
5.Développement du contrôleur HelloController.....	7
6.Build de l'application.....	8
7.Développement du contrôleur ProductController	12
8.Rebuild de l'application	16
9.Tester les services Rest de ProductController	16
10.Produire le format XML.....	18
11.Les fichiers de configuration de l'application de Spring Boot : application-X.properties ..	19
12.Lire une valeur à partir du fichier application-X.properties	21
13.Utiliser un fichier de configuration externe.....	21

1. Pré-requis :


- IntelliJ IDEA ;
- JDK 17
- Connection à Internet pour permettre à Maven de télécharger les dépendances nécessaires (Spring Boot 3.3.6, ...).
- POSTMAN ou un autre outil pour tester les méthodes POST, PUT et DELETE.

2. Objectifs :


- ✓ Utiliser **Spring Initializer de IntelliJ** pour créer un projet Maven.
- ✓ Utiliser l'annotation **@SpringBootApplication** nécessaire pour la configuration de Spring Boot.
- ✓ Utiliser l'annotation **@RestController** et développer les services CRUD.
- ✓ Packager votre application (rest.jar).
- ✓ Lancer et tester l'application.
- ✓ Comprendre la notion de SPRING ACTIVE PROFILE.
- ✓ Utiliser un fichier externe à l'application.

3. Création du projet Maven

- Aller au site : <https://start.spring.io/> :

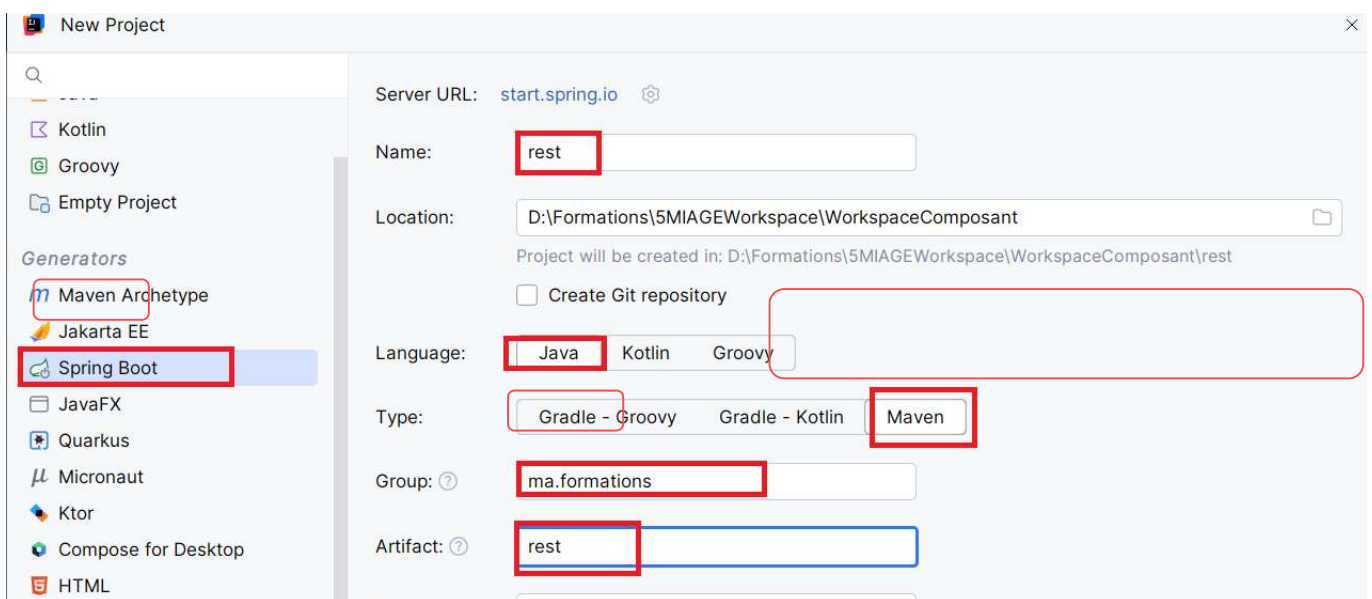


- 1 : démarrer IntelliJ
- 2 : new >> project >> spring boot
- 3 : Entrer le group (ma.formations) et l'artefact (rest)
- 4 : Saisir une description de votre application.
- 5 : Saisir le nom du package racine (ici : ma.formations.rest).
- 6 : Choisir Jar comme packaging.
- 7 : Choisir la version 17 de java.

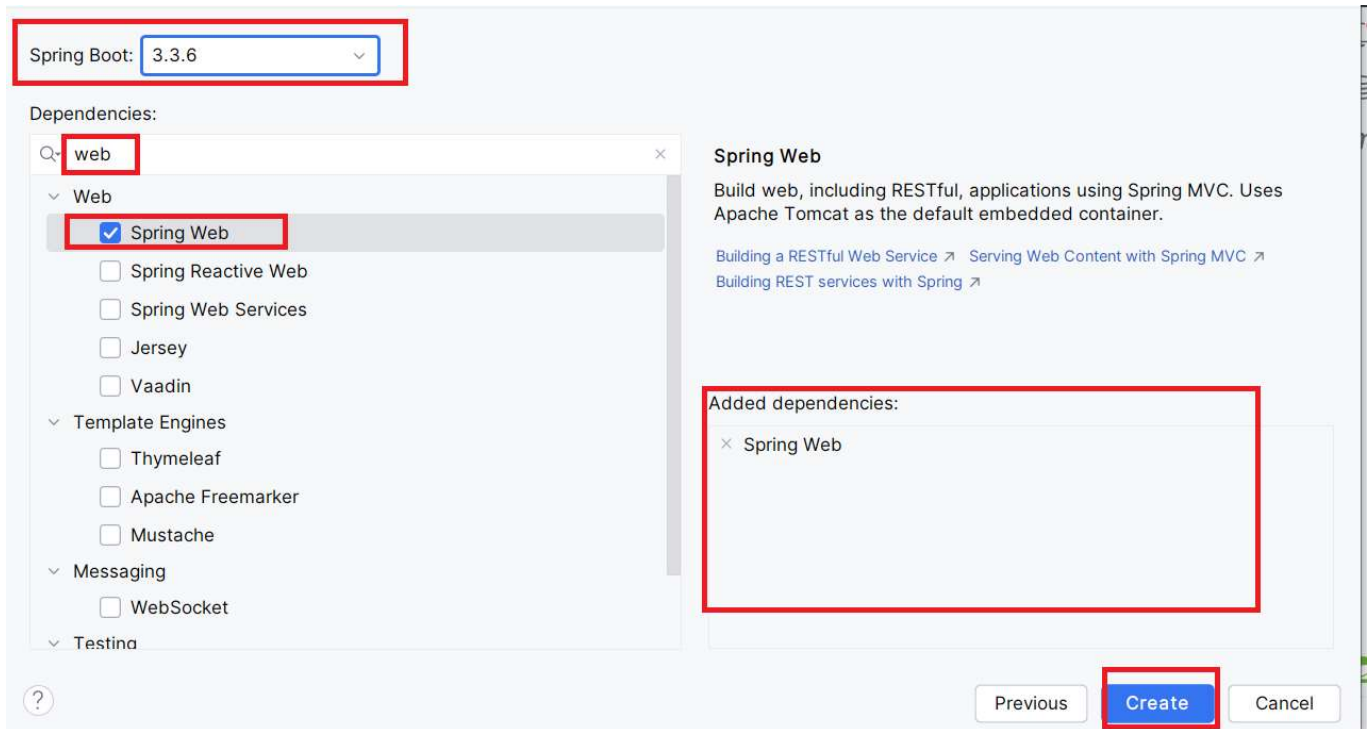

- 8 : Choisir la version 3.3.6 de spring boot.
- 9 : Ajouter la dépendance « web ».
- 10 : Enfin cliquer sur le bouton « Create ».

La structure du projet est :

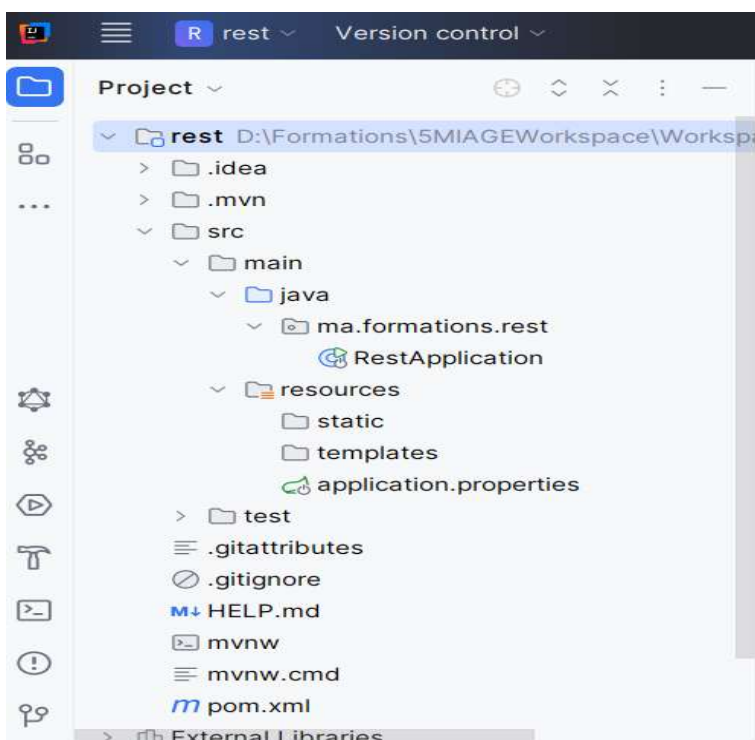

* Vérifier les deux dépendances au niveau de votre fichier pom.xml:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>3.3.6</version>
    <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
  </parent>
  <groupId>ma.formation</groupId>
  <artifactId>rest</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <name>rest</name>
  <description>rest</description>
  <url/>
  <licenses>
    <license/>
  </licenses>
  <developers>
    <developer/>
  </developers>
  <scm>
    <connection/>
    <developerConnection/>
    <tag/>
    <url/>
  </scm>
  <properties>
    <java.version>17</java.version>
  </properties>
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>


    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
  </dependencies>

  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
</project>

```

- **spring-boot-starter-web** : est le Starter fourni par Spring Boot qui permet de créer et configurer facilement un projet Rest en gérant toutes les dépendances nécessaires.

*Vérifier que Maven a téléchargé tous les JARS :

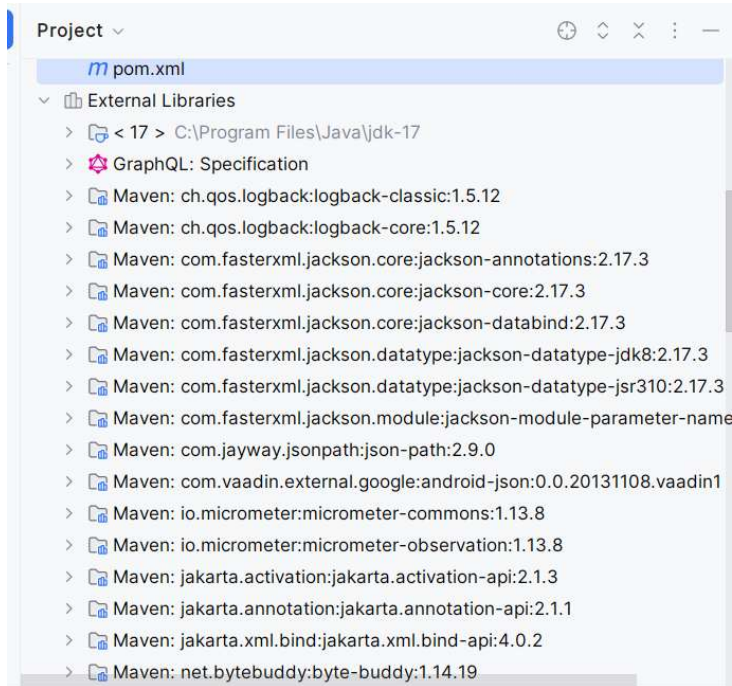

4. Développement de la classe de démarrage de Spring Boot

* Remarquez que Spring Boot crée automatiquement la classe RestApplication. Modifier cette comme suit :

```
package ma.formation.rest;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

/**
 * @SpringBootApplication scanne le classpath, détecte les
 * dépendance puis effectue automatiquement
 * toutes les configurations nécessaires.
 */
@SpringBootApplication
public class RestApplication {
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(MainApplication.class, args);
    }
}
```

Explication :

- Le point d'entrée de l'application Spring Boot est la classe qui contient l'annotation @SpringBootApplication.

@SpringBootApplication

Cette annotation est utilisée dans la classe d'application lors de la configuration d'un projet Spring Boot. La classe annotée avec @SpringBootApplication doit être conservée dans le package de base. La seule chose que fait @SpringBootApplication est une analyse de composant. Mais elle va scanner seulement

ses sous-paquets. Par exemple, si vous mettez la classe annotée avec `@SpringBootApplication` dans `com.exemple`, alors `@SpringBootApplication` balaiera tous ses sous-packages, tels que `com.exemple.a`, `com.exemple.b` et `com.exemple.a.x`.

Le `@SpringBootApplication` est une annotation pratique qui ajoute tout ce qui suit:

- `@Configuration` : Cette annotation est utilisée sur les classes qui définissent les beans. C'est un analogue pour un fichier de configuration XML
- `@EnableAutoConfiguration` : Cette annotation est généralement placée sur la classe d'application principale. L'annotation `@EnableAutoConfiguration` définit implicitement un "package de recherche" de base. Cette annotation indique à Spring Boot de commencer à ajouter des beans en fonction des paramètres de chemin de classe, d'autres beans et de divers paramètres de propriété.
- `@ComponentScan` : Cette annotation est utilisée avec l'annotation `@Configuration` pour permettre à Spring de connaître les paquets à analyser pour les composants annotés.

5. Développement du contrôleur `HelloController`

- Créer un nouveau package : `ma.formations.rest.controller`
- Développer la class `HelloController`

```
package ma.formations.rest.controller;
//Rappel : ce package sera scané par @SpringBootApplication

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

@RestController
public class HelloController {

    @RequestMapping(value = { "/hello", "/" })
    public String hello() {

        System.out.println("ce package sera scané par
@SpringBootApplication");

        return "Hello World From my first API
@RestController";
    }
}
```

Par contre la classe ci-dessous ne sera pas scannée par `@SpringBootApplication`

```
package com.formations.rest.controller;
//Attention : ce package ne sera pas scané par @SpringBootApplication
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
```

```
@RestController
public class HelloController2 {
    @RequestMapping(value = { "/hello2", "/h2" })
    public String hello() {


        System.out.println("ce package sera scané par
@SpringBootApplication");

        return "Hello World From my first API
@RestController";
    }
}
```


- `@RestController` est une annotation utilisée au niveau de la classe. L'annotation `@RestController` marque la classe en tant que contrôleur où chaque méthode renvoie un objet de domaine au lieu d'une vue, c'est une version spécialisée du contrôleur. Il inclut les annotations `@Controller` et `@ResponseBody` et simplifie donc la mise en œuvre du contrôleur.

6. [Build de l'application](#)


***Packager votre application (créer le fichier exécutable de votre application)** : Pour se faire, cliquer à droite de la souris sur le fichier `pom.xml` ou bien à droite de la souris de votre projet :

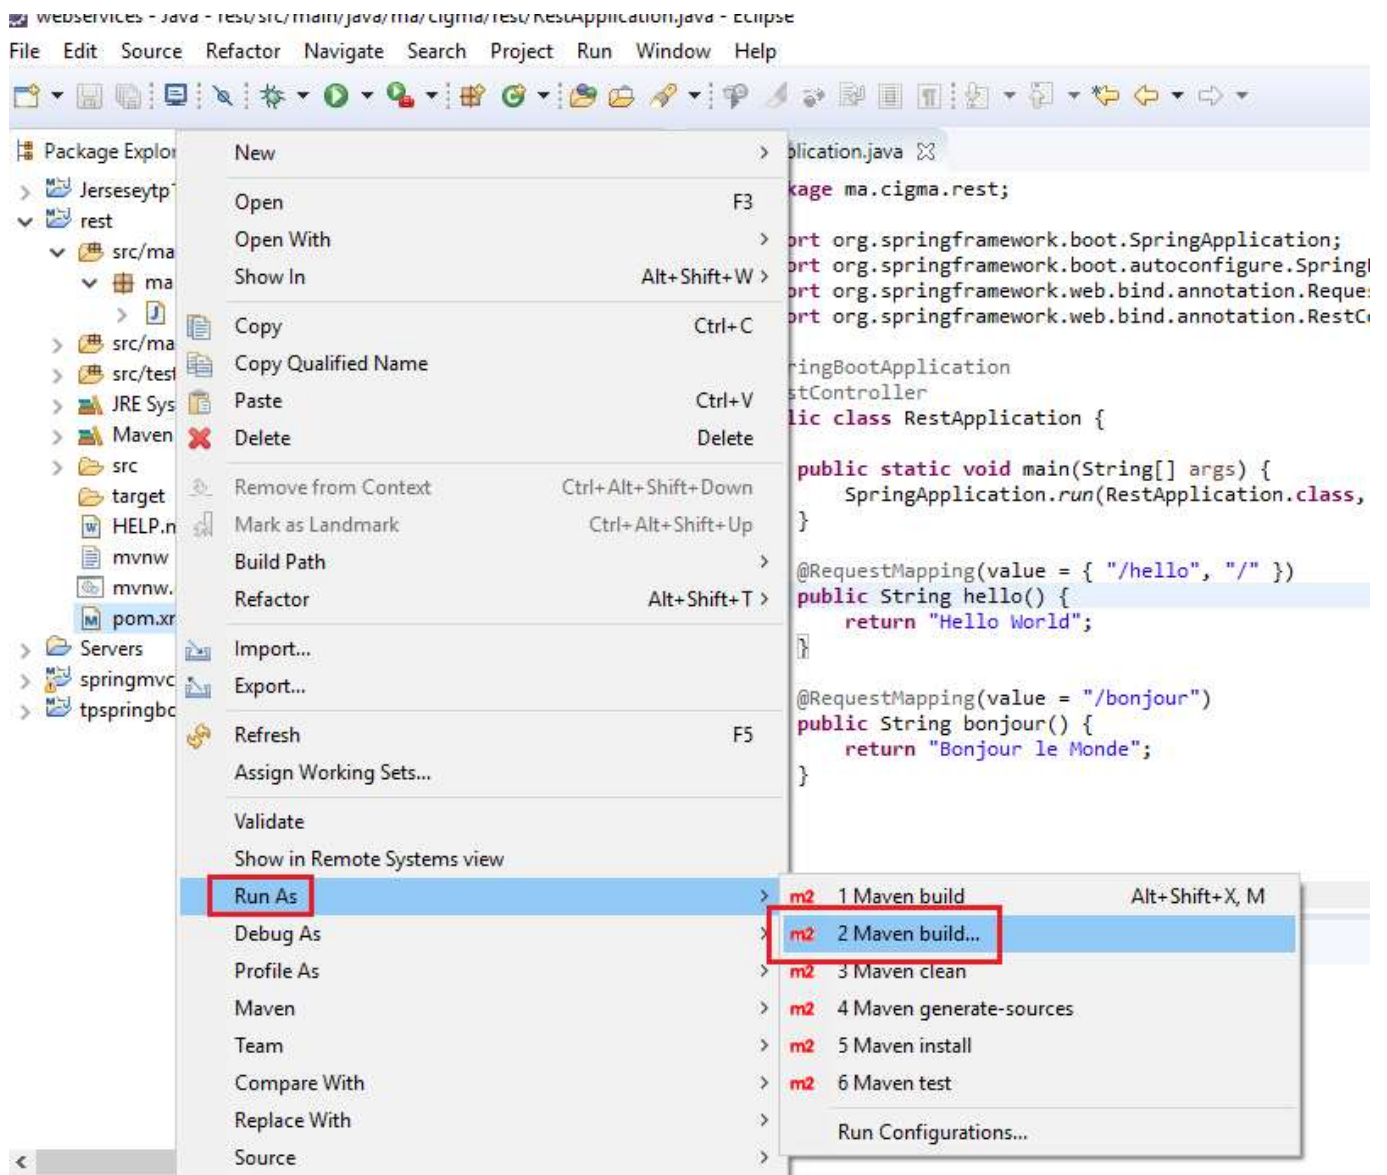


- Cliquer sur « Run As » et ensuite sur « Maven build ... », la fenêtre suivante sera affichée :

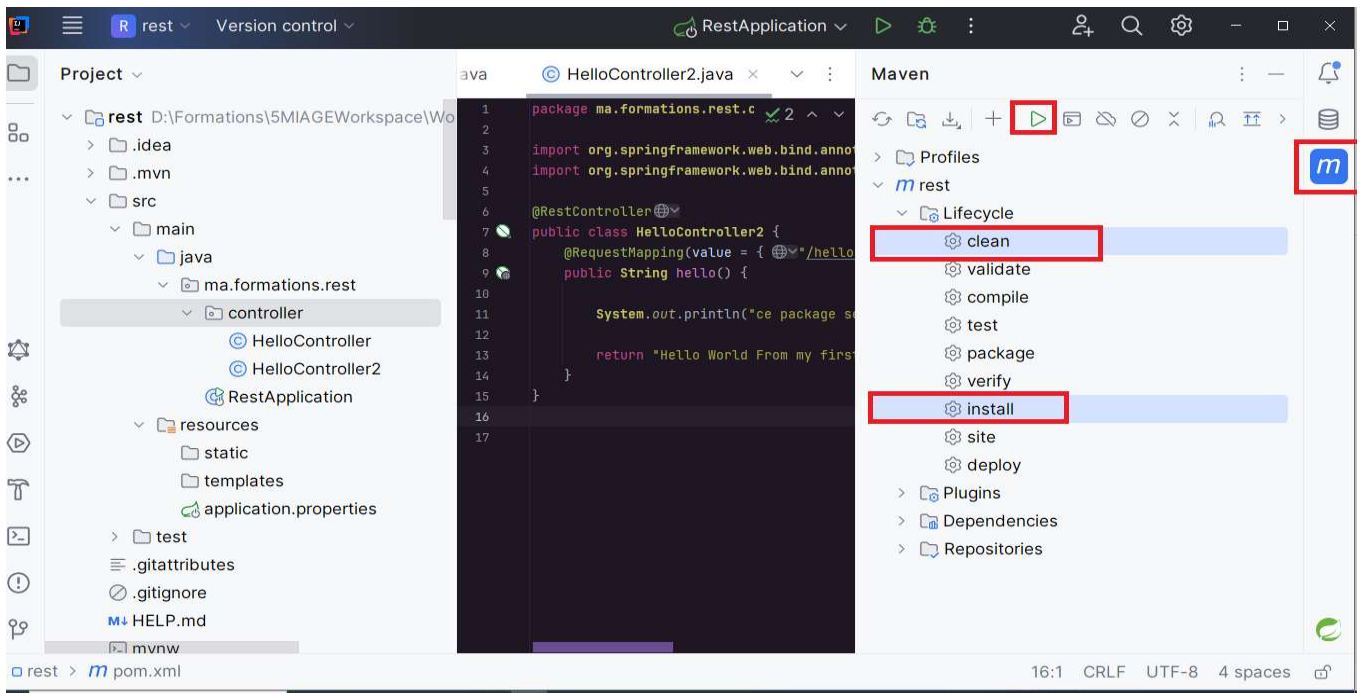



- 1 : Choisir : **clean install**.
- 2 : Cliquer sur Run. Vérifier que le build de votre application a été bien effectuée sans erreur :

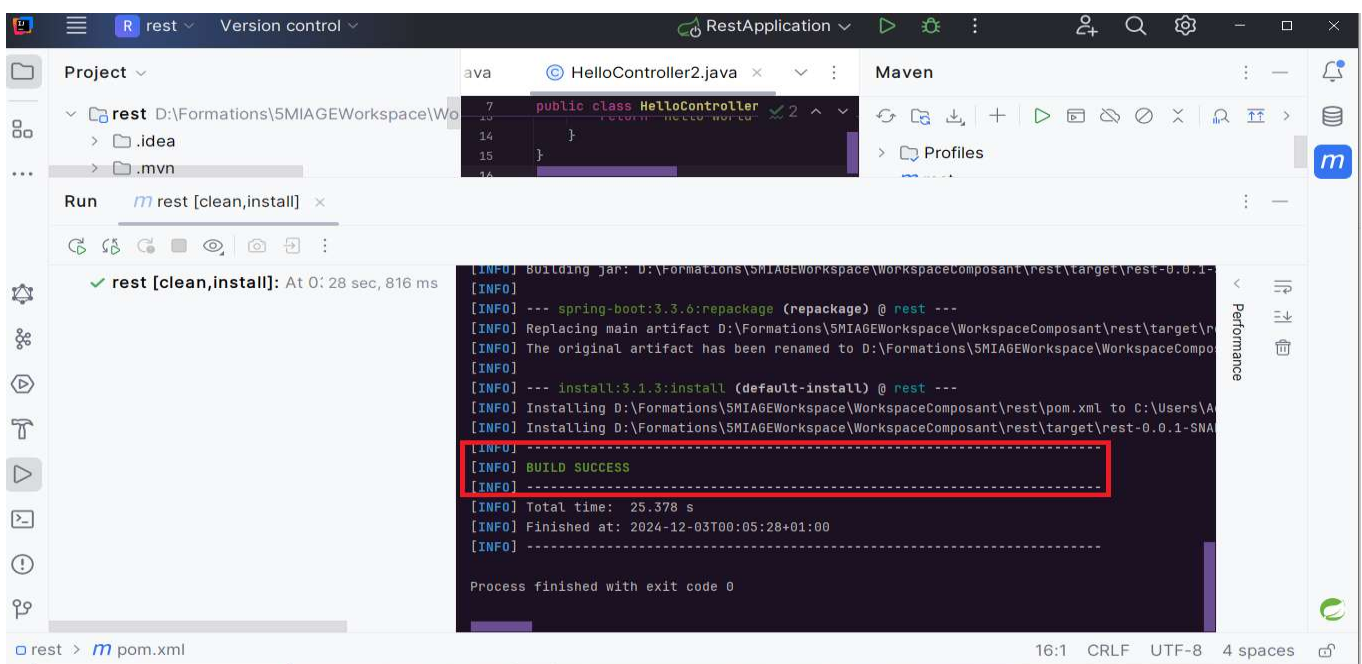

- Vérifier également que le fichier `\rest\target\rest-*.jar` a été bien crée :

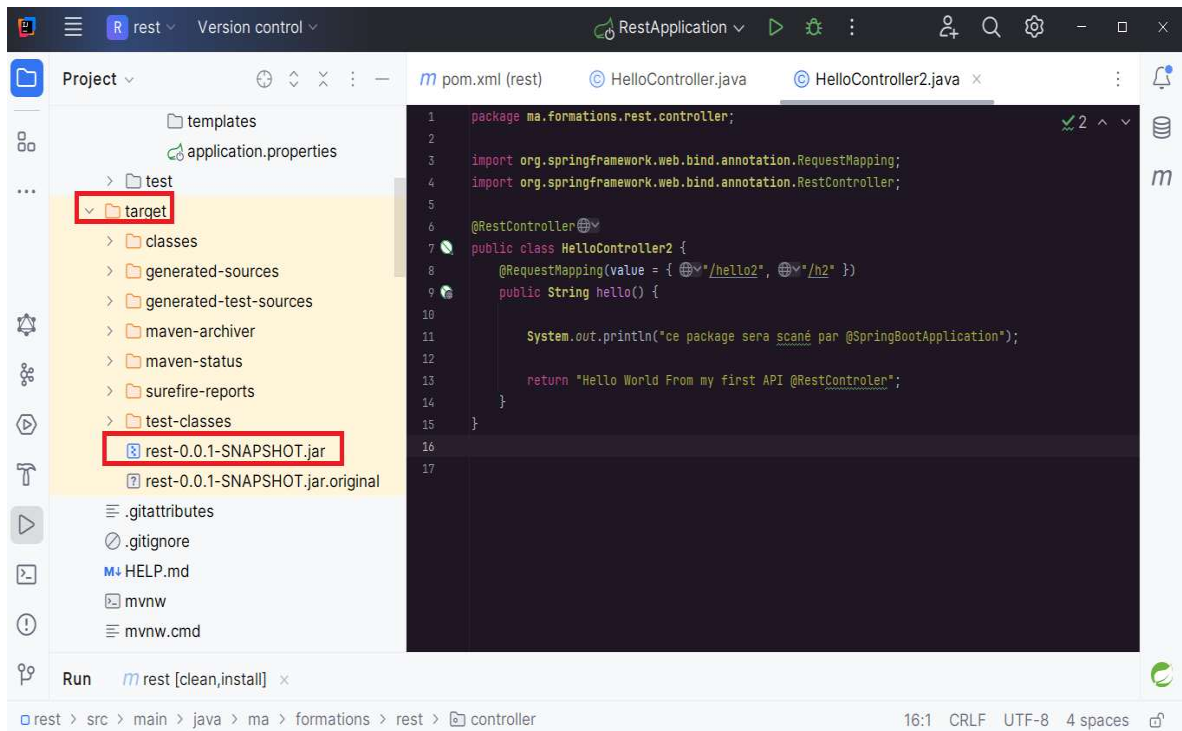


- Pour exécuter votre application, lancer la méthode main de la classe MainApplication ou bien, lancer l'invite de commande et lancer la commande suivante :
`java -jar C:\webservices\rest\target\rest-0.0.1-SNAPSHOT.jar` comme illustré ci-après :

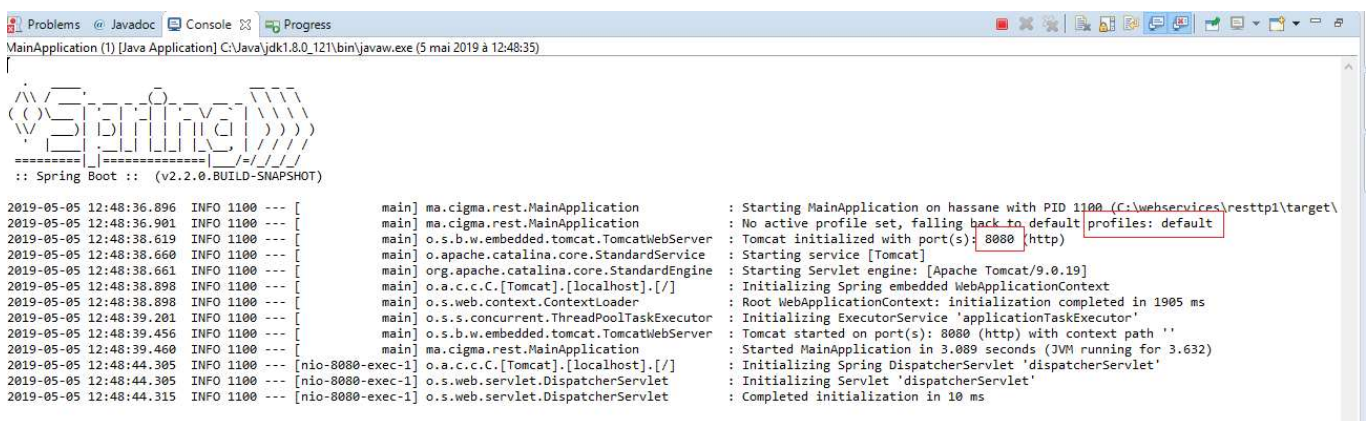


NB : Observez au niveau de la console que Spring Boot démarre Tomcat (Embedded Server Runtime) au port 8080. Nous reviendrons vers ce point à la suite du TP et nous allons voir comment modifier ce port.

- Pour tester votre application, lancer le lien <http://localhost:8080> ou bien <http://localhost:8080/hello>, le résultat est :

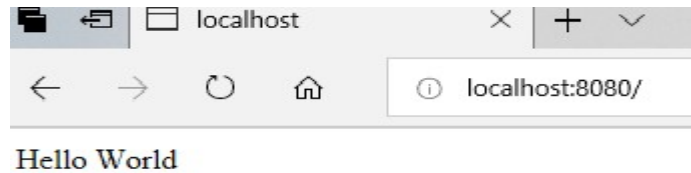

Ou bien lancer l'exécution à partir de IntelliJ :

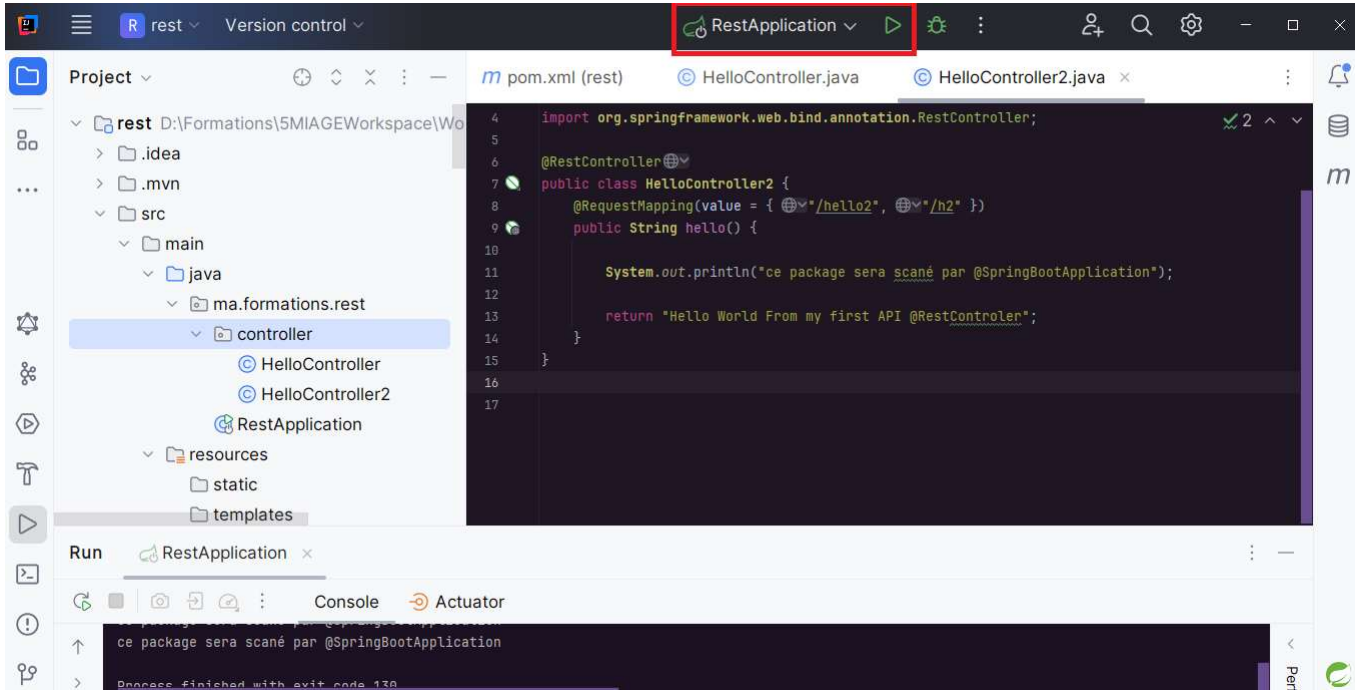

7. Développement du contrôleur ProductController

Maintenant nous allons développer le contrôleur ProductController qui offrira les services CRUD. Dans notre exemple, nous allons utiliser une liste statique des Produits.

- Commençons tout d'abord par créer le modèle (la classe `ma.formations.rest.model.Product`):

```
package ma.formations.rest.service.model;

public class Product {
    private Long id;
    private String name;

    public Product() {
    }
    public Product(Long id, String name) {
        this.id = id;
        this.name = name;
    }
    public Long getId() {
        return id;
    }
    public void setId(Long id) {
        this.id = id;
    }
    public String getName() {
        return name;
    }
}
```



```

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }
}

```

- Créer ensuite l'interface IProductService et la classe ProductServiceImpl :

```

package ma.formationen.rest.service;

import java.util.List;

import ma.formationen.rest.service.model.Product;

public interface IProdcutService {
    Product getById(Long id);
    List<Product> getAll();
    void create(Product product);
    void update(Long id, Product product);
    void delete(Long id);}

```

```

package ma.formationen.rest.service;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import org.springframework.stereotype.Service;

import ma.formationen.rest.service.model.Product;

/**
 * Il est recommandé d'annoter les classes de la couche métier par @Service
 * Spring injectera par la suite un objet de cette classe au niveau du contrôleur.
 */
@Service
public class ProductServiceImpl implements IProdcutService {
    private static List<Product> productRepo = new ArrayList<>();
    static {
        productRepo.add(new Product(11, "PC PORTABLE HP"));
        productRepo.add(new Product(21, "TV LG 32p"));
        productRepo.add(new Product(31, "TV Sony 49p"));
        productRepo.add(new Product(41, "Camera Sony"));
    }

    @Override
    public Product getById(Long id) {
        if (productRepo == null || productRepo.isEmpty())
            return null;
        for (Product product : productRepo) {
            if (id.equals(product.getId()))
                return product;
        }
        return null;
    }

    @Override
    public List<Product> getAll() {
        return productRepo;
    }
}

```

```

    }

    @Override
    public void update(Long id, Product product) {
        Product productFound = getById(id);
        if (productFound == null)
            return;
        productRepo.remove(productFound);
        product.setId(id);
        productRepo.add(product);
    }

    @Override
    public void delete(Long id) {
        Product productFound = getById(id);
        if (productFound == null)
            return;
        productRepo.remove(productFound);
    }

    @Override
    public void create(Product product) {
        productRepo.add(product);
    }
}

```

- Créer la classe ProductController :

```

package ma.formations.rest.controller;

import java.util.List;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.http.HttpStatus;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.validation.annotation.Validated;
import org.springframework.web.bind.annotation.DeleteMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.PutMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestBody;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

import ma.formations.rest.service.IProdcutService;
import ma.formations.rest.service.model.Product;

@RestController
public class ProductController {
    /**
     * @Autowired permet d'injecter le bean de type IProdcutService
     * (objet représentant la couche métier).
     * Ici, le Design Pattern qui est appliqué est l'IOC (Inversion Of Control).
     */
    @Autowired
    private IProdcutService service;

    /**
     * Pour chercher tous les produits

```

```

    */
    @GetMapping(value = "/products")
    public List<Product> getAll() {
        return service.getAll();
    }

    /**
     * Pour chercher un produit par son id
     */
    @GetMapping(value = "/products/{id}")
    public Product getProductById(@PathVariable(value = "id") Long productId) {
        return service.getById(productId);
    }

    /**
     * Pour créer un nouveau produit
     */
    ResponseEntity représente l'intégralité de la réponse HTTP : code d'état, en-têtes et corps . Par conséquent, nous pouvons l'utiliser pour configurer entièrement la réponse HTTP. Si nous voulons l'utiliser, nous devons la renvoyer depuis le point de terminaison ; Spring s'occupe du reste.
    */
    @PostMapping(value = "/products")
    public ResponseEntity<Object> createProduit(@Validated @RequestBody Product product) {
        service.create(product);
        return new ResponseEntity<>("Product is created successfully",
        HttpStatus.CREATED);
    }

    /**
     * Pour modifier un produit par son id
     */
    @PutMapping(value = "/products/{id}")
    public ResponseEntity<Object> updateProduct(@PathVariable(name = "id") Long productId,
        @RequestBody Product product) {
        Product productFound = service.getById(productId);
        if (productFound == null)
            return ResponseEntity.notFound().build();
        service.update(productId, product);
        return new ResponseEntity<>("Product is updated successssfully",
        HttpStatus.OK);
    }

    /**
     * Pour supprimer un produit par son id
     */
    @DeleteMapping(value = "/products/{id}")
    public ResponseEntity<Object> deleteProduct(@PathVariable(name = "id") Long productId) {
        Product productFound = service.getById(productId);
        if (productFound == null)
            return ResponseEntity.notFound().build();
        service.delete(productId);
        return new ResponseEntity<>("Product is deleted successssfully",
        HttpStatus.OK);
    }

    public IProdcutService getService() {
        return service;
    }

    public void setService(IProdcutService service) {

```

```

        this.service = service;
    }
}

```

8. Rebuild de l'application

Refaire les mêmes étapes définies dans le chapitre 6 ci-dessus.

9. Tester les services Rest de ProductController


- Pour tester les méthode GET, il suffit de lancer le lien : <http://localhost:8080/products> pour chercher la liste des produits et <http://localhost:8080/products/1> pour chercher le produit dont l'identifiant est 1. Les résultats devront être :

A screenshot of a web browser window. The address bar shows 'localhost:8080/products/'. The main content area displays a JSON array of product objects: [{"id":1,"name":"PC PORTABLE HP"}, {"id":2,"name":"TV LG 32p"}, {"id":3,"name":"TV Sony 49p"}, {"id":4,"name":"Camera Sony"}].


A screenshot of a web browser window. The address bar shows 'localhost:8080/products/1'. The main content area displays a JSON object: {"id":1,"name":"PC PORTABLE HP"}.

- Pour tester les méthodes PUT, POST et DELETE, utiliser l'outil POSTMAN :

- Tout d'abord, Afficher le résultat du GET :

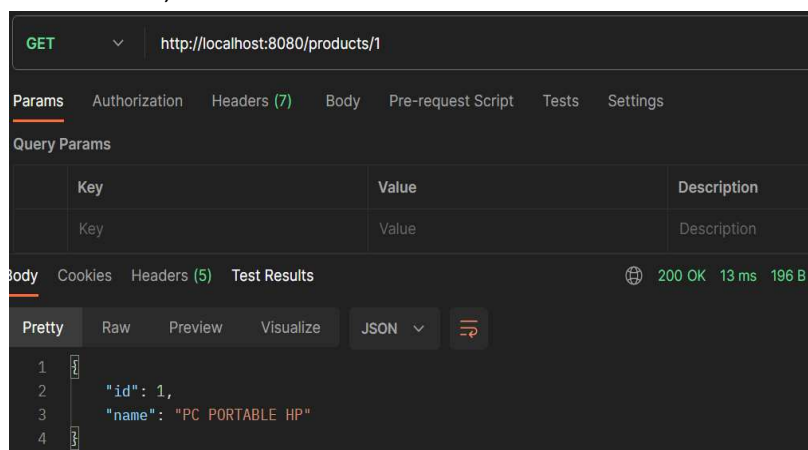


- Pour PUT :

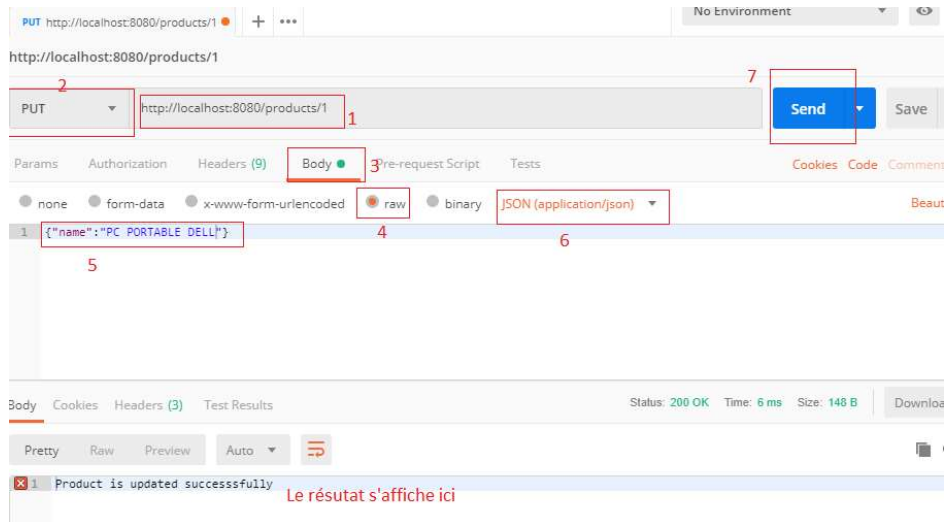


- 1 : Entrer l'URL : http://localhost:8080/products/1
- 2: Choisir PUT
- 3 : Cliquer sur Body
- 4 : Cliquer sur raw
- 5 : Entrer le message JSON : {\"name\": \"PC PORTABLE DELL\"}
- 6 : Sélectionner JSON(application/json)
- 7 : Cliquer sur Send et observer le résultat.

○ Pour POST :

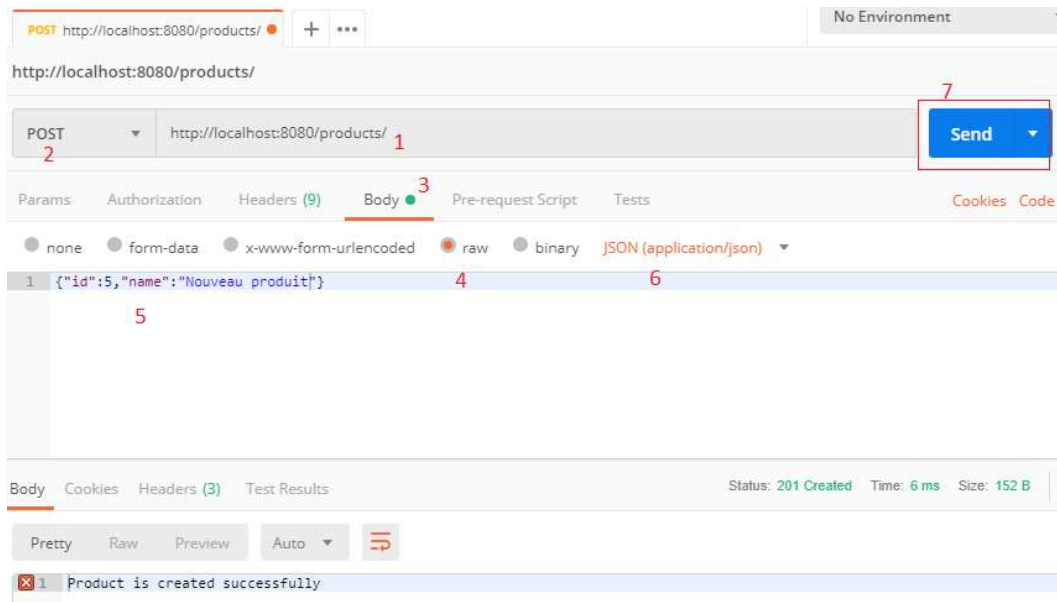


- 1 : Entrer l'URL : <http://localhost:8080/products>
- 2: Choisir POST
- 3 : Cliquer sur Body
- 4 : Cliquer sur raw
- 5 : Entrer le message JSON : {\"id\": 5, \"name\": \"Nouveau produit\"}
- 6 : Sélectionner JSON(application/json)

7 : Cliquer sur Send et observer le résultat.

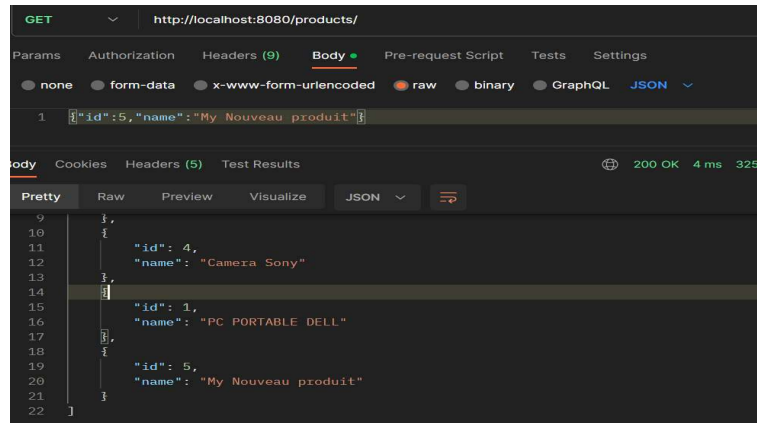

○ Pour DELETE :

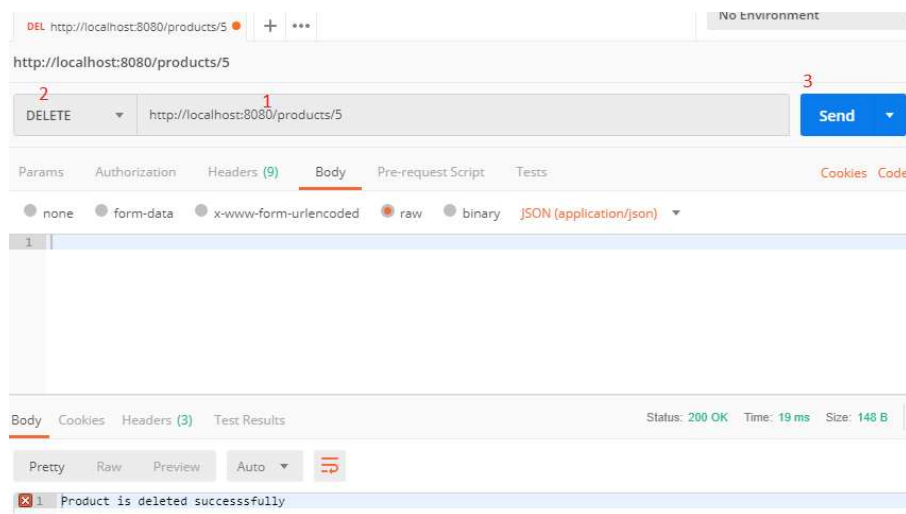

1 : Entrer l'URL : <http://localhost:8080/products/5>

2: Choisir DELETE

3 : Cliquer sur Send et observer le résultat.

10. Produire le format XML

Maintenant nous allons voir comment notre contrôleur puisse produire le format XML.

La première chose qu'il faut faire est d'ajouter la dépendance suivante au niveau de pom.xml :


```
<dependency>
  <groupId>com.fasterxml.jackson.dataformat</groupId>
  <artifactId>jackson-dataformat-xml</artifactId>
</dependency>
```

Ensuite, ajouter « produces={MediaType.APPLICATION_XML_VALUE,MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE} » au niveau de vos annotations @GetMapping, @PostMapping,... :

Exemple :

```
@GetMapping(value =  
    "/products", produces={MediaType.APPLICATION_XML_VALUE, MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE})  
    public List<Product> getAll() {  
        return service.getAll();  
    }
```

Pour tester le format XML, préciser dans le flag Accept de votre Header la valeur « application/xml ». Voir imprime écran ci-après :

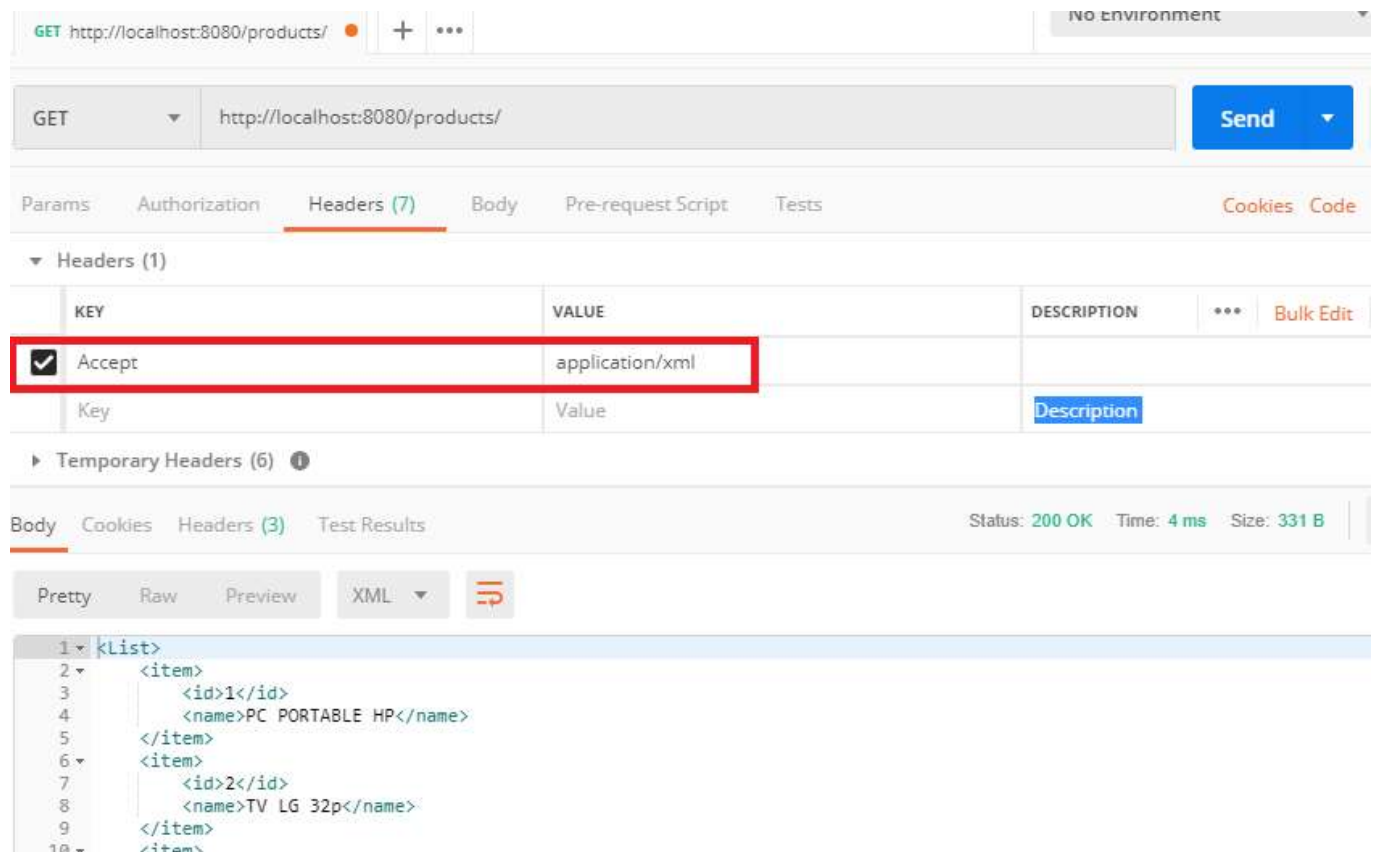

11. Les fichiers de configuration de l'application de Spring Boot : application-X.properties

Vous remarquez que le fichier **application.properties** existe au niveau du chemin `src/main/resources`.

Spring offre la possibilité de créer un fichier par environnement. Par exemple, vous pouvez créer le fichier **application-prod.properties** pour votre environnement de production, **application.properties** pour votre environnement de développement et **application-integration.properties** pour votre environnement d'intégration. Le fichier par défaut est **application.properties**. Ici on parle de la notion **SPRING ACTIVATE PROFILE**.

Par défaut, Spring Boot démarre Tomcat au port 8080. Vous pouvez bien sûr changer ce port. Par exemple, sur l'environnement de production, nous allons démarrer Tomcat au port 4431, sur l'intégration, nous allons démarrer Tomcat au port 9090 et finalement sur l'environnement de développement nous allons utiliser le port par défaut qui est 8080.

- Modifier le fichier **application.properties** comme suit :

```
server.port=8080
spring.application.name=tp1_springroot_restfull
```

- Créer le fichier **application-prod.properties** comme suit :

```
server.port=4431
spring.application.name=tp1_environnemnt_de_Prodcution
```

- Créer le fichier **application-integration.properties** comme suit :

```
server.port=8081
spring.application.name=tp1_environnemnt_integration
```

- Pour utiliser le fichier **application-prod.properties**, lancer la commande suivante :

```
java -jar C:\webservices\resttp1\target\rest-0.0.1-SNAPSHOT.jar
--spring.profiles.active=prod
```

```
Invite de commandes - java -jar C:\webservices\resttp1\target\rest-0.0.1-SNAPSHOT.jar --spring.profiles.active=prod
C:\Users\toshiba satellite>java -jar C:\webservices\resttp1\target\rest-0.0.1-SNAPSHOT.jar --spring.profiles.active=prod

Spring Boot (v2.2.0.BUILD-SNAPSHOT)

2019-05-05 14:00:33.089 INFO 12152 --- [main] ma.cigma.rest.MainApplication : Starting MainApplication v0.0.1-SNAPSHOT on hassane with PID 12152
(C:\webservices\resttp1\target\rest-0.0.1-SNAPSHOT.jar started by toshiba satellite in C:\Users\toshiba satellite)
2019-05-05 14:00:33.100 INFO 12152 --- [main] ma.cigma.rest.MainApplication : The following profiles are active: prod
2019-05-05 14:00:35.028 INFO 12152 --- [main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat initialized with port(s): 4431 (http)
2019-05-05 14:00:35.099 INFO 12152 --- [main] o.apache.catalina.core.StandardService : Starting service [Tomcat]
2019-05-05 14:00:35.100 INFO 12152 --- [main] org.apache.catalina.core.StandardEngine : Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/9.0.19]
2019-05-05 14:00:35.242 INFO 12152 --- [main] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/] : Initializing Spring embedded WebApplicationContext
2019-05-05 14:00:35.242 INFO 12152 --- [main] o.s.web.context.ContextLoader : Root WebApplicationContext: initialization completed in 2044 ms
2019-05-05 14:00:35.602 INFO 12152 --- [main] o.s.s.concurrent.ThreadPoolTaskExecutor : Initializing ExecutorService 'applicationTaskExecutor'
2019-05-05 14:00:35.848 INFO 12152 --- [main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat started on port(s): 4431 (http) with context path ''
2019-05-05 14:00:35.852 INFO 12152 --- [main] ma.cigma.rest.MainApplication : Started MainApplication in 3.571 seconds (JVM running for 4.254)
```

Observer que Spring Boot a bien démarré Tomcat au port 4431.

- De même, pour utiliser le fichier **application-integration.properties**, lancer la commande suivante :

```
java -jar C:\webservices\resttp1\target\rest-0.0.1-SNAPSHOT.jar
--spring.profiles.active=integration
```

```
C:\Users\toshiba satellite>java -jar C:\webservices\resttp1\target\rest-0.0.1-SNAPSHOT.jar --spring.profiles.active=integration

Spring Boot (v2.2.0.BUILD-SNAPSHOT)

2019-05-05 14:04:20.474 INFO 13548 --- [main] ma.cigma.rest.MainApplication : Starting MainApplication v0.0.1-SNAPSHOT on hassane with PID 13548
(C:\webservices\resttp1\target\rest-0.0.1-SNAPSHOT.jar started by toshiba satellite in C:\Users\toshiba satellite)
2019-05-05 14:04:20.478 INFO 13548 --- [main] ma.cigma.rest.MainApplication : The following profiles are active: integration
2019-05-05 14:04:22.412 INFO 13548 --- [main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat initialized with port(s): 9090 (http)
2019-05-05 14:04:22.463 INFO 13548 --- [main] o.apache.catalina.core.StandardService : Starting service [Tomcat]
2019-05-05 14:04:22.464 INFO 13548 --- [main] org.apache.catalina.core.StandardEngine : Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/9.0.19]
2019-05-05 14:04:22.711 INFO 13548 --- [main] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/] : Initializing Spring embedded WebApplicationContext
2019-05-05 14:04:22.711 INFO 13548 --- [main] o.s.web.context.ContextLoader : Root WebApplicationContext: initialization completed in 2131 ms
2019-05-05 14:04:23.051 INFO 13548 --- [main] o.s.s.concurrent.ThreadPoolTaskExecutor : Initializing ExecutorService 'applicationTaskExecutor'
2019-05-05 14:04:23.305 INFO 13548 --- [main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat started on port(s): 9090 (http) with context path ''
2019-05-05 14:04:23.314 INFO 13548 --- [main] ma.cigma.rest.MainApplication : Started MainApplication in 3.525 seconds (JVM running for 4.172)
```

Observer que Spring Boot démarre maintenant Tomcat au port 9090.

12. Lire une valeur à partir du fichier application-X.properties

Maintenant nous allons voir comment Spring Boot puisse récupérer une valeur d'une clé se trouvant au niveau du fichier application-X.properties.

Spring Boot fourni l'annotation @Value. Voir le code de la classe HelloController2 :

```
package ma.formationen.rest.controller;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

@RestController
public class HelloController2 {
    @Value("${spring.application.name}")
    private String name;


    @RequestMapping(value = "/name")
    public String name() {
        return name;
    }
}
```

Rafaire le Build de votre application puis démarrer et ensuite exécuter la commande :

```
java -jar C:\webservices\resttp1\target\rest-0.0.1-SNAPSHOT.jar --spring.profiles.active=prod
```

et lancer ensuite le lien : <http://localhost:4431/name>

Le résultat devrait être :

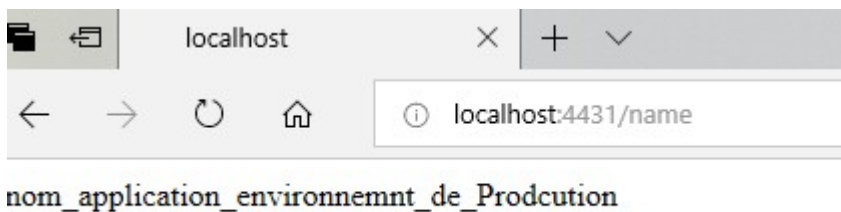

13. Utiliser un fichier de configuration externe

- Copier par exemple votre fichier application-prod.properties dans c:\webservices et modifier le port et le nom de votre application. Exemple :

```
server.port=7777
spring.application.name=nom_application_environnemnt_de_Prodcution(A partir d'un fichier externe)
```

- Pour que Spring Boot utilise ce fichier pour démarrer l'application, lancer la commande suivante :

```
java -jar -Dspring.config.location=C:\webservices\application-prod.properties
C:\webservices\resttp1\target\rest-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

Observer le flag **-Dspring.config.location**.

Le résultat devrait être :


```
C:\Users\toshiba satellite>java -jar -Dspring.config.location=C:\webservices\application-prod.properties C:\webservices\resttp1\target\rest-0.0.1-SNAPSHOT.jar

Spring Boot (v2.2.0.BUILD-SNAPSHOT)

2019-05-05 14:23:33.552 INFO 12276 --- [main] ma.cigma.rest.MainApplication : Starting MainApplication v0.0.1-SNAPSHOT on hassane with PID 12276
(C:\webservices\resttp1\target\rest-0.0.1-SNAPSHOT.jar started by toshiba satellite in C:\Users\toshiba satellite)
2019-05-05 14:23:33.558 INFO 12276 --- [main] ma.cigma.rest.MainApplication : No active profile set, falling back to default profiles: default
2019-05-05 14:23:35.377 INFO 12276 --- [main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat initialized with port(s): 7777 (http)
2019-05-05 14:23:35.423 INFO 12276 --- [main] o.apache.catalina.core.StandardService : Starting service [Tomcat]
2019-05-05 14:23:35.424 INFO 12276 --- [main] org.apache.catalina.core.StandardEngine : Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/9.0.19]
2019-05-05 14:23:35.606 INFO 12276 --- [main] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/] : Initializing Spring embedded WebApplicationContext
2019-05-05 14:23:35.607 INFO 12276 --- [main] o.s.web.context.ContextLoader : Root WebApplicationContext: initialization completed in 1937 ms
2019-05-05 14:23:35.925 INFO 12276 --- [main] o.s.s.concurrent.ThreadPoolTaskExecutor : Initializing ExecutorService 'applicationTaskExecutor'
2019-05-05 14:23:36.162 INFO 12276 --- [main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat started on port(s): 7777 (http) with context path ''
2019-05-05 14:23:36.170 INFO 12276 --- [main] ma.cigma.rest.MainApplication : Started MainApplication in 3.314 seconds (JVM running for 3.931)
2019-05-05 14:24:10.331 INFO 12276 --- [nio-7777-exec-1] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/] : Initializing Spring DispatcherServlet 'dispatcherServlet'
2019-05-05 14:24:10.332 INFO 12276 --- [nio-7777-exec-1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet : Initializing Servlet 'dispatcherServlet'
2019-05-05 14:24:10.342 INFO 12276 --- [nio-7777-exec-1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet : Completed initialization in 8 ms
```

- Lancer le lien : <http://localhost:7777/name> :

Le résultat devrait être :

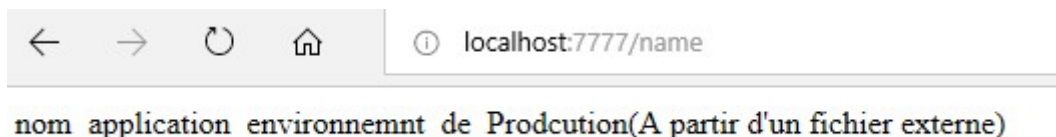

nom_application_environnemnt_de_Prodcution(A partir d'un fichier externe)