

第19章 启动 OLAP 模型

在本课程中，您将启动“DB2 OLAP 集成服务器”桌面并注册至将要成为 *OLAP* 目录的 DB2 数据库，它包含定义模型和元轮廓的元数据。您还将启动“OLAP 模型辅助程序”。

启动“OLAP 集成服务器”桌面

启动“DB2 OLAP 集成服务器”桌面界面。单击开始 → 程序 → IBM DB2 → DB2 OLAP → 桌面。会显示“注册”窗口。

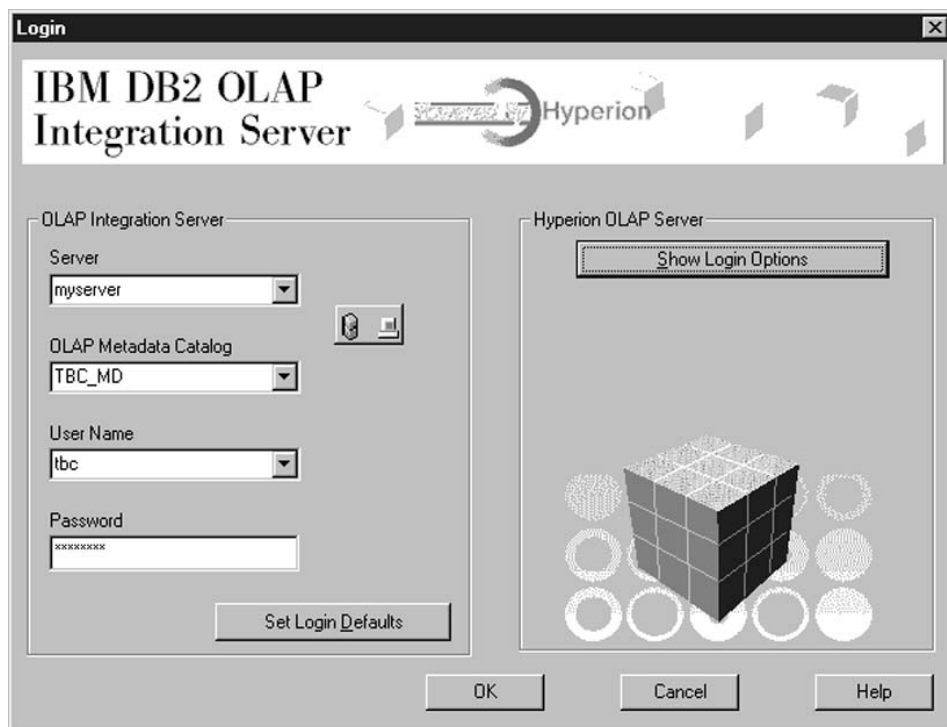

连接至 OLAP 目录

在“注册”屏面中，注册至将包含 OLAP 目录的 DB2 数据库。

1. 输入下列值:


服务器 服务器的名称，在其上安装了 DB2 OLAP Starter Kit 服务器。联系您的数据库管理员以了解此信息。

目录 DB2 数据库的名称，将在其中存储 OLAP 模型的元数据。本教程使用“DB2 通用数据库”附带交付的样本目录，它名为 TBC_MD。

用户名 您将用来存取 DB2 UDB 的用户 ID。在本教程的示例中，该用户 ID 为 tbc。

口令 用于用户名中输入的用户 ID 的口令。


2. 您可单击**设置注册缺省值**来存储您在此处作为缺省值输入的服务器、目录和用户 ID，以供将来使用。由于安全性原因，不存储口令。对于本教程，不要保存缺省值。
3. 单击**确认**。“DB2 OLAP 集成服务器桌面”的“欢迎”窗口显示：

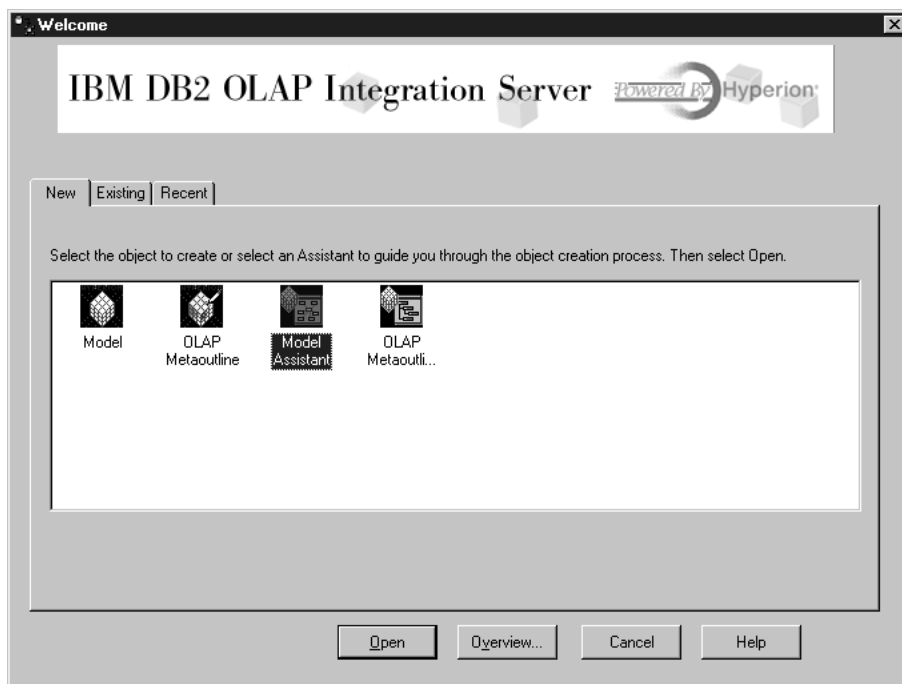

启动“模型辅助程序”

创建 OLAP 模型的第一步是决定使用“OLAP 模型”接口（它提供全部功能），还是使用“模型辅助程序”（它提供较简单的指导性的方法）。在本课程中，您将使用“OLAP 模型辅助程序”。

1. 单击**模型辅助程序**图符。
2. 将提示您注册至 TBC 数据库，它包含源数据。将显示“数据源”窗口。

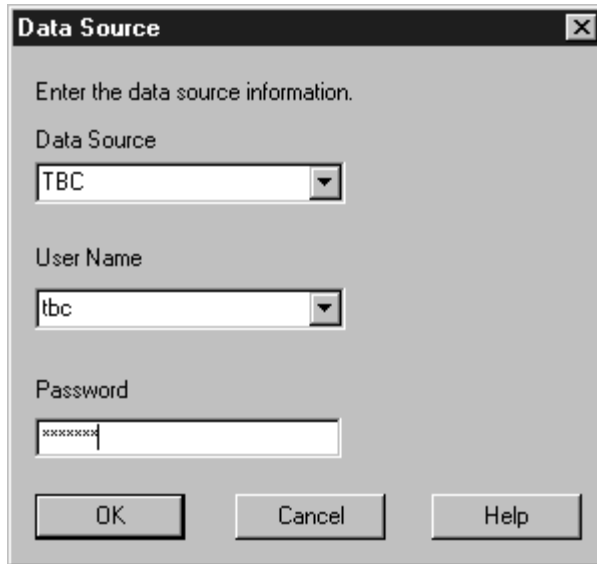A screenshot of a Windows-style dialog box titled "Data Source". The dialog has a close button (X) in the top right corner. Inside, it says "Enter the data source information." followed by three input fields: "Data Source" with a dropdown menu showing "TBC", "User Name" with a dropdown menu showing "tbc", and "Password" with a text box containing "xxxxxx". At the bottom, there are three buttons: "OK", "Cancel", and "Help".

输入下列值:

数据源 DB2 数据库的名称，将在其中存储业务数据。本教程使用“DB2 通用数据库”附带交付的其中一个样本数据库，它名为 TBC。

用户名 您将用来存取 DB2 UDB 的用户 ID。在本教程的示例中，该用户 ID 为 tbc。

口令 用于用户名中输入的用户 ID 的口令。

单击**确认**，将显示“模型辅助程序”的“选择事实表”页。

您刚才做了什么

在本课程中，您启动了“集成服务器”桌面界面并连接了 OLAP 目录中的元数据。您还启动了“OLAP 模型辅助程序”并连接了存放数据源的 DB2 数据库。