

## תוכן העניינים

1	מכונות טיורינג	1
3	וריאציות של מכונות טיורינג	2
6	התזה של צ'רץ'-טיורינג	3
10	אי-כריעות	4
10	המחלקות החישוביות $RE, R$ ו- $CoRE$ ותכונותן	5
11	רדוקציות	6
13	סיבוכיות	7
14	רדוקציה פולינומיאלית	8
14	NP שלמות	9
15	בעיית הספיקות ( $SAT$ )	10
16	סיווג שפות ידיעות - סיבוכיות	11
20	רדוקציות זמן פולינומיאליות	12

## 1 מכונות טיורינג

### הגדרה 1: מכונת טיורינג

מכונת טיורינג (מ"ט) היא שביעה  $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{acc}, q_{rej})$  כאשר:

$Q$	קבוצת מצבים סופית ולא ריקה
$\Sigma$	א"ב הקלט סופי
$\Gamma$	א"ב הסרט סופי
$\delta$	פונקציית המעברים
$q_0$	מצב התחלתי.
$q_{acc}$	מצב מקבל יחיד.
$q_{rej}$	מצב דוחה יחיד.

$\delta : (Q \setminus \{q_{rej}, q_{acc}\} \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R\})$

$\Sigma \cup \{-\} \subseteq \Gamma$

$\_ \notin \Sigma$

### הגדרה 2: קונפיגורציה

בהינתן מכונת טיורינג  $M$  ומילה  $w \in \Sigma^*$ , **קונפיגורציה** בריצה של  $M$  על  $w$  היא שלושה  $(u, q, v)$  (או  $uqv$  לשם קיצור) כאשר:

- $u \in \Sigma^*$ : המילה מתחילת הסרט עד (לא כולל) התו שמתחת לראש.
- $v \in \Sigma^*$ : המילה שמתחילה מהתן שמתחת לראש ועד (לא כולל) ה-  $\_$  הראשון.

### הגדרה 3: גרירה בצעד אחד

תהי  $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{acc}, q_{rej})$  מכונת טיורינג, ותהייה  $c_1$  ו- $c_2$  קונפיגורציות של  $M$ . נסמן  $c_1 \vdash_M c_2$  (במילים,  $c_1$  גורר את  $c_2$ ) אם כשנמצאים ב- $c_1$  עוברים ל- $c_2$  בצעד בודד.

### הגדרה 4: גרירה בכללי

תהי  $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{acc}, q_{rej})$  מכונת טיורינג, ותהייה  $c_1$  ו- $c_2$  קונפיגורציות של  $M$ . נסמן  $c_1 \vdash_M^* c_2$  (במילים,  $c_1$  גורר את  $c_2$ ) אם ניתן לעבור מ- $c_1$  ל- $c_2$  ב-0 או יותר צעדים.

### הגדרה 5: קבלה ודחייה של מילה

תהי  $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{acc}, q_{rej})$  מכונת טיורינג, ו- $w \in \Sigma^*$  מחרוזת. אומרים כי

- $M$  מקבלת את  $w$  אם  $q_0 w \vdash_M^* u q_{acc} v$
- $M$  דוחה את  $w$  אם  $q_0 w \vdash_M^* u q_{rej} v$

עבור  $v, u \in \Gamma^*$  כלשהם.

### הגדרה 6: הכרעה של שפה

תהי  $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{acc}, q_{rej})$  מכונת טיורינג, ו- $L \subseteq \Sigma^*$  שפה. אומרים כי  $M$  **מכריעה** את  $L$  אם לכל  $w \in \Sigma^*$  מתקיים

- $w \in L \Rightarrow M$  מקבלת את  $w$ .
- $w \notin L \Rightarrow M$  דוחה את  $w$ .

### הגדרה 7: קבלה של שפה

תהי  $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{acc}, q_{rej})$  מכונת טיורינג, ו- $L \subseteq \Sigma^*$  שפה. אומרים כי  $M$  **מקבלת** את  $L$  אם לכל  $w \in \Sigma^*$  מתקיים

- אם  $w \in L$  אז  $M$  מקבלת את  $w$ .
- אם  $w \notin L$  אז  $M$  לא מקבלת את  $w$ .

במקרה כזה נכתוב ש- $L(M) = L$ .

### הגדרה 8: מכונת טיורינג שמחשבת פונקציה $f$

תהי  $f : \Sigma_1^* \rightarrow \Sigma_2^*$  ותהי  $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{acc}, q_{rej})$  מכונת טיורינג. אומרים כי  $M$  מחשבת את  $f$  אם:

- $\Sigma_2 \subset \Gamma$  ו- $\Sigma = \Sigma_1$ .
- לכל  $w \in \Sigma_1^*$  מתקיים  $q_0 w \vdash_{q_{acc}, f}^* (w)$ .

## 2 וריאציות של מכונות טיורינג

### הגדרה 9: מודל חישוב

מודל חישובי = אוסף של מכונות שעבורם מוגדרים המושגים של הכרעה וקבלה של שפות.

### הגדרה 10: מודלים שקולים חישובית

יהיו  $A, B$  מודלים חישוביים. נאמר כי  $A$  ו- $B$  שקולים אם לכל שפה  $L$ :

- קיימת מכונה במודל  $A$  שמכריעה את  $L$  אם"ם קיימת מכונה כזו במודל  $B$ .
- קיימת מכונה במודל  $A$  שמקבלת את  $L$  אם"ם קיימת מכונה כזו במודל  $B$ .

### הגדרה 11: מכונות שקולות חישובית

שתי מכונות הן שקולות חישובית אם הן מקבלות ודוחות בדיוק את אותן המילים.

### משפט 1: מכונות טיורינג עם סרט ימינה בלבד

מודל מ"ט טס סרט אינסופי לכיוון אחד בלבד (מודל  $O$ ) שקול למודל אינסופי בשני הכיוונים (מודל  $T$ ). כלומר, לכל שפה  $L$ :

- יש מ"ט ממודל  $O$  שמקבלת את  $L$  אם"ם יש מ"ט במודל  $T$  שמקבלת את  $L$ .
- יש מ"ט ממודל  $O$  שמכריעה את  $L$  אם"ם יש מ"ט במודל  $T$  שמכריעה את  $L$ .

### משפט 2: מכונות טיורינג מרובות סרטים

במכונות טיורינג מרובות סרטים:

- יתכנו מספר סרטים.
- מספר הסרטים סופי וקבוע מראש בזמן בניית המ"ט, ואינו תלוי בקלט או במהלך החישוב.
- לכל סרט יש ראש נפרד.
- הפעילות (תנועה וכתובה) בכל סרט נעשית בנפרד.
- בפרט, הראשים יכולים לזוז בכיוונים שונים בסרטים שונים.
- ישנו בקר מרכזי יחיד, שקובע את הפעילות בכל אחד מהסרטים, על סמך המידע שמתקבל מכל הסרטים.
- לכן, תוכן סרט אחד יכול להשפיע על הפעילות בשאר הסרטים.
- בתחילת החישוב, הקלט נמצא בסרט הראשון ושאר הסרטים ריקים.

### משפט 3: מ"ט מרובות סרטים שקולה למ"ט עם סרט יחיד

לכל  $k$ , המודל של מ"ט עם  $k$  סרטים שקול חישובי למודל של מ"ט עם סרט אחד.

### משפט 4: קבלה וחדידה של מילה ע"י מ"ט אי-דטרמיניסטית

עבור מ"ט לא דטרמיניסטית  $N$  ומילה  $w$ :

- $N$  מקבלת את  $w$  אם קיים חישוב של  $N$  על  $w$  שמגיע למצב מקבל.
- $N$  דוחה את  $w$  אם כל החישובים של  $N$  על  $w$  עוצרים במצב דוחה.

### משפט 5: קבלה וחדידה של שפה ע"י מ"ט אי-דטרמיניסטית

נתון מ"ט לא דטרמיניסטית  $N$  ושפה  $L$ :

- $N$  מכריעה את  $L$  אם  $N$  מקבלת את כל המילים ב- $L$  ודוחה את כל המילים שאינן ב- $L$ .
- $N$  מקבלת את  $L$  אם  $N$  מקבלת את כל המילים ב- $L$  ולא מקבלת את כל המילים שאינן ב- $L$ .

### משפט 6: מ"ט אי-דטרמיניסטית שקולה למ"ט דטרמיניסטית

לכל מ"ט לא דטרמיניסטית קיימת מ"ט דטרמיניסטית שקולה.

### הגדרה 12: מכונות טיורינג אי-דטרמיניסטיות

מכונת טיורינג אי-דטרמיניסטית (מ"ט א"ד) היא שביעיה

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_0, q_{acc}, q_{rej})$$

כאשר  $Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_{acc}, q_{rej}$  מוגדרים כמו במ"ט דטרמיניסטי (ראו הגדרה 1).  $\Delta$  היא פונקצית המעברים

$$\Delta : (Q \setminus \{q_{acc}, q_{rej}\}) \times \Gamma \rightarrow P(Q \times \Gamma \times \{L, R, S\})$$

$$\Delta(q, a) = \{(q_1, a, S), (q_2, b, L), \dots\}$$

כלומר, לכל זוג  $q \in Q, \alpha \in \Gamma$  ייתכן מספר מעברים אפשריים, 0, 1 או יותר.

- קונפיגורציה של מ"ט א"ד זהה לקונפיגורציה של מ"ט דטרמיניסטית.
- לכל קונפיגורציה ייתכן מספר קונפיגורציות עוקבות.
- לכל מילה  $w \in \Sigma^*$  ייתכן מספר ריצות שונות:

- ריצות שמגיעות ל- $q_{acc}$ .
- ריצות שמגיעות ל- $q_{rej}$ .
- ריצות שלא עוצרות.
- ריצות שנתקעות.

### הגדרה 13: קבלה וחדידה של מילה ושפה של מכונת טיורינג אי דטרמיניסטית

מילה  $w \in \Sigma^*$  מתקבלת במ"ט א"ד  $M$  אם קיימת לפחות ריצה אחת שמגיעה ל- $q_{acc}$ . השפה של מ"ט א"ד  $M$  היא

$$L(M) = \{w \in \Sigma^* \mid \exists u, v \in \Gamma^* : q_0 w \vdash_* u q_{acc} v\}$$

כלומר:

- $w \in L(M)$  אם קיימת ריצה אחת שבה  $M$  מקבלת את  $w$ .

### 3 התזה של צ'רץ'-טיורינג

שמות נרדפים לשפות כריעות ושפות קבילות

שפות כריעות	Decidable languages	שפות קבילות	Acceptable languages
שפות רקורסיביות	Recursive languages	שפות ניתנות לזיהוי	recognizable languages
		שפות כריעות למחצה	Semi-decidable languages
			Partially-decidable languages
		שפות הניתנות למנייה רקורסיביות	Recursively enumerable languages.

#### משפט 8: סגירות שפות כריעות

השפות הכריעות סגורות תחת:

- איחוד
- חיתוך
- משלים
- שרשור
- סגור קלין

#### משפט 9: סגירות שפות קבילות

- איחוד
- חיתוך
- שרשור
- סגור קלין

#### משפט 10: היחס בין הכרעה לקבלה

עבור כל שפה  $L$  התנאים הבאים מתקיימים.

- אם  $L$  הינה כריעה אז היא קבילה. כלומר:
- $$L \in R \Rightarrow L \in RE.$$
- אם השפה  $L$  קבילה וגם והמשלים שלה  $\bar{L}$  קבילה אז  $L$  כריעה. כלומר:
- $$L \in RE \wedge \bar{L} \in RE \Rightarrow L \in R.$$

#### הגדרה 16: שפת סימפל

##### משתנים

- טבעיים:  $i, j, k, \dots$
- מקבלים כערך מספר טבעי.
- מערכים:  $A[], B[], C[], \dots$  בכל תא ערך מתוך  $\Gamma$  אין סופיים.
- אתחול: הקלט נמצא בתאים הראשונים של  $A[]$ .
- כל שאר המשתנים מאותחלים ל-0.

##### פעולות

◦  $w \notin L(M)$  אם בכל ריצה של  $M$  על  $w$ ,  $M$  דוחה או לא עוצרת, או נתקעת.

#### הגדרה 14: מ"ט אי דטרמיניסטית המכריעה שפה $L$

אומרים כי מ"ט אי דטרמיניסטית  $M$  מכריעה שפה  $L$  אם לכל  $w \in \Sigma^*$ :

- אם  $w \in L$   $M$  מקבלת את  $w$ .
- אם  $w \notin L$   $M$  דוחה את  $w$ .

#### הגדרה 15: מ"ט א"ד המקבלת שפה $L$

אומרים כי מ"ט אי דטרמיניסטית  $M$  מקבלת שפה  $L$  אם לכל  $w \in \Sigma^*$ :

- אם  $w \in L$   $M$  מקבלת את  $w$ .
- אם  $w \notin L$   $M$  דוחה את  $w$  או  $M$  לא עוצרת על  $w$ .

#### משפט 7: שקילות בין מ"ט א"ד למ"ט דטרמיניסטית ב- $RE$

לכל מ"ט א"ד  $N$  קיימת מ"ט דטרמיניסטית  $D$  כך ש-

$$L(N) = L(D).$$

כלומר לכל  $w \in \Sigma^*$ :

- אם  $N$  מקבלת את  $w$   $D$  תקבל את  $w$ .
- אם  $N$  לא מקבלת את  $w$   $D$  לא תקבל את  $w$ .

- השמה בקבוע:

$i=3, B[i] = \#$

- השמה בין משתנים:

$i=k, A[k] = B[i]$

- פעולות חשבון:

$x = y + z, x = y - z, x = y \cdot z$

#### תנאים

- $B[i] = A[j]$

(מערכים).

- $x \geq y$

(משתנים טבעיים).

**כל משתנה מופיע רק פעם אחת בכל פעולה או תנאי.**

#### זרימה

- סדרה פקודות ממוספרות.

- goto: מותנה ולא מותנה.

- stop עצירה עם ערך חזרה.

```
1 one = 1
2 zero = 0
3 B[zero] = "0"
4 i=0
5 j=i
6 if A[i] == B[zero] goto 9
7 i=j + one
8 goto 3
9 C[one] = A[j]
10 if C[one] == A[zero] goto 12
11 stop(0)
12 stop(1)
```

#### הגדרה 17: קבלה ודחייה של מחרוזות בשפה SIMPLE

עבור קלט  $w$  ותוכנית  $P$  בשפת SIMPLE. נאמר כי

- $P$  מקבלת את  $w$  אם הריצה של  $P$  על  $w$  עוצרת עם ערך חזרה 1.
- $P$  דוחה את  $w$  אם הריצה של  $P$  על  $w$  עוצרת עם ערך חזרה 0.

#### הגדרה 18: הכרעה וקבלה של שפות

עבור שפה  $L$  ותוכנית  $P$  בשפת SIMPLE. נאמר כי

- $P$  מכריעה את  $L$  אם היא מקבלת את המילים שב-  $L$  ודוחה את אלה שלא ב-  $L$ .
- $P$  מקבלת את  $L$  אם היא מקבלת את כל ורק המילים ב-  $L$ .

#### משפט 11: שפת SIMPLE שקולה למכונת טיורינג

המודלים של מכונת טיורינג ותוכניות SIMPLE שקולים.

#### משפט 12: מ"ט ותוכניות מחשב

מ"ט חזקה לפחות כמו תוכנית מחשב.

כל תוכנית מחשב ניתנת למימוש במ"ט.

לכן, כל שפה שהינה כריעה ע"י מחשב היא גם כריעה ע"י מ"ט.

וכמו כן, שפה שהינה קבילה ע"י מחשב היא גם קבילה ע"י מ"ט.

#### הגדרה 19: דקדוקים כלליים

בדקדוק כללי, בצד שמאל של כלל יצירה יכולה להופיעה מחרוזת (לא ריקה) כלשהי.

פורמלית, כלל יצירה בדקדוק כללי הוא מהצורה

$$\gamma \rightarrow u$$

כאשר  $u \in (V \cup \Sigma)^+$ ,  $\gamma \in (V \cup \Sigma)^+$ .

#### משפט 13:

תהי  $L$  שפה.  $L$  קבילה אם"ם קיים דקדוק כללי  $G$  כך ש-  $L(G) = L$ .

משפחת שפות	דקדוק	מודל חישובי
קבילות	כללי	מכונת טיורינג
חסרות הקשר	חסר הקשר	אוטומט מחסנית
רגולריות	רגולרי	אוטומט סופי

#### משפט 14:

כל שפה חסרת הקשר הינה כריעה.

#### משפט 15: התזה של צ'רץ' טיורינג

התזה של צ'רץ' טיורינג מודל מ"ט מגלם את המושג האבסטרקטי של "אלגוריתם".

כלומר, כל אלגוריתם שניתן לתיאור כתהליך מכניסטי שבו:

- התהליך מתבצע כסדרה של צעדים.
- כל צעד מצריך כמות סופית של "עבודה".

ניתן גם לתיאור כמ"ט.

בפרט, אין מודל מכניסטי / אוטומטי יותר ממ"ט.


#### 4 אי-כריעות

##### משפט 17: סיווג שפות ידועות - חישוביות

	כריעה	קבילה
$L_{acc} = \{ \langle M, w \rangle \mid w \in L(M) \}$	$\in RE \setminus R$	$\checkmark$
$L_{halt} = \{ \langle M, w \rangle \mid w \text{ עוצרת על } M \}$	$\in RE \setminus R$	$\times$
$L_M = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ המקבלת את } \langle M \rangle \}$	$\in RE \setminus R$	$\times$
$L_d = \{ \langle M \rangle \mid \langle M \rangle \notin L(M) \}$	$\in CoRE \setminus R$	$\checkmark$
$L_E = \{ \langle M \rangle \mid L(M) = \emptyset \}$	$\in CoRE \setminus R$	$\times$
$L_{EQ} = \{ \langle M_1, M_2 \rangle \mid L(M_1) = L(M_2) \}$	$\notin RE \setminus R, \notin CoRE \setminus R$	$\checkmark$
$L_{REG} = \{ \langle M \rangle \mid L(M) \text{ רגולרית} \}$	$\notin RE \setminus R, \notin CoRE \setminus R$	$\times$
$L_{NOTREG} = \{ \langle M \rangle \mid L(M) \text{ לא רגולרית} \}$	$\notin RE \setminus R, \notin CoRE \setminus R$	$\times$

##### משפט 18:

$$\begin{aligned} L_{acc} \in RE \setminus R &\Rightarrow \bar{L}_{acc} \notin RE, \\ L_{halt} \in RE \setminus R &\Rightarrow \bar{L}_{halt} \notin RE, \\ L_d \notin RE \setminus R. \end{aligned}$$

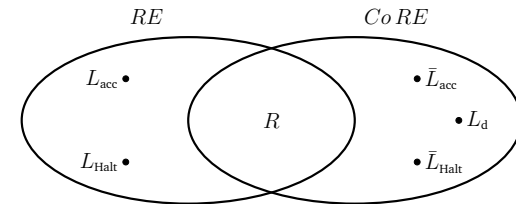

#### 5 המחלקות החישוביות $RE, R$ ו- $CoRE$ ותכונותן

##### הגדרה 22: כוכב קליני

בהינתן השפה  $L$ . השפה  $L^*$  מוגדרת:

$$L^* = \{ \varepsilon \} \cup \{ w = w_1 w_2 \dots w_k \mid \forall 1 \leq i \leq k, w_i \in L \}$$

##### הגדרה 20: מודלים שקולים חישובית

יהיו  $A$  ו- $B$  מודלים חישוביים. אומרים כי  $A$  ו- $B$  שקולים אם לכל שפה  $L$  מתקיימים:

- (1) קיימת מ"ט במודל  $A$  שמכריעה את  $L$  אם"ם קיימת מ"ט במודל  $B$  שמכריעה את  $L$ .
- (2) קיימת מ"ט במודל  $A$  שמקבלת את  $L$  אם"ם קיימת מ"ט במודל  $B$  שמקבלת את  $L$ .

##### הגדרה 21: מכונת טיורינג מרובת סרטים

מכונת טיורינג מרובת סרטים היא שביעייה:

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta_k, q_0, q_{acc}, q_{rej})$$

כאשר  $Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_{acc}, q_{rej}$  מוגדרים כמו מ"ט עם סרט יחיד (ראו הגדרה 1). ההבדל היחיד בין מ"ט עם סרט יחיד לבין מטב"ס הוא הפונקציה המעברים. עבור מטמ"ס הפונקציה המעברים היא מצורה הבאה:

$$\delta_k : (Q \setminus \{q_{acc}, q_{rej}\}) \times \Gamma^k \rightarrow Q \times \Gamma^k \times \{L, R, S\}^k$$

הקונפיגורציה של מכונת טיורינג מרובת סרטים מסומנת  $(u_1 q v_1, u_2 q v_2, \dots, u_k q v_k)$ .

##### משפט 16: שקילות בין מ"ט מרובת סרטים למ"ט עם סרט יחיד

לכל מטמ"ס  $M$  קיימת מ"ט עם סרט יחיד  $M'$  השקולה ל- $M$ . כלומר, לכל קלט  $w \in \Sigma^*$ :

- אם  $M$  מקבלת את  $w$   $\Leftrightarrow M'$  מקבלת את  $w$ .
- אם  $M$  דוחה את  $w$   $\Leftrightarrow M'$  דוחה את  $w$ .
- אם  $M$  לא עוצרת על  $w$   $\Leftrightarrow M'$  לא עוצרת על  $w$ .

## הגדרה 23:


- אוסף השפות הכריעות מסומן  $R$  ומוגדר
  - אוסף השפות הקבילות מסומן  $R$  ומוגדר
  - אוסף השפות שהמשלימה שלהן קבילה מסומן  $R$  ומוגדר
- $$R = \{L \subseteq \Sigma^* \mid L \text{ מכריעה את } L\}$$
- $$RE = \{L \subseteq \Sigma^* \mid L \text{ מקבלת את } L\}$$
- $$CoRE = \{L \subseteq \Sigma^* \mid \bar{L} \in RE\}$$

## משפט 19: סגירות של השפות הכריעות והשפות הקבילות

- $R$  סגורה תחת:
  - $RE$  סגורה תחת:
- (1) איחוד (2) חיתוך (3) שרשור (4) סגור קלין (5) משלים.  
(1) איחוד (2) חיתוך (3) שרשור (4) סגור קלין.

## משפט 20: תכונות של השפות החישוביות

1. אם  $L \in RE$  וגם  $\bar{L} \in RE$  אזי  $L \in R$ .
2. אם  $L \in RE \setminus R$  אזי  $\bar{L} \notin RE$  (כי  $\bar{L} \in CoRE \setminus R$ ).
3.  $RE \cap CoRE = R$ .

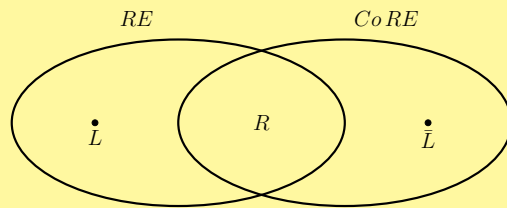

## הגדרה 24: מכונת טיורינג אוניברסלית

מ"ט אוניברסלית  $U$  מקבלת כקלט זוג, קידוד של מ"ט  $\langle M \rangle$  וקידוד של מילה  $\langle w \rangle$ , ומבצעת סימולציה של ריצה של  $M$  על  $w$  ועונה בהתאם.

$$L(U) = \{ \langle M, w \rangle \mid w \in L(M) \}.$$

## 6 רדוקציות

## הגדרה 25: מ"ט המחשבת פונקציה

בהינתן פונקציה  $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$  אומרים כי מ"ט  $M$  מחשבת את  $f$  אם לכל  $x \in \Sigma^*$ :

- $M$  מגיעה ל-  $q_{acc}$  בסוף החישוב של  $f(x)$  וגם
- על סרט הפלט של  $M$  רשום  $f(x)$ .

## הגדרה 26: מ"ט המחשבת פונקציה

בהינתן פונקציה  $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$  אומרים כי  $f$  חשיבה אם קיימת מ"ט המחשבת את  $f$ .


## הגדרה 27: רדוקציה

בהינתן שתי שפות  $L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$  אומרים כי  $L_1$  ניתנת לרדוקציה ל-  $L_2$ , ומסמנים  $L_1 \leq L_2$ , אם קיימת פונקציה  $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$  המקיימת:

(1)  $f$  חשיבה

(2) לכל  $x \in \Sigma^*$ :

$$x \in L_1 \iff f(x) \in L_2.$$

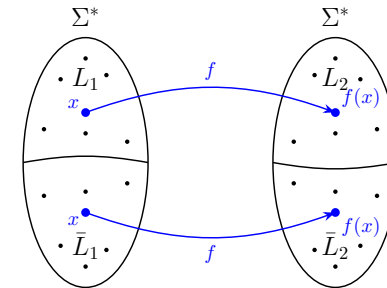

## משפט 21: משפט הרדוקציה

- לכל שתי שפות  $L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$ , אם קיימת רדוקציה  $L_1 \leq L_2$  אזי
- $$L_1 \in R \iff L_2 \in R$$
- $$L_1 \in RE \iff L_2 \in RE$$
- $$L_1 \notin R \implies L_2 \notin R$$
- $$L_1 \notin RE \implies L_2 \notin RE$$

## משפט 22: תכונות של רדוקציה

- לכל שפה  $L$  מתקיים:  $L \leq L$ .
- אם  $L_1 \leq L_2$  אזי  $\bar{L}_1 \leq \bar{L}_2$ .
- אם  $L_1 \leq L_2$  וגם  $L_2 \leq L_3$  אזי  $L_1 \leq L_3$ .
- לכל  $L \in R$  ולכל  $L'$  שאינה  $\emptyset$ ,  $\Sigma^* \setminus L' \leq L$ .

## משפט 23: משפט רייס

עבור כל תכונה  $S$  של שפות שאינה טריוויאלית מתקיים:  $L_S \notin R$

• תכונה  $S$  לא טריוויאלית היא קבוצה של שפות ב  $RE$  כך ש  $S \neq RE$  וגם  $S \neq \emptyset$ .

$$L_S = \{ \langle M \rangle \mid L(M) = S \} \circ$$

## 7 סיבוכיות

### הגדרה 28: סיבוכיות זמן של מ"ט

סיבוכיות זמן של מכונת טיורינג (או אלגוריתם)  $M$  היא פונקציה  $f(|w|)$  שווה למספר צעדים לכל היותר ש-  $M$  מבצעת בחישוב של  $M$  על הקלט  $w$ .

### משפט 24: קשר בין סיבוכיות של מ"ט מרובת סרטים ומ"ט סרט יחיד

לכל מ"ט מרובת סרטים  $M$  הרצה בזמן  $f(n)$ , קיימת מ"ט סרט יחיד  $M'$  השקולה ל-  $M$  ורצה בזמן  $O(f^2(n))$ .

### משפט 25: קשר בין סיבוכיות של מ"ט אי-דטרמיניסטית ומ"ט דטרמיניסטית

לכל מ"ט א"ד  $N$  הרצה בזמן  $f(n)$ , קיימת מ"ט דטרמיניסטית  $D$  השקולה ל-  $N$  ורצה בזמן  $2^{f(n)}$ .

### הגדרה 29: אלגוריתם אימות

אלגוריתם אימות עבור בעיית  $A$  הוא אלגוריתם  $V$  כך שלכל קלט  $w \in \Sigma^*$  מתקיים:  
 $w \in A$  אם ורק אם קיימת מילה  $y$  באורך פולינומיאלי ב-  $|w|$  כך ש-  $V(w, y)$  מקבל את הזוג  $(w, y)$ . כלומר:


- אם  $w \in A$   $\Leftarrow$  קיים  $y \in \Sigma^*$  כך ש-  $V(w, y) = T$ .
- אם  $w \notin A$   $\Leftarrow$  לכל  $y \in \Sigma^*$  מתקיים  $V(w, y) = F$ .

### הגדרה 30: המחלקות $P$ ו- $NP$

- $P$  = קבוצת כל השפות שיש להן מ"ט דטרמיניסטית המכריעה אותן בזמן פולינומי.
- $NP$  = קבוצת כל השפות שיש להן אלגוריתם אימות המאמת אותן בזמן פולינומי.
- הגדרה שקולה:
- $NP$  = קבוצת כל השפות שיש להן מ"ט אי-דטרמיניסטית המכריעה אותן בזמן פולינומי.
- $CoNP$  = קבוצת כל השפות שהמשלימה שלהן שייכת ל-  $NP$ .  $CoNP = \{ A \mid \bar{A} \in NP \}$ .

### משפט 26: תכונות של $P$ ו- $NP$

- $P \subseteq NP$ .
- $P$  סגורה תחת משלים: אם  $A \in P$  אזי גם  $\bar{A} \in P$ .
- $P \subseteq NP \cap CoNP$ .

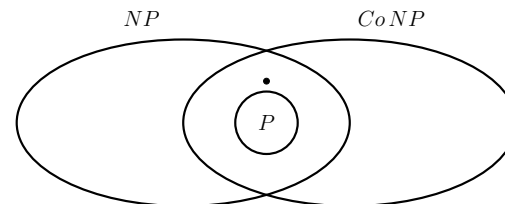

## 8 רדוקציה פולינומיאלית

### הגדרה 31: פונקציה פולינומיאלית

בהינתן פונקציה  $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ , אומרים כי  $f$  חשיבה בזמן פולינומיאלי אם קיים אלגוריתם (מ"ט דטרמיניסטית) המחשב את  $f$  בזמן פולינומיאלי.

### הגדרה 32: רדוקציה פולינומיאלית

בהינתן שתי הבעיות  $A$  ו-  $B$ , אומרים כי  $A$  ניתנת לרדוקציה פולינומיאלית ל-  $B$ , ומסמנים  $A \leq_P B$ , אם קיימת פונקציה  $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$  המקיימת:

(1) חשיבה בזמן פולינומיאלי

(2) לכל  $w \in \Sigma^*$ :

$$w \in A \iff f(w) \in B.$$

### משפט 27: משפט הרדוקציה

לכל שתי בעיות  $A$  ו-  $B$ , אם  $A \leq_P B$  אזי

$$\begin{aligned} A \in P &\iff B \in P \\ A \in NP &\iff B \in NP \\ A \notin P &\Rightarrow B \notin P \\ A \notin NP &\Rightarrow B \notin NP \end{aligned}$$

## 9 NP שלמות

### הגדרה 33: $NP$ - קשה (NP-hard)


בעיית  $B$  נקראת  $NP$  קשה אם לכל בעיית  $A \in NP$  קיימת רדוקציה  $A \leq_P B$ .

### הגדרה 34: $NP$ - שלמה (NP-complete)

בעייה  $B$  נקראת  $NP$  שלמה אם

$$B \in NP \quad (1)$$

$$(2) \text{ לכל בעייה } A \in NP \text{ קיימת רדוקציה } A \leq_p B.$$

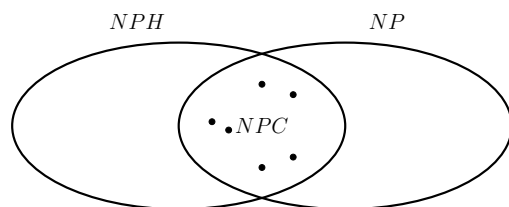

### משפט 28: תכונות של רדוקציה פולינומיאלית

- אם קיימת שפה  $B \in NPC$  (שלמה) וגם  $B \in P$  אזי  $P = NP$ .
- אם  $A \leq_p B$  אזי  $\bar{A} \leq_p \bar{B}$ .
- אם  $A \leq_p B$  וגם  $B \leq_p C$  אזי  $A \leq_p C$ .
- לכל  $A \in P$  ולכל  $B$  שאינה  $\Sigma^*, \emptyset$  מתקיים  $A \leq_p B$ .

### משפט 29: טרנזיטיביות של $NP$ - שלמות

תהי  $B$  בעייה  $NP$  - שלמה. אזי לכל בעייה  $C \in NP$ , אם  $B \leq_p C$  אזי גם  $C$  היא  $NP$  שלמה.

## 10 בעיית הספיקות ( $SAT$ )

### הגדרה 35: נוסחת $CNF$

נוסחת  $CNF$ ,  $\phi$  היא נוסחה בוליאנית מעל  $n$  משתנים  $x_1, x_2, \dots, x_n$  המכילה  $m$  פסוקיות  $C_1, C_2, \dots, C_m$ , כאשר כל פסוקית מכילה אוסף של ליטרלים  $(x_i \vee \bar{x}_i)$  המחוברים ע"י  $OR$  ( $\vee$ ) בוליאני והפסוקיות מחוברות ע"י  $AND$  ( $\wedge$ ) בוליאני. לדוגמה:

$$\phi = \left( x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_4 \vee \bar{x}_7 \right) \wedge \left( x_3 \vee x_5 \vee \bar{x}_8 \right) \wedge \dots$$

### הגדרה 36: נוסחת $3CNF$

נוסחת  $3CNF$ ,  $\phi$  היא נוסחה  $CNF$  שבה בכל פסוקית יש בדיוק שלוש ליטרלים. לדוגמה:

$$\phi = \left( x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_4 \right) \wedge \left( x_3 \vee x_5 \vee \bar{x}_8 \right) \wedge \dots$$

### הגדרה 37: נוסחת $CNF$ ספיקה

נוסחת  $CNF$ ,  $\phi$  היא ספיקה אם קימות השמה למשתנים  $x_1, x_2, \dots, x_n$  ע"י  $T \setminus F$  כך ש-  $\phi$  מקבלת ערך  $T$ , כלומר בכל פסוקית ישנו לפחות ליטרל אחד שקיבל ערך  $T$ .

### הגדרה 38: בעיית $SAT$

קלט: נוסחת  $CNF$ ,  $\phi$ .

פלט: האם  $\phi$  ספיקה?

$$SAT = \{ \langle \phi \rangle \mid \text{נוסחת } CNF \text{ ספיקה} \}$$

### הגדרה 39: בעיית $3SAT$

קלט: נוסחת  $3CNF$ ,  $\phi$ .

פלט: האם  $\phi$  ספיקה?

$$3SAT = \{ \langle \phi \rangle \mid \text{נוסחת } 3CNF \text{ ספיקה} \}$$

### משפט 30:

- $SAT \in NP$ .
- משפט קוק ליון:  $SAT \in NPC$ .
- $3SAT \in NPC$ .
- $SAT \in P \Leftrightarrow P = NP$ .


## 11 סיווג שפות ידיעות - סיבוכיות

### הגדרה 40: בעיית מסלול $PATH$

קלט: גרף מכוון  $G$  ושני קודקודים  $s$  ו-  $t$ .

פלט: האם  $G$  מכיל מסלול מקודקוד  $s$  לקודקוד  $t$ .

$$PATH = \{ \langle G, s, t \rangle \mid \text{גרף מכוון המכיל מסלול מ- } s \text{ ל- } t \}$$






**הגדרה 41: בעיית RELPRIME**

קלט: שני מספרים  $x$  ו- $y$ .  
פלט: האם  $x$  ו- $y$  זרים?

$$RELPRIME = \{ \langle x, y \rangle \mid \gcd(x, y) = 1 \}.$$

**הגדרה 42: מסלול המילטוני**

בהינתן גרף מכוון  $G = (V, E)$  ושני קודקודים  $s, t \in V$ . מסלול המילטוני מ- $s$  ל- $t$  הוא מסלול מ- $s$  ל- $t$  שעובר דרך כל קודקוד ב- $G$  בדיוק פעם אחת.

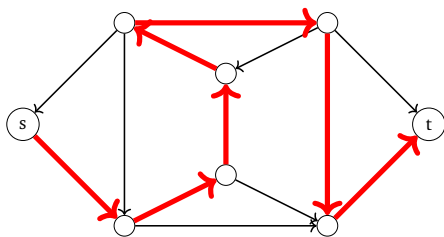**הגדרה 43: בעיית מסלול המילטוני - HAMPATH**

קלט: גרף מכוון  $G = (V, E)$  ושני קודקודים  $s, t \in V$ .  
פלט: האם  $G$  מכיל מסלול המילטוני מ- $s$  ל- $t$ ?

$$HAMPATH = \{ \langle G, s, t \rangle \mid \exists \text{ path from } s \text{ to } t \text{ visiting all nodes} \}$$

**הגדרה 44: מעגל המילטוני**

בהינתן גרף מכוון  $G = (V, E)$ .  
 מעגל המילטוני הוא מסלול מעגלי שעובר כל קודקוד ב- $G$  בדיוק פעם אחת.

**הגדרה 45: בעיית מעגל המילטוני - HAMCYCLE**


קלט: גרף מכוון  $G = (V, E)$ .  
פלט: האם  $G$  מכיל מעגל המילטוני?

$$HAMCYCLE = \{ \langle G \rangle \mid G \text{ has a Hamiltonian cycle} \}$$


**הגדרה 46: קליקה**

בהינתן גרף לא מכוון  $G = (V, E)$ .  
 קליקה ב- $G$  היא תת-קבוצה של קודקודים  $C \subseteq V$  כך שלכל שני קודקודים  $u, v \in C$  מתקיים  $(u, v) \in E$ .

קליקה בגודל  $k = 3$ :



קליקה בגודל  $k = 5$ :

**הגדרה 47: בעיית הקליקה - CLIQUE**


קלט: גרף לא מכוון  $G = (V, E)$  ומספר  $k$ .  
פלט: האם  $G$  קליקה בגודל  $k$ ?

$$CLIQUE = \{ \langle G, k \rangle \mid G \text{ has a } k\text{-clique} \}$$


**הגדרה 48: כיסוי בקודקודים**

בהינתן גרף לא מכוון  $G = (V, E)$ , כיסוי בקודקודים ב- $G$  הוא תת-קבוצה של קודקודים  $C \subseteq V$  כך שלכל צלע  $u, v \in S$  מתקיים  $u \in C$  או  $v \in C$ .


כיסוי בקודקודים בגודל  $k = 2$ :



כיסוי בקודקודים בגודל  $k = 5$ :



כיסוי בקודקודים בגודל  $k = 5$ :


**הגדרה 49: בעיית VC**

קלט: גרף לא מכוון  $G = (V, E)$  ומספר  $k$ .  
פלט: האם קיים כיסוי בקודקודים ב- $G$  בגודל  $k$ ?


$$VC = \{ \langle G, k \rangle \mid G \text{ has a } k\text{-vertex cover} \}$$

**הגדרה 50: קבוצה בלתי תלויה**

בהינתן גרף לא מכוון  $G = (V, E)$ , קבוצה בלתי תלויה ב- $G$  היא תת-קבוצה של קודקודים  $S \subseteq V$  שלכל שני קודקודים  $u, v \in S$  מתקיים  $(u, v) \notin E$ .



קבוצה בלתי תלויה בגודל  $k = 3$ :



קבוצה בלתי תלויה בגודל  $k = 3$ :

#### הגדרה 51: בעיית IS

קלט: גרף לא מכוון  $G = (V, E)$  ומספר  $k$ .  
 פלט: האם קיימת קבוצה בלתי תלויה ב-  $G$  בגודל  $k$ ?  
 $IS = \{ \langle G, k \rangle \mid G \text{ לא מכוון המכיל קבוצה בלתי תלויה בגודל } k \}$

#### הגדרה 52: בעיית PARTITION

קלט: קבוצת מספרים שלמים  $S = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ .  
 פלט: האם קיימת תת-קבוצה  $Y \subseteq S$  כך ש-  $\sum_{y \in Y} y = \sum_{y \in S \setminus Y} y$ ?  
 $PARTITION = \left\{ S \mid \sum_{y \in Y} y = \sum_{y \in S \setminus Y} y \text{ כך ש- } Y \subseteq S \text{ קבוצת שלמים, וקיימת תת-קבוצה } Y \subseteq S \text{ כך ש- } \sum_{y \in Y} y = \sum_{y \in S \setminus Y} y \right\}$

#### הגדרה 53: בעיית SubSetSum

קלט: קבוצת מספרים  $S = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$  ומספר  $t$ .  
 פלט: האם קיימת תת-קבוצה של  $S$  שסכום איבריה שווה  $t$ ?  
 $SubSetSum = \left\{ \langle S, t \rangle \mid \sum_{x \in Y} x = t \text{ כך ש- } Y \subseteq S \text{ קיימת } Y \subseteq S \text{ כך ש- } \sum_{x \in Y} x = t \right\}$

#### משפט 31:

$PATH = \{ \langle G, s, t \rangle \mid t \text{ -ל- } s \text{ מסלול מ- } G \}$	$\in P$
$RELPRIME = \{ \langle x, y \rangle \mid \gcd(x, y) = 1 \}$	$\in P$
$SAT = \{ \langle \phi \rangle \mid \phi \text{ היא נוסחת } CNF \text{ ספיקה} \}$	$\in NP, \in NPC$
$3SAT = \{ \langle \phi \rangle \mid \phi \text{ היא נוסחת } 3CNF \text{ ספיקה} \}$	$\in NP, \in NPC$
$IS = \{ \langle G, k \rangle \mid G \text{ גרף לא מכוון המכיל קליקה בגודל } k \}$	$\in NP, \in NPC$
$CLIQUE = \{ \langle G, k \rangle \mid G \text{ גרף לא מכוון המכיל קליקה בגודל } k \}$	$\in NP, \in NPC$
$VC = \{ \langle G, k \rangle \mid G \text{ גרף לא מכוון המכיל כיסוי בקודקודים בגודל } k \}$	$\in NP, \in NPC$
$HAMPATH = \{ \langle G, s, t \rangle \mid t \text{ -ל- } s \text{ מסלול המילטוני מ- } G \}$	$\in NP, \in NPC$
$HAMCYCLE = \{ \langle G \rangle \mid G \text{ גרף מכוון המכיל מעגל המילטוני} \}$	$\in NP$
$SubSetSum = \left\{ \langle S, t \rangle \mid \sum_{x \in Y} x = t \text{ כך ש- } Y \subseteq S \text{ קיימת } Y \subseteq S \text{ כך ש- } \sum_{x \in Y} x = t \right\}$	$\in NP$
$\overline{HAMPATH}$	$\in CoNP$
$\overline{CLIQUE}$	$\in CoNP$

#### משפט 32: בעיות פתוחות בתורת הסיבוכיות

- האם  $P = NP$ ?
- האם  $CoNP = NP$ ?
- האם  $CoNP \cap NP = P$ ?

## 12 רדוקציות זמן פולינומיאליות

#### משפט 33: רדוקציות פולינומיאליות

$SAT$	$\leq_P$	$3SAT$
$3SAT$	$\leq_P$	$CLIQUE$
$CLIQUE$	$\leq_P$	$IS$
$IS$	$\leq_P$	$VC$
$SubSetSum$	$\leq_P$	$PARTITION$
$HAMPATH$	$\leq_P$	$HAMCYCLE$