אוטומטים ושפות פורמליות

תוכן העניינים

1 שפות **3**

אותיות, אלפבית ומילים (מחרוזות) 3

פעולות על מילים 6

שפות 8

פעולות על שפות 9

הוכחה או הפרכה של היחס בין שפות מורכבות 11

2 אוטומט סופי **15**

הגדרת אוטומט סופי דטרמיניסטי 15

שיטות בתכנון אוטומטים 21

שפות משלימות 30

שפה רגולרית 32

אוטומט המכפלה 33

3 אוטומט לא דטרמיניסטי **35**

אוטומט לא-דטרמיניסטי סופי 35

בניית אוטומט לא דטרמיניסטי 43

שקילות בין אוטומט דטרמיניסטי ולא-דטרמיניסטי 43

אוטומטים עם מעברי ε 51

4 שפות רגולריות **61**

אוטומט המכפלה 61

סגירות 62

סיכום 72

ביטויים רגולריים 73

למת הניפוח 87

5 שפות חסרות הקשר **89**

הגדרה של מכונת טיורינג אי-דטרמיניסטית 89

עץ החישוב של מ"ט א"ד 91

שקילות בין מ"ט א"ד למ"ט דטרמיניסטית 92

6 אוטומט מחסנית **96**

הגדרה של השפות R ו- RE 96

קידוד של מ"ט דטרמיניסטית 102

מ"ט אוניברסלית U 102

7 מביטוי רגולרי לאוטומט סופי מזערי 105
השפות L_{acc}, L_{halt}, L_{d} לא כריעות 105
השפה L_E לא כריעה 109
השפה L_{EQ} לא כריעה 111
סיכום: כריעות וקבילות של שפות 114

פרק 1
שפות

1.1 אותיות, אלפבית ומילים (מחרוזות)

הגדרה 1.1 אותיות ואלפבית

- **אלפבית** היא קבוצה סופית לא ריקה של תווים (סימנים) שונים.
- כל תו באלפבית נקרא **אות**.
- אות היא היחידה הבסיסית (סימבול) ממנה מורכב האלפבית. המונח "אות" הוא כללי וכולל כל סימון מוסכם: אותיות (בעברית, בלטינית או ביוונית), ספרות, תווים מיוחדים (כגון פסיק או סוגריים), צורות גיאומטריות וכדומה.
- אלפבית בדרך כלל מסומנת ב- Σ.
- אותיות האלפבית מסומנות באותיות יווניות קטנות: $\sigma, \tau, \ldots$.
- נתון אלפבית Σ. אורך האלפבית יסומן $|\Sigma|$ ויוגדר מספר האותיות ב- Σ.

דוגמה 1.1 דוגמאות של אלפביתים

- האלפבית של כל הספרות מ- 0 עד 9:

$$\Sigma = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}\,, \quad |\Sigma| = 10\ .$$

  כדוגמה של אות שמוכלת ב- Σ:

  אם $\sigma = 3$ אז $\sigma \in \Sigma$.

  אם $\tau = a$ אז $\tau \notin \Sigma$.

- האלפבית של השלוש אותיות הראשונות של הא"ב הלטיני:

$$\Sigma = \{a,b,c\}, \quad |\Sigma| = 3\ .$$

- נתון האלפבית:

$$\Sigma = \{0,1,2,\ldots,9,(,)\}\ , \qquad |\Sigma| = 12\ .$$

  אם $\begin{Bmatrix} \sigma = 1 \\ \tau = 3 \\ \mu = [\end{Bmatrix}$ אז $\begin{Bmatrix} \sigma \in \Sigma \\ \tau \in \Sigma \\ \mu \notin \Sigma \end{Bmatrix}$.

- האלפבית של הסימנים של הפעולות המתמטיות הבסיסיות:

$$\Sigma = \{+,-,\times,\div\}, \quad |\Sigma| = 4\ .$$

- האלפבית של הסימני הפעולות הבינאריות וערכים בוליאניים:

$$\Sigma = \{0, 1, \wedge, \vee, \leftarrow, \rightarrow, \leftrightarrow, \oplus\} \ , \qquad |\Sigma| = 8 \ .$$

- האלפבית העברית בת 22 אותיות:

$$\Sigma = \{\text{א}, \text{ב}, \text{ג}, \text{ד}, \text{ה}, \text{ו}, \text{ז}, \text{ח}, \text{ט}, \text{י}, \text{כ}, \text{ל}, \text{מ}, \text{נ}, \text{ס}, \text{ע}, \text{פ}, \text{צ}, \text{ק}, \text{ר}, \text{ש}, \text{ת}\} \ , \qquad |\Sigma| = 22 \ .$$

- האלפבית של סימני כלי שחמט שחורים:

$$\Sigma = \left\{ \text{♚}, \text{♛}, \text{♝}, \text{♞}, \text{♜}, \text{♟} \right\} \ , \qquad |\Sigma| = 6 \ .$$

אם ♜ $= \sigma$ אז $\sigma \in \Sigma$.

אם ♖ $= \tau$ (צריח לבן) אז $\tau \notin \Sigma$.

- האלפבית של סימני קלפי מספרים מסדרת הלבבות:

$$\Sigma = \left\{ \text{🂲}, \text{🂳}, \text{🂴}, \text{🂵}, \text{🂶}, \text{🂷}, \text{🂸}, \text{🂹}, \text{🂺} \right\} \ , \qquad |\Sigma| = 9 \ .$$

אם 🂷 $= \sigma$ אז $\sigma \in \Sigma$.

אם 🂾 $= \tau$ אז $\tau \notin \Sigma$.

אם 🃄 $= \mu$ אז $\mu \notin \Sigma$.

הגדרה 1.2 מילה (מחרוזת)

- נתון אלפבית Σ. **מילה**, w מעל האלפבית Σ היא **סדרה סופית של אותיות** של Σ.
  מילת הריקה, תסומן ε ותוגדר המילה שאינה מכילה שום אות.

  כלומר, אם Σ אז מילה, w מעל Σ יכולה להיות מילת הריקה, $w = \varepsilon$, או מילה בת אות בודדת, $w = \sigma$ כאשר $\sigma \in \Sigma$, או מילה בת k אותיות $k \geqslant 2$:

$$w = \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_k \ , \qquad \sigma_i \in \Sigma \ , \quad 1 \leqslant i \leqslant k \ .$$

- מילה נכתבת כרצף של אותיות זו לצד זו, ללא פסיקים וללא רווחים ביניהן.
- מילים מסומנות על ידי אותיות קטנות מסוף האלפבית האנגלי: $u, \ v, \ w, \ x, \ y$.
- לעתים מילה נקראת מחרוזת.
- נתונה מילה w מעל אלבפית Σ. אורך המילה יסומן $|w|$ ויוגדר מספר האותיות ב- w.

משפט 1.1

אורך מילת הריקה הוא אפס:

$$|\varepsilon| = 0 \ .$$

הוכחה:
האורך של מילה w כלשהי מוגר כמספר האותיות ב- w. מילת הריקה ε מכילה אפס אותיות לכן אורך המילה הריקה הוא אפס: $|\varepsilon| = 0$.

■

דוגמה 1.2 דוגמאות של מילים

- נתון האלפבית $\Sigma = \{a, b, c\}$ אז
$$w = aacbcca$$
היא מילה (או מחרוזת) מעל האלפבית Σ. אורך המילה w הוא $|w| = 7$.
- נתון האלפבית $\Sigma = \{0, 1\}$ אז
$$w = 10011$$
היא מילה מעל האלפבית Σ. אורך המילה w הוא $|w| = 5$.

הגדרה 1.3 Σ^*

יהי Σ אלפבית. Σ^* מוגדר להיות הקבוצה של כל המילים שניתן ליצור מאותיות ב- Σ.

משפט 1.2 $\varepsilon \in \Sigma^*$

לכל אלפבית Σ, אם ε מילה הריקה אז מתקיים: $\varepsilon \in \Sigma^*$.

הוכחה:
יהי Σ כלשהו.
Σ^* מוגדר כקבוצת כל המילים שניתן לבנות מאותיות האלפבית Σ, כאשר מילה היא סדרה סופית של אותיות.
מילה הריקה ε היא מילה באורך אפס (מילה הריקה היא סדרה של 0 אותיות, וסדרה של אורך אפס היא סדרה סופית לכן ε היא מילה).
בפרט, ניתן "לבנות" ε מ־ Σ (ללא בחירת אותיות כלל).
לכן מתקיים:

$$\varepsilon \in \Sigma^*.$$

■

דוגמה 1.3

- נתון $\Sigma = \{a, b\}$. אזי
$$\Sigma^* = \{\varepsilon,\ a,\ b,\ ab,\ ba,\ aa,\ bb,\ aaa,\ aab,\ aba,\ abb,\ \ \ldots\ \} \ .$$
כלומר, כל מילה שאפשר לבנות מאותיות ב- Σ שייכת ל- Σ^* כגון:
$$aba \in \Sigma^* \ , \quad aabbbaa \in \Sigma^* \ ,$$
וכדומה. אם מילה מכילה אות שלא ב- Σ אז המילה לא שייכת ל- Σ^*. כגון:
$$aabbc \notin \Sigma^*$$

בגלל ש- $c \notin \Sigma$.

- נתון $\Sigma = \{0,1,2\}$. אזי

$$\Sigma^* = \{\varepsilon,\ 0,\ 1,\ 2,\ 00,\ 01,\ 02,\ 10,\ 11,\ 12,\ 20,\ 21,\ 22,\ 001,\quad \ldots\quad\}\ .$$

כלומר, כל מילה שאפשר לבנות מאותיות שב- Σ שייכת ל- Σ^* כגון:

$$001122 \in \Sigma^*\ ,\quad 1112200021 \in \Sigma^*\ ,$$

וכדומה. אם מילה מכילה אות שלא ב- Σ אז המילה לא שייכת ל- Σ^*. כגון:

$$03011223 \notin \Sigma^*$$

בגלל ש- $3 \notin \Sigma$.

הגדרה 1.4 Σ^+

יהי Σ אלפבית.

$$\Sigma^+ = \Sigma^* - \{\varepsilon\}\ .$$

במילים: Σ^+ מוגדר להיות הקבוצה של כל המילים הלא ריקות שניתן ליצור מאותיות ב- Σ.

דוגמה 1.4 דוגמאות של Σ^+

- נתון $\Sigma = \{a,b,c\}$. אזי

$$\Sigma^+ = \{\ a,\ b,\ c,\ aa,\ ab,\ ac,\ ba,\ bb,\ bc,\ ca,\ cb,\ cc,\ aaa,\ aab,\quad \ldots\quad\}\ .$$

כלומר, כל מילה שאפשר לבנות מאותיות ב- Σ שייכת ל- Σ^+ כגון:

$$abcccaa \in \Sigma^+\ ,\quad acabbbaaccc \in \Sigma^+\ ,\quad acddaaaccc \notin \Sigma^+\ .$$

- נתון $\Sigma = \{0,1\}$. אזי

$$\Sigma^+ = \{\ 0,\ 1,\ 00,\ 01,\ 10,\ 11,\ 001,\ 011,\quad \ldots\quad\}\ .$$

כלומר, כל מילה שאפשר לבנות מאותיות ב- Σ שייכת ל- Σ^+ כגון:

$$00111011 \in \Sigma^+\ ,\quad 111211 \notin \Sigma^+\ .$$

1.2 פעולות על מילים

הגדרה 1.5 שרשור

נתון אלפבית Σ. תהי

$$x = \sigma_1 \cdots \sigma_m\ ,\quad \sigma_i \in \Sigma$$

מילה מעל Σ, ותהי

$$y = \tau_1 \cdots \tau_n\ ,\quad \tau_i \in \Sigma$$

מילה מעל Σ. **השרשור** של x ו- y מסומן $x \circ y$ ומוגדר להיות המילה

$$x \circ y = \sigma_1 \quad \cdots \quad \sigma_m \tau_1 \quad \cdots \quad \tau_n \ .$$

לפעמים פעולת השרשור מסומנת בלי הסימן $\circ$. כלומר $xy \equiv x \circ y$.

משפט 1.3 שורשור של מילה עם מילה הריקה

עבור כל אלפבית Σ, אם x מילה מעל Σ אז

$$x \circ \varepsilon = \varepsilon \circ x = x \ .$$

הוכחה: תרגיל בית. ■

דוגמה 1.5 שרשור של מילים

$$\begin{aligned} ab \circ bba &= abbba \ , \\ bb \circ bb &= bb \ , \\ 0111 \circ 101 &= 0111101 \ , \\ 0111 \circ \varepsilon &= 0111 \ . \end{aligned}$$

הגדרה 1.6 חזקה

יהי w מילה מעל האלפבית Σ. לכל $n \in \mathbb{N}$ (כלומר לכל מספר טבעי n) הפעולת החזקה על המילה w מסומנת w^n ומוגדרת באופן הבא:

- אם $n = 0$ אז $w^0 = \varepsilon$.
- אם $n = 1$ אז $w^1 = w$.
- אם $n \geqslant 2$ אז

$$w^n = \underbrace{w \circ w \quad \cdots \quad \circ w}_{n \text{ פעמים}} \ .$$

דוגמה 1.6 דוגמאות של מילים בחזקה

- אם $w = aab$ אז

$$w^0 = \varepsilon \ , \quad w^1 = w = aab \ , \quad w^3 = aab \circ aab \circ aab = aabaabaab \ .$$

- $$(00100)^2 = 00100 \circ 00100 = 0010000100 \ .$$

- $$(abbcccab)^0 = \varepsilon \ .$$

1.3 שפות

הגדרה 1.7 שפה

שפה L מעל אלפבית Σ היא תת-קבוצה של Σ^*. כלומר:

$$L \subseteq \Sigma^* \ .$$

דוגמה 1.7 דוגמאות של שפות

- נתון הא"ב $\Sigma = \{a, b\}$. נגדיר את השפה L באופן הבא:

$$L = \{\varepsilon, a, b, ab, ba, aa, bb\} \ .$$

כלומר L מכילה כל המילים של Σ^* של אורך 2 לכל היותר. ניתן לרשום את ההגדרה של L בצורה פורמלית יותר:

$$L = \left\{w \in \{a, b\}^* \ \middle| \ |w| \leqslant 2\right\} \ .$$

- נתון הא"ב $\Sigma = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. נגדיר את השפה L באופן הבא:

$$L = \{12, 14, 16, 18, 20\} \ .$$

כלומר L מכילה כל המילים של Σ^* כך שהמילה היא מספר שלם זוגי וגם גדול ממש מ- 10 וקן מ- או שווה ל- 20.

$$L = \left\{w \in \{0, 1, \ldots, 9\}^* \ \middle| 10 < w \leqslant 20 \wedge \ w \text{ זוגי}\right\} \ .$$

הגדרה 1.8 פעולת שרשור על שפות

תהיינה L_1 ו- L_2 שפות מעל אלפבית Σ. השרשור של L_1, L_2 היא שפה שמסומנת $L_1 \circ L_2$ ומוגדרת באופן הבא:

$$L_1 \circ L_2 = \left\{u \circ w \ \middle| \ u \in L_1 \ , \ w \in L_2\right\} \ .$$

במילים: כל מילה בשפה $L_1 \circ L_2$ היא שרשור של מילה ב- L_1 ומילה ב- L_2.

דוגמה 1.8 שרשור של שפות

תהיינה $L_1 = \{ab, aa\}$ ו- $L_2 = \{b, ab\}$. השרשור $L_1 \circ L_2$ היא השפה הבאה:

$$L_1 \circ L_2 = \{ab, aa\} \circ \{b, ab\} = \{abb, \ abab, \ aab, \ aaab\} \ .$$

הגדרה 1.9 פעולת החזקה על שפות

תהי L שפה מעל Σ. הפעולה L בחזקה n היא שפה שמסומנת L^n ומוגדרת באופן הבא:

- אם $n = 0$ אז $L^0 = \{\varepsilon\}$.
- אם $n = 1$ אז $L^1 = L$.

- אם $n \geqslant 2$ אז:

$$L^n = \underbrace{L \circ \quad \cdots \quad \circ L}_{n \text{ פעמים}} \ .$$

דוגמה 1.9 דוגמה של שפה בחזקה

תהי $L = \{aa, ab\}$.

$$L^2 = \{aa, ab\}^2 = \{aa, ab\} \circ \{aa, ab\} = \{aaaa,\ aaab,\ abaa,\ abab\} \ .$$

דוגמה 1.10 דוגמה של שפה בחזקה

תהי $L = \{0, 1, 2\}$.

$$\begin{aligned} L^3 =& \{0,1,2\}^3 = \{0,1,2\} \circ \{0,1,2\} \circ \{0,1,2\} \\ =& \{00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22\} \circ \{0,1,2\} \\ =& \{001, 010, 021, 100, 110, 120, 200, 210, 220, \\ & 001, 011, 021, 101, 111, 121, 201, 211, 221, \\ & 002, 012, 022, 102, 112, 122, 202, 212, 222\} \ . \end{aligned}$$

הגדרה 1.10 סגור קליין

תהי L שפה מעל אלפבית Σ.

$$L^* = \bigcup_{n=0}^{\infty} L^n \ ,$$

$$L^+ = \bigcup_{n=1}^{\infty} L^n \ .$$

1.4 פעולות על שפות

הגדרה 1.11 פעולת ההיפוך של מילה

פעולת ה reverse של מילה הופכת את הסדר של אותיות המילה ,מהסוף להתחלה.

פורמלי, תהי w מילה מעל א"ב Σ. הפעולת ההיפוך על w מסומנת w^r ומוגדרת באופן הבא:

- אם $w = \varepsilon$ אז $w^r = \varepsilon$.
- אם $w = \sigma$ כאשר $\sigma \in \Sigma$ אות בודדת אז $w^r = \sigma = w$.
- אם $w = \sigma_1\sigma_2 \ \cdots \ \sigma_{n-1}\sigma_n$ אז $w^r = \sigma_n\sigma_{n-1} \ \cdots \ \sigma_2\sigma_1$.

לפעמים פעולת ההיפוך על מילה w מסומנת $\text{reverse}(w)$.

דוגמה 1.11 דוגמה של פעולת ההיפוך

$(bba)^r = abb$.

משפט 1.4 פעולת ההיפוך היא רפלסיבית

תהי w מילה מעל אלפבית Σ. מתקיים:

$$(w^r)^r = w \ .$$

ניתן לנסח את המשפט באופן הבא:

$$x = w^r \qquad \Longleftrightarrow \qquad w = x^r \ .$$

הגדרה 1.12 פעולת ההיפוך של שפה

תהי L שפה. ההיפוך של L היא שפה שמסומנת L^r (או לפעמים $\text{reverse}(L)$) ומוגדרת באופן הבא:

$$L^r = \left\{ w^r \;\middle|\; w \in L \right\} \ ,$$

כשאר w^r מסמן ההיפוך של המילה w בהתאם עם ההגדרה 1.11.

במילים: L^r היא שפת ההיפוך של המילים של L.

דוגמה 1.12 דוגמה של ההיפוך של שפה

אם $L = \{aab, bba, aba\}$ אז $L^r = \{baa, abb, aba\}$.

הגדרה 1.13 שפות הריישות סייפות ותתי המילים

תהי $L \subseteq \Sigma^*$ שפה. נגדיר השפות הבאות שנגזרות מתוך L.

- **שפת הריישות של** L:

$$\text{prefix}(L) = \left\{ x \;\middle|\; x \in \Sigma^*,\ \exists y \in \Sigma^* :\ xy \in L \right\} \ .$$

- **שפת הסייפות של** L:

$$\text{suffix}(L) = \left\{ y \;\middle|\; y \in \Sigma^*,\ \exists x \in \Sigma^* :\ xy \in L \right\} \ .$$

- **שפת תתי המילים של** L:

$$\text{subtext}(L) = \left\{ y \;\middle|\; y \in \Sigma^*,\ \exists x, z \in \Sigma^* :\ xyz \in L \right\} \ .$$

דוגמה 1.13

אם $L = \{abc\}$ מעל א"ב $\Sigma = \{a, b, c\}$ אז:

- $$\text{prefix}(L) = \{\varepsilon,\ a,\ ab,\ abc\} \ ,$$

- $$\text{suffix}(L) = \{abc,\ bc,\ c,\ \varepsilon\}\ ,$$
- $$\text{subtext}(L) = \text{prefix}(L) \cup \text{suffix}(L) \cup \{b\}\ .$$

דוגמה 1.14

אם $L = \{adb,\ bc,\ a\}$ מעל א"ב $\Sigma = \{a, b, c, d\}$ אז:

- $$\text{prefix}(L) = \{\varepsilon,\ a,\ ad,\ adb,\ b,\ bc\}\ ,$$
- $$\text{suffix}(L) = \{\varepsilon,\ b,\ db,\ adb,\ c,\ bc,\ a\}\ ,$$
- $$\text{subtext}(L) = \text{prefix}(L) \cup \text{suffix}(L) \cup \{d\}\ .$$

1.5 הוכחה או הפרכה של היחס בין שפות מורכבות

דוגמה 1.15

תהיינה L_1, L_2, L_3 שפות מעל א"ב Σ. הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:

$$L_1\,(L_2 \cup L_3) = (L_1L_2) \cup (L_1L_3)\ .$$

פתרון:

- בכדי **להוכיח** שהשפות שוות, יש להראות הכלה דו כיוונית בין צדי המשוואה, תוך שימוש בהגדרת פעולות על השפות.
- בכדי **להפריך**, יש להראות דוגמה של שפות מקוריות שעבורן השפות המורכבות שבשני צדי המשוואה אינן שוות, כלומר שקיימת מילה אחת לפחות ששייכת לשפה אחת ואינה שייכת לשפה השנייה.

במקרה זה התשובה הנכונה היא שהשפות שוות.
נראה הכלה בשני הכיוונים.

<u>כיוון 1</u> נראה ש: $L_1\,(L_2 \cup L_3) \subseteq (L_1L_2) \cup (L_1L_3)$.

נניח ש- $w \in L_1\,(L_2 \cup L_3)$.

$\Leftarrow$ קיימות $y, z \in \Sigma^*$ כך ש- $w = yz$ וגם

$$y \in L_1 \quad \wedge \quad z \in (L_2 \cup L_3)\ .$$

$\Leftarrow$ קיימות $y, z \in \Sigma^*$ כך ש- $w = yz$ ולפי ההגדרה של האיחוד:

$$y \in L_1 \quad \wedge \quad (z \in L_2\ \vee\ z \in L_3)\ .$$

$\Leftarrow$ קיימות $y, z \in \Sigma^*$ כך ש- $w = yz$ ומחוק הפילוג:

$$(y \in L_1 \ \wedge \ z \in L_2) \quad \vee \quad (y \in L_1 \ \wedge \ z \in L_3) \ .$$

$\Leftarrow$ לפי ההגדרה של השרשור:

$$w \in L_1 L_2 \ \vee \ w \in L_1 L_3 \ ,$$

$\Leftarrow$ לפי ההגדרה של האיחוד: $w \in (L_1 L_2) \cup (L_1 L_3)$.

הוכחנו שלכל $w \in \Sigma^*$, אם $w \in L_1 (L_2 \cup L_3)$ אז $w \in (L_1 L_2) \cup (L_1 L_3)$.
לפיכך: $L_1 (L_2 \cup L_3) \subseteq (L_1 L_2) \cup (L_1 L_3)$.

<u>כיוון 2</u> נראה ש: $(L_1 L_2) \cup (L_1 L_3) \subseteq L_1 (L_2 \cup L_3)$.

נניח ש- $w \in (L_1 L_2) \cup (L_1 L_3)$.

$\Leftarrow$ קיימות $y, z \in \Sigma^*$ כך ש- $w = yz$ וגם (לפי ההגדרה של האיחוד):

$$yz \in L_1 L_2 \quad \vee \quad yz \in \ L_1 L_3 \ .$$

$\Leftarrow$ קיימות $y, z \in \Sigma^*$ כך ש- $w = yz$ וגם (לפי ההגדרה של השרשור של שפות):

$$(y \in L1 \ \wedge \ z \in L_2) \quad \vee \quad (y \in \ L_1 \ \wedge \ z \in L_3) \ .$$

$\Leftarrow$ קיימות $y, z \in \Sigma^*$ כך ש- $w = yz$ ולפי חוק הפילוג:

$$y \in L_1 \quad \wedge \quad (z \in L_2 \ \vee \ z \in L_3) \ .$$

$\Leftarrow$ קיימות $y, z \in \Sigma^*$ כך ש- $w = yz$ לפי ההגדרה של האיחוד:

$$y \in L_1 \ \wedge \ z \in (L_2 \cup L_3) \ .$$

$\Leftarrow$ לפי ההגדרה של השרשור:

$$w \in L_1 (L_2 \cup L_3) \ .$$

הוכחנו שלכל $w \in \Sigma^*$, אם $w \in (L_1 L_2) \cup (L_1 L_3)$ אז $w \in L_1 (L_2 \cup L_3)$.
לפיכך: $(L_1 L_2) \cup (L_1 L_3) \subseteq L_1 (L_2 \cup L_3)$.

לסיכום, הוכחנו ש: $L_1 (L_2 \cup L_3) \subseteq (L_1 L_2) \cup (L_1 L_3)$ וגם $(L_1 L_2) \cup (L_1 L_3) \subseteq L_1 (L_2 \cup L_3)$ לכן:

$$L_1 (L_2 \cup L_3) = (L_1 L_2) \cup (L_1 L_3) \ .$$

דוגמה 1.16

תהיינה L_1, L_2, L_3 הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:

$$L_1 \cap (L_2 L_3) = (L_1 \cap L_2)(L_1 \cap L_3) \ .$$

פתרון:
הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית:

$$L_1 = \{ab\} \ , \qquad L_2 = \{a\} \ , \qquad L_3 = \{b\} \ .$$

$$L_1 \cap (L_2 L_3) = \{ab\} \cap (\{a\} \circ \{b\}) = \{ab\} \cap \{ab\} = \{ab\} \ .$$

מצד שני:

$$(L_1 \cap L_2)(L_1 \cap L_3) = (\{ab\} \cap \{a\})(\{ab\} \cap \{b\}) = \varnothing \circ \varnothing = \varnothing \ .$$

דוגמה 1.17

הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:
אם L שפה אז:

$$\left(L^+\right)^r = (L^r)^+ \quad .$$

פתרון:

הטענה נכונה. נראה הכלה בשני הכיוונים.

כיוון 1 נראה ש: $(L^+)^r \subseteq (L^r)^+$.

תהי w מילה כלשהי השייכת לשפה $(L^+)^r$.
צריך להוכיח ש- w שייכת לשפה $(L^r)^+$.

	$w \in (L^+)^r$ (ההנחת המוצא)
$\Rightarrow$	$w^r \in L^+$ (הגדרת היפוך של שפה)
$\Rightarrow$	$w^r \in \bigcup_{n=1}^{\infty} L^n$ (הגדרת פלוס קליין של שפה)
$\Rightarrow$	$w^r \in \bigvee_{n=1}^{\infty} L^n$ (הגדרת איחוד קבוצות)
$\Rightarrow$	$\exists n \in \mathbb{N}^+ : \ w \in L^n$ (הגדרת הקשר הלוגי "או")
$\Rightarrow$	$\exists n \in \mathbb{N}^+ : \quad \exists w_1, w_2, \ldots, w_n \in L : \quad w^r = w_1 w_2 \cdots w_n$ (הגדרת חזקה של שפה)
$\Rightarrow$	$\exists n \in \mathbb{N}^+ : \quad \exists w_1^r, w_2^r, \ldots, w_n^r \in L^r : \quad w = w_n^r w_{n-1}^r \cdots w_1^r \quad (\forall 1 \leqslant i \leqslant n : \ w_i \in L \rightarrow w_i^r \in L^r)$
$\Rightarrow$	$\exists n \in \mathbb{N}^+ : \quad w \in (L^r)^n$ (הגדרת חזקה של שפה)
$\Rightarrow$	$w \in \bigvee_{n=1}^{\infty} (L^r)^n$ (הגדרת הקשר הלוגי "או")
$\Rightarrow$	$w \in \bigcup_{n=1}^{\infty} (L^r)^n$ (הגדרת איחוד קבוצות)
$\Rightarrow$	$w \in (L^r)^+$ (הגדרת פלוס קליין)

הוכחנו שלכל $w \in \Sigma^*$ אם $w \in w \in (L^+)^r$ אז $w \in w \in (L^r)^+$ ולכן $(L^+)^r \subseteq (L^r)^+$.

כיוון 2 נראה ש: $(L^r)^+ \subseteq (L^+)^r$.

תהי w מילה כלשהי השייכת לשפה $(L^r)^+$.
צריך להוכיח ש- w שייכת לשפה $(L^+)^r$.

	$w \in (L^r)^+$ (ההנחת המוצא)
$\Rightarrow$	$w \in \bigcup_{n=1}^{\infty} (L^r)^n$ (הגדרת פלוס קליין של שפה)
$\Rightarrow$	$w \in \bigvee_{n=1}^{\infty} (L^r)^n$ (הגדרת איחוד קבוצות)
$\Rightarrow$	$\exists n \in \mathbb{N}^+ : \quad w \in (L^r)^n$ (הגדרת הקשר הלוגי "או")
$\Rightarrow$	$\exists n \in \mathbb{N}^+ : \quad \exists w_1, w_2, \ldots, w_n \in L^r : \quad w = w_1 w_2 \cdots w_n$ (הגדרת חזקה של שפה)
$\Rightarrow$	$\exists n \in \mathbb{N}^+ : \quad \exists w_1^r, w_2^r, \ldots, w_n^r \in L : \quad w^r = w_n r w_{n-1}^r \cdots w_1^r$ (הגדרת היפוך של מילה)
$\Rightarrow$	$\exists n \in \mathbb{N}^+ : \quad w^r \in L^n$ (הגדרת חזקה של שפה)
$\Rightarrow$	$w^r \in \bigvee_{n=1}^{\infty} L^n$ (הגדרת הקשר הלוגי "או")
$\Rightarrow$	$w^r \in \bigcup_{n=1}^{\infty} L^n$ (הגדרת האיחוד)
$\Rightarrow$	$w^r \in L^+$ (הגדרת פלוס קליין של שפה)
$\Rightarrow$	$w \in (L^+)^n$ (הגדרת היפוך של שפה)

הוכחנו שלכל $w \in \Sigma^*$ אם $w \in w \in (L^r)^+$ אז $w \in w \in (L^+)^r$ ולכן $(L^r)^+ \subseteq (L^+)^r$.

לסיכום, הוכחנו ש: $(L^+)^r \subseteq (L^r)^+$ וגם $(L^r)^+ \subseteq (L^+)^r$ לכן:

$$(L^r)^+ = \left(L^+\right)^r \ .$$

פרק 2
אוטומט סופי

2.1 הגדרת אוטומט סופי דטרמיניסטי

הגדרה 2.1 אוטומט סופי דטרמיניסטי (DFA)

הגדרה פורמלית

אוטומט סופי דטרמיניסטי (באנגלית: Deterministic Finite Automaton - DFA) הינו חמישייה:

$$A = (Q, \Sigma, \delta, q_s, F) \ .$$

המרכיבים $Q, \Sigma, \delta, q_s, F$ הם מתוארים למטה.

- Q: קבוצת **מצבים** סופית.
- Σ: **האלפבית** שעליו מוגדרות המילים המוזנות לאוטומט.
- δ: **הפונקצית המעברים**,
$$\delta : Q \times \Sigma \to Q \ .$$
ניתן להגדיר את פונקציית המעברים בצורת נוסחה או בצורת תרשים מעברים.
- F: קבוצת **מצבי קבלה** (או מצבי סיום) $F \subseteq Q$.
- q_s: **מצב ההתחלה**, $q_s \in Q$. זהו מצב שבו האוטומט נמצא בתחילתו של כל תהליך חישוב.

הרצה

- אוטומט מקבל כקלט מילה מעל האלפבית Σ.
- הקלט נקרא אות אות משמאל לימין.
- הקלט נקרא רק פעם אחת.
- מתחילים במצב ההתחלתי q_s.
- בכל צעד, האוטומט קורא אות ועובר ממצב הנוכחי למצב הבא לפי הפונקצית המעברים.
- החישוב מסתיים כשהקלט נגמר, כלומר, כאשר האות האחרונה של הקלט נקראת.

הגדרה 2.2 קבלה של מילה ע"י אוטומט

יהי A. אוטומט. אומרים כי A **מקבל מילה** w אם לאחר סריקת כל האותיות של w, האוטומט מגיע לאחד ממצבי הקבלה שלו.
אומרים כי המילה w מתקבלת על ידי האוטומט A.

דוגמה 2.1 אוטומט סופי דטרמיניסטי

יהי $A = (Q, \Sigma, \delta, q_s, F)$ אוטומט, כאשר:

- קבוצת המצבים:
$$Q = \{q_s, q_1, q_2\} \ .$$
- האלפבית:
$$\Sigma = \{0, 1\} \ .$$
- המצב ההתחלתי הוא $q_s \in Q$.
- קבוצת מצבי הקבלה היא
$$F = \{q_1\} \subset Q \ .$$

כלומר בדוגמה הספציפי הזו יש רק מצב אחד בקבוצת מצבי הקבלה.

- ראשית נתן הגדרה של פונקצית המעברים בצורת נוסחאות, ואז נתן את ההגדרה בצורת תרשים מצבים.

ההגדרה בצורת נוסחאות היא:

$$\delta(q_s, 0) = q_1 \ , \quad \delta(q_s, 1) = q_2 \ , \quad \delta(q_1, 1) = q_1 \ , \quad \delta(q_1, 0) = q_2 \ , \quad \delta(q_2, 0) = q_1 \ , \quad \delta(q_1, 1) = q_1 \ .$$

התרשים מעברים הוא מתואר למטה.

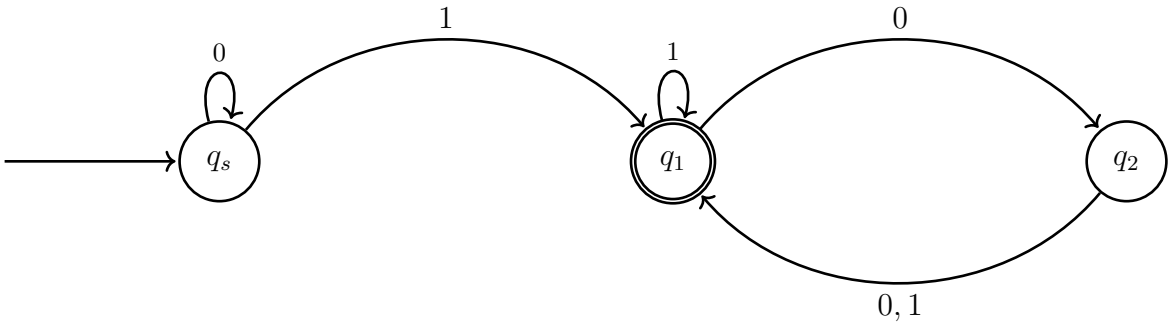

דוגמה 1) נבצע הרצה של האוטומט A על המילה 1101:

$$q_s \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{0} q_2 \xrightarrow{1} q_1 \in F \ .$$

ההרצה מסתיימת במצב קבלה ולכן המילה 1101 מתקבלת ע"י A.

דוגמה 2) כעת נבצע הרצה של האוטומט A על המילה 011:

$$q_s \xrightarrow{0} q_s \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{1} q_1 \in F \ .$$

ההרצה מסתיימת במצב קבלה ולכן המילה 011 מתקבלת ע"י A.

דוגמה 3) לעומת זאת המילה A על המילה 110 לא מתקבלת:

$$q_s \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{0} q_2 \notin F \ .$$

ההרצה מסתיימת במצב אשר לא מצב קבלה ולכן המילה 110 לא מתקבלת ע"י A.

אפשר להוכיח כי A מקבל כל מילה שמסתיימת עם התו "1".

דוגמה 2.2 אוטומט סופי דטרמיניסטי

יהי $A = (Q, \Sigma, \delta, q_s, F)$ אוטומט, כאשר:

- קבוצת המצבים:
$$Q = \{q_s, q_1, q_2, q_3\} \ .$$
- האלפבית:
$$\Sigma = \{a, b\} \ .$$
- המצב ההתחלתי הוא $q_s \in Q$.
- קבוצת מצבי הקבלה היא
$$F = \{q_3\} \subset Q \ .$$
כלומר בדוגמה הספציפי הזו יש רק מצב אחד בקבוצת מצבי הקבלה.
- **התרשים מעברים** הוא מתואר למטה.

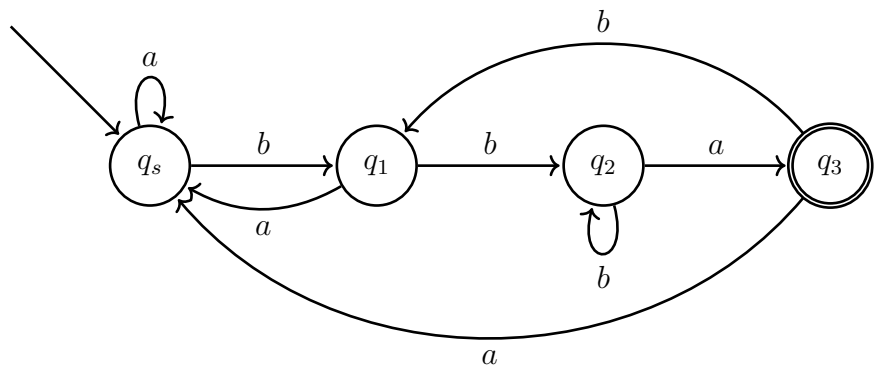

דוגמה 1) נבצע הרצה של האוטומט A על המילה bbb:

$$q_s \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{b} \notin F \ .$$

ההרצה מסתיימת במצב שלא מצב קבלה ולכן המילה bbb מתקבלת ע"י A.

דוגמה 2) כעת נבצע הרצה של האוטומט A על המילה bba:

$$q_s \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{a} q_3 \in F \ .$$

ההרצה מסתיימת במצב קבלה ולכן המילה bba מתקבלת ע"י A.

דוגמה 3) לעומת זאת המילה A על המילה $bbaba$ לא מתקבלת:

$$q_s \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{a} q_3 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{a} q_s \notin F \ .$$

ההרצה מסתיימת במצב אשר לא מצב קבלה ולכן המילה $bbaba$ לא מתקבלת ע"י A.

אפשר להוכיח כי A מקבל כל מילה שמסתיימת עם הרצף "bba".

דוגמה 2.3 אוטומט שמקבל מילים בהן מספר ה- a -ים מתחלק ב 3

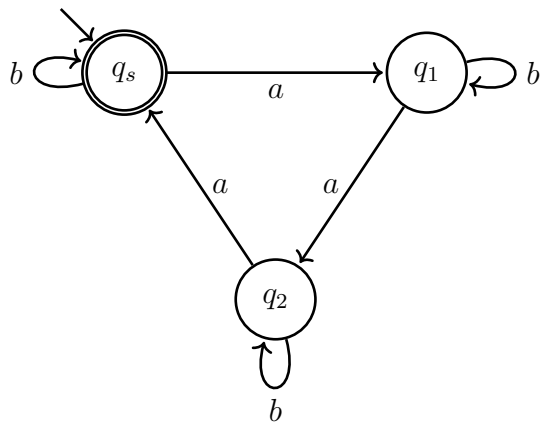

דוגמה 1) הרצה על המילה a:

$$q_s \xrightarrow{a} q_1 \notin F$$

דוגמה 2) הרצה על המילה aba:

$$q_s \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \notin F$$

דוגמה 3) הרצה על המילה $abbaa$:

$$q_s \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \xrightarrow{a} q_s \in F$$

אפשר להוכיח כי האוטומט הזה מקבל רק מילים w שמקיימות את התנאי:

$$\#a_w \bmod 3 = 0 \ .$$

דוגמה 2.4 אין שתי אותיות רצופות זהות

בנו אוטומט שיקבל את רק כל המילים מעל האלפבית $\Sigma = \{a, b\}$ שבהן אין שתי אותיות רצופות זהות. כלומר:

- אין a אחרי a
- אין b אחרי b.

פתרון:

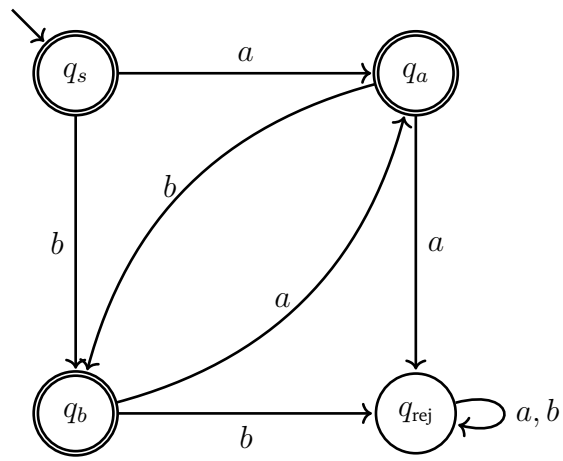

$$A = (Q, \Sigma, \delta, q_s, F)$$

כאשר

- $Q = \{q_s, q_a, q_b, q_{\text{rej}}\}$
- $\Sigma = \{a, b\}$
- $$\begin{aligned} \delta(q_s, a) &= q_a \\ \delta(q_s, b) &= q_b \\ \delta(q_a, a) &= q_{\text{rej}} \\ \delta(q_a, b) &= q_b \\ \delta(q_b, a) &= q_a \\ \delta(q_b, b) &= q_{\text{rej}} \\ \delta(q_{\text{rej}}, \sigma) &= q_{\text{rej}} \ , \qquad (\sigma = a, b) \ . \end{aligned}$$
- $F = \{q_s, q_a, q_b\}$.

אפשר להציג את הפונקצית המעברים δ בצורת טבלה:

δ	a	b
q_0	q_a	q_b
q_a	q_{rej}	q_b
q_b	q_a	q_{rej}
q_{rej}	q_{rej}	q_{rej}

הגדרה 2.3 פונקציית המעבר המורחבת δ^*

הפונקציית המעבר המורחבת, מסומנת $\delta^* : Q \times \Sigma^* \to Q$ היא פונקציה שמוגדרת באופן הבא (הגדרה רקורסיבית!)

א) $\delta^*(q, \varepsilon) = q$

ב) לכל $a \in \Sigma$: $\delta^*(q, a) = \delta(q, a)$.

ג) לכל $w \in \Sigma$: $\delta^*(q, wa) = \delta^*(\delta^*(q, w), a)$.

דוגמה 2.5

נתון האוטומט הסופי הבא:

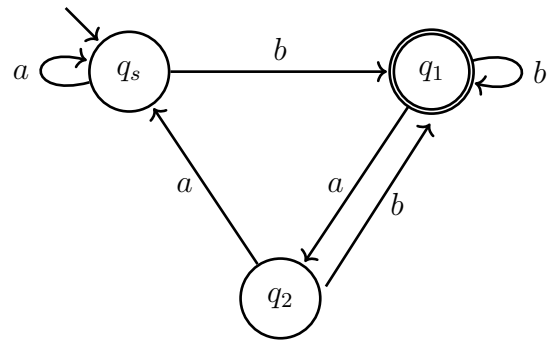

$$\delta^*(q_0, ba) = q_2 \ ,$$
$$\delta^*(q_2, aab) = q_1 \ .$$

הגדרה 2.4 שפה של אוטומט

יהי $A = (Q, \Sigma, \delta, q_s, F)$ אוטומט סופי דטרמיניסטי. השפה של A תסומן $L(A)$ ותוגדר:

$$L(A) = \left\{ w \in \Sigma^* \;\middle|\; \delta^*(q_s, w) \in F \right\} \ .$$

דוגמה 2.6 שפה של אוטומט

נתון האוטומט הסופי הדטרמיניסטי $A = (Q, \Sigma, \delta, q_s, F)$ המוגדר ע"י התרשים מעברים הבא (שכבר ראינו בדוגמה המשך של דוגמה):

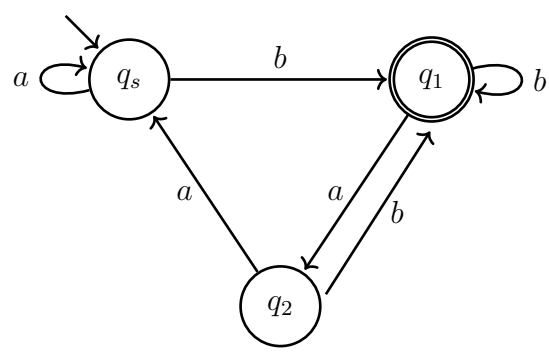

השפה של האוטומט היא:

$$L(A) = \left\{ w \;\middle|\; w = ub, \ u \in \Sigma^* \right\} \ .$$

הגדרה 2.5 אוטומטים שקולים

שני אוטומטים A, B נקראים **שקולים** אם

$$L(A) = L(B) \ .$$

סימון: $A \equiv B$.

דוגמה 2.7 אוטומטים שקולים

A

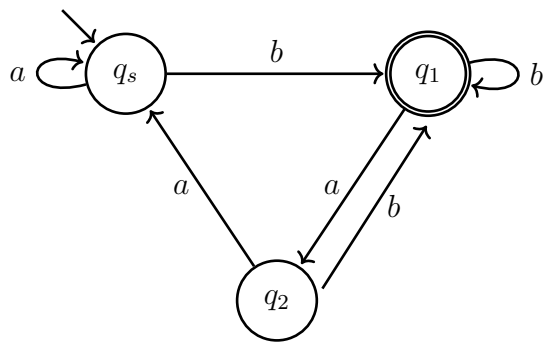

B



השפה של האוטומט היא:

$$L(A) = \{w \mid w = ub,\ u \in \Sigma^*\} \ .$$

וגם

$$L(B) = \{w \mid w = ub,\ u \in \Sigma^*\} \ .$$

לכן

$$L(A) = L(B) \qquad \Rightarrow \qquad A \equiv B \ .$$

2.2 שיטות בתכנון אוטומטים

דוגמה 2.8 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי

בנו אוטומט שמקבל את השפה

$$L = \{w = aau \mid u \in \{a,b\}^*\} \ ,$$

כלומר, אוטומט שיקבל את שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a,b\}$ הפותחות ברצף aa.

פתרון:

שלב 1: הבנת השפה.

דוגמאות של מילים שבשפה:

$$aa \in L \ ,$$
$$aaa \in L \ ,$$
$$aabb \in L \ ,$$
$$\ldots \ .$$

דוגמאות של מילים שלא בשפה:

$$\begin{aligned} \varepsilon &\notin L \ , \\ a &\notin L \ , \\ b &\notin L \ , \\ baaa &\notin L \ , \\ &\dots \ . \end{aligned}$$

שלב 2: בניית האוטומט.

ראשית נבנה **שלד של האוטומט** שמתבסס על **מילה אופיינית**. בדוגמה שלנו מילה אופיינית היא:

$$w_0 = aa \ .$$

ז"א נבנה שלד של האוטומט שמקבל את המילה aa באופן הבא:



כעת נרחיב את האוטומט ע"י הוספת מעברים ומצבים כך שהאוטומט יקבל את כל המילים שבשפה באופן הבא:

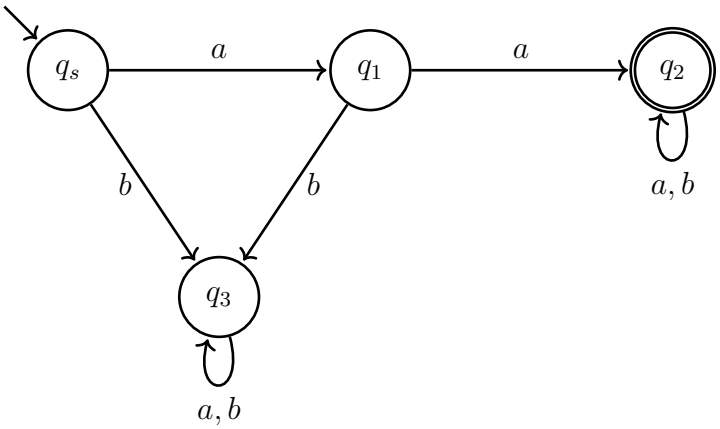

שלב 3: בדיקת האוטומט.

- הרצה על המילה aa:

$$q_s \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \in F \ .$$

- הרצה על המילה aaa:

$$q_s \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \xrightarrow{a} q_2 \in F \ .$$

- הרצה על המילה $aabb$:

$$q_s \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{b} q_2 \in F \ .$$

- הרצה על המילה ε:

$$q_s \xrightarrow{\varepsilon} q_0 \notin F \ .$$

- הרצה על המילה a:

$$q_s \xrightarrow{a} q_1 \notin F \ .$$

- הרצה על המילה $baaa$:

$$q_s \xrightarrow{b} q_3 \xrightarrow{a} q_3 \xrightarrow{a} q_3 \xrightarrow{a} q_3 \notin F \ .$$

דוגמה 2.9 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי

בנו אוטומט שמקבל את השפה $L = \{w \in \{a,b\}^*\}$.

פתרון:



דוגמה 2.10 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי

בנו אוטומט שמקבל את השפה $L = \varnothing$.

פתרון:



דוגמה 2.11 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי

בנו אוטומט שמקבל את השפה $L = \{\varepsilon\}$.

פתרון:



דוגמה 2.12 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי

בנו אוטומט שמקבל את שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a,b\}$ שבהן האות האחרונה קיימת ושונה מהאות הראשונה.

פתרון:

שלב 1: הבנת השפה.

דוגמאות של מילים שבשפה:

$$ab \in L \ ,$$
$$ba \in L \ ,$$
$$abbb \in L \ ,$$
$$\dots \ .$$

דוגמאות של מילים שלא בשפה:

$$\varepsilon \notin L \ ,$$
$$a \notin L \ ,$$
$$b \notin L \ ,$$
$$aa \notin L \ ,$$
$$bb \notin L \ ,$$
$$abba \notin L \ ,$$
$$\dots \ .$$

הערה: המקרה שבמילה יש אות אחת, היא נחשבת הן האותר הראשונה והן האות האחרונה. 1 (ולא 0).

שלב 2: בניית האוטומט.

נבנה את האוטומט בשיטת פיצול למקרים. נשתמש בשיטה כאשר יש חלוקה ברורה למקרים בשפה.

- מתחילים מהמצב ההתחלתי.
- מטפלים בכל מקרה בענף נפרד באוטומט.

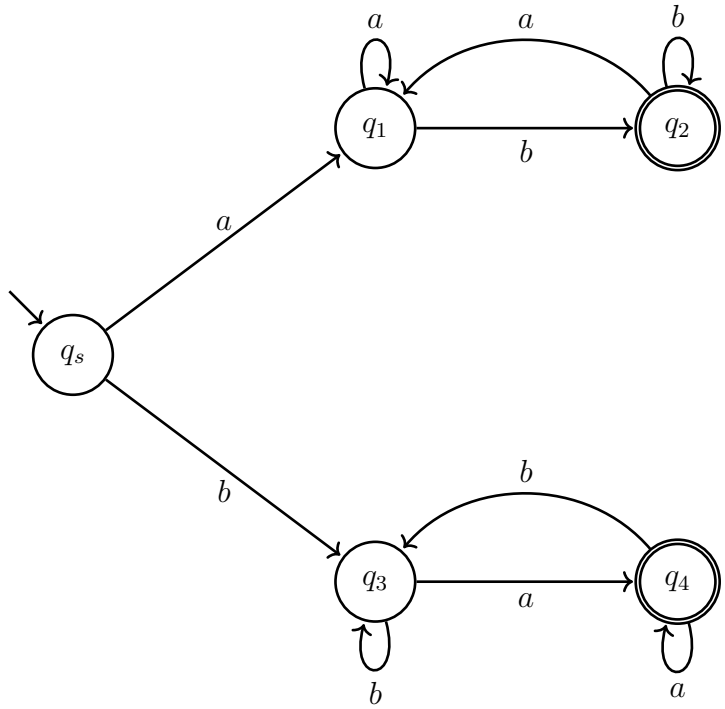

שלב 3: בדיקת האוטומט.

- הרצה על המילה a:
$$q_s \xrightarrow{a} q_1 \in F \ .$$
- הרצה על המילה aba:
$$q_s \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{a} q_1 \in F \ .$$
- הרצה על המילה aaa:
$$q_s \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \xrightarrow{a} q_1 \in F \ .$$
- הרצה על המילה b:
$$q_s \xrightarrow{b} q_3 \notin F \ .$$
- הרצה על המילה baa:
$$q_s \xrightarrow{b} q_3 \xrightarrow{a} q_3 \xrightarrow{a} q_3 \notin F \ .$$

דוגמה 2.13 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי

בנו אוטומט שמקבל את שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a, b\}$ הלא ריקות שבמקומות האי-זוגיים מופיעה האות a בלבד.

$$L = \left\{ w \in \{a,b\}^* \;\middle|\; w[i] = a \ , \ i \bmod 2 = 1 \ , w \neq \varepsilon \right\} \ .$$

פתרון:

שלב 1: הבנת השפה.

דוגמאות של מילים שבשפה:

$$\begin{aligned} a &\in L \ , \\ aba &\in L \ , \\ aaa &\in L \ , \\ &\ldots \ . \end{aligned}$$

דוגמאות של מילים שלא בשפה:

$$\begin{aligned} \varepsilon &\notin L \ , \\ b &\notin L \ , \\ baa &\notin L \ , \\ baba &\notin L \ , \\ &\ldots \ . \end{aligned}$$

הערה: האות הראשונה המילה היא אות במיקום 1 (ולא 0).

שלב 2: בניית האוטומט.

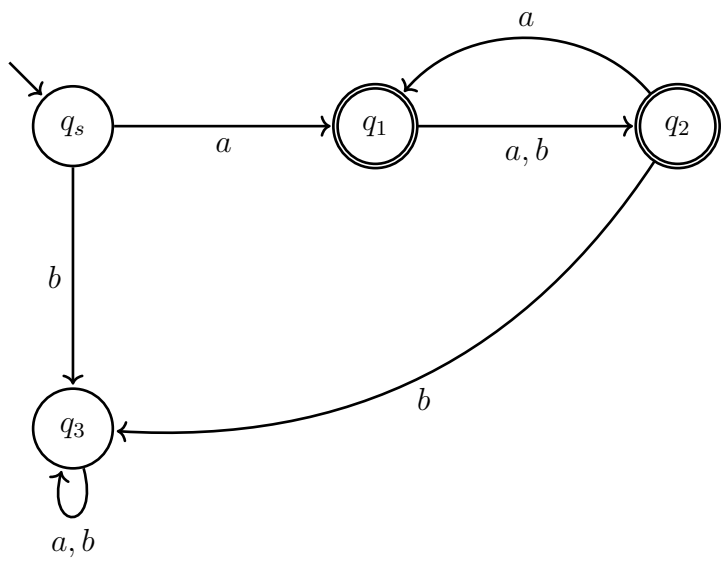

שלב 3: בדיקת האוטומט.

- הרצה על המילה a:
$$q_s \xrightarrow{a} q_1 \in F \ .$$
- הרצה על המילה aba:
$$q_s \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{a} q_1 \in F \ .$$
- הרצה על המילה aaa:
$$q_s \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \xrightarrow{a} q_1 \in F \ .$$
- הרצה על המילה b:
$$q_s \xrightarrow{b} q_3 \notin F \ .$$
- הרצה על המילה baa:
$$q_s \xrightarrow{b} q_3 \xrightarrow{a} q_3 \xrightarrow{a} q_3 \notin F \ .$$

דוגמה 2.14 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי

בנו אוטומט שמקבל את שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a, b\}$ שכוללות את הרצף aba. כלומר השפה

$$L_1 = \left\{ w = xabay \;\middle|\; x, y \in \{a, b\}^* \right\}$$

פתרון:

שלב 1: הבנת השפה.

דוגמאות של מילים שבשפה:

$$\begin{aligned} aba &\in L_1 \ , \\ aaaaba &\in L_1 \ , \\ bbbaba &\in L_1 \ , \\ abababa &\in L_1 \ , \\ &\dots \ . \end{aligned}$$

דוגמאות של מילים שלא בשפה:

$$\begin{aligned}
\varepsilon &\notin L_1 \ , \\
a &\notin L_1 \ , \\
b &\notin L_1 \ , \\
aa &\notin L_1 \ , \\
ab &\notin L_1 \ , \\
ba &\notin L_1 \ , \\
bb &\notin L_1 \ , \\
aaa &\notin L_1 \ , \\
aab &\notin L_1 \ , \\
&\dots \ .
\end{aligned}$$

שלב 2: בניית האוטומט.

ראשית נבנה **שלד של האוטומט** שמתבסס על **מילה אופיינית**. בדוגמה שלנו מילה אופיינית היא:

$$w_0 = aba \ .$$

ז"א נבנה שלד של האוטומט שמקבל את המילה aba באופן הבא:

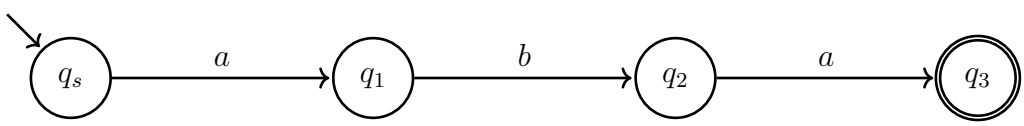

כעת נרחיב את השלד לאוטומט מלא.

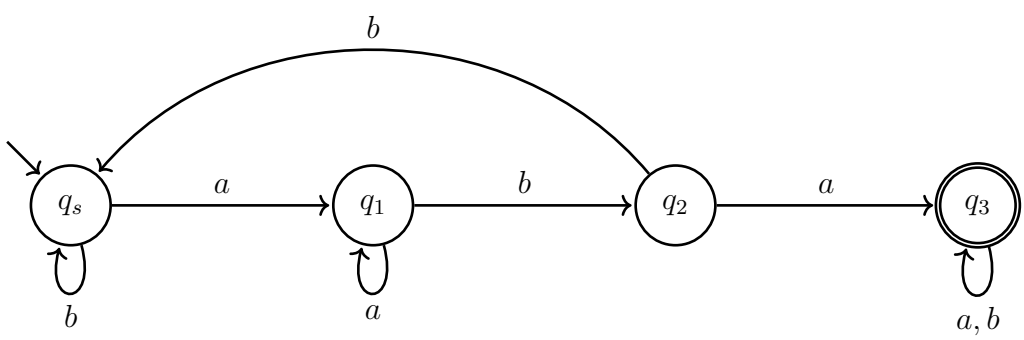

שלב 3: בדיקת האוטומט.

- הרצה על המילה $abbabab$:

$$q_s \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{b} q_s \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{a} q_3 \xrightarrow{b} q_3 \in F \ .$$

דוגמה 2.15 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי

בנו אוטומט שמקבל את שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a, b\}$ שאינן כוללות את הרצף aba. כלומר, אם

$$L_1 = \left\{ w = xabay \;\middle|\; x, y \in \{a, b\}^* \right\} \ ,$$

בנו אוטומט שמקבל כל המילים מעל $\{a, b\}$ בשפה $\overline{L_1}$.

פתרון:
זוהי השפה המשלימה של השפה הקודמת בדוגמה 2.14. אפשר לבנות אוטומט לשפה משלימה באופן הבא. המצב המקבל באוטומט של השפה L_1 מציין כי המילה כוללת את הרצף aba. וזה בדיוק מה שאנחנו לא רוצים לקבל. לכן נהפוך את המצב הזה ללא מקבל. ואת המצבים הלא מקבלים נהפוך למקבלים.

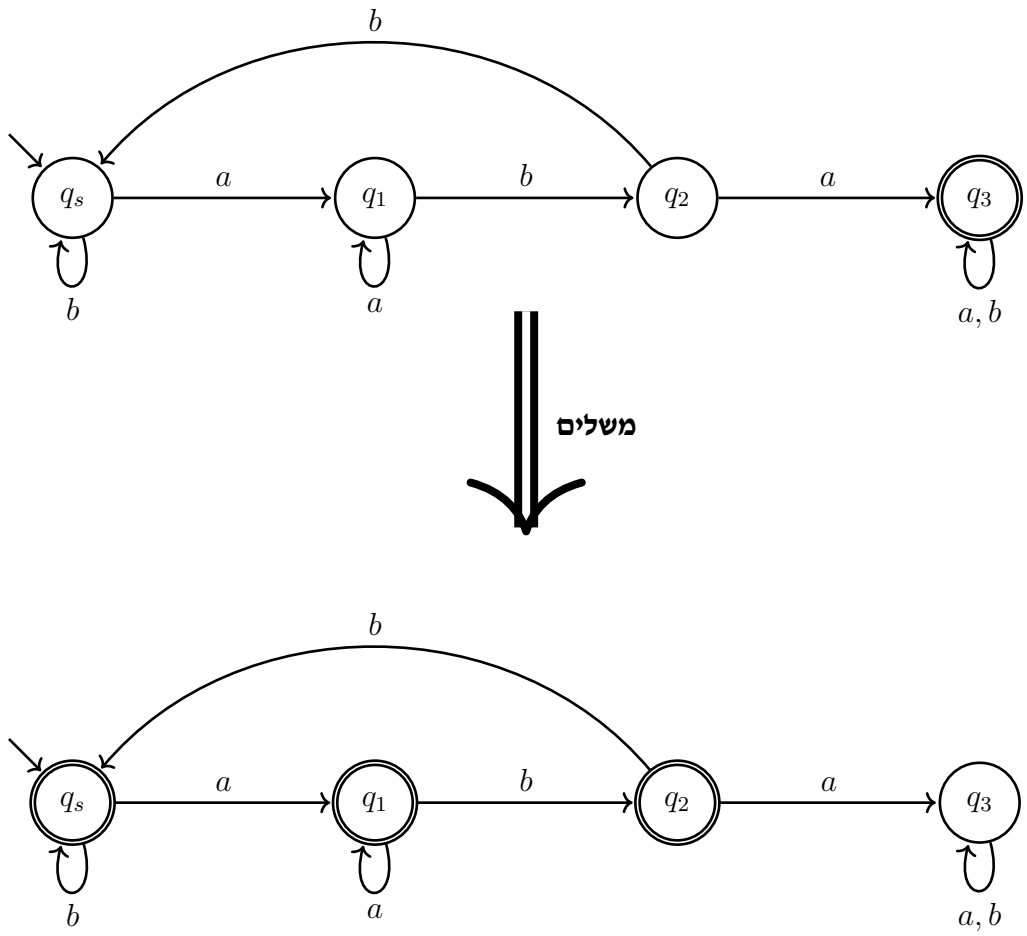

דוגמה 2.16 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי

בנו אוטומט שמקבל את שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ המייצגות מספר המתחלק ב- 3. כלומר השפה:

$$L = \{x \in \{0,\ldots,9\}^* \mid x \bmod 3 = 0\} \ .$$

פתרון:

שלב 1: הבנת השפה.

דוגמאות של מילים שבשפה:

$$81 \in L \ ,$$
$$9 \in L \ ,$$
$$009 \in L \ ,$$
$$27 \in L \ ,$$
$$\ldots \ .$$

דוגמאות של מילים שלא בשפה:

$$\varepsilon \notin L \ ,$$
$$43 \notin L \ ,$$
$$10 \notin L \ ,$$
$$\ldots \ .$$

נעזר בכלל החלוקה ב- 3: אם סכום הספרות של מספר מתחלק ב- 3 אז המספר מתחלק ב- 3.

שלב 2: בניית האוטומט.

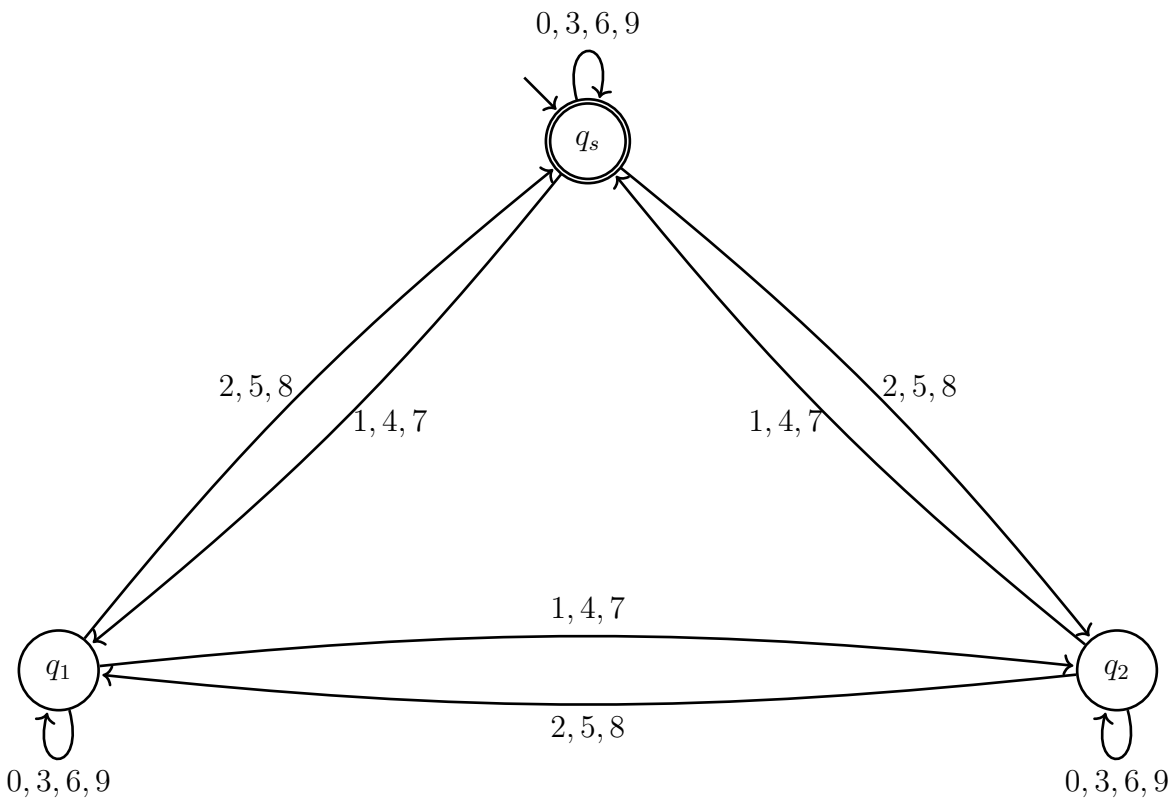

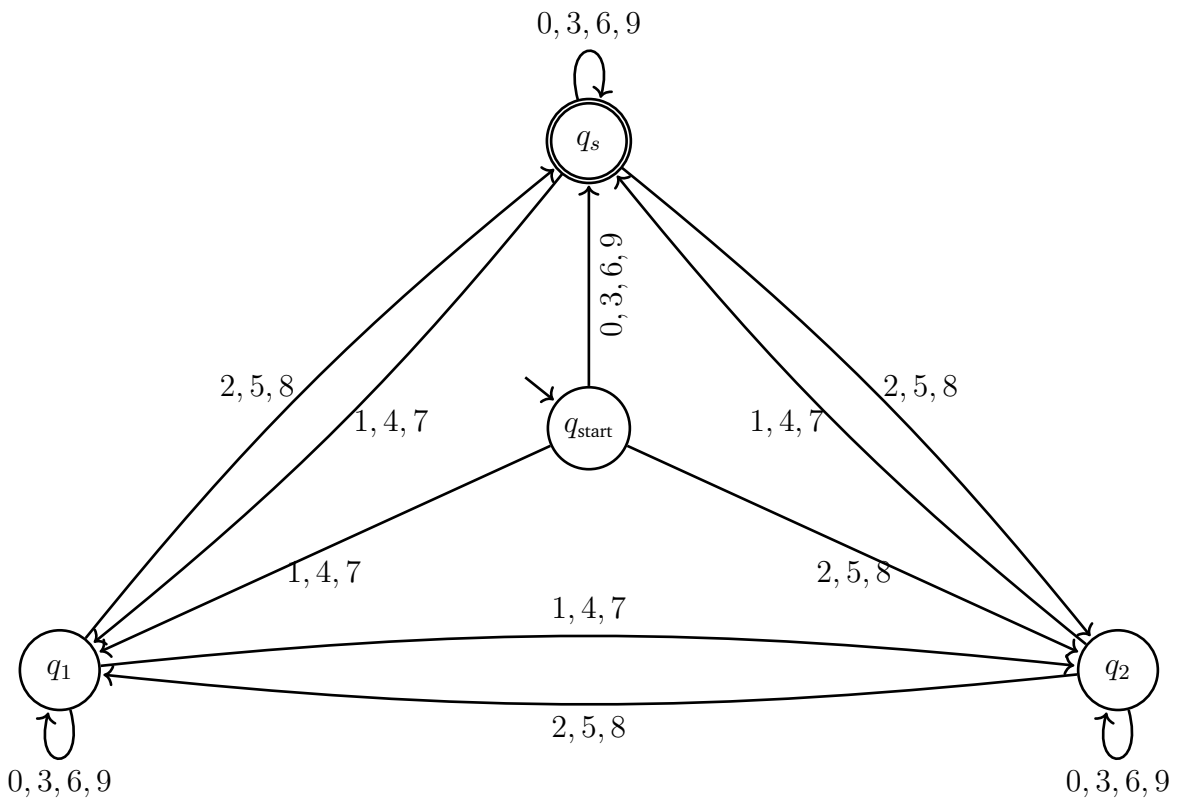

שלב 3: בדיקת האוטומט.

- הרצה על המילה 3147:

$$q_{\text{start}} \xrightarrow{3} q_0 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{4} q_2 \xrightarrow{7} q_0 \in F \ .$$

2.3 שפות משלימות

דוגמה 2.17

א) בנו האוטומט שמקבל שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a, b\}$ שאורכן מתחלק ב- 3.

ב) בנו אוטומט שמקבל שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a, b\}$ שאורכן לא מתחלק ב- 3.

פתרון:

סעיף א) יהי $A = (Q, \Sigma, \delta, q_s, F)$
האוטומט שמקבל שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a, b\}$ שאורכן מתחלק ב- 3.

A

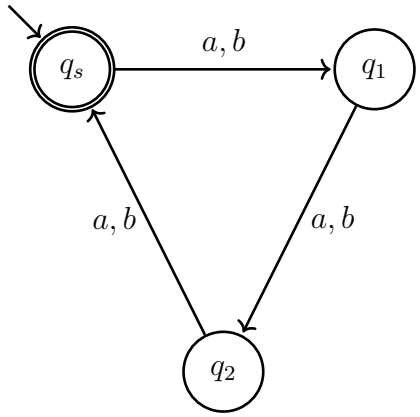

סעיף ב) יהי B אוטומט שמקבל שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a, b\}$ שאורכן לא מתחלק ב- 3.

$$L(B) = \overline{L(A)}$$

כאשר $\overline{L(A)} = \Sigma^* \backslash L(A)$.

B

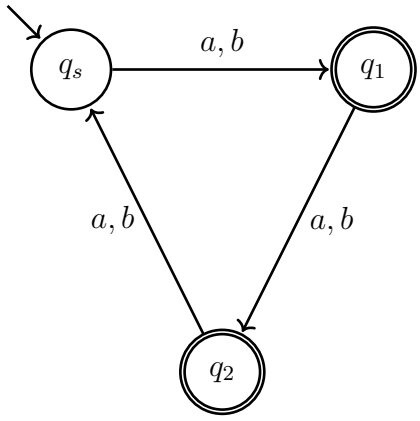

משפט 2.1

יהי A אוטומט סופי. אז קיים אוטומט סופי B כך ש:

$$L(B) = \overline{L(A)} \ .$$

הוכחה: יהי $A = (Q, \Sigma, \delta, q_s, F)$. נבנה אוטומט סופי B באופן הבא:

$$B = (Q, \Sigma, \delta, q_s, Q \backslash F) \ .$$

מכאן אפשר להוכיח כי $L(B) = \overline{L(A)}$, בופן הבא. ראשית נציין כי האוטומטים A ו- B הם זהים, פרט לקבוצות המצבי קבלה שלהם: הקבוצת מצבי קבלה של B היא המשלימה של הקבוצת מצבי קבלה של A. למרות זה, כל מסלול חישוב של הרצה של A על כל מילה $w \in \Sigma^*$ זהה למסלול חישוב של הרצה של B על w. ההבדל היחיד

הוא שאם המצב הסופי של A הוא מצב קבלה, אז המצב הסופי של B לא יהיה מצב קבלה ולהפך. כעת נוכיח ש: $L(B) = \overline{L(A)}$ ע"י הכלה בשני כיוונים באופן הבא.

כיוון 1:

נוכיח כי $L(B) \subseteq \overline{L(A)}$.

יהי $w \in \Sigma^*$ מילה כלשהי כך ש: $w \in L(B)$.

$\Leftarrow$ $\exists$ הרצה של B על w שמסתיימת במצב $q \in Q \backslash F$.

$\Leftarrow$ כיוון שההרצות של A, B על w זהים, אז $\exists$ הרצה של A על w שמסתיימת במצב $q \notin F$.

$\Leftarrow$ $w \notin L(A)$.

$\Leftarrow$ $w \in \overline{L(A)}$.

$\Leftarrow$ $L(B) \subseteq \overline{L(A)}$.

כיוון 1:

נוכיח כי $\overline{L(A)} \subseteq L(B)$.

יהי $w \in \Sigma^*$ מילה כלשהי כך ש: $w \in \overline{L(A)}$.

$\Leftarrow$ $\exists$ הרצה של A על w שמסתיימת במצב $q \notin F$.

$\Leftarrow$ כיוון שההרצות של A, B על w זהים, אז $\exists$ הרצה של B על w שמסתיימת במצב $q \notin F$.

$\Leftarrow$ כיוון שההרצות של A, B על w זהים, אז $\exists$ הרצה של B על w שמסתיימת במצב $q \in Q \backslash F$.

$\Leftarrow$ $w \in L(B)$.

$\Leftarrow$ $\overline{L(A)} \subseteq L(B)$.

■

2.4 שפה רגולרית

הגדרה 2.6 שפה רגולרית

שפה L נקראת **שפה רגולרית** אם קיים אוטומט A כך ש- $L = L(A)$.

משפט 2.2

אם L רגולרית אזי $\bar{L}$ רגולרית.

הוכחה: כיוון ש- L רגולרית אז קיים אוטומט סופי A כך ש- $L = L(A)$.
נבנה אוטומט B, כך ש-

$$L(B) = \overline{L(A)} \ .$$

בניית האוטומט

אם $A = (Q, \Sigma, \delta, q_s, F)$ אז $B = (Q, \Sigma, \delta, q_s, Q \backslash F)$.
כלומר החמישיות של האוטומטים זהות, למעט קבוצת המצבים המקבלים.
המצבים המקבלים של האוטומט B הם כל המצבים שאינם מקבלים באוטומט A.

הוכחת סגירות למשלים

נוכיח ש $w \in L(B) \iff w \in \overline{L(A)}$.

כיוון 1

יהי $w \in L(B)$.

$\Leftarrow$ על פי הגדרת שפת אוטומט מתקיים $\delta^*(q_s, w) = q \in Q \backslash F$

(כלומר קריאת המילה מהמצב ההתחלתי מגיעה לאחת המבצים המקבלים של B שע"פ הבנייה שלנו זה הקבוצה $Q \backslash F$).

$\Leftarrow$ $\delta^*(q_s, w) = q \notin F$

$\Leftarrow$ (ע"פ הגדרת שפת אוטומט) $w \notin L(A)$

$\Leftarrow$ $w \in \overline{L(A)}$.

כיוון 2

יהי $w \in \overline{L(A)}$.

$\Leftarrow$ מתקיים $\delta^*(q_s, w) \notin F$

$\Leftarrow$ $\delta^*(q_s, w) \in Q \backslash F$

$\Leftarrow$ מכיוון שהקבוצה $Q \backslash F$ היא המצבים המקבלים של B אז ע"פ ההגדרת שפט אוטומט, $w \in L(B)$.

■

2.5 אוטומט המכפלה

הגדרה 2.7 אוטומט המכפלה

יהיו $A_1 = (Q_1, \Sigma_1, \delta_1, q_{s1}, F_1)$ ו- $A_2 = (Q_2, \Sigma_2, \delta_2, q_{s2}, F_2)$ שני אוטומטים. אם $\Sigma_1 = \Sigma_2$ אז **האוטומט המכפלה** של A_1 ו- A_2 הוא אוטומט:

$$A = (Q, \Sigma, \delta, q_s, F)$$

כך ש:

- $Q = Q_1 \times Q_2$
- $\Sigma_1 = \Sigma_2 = \Sigma$

- $\delta : \Sigma \times (Q_1 \times Q_2) \to Q_1 \times Q_2$ כאשר הפונקצית המעברים δ של האוטומט המכפלה מוגדרת:

$$\delta\left(\left(q_1, q_2\right), \sigma\right) = \left(\delta_1\left(q_1, \sigma\right), \delta_2\left(q_2, \sigma\right)\right) \ .$$

- $q_s = (q_{s1}, q_{s2})$
- $F = F_1 \times F_2$.

דוגמה 2.18

A_1



A_2

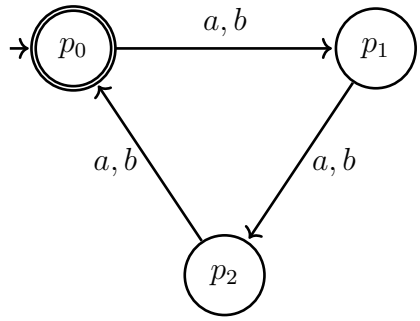

פתרון:

פרק 3
אוטומט לא דטרמיניסטי

3.1 אוטומט לא-דטרמיניסטי סופי

הגדרה 3.1 אוטומט לא-דטרמיניסטי סופי (NFA)

אוטומט לא-דטרמיניסטי סופי (באנגלית: Non-Deterministic Finite Automaton - NFA) הינו חמישייה:

$$A = (Q, \Sigma, \Delta, q_s, F) \ .$$

המרכיבים $Q, \Sigma, \Delta, q_s, F$ הם מתוארים למטה.

- Q: קבוצת **מצבים** סופית.
- Σ: **האלפבית** שעליו מוגדרות המילים המוזנות לאוטומט.
- Δ: **הפונקצית המעברים**,
$$\Delta : Q \times \Sigma \to P(Q) \ ,$$
כאשר $P(Q)$ היא קבוצת כל תתי-הקבוצות של Q. ניתן להגדיר את פונקציית המעברים בצורת נוסחה או בצורת תרשים מעברים.
- F: קבוצת **מצבי קבלה** (או מצבי סיום) $F \subseteq Q$.
- q_s: **מצב ההתחלה**, $q_s \in Q$. זהו מצב שבו האוטומט נמצא בתחילתו של כל תהליך חישוב.

ההגדרהשל אוטומט לא-דטרמיניסטי זהה בכל להגדרת אוטומט דטרמיניסטי מלבד בפונקצייתהמעבר שמעתיקה זוג (q, σ) לקבוצת מצבים $\delta(q, \sigma) \subseteq Q$. משמעות הדבר היא שאם אוטומט לא-דטרמיניסטי נמצא במצב q כאשר הוא קורא תו σ הוא יוכל לעבור לכלאחד מהמצבים בקבוצה $\delta(q, \sigma)$.

- בכל פעם שמדברים על אוטומט לא-דטרמיניסטי יש לציין בבירור (אם זה לא ברור מתוך ההקשר) את כל חמשת הדברים הנ"ל.
- בניגוד לא וטומט דטרמיניסטי, עבור כל מחרוזת, w, קיימות בדרך כלל מספר גדול של סדרות חישוב שונות, ובמקרים מסוימים אף לא סדרת חישוב אחת.
- למשל ,באוטומט בדוגמה הבאה, קיימות ארבע סדרות חישוב שונות עבור המחרוזת $w = 11001$.

דוגמה 3.1

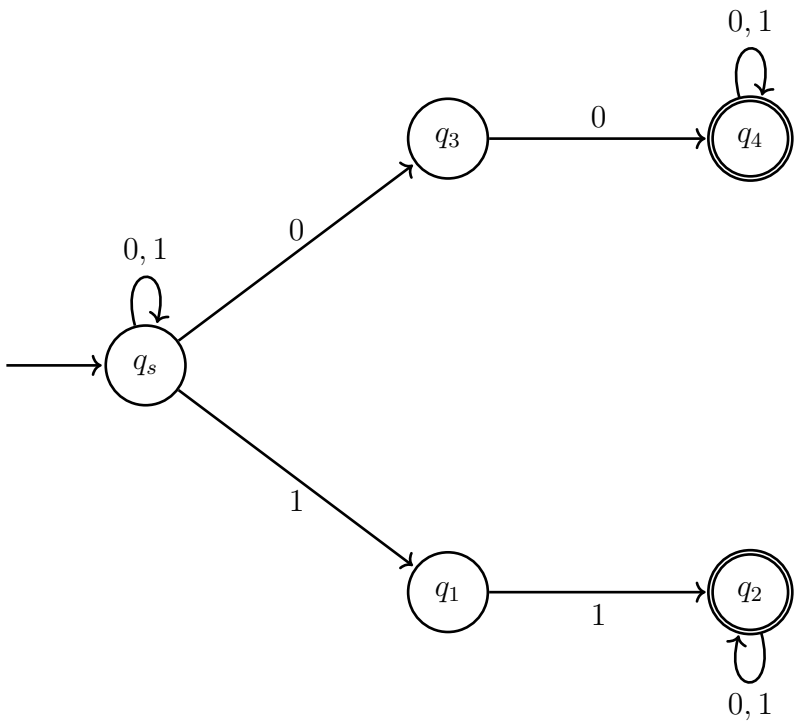

$$
\begin{array}{lllllllllll}
q_0 & \xrightarrow{1} & q_0 & \xrightarrow{1} & q_0 & \xrightarrow{0} & q_0 & \xrightarrow{0} & q_0 & \xrightarrow{1} & q_0 \\
q_0 & \xrightarrow{1} & q_0 & \xrightarrow{1} & q_0 & \xrightarrow{0} & q_3 & \xrightarrow{0} & q_4 & \xrightarrow{1} & q_4 \\
q_0 & \xrightarrow{1} & q_0 & \xrightarrow{1} & q_0 & \xrightarrow{0} & q_0 & \xrightarrow{0} & q_0 & \xrightarrow{1} & q_1 \\
q_0 & \xrightarrow{1} & q_1 & \xrightarrow{1} & q_2 & \xrightarrow{0} & q_2 & \xrightarrow{0} & q_2 & \xrightarrow{1} & q_2
\end{array}
$$

הגדרה 3.2 קבלה ע"י אוטומט לא-דטרמיניסטי סופי

אומרים כי מילה w מתקבלת על ידי אוטומט לא-דטרמיניסטי סופי N אם לפחות אחת מסדרות החישוב של w מסתיימת במצב קבלה.

דוגמה 3.2

נתון האטומט סופי לא-דטרמיניסטי N הבא:

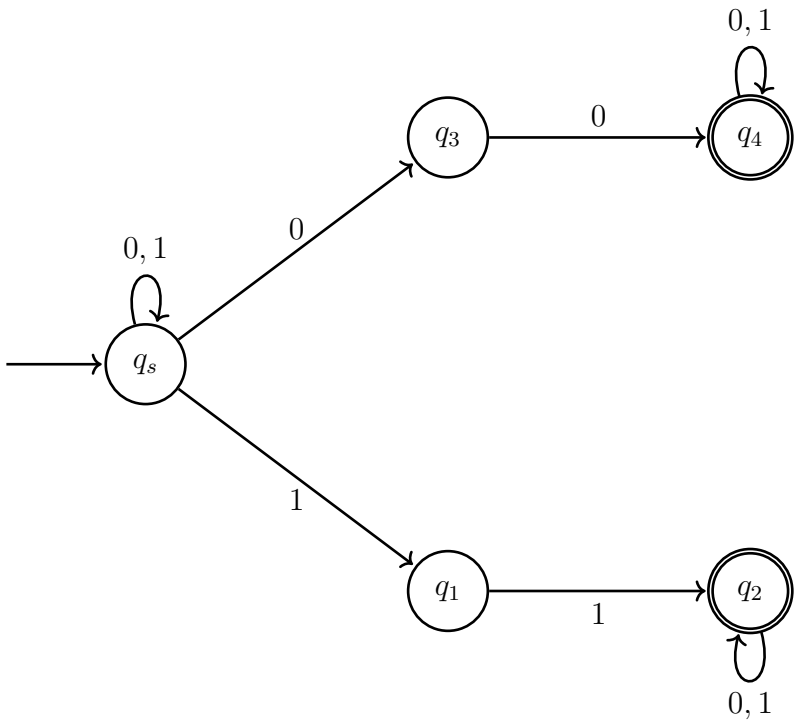

א) רשמו את האוטומט בצורה פורמלית במונחי החמשת מרכיבים. ניתן להגדיר את הפונקצית המעברים כטבלת מעברים.

ב) הוכיחו כי המילה $w = 11001$ מתקבלת ע"י N.

פתרון:

א) $N = (Q, \Sigma, \Delta, q_0, F)$ כאשר:

- $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$.
- $\Sigma = \{0, 1\}$.
- הפונקצית המעברים היא כמתוארת בטבלת המעברים הבאה:

Δ	0	1
q_0	$\{q_0, q_3\}$	$\{q_0, q_1\}$
q_1	$\varnothing$	$\{q_2\}$
q_2	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$
q_3	$\{q_4\}$	$\varnothing$
q_4	$\{q_4\}$	$\{q_4\}$

- המצב ההתחלתי הוא q_s.
- המצבים המקבלים: $F = \{q_2, q_4\}$.

ב) קיים מסלול חישוב שמסתיים במצב קבלה:

$$q_0 \xrightarrow{1} q_0 \xrightarrow{1} q_0 \xrightarrow{0} q_3 \xrightarrow{0} q_4 \xrightarrow{1} q_4 \in F$$

לכן המילה מתקבלת.

דוגמה 3.3

נתון האוטומט סופי לא דטרמיניסטי הבא:

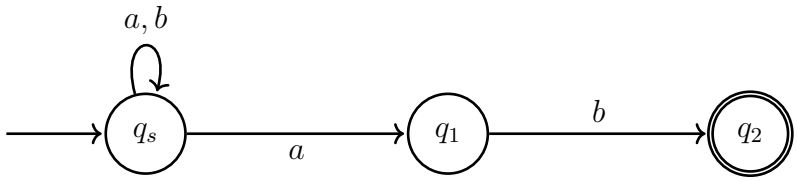

רשמו את הפונקצית המעברים במונחי נוסחאות.

פתרון:

$$\Delta(q_s, a) = \{q_0, q_1\}\ , \qquad \Delta(q_1, a) = \varnothing\ , \qquad \Delta(q_2, a) = \varnothing\ .$$
$$\Delta(q_s, b) = \{q_0\}\ , \qquad \Delta(q_1, b) = \{q_2\}\ , \qquad \Delta(q_2, b) = \varnothing\ .$$

הגדרה 3.3 פונקציית המעבר המורחבת Δ^*

הפונקצית המעבר המוחרבת של אוטומט סופי לא-דטרמיניסטי תסומן

$$\Delta^* : Q \times \Sigma^* \to P(Q)$$

ותוגדר באופן הבא.

א) $\Delta^*(q, \varepsilon) = \{q\}$.

ב) לכל $\sigma \in \Sigma$:

$$\Delta^*(q, \sigma) = \Delta(q, \sigma)\ .$$

ג) לכל $w \in \Sigma^*$ ולכל $\sigma \in \Sigma$:

$$\Delta^*(q, w\sigma) = \Delta(\Delta^*(q, w)\ ,\ \sigma)\ .$$

זוהי <u>הגדרה רקורסיבית!</u>

דוגמה 3.4

נתון האוטומט סופי לא דטרמיניסטי הבא:

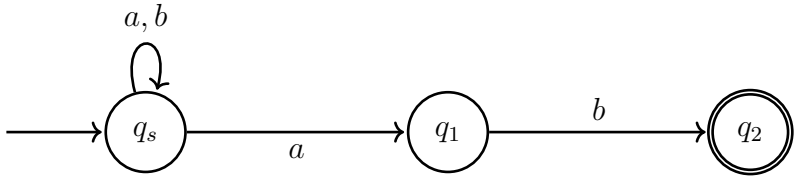

א) מצאו את $\Delta^*(q_0, aba)$.

ב) מצאו את $\Delta^*(q_1, ba)$.

פתרון:

א)

$$\Delta^*(q_0,a)=\{q_0,q_1\}\ ,$$

$$\Delta^*(q_0,ab)=\Delta(\Delta^*(q_0,a),b)\ =\ \Delta(\{q_0,q_1\},b)\ =\ \Delta(q_0,b)\cup\Delta(q_1,b)\ =\ \{q_0\}\cup\varnothing=\{q_0\}\ ,$$

$$\Delta^*(q_0,aba)=\Delta(\Delta^*(q_0,ab),a)\ =\ \Delta(\{q_0\},a)\ =\ \{q_0,q_1\}\ .$$

ב)

$$\Delta^*(q_1,b)=\{q_2\}\ ,$$

$$\Delta^*(q_1,ba)=\Delta(\Delta^*(q_1,b),a)\ =\ \Delta(\{q_2\},a)\ =\ \varnothing\ .$$

דוגמה 3.5

נתון האוטומט סופי לא-דטרמיניסטי הבא:

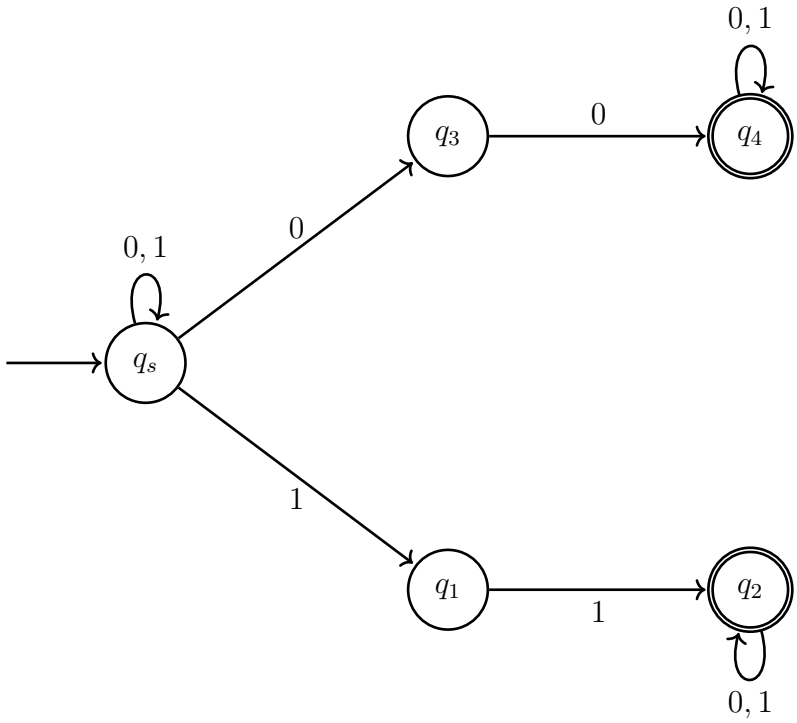

חשבו את $\Delta^*(q_0,11001)$.

פתרון:

$$\Delta^*(q_0,1) = \{q_0,q_1\} \ ,$$

$$\Delta^*(q_0,11) = \Delta(\Delta^*(q_0,1),1) = \Delta(\{q_0,q_1\},1) = \Delta(q_0,1)\cup\Delta(q_1,1) = \{q_0,q_1\}\cup\{q_2\} = \{q_0,q_1,q_2\} \ ,$$

$$\begin{aligned}\Delta^*(q_0,110) &= \Delta(\Delta^*(q_0,11),0) = \Delta(\{q_0,q_1,q_2\},0) = \Delta(q_0,0)\cup\Delta(q_1,0)\cup\Delta(q_2,0)\\ &= \{q_0,q_3\}\cup\varnothing\cup\{q_2\} = \{q_0,q_2,q_3\} \ ,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta^*(q_0,1100) &= \Delta(\Delta^*(q_0,110),0) = \Delta(\{q_0,q_2,q_3\},0) = \Delta(q_0,0)\cup\Delta(q_2,0)\cup\Delta(q_3,0)\\ &= \{q_0,q_3\}\cup\{q_2\}\cup\{q_4\} = \{q_0,q_2,q_3,q_4\} \ ,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta^*(q_0,11001) &= \Delta(\Delta^*(q_0,1100),1) = \Delta(\{q_0,q_2,q_3,q_4\},1) = \Delta(q_0,1)\cup\Delta(q_2,1)\cup\Delta(q_3,1)\cup\Delta(q_4,1)\\ &= \{q_0,q_1\}\cup\{q_2\}\cup\varnothing\cup\{q_4\} = \{q_0,q_1,q_2,q_4\} \ .\end{aligned}$$

הגדרה 3.4 השפה של אוטומט סופי לא דטרמיניסטי

השפה של N הינה הקבוצה:

$$L(N) = \left\{w\in\Sigma^* \;\middle|\; \Delta^*(q_0,w)\cap F\neq\varnothing\right\} \ .$$

כלומר: מילה w מתקבלת ע"י אוטומט סופי לא-דטרמיניסטי N אם ורק אם הקבוצה $\Delta^*(q_0,w)$ כוללת בתוכה לפחות מצב קבלה אחד.

משפט 3.1

לכל שתי מילים $u,w\in\Sigma^*$:

$$\Delta^*(q,uw) = \Delta^*(\Delta^*(q,u),w) \ .$$

הוכחה:
ניתן להוכיח טענה זו באמצעות אינדוקציה על אורך המילה w.

<u>שלב הבסיס: $|w|=1$</u>

אם $|w|=1$ אז w היא מילה עם אות אחת: $w=\sigma$. אז הטענה היא

$$\Delta^*(q,u\sigma) = \Delta^*(\Delta^*(q,u),\sigma) \ ,$$

שהיא פשוט ההגדרה הרקורסיבית של הפונקצית המעבר המורחבת, Δ^*, ולכן הטענה מתקיימת על פי ההגדרה.

<u>שלב המעבר:</u>

נניח כי הטענה מתקיימת לכל מילה w באורך k, כלומר לכל מילה כך ש: $|w|=k$ מתקיים

$$\Delta^*(q,uw) = \Delta^*(\Delta^*(q,u),w) \ .$$

זאת היא ההנחת האינדוקיצה שלנו. נוכיח כי הטענה מתקיימת גם עבור כל מילה w' של אורך $k+1$.

אפשר לרשום w' בצורה

$$w' = w\sigma$$

כאשר σ אות בודדת ו- w מילה באורך k. אז:

$$\begin{aligned}
\Delta^*(q, uw') &= \Delta^*(q, uw\sigma) && (w' = w\sigma \text{ הגדרה של})\\
&= \Delta(\Delta^*(q, uw), \sigma) && (\Delta^* \text{ הגדרה רקורסיבית של})\\
&= \Delta(\Delta^*(\Delta^*(q, u), w), \sigma) && (\text{ההנחת האינדוקציה})\\
&= \Delta^*(\Delta^*(q, u), w\sigma) && (\Delta^* \text{ הגדרה רקורסיבית של})\\
&= \Delta^*(\Delta^*(q, u), w') && (w' \text{ הגדרה של}) .
\end{aligned}$$

■

דוגמה 3.6

נתון האוטומט הבא:

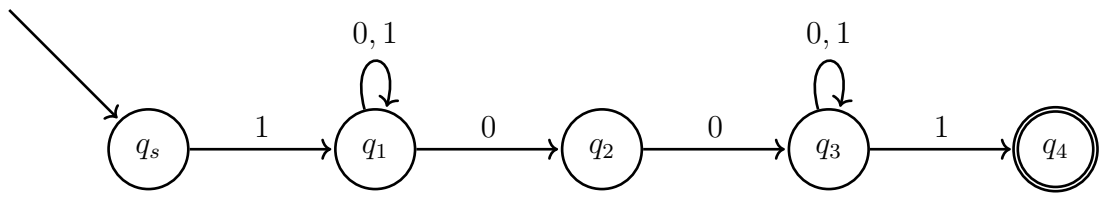

מהי השפה שלו?

פתרון:
שפתהמילים מעל $\{0,1\}$ הפותחות ומסתיימות ב- 1 ומכילות את הביטוי 00.

$$L(N) = \left\{ w = 1x00y1 \;\middle|\; x, y \in \{0,1\}^* \right\} .$$

הגדרה 3.5 גרירה

נרשום $q \xrightarrow{w} q'$ אם קיימת סדרת חישוב של המילה w שמתחילה במצב q ומסתיימת במצב q'.

דוגמה 3.7

נתון האוטומט N הבא:

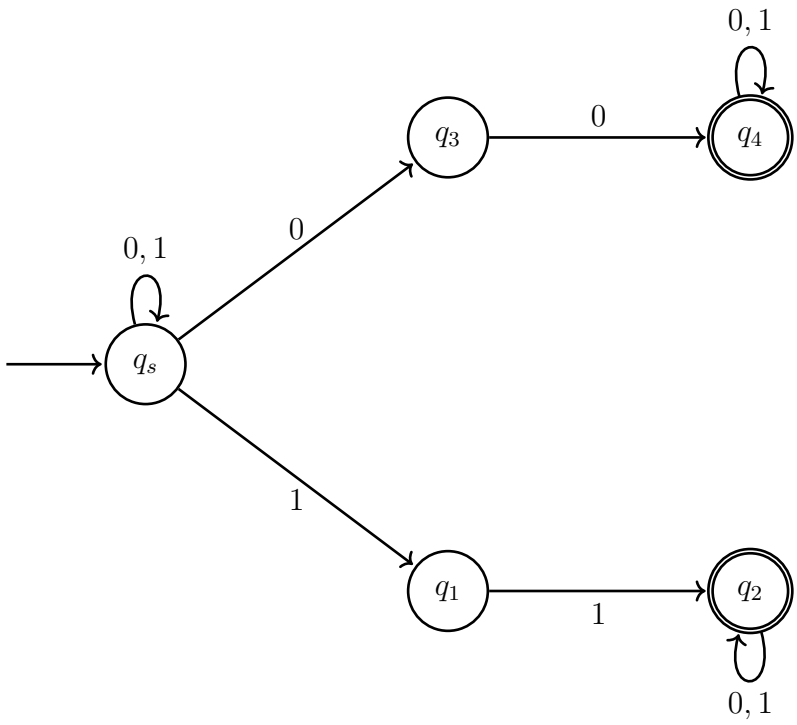

הויכחו:

$$L(N) = \left\{ w \in \{0,1\}^* \;\middle|\; 00 \in w \quad \vee \quad 11 \in w \right\} \ .$$

פתרון:

<u>כיוון ראשון:</u>

תהי $w \in \{0,1\}^*$ מילה המכילה המחרוזת 00 או 11.

$\Leftarrow$ $\exists$ מילים $x, y \in \{0,1\}^*$: $w = x00y$ או $w = x11y$.

$\Leftarrow$ מכיוון שלכל מחרוזות x, y: $q_0 \xrightarrow{x} q_0$ וגם $q_0 \xrightarrow{00} q_4$ וגם $q_4 \xrightarrow{y} q_4$ אזי $q_0 \xrightarrow{x00y} q_4$

$\Leftarrow$ כנ"ל לגבי $w = x11y$.

$\Leftarrow$ $q_0 \xrightarrow{w} q_2 \in F$ או $q_0 \xrightarrow{w} q_4 \in F$

<u>כיוון שני:</u>

תהי $w \in L(M)$.

$\Leftarrow$ $q_2 \in \Delta^*(q_0, w)$ או $q_4 \in \Delta^*(q_0, w)$.

$\Leftarrow$ $\exists$ לפחות סדרת חישוב אחת של w המתחילה ב- q_s ומסתיימת במצב q_2 או q_4.

$\Leftarrow$ סדרת זו חייבת להכיל המסלול $q_0 \xrightarrow{0} q_3 \xrightarrow{0} q_4$ או $q_0 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{1} q_2$.

$\Leftarrow$

$$\exists x, y \in \{0,1\}^* : \qquad w = x00y \quad \vee \quad w = x11y \ .$$

3.2 בניית אוטומט לא דטרמיניסטי

דוגמה 3.8

בנו אוטומט לא דטרמיניסטי לשפה הבאה:

$$L = \left\{ w_1 c w_2 c \ldots w_k c \;\middle|\; k \geqslant 1 \ , \ \forall 1 \leqslant i \leqslant k : \ w_i \in \{a,b\}^+ \ , \exists 1 \leqslant i \leqslant k : \ w_i \in \{a\}^+ \right\} \ .$$

- השפה מורכבת מרצפים: תת מילה ואחריה האות c.
- מספר הרצפים k הוא לפחות אחד.
- כל רצף הוא רצף לא ריק של האותיות a, b.
- קיים לפחות רצף אחד לא ריק שמורכב רק מהאות a.

פתרון:

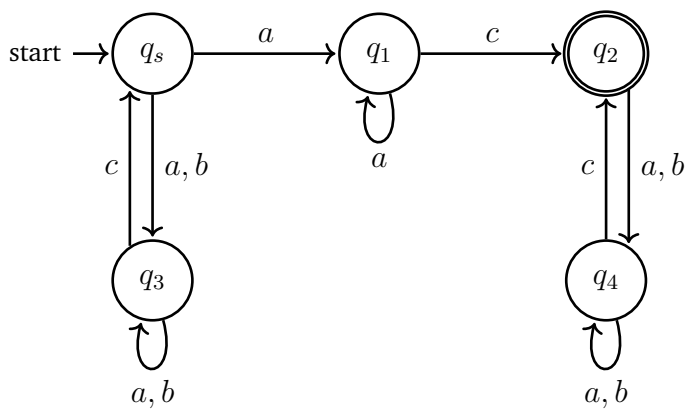

3.3 שקילות בין אוטומט דטרמיניסטי ולא-דטרמיניסטי

משפט 3.2 שקילות בין DFA ו- NFA

אם N אוטומט לא-דטרמיניסטי ואם השפה שלו היא $L(N)$ אז קיים אוטומט דטרמיניסטי D כך ש:

$$L(D) = L(N) \ .$$

במילים אחרות: לכל אוטומט לא-דטרמיניסטי N קיים אוטומט דטרמיניסטי D השקול אליו.

הוכחה: יהי

$$N = (Q_N, \Sigma_N, \Delta_N, q_{0N}, F_N)$$

אוטומט לא-דטרמיניסטי המקבל את השפה L. נבנה אוטומט דטרמיניסטי

$$D = (Q_D, \Sigma_D, \delta_D, q_{0D}, F_D)$$

המקבל את L באופן הבא.

1)

$$Q_D = P(Q_N) \ .$$

פירוש הדבר הוא שאם באוטומט N יש n מצבים, אז באוטומט D יהיו 2^n מצבים. כל מצב של Q_D יסומן על ידי $[q_1, q_2, \ldots, q_i]$ (תת-קבוצה של Q_N). נדגיש ש- $[q_1, q_2, \ldots, q_i]$ זה מצב **יחיד** של Q_D. הרעיון מאחורי בחירה זו הוא שעל האוטומט D לזכור, במצב יחיד, את כל המצבים האפשריים בהם יכול להיות N בכל רגע נתון.

2) האלפביתים זהים עבור שני האוטומטים:

$$\Sigma_D = \Sigma_N$$

3) המצב התחלתי של D הוא $q_{0D} = [q_{0N}]$. מכיוון שהם זהים אז מכאן ואילך נסמן המצבים ההתחלתיים של D ושל N ע"י:

$$q_0 = q_{0D} = q_{0N} \ .$$

4) קבוצת מצבי הקבלה F_D של D תהיה מורכבת מכל תתי הקבוצות של Q_N המכילים לפחות מצב קבלה אחד של N:

$$F_D = \left\{ P \subseteq Q_N \;\middle|\; P \cap F_N \neq \varnothing \right\} \ .$$

5) פונקציית המעבר δ' של D תוגדר כך:

$$\delta_D\left([q_1, q_2, \ldots, q_i], \sigma\right) = [p_1, p_2, \ldots, p_j]$$

אם ורק אם

$$\Delta_N\left(\{q_1, q_2, \ldots, q_i\}, \sigma\right) = \{p_1, p_2, \ldots, p_j\}$$

ביותר פירוט

$$\delta_D\left([q_1, q_2, \ldots, q_i], \sigma\right) = \Delta_N\left(q_1, \sigma\right) \cup \Delta_N\left(q_2, \sigma\right) \cup \ldots \cup \Delta_N\left(q_i, \sigma\right) \ .$$

הנוסחה האחרונה תהיה חשובה לנו עבור דוגמאות מעשיות.

נעבור עכשיו לגוף ההוכחה.

<u>טענה עזר</u>

לכל מילה w:

$$\delta_D{}^*\left(q_0, w\right) = [q_1, q_2, \ldots, q_i] \iff \Delta_N^*\left(q_0, w\right) = \{q_1, q_2, \ldots, q_i\} \ . \qquad (*)$$

<u>הוכחה</u>

נוכיח את הטענה הזו ע"י אינדוקציה של אורך המילה.

<u>שלב הבסיס:</u>

הטענה ברורה אם $|w| = 0$ כי אז $w = \varepsilon$ ועל פי ההגדרה של הרחבת Δ_N:

$$\Delta_N^*\left(q_0, \varepsilon\right) = \Delta_N\left(q_0, \varepsilon\right) = \{q_0\} \ .$$

מצד שני על פי ההגדרה של δ_D:

$$\delta_D{}^*\left(q_0, \varepsilon\right) = \delta_D\left(q_0, \varepsilon\right) = \{\Delta_N\left(q_0, \varepsilon\right)\} = \{q_0\} \ .$$

<u>שלב המעבר:</u>

ההנחת האינדוקציה: נניח שהטענה (*) מתקיימת לכל מילה w באורך n ומטה. נוכיח שהיא מתקיימת עבור כל מילה באורך $n+1$ באופן הבא.

תהי $u \in \Sigma^*$ מילה באורך $n+1$. אזי קיימת אות $\sigma \in \Sigma$ ומילה $w \in \Sigma^*$ עבורה $|w| = n$ כך ש- $u = w\sigma$.

על פי ההגדרה של הפונקצית המעבר המורחבת:

$$\delta_D{}^*\left(q_0, w\sigma\right) = \delta_D\left(\delta_D{}^*\left(q_0, w\right), \sigma\right) \ .$$

על פי ההנחת האינדוקציה:

$$\delta_D{}^*\left(\left[q_1, q_2, \ldots, q_i\right], w\right) = \left[p_1, p_2, \ldots, p_j\right]$$

אם ורק אם

$$\Delta_N^*\left(\left\{q_1, q_2, \ldots, q_i\right\}, w\right) = \left\{p_1, p_2, \ldots, p_j\right\} \ .$$

אבל על פי ההגדרה של δ_D:

$$\delta_D{}^*\left(\left[p_1, p_2, \ldots, p_j\right], \sigma\right) = \left[r_1, r_2, \ldots, r_k\right] \ .$$

אם ורק אם

$$\Delta_N{}^*\left(\left\{p_1, p_2, \ldots, p_j\right\}, \sigma\right) = \left\{r_1, r_2, \ldots, r_k\right\} \ ,$$

ומכאן ש-

$$\delta_D{}^*\left(q_0, w\sigma\right) = \left[r_1, r_2, \ldots, r_k\right] \ .$$

אם ורק אם

$$\Delta_N{}^*\left(q_0, w\sigma\right) = \left\{r_1, r_2, \ldots, r_k\right\} \ ,$$

ובכך הושלמה הוכחת הטענה.

כנדרש.

■

תהי $L(D)$ הפשה של D. כדי להשלים את הוכחת המשפט, עלינו להוכיח כי $L(D) = L(N)$.

לכל מילה $w \in \Sigma^*$:

$$w \in L(D) \quad \Longleftrightarrow \quad \delta_D{}^*\left(q_0, w\right) \in F_D \ .$$

נניח כי

$$\delta_D{}^*\left(q_0, w\right) = \left[q_1, q_2, \ldots, q_i\right] \ . \qquad (**)$$

מהגדרת F_D נובע כי

$$\left\{q_1, q_2, \ldots, q_i\right\} \cap F_N \neq \varnothing \ .$$

ועל פי הטענת עזר לעיל, השוויון (**) שקול לטענה

$$\Delta_N^*\left(q_0, w\right) = \left\{q_1, q_2, \ldots, q_i\right\} \ .$$

קיבלנו כי $w \in L(D)$ אם ורק אם קבוצת המצבים $\Delta_N^*\left(q_0, w\right)$ מכילה מצב קבלה של N.

כלומר: $w \in L(D)$ אם ורק אם $w \in L(N)$.

לכן: $L(D) = L(N)$. ■

דוגמה 3.9 מעבר מאוטומט לא-דטרמיניסטי לאוטומט דטרמיניסטי

נתון אוטומט לא דטרמיניסטי הבא:

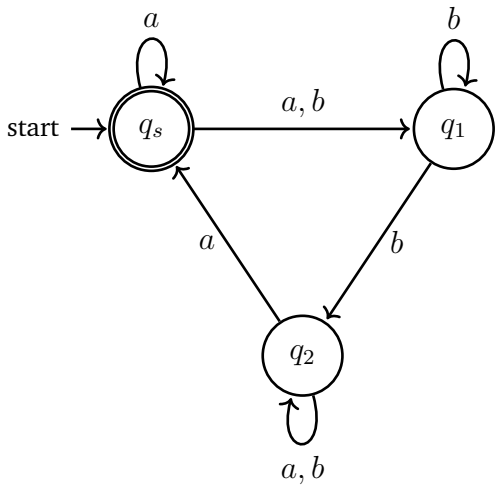

בנו את האוטומט הדטרמיניסטי השקול אליו.

פתרון:

Δ_N	a	b
q_s	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_1\}$
q_1	$\varnothing$	$\{q_1, q_2\}$
q_2	$\{q_s, q_2\}$	$\{q_2\}$

כעת נבנה את הטבלת המעברים של האוטומט הדטרמיניסטי השקול.

δ_D	a	b
$[q_0]$	$[q_0, q_1]$	$[q_1]$
$[q_1]$	$[\varnothing]$	$[q_1, q_2]$
$[q_2]$	$[q_0, q_2]$	$[q_2]$
$[q_0, q_1]$	$[q_0, q_1]$	$[q_1, q_2]$
$[q_1, q_2]$	$[q_0, q_2]$	$[q_1, q_2]$
$[q_0, q_2]$	$[q_0, q_1, q_2]$	$[q_1, q_2]$
$[q_0, q_1, q_2]$	$[q_0, q_1, q_2]$	$[q_1, q_2]$
$[\varnothing]$	$[\varnothing]$	$[\varnothing]$

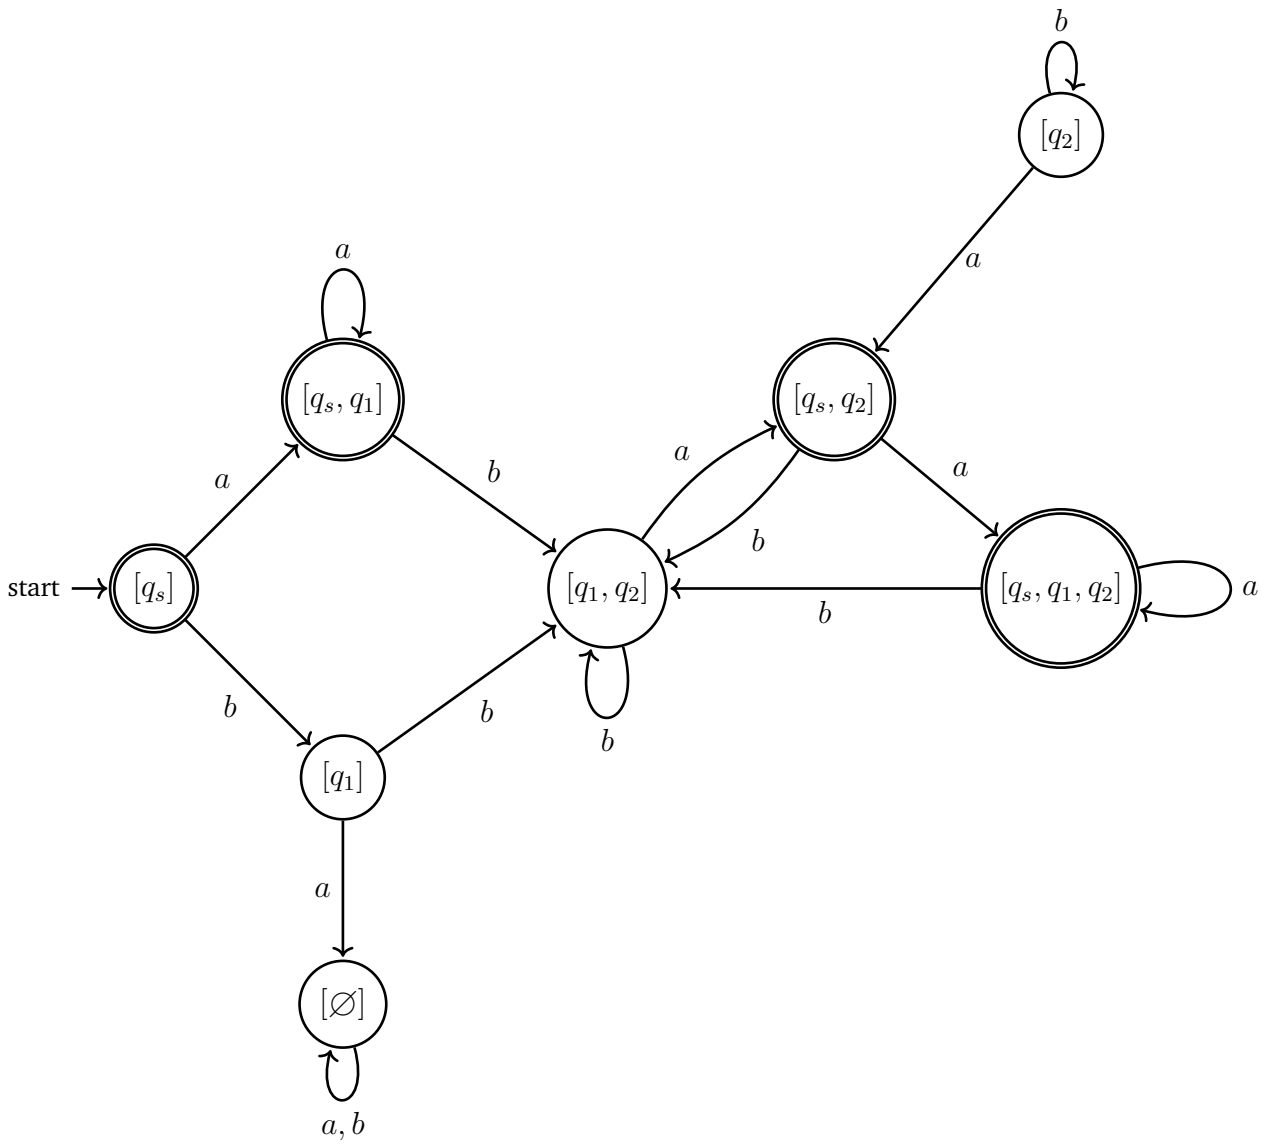

דוגמה 3.10 מעבר מאוטומט לא-דטרמיניסטי לאוטומט דטרמיניסטי

נתון אוטומט לא דטרמיניסטי הבא:

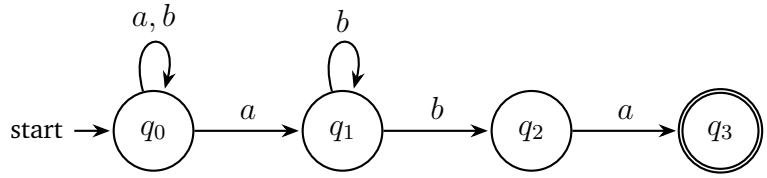

א) מהי השפה של האוטומט.

ב) בנו את האוטומט הדטרמיניסטי השקול אליו.

פתרון:

א)

$$L = \left\{ xayba \;\middle|\; x \in \{a,b\}^* \ , \ y = b^* \right\} \ .$$

ב)

Δ_N	a	b
q_s	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$
q_1	$\varnothing$	$\{q_1, q_2\}$
q_2	$\{q_3\}$	$\varnothing$
q_3	$\varnothing$	$\varnothing$

כעת נבנה את הטבלת המעברים של האוטומט הדטרמיניסטי השקול.

δ_D	a	b
$[\varnothing]$	$[\varnothing]$	$[\varnothing]$
$[q_0]$	$[q_0, q_1]$	$[q_0]$
$[q_1]$	$[\varnothing]$	$[q_1, q_2]$
$[q_2]$	$[q_3]$	$[\varnothing]$
$[q_3]$	$[\varnothing]$	$[\varnothing]$
$[q_0, q_1]$	$[q_0, q_1]$	$[q_0, q_1, q_2]$
$[q_0, q_1, q_2]$	$[q_0, q_1, q_3]$	$[q_0, q_1, q_2]$
$[q_0, q_1, q_3]$	$[q_0, q_1]$	$[q_0, q_1, q_2]$

התרשים מצבים של האוטומט הדטרמיניסטי השקול

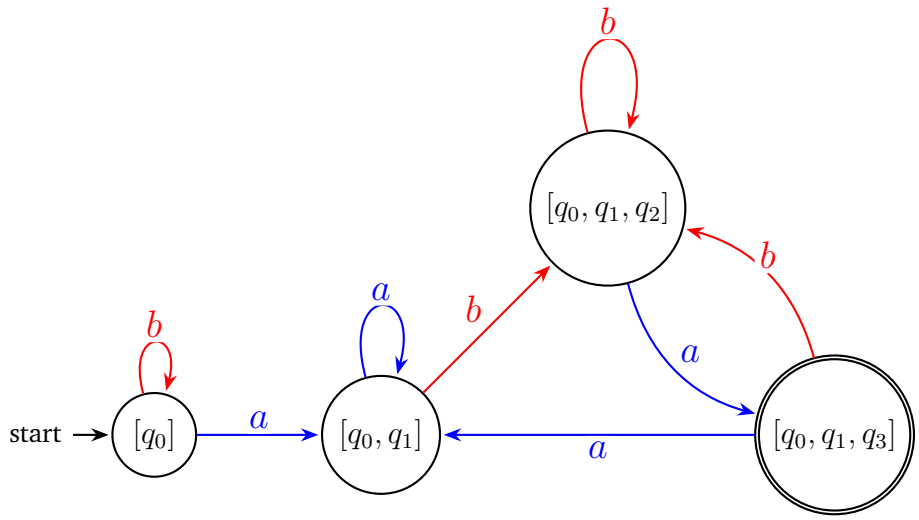

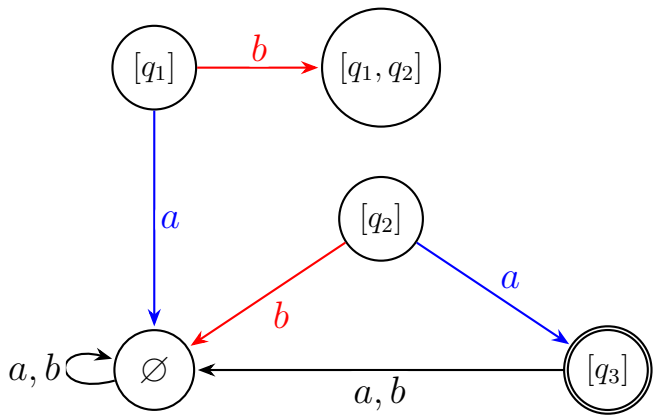

התרשים מצבים של האוטומט הדטרמיניסטי עם רק המצבים הנגישים בלבד

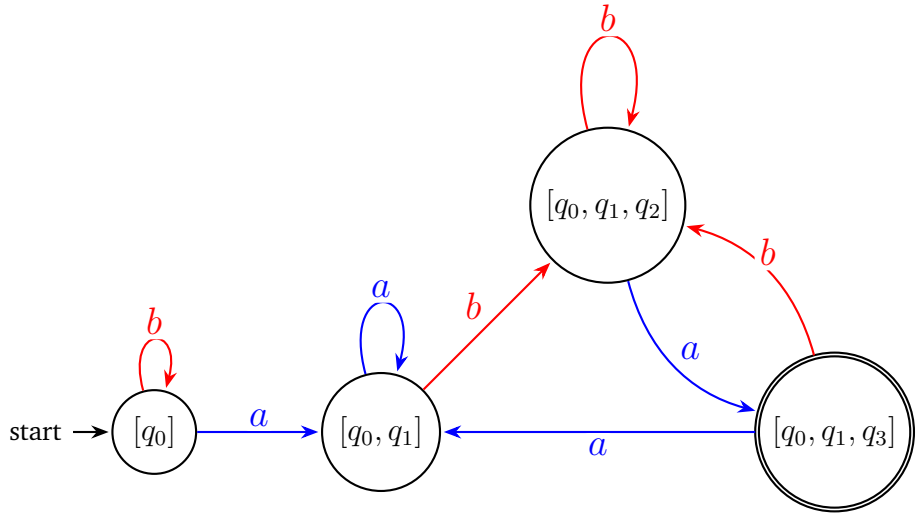

דוגמה 3.11 מעבר מאוטומט לא-דטרמיניסטי לאוטומט דטרמיניסטי

נתון אוטומט לא דטרמיניסטי הבא:

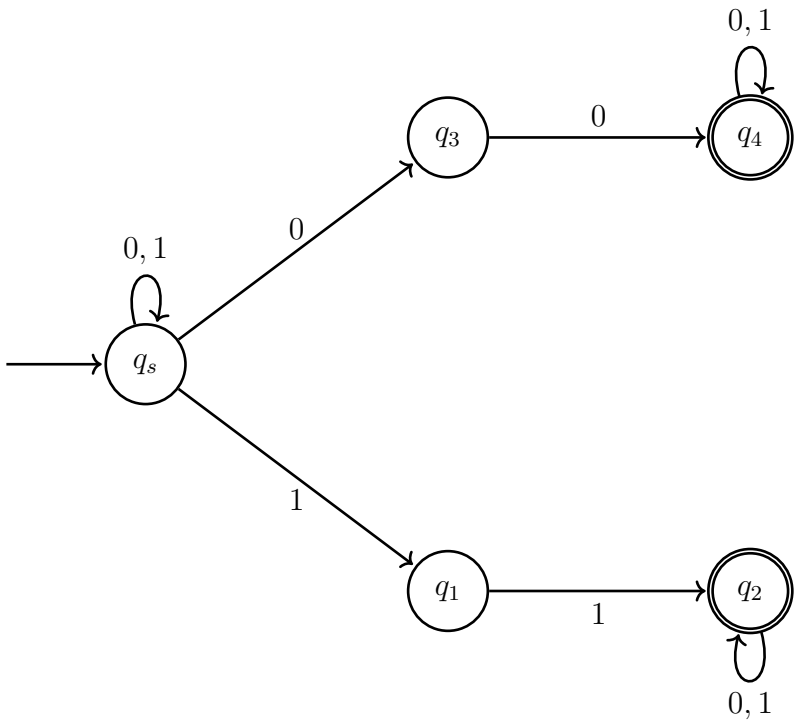

א) מהי השפה של האוטומט.

ב) בנו את האוטומט הדטרמיניסטי השקול אליו.

פתרון:

א)

$$L = \left\{ w = x00y \vee w = x11y \;\middle|\; x \in \{0,1\}^* \ , \ x \in \{0,1\}^* \right\} \ .$$

ב)

Δ	0	1
q_s	$\{q_0, q_3\}$	$\{q_0, q_1\}$
q_1	$\varnothing$	$\{q_2\}$
q_2	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$
q_3	$\{q_4\}$	$\varnothing$
q_4	$\{q_4\}$	$\{q_4\}$

כעת נבנה את הטבלת המעברים של האוטומט הדטרמיניסטי השקול.

δ	0	1
$[q_0]$	$[q_0, q_3]$	$[q_0, q_1]$
$[q_0, q_1]$	$[q_0, q_3]$	$[q_0, q_1, q_2]$
$[q_0, q_3]$	$[q_0, q_3, q_4]$	$[\varnothing]$
$[q_0, q_1, q_2]$	$[\varnothing]$	$[q_0, q_1, q_2]$
$[q_0, q_2, q_3]$	$[q_0, q_2, q_3, q_4]$	$[q_0, q_1, q_2]$
$[q_0, q_1, q_4]$	$[q_0, q_3, q_4]$	$[q_0, q_1, q_2, q_4]$
$[q_0, q_3, q_4]$	$[q_0, q_3, q_4]$	$[q_0, q_1, q_4]$
$[q_0, q_1, q_2, q_4]$	$[q_0, q_2, q_3, q_4]$	$[q_0, q_1, q_2, q_4]$
$[q_0, q_2, q_3, q_4]$	$[q_0, q_2, q_3, q_4]$	$[q_0, q_1, q_2, q_4]$

מצבים נגישים בלבד (9 מצבים)

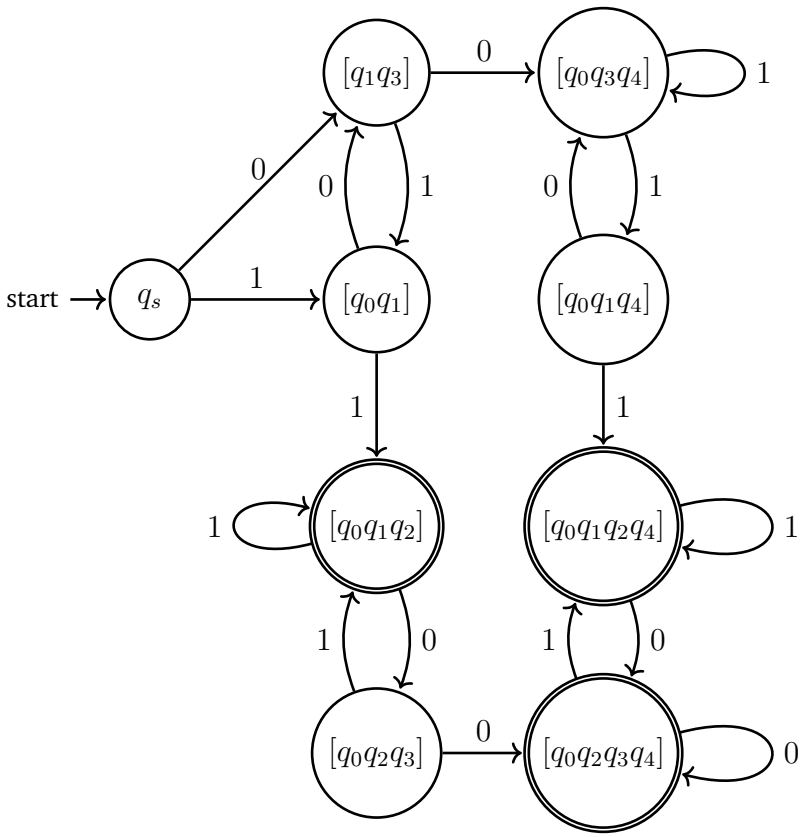

3.4 אוטומטים עם מעברי ε

כל היצמדות למודל יחיד של חישוביות מתבררת מהר כטעות חמורה. ריבוי מודלים תאורטיים של חישוביות בדרך כלל מועיל לשם הבנת טבעו המורכב של מושג החישוביות ומספק לנו אלטרנטיבות רבות להתמודד עם בעיות שונות. מודל מסוים של חישוביות עשוי להתאים בצורה טבעית לסוג מסוים של בעיות, אך לא להתאים לסוג אחר של בעיות.

בפרק זה נציג מודל מורחב של אוטומט לא-דטרמיניסטי שמתאים במיוחד לטיפול בביטויים רגולריים השכיחים מאוד בשפות מעטפת או שפות סקריפט כגון: perl, grep, awk, csh, python.

באוטומט עם מעברי ε, הרעיון הוא לאפשר מעבר גם בלי לקרוא שום אות בקלט. באוטומט כזה חלק מהקשתות מסומנות "באפסילון", ε. על קשתות המסומנות ε, ניתן לעבור גם בלי לקרוא אות מהקלט. כלומר ,לבצע מעבר ספונטני /עצמוני. לא חייבים לעבור על מעברי ה- ε. זאת אפשרות לא דטרמיניסטית.

הגדרה 3.6 אוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי ε

אוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי ε מתאפיין ע"י חמשת המרכיבים של אוטומט לא-דטרמיניסטי של ההגדרה 3.1:

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_s, F)$$

עם הבדל קטן (אך משמעותי) בפונקציית המעבר:

$$\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \to P(Q) \ ,$$

לרשימת התווים Σ נוספת המילה הריקה ε.

פירוש הדבר הוא שניתן במצבים מסוימים לעבור ממצב אחד למצב שני ללא קליטת תו. מעבר כזה נקרא **מעבר-** ε . מבחינה גרפית, הדבר מתבטא בכך שמותר לנו לסמן צלעות בדיאגרמת המעבר על ידי המילה הריקה ε. המעבר בין שני המצבים בצלע כזו יעשה ללאקריאת תו.

דוגמה 3.12

אוטומט לא דטרמיניסטי עם מעברי ε.

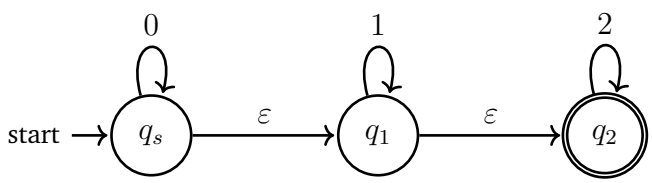

אוטומט זה כולל שני מעברי ε, ולא קשה לראות כי הוא מגדיר את שפת כל המילים באלפבית $\Sigma = \{0, 1, 2\}$ המורכבות מסדרת אפסים שלאחריה באה סדרת 1־ים ולבסוף סדרת 2 ־ים (כל אחת מהסדרות הללו עשויה להיות ריקה!). האוטומט יקבל מילים כגון 000112, 0022, ε, 2222, וכו'.
כמו קודם, יתברר לנו כי אוטומטים עם מעברי - ε אינם מסוגלים להגדיר שפות חדשות שלא יכולנו להגדיר באמצעות אוטומט דטרמיניסטי רגיל או אוטומט לא-דטרמיניסטי, אך אוטומט לא-דטרמיניסטי רגיל ללא מעברי- ε המגדיר את אותה השפה עשוי להיות מורכב הרבה יותר!
להלן מספר דוגמאות של סדרות חישוב:

$$\begin{array}{lllllllllll}
q_0 & \xrightarrow{0} & q_0 & \xrightarrow{0} & q_0 & \xrightarrow{\varepsilon} & q_1 & \xrightarrow{1} & q_1 & \xrightarrow{\varepsilon} & q_2 \\
q_0 & \xrightarrow{\varepsilon} & q_1 & \xrightarrow{1} & q_1 & \xrightarrow{1} & q_1 & \xrightarrow{1} & q_1 & \xrightarrow{\varepsilon} & q_2 \\
q_0 & \xrightarrow{\varepsilon} & q_1 & \xrightarrow{\varepsilon} & q_2 \ . & & & & & &
\end{array}$$

כל הסדרות מסתיימות במצב קבלה q_2. הסדרה הראשונה מוכיחה כי M מקבל את המילה 001, הסדרה השניה את 111, והאחרונה את ε.
להלן הגדרה פורמלית מלאה של M:

- קבוצת המצבים:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2\} \ .$$

- האלפבית:

$$\Sigma = \{0, 1, 2\} \ .$$

- המצב ההתחלתי הוא:

$$q_s \ .$$

- המצבים המקבלים:

$$F = \{q_2\} \ .$$

- הפונקצית המעבר מתוארת בטבלה להלן:

δ	0	1	2	ε
q_s	$\{q_s\}$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{q_1\}$
q_1	$\varnothing$	$\{q_1\}$	$\varnothing$	$\{q_2\}$
q_2	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{q_2\}$	$\varnothing$

יש לשים לב לכך שבטבלת המעבר נוספה עמודה חדשה עבור ε.

דוגמה 3.13

נתון האוטומט הבא:

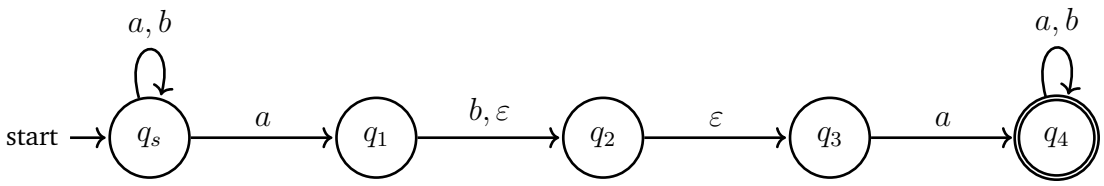

1) רשמו את האוטומט בצורה פורמלית.

2) הוכיחו כי השפה של האוטומט היא $L = \{w = xabay \ \vee \ w = xaay \ | x, y \in \{a,b\}^* \}$.

פתרון:

1) נסמן את האוטומט ב- M:

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_s, F)$$

כאשר:

- קבוצת המצבים:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\} \ .$$

- האלפבית:

$$\Sigma = \{a, b\} \ .$$

- המצב ההתחלתי הוא:

$$q_s \ .$$

- המצבים המקבלים:

$$F = \{q_4\} \ .$$

- הפונקצית המעבר מתוארת בטבלה להלן:

δ	a	b	ε
q_s	$\{q_s\}$	$\{q_s, q_1\}$	$\varnothing$
q_1	$\varnothing$	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$
q_2	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{q_3\}$
q_3	$\{q_4\}$	$\varnothing$	$\varnothing$
q_4	$\{q_4\}$	$\{q_4\}$	$\varnothing$

יש לשים לב לכך שבטבלת המעבר נוספה עמודה חדשה עבור ε.

2) נראה כי $L(M) = L$ כאשר

$$L = \{xabay \ \vee \ xaay | \ x, y \in \{a,b\}^*\} \ .$$

<u>כיוון ראשון</u>

תהי $w \in L$.

$\Leftarrow$

$$\exists \ x, y \in \{a,b\}^* : \quad w = xabay \ \vee \ w = xaay$$

$\Leftarrow$ $\exists$ הרצה של M על w כך ש:

$$q_s \xrightarrow{x} q_s \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{\varepsilon} q_3 \xrightarrow{a} q_4 \xrightarrow{y} q_4 \in F \ .$$

או

$$q_s \xrightarrow{x} q_s \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{\varepsilon} q_2 \xrightarrow{\varepsilon} q_3 \xrightarrow{a} q_4 \xrightarrow{y} q_4 \in F \ .$$

כלומר אם $w = xabay$ אז $\Delta^*(q_s, w) \cap F \neq \varnothing$, או אם $w = xaay$ אז $\Delta^*(q_s, w) \cap F \neq \varnothing$.

$\Leftarrow$ $w \in L(M)$.

<u>כיוון שני</u>

תהי $w \in L(M)$.

$\Leftarrow$ $\exists$ הרצה של M על w שמסתיימת במצב q_4.

$\Leftarrow$ מכיוון שכל מסלול חישוב שמסתיים במצב q_4 עובר דרך המעבר $q_1 \to q_2 \to q_3 \to q_4$ אזי w מכילה את הרצף aba או הרצף aa

$\Leftarrow$

$$\exists \ x, y \in \{a,b\}^* : \quad w = xabay \ \vee \ w = xaay \ .$$

$\Leftarrow$ $w \in L$.

מטרתנו העקרית בפרק זה היא להוכיח כי כל אוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי- ε שקול לאוטומט לא-דטרמיניסטי רגיל. לשם כך נזדקק למושגים הבאים.

הגדרה 3.7 ε - סגור

לכל מצב q נסמן על ידי $C_\varepsilon(q)$ את קבוצת כל המצבים p כך שקיים מסלול מהמצב q למצב p אשר כל צלעותיו מסומנות ε.

$$C_\varepsilon(q) \triangleq \left\{ p \in Q \ \middle| q \xrightarrow{\varepsilon} r_1 \xrightarrow{\varepsilon} \cdots \xrightarrow{\varepsilon} r_i \xrightarrow{\varepsilon} p \text{ קיים מסלול } \right\}$$

הקבוצה $C_\varepsilon(q)$ תמיד תכלול בתוכה את q.

דוגמה 3.14

לדוגמה, באוטומט בדוגמה 3.12 שלעיל:

$$\begin{aligned} C_\varepsilon(q_s) &= \{q_s, q_1, q_2\} \ , \\ C_\varepsilon(q_1) &= \{q_1, q_2\} \ , \\ C_\varepsilon(q_2) &= \{q_2\} \ . \end{aligned}$$

עכשיו נרחיב, בצורה טבעית לגמרי, את הגדרת האופרטור C_ε כך שיפעל לא רק על מצב בודד אלא גם על קבוצת מצבים $P \subseteq Q$:

הגדרה 3.8 ε - סגור

יהי $M=(Q,\Sigma,\delta,q_s,F)$ אוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי- ε. אם $P\subseteq Q$ תת-קבוצה של מצבים אז

$$C_\varepsilon(P)=\bigcup_{q\in P}C_\varepsilon(q)\ .$$

הרחבת פונקציית המעבר δ לפונקציה δ^*

כפי שעשינו זאת עבור אוטומט רגיל ואוטומט לא-דטרמיניסטי, גם במקרה זה יש צורך להגדיר את ההרחבה δ^*. אלא שכאן מעברי ה- ε מוסיפים קושי מסוים, שבכדי להתגבר עליו היה עלינו ראשית כל להגדיר את האופרטור C_ε.

הגדרה 3.9

יהי $M=(Q,\Sigma,\Delta,q_s,F)$ אוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי- ε.

1) לכל מצב $q\in Q$ נגדיר:

$$\Delta^*(q,\varepsilon)=C_\varepsilon(q)\ .$$

2) לכל אות בודדת $\sigma\in\Sigma$ נגדיר

$$\Delta^*(q,\sigma)=C_\varepsilon(\Delta(q,\sigma))$$

3) לכל מילה $w\in\Sigma^*$ ולכל תו $\sigma\in\Sigma$. יהי $P=\bigcup_{p\in\Delta^*(q,w)}\Delta(p,\sigma)$. אזי

$$\Delta^*(q,w\sigma)=\bigcup_{p\in P}\Delta^*(p,\sigma)=\bigcup_{p\in P}C_\varepsilon(\Delta(p,\sigma))$$

במילים אחרות: אם במהלך הרקורסיה מצאנו כי

$$\Delta^*(q,w)=\{p_1,p_2,\dots,p_k\}$$

אז נעשה קודם כל את צעד הביניים

$$P'=\Delta(p_1,\sigma)\cup\Delta(p_2,\sigma)\cup\cdots\cup\Delta(p_k,\sigma)$$

ולבסוף ניקח את ε- סגור של P'.

דוגמה 3.15

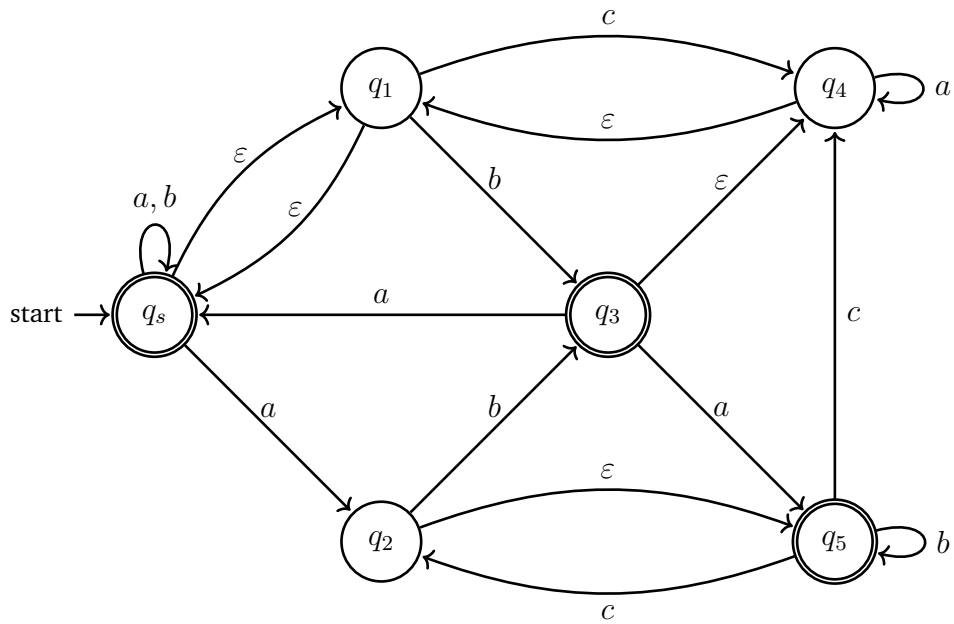

המילים aaa, acb, $babb$, מתקבלות על ידי האוטומט אז כפי שסדרות החישוב הבאות מוכיחות:

$$q_s \xrightarrow{\varepsilon} q_1 \xrightarrow{b} q_3 \xrightarrow{a} q_5 \xrightarrow{b} q_5 \xrightarrow{b} q_5$$
$$q_s \xrightarrow{a} q_2 \xrightarrow{\varepsilon} q_5 \xrightarrow{c} q_2 \xrightarrow{b} q_3 \xrightarrow{\varepsilon} q_4 \xrightarrow{\varepsilon} q_1 \xrightarrow{\varepsilon} q_s$$
$$q_s \xrightarrow{a} q_0 \xrightarrow{a} q_0 \xrightarrow{a} q_0$$

נוכל גם להגדיר את הפונקציה Δ^* באוטמט זה. נחשב למשל את $\Delta^*(q_s, ac)$:

$$\Delta^*(q_0, \varepsilon) = \{q_0, q_1\} \ ,$$

$$\begin{aligned} P &= \Delta(q_0, a) \cup \Delta(q_1, a) \\ &= \{q_0, q_2\} \cup \varnothing \\ &= \{q_0, q_2\} \ , \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta^*(q_0, a) &= C_\varepsilon(\{q_0, q_2\}) \\ &= C_\varepsilon(q_0) \cup C_\varepsilon(q_2) \\ &= \{q_0, q_1\} \cup \{q_2, q_5\} \\ &= \{q_0, q_1, q_2, q_5\} \ , \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P &= \Delta(q_0, c) \cup \Delta(q_1, c) \cup \Delta(q_2, c) \cup \Delta(q_5, c) \\ &= \varnothing \cup \{q_4\} \cup \varnothing \cup \{q_2, q_4\} \\ &= \{q_2, q_4\} \ , \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta^*(q_0, ac) &= C_\varepsilon(\{q_2, q_4\}) \\ &= C_\varepsilon(q_2) \cup C_\varepsilon(q_4) \\ &= \{q_2, q_5\} \cup \{q_4, q_1, q_0\} \\ &= \{q_0, q_1, q_2, q_4, q_5\} \ . \end{aligned}$$

הגדרה 3.10 קבלה ע"י אוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי ε

השפה $L(M)$ המתקבלת על ידי אוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי- ε היא

$$L(M) = \left\{ w \in \Sigma^* \;\middle|\; \Delta^*(q_0, w) \text{ מכילה מצב של } F \right\} \ .$$

משפט 3.3
שקילות בין אוטומט אי-דטרמיניסטי עם מעברי- ε לבין אוטומט א"ד ללא מעברי ε

תהי L שפה. אם קיים אוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי- ε, A_ε המקבל את L אז קיים אוטומט לא-דטרמיניסטי ללא מעברי- ε, A_N המקבל את L.

הוכחה: יהי

$$A_\varepsilon = (Q, \Sigma, \Delta_\varepsilon, q_s, F_\varepsilon)$$

אוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי- ε המקבל את השפה L. נבנה אוטומט לא-דטרמיניסטי חדש

$$A_N = (Q, \Sigma, \Delta_N, q_s, F_N)$$

ללא מעברי- ε אשר יקבל את אותה השפה L. האוטומט A_N יהיה זהה לאוטומט A_ε מלבד בפונקציה המעבר Δ_N ובקבוצת מצבי קבלה F_N.

- **הגדרת F_N:**

אם $C_\varepsilon(q_0)$ כוללת בתוכה מצב קבלה של F_ε אז נגדיר $F_N = F_\varepsilon \cup \{q_s\}$, אחרת, נגדיר $F_N = F_\varepsilon$. במילים אחרות:

$$F_N = \begin{cases} F_\varepsilon \cup \{q_s\} & : \quad C_\varepsilon(q_0) \cup F_\varepsilon \neq \varnothing \ , \\ F_\varepsilon & : \quad C_\varepsilon(q_0) \cup F_\varepsilon = \varnothing \ . \end{cases}$$

- **הגדרת פונקצית המעבר Δ_N:**

נתבסס על פונקציית המעבר המורחבת Δ_ε^* של A_ε אשר הגדרנו בסעיפים הקודמים.
לכל $q \in Q$ ולכל $\sigma \in \Sigma$ נגדיר:

$$\Delta_N(q, \sigma) = \Delta_\varepsilon^*(q, \sigma) = \bigcup_{p \in \Delta_\varepsilon(q,\sigma)} C_\varepsilon(p) \ .$$

- בשלב הזה סיימנו להציג את האלגוריתם שבאמצעותו אנחנו ממירים אוטומט עם מעברי- ε לאוטומט שקול ללא מעברי- ε. ניגש עכשיו להוכחת הנכונות של האלגוריתם. כלומר: עלינו להוכיח ש־

$$L(A_N) = L = L(A_\varepsilon) \ .$$

למטרה זו היינו מעוניינים להוכיח, באינדוקציה על אורך מילה w, טענה יותר חזקה:

$$\forall w \in \Sigma^* \ : \quad {\Delta_N}^*(q_s, w) = {\Delta_\varepsilon}^*(q_s, w) \ .$$

המשפט שלנו יינבע מייד מטענה זו. נתחיל לכן את האינדוקציה שלנו מהשלב $n = 1$.

- **בסיס האינדוקיצה:**

אם $|w| = 1$ אז $w = \sigma$ עבור תו $\sigma \in \Sigma$. זה נובע מיד מהגדרת Δ':

$$\Delta_N(q, \sigma) = {\Delta_\varepsilon}^*(q, \sigma) \ .$$

- **הנחת האינדוקציה:**

לכל מילה u באורך n:

$$\Delta_N{}^*(q_s,u)=\Delta_\varepsilon{}^*(q_s,u)\ .$$

- **אינדוקציה:**

תהי w מילה באורך $n+1$. ז"א קיימת אות $\sigma\in\Sigma$ ומילה $u\in\Sigma^*$ כך ש- $|u|=n$ ו- $w=u\sigma$. אזי

$$\begin{aligned}
\Delta_N{}^*(q_s,w) =&\Delta_N{}^*(q_s,u\sigma) && \text{(הגדרת המילה } w=u\sigma\text{)}\\
=&\Delta_N(\Delta_N{}^*(q_s,u),\sigma) && \text{(הגדרת רקורסיבית של } \Delta_N{}^*\text{)}\\
=&\Delta_N(\Delta_\varepsilon{}^*(q_s,u),\sigma) && \text{(ההנחת האינדוקציה)}\\
=&\bigcup_{q\in P}\Delta_N(q,\sigma) && \text{(כאשר } P=\Delta_\varepsilon^*(q_s,u)\text{)}\\
=&\bigcup_{q\in P}\Delta_\varepsilon^*(q,\sigma) && \text{(בסיס האינדוקציה)}\\
=&\bigcup_{q\in P}C_\varepsilon(\Delta_\varepsilon(q,\sigma)) && \text{(ההגדרה של } \Delta_\varepsilon^*\text{)}\\
=&\Delta_\varepsilon^*(q_s,w) && \text{(ההגדרה הרקורסיבית של } \Delta_\varepsilon^*\text{)}
\end{aligned}$$

.

- בכדי להשלים את ההוכחה נוכיח את הטענה הבאה:

לכל מילה $w\in\Sigma^*$:

$$\Delta_N(q_s,w)\cap F_N\neq\varnothing \qquad\Longleftrightarrow\qquad \Delta_\varepsilon(q_s,w)\cap F_\varepsilon\neq\varnothing\ .$$

ראשית נטפל בקמרה ש- $w=\varepsilon$.

שימו לב: $\Delta_\varepsilon(q_s,\varepsilon)=C_\varepsilon(q_s)$ וגם $\Delta_N(q_s,\varepsilon)=\{q_s\}$.

<u>כיוון ראשון</u>

אם $\Delta_N^*(q_s,\varepsilon)\cap F_N\neq\varnothing$

$\Leftarrow\ \{q_s\}\cap F_N\neq\varnothing$

$\Leftarrow\ F_N=F_\varepsilon\cup\{q_s\}$

$\Leftarrow\ C_\varepsilon(q_s)\cap F_\varepsilon\neq\varnothing$

$\Leftarrow\ \Delta_\varepsilon^*(q_s,\varepsilon)\cap F_\varepsilon\neq\varnothing$

<u>כיוון שני</u>

אם $\Delta_\varepsilon^*(q_s,\varepsilon)\cap F_\varepsilon\neq\varnothing$

$\Leftarrow\ C_\varepsilon(q_s)\cap F_\varepsilon\neq\varnothing$

$\Leftarrow\ F_N=F_\varepsilon\cup\{q_s\}$

$\Leftarrow\ \{q_s\}\cap F_N\neq\varnothing$

$\Leftarrow\ \Delta_N^*(q_s,\varepsilon)\cap F_N\neq\varnothing$

כעת נטפל בקמרה ש- $w \neq \varepsilon$.

מכיוון ש- $w \neq \varepsilon$, מותר לנו כעת להשתמש בלמת העזר: $\Delta_N^*(q_s, w) = \Delta_\varepsilon^*(q_s, w)$.

כיוון ראשון

$\Longleftarrow$ נניח ש- $w \in L(A_\varepsilon)$. משמעות הדבר היא ש- $\Delta_\varepsilon^*(q_s, w) \cap F_\varepsilon \neq \varnothing$.

$\Longleftarrow$ לפי טענת העזר שלנו, $\Delta_N^*(q_s, w) = \Delta_\varepsilon^*(q_s, w)$, ולכן נוכל להציב: $\Delta_N^*(q_s, w) \cap F_\varepsilon \neq \varnothing$.

$\Longleftarrow$ לפי ההגדרה $F_\varepsilon \subseteq F_N$.

$\Longleftarrow$ $\Delta_N^*(q_s, w) \cap F_N \neq \varnothing$.

$\Longleftarrow$ מכאן נובע כי $w \in L(A_N)$.

כיוון שני

$\Longleftarrow$ נניח ש- $w \in L(A_N)$. משמעות הדבר היא ש- $\Delta_N^*(q_s, w) \cap F_N \neq \varnothing$.

$\Longleftarrow$ לפי טענת העזר, נציב את $\Delta_\varepsilon^*(q_s, w) = \Delta_N^*(q_s, w)$ ואז נקבל: $\Delta_\varepsilon^*(q_s, w) \cap F_N \neq \varnothing$.

$\Longleftarrow$ נזכור ש- F_N היא או F_ε או $F_\varepsilon \cup \{q_s\}$ ולכן יש שני מקרים:

* **מקרה 1:**
  החיתוך $\Delta_\varepsilon^*(q_s, w) \cap F_N$ מכיל מצב p כך ש- $p \in F_\varepsilon$.
  $\Longleftarrow$ $\Delta_\varepsilon^*(q_s, w) \cap F_\varepsilon \neq \varnothing$
  $\Longleftarrow$ $w \in L(A_\varepsilon)$.
* **מקרה 2:** החיתוך $\Delta_\varepsilon^*(q_s, w) \cap F_N$ **אינו** מכיל אף מצב מתוך F_ε, כלומר מצב הקבלה **היחיד** בחיתוך חייב להיות q_s.
  $\Longleftarrow$ מכיוון שהחיתוך $\Delta_\epsilon^*(q_0, w) \cap F_N$ אינו ריק (לפי ההנחה), אך אינו מכיל אף איבר מ- F_ϵ, המצב היחיד שיכול להיות בו הוא q_s.
  $\Longleftarrow$ $q_s \in F_N \backslash F_\varepsilon$ (המשמעות היא ש- q_s התווסף ל- F_N בזמן בניית האוטומט.)
  $\Longleftarrow$ לפי תנאי ההוספה של q_s ל- F_N, $C_\varepsilon(q_s) \cap F_\varepsilon \neq \varnothing$. כלומר, קיים מצב קבלה מקורי $p \in C_\varepsilon(q_s) \cap F_\varepsilon$.
  $\Longleftarrow$ מכיוון ש- $C_\varepsilon(q_s) \subseteq \Delta_\varepsilon^*(q_s, w)$ אז $\Delta_\varepsilon^*(q_s, w) \cap F_\varepsilon \neq \varnothing$.

$\Longleftarrow$ בשני תת-המקרים שראינו, הגענו למסקנה ש- $w \in L(A_\varepsilon)$.

■

דוגמה 3.16

נתון האוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי- ε הבא:

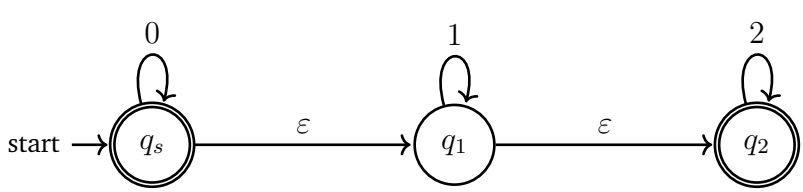

המירו אותו לאוטומט לא-דטרמיניסטי ללא מעברי- ε.

פתרון:
הטבלת המעברים של Δ_ε:

Δ_ε	0	1	2	ε
q_s	$\{q_s\}$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{q_1\}$
q_1	$\varnothing$	$\{q_1\}$	$\varnothing$	$\{q_2\}$
q_2	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{q_2\}$	$\varnothing$

הטבלת המעברים של Δ_ε^*:

Δ_ε^*	0	1	2
q_s	$\{q_s, q_1, q_2\}$	$\varnothing$	$\varnothing$
q_1	$\varnothing$	$\{q_1, q_2\}$	$\varnothing$
q_2	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{q_2\}$

את טבלת המעבר של Δ_N נחשב על פי הנוסחה $\Delta_N(q,\sigma) = \Delta_\varepsilon^*(q,\sigma)$.

Δ_ε^*	0	1	2
q_s	$\{q_s, q_1, q_2\}$	$\varnothing$	$\varnothing$
q_1	$\varnothing$	$\{q_1, q_2\}$	$\varnothing$
q_2	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{q_2\}$

להלן התוצאה המתקבלת:

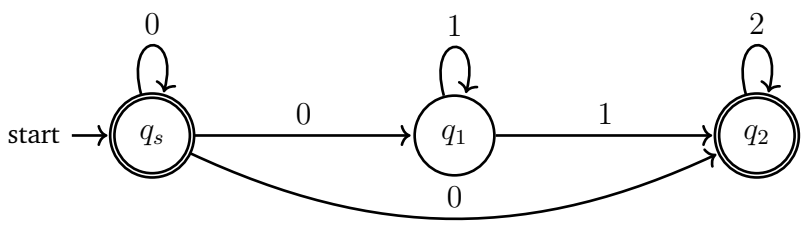

פרק 4
שפות רגולריות

4.1 אוטומט המכפלה

הגדרה 4.1 אטומט המכפלה

יהיו

$$M_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_{0,1}, F_1)$$
$$M_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_{0,2}, F_2)$$

שני אוטומטים דטרמיניסטיים המקבלים את השפות L_1, L_2 בהאמה. **האוטומט המכפלה** תסומן $M_1 \times M_2$ ויוגר

$$M_1 \times M_2 = (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (q_{0,1}, q_{0,2}), F_1 \times F_2)$$

כאשר לכל $q_1 \in Q_1$ ולכל $q_2 \in Q_2$ ולכל $\sigma \in \Sigma$:

$$\delta\left((q_1, q_2), \sigma\right) = \left(\delta_1(q_1, \sigma)\ ,\ \delta_2(q_2, \sigma)\right)\ .$$

דוגמה 4.1

בתרשים נתונים שני אוטומטים דטרמיניסטיים M_1, M_2.

M_1

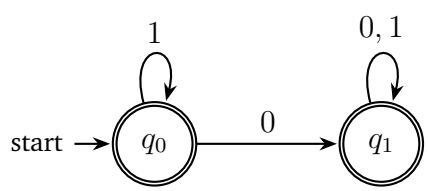

M_2

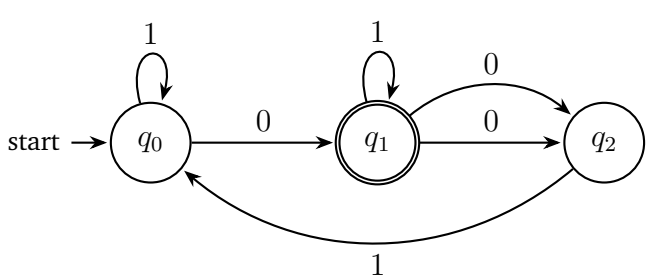

ציירו את הרשים של האוטומט המכפלה.

פתרון:

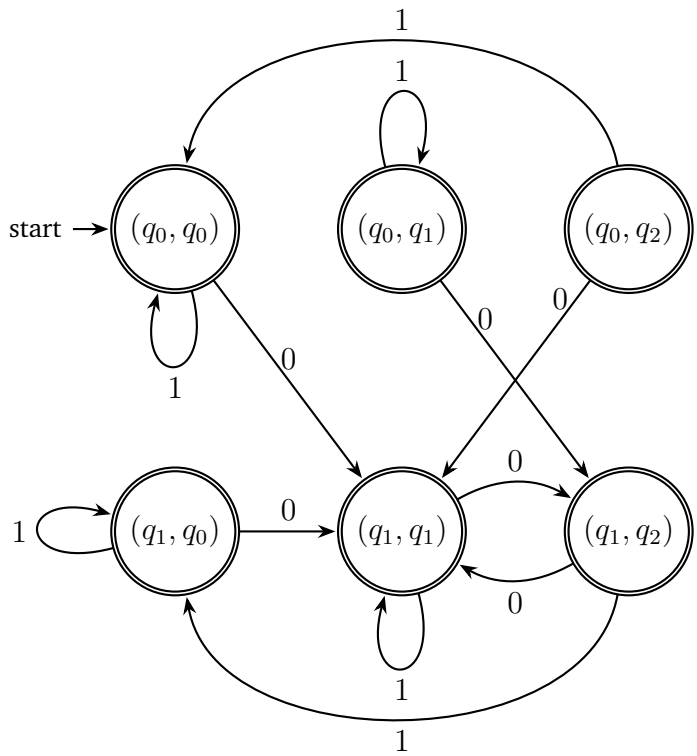

4.2 סגירות

הגדרה 4.2

יהי Σ אלפבית נתון (קבוצה סופית של תווים) ותהיינה L_1, L_2 שפות מעל האלפבית הזה. נמנה מספר פעולות שבאמצעותן ניתן לייצר שפות חדשות משפות נתונות כזכור:

- **האיחוד** של השפות L_1, L_2 מוגדר

$$L_1 \cup L_2 = \{w \mid w \in L_1 \ \vee \ w \in L_2\} \ .$$

- **החיתוך** של השפות L_1, L_2 מוגדר

$$L_1 \cap L_2 = \{w \mid w \in L_1 \ \wedge \ w \in L_2\} \ .$$

- **השרשור** של השפות L_1, L_2 מוגדר

$$L_1 L_2 = \{u\mathrm{v} \mid u \in L_1 \ \wedge \ \mathrm{v} \in L_2\} \ .$$

- **החזקה** של השפה L מוגדרת:

$$\begin{aligned} L^0 &= \{\varepsilon\} \ , \\ L^1 &= L \ , \\ L^2 &= LL \ , \\ L^{n+1} &= L^n L \ . \end{aligned}$$

- **הסגור קליין** מוגדר
$$L^* = \bigcup_{n=0}^{\infty} L^n \ .$$
- **הסגור קליין פלוס** מוגדר
$$L^+ = \bigcup_{n=1}^{\infty} L^n \ .$$

משפט 4.1 סגירות שפות רגולריות תחת חיתוך

אם L_1, L_2 שפות רגולראיות אז $L_1 \cap L_2$ היא שפה רגולרית.

הוכחה:

- L_1 שפה רגולרית $\Longleftarrow$ $\exists$ אוטומט $A_1 = (Q_1, \Sigma_1, \delta_1, q_0, F_1)$ שמקבלת אותה.
- L_2 שפה רגולרית $\Longleftarrow$ $\exists$ אוטומט $A_2 = (Q_2, \Sigma_2, \delta_2, p_0, F_2)$ שמקבלת אותה.
- קיים אוטומט דטרמיניסטי A המקבל את השפה $L_1 \cap L_2$, והוא האוטומא המכפלה:
$$A = A_1 \times A_2 = (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (q_0, p_0), F_1 \times F_2) \ .$$

כאשר פונקציית המעברים δ מוגדרת כך (סימולציה במקביל):
$$\delta((q,p),\sigma) = (\delta_1(q,\sigma), \delta_2(p,\sigma)) \ .$$

הוכחת נכונות.

כעת נוכיח כי $A_1 \times A_2$ מקבל את השפה $L_1 \cap L_2$ באופן הבא.
נשים לב שעל פי הגדרת פונקציית המעברים, לכל מילה w, מסלול החישוב משמר את המעברים של כל אוטומט בנפרד:
$$\delta^*((q_0,p_0),w) = (\delta_1^*(q_0,w), \delta_2^*(p_0,w))$$

כיוון 1:

אם $w \in L_1 \cap L_2$

$\Longleftarrow$ $w \in L_1$ וגם $w \in L_2$.

$\Longleftarrow$ A_1 מקבל את w וגם A_2 מקבל את w.

$\Longleftarrow$ הרצה של A_1 על w מסתיימת במצב $q_f \in F_1$,
וגם הרצה של A_2 על w שמסיימת במצב $p_f \in F_2$.

$\Longleftarrow$ על פי תכונת δ^*, הרצה של A על w מסתיימת במצב $(q_f, p_f) \in F_1 \times F_2$ אשר שייך לקבוצת המצבים המקבלים $F_1 \times F_2$.

$\Longleftarrow$ A מקבל את w.

כיוון 2:

אם $w \notin L_1 \cap L_2$

$\Longleftarrow$ $w \notin L_1$ או $w \notin L_2$. נניח בלי הגבלת הכלליות ש-$w \notin L_1$.

$\Longleftarrow$ A_1 לא מקבל את w.

$\Longleftarrow$ הרצה של A_1 על w מסתיימת במצב $q \notin F_1$.

$\Longleftarrow$ הרצה של A על w מסתיימת במצב $(q,p) \notin F_1 \times F_2$.

$\Longleftarrow$ הרצה של A על w מסתיימת במצב שאינו מצב מקבל.

$\Longleftarrow$ A לא מקבל את w.

■

דוגמה 4.2

נתונים האוטומטים הבאים:

M_1

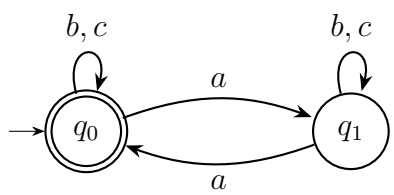

M_2

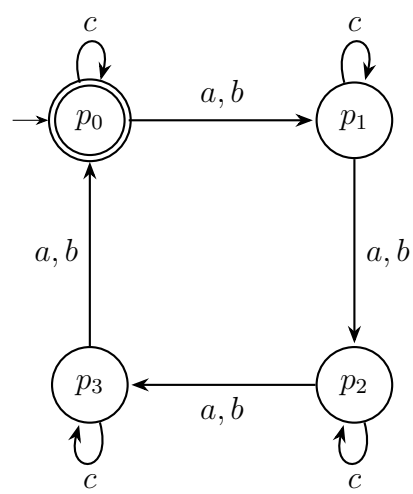

א) מהן השפות $L(M_1)$ ו- $L(M_2)$?

ב) בנו אוטומט המקבל את השפה $L(M_1) \cap L(M_2)$.

פתרון:

סעיף א)

$$L(M_1) = \left\{ w \in \{a,b,c\}^* \;\middle|\; \#a_w \bmod 2 = 0 \right\} \ ,$$
$$L(M_2) = \left\{ w \in \{a,b,c\}^* \;\middle|\; (\#a_w + \#b_w) \bmod 4 = 0 \right\} \ .$$

סעיף ב)

$$L(M_1) \cap L(M_2) = \left\{ w \in \{a,b,c\}^* \;\middle|\; (\#a_w \bmod 2 = 0) \wedge ((\#a_w + \#b_w) \bmod 4 = 0) \right\} \ .$$

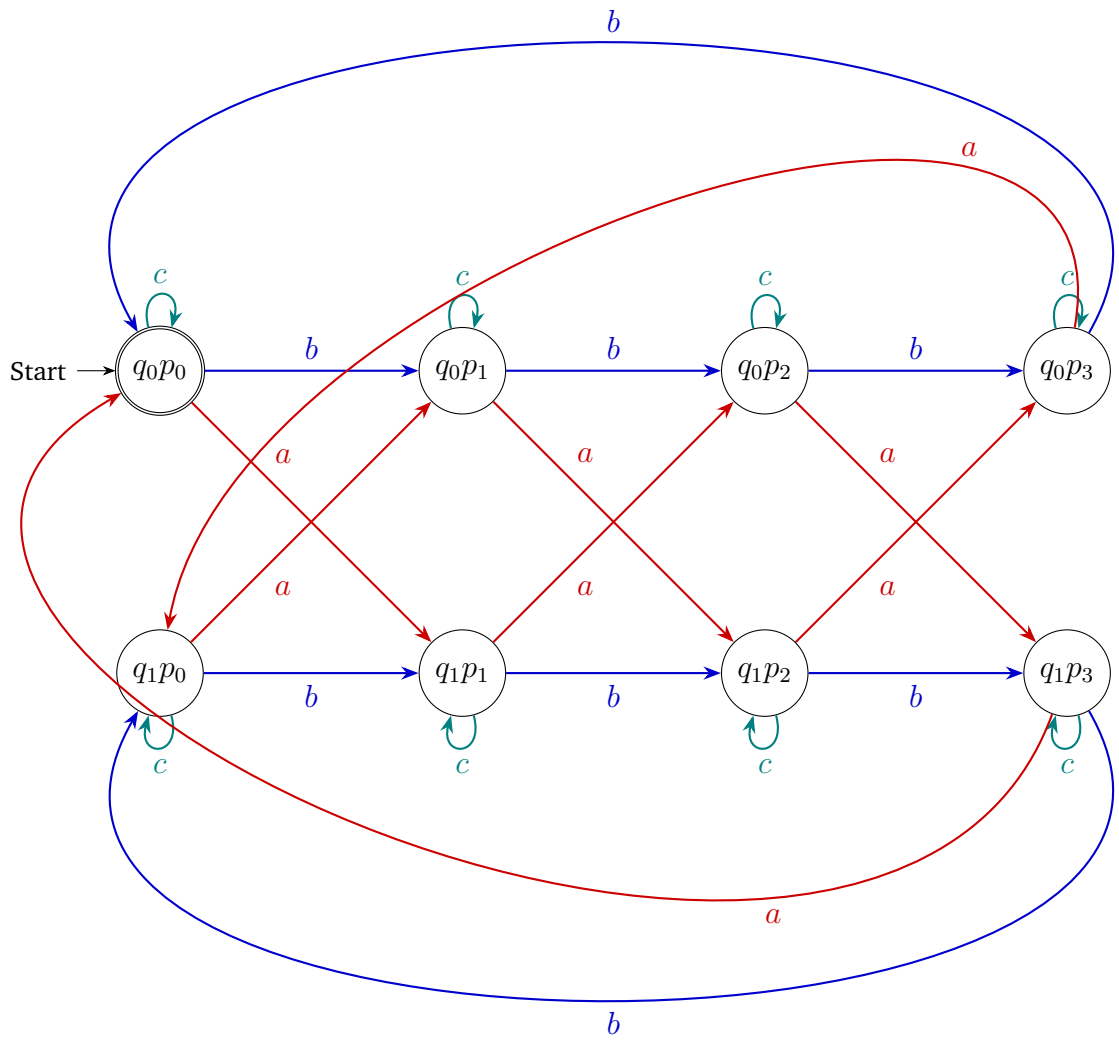

משפט 4.2 סגירות שפות רגולריות תחת איחוד

אם L_1, L_2 שפות רגולראיות אז $L_1 \cup L_2$ היא שפה רגולרית.

הוכחה:

- L_1 שפה רגולרית $\Longleftarrow$ $\exists$ אוטומט $A_1 = (Q_1, \Sigma_1, \delta_1, q_0, F_1)$ שמקבלת אותה.
- L_2 שפה רגולרית $\Longleftarrow$ $\exists$ אוטומט דטרמיניסטי $A_2 = (Q_2, \Sigma_2, \delta_2, p_0, F_2)$ שמקבלת אותה.
- קיים אוטומט A המקבל את השפה $L_1 \cup L_2$, והוא האוטומא המכפלה הבא:

$$A = (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (q_0, p_0), (F_1 \times Q_1) \cup (Q_1 \times F_2)) \ .$$

כאשר הפונקציית המעברים δ מוגדרת כמו באוטומט מכפלה:

$$\delta((q,p),\sigma) = (\delta_1(q,\sigma), \delta_2(p,\sigma)) \ .$$

הוכחת נכונות.

כעת נוכיח כי
$$A = (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (q_0, p_0), (F_1 \times Q_1) \cup (Q_1 \times F_2))$$
מקבל את השפה $L_1 \cup L_2$ באופן הבא.

כיוון 1:

אם $w \in L_1 \cup L_2$

$\Longleftarrow$ $w \in L_1$ או $w \in L_2$.

$\Longleftarrow$ A_1 מקבל את w או A_2 מקבל את w.

$\Longleftarrow$ הרצה של A_1 על w מסתיימת במצב $q_f \in F_1$,
או הרצה של A_2 על w שמסתיימת במצב $p_f \in F_2$.

$\Longleftarrow$ על פי תכונת δ^*, הרצה של A על w מסתיימת במצב (q,p) כך ש- $q \in F_1$ או $p \in F_2$.

$\Longleftarrow$ הרצה של A על w מסתיימת במצב (q,p) כך ש- $(q,p) \in (F_1 \times Q_2) \cup (Q_1 \times F_2)$, שהוא קבוצת המצבים המקבלים של האוטומט.

$\Longleftarrow$ A מקבל את w.

כיוון 2:

אם $w \notin L_1 \cup L_2$

$\Longleftarrow$ $w \notin L_1$ **וגם** $w \notin L_2$.

$\Longleftarrow$ A_1 לא מקבל את w וגם A_2 לא מקבל את w.

$\Longleftarrow$ הרצה של A_1 על w מסתיימת במצב $q \notin F_1$ וגם הרצה של A_2 על w מסתיימת במצב $p \notin F_1$.

$\Longleftarrow$ הרצה של A על w מסתיימת במצב $(q,p) \notin (F_1 \times Q_2) \cup (Q_1 \times F_2)$.

$\Longleftarrow$ הרצה של A על w מסתיימת במצב שאינו מצב מקבל.

$\Longleftarrow$ A לא מקבל את w.

■

משפט 4.3 סגירות שפות רגולריות תחת הפרש

אם L_1, L_2 שפות רגולראיות אז $L_1 \backslash L_2$ היא שפה רגולרית.

הוכחה:

- L_1 שפה רגולרית $\Longleftarrow$ $\exists$ אוטומט $A_1 = (Q_1, \Sigma_1, \delta_1, q_0, F_1)$ שמקבלת אותה.
- L_2 שפה רגולרית $\Longleftarrow$ $\exists$ אוטומט $A_2 = (Q_2, \Sigma_2, \delta_2, p_0, F_2)$ שמקבלת אותה.

- קיים אוטומט דטרמיניסטי A המקבל את השפה $L_1 \cup L_2$, והוא האוטומא המכפלה הבא:

$$A = (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (q_0, p_0), (F_1 \times Q_2 \backslash F_2)) \ .$$

כאשר הפונקציית המעברים δ מוגדרת כמו באוטומט מכפלה:

$$\delta((q,p),\sigma) = (\delta_1(q,\sigma), \delta_2(p,\sigma)) \ .$$

הוכחת נכונות.

כעת נוכיח כי

$$A = (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (q_0, p_0), (F_1 \times Q_2 \backslash F_2))$$

מקבל את השפה $L_1 \backslash L_2$ באופן הבא.

כיוון 1:

אם $w \in L_1 \backslash L_2$

$\Longleftarrow$ $w \in L_1$ וגם $w \notin L_2$.

$\Longleftarrow$ A_1 מקבל את w וגם A_2 לא מקבל את w.

$\Longleftarrow$ הרצה של A_1 על w מסתיימת במצב $q_f \in F_1$,
וגם הרצה של A_2 על w לא מסתיימת במצב $p_f \in F_2$.

$\Longleftarrow$ על פי תכונת δ^*, הרצה של A על w מסתיימת במצב (q,p) כך ש- $q \in F_1$ או $p \notin F_2$.

$\Longleftarrow$ הרצה של A על w מסתיימת במצב (q,p) כך ש- $(q,p) \in (F_1 \times Q_2 \backslash F_2)$, שהוא קבוצת המצבים המקבלים של האוטומט.

$\Longleftarrow$ A מקבל את w.

כיוון 2:

אם $w \notin L_1 \backslash L_2$.

$\Longleftarrow$ $w \in \bar{L}_1 \cup L_2$.

$\Longleftarrow$ $w \notin L_1$ או $w \in L_2$.

$\Longleftarrow$ A_1 לא מקבל את w או A_2 מקבל את w.

$\Longleftarrow$ הרצה של A_1 על w מסתיימת במצב $q_f \notin F_1$,
וגם הרצה של A_2 על w שמסתיימת במצב $p_f \in F_2$.

$\Longleftarrow$ על פי תכונת δ^*, הרצה של A על w מסתיימת במצב (q,p) כך ש- $q \notin F_1$ או $p \in F_2$.

$\Longleftarrow$ הרצה של A על w מסתיימת במצב (q,p) כך ש- $(q,p) \in (Q_1 \backslash F_1 \times F_2)$, שהוא לא קבוצת המצבים המקבלים של האוטומט A.

$\Longleftarrow$ A לא מקבל את w.

■

משפט 4.4 סגירות שפות רגולריות תחת הפרש

אם L_1, L_2 שפות רגולראיות אז $L_1 \Delta L_2 = (L_1 \backslash L_2) \cup (L_2 \backslash L_1)$ היא שפה רגולרית.

הוכחה:

- L_1 שפה רגולרית $\Longleftarrow$ $\exists$ אוטומט $A_1 = (Q_1, \Sigma_1, \delta_1, q_0, F_1)$ שמקבלת אותה.
- L_2 שפה רגולרית $\Longleftarrow$ $\exists$ אוטומט $A_2 = (Q_2, \Sigma_2, \delta_2, p_0, F_2)$ שמקבלת אותה.
- קיים אוטומט דטרמיניסטי A המקבל את השפה $L_1 \cup L_2$, והוא האוטומא המכפלה הבא:

$$A = (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (q_0, p_0), (F_1 \times Q_2 \backslash F_2) \cup (Q_1 \backslash F_1 \times F_2)) \ .$$

כאשר הפונקציית המעברים δ מוגדרת כמו באוטומט מכפלה:

$$\delta((q,p),\sigma) = (\delta_1(q,\sigma), \delta_2(p,\sigma)) \ .$$

הוכחת נכונות.

אפשר להוכיח כי

$$A = (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (q_0, p_0), (F_1 \times Q_2 \backslash F_2) \cup (Q_1 \backslash F_1 \times F_2)) \ .$$

מקבל את השפה $L_1 \Delta L_2 = (L_1 \backslash L_2) \cup (L_2 \backslash L_1)$ באותו אופן של ההוכחה שקיים אוטומט המקבל את השפה ■

משפט 4.5 סגירות שפות רגולריות תחת שרשור

אם L_1, L_2 שפות רגולראיות אז $L_1 L_2$ היא שפה רגולרית.

הוכחה:

- L_1 שפה רגולרית $\Longleftarrow$ $\exists$ אוטומט A_1 שמקבלת אותה.
- L_2 שפה רגולרית $\Longleftarrow$ $\exists$ אוטומט A_2 שמקבלת אותה.
- נבנה אוטומט לא דטרמיניסטי N עם מעברי- ε המקבל את השפה $L_1 L_2$ באופן הבא.

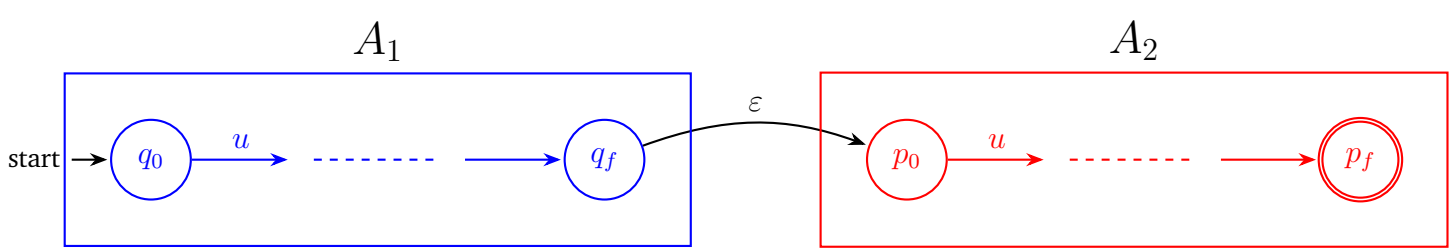

אם $A_1 = (Q_1, \Sigma_1, \delta_1, q_0, F_1)$ ו- $A_2 = (Q_2, \Sigma_2, \delta_2, p_0, F_2)$ אזי

$$N = (Q_1 \cup Q_2, \Sigma_1 \cup \Sigma_2, \Delta, q_0, F_2)$$

כאשר

$$\Delta(q,\sigma) = \begin{cases} \delta_1(q,\sigma) & : q \in Q_1 \backslash F \ , \\ \delta_2(q,\sigma) & : q \in Q_2 \backslash F \ , \\ \{\delta_1(q_f,\sigma), p_0\} & : q \in F \ . \end{cases}$$

הוכחת נכונות.

כיוון 1:

אם $w \in L_1L_2$

$\Longleftarrow$ $w = uv$ כך ש: $u \in L_1, v \in L_2$.

$\Longleftarrow$ A_1 מקבל u ו- A_2 מקבל v.

$\Longleftarrow$ קיים מסלול חישוב של A_1 על u שמסיים במצב q_f וקיים מסלול חישוב של A_2 על v שמסיים במצב p_f.

$\Longleftarrow$ קיים מסלול חישוב של N על w שמסיים במצב p_f.

$\Longleftarrow$ N מקבל w.

כיוון 2:

אם $w \notin L_1L_2$

$\Longleftarrow$ לא קיימות מילים u, v כך ש: $w = uv$ כאשר $u \in L_1, v \in L_2$.

$\Longleftarrow$ לכל חלוקה $w = uv$: או A_1 לא מקבל את u או A_2 מקבל את v.

$\Longleftarrow$ לא קיים מסלול חישוב של A_1 על u שמסיים במצב q_f או לא וקיים מסלול חישוב של A_2 על v שמסיים במצב p_f.

$\Longleftarrow$ N על w שמסיים במצב p_f.

$\Longleftarrow$ N לא מקבל את w.

■

משפט 4.6 סגירות שפות רגולריות תחת סגור קליין

אם L שפות רגולראיות אז L^* היא שפה רגולרית.

הוכחה:

- L שפה רגולרית $\Longleftarrow$ $\exists$ אוטומט A שמקבל אותה.
- נבנה אוטומט לא דטרמיניסטי N עם מעברי- ε המקבל את השפה L^* באופן הבא.

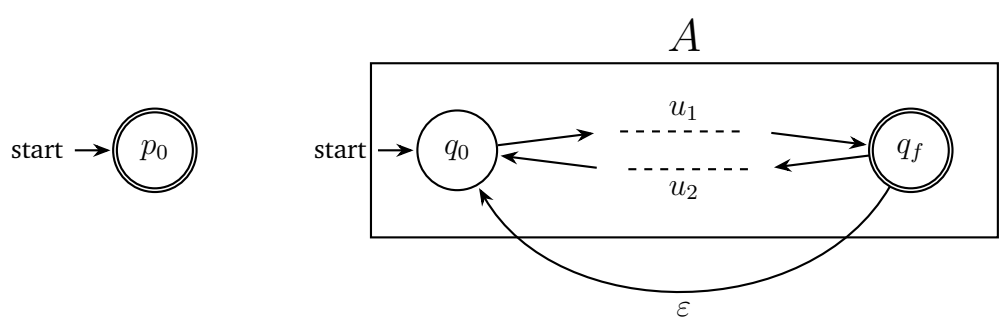

אם $A=(Q,\Sigma,\delta,q_0,F)$ אזי

$$N=(Q\cup\{p_0\},\Sigma,\Delta,q_0,F\cup\{p_0\})$$

כאשר

$$\Delta(q,\sigma)=\begin{cases}\delta(q,\sigma) & :q\notin F\ ,\\ \{\delta(q_f,\sigma),q_0\} & :q\in F\ ,\\ p_0 & :q=p_0\ .\end{cases}$$

הוכחת נכונות.

ראשית נציין שאם $w=\varepsilon$ אז כל הרצה של N על w שמסיים במצב המקבל p_0.

כעת נוכיח את הטענה עבור $w\neq\varepsilon$ באופן הבא.

<u>כיוון 1:</u>

אם $w\in L^*$ וגם $w\neq\varepsilon$

$\Longleftarrow$ קיים $n\in\mathbb{N}^+$ כך ש-

$$w=w_1\cdots w_n$$

כאשר $w_i\in L$ לכל $1\leqslant i\leqslant n$,

$\Longleftarrow$ לכל $1\leqslant i\leqslant n$, A מקבל את w_i.

$\Longleftarrow$ לכל $1\leqslant i\leqslant n$, קיים מסלול חישוב של A על w_i שמסיים במצב $q_f\in F$.

$\Longleftarrow$ קיים מסלול חישוב של N על $w=w_1\cdots w_n$ שמסיים במצב $q_f\in F$.

$\Longleftarrow$ לכל $n\in\mathbb{N}^+$, N מקבל את $w=w_1\cdots w_n$.

<u>כיוון 2:</u>

אם $w\notin L^*$ וגם $w\neq\varepsilon$

$\Longleftarrow$ לא קיים $n\in\mathbb{N}^+$ כך ש-

$$w=w_1\cdots w_n$$

כאשר $w_i\in L$ לכל $1\leqslant i\leqslant n$,

$\Longleftarrow$ לכל $n\in\mathbb{N}^+$, לכל חלוקה

$$w=w_1\cdots w_n\ ,$$

קיים $1\leqslant i\leqslant n$ עבורו A לא מקבל את w_i.

$\Longleftarrow$ קיים $1\leqslant i\leqslant n$, עבורו לא קיים מסלול חישוב של A על w_i שמסיים במצב $q_f\in F$.

$\Longleftarrow$ לא סקיים מסלול חישוב של N על $w=w_1\cdots w_n$ שמסיים במצב $q_f\in F$.

$\Longleftarrow$ N לא מקבל את $w=w_1\cdots w_n$.

■

ניתן לשלב מספר סגירויות ביחד כמו בדוגמה הבאה.

דוגמה 4.3

תהיינה L_1, L_2, L_3 שפות רגולראיות. הוכיחו כי השפה

$$\left((L_1 \cup L_2)^*\right) \cdot L_3$$

היא גם שפה רגולרית.

פתרון:

$\Longleftarrow$ $L_1 \cup L_2$ רגולרית ממשפט סגירות של שפות רגולריות תחת איחוד.

$\Longleftarrow$ מכיוון ש- $L_1 \cup L_2$ רגולרית אז $(L_1 \cup L_2)^*$ רגולרית ממשפט סגירות של שפות רגולריות תחת סגור קליין.

$\Longleftarrow$ מכיוון ש- $(L_1 \cup L_2)^*$ וגם L_3 רגולרית (נתון) אז השרשור $(L_1 \cup L_2)^* L_3$ גם שפה רגולרית ממשפט סגירות של שפות רגולריות תחת שרשור.

משפט 4.7

כל שפה סופית היא רגולרית.

הוכחה:

- עבור כל מילה בודדת קיים אוטומט A המקל אותה (שיטת השלד).
- כל מילה בודדת היא שפה רגולרית.
- שפה סופית היא סדרה סופיתשל איחודים של שפות כאלו, וממשפט סגירות שפות רגלריות תחת איחוד, שפה סופית רגולרית.

■

משפט 4.8

אם L שפה רגולרית אז גם L^r שפה רגולרית, כאשר L^r היא השפת ההיפוך L שמוגדרת:

$$L^r = \left\{w^r \middle| w \in L\right\} \ .$$

הוכחה: L רגולרית אז קיים אוטומט A שמקבל L. נבנה אוטומט B שמקבל L^r באופן הבא.
אם

$$A = (Q_A, \Sigma, \delta_A, q_{A0}, F_A)$$

אז

$$B = (Q_B, \Sigma, \delta_B, Q_{B0}, F_B)$$

כאשר

- $Q^B = Q^A$,
- $Q_{B0} = F_A$ ו- $F_B = \{q_{A0}\}$,
- $$\forall p \in Q_B \ : \ \forall \sigma \in \Sigma : \qquad \delta_B\left(p, \sigma\right) = \left\{q \ \middle| \ \delta_A\left(q, \sigma\right) = p\right\} \ .$$

הוכחת נכונות

כיוון 1:

אם $w \in L^R$

$\Leftarrow$ $w^R \in L$

$\Leftarrow$ A מקבל את w^R.

$\Leftarrow$ קיים מסלול חישוב של A על w^R שמתחיל במצב ההתחלתי q_{A0} ומסתיים במצב $q_f \in F_A$.

$\Leftarrow$ על פי הגדרת המעברים ב-B, קיים מסלול חישוב הפוך של B על w שמתחיל במצב $q_f \in Q_{B0}$ ומסתיים במצב $q_{A0} \in F_B$.

$\Leftarrow$ הרצה של B על w מסתיימת במצב מקבל.

$\Leftarrow$ B מקבל את w.

כיוון 2:

אם $w \notin L^R$

$\Leftarrow$ $w^R \notin L$

$\Leftarrow$ A לא מקבל את w^R.

$\Leftarrow$ לא קיים מסלול חישוב של A על w^R שמתחיל במצב q_{A0} ומסתיים במצב $q_f \in F_A$.

$\Leftarrow$ על פי הגדרת המעברים ב-B, לא קיים מסלול חישוב של B על w שמתחיל באחד ממצבי ההתחלה ב-Q_{B0} ומסתיים במצב המקבל $q_{A0} \in F_B$.

$\Leftarrow$ הרצה של B על w מסתיימת במצב שאינו מצב מקבל.

$\Leftarrow$ B לא מקבל את w.

■

4.3 סיכום

משפט 4.9 סגירות שפות רגולריות

תהיינה L_1, L_2, L שפות רגולריות. אזי השפות הבאות גם רגולריות:

1) החיתוך: $L_1 \cap L_2$

2) האיחוד: $L_1 \cup L_2$

3) ההפרש: $L_1 \backslash L_2$

4) ההפרש סימטרי: $L_1 \Delta L_2$

5) השרשור: $L_1 L_2$

6) הסגור קליין:

7) השרשור: L^*

8) ההיפוך: L^r

9) הרישא: $\text{prefix}(L) = \{x \in \Sigma^* \mid \exists y \in \Sigma^* : \ xy \in L\}$

המצבים המקבלים לכל פעולה (חיתוך, איחוד, הפרש והפרש סימטרי) מתוארים בטבלה למטה:

פעולה	שפה	מצבים מקבלים
חיתוך	$L_1 \cap L_2$	$F_1 \times F_2$
איחוד	$L_1 \cup L_2$	$(F_1 \times Q_2) \cup (Q_1 \times F_2)$
הפרש	$L_1 \backslash L_2$	$F_1 \times (Q_2 \backslash F_2)$
הפרש	$L_1 \Delta L_2$	$(F_1 \times (Q_2 \backslash F_2)) \cup ((Q_1 \backslash F_1) \times F_2)$

4.4 ביטויים רגולריים

הגדרה 4.3 ביטוי רגולרי

מחרוזת r הינה ביטוי רגולרי אם היא מאחת הצורות הבאות:

בסיס האינדוקציה:

- σ, כאשר σ אות בודדת בא"ב.
- ε
- $\varnothing$

פעולות:

- $r_1 r_2$, כאשר r_1 ו-r_2 ביטויים רגולריים.
- $r_1 | r_2$, כאשר r_1 ו-r_2 ביטויים רגולריים.
- r_1^*, כאשר r_1 ביטוי רגולרי.
- (r_1), כאשר r_1 ביטוי רגולרי.

דוגמה 4.4

א) הביטוי הרגולרי

$$(0|1)^*000$$

היא שפת כל המחרוזות מעל $\Sigma = \{0,1\}$ המסתיימות ב- 000.

ב) הביטוי הרגולרי

$$(0|1)^*000(0|1)^*$$

היא שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{0,1\}$ המכילות בתוכן את הצירוף 000 (בכל מקום במחרוזת).

ג) הביטוי הרגולרי

$$\left((a|b)^*aaa \;\middle|\; bb\,(a|b)^*\right)$$

היא שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a, b\}$ המסתיימות ב- aaa או מתחילות ב- bb.

ד) הביטוי הרגולרי $(0|1)^*(01)^{99}$ מתאר את שפת כל המילים מעל האלפבית $\Sigma = \{0, 1\}$ המסתיימות במחרוזת $(01)^{99}$.

ה) הביטוי הרגולרי $0^*1^*2^*$ מתאר את שפת כל המילים מעל האלפבית $\Sigma = \{0, 1, 2\}$ המתחילות במספר כלשהו של אפסים ולאחר מכן מספר כלשהו של 1-ים ולבסוף מספר כלשהו של 2 -ים.

ו) הביטוי הרגולרי $00^*11^*22^*$ מתאר את שפת כל המילים מעל האלפבית $\Sigma = \{0, 1, 2\}$ המתחילות בסדרת אפסים ולאחר מכן סדרת 1-ים ולבסוף סדרת 2 -ים. כל אחת מהסדרות מכילה לפחות איבר אחד.

דוגמה 4.5

הוכיחו כי $(0|01)^*$ מתאר את שפת כל המילים מעל הא"ב $\{0, 1\}$ אשר מתחילות ב- 0 אבל אינן מכילות 11.

פתרון:

הגדרה 4.4

יהי r ביטוי רגולרי. **השפה של** r , נסמן $L(r)$ הינה השפה הבאה:

בסיס האינדוקציה:

- אם $r = \sigma$, כאשר σ אות בודדת בא"ב אזי $L(r) = \{\sigma\}$
- אם $r = \varepsilon$ אזי $L(r) = \{\varepsilon\}$.
- אם $r = \varnothing$ אזי $L(r) = \varnothing$.

פעולות:

- אם $r = r_1 \circ r_2$ אזי $L(r) = L(r_1) \circ L(r_2)$
- אם $r = r_1|r_2$ אז $L(r) = L(r_1) \cup L(r_2)$.
- אם $r = r_1^*$ אז $L(r) = L(r_1)^*$.
- אם $r = (r_1)$ אז $L(r) = L(r_1)$.

דוגמה 4.6 מילים הכוללות bb

מצאו ביטוי רגולרי לשפת כל המילים מעל $\{a, b\}$ שכוללות את הרצף bb.

פתרון:

- המילה הבסיסית ביותר היא bb.

- לפני המילה הבסיסית יכול להופיע רצף כלשהו של אותיות a, b.
- אחרי המילה הבסיסית יכול להופיע רצף כלשהו של אותיות a, b.
- לכן הביטוי הרגולרי הוא:
$$r = (a|b)^* bb(a|b)^* \ .$$

דוגמה 4.7 b במקומות הזוגיים

מצאו ביטוי רגולרי לשפת כל המילים מעל $\{a, b\}$ שבהן במיקומים הזוגיים מופיע b.

פתרון:

- האות הראשונה יכולה להיות או a או b כי המקום הראשון הוא מקום איזוגי.
- האות השניה חייבת להיות b כי מקום 2 הוא מקום זוגי.
- וניתן לחזור על זה שוב ושוב.
- לכן הביטוי הרגולרי הוא:
$$r = ((a|b)b)^* \ .$$
- אם רוצים לאפשר גם מילים באורך איזוגי, נוסיף בסוף אפשרות לכל אחת מהאותיות, בכדי לאפשר אורך איזוגי, וגם נוסיף בסוף ε, למקרה שרוצים אורך זוגי.
- לכן הביטוי הרגולרי הוא:
$$r = ((a|b)b)^* \, (a|b|\varepsilon) \ .$$

דוגמה 4.8

מצאו ביטוי רגולרי לשפת כל המילים מעל $\{a, b\}$ שאורכן מתחלק ב- 3 או 2 ללא שארית.

פתרון:

$$\big(\ ((a|b)(a|b))^* \ \big| \ ((a|b)(a|b)(a|b))^* \ \big)$$

דוגמה 4.9

מצאו ביטוי רגולרי לשפת כל המילים מעל $\{a, b\}$ שלא מסתיימות ברצף ba.

פתרון:

$$(a|b|\varepsilon) \ \big| \ \big(\ (a|b)^*(aa|b) \ \big)$$

דוגמה 4.10

מצאו ביטוי רגולרי לשפת כל המילים מעל $\{a, b\}$ שמכילות את הרצף aa וגם את הרצף bb.

פתרון:

$$(\ (a|b)^*aa(a|b)^*bb(a|b)^*\ )\ \Big|\ (\ (a|b)^*bb(a|b)^*aa(a|b)^*\ )$$

הגדרה 4.5 דרגה של ביטוי רגולרי

לכל ביטוי רגולרי נתאים דרגה על פי המתווה הבא:

א) ביטויים רגולריים בעלי דרגת מורכבות 0: $\varnothing, \varepsilon, a$.

ב) אם r, s ביטויים רגולריים בעלי דרגת מורכבות n, m בהתאמה, אז דרגת המורכבות של rs ו- $r|s$ תהיה $\max\{m, n\} + 1$.

ג) אם r ביטוי רגולרי בעלי דרגת מורכבות n, אז דרגת המורכבות של r^* תהיה $n + 1$.

סימון: את דרגת המורכבות של ביטוי רגולרי r נסמן ע"י $\deg[r]$.

$$\begin{aligned}
\deg[r^*] &= \deg[r] + 1\ , \\
\deg[rs] &= \max\left(\deg[r], \deg[s]\right) + 1\ , \\
\deg[r|s] &= \max\left(\deg[r], \deg[s]\right) + 1\ .
\end{aligned}$$

דוגמה 4.11

א)

$$\begin{aligned}
\deg\left[(a|ab)^*\right] &= \deg\left[(a|ab)\right] + 1 \\
&= \max\left(\deg\left[a\right], \deg\left[ab\right]\right) + 2 \\
&= \max\left(0, \max\left(\deg\left[a\right], \deg\left[b\right]\right) + 1\right) + 2 \\
&= \max\left(0, \max\left(0, 0\right) + 1\right) + 2 \\
&= 3\ .
\end{aligned}$$

ב)

$$\begin{aligned}
\deg\left[bba\right] &= \max\left(\deg\left[b\right], \deg\left[ba\right]\right) + 1 \\
&= \max\left(0, \max\left(\deg\left[b\right], \deg\left[a\right]\right) + 1\right) + 1 \\
&= \max\left(0, \max\left(0, 0\right) + 1\right) + 1 \\
&= 2\ .
\end{aligned}$$

ג)

$$\begin{aligned}
\deg\left[(bbaa)^*\right] &= \deg\left[bbaa\right] + 1 \\
&= \max\left(\deg\left[b\right], \deg\left[baa\right]\right) + 2 \\
&= \max\left(0, \max\left(\deg\left[b\right], \deg\left[aa\right]\right) + 1\right) + 2 \\
&= \max\left(0, \max\left(0, \max\left(\deg\left[a\right], \deg\left[a\right]\right) + 1\right) + 1\right) + 2 \\
&= \max\left(0, \max\left(0, \max\left(0, 0\right) + 1\right) + 1\right) + 2 \\
&= 4
\end{aligned}$$

ד)

$$\begin{aligned}
\deg\left[(a|ab)^*(bbaa)^*\right] &= \max\left(\deg\left[(a|ab)^*\right], \deg\left[(bbaa)^*\right]\right) + 1 \\
&= \max\left(3, 4\right) + 1 \\
&= 5\ .
\end{aligned}$$

הגדרה 4.6 אוטומט סופי מוכלל $GNFA$

הגדרת החמשת מרכיבים

אוטומט מוכלל הוא אוטומט לא דטרמיניסטי עם מעברי- ε:

$$G = (Q, \Sigma, \delta, q_s, q_f)$$

כשאר:

1) Q: קבוצת **מצבים** סופית.

2) Σ: **האלפבית** של הקלט.

3) δ: **הפונקצית המעברים**,

$$\delta : (Q \backslash \{q_f\}) \times (Q \backslash \{q_s\}) \to R$$

כאשר R האוסף של כל הביטויים הרגולריים.

δ מקבל כקלט שני מצבים q_i, q_j ומחזירה הביטויי הרגולרי שמסמן את הצלע היוצאת מ- q_i ונכנסת ל- q_j.

4) q_s המצב ההתחלתי היחיד.

5) q_f המצב המקבל היחיד.

הכללי הביצוע של $GNFA$

$GNFA$ מתבצע לפי הכללים הבאים:

- כל צלע מסומנת על ידי ביטוי רגולרי באלפבית Σ.
- קיים מצב התחלתי אחד ויחיד q_s אשר אליו לא נכנסת שום צלע.
  קיימת צלע היוצאת מ- q_s לכל מצב אחר.
- קיים מצב קבלה אחד ויחיד q_f אשר ממנו לא יוצאת שום צלע. על כל מצב אחר קיימת צלע ממנו הנכנסת למצב המקבל.
- קיימת קשת בין כל שני קדקודים, וקיימת וקשת בין כל קודקוד לעצמו, למעט העובדה שאין כניסות למצב ההתחלתי ואין יציאות מהמצב המקבל.
- המעבר ממצב q_i למצב q_j הוא אפשרי רק על ידי קליטה של מחרוזת התואמת את הביטוי הרגולרי המסמן את הצלע היוצאת מ- q_i ל- q_j.
- אם קיימת צלע היוצאת ממצב q_i ונכנסת למצב q_j המסומנת ע"י ביטוי רגולרי r אז

$$\delta(q_i, q_j) = r \ .$$

קבלה של מילה ע"י $GNFA$

קבלה של מילה w ע"י אוטומט $GNFA$ מוגדרת באופן הבא. יהי $GNFA\ G = (Q, \Sigma, \delta, q_s, q_f)$.
אומרים כי G מקבל מילה $w \in \Sigma^*$ אם ורק אם קיים פירוק $w = w_1 w_2 \cdots w_k$, כאשר לכל $1 \leqslant i \leqslant k$: $w_i \in \Sigma^*$, וקיימים סדרת מצבים $q_0, q_1, \ldots, q_k \in Q$ כך ש:

1) $q_0 = q_s$ הוא המצב ההתחלתי,

2) $q_k = q_f$ הוא המצב המקבל,

3) לכל $1 \leqslant i \leqslant k$: $w_i \in L(r_i)$ כאשר $r_i = \delta\left(q_{i-1,q_i}\right)$.
כלומר r_i הוא הביטוי על הצלע מ- q_{i-1} ל- q_i.

דוגמה 4.12

יהי M האוטומט אשר דיאגרמת המעבר שלו מוצגת בשרטוט למטה.

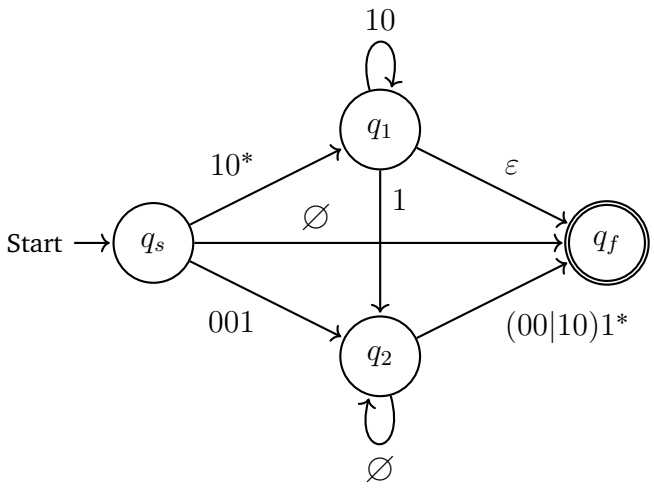

דוגמה לכמה מחרוזות המתקבלות ע"י האוטומט M הן:

$$00100, \quad 100000, \quad 10001010, \quad 1110111 \ .$$

למשל סדרת חישוב עבור $w = 1001010$ היא:

$$q_s \xrightarrow{1000} q_1 \xrightarrow{10} q_1 \xrightarrow{10} q_1 \xrightarrow{\varepsilon} q_f \ .$$

דוגמה 4.13

יהי M האוטומט אשר דיאגרמת המעבר שלו מוצגת בשרטוט למטה.

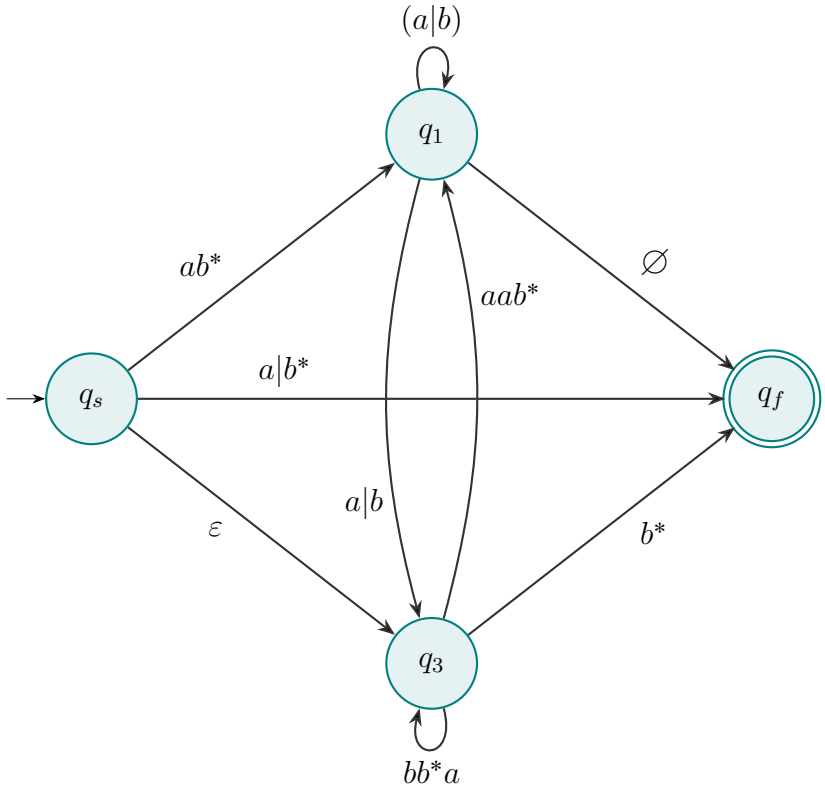

דוגמה לכמה מחרוזות המתקבלות ע"י האוטומט M הן:

$$a, \quad bbbbbb, \quad bbbbbbbbabbb, \quad aba \ .$$

למשל סדרת חישוב עבור $w = abbabba$ היא:

$$q_s \xrightarrow{ab} q_1 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{a} q_3 \xrightarrow{bba} q_3 \xrightarrow{bb} q_f \ .$$

דוגמה 4.14 מעבר מאוטומט סופי לאוטומט סופי מוכלל

נתון האוטומט הסופי הבא.

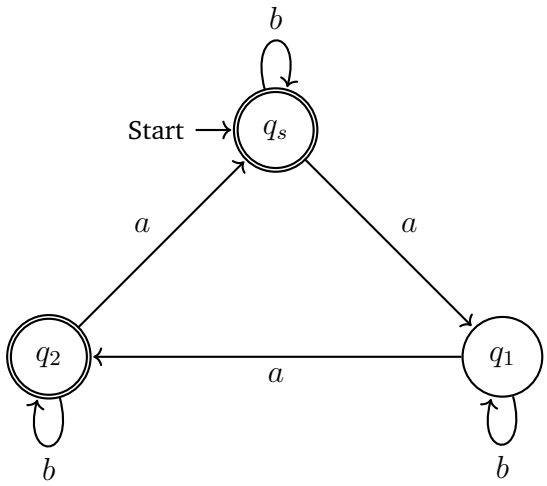

בנו אוטומט סופי מוכלל שקול.

פתרון:
נעשה זאת בשלבים:

- ניצור מצב התחלתי יחיד.
- ניצור מצב מקבל יחיד.
- נוסיף קשתות בין כל זוג מצבים, שביניהם אין צלע, צלע מסומנת ע"י הקבוצה הריקה.

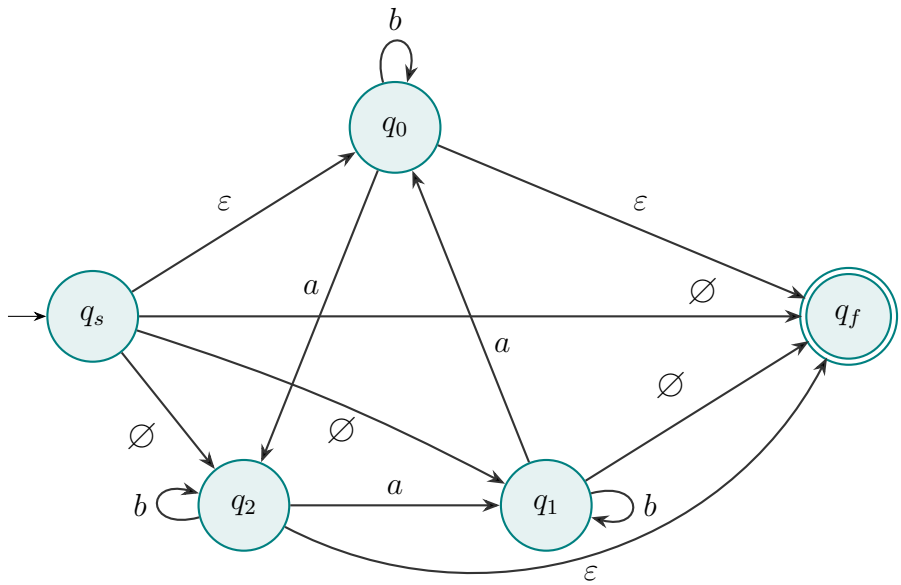

משפט 4.10

לכל אוטומט סופי $A \in$ קיים אוטומט סופי מוכלל B שקול. כלומר:

$$L(A) = L(B) \ .$$

הוכחה: ■

הגדרה 4.7 שיטת דילול מצבים

נתון אוטומט סופי מוכלל G. האלגוריתם הבא מקבל כקלט G ונותן כפלט אוטומט סופי מוכלל חדש G', עם רק שני מצבים.

$CONVERT(G) =$ " על קלט $G = (Q, \Sigma, \delta, q_s, q_f)$, מבצע השיטת הרקורסיבית הבאה:

שלב 1) יהי k מספר המצבים של G.

שלב 2) אם $k = 2$ אזי G מורכב ממצב התחלתי q_s, מצב המקבל q_f, וצלע יחיד מ- q_s ל- q_f המסומנת עם ביטוי רגולרי, r. $\Leftarrow$ מחזיר r.

שלב 3) אם $k > 2$, בוחר מצב $q' \in Q$ כאשר $q' \neq q_s$ וגם $q' \neq q_f$.
יהי G' ה- $GNFA$ הבא: $G' = (Q', \Sigma, \delta', q_s, q_f)$ כאשר

$$Q' = Q \backslash \{q'\}$$

ולכל $q_i \in Q' \backslash \{q_f\}$ ולכל $q_j \in Q' \backslash \{q_s\}$,

$$\delta'(q_i, q_j) = (r_1)(r_2)^*(r_3) \cup (r_4) \ ,$$

כאשר

$$r_1 = \delta(q_i, q'), \quad r_2 = \delta(q', q'), \quad r_3 = \delta(q', q_j), \quad r_4 = \delta(q', q') \ .$$

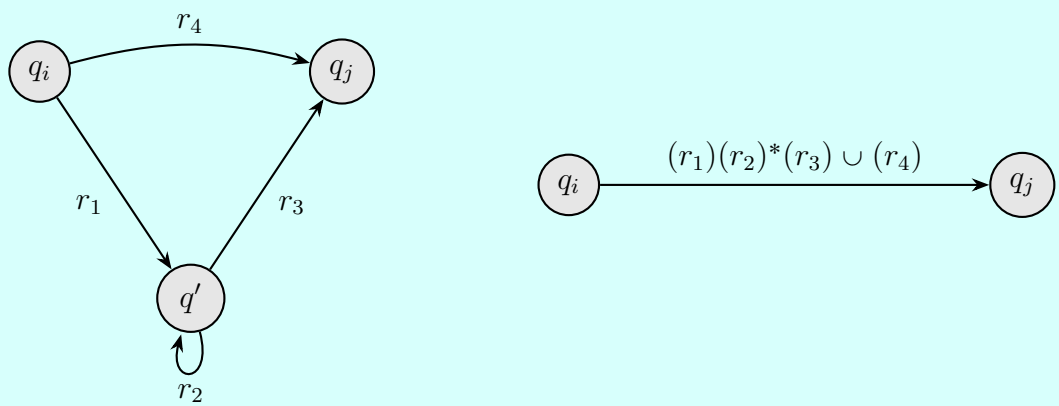

לפני אחרי

שלב 4) $CONVERT(G')$. "

דוגמה 4.15

נתון ה- $GNFA$ הבא:

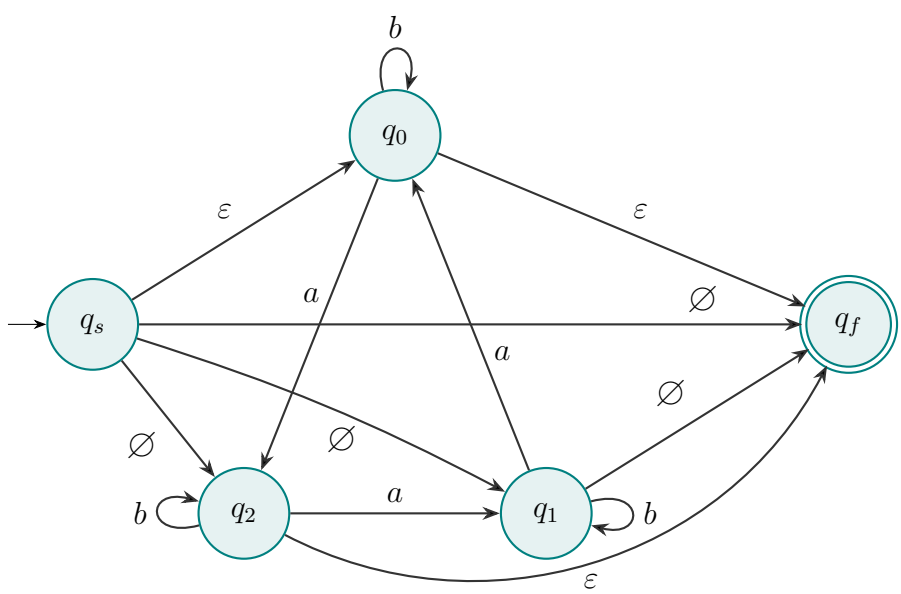

נבצע האלגוריתם דילול מצבים $CONVERT(G)$ עליו כדי לקבל אוטומט G' עם שני מצבים שקול.

<u>שלב 1</u>

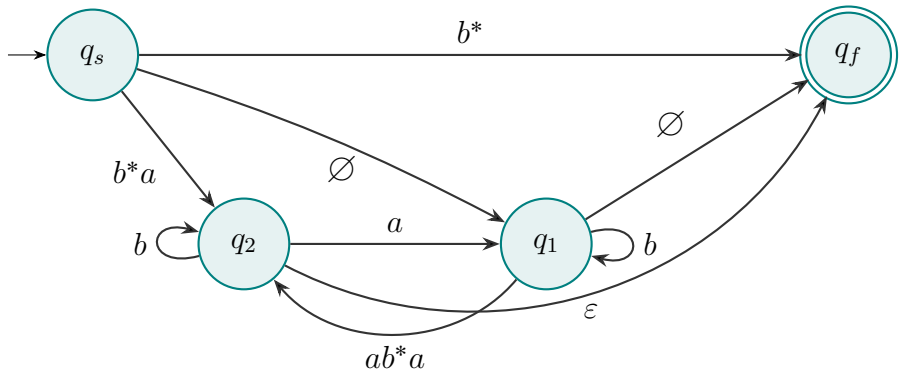

שלב 2

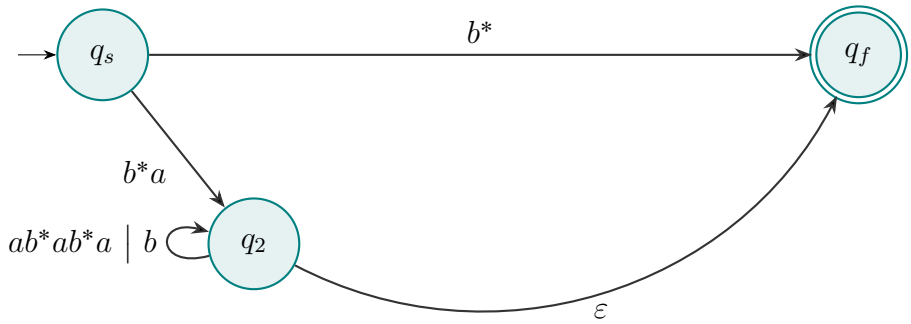

שלב 3

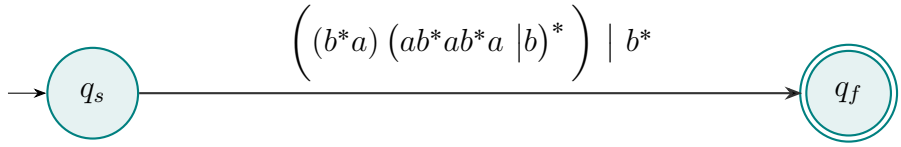

דוגמה 4.16

נתון האוטומט הבא:



א) בנו אטוטמט מוכלל שקול.

ב) ע"י שיטת הדילול מצבים בנו אוטומט עם שני מצבים שקול.

פתרון:

סעיף א)



סעיף ב)

שלב 1



שלב 2



דוגמה 4.17

נתון האוטומט הבא:

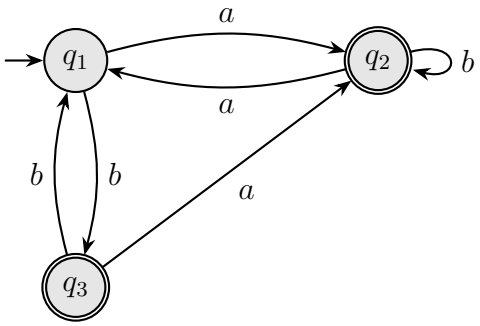

א) בנו אטוטמט מוכלל שקול.

ב) ע"י שיטת הדילול מצבים בנו אוטומט עם שני מצבים שקול.

פתרון:

סעיף א)

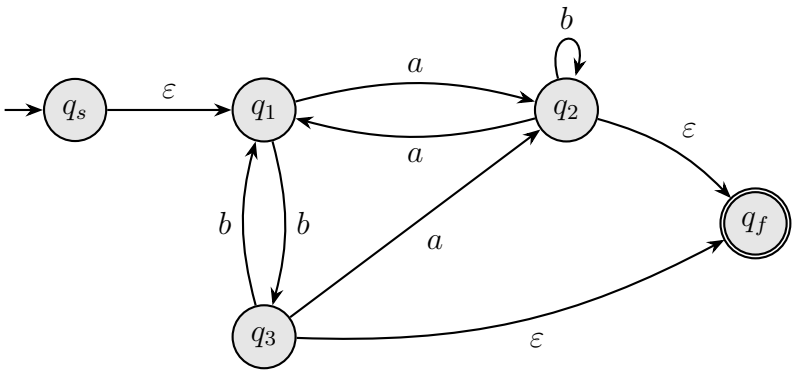

סעיף ב)

שלב 1

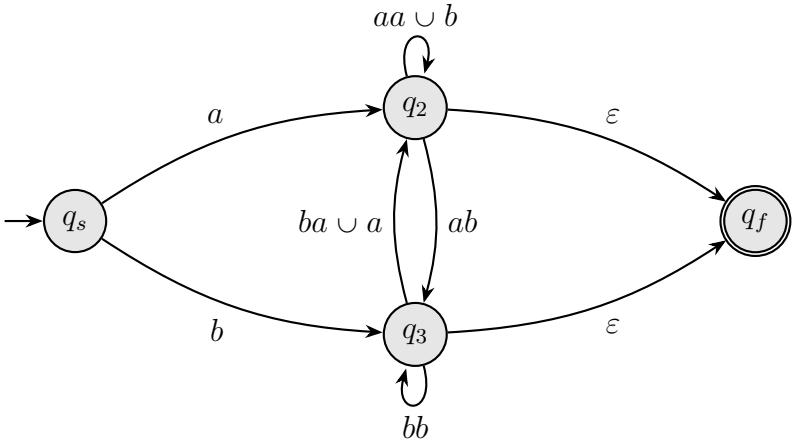

שלב 2

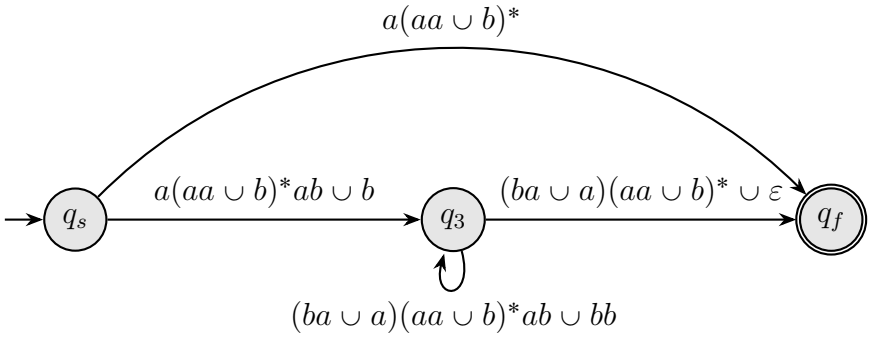

שלב 3



דוגמה 4.18

יהי A האוטומט הבא:

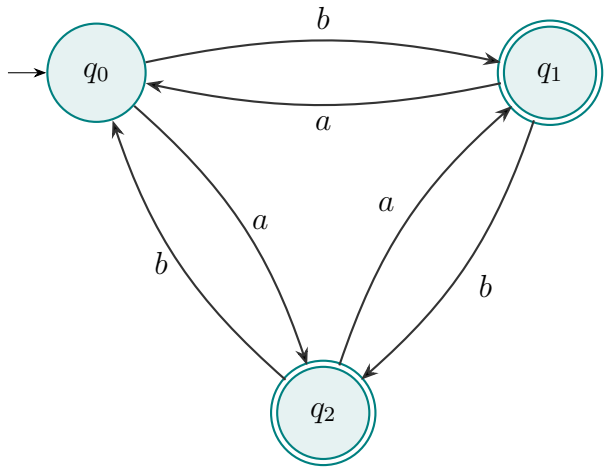

מצאו ביטוי רגולרי r כך ש- $L(r) = L(A)$.

פתרון:

ראשית ניצור אוטומט סופי מוכלל שקול:

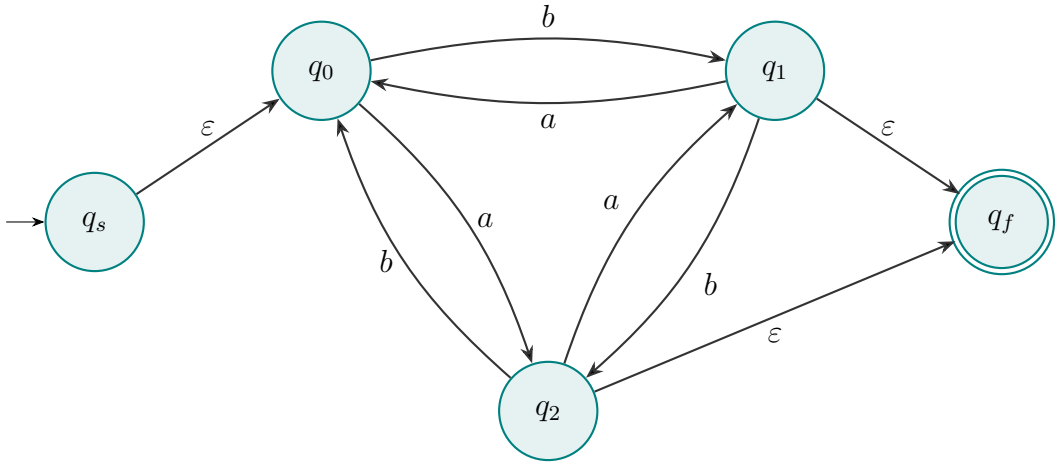

דילול q_0

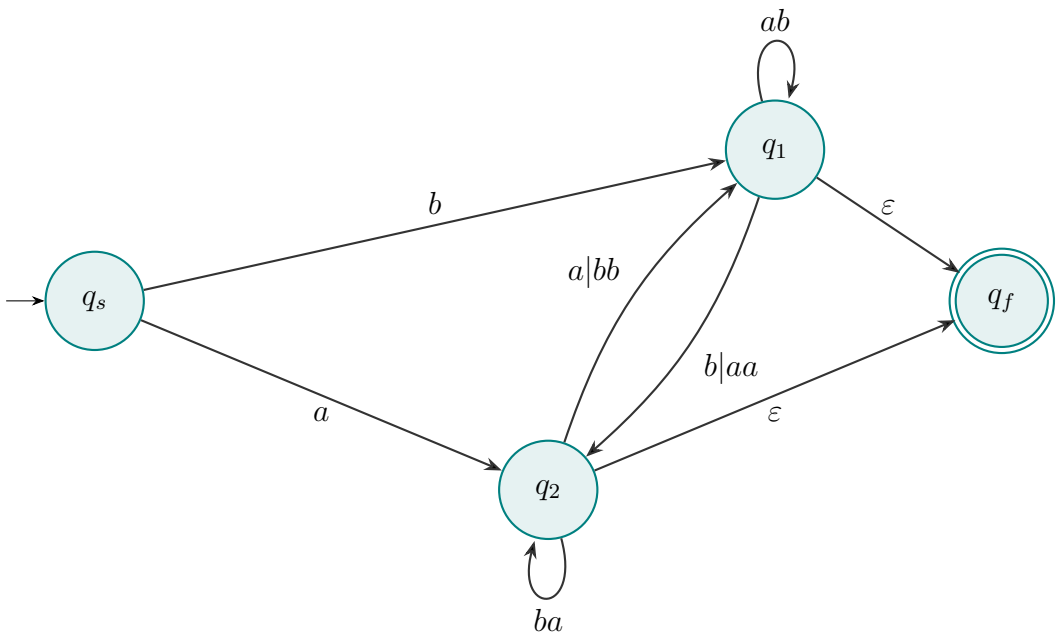

דילול q_1

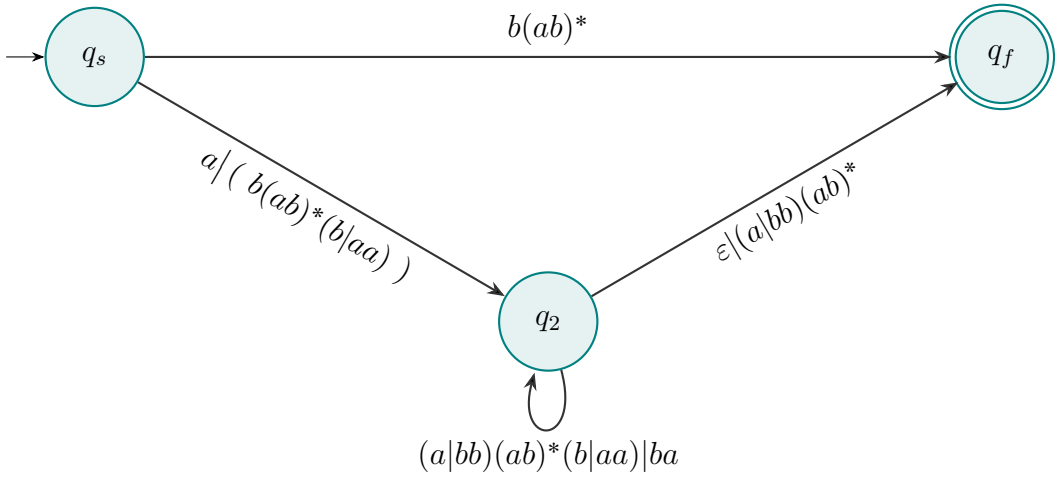

דילול q_2

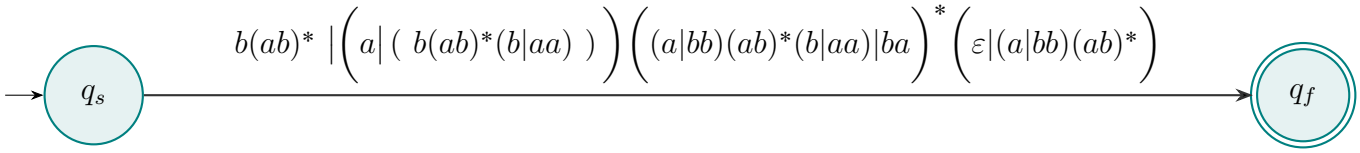

משפט 4.11

תהי L שפה. L רגולרית אם ורק אם קיים ביטוי רגולרי r שך ש:

$$L = L(r)\ .$$

הוכחה:

<u>כיוון ראשון</u>

נניח קיים ביטוי רגולרי r כך ש- $L = L(r)$. נוכיח כי L רגולרית.

כיוון שני

נניח כי L רגולרית. נוכיח כי קיים ביטוי רגולרי r כך ש- $L = L(r)$. ■

4.5 למת הניפוח

משפט 4.12 למת הניפוח

אם L שפה רגולרית אז קיים מספר טבעי n כך שאם $w \in L$ וגם $|w| \geqslant n$ אז קיים פירוק $w = xyz$ כך שהתנאים הבאים מתקיימים:

1) לכל $i \geqslant 0$ מתקיים $xy^iz \in L$.

2) $|y| > 0$.

3) $|xy| \leqslant n$.

הוכחה:

■

דוגמה 4.19

תהי

$$L = \left\{a^{2^m} \;\middle|\; m \in \mathbb{N}\right\} \ .$$

כלומר L שפת כל המילים מעל האלפבית $\Sigma = \{a\}$ אשר אורכן הוא 2^m. כלומר $L = \{a, a^2, a^4, a^8, \ldots\} = \{a, aa, aaaa, aaaaaaaa, \ldots\}$. הוכיחו: L לא רגולרית.

פתרון:

- נניח בשלילה כי L רגולרית.
- למת הניפוח $\Leftarrow$ קיים טבעי n כך שלכל $w \in L$ $\exists$ פירוק:

$$w = xyz \ , \qquad |xy| \leqslant n \ , \qquad |y| \geqslant 1$$

  כך שלכל טבעי i: $xy^iz \in L$.
- תהי $w = a^{2^n} \in L$.
- אם $|y| = m$ אז $1 \leqslant y \leqslant n < 2^n$.
- אם $i = 2$ אז $xy^2z \in L$.
- מצד שני,

$$|xy^2z| = |xyyz| = |xyz| + |y| = 2^n + m < 2^n + 2^n < 2^{n+1} \ ,$$

ז"א

$$2^n < |xy^2z| < 2^{n+1}$$

ולכן $|xy^2z| \notin L$, בסתירה לכך ש- $xy^2z \in L$.

פרק 5
שפות חסרות הקשר

5.1 הגדרה של מכונת טיורינג אי-דטרמיניסטית

הגדרה 5.1 מכונת טיורינג אי-דטרמיניסטית

מכונת טיורינג אי-דטרמיניסטית (מ"ט א"ד) היא שביעייה

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_s, q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}})$$

כאשר $Q, \Sigma, \Gamma, q_s, q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}}$ מוגדרים כמו במ"ט דטרמיניסטי (ראו הגדרה **??**).

Δ היא פונקצית המעברים

$$\Delta : (Q \backslash \{q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}}\}) \times \Gamma \to P\left(Q \times \Gamma \times \{L, R, S\}\right) \ .$$

$$\Delta(q, a) = \{(q_1, a, S) \ , \ (q_2, b, L) \ , \ \ldots\} \ .$$

כלומר, לכל זוג $q \in Q, \alpha \in \Gamma$ ייתכן מספר מעברים אפשריים, 0, 1 או יותר.

- קונפיגורציה של מ"ט א"ד זהה לקונפיגורציה של מ"ט דטרמיניסטית.
- לכל קונפיגורציה ייתכן מספר קונפיגורציות עוקבות.
- לכל מילה $w \in \Sigma^*$ ייתכן מספר ריצות שונות:
  - ריצות שמגיעות ל- q_{acc}.
  - ריצות שמגיעות ל- q_{rej}.
  - ריצות שלא עוצרות.
  - ריצות שנתקעות.

הגדרה 5.2

מילה $w \in \Sigma^*$ מתקבלת במ"ט א"ד M אם קיימת לפחות ריצה אחת שמגיעה ל- q_{acc}.

השפה של מ"ט א"ד M היא

$$L(M) = \left\{ w \in \Sigma^* \;\middle|\; \exists u, \mathrm{v} \in \Gamma^* \ : \ q_s w \vdash_* \ u \ q_{\text{acc}} \ \mathrm{v} \right\}$$

כלומר,
$w \in L(M)$ אם קיימת ריצה אחת שבה M מקבלת את w.

$w \notin L(M)$ אם בכל ריצה של M על w, M דוחה או לא עוצרת, או נתקעת.

הגדרה 5.3 מ"ט א"ד המכריעה שפה L

תהי M מ"ט א"ד.
אומרים כי מ"ט א"ד M מכריעה שפה L אם לכל $w \in \Sigma^*$:

- אם $w \in L \Leftarrow M$ מקבלת את w.
- אם $w \notin L \Leftarrow M$ דוחה את w.

הגדרה 5.4 מ"ט א"ד המקבלת שפה L

תהי M מ"ט א"ד.
אומרים כי מ"ט א"ד M מקבלת שפה L אם לכל $w \in \Sigma^*$:

- אם $w \in L \Leftarrow M$ מקבלת את w.
- אם $w \notin L \Leftarrow M$ דוחה את w או M לא עוצרת על w.

דוגמה 5.1

נתונה השפה

$$L = \left\{1^n \;\middle|\; \text{אינו ראשוני } n\right\} \;, \qquad \Sigma = \{1\} \;.$$

בנו מ"ט המכריעה את השפה L.

פתרון:

<u>הרעיון</u>

נבנה מ"ט א"ד N המכריעה את L.

N תבחר באופן א"ד מספר $1 < t < n$ ותבדוק האם t מחלק את n.

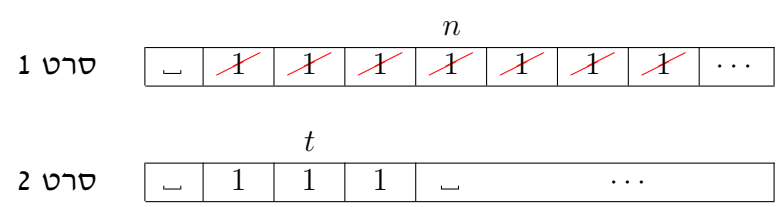

<u>תאור הבניה</u>

$N =$ על קלט $w = 1^n$:

שלב 1)

- N בוחרת באופן א"ד מספר $1 < t < n$.
- מעתיקה את w לסרט 2.
- עוברת על העותק משמאל לימין, ובכל תא מחליטה באופן א"ד האם להשאיר את ה- 1 או למחוק אותו ע"י X (לדאוג שהמספר שנבחר הוא לא 1 ולא n).

- בסוף המעבר המספר t שנבחר הוא כמות ה- 1 -ים שלא נמחקו.

סרט 1	$\sqcup$	1	1	1	1	$\cdots$	1	1	$\sqcup$	$\cdots$
			X	X			X			
סרט 2	$\sqcup$	1	$\cancel{1}$	$\cancel{1}$	1	$\cdots$	$\cancel{1}$	1	$\sqcup$	$\cdots$

שלב 2) N בודקת האם t שנבחר מחלק את n.

- אם כן $\Leftarrow$ N מקבלת.
- אם לא $\Leftarrow$ N דוחה.

5.2 עץ החישוב של מ"ט א"ד

הגדרה 5.5 עץ החישוב של מ""ט א"ד

בהינתן מ"ט א"ד M ומילה $w \in \Sigma^*$, עץ החישוב של M ו- w הוא עץ מושרש שבו:

1) כל קדקוד בעץ מתאר קונפיגורציה בחישוב של M על w.

2) שורש העץ מתאר את הקונפיגורציה ההתחלתית $q_s w$.

3) לכל קדקוד v בעץ הבנים של v הם כל הקדקודים הנובעים מהקונפיגורציה המתוארת ע"י v.

דוגמה 5.2

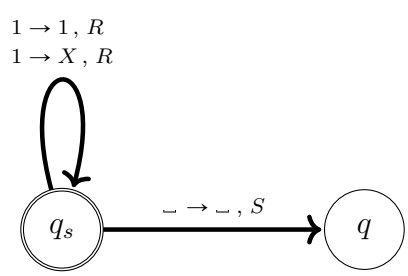

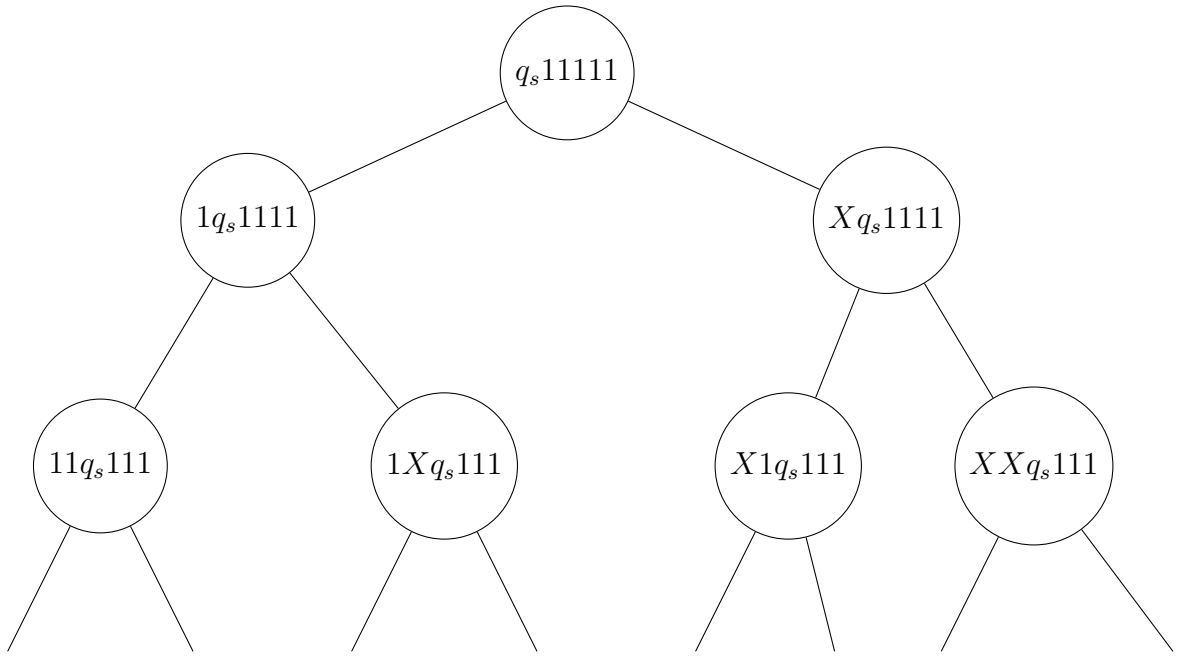

5.3 שקילות בין מ"ט א"ד למ"ט דטרמיניסטית

משפט 5.1 שקילות בין מ"ט א"ד למ"ט דטרמיניסטית ב- RE

לכל מ"ט א"ד N קיימת מ"ט דטרמיניסטית D כך ש-

$$L(N) = L(D) \ .$$

כלומר לכל $w \in \Sigma^*$:

- אם N מקבלת את w $\Leftarrow$ D תקבל את w.
- אם N לא מקבלת את w $\Leftarrow$ D לא תקבל את w.

הוכחה: בהינתן מ"ט א"ד N נבנה מ"ט דטרמיניסטית D ונוכיח כי

$$L(N) = L(D) \ .$$

<u>רעיון ההוכחה</u>

בהינתן קלט $w \in \Sigma^*$, D תבצע ריצה של כל החישובים האפשריים של N על w, ואם אחד החישובים מסתיים ב- q_{acc} אז D תעצור ותקבל.

מכיוון שייתכנו חישובים אינסופיים, לא נוכל לסרוק את עץ החישוב לעומק. במקום זה נסרוק את העץ לרוחב. כלומר, נבדוק את כל החישובים באורך 1, ואחרי זה נבדוק את כל החישובים באורך 2, וכן הלאה. אם אחד החישובים הסתיים ב- q_{acc}, אזי D תעצור ותקבל.

<u>תאור הבניה</u>

מכיוון שלכל $q \in Q$ ולכל $\alpha \in \Gamma$:

$$\Delta(q,\alpha) \subseteq Q \times \Gamma \times \{L,R,S\} \ .$$

אזי

$$|\Delta(q,\alpha)| \leqslant |Q| \cdot |\Gamma| \cdot |\{L,R,S\}| = 3|Q| \cdot |\Gamma| \ .$$

נסמן:

$$C = 3|Q| \cdot |\Gamma| \ .$$

- לכל מצב $q \in Q$ ולכל אות $\alpha \in \Gamma$ נמספר את המעברים ב- $\Delta(q,\alpha)$ שרירותית
$$\{0,1,2,\cdots,C-1\} \ .$$

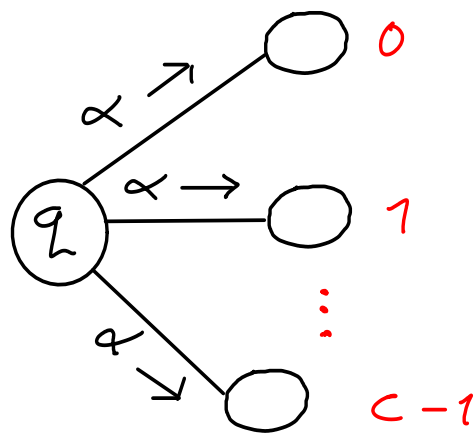

- אם $|\Delta(q,\alpha) = j < C$,
אזי לכל $j \leqslant k \leqslant C-1$
נקבע $k = (q_{\text{rej}}, \alpha, S)$.

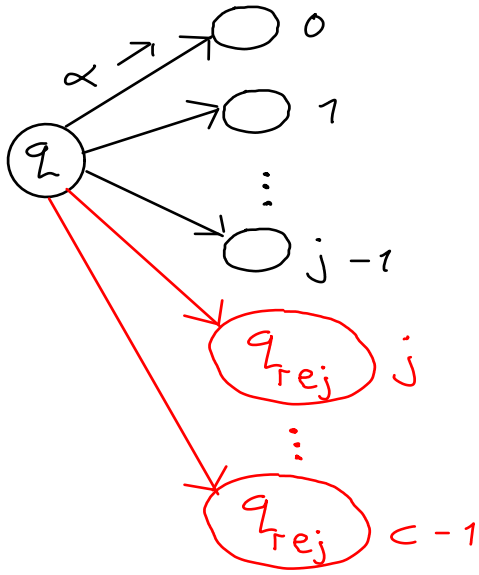

- נשים לב כי שינוי זה לא משנה את השפה של N.

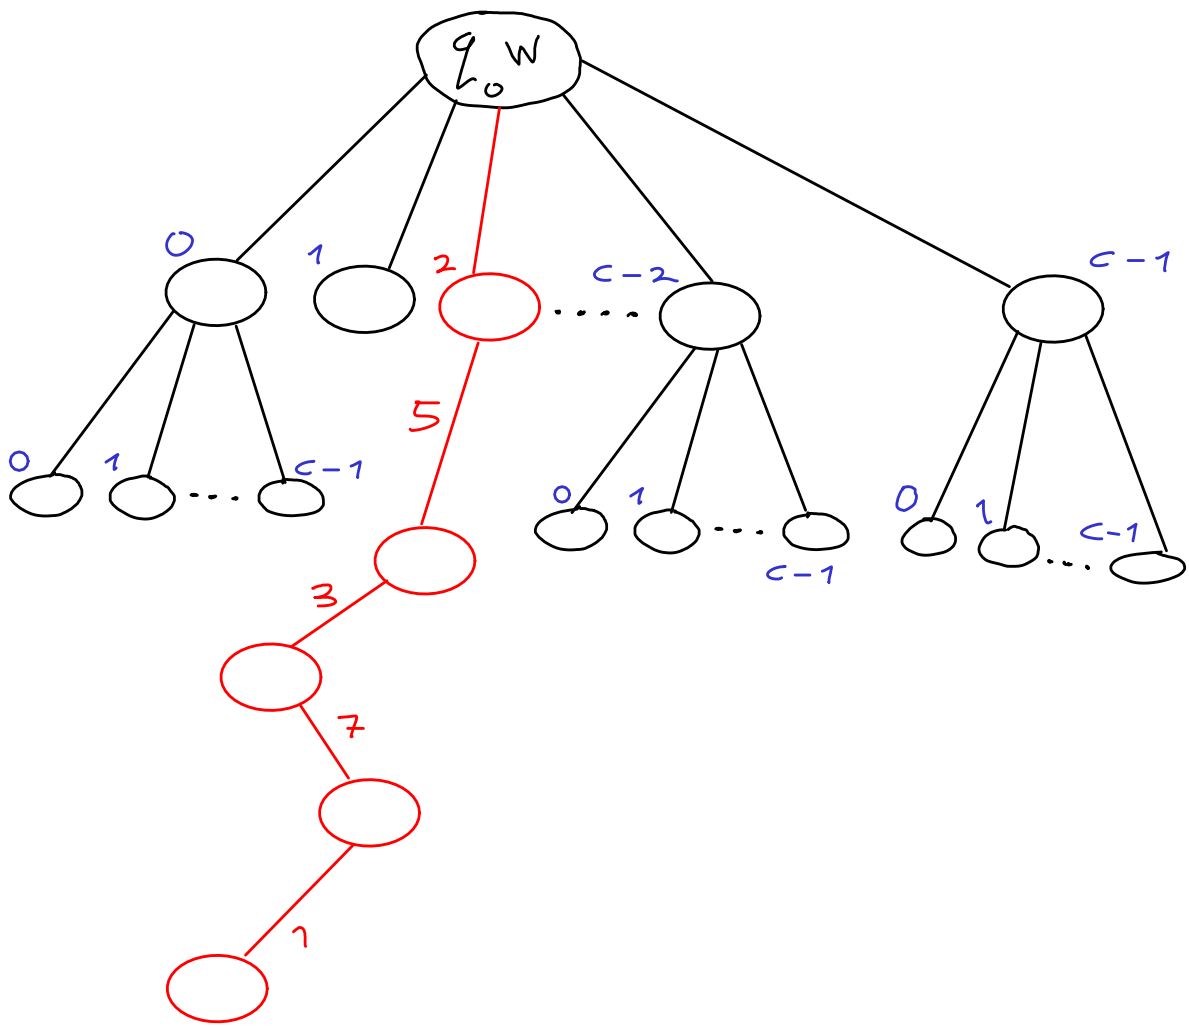

<u>קידום לקסיקוגרפי:</u>

0	00	10	$\cdots$	$(C-1)0$	000	
1	01	11	$\cdots$	$(C-1)1$	001	
2	02	12	$\cdots$	$(C-1)2$	002	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\cdots$	$\vdots$	$\vdots$	
$C-1$	$0(C-1)$	$1(C-1)$	$\cdots$	$(C-1)(C-1)$	$00(C-1)$	

<u>הבניה של D</u>

D מכילה 3 סרטים:

					n				
סרט 1	$\sqcup$	$\cancel{1}$	$\cancel{1}$	$\cancel{1}$	$\cancel{1}$	$\cancel{1}$	$\cancel{1}$	$\cancel{1}$	$\cdots$
				t					
סרט 2	$\sqcup$	1	1	1	$\sqcup$	$\cdots$			
סרט 3	$\sqcup$	1	1	1	$\sqcup$	$\cdots$			

$D =$ " על קלט w:

1) מאתחלת את המחרוזת בסרט 3 ל- 0.

2) מעתיקה את w לסרט 2.

3) מריצה את N על w לפי המחרוזת בסרט 3.

- אם N קיבלה את $w \Leftarrow D$ עוצרת ומקבלת.
- אחרת, D מוחקת את סרט 2, מקדמת את המחרוזת בסרט 3 לקסיקוגרפית וחוזרת לשלב 2).

"

■

פרק 6
אוטומט מחסנית

6.1 הגדרה של השפות R ו- RE

הגדרה 6.1 R

אוסף השפות הכריעות מסומן R ומוגדר

$$R = \{L \subseteq \Sigma^* \ : \ L \text{ קיימת מ"ט המכריעה את } \}.$$

הגדרה 6.2 RE

אוסף השפות הקבילות מסומן RE ומוגדר

$$RE = \{L \subseteq \Sigma^* \ : \ L \text{ קיימת מ"ט המקבלת את } \}.$$

למה 6.1

אם $L \in RE$ וגם $\bar{L} \in RE$ אזי $L \in R$.

הוכחה: תהי M מ"ט המקבלת את L ותהי $\bar{M}$ מ"ט המקבלת את $\bar{L}$.

נבנה מ"ט D המכריעה את L.

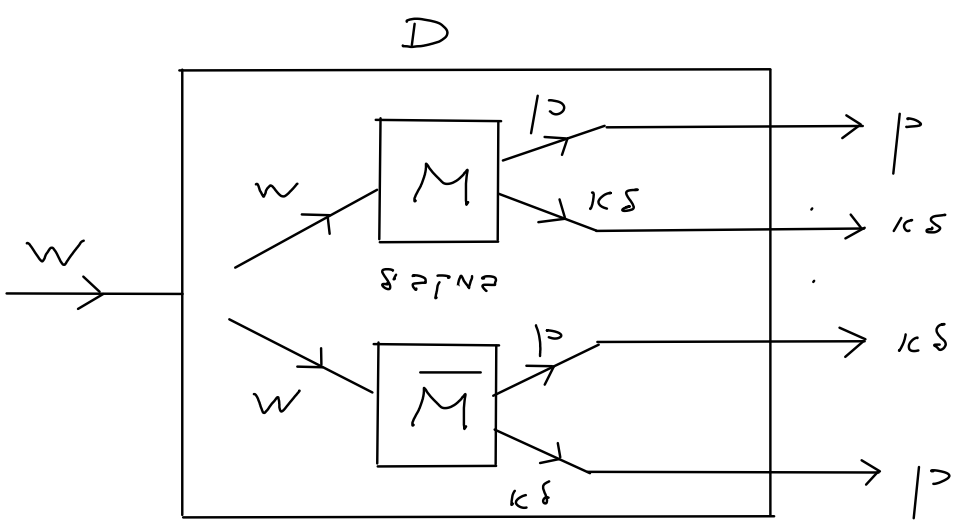

$D =$ על קלט w:

1) D מעתיקה את w לסרט נוסף.

2) מריצה במקביל את M על w ואת $\bar{M}$ על העותק של w.

- אם M מקבלת $\Leftarrow$ D מקבלת.
- אם $\bar{M}$ מקבלת $\Leftarrow$ D דוחה.
- אם M דוחה $\Leftarrow$ D דוחה.
- אם $\bar{M}$ דוחה $\Leftarrow$ D מקבלת.

נוכיח כי D מכריעה את L.

אם $w \in L$

$\Leftarrow$ $w \in L(M)$

$\Leftarrow$ (M מקבלת את w) או ($\bar{M}$ דוחה את w)

$\Leftarrow$ D עוצרת ומקבלת את w.

אם $w \notin L$

$\Leftarrow$ $w \in \bar{L}$

$\Leftarrow$ $w \in L\left(\bar{M}\right)$

$\Leftarrow$ ($\bar{M}$ מקבלת את w) או (M דוחה את w)

$\Leftarrow$ D עוצרת ודוחה את w.

■

משפט 6.1 סגירות של השפות הכריעות

R סגורה תחת:

1) איחוד
2) חיתוך
3) משלים
4) שרשור
5) סגור קלין

משפט 6.2 סגירות של השפות הקבילות

RE סגורה תחת:

1) איחוד
2) חיתוך
3) שרשור
4) סגור קלין

הוכחה:

1) חיתוך:

(א) R סגורה תחת חיתוך

נוכיח כי לכל שתי שפות $L_1, L_2 \in R$ מתקיים $L_1 \cap L_2 \in R$.

תהי M_1 ו- M_2 מ"ט המכריעות את L_1 ו- L_2 בהתאמה. נבנה מ"ט M המכריעה את $L_1 \cap L_2$.

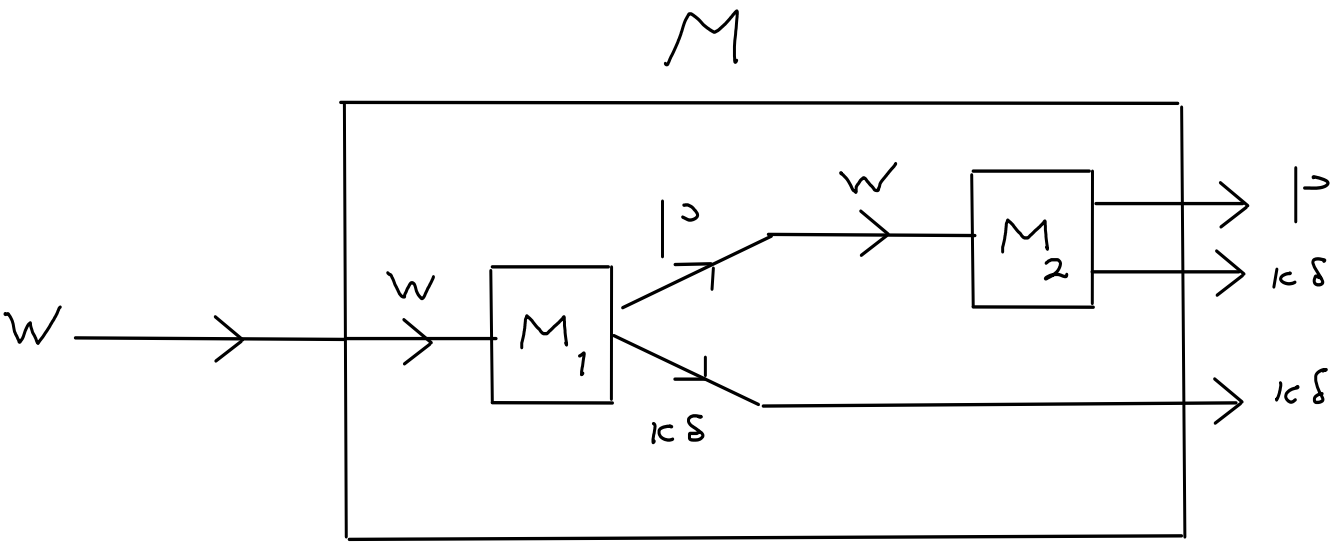

תאור הבנייה

$M =$ על קלט w:

1) M מעתיקה את w לסרט נוסף.
2) M מריצה את M_1 על w.
   - אם M_1 דוחה $\Leftarrow$ M דוחה.
   - אחרת M מריצה את M_2 על העותק של w ועונה כמוה.

נכונות:

נוכיח כי M מכריעה את $L_1 \cap L_2$.

אם $w \in L_1 \cap L_2$

$\Leftarrow$ $w \in L_1$ וגם $w \in L_2$

$\Leftarrow$ M_1 מקבלת את w וגם M_2 מקבלת את w

$\Leftarrow$ M מקבלת את w.

אם $w \notin L_1 \cap L_2$

$\Leftarrow$ $w \notin L_1$ או $w \notin L_2$

$\Leftarrow$ M_1 דוחה את w או M_2 דוחה את w

$\Leftarrow$ M דוחה את w.

(ב) **RE סגורה תחת חיתוך**

נוכיח כי לכל שתי שפות $L_1, L_2 \in RE$ מתקיים $L_1 \cap L_2 \in RE$.

תהיינה M_1 ו- M_2 שתי מכונות טיורינג המקבלות את L_1 ו- L_2 בהתאמה.
נבנה מ"ט M המקבלת את $L_1 \cap L_2$ באותו אופן כמו **(א)**.

2) איחוד:

(א) **R סגורה תחת איחוד**

נוכיח כי לדל שתי שפות $L_1, L_2 \in R$ מתקיים $L_1 \cup L_2 \in R$.

תהיינה M_1 מ"ט המכריעה את L_1 ו- M_2 מ"ט המכריעה את L_2.
נבנה מ"ט M המכריעה את $L_1 \cup L_2$.

תאור הבנייה

$M =$ על קלט w:

1) M מעתיקה את w לסרט נוסף.
2) M מריצה את M_1 על w.
   - אם M_1 מקבלת $\Leftarrow$ M מקבלת.
   - אחרת, M מריצה את M_2 על העותק של w ועונה כמוה.

(ב) **RE סגורה תחת איחוד**

נוכיח כי לכל שתי שפות $L_1, L_2 \in RE$ מתקיים $L_1 \cup L_2 \in RE$.
תהיינה M_1 מ"ט המקבלת את L_1 ו- M_2 מ"ט המקבלת את L_2.
נבנה מ"ט א"ד M המקבלת את $L_1 \cup L_2$.

תאור הבנייה

$M =$ על קלט w:

1) M בוחרת באופן א"ד $i \in \{1, 2\}$.
2) M מריצה את M_i על w ועונה כמוה.

3) שרשור:

(א) **R סגורה תחת שרשור**

נוכיח כי לכל שתי שפות $L_1, L_2 \in R$ מתקיים $L_1 \cdot L_2 \in R$ כאשר

$$L_1 \cdot L_2 = \left\{ w = w_1 w_2 \;\middle|\; w_1 \in L_1 \wedge w_2 \in L_2 \right\} \ .$$

תהיינה M_1 מ"ט המכריעה את L_1 ו- M_2 מ"ט המכריעה את L_2.
נבנה מ"ט א"ד M המכריעה את $L_1 \cdot L_2$.

תאור הבנייה

$M =$ על קלט w:

1) M בוחרת באופן א"ד חלוקה של w ל- $w = w_1 w_2$.
2) M מריצה את M_1 על w_1.
   - אם M_1 דוחה $\Leftarrow$ M דוחה.
   - אחרת, M מריצה את M_2 על w_2 ועונה כמוה.

(ב) <u>**RE סגורה תחת שרשור**</u>

RE סגורה תחת שרשור באותו אופן כמו ב- **(א)**

4) $*$ קליני

א) <u>**R סגורה תחת $*$ קליני**</u>

נוכיח כי לכל שפה L:

$$L \in R \quad \Rightarrow \quad L^* \in R$$

כאשר

$$L^* = \left\{ w = w_1 w_2 \cdots w_k \;\middle|\; \forall 1 \leqslant i \leqslant k \ , \ w_i \in L \right\} \ .$$

תהי M מ"ט המכריעה את L.
נבנה מ"ט M^* א"ד המכריעה את L^*.

<u>תאור הבנייה</u>

$M^* =$ על קלט w:

1) אם $w = \varepsilon$ אז M^* מקבלת.
2) אחרת M^* בוחרת באופן א"ד חלוקה של w ל- $w = w_1 \cdots w_k$.
3) לכל $1 \leqslant i \leqslant k$:

   M^* מריצה את M על w_i.

   - אם M דוחה את w_i $\Leftarrow$ M^* דוחה.
   - אחרת חוזרים לשלב 3).
4) אם M קיבלה את כל המחרוזות $\{w_i\}$ אזי M^* מקבלת.

ב) <u>**RE סגורה תחת $*$ קליני**</u>

5) משלים

א) <u>**R סגורה תחת המשלים**</u>

נוכיח כי

$$L \in R \quad \Rightarrow \quad \bar{L} \in R \ ,$$

כאשר

$$\bar{L} = \left\{ w \in \Sigma^* \;\middle|\; w \notin L \right\} \ .$$

תהי M מ"ט המכריעה את L.
נבנה מ"ט $\bar{M}$ המכריעה את $\bar{L}$.

$\bar{M} =$ על קלט w:

(1) $\bar{M}$ מריצה את M על w.
- אם M מקבלת $\Leftarrow$ $\bar{M}$ דוחה.
- אם M דוחה $\Leftarrow$ $\bar{M}$ מקבלת.

ב) <u>RE אינה סגורה תחת המשלים</u>

■

משפט 6.3 RE אינה סגורה תחת המשלים

$$L \in RE \backslash R \quad \Rightarrow \quad \bar{L} \notin RE \ .$$

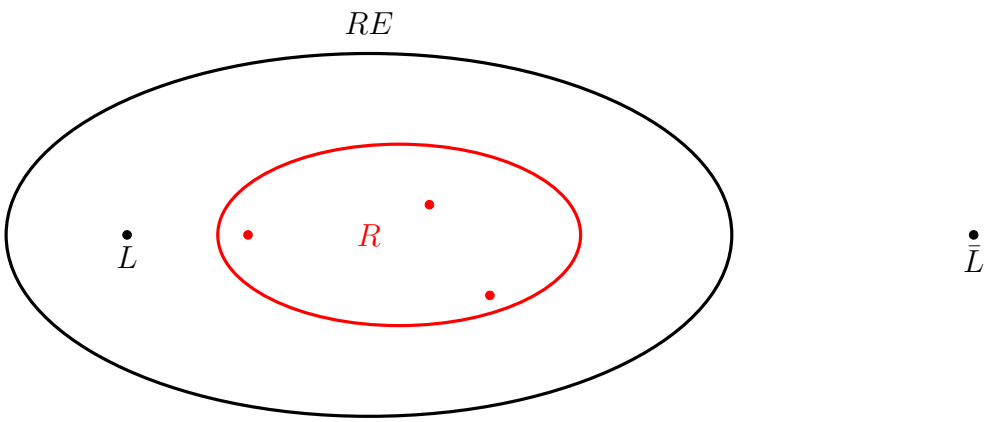

הוכחה:
נניח כי $L \in RE \backslash R$ ונניח בשלילה כי $\bar{L} \in RE$.

אזי לפי טענת עזר (למה 6.1), $L \in R$ וזו סתירה.

■

הגדרה 6.3 $Co\,RE$

$$Co\,RE = \left\{ L \subseteq \Sigma^* \;\middle|\; \bar{L} \in RE \right\} \ .$$

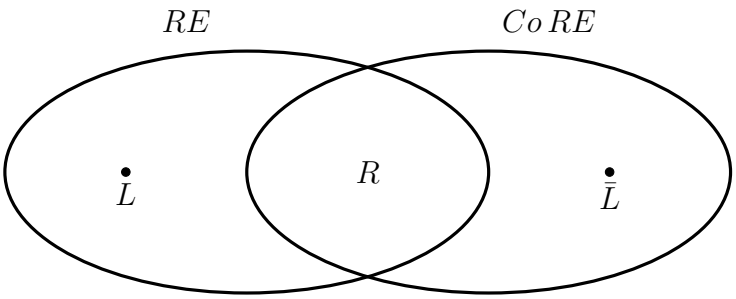

<u>אבחנה</u>

לפי למה 6.1:

$$RE \cap Co\,RE = R \ .$$

6.2 קידוד של מ"ט דטרמיניסטית

הגדרה 6.4 קידוד של מ"ט

בהינתן קבוצה O של עצמים מופשטים (למשל מכונת טיורינג, תוכנית מחשב, גרף).
הקידוד של O, מסומן $\langle O\rangle$, הוא מיפוי של O אל מחרוזת מעל אלפבית סופי שיש בו לפחות שני סימנים.

במידה ויש רב עצמים $O_1,\dots,O_k$ נסמן את הקידוד שלהם $\langle O_1,O_2,\dots,O_k\rangle$.

6.3 מ"ט אוניברסלית U

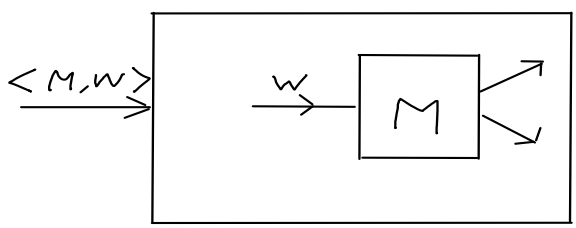

מ"ט אוניברסלית U מקבלת כקלט זוג, קידוד של מ"ט $\langle M\rangle$ וקידוד של מילה $\langle w\rangle$, ומבצעת סימוציה של ריצה של M על w ועונה בהתאם.

<u>תאור הפעולה של U</u>

$U=$ על קלט x:

(1) בודקת האם x הוא קידוד של מ"ט $\langle M\rangle$ וקידוד של מילה $\langle w\rangle$.

- אם לא $\Leftarrow$ דוחה.

(2) מבצעת סימולציה של M על w:

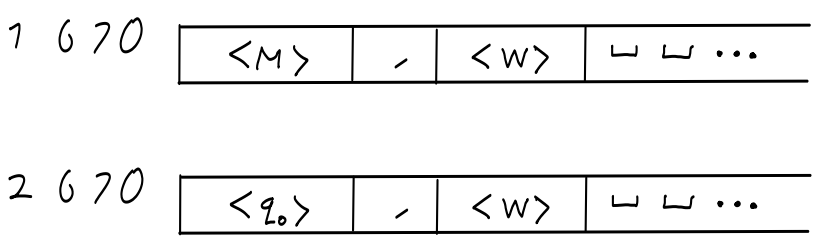

- רושמת את הקונפיגורציה ההתחלתית $q_s w$ על סרט 2.
- מחשבת את הקונפיגורציה הבאה בעזרת טבלת המעברים.
- בסוף כל מעבר בין שתי קונפיגורציות, U בודקת האם המצב הנוכחי הוא q_{acc}.
  - אם כן U עוצרת ומקבלת.

* אחרת U בודקת האם המצב הוא q_{rej}.
* אם כן U עוצרת ודוחה.
* אחרת U ממשיכה לקונפיגורציה הבאה.

<u>מהי השפה של U?</u>

לכל x:

(1) אם $x \neq \langle M, w \rangle \Leftarrow U$ דוחה את x.

(2) אם $x = \langle M, w \rangle$:

- אם M מקבלת $w \Leftarrow U$ מקבלת את x.
- אם M דוחה את $w \Leftarrow U$ דוחה את x.
- אם M לא עוצרת על $w \Leftarrow U$ לא עוצרת על x.

$$L(U) = \left\{ \langle M, w \rangle \;\middle|\; w \in L(M) \right\} \ .$$

הגדרה 6.5 L_{acc}

$$L_{\text{acc}} = \left\{ \langle M, w \rangle \;\middle|\; w \in L(M) \right\} \in RE \backslash R$$

הגדרה 6.6 L_{halt}

$$L_{\text{halt}} = \left\{ \langle M, w \rangle \;\middle|\; w \text{ עוצרת על } M \right\} \in RE \backslash R$$

הגדרה 6.7 L_{d}

$$L_{\text{d}} = \left\{ \langle M \rangle \;\middle|\; \langle M \rangle \notin L(M) \right\} \notin RE$$

<u>אבחנה:</u>

$$L_{\text{acc}} \subseteq L_{\text{halt}} \ .$$

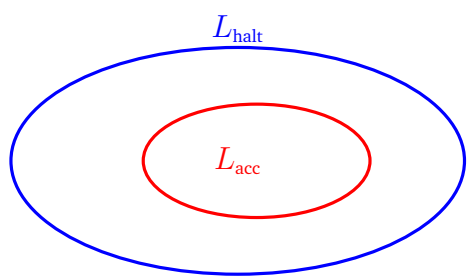

משפט 6.4

$$L_{\text{acc}} \in RE \ .$$

הוכחה: מכיוון ש- $L(U) = L_{\text{acc}}$, U מקבלת את L_{acc} ולכן $L_{\text{acc}} \in RE$. ■

משפט 6.5

$$L_{\text{halt}} \in RE \ .$$

הוכחה: נבנה מ"ט U' שהיא למעשה U פרט למקום שבו U עצרה ודחתה, U' תעצור ותקבל.

נוכיח כי U' מקבלת את L_{halt}:

אם $x \in L_{\text{halt}}$

$\Leftarrow$ $x = \langle M, w \rangle$ ו- M עוצרת על w

$\Leftarrow$ U' עוצרת ומקבלת את x.

אם $x \notin L_{\text{halt}}$ $\Leftarrow$ שני מקרים:

- $x \neq \langle M, w \rangle$ $\Leftarrow$ U' דוחה את x.
- $x = \langle M, w \rangle$ ו- M לא עוצרת על w $\Leftarrow$ U' לא עוצרת על x.

■

פרק 7
מביטוי רגולרי לאוטומט סופי מזערי

7.1 השפות L_{acc}, L_{halt}, L_{d} לא כריעות

הגדרה 7.1 L_{acc}

$$L_{\text{acc}} = \{\langle M, w\rangle \mid w \in L(M)\} \in RE \backslash R$$

הגדרה 7.2 L_{halt}

$$L_{\text{halt}} = \{\langle M, w\rangle \mid w \text{ עוצרת על } M\} \in RE \backslash R$$

הגדרה 7.3 L_{d}

$$L_{\text{d}} = \{\langle M\rangle \mid \langle M\rangle \notin L(M)\} \notin RE$$

משפט 7.1 $L_{\text{acc}} \in RE$

$$L_{\text{acc}} \in RE \ .$$

הוכחה: מכיוון ש- $L(U) = L_{\text{acc}}$, כאשר U המכונת טיורינג האוניברסלית אשר מקבלת את L_{acc}, לכן $L_{\text{acc}} \in RE$. ■

משפט 7.2 $L_{\text{halt}} \in RE$

$$L_{\text{halt}} \in RE \ .$$

הוכחה: נבנה מ"ט U' שהיא למעשה U פרט למקום שבו U עצרה ודחתה, U' תעצור ותקבל.

נוכיח כי U' מקבלת את L_{halt}:

אם $x \in L_{\text{halt}}$

$\Leftarrow$ $x = \langle M, w\rangle$ ו- M עוצרת על w

$\Leftarrow$ U' עוצרת ומקבלת את x.

אם $x \notin L_{\text{halt}} \Leftarrow$ שני מקרים:

- $x \neq \langle M, w \rangle \Leftarrow U'$ דוחה את x.
- $x = \langle M, w \rangle$ ו- M לא עוצרת על $w \Leftarrow U'$ לא עוצרת על x.

■

משפט 7.3 $L_{\text{d}} \notin RE$

$$L_{\text{d}} \notin RE \ .$$

הוכחה:
נניח בשלילה כי $L_{\text{d}} \in RE$.

$\Leftarrow \exists$ מ"ט M_{d} המקבלת את L_{d}.

$\Leftarrow L(M_{\text{d}}) = L_{\text{d}}$.

נבדוק ריצה של M_d על $\langle M_d \rangle$:

- אם $\langle M_{\text{d}} \rangle \in L(M_{\text{d}}) \Leftarrow \langle M_{\text{d}} \rangle \notin L_{\text{d}} \Leftarrow L(M_{\text{d}}) \neq L_{\text{d}}$.
- אם $\langle M_{\text{d}} \rangle \notin L(M_{\text{d}}) \Leftarrow \langle M_{\text{d}} \rangle \in L_{\text{d}} \Leftarrow L(M_{\text{d}}) \neq L_{\text{d}}$.

בשני המקרים קיבלנו סתירה לכך ש- $L(M_{\text{d}}) = L_{\text{d}}$ ולכן $L_{\text{d}} \notin RE$. ■

משפט 7.4 L_{acc} **לא כריעה**

$$L_{\text{acc}} = \left\{ \langle M, w \rangle \;\middle|\; w \in L(M) \right\} \notin R \ .$$

הוכחה:
נניח בשלילה כי $L_{\text{acc}} \in R$ ותהי M_{acc} המ"ט המכריעה את L_{acc}.

נשתמש ב- M_{acc} כדי לבנות מ"ט M_{d} המכריעה את L_{d} (בסתירה לכך ש- $L_{\text{d}} \notin RE$ כפי שהוכחנו במשפט 7.3).

$$L_{\text{d}} = \left\{ \langle M, w \rangle \;\middle|\; \langle M \rangle \notin L(M) \right\} \ .$$

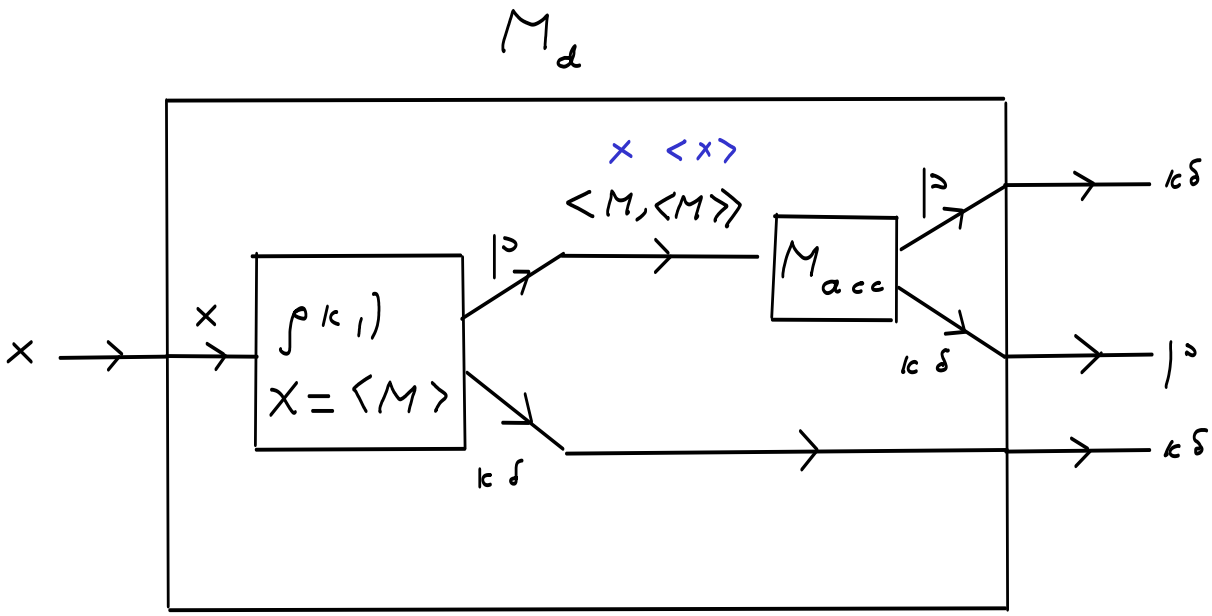

<u>התאור של M_{d}</u>

$M_{\mathrm{d}} =$ על קלט x:

1) בודקת האם $x = \langle M \rangle$. אם לא $\Leftarrow$ דוחה.

2) מחשבת את $\langle x \rangle = \langle \langle M \rangle \rangle$.

3) מריצה את M_{acc} על הזוג $\langle M, \langle M \rangle \rangle$:

- אם M_{acc} מקבלת $\Leftarrow$ M_{d} דוחה.
- אם M_{acc} דוחה $\Leftarrow$ M_{d} מקבלת.

כעת נוכיח כי M_{d} מכריעה את L_{d}:

אם $x \in L_{\mathrm{d}}$

$\Leftarrow$ $x = \langle M \rangle$ ו- $\langle M \rangle \notin L(M)$

$\Leftarrow$ M_{acc} דוחה את הזוג $\langle M, \langle M \rangle \rangle$

$\Leftarrow$ M_{d} מקבלת את x.

אם $x \notin L_{\mathrm{d}}$ שני מקרים:

מקרה (1): $x \neq \langle M \rangle$ $\Leftarrow$ M_{d} דוחה את x.

מקרה (2): $x = \langle M \rangle$ ו- $\langle M \rangle \in L(M)$

$\Leftarrow$ M_{acc} מקבלת את זוג $\langle M, \langle M \rangle \rangle$

$\Leftarrow$ M_{d} דוחה את x.

■

משפט 7.5 L_{halt} **לא כריעה**

$$L_{\text{halt}} = \{\langle M, w\rangle \mid w \text{ עוצרת על } M\} \notin R \ .$$

הוכחה:

נניח בשלילה כי $L_{\text{halt}} \in R$ ותהי M_{halt} מ"ט המכריעה את L_{halt}.

נשתמש ב- M_{halt} כדי לבנות מ"ט M_{acc} המכריעה את L_{acc} (בסתירה לכך ש- $L_{\text{acc}} \notin R$ כפי שהוכחנו במשפט 7.4).

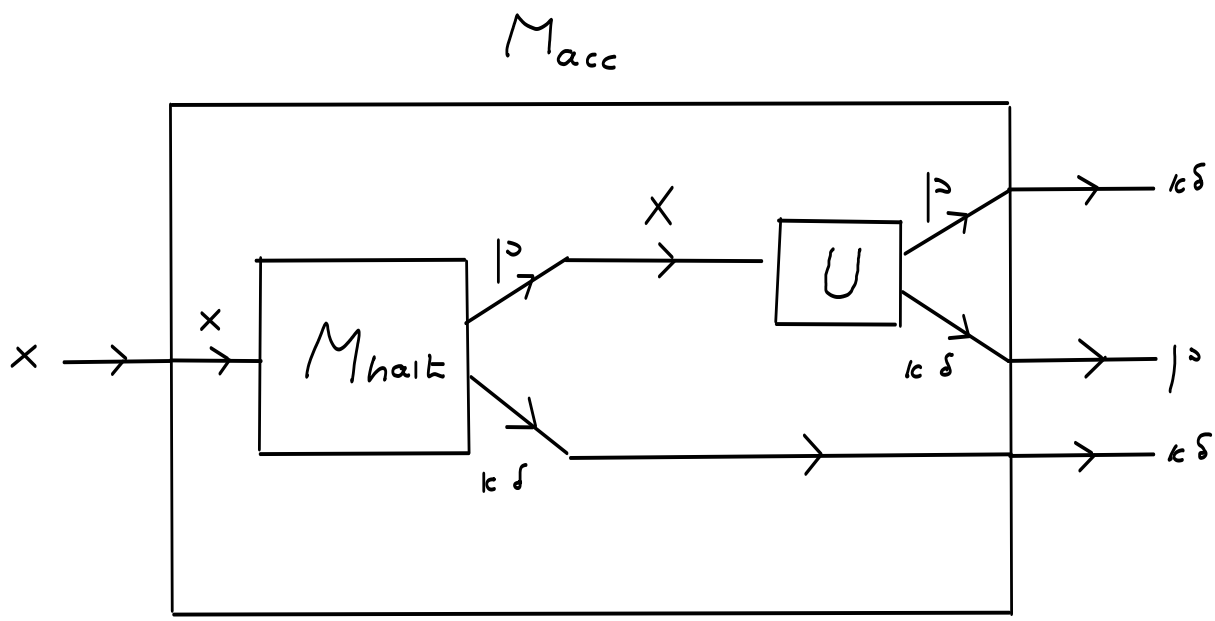

<u>התאור של M_{acc}</u>

M_{acc} = על קלט x:

1) מריצה את M_{acc} על x.

- אם M_{halt} דוחה $\Leftarrow$ M_{acc} דוחה.
- אם M_{halt} מקבלת $\Leftarrow$ M_{acc} מריצה את U על x ועונה כמוה.

<u>אבחנה</u>

נוכיח כי M_{acc} מכריעה את L_{acc}:

אם $x \in L_{\text{acc}}$

$\Leftarrow$ $x = \langle M, w\rangle$ ו- $\langle w\rangle \in L(M)$

$\Leftarrow$ M_{halt} מקבלת את x וגם U מקבלת את x

$\Leftarrow$ M_{acc} מקבלת את x.

אם $x \notin L_{\text{acc}} \Leftarrow$ שני מקרים:

מקרה (1): $x \neq \langle M, w \rangle$

$\Leftarrow$ M_{halt} דוחה את x

$\Leftarrow$ M_{acc} דוחה את x.

מקרה (2): $x = \langle M, w \rangle$ ו- $\langle w \rangle \notin L(M) \Leftarrow$ שני מקרים:

מקרה (א): M לא עוצרת על $w \Leftarrow M_{\text{halt}}$ דוחה את $x \Leftarrow M_{\text{acc}}$ דוחה את x.

מקרה (ב): M דוחה את $w \Leftarrow M_{\text{halt}}$ מקבלת את x אבל U דוחה את $x \Leftarrow M_{\text{acc}}$ דוחה את x.

הראנו כי M_{acc} מכריעה את L_{acc} בסתירה לכך ש- $L_{\text{acc}} \notin R$.
לכן $L_{\text{halt}} \notin R$. ■

משפט 7.6

$$\begin{aligned} L_{\text{acc}} \in RE \backslash R \quad &\Rightarrow \quad \bar{L}_{\text{acc}} \notin RE \ , \\ L_{\text{halt}} \in RE \backslash R \quad &\Rightarrow \quad \bar{L}_{\text{halt}} \notin RE \ , \\ L_{\text{d}} \notin RE \backslash R \ . \end{aligned}$$

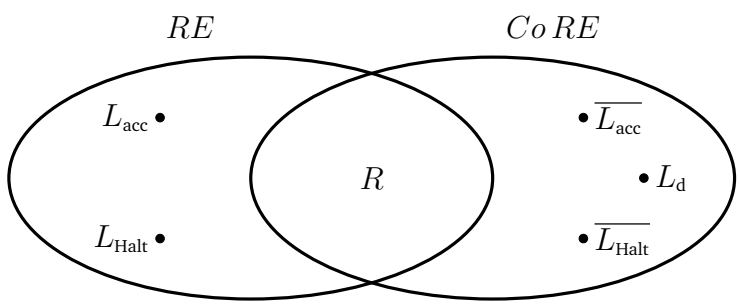

7.2 השפה L_E לא כריעה

הגדרה 7.4 השפה L_E

$$L_E = \{\langle M \rangle \mid L(M) = \varnothing\} \ .$$

משפט 7.7 $L_E \notin R$

$$L_E \notin R \ .$$

כלומר L_E לא כריעה.

הוכחה:
נניח בשלילה כי L_E כריעה. אז נבנה מ"ט M_{acc} המכריעה את L_{acc} באופן הבא.

<u>בנייה של M_w</u>

ראשית נגדיר את המ"ט M_w:

$M_w =$ על כל קלט x:

1) אם $x \neq w \Leftarrow$ דוחה.

2) אם $x = w$ אז מריצה M על w ועונה כמוה.

<u>אבחנה</u>

אם $x = w$ ו- M מקבלת את w אז $L(M_w) = \Sigma^*$.

אם $x \neq w$ או אם $x = w$ ו- M דוחה את w אז $L(M_w) = \varnothing$.

<u>בנייה של M_{acc}</u>

נניח כי קיימת מ"ט M_E המכריעה את L_E. אז נבנה מ"ט M_{acc} המכריעה את L_{acc}:

$M_{\text{acc}} =$ על כל קלט x:

1) אם $x \neq \langle M, w\rangle \Leftarrow$ דוחה.

2) אם $x = \langle M, w\rangle$, בעזרת התאור $\langle M, w\rangle$, בונה מ"ט M_w.

3) מריצה M_E על $\langle M_w\rangle$:

4)
- אם M_E מקבלת $\Leftarrow$ דוחה.
- אם M_E דוחה $\Leftarrow$ מקבלת.

<u>נכונות</u>

אם $x \in L_{\text{acc}} \Leftarrow x = \langle M, w\rangle$ ו- $w \in L(M) \Leftarrow L(M_w) = \Sigma^* \neq \varnothing \Leftarrow M_E$ דוחה $\langle M_w\rangle$ $\Leftarrow M_{\text{acc}}$ מקבלת.

אם $x \notin L_{\text{acc}} \Leftarrow$ שני מקרים:

<u>מקרה 1:</u> $x \neq \langle M, w\rangle \Leftarrow L(M_w) = \varnothing \Leftarrow M_E$ מקבלת $\langle M_w\rangle \Leftarrow M_{\text{acc}}$ דוחה.

<u>מקרה 2:</u> $x = \langle M, w\rangle$ ו- $w \notin L(M) \Leftarrow L(M_w) = \varnothing \Leftarrow M_E$ מקבלת $\langle M_w\rangle \Leftarrow M_{\text{acc}}$ דוחה.

לסיכום:
אם L_E כריעה אז אפשר לבנות מ"ט M_{acc} המכריעה את L_{acc} בסתירה לכך ש- $L_{\text{acc}} \notin R$.
לכן $L_E \notin R$. ■

משפט 7.8 $L_E \notin RE$

$$L_E \notin RE$$

הוכחה:
<u>הרעיון</u>

נבנה מ"ט א"ד N המקבלת את
$$\bar{L}_E = \{\langle M\rangle \mid L(M) \neq \varnothing\}$$

N = על קלט x:

1) אם $x \neq \langle M\rangle$ $\Leftarrow$ דוחה.

2) אם $x = \langle M\rangle$ אז N בוחרת מילה $w \in \Sigma^*$ באופן א"ד.

3) מריצה M על w.

- אם M מקבלת $\Leftarrow$ N מקבלת.
- אם M דוחה $\Leftarrow$ N דוחה.

<u>הוכחת הנכונות</u>

אם $x \in \bar{L}_E$

$\Leftarrow$ $x = \langle M\rangle$ ו- $L(M) \neq \varnothing$

$\Leftarrow$ קיימת מילה $w \in \Sigma^*$ כך ש- $w \in L(M)$

$\Leftarrow$ $\exists$ ניחוש $w \in \Sigma^*$ כך ש M מקבלת את w

$\Leftarrow$ קיים חישוב של N המקל את $x = \langle M\rangle$

$\Leftarrow$ $x \in L(N)$.

לכן קיימת מ"ט א"ד N המקבלת את השפה $\bar{L}_E$ לכן $\bar{L}_E \in RE$.

כעת נוכיח כי $L_E \notin RE$.

נניח בשלילה כי $L_E \in RE$. הוכחנו למעלה ש- $\bar{L}_E \in RE$. לכם לפי משפט 6.1, $L_E \in R$.
זו בסתירה לכך ש- $L_E \notin R$.
לכן $L_E \notin RE$.

■

7.3 השפה L_{EQ} לא כריעה

הגדרה 7.5 L_{EQ}

$$L_{EQ} = \{\langle M_1, M_2\rangle \mid L(M_1) = L(M_2)\}$$

משפט 7.9 $L_{EQ} \notin R$

$$L_{EQ} \notin R$$

השפה L_{EQ} לא כריעה.

הוכחה:

נניח בשלילה כי L_{EQ} כריעה. תהי M_{EQ} מ"ט המכריעה את L_{EQ}. אז נבנה מ"ט M_E המכריעה את L_E באופן הבא.

<u>בנייה של M_E</u>

$M_E =$ על כל קלט x:

1) אם $x \neq \langle M \rangle \Leftarrow$ דוחה.

2) אם $x = \langle M \rangle$, מריצה M_{EQ} על $\langle M, M_\varnothing \rangle$ כאשר $M_\varnothing$ המ"ט שדוחה כל קלט.

3)
- אם M_{EQ} מקבלת $\Leftarrow$ מקבלת.
- אם M_{EQ} דוחה $\Leftarrow$ דוחה.

<u>נכונות</u>

אם $x \in L_E$

$\Leftarrow$ $x = \langle M \rangle$ ו- $L(M) = \varnothing$

$\Leftarrow$ $L(M) = L(M_\varnothing)$

$\Leftarrow$ $\langle M, M_\varnothing \rangle \in L_{EQ}$

$\Leftarrow$ M_{EQ} מקבלת $\langle M, M_\varnothing \rangle$

$\Leftarrow$ M_E מקבל.

אם $x \notin L_E$ $\Leftarrow$ שני מקרים:

<u>מקרה 1:</u> $x \neq \langle M \rangle$ $\Leftarrow$ M_E דוחה.

<u>מקרה 2:</u> $x = \langle M \rangle$ ו- $L(M) \neq \varnothing$ $\Leftarrow$

$L(M) \neq L(M_\varnothing)$ $\Leftarrow$

$\langle M, M_\varnothing \rangle \notin L_{EQ}$ $\Leftarrow$

M_{EQ} דוחה $\langle M, M_\varnothing \rangle$ $\Leftarrow$

M_E דוחה. $\Leftarrow$

לסיכום:
אם L_{EQ} כריעה אז אפשר לבנות מ"ט M_E המכריעה את L_E בסתירה למשפט 7.7 האומר ש- $L_E \notin R$.
לכן $L_{EQ} \notin R$. ■

משפט 7.10 $L_{EQ} \notin RE$

$$L_{EQ} \notin RE$$

L_{EQ} לא קבילה.

הוכחה:
נניח בשלילה כי L_{EQ} קבילה. תהי M_{EQ} מ"ט המקבלת את L_{EQ}. אז נבנה מ"ט M_E המקבלת את L_E באופן הבא.

בנייה של M_E

$M_E =$ על כל קלט x:

1) אם $x \neq \langle M \rangle \Leftarrow$ דוחה.

2) אם $x = \langle M \rangle$, מריצה M_{EQ} על $\langle M, M_\varnothing \rangle$ כאשר $M_\varnothing$ המ"ט שדוחה כל קלט.

3) • אם M_{EQ} מקבלת $\Leftarrow$ מקבלת.

נכונות

אם $x \in L_E$

$\Leftarrow$ $x = \langle M \rangle$ ו- $L(M) = \varnothing$

$\Leftarrow$ $L(M) = L(M_\varnothing)$

$\Leftarrow$ $\langle M, M_\varnothing \rangle \in L_{EQ}$

$\Leftarrow$ M_{EQ} מקבלת $\langle M, M_\varnothing \rangle$

$\Leftarrow$ M_E מקבל.

לסיכום:
אם L_{EQ} קבילה אז אפשר לבנות מ"ט M_E המקבלת את L_E בסתירה למשפט 7.8 האומר ש- $L_E \notin RE$.
לכן $L_{EQ} \notin RE$. ■

משפט 7.11 $\bar{L}_{EQ} \notin RE$

$\bar{L}_{EQ} \notin RE$.

הוכחה:

נניח בשלילה כי $\bar{L}_{EQ}$ קבילה. תהי $M_{\bar{EQ}}$ מ"ט המקבלת את $\bar{L}_{EQ}$. אז נבנה מ"ט $M_{\overline{\text{acc}}}$ המקבלת את $\bar{L}_{\text{acc}}$ באופן הבא.

בנייה של M_1

ראשית נגדיר מ"ט M_1 באופן הבא:

$M_1 =$ על קלט x:

1) מריצה M על w ועונה כמוה.

בנייה של $M_{\overline{\text{acc}}}$

$M_{\overline{\text{acc}}} =$ על כל קלט x:

1) אם $x \neq \langle M, w \rangle \Leftarrow$ מקבלת.

2) אם $x = \langle M, w \rangle$ אז בונה M_1.

3) מריצה $M_{\overline{EQ}}$ על $\langle M_1, M^* \rangle$ כאשר M^* המ"ט שמקבלת כל קלט.

4) • אם $M_{\overline{EQ}}$ מקבלת $\Leftarrow$ מקבלת.

<u>נכונות</u>

אם $x \in L_{\overline{\text{acc}}}$

$\Leftarrow$ M לא מקבלת w

$\Leftarrow$ $L(M_1) = \varnothing$

$\Leftarrow$ $\langle M_1, M^* \rangle \in L_{\overline{EQ}}$

$\Leftarrow$ $M_{\overline{EQ}}$ מקבלת $\langle M_1, M^* \rangle$

$\Leftarrow$ $M_{\overline{\text{acc}}}$ מקבל.

לסיכום:
אם $L_{\overline{EQ}}$ קבילה אז אפשר לבנות מ"ט $M_{\overline{\text{acc}}}$ המקבלת את $L_{\overline{\text{acc}}}$ בסתירה למשפט 7.6 האומר ש- $L_{\overline{\text{acc}}} \notin RE$.
לכן $L_{\overline{EQ}} \notin RE$.

■

7.4 סיכום: כריעות וקבילות של שפות

	כריעה	קבילה
L_{acc}	×	✓
$\overline{L_{\text{acc}}}$	×	×
L_{d}	×	×
L_{Halt}	×	✓
$\overline{L_{\text{Halt}}}$	×	×
L_{E}	×	×
$\overline{L_{\text{E}}}$	×	✓
L_{EQ}	×	×
$\overline{L_{\text{EQ}}}$	×	×
L_{REG}	×	×
L_{NOTREG}	×	×