

TABULKY:
(databaza je v prilohe)


tbemp: zoznam pracovníkov
empid: id pracovníka
empname: meno pracovníka
pin: pin pre prihlasenie = 1234

tbiso_doc: zoznam dokumentov
isodocid: id dokumentu
isodoctype: typ dokumentu
isodocno: cislo/oznacenie dokumentu
isodocname: nazov dokumentu
er: verzia/revizia

tbiso_doc_erk: zoznam dokumentov a pracovníkov pre oboznacenie/precitanie
isodocerkid: id zoznamu
isodocid: id dokumentu
empid: id pracovníka
dateink: datum oboznamenia sa

cele to urobime inak:

najprv sa zobrazi zoznam pracovníkov:
TOTO JE SELECT z DB:
SELECT empid, empname, pin FROM tbemp
TOTO JE ZOZNAM:

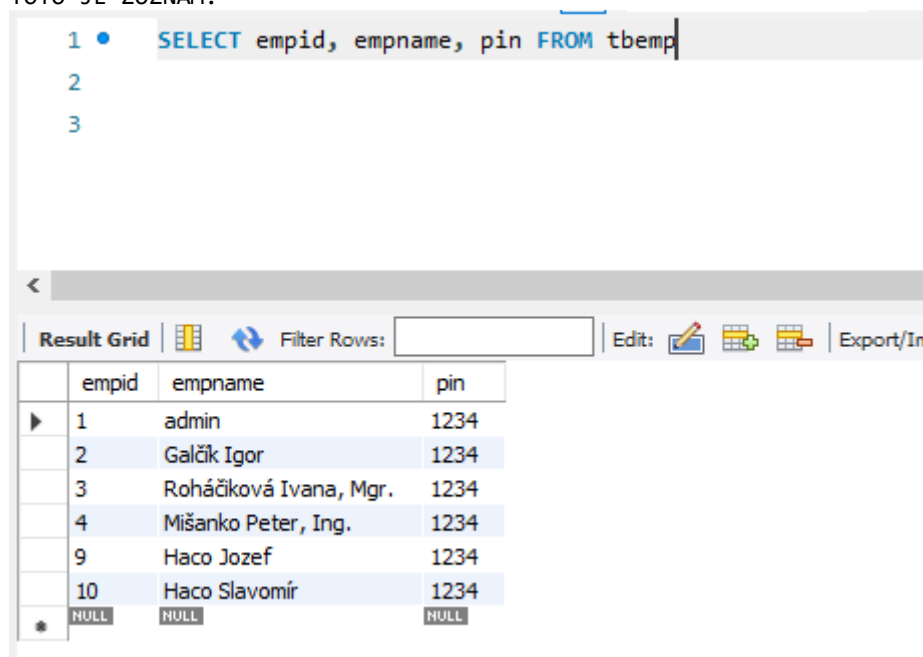

The screenshot shows a database query interface. At the top, a SQL query is entered in a text area: `SELECT empid, empname, pin FROM tbemp`. Below the query area, there is a toolbar with icons for 'Result Grid', 'Filter Rows', 'Edit', and 'Export/Im'. The 'Result Grid' is active, displaying a table with the following data:

	empid	empname	pin
1	1	admin	1234
2	2	Galčík Igor	1234
3	3	Roháčiková Ivana, Mgr.	1234
4	4	Mišanko Peter, Ing.	1234
9	9	Haco Jozef	1234
10	10	Haco Slavomír	1234
*	NULL	NULL	NULL

pracovník si vyberie seba a zada pin pre prihlasenie - pre potreby testovania vyber „Galčík Igor“ empid = 2
empid si treba odlozit to je id prihlaseneho pracovníka

po prihlaseni sa mu zobrazi hlavny zoznam:

TOTO JE SELECT z DB:
SELECT tbiso_doc_erk.isodocerkid, tbiso_doc.isodocid, tbiso_doc.isodoctype, tbiso_doc.isodocno,
tbiso_doc.isodocname, tbiso_doc.er, tbiso_doc_erk.dateink
FROM tbiso_doc_erk
INNER JOIN tbiso_doc on tbiso_doc_erk.isodocid = tbiso_doc.isodocid
WHERE tbiso_doc_erk.empid = 2 <<<< toto je id prihlaseneho pracovníka z prihlasenia
TOTO JE ZOZNAM pre empid = 2(Galčík Igor)

Query 1

```

1 SELECT tbiso_doc_erk.isodocerkid, tbiso_doc.isodocid, tbiso_doc.isodocdoctype, tbiso_doc.isodocno, tbiso_doc.isodocname, tbiso_doc.er, tbiso_doc_erk.dateink
2 FROM tbiso_doc_erk
3 INNER JOIN tbiso_doc on tbiso_doc_erk.isodocid = tbiso_doc.isodocid
4 WHERE tbiso_doc_erk.empid = 2
5
6

```

Result Grid

isodocerkid	isodocid	isodocdoctype	isodocno	isodocname	er	dateink
186139	1203	S	S-02	Riadenie dokumentácie a záznamov	1/2	2021-07-28
186223	1204	S	S-03	Riadenie nezhodného produktu	2/0	2021-07-28
186307	1231	S	S-14	Fakturačný poriadok	1/0	2021-07-28
186691	1202	S	S-01	Príručka integrovaného systému	2/2	2021-07-28
186798	1206	S	S-05	Nápravné opatrenia	2/0	2021-07-28
187176	1209	S	S-08	Plánovanie a riadenie procesu výroba	3/3	2021-07-28
187302	1211	S	S-10	Organizačný poriadok	2/0	2021-07-28
187428	1212	S	S-11	Pracovný poriadok	2/0	2021-07-28
187680	1246	S	S-12	Vývoj	1/0	2020-07-27
187806	1214	S	S-19	Registratúrny poriadok a registratúrny plán	1/1	2021-07-28
187932	1247	S	S-13	Metrologický poriadok	2/0	2021-07-28
188057	1215	S	S-15	Riadenie a správa odpadov	1/2	2021-07-28
188182	1216	S	S-16	Stravovanie zamestnancov	1/1	2020-07-27
188308	1248	S	S-17	Riadenie a realizácia stavebných prác	1/1	2021-07-28
188560	1250	S	S-21	Balenie a expedícia hotových výrobkov, sk...	1/2	2021-07-28
188812	1245	S	S-04	Audity IS	2/0	2021-07-28

do toho zoznamu treba pridať na koniec stĺpec s tlačítkom „OK“
 keď na to klikne tak sa mu zobrazí okno „potvrdzujem že som sa oboznámil s dokumentom xxx(upresníme text neskôr)“ a keď da OK tak to znamená že sa oboznámil a treba nastaviť dátum oboznámenia sa pre daný riadok (stĺpec dateink),
 ak da OK tak napríklad pre riadok kde isodocerkid = 186139 potom bude UPDATE:
 UPDATE tbiso_doc_erk SET dateink = now() WHERE isodocerkid = 186139
 Čiže sa nastaví dátum oboznámenia sa

POSLEDNÁ VEC:

Keď klikne na názov dokumentu v hlavnom zozname tak sa mu zobrazí zoznam suborov ktoré si má prečítať:

Napríklad ak klikne na dokument kde isodocid = 1214 tak sa mu zobrazí tento zoznam:

Query 1

```

1 SELECT * FROM tbiso_doc_file WHERE isodocid = 1214
2
3

```

Result Grid

isodocfileid	isodocid	filename	filepath
111893	1214	Registratúrny plan 2018	Registratúrny plan 2018_1.xls
111894	1214	Odvzďavajúci zoznam spisov do RS	Odvzďavajúci zoznam spisov do RS_1.xls
111962	1214	S-19 Registratúrny poriadok a plan_2018_1	S-19 Registratúrny poriadok a plan_2018_1_1.pdf
*	NULL	NULL	NULL

keď klikne na meno suboru (filename) tak sa mu otvorí daný subor (filepath), subory si zatiaľ vytvor sam podľa seba to nie je teraz podstatné