


Introducció a HTML5

Funcionament del web

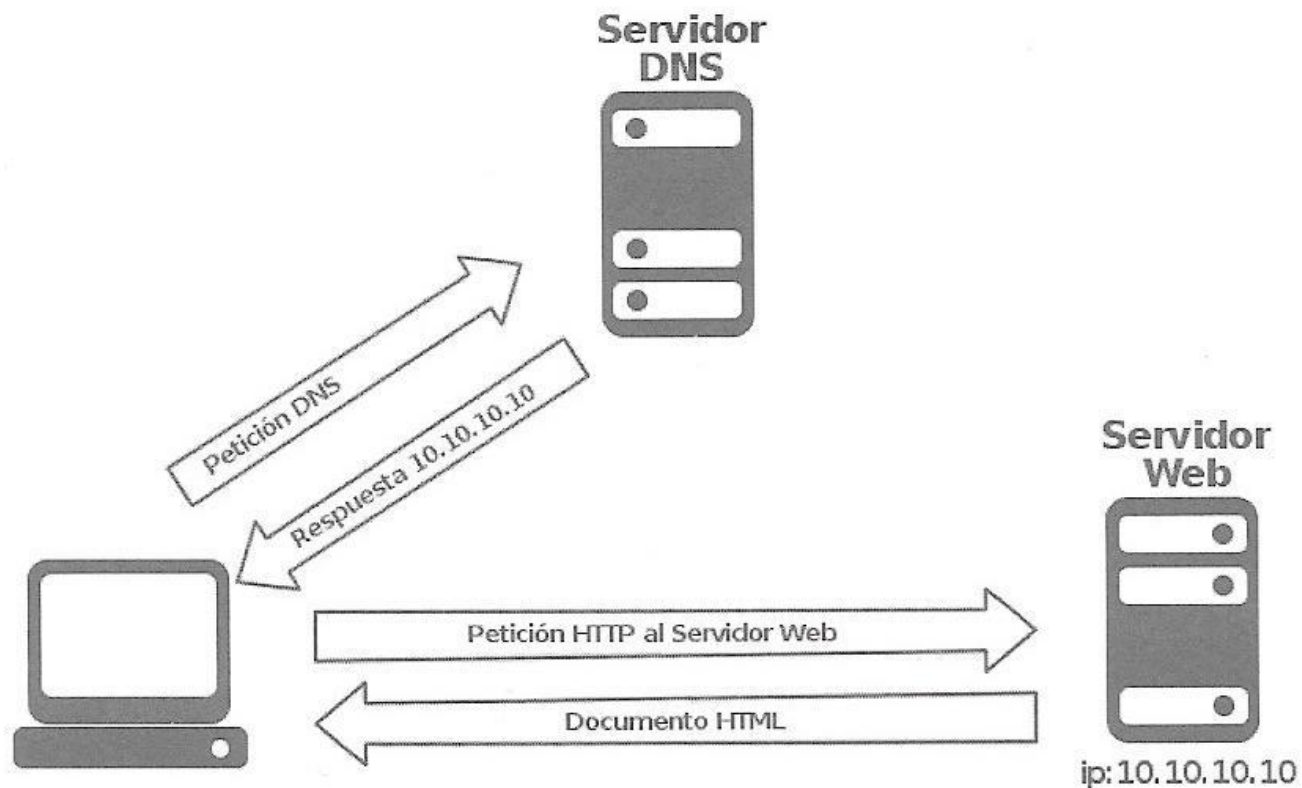

Normativa sobre HTML

World Wide Web Consortium (W3C)

<https://www.w3.org/>

Validador W3C

<https://validator.w3.org/>

Enllaços d'interès

- [W3Schools](#)
- [Mozilla mdn web docs](#)
- [Lenguaje HTML](#)

Estructura de les etiquetes HTML

```
<etiqueta atribut = "valor"> contingut </etiqueta>
```

Exemples

`<h1>`Aquesta etiqueta representa una capçalera, sense atributs.`</h1>`


`<p>`Aquesta etiqueta representa un paràgraf, sense atributs`</p>`

`<a href="https://www.w3schools.com">`Enllaç a W3Schools`</a>`

``

NOTA: l'etiqueta `<img>` no té etiqueta de tancament

Estructura bàsica d'un document HTML

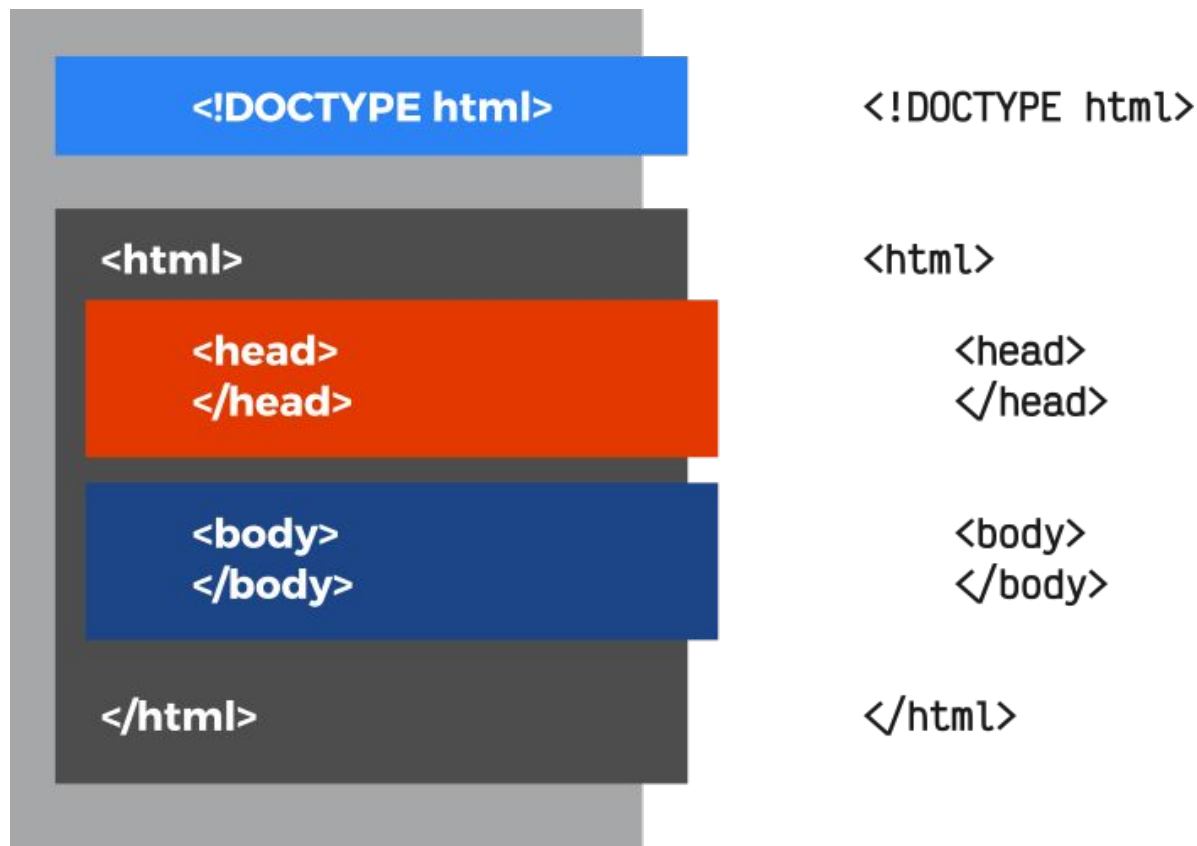

<!DOCTYPE html>

Informa al navegador web que el document HTML està format amb l'especificació d'HTML5

Exemple d'especificacions anteriors:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"  
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
```

`<html>`

És l'etiqueta arrel del document HTML. És la que conté les dues seccions principals: `<head>` i `<body>`.

Opcionalment, encara que és molt recomanable posar-l'ho, pot dur l'atribut lang.

L'atribut lang. Serveix per indicar en quin idioma està escrit el nostre document HTML.

Exemple:

`<html lang="ca">`

<head>

Secció del document HTML on s'especifiquen les metadades del nostre document. El contingut d'aquesta secció no es mostra directament a la nostra web.

Exemples:

`<title>Estableix el títol de la nostra web</title>` → A la capçalera del navegador

`<meta charset="UTF-8">`

`<meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript">`

`<meta name="description" content="La meva primera web">`

`<meta name="author" content="J">`

`<body>`

Secció del document HTML on posarem totes les etiquetes de contingut. El que es posa a dins aquesta secció és el que apareixerà a la nostra web.

Exemples de contingut:

`<h1>`Tracta el contingut com un títol`</h1>`

`<p>`Tracta el contingut com un paràgraf`</p>`

Etiquetes de capçalera (heading) `<h1>` ... `<h6>`

Etiquetes que es solen utilitzar per remarcar text especial que defineix els apartats del nostre web. Hi ha 6 nivells d'etiquetes de capçalera:

`<h1>`Etiqueta de nivell 1, o principal`</h1>`

`<h2>`Etiqueta de nivell 2`</h2>`

`<h3>`Etiqueta de nivell 3`</h3>`

`<h4>`Etiqueta de nivell 4`</h4>`

`<h5>`Etiqueta de nivell 5`</h5>`

`<h6>`Etiqueta de nivell 6`</h6>`

Etiqueta de paràgraf <p>

La majoria del contingut d'una web és text. Tots els paràgrafs de text que apareguin al nostre web han d'anar a dins l'etiqueta <p>. Un paràgraf sempre comença a una línia nova.

Exemple:

```
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce at  
semper est. Donec tincidunt metus quis facilisis aliquet. Sed congue  
purus massa, eget interdum tellus maximus vel. Donec placerat lacus id  
fringilla finibus.</p>
```

```
<p>Sed varius vulputate augue, vitae facilisis lorem tempus sit amet.  
Nulla non neque auctor, bibendum mi id, laoreet ipsum. Curabitur dictum  
sem ligula, a lobortis lacus consectetur et. Donec imperdiet maximus  
dui, vel pharetra lacus imperdiet lobortis.</p>
```

Generador de paràgrafs *Lorem Ipsum*

Lorem Ipsum és un generador de paràgrafs que s'utilitza per posar contingut a la nostra web per poder veure com va quedant la nostra web si encara no tenim el contingut real.

<https://www.lipsum.com/>

Etiquetes de format

Les etiquetes de format serveixen per mostrar text que tingui un caràcter especial.

- `<b>` - Text en negreta (bold)
- `<strong>` - Text important o amb paraules clau
- `<i>` - Text en cursiva (italic)
- `<em>` - Text emfatitzat (emphasized)
- `<mark>` - Text ressaltat (com amb rotulador)
- `<small>` - Anotacions menors
- `<del>` - Text tatxat (deleted)
- `<ins>` - Text subratllat (inserted)
- `<sub>` - Subíndex (subscript)
- `<sup>` - Superíndex (superscript)

ALERTA!

Quan utilitzam les etiquetes de format, normalment s'ubiquen a dins un paràgraf.

Quan utilitzam etiquetes a dins d'altres, no hem de tancar mai l'etiqueta “pare” abans de l'etiqueta “fill”.

Exemple erroni:

`<p>Paràgraf que conté <b>paraules en negreta</p></b>`

Exemple correcta:

`<p>Paràgraf que conté <b>paraules en negreta</b></p>`

Lists sense order (unordered list)

```
<ul>
```

```
  <li>Coffee</li> (list item)
```

```
  <li>Tea</li>
```

```
  <li>Milk</li>
```

```
</ul>
```

- Coffee
- Tea
- Milk

Llistes ordenades (ordered list)

```
<ol>
```

```
  <li>Coffee</li> (list item)
```

```
  <li>Tea</li>
```

```
  <li>Milk</li>
```

```
</ol>
```

1. Coffee
2. Tea
3. Milk

Llistes descriptives (description list)

`<dl>`

`<dt>Coffee</dt>` (description term)

`<dd>black hot drink</dd>` (description)

`<dt>Milk</dt>`

`<dd>white cold drink</dd>`

`</dl>`

Coffee

black hot drink

Milk

white cold drink

Links (anchor)

Una de les eines més potents d'HTML és l'utilització de links, ja sigui a un altre plana web o a parts del nostre document. El format de l'etiqueta per fer un link és el següent:

```
<a href="url">link text</a>
```

Exemples:

```
<a href="https://www.iesmanacor.cat">IES Manacor</a>
```

```
<a href="https://www.iesmanacor.cat" target="_blank">IES  
Manacor</a>
```

Comentaris

L'ús de comentaris dins el nostre document HTML és molt útil. Ens ajuden a entendre el que hi ha a les diferents parts del document. L'explorador ignora els comentaris i no es mostren a la pantalla, però fan el codi més legible per al programador.

Exemple:

```
<!-- Tot el que s'escrigui entre aquí, serà ignorat pel  
navegador -->
```