
# 3. 新增紀錄

#### 目錄&步驟


- 3.1將記錄新增至套件中
- 3.2測試套件

### 3.1將記錄新增至套件中


#### 1.在 [SSIS] 功能表上,選取 [記錄] 2.[SSIS] 功能表位於 [延伸模組] -> [SSIS]。 請確認選取 [資料流程] 索引標籤,且不要選取 [控制流程]

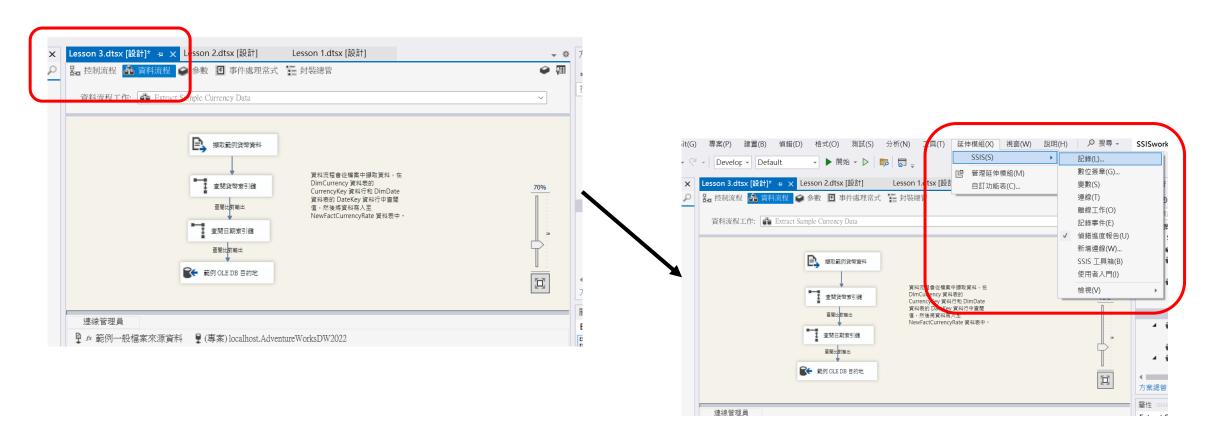


- 1.在 [設定 SSIS 記錄] 對話方塊的 [容器] 窗格中,確定已選取最上層物件。 此物件代表第 3 課套件。
- 2.在 [提供者與記錄] 索引標籤的 [提供者類型] 方塊中,選取 [文字檔的 SSIS 記錄提供者],然後按一下 [加入]。 3.在 [名稱] 資料行中,輸入第3課記錄檔。

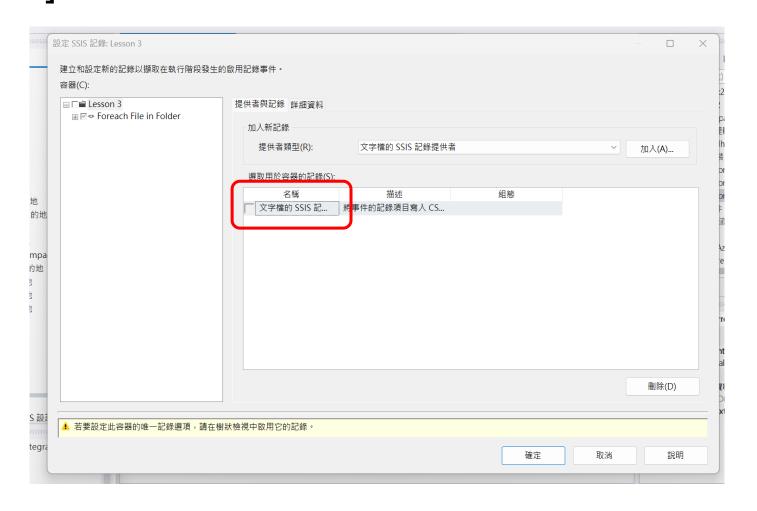


- 1.在 [設定組態] 資料行中,選取 [<新連線>] 以指定 Integration Services 寫入記錄資訊的位置。
- 2.在 [檔案連線管理員編輯器] 對話方塊中,針對 [使用類型] 選取 [建立檔案],然後選取 [瀏覽]。

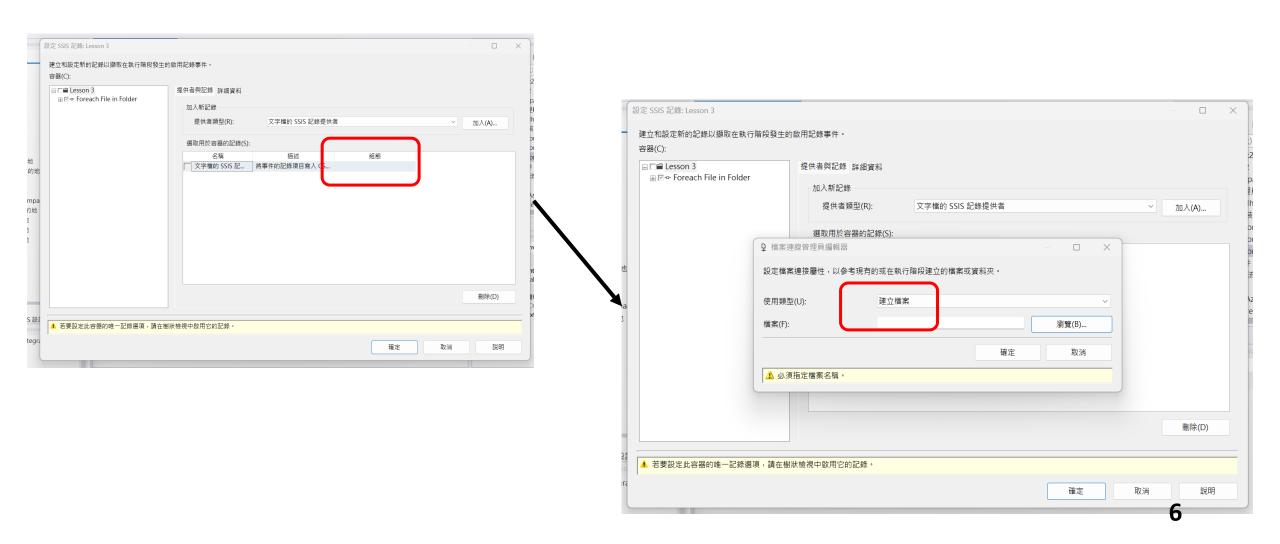


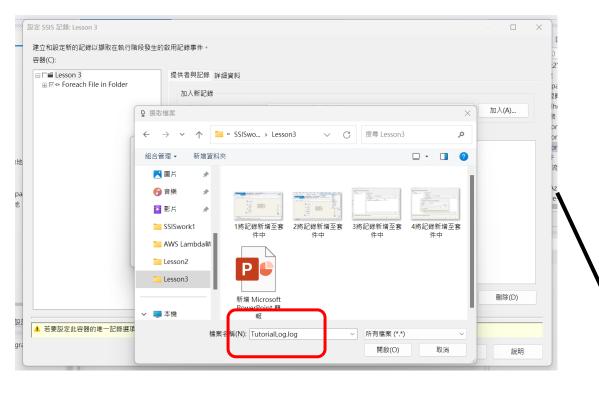

- 1.在 [選取檔案] 對話方塊的 [檔案名稱] 方塊中,輸入 TutorialLog.log,然後選取 [開啟]。
- 2.選取[確定]以關閉[檔案連線管理員編輯器]對話方塊。
- 3.在 [容器] 窗格中,展開封裝容器階層的所有節點,然後清除所有核取方塊,包括 [擷取範例貨幣資料] 核取方塊在內。現在,請選取 [擷取範例貨幣資料] 來取得只有此節點的事件。

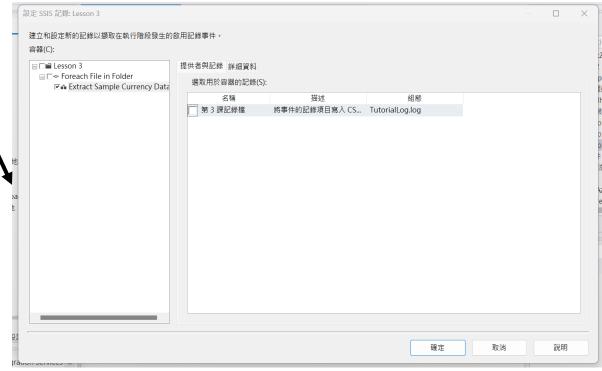


- 1.在 [詳細資料] 索引標籤的 [事件] 資料行中,選取 [PipelineExecutionPlan] 和 [PipelineExecutionTrees] 事件。
- 2.選取[基本]以隱藏資訊類別目錄。
- 3.在 [提供者與記錄] 索引標籤的 [名稱] 資料行中,選取 [第 3 課記錄檔] 。 為套件建立記錄提供者之後,您可以 視需要將其取消選取來關閉記錄,而不必刪除再重新建立記錄提供者。
- 4.選取 [確定]。

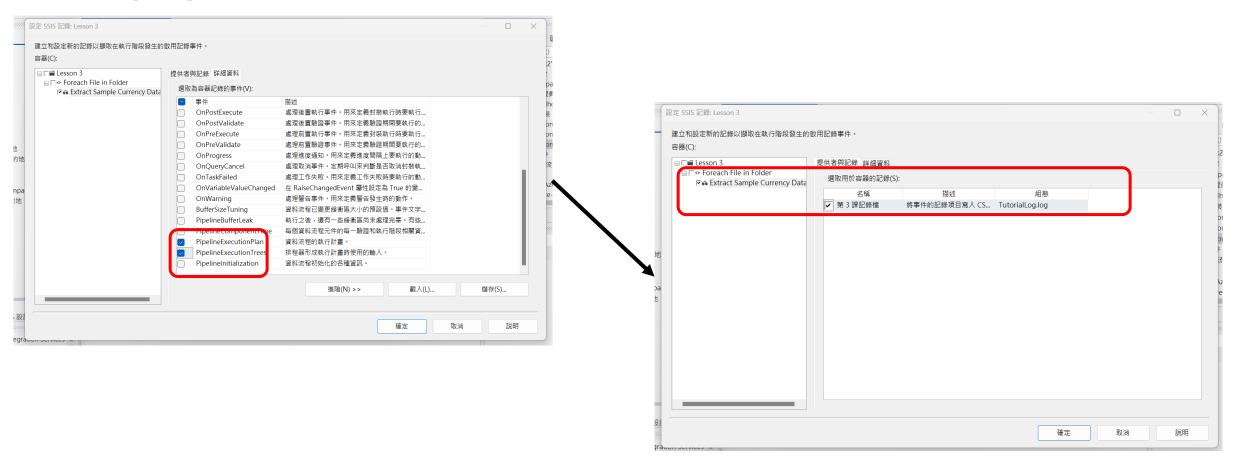


# 3.2測試套件

### 在 SSIS 功能表上,選取 [記錄事件]

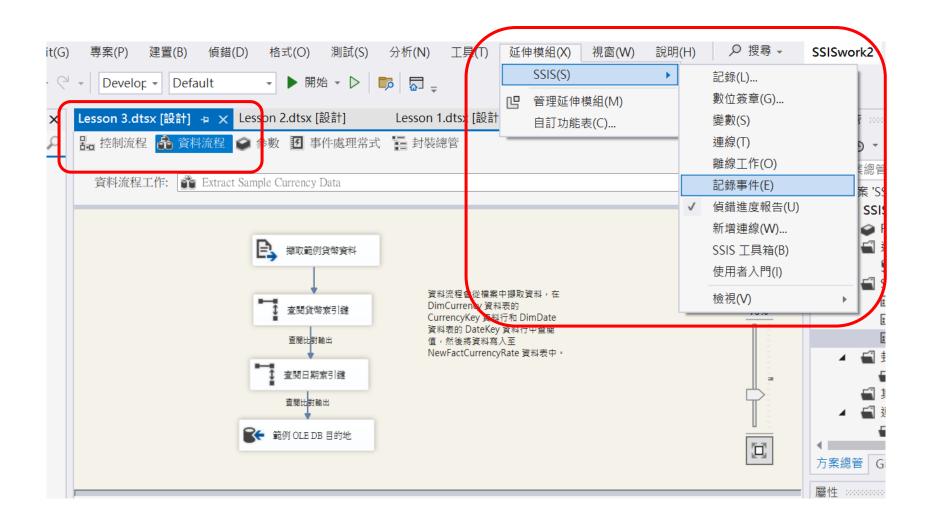

1.在 [偵錯] 功能表上,選取 [開始偵錯]。 2.在套件執行完成之後,於 [偵錯] 功能表上,選取 [停止 偵錯]。

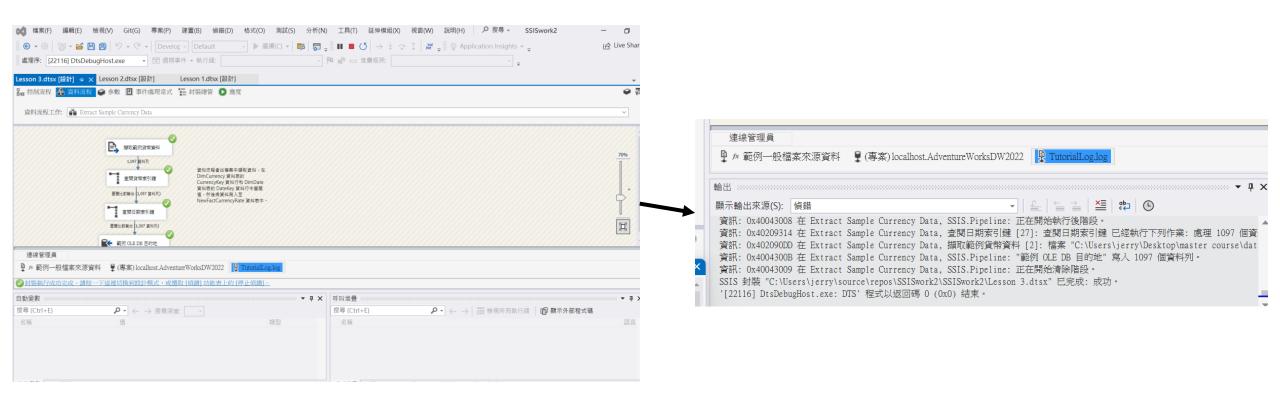

### 根據所設定之路徑查看log檔案



## **END**