## 』。1. 把脚本放到库根目录下

## 2. 配置对应邮箱的SMTP服务和授权密码

各大邮箱配置方法都不太一样,以下以163为例,如果是其他邮箱请自行百度/bing/google



然后在里面打开SMTP, 配置自己的授权密码


## 。3. 更改脚本特定数据

#设置登录及服务器信息
mail\_host = 'smtp.163.com'
mail\_user = 'sender'
mail\_pass = 'PASSWORD'
sender = 'sender@xx.com'
receivers = ['receiver@xx.com']

如图,mail\_host 修改为你的邮箱host的smtp服务器地址(一般是

smtp.xxx.com), mail\_user 设置为你的用户名(不带@xx.com), mail\_pass 填你在上一个环节里获得的授权密码, sender 填你自己的邮箱(带@xx.com), receivers 里面的 receiver@xx.com 也设置为你自己的邮箱(当然填别人的邮箱也可以,填好几个邮箱也可以,但是记得按照数组格式写)

## 4. 安装并配置shell command插件

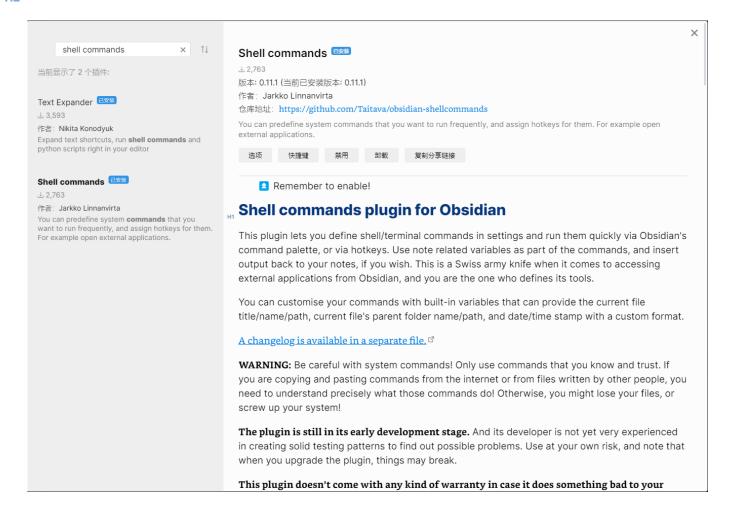

点击New Command,在输入框输入python sendmail.py " {{file\_path:absolute}}",然后自己改一下名字或者配置热键都行