

Reverse Engineering para principiantes



Denis Yurichev

Ingeniería inversa para principiantes

Denis Yurichev
<dennis(a)yurichev.com>



©2013-2015, Denis Yurichev.

Esta obra está bajo la licencia Creative Commons
«Atribución-NoComercial-SinDerivadas» 3.0 Unported. Para consultar una copia
de esta licencia, visite

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>.

Versión de este texto (25 de junio de 2026).

La versión más reciente de este texto (y la edición en ruso) está disponible en
beginners.re. La versión en formato A4 también está disponible allí.

Existe también una versión LITE (versión introductoria abreviada), pensada para
quienes quieren una introducción rápida a los conceptos básicos de la ingeniería
inversa: beginners.re

También puedes seguirme en Twitter para enterarte de las actualizaciones de este
texto: @yurichev¹ o suscribirte a la lista de correo².

La portada fue realizada por Andy Nechaevsky: [facebook](https://www.facebook.com/andynechaevsky).

¹twitter.com/yurichev

²yurichev.com

Contenido abreviado

I	Patrones de código	1
II		607
III		616
IV	Java	818
V		866
VI		894
VII	Herramientas	967
VIII		974
IX	Ejemplos de ingeniería inversa de formatos de archivo propie-	

tarios	1133
X	1166
XI	1189
XII Ejercicios	1193
	1245
	1247
Lista de acrónimos usados	1300

Índice general

I	Patrones de código	1
1	Una breve introducción a la CPU	4
1.1	Algunas palabras sobre diferentes ISA ³ s	5
2	La función más simple	7
2.1	x86	7
2.2	ARM	8
2.3	MIPS	8
2.3.1	Una nota sobre los nombres de instrucciones/registros en MIPS	9
3	Hello, world!	10
3.1	x86	10
3.1.1	MSVC	10
3.1.2	GCC	13
3.1.3	GCC: Sintaxis AT&T	14
3.2	x86-64	16
3.2.1	MSVCx86-64	16
3.2.2	GCCx86-64	17
3.3	GCCuna cosa más	18
3.4	ARM	20
3.4.1	Sin optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)	20
3.4.2	Sin optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)	22
3.4.3	Con optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo ARM)	23
3.4.4	Con optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo Thumb-2)	24
3.4.5	ARM64	26
3.5	MIPS	28
3.5.1	Una palabra sobre el «global pointer»	28

³Instruction Set Architecture

3.5.2	Con optimización GCC	29
3.5.3	Sin optimización GCC	32
3.5.4	El papel del marco de pila en este ejemplo	34
3.5.5	Con optimización GCC: carguemos en GDB	34
3.6	Conclusión	36
3.7	Ejercicios	36
3.7.1	Ejercicio #1	36
3.7.2	Ejercicio #2	36
4	Prólogo y epílogo de funciones	37
4.1	Recursión	38
5	Pila	39
5.1	¿Por qué la pila crece hacia atrás?	40
5.2	¿Para qué se utiliza la pila?	41
5.2.1	Guardar la dirección de retorno de la función	41
5.2.2	Paso de argumentos de la función	43
5.2.3	Almacenamiento de variables locales	44
5.2.4	x86: Función <code>alloca()</code>	44
5.2.5	(Windows) SEH	47
5.2.6	Protección contra desbordamientos de búfer	47
5.2.7	Liberación automática de datos en la pila	48
5.3	Diseño típico de la pila	48
5.4	Ruido en la pila	48
5.5	Ejercicios	52
5.5.1	Ejercicio #1	52
5.5.2	Ejercicio #2	53
6	<code>printf()</code> con varios argumentos	56
6.1	x86	56
6.1.1	x86: 3 argumentos	56
6.1.2	x64: 8 argumentos	67
6.2	ARM	72
6.2.1	ARM: 3 argumentos	72
6.2.2	ARM: 8 argumentos	75
6.3	MIPS	81
6.3.1	3 argumentos	81
6.3.2	8 argumentos	85
6.4	Conclusión	90
6.5	Por cierto	92
7	<code>scanf()</code>	93
7.1	Ejemplo simple	93
7.1.1	Sobre los punteros	93

7.1.2	x86	94
7.1.3	MSVC + OllyDbg	97
7.1.4	x64	100
7.1.5	ARM	101
7.1.6	MIPS	103
7.2	Variables globales	106
7.2.1	MSVC: x86	106
7.2.2	MSVC: x86 + OllyDbg	109
7.2.3	GCC: x86	110
7.2.4	MSVC: x64	110
7.2.5	ARM: Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)	111
7.2.6	ARM64	113
7.2.7	MIPS	114
7.3	Comprobación del resultado de scanf()	119
7.3.1	MSVC: x86	120
7.3.2	MSVC: x86: IDA	122
7.3.3	MSVC: x86 + OllyDbg	126
7.3.4	MSVC: x86 + Hiew	128
7.3.5	MSVC: x64	129
7.3.6	ARM	130
7.3.7	MIPS	133
7.3.8	Ejercicio	134
7.4	Ejercicios	134
7.4.1	Ejercicio #1	134
8	Acceso a los argumentos pasados	135
8.1	x86	135
8.1.1	MSVC	135
8.1.2	MSVC + OllyDbg	137
8.1.3	GCC	137
8.2	x64	139
8.2.1	MSVC	139
8.2.2	GCC	141
8.2.3	GCC: uint64_t en lugar de int	142
8.3	ARM	143
8.3.1	Sin optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)	143
8.3.2	Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)	145
8.3.3	Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)	145
8.3.4	ARM64	145
8.4	MIPS	147
9	Más sobre la devolución de resultados	150
9.1	Intento de usar el resultado de una función que devuelve <i>void</i>	150
9.2	¿Qué pasa si no usamos el resultado de la función?	152

9.3	Devolución de una estructura	152
10	Apuntadores	155
10.1	Ejemplo con variables globales	155
10.2	Ejemplo con variables locales	161
10.3	Conclusión	165
11		166
11.1		169
11.2	Ejercicio	170
12		171
12.1		171
12.1.1	x86	172
12.1.2	ARM	183
12.1.3	MIPS	186
12.2		190
12.2.1	Con optimización MSVC	191
12.2.2	Con optimización Keil 6/2013: Modo Thumb	191
12.2.3	Con optimización Keil 6/2013: Modo ARM	191
12.2.4	Sin optimización GCC 4.9 (ARM64)	192
12.2.5	MIPS	192
12.2.6	?	192
12.3		193
12.3.1	x86	193
12.3.2	ARM	194
12.3.3	ARM64	195
12.3.4	MIPS	196
12.3.5		196
12.3.6	Conclusión	197
12.4		197
12.4.1	32-bit	197
12.4.2	64-bit	201
12.4.3	MIPS	203
12.5	Conclusión	204
12.5.1	x86	204
12.5.2	ARM	204
12.5.3	MIPS	204
12.5.4		205
12.6	Ejercicio	206
13	switch()/case/default	207
13.1		207
13.1.1	x86	207

13.1.2	ARM: Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)	217
13.1.3	ARM: Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)	218
13.1.4	ARM64: Sin optimización GCC (Linaro) 4.9	218
13.1.5	ARM64: Con optimización GCC (Linaro) 4.9	219
13.1.6	MIPS	220
13.1.7	Conclusión	221
13.2		221
13.2.1	x86	222
13.2.2	ARM: Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)	228
13.2.3	ARM: Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)	230
13.2.4	MIPS	232
13.2.5	Conclusión	234
13.3		235
13.3.1	MSVC	236
13.3.2	GCC	238
13.3.3	ARM64: Con optimización GCC 4.9.1	238
13.4	Fall-through	240
13.4.1	MSVC x86	241
13.4.2	ARM64	242
13.5	Ejercicios	243
13.5.1	Ejercicio #1	243
14	Lazos	244
14.1		244
14.1.1	x86	244
14.1.2	x86: OllyDbg	249
14.1.3	x86: tracer	249
14.1.4	ARM	252
14.1.5	MIPS	256
14.1.6		257
14.2		258
14.2.1		258
14.2.2	ARM	259
14.2.3	MIPS	260
14.2.4		261
14.3	Conclusión	261
14.4	Ejercicios	263
14.4.1	Ejercicio #1	263
14.4.2	Ejercicio #2	263
14.4.3	Ejercicio #3	264
14.4.4	Ejercicio #4	266
15	Procesamiento de strings C simples	270
15.1	strlen()	270

15.1.1	x86	270
15.1.2	ARM	277
15.1.3	MIPS	280
15.2	Ejercicios	281
15.2.1	Ejercicio #1	281
16	Substitución de instrucciones aritméticas por otros	285
16.1		285
16.1.1		285
16.1.2		286
16.1.3		287
16.2		292
16.2.1		292
16.3	Ejercicios	293
16.3.1	Ejercicio #2	293
17	Unidad de Punto flotante	295
17.1	IEEE 754	295
17.2	x86	295
17.3	ARM, MIPS, x86/x64 SIMD	295
17.4	C/C++	295
17.5		295
17.5.1	x86	296
17.5.2	ARM: Con optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo ARM)	303
17.5.3	ARM: Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)	304
17.5.4	ARM64: Con optimización GCC (Linaro) 4.9	304
17.5.5	ARM64: Sin optimización GCC (Linaro) 4.9	305
17.5.6	MIPS	306
17.6		307
17.6.1	x86	307
17.6.2	ARM + Sin optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo Thumb-2)	308
17.6.3	ARM + Sin optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)	309
17.6.4	ARM64 + Con optimización GCC (Linaro) 4.9	310
17.6.5	MIPS	310
17.7		312
17.7.1	x86	312
17.7.2	ARM	342
17.7.3	ARM64	346
17.7.4	MIPS	347
17.8		348
17.9	x64	348
17.10	Ejercicios	348
17.10.1	Ejercicio #1	348
17.10.2	Ejercicio #2	348

18 Matriz	351
18.1	351
18.1.1 x86	351
18.1.2 ARM	354
18.1.3 MIPS	358
18.2	359
18.2.1	359
18.2.2	363
18.3	368
18.3.1 Con optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo Thumb-2)	370
18.4	372
18.5	373
18.5.1 x64	373
18.5.2 32- ARM	375
18.5.3 ARM64	376
18.5.4 MIPS	377
18.5.5	378
18.6	381
18.6.1	381
18.6.2	383
18.6.3	385
18.6.4	390
18.7	390
18.7.1 32-bit ARM	392
18.7.2 ARM64	393
18.7.3 MIPS	393
18.7.4 Conclusión	394
18.8 Conclusión	394
18.9 Ejercicios	394
18.9.1 Ejercicio #1	394
18.9.2 Ejercicio #2	399
18.9.3 Ejercicio #3	405
18.9.4 Ejercicio #4	406
18.9.5 Ejercicio #5	408
19 Manipulando bit(s) específicas	414
19.1	414
19.1.1 x86	414
19.1.2 ARM	417
19.2	419
19.2.1 x86	419
19.2.2 ARM + Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)	426
19.2.3 ARM + Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)	426
19.2.4 ARM + Con optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo ARM)	426

19.2.5	ARM:	427
19.2.6	ARM64: Con optimización GCC (Linaro) 4.9	427
19.2.7	ARM64: Sin optimización GCC (Linaro) 4.9	427
19.2.8	MIPS	428
19.3	Shifts	428
19.4		428
19.4.1		429
19.4.2	x86	429
19.4.3	MIPS	431
19.4.4	ARM	432
19.5		434
19.5.1	x86	436
19.5.2	x64	444
19.5.3	ARM + Con optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo ARM)	448
19.5.4	ARM + Con optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo Thumb-2)	448
19.5.5	ARM64 + Con optimización GCC 4.9	449
19.5.6	ARM64 + Sin optimización GCC 4.9	449
19.5.7	MIPS	450
19.6	Conclusión	452
19.6.1		452
19.6.2		453
19.6.3		454
19.6.4		454
19.6.5		454
19.6.6		455
19.7	Ejercicios	455
19.7.1	Ejercicio #1	455
19.7.2	Ejercicio #2	457
19.7.3	Ejercicio #3	460
19.7.4	Ejercicio #4	461
20		464
20.1	x86	464
20.2	x64	466
20.3	32-bit ARM	466
20.4	MIPS	467
20.4.1		469
20.5		470
21 Estructuras		471
21.1	MSVC:	471
21.1.1	OllyDbg	473
21.1.2		474
21.2		475

21.3	UNIX: struct tm	477
21.3.1	Linux	477
21.3.2	ARM	481
21.3.3	MIPS	483
21.3.4		485
21.3.5		487
21.3.6		489
21.4	Organización de campos en la estructura	491
21.4.1	x86	492
21.4.2	ARM	496
21.4.3	MIPS	497
21.4.4		498
21.5		499
21.5.1	OllyDbg	502
21.6		502
21.6.1		502
21.6.2	Trabajando con el tipo float como una estructura	508
21.7	Ejercicios	511
21.7.1	Ejercicio #1	511
21.7.2	Ejercicio #2	512
22		519
22.1		519
22.1.1	x86	520
22.1.2	MIPS	521
22.1.3	ARM (Modo ARM)	523
22.2		525
22.2.1	x86	526
22.2.2	ARM64	526
22.2.3	MIPS	527
22.2.4	Conclusión	527
22.3		527
23		529
23.1	MSVC	530
23.1.1	MSVC + OllyDbg	533
23.1.2	MSVC + tracer	535
23.1.3	MSVC + tracer (code coverage)	537
23.2	GCC	537
23.2.1	GCC + GDB ()	539
23.2.2	GCC + GDB ()	540
24		544
24.1		544

24.1.1	x86	544
24.1.2	ARM	544
24.1.3	MIPS	545
24.2		545
24.2.1	x86	546
24.2.2	ARM	547
24.2.3	MIPS	548
24.3		550
24.3.1	x86	550
24.3.2	ARM	552
24.3.3	MIPS	553
24.4		555
24.4.1	x86	555
24.4.2	ARM	555
24.4.3	MIPS	556
24.5		556
24.5.1	x86	556
24.5.2	ARM	557
24.5.3	MIPS	557
25 SIMD		558
25.1		558
25.1.1		558
25.1.2		565
25.2		571
26		575
26.1	x86-64	575
26.2	ARM	584
26.3		584
27		585
27.1		585
27.1.1	x64	585
27.1.2	x86	586
27.2		593
27.3		594
27.3.1	x64	594
27.3.2	x86	596
27.4	: x64 y SIMD	597
27.5		597
27.6		598
28 Detalles específicos de ARM		599

28.1 (#) Signo numeral (#) antes del número	599
28.2 Modos de direccionamiento	599
28.3 Cargar una constante en un registro	600
28.3.1 32 bits ARM	600
28.3.2 ARM64	601
28.4 en ARM64Relocaciones en ARM64	602
29 Detalles específicos de MIPS	605
29.1 Carga de constantes en un registro	605
29.2 Lecturas adicionales sobre MIPS	606
II	607
30	609
31 Endianness	611
31.1 Big-endian	611
31.2 Little-endian	611
31.3 Ejemplo	612
31.4 Bi-endian	612
31.5	612
32	613
33 CPU	614
33.1	614
33.2	614
34	615
34.1 ?	615
III	616
35	617
35.1	617
35.1.1 Con optimización MSVC 2012 x86	618
35.1.2 Con optimización MSVC 2012 x64	619
35.2	620
36	624
36.1 #1	624
36.2 #2	628
36.3	632

37	633
38	638
38.1 calc_network_address()	640
38.2 form_IP()	640
38.3 print_as_IP()	642
38.4 form_netmask() y set_bit()	644
38.5	645
39	646
39.1	646
39.2	647
39.3 Intel C++ 2011	649
40 Duff's device	654
41 División por 9	657
41.1 x86	657
41.2 ARM	658
41.2.1 Con optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo ARM)	659
41.2.2 Con optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo Thumb-2)	659
41.2.3 Sin optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) y Keil 6/2013	659
41.3 MIPS	660
41.4	660
41.4.1	661
41.5	662
41.5.1 #1	662
41.5.2 #2	663
41.6 Ejercicio #1	664
42 (atoi())	665
42.1	665
42.1.1 Con optimización MSVC 2013 x64	665
42.1.2 Con optimización GCC 4.9.1 x64	666
42.1.3 Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)	667
42.1.4 Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)	668
42.1.5 Con optimización GCC 4.9.1 ARM64	668
42.2	669
42.2.1 Con optimización GCC 4.9.1 x64	670
42.2.2 Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)	672
42.3 Ejercicio	673
43	674
43.1	675

43.1.1	strcmp()	675
43.1.2	strlen()	678
43.1.3	strcpy()	678
43.1.4	memset()	679
43.1.5	memcpy()	680
43.1.6	memcmp()	684
43.1.7		685
44	C99 restrict	686
45		689
45.1	Con optimización GCC 4.9.1 x64	689
45.2	Con optimización GCC 4.9 ARM64	690
46		691
46.1		691
46.1.1		692
46.1.2		693
46.2		695
47		697
47.1	x64: Con optimización MSVC 2013	698
47.2	x64: Sin optimización GCC 4.9.1	700
47.3	x64: Con optimización GCC 4.9.1	701
47.4	ARM64: Sin optimización GCC (Linaro) 4.9	702
47.5	ARM64: Con optimización GCC (Linaro) 4.9	704
47.6	ARM: Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)	705
47.7	ARM: Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)	706
47.8	MIPS	707
48		709
48.1	x64	709
48.1.1		709
48.1.2		710
48.2	ARM	711
48.2.1	GCC para ARM64	712
48.3		713
49		714
49.1	(x86)	714
49.2	?	715
50		722
50.1		722
50.2		723

50.2.1	723
50.2.2	723
50.2.3	724
50.2.4	724
50.2.5	725
50.3	725
50.4	725
50.5 Ejercicios	725
50.5.1 Ejercicio #1	725
51 C++	727
51.1	727
51.1.1	727
51.1.2	734
51.1.3	738
51.1.4	740
51.1.5	744
51.2 ostream	747
51.3 References	749
51.4 STL	749
51.4.1 std::string	749
51.4.2 std::list	758
51.4.3 std::vector	772
51.4.4 std::map y std::set	782
52	798
53 Windows 16-bit	802
53.1 Ejemplo#1	802
53.2 Ejemplo #2	803
53.3 Ejemplo #3	804
53.4 Ejemplo #4	805
53.5 Ejemplo #5	809
53.6 Ejemplo #6	813
53.6.1	815
IV Java	818
54 Java	819
54.1	819
54.2	819
54.3	824
54.4	827

54.5	828
54.6 beep()	829
54.7	830
54.8	831
54.9	834
54.10	835
54.11	837
54.12 switch()	839
54.13	840
54.13.1	840
54.13.2	842
54.13.3	842
54.13.4	843
54.13.5	845
54.13.6	848
54.13.7	849
54.13.8	850
54.14	850
54.14.1	850
54.14.2	851
54.15	853
54.16	857
54.17	859
54.17.1	859
54.17.2	862
54.18	865

V 866

55	868
55.1 Microsoft Visual C++	868
55.1.1 Name mangling	868
55.2 GCC	868
55.2.1 Name mangling	868
55.2.2 Cygwin	869
55.2.3 MinGW	869
55.3 Intel FORTRAN	869
55.4 Watcom, OpenWatcom	869
55.4.1 Name mangling	869
55.5 Borland	869
55.5.1 Delphi	870
55.6	872

56 (win32)	873
56.1 Windows API	873
56.2 tracer:	874
57	876
57.1	876
57.1.1 C/C++	876
57.1.2 Borland Delphi	877
57.1.3 Unicode	877
57.1.4 Base64	881
57.2	881
57.3	881
58	882
59	883
59.1 Magic numbers	884
59.1.1 DHCP	884
59.2	884
60	885
61	888
61.1	888
61.2	888
62	890
63	891
63.1	891
63.2 C++	891
63.3	891
63.4	892
63.4.1	893
63.4.2	893
VI	894
64	895
64.1 cdecl	895
64.2 stdcall	895
64.2.1	896
64.3 fastcall	896
64.3.1 GCC regparm	897

64.3.2 Watcom/OpenWatcom	897
64.4 thiscall	898
64.5 x86-64	898
64.5.1 Windows x64	898
64.5.2 Linux x64	901
64.6	901
64.7	901
64.8	902
65 Thread Local Storage	905
65.1	905
65.1.1 Win32	905
65.1.2 Linux	910
66	912
66.1 Linux	912
66.2 Windows	913
67 Linux	914
67.1 Código independiente de lá posición	914
67.1.1 Windows	917
67.2 LD_PRELOAD en Linux	917
68 Windows NT	921
68.1 CRT (win32)	921
68.2 Win32 PE	925
68.2.1	926
68.2.2	927
68.2.3 Subsystem	927
68.2.4	928
68.2.5	928
68.2.6	929
68.2.7	930
68.2.8	932
68.2.9 .NET	932
68.2.10 TLS	932
68.2.11	933
68.2.12 Further reading	933
68.3 Windows SEH	933
68.3.1	933
68.3.2	940
68.3.3 Windows x64	959
68.3.4 SEH	964
68.4 Windows NT:	964

VII	Herramientas	967
69	Desensamblador	968
69.1	IDA	968
70	Depurador	969
70.1	OllyDbg	969
70.2	GDB	969
70.3	tracer	969
71	Rastreo de llamadas al sistema	971
71.0.1	strace / dtruss	971
72	Descompiladores	972
73	Otras herramientas	973
VIII		974
74	(Windows Vista)	976
74.1		978
75		980
76	Buscaminas (Windows XP)	984
76.1	Ejercicios	990
77		991
77.1		991
77.2		996
78		1002
78.1	#1: MacOS Classic y PowerPC	1002
78.2	#2: SCO OpenServer	1012
78.2.1		1023
78.3	#3: MS-DOS	1027
79		1035
80	SAP	1076
80.1		1076
80.2		1091
81	Oracle RDBMS	1097
81.1		1097

81.2 Oracle RDBMS	1108
81.3 Oracle RDBMS	1110
82	1115
82.1 EICAR	1115
83	1117
83.1 10 PRINT CHR\$(205.5+RND(1)); : GOTO 10	1117
83.1.1	1118
83.1.2	1118
83.1.3	1119
83.1.4 Conclusión	1120
83.2	1121
83.2.1	1122
83.2.2	1128
83.2.3	1130
IX Ejemplos de ingeniería inversa de formatos de archivo propietarios	1133
84	1134
84.1 Norton Guide:	1135
84.1.1	1136
84.2	1138
84.2.1 Ejercicio	1141
85	1142
86 Oracle RDBMS:	1149
87 Oracle RDBMS: Archivos .MSB	1160
87.1	1165
X	1166
88 npad	1167
89	1170
89.1	1170
89.2 x86	1170
90 Compiler intrinsic	1171

91	1172
92 OpenMP	1174
92.1 MSVC	1176
92.2 GCC	1179
93 Itanium	1182
94	1186
95	1187
95.1 Profile-guided optimization	1187
XI	1189
96	1190
96.1 Windows	1190
96.2 C/C++	1190
96.3 x86 / x86-64	1190
96.4 ARM	1190
96.5	1190
97	1191
97.1 Windows	1191
98	1192
XII Ejercicios	1193
99 1	1196
99.1 Ejercicio 1.4	1196
100 2	1197
100.1Ejercicio 2.1	1197
100.1.1Con optimización MSVC 2010 x86	1197
100.1.2Con optimización MSVC 2012 x64	1198
100.2Ejercicio 2.4	1199
100.2.1Con optimización MSVC 2010	1199
100.2.2GCC 4.4.1	1200
100.2.3Con optimización Keil (Modo ARM)	1202
100.2.4Con optimización Keil (Modo Thumb)	1202
100.2.5Con optimización GCC 4.9.1 (ARM64)	1203
100.2.6Con optimización GCC 4.4.5 (MIPS)	1204

100.3Ejercicio 2.6	1206
100.3.1Con optimización MSVC 2010	1206
100.3.2Con optimización Keil (Modo ARM)	1207
100.3.3Con optimización Keil (Modo Thumb)	1208
100.3.4Con optimización GCC 4.9.1 (ARM64)	1209
100.3.5Con optimización GCC 4.4.5 (MIPS)	1210
100.4Ejercicio 2.13	1210
100.4.1Con optimización MSVC 2012	1210
100.4.2Keil (Modo ARM)	1211
100.4.3Keil (Modo Thumb)	1211
100.4.4Con optimización GCC 4.9.1 (ARM64)	1212
100.4.5Con optimización GCC 4.4.5 (MIPS)	1212
100.5Ejercicio 2.14	1212
100.5.1MSVC 2012	1212
100.5.2Keil (Modo ARM)	1214
100.5.3GCC 4.6.3 for Raspberry Pi (Modo ARM)	1215
100.5.4Con optimización GCC 4.9.1 (ARM64)	1216
100.5.5Con optimización GCC 4.4.5 (MIPS)	1217
100.6Ejercicio 2.15	1219
100.6.1Con optimización MSVC 2012 x64	1219
100.6.2Con optimización GCC 4.4.6 x64	1223
100.6.3Con optimización GCC 4.8.1 x86	1224
100.6.4Keil (Modo ARM):	1226
100.6.5Con optimización GCC 4.9.1 (ARM64)	1227
100.6.6Con optimización GCC 4.4.5 (MIPS)	1228
100.7Ejercicio 2.16	1230
100.7.1 Con optimización MSVC 2012 x64	1230
100.7.2 Con optimización Keil (Modo ARM)	1230
100.7.3 Con optimización Keil (Modo Thumb)	1231
100.7.4 Sin optimización GCC 4.9.1 (ARM64)	1231
100.7.5 Con optimización GCC 4.9.1 (ARM64)	1232
100.7.6 Sin optimización GCC 4.4.5 (MIPS)	1236
100.8Ejercicio 2.17	1238
100.9Ejercicio 2.18	1238
100.10Ejercicio 2.19	1238
100.11Ejercicio 2.20	1239

1013

1240

101.1Ejercicio 3.2	1240
101.2Ejercicio 3.3	1240
101.3Ejercicio 3.4	1240
101.4Ejercicio 3.5	1241
101.5Ejercicio 3.6	1241
101.6Ejercicio 3.8	1241

102	rackme / keygenme	1243
		1245
103		1245
		1247
A	x86	1247
A.1		1247
A.2		1247
A.2.1	RAX/EAX/AX/AL	1248
A.2.2	RBX/EBX/BX/BL	1248
A.2.3	RCX/ECX/CX/CL	1248
A.2.4	RDX/EDX/DX/DL	1248
A.2.5	RSI/ESI/SI/SIL	1248
A.2.6	RDI/EDI/DI/DIL	1249
A.2.7	R8/R8D/R8W/R8L	1249
A.2.8	R9/R9D/R9W/R9L	1249
A.2.9	R10/R10D/R10W/R10L	1249
A.2.10	R11/R11D/R11W/R11L	1249
A.2.11	R12/R12D/R12W/R12L	1250
A.2.12	R13/R13D/R13W/R13L	1250
A.2.13	R14/R14D/R14W/R14L	1250
A.2.14	R15/R15D/R15W/R15L	1250
A.2.15	RSP/ESP/SP/SPL	1250
A.2.16	RBP/EBP/BP/BPL	1251
A.2.17	RIP/EIP/IP	1251
A.2.18	CS/DS/ES/SS/FS/GS	1251
A.2.19		1251
A.3	FPU registros	1252
A.3.1		1253
A.3.2		1253
A.3.3	Tag Word	1254
A.4	SIMD registros	1254
A.4.1	MMX registros	1254
A.4.2	SSE y AVX registros	1254
A.5		1254
A.5.1	DR6	1255
A.5.2	DR7	1255
A.6		1256
A.6.1		1257

A.6.2	1257
A.6.3	1262
A.6.4	1268
A.6.5	1270
B ARM	1273
B.1	1273
B.2	1273
B.3 32- ARM (AArch32)	1274
B.3.1	1274
B.3.2 Current Program Status Register (CPSR)	1274
B.3.3	1274
B.4 64- ARM (AArch64)	1275
B.4.1	1275
B.5	1275
B.5.1	1276
C MIPS	1277
C.1 Registros	1277
C.1.1 GPR ⁴	1277
C.1.2	1278
C.2 Instrucciones	1278
C.2.1	1278
D	1279
E	1280
F Cheatsheets	1281
F.1 IDA	1281
F.2 OllyDbg	1282
F.3 MSVC	1283
F.4 GCC	1283
F.5 GDB	1283
G	1285
G.1	1285
G.1.1	1285
G.1.2	1285
G.1.3	1286
G.1.4	1287
G.1.5 Ejercicio #1	1287
G.1.6	1287

⁴General Purpose Registers

G.1.7	Ejercicio #3	1287
G.1.8	Ejercicio #4	1287
G.1.9		1288
G.1.10		1288
G.1.11		1288
G.1.12		1289
G.1.13		1290
G.1.14		1292
G.1.15		1293
G.1.16		1294
G.2	1	1294
G.2.1	Ejercicio 1.1	1294
G.2.2	Ejercicio 1.4	1294
G.3	2	1294
G.3.1	Ejercicio 2.1	1294
G.3.2	Ejercicio 2.4	1294
G.3.3	Ejercicio 2.6	1295
G.3.4	Ejercicio 2.13	1295
G.3.5	Ejercicio 2.14	1296
G.3.6	Ejercicio 2.15	1296
G.3.7	Ejercicio 2.16	1296
G.3.8	Ejercicio 2.17	1296
G.3.9	Ejercicio 2.18	1296
G.3.10	Ejercicio 2.19	1296
G.3.11	Ejercicio 2.20	1297
G.4	3	1297
G.4.1	Ejercicio 3.2	1297
G.4.2	Ejercicio 3.3	1297
G.4.3	Ejercicio 3.4	1297
G.4.4	Ejercicio 3.5	1297
G.4.5	Ejercicio 3.6	1297
G.4.6	Ejercicio 3.8	1297
G.5		1298
G.5.1	«Buscaminas (Windows XP)»	1298

Lista de acrónimos usados	1300
Glosario	1305
Índice alfabético	1307
Bibliografía	1316

Prefacio

Temas tratados en profundidad

x86/x64, ARM/ARM64, MIPS, Java/JVM.

Temas mencionados

Oracle RDBMS ([81 on page 1097](#)), Itanium ([93 on page 1182](#)), ([78 on page 1002](#)), LD_PRELOAD ([67.2 on page 917](#)), , ELF⁵, ([68.2 on page 925](#)), x86-64 ([26.1 on page 575](#)), ([68.4 on page 964](#)), ([66 on page 912](#)), TLS⁶, (PIC⁷) ([67.1 on page 914](#)), profile-guided optimization ([95.1 on page 1187](#)), C++ STL ([51.4 on page 749](#)), OpenMP ([92 on page 1174](#)), SEH ([68.3 on page 933](#)).

Sobre el autor



[dennis\(a\)yurichev.com](mailto:dennis(a)yurichev.com), [dennis.yurichev](https://dennis.yurichev.com).

Ingeniería inversa para principiantes

- «It's very well done .. and for free .. amazing.»⁸ Daniel Bilar, Siege Technologies, LLC.
- «... excellent and free»⁹ Pete Finnigan, Oracle RDBMS.
- «... book is interesting, great job!» Michael Sikorski, *Practical Malware Analysis: The Hands-On Guide to Dissecting Malicious Software*.

⁵ Formato de archivo ejecutable usado ampliamente en sistemas *NIX, incluido Linux

⁶ Thread Local Storage

⁷ Position Independent Code: [67.1 on page 914](#)

⁸ twitter.com/daniel_bilar/status/436578617221742593

⁹ twitter.com/petefinnigan/status/400551705797869568

- «... my compliments for the very nice tutorial!» Herbert Bos, Vrije Universiteit Amsterdam, *Modern Operating Systems (4th Edition)*.
- «... It is amazing and unbelievable.» Luis Rocha, CISSP / ISSAP, Technical Manager, Network & Information Security at Verizon Business.
- «Thanks for the great work and your book.» Joris van de Vis, SAP Netweaver & Security.
- «... reasonable intro to some of the techniques.»¹⁰ Mike Stay, Federal Law Enforcement Training Center, Georgia, US.
- «I love this book! I have several students reading it at the moment, plan to use it in graduate course.»¹¹ , Research Assistant Professor Dartmouth College
- «Dennis @Yurichev has published an impressive (and free!) book on reverse engineering»¹² Tanel Poder, .
- «This book is some kind of Wikipedia to beginners...» Archer, Chinese Translator, IT Security Researcher.

Agradecimientos

: Andrey «herm1t» Baranovich, .

: , Shell Rocket, Zhu Ruijin, Changmin Heo.

: , Arnaud Patard (rtp #debian-arm IRC), .

: Archer.

: Byungho Min.

: , , , “Logxen” , Yuan Jochen Kang, Mal Malakov, Lewis Porter, Jarle Thorsen.

2 * Oleg Vygovsky (50+100 UAH), Daniel Bilar (\$50), James Truscott (\$4.5), Luis Rocha (\$63), Joris van de Vis (\$127), Richard S Shultz (\$20), Jang Minchang (\$20), Shade Atlas (5 AUD), Yao Xiao (\$10), Pawel Szczur (40 CHF), Justin Simms (\$20), Shawn the R0ck (\$27), Ki Chan Ahn (\$50), Triop AB (100 SEK), Ange Albertini (€10+50), Sergey Lukianov (300 RUR), Ludvig Gislason (200 SEK), Gérard Labadie (€40), Sergey Volchkov (10 AUD), Vankayala Vigneswararao (\$50), Philippe Teuwen (\$4), Martin Haeberli (\$10), Victor Cazacov (€5), Tobias Sturzenegger (10 CHF), Sonny Thai (\$15), Bayna ALZaabi (\$75), Redfive B.V. (€25), Joona Oskari Heikkilä (€5), Marshall Bishop (\$50), Nicolas Werner (€12), Jeremy Brown (\$100), Alexandre Borges (\$25), Vladimir

¹⁰ [reddit](#)

¹¹ [twitter.com/sergeybratus/status/505590326560833536](#)

¹² [twitter.com/TanelPoder/status/524668104065159169](#)

Dikovski (€50), Jiarui Hong (100.00 SEK), Jim Di (500 RUR), Tan Vincent (\$30), Sri Harsha Kandrakota (10 AUD), Pillay Harish (10 SGD), Timur Valiev (230 RUR), Carlos Garcia Prado (€10), Salikov Alexander (500 RUR), Oliver Whitehouse (30 GBP), Katy Moe (\$14), Maxim Dyakonov (\$3), Sebastian Aguilera (€20), Hans-Martin Münch (€15), Jarle Thorsen (100 NOK), Vitaly Osipov (\$100), Yuri Romanov (1000 RUR), Aliaksandr Autayeu (€10), Tudor Azoitei (\$40), Z0vsky (€10), Yu Dai (\$10).

mini-FAQ

Q: ¿Por qué debería aprenderse el lenguaje ensamblador hoy en día?

A: A menos que seas desarrollador de un [OS¹³](#), probablemente no necesites programar en ensamblador: los compiladores modernos optimizan mucho mejor que los humanos¹⁴. Además, las [CPU¹⁵](#) modernas son dispositivos muy complejos y saber ensamblador difícilmente ayuda a comprender su funcionamiento interno. Aun así, hay al menos dos áreas donde comprender bien el ensamblador resulta útil: 1) el análisis de seguridad y malware; 2) entender mejor tu código compilado mientras depuras. Por ello, este libro está pensado para quienes quieren entender el ensamblador más que programar en él, de ahí la cantidad de ejemplos de salidas de compiladores.

Q: Hice clic en un hipervínculo dentro de un PDF, ¿cómo vuelvo atrás?

A: En Adobe Acrobat Reader pulsa Alt+Flecha Izquierda.

Q: ¡Tu libro es enorme! ¿Hay algo más corto?

A: Hay una versión abreviada (lite) aquí: <http://beginners.re/#lite>.

Q: No estoy seguro de si debería aprender ingeniería inversa o no.

A: Quizá el tiempo medio para familiarizarse con la versión abreviada LITE sea de 1 a 2 meses.

Q: ¿Puedo imprimir este libro? ¿Usarlo para enseñar?

A: Por supuesto; por eso el libro está bajo licencia Creative Commons. También puedes compilar tu propia versión del libro; lee [aquí](#) para saber más.

Q: Quiero traducir tu libro a otro idioma.

A: Lee [mi nota para traductores](#).

Q: ? ¿Cómo conseguir trabajo como ingeniero inverso?

A: En reddit dedicado a RE¹⁶ aparecen hilos de contratación de vez en cuando

¹³Sistema Operativo

¹⁴Un texto muy bueno sobre este tema: [\[Fog13b\]](#)

¹⁵Central processing unit

¹⁶reddit.com/r/ReverseEngineering/

([2013 Q3](#), [2014](#)). .Échales un ojo. En el subred «netsec» hay un hilo parecido: [2014 Q2](#).

Q: ¿Dónde estudiar en Ucrania?

A: NTUU «KPI»: «Аналіз програмного коду та бінарних вразливостей»; *optativas*.

Q: Tengo una pregunta...

A: Envíamela por correo ([dennis\(a\)yurichev.com](mailto:dennis(a)yurichev.com)).

. . . : [beginners.re](#).

Sobre la traducción al coreano

.

Byungho Min ([twitter/tais9](#)).

: [facebook/andydinka](#).

Parte I

Patrones de código

Cuando el autor de este libro comenzó a aprender C y, más tarde, C++, él solía escribir pequeños trozos de código, compilarlos, y luego ver los resultados en lenguaje assembly. Esto lo hizo muy fácil para él entender lo que estaba pasando en el código que había escrito.¹⁷ Él lo hizo tantas veces que la relación entre el código C/C++ y lo que el compilador producido se imprimió profundamente en su mente. Es fácil imaginar al instante un esbozo de la apariencia y función del código C. Quizás esta técnica podría ser útil para otra persona.

En ciertas partes, se han empleado aquí compiladores muy antiguas, con el fin de obtener lo mas corta (o simple) posible snippet.

Ejercicios

Cuando el autor de este libro estudió la lenguaje assembly, también con frecuencia compilaba pequeñas funciones en C, y reescribía gradualmente en assembly, tratando de hacer el código lo más pequeño posible. Probablemente no vale la pena hacer esto en escenarios reales actualmente, porque es difícil competir con los compiladores modernos en términos de eficiencia. Es, sin embargo, una muy buena manera de obtener una mejor comprensión de la assembly.

Siéntase libre, por lo tanto, para tomar cualquier código de este libro y tratar de hacerlo más pequeño. Sin embargo, no se olvide de probar lo que has escrito.

Niveles de optimización y la información de depuración

El código fuente puede ser compilado por diferentes compiladores con varios niveles de optimización. Un compilador típico tiene alrededor de tres de esos niveles, donde el nivel cero significa desactivar la optimización. La optimización también puede dirigirse hacia el tamaño del código o la velocidad de código.

Un compilador sin optimización es más rápido y produce código más inteligible (aunque más grande), mientras un compilador con optimización es más lento y trata de producir un código que corre más rápido (pero no necesariamente más compacto).

Además de los niveles y dirección de la optimización, el compilador puede incluir informaciones de depuración en el archivo resultante, produciendo así código para fácil depuración.

¹⁷De hecho, todavía lo hace cuando no puede entender lo que hace una determinada pieza de código.

Una de las características importantes del código de 'debug' es que puede contener enlaces entre cada línea del código fuente y las direcciones de código de máquina respectivos. Compiladores con optimización, por otro lado, tienden a producir una salida donde líneas enteras de código fuente pueden ser optimizados al punto de ser eliminados y por consiguiente no estar presentes en el código de máquina resultante.

Ingenieros Inversos pueden encontrar ambas versiones, simplemente porque algunos desarrolladores activan los flags de optimización del compilador, y otros no activan. Debido a esto, vamos a tratar de trabajar con ejemplos de ambas versiones de debug y release del código resaltado en este libro, cuando sea posible.

Capítulo 1

Una breve introducción a la CPU

La **CPU** es el dispositivo que ejecuta el código de máquina que constituye un programa.

Un breve glosario:

Instrucción : Una primitiva **CPU** comando. Los ejemplos más simples incluyen: mover datos entre registros, trabajar con la memoria, operaciones aritméticas primitivas. Como regla general, cada **CPU** tiene su propio conjunto de instrucciones (**ISA**).

: Código que la **CPU** procesa directamente. Cada instrucción generalmente se codifica por varios bytes.

Lenguaje assembly : Código mnemónico y algunas extensiones como macros que destinados a hacer la vida del programador más fácil.

Registros de la CPU : Cada **CPU** tiene un conjunto fijo de registros de propósito general (**GPR**). ≈ 8 en x86, ≈ 16 en x86-64, ≈ 16 en ARM. La forma más fácil de entender un registro es pensar en ello como una variable temporal sin tipo. Imagine si estuviera trabajando con una **PL**¹ de alto nivel y sólo podría utilizar ocho variables de 32-bit (o de 64-bit). Sin embargo mucho se puede hacer usando sólo estos!

Uno podría preguntarse por qué es necesario que haya diferencia entre el código de la máquina y un lenguaje de programación de alto nivel. La respuesta está en el hecho de que los seres humanos y CPUs no son iguales. Es mucho más fácil para los humanos utilizar un **PL** de alto nivel como C/C++, Java, Python, etc., pero es más fácil para una **CPU** utilizar un nivel mucho más bajo de abstracción. Tal vez sería posible inventar una **CPU** que podría ejecutar código de **PL** de alto nivel, pero sería

¹Lenguaje de programación

muchas veces más compleja que las CPUs que conocemos hoy. En una manera similar, es muy incómodo para los seres humanos escribir en lenguaje assembly, debido a que es tan bajo nivel y difícil escribir sin hacer una gran cantidad de errores molestos. El programa que convierte el código de PL de alto nivel en assembly se llama *compiler*.

1.1 Algunas palabras sobre diferentes ISAs

El ISA x86 siempre ha tenido opcodes de tamaño variable, de modo que cuando llegó la era de 64-bit, las extensiones x64 no impactan el ISA de manera muy significativa. De hecho, el ISA x86 aún contiene una gran cantidad de instrucciones que primero aparecieron en CPU 8086 16-bit, pero aún se encuentran en las CPUs de hoy.

ARM es una CPU RISC² diseñado con la idea de opcodes con tamaño constante, que tenía algunas ventajas en el pasado. En el principio, todas las instrucciones ARM fueron codificados en 4 bytes³. Esto actualmente se conoce como «ARM mode».

Entonces se llegó a la conclusión que no era tan económico como se imaginó al principio. En realidad, la mayoría de las instrucciones de CPU utilizados⁴ en aplicaciones del mundo real pueden ser codificados utilizando menos información. Por lo tanto añadieron otra ISA, llamado Thumb, donde cada instrucción fue codificada en sólo 2 bytes. Esto se conoce como «Thumb mode». No obstante, no todas las instrucciones ARM pueden ser codificadas en apenas 2 bytes, entonces el conjunto de instrucciones Thumb es algo limitada. Es importante destacar que el código compilado para el modo ARM y para el modo Thumb pueden, por supuesto, coexistir dentro de un solo programa.

Los creadores de ARM concluyeron que se podría extender el Thumb, dando origen al Thumb-2, que apareció en el ARMv7. Thumb-2 sigue utilizando instrucciones de 2 bytes, pero tiene algunas nuevas instrucciones que tienen el tamaño de 4 bytes. Hay una idea errónea de que Thumb-2 es una mezcla de ARM y Thumb. Esto es incorrecto. Más bien, se extendió Thumb-2 para apoyar plenamente todas las características de procesador por lo que podría competir con el modo ARM. Un objetivo que se logró con claridad, ya que la mayoría de aplicaciones para iPod/iPhone/iPad son compilados para el conjunto de instrucciones del Thumb-2 (la verdad es, en gran parte debido al hecho de que Xcode hace esto por defec-

²Reduced instruction set computing

³Dicho sea de paso, las instrucciones de longitud fija son muy útiles porque se puede calcular la dirección de instrucción siguiente (o anterior) sin esfuerzo. Esta característica se discutirá en la sección de el operador switch() (13.2.2 on page 228).

⁴Son estos MOV/PUSH/CALL/Jcc

to). Más tarde, el ARM 64-bit salió. Este ISA tiene opcodes de 4 bytes, y descarta la necesidad de cualquier modo Thumb adicional. Pero, los requisitos de 64-bit afectaron la ISA, resultando en ahora tenermos tres conjuntos de instrucciones ARM: ARM mode, Thumb mode (incluyendo Thumb-2) y ARM64. Estos ISAs se intersectan parcialmente, pero puede ser más bien decir que son ISAs diferentes, en lugar de variaciones de lo mismo. Por lo tanto, nos gustaría intentar añadir fragmentos de código de los tres ISAs del ARM en este libro.

Hay, por cierto, muchos otros RISC ISAs con opcodes de tamaño fijo de 32-bit, tales como MIPS, PowerPC y Alpha AXP.

Capítulo 2

La función más simple

La función más simple posible es, probablemente, aquella que simplemente devuelve un valor constante:

: Aquí está:

Listing 2.1: Código C/C++

```
int f()
{
    return 123;
};
```

¡Compilémosla!

2.1 x86

: Esto es lo que producen los compiladores GCC y MSVC con optimización en la plataforma x86:

Listing 2.2: Con optimización GCC/MSVC (salida de assembly)

```
f:
    mov     eax, 123
    ret
```

Solo hay dos instrucciones: la primera coloca el valor 123 en el registro EAX, que por convención se usa para almacenar el valor de retorno, y la segunda es RET, que devuelve la ejecución a la [caller](#). La función llamadora tomará el resultado del registro EAX.

2.2 ARM

Hay algunas diferencias en la plataforma ARM:

Listing 2.3: Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM) ASM Output

```
f PROC
    MOV     r0,#0x7b ; 123
    BX      lr
    ENDP
```

ARM utiliza el registro R0 para devolver los resultados de las funciones, por lo que 123 se copia en R0.

En ARM la dirección de retorno no se guarda en la pila local, sino en el registro de enlace ([LR¹](#)). Por ello, la instrucción BX LR salta a esa dirección, lo que equivale a devolver la ejecución a la [caller](#).

Vale la pena señalar que MOV es un nombre equívoco para la instrucción tanto en x86 como en las [ISA](#) ARM. En realidad, los datos no se *mueven*, sino que se *copian*.

2.3 MIPS

Hay dos convenciones para nombrar registros en MIPS. por número (de \$0 a \$31) o por seudónimo (\$V0, \$A0, Spanish text placeholder). La salida de ensamblador de GCC a continuación muestra los registros por número:

Listing 2.4: Con optimización GCC 4.4.5 (salida de assembly)

```
j      $31
li      $2,123          # 0x7b
```

...: ... mientras que [IDA²](#) los muestrapor sus seudónimos:

Listing 2.5: Con optimización GCC 4.4.5 (IDA)

```
jr      $ra
li      $v0, 0x7B
```

Así que el registro \$2 (o \$V0) se usa para almacenar el valor de retorno de la función. LI “Load Immediate” . significa “Load Immediate” y es el equivalente a MOV en MIPS.

¹Link Register

² Desensamblador y depurador interactivo desarrollado por [Hex-Rays](#)

La otra instrucción es la de salto (J o JR), que devuelve la ejecución a la [caller](#) saltando a la dirección contenida en el registro \$31 (o \$RA). Este registro es análogo al [LR](#) en ARM.

“branch delay slot”. Quizá te preguntes por qué la instrucción de carga (LI) y la instrucción de salto (J o JR) están intercambiadas. Esto se debe a una característica de las arquitecturas [RISC](#) llamada “branch delay slot”. En realidad, no necesitamos entrar en estos detalles. Solo hay que recordar que en MIPS, la instrucción que sigue a una instrucción de salto se ejecuta *antes* que la propia instrucción de salto/ramificación. Como consecuencia, las instrucciones de salto siempre intercambian su lugar con la instrucción que debe ejecutarse previamente.

2.3.1 Una nota sobre los nombres de instrucciones/registros en MIPS

En el mundo MIPS, los nombres de registros e instrucciones tradicionalmente se escriben en minúsculas. Sin embargo, para mantener la coherencia, usaremos mayúsculas, ya que es la convención seguida por las demás [ISA](#) presentadas en este libro.

Capítulo 3

Hello, world!

Continuemos usando el famoso ejemplo del libro “The C programming Language”[[Ker88](#)]:

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    printf("hello, world\n");
    return 0;
}
```

3.1 x86

3.1.1 MSVC

Compilémoslo en MSVC 2010:

```
cl 1.cpp /Fa1.asm
```

(La opción /Fa le indica al compilador que genere un archivo de listado en ensamblador)

Listing 3.1: MSVC 2010

```
CONST    SEGMENT
$SG3830 DB      'hello, world', 0AH, 00H
CONST    ENDS
PUBLIC   _main
EXTRN    _printf:PROC
```

```
; Function compile flags: /Odtp
_TEXT    SEGMENT
_main    PROC
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    push    OFFSET $SG3830
    call    _printf
    add     esp, 4
    xor     eax, eax
    pop     ebp
    ret     0
_main    ENDP
_TEXT    ENDS
```

MSVC genera los listados de ensamblador en sintaxis Intel. La diferencia entre la sintaxis Intel y la sintaxis AT&T se discutirá en [3.1.3 on page 14](#).

El compilador generó el archivo `1.obj`, el cual será enlazado en `1.exe`. En nuestro caso, el archivo contiene dos segmentos: `CONST` (para constantes de datos) y `_TEXT` (para código).

La cadena `hello, world` en C/C++ tiene el tipo `const char[]` [[Str13](#), p176, 7.3.2]; sin embargo, no tiene un nombre propio. El compilador necesita manejar la cadena de alguna manera, por lo que le define el nombre interno `$SG3830`.

Por eso el ejemplo podría reescribirse de la siguiente manera:

```
#include <stdio.h>

const char $SG3830[]="hello, world\n";

int main()
{
    printf($SG3830);
    return 0;
}
```

.Volvamos al listado en ensamblador. Como podemos ver, la cadena termina con un byte cero, lo cual es estándar para las cadenas en C/C++. : [57.1.1 on page 876](#). Más sobre las cadenas en C: [57.1.1 on page 876](#).

:`main()`. En el segmento de código, `_TEXT`, solo hay una función por ahora: `main()`.
¹La función `main()` comienza con el código de prólogo y termina con el de epílogo (como casi cualquier función)².

¹ ([4 on page 37](#)).

² Puedes leer más sobre esto en la sección sobre el prólogo y epílogo de la función ([4 on page 37](#)).

:CALL `_printf`. Después del prólogo de la función vemos la llamada a la función `printf()`: CALL `_printf`. Antes de la llamada, la dirección de la cadena (o un puntero a ella) que contiene nuestro saludo se coloca en la pila con la ayuda de la instrucción PUSH.

Cuando la función `printf()` devuelve el control a la función `main()`, la dirección de la cadena (o un puntero a ella) todavía está en la pila. Como ya no lo necesitamos, el [stack pointer](#) (el registro ESP) debe ser corregido.

ADD ESP, 4 significa sumar 4 al valor del registro ESP. ¿Por qué 4? Como este es un programa de 32 bits, necesitamos exactamente 4 bytes para pasar la dirección a través de la pila. Si fuera código x64, necesitaríamos 8 bytes. ADD ESP, 4 es efectivamente equivalente a POP registro pero sin usar ningún registro³.

Algunos compiladores (como Intel C++ Compiler) para el mismo propósito pueden emitir POP ECX en lugar de ADD (por ejemplo, tal patrón se puede observar en el código de Oracle RDBMS compilado con el compilador Intel C++). Esta instrucción tiene casi el mismo efecto, pero el contenido del registro ECX se sobrescribirá. El compilador Intel C++ probablemente usa POP ECX ya que el opcode de esta instrucción es más corto que ADD ESP, x (1 byte para POP frente a 3 para ADD).

Aquí hay un ejemplo de uso de POP en lugar de ADD en Oracle RDBMS:

Listing 3.2: Oracle RDBMS 10.2 Linux (app.o)

.text:0800029A	push	ebx
.text:0800029B	call	qksfroChild
.text:080002A0	pop	ecx

Después de llamar a `printf()`, el código original en C/C++ contiene la instrucción `return 0` —devolver 0 como resultado de la función `main()`. En el código generado esto se implementa mediante la instrucción XOR EAX, EAX. XOR es en realidad solo un «O exclusivo»⁴, pero los compiladores a menudo lo usan en lugar de MOV EAX, 0 nuevamente porque es un opcode ligeramente más corto (2 bytes para XOR frente a 5 para MOV).

Algunos compiladores emiten SUB EAX, EAX, lo que significa *restar el valor de EAX del valor de EAX*, lo que en cualquier caso da como resultado cero.

La última instrucción RET devuelve el control a la [caller](#). Usualmente, este es el código de la CRT⁵ de C/C++, el cual a su vez devuelve el control al OS.

³Sin embargo, las banderas de la CPU se modifican

⁴[wikipedia](#)

⁵C runtime library : [68.1 on page 921](#)

3.1.2 GCC

Ahora intentemos compilar el mismo código C/C++ con el compilador GCC 4.4.1 en Linux: `gcc 1.c -o 1` A continuación, con la ayuda del desensamblador [IDA](#), veamos cómo se creó la función `main()`. [IDA](#), Al igual que MSVC, [IDA](#) utiliza la sintaxis Intel⁶.

Listing 3.3: código en [IDA](#)

```
main                proc near
var_10              = dword ptr -10h

                    push    ebp
                    mov     ebp, esp
                    and     esp, 0FFFFFFF0h
                    sub     esp, 10h
                    mov     eax, offset aHelloWorld ; "hello, world\
↵ \n"
                    mov     [esp+10h+var_10], eax
                    call    _printf
                    mov     eax, 0
                    leave
                    retn
main                endp
```

El resultado es casi el mismo. La dirección de la cadena `hello, world` (almacenada en el segmento de datos) se carga primero en el registro EAX y luego se guarda en la pila. Además, el prólogo de la función contiene `AND ESP, 0FFFFFFF0h` — esta instrucción alinea el valor del registro ESP en un límite de 16 bytes. Esto hace que todos los valores en la pila se alineen de la misma manera (la CPU funciona mejor si los valores con los que trata están ubicados en memoria en direcciones alineadas en límites de 4 o 16 bytes)⁷.

`SUB ESP, 10h` asigna 16 bytes en la pila. Aunque, como podemos ver más adelante, aquí solo son necesarios 4.

Esto se debe a que el tamaño de la pila asignada también está alineado en un límite de 16 bytes.

La dirección de la cadena (o un puntero a ella) se almacena directamente en la pila sin utilizar la instrucción `PUSH`. `var_10` — es una variable local y también un argumento para `printf()`. Lee sobre esto más abajo.

Luego se llama a la función `printf()`.

⁶También podríamos hacer que GCC genere listados de ensamblador en sintaxis Intel aplicando las opciones `-S -masm=intel`.

⁷[Spanish text placeholder](#)

A diferencia de MSVC, cuando GCC compila sin la optimización activada, emite `MOV EAX, 0` en lugar de un opcode más corto.

La última instrucción, `LEAVE` —es el equivalente del par de instrucciones `MOV ESP, EBP` y `POP EBP` —en otras palabras, esta instrucción restablece el [stack pointer](#) (ESP) y restaura el registro EBP a su estado inicial. Esto es necesario ya que modificamos los valores de estos registros (ESP y EBP) al principio de la función (ejecutando `MOV EBP, ESP / AND ESP, ...`).

3.1.3 GCC: Sintaxis AT&T

Veamos cómo se puede representar esto en la sintaxis AT&T del lenguaje ensamblador. Esta sintaxis es mucho más popular en el mundo UNIX.

Listing 3.4: compilemos en GCC 4.7.3

```
gcc -S 1_1.c
```

Obtenemos esto:

Listing 3.5: GCC 4.7.3

```
.file "1_1.c"
.section .rodata
.LC0:
.string "hello, world\n"
.text
.globl main
.type main, @function
main:
.LFB0:
.cfi_startproc
pushl %ebp
.cfi_def_cfa_offset 8
.cfi_offset 5, -8
movl %esp, %ebp
.cfi_def_cfa_register 5
andl $-16, %esp
subl $16, %esp
movl $.LC0, (%esp)
call printf
movl $0, %eax
leave
.cfi_restore 5
.cfi_def_cfa 4, 4
ret
.cfi_endproc
.LFE0:
```

```
.size    main, .-main
.ident   "GCC: (Ubuntu/Linaro 4.7.3-1ubuntu1) 4.7.3"
.section        .note.GNU-stack,"",@progbits
```

El listado contiene muchas macros (que comienzan con un punto). Estas no son interesantes para nosotros en este momento. Por ahora, en aras de la simplificación, podemos ignorarlas (excepto la macro *.string* que codifica una secuencia de caracteres terminada en nulo al igual que una cadena de C). Entonces veremos esto⁸:

Listing 3.6: GCC 4.7.3

```
.LC0:
    .string "hello, world\n"
main:
    pushl    %ebp
    movl     %esp, %ebp
    andl     $-16, %esp
    subl     $16, %esp
    movl     $.LC0, (%esp)
    call     printf
    movl     $0, %eax
    leave
    ret
```

Algunas de las principales diferencias entre la sintaxis Intel y la sintaxis AT&T son:

- Los operandos de origen y destino se escriben en orden opuesto.

En la sintaxis Intel: <instrucción> <operando de destino> <operando de origen>.

En la sintaxis AT&T: <instrucción> <operando de origen> <operando de destino>.

: Aquí hay una manera de memorizar fácilmente la diferencia: cuando tratas con la sintaxis Intel, puedes imaginar que hay un signo de igualdad (=) entre los operandos, y cuando tratas con la sintaxis AT&T, imagina que hay una flecha hacia la derecha (→)⁹.

- AT&T: Antes de los nombres de los registros se debe escribir un signo de porcentaje (%) y antes de los números un signo de dólar (\$). Se utilizan paréntesis en lugar de corchetes.

⁸Esta opción de GCC se puede utilizar para eliminar las macros «innecesarias»: *-fno-asynchronous-unwind-tables*

⁹Por cierto, en algunas funciones estándar de C (por ejemplo, *memcpy()*, *strcpy()*) los argumentos se listan de la misma manera que en la sintaxis Intel: primero el puntero al bloque de memoria de destino y luego el puntero al bloque de memoria de origen.

- AT&T: Se añade un sufijo a las instrucciones para definir el tamaño del operando:
 - q – quad (64 bits)
 - l – long (32 bits)
 - w – word (16 bits)
 - b – byte (8 bits)

Volvamos al resultado compilado: es idéntico a lo que vimos en [IDA](#). : 0FFFFFFF0h \$-16. Con una sutil diferencia: 0FFFFFFF0h se presenta como \$-16. : 16 0x10 Es la misma cosa: 16 en el sistema decimal es 0x10 .en hexadecimal. -0x10 0xFFFFFFFF0 (). -0x10 es igual a 0xFFFFFFFF0 (para un tipo de datos de 32 bits).

.Una cosa más: el valor de retorno se establece en 0 usando el MOV habitual, no XOR. MOV.MOV simplemente carga el valor en un registro. Su nombre es erróneo (los datos no se mueven sino que se copian). En otras arquitecturas, esta instrucción se llama «LOAD» o «STORE» o algo similar.

3.2 x86-64

3.2.1 MSVCx86-64

Probemos también con MSVC de 64 bits:

Listing 3.7: MSVC 2012 x64

```
$SG2989 DB      'hello, world', 0AH, 00H

main PROC
    sub     rsp, 40
    lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG2989
    call    printf
    xor     eax, eax
    add     rsp, 40
    ret     0
main ENDP
```

.En x86-64, todos los registros se extendieron a 64 bits y ahora sus nombres tienen el prefijo R- Con el fin de utilizar menos la pila (en otras palabras, para acceder menos a la memoria externa y a la caché), existe una forma muy popular de pasar los argumentos de las funciones a través de los registros (fastcall: [64.3 on page 896](#)). .Es decir, una parte de los argumentos de la función se pasa en los registros y el resto a través de la pila. RCX, RDX, R8, R9. En Win64, los primeros 4 argumentos de la función se pasan en los registros RCX, RDX, R8, R9. .Eso es lo que vemos aquí: el

puntero a la cadena para `printf()` ahora no se pasa en la pila, sino en el registro RCX.

Los punteros ahora son de 64 bits, por lo que se pasan en los registros de 64 bits (que tienen el prefijo R-). Sin embargo, para mantener la compatibilidad hacia atrás, sigue siendo posible acceder a las partes de 32 bits, utilizando el prefijo E-.

RAX/EAX/AX/AL registro se ve en x86-64:

Spanish text placeholder	
RAX ^{x64}	
	EAX
	AX
AH	AL

La función `main()` devuelve un valor de tipo *int*, el cual en C/C++, para una mejor compatibilidad hacia atrás y portabilidad, sigue siendo de 32 bits; es por eso que al final de la función se limpia el registro EAX (es decir, la parte de 32 bits del registro) en lugar de RAX.

También se puede ver que se asignan 40 bytes en la pila local. Esto se llama «shadow space», del cual hablaremos más adelante: [8.2.1 on page 140](#).

3.2.2 GCCx86-64

Probemos también con GCC en Linux de 64 bits:

Listing 3.8: GCC 4.4.6 x64

```
.string "hello, world\n"
main:
    sub    rsp, 8
    mov    edi, OFFSET FLAT:.LC0 ; "hello, world\n"
    xor    eax, eax ;
    call   printf
    xor    eax, eax
    add    rsp, 8
    ret
```

[Mit13]. En Linux, *BSD y Mac OS X para x86-64 también se adopta el método de pasar los argumentos de las funciones a través de los registros RDI, RSI, RDX, RCX, R8, R9. Los primeros 6 argumentos se pasan en los registros RDI, RSI, RDX, RCX, R8, R9, y el resto a través de la pila.

Así que el puntero a la cadena se pasa en EDI (la parte de 32 bits del registro)., RDI? Pero ¿por qué no usar la parte de 64 bits, RDI?

[Int13]. Es importante tener en cuenta que en modo de 64 bits todas las instrucciones MOV que escriben algo en la parte inferior de 32 bits de un registro, también limpian los 32 bits superiores. MOV EAX, 011223344h. Es decir, la instrucción MOV EAX, 011223344h escribe un valor en RAX correctamente, ya que los bits superiores se limpiarán.

Si abrimos el archivo objeto compilado (.o), también podemos ver todos los opcodes de las instrucciones¹⁰:

Listing 3.9: GCC 4.4.6 x64

```
.text:0000000004004D0      main  proc near
.text:0000000004004D0 48 83 EC 08      sub     rsp, 8
.text:0000000004004D4 BF E8 05 40 00    mov     edi, offset ↵
    ↵ format ; "hello, world\n"
.text:0000000004004D9 31 C0           xor     eax, eax
.text:0000000004004DB E8 D8 FE FF FF   call    _printf
.text:0000000004004E0 31 C0           xor     eax, eax
.text:0000000004004E2 48 83 C4 08      add     rsp, 8
.text:0000000004004E6 C3              retn
.text:0000000004004E6      main  endp
```

Como podemos ver, la instrucción que escribe en EDI en 0x4004D4 ocupa 5 bytes. La misma instrucción que escribe un valor de 64 bits en RDI ocupa 7 bytes. Aparentemente, GCC está tratando de ahorrar algo de espacio. Además, puede estar seguro de que el segmento de datos que contiene la cadena no se asignará en direcciones superiores a 4GiB.

También vemos que el registro EAX se limpió antes de la llamada a la función printf(). Esto se hace porque, según el estándar de transferencia de argumentos en *NIX para x86-64, en EAX se pasa el número de registros vectoriales utilizados: «with variable arguments passes information about the number of vector registers used» [Mit13].

3.3 GCCuna cosa más

const (3.1.1 on page 11), :El hecho de que una cadena de C *anónima* sea de tipo const (3.1.1 on page 11), y el hecho de que las cadenas de C asignadas en el segmento de constantes tengan garantizada su inmutabilidad, tiene una consecuencia interesante: el compilador puede usar una parte específica de la cadena.

Probemos este ejemplo:

```
#include <stdio.h>
```

¹⁰Options → Disassembly → Number of opcode bytesEsto se debe habilitar en Options → Disassembly → Number of opcode bytes

```

int f1()
{
    printf ("world\n");
}

int f2()
{
    printf ("hello world\n");
}

int main()
{
    f1();
    f2();
}

```

:Los compiladores comunes de C/C++ (incluido MSVC) asignan dos cadenas, pero veamos qué hace GCC 4.8.1:

Listing 3.10: GCC 4.8.1 + IDA listado en IDA

```

f1      proc near
s        = dword ptr -1Ch

        sub     esp, 1Ch
        mov     [esp+1Ch+s], offset s ; "world\n"
        call    _puts
        add     esp, 1Ch
        retn
f1      endp

f2      proc near
s        = dword ptr -1Ch

        sub     esp, 1Ch
        mov     [esp+1Ch+s], offset aHello ; "hello "
        call    _puts
        add     esp, 1Ch
        retn
f2      endp

aHello  db 'hello '
s        db 'world',0xa,0

```

, .En efecto: cuando imprimimos la cadena «hello world», estas dos palabras se colocan en memoria de forma adyacente, y `puts()`, al ser llamada desde la función `f2()`, no es consciente de que esta cadena está dividida. .De hecho, no está dividida; está dividida solo «virtualmente» en este listado.

Cuando `puts()` es llamada desde `f1()`, utiliza la cadena «world» . más el byte cero. `puts()`! `puts()` no es consciente de que hay algo antes de esta cadena!

Este ingenioso truco suele ser utilizado al menos por GCC y puede ahorrar algo de memoria.

3.4 ARM

Para mis experimentos con procesadores ARM, se usaron varios compiladores:

- Popular en el entorno embebido Keil Release 6/2013.
- Apple Xcode 4.6.3 IDE (con LLVM-GCC 4.2 como compilador¹¹).
- GCC 4.9 (Linaro) (para ARM64), disponible como ejecutables para win32 en <http://go.yurichev.com/17325>.

En todo este libro, salvo que se indique lo contrario, se usa ARM de 32 bits (incluidos los modos Thumb y Thumb-2). Cuando hablamos de ARM de 64 bits aquí, lo llamamos ARM64.

3.4.1 Sin optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

Para empezar, compilamos nuestro ejemplo en Keil:

```
armcc.exe --arm --c90 -O0 1.c
```

El compilador *armcc* produce listados en ensamblador con sintaxis Intel , pero incluye macros de alto nivel relacionados con ARM¹², pero nos importa más ver las instrucciones tal cual, así que veamos el resultado compilado en *IDA*.

Listing 3.11: Sin optimización Keil 6/2013 (Modo ARM) *IDA*

```
.text:00000000      main
.text:00000000 10 40 2D E9      STMFD    SP!, {R4,LR}
.text:00000004 1E 0E 8F E2      ADR      R0, aHelloWorld ; "hello,
    ↪ world"
.text:00000008 15 19 00 EB      BL      __2printf
.text:0000000C 00 00 A0 E3      MOV      R0, #0
```

¹¹Es así: Apple Xcode 4.6.3 usa GCC de código abierto como compilador de frontend y LLVM como generador de código

¹²p. ej., muestra instrucciones PUSH/POP, ausentes en el modo ARM

```
.text:00000010 10 80 BD E8    LDMFD    SP!, {R4,PC}
.text:000001EC 68 65 6C 6C+aHelloWorld DCB "hello, world",0
↳ ; DATA XREF: main+4 ↲
```

En el ejemplo anterior se ve fácilmente que cada instrucción mide 4 bytes. Efectivamente, compilamos el código para modo ARM, no Thumb.

La primera instrucción, `STMFD SP!, {R4,LR}`¹³, funciona como una PUSH de x86, escribiendo los valores de dos registros (R4 y LR) en la pila. `PUSH {r4,lr}` de hecho muestra la instrucción. Pero eso no es del todo preciso: PUSH solo está disponible en modo Thumb; para evitar confusiones, lo veremos en [IDA](#).

Esta instrucción primero [decrements](#) el `SP`¹⁵ para que apunte a un lugar libre de la pila y después guarda los valores de R4 y LR en la dirección indicada por el `SP` modificado.

. Esta instrucción (como PUSH en modo Thumb) puede guardar varios registros a la vez, lo cual puede ser muy útil. Por cierto, esto no existe en x86. También puede notarse que STMFD es una generalización de PUSH (amplía sus capacidades), porque puede trabajar con cualquier registro y no solo con `SP`. En otras palabras, STMFD puede usarse para almacenar un conjunto de registros en la dirección de memoria indicada.

La ADR `R0, aHelloWorld` `hello, world` instrucción suma o resta el valor de `PC`¹⁶ al desplazamiento donde está la cadena. ¿Cómo se usa aquí `PC`? Se trata del llamado «código independiente de la posición». ¹⁷ Este código puede ejecutarse en una dirección no fija de memoria. En otras palabras, es direccionamiento relativo al `PC`. El opcode de ADR codifica la diferencia entre la dirección de esta instrucción y el lugar donde está la cadena. Esta diferencia (desplazamiento) siempre será la misma, independientemente de la dirección a la que el `OS` cargue nuestro código. Por eso, lo único necesario es sumar la dirección de la instrucción actual (desde `PC`) para obtener la dirección absoluta de nuestra cadena en C.

`BL __2printf`¹⁸. llama a la función `printf()`. Así es como funciona esta instrucción:

- guardar la dirección siguiente a `BL (0xC)` en `LR`;
- luego transferir el control a `printf()` escribiendo su dirección en el registro `PC`.

¹³ [STMFD](#)¹⁴

¹⁵ [stack pointer](#). SP/ESP/RSP en x86/x64. SP en ARM.

¹⁶ Program Counter. IP/EIP/RIP en x86/64. PC en ARM.

¹⁷ Lee más sobre esto en la sección correspondiente ([67.1 on page 914](#))

¹⁸ Branch with Link

Cuando `printf()` termina debe saber adónde volver; por eso toda función devuelve el control a la dirección guardada en [LR](#).

19.

.Por cierto, una dirección absoluta de 32 bits (o un desplazamiento) no puede codificarse en la instrucción de 32 bits BL, porque solo hay 24 bits disponibles. Como recordamos, todas las instrucciones en modo ARM miden 4 bytes (32 bits) y solo pueden situarse en direcciones múltiplos de 4; por ello, los 2 bits bajos de la dirección (siempre a 0) no se codifican. $current_PC \pm \approx 32M$. En resumen, tenemos 26 bits para codificar el desplazamiento; esto basta para $current_PC \pm \approx 32M$.

A continuación, la `MOV R0, #0`²⁰ simplemente escribe 0 en el registro R0. Nuestra función en C devuelve 0 y el valor de retorno debe ponerse en R0.

La última instrucción `LDMFD SP!, R4, PC`²¹ es la inversa de `STMFd`. Carga desde la pila (o cualquier otra zona de memoria) los valores para guardarlos en R4 y [PC](#), e [incrementa](#) el puntero de pila [SP](#). Aquí actúa como un `POP`.

N.B. La primera instrucción `STMFD` guardó en la pila el par de registros R4 y [LR](#), pero durante `LDMFD` se *restauran* R4 y [PC](#).

Como ya sabemos, en [LR](#) suele guardarse la dirección a la que debe devolver el control cada función. La primera instrucción guarda ese valor en la pila, porque nuestra función `main()` usará ese registro al llamar a `printf()`. Al final de la función, ese valor puede escribirse directamente en [PC](#), devolviendo el control al lugar desde el que fue llamada.

Como `main()` suele ser la función principal en C/C++, el control volverá al cargador del [OS](#), o a algún punto del [CRT](#), o similar.

Todo esto permite omitir la instrucción `BX LR` al final de la función.

DCB es una directiva del lenguaje ensamblador que define un array de bytes o cadenas ASCII, similar a la directiva `DB` en ensamblador x86.

3.4.2 Sin optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

Compilamos el mismo ejemplo en Keil en modo Thumb:

```
armcc.exe --thumb --c90 -O0 1.c
```

Obtenemos (en [IDA](#)):

Listing 3.12: Sin optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb) + [IDA](#)

¹⁹ Lee más sobre esto en la siguiente sección ([5 on page 39](#))

²⁰ `MOVE`

²¹ `LDMFD`²²

```

.text:00000000      main
.text:00000000 10 B5      PUSH    {R4,LR}
.text:00000002 C0 A0      ADR     R0, aHelloWorld ; "hello, world"
.text:00000004 06 F0 2E F9    BL     __2printf
.text:00000008 00 20      MOVS    R0, #0
.text:0000000A 10 BD      POP     {R4,PC}

.text:00000304 68 65 6C 6C+aHelloWorld DCB "hello, world",0
           ↪ ; DATA XREF: main+2

```

Saltan a la vista los opcodes de 2 bytes (16 bits); como ya se señaló, es Thumb. Excepto la instrucción BL. En realidad consta de dos instrucciones de 16 bits. Esto es porque en un solo opcode de 16 bits hay muy poco espacio para especificar el desplazamiento hasta la función `printf()`. Así que la primera instrucción de 16 bits carga los 10 bits altos del desplazamiento y la segunda los 11 bits bajos. Como se mencionó, todas las instrucciones en modo Thumb tienen longitud de 2 bytes (o 16 bits). Por tanto, es imposible que una instrucción Thumb empiece en una dirección impar. Dado lo anterior, el último bit de la dirección puede omitirse al codificar instrucciones. $current_PC \pm \approx 2M$. En resumen, en la instrucción Thumb BL se puede codificar la dirección $current_PC \pm \approx 2M$.

El resto de instrucciones de la función (PUSH y POP) funcionan aquí casi igual que las STMFD/LDMFD descritas; solo que el registro SP no se indica explícitamente. ADR funciona igual que en el ejemplo anterior. MOVS escribe 0 en el registro R0 para devolver cero.

3.4.3 Con optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo ARM)

Xcode 4.6.3 sin optimización genera demasiado código redundante, así que estudiaremos la salida optimizada, donde hay el menor número de instrucciones posible, activando el conmutador del compilador `-O3`.

Listing 3.13: Con optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo ARM)

```

__text:000028C4      _hello_world
__text:000028C4 80 40 2D E9    STMFD    SP!, {R7,LR}
__text:000028C8 86 06 01 E3    MOV     R0, #0x1686
__text:000028CC 0D 70 A0 E1    MOV     R7, SP
__text:000028D0 00 00 40 E3    MOVT    R0, #0
__text:000028D4 00 00 8F E0    ADD     R0, PC, R0
__text:000028D8 C3 05 00 EB    BL     _puts
__text:000028DC 00 00 A0 E3    MOV     R0, #0
__text:000028E0 80 80 BD E8    LDMFD    SP!, {R7,PC}

__cstring:00003F62 48 65 6C 6C+aHelloWorld_0 DCB "Hello world"
           ↪ !",0

```

Las instrucciones STMFD y LDMFD ya nos son familiares.

.La instrucción MOV simplemente escribe el número 0x1686 en R0: es el desplazamiento que apunta a la cadena «Hello world!».

El registro R7 (según el estándar de [App10]) es el frame pointer; lo veremos más abajo.

MOVT R0, #0 (MOVE Top) . escribe 0 en los 16 bits altos del registro. . El asunto es que la MOV genérica en modo ARM solo puede escribir en los 16 bits bajos del registro. Recuerda que en modo ARM todos los opcodes están limitados a 32 bits. Claro que esto no afecta a los movimientos de datos entre registros. . Por eso existe la instrucción adicional MOVT para escribir en los bits altos (del 16 al 31 inclusive). . Su uso aquí es redundante, porque MOV R0, #0x1686 ya limpió la parte alta del registro. . Probablemente sea una limitación del compilador.

ADD R0, PC, R0 . suma PC a R0 para calcular la dirección absoluta de la cadena «Hello world!». Como ya sabemos, es «código independiente de la posición», así que esta corrección es esencial.

. La instrucción BL llama a puts() en lugar de printf().

El compilador sustituyó printf() por puts(). En efecto, printf() con un único argumento es casi equivalente a puts(). *Casi*, porque ambas funciones producen el mismo resultado solo si la cadena no contiene especificadores de formato de printf() que empiezan por %. Si los contiene, el efecto será diferente²³.

¿Por qué el compilador sustituyó printf() por puts()? Probablemente porque puts() es más rápida²⁴. Seguramente porque puts() envía los caracteres a stdout sin comparar cada uno con el símbolo %.

A continuación, vemos la conocida MOV R0, #0 instrucción para establecer a 0 el valor devuelto en R0.

3.4.4 Con optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo Thumb-2)

Xcode 4.6.3 :

Listing 3.14: Con optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo Thumb-2)

__text:00002B6C	__hello_world
__text:00002B6C 80 B5	PUSH {R7,LR}
__text:00002B6E 41 F2 D8 30	MOVW R0, #0x13D8
__text:00002B72 6F 46	MOV R7, SP

²³También hay que notar que puts() no requiere el símbolo de nueva línea '\n' al final de la cadena, por eso aquí no aparece.

²⁴cislant.de/projects/gcc_printf/gcc_printf.html


```

__text:00002B74 C0 F2 00 00      MOVT.W      R0, #0
__text:00002B78 78 44          ADD         R0, PC
__text:00002B7A 01 F0 38 EA      BLX         _puts
__text:00002B7E 00 20          MOVS        R0, #0
__text:00002B80 80 BD          POP         {R7,PC}

...

__cstring:00003E70 48 65 6C 6C 6F 20+aHelloWorld DCB "Hello ↵
↵ world!",0xA,0

```

...

- :4-3-2-1;
- :2-1;
- :2-1-4-3.

0xFx.

MOVW R0, #0x13D8

MOVT.W R0, #0 MOVT Thumb-2.

BLX BL. :

```

__symbolstub1:00003FEC _puts          ; CODE XREF: ↵
↵ _hello_world+E
__symbolstub1:00003FEC 44 F0 9F E5      LDR    PC, =__imp__puts

```

.

..

(Windows PE .exe, ELF Mach-O) .

.

__imp__puts ..

..

.

“A piece of coding which provides an address:”, according to P. Z. Ingerman, who invented thunks in 1961 as a way of binding actual

parameters to their formal definitions in Algol-60 procedure calls. If a procedure is called with an expression in the place of a formal parameter, the compiler generates a thunk which computes the expression and leaves the address of the result in some standard location.

...
 Microsoft and IBM have both defined, in their Intel-based systems, a “16-bit environment” (with bletcherous segment registers and 64K address limits) and a “32-bit environment” (with flat addressing and semi-real memory management). The two environments can both be running on the same computer and OS (thanks to what is called, in the Microsoft world, WOW which stands for Windows On Windows). MS and IBM have both decided that the process of getting from 16- to 32-bit and vice versa is called a “thunk”; for Windows 95, there is even a tool THUNK.EXE called a “thunk compiler”.

([The Jargon File](#))

3.4.5 ARM64

GCC

Compilamos el ejemplo con GCC 4.8.1 en ARM64:

Listing 3.15: Sin optimización GCC 4.8.1 + objdump

```

1 000000000400590 <main>:
2 400590: a9bf7bfd      stp     x29, x30, [sp,#-16]!
3 400594: 910003fd      mov     x29, sp
4 400598: 90000000      adrp    x0, 400000 <_init-0x3b8>
   ↘ >
5 40059c: 91192000      add     x0, x0, #0x648
6 4005a0: 97fffffa0     bl      400420 <puts@plt>
7 4005a4: 52800000      mov     w0, #0x0
   ↘ // #0
8 4005a8: a8c17bfd      ldp     x29, x30, [sp],#16
9 4005ac: d65f03c0      ret
10
11 ...
12
13 Contents of section .rodata:
14 400640 01000200 00000000 48656c6c 6f210a00 .....Hello!..

```

En ARM64 no existen los modos Thumb ni Thumb-2, solo ARM, así que solo hay instrucciones de 32 bits. La cantidad de registros se duplica: [B.4.1 on page 1275](#). Los registros de 64 bits tienen el prefijo X-W-, mientras que sus partes de 32 bits – W-.

STP (*Store Pair*) guarda dos registros en la pila simultáneamente: X29 en X30. Por supuesto, esta instrucción puede guardar ese par en cualquier lugar de la memoria, pero aquí se especifica el registro SP, así que el par se guarda en la pila. Los registros en ARM64 son de 64 bits y cada uno ocupa 8 bytes, por lo que se necesitan 16 bytes para guardar dos registros.

El signo de exclamación tras el operando significa que primero se resta 16 de SP y solo después los valores del par de registros se escriben en la pila. A esto también se le llama *pre-index*. Sobre la diferencia entre *post-index* y *pre-index* lee aquí: [28.2 on page 599](#).

Por lo tanto, en términos del más familiar x86, la primera instrucción es análoga a un par de PUSH X29 y PUSH X30. X29, X30 [LR](#); por eso se guardan en el prólogo de la función y se restauran en el epílogo.

La segunda instrucción copia SP en X29 (o FP²⁵). Esto se hace para establecer el marco de pila de la función.

ADRP y ADD se usan para formar la dirección de la cadena «Hello!» en el registro X0, porque el primer argumento de la función se pasa por ese registro. (porque la longitud de la instrucción está limitada a 4 bytes; más sobre esto aquí: [28.3.1 on page 600](#)). Así que deben usarse varias instrucciones. La primera instrucción (ADRP) escribe en X0 la dirección de la página de 4 KB donde está la cadena, y la segunda (ADD) simplemente suma el resto a esa dirección. Más sobre esto en: [28.4 on page 602](#).

$0x400000 + 0x648 = 0x400648$, y vemos que en la sección de datos .rodata en esa dirección está nuestra cadena en C «Hello!».

Luego se llama a puts() usando la instrucción BL. Esto ya se comentó: [3.4.3 on page 24](#).

MOV La instrucción MOV escribe 0 en W0. W0 son los 32 bits bajos del registro de 64 bits X0:

Spanish text placeholder	Spanish text placeholder
X0	
	W0

El resultado de la función se devuelve por X0, y main() devuelve 0, así que así se prepara el valor de retorno. ¿Por qué usar la parte de 32 bits? Porque el tipo *int* en ARM64, igual que en x86-64, sigue siendo de 32 bits para una mejor compatibilidad.

²⁵Frame Pointer

Por lo tanto, si una función devuelve un *int* de 32 bits, solo hay que llenar los 32 bits bajos del registro X0.

Para verificarlo, modifiquemos un poco este ejemplo y recompilémoslo. Ahora `main()` devuelve un valor de 64 bits:

Listing 3.16: `main()` que devuelve un valor de tipo `uint64_t`

```
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

uint64_t main()
{
    printf ("Hello!\n");
    return 0;
}
```

El resultado es el mismo, solo que así se ve ahora el MOV en esa línea:

Listing 3.17: Sin optimización GCC 4.8.1 + objdump

4005a4:	d2800000	mov	x0, #0x0	↗
↘	// #0			

Luego, con la instrucción LDP (*Load Pair*) se restauran los registros X29 y X30. No hay signo de exclamación tras la instrucción: esto implica que primero se cargan los valores de la pila y solo después *SP* se incrementa en 16. Esto se llama *post-index*.

En ARM64 apareció una instrucción nueva: RET. Funciona igual que BX LR, , solo que se añade un bit de *pista* especial que informa a la CPU de que es un retorno de función, no un salto cualquiera, para poder ejecutarla de forma más óptima.

Debido a la simplicidad de la función, el GCC con optimización genera exactamente el mismo código.

3.5 MIPS

3.5.1 Una palabra sobre el «global pointer»

Un concepto importante en MIPS es el «global pointer» (puntero global). Como tal vez ya sepamos, cada instrucción MIPS tiene un tamaño de 32 bits, por lo que es imposible incrustar una dirección de 32 bits en una sola instrucción: se debe usar un par de ellas para esto (como hizo GCC en nuestro ejemplo para cargar la dirección de la cadena de texto).

Sin embargo, es posible cargar datos desde la dirección en el rango de *register* – 32768...*register* + 32767 usando una sola instrucción (porque se pueden codificar

16 bits de desplazamiento con signo en una sola instrucción). Así que podemos asignar algún registro para este propósito y también asignar un área de 64 KiB para los datos más utilizados. Este registro asignado se llama «global pointer» y apunta al medio del área de 64 KiB.

Esta área usualmente contiene variables globales y direcciones de funciones importadas como `printf()`, porque los desarrolladores de GCC decidieron que obtener la dirección de alguna función debe ser tan rápido como la ejecución de una sola instrucción en lugar de dos. En un archivo ELF, esta área de 64 KiB se encuentra parcialmente en las secciones `.sbss` («BSS pequeño») para datos no inicializados y `.sdata` («datos pequeños») para datos inicializados.

Esto implica que el programador puede elegir qué datos desea acceder de forma rápida y colocarlos en `.sdata/.sbss`.

Algunos programadores de la «vieja escuela» pueden recordar el modelo de memoria de MS-DOS [94 on page 1186](#) o los gestores de memoria de MS-DOS como XMS/EMS, donde toda la memoria se dividía en bloques de 64 KiB.

Este concepto no es exclusivo de MIPS. Al menos PowerPC también utiliza esta técnica.

3.5.2 Con optimización GCC

Consideremos el siguiente ejemplo que ilustra el concepto del «global pointer».

Listing 3.18: Con optimización GCC 4.4.5 (salida de assembly)

```

1  $LC0:
2  ; \000 :
3
4      .ascii  "Hello, world!\012\000"
5  main:
6  ;
7  ; GP:
8      lui     $28,%hi(__gnu_local_gp)
9      addiu   $sp,$sp,-32
10     addiu   $28,$28,%lo(__gnu_local_gp)
11 ; :
12     sw      $31,28($sp)
13 ; $25:
14     lw      $25,%call16(puts)($28)
15 ; $4 ($a0):
16     lui     $4,%hi($LC0)
17 ; :
18     jalr    $25
19     addiu   $4,$4,%lo($LC0) ; branch delay slot
20 ; RA:

```

```

21         lw      $31,28($sp)
22 ; $zero $v0:
23         move    $2,$0
24 ; :
25         j       $31
26 ; :
27         addiu   $sp,$sp,32 ; branch delay slot

```

Como vemos, el registro \$GP se configura en el prólogo de la función para apuntar al medio de esta área. El registro [RA](#)²⁶ también se guarda en la pila local. Aquí también se utiliza `puts()` en lugar de `printf()`. La dirección de la función `puts()` se carga en \$25 utilizando la instrucción LW («Load Word»). Luego, la dirección de la cadena de texto se carga en \$4 mediante el par de instrucciones LUI («Load Upper Immediate») y ADDIU («Add Immediate Unsigned Word»). LUI establece los 16 bits superiores del registro (de ahí la palabra «upper» en el nombre de la instrucción) y ADDIU suma los 16 bits inferiores de la dirección. ADDIU sigue a JALR (¿recuerdas los *branch delay slots*?).²⁷ El registro \$4 también se llama \$A0, que se utiliza para pasar el primer argumento de la función²⁸.

JALR («Jump and Link Register») salta a la dirección almacenada en el registro \$25 (dirección de `puts()`) mientras guarda la dirección de la siguiente instrucción (LW) en [RA](#). Esto es muy similar a ARM. Ah, y una cosa importante es que la dirección guardada en [RA](#) no es la dirección de la siguiente instrucción (porque está en un *delay slot* y se ejecuta antes de la instrucción de salto), sino la dirección de la instrucción posterior a la siguiente (después del *delay slot*). Por lo tanto, se escribe $PC + 8$ en [RA](#) durante la ejecución de JALR; en nuestro caso, esta es la dirección de la instrucción LW que sigue a ADDIU.

LW («Load Word») en la línea 19 restaura [RA](#) de la pila local (esta instrucción es más bien parte del epílogo de la función).

MOVE en la línea 22 copia el valor del registro \$0 (\$ZERO) al \$2 (\$V0). MIPS tiene un registro *constante*, que siempre contiene cero. Aparentemente, a los desarrolladores de MIPS se les ocurrió la idea de que el cero es, de hecho, la constante más utilizada en la programación informática, así que simplemente usemos el registro \$0 cada vez que se necesite cero. Otro dato interesante es que MIPS carece de una instrucción que transfiera datos entre registros. De hecho, `MOVE DST, SRC` es `ADD DST, SRC, $ZERO` ($DST = SRC + 0$), lo cual hace lo mismo. Al parecer, los desarrolladores de MIPS querían tener una tabla de opcodes compacta. Esto no significa que ocurra una suma real en cada instrucción MOVE. Lo más probable es que la CPU optimice estas pseudoinstrucciones y la [ALU](#)²⁹ nunca sea utilizada.

²⁶Dirección de retorno

²⁷[C.1 on page 1277](#)

²⁸La tabla de registros MIPS está disponible en el apéndice [C.1 on page 1277](#)

²⁹Unidad aritmético-lógica

J en la línea 24 salta a la dirección en [RA](#), lo que efectivamente realiza el retorno de la función. ADDIU después de J se ejecuta de hecho antes de J (¿recuerdas los *branch delay slots*?) y es parte del epílogo de la función.

Aquí también hay un listado generado por [IDA](#). Cada registro aquí tiene su propio seudónimo:

Listing 3.19: Con optimización GCC 4.4.5 ([IDA](#))

```

1  .text:00000000 main:
2  .text:00000000
3  .text:00000000 var_10          = -0x10
4  .text:00000000 var_4          = -4
5  .text:00000000
6  .text:00000000
7  ;
8  ; GP:
9  .text:00000000          lui      $gp, (__gnu_local_gp >> 16)
10 .text:00000004          addiu    $sp, -0x20
11 .text:00000008          la       $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF)
12 ; :
13 .text:0000000C          sw       $ra, 0x20+var_4($sp)
14 ; :
15 ; :
16 .text:00000010          sw       $gp, 0x20+var_10($sp)
17 ; $t9:
18 .text:00000014          lw       $t9, (puts & 0xFFFF)($gp)
19 ; $a0:
20 .text:00000018          lui      $a0, ($LC0 >> 16) # "Hello, world!"
21 ; :
22 .text:0000001C          jalr     $t9
23 .text:00000020          la       $a0, ($LC0 & 0xFFFF) # "Hello, world!"
24 ; RA:
25 .text:00000024          lw       $ra, 0x20+var_4($sp)
26 ; $zero $v0:
27 .text:00000028          move    $v0, $zero
28 ; :
29 .text:0000002C          jr       $ra
30 ; :
31 .text:00000030          addiu    $sp, 0x20

```

La instrucción en la línea 15 guarda el valor de GP en la pila local, y esta instrucción

falta misteriosamente en el listado de salida de GCC, tal vez por un error de GCC³⁰. El valor de GP debe guardarse de hecho, porque cada función puede usar su propia ventana de datos de 64 KiB.

El registro que contiene la dirección de `puts()` se llama `$T9`, porque los registros con prefijo T- se denominan «temporaries» (temporales) y no es necesario conservar su contenido.

3.5.3 Sin optimización GCC

Sin optimización GCC es más verboso.

Listing 3.20: Sin optimización GCC 4.4.5 (salida de assembly)

```

1
2 $LC0:
3     .ascii  "Hello, world!\012\000"
4 main:
5     ;
6     ; :
7         addiu    $sp,$sp,-32
8         sw       $31,28($sp)
9         sw       $fp,24($sp)
10    ; :
11        move     $fp,$sp
12    ; GP:
13        lui      $28,%hi(__gnu_local_gp)
14        addiu    $28,$28,%lo(__gnu_local_gp)
15    ; :
16        lui      $2,%hi($LC0)
17        addiu    $4,$2,%lo($LC0)
18    ; :
19        lw       $2,%call16(puts)($28)
20        nop
21    ; puts():
22        move     $25,$2
23        jalr     $25
24        nop ; branch delay slot
25
26    ; :
27        lw       $28,16($fp)
28    ; $2 ($V0) :
29        move     $2,$0
30    ; .
31    ; SP:

```

³⁰Aparentemente, las funciones que generan listados no son tan críticas para los usuarios de GCC, por lo que aún pueden existir algunos errores no corregidos.


```

32      move    $sp,$fp
33 ;   RA:
34      lw      $31,28($sp)
35 ;   FP:
36      lw      $fp,24($sp)
37      addiu   $sp,$sp,32
38 ;   RA:
39      j       $31
40      nop    ; branch delay slot

```

Vemos aquí que el registro FP se utiliza como un puntero al marco de la pila. También vemos 3 [NOP³¹](#)s. El segundo y el tercero de los cuales siguen a las instrucciones de ramificación.

Tal vez, el compilador GCC siempre añade [NOPs](#) (debido a los *branch delay slots*) después de las instrucciones de ramificación y luego, si la optimización está activada, tal vez los elimine. Así que en este caso se dejan aquí.

Aquí también está el listado de [IDA](#):

Listing 3.21: Sin optimización GCC 4.4.5 ([IDA](#))

```

1  .text:00000000 main:
2  .text:00000000
3  .text:00000000 var_10          = -0x10
4  .text:00000000 var_8          = -8
5  .text:00000000 var_4          = -4
6  .text:00000000
7  .text:00000000
8  ;
9  ; :
10 .text:00000000          addiu   $sp, -0x20
11 .text:00000004          sw      $ra, 0x20+var_4($sp)
12 .text:00000008          sw      $fp, 0x20+var_8($sp)
13 ; :
14 .text:0000000C          move    $fp, $sp
15 ; GP:
16 .text:00000010          la      $gp, __gnu_local_gp
17 .text:00000018          sw      $gp, 0x20+var_10($sp)
18 ; :
19 .text:0000001C          lui     $v0, (aHelloWorld >> 16)↵
    ↵ # "Hello, world!"
20 .text:00000020          addiu   $a0, $v0, (aHelloWorld &↵
    ↵ 0xFFFF) # "Hello, world!"
21 ; :
22 .text:00000024          lw      $v0, (puts & 0xFFFF)($gp↵
    ↵ )

```

³¹No Operation

```

23 .text:00000028          or      $at, $zero ; NOP
24 ; puts():
25 .text:0000002C          move    $t9, $v0
26 .text:00000030          jalr    $t9
27 .text:00000034          or      $at, $zero ; NOP
28 ; :
29 .text:00000038          lw      $gp, 0x20+var_10($fp)
30 ; $2 ($V0) :
31 .text:0000003C          move    $v0, $zero
32 ; .
33 ; SP:
34 .text:00000040          move    $sp, $fp
35 ; RA:
36 .text:00000044          lw      $ra, 0x20+var_4($sp)
37 ; FP:
38 .text:00000048          lw      $fp, 0x20+var_8($sp)
39 .text:0000004C          addiu   $sp, 0x20
40 ; RA:
41 .text:00000050          jr      $ra
42 .text:00000054          or      $at, $zero ; NOP

```

Curiosamente, [IDA](#) reconoció el par de instrucciones LUI/ADDIU y las fusionó en una sola pseudoinstrucción LA («Load Address») en la línea 15. ¡También podemos ver que esta pseudoinstrucción tiene un tamaño de 8 bytes! Esta es una pseudoinstrucción (o *macro*) porque no es una instrucción MIPS real, sino más bien un nombre práctico para un par de instrucciones.

Otra cosa es que [IDA](#) no reconoce las instrucciones [NOP](#), por lo que aquí están en las líneas 22, 26 y 41. Esto es OR \$AT, \$ZERO. Esencialmente, esta instrucción aplica la operación OR al contenido del registro \$AT con cero, lo cual es, por supuesto, una instrucción ociosa (idle). MIPS, al igual que muchas otras [ISA](#), no tiene una instrucción [NOP](#) separada.

3.5.4 El papel del marco de pila en este ejemplo

La dirección de la cadena de texto se pasa en un registro. Entonces, ¿por qué configurar una pila local de todos modos? La razón de esto radica en el hecho de que los valores de los registros [RA](#) y [GP](#) tienen que guardarse en algún lugar (porque se llama a `printf()`), y la pila local se utiliza para este propósito. [2.3 on page 8](#). Si esta fuera una [leaf function](#), habría sido posible deshacerse del prólogo y epílogo de la función, por ejemplo: [2.3 on page 8](#).

3.5.5 Con optimización GCC: carguemos en GDB

Listing 3.22: sesión de ejemplo en GDB

```

root@debian-mips:~# gcc hw.c -O3 -o hw
root@debian-mips:~# gdb hw
GNU gdb (GDB) 7.0.1-debian
Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
  ↵ licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute ↵
  ↵ it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.  Type "↵
  ↵ show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "mips-linux-gnu".
For bug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>...
Reading symbols from /root/hw...(no debugging symbols found)...↵
  ↵ done.
(gdb) b main
Breakpoint 1 at 0x400654
(gdb) run
Starting program: /root/hw

Breakpoint 1, 0x00400654 in main ()
(gdb) set step-mode on
(gdb) disas
Dump of assembler code for function main:
0x00400640 <main+0>:   lui      gp,0x42
0x00400644 <main+4>:   addiu    sp,sp,-32
0x00400648 <main+8>:   addiu    gp,gp,-30624
0x0040064c <main+12>:  sw       ra,28(sp)
0x00400650 <main+16>:  sw       gp,16(sp)
0x00400654 <main+20>:  lw       t9,-32716(gp)
0x00400658 <main+24>:  lui      a0,0x40
0x0040065c <main+28>:  jalr     t9
0x00400660 <main+32>:  addiu    a0,a0,2080
0x00400664 <main+36>:  lw       ra,28(sp)
0x00400668 <main+40>:  move     v0,zero
0x0040066c <main+44>:  jr       ra
0x00400670 <main+48>:  addiu    sp,sp,32
End of assembler dump.
(gdb) s
0x00400658 in main ()
(gdb) s
0x0040065c in main ()
(gdb) s
0x2ab2de60 in printf () from /lib/libc.so.6
(gdb) x/s $a0
0x400820:      "hello, world"

```

(gdb)

3.6 Conclusión

La principal diferencia entre el código x86/ARM y x64/ARM64 es que el puntero a la cadena ahora es de 64 bits. En efecto, las **CPU** modernas son de 64 bits porque la memoria se abarató y ahora se puede instalar mucha más; para direccionarla, 32 bits ya no bastan. Por eso todos los punteros son ahora de 64 bits.

3.7 Ejercicios

3.7.1 Ejercicio #1

```
main:
    push 0xFFFFFFFF
    call MessageBeep
    xor  eax,eax
    retn
```

?¿Qué hace esta función win32?

Responda: [G.1.1 on page 1285](#).

3.7.2 Ejercicio #2

```
main:
    pushq    %rbp
    movq     %rsp, %rbp
    movl     $2, %edi
    call     sleep
    popq     %rbp
    ret
```

?¿Qué hace esta función Linux? Aquí se usa la sintaxis de ensamblador AT&T. Aquí se usa la sintaxis de ensamblador AT&T.

Responda: [G.1.1 on page 1285](#).

Capítulo 4

Prólogo y epílogo de funciones

El prólogo de una función es una secuencia de instrucciones al inicio de la misma. A menudo se ve como el siguiente fragmento de código:

```
push    ebp
mov     ebp, esp
sub     esp, X
```

Lo que hacen estas instrucciones: guardan el valor del registro EBP para el futuro, establecen el valor del registro EBP al valor de ESP y luego asignan espacio en la pila para las variables locales.

El valor en EBP permanece igual durante todo el período de ejecución de la función y se utiliza para el acceso a las variables locales y a los argumentos. Para el mismo propósito se podría usar ESP, pero dado que cambia con el tiempo, este enfoque no es muy conveniente.

El epílogo de la función libera el espacio asignado en la pila, restaura el valor del registro EBP a su estado inicial y devuelve el flujo de control a la [caller](#):

```
mov     esp, ebp
pop     ebp
ret     0
```

Los prólogos y epílogos de funciones usualmente son detectados por los desensambladores para delimitar las funciones.

4.1 Recursión

La presencia de prólogos y epílogos puede afectar negativamente el rendimiento de la recursión.

Más sobre la recursión en este libro: [36.3 on page 632](#).

Capítulo 5

Pila

¹La pila es una de las estructuras de datos más fundamentales en las ciencias de la computación.

Técnicamente, es solo un bloque de memoria en la memoria del proceso junto con el registro ESP o RSP en x86 o x64, o el registro **SP** en ARM, como un puntero dentro de ese bloque.

Las instrucciones más frecuentemente utilizadas para acceder a la pila son PUSH y POP (tanto en x86 como en el modo Thumb de ARM). PUSH resta de ESP/RSP/**SP** 4 en modo de 32 bits (u 8 en modo de 64 bits) y luego escribe el contenido de su único operando en la dirección de memoria apuntada por ESP/RSP/**SP**.

POP es la operación inversa: recupera los datos de la memoria apuntada por **SP**, los carga en el operando de la instrucción (a menudo un registro) y luego suma 4 (u 8) al **stack pointer**.

Después de la asignación de la pila, el **stack pointer** apunta al final (fondo) de la pila. PUSH disminuye el **stack pointer** y POP lo incrementa. El fondo de la pila está en realidad al principio del bloque de memoria asignado para ella. Parece extraño, pero así es como funciona.

ARM soporta pilas tanto descendentes como ascendentes.

STMFD/LDMFD, **STMED²/LDMED³** estas instrucciones están destinadas a tratar con una pila descendente (crece hacia abajo, comenzando con una dirección alta

¹wikipedia.org/wiki/Call_stack

²Store Multiple Empty Descending ()


³Load Multiple Empty Descending ()

y progresando hacia una más baja). [STMFA⁴/LDMFA⁵](#), [STMEA⁶/LDMEA⁷](#) estas instrucciones están destinadas a tratar con una pila ascendente (crece hacia arriba, comenzando desde una dirección baja y progresando hacia una más alta).

5.1 ¿Por qué la pila crece hacia atrás?

.Intuitivamente, podríamos pensar que la pila crece hacia arriba, es decir, hacia direcciones más altas, como cualquier otra estructura de datos.

.La razón por la que la pila crece hacia atrás es probablemente histórica. .Cuando las computadoras eran grandes y ocupaban una habitación entera, era fácil dividir la memoria en dos partes, una para la [heap](#) (pila de memoria dinámica / montón) y otra para la pila. .Por supuesto, no se sabía qué tan grandes serían la [heap](#) y la pila durante la ejecución del programa, por lo que esta solución fue la más simple posible.

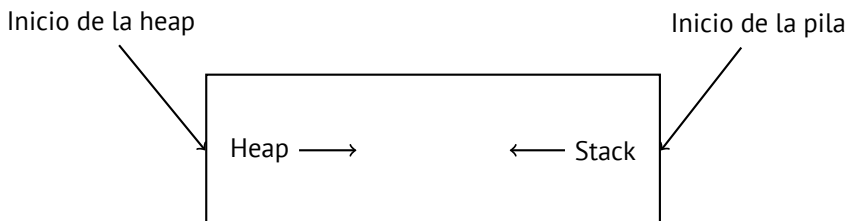

En [\[RT74\]](#) podemos leer:

The user-core part of an image is divided into three logical segments. The program text segment begins at location 0 in the virtual address space. During execution, this segment is write-protected and a single copy of it is shared among all processes executing the same program. At the first 8K byte boundary above the program text segment in the virtual address space begins a nonshared, writable data segment, the size of which may be extended by a system call. Starting at the highest address in the virtual address space is a stack segment, which automatically grows downward as the hardware's stack pointer fluctuates.

Esto nos recuerda cómo algunos estudiantes escriben dos apuntes de clase usando un solo cuaderno: los apuntes para la primera clase se escriben de manera habi-

⁴Store Multiple Full Ascending ()

⁵Load Multiple Full Ascending ()

⁶Store Multiple Empty Ascending ()

⁷Load Multiple Empty Ascending ()

tual, y los de la segunda se escriben desde el final del cuaderno, volteándolo. Los apuntes pueden encontrarse en algún lugar intermedio, en caso de falta de espacio libre.

5.2 ¿Para qué se utiliza la pila?

5.2.1 Guardar la dirección de retorno de la función

x86

Al llamar a otra función con una instrucción CALL, la dirección del punto exactamente posterior a la instrucción CALL se guarda en la pila, y luego se realiza un salto incondicional a la dirección en el operando de CALL.

La instrucción CALL es equivalente a un par de instrucciones PUSH address_after_call / JMP operand.

RET extrae un valor de la pila y salta a él; esto es equivalente a un par de instrucciones POP tmp / JMP tmp.

Desbordar la pila es sencillo. Solo ejecute una recursión infinita:

```
void f()
{
    f();
};
```

MSVC 2008 reporta el problema:

```
c:\tmp6>cl ss.cpp /Fass.asm
Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 15.00.21022.08 for 80x86
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

ss.cpp
c:\tmp6\ss.cpp(4) : warning C4717: 'f' : recursive on all control paths, function will cause runtime stack overflow
```

...pero genera el código correcto de todos modos:

```
?f@@YAXXZ PROC ; f
; File c:\tmp6\ss.cpp
; Line 2
    push    ebp
    mov     ebp, esp
; Line 3
    call    ?f@@YAXXZ ; f
```

```

; Line 4
        pop     ebp
        ret     0
?f@@YAXXZ ENDP                                ; f

```

... Además, si activamos la optimización del compilador (opción `/Ox`), el código optimizado no desbordará la pila y en su lugar funcionará de manera *correcta*⁸:

```

?f@@YAXXZ PROC                                ; f
; File c:\tmp6\ss.cpp
; Line 2
$LL3@f:
; Line 3
        jmp     SHORT $LL3@f
?f@@YAXXZ ENDP                                ; f

```

GCC 4.4.1 genera un código similar en ambos casos sin emitir, sin embargo, ninguna advertencia sobre el problema.

ARM

Los programas de ARM también utilizan la pila para guardar las direcciones de retorno, pero de manera diferente. Como se mencionó en «Hello, world!» ([3.4 on page 20](#)), la **RA** se guarda en el **LR** ([link register](#)). Sin embargo, si se necesita llamar a otra función y usar el registro **LR** una vez más, su valor debe ser guardado. Por lo general, esto ocurre en el prólogo de la función. A menudo, vemos instrucciones como `PUSH R4-R7, LR`, y en el epílogo `POP R4-R7, PC`; de este modo se guardan en la pila los valores de los registros que se utilizarán en la función, incluyendo **LR**.

Sin embargo, si una función nunca llama a ninguna otra función, en la terminología **RISC** se le llama una *leaf function*⁹. Como consecuencia, las funciones hoja (*leaf functions*) no guardan el registro **LR** (porque no lo modifican). Si dicha función es pequeña y utiliza pocos registros, es posible que no utilice la pila en absoluto. Por lo tanto, es posible llamar a funciones hoja sin utilizar la pila, lo cual puede ser más rápido que en los antiguos x86 debido a que no se utiliza la memoria RAM externa para la pila¹⁰. Esto también puede ser útil para situaciones en las que la memoria para la pila aún no ha sido asignada o no está disponible.

Algunos ejemplos de funciones hoja: [8.3.2 on page 145](#), [8.3.3 on page 145](#), [19.17 on page 426](#), [19.33 on page 448](#), [19.5.4 on page 448](#), [15.4 on page 279](#), [15.2 on](#)

⁸ aquí hay ironía

⁹ infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.faqs/ka13785.html

¹⁰ Hace algún tiempo, en PDP-11 y VAX, la instrucción `CALL` (llamar a otras funciones) era costosa; se podía gastar hasta el 50% del tiempo de ejecución en ella, por lo que se consideraba que tener un gran número de funciones pequeñas era un *anti-pattern* [Ray03, Chapter 4, Part II].

[page 277](#), [17.3 on page 303](#).

5.2.2 Paso de argumentos de la función

«cdecl»: La forma más común de pasar parámetros en x86 se llama «cdecl»:

```
push arg3
push arg2
push arg1
call f
add esp, 12 ; 4*3=12
```

Las funciones llamadas ([callee](#)) obtienen sus argumentos a través del puntero de pila.

Por lo tanto, así es como se ubican los valores de los argumentos en la pila antes de la ejecución de la primera instrucción de la función `f()`:

ESP	dirección de retorno
ESP+4	argumento#1, Marcado en IDA como <code>arg_0</code>
ESP+8	argumento#2, Marcado en IDA como <code>arg_4</code>
ESP+0xC	argumento#3, Marcado en IDA como <code>arg_8</code>
...	...

([64 on page 895](#)). Para obtener más información sobre otras convenciones de llamada, consulte también la sección ([64 on page 895](#)). Vale la pena señalar que nada obliga a los programadores a pasar argumentos a través de la pila. No es un requisito. Se podría implementar cualquier otro método sin usar la pila en absoluto.

Por ejemplo, es posible asignar espacio para los argumentos en el montículo ([heap](#)), llenarlo y pasarlo a una función a través de un puntero a este bloque en el registro EAX. Esto funcionará¹¹.

Sin embargo, es una costumbre conveniente en x86 y ARM utilizar la pila para este propósito.

Por cierto, la función llamada ([callee](#)) no tiene ninguna información sobre cuántos argumentos le fueron pasados. Las funciones de C con un número variable de argumentos (como `printf()`) determinan su cantidad utilizando los especificadores de la cadena de formato (que comienzan con el símbolo `%`). Si escribimos algo como

¹¹Por ejemplo, en el libro «The Art of Computer Programming» de Donald Knuth, en la sección 1.4.1 dedicada a subrutinas [[Knu98](#), sección 1.4.1], podemos leer que una forma de proporcionar argumentos a una subrutina es simplemente enumerarlos después de la instrucción `JMP` que pasa el control a la subrutina. Knuth explica que este método era particularmente conveniente en la IBM System/360.

```
printf("%d %d %d", 1234);
```

`printf()` imprimirá 1234 y luego dos números aleatorios que se encontraban junto a él en la pila.

:como `main()`, `main(int argc, char *argv[])` o `main(int argc, char *argv[], char *envp[])`.

De hecho, el código de [CRT](#) llama a `main()` aproximadamente como:

```
push envp
push argv
push argc
call main
...
```

Si declara `main()` sin argumentos, estos, no obstante, siguen estando presentes en la pila, pero no se utilizan. Si declara `main()` como `main(int argc, char *argv[])`, podrá usar los dos primeros argumentos y el tercero permanecerá «invisible» para su función. Es más, incluso es posible declarar `main(int argc)`, y funcionará.

5.2.3 Almacenamiento de variables locales

Una función puede asignar espacio en la pila para sus variables locales simplemente desplazando el [puntero de pila](#) hacia el final de la pila. Por lo tanto, es muy rápido, sin importar cuántas variables locales estén definidas.

Tampoco es un requisito almacenar las variables locales en la pila. Podría almacenar variables locales donde quiera, pero tradicionalmente es así como se hace.

5.2.4 x86: Función `alloca()`

Vale la pena notar la función `alloca()`¹².

Esta función funciona como `malloc()`, pero asigna memoria directamente en la pila.

El bloque de memoria asignado no necesita ser liberado a través de una llamada a la función `free()`, ya que el epílogo de la función ([4 on page 37](#)) devuelve ESP a su estado inicial y la memoria asignada simplemente se *desecha*.

Vale la pena señalar cómo está implementada `alloca()`.

¹²En MSVC, la implementación de la función se puede encontrar en `alloca16.asm` y `chkstk.asm` en `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\crt\src\intel`

En términos sencillos, esta función solo desplaza ESP hacia abajo, hacia el fondo de la pila, por la cantidad de bytes que necesite, y devuelve ESP como un puntero al bloque *asignado*. Probemos:

```
#ifdef __GNUC__
#include <alloca.h> // GCC
#else
#include <malloc.h> // MSVC
#endif
#include <stdio.h>

void f()
{
    char *buf=(char*)alloca (600);
#ifdef __GNUC__
    snprintf (buf, 600, "hi! %d, %d, %d\n", 1, 2, 3); // GCC
#else
    _snprintf (buf, 600, "hi! %d, %d, %d\n", 1, 2, 3); // MSVC
#endif

    puts (buf);
};
```

La función `_snprintf()` funciona igual que `printf()`, pero en lugar de enviar el resultado a [stdout](#) (por ejemplo, al terminal o consola), lo escribe en el búfer `buf`. La función `puts()` copia el contenido de `buf` a [stdout](#). Por supuesto, estas dos llamadas a funciones podrían reemplazarse por una sola llamada a `printf()`, pero aquí tenemos que ilustrar el uso de un búfer pequeño.

MSVC

Compilemos (MSVC 2010):

Listing 5.1: MSVC 2010

```
...

mov     eax, 600           ; 00000258H
call    __alloca_probe_16
mov     esi, esp

push    3
push    2
push    1
push    OFFSET $SG2672
push    600                ; 00000258H
push    esi
```

```

call    __snprintf

push    esi
call    _puts
add     esp, 28          ; 0000001cH

...

```

El único argumento de `alloca()` se pasa a través de `EAX` (en lugar de empujarlo a la pila)¹³. Después de la llamada a `alloca()`, `ESP` apunta a un bloque de 600 bytes y podemos usarlo como memoria para el búfer `buf`.

GCC + Sintaxis Intel

Y GCC 4.4.1 hace lo mismo sin llamar a funciones externas:

Listing 5.2: GCC 4.7.3

```

.LC0:
.string "hi! %d, %d, %d\n"
f:
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    push    ebx
    sub     esp, 660
    lea     ebx, [esp+39]
    and     ebx, -16                                ; alinear el
    puntero a un límite de 16 bytes
    mov     DWORD PTR [esp], ebx                    ; s
    mov     DWORD PTR [esp+20], 3
    mov     DWORD PTR [esp+16], 2
    mov     DWORD PTR [esp+12], 1
    mov     DWORD PTR [esp+8], OFFSET FLAT:.LC0 ; "hi! %d, %d, %d\n"
    mov     DWORD PTR [esp+4], 600                  ; maxlen
    call    __snprintf
    mov     DWORD PTR [esp], ebx                    ; s
    call    puts
    mov     ebx, DWORD PTR [ebp-4]
    leave
    ret

```

¹³. Esto se debe a que `alloca()` es más bien una función intrínseca del compilador (*compiler intrinsic*) (90 on page 1171) en lugar de una función normal.

Una de las razones por las que necesitamos una función separada, en lugar de solo un par de instrucciones en el código, es porque la implementación de `alloca()` de `MSVC`¹⁴ también contiene código que lee de la memoria recién asignada, con el fin de permitir que el `OS` asigne memoria física a esta región de la `VM`¹⁵.

GCC + Sintaxis AT&T

Veamos el mismo código, pero en sintaxis AT&T:

Listing 5.3: GCC 4.7.3

```
.LC0:
    .string "hi! %d, %d, %d\n"
f:
    pushl    %ebp
    movl     %esp, %ebp
    pushl    %ebx
    subl     $660, %esp
    leal     39(%esp), %ebx
    andl     $-16, %ebx
    movl     %ebx, (%esp)
    movl     $3, 20(%esp)
    movl     $2, 16(%esp)
    movl     $1, 12(%esp)
    movl     $.LC0, 8(%esp)
    movl     $600, 4(%esp)
    call     _snprintf
    movl     %ebx, (%esp)
    call     puts
    movl     -4(%ebp), %ebx
    leave
    ret
```

El código es el mismo que en el listado anterior.

Por cierto, `movl $3, 20(%esp)` corresponde a `mov DWORD PTR [esp+20], 3` en sintaxis Intel. En la sintaxis AT&T, el formato de direccionamiento de memoria de *registro+desplazamiento* se escribe como `desplazamiento(%registro)`.

5.2.5 (Windows) SEH

Los registros de [SEH¹⁶](#) también se almacenan en la pila (si están presentes).

Lea más al respecto: [\(68.3 on page 933\)](#).

5.2.6 Protección contra desbordamientos de búfer

Más sobre esto aquí [\(18.2 on page 359\)](#).

¹⁶Structured Exception Handling : [68.3 on page 933](#)

5.2.7 Liberación automática de datos en la pila

Tal vez, la razón para almacenar variables locales y registros SEH en la pila sea porque se liberan automáticamente al salir de la función, usando solo una instrucción de corrección del puntero de pila (a menudo es ADD). Los argumentos de las funciones, por así decirlo, también se liberan automáticamente al final de la función. Por el contrario, todo lo almacenado en la *heap* debe ser liberado explícitamente.

5.3 Diseño típico de la pila

Un diseño típico de la pila en un entorno de 32 bits al inicio de una función, antes de la ejecución de la primera instrucción, se ve así:

...	...
ESP-0xC	variable local #2, Marcado en IDA como var_8
ESP-8	variable local #1, Marcado en IDA como var_4
ESP-4	valor guardado de EBP
ESP	dirección de retorno
ESP+4	argumento#1, Marcado en IDA como arg_0
ESP+8	argumento#2, Marcado en IDA como arg_4
ESP+0xC	argumento#3, Marcado en IDA como arg_8
...	...

5.4 Ruido en la pila

A menudo en este libro se mencionan valores de «ruido» o «basura» en la pila o en la memoria. ¿De dónde vienen? Esto es lo que quedó allí después de las ejecuciones de otras funciones. Ejemplo corto:

```
#include <stdio.h>

void f1()
{
    int a=1, b=2, c=3;
};

void f2()
{
    int a, b, c;
    printf ("%d, %d, %d\n", a, b, c);
};

int main()
{
```



```

    f1();
    f2();
};

```

Compilando...

Listing 5.4: Sin optimización MSVC 2010

```

$SG2752 DB      '%d, %d, %d', 0aH, 00H

_c$ = -12      ; size = 4
_b$ = -8       ; size = 4
_a$ = -4       ; size = 4
_f1 PROC
    push      ebp
    mov       ebp, esp
    sub       esp, 12
    mov       DWORD PTR _a$[ebp], 1
    mov       DWORD PTR _b$[ebp], 2
    mov       DWORD PTR _c$[ebp], 3
    mov       esp, ebp
    pop       ebp
    ret       0
_f1 ENDP

_c$ = -12      ; size = 4
_b$ = -8       ; size = 4
_a$ = -4       ; size = 4
_f2 PROC
    push      ebp
    mov       ebp, esp
    sub       esp, 12
    mov       eax, DWORD PTR _c$[ebp]
    push      eax
    mov       ecx, DWORD PTR _b$[ebp]
    push      ecx
    mov       edx, DWORD PTR _a$[ebp]
    push      edx
    push      OFFSET $SG2752 ; '%d, %d, %d'
    call      DWORD PTR __imp__printf
    add       esp, 16
    mov       esp, ebp
    pop       ebp
    ret       0
_f2 ENDP

_main PROC
    push      ebp

```

```
        mov     ebp, esp
        call    _f1
        call    _f2
        xor     eax, eax
        pop     ebp
        ret     0
_main   ENDP
```

El compilador se quejará un poco...

```
c:\Polygon\c>cl st.c /Fast.asm /MD
Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 16.00.40219.01 for 80x86
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

st.c
c:\polygon\c\st.c(11) : warning C4700: uninitialized local
    ↳ variable 'c' used
c:\polygon\c\st.c(11) : warning C4700: uninitialized local
    ↳ variable 'b' used
c:\polygon\c\st.c(11) : warning C4700: uninitialized local
    ↳ variable 'a' used
Microsoft (R) Incremental Linker Version 10.00.40219.01
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

/out:st.exe
st.obj
```

Pero cuando ejecutamos el programa compilado...

```
c:\Polygon\c>st
1, 2, 3
```

¡Oh, qué cosa tan extraña! No establecimos ninguna variable en `f2()`. Estos son valores «fantasma» que todavía están en la pila.

Carguemos el ejemplo en OllyDbg:

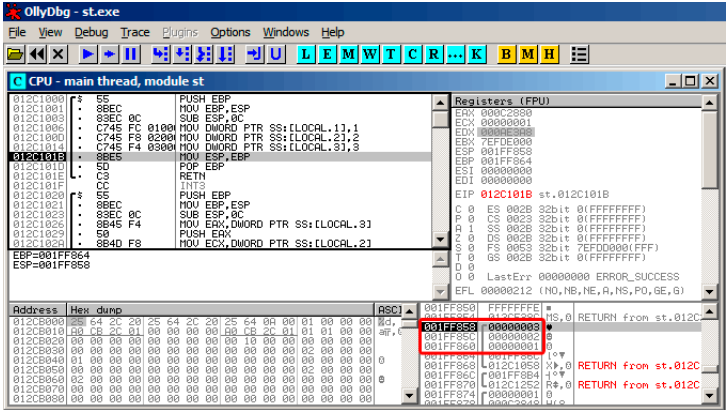


Figura 5.1: OllyDbg: f1 ()

Cuando f1 () asigna las variables *a*, *b* y *c* sus valores se almacenan en la dirección 0x14F860 y así sucesivamente.

Y cuando `f2()` se ejecuta:

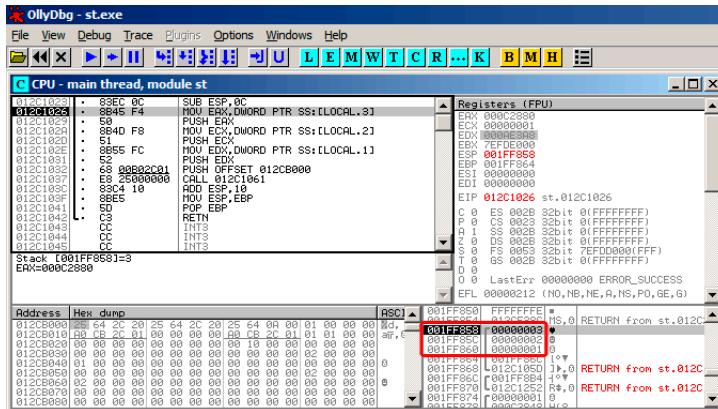


Figura 5.2: OllyDbg: `f2()`

... *a*, *b* y *c* de `f2()` ¡se encuentran en las mismas direcciones! Nadie ha sobrescrito los valores todavía, por lo que en ese momento aún están intactos.

Por lo tanto, para esta situación extraña, se tienen que llamar varias funciones una tras otra y el **SP** tiene que ser el mismo en cada entrada de la función (es decir, deben tener la misma cantidad de argumentos). Entonces las variables locales se ubicarán en las mismas posiciones en la pila.

Resumiendo, todos los valores en la pila (y las celdas de memoria en general) tienen valores que quedaron allí de ejecuciones de funciones anteriores. No son aleatorios en el sentido estricto, sino que tienen valores impredecibles.

¿Hay otra opción? Probablemente sería posible limpiar porciones de la pila antes de cada ejecución de función, pero eso es demasiado trabajo adicional (e innecesario).

5.5 Ejercicios

5.5.1 Ejercicio #1

Si compilamos esta sección de código en MSVC y lo ejecutamos, se imprimen tres números. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen si lo compila en MSVC con optimización (/Ox)? ¿Por qué la situación es completamente diferente si compilamos con GCC?

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
{
    printf ("%d, %d, %d\n");

    return 0;
};
```

Responda: [G.1.2 on page 1285](#).

5.5.2 Ejercicio #2

Lo que hace el código?

Listing 5.5: Con optimización MSVC 2010

```
$SG3103 DB      '%d', 0aH, 00H

_main  PROC
        push    0
        call    DWORD PTR __imp__time64
        push    edx
        push    eax
        push    OFFSET $SG3103 ; '%d'
        call    DWORD PTR __imp__printf
        add     esp, 16
        xor     eax, eax
        ret     0
_main  ENDP
```

Listing 5.6: Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

```
main PROC
        PUSH    {r4,lr}
        MOV     r0,#0
        BL      time
        MOV     r1,r0
        ADR     r0,|L0.32|
        BL      __2printf
        MOV     r0,#0
        POP     {r4,pc}
        ENDP

|L0.32|
        DCB     "%d\n",0
```

Listing 5.7: Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

```

main PROC
    PUSH    {r4,lr}
    MOVS    r0,#0
    BL      time
    MOVS    r1,r0
    ADR     r0,|L0.20|
    BL      __2printf
    MOVS    r0,#0
    POP     {r4,pc}
    ENDP

|L0.20|
    DCB     "%d\n",0

```

Listing 5.8: Con optimización GCC 4.9 (ARM64)

```

main:
    stp     x29, x30, [sp, -16]!
    mov     x0, 0
    add     x29, sp, 0
    bl      time
    mov     x1, x0
    ldp     x29, x30, [sp], 16
    adrp    x0, .LC0
    add     x0, x0, :lo12:.LC0
    b       printf

.LC0:
    .string "%d\n"

```

Listing 5.9: Con optimización GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)

```

main:
var_10      = -0x10
var_4       = -4

    lui     $gp, (__gnu_local_gp >> 16)
    addiu   $sp, -0x20
    la      $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF)
    sw      $ra, 0x20+var_4($sp)
    sw      $gp, 0x20+var_10($sp)
    lw      $t9, (time & 0xFFFF)($gp)
    or      $at, $zero
    jalr    $t9
    move    $a0, $zero
    lw      $gp, 0x20+var_10($sp)

```

```
        lui    $a0, ($LC0 >> 16) # "%d\n"
        lw     $t9, (printf & 0xFFFF)($gp)
        lw     $ra, 0x20+var_4($sp)
        la     $a0, ($LC0 & 0xFFFF) # "%d\n"
        move   $a1, $v0
        jr     $t9
        addiu  $sp, 0x20

$LC0:    .ascii "%d\n"<0>          # DATA XREF: main+28
```

Responda: [G.1.2 on page 1286](#).

Capítulo 6

printf() con varios argumentos

Ahora extendamos el ejemplo *Hello, world!* ([3 on page 10](#)), reemplazando el contenido del cuerpo de la función `main()` con esto:

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    printf("a=%d; b=%d; c=%d", 1, 2, 3);
    return 0;
};
```

6.1 x86

6.1.1 x86: 3 argumentos

MSVC

Cuando lo compilamos con MSVC 2010 Express obtenemos:

```
$SG3830 DB      'a=%d; b=%d; c=%d', 00H
...
        push    3
        push    2
        push    1
```



```

push    OFFSET $SG3830
call    _printf
add     esp, 16
; ↵
↵ 00000010H

```

Casi lo mismo, pero ahora podemos ver que los argumentos de `printf()` se introducen en la pila en orden inverso. El primer argumento se introduce al final.

. Por cierto, recordemos que las variables de tipo *int* en un entorno de 32 bits tienen un ancho de 32 bits, es decir, 4 bytes.

Entonces, tenemos 4 argumentos aquí. $4 * 4 = 16$; ocupan exactamente 16 bytes en la pila: un puntero de 32 bits a una cadena y 3 números de tipo *int*.

Cuando el [puntero de pila](#) (registro ESP) se restaura mediante la instrucción `ADD ESP, X` después de una llamada a una función, a menudo se puede deducir el número de argumentos de la función simplemente dividiendo X entre 4.

Por supuesto, esto es específico de la convención de llamadas *cdecl*, y solo para un entorno de 32 bits.

([64 on page 895](#)). Consulte también la sección sobre convenciones de llamada ([64 on page 895](#)).

En ciertos casos donde se llaman varias funciones una tras otra, el compilador podría fusionar múltiples instrucciones «`ADD ESP, X`» en una sola, después de la última llamada:

```

push a1
push a2
call ...
...
push a1
call ...
...
push a1
push a2
push a3
call ...
add esp, 24

```

Aquí hay un ejemplo del mundo real:

Listing 6.1: x86

```

.text:100113E7          push    3
.text:100113E9          call    sub_100018B0 ; toma un
                        argumento (3)

```

.text:100113EE	call	sub_100019D0 ; no toma
ningún argumento en absoluto		
.text:100113F3	call	sub_10006A90 ; no toma
ningún argumento en absoluto		
.text:100113F8	push	1
.text:100113FA	call	sub_100018B0 ; toma un
argumento (1)		
.text:100113FF	add	esp, 8 ; descarta
dos argumentos de la pila a la vez		

MSVC y OllyDbg

Ahora intentemos cargar este mismo ejemplo en OllyDbg. Es uno de los depuradores win32 de modo de usuario más populares. Podemos compilar nuestro ejemplo en MSVC 2012 con la opción /MD, lo que significa enlazar con la biblioteca MSVCRT*.DLL, para que podamos ver las funciones importadas claramente en el depurador.

Luego cargamos el ejecutable en OllyDbg. El primer punto de interrupción está en ntdll.dll, presione F9 (ejecutar). El segundo punto de interrupción está en CRT-el código de CRT. Ahora tenemos que encontrar la función main().

: Encuentre este código desplazándose hasta la parte superior de la ventana de código (MSVC coloca la función main() al principio de la sección de código):

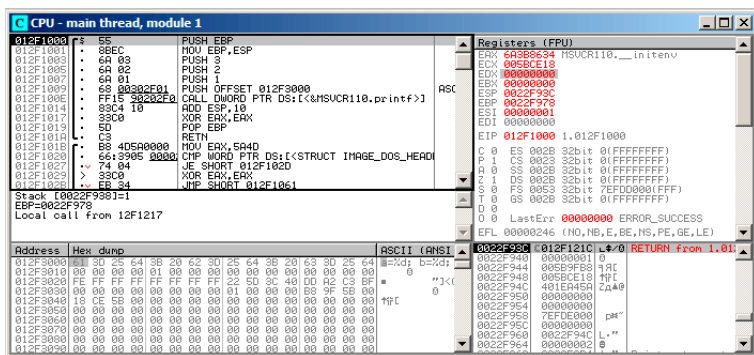


Figura 6.1: OllyDbg: el comienzo de la función main()

Haga clic en la instrucción PUSH EBP, presione F2 (establecer punto de interrupción) y presione F9 (ejecutar). Necesitamos realizar todas estas acciones para omitir el código de CRT, ya que por ahora no nos interesa.

Presione F8 (pasar por encima) 6 :

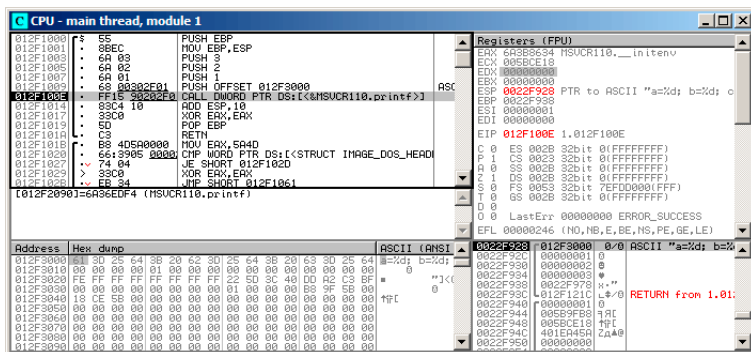


Figura 6.2: OllyDbg: antes de la ejecución de printf()

Ahora el **PC** apunta a la instrucción **CALL printf**. OllyDbg, al igual que otros depuradores, resalta el valor de los registros que cambiaron. Así que cada vez que presionamos F8, EIP cambia y su valor se muestra en rojo. ESP también cambia, porque los valores de los argumentos se introducen en la pila.

¿Dónde están estos valores en la pila? Eche un vistazo a la ventana inferior derecha del depurador:

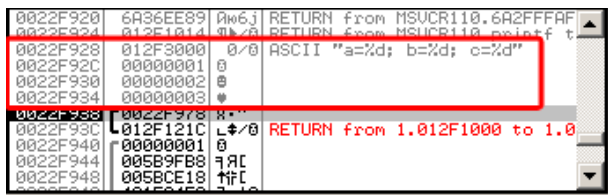


Figura 6.3: OllyDbg: la pila después de introducir los valores de los argumentos (el borde rectangular rojo fue añadido por mí en un editor de gráficos)

. Podemos ver 3 columnas allí: la dirección en la pila, el valor en la pila y algunos comentarios adicionales de OllyDbg. OllyDbg entiende las cadenas de tipo **printf()**, por lo que muestra la cadena aquí y los 3 valores *asociados* a ella.

. Es posible hacer clic derecho en la cadena de formato, seleccionar «Follow in dump», y la cadena de formato aparecerá en la ventana inferior izquierda del depurador, que siempre muestra alguna parte de la memoria. Estos valores en la memoria se pueden editar. . Es posible cambiar la propia cadena de formato, en cuyo caso el resultado de nuestro ejemplo sería diferente. . No es muy útil en este caso

particular, pero podría ser bueno como ejercicio para comenzar a familiarizarse con cómo funciona todo aquí.

Presione F8 (pasar por encima).

Vemos la siguiente salida en la consola:

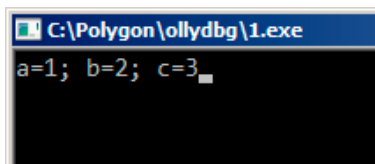


Figura 6.4: printf() ejecutada

Veamos cómo han cambiado los registros y el estado de la pila:

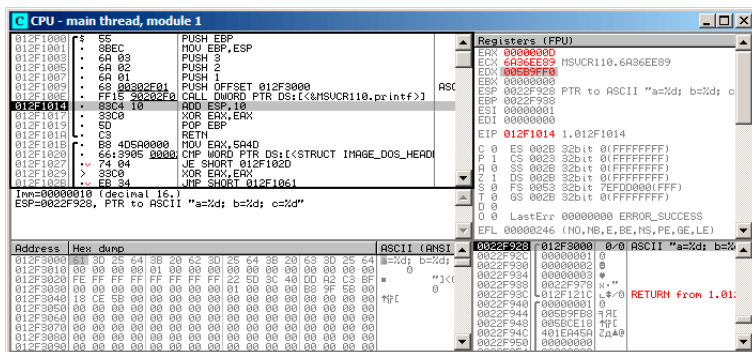


Figura 6.5: OllyDbg después de la ejecución de printf()

El registro EAX ahora contiene 0xD (13). Eso es correcto, ya que printf() devuelve el número de caracteres impresos. El valor de EIP ha cambiado: en efecto, ahora contiene la dirección de la instrucción que viene después de CALL printf. ECX y EDX también han cambiado sus valores. . Aparentemente, la maquinaria interna de la función printf() los utilizó para sus propias necesidades.

¡Un hecho muy importante es que ni el valor de ESP ni el estado de la pila han cambiado! Vemos claramente que la cadena de formato y los 3 valores correspondientes siguen allí. Este es de hecho el comportamiento de la convención de llamadas cdecl: la función llamada (calle) no restaura el valor de ESP a su estado anterior. La función llamadora (caller) es responsable de hacerlo.

Presione F8 de nuevo para ejecutar la instrucción ADD ESP, 10:

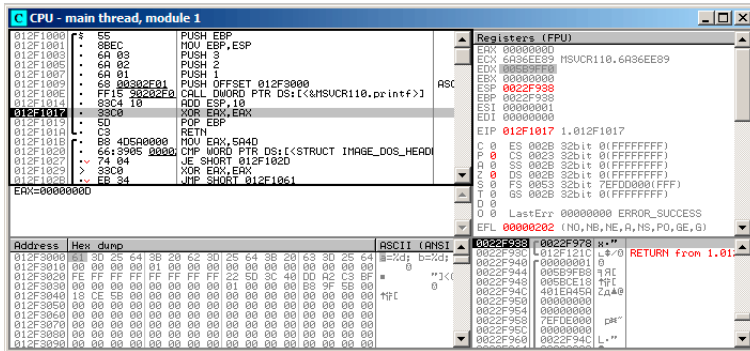


Figura 6.6: OllyDbg: después de la ejecución de la instrucción ADD ESP, 10

ESP ha cambiado, ¡pero los valores siguen en la pila! Sí, por supuesto; nadie necesita establecer estos valores a cero ni nada parecido. (SP) ruido o Basura . y no tiene ningún significado. Sería costoso en tiempo limpiar las entradas de pila no utilizadas de todos modos, y nadie lo necesita realmente.

GCC

Ahora compilemos el mismo programa en Linux usando GCC 4.4.1 y echemos un vistazo a lo que obtenemos en IDA:

```
main
proc near

var_10      = dword ptr -10h
var_C       = dword ptr -0Ch
var_8       = dword ptr -8
var_4       = dword ptr -4

    push    ebp
    mov     ebp, esp
    and     esp, 0FFFFFFF0h
    sub     esp, 10h
    mov     eax, offset aABDBCD ; "a=%d; b=%d; c=%d\

    mov     [esp+10h+var_4], 3
    mov     [esp+10h+var_C], 2
    mov     [esp+10h+var_8], 1
    mov     [esp+10h+var_10], eax
    call    _printf
    mov     eax, 0
```

	leave
	ret
main	endp

Es notable que la diferencia entre el código de MSVC y el código de GCC es solo en la forma en que los argumentos se almacenan en la pila. Aquí GCC está trabajando directamente con la pila sin el uso de PUSH/POP.

GCC y GDB

Probemos también este ejemplo en [GDB](#)¹ en Linux.

-g . le indica al compilador que incluya información de depuración en el archivo ejecutable.

```
$ gcc 1.c -g -o 1
```

```
$ gdb 1
GNU gdb (GDB) 7.6.1-ubuntu
Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
  ↵ licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute ↵
  ↵ it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.  Type "↵
  ↵ show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "i686-linux-gnu".
For bug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>...
Reading symbols from /home/dennis/polygon/1...done.
```

Listing 6.2: establezcamos un punto de interrupción en printf()

```
(gdb) b printf
Breakpoint 1 at 0x80482f0
```

Ejecutar. No tenemos el código fuente de la función printf(). aquí, por lo que [GDB](#) no puede mostrarlo, aunque puede continuar.

```
(gdb) run
Starting program: /home/dennis/polygon/1

Breakpoint 1, __printf (format=0x80484f0 "a=%d; b=%d; c=%d") at ↵
  ↵ printf.c:29
29      printf.c: No such file or directory.
```

¹GNU debugger

Imprimir 10 elementos de la pila. La columna de la izquierda contiene las direcciones en la pila.

```
(gdb) x/10w $esp
0xbffff11c:    0x0804844a    0x080484f0    0x00000001 ↵
      ↵    0x00000002
0xbffff12c:    0x00000003    0x08048460    0x00000000 ↵
      ↵    0x00000000
0xbffff13c:    0xb7e29905    0x00000001
```

El primer elemento es la [RA](#) (0x0804844a). : Podemos verificar esto desensamblando la memoria en esta dirección:

```
(gdb) x/5i 0x0804844a
0x0804844a <main+45>: mov     $0x0,%eax
0x0804844f <main+50>: leave
0x08048450 <main+51>: ret
0x08048451:    xchg    %ax,%ax
0x08048453:    xchg    %ax,%ax
```

Las dos instrucciones XCHG son instrucciones inactivas, análogas a las [NOP](#).

El segundo elemento (0x080484f0) es la dirección de la cadena de formato:

```
(gdb) x/s 0x080484f0
0x080484f0:    "a=%d; b=%d; c=%d"
```

Los siguientes 3 elementos (1, 2, 3) son los argumentos de `printf()`. El resto de los elementos podría ser solo «basura» en la pila, pero también podrían ser valores de otras funciones, sus variables locales, Spanish text placeholder. Podemos ignorarlos por ahora.

Ejecutamos «finish». . Esta orden le indica a GDB que «ejecute todas las instrucciones hasta el final de la función». En este caso, ejecutar hasta el final de `printf()`.

```
(gdb) finish
Run till exit from #0 __printf (format=0x080484f0 "a=%d; b=%d; ↵
      ↵ c=%d") at printf.c:29
main () at 1.c:6
6          return 0;
Value returned is $2 = 13
```

[GDB](#) muestra lo que `printf()` devolvió en EAX (13). . Este es el número de caracteres impresos, al igual que en el ejemplo de OllyDbg.

También vemos «return 0;» . y la información de que esta expresión está en el archivo 1.c en la línea 6. . De hecho, el archivo 1.c está en el directorio actual, y [GDB](#) encuentra la cadena allí. ? ¿Cómo sabe [GDB](#) qué línea de código C se está

ejecutando actualmente? . Esto se debe a que el compilador, al generar información de depuración, también guarda una tabla de relaciones entre los números de línea del código fuente y las direcciones de instrucción. GDB es, después de todo, un depurador a nivel de código fuente.

Examinemos los registros. 13 en EAX:

```
(gdb) info registers
eax          0xd          13
ecx          0x0          0
edx          0x0          0
ebx          0xb7fc0000    -1208221696
esp          0xbffff120    0xbffff120
ebp          0xbffff138    0xbffff138
esi          0x0          0
edi          0x0          0
eip          0x804844a      0x804844a <main+45>
...
```

Desensamblamos las instrucciones actuales. . La flecha apunta a la instrucción que se ejecutará a continuación.

```
(gdb) disas
Dump of assembler code for function main:
   0x0804841d <+0>:    push    %ebp
   0x0804841e <+1>:    mov     %esp,%ebp
   0x08048420 <+3>:    and     $0xffffffff0,%esp
   0x08048423 <+6>:    sub     $0x10,%esp
   0x08048426 <+9>:    movl    $0x3,0xc(%esp)
   0x0804842e <+17>:   movl    $0x2,0x8(%esp)
   0x08048436 <+25>:   movl    $0x1,0x4(%esp)
   0x0804843e <+33>:   movl    $0x80484f0,(%esp)
   0x08048445 <+40>:   call    0x80482f0 <printf@plt>
=> 0x0804844a <+45>:   mov     $0x0,%eax
   0x0804844f <+50>:   leave
   0x08048450 <+51>:   ret
End of assembler dump.
```

GDB usa por defecto la sintaxis AT&T. Pero también es posible cambiar a la sintaxis de Intel:

```
(gdb) set disassembly-flavor intel
(gdb) disas
Dump of assembler code for function main:
   0x0804841d <+0>:    push    ebp
   0x0804841e <+1>:    mov     ebp,esp
   0x08048420 <+3>:    and     esp,0xffffffff0
   0x08048423 <+6>:    sub     esp,0x10
```

```

0x08048426 <+9>:    mov     DWORD PTR [esp+0xc],0x3
0x0804842e <+17>:   mov     DWORD PTR [esp+0x8],0x2
0x08048436 <+25>:   mov     DWORD PTR [esp+0x4],0x1
0x0804843e <+33>:   mov     DWORD PTR [esp],0x80484f0
0x08048445 <+40>:   call    0x80482f0 <printf@plt>
=> 0x0804844a <+45>:   mov     eax,0x0
0x0804844f <+50>:   leave
0x08048450 <+51>:   ret
End of assembler dump.

```

Ejecute la siguiente instrucción. **GDB** muestra el corchete de cierre, lo que significa que finaliza el bloque.

```

(gdb) step
7      };

```

Examinemos los registros después de la ejecución de la instrucción `MOV EAX, 0`. De hecho, `EAX` es cero en este punto.

```

(gdb) info registers
eax                0x0            0
ecx                0x0            0
edx                0x0            0
ebx                0xb7fc0000      -1208221696
esp                0xbffff120     0xbffff120
ebp                0xbffff138     0xbffff138
esi                0x0            0
edi                0x0            0
eip                0x804844f       0x804844f <main+50>
...

```

6.1.2 x64: 8 argumentos

: Para ver cómo se pasan otros argumentos a través de la pila, cambiemos nuestro ejemplo una vez más aumentando el número de argumentos a 9 (la cadena de formato de `printf()` + 8 variables de tipo `int`):

```

#include <stdio.h>

int main()
{
    printf("a=%d; b=%d; c=%d; d=%d; e=%d; f=%d; g=%d; h=%d\n",
    ↵ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8);
    return 0;
};

```

MSVC

RCX, RDX, R8, R9 . en Win64, mientras que el resto se pasa a través de la pila. . Esto es exactamente lo que vemos aquí. . Sin embargo, se utiliza la instrucción MOV en lugar de PUSH para preparar la pila, de modo que los valores se almacenan en la pila de manera directa.

Listing 6.3: MSVC 2012 x64

```
$SG2923 DB      'a=%d; b=%d; c=%d; d=%d; e=%d; f=%d; g=%d; h=%d\
↳ ', 0aH, 00H

main      PROC
          sub     rsp, 88

          mov     DWORD PTR [rsp+64], 8
          mov     DWORD PTR [rsp+56], 7
          mov     DWORD PTR [rsp+48], 6
          mov     DWORD PTR [rsp+40], 5
          mov     DWORD PTR [rsp+32], 4
          mov     r9d, 3
          mov     r8d, 2
          mov     edx, 1
          lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG2923
          call    printf

          ; 0
          xor     eax, eax

          add     rsp, 88
          ret     0
main      ENDP
_TEXT    ENDS
END
```

El lector observador puede preguntar por qué se asignan 8 bytes para valores de tipo *int*, ¿cuando 4 es suficiente? Sí, hay que recordar: se asignan 8 bytes para cualquier tipo de datos más corto que 64 bits. Esto se establece por razones de conveniencia: facilita el cálculo de la dirección de un argumento arbitrario. Además, todos ellos están ubicados en direcciones de memoria alineadas. Es lo mismo en los entornos de 32 bits: se reservan 4 bytes para todos los tipos de datos.

GCC

RDI, RSI, RDX, RCX, R8, R9. El panorama es similar para los sistemas operativos *NIX para x86-64, excepto que los primeros 6 argumentos se pasan a través de los

registros RDI, RSI, RDX, RCX, R8, R9. . Todo el resto se pasa a través de la pila. : [3.2.2 on page 18](#). GCC genera el código que almacena el puntero de cadena en EDI en lugar de RDI; esto ya lo notamos anteriormente: [3.2.2 on page 18](#).

: [3.2.2 on page 18](#). También notamos anteriormente que el registro EAX se limpia antes de una llamada a `printf()`: [3.2.2 on page 18](#).

Listing 6.4: Con optimización GCC 4.4.6 x64

```
.LC0:
    .string "a=%d; b=%d; c=%d; d=%d; e=%d; f=%d; g=%d; h=%d\
↳ \n"

main:
    sub     rsp, 40

    mov     r9d, 5
    mov     r8d, 4
    mov     ecx, 3
    mov     edx, 2
    mov     esi, 1
    mov     edi, OFFSET FLAT:.LC0
    xor     eax, eax ;
    mov     DWORD PTR [rsp+16], 8
    mov     DWORD PTR [rsp+8], 7
    mov     DWORD PTR [rsp], 6
    call    printf

    ; 0

    xor     eax, eax
    add     rsp, 40
    ret
```

GCC + GDB

[GDB](#). Probemos este ejemplo en [GDB](#).

```
$ gcc -g 2.c -o 2
```

```
$ gdb 2
GNU gdb (GDB) 7.6.1-ubuntu
Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/↳
↳ licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute ↳
↳ it.
```

```

There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type "
↳ show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "x86_64-linux-gnu".
For bug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>...
Reading symbols from /home/dennis/polygon/2...done.

```

Listing 6.5: establezcamos el punto de interrupción en printf() y ejecutemos

```

(gdb) b printf
Breakpoint 1 at 0x400410
(gdb) run
Starting program: /home/dennis/polygon/2

Breakpoint 1, __printf (format=0x400628 "a=%d; b=%d; c=%d; d=%d
↳ ; e=%d; f=%d; g=%d; h=%d\n") at printf.c:29
29      printf.c: No such file or directory.

```

RSI/RDX/RCX/R8/R9 . Los registros RSI/RDX/RCX/R8/R9 tienen los valores esperados. RIP printf(). Y RIP tiene la dirección de la primera instrucción de la función printf().

```

(gdb) info registers
rax                0x0            0
rbx                0x0            0
rcx                0x3            3
rdx                0x2            2
rsi                0x1            1
rdi                0x400628 4195880
rbp                0x7fffffffdf60 0x7fffffffdf60
rsp                0x7fffffffdf38 0x7fffffffdf38
r8                 0x4            4
r9                 0x5            5
r10                0x7fffffffce0   140737488346336
r11                0x7ffff7a65f60 140737348263776
r12                0x400440 4195392
r13                0x7fffffffef040 140737488347200
r14                0x0            0
r15                0x0            0
rip                0x7ffff7a65f60 0x7ffff7a65f60 <__printf>
...

```

Listing 6.6: inspeccionemos la cadena de formato

```

(gdb) x/s $rdi
0x400628:      "a=%d; b=%d; c=%d; d=%d; e=%d; f=%d; g=%d; h=%d
↳ \n"

```

g *giant words*, . Volquemos la pila con la orden x/g esta vezg significa *giant words* (palabras gigantes), es decir, palabras de 64 bits.

```
(gdb) x/10g $rsp
0x7fffffffdf38: 0x000000000400576      0x0000000000000006
0x7fffffffdf48: 0x0000000000000007      0x00007fff00000008
0x7fffffffdf58: 0x0000000000000000      0x0000000000000000
0x7fffffffdf68: 0x00007ffff7a33de5      0x0000000000000000
0x7fffffffdf78: 0x00007ffffffe048       0x0000000100000000
```

RA. El primer elemento de la pila, al igual que en el caso anterior, es la RA : 6, 7, 8. También se pasan 3 valores a través de la pila: 6, 7, 8. : 0x00007fff00000008. También vemos que 8 se pasa con los 32 bits superiores sin limpiar: 0x00007fff00000008. . Eso está bien, porque los valores tienen tipo *int*, que es de 32 bits. . Por lo tanto, la parte superior del registro o del elemento de la pila puede contener «basura aleatoria».

:Si echa un vistazo a dónde regresará el control después de la ejecución de `printf()`, GDB mostrará toda la función `main()`:

```
(gdb) set disassembly-flavor intel
(gdb) disas 0x000000000400576
Dump of assembler code for function main:
   0x00000000040052d <+0>:      push    rbp
   0x00000000040052e <+1>:      mov     rbp, rsp
   0x000000000400531 <+4>:      sub     rsp, 0x20
   0x000000000400535 <+8>:      mov     DWORD PTR [rsp+0x10], 0x8
   0x00000000040053d <+16>:     mov     DWORD PTR [rsp+0x8], 0x7
   0x000000000400545 <+24>:     mov     DWORD PTR [rsp], 0x6
   0x00000000040054c <+31>:     mov     r9d, 0x5
   0x000000000400552 <+37>:     mov     r8d, 0x4
   0x000000000400558 <+43>:     mov     ecx, 0x3
   0x00000000040055d <+48>:     mov     edx, 0x2
   0x000000000400562 <+53>:     mov     esi, 0x1
   0x000000000400567 <+58>:     mov     edi, 0x400628
   0x00000000040056c <+63>:     mov     eax, 0x0
   0x000000000400571 <+68>:     call   0x400410 <printf@plt>
   0x000000000400576 <+73>:     mov     eax, 0x0
   0x00000000040057b <+78>:     leave
   0x00000000040057c <+79>:     ret
End of assembler dump.
```

. Terminemos de ejecutar `printf()`, ejecutemos la instrucción que pone a cero EAX y observemos que el registro EAX tiene un valor de exactamente cero. RIP LEAVE . RIP apunta ahora a la instrucción LEAVE, es decir, la penúltima en la función `main()`.

```

(gdb) finish
Run till exit from #0  __printf (format=0x400628 "a=%d; b=%d; c=
↳ =%d; d=%d; e=%d; f=%d; g=%d; h=%d\n") at printf.c:29
a=1; b=2; c=3; d=4; e=5; f=6; g=7; h=8
main () at 2.c:6
6          return 0;
Value returned is $1 = 39
(gdb) next
7      };
(gdb) info registers
rax                0x0            0
rbx                0x0            0
rcx                0x26           38
rdx                0x7ffff7dd59f0  140737351866864
rsi                0x7fffffd9     2147483609
rdi                0x0            0
rbp                0x7fffffffdf60  0x7fffffffdf60
rsp                0x7fffffffdf40  0x7fffffffdf40
r8                 0x7ffff7dd26a0  140737351853728
r9                 0x7ffff7a60134  140737348239668
r10                0x7fffffff5b0   140737488344496
r11                0x7ffff7a95900  140737348458752
r12                0x400440 4195392
r13                0x7fffffff040   140737488347200
r14                0x0            0
r15                0x0            0
rip                0x40057b 0x40057b <main+78>
...

```

6.2 ARM

6.2.1 ARM: 3 argumentos

. El esquema tradicional de ARM para pasar argumentos (convención de llamadas) funciona de la siguiente manera: los primeros 4 argumentos se pasan a través de los registros R0-R3; los argumentos restantes a través de la pila. Esto se asemeja al esquema de paso de argumentos en fastcall ([64.3 on page 896](#)) o win64 ([64.5.1 on page 898](#)).

32-bits ARM

Sin optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

Listing 6.7: Sin optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

```
.text:00000000 main
.text:00000000 10 40 2D E9      STMFD    SP!, {R4,LR}
.text:00000004 03 30 A0 E3      MOV      R3, #3
.text:00000008 02 20 A0 E3      MOV      R2, #2
.text:0000000C 01 10 A0 E3      MOV      R1, #1
.text:00000010 08 00 8F E2      ADR      R0, aADBDCD      ; "a=%d; b=%d; c=%d"
        ↳ =%d; c=%d"
.text:00000014 06 00 00 EB      BL      __2printf
.text:00000018 00 00 A0 E3      MOV      R0, #0          ; return 0
.text:0000001C 10 80 BD E8      LDMFD    SP!, {R4,PC}
```

Entonces, los primeros 4 argumentos se pasan a través de los registros R0-R3 en este orden: un puntero a la cadena de formato de `printf()` en R0, luego 1 en R1, 2 en R2 y 3 en R3.

La instrucción en 0x18 escribe 0 en R0 *return 0* esto es la sentencia *return 0* de C.

No hay nada inusual hasta ahora.

Con optimización Keil 6/2013 genera exactamente el mismo código.

Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

Listing 6.8: Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

```
.text:00000000 main
.text:00000000 10 B5      PUSH     {R4,LR}
.text:00000002 03 23      MOVS     R3, #3
.text:00000004 02 22      MOVS     R2, #2
.text:00000006 01 21      MOVS     R1, #1
.text:00000008 02 A0      ADR      R0, aADBDCD      ; "a=%d; b=%d; c=%d"
        ↳ =%d; c=%d"
.text:0000000A 00 F0 0D F8      BL      __2printf
.text:0000000E 00 20      MOVS     R0, #0
.text:00000010 10 BD      POP      {R4,PC}
```

No hay una diferencia significativa con el código no optimizado para el modo ARM.

Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM) + eliminemos return

Modifiquemos ligeramente el ejemplo eliminando *return 0*:

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
{
    printf("a=%d; b=%d; c=%d", 1, 2, 3);
};
```

El resultado es algo inusual:

Listing 6.9: Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

```
.text:00000014 main
.text:00000014 03 30 A0 E3    MOV     R3, #3
.text:00000018 02 20 A0 E3    MOV     R2, #2
.text:0000001C 01 10 A0 E3    MOV     R1, #1
.text:00000020 1E 0E 8F E2    ADR     R0, aADBDCD      ; "a=%d; b=
    ↵ =%d; c=%d\n"
.text:00000024 CB 18 00 EA    B       __2printf
```

. Esta es la versión optimizada (-O3) para el modo ARM, y esta vez vemos B como la última instrucción en lugar de la familiar BL. . Otra diferencia entre esta versión optimizada y la anterior (compilada sin optimización) es la falta de prólogo y epílogo de la función (instrucciones que preservan los valores de los registros R0 y LR). . La instrucción B simplemente salta a otra dirección, sin ninguna manipulación del registro LR, similar a JMP en x86. ¿Por qué funciona esto? Porque este código es, de hecho, efectivamente equivalente al anterior. . Hay dos razones principales: 1) ni la pila ni SP (el [puntero de pila](#)) se modifican; 2) la llamada a printf() es la última instrucción, por lo que no ocurre nada más después. Al finalizar, la función printf() simplemente devuelve el control a la dirección almacenada en LR. Dado que LR actualmente almacena la dirección del punto desde donde se llamó a nuestra función, el control de printf() se devolverá a ese punto. . Por lo tanto, no necesitamos guardar LR porque no necesitamos modificar LR. ! Y no necesitamos modificar LR porque no hay otras llamadas a funciones excepto printf(). Además, ¡después de esta llamada no necesitamos hacer nada más! . Esa es la razón por la que tal optimización es posible.

Esta optimización se utiliza a menudo en funciones donde la última sentencia es una llamada a otra función.

: [13.1.1 on page 209](#). Se presenta un ejemplo similar aquí: [13.1.1 on page 209](#).

ARM64

Sin optimización GCC (Linaro) 4.9

Listing 6.10: Sin optimización GCC (Linaro) 4.9

```
.LC1:
    .string "a=%d; b=%d; c=%d"
f2:
; guardar FP y LR en el marco de pila:
    stp    x29, x30, [sp, -16]!
; configurar el marco de pila (FP=SP):
    add    x29, sp, 0
    adrp   x0, .LC1
    add    x0, x0, :lo12:.LC1
    mov    w1, 1
    mov    w2, 2
    mov    w3, 3
    bl     printf
    mov    w0, 0
; restaurar FP y LR
    ldp    x29, x30, [sp], 16
    ret
```

La primera instrucción STP (Store Pair) guarda **FP** (X29) y **LR** (X30) en la pila. La segunda instrucción ADD X29, SP, 0 forma el marco de pila (stack frame). Es simplemente escribir el valor de **SP** en X29.

A continuación, vemos el familiar par de instrucciones ADRP/ADD, que forma un puntero a la cadena. *lo12* significa los 12 bits inferiores, es decir, el enlazador escribirá los 12 bits inferiores de la dirección LC1 en el código de operación de la instrucción ADD.

%d en el formato de cadena de printf() es un *int* de 32 bits, por lo que 1, 2 y 3 se cargan en las partes de registro de 32 bits.

Con optimización GCC (Linaro) 4.9 genera casi el mismo código.

6.2.2 ARM: 8 argumentos

Usemos de nuevo el ejemplo con 9 argumentos de la sección anterior: [6.1.2 on page 67](#).

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    printf("a=%d; b=%d; c=%d; d=%d; e=%d; f=%d; g=%d; h=%d\n",
        1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8);
    return 0;
};
```

Con optimización Keil 6/2013: Modo ARM

```
.text:00000028          main
.text:00000028
.text:00000028          var_18 = -0x18
.text:00000028          var_14 = -0x14
.text:00000028          var_4  = -4
.text:00000028
.text:00000028 04 E0 2D E5  STR    LR, [SP,#var_4]!
.text:0000002C 14 D0 4D E2  SUB    SP, SP, #0x14
.text:00000030 08 30 A0 E3  MOV    R3, #8
.text:00000034 07 20 A0 E3  MOV    R2, #7
.text:00000038 06 10 A0 E3  MOV    R1, #6
.text:0000003C 05 00 A0 E3  MOV    R0, #5
.text:00000040 04 C0 8D E2  ADD    R12, SP, #0x18+var_14
.text:00000044 0F 00 8C E8  STMIA  R12, {R0-R3}
.text:00000048 04 00 A0 E3  MOV    R0, #4
.text:0000004C 00 00 8D E5  STR    R0, [SP,#0x18+var_18]
.text:00000050 03 30 A0 E3  MOV    R3, #3
.text:00000054 02 20 A0 E3  MOV    R2, #2
.text:00000058 01 10 A0 E3  MOV    R1, #1
.text:0000005C 6E 0F 8F E2  ADR    R0, aADBDCDDDEDFDGD ; "a=%d; ↵
    ↵ b=%d; c=%d; d=%d; e=%d; f=%d; g=%"...
.text:00000060 BC 18 00 EB  BL     __2printf
.text:00000064 14 D0 8D E2  ADD    SP, SP, #0x14
.text:00000068 04 F0 9D E4  LDR    PC, [SP+4+var_4],#4
```

Este código se puede dividir en varias partes:

- Prólogo de la función:

La primera instrucción `STR LR, [SP,#var_4]!` guarda [LR](#) en la pila, porque vamos a usar este registro para la llamada a `printf()`. El signo de exclamación al final indica *pre-index*. Esto implica que [SP](#) debe reducirse primero en 4 y luego se guardará [LR](#) en la dirección almacenada en [SP](#). Esto es similar a `PUSH` en x86. Lea más sobre esto en: [28.2 on page 599](#).

La segunda instrucción `SUB SP, SP, #0x14` reduce [SP](#) (el [puntero de pila](#)) para asignar 0x14 (20) bytes en la pila. De hecho, necesitamos pasar 5 valores de 32 bits a través de la pila a la función `printf()`, y cada uno ocupa 4 bytes, lo que equivale exactamente a $5 * 4 = 20$. Los otros 4 valores de 32 bits se pasarán a través de registros.

- Paso de 5, 6, 7 y 8 a través de la pila: se almacenan en los registros [R0](#), [R1](#), [R2](#) y [R3](#) respectivamente. Luego, la instrucción `ADD R12, SP, #0x18+var_14` escribe la dirección de la pila donde se almacenarán estas 4 variables en el registro [R12](#). `var_14` es una macro de ensamblado, igual a `-0x14`, creada por [IDA](#) para mostrar convenientemente el código que accede a la pila. Las

macros *var_?* generadas por IDA reflejan variables locales en la pila. Por lo tanto, $SP+4$ se almacenará en el registro R12. La siguiente instrucción `STMIA R12, R0-R3` escribe el contenido de los registros R0-R3 en la memoria apuntada por R12. `STMIA` significa *Store Multiple Increment After*. «*Increment After*» implica que R12 se incrementará en 4 después de escribir cada valor de registro.

- Paso de 4 a través de la pila: 4 se almacena en R0 y luego este valor, con la ayuda de la `STR R0, [SP, #0x18+var_18]` instrucción, se guarda en la pila. *var_18* es -0x18, por lo que el desplazamiento será 0, por lo tanto, el valor del registro R0 (4) se escribirá en la dirección almacenada en *SP*.

- Paso de 1, 2 y 3 a través de registros:

Los valores de los primeros 3 números (a, b, c) (1, 2, 3 respectivamente) se pasan a través de los registros R1, R2 y R3 justo antes de la llamada a `printf()`, y los otros 5 valores se pasan a través de la pila:

- Llamada a `printf()`.

- Epílogo de la función:

La instrucción `ADD SP, SP, #0x14` restaura el puntero *SP* a su valor anterior, limpiando así la pila. Por supuesto, lo que se almacenó en la pila permanecerá allí, pero todo se sobrescribirá durante la ejecución de las funciones posteriores.

La instrucción `LDR PC, [SP+4+var_4], #4` carga el valor guardado de *LR* de la pila en el registro *PC*, lo que hace que la función termine. No hay signo de exclamación; de hecho, primero se carga *PC* desde la dirección almacenada en *SP* ($4 + var_4 = 4 + (-4) = 0$), por lo que esta instrucción es análoga a `LDR PC, [SP], #4`, y luego *SP* se incrementa en 4. Esto se denomina *post-index*². ¿Por qué IDA muestra la instrucción de esa manera? *var_4* *LR* Porque quiere ilustrar la disposición de la pila y el hecho de que *var_4* está asignada para guardar el valor de *LR* en la pila local. Esta instrucción es en cierto sentido similar a `POP PC` en x86³.

Con optimización Keil 6/2013: Modo Thumb

```
.text:0000001C      printf_main2
.text:0000001C
.text:0000001C      var_18 = -0x18
.text:0000001C      var_14 = -0x14
.text:0000001C      var_8  = -8
```

²Lea más sobre esto: [28.2 on page 599](#).

³Es imposible establecer el valor de IP/EIP/RIP usando POP en x86, pero de todos modos, se entiende la analogía.

```

.text:0000001C
.text:0000001C 00 B5      PUSH    {LR}
.text:0000001E 08 23      MOVS    R3, #8
.text:00000020 85 B0      SUB     SP, SP, #0x14
.text:00000022 04 93      STR     R3, [SP,#0x18+var_8]
.text:00000024 07 22      MOVS    R2, #7
.text:00000026 06 21      MOVS    R1, #6
.text:00000028 05 20      MOVS    R0, #5
.text:0000002A 01 AB      ADD     R3, SP, #0x18+var_14
.text:0000002C 07 C3      STMIA   R3!, {R0-R2}
.text:0000002E 04 20      MOVS    R0, #4
.text:00000030 00 90      STR     R0, [SP,#0x18+var_18]
.text:00000032 03 23      MOVS    R3, #3
.text:00000034 02 22      MOVS    R2, #2
.text:00000036 01 21      MOVS    R1, #1
.text:00000038 A0 A0      ADR     R0, aADBDCDDDEDFDGD ; "a=%d\
    ↵ ; b=%d; c=%d; d=%d; e=%d; f=%d; g=%"...
.text:0000003A 06 F0 D9 F8 BL      __2printf
.text:0000003E
.text:0000003E      loc_3E    ; CODE XREF: example13_f+16
.text:0000003E 05 B0      ADD     SP, SP, #0x14
.text:00000040 00 BD      POP     {PC}

```

El resultado es casi como en el ejemplo anterior. Sin embargo, este es código Thumb y los valores se empaquetan en la pila de manera diferente: 8 va primero, luego 5, 6, 7 y 4 va en tercer lugar.

Con optimización Xcode 4.6.3 (LLVM): Modo ARM

```

__text:0000290C      _printf_main2
__text:0000290C
__text:0000290C      var_1C = -0x1C
__text:0000290C      var_C  = -0xC
__text:0000290C
__text:0000290C 80 40 2D E9      STMFD   SP!, {R7,LR}
__text:00002910 0D 70 A0 E1      MOV     R7, SP
__text:00002914 14 D0 4D E2      SUB     SP, SP, #0x14
__text:00002918 70 05 01 E3      MOV     R0, #0x1570
__text:0000291C 07 C0 A0 E3      MOV     R12, #7
__text:00002920 00 00 40 E3      MOVT    R0, #0
__text:00002924 04 20 A0 E3      MOV     R2, #4
__text:00002928 00 00 8F E0      ADD     R0, PC, R0
__text:0000292C 06 30 A0 E3      MOV     R3, #6
__text:00002930 05 10 A0 E3      MOV     R1, #5
__text:00002934 00 20 8D E5      STR     R2, [SP,#0x1C+var_1C]
__text:00002938 0A 10 8D E9      STMFA   SP, {R1,R3,R12}
__text:0000293C 08 90 A0 E3      MOV     R9, #8

```

```

__text:00002940 01 10 A0 E3  MOV    R1, #1
__text:00002944 02 20 A0 E3  MOV    R2, #2
__text:00002948 03 30 A0 E3  MOV    R3, #3
__text:0000294C 10 90 8D E5  STR    R9, [SP,#0x1C+var_C]
__text:00002950 A4 05 00 EB  BL     _printf
__text:00002954 07 D0 A0 E1  MOV    SP, R7
__text:00002958 80 80 BD E8  LDMFD  SP!, {R7,PC}

```

Casi lo mismo que ya hemos visto, con la excepción de la instrucción STMFA (Store Multiple Full Ascending), que es un sinónimo de la instrucción STMIB (Store Multiple Increment Before). Esta instrucción incrementa el valor en el registro `SP` y solo entonces escribe el siguiente valor del registro en la memoria, en lugar de realizar esas dos acciones en el orden opuesto.

Otra cosa que llama la atención es que las instrucciones parecen estar dispuestas de manera aleatoria. Por ejemplo, el valor en el registro `R0` se manipula en tres lugares, en las direcciones `0x2918`, `0x2920` y `0x2928`, cuando sería posible hacerlo en un solo punto. Sin embargo, el compilador optimizador puede tener sus propias razones sobre cómo ordenar las instrucciones para lograr una mayor eficiencia durante la ejecución. Por lo general, el procesador intenta ejecutar simultáneamente instrucciones ubicadas una al lado de la otra. Por ejemplo, instrucciones como `MOVT R0, #0` y `ADD R0, PC, R0` no se pueden ejecutar simultáneamente porque ambas modifican el registro `R0`. Por otro lado, las instrucciones `MOVT R0, #0` y `MOV R2, #4` se pueden ejecutar simultáneamente ya que los efectos de su ejecución no entran en conflicto entre sí. Presumiblemente, el compilador intenta generar código de esta manera (donde sea posible).

Con optimización Xcode 4.6.3 (LLVM): Modo Thumb-2

```

__text:00002BA0                                _printf_main2
__text:00002BA0
__text:00002BA0                                var_1C = -0x1C
__text:00002BA0                                var_18 = -0x18
__text:00002BA0                                var_C  = -0xC
__text:00002BA0
__text:00002BA0 80 B5          PUSH    {R7,LR}
__text:00002BA2 6F 46          MOV     R7, SP
__text:00002BA4 85 B0          SUB     SP, SP, #0x14
__text:00002BA6 41 F2 D8 20    MOVW    R0, #0x12D8
__text:00002BAA 4F F0 07 0C    MOV.W   R12, #7
__text:00002BAE C0 F2 00 00    MOVT.W  R0, #0
__text:00002BB2 04 22          MOVS    R2, #4
__text:00002BB4 78 44          ADD     R0, PC ; char *
__text:00002BB6 06 23          MOVS    R3, #6
__text:00002BB8 05 21          MOVS    R1, #5
__text:00002BBA 0D F1 04 0E    ADD.W   LR, SP, #0x1C+var_18

```

__text:00002BB2	00 92	STR	R2, [SP,#0x1C+var_1C]
__text:00002BC0	4F F0 08 09	MOV.W	R9, #8
__text:00002BC4	8E E8 0A 10	STMIA.W	LR, {R1,R3,R12}
__text:00002BC8	01 21	MOVS	R1, #1
__text:00002BCA	02 22	MOVS	R2, #2
__text:00002BCC	03 23	MOVS	R3, #3
__text:00002BCE	CD F8 10 90	STR.W	R9, [SP,#0x1C+var_C]
__text:00002BD2	01 F0 0A EA	BLX	_printf
__text:00002BD6	05 B0	ADD	SP, SP, #0x14
__text:00002BD8	80 BD	POP	{R7,PC}

El resultado es casi el mismo que en el ejemplo anterior, con la excepción de que se utilizan instrucciones Thumb en su lugar.

ARM64

Sin optimización GCC (Linaro) 4.9

Listing 6.11: Sin optimización GCC (Linaro) 4.9

```
.LC2:
    .string "a=%d; b=%d; c=%d; d=%d; e=%d; f=%d; g=%d; h=%d\n"
    ↪ \n"
f3:
; reservar más espacio en la pila:
    sub    sp, sp, #32
; guardar FP y LR en el marco de pila:
    stp    x29, x30, [sp,16]
; configurar el marco de pila (FP=SP):
    add    x29, sp, 16
    adrp   x0, .LC2 ; "a=%d; b=%d; c=%d; d=%d; e=%d; f=%d;
    ↪ g=%d; h=%d\n"
    add    x0, x0, :lo12:.LC2
    mov    w1, 8          ; 9no argumento
    str    w1, [sp]       ; guardar el 9no argumento en la
pila
    mov    w1, 1
    mov    w2, 2
    mov    w3, 3
    mov    w4, 4
    mov    w5, 5
    mov    w6, 6
    mov    w7, 7
    bl     printf
    sub    sp, x29, #16
; restaurar FP y LR
```



```
ldp    x29, x30, [sp,16]
add     sp, sp, 32
ret
```

Los primeros 8 argumentos se pasan en registros X o W: [ARM13c]. Un puntero a cadena requiere un registro de 64 bits, por lo que se pasa en X0. Todos los demás valores tienen un tipo *int* de 32 bits, por lo que se almacenan en la parte de 32 bits de los registros (W-). El noveno argumento (8) se pasa a través de la pila. De hecho: no es posible pasar una gran cantidad de argumentos a través de registros, porque el número de registros es limitado.

Con optimización GCC (Linaro) 4.9 genera el mismo código.

6.3 MIPS

6.3.1 3 argumentos

Con optimización GCC 4.4.5

La principal diferencia con el ejemplo «Hello, world!» es que en este caso se llama a `printf()` en lugar de `puts()` y se pasan 3 argumentos más a través de los registros \$5...\$7 (o \$A0...\$A2).

Es por eso que estos registros tienen el prefijo A-, lo que implica que se utilizan para pasar argumentos a funciones.

Listing 6.12: Con optimización GCC 4.4.5 (salida de assembly)

```
$LC0:
    .ascii "a=%d; b=%d; c=%d\000"
main:
; prólogo de la función:
    lui    $28,%hi(__gnu_local_gp)
    addiu   $sp,$sp,-32
    addiu   $28,$28,%lo(__gnu_local_gp)
    sw      $31,28($sp)
; cargar dirección de printf():
    lw      $25,%call16(printf)($28)
; cargar dirección de la cadena de texto y establecer el 1er
  argumento de printf():
    lui     $4,%hi($LC0)
    addiu   $4,$4,%lo($LC0)
; establecer el 2do argumento de printf():
    li      $5,1                # 0x1
; establecer el 3er argumento de printf():
    li      $6,2                # 0x2
```

```

; llamada a printf():
    jalr    $25
; establecer el 4to argumento de printf() (branch delay slot):
    li      $7,3                # 0x3

; epílogo de la función:
    lw      $31,28($sp)
; establecer valor de retorno a 0:
    move    $2,$0
; retornar
    j       $31
    addiu   $sp,$sp,32 ; branch delay slot

```

Listing 6.13: Con optimización GCC 4.4.5 (IDA)

```

.text:00000000 main:
.text:00000000
.text:00000000 var_10          = -0x10
.text:00000000 var_4          = -4
.text:00000000
; prólogo de la función:
.text:00000000                lui      $gp, (__gnu_local_gp >> 16)
    ↪ 16)
.text:00000004                addiu    $sp, -0x20
.text:00000008                la       $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF)
    ↪ 0xFFFF)
.text:0000000C                sw       $ra, 0x20+var_4($sp)
.text:00000010                sw       $gp, 0x20+var_10($sp)
; cargar dirección de printf():
.text:00000014                lw       $t9, (printf & 0xFFFF)(%gp)
    ↪ $gp)
; cargar dirección de la cadena de texto y establecer el 1er
; argumento de printf():
.text:00000018                la       $a0, $LC0                # "a=%d↵
    ↪ ; b=%d; c=%d"
; establecer el 2do argumento de printf():
.text:00000020                li      $a1, 1
; establecer el 3er argumento de printf():
.text:00000024                li      $a2, 2
; llamada a printf():
.text:00000028                jalr     $t9
; establecer el 4to argumento de printf() (branch delay slot):
.text:0000002C                li      $a3, 3
; epílogo de la función:
.text:00000030                lw       $ra, 0x20+var_4($sp)
; establecer valor de retorno a 0:
.text:00000034                move    $v0, $zero

```

```

; retornar
.text:00000038          jr      $ra
.text:0000003C          addiu   $sp, 0x20 ; branch delay2
        ↪ slot

```

IDA ha fusionado el par de instrucciones LUI y ADDIU en una sola pseudoinstrucción LA. Es por eso que no hay ninguna instrucción en la dirección 0x1C: porque LA ocupa 8 bytes.

Sin optimización GCC 4.4.5

Sin optimización GCC es más detallado:

Listing 6.14: Sin optimización GCC 4.4.5 (salida de assembly)

```

$LC0:
        .ascii  "a=%d; b=%d; c=%d\000"
main:
; prólogo de la función:
        addiu   $sp,$sp,-32
        sw      $31,28($sp)
        sw      $fp,24($sp)
        move    $fp,$sp
        lui     $28,%hi(__gnu_local_gp)
        addiu   $28,$28,%lo(__gnu_local_gp)
; cargar dirección de la cadena de texto:
        lui     $2,%hi($LC0)
        addiu   $2,$2,%lo($LC0)
; establecer el 1er argumento de printf():
        move    $4,$2
; establecer el 2do argumento de printf():
        li      $5,1                # 0x1
; establecer el 3er argumento de printf():
        li      $6,2                # 0x2
; establecer el 4to argumento de printf():
        li      $7,3                # 0x3
; obtener dirección de printf():
        lw      $2,%call16(printf)($28)
        nop
; llamada a printf():
        move    $25,$2
        jalr    $25
        nop
; epílogo de la función:
        lw      $28,16($fp)

```

```

; establecer valor de retorno a 0:
    move    $2,$0
    move    $sp,$fp
    lw      $31,28($sp)
    lw      $fp,24($sp)
    addiu   $sp,$sp,32
; retornar
    j       $31
    nop

```

Listing 6.15: Sin optimización GCC 4.4.5 (IDA)

```

.text:00000000 main:
.text:00000000
.text:00000000 var_10          = -0x10
.text:00000000 var_8          = -8
.text:00000000 var_4          = -4
.text:00000000
; prólogo de la función:
.text:00000000                addiu    $sp, -0x20
.text:00000004                sw       $ra, 0x20+var_4($sp)
.text:00000008                sw       $fp, 0x20+var_8($sp)
.text:0000000C                move    $fp, $sp
.text:00000010                la      $gp, __gnu_local_gp
.text:00000018                sw      $gp, 0x20+var_10($sp)
; cargar dirección de la cadena de texto:
.text:0000001C                la      $v0, aADBDCD      # "a=%d\
    ↪ ; b=%d; c=%d"
; establecer el 1er argumento de printf():
.text:00000024                move    $a0, $v0
; establecer el 2do argumento de printf():
.text:00000028                li      $a1, 1
; establecer el 3er argumento de printf():
.text:0000002C                li      $a2, 2
; establecer el 4to argumento de printf():
.text:00000030                li      $a3, 3
; obtener dirección de printf():
.text:00000034                lw      $v0, (printf & 0xFFFF)(\
    ↪ $gp)
.text:00000038                or      $at, $zero
; llamada a printf():
.text:0000003C                move    $t9, $v0
.text:00000040                jalr    $t9
.text:00000044                or      $at, $zero ; NOP
; epílogo de la función:
.text:00000048                lw      $gp, 0x20+var_10($fp)
; establecer valor de retorno a 0:

```

.text:0000004C	move	\$v0, \$zero
.text:00000050	move	\$sp, \$fp
.text:00000054	lw	\$ra, 0x20+var_4(\$sp)
.text:00000058	lw	\$fp, 0x20+var_8(\$sp)
.text:0000005C	addiu	\$sp, 0x20
; retornar		
.text:00000060	jr	\$ra
.text:00000064	or	\$at, \$zero ; NOP

6.3.2 8 argumentos

Usemos de nuevo el ejemplo con 9 argumentos de la sección anterior: [6.1.2 on page 67](#).

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    printf("a=%d; b=%d; c=%d; d=%d; e=%d; f=%d; g=%d; h=%d\n",
        1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8);
    return 0;
};
```

Con optimización GCC 4.4.5

Solo los primeros 4 argumentos se pasan en los registros \$A0 ...\$A3, el resto se pasa a través de la pila. Esta es la convención de llamadas O32 (que es la más común en el mundo MIPS). Otras convenciones de llamadas (como N32) pueden usar los registros para diferentes propósitos.

SW abrevia «Store Word» (guardar palabra desde registro a memoria). MIPS carece de instrucciones para almacenar un valor en memoria, por lo que se debe usar un par de instrucciones en su lugar (LI/SW).

Listing 6.16: Con optimización GCC 4.4.5 (salida de assembly)

```
$LC0:
    .ascii "a=%d; b=%d; c=%d; d=%d; e=%d; f=%d; g=%d; h=%d\n"
    \012\000"
main:
; prólogo de la función:
    lui    $28,%hi(__gnu_local_gp)
    addiu  $sp,$sp,-56
    addiu  $28,$28,%lo(__gnu_local_gp)
    sw     $31,52($sp)
```

```

; pasar el 5to argumento en la pila:
    li    $2,4                # 0x4
    sw    $2,16($sp)
; pasar el 6to argumento en la pila:
    li    $2,5                # 0x5
    sw    $2,20($sp)
; pasar el 7mo argumento en la pila:
    li    $2,6                # 0x6
    sw    $2,24($sp)
; pasar el 8vo argumento en la pila:
    li    $2,7                # 0x7
    lw    $25,%call16(sprintf)($28)
    sw    $2,28($sp)
; pasar el 1er argumento en $a0:
    lui    $4,%hi($LC0)
; pasar el 9no argumento en la pila:
    li    $2,8                # 0x8
    sw    $2,32($sp)
    addiu  $4,$4,%lo($LC0)
; pasar el 2do argumento en $a1:
    li    $5,1                # 0x1
; pasar el 3er argumento en $a2:
    li    $6,2                # 0x2
; llamada a printf():
    jalr   $25
; pasar el 4to argumento en $a3 (branch delay slot):
    li    $7,3                # 0x3

; epílogo de la función:
    lw    $31,52($sp)
; establecer valor de retorno a 0:
    move   $2,$0
; retornar
    j      $31
    addiu  $sp,$sp,56 ; branch delay slot

```

Listing 6.17: Con optimización GCC 4.4.5 (IDA)

```

.text:00000000 main:
.text:00000000
.text:00000000 var_28          = -0x28
.text:00000000 var_24          = -0x24
.text:00000000 var_20          = -0x20
.text:00000000 var_1C          = -0x1C
.text:00000000 var_18          = -0x18
.text:00000000 var_10          = -0x10
.text:00000000 var_4           = -4

```

```

.text:00000000
; prólogo de la función:
.text:00000000      lui      $gp, (__gnu_local_gp >> 16)
.text:00000004      addiu    $sp, -0x38
.text:00000008      la       $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF)
.text:0000000C      sw       $ra, 0x38+var_4($sp)
.text:00000010      sw       $gp, 0x38+var_10($sp)
; pasar el 5to argumento en la pila:
.text:00000014      li       $v0, 4
.text:00000018      sw       $v0, 0x38+var_28($sp)
; pasar el 6to argumento en la pila:
.text:0000001C      li       $v0, 5
.text:00000020      sw       $v0, 0x38+var_24($sp)
; pasar el 7mo argumento en la pila:
.text:00000024      li       $v0, 6
.text:00000028      sw       $v0, 0x38+var_20($sp)
; pasar el 8vo argumento en la pila:
.text:0000002C      li       $v0, 7
.text:00000030      lw       $t9, (printf & 0xFFFF)(%
    ↳ $gp)
.text:00000034      sw       $v0, 0x38+var_1C($sp)
; preparar el 1er argumento en $a0:
.text:00000038      lui      $a0, ($LC0 >> 16) # "a=
    ↳ %d; b=%d; c=%d; d=%d; e=%d; f=%d; g=%"...
; pasar el 9no argumento en la pila:
.text:0000003C      li       $v0, 8
.text:00000040      sw       $v0, 0x38+var_18($sp)
; pasar el 1er argumento en $a1:
.text:00000044      la       $a0, ($LC0 & 0xFFFF) # "
    ↳ "a=%d; b=%d; c=%d; d=%d; e=%d; f=%d; g=%"...
; pasar el 2do argumento en $a1:
.text:00000048      li       $a1, 1
; pasar el 3er argumento en $a2:
.text:0000004C      li       $a2, 2
; llamada a printf():
.text:00000050      jalr     $t9
; pasar el 4to argumento en $a3 (branch delay slot):
.text:00000054      li       $a3, 3
; epílogo de la función:
.text:00000058      lw       $ra, 0x38+var_4($sp)
; establecer valor de retorno a 0:
.text:0000005C      move     $v0, $zero
; retornar
.text:00000060      jr      $ra
.text:00000064      addiu    $sp, 0x38 ; branch delay

```

↳ slot

Sin optimización GCC 4.4.5

Sin optimización GCC es más detallado:

Listing 6.18: Sin optimización GCC 4.4.5 (salida de assembly)

```
$LC0:
    .ascii  "a=%d; b=%d; c=%d; d=%d; e=%d; f=%d; g=%d; h=%d\2
↳ \012\000"
main:
; prólogo de la función:
    addiu   $sp,$sp,-56
    sw      $31,52($sp)
    sw      $fp,48($sp)
    move    $fp,$sp
    lui     $28,%hi(__gnu_local_gp)
    addiu   $28,$28,%lo(__gnu_local_gp)
    lui     $2,%hi($LC0)
    addiu   $2,$2,%lo($LC0)
; pasar el 5to argumento en la pila:
    li      $3,4                      # 0x4
    sw      $3,16($sp)
; pasar el 6to argumento en la pila:
    li      $3,5                      # 0x5
    sw      $3,20($sp)
; pasar el 7mo argumento en la pila:
    li      $3,6                      # 0x6
    sw      $3,24($sp)
; pasar el 8vo argumento en la pila:
    li      $3,7                      # 0x7
    sw      $3,28($sp)
; pasar el 9no argumento en la pila:
    li      $3,8                      # 0x8
    sw      $3,32($sp)
; pasar el 1er argumento en $a0:
    move    $4,$2
; pasar el 2do argumento en $a1:
    li      $5,1                      # 0x1
; pasar el 3er argumento en $a2:
    li      $6,2                      # 0x2
; pasar el 4to argumento en $a3:
    li      $7,3                      # 0x3
; llamada a printf():
    lw      $2,%call16(printf)($28)
```



```

        nop
        move    $25,$2
        jalr    $25
        nop
; epílogo de la función:
        lw      $28,40($fp)
; establecer valor de retorno a 0:
        move    $2,$0
        move    $sp,$fp
        lw      $31,52($sp)
        lw      $fp,48($sp)
        addiu   $sp,$sp,56
; retornar
        j       $31
        nop

```

Listing 6.19: Sin optimización GCC 4.4.5 (IDA)

```

.text:00000000 main:
.text:00000000
.text:00000000 var_28             = -0x28
.text:00000000 var_24             = -0x24
.text:00000000 var_20             = -0x20
.text:00000000 var_1C             = -0x1C
.text:00000000 var_18             = -0x18
.text:00000000 var_10             = -0x10
.text:00000000 var_8              = -8
.text:00000000 var_4              = -4
.text:00000000
; prólogo de la función:
.text:00000000                addiu   $sp, -0x38
.text:00000004                sw      $ra, 0x38+var_4($sp)
.text:00000008                sw      $fp, 0x38+var_8($sp)
.text:0000000C                move    $fp, $sp
.text:00000010                la      $gp, __gnu_local_gp
.text:00000018                sw      $gp, 0x38+var_10($sp)
.text:0000001C                la      $v0, aADBDCDDDEDFDGD # ↵
        ↵ "a=%d; b=%d; c=%d; d=%d; e=%d; f=%d; g=%"...
; pasar el 5to argumento en la pila:
.text:00000024                li      $v1, 4
.text:00000028                sw      $v1, 0x38+var_28($sp)
; pasar el 6to argumento en la pila:
.text:0000002C                li      $v1, 5
.text:00000030                sw      $v1, 0x38+var_24($sp)
; pasar el 7mo argumento en la pila:
.text:00000034                li      $v1, 6
.text:00000038                sw      $v1, 0x38+var_20($sp)

```

```

; pasar el 8vo argumento en la pila:
.text:0000003C          li          $v1, 7
.text:00000040          sw          $v1, 0x38+var_1C($sp)
; pasar el 9no argumento en la pila:
.text:00000044          li          $v1, 8
.text:00000048          sw          $v1, 0x38+var_18($sp)
; pasar el 1er argumento en $a0:
.text:0000004C          move        $a0, $v0
; pasar el 2do argumento en $a1:
.text:00000050          li          $a1, 1
; pasar el 3er argumento en $a2:
.text:00000054          li          $a2, 2
; pasar el 4to argumento en $a3:
.text:00000058          li          $a3, 3
; llamada a printf():
.text:0000005C          lw          $v0, (printf & 0xFFFF)(2
    ↪ $gp)
.text:00000060          or          $at, $zero
.text:00000064          move        $t9, $v0
.text:00000068          jalr        $t9
.text:0000006C          or          $at, $zero ; NOP
; epílogo de la función:
.text:00000070          lw          $gp, 0x38+var_10($fp)
; establecer valor de retorno a 0:
.text:00000074          move        $v0, $zero
.text:00000078          move        $sp, $fp
.text:0000007C          lw          $ra, 0x38+var_4($sp)
.text:00000080          lw          $fp, 0x38+var_8($sp)
.text:00000084          addiu       $sp, 0x38
; retornar
.text:00000088          jr          $ra
.text:0000008C          or          $at, $zero ; NOP

```

6.4 Conclusión

Aquí hay un esquema aproximado de la llamada a la función:

Listing 6.20: x86

```

...
PUSH 3er argumento
PUSH 2do argumento
PUSH 1er argumento
CALL función
; modificar el puntero de pila (si es necesario)

```

Listing 6.21: x64 (MSVC)

```
MOV RCX, 1er argumento
MOV RDX, 2do argumento
MOV R8, 3er argumento
MOV R9, 4to argumento
...
PUSH 5to, 6to argumento, etc. (si es necesario)
CALL función
; modificar el puntero de pila (si es necesario)
```

Listing 6.22: x64 (GCC)

```
MOV RDI, 1er argumento
MOV RSI, 2do argumento
MOV RDX, 3er argumento
MOV RCX, 4to argumento
MOV R8, 5to argumento
MOV R9, 6to argumento
...
PUSH 7mo, 8vo argumento, etc. (si es necesario)
CALL función
; modificar el puntero de pila (si es necesario)
```

Listing 6.23: ARM

```
MOV R0, 1er argumento
MOV R1, 2do argumento
MOV R2, 3er argumento
MOV R3, 4to argumento
; pasar el 5to, 6to argumento, etc., en la pila (si es
necesario)
BL función
; modificar el puntero de pila (si es necesario)
```

Listing 6.24: ARM64

```
MOV X0, 1er argumento
MOV X1, 2do argumento
MOV X2, 3er argumento
MOV X3, 4to argumento
MOV X4, 5to argumento
MOV X5, 6to argumento
MOV X6, 7mo argumento
```

```
MOV X7, 8vo argumento
; pasar el 9no, 10mo argumento, etc., en la pila (si es
necesario)
BL CALL función
; modificar el puntero de pila (si es necesario)
```

Listing 6.25: MIPS ()

```
LI $4, 1er argumento ; AKA $A0
LI $5, 2do argumento ; AKA $A1
LI $6, 3er argumento ; AKA $A2
LI $7, 4to argumento ; AKA $A3
; pasar el 5to, 6to argumento, etc., en la pila (si es
necesario)
LW temp_reg, dirección de la función
JALR temp_reg
```

6.5 Por cierto

Por cierto, esta diferencia en la forma de pasar argumentos en x86, x64, fastcall, ARM y MIPS es una buena ilustración del hecho de que a la CPU no le importa cómo se pasan los argumentos a las funciones. También sería posible crear un compilador hipotético capaz de pasar los argumentos a través de una estructura especial sin usar la pila en absoluto.

Los registros \$A0 ...\$A3 en MIPS se denominan así solo por conveniencia (es decir, en la convención de llamadas O32). Los programadores pueden usar cualquier otro registro (bueno, tal vez excepto \$ZERO) para pasar datos o usar cualquier otra convención de llamadas.

La **CPU** no tiene conocimiento alguno de las convenciones de llamadas.

También podemos recordar cómo los programadores principiantes de lenguaje ensamblador pasan argumentos a otras funciones: generalmente a través de registros, sin ningún orden explícito, o incluso a través de variables globales. Por supuesto, funciona bien.

Capítulo 7

scanf()

Ahora intentemos usar scanf().

7.1 Ejemplo simple

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int x;
    printf ("Enter X:\n");

    scanf ("%d", &x);

    printf ("You entered %d...\n", x);

    return 0;
};
```

No es buena idea usar scanf() para interactuar con el usuario hoy en día. Sin embargo, nos permite ilustrar cómo pasar un puntero a una variable de tipo *int*.

7.1.1 Sobre los punteros

Los punteros son uno de los conceptos fundamentales en la informática. A menudo, pasar una gran matriz, estructura u objeto como argumento a otra función es demasiado costoso, mientras que pasar su dirección es mucho más barato. Además, si la función llamada ([calle](#)) necesita modificar algo en la gran matriz o estructura

y devolver toda la estructura de vuelta, la situación raya en lo absurdo. Así que lo más sencillo es pasar la dirección de la matriz o estructura a la función llamada y dejar que modifique lo que sea necesario.

C/C++ es simplemente la dirección de alguna ubicación de memoria.

En x86, la dirección se representa como un número de 32 bits (es decir, ocupa 4 bytes), mientras que en x86-64 es un número de 64 bits (que ocupa 8 bytes). Por cierto, esa es la razón de la indignación de algunas personas respecto a la transición a x86-64: en esta arquitectura todos los punteros ocupan el doble de espacio, incluyendo la memoria caché, que es un recurso valioso.

; memcpy(), void*. Con cierto esfuerzo es posible trabajar únicamente con punteros sin tipo (void*); por ejemplo, la función estándar de C memcpy(), que copia un bloque de una ubicación de memoria a otra, recibe 2 punteros de tipo void* como argumentos, ya que es imposible predecir de antemano el tipo de datos que se desea copiar. Para copiar, el tipo de datos no es importante, solo importa el tamaño del bloque.

Los punteros también se usan ampliamente cuando una función necesita devolver más de un valor (volveremos sobre esto más adelante ([10 on page 155](#))). *scanf()* es precisamente uno de esos casos. Además del hecho de que esta función necesita indicar cuántos valores se leyeron con éxito, también necesita devolver los valores en sí.

C/C++ el tipo de puntero solo es necesario para la comprobación de tipos durante la compilación. Internamente, en el código compilado no hay información alguna sobre los tipos de punteros.

7.1.2 x86

MSVC

Esto es lo que obtenemos tras compilar con MSVC 2010:

```
CONST      SEGMENT
$SG3831    DB      'Enter X:', 0aH, 00H
$SG3832    DB      '%d', 00H
$SG3833    DB      'You entered %d...', 0aH, 00H
CONST      ENDS
PUBLIC     _main
EXTRN     _scanf:PROC
EXTRN     _printf:PROC
; Function compile flags: /Odtp
_TEXT      SEGMENT
_x$ = -4                                     ; size = 4
_main      PROC
```

```

    push    ebp
    mov     ebp, esp
    push    ecx
    push    OFFSET $SG3831 ; 'Enter X:'
    call    _printf
    add     esp, 4
    lea     eax, DWORD PTR _x$[ebp]
    push    eax
    push    OFFSET $SG3832 ; '%d'
    call    _scanf
    add     esp, 8
    mov     ecx, DWORD PTR _x$[ebp]
    push    ecx
    push    OFFSET $SG3833 ; 'You entered %d...'
    call    _printf
    add     esp, 8

; 0
    xor     eax, eax
    mov     esp, ebp
    pop     ebp
    ret     0
_main      ENDP
_TEXT      ENDS

```

La variable `x` es una variable local.

De acuerdo con el estándar de C/C++, debe ser visible solo en esta función y no desde ningún otro ámbito externo. Tradicionalmente, las variables locales se almacenan en la pila. Probablemente existan otras formas de asignarlas, pero en x86 se hace de esta manera.

El objetivo de la instrucción que sigue al prólogo de la función, `PUSH ECX`, no es guardar el estado de `ECX` (note la ausencia del correspondiente `POP ECX` al final de la función).

De hecho, asigna 4 bytes en la pila para almacenar la variable `x`.

Se accederá a `x` con la ayuda de la macro declarada `_x$` (que equivale a `-4`) y el registro `EBP` que apunta al marco actual.

Durante la ejecución de la función, `EBP` apunta al [marco de pila](#) actual, lo que permite acceder a las variables locales y a los argumentos de la función a través de `EBP+desplazamiento`.

También se podría utilizar `ESP` para el mismo propósito, aunque no es muy conveniente ya que cambia con frecuencia. El valor de `EBP` puede verse como un *estado congelado* del valor de `ESP` al inicio de la ejecución de la función.

: Aquí se muestra el diseño típico de un **marco de pila** en un entorno de 32 bits:

...	...
EBP-8	variable local #2, Marcado en IDA como var_8
EBP-4	variable local #1, Marcado en IDA como var_4
EBP	valor guardado de EBP
EBP+4	dirección de retorno
EBP+8	argumento#1, Marcado en IDA como arg_0
EBP+0xC	argumento#2, Marcado en IDA como arg_4
EBP+0x10	argumento#3, Marcado en IDA como arg_8
...	...

La función `scanf()` en nuestro ejemplo tiene dos argumentos.

El primero es un puntero a la cadena que contiene `%d` y el segundo es la dirección de la variable `x`.

Primero, la dirección de la variable `x` se carga en el registro `EAX` mediante la instrucción `lea eax, DWORD PTR _x$[ebp]`.

La instrucción `LEA` significa *load effective address* (cargar dirección efectiva), y se usa a menudo para formar una dirección ([A.6.2 on page 1259](#)).

Podríamos decir que en este caso `LEA` simplemente almacena la suma del valor del registro `EBP` y la macro `_x$` en el registro `EAX`.

Esto es lo mismo que `lea eax, [ebp-4]`.

Entonces, se resta 4 al valor del registro `EBP` y el resultado se carga en el registro `EAX`. A continuación, el valor del registro `EAX` se introduce en la pila y se llama a `scanf()`.

`You entered %d...\n`. Después de eso se llama a `printf()` con su primer argumento (un puntero a la cadena): `You entered %d...\n`.

El segundo argumento se prepara con: `mov ecx, [ebp-4]`. La instrucción almacena el valor de la variable `x`, y no su dirección, en el registro `ECX`.

A continuación, el valor en `ECX` se guarda en la pila y se llama al último `printf()`.

7.1.3 MSVC + OllyDbg

Probemos este mismo ejemplo en OllyDbg. Carguemos el archivo y sigamos presionando F8 (pasar por encima) hasta llegar a nuestro archivo ejecutable en lugar de ntdll.dll. Nos desplazamos hacia arriba hasta que aparezca `main()`. Hacemos clic en la primera instrucción (`PUSH EBP`), presionamos F2 (*set a breakpoint*), luego F9 (*Run*). El punto de interrupción se activará al comenzar `main()`.

: Hagamos el seguimiento (trace) hasta el punto donde se calcula la dirección de la variable `x`:

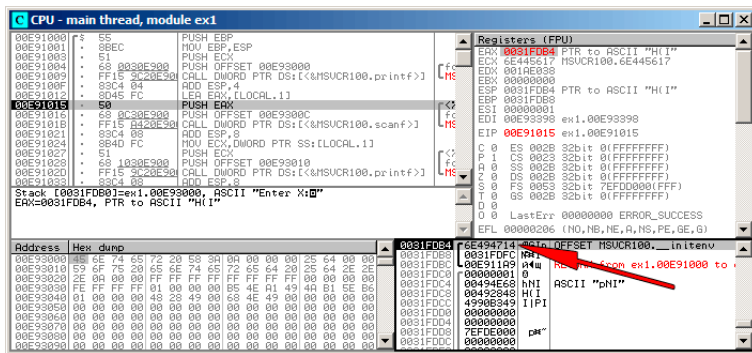


Figura 7.1: OllyDbg: Se calcula la dirección de la variable local

«Follow in stack». Hacemos clic derecho en EAX en la ventana de registros y luego seleccionamos «Follow in stack». Esta dirección aparecerá en la ventana de la pila. . Observe que es una variable en la pila local. Se ha añadido la flecha roja que apunta a la variable en la pila local. En este momento, esta ubicación contiene algo de basura (0x6E494714). . Ahora, con la ayuda de la instrucción `PUSH`, la dirección de este elemento de la pila se guardará en la misma pila en la siguiente posición. . Hacemos el seguimiento con F8 hasta que finalice la ejecución de `scanf()`. : Durante la ejecución de `scanf()`, ingresamos, por ejemplo, 123, en la ventana de la consola:




Figura 7.2: Entrada del usuario en la ventana de la consola

scanf() Aquí scanf() ya ha completado su ejecución:

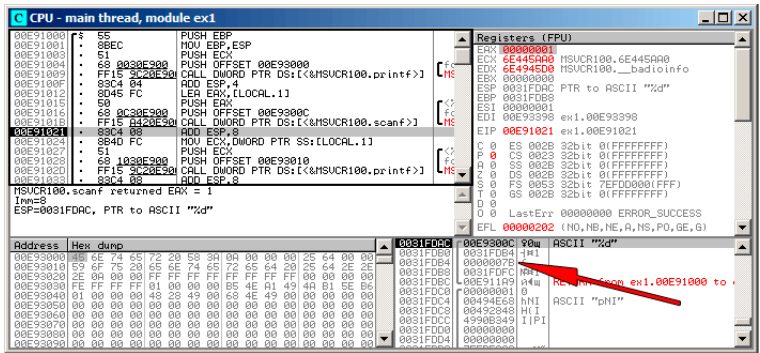


Figura 7.3: OllyDbg: scanf() se ha ejecutado

scanf() devuelve 1 en EAX, lo que implica que ha leído con éxito un valor. Si volvemos a mirar el elemento de la pila correspondiente a la variable local, ahora contiene 0x7B (123).

: Más tarde, este valor se copia de la pila al registro ECX y se pasa a `printf()`:

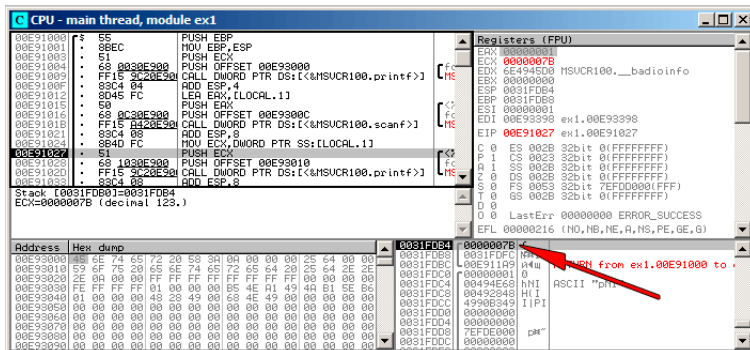


Figura 7.4: OllyDbg: preparando el valor para pasarlo a `printf()`

GCC

Intentemos compilar este mismo código con GCC 4.4.1 en Linux:

```
main
proc near

var_20
var_1C
var_4

    push    ebp
    mov     ebp, esp
    and     esp, 0FFFFFFF0h
    sub     esp, 20h
    mov     [esp+20h+var_20], offset aEnterX ; "↵
    Enter X:"
    call    _puts
    mov     eax, offset aD ; "%d"
    lea     edx, [esp+20h+var_4]
    mov     [esp+20h+var_1C], edx
    mov     [esp+20h+var_20], eax
    call    __isoc99_scanf
    mov     edx, [esp+20h+var_4]
    mov     eax, offset aYouEnteredD__ ; "You ↵
    entered %d...\n"
    mov     [esp+20h+var_1C], edx
    mov     [esp+20h+var_20], eax
    call    _printf
    mov     eax, 0
    leave
```

main	retn endp
------	--------------

GCC reemplazó la llamada a `printf()` por una llamada a `puts()`. El motivo de esto se explicó anteriormente en [\(3.4.3 on page 24\)](#).

Como en el ejemplo de MSVC, los argumentos se colocan en la pila mediante la instrucción `MOV`.

Por cierto

Por cierto, este sencillo ejemplo es una demostración de que el compilador traduce la lista de expresiones de un bloque de C/C++ en una lista secuencial de instrucciones. No hay nada entre las expresiones en C/C++, por lo que en el código de máquina resultante tampoco hay nada en medio; el flujo de control pasa de una expresión a la siguiente.

7.1.4 x64

. El panorama aquí es similar, con la diferencia de que se utilizan registros, en lugar de la pila, para pasar los argumentos.

MSVC

Listing 7.1: MSVC 2012 x64

```

_DATA    SEGMENT
$SG1289 DB    'Enter X:', 0aH, 00H
$SG1291 DB    '%d', 00H
$SG1292 DB    'You entered %d...', 0aH, 00H
_DATA    ENDS

_TEXT    SEGMENT
x$ = 32
main     PROC
$LN3:
        sub     rsp, 56
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG1289 ; 'Enter X:'
        call    printf
        lea     rdx, QWORD PTR x$[rsp]
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG1291 ; '%d'
        call    scanf
        mov     edx, DWORD PTR x$[rsp]
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG1292 ; 'You entered %d...'
        call    printf

```

```

        ; 0
        xor     eax, eax
        add     rsp, 56
        ret     0
main     ENDP
_TEXT   ENDS

```

GCC

Listing 7.2: Con optimización GCC 4.4.6 x64

```

.LC0:
.string "Enter X:"
.LC1:
.string "%d"
.LC2:
.string "You entered %d...\n"

main:
    sub     rsp, 24
    mov     edi, OFFSET FLAT:.LC0 ; "Enter X:"
    call    puts
    lea     rsi, [rsp+12]
    mov     edi, OFFSET FLAT:.LC1 ; "%d"
    xor     eax, eax
    call    __isoc99_scanf
    mov     esi, DWORD PTR [rsp+12]
    mov     edi, OFFSET FLAT:.LC2 ; "You entered %d...\n"
    xor     eax, eax
    call    printf

    ; 0
    xor     eax, eax
    add     rsp, 24
    ret

```

7.1.5 ARM

Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

```

.text:00000042          scanf_main
.text:00000042
.text:00000042          var_8              = -8
.text:00000042

```

.text:00000042 08 B5	PUSH	{R3,LR}
.text:00000044 A9 A0	ADR	R0, aEnterX ↗
↘ ; "Enter X:\n"		
.text:00000046 06 F0 D3 F8	BL	__2printf
.text:0000004A 69 46	MOV	R1, SP
.text:0000004C AA A0	ADR	R0, aD ↗
↘ ; "%d"		
.text:0000004E 06 F0 CD F8	BL	__0scanf
.text:00000052 00 99	LDR	R1, [SP,#8+↗
↘ var_8]		
.text:00000054 A9 A0	ADR	R0, ↗
↘ aYouEnteredD____ ; "You entered %d...\n"		
.text:00000056 06 F0 CB F8	BL	__2printf
.text:0000005A 00 20	MOVS	R0, #0
.text:0000005C 08 BD	POP	{R3,PC}

Para que `scanf()` pueda leer un elemento, necesita un parámetro: un puntero a un *int*. *int* es de 32 bits, por lo que necesitamos 4 bytes para almacenarlo en algún lugar de la memoria, y cabe exactamente en un registro de 32 bits. Se asigna un lugar para la variable local *x* en la pila y *IDA* lo ha nombrado *var_8*. Sin embargo, no es estrictamente necesario asignarlo, ya que *SP* (el [puntero de pila](#)) ya apunta a ese espacio y se puede utilizar directamente. De esta manera, el valor de *SP* se copia al registro *R1* y, junto con la cadena de formato, se pasa a `scanf()`. Más tarde, con la ayuda de la instrucción *LDR*, este valor se mueve de la pila al registro *R1* para ser pasado a `printf()`.

ARM64

Listing 7.3: Sin optimización GCC 4.9.1 ARM64

```

1  .LC0:
2
3      .string "Enter X:"
4  .LC1:
5      .string "%d"
6  .LC2:
7      .string "You entered %d...\n"
8  scanf_main:
9      ; restar 32 de SP, luego guardar FP y LR en el marco de pila:
10     stp     x29, x30, [sp, -32]!
11     ; configurar el marco de pila (FP=SP)
12     add     x29, sp, 0
13     ; cargar puntero a la cadena "Enter X:":
14     adr     x0, .LC0
15     add     x0, x0, :lo12:.LC0
16     ; X0=puntero a la cadena "Enter X:"
17     ; imprimirla:

```

```

18      bl      puts
19      ; cargar puntero a la cadena "%d":
20      adrp    x0, .LC1
21      add     x0, x0, :lo12:.LC1
22      ; encontrar un espacio en el marco de pila para la variable
        "x" (X1=FP+28):
23      add     x1, x29, 28
24      ; X1=dirección de la variable "x"
25      ; pasar la dirección a scanf() y llamarla:
26      bl      __isoc99_scanf
27      ; cargar el valor de 32 bits de la variable en el marco de
        pila:
28      ldr     w1, [x29,28]
29      ; W1=x
30      ; cargar puntero a la cadena "You entered %d...\n"
31      ; printf() tomará la cadena de texto de X0 y la variable "x" de
        X1 (o W1)
32      adrp    x0, .LC2
33      add     x0, x0, :lo12:.LC2
34      bl      printf
35      ; retornar 0
36      mov     w0, 0
37      ; restaurar FP y LR, luego sumar 32 a SP:
38      ldp     x29, x30, [sp], 32
39      ret

```

Se asignan 32 bytes para el marco de la pila, que es más de lo necesario. ¿Quizás debido a la alineación de memoria? La parte más interesante es encontrar espacio para la variable x en el marco de la pila (línea 22). ¿Por qué 28? De alguna manera, el compilador decidió colocar esta variable al final del marco de la pila en lugar de al principio. La dirección se pasa a `scanf()`, que simplemente almacena el valor introducido por el usuario en la memoria en esa dirección. Este es un valor de 32 bits de tipo `int`. El valor se recupera en la línea 27 y luego se pasa a `printf()`.

7.1.6 MIPS

Se asigna un lugar en la pila local para la variable x , al cual se accederá como $\$sp + 24$. Su dirección se pasa a `scanf()`, y el valor introducido por el usuario se carga utilizando la instrucción `LW` («Load Word») y luego se pasa a `printf()`.

Listing 7.4: Con optimización GCC 4.4.5 (salida de assembly)

```

$LC0:
    .ascii  "Enter X:\000"
$LC1:
    .ascii  "%d\000"

```

```

$LC2:
    .ascii "You entered %d...\012\000"
main:
; prólogo de la función:
    lui    $28,%hi(__gnu_local_gp)
    addiu  $sp,$sp,-40
    addiu  $28,$28,%lo(__gnu_local_gp)
    sw     $31,36($sp)
; llamada a puts():
    lw     $25,%call16(puts)($28)
    lui    $4,%hi($LC0)
    jalr   $25
    addiu  $4,$4,%lo($LC0) ; branch delay slot
; llamada a scanf():
    lw     $28,16($sp)
    lui    $4,%hi($LC1)
    lw     $25,%call16(__isoc99_scanf)($28)
; establecer el 2do argumento de scanf(), $a1=$sp+24:
    addiu  $5,$sp,24
    jalr   $25
    addiu  $4,$4,%lo($LC1) ; branch delay slot

; llamada a printf():
    lw     $28,16($sp)
; establecer el 2do argumento de printf(),
; cargar palabra en la dirección $sp+24:
    lw     $5,24($sp)
    lw     $25,%call16(printf)($28)
    lui    $4,%hi($LC2)
    jalr   $25
    addiu  $4,$4,%lo($LC2) ; branch delay slot

; epílogo de la función:
    lw     $31,36($sp)
; establecer valor de retorno a 0:
    move   $2,$0
; retornar:
    j      $31
    addiu  $sp,$sp,40      ; branch delay slot

```

IDA muestra la disposición de la pila de la siguiente manera:

Listing 7.5: Con optimización GCC 4.4.5 (IDA)

```

.text:00000000 main:
.text:00000000
.text:00000000 var_18          = -0x18

```



```

.text:00000000 var_10      = -0x10
.text:00000000 var_4      = -4
.text:00000000
; prólogo de la función:
.text:00000000          lui      $gp, (__gnu_local_gp >> 16)
.text:00000004          addiu    $sp, -0x28
.text:00000008          la       $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF)
.text:0000000C          sw       $ra, 0x28+var_4($sp)
.text:00000010          sw       $gp, 0x28+var_18($sp)
; llamada a puts():
.text:00000014          lw       $t9, (puts & 0xFFFF)($gp)
.text:00000018          lui      $a0, ($LC0 >> 16) # "Enter X:"
.text:0000001C          jalr     $t9
.text:00000020          la       $a0, ($LC0 & 0xFFFF) # "Enter X:" ; branch delay slot
; llamada a scanf():
.text:00000024          lw       $gp, 0x28+var_18($sp)
.text:00000028          lui      $a0, ($LC1 >> 16) # "%d"
.text:0000002C          lw       $t9, (__isoc99_scanf & 0xFFFF)($gp)
; establecer el 2do argumento de scanf(), $a1=$sp+24:
.text:00000030          addiu    $a1, $sp, 0x28+var_10
.text:00000034          jalr     $t9 ; branch delay slot
.text:00000038          la       $a0, ($LC1 & 0xFFFF) # "%d"
; llamada a printf():
.text:0000003C          lw       $gp, 0x28+var_18($sp)
; establecer el 2do argumento de printf(),
; cargar palabra en la dirección $sp+24:
.text:00000040          lw       $a1, 0x28+var_10($sp)
.text:00000044          lw       $t9, (printf & 0xFFFF)($gp)
.text:00000048          lui      $a0, ($LC2 >> 16) # "You entered %d...\n"
.text:0000004C          jalr     $t9
.text:00000050          la       $a0, ($LC2 & 0xFFFF) # "You entered %d...\n" ; branch delay slot
; epílogo de la función:
.text:00000054          lw       $ra, 0x28+var_4($sp)
; establecer valor de retorno a 0:
.text:00000058          move     $v0, $zero
; retornar:

```

.text:0000005C	jr	\$ra
.text:00000060	addiu	\$sp, 0x28 ; branch delay2
↳ slot		

7.2 Variables globales

¿Qué pasaría si la variable `x` del ejemplo anterior fuera global en lugar de local? Entonces se podría acceder a ella desde cualquier lugar, no solo desde el cuerpo de la función. Las variables globales se consideran un [antipátron](#), pero para fines del experimento, podemos permitirnos esto.

```
#include <stdio.h>

// ahora x es una variable global
int x;

int main()
{
    printf ("Enter X:\n");

    scanf ("%d", &x);

    printf ("You entered %d...\n", x);

    return 0;
};
```

7.2.1 MSVC: x86

```
_DATA    SEGMENT
COMM     _x:DWORD
$SG2456  DB      'Enter X:', 0aH, 00H
$SG2457  DB      '%d', 00H
$SG2458  DB      'You entered %d...', 0aH, 00H
_DATA    ENDS
PUBLIC   _main
EXTRN    _scanf:PROC
EXTRN    _printf:PROC
; Function compile flags: /Odtp
_TEXT    SEGMENT
_main    PROC
    push  ebp
    mov   ebp, esp
```

```

push    OFFSET $SG2456
call    _printf
add     esp, 4
push    OFFSET _x
push    OFFSET $SG2457
call    _scanf
add     esp, 8
mov     eax, DWORD PTR _x
push    eax
push    OFFSET $SG2458
call    _printf
add     esp, 8
xor     eax, eax
pop     ebp
ret     0
_main   ENDP
_TEXT   ENDS

```

En este caso, la variable `x` está definida en el segmento `_DATA` y no se asigna memoria en la pila local. Se accede a ella directamente, no a través de la pila. Las variables globales no inicializadas no ocupan espacio en el archivo ejecutable (de hecho, ¿por qué se necesitaría asignar espacio para variables establecidas inicialmente a cero?), pero cuando alguien accede a su dirección, el [OS](#) asignará un bloque de ceros allí¹.

Ahora asignemos explícitamente un valor a la variable:

```
int x=10; // valor por defecto
```

Obtenemos:

```

_DATA   SEGMENT
_x      DD      0aH
...

```

Aquí vemos un valor `0xA` de tipo `DWORD` (`DD` significa `DWORD` = 32 bits) para esta variable.

Si abre el ejecutable compilado en [IDA](#), podrá ver la variable `x` ubicada al principio del segmento `_DATA`, y después de ella podrá ver las cadenas de texto.

Si abre en [IDA](#) el ejecutable compilado del ejemplo anterior, donde no se estableció el valor de `x`, verá algo como esto:

¹Así es como se comporta una [VM](#)

```

.data:0040FA80 _x dd ? ; DATA ↗
    ↳ XREF: _main+10
.data:0040FA80 ; _main↗
    ↳ +22
.data:0040FA84 dword_40FA84 dd ? ; DATA ↗
    ↳ XREF: _memset+1E
.data:0040FA84 ; ↗
    ↳ unknown_libname_1+28
.data:0040FA88 dword_40FA88 dd ? ; DATA ↗
    ↳ XREF: ___sbh_find_block+5
.data:0040FA88 ; ↗
    ↳ ___sbh_free_block+2BC
.data:0040FA8C ; LPVOID lpMem
.data:0040FA8C lpMem dd ? ; DATA ↗
    ↳ XREF: ___sbh_find_block+B
.data:0040FA8C ; ↗
    ↳ ___sbh_free_block+2CA
.data:0040FA90 dword_40FA90 dd ? ; DATA ↗
    ↳ XREF: _V6_HeapAlloc+13
.data:0040FA90 ; ↗
    ↳ __calloc_impl+72
.data:0040FA94 dword_40FA94 dd ? ; DATA ↗
    ↳ XREF: ___sbh_free_block+2FE

```

`_x` está marcada con `?`, junto con el resto de las variables que no necesitan ser inicializadas. Esto implica que después de cargar el archivo ejecutable en la memoria, se asignará un espacio para todas estas variables y se llenará con ceros [ISO07, 6.7.8p10]. Pero en el archivo ejecutable estas variables no inicializadas no ocupan nada. Esto resulta muy conveniente para matrices grandes, por ejemplo.

7.2.2 MSVC: x86 + OllyDbg

Las cosas son aún más sencillas aquí:

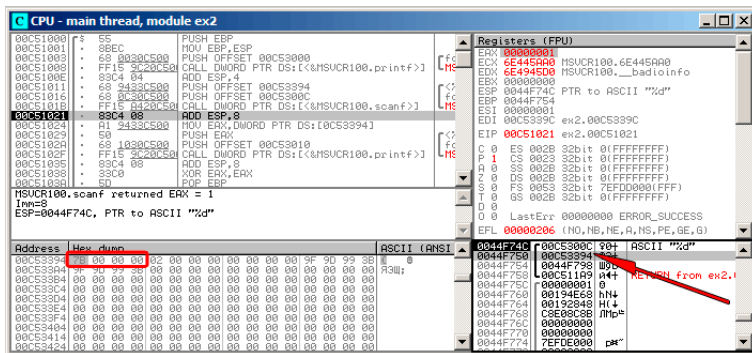


Figura 7.5: OllyDbg: después de la ejecución de `scanf()`

La variable se encuentra en el segmento de datos. Por cierto, después de que se ejecute la instrucción `PUSH` (que introduce la dirección de `x`), la dirección aparece en la ventana de la pila. Haga clic derecho en esa fila y seleccione «Follow in dump». La variable aparecerá en la ventana de memoria a la izquierda.

0x7B aparece en la ventana de memoria (vea las regiones resaltadas de la captura de pantalla).

7B? 00 00 00 7B debería estar allí. [endianness](#), *little-endian*. La causa de esto se conoce como [endianness](#), y x86 utiliza *little-endian*. Esto implica que el byte más bajo se escribe primero y el más alto al final. Lea más sobre esto en: [31 on page 611](#).

`printf()`. Volviendo al ejemplo, el valor de 32 bits se carga desde esta dirección de memoria en EAX y se pasa a `printf()`.

La dirección de memoria de `x` es 0x00C53394.

: En OllyDbg podemos revisar el mapa de memoria del proceso (Alt-M) y podemos ver que esta dirección está dentro del segmento PE .data de nuestro programa:

Address	Size	Owner	Section	Contains	Type	Access	Initial	Mapped as
00070000	00007000			Heap	Heap	R		
00010000	00005000				Priv	RM	RM	
00020000	00007000				Priv	RM	Guar	Guar
00040000	00001000				Priv	RM	Guar	Guar
00040000	00003000			Stack of main thread	RM			
00050000	00007000				Priv	RM	RM	
00050000	0000C000			Default heap	Priv	RM	RM	
00050000	00001000	ew2		PE header	Ing	R	RME	Copi
00051000	00001000	ew2	.text	Code	Ing	R	RME	Copi
00052000	00001000	ew2	.idata	Imports	Ing	R	RME	Copi
00053000	00001000	ew2	.data	Data	Ing	RM	RME	Copi
00054000	00001000	ew2	.reloc	Relocations	Ing	R	RME	Copi
00055000	00001000	MSUCR100		PE header	Ing	R	RME	Copi
00056000	00002000	MSUCR100	.text	Code, imports, exports	Ing	R	RME	Copi
00057000	00002000	MSUCR100	.data	Data	Ing	RM	Copi	RME
00058000	00001000	MSUCR100	.rsrc	Resources	Ing	R	RME	Copi
00059000	00005000	MSUCR100	.reloc	Relocations	Ing	R	RME	Copi
00060000	00001000	Mod_755D		PE header	Ing	R	RME	Copi
00061000	00003000				Ing	R	RME	Copi
00062000	00001000				Ing	RM	RME	Copi
00063000	00003000				Ing	R	RME	Copi
00064000	00001000				Ing	R	RME	Copi
00065000	00001000	Mod_755E		PE header	Ing	R	RME	Copi
00066000	00001000				Ing	R	RME	Copi
00067000	00004000				Ing	R	RME	Copi
00068000	00005000				Ing	R	Copi	RME
00069000	00009000				Ing	R	RME	Copi
00070000	00001000	Mod_7564		PE header	Ing	R	RME	Copi
00071000	00003000				Ing	R	RME	Copi
00072000	00002000				Ing	RM	RME	Copi
00073000	00004000				Ing	R	RME	Copi
00074000	00010000	kernel32		PE header	Ing	R	RME	Copi
00075000	00000000	kernel32	.text	Code, imports, exports	Ing	R	RME	Copi
00076000	00010000	kernel32	.data	Data	Ing	RM	Copi	RME
00077000	00010000	kernel32	.rsrc	Resources	Ing	R	RME	Copi
00078000	00008000	kernel32	.reloc	Relocations	Ing	R	RME	Copi
00079000	00001000	KERNELBASE		PE header	Ing	R	RME	Copi
00080000	00004000	KERNELBASE	.text	Code, imports, exports	Ing	R	RME	Copi
00081000	00002000	KERNELBASE	.data	Data	Ing	RM	RME	Copi
00082000	00001000	KERNELBASE	.rsrc	Resources	Ing	R	RME	Copi
00083000	00003000	KERNELBASE	.reloc	Relocations	Ing	R	RME	Copi
00084000	00001000	Mod_77B2		PE header	Ing	R	RME	Copi
00085000	00012000				Ing	R	RME	Copi
00086000	0000F000				Ing	R	RME	Copi
00087000	0000C000				Ing	RM	Copi	RME
00088000	0000B000				Ing	R	RME	Copi
00089000	00001000	ntdll		PE header	Ing	R	RME	Copi
00090000	00006000	ntdll	.text	Code, exports	Ing	R	RME	Copi
00091000	00001000	ntdll	.rt	Code	Ing	R	RME	Copi
00092000	00009000	ntdll	.data	Data	Ing	RM	Copi	RME

Figura 7.6: OllyDbg: mapa de memoria del proceso

7.2.3 GCC: x86

El panorama en Linux es casi el mismo, con la diferencia de que las variables no inicializadas se ubican en el segmento `_bss`. En el archivo [ELF](#), este segmento tiene los siguientes atributos:

```
; Segment type: Uninitialized
; Segment permissions: Read/Write
```

Sin embargo, si inicializa la variable con algún valor, por ejemplo, 10, se colocará en el segmento `_data`, que tiene los siguientes atributos:

```
; Segment type: Pure data
; Segment permissions: Read/Write
```

7.2.4 MSVC: x64

Listing 7.6: MSVC 2012 x64

```
_DATA SEGMENT
COMM x:DWORD
```

```

$SG2924 DB      'Enter X:', 0aH, 00H
$SG2925 DB      '%d', 00H
$SG2926 DB      'You entered %d...', 0aH, 00H
_DATA    ENDS

_TEXT    SEGMENT
main     PROC
$LN3:
        sub     rsp, 40

        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG2924 ; 'Enter X:'
        call    printf
        lea     rdx, OFFSET FLAT:x
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG2925 ; '%d'
        call    scanf
        mov     edx, DWORD PTR x
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG2926 ; 'You entered %d...'
        call    printf

        ; 0
        xor     eax, eax

        add     rsp, 40
        ret     0
main     ENDP
_TEXT    ENDS

```

El código es casi el mismo que en x86. . Tenga en cuenta que la dirección de la variable *x* se pasa a `scanf()` mediante una instrucción LEA, mientras que el valor de la variable se pasa al segundo `printf()` mediante una instrucción MOV. `DWORD PTR` es una parte del lenguaje ensamblador (sin relación con el código de máquina), que indica que el tamaño de los datos de la variable es de 32 bits y la instrucción MOV debe codificarse en consecuencia.

7.2.5 ARM: Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

```

.text:00000000 ; Segment type: Pure code
.text:00000000          AREA .text, CODE
...
.text:00000000 main
.text:00000000          PUSH    {R4,LR}
.text:00000002          ADR     R0, aEnterX      ; "Enter X:
        ↪ X:\n"
.text:00000004          BL      __2printf
.text:00000008          LDR     R1, =x
.text:0000000A          ADR     R0, aD          ; "%d"

```

```

.text:0000000C      BL      __0scanf
.text:00000010      LDR      R0, =x
.text:00000012      LDR      R1, [R0]
.text:00000014      ADR      R0, aYouEnteredD____ ; "¿
    ↳ You entered %d...\n"
.text:00000016      BL      __2printf
.text:0000001A      MOVSB   R0, #0
.text:0000001C      POP      {R4,PC}
...
.text:00000020 aEnterX      DCB "Enter X:",0xA,0      ; DATA ¿
    ↳ XREF: main+2
.text:0000002A      DCB      0
.text:0000002B      DCB      0
.text:0000002C off_2C      DCD x                      ; DATA ¿
    ↳ XREF: main+8
.text:0000002C                      ; main¿
    ↳ +10
.text:00000030 aD          DCB "%d",0                  ; DATA ¿
    ↳ XREF: main+A
.text:00000033      DCB      0
.text:00000034 aYouEnteredD____ DCB "You entered %d...",0xA,0 ; ¿
    ↳ DATA XREF: main+14
.text:00000047      DCB 0
.text:00000047 ; .text      ends
.text:00000047
...
.data:00000048 ; Segment type: Pure data
.data:00000048      AREA .data, DATA
.data:00000048      ; ORG 0x48
.data:00000048      EXPORT x
.data:00000048 x          DCD 0xA                      ; DATA ¿
    ↳ XREF: main+8
.data:00000048                      ; main¿
    ↳ +10
.data:00000048 ; .data      ends

```

Así que la variable *x* ahora es global y, por esta razón, se encuentra en otro segmento, a saber, el segmento de datos (*.data*). Uno podría preguntarse, ¿por qué las cadenas de texto se encuentran en el segmento de código (*.text*) y *x* no se pudo colocar allí mismo? Porque es una variable y, por definición, su valor podría cambiar. Además, posiblemente podría cambiar a menudo. Mientras que las cadenas de texto tienen un tipo constante, no cambiarán, por lo que se ubican en el segmento *.text*. El segmento de código a veces puede estar ubicado en un chip ROM² (recuerde, ahora estamos tratando con microelectrónica embebida, y la es-

²Memoria de solo lectura

casez de memoria es común aquí), y las variables modificables —en la RAM³. No es muy económico almacenar variables constantes en la RAM cuando se dispone de ROM. Además, las variables en la RAM deben inicializarse, porque después de encenderse, la RAM, obviamente, contiene información aleatoria.

Continuando, vemos un puntero a la variable `x` (`off_2C`) en el segmento de código, y que todas las operaciones con la variable ocurren a través de este puntero. Esto se debe a que la variable `x` podría estar ubicada en algún lugar lejano de este fragmento de código en particular, por lo que su dirección debe guardarse en algún lugar muy cercano al código. La instrucción `LDR` en modo Thumb solo puede direccionar variables en un rango de hasta 1020 bytes desde su ubicación, y en modo ARM —variables en un rango de ± 4095 bytes. Por lo tanto, la dirección de la variable `x` debe ubicarse muy cerca, porque no hay garantía de que el enlazador⁴ pueda ubicar la variable en algún lugar cercano al código, ¡bien podría estar incluso en un chip de memoria externo!

Una cosa más: si una variable se declara como *const*, el compilador Keil la asigna en el segmento `.constdata`. Tal vez, a partir de entonces, el enlazador también podría colocar este segmento en la ROM, junto con el segmento de código.

7.2.6 ARM64

Listing 7.7: Sin optimización GCC 4.9.1 ARM64

```

1
2      .comm    x,4,4
3  .LC0:
4      .string "Enter X:"
5  .LC1:
6      .string "%d"
7  .LC2:
8      .string "You entered %d...\n"
9  f5:
10 ; guardar FP y LR en el marco de pila:
11     stp     x29, x30, [sp, -16]!
12 ; establecer el marco de pila (FP=SP)
13     add     x29, sp, 0
14 ; cargar puntero a la cadena "Enter X:":
15     adrp    x0, .LC0
16     add     x0, x0, :lo12:.LC0
17     bl      puts
18 ; cargar puntero a la cadena "%d":
19     adrp    x0, .LC1
20     add     x0, x0, :lo12:.LC1

```

³Random-access memory

⁴*linker* en la literatura en inglés

```

21 ; formar la dirección de la variable global x:
22     adrp    x1, x
23     add     x1, x1, :lo12:x
24     bl      __isoc99_scanf
25 ; formar de nuevo la dirección de la variable global x:
26     adrp    x0, x
27     add     x0, x0, :lo12:x
28 ; cargar valor de la memoria en esta dirección:
29     ldr     w1, [x0]
30 ; cargar puntero a la cadena "You entered %d...\n":
31     adrp    x0, .LC2
32     add     x0, x0, :lo12:LC2
33     bl      printf
34 ; retornar 0
35     mov     w0, 0
36 ; restaurar FP y LR:
37     ldp     x29, x30, [sp], 16
38     ret

```

En este caso, la variable *x* se declara como global y su dirección se calcula utilizando el par de instrucciones ADRP/ADD (líneas 21 y 25).

7.2.7 MIPS

Variable global no inicializada

Así que ahora la variable *x* es global. Compilemos a un archivo ejecutable en lugar de un archivo objeto y carguémoslo en IDA. IDA muestra la variable *x* en la sección ELF .sbss (¿recuerda el «Global Pointer»? [3.5.1 on page 28](#)), ya que la variable no se inicializa al principio.

Listing 7.8: Con optimización GCC 4.4.5 (IDA)

```

.text:004006C0 main:
.text:004006C0
.text:004006C0 var_10          = -0x10
.text:004006C0 var_4          = -4
.text:004006C0
; prólogo de la función:
.text:004006C0                lui      $gp, 0x42
.text:004006C4                addiu   $sp, -0x20
.text:004006C8                li      $gp, 0x418940
.text:004006CC                sw      $ra, 0x20+var_4($sp)
.text:004006D0                sw      $gp, 0x20+var_10($sp)
; llamada a puts():
.text:004006D4                la      $t9, puts

```

```

.text:004006D8      lui      $a0, 0x40
.text:004006DC      jalr     $t9 ; puts
.text:004006E0      la      $a0, aEnterX      # "↵
    ↳ Enter X:" ; branch delay slot
; llamada a scanf():
.text:004006E4      lw      $gp, 0x20+var_10($sp)
.text:004006E8      lui     $a0, 0x40
.text:004006EC      la      $t9, __isoc99_scanf
; preparar la dirección de x:
.text:004006F0      la      $a1, x
.text:004006F4      jalr     $t9 ; __isoc99_scanf
.text:004006F8      la      $a0, aD          # "%d" ↵
    ↳          ; branch delay slot
; llamada a printf():
.text:004006FC      lw      $gp, 0x20+var_10($sp)
.text:00400700      lui     $a0, 0x40
; obtener la dirección de x:
.text:00400704      la      $v0, x
.text:00400708      la      $t9, printf
; cargar el valor de la variable "x" y pasarlo
    a printf() en $a1:
.text:0040070C      lw      $a1, (x - 0x41099C)($v0)
.text:00400710      jalr     $t9 ; printf
.text:00400714      la      $a0, aYouEnteredD__ # ↵
    ↳ "You entered %d...\n" ; branch delay slot
; epílogo de la función:
.text:00400718      lw      $ra, 0x20+var_4($sp)
.text:0040071C      move    $v0, $zero
.text:00400720      jr      $ra
.text:00400724      addiu   $sp, 0x20 ; branch ↵
    ↳ delay slot

...

.sbss:0041099C # Segment type: Uninitialized
.sbss:0041099C .sbss
.sbss:0041099C .globl x
.sbss:0041099C x: .space 4
.sbss:0041099C

```

IDA reduce la cantidad de información, por lo que también haremos un listado usando objdump y lo comentaremos:

Listing 7.9: Con optimización GCC 4.4.5 (objdump)

```

1
2 004006c0 <main>:
3 ; prólogo de la función:

```

```

4   4006c0:      3c1c0042      lui      gp,0x42
5   4006c4:      27bdf0e0      addiu    sp,sp,-32
6   4006c8:      279c8940      addiu    gp,gp,-30400
7   4006cc:      afbf001c      sw       ra,28(sp)
8   4006d0:      afbc0010      sw       gp,16(sp)
9   ; llamada a puts():
10  4006d4:      8f998034      lw       t9,-32716(gp)
11  4006d8:      3c040040      lui      a0,0x40
12  4006dc:      0320f809      jalr     t9
13  4006e0:      248408f0      addiu    a0,a0,2288 ; branch ↗
    ↳ delay slot
14  ; llamada a scanf():
15  4006e4:      8fbc0010      lw       gp,16(sp)
16  4006e8:      3c040040      lui      a0,0x40
17  4006ec:      8f998038      lw       t9,-32712(gp)
18  ; preparar la dirección de x:
19  4006f0:      8f858044      lw       a1,-32700(gp)
20  4006f4:      0320f809      jalr     t9
21  4006f8:      248408fc      addiu    a0,a0,2300 ; branch ↗
    ↳ delay slot
22  ; llamada a printf():
23  4006fc:      8fbc0010      lw       gp,16(sp)
24  400700:      3c040040      lui      a0,0x40
25  ; obtener la dirección de x:
26  400704:      8f828044      lw       v0,-32700(gp)
27  400708:      8f99803c      lw       t9,-32708(gp)
28  ; cargar el valor de la variable "x" y pasarlo
    a printf() en $a1:
29  40070c:      8c450000      lw       a1,0(v0)
30  400710:      0320f809      jalr     t9
31  400714:      24840900      addiu    a0,a0,2304 ; branch ↗
    ↳ delay slot
32  ; epílogo de la función:
33  400718:      8fbf001c      lw       ra,28(sp)
34  40071c:      00001021      move     v0,zero
35  400720:      03e00008      jr       ra
36  400724:      27bd0020      addiu    sp,sp,32 ; branch ↗
    ↳ delay slot
37  ; conjunto de NOPs utilizados para alinear el inicio de la
    siguiente función en un límite de 16 bytes:
38  400728:      00200825      move     at,at
39  40072c:      00200825      move     at,at

```

Ahora vemos que la dirección de la variable x se lee de un búfer de datos de 64KiB usando GP y sumándole un desplazamiento negativo (línea 18). Más que eso, las direcciones de las tres funciones externas que se utilizan en nuestro ejemplo (puts(), scanf(), printf()) también se leen del búfer de datos global de

64KiB usando GP (líneas 9, 16 y 26). GP apunta al medio del búfer, y dicho desplazamiento sugiere que las direcciones de las tres funciones, y también la dirección de la variable x , están almacenadas en algún lugar al principio de ese búfer. . Esto tiene sentido, porque nuestro ejemplo es pequeño.

Otra cosa que vale la pena mencionar es que la función termina con dos **NOPs** (MOVE \$AT, \$AT – una instrucción inactiva), para alinear el inicio de la siguiente función en un límite de 16 bytes.

Variable global inicializada

Modifiquemos nuestro ejemplo dándole a la variable x un valor por defecto:

```
int x=10; // valor por defecto
```

Ahora IDA muestra que la variable x reside en la sección .data:

Listing 7.10: Con optimización GCC 4.4.5 (IDA)

```
.text:004006A0 main:
.text:004006A0
.text:004006A0 var_10          = -0x10
.text:004006A0 var_8          = -8
.text:004006A0 var_4          = -4
.text:004006A0
.text:004006A0          lui      $gp, 0x42
.text:004006A4          addiu   $sp, -0x20
; preparar la parte alta de la dirección de x:
.text:004006A8          li      $gp, 0x418930
.text:004006AC          sw      $ra, 0x20+var_4($sp)
.text:004006B0          sw      $s0, 0x20+var_8($sp)
.text:004006B4          sw      $gp, 0x20+var_10($sp)
.text:004006B8          la      $t9, puts
.text:004006BC          lui      $a0, 0x40
.text:004006C0          jalr    $t9 ; puts
.text:004006C4          la      $a0, aEnterX      # "\n
↳ Enter X:"
.text:004006C8          lw      $gp, 0x20+var_10($sp)
.text:004006CC          lui      $s0, 0x41
.text:004006D0          la      $t9, __isoc99_scanf
.text:004006D4          lui      $a0, 0x40
; añadir la parte baja de la dirección de x:
.text:004006D8          addiu   $a1, $s0, (x - 0x410000)
; ahora la dirección de x está en $a1.
.text:004006DC          jalr    $t9 ; __isoc99_scanf
.text:004006E0          la      $a0, aD          # "%d"
```

```

.text:004006E4          lw      $gp, 0x20+var_10($sp)
; cargar una palabra de la memoria:
.text:004006E8          lw      $a1, x
; el valor de x ahora está en $a1.
.text:004006EC          la      $t9, printf
.text:004006F0          lui     $a0, 0x40
.text:004006F4          jalr    $t9 ; printf
.text:004006F8          la      $a0, aYouEnteredD____ # ↵
    ↳ "You entered %d...\n"
.text:004006FC          lw      $ra, 0x20+var_4($sp)
.text:00400700          move   $v0, $zero
.text:00400704          lw      $s0, 0x20+var_8($sp)
.text:00400708          jr     $ra
.text:0040070C          addiu   $sp, 0x20

...

.data:00410920          .globl x
.data:00410920 x:      .word 0xA

```

¿Por qué no en .sdata? ¿Tal vez esto dependa de alguna opción de GCC? Sin embargo, ahora *x* está en .data, que es un área de memoria general, y podemos echar un vistazo a cómo se trabaja con las variables allí.

La dirección de la variable debe formarse mediante un par de instrucciones. En nuestro caso son LUI («Load Upper Immediate») y ADDIU («Add Immediate Unsigned Word»).

Aquí está también el listado de objdump para una inspección detallada:

Listing 7.11: Con optimización GCC 4.4.5 (objdump)

```

004006a0 <main>:
 4006a0: 3c1c0042      lui     gp,0x42
 4006a4: 27bdf0fe      addiu   sp,sp,-32
 4006a8: 279c8930      addiu   gp,gp,-30416
 4006ac: afbf001c      sw      ra,28(sp)
 4006b0: afb00018      sw      s0,24(sp)
 4006b4: afbc0010      sw      gp,16(sp)
 4006b8: 8f998034      lw      t9,-32716(gp)
 4006bc: 3c040040      lui     a0,0x40
 4006c0: 0320f809      jalr    t9
 4006c4: 248408d0      addiu   a0,a0,2256
 4006c8: 8fbc0010      lw      gp,16(sp)
; preparar la parte alta de la dirección de x:
 4006cc: 3c100041      lui     s0,0x41
 4006d0: 8f998038      lw      t9,-32712(gp)

```

```

4006d4:      3c040040      lui      a0,0x40
; añadir la parte baja de la dirección de x:
4006d8:      26050920      addiu    a1,s0,2336
; ahora la dirección de x está en $a1.
4006dc:      0320f809      jalr     t9
4006e0:      248408dc      addiu    a0,a0,2268
4006e4:      8fbc0010      lw       gp,16(sp)
; la parte alta de la dirección de x todavía está en $s0.
; añadirle la parte baja y cargar una palabra de la memoria:
4006e8:      8e050920      lw       a1,2336(s0)
; el valor de x ahora está en $a1.
4006ec:      8f99803c      lw       t9,-32708(gp)
4006f0:      3c040040      lui      a0,0x40
4006f4:      0320f809      jalr     t9
4006f8:      248408e0      addiu    a0,a0,2272
4006fc:      8fbf001c      lw       ra,28(sp)
400700:      00001021      move     v0,zero
400704:      8fb00018      lw       s0,24(sp)
400708:      03e00008      jr       ra
40070c:      27bd0020      addiu    sp,sp,32

```

Vemos que la dirección se forma usando LUI y ADDIU, pero la parte alta de la dirección todavía está en el registro \$S0, y es posible codificar el desplazamiento en una instrucción LW («Load Word»), de modo que una sola LW es suficiente para cargar un valor de la variable y pasarlo a `printf()`.

Los registros que contienen datos temporales tienen el prefijo T-, pero aquí también vemos algunos con el prefijo S-, cuyos contenidos deben preservarse antes de su uso en otras funciones (es decir, «saved»). Es por eso que el valor de \$S0 se estableció en la dirección 0x4006cc y se usó nuevamente en la dirección 0x4006e8, después de la llamada a `scanf()`. La función `scanf()` no cambia su valor.

7.3 Comprobación del resultado de `scanf()`

Como se señaló antes, hoy en día es un poco anticuado usar `scanf()`. Pero si tenemos que hacerlo, al menos debemos verificar si `scanf()` finaliza correctamente sin errores.

```

#include <stdio.h>

int main()
{
    int x;
    printf ("Enter X:\n");

    if (scanf ("%d", &x)==1)

```

```

        printf ("You entered %d...\n", x);
    else
        printf ("What you entered? Huh?\n");

    return 0;
};

```

Por estándar, la función `scanf()`⁵ devuelve el número de campos que ha leído con éxito.

En nuestro caso, si todo va bien y el usuario introduce un número, `scanf()` devuelve 1, o en caso de error (o EOF⁶) – 0.

Agreguemos algo de código C para verificar el valor de retorno de `scanf()` e imprimir un mensaje de error en caso de que ocurra uno.

Esto funciona como se esperaba:

```

C:\...\>ex3.exe
Enter X:
123
You entered 123...

C:\...\>ex3.exe
Enter X:
ouch
What you entered? Huh?

```

7.3.1 MSVC: x86

Esto es lo que obtenemos en la salida del ensamblador (MSVC 2010):

```

    lea     eax, DWORD PTR _x$[ebp]
    push    eax
    push    OFFSET $SG3833 ; '%d', 00H
    call    _scanf
    add     esp, 8
    cmp     eax, 1
    jne     SHORT $LN2@main
    mov     ecx, DWORD PTR _x$[ebp]
    push    ecx
    push    OFFSET $SG3834 ; 'You entered %d...', 0aH, 00H
    call    _printf
    add     esp, 8
    jmp     SHORT $LN1@main

```

⁵`scanf`, `wscanf`: [MSDN](#)

⁶End of file


```

$LN2@main:
    push    OFFSET $SG3836 ; 'What you entered? Huh?', 0aH, 2
    ↪ 00H
    call    _printf
    add     esp, 4
$LN1@main:
    xor     eax, eax

```

La función de llamada ([caller](#), `main()`) necesita el resultado de la función llamada ([callee](#), `scanf()`), por lo que la función llamada lo devuelve en el registro EAX.

Lo comprobamos con la ayuda de la instrucción `CMP EAX, 1` (*CoMPare*). En otras palabras, comparamos el valor en el registro EAX con 1.

A la instrucción `CMP` le sigue un salto condicional `JNE`. `JNE` significa *Jump if Not Equal* (saltar si no es igual).

Entonces, si el valor en el registro EAX no es igual a 1, la [CPU](#) pasará la ejecución a la dirección mencionada en el operando `JNE`, en nuestro caso `$LN2@main`. Pasar el control a esta dirección hace que la [CPU](#) ejecute `printf()` con el argumento `What you entered? Huh?`. Pero si todo está bien, el salto condicional no se realizará y se ejecutará otra llamada a `printf()`, con dos argumentos: `'You entered %d...'` y el valor de `x`.

Dado que en este caso el segundo `printf()` no debe ejecutarse, hay un `JMP` que lo precede (salto incondicional). Este pasa el control al punto posterior al segundo `printf()` y justo antes de la instrucción `XOR EAX, EAX`, que implementa `return 0`.

Por lo tanto, se podría decir que la comparación de un valor con otro se implementa *generalmente* mediante el par de instrucciones `CMP/Jcc`, donde *cc* es el código de condición (*condition code*). `CMP` compara dos valores y establece los flags del procesador⁷. `Jcc` comprueba esos flags y decide si pasar el control a la dirección especificada o no.

Esto podría sonar paradójico, pero la instrucción `CMP` es de hecho una resta (`SUB`, *subtract*). Todas las instrucciones aritméticas establecen los flags del procesador, no solo `CMP`. Si comparamos 1 y 1, $1 - 1$ es 0 por lo que se establecerá el flag `ZF` (lo que significa que el último resultado fue 0). En ninguna otra circunstancia se puede establecer `ZF`, excepto cuando los operandos son iguales. `JNE` comprueba solo el flag `ZF` y salta solo si no está establecido. `JNE` es de hecho un sinónimo de `JNZ` (*Jump if Not Zero*, saltar si no es cero). El ensamblador traduce tanto las instrucciones `JNE` como `JNZ` en el mismo código de operación (*opcode*). Por lo tanto, la instrucción `CMP` se puede reemplazar con una instrucción `SUB` y casi todo

⁷Flags de x86, ver también: [wikipedia](https://es.wikipedia.org/wiki/Flags_de_x86).

estará bien, con la diferencia de que SUB altera el valor del primer operando. CMP es SUB *sin guardar el resultado, pero afectando a los flags*.

7.3.2 MSVC: x86: IDA

. Es hora de ejecutar IDA e intentar hacer algo en él. Por cierto, para los principiantes es una buena idea utilizar la opción /MD en MSVC, lo que significa que todas estas funciones estándar no se vincularán con el archivo ejecutable, sino que se importarán del archivo MSVCR*.DLL en su lugar. De este modo, será más fácil ver qué función estándar se utiliza y dónde.

. Al analizar código en IDA, es muy útil dejar notas para uno mismo (y para otros). Por ejemplo, al analizar este ejemplo, vemos que JNZ se activará en caso de error. Por lo tanto, es posible mover el cursor a la etiqueta, presionar «n» y cambiarle el nombre a «error». «exit». Cree otra etiqueta en «exit». : Aquí está mi resultado:

```
.text:00401000 _main proc near
.text:00401000
.text:00401000 var_4 = dword ptr -4
.text:00401000 argc = dword ptr 8
.text:00401000 argv = dword ptr 0Ch
.text:00401000 envp = dword ptr 10h
.text:00401000
.text:00401000      push    ebp
.text:00401001      mov     ebp, esp
.text:00401003      push    ecx
.text:00401004      push    offset Format ; "Enter X:\n"
.text:00401009      call    ds:printf
.text:0040100F      add     esp, 4
.text:00401012      lea     eax, [ebp+var_4]
.text:00401015      push    eax
.text:00401016      push    offset aD ; "%d"
.text:0040101B      call    ds:scanf
.text:00401021      add     esp, 8
.text:00401024      cmp     eax, 1
.text:00401027      jnz     short error
.text:00401029      mov     ecx, [ebp+var_4]
.text:0040102C      push    ecx
.text:0040102D      push    offset aYou ; "You entered %d...\n"
    ↪ "
.text:00401032      call    ds:printf
.text:00401038      add     esp, 8
.text:0040103B      jmp     short exit
.text:0040103D
.text:0040103D error: ; CODE XREF: _main+27
.text:0040103D      push    offset aWhat ; "What you entered? ↵
    ↪ Huh?\n"
```

```
.text:00401042      call     ds:printf
.text:00401048      add      esp, 4
.text:0040104B      exit:    ; CODE XREF: _main+3B
.text:0040104B      xor      eax, eax
.text:0040104D      mov      esp, ebp
.text:0040104F      pop      ebp
.text:00401050      retn
.text:00401050      _main endp
```

. Ahora es un poco más fácil entender el código. Sin embargo, no es una buena idea comentar cada instrucción.

. También se pueden ocultar (contraer) partes de una función en [IDA](#). Para hacer eso, marque el bloque, luego presione «-» en el teclado numérico e ingrese el texto que se mostrará en su lugar.

: Ocultemos dos bloques y démosles nombres:

```
.text:00401000      _text segment para public 'CODE' use32
.text:00401000      assume cs:_text
.text:00401000      ;org 401000h
.text:00401000      ; ask for X
.text:00401012      ; get X
.text:00401024      cmp      eax, 1
.text:00401027      jnz      short error
.text:00401029      ; print result
.text:0040103B      jmp      short exit
.text:0040103D      error:    ; CODE XREF: _main+27
.text:0040103D      push offset aWhat ; "What you entered? Huh¿
                ↵ ?\n"
.text:00401042      call     ds:printf
.text:00401048      add      esp, 4
.text:0040104B      exit:    ; CODE XREF: _main+3B
.text:0040104B      xor      eax, eax
.text:0040104D      mov      esp, ebp
.text:0040104F      pop      ebp
.text:00401050      retn
.text:00401050      _main endp
```

. Para expandir las partes del código previamente contraídas, use «+» en el teclado numérico.

: Al presionar la «barra espaciadora», podemos ver cómo IDA representa una función como un gráfico:

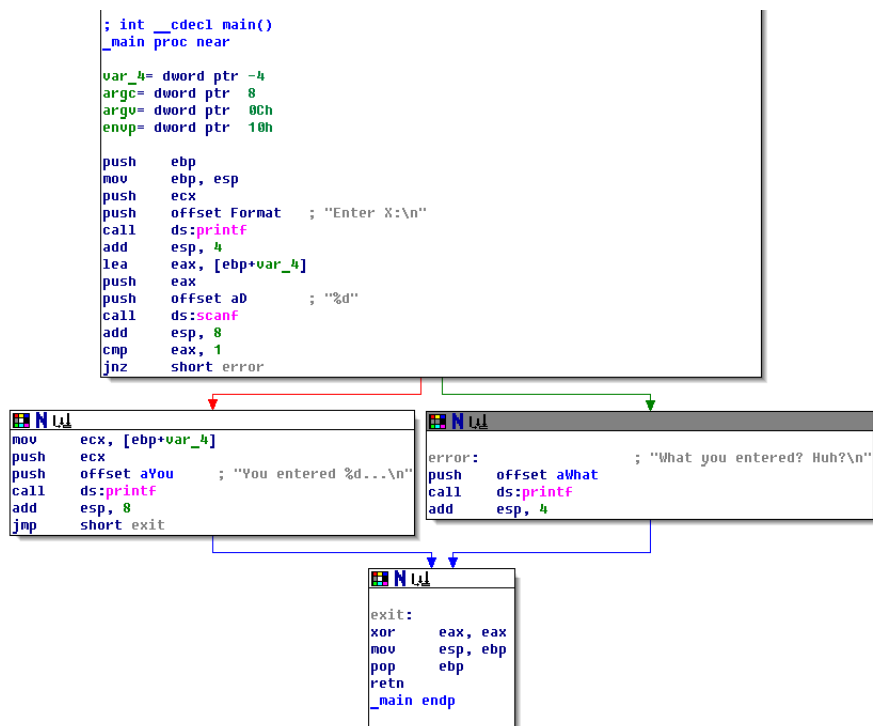


Figura 7.7: Modo gráfico en IDA

. Después de cada salto condicional se ven dos flechas: verde y roja. La flecha verde apunta al bloque que se ejecuta si se activa el salto, y la roja en caso contrario.

(«group nodes»). También es posible contraer nodos en este modo y darles nombres («group nodes»). : Hagámoslo para 3 bloques:

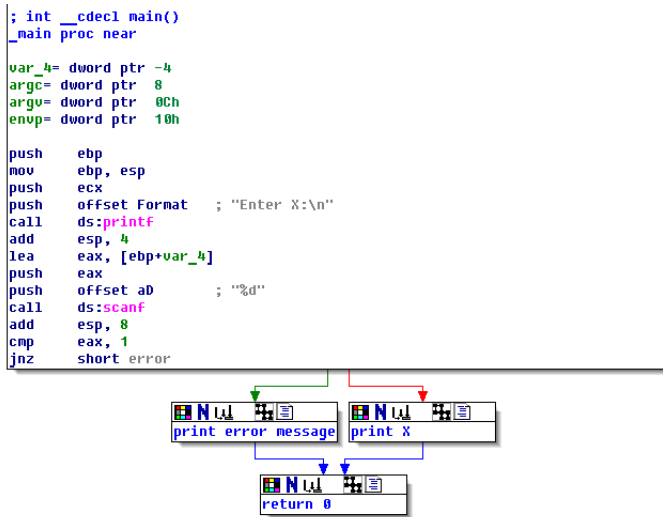


Figura 7.8: Modo gráfico en IDA con 3 nodos contraídos

. Todo esto es muy útil. Se podría decir que una parte muy importante del trabajo del ingeniero inverso (y de cualquier otro investigador también) es reducir la cantidad de información con la que trata.

7.3.3 MSVC: x86 + OllyDbg

Intentemos hackear un poco el programa en OllyDbg, obligándolo a pensar que `scanf()` siempre funciona sin errores.

Cuando se pasa la dirección de una variable local a `scanf()`, la variable contiene inicialmente algo de basura aleatoria, en este caso 0x6E494714:

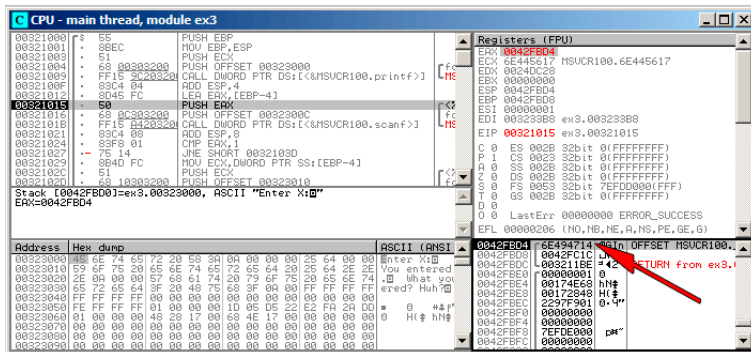


Figura 7.9: OllyDbg: pasando la dirección de la variable a `scanf()`

Mientras se ejecuta `scanf()` «asdasd». EAX, :, ingresamos en la consola algo que definitivamente no es un número, como «asdasd». `scanf()` finaliza con 0 en EAX, lo que indica que ha ocurrido un error:

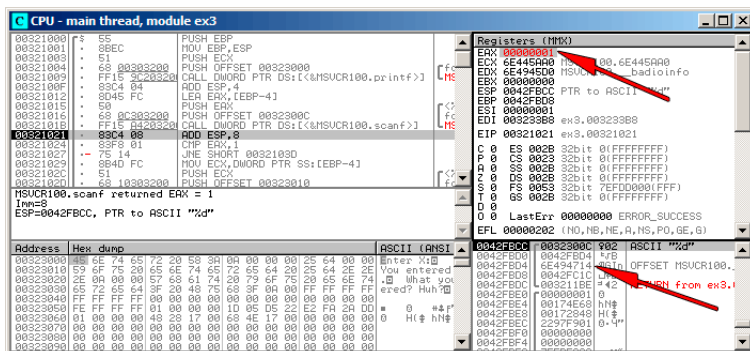


Figura 7.10: OllyDbg: `scanf()` devolviendo error

También podemos verificar la variable local en la pila y notar que no ha cambiado. ¿De hecho, ¿qué escribiría `scanf()` allí? . Simplemente no hizo nada excepto devolver cero.

. Intentemos “hackear” un poco nuestro programa. Haga clic derecho en EAX, entre las opciones está «Set to 1». . Esto es lo que necesitamos.

Ahora tenemos 1 en EAX, por lo que la siguiente comprobación se ejecutará como se esperaba, y `printf()` imprimirá el valor de la variable en la pila.

Al ejecutar el programa (F9) podemos ver lo siguiente en la ventana de la consola:




Figura 7.11: ventana de la consola

De hecho, 1850296084 es la representación decimal del número en la pila (0x6E494714)!

7.3.4 MSVC: x86 + Hiew

. Esto también se puede utilizar como un ejemplo sencillo de parcheo de archivos ejecutables. . Podemos intentar parchear el ejecutable de modo que el programa siempre imprima la entrada, sin importar lo que ingresemos.

MSVCR*.DLL (/MD)⁸, main() .text. Suponiendo que el ejecutable está compilado contra la biblioteca externa MSVCR*.DLL (es decir, con la opción /MD)⁹, vemos la función main() al comienzo de la sección .text. .text (Enter, F8, F6, Enter, Enter). Abramos el ejecutable en Hiew y busquemos el comienzo de la sección .text (Enter, F8, F6, Enter, Enter).

: Podemos ver esto:

```

00401000: 55          push     ebp
00401001: 8BEC       mov      ebp,esp
00401003: 51          push     ecx
00401004: 6800304000 push     000403000 ; 'Enter X:' --B1
00401009: FF1594204000 call     FF1594204000
0040100F: 83C404     add      esp,4
00401012: 8D45FC     lea      eax,[ebp][-4]
00401015: 50          push     eax
00401016: 6800304000 push     00040300C --B2
0040101B: FF159C204000 call     FF159C204000
00401021: 83C408     add      esp,8
00401024: 83F801     cmp      eax,1
00401027: 7514       jnz      00040103D --B3
00401029: 8B4DFC     mov      ecx,[ebp][-4]
0040102C: 51          push     ecx
0040102D: 6810304000 push     000403010 ; 'You entered %d...' --B4
00401032: FF1594204000 call     FF1594204000
00401038: 83C408     add      esp,8
0040103B: EB0E       jmps     00040104B --B5
0040103D: 6824304000 push     000403024 ; 'What you entered? Huh?' --B6
00401042: FF1594204000 call     FF1594204000
00401048: 83C404     add      esp,4
0040104B: 33C0       xor      eax,eax
0040104D: 8BE5     mov      esp,ebp
0040104F: 5D          pop      ebp
00401050: C3         retm    ; ~~~~~~
00401051: B84D5A0000 mov      eax,00005A4D ; ' ZM'

```

Figura 7.12: Hiew: main() función main()

Hiew [ASCIIZ](#)¹⁰. Hiew encuentra las cadenas ASCIIZ y las muestra, tal como lo hace con los nombres de las funciones importadas.

⁸«dynamic linking»

⁹lo que también se llama enlazado dinámico

¹⁰ASCII Zero ()

.00401027 (JNZ), F3, «9090»(NOP): Mueva el cursor a la dirección .00401027 (donde se encuentra la instrucción JNZ que queremos omitir), presione F3, y luego escriba «9090» (que significa dos NOPs):

C:\Polygon\ollydbg\ex3.exe		BPFW	EDITMODE	a32 PE	00000429	Hiwew 8.02 (c)SEN
00000400: 55	push	ebp				
00000401: 8BEC	mov	ebp, esp				
00000403: 51	push	ecx				
00000404: 6800304000	push	00040300 ; ' @ ' .				
00000409: FF1594204000	call	d, [000402094]				
0000040F: 83C404	add	esp, 4				
00000412: 8D45FC	lea	eax, [ebp] - 4				
00000415: 50	push	eax				
00000416: 680C304000	push	00040300 ; ' @ ' .				
0000041B: FF158C204000	call	d, [00040208C]				
00000421: 83C408	add	esp, 8				
00000424: 83F801	cmp	eax, 1				
00000427: 90	nop					
00000428: 90	nop					
00000429: 8B4DFC	mov	ecx, [ebp] - 4				
0000042C: 51	push	ecx				
0000042D: 6810304000	push	000403018 ; ' @ ' .				
00000432: FF1594204000	call	d, [000402094]				
00000438: 83C408	add	esp, 8				
0000043B: EB0E	jmps	000000448				
0000043D: 6824304000	push	000403024 ; ' @ ' .				
00000442: FF1594204000	call	d, [000402094]				
00000448: 83C404	add	esp, 4				
0000044B: 33C0	xor	eax, eax				
0000044D: 8BE5	mov	esp, ebp				
0000044F: 5D	pop	ebp				
00000450: C3	ret					

Figura 7.13: Hiew: JNZ NOPreemplazando JNZ con dos NOPs

F9 (update). Luego presione F9 (actualizar). Ahora el ejecutable se guarda en el disco. Se comportará como queríamos.

NOP . Dos **NOPs** probablemente no sean el enfoque más estético. **JNZ** . Otra forma de parchear esta instrucción es escribir solo 0 en el segundo byte del código de operación (**jump offset**), de modo que **JNZ** siempre saltará a la siguiente instrucción.

. También podríamos hacer lo contrario: reemplazar el primer byte con EB sin tocar el segundo byte (**jump offset**). Obtendríamos un salto incondicional que siempre se activa. En este caso, el mensaje de error se imprimiría cada vez, sin importar la entrada.

7.3.5 MSVC: x64

Dado que trabajamos aquí con variables de tipo *int*, que siguen siendo de 32 bits en x86-64, vemos cómo las partes de 32 bits de los registros (con el prefijo E-)

también se utilizan aquí. Sin embargo, al trabajar con punteros, se utilizan las partes de registro de 64 bits, con el prefijo R-.

Listing 7.12: MSVC 2012 x64

```

_DATA    SEGMENT
$SG2924 DB      'Enter X:', 0aH, 00H
$SG2926 DB      '%d', 00H
$SG2927 DB      'You entered %d...', 0aH, 00H
$SG2929 DB      'What you entered? Huh?', 0aH, 00H
_DATA    ENDS

_TEXT    SEGMENT
x$ = 32
main     PROC
$LN5:
    sub     rsp, 56
    lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG2924 ; 'Enter X:'
    call    printf
    lea     rdx, QWORD PTR x$[rsp]
    lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG2926 ; '%d'
    call    scanf
    cmp     eax, 1
    jne     SHORT $LN2@main
    mov     edx, DWORD PTR x$[rsp]
    lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG2927 ; 'You entered %d...'
    call    printf
    jmp     SHORT $LN1@main
$LN2@main:
    lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG2929 ; 'What you entered? ↵
    ↵ Huh?'
    call    printf
$LN1@main:
    ; 0
    xor     eax, eax
    add     rsp, 56
    ret     0
main     ENDP
_TEXT    ENDS
END

```

7.3.6 ARM

ARM: Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

Listing 7.13: Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

```

var_8          = -8

                PUSH    {R3,LR}
                ADR     R0, aEnterX      ; "Enter X:\n"
                BL      __2printf
                MOV     R1, SP
                ADR     R0, aD           ; "%d"
                BL      __0scanf
                CMP     R0, #1
                BEQ     loc_1E
                ADR     R0, aWhatYouEntered ; "What you entered¿
                BL      __2printf
                BL      __2printf

loc_1A          ; CODE XREF: main+26
                MOV     R0, #0
                POP     {R3,PC}

loc_1E          ; CODE XREF: main+12
                LDR     R1, [SP,#8+var_8]
                ADR     R0, aYouEnteredD__ ; "You entered %d¿
                BL      __2printf
                B       loc_1A

```

Aquí hay nuevas instrucciones para nosotros: **CMP** y **BEQ**¹¹.

CMP es análoga a la instrucción x86 del mismo nombre, resta uno de los argumentos del otro y actualiza los flags condicionales si es necesario.

BEQ salta a otra dirección si los operandos eran iguales entre sí, o si el resultado del último cálculo fue 0, o si el flag Z es 1. Se comporta como JZ en x86.

Todo lo demás es simple: el flujo de ejecución se bifurca en dos ramas, luego las ramas convergen en el punto donde se escribe 0 en R0 como valor de retorno de la función, y luego la función termina.

ARM64

Listing 7.14: Sin optimización GCC 4.9.1 ARM64

```

1
2 .LC0:
3     .string "Enter X:"
4
5 .LC1:
6     .string "%d"

```

¹¹(PowerPC, ARM) Branch if Equal

```

6  .LC2:
7      .string "You entered %d...\n"
8  .LC3:
9      .string "What you entered? Huh?"
10 f6:
11 ; guardar FP y LR en el marco de pila:
12     stp     x29, x30, [sp, -32]!
13 ; establecer el marco de pila (FP=SP)
14     add     x29, sp, 0
15 ; cargar puntero a la cadena "Enter X:":
16     adrp    x0, .LC0
17     add     x0, x0, :lo12:.LC0
18     bl      puts
19 ; cargar puntero a la cadena "%d":
20     adrp    x0, .LC1
21     add     x0, x0, :lo12:.LC1
22 ; calcular la dirección de la variable x en la pila local
23     add     x1, x29, 28
24     bl      __isoc99_scanf
25 ; scanf() devuelve el resultado en W0.
26 ; comprobarlo:
27     cmp     w0, 1
28 ; BNE es Branch if Not Equal (saltar si no es igual)
29 ; así que si W0<>0, se producirá el salto a L2
30     bne     .L2
31 ; en este momento W0=1, lo que significa que no hubo error
32 ; cargar el valor de x de la pila local
33     ldr     w1, [x29,28]
34 ; cargar puntero a la cadena "You entered %d...\n":
35     adrp    x0, .LC2
36     add     x0, x0, :lo12:.LC2
37     bl      printf
38 ; omitir el código que imprime la
    cadena "What you entered? Huh?" :
39     b       .L3
40 .L2:
41 ; cargar puntero a la cadena "What you entered? Huh?" :
42     adrp    x0, .LC3
43     add     x0, x0, :lo12:.LC3
44     bl      puts
45 .L3:
46 ; retornar 0
47     mov     w0, 0
48 ; restaurar FP y LR:
49     ldp     x29, x30, [sp], 32
50     ret

```

El flujo del código en este caso se bifurca mediante el uso del par de instrucciones CMP/BNE (Branch if Not Equal, saltar si no es igual).

7.3.7 MIPS

Listing 7.15: Con optimización GCC 4.4.5 (IDA)

```
.text:004006A0 main:
.text:004006A0
.text:004006A0 var_18          = -0x18
.text:004006A0 var_10          = -0x10
.text:004006A0 var_4            = -4
.text:004006A0
.text:004006A0                lui      $gp, 0x42
.text:004006A4                addiu   $sp, -0x28
.text:004006A8                li      $gp, 0x418960
.text:004006AC                sw      $ra, 0x28+var_4($sp)
.text:004006B0                sw      $gp, 0x28+var_18($sp)
.text:004006B4                la      $t9, puts
.text:004006B8                lui     $a0, 0x40
.text:004006BC                jalr   $t9 ; puts
.text:004006C0                la      $a0, aEnterX      # "↵"
    ↳ Enter X:"
.text:004006C4                lw      $gp, 0x28+var_18($sp)
.text:004006C8                lui     $a0, 0x40
.text:004006CC                la      $t9, __isoc99_scanf
.text:004006D0                la      $a0, aD          # "%d"
.text:004006D4                jalr   $t9 ; __isoc99_scanf
.text:004006D8                addiu   $a1, $sp, 0x28+var_10 # ↵
    ↳ branch delay slot
.text:004006DC                li      $v1, 1
.text:004006E0                lw      $gp, 0x28+var_18($sp)
.text:004006E4                beq     $v0, $v1, loc_40070C
.text:004006E8                or      $at, $zero      # ↵
    ↳ branch delay slot, NOP
.text:004006EC                la      $t9, puts
.text:004006F0                lui     $a0, 0x40
.text:004006F4                jalr   $t9 ; puts
.text:004006F8                la      $a0, aWhatYouEntered # ↵
    ↳ "What you entered? Huh?"
.text:004006FC                lw      $ra, 0x28+var_4($sp)
.text:00400700                move    $v0, $zero
.text:00400704                jr      $ra
.text:00400708                addiu   $sp, 0x28

.text:0040070C loc_40070C:
.text:0040070C                la      $t9, printf
```

.text:00400710	lw	\$a1, 0x28+var_10(\$sp)
.text:00400714	lui	\$a0, 0x40
.text:00400718	jalr	\$t9 ; printf
.text:0040071C	la	\$a0, aYouEnteredD____ # ↵
↳ "You entered %d...\n"		
.text:00400720	lw	\$ra, 0x28+var_4(\$sp)
.text:00400724	move	\$v0, \$zero
.text:00400728	jr	\$ra
.text:0040072C	addiu	\$sp, 0x28

scanf() devuelve el resultado de su trabajo en el registro \$V0. Se comprueba en la dirección 0x004006E4 comparando los valores en \$V0 con \$V1 (se almacenó 1 en \$V1 anteriormente, en 0x004006DC). BEQ significa «Branch Equal» (saltar si es igual). Si los dos valores son iguales (es decir, éxito), la ejecución salta a la dirección 0x0040070C.

7.3.8 Ejercicio

Como podemos ver, la instrucción JNE/JNZ se puede reemplazar fácilmente por JE/JZ y viceversa (o BNE por BEQ y viceversa). Pero entonces los bloques básicos también deben intercambiarse. Intente hacer esto en algunos de los ejemplos.

7.4 Ejercicios

7.4.1 Ejercicio #1

Este código, compilado en Linux x86-64 usando GCC, falla durante la ejecución (fallo de segmentación). Sin embargo, funciona en un entorno de Windows compilado por MSVC 2010 x86. ¿Por qué?

```
#include <string.h>
#include <stdio.h>

void alter_string(char *s)
{
    strcpy (s, "Goodbye!");
    printf ("Result: %s\n", s);
};

int main()
{
    alter_string ("Hello, world!\n");
};
```

Responda: [G.1.3 on page 1286](#).

Capítulo 8

Acceso a los argumentos pasados

Ahora nos hemos dado cuenta de que la función de llamada (**caller**) pasa argumentos a la función llamada (**callee**) a través de la pila. Pero, ¿cómo accede a ellos la función llamada?

Listing 8.1: ejemplo sencillo

```
#include <stdio.h>

int f (int a, int b, int c)
{
    return a*b+c;
};

int main()
{
    printf ("%d\n", f(1, 2, 3));
    return 0;
};
```

8.1 x86

8.1.1 MSVC

Aquí está lo que obtenemos después de la compilación (MSVC 2010 Express):

Listing 8.2: MSVC 2010 Express

```

_TEXT    SEGMENT
_a$ = 8                                     ; size ↗
    ↘ = 4
_b$ = 12                                    ; size ↗
    ↘ = 4
_c$ = 16                                    ; size ↗
    ↘ = 4
_f       PROC
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    mov     eax, DWORD PTR _a$[ebp]
    imul    eax, DWORD PTR _b$[ebp]
    add     eax, DWORD PTR _c$[ebp]
    pop     ebp
    ret     0
_f       ENDP

_main    PROC
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    push    3 ;
    push    2 ;
    push    1 ;
    call    _f
    add     esp, 12
    push    eax
    push    OFFSET $SG2463 ; '%d', 0aH, 00H
    call    _printf
    add     esp, 8
    ; 0
    xor     eax, eax
    pop     ebp
    ret     0
_main    ENDP

```

Lo que vemos es que la función `main()` introduce 3 números en la pila y llama a `f(int, int, int)`. El acceso a los argumentos dentro de `f()` se organiza con la ayuda de macros como: `_a$ = 8`, de la misma manera que las variables locales, pero con desplazamientos positivos (direccionados con *más*). Por lo tanto, estamos direccionando el lado *externo* del [marco de pila](#) sumando la macro `_a$` al valor en el registro EBP.

Luego, el valor de *a* se almacena en EAX. Después de la ejecución de la instrucción IMUL, el valor en EAX es el [producto](#) del valor en EAX y el contenido de `_b`.

Después de eso, ADD añade el valor en `_c` a EAX. El valor en EAX no necesita ser movido: ya está donde debe estar. Al retornar a la función de llamada (`caller`), esta toma el valor de EAX y lo utiliza como argumento para `printf()`.

8.1.2 MSVC + OllyDbg

Ilustremos todo esto en OllyDbg. Cuando rastreamos hasta la primera instrucción en `f()` que utiliza uno de los argumentos (el primero), vemos que EBP apunta al `marco de pila`, el cual está marcado con un rectángulo rojo. El primer elemento del `marco de pila` es el valor guardado de EBP, el segundo es `RA`, el tercero es el primer argumento de la función, seguido del segundo y del tercero. Para acceder al primer argumento de la función, es necesario sumar exactamente 8 (2 palabras de 32 bits) a EBP.

OllyDbg es consciente de esto, por lo que ha añadido comentarios a los elementos de la pila como «RETURN from» y «Arg1 = ...», Spanish text placeholder.

N.B.: Los argumentos de la función no son miembros del marco de pila de la función, sino más bien miembros del marco de pila de la función de llamada (`caller`). Por lo tanto, OllyDbg marcó los elementos «Arg» como miembros de otro marco de pila.

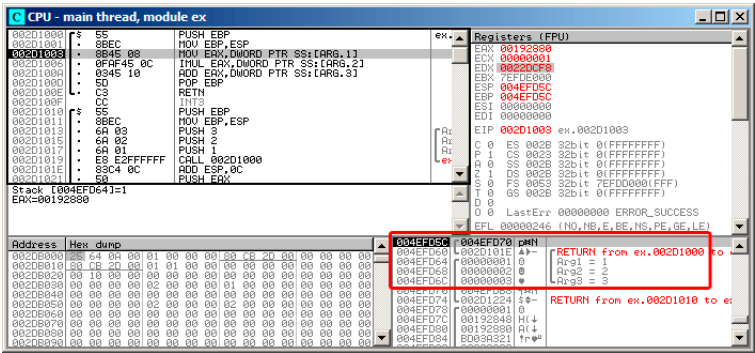


Figura 8.1: OllyDbg: dentro de la función `f()`

8.1.3 GCC

Compilemos lo mismo en GCC 4.4.1 y veamos los resultados en `IDA`:

Listing 8.3: GCC 4.4.1

```
f      public f
      proc near
```

```

arg_0      = dword ptr 8
arg_4      = dword ptr 0Ch
arg_8      = dword ptr 10h

        push    ebp
        mov     ebp, esp
        mov     eax, [ebp+arg_0] ;
        imul    eax, [ebp+arg_4] ;
        add     eax, [ebp+arg_8] ;
        pop     ebp
        retn
f
endp

        public main
main      proc near

var_10     = dword ptr -10h
var_C      = dword ptr -0Ch
var_8      = dword ptr -8

        push    ebp
        mov     ebp, esp
        and     esp, 0FFFFFF0h
        sub     esp, 10h
        mov     [esp+10h+var_8], 3 ;
        mov     [esp+10h+var_C], 2 ;
        mov     [esp+10h+var_10], 1 ;
        call    f
        mov     edx, offset aD ; "%d\n"
        mov     [esp+10h+var_C], eax
        mov     [esp+10h+var_10], edx
        call    _printf
        mov     eax, 0
        leave
        retn
main      endp

```

El resultado es casi el mismo con algunas diferencias menores discutidas anteriormente.

El [puntero de pila](#) no se restaura después de las dos llamadas a función (f y printf), porque la penúltima LEAVE ([A.6.2 on page 1259](#)) instrucción se encarga de esto al final.

8.2 x64

La historia es un poco diferente en x86-64. Los argumentos de la función (los primeros 4 o los primeros 6 de ellos) se pasan en registros, es decir, la función llamada ([calle](#)) los lee de los registros en lugar de leerlos de la pila.

8.2.1 MSVC

Con optimización MSVC:

Listing 8.4: Con optimización MSVC 2012 x64

```
$SG2997 DB      '%d', 0aH, 00H

main PROC
    sub     rsp, 40
    mov     edx, 2
    lea     r8d, QWORD PTR [rdx+1] ; R8D=3
    lea     ecx, QWORD PTR [rdx-1] ; ECX=1
    call    f
    lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG2997 ; '%d'
    mov     edx, eax
    call    printf
    xor     eax, eax
    add     rsp, 40
    ret     0
main ENDP

f PROC
    ; ECX -
    ; EDX -
    ; R8D -
    imul    ecx, edx
    lea     eax, DWORD PTR [r8+rcx]
    ret     0
f ENDP
```

Como se puede ver, la compacta función `f()` toma todos sus argumentos directamente de los registros. La instrucción `LEA` se utiliza aquí para la suma, aparentemente el compilador la consideró más rápida que `ADD`. `LEA` también se utiliza en la función `main()` para preparar el primer y tercer argumento de `f()`. El compilador debe haber decidido que esto funcionaría más rápido que la forma habitual de cargar valores en un registro mediante la instrucción `MOV`.

: Echemos un vistazo a la salida de MSVC sin optimización:

Listing 8.5: MSVC 2012 x64

```

f                proc near

; shadow space:
arg_0            = dword ptr 8
arg_8            = dword ptr 10h
arg_10          = dword ptr 18h

                ; ECX -
                ; EDX -
                ; R8D -
                mov     [rsp+arg_10], r8d
                mov     [rsp+arg_8], edx
                mov     [rsp+arg_0], ecx
                mov     eax, [rsp+arg_0]
                imul    eax, [rsp+arg_8]
                add     eax, [rsp+arg_10]
                retn

f                endp

main             proc near
                sub     rsp, 28h
                mov     r8d, 3 ;
                mov     edx, 2 ;
                mov     ecx, 1 ;
                call    f
                mov     edx, eax
                lea     rcx, $SG2931    ; "%d\n"
                call    printf

                ; 0
                xor     eax, eax
                add     rsp, 28h
                retn

main             endp

```

Parece un poco desconcertante porque, por alguna razón, los 3 argumentos de los registros se guardan en la pila. «shadow space»¹: Esto se llama «shadow space»²: cada función en Win64 puede (aunque no está obligada a) guardar los valores de los 4 registros allí. : Esto se hace al menos por dos razones: 1) 1) en una función grande, asignar un registro entero (o incluso 4 registros) para un argumento de entrada es demasiado costoso, por lo que se accederá a él a través de la pila; 2) ³.

¹MSDN

²MSDN

³MSDN

2) el depurador siempre sabe dónde encontrar los argumentos de la función en un punto de interrupción⁴.

Por lo tanto, algunas funciones grandes pueden guardar sus argumentos de entrada en el «shadow space» si necesitan usarlos durante la ejecución, pero algunas funciones pequeñas (como la nuestra) pueden no hacerlo.

Es responsabilidad de la función de llamada ([caller](#)) asignar el «shadow space» en la pila.

8.2.2 GCC

Con optimización GCC : también genera un código más o menos comprensible:

Listing 8.6: Con optimización GCC 4.4.6 x64

```
f:
    ; EDI -
    ; ESI -
    ; EDX -
    imul    esi, edi
    lea     eax, [rdx+rsi]
    ret

main:
    sub     rsp, 8
    mov     edx, 3
    mov     esi, 2
    mov     edi, 1
    call    f
    mov     edi, OFFSET FLAT:.LC0 ; "%d\n"
    mov     esi, eax
    xor     eax, eax ;
    call    printf
    xor     eax, eax
    add     rsp, 8
    ret
```

Sin optimización GCC:

Listing 8.7: GCC 4.4.6 x64

```
f:
    ; EDI -
    ; ESI -
```

⁴MSDN

```

    ; EDX -
    push    rbp
    mov     rbp, rsp
    mov     DWORD PTR [rbp-4], edi
    mov     DWORD PTR [rbp-8], esi
    mov     DWORD PTR [rbp-12], edx
    mov     eax, DWORD PTR [rbp-4]
    imul    eax, DWORD PTR [rbp-8]
    add     eax, DWORD PTR [rbp-12]
    leave
    ret

main:
    push    rbp
    mov     rbp, rsp
    mov     edx, 3
    mov     esi, 2
    mov     edi, 1
    call    f
    mov     edx, eax
    mov     eax, OFFSET FLAT:.LC0 ; "%d\n"
    mov     esi, edx
    mov     rdi, rax
    mov     eax, 0 ;
    call    printf
    mov     eax, 0
    leave
    ret

```

No existen requisitos de «shadow space» en System V *NIX[Mit13], pero la función llamada ([callee](#)) puede necesitar guardar sus argumentos en algún lugar en caso de escasez de registros.

8.2.3 GCC: uint64_t en lugar de int

Nuestro ejemplo trabaja con un *int* de 32 bits, por lo que se utilizan las partes de registro de 32 bits (con el prefijo E-).

: Se puede modificar ligeramente para usar valores de 64 bits:

```

#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

uint64_t f (uint64_t a, uint64_t b, uint64_t c)
{
    return a*b+c;
};

```

```
int main()
{
    printf ("%lld\n", f(0x1122334455667788,
                        0x1111111122222222,
                        0x3333333344444444));
    return 0;
};
```

Listing 8.8: Con optimización GCC 4.4.6 x64

```
f          proc near
            imul    rsi, rdi
            lea     rax, [rdx+rsi]
            ret     4
f          endp

main       proc near
            sub     rsp, 8
            mov     rdx, 3333333344444444h ;
            mov     rsi, 1111111122222222h ;
            mov     rdi, 1122334455667788h ;
            call    f
            mov     edi, offset format ; "%lld\n"
            mov     rsi, rax
            xor     eax, eax ;
            call    _printf
            xor     eax, eax
            add     rsp, 8
            ret     4
main       endp
```

El código es el mismo, pero esta vez se utilizan los registros en su *tamaño completo* (con el prefijo R-).

8.3 ARM

8.3.1 Sin optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

.text:000000A4	00 30 A0 E1	MOV	R3, R0
.text:000000A8	93 21 20 E0	MLA	R0, R3, R1, ↵
↳ R2			
.text:000000AC	1E FF 2F E1	BX	LR
...			
.text:000000B0			main
.text:000000B0	10 40 2D E9	STMTD	SP!, {R4,LR}

.text:000000B4	03 20 A0 E3	MOV	R2, #3	
.text:000000B8	02 10 A0 E3	MOV	R1, #2	
.text:000000BC	01 00 A0 E3	MOV	R0, #1	
.text:000000C0	F7 FF FF EB	BL	f	
.text:000000C4	00 40 A0 E1	MOV	R4, R0	
.text:000000C8	04 10 A0 E1	MOV	R1, R4	
.text:000000CC	5A 0F 8F E2	ADR	R0, aD_0	↗
↙	; "%d\n"			
.text:000000D0	E3 18 00 EB	BL	__2printf	
.text:000000D4	00 00 A0 E3	MOV	R0, #0	
.text:000000D8	10 80 BD E8	LDMFD	SP!, {R4,PC}	

La función `main()` simplemente llama a otras dos funciones, con tres valores pasados a la primera `-(f())`.

Como se señaló antes, en ARM los primeros 4 valores generalmente se pasan en los primeros 4 registros (R0-R3).

`f()` La función `f()`, según parece, utiliza los primeros 3 registros (R0-R2) como argumentos.

MLA (*Multiply Accumulate*) La instrucción **MLA** (*Multiply Accumulate*) multiplica sus primeros dos operandos (R3 y R1), suma el tercer operando (R2) al producto y almacena el resultado en el registro cero (R0), a través del cual, por estándar, las funciones devuelven valores.

⁵ (*Fused multiply-add*) ⁶ La multiplicación y adición a la vez ⁷ (*Fused multiply-add*) es una operación muy útil. Por cierto, no existía tal instrucción en x86 antes de que aparecieran las instrucciones FMA en SIMD⁸

MOV R3, R0, La primerísima instrucción **MOV R3, R0** es, aparentemente, redundante (en su lugar podría haberse utilizado una única instrucción **MLA**). El compilador no la optimizó, ya que se trata de una compilación sin optimización.

La instrucción **BX** devuelve el control a la dirección almacenada en el registro **LR** y, si es necesario, cambia el modo del procesador de Thumb a ARM o viceversa. Esto puede ser necesario ya que, como podemos ver, la función `f()` no sabe desde qué tipo de código se la llamará, si ARM o Thumb. Por lo tanto, si se la llama desde código Thumb, **BX** no solo devuelve el control a la función llamadora, sino que también cambia el modo del procesador a Thumb. O bien no cambiará, si la función fue llamada desde código ARM [ARM12, A2.3.2].

⁵Spanish text placeholder

⁶wikipedia

⁷Spanish text placeholder

⁸wikipedia.

8.3.2 Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

.text:00000098	f		
.text:00000098 91 20 20 E0		MLA	R0, R1, R0, ↗
↳ R2			
.text:0000009C 1E FF 2F E1		BX	LR

(-03). Y aquí está la función `f()` compilada por el compilador Keil en modo de optimización completa (-03). La instrucción `MOV` fue optimizada (u omitida) y ahora `MLA` utiliza todos los registros de entrada y coloca el resultado directamente en `R0`, exactamente donde la función llamadora lo leerá y utilizará.

8.3.3 Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

.text:0000005E 48 43	MULS	R0, R1
.text:00000060 80 18	ADDS	R0, R0, R2
.text:00000062 70 47	BX	LR

La instrucción `MLA` no está disponible en modo Thumb, por lo que el compilador genera el código realizando estas dos operaciones (multiplicación y adición) por separado. Primero, la instrucción `MULS` multiplica `R0` por `R1`, dejando el resultado en el registro `R0`. La segunda instrucción (`ADDS`) suma el resultado y `R2`, dejando el resultado en el registro `R0`.

8.3.4 ARM64

Con optimización GCC (Linaro) 4.9

Todo aquí es simple. `MADD` es simplemente una instrucción que realiza una multiplicación/adición fusionada (similar a `MLA` que ya vimos). Los 3 argumentos se pasan en las partes de 32 bits de los registros `X`. De hecho, los tipos de argumentos son `int` de 32 bits. El resultado se devuelve en `W0`.

Listing 8.9: Con optimización GCC (Linaro) 4.9

```
f:
    madd    w0, w0, w1, w2
    ret

main:
; guardar FP y LR en el marco de pila:
    stp     x29, x30, [sp, -16]!
    mov     w2, 3
    mov     w1, 2
    add     x29, sp, 0
```

```

        mov     w0, 1
        bl      f
        mov     w1, w0
        adrp    x0, .LC7
        add     x0, x0, :lo12:.LC7
        bl      printf
; retornar 0
        mov     w0, 0
; restaurar FP y LR
        ldp     x29, x30, [sp], 16
        ret

.LC7:
        .string "%d\n"

```

También extendamos todos los tipos de datos a `uint64_t` de 64 bits y probemos:

```

#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

uint64_t f (uint64_t a, uint64_t b, uint64_t c)
{
    return a*b+c;
};

int main()
{
    printf ("%lld\n", f(0x1122334455667788,
                        0x1111111122222222,
                        0x3333333344444444));
    return 0;
};

```

```

f:
        madd     x0, x0, x1, x2
        ret

main:
        mov     x1, 13396
        adrp    x0, .LC8
        stp     x29, x30, [sp, -16]!
        movk    x1, 0x27d0, lsl 16
        add     x0, x0, :lo12:.LC8
        movk    x1, 0x122, lsl 32
        add     x29, sp, 0
        movk    x1, 0x58be, lsl 48
        bl      printf
        mov     w0, 0

```

```

        ldp      x29, x30, [sp], 16
        ret

.LC8:
        .string "%lld\n"

```

La función `f()` es la misma, solo que ahora se utilizan los registros X de 64 bits completos. : [28.3.1 on page 600](#). Los valores largos de 64 bits se cargan en los registros por partes, esto también se describe aquí: [28.3.1 on page 600](#).

Sin optimización GCC (Linaro) 4.9

El compilador sin optimización es más redundante:

```

f:
    sub        sp, sp, #16
    str        w0, [sp,12]
    str        w1, [sp,8]
    str        w2, [sp,4]
    ldr        w1, [sp,12]
    ldr        w0, [sp,8]
    mul        w1, w1, w0
    ldr        w0, [sp,4]
    add        w0, w1, w0
    add        sp, sp, 16
    ret

```

El código guarda sus argumentos de entrada en la pila local, en caso de que alguien (o algo) en esta función necesite utilizar los registros `W0 . . . W2`. Esto evita la sobrescritura de los argumentos originales de la función, que podrían ser necesarios nuevamente en el futuro. Esto se llama *Register Save Area*. [\[ARM13c\]](#) Sin embargo, la función llamada (*callee*) no está obligada a guardarlos. Esto es algo similar a «Shadow Space»: [8.2.1 on page 140](#).

¿Por qué el GCC 4.9 optimizado descartó este código de guardado de argumentos? Porque realizó un trabajo de optimización adicional y concluyó que los argumentos de la función no serán necesarios en el futuro y también que los registros `W0 . . . W2` no serán utilizados.

También vemos un par de instrucciones `MUL/ADD` en lugar de una sola `MADD`.

8.4 MIPS

Listing 8.10: Con optimización GCC 4.4.5

```

.text:00000000 f:
; $a0=a
; $a1=b
; $a2=c
.text:00000000      mult    $a1, $a0
.text:00000004      mflo    $v0
.text:00000008      jr      $ra
.text:0000000C      addu    $v0, $a2, $v0      ; ↵
    ↳ branch delay slot
; resultado en $v0 al retornar

.text:00000010 main:
.text:00000010
.text:00000010 var_10      = -0x10
.text:00000010 var_4      = -4
.text:00000010
.text:00000010      lui     $gp, (__gnu_local_gp >> ↵
    ↳ 16)
.text:00000014      addiu   $sp, -0x20
.text:00000018      la      $gp, (__gnu_local_gp & 0)↵
    ↳ 0xFFFF)
.text:0000001C      sw      $ra, 0x20+var_4($sp)
.text:00000020      sw      $gp, 0x20+var_10($sp)
; establecer c:
.text:00000024      li      $a2, 3
; establecer a:
.text:00000028      li      $a0, 1
.text:0000002C      jal     f
; establecer b:
.text:00000030      li      $a1, 2      ; ↵
    ↳ branch delay slot
; el resultado está en $v0 ahora
.text:00000034      lw      $gp, 0x20+var_10($sp)
.text:00000038      lui     $a0, ($LC0 >> 16)
.text:0000003C      lw      $t9, (printf & 0xFFFF)(↵
    ↳ $gp)
.text:00000040      la      $a0, ($LC0 & 0xFFFF)
.text:00000044      jalr    $t9
; tomar el resultado de la función f() y pasarlo como segundo
; argumento a printf():
.text:00000048      move    $a1, $v0      ; ↵
    ↳ branch delay slot
.text:0000004C      lw      $ra, 0x20+var_4($sp)
.text:00000050      move    $v0, $zero
.text:00000054      jr      $ra
.text:00000058      addiu   $sp, 0x20      ; ↵
    ↳ branch delay slot

```

Los primeros cuatro argumentos de la función se pasan en cuatro registros con el prefijo A-.

Hay dos registros especiales en MIPS: HI y LO, que se llenan con el resultado de 64 bits de la multiplicación durante la ejecución de la instrucción `MULT`. A estos registros solo se puede acceder utilizando las instrucciones `MFLO` y `MFHI`. `MFLO` aquí toma la parte baja del resultado de la multiplicación y la almacena en `$V0`. Por lo tanto, la parte alta de 32 bits del resultado de la multiplicación se descarta (no se utiliza el contenido del registro HI). De hecho, aquí trabajamos con tipos de datos *int* de 32 bits.

Finalmente, `ADDU` («Add Unsigned», sumar sin signo) añade el valor del tercer argumento al resultado.

`ADD` y `ADDU`. La diferencia entre ellas no está relacionada con el signo, sino con las excepciones. `ADD` puede generar una excepción en caso de desbordamiento, lo cual a veces es útil⁹ y está soportado en el lenguaje de programación Ada, por ejemplo. `ADDU` no genera excepciones en caso de desbordamiento. Dado que C/C++ no soporta esto, en nuestro ejemplo vemos `ADDU` en lugar de `ADD`.

El resultado de 32 bits se deja en `$V0`.

`JAL` («Jump and Link»). Hay una nueva instrucción para nosotros en `main()`: `JAL` («Jump and Link», saltar y enlazar). La diferencia entre `JAL` y `JALR` es que en la primera instrucción se codifica un desplazamiento relativo, mientras que `JALR` salta a la dirección absoluta almacenada en un registro («Jump and Link Register», saltar y enlazar registro). Ambas funciones `f()` y `main()` están ubicadas en el mismo archivo objeto, por lo que la dirección relativa de `f()` es conocida y fija.

⁹<http://go.yurichev.com/17326>

Capítulo 9

Más sobre la devolución de resultados

En x86, el resultado de la ejecución de una función generalmente se devuelve¹ en el registro EAX. Si es de tipo byte o un carácter (*char*), entonces se utiliza la parte más baja del registro EAX (AL). Si una función devuelve un número *float*, se utiliza el registro FPU ST(0) en su lugar. En ARM, el resultado generalmente se devuelve en el registro R0.

9.1 Intento de usar el resultado de una función que devuelve *void*

Por cierto, ¿qué pasa si el valor de retorno de la función `main()` se declarara de tipo *void* y no *int*?

El llamado código de inicio (startup-code) llama a `main()` aproximadamente de la siguiente manera:

```
push envp
push argv
push argc
call main
push eax
call exit
```

En otras palabras:

¹Spanish text placeholder: MSDN: Return Values (C++): [MSDN](#)

```
exit(main(argc,argv,envp));
```

Si declaras `main()` como *void* y no devuelves nada explícitamente (usando la instrucción *return*), entonces algo aleatorio que estuviera almacenado en el registro EAX al final de `main()` se convertirá en el único argumento de la función `exit()`. Lo más probable es que quede un valor aleatorio de la ejecución de tu función, así que el código de salida será *seudorandom*.

Podemos ilustrar este hecho. Tenga en cuenta que aquí la función `main()` *void* tiene un tipo de retorno *void*:

```
#include <stdio.h>

void main()
{
    printf ("Hello, world!\n");
};
```

Compilémoslo en Linux.

GCC 4.8.1 reemplazó `printf()` por `puts()` (ya lo hemos visto antes: [3.4.3 on page 24](#)), pero eso está bien, ya que `puts()` devuelve el número de caracteres impresos, al igual que `printf()`. Tenga en cuenta que EAX no se pone a cero antes del final de `main()`. Esto implica que el valor de EAX al final de `main()` contiene lo que `puts()` ha dejado allí.

Listing 9.1: GCC 4.8.1

```
.LC0:
    .string "Hello, world!"
main:
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    and     esp, -16
    sub     esp, 16
    mov     DWORD PTR [esp], OFFSET FLAT:.LC0
    call    puts
    leave
    ret
```

Escribamos un script bash que muestre el estado de salida (*exit status* o *exit code*):

Listing 9.2: tst.sh

```
#!/bin/sh
./hello_world
echo $?
```

Y ejecutémolos:

```
$ tst.sh
Hello, world!
14
```

14 es exactamente el número de caracteres impresos.

9.2 ¿Qué pasa si no usamos el resultado de la función?

`printf()` devuelve la cantidad de caracteres impresos con éxito, pero el resultado de esta función rara vez se usa en la práctica. También es posible llamar a una función cuya esencia radica en devolver un valor, y no usarlo:

```
int f()
{
    // skip first 3 random values
    rand();
    rand();
    rand();
    // and use 4th
    return rand();
};
```

El resultado de la función `rand()` se deja en EAX en los cuatro casos. Pero en los primeros 3 casos, el valor en EAX simplemente se desecha.

9.3 Devolución de una estructura

Volvamos al hecho de que el valor de retorno se deja en el registro EAX. Es por eso que los antiguos compiladores de C no pueden crear funciones capaces de devolver algo que no quepa en un solo registro (generalmente *int*), por lo que si es necesario, se debe devolver la información a través de punteros pasados como argumentos de la función. Así que, por lo general, si una función necesita devolver varios valores, devuelve solo uno, y todo lo demás a través de punteros. Aunque más tarde se hizo posible devolver, digamos, una estructura completa, ese método todavía no es muy popular. Si una función tiene que devolver una estructura grande, el [caller](#) (llamador) debe asignarle espacio y pasar un puntero a ella a través del primer argumento de manera transparente para el programador. Esto es casi lo mismo que pasar un puntero en el primer argumento manualmente, pero el compilador lo oculta.

Pequeño ejemplo:


```

struct s
{
    int a;
    int b;
    int c;
};

struct s get_some_values (int a)
{
    struct s rt;

    rt.a=a+1;
    rt.b=a+2;
    rt.c=a+3;

    return rt;
};

```

...lo que obtenemos (MSVC 2010 /Ox):

```

$T3853 = 8                ; size = 4
_a$ = 12                  ; size = 4
?get_some_values@@YA?AUs@@H@Z PROC                ; get_some_values
    mov     ecx, DWORD PTR _a$[esp-4]
    mov     eax, DWORD PTR $T3853[esp-4]
    lea     edx, DWORD PTR [ecx+1]
    mov     DWORD PTR [eax], edx
    lea     edx, DWORD PTR [ecx+2]
    add     ecx, 3
    mov     DWORD PTR [eax+4], edx
    mov     DWORD PTR [eax+8], ecx
    ret     0
?get_some_values@@YA?AUs@@H@Z ENDP                ; get_some_values

```

El nombre de la macro para el paso interno del puntero a una estructura aquí es \$T3853.

: Este ejemplo incluso se puede reescribir utilizando las extensiones del lenguaje C99:

```

struct s
{
    int a;
    int b;
    int c;
};

```

```
struct s get_some_values (int a)
{
    return (struct s){.a=a+1, .b=a+2, .c=a+3};
};
```

Listing 9.3: GCC 4.8.1

```
_get_some_values proc near
ptr_to_struct    = dword ptr  4
a                = dword ptr  8

        mov     edx, [esp+a]
        mov     eax, [esp+ptr_to_struct]
        lea     ecx, [edx+1]
        mov     [eax], ecx
        lea     ecx, [edx+2]
        add     edx, 3
        mov     [eax+4], ecx
        mov     [eax+8], edx
        retn
_get_some_values endp
```

Como vemos, la función simplemente está llenando los campos de la estructura asignados por la función llamadora, como si se pasara un puntero a la estructura. Por lo tanto, no hay inconvenientes de rendimiento.

Capítulo 10

Apuntadores

Los apuntadores también se utilizan a menudo para devolver valores de funciones (recuerde el caso de `scanf()` ([7 on page 93](#))). Por ejemplo, cuando una función necesita devolver dos valores a la vez.

10.1 Ejemplo con variables globales

```
#include <stdio.h>

void f1 (int x, int y, int *sum, int *product)
{
    *sum=x+y;
    *product=x*y;
};

int sum, product;

void main()
{
    f1(123, 456, &sum, &product);
    printf ("sum=%d, product=%d\n", sum, product);
};
```

Esto se compila en:

Listing 10.1: Con optimización MSVC 2010 (/Ob0)

```
COMM    _product:DWORD
COMM    _sum:DWORD
```

```

$SG2803 DB      'sum=%d, product=%d', 0aH, 00H

_x$ = 8                                ; size ↗
↳ = 4
_y$ = 12                                ; size ↗
↳ = 4
_sum$ = 16                              ; size ↗
↳ = 4
_product$ = 20                          ; size ↗
↳ = 4
_f1 PROC
    mov     ecx, DWORD PTR _y$[esp-4]
    mov     eax, DWORD PTR _x$[esp-4]
    lea     edx, DWORD PTR [eax+ecx]
    imul    eax, ecx
    mov     ecx, DWORD PTR _product$[esp-4]
    push    esi
    mov     esi, DWORD PTR _sum$[esp]
    mov     DWORD PTR [esi], edx
    mov     DWORD PTR [ecx], eax
    pop     esi
    ret     0
_f1 ENDP

_main PROC
    push    OFFSET _product
    push    OFFSET _sum
    push    456                          ; ↗
    ↳ 000001c8H
    push    123                          ; ↗
    ↳ 0000007bH
    call    _f1
    mov     eax, DWORD PTR _product
    mov     ecx, DWORD PTR _sum
    push    eax
    push    ecx
    push    OFFSET $SG2803
    call    DWORD PTR __imp__printf
    add     esp, 28                      ; ↗
    ↳ 0000001cH
    xor     eax, eax
    ret     0
_main ENDP

```

Veamos esto en OllyDbg:


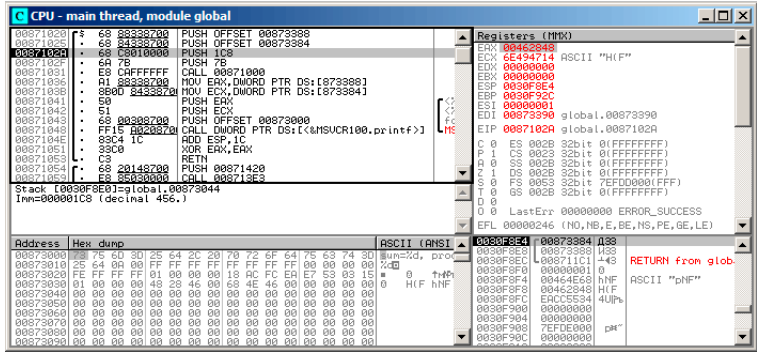


Figura 10.1: OllyDbg: se pasan las direcciones de dos variables globales a f1()

Al principio, las direcciones de ambas variables globales se pasan a f1(). Podemos hacer clic en «Follow in dump» en el elemento de la pila, y veremos el lugar en el segmento de datos asignado para las dos variables.

Estas variables se ponen a cero, porque según el estándar, los datos no inicializados (de [BSS¹](#)) se limpian antes de que comience la ejecución: [ISO07, 6.7.8p10]. Alt-M Y residen en el segmento de datos, lo cual podemos verificar presionando Alt-M y revisando el mapa de memoria:

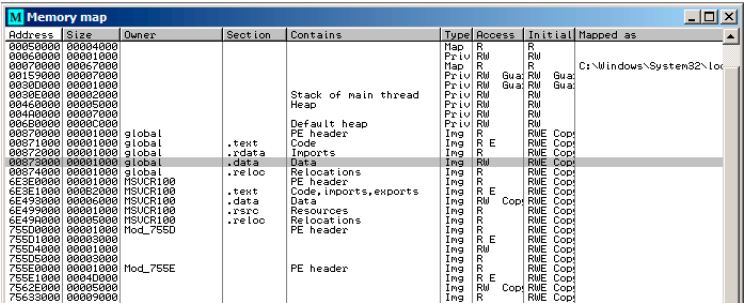

Address	Size	Owner	Section	Contains	Type	Access	Initial	Mapped as
00050000	00004000				Map	R		
00060000	00001000				Priv	RW		
00070000	00007000				Map	R		
00150000	00007000				Priv	RW	Gu	C:\Windows\System32\loc
00300000	00001000				Priv	RW	Gu	
00300000	00001000				Priv	RW	Gu	
00300000	00002000				Priv	RW		
00400000	00005000				Priv	RW		
00400000	00007000				Priv	RW		
00500000	00000000				Priv	RW		
00570000	00001000	global		Default heap	Ing	R	RME	Cop
00571000	00001000	global	.text	PE header	Ing	R E	RME	Cop
00572000	00001000	global	.data	Code	Ing	R	RME	Cop
00573000	00001000	global	.data	Imports	Ing	RW	RME	Cop
00574000	00001000	global	.reloc	Data	Ing	R	RME	Cop
00575000	00001000	MSVCr100		Relocations	Ing	R	RME	Cop
00576000	00001000	MSVCr100		PE header	Ing	R E	RME	Cop
00577000	00001000	MSVCr100	.text	Code, imports, exports	Ing	R E	RME	Cop
00578000	00001000	MSVCr100	.data	Data	Ing	RW	RME	Cop
00579000	00001000	MSVCr100	.rsrc	Resources	Ing	R	RME	Cop
00580000	00001000	MSVCr100	.reloc	Relocations	Ing	R	RME	Cop
00581000	00001000	Mod_755D		PE header	Ing	R E	RME	Cop
00582000	00001000	Mod_755E			Ing	RW	RME	Cop
00583000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00584000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00585000	00001000	Mod_755E			Ing	R E	RME	Cop
00586000	00001000	Mod_755E			Ing	RW	RME	Cop
00587000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00588000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00589000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00590000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00591000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00592000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00593000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00594000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00595000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00596000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00597000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00598000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00599000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00600000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00601000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00602000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00603000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00604000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00605000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00606000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00607000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00608000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00609000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00610000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00611000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00612000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00613000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00614000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00615000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00616000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00617000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00618000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00619000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00620000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00621000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00622000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00623000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00624000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00625000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00626000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00627000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00628000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00629000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00630000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00631000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00632000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00633000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00634000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00635000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00636000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00637000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00638000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00639000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00640000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00641000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00642000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00643000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00644000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00645000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00646000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00647000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00648000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00649000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00650000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00651000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00652000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00653000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00654000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00655000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00656000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00657000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00658000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00659000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00660000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00661000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00662000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00663000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00664000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00665000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00666000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00667000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00668000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00669000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00670000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00671000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00672000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00673000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00674000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00675000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00676000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00677000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00678000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00679000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00680000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00681000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00682000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00683000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00684000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00685000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00686000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00687000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00688000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00689000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00690000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00691000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00692000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00693000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00694000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00695000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00696000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00697000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00698000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00699000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00700000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00701000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00702000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00703000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00704000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00705000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00706000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00707000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00708000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00709000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00710000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00711000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00712000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00713000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00714000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00715000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00716000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00717000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00718000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00719000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00720000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00721000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00722000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00723000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00724000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00725000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00726000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop
00727000	00001000	Mod_755E			Ing	R	RME	Cop

Rastreamos (F7) hasta el inicio de f1():

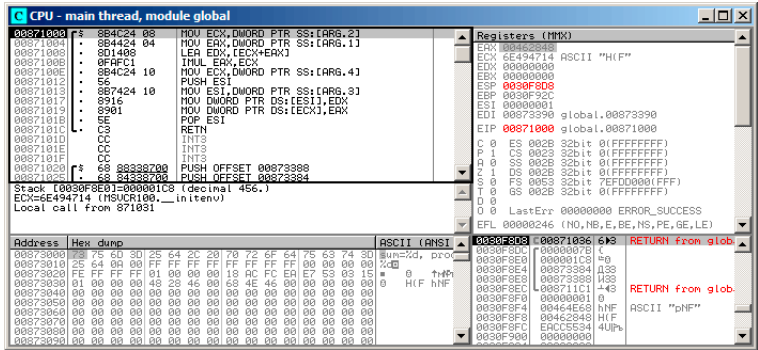


Figura 10.3: OllyDbg: inicio de f1()

Dos valores son visibles en la pila 456 (0x1C8) y 123 (0x7B), así como las direcciones de las dos variables globales.

Rastreamos hasta el final de `f1()`. En la ventana inferior izquierda vemos cómo aparecen los resultados del cálculo en las variables globales:

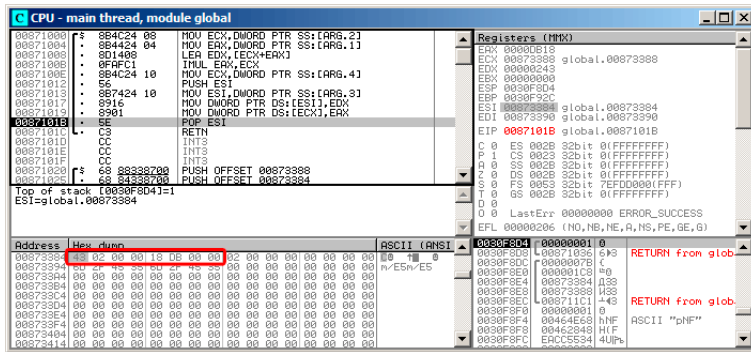


Figura 10.4: OllyDbg: f1 () ejecución completada

Ahora los valores de las variables globales se cargan en registros listos para pasarse a `printf()` (a través de la pila):

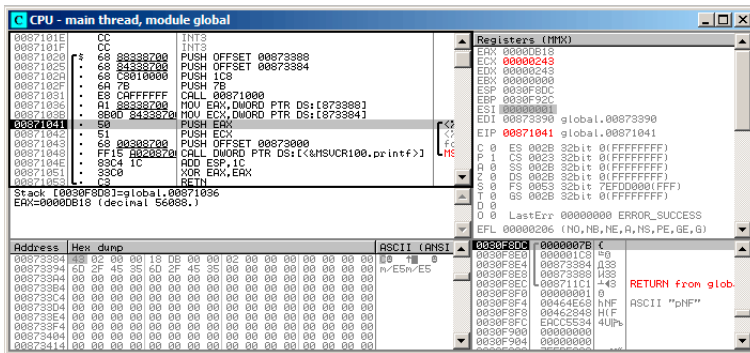


Figura 10.5: OllyDbg: las direcciones de las variables globales se pasan a `printf()`

10.2 Ejemplo con variables locales

Rediseñemos un poco nuestro ejemplo:

Listing 10.2: ahora las variables `sum` y `product` son locales

```
void main()
{
    int sum, product; // ahora las variables son locales en
    esta función

    f1(123, 456, &sum, &product);
    printf ("sum=%d, product=%d\n", sum, product);
};
```

`f1()` El código de la función `f1()` no cambiará. Solo el código de `main()` lo hará:

Listing 10.3: Con optimización MSVC 2010 (/Ob0)

```
_product$ = -8 ; size 4
    ↓ = 4
_sum$ = -4 ; size 4
    ↓ = 4
_main PROC
; Line 10
    sub     esp, 8
; Line 13
```

```
    lea     eax, DWORD PTR _product$[esp+8]
    push    eax
    lea     ecx, DWORD PTR _sum$[esp+12]
    push    ecx
    push    456                                ; ↵
↳ 000001c8H
    push    123                                ; ↵
↳ 0000007bH
    call    _f1
; Line 14
    mov     edx, DWORD PTR _product$[esp+24]
    mov     eax, DWORD PTR _sum$[esp+24]
    push    edx
    push    eax
    push    OFFSET $SG2803
    call    DWORD PTR __imp__printf
; Line 15
    xor     eax, eax
    add     esp, 36                            ; ↵
↳ 00000024H
    ret     0
```

Miremos de nuevo con OllyDbg. Las direcciones de las variables locales en la pila son 0x2EF854 y 0x2EF858. Vemos cómo se introducen en la pila:

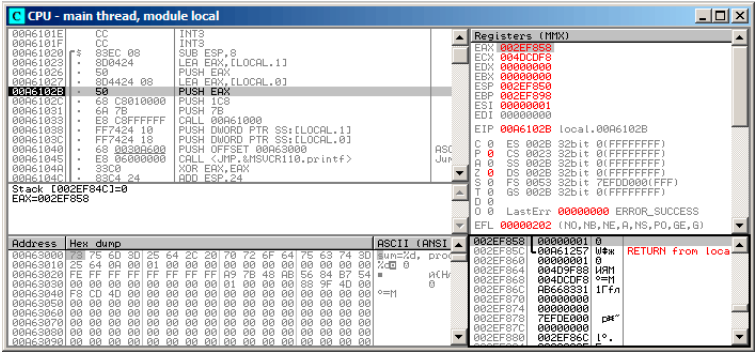


Figura 10.6: OllyDbg: las direcciones de las variables locales se introducen en la pila

Inicio de `f1()`. Hasta ahora sólo hay basura aleatoria en la pila en `0x2EF854` y `0x2EF858`.

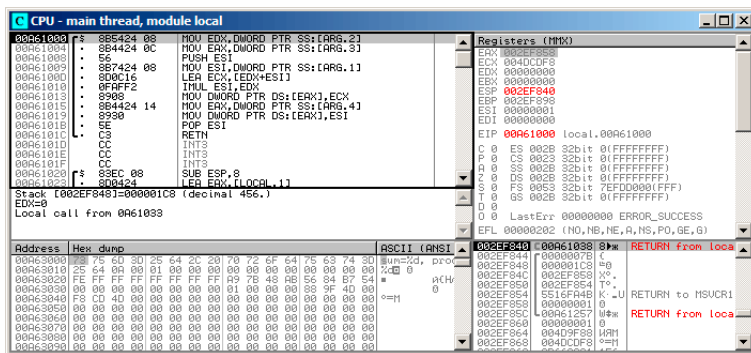


Figura 10.7: OllyDbg: `f1()` comenzando

Fin del trabajo de f1():

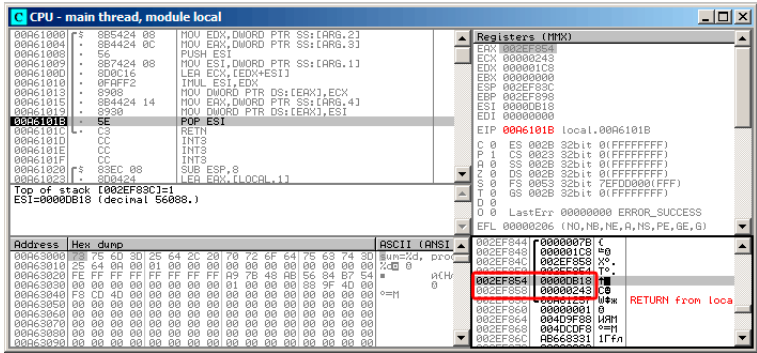


Figura 10.8: OllyDbg: f1() ejecución completada

En la pila, en las direcciones 0x2EF854 y 0x2EF858 ahora se encuentran los valores 0xDB18 y 0x243, que son los resultados del trabajo de f1().

10.3 Conclusión

f1() puede devolver resultados de su trabajo por igual a cualquier lugar de la memoria. Esta es en esencia la utilidad y conveniencia de los apuntadores.

references Por cierto, las *referencias* de C++ funcionan exactamente de la misma manera. Lea más sobre ellas: (51.3 on page 749).

Capítulo 11

[Dij68], [Knu74], [Yur13, pág. 1.3.2].

:

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    printf ("begin\n");
    goto exit;
    printf ("skip me!\n");
exit:
    printf ("end\n");
};
```

MSVC 2012:

Listing 11.1: MSVC 2012

```
$SG2934 DB      'begin', 0aH, 00H
$SG2936 DB      'skip me!', 0aH, 00H
$SG2937 DB      'end', 0aH, 00H

_main      PROC
    push     ebp
    mov      ebp, esp
    push     OFFSET $SG2934 ; 'begin'
    call     _printf
    add      esp, 4
    jmp      SHORT $exit$3
    push     OFFSET $SG2936 ; 'skip me!'
    call     _printf
    add      esp, 4
$exit$3:
```

```
    push    OFFSET $SG2937 ; 'end'
    call    _printf
    add     esp, 4
    xor     eax, eax
    pop     ebp
    ret     0
_main     ENDP
```

La segunda llamada a `printf()` solo podría ejecutarse con intervención humana, usando un depurador o parcheando el código.

Hiew:

```

Hiew: goto.exe
C:\Polygon\goto.exe  a32 PE .00401000
.00401000: 55          push     ebp
.00401001: 8BEC       mov      ebp,esp
.00401003: 6800304000 push     000403000 ;'begin' --B1
.00401008: FF15020400 call     printf
.0040100E: 83C404     add      esp,4
.00401011: EB0E       jmps     .00401021 --B2
.00401013: 6800304000 push     000403008 ;'skip me!' --B3
.00401018: FF15020400 call     printf
.0040101E: 83C404     add      esp,4
.00401021: 6814304000 push     000403014 --B4
.00401026: FF15020400 call     printf
.0040102C: 83C404     add      esp,4
.0040102F: 33C0       xor      eax,eax
.00401031: 5D        pop      ebp
.00401032: C3        retn    ; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

```

Figura 11.1: Hiew

JMP (0x410), F3 (), EB 00:

Figura 11.2: Hiew

$$\vdots$$

```
C:\Polygon>goto.exe  
begin  
skip me!  
end
```

Figura 11.3:

11.1

Listing 11.2: Con optimización MSVC 2012

```

$SG2981 DB      'begin', 0aH, 00H
$SG2983 DB      'skip me!', 0aH, 00H
$SG2984 DB      'end', 0aH, 00H

_main PROC
    push        OFFSET $SG2981 ; 'begin'
    call        _printf
    push        OFFSET $SG2984 ; 'end'
$exit$4:
    call        _printf
    add         esp, 8
    xor         eax, eax
    ret         0
main ENDP

```

«skip me!» .

11.2 Ejercicio

Capítulo 12

12.1

```
#include <stdio.h>

void f_signed (int a, int b)
{
    if (a>b)
        printf ("a>b\n");
    if (a==b)
        printf ("a==b\n");
    if (a<b)
        printf ("a<b\n");
};

void f_unsigned (unsigned int a, unsigned int b)
{
    if (a>b)
        printf ("a>b\n");
    if (a==b)
        printf ("a==b\n");
    if (a<b)
        printf ("a<b\n");
};

int main()
{
    f_signed(1, 2);
    f_unsigned(1, 2);
    return 0;
};
```

12.1.1 x86

x86 + MSVC

Listing 12.1: Sin optimización MSVC 2010

```

_a$ = 8
_b$ = 12
_f_signed PROC
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    mov     eax, DWORD PTR _a$[ebp]
    cmp     eax, DWORD PTR _b$[ebp]
    jle     SHORT $LN3@f_signed
    push    OFFSET $SG737          ; 'a>b'
    call    _printf
    add     esp, 4
$LN3@f_signed:
    mov     ecx, DWORD PTR _a$[ebp]
    cmp     ecx, DWORD PTR _b$[ebp]
    jne     SHORT $LN2@f_signed
    push    OFFSET $SG739          ; 'a==b'
    call    _printf
    add     esp, 4
$LN2@f_signed:
    mov     edx, DWORD PTR _a$[ebp]
    cmp     edx, DWORD PTR _b$[ebp]
    jge     SHORT $LN4@f_signed
    push    OFFSET $SG741          ; 'a<b'
    call    _printf
    add     esp, 4
$LN4@f_signed:
    pop     ebp
    ret     0
_f_signed ENDP

```

Jump if Less or Equal. JNE: Jump if Not Equal. .

JGE: Jump if Greater or Equal.

f_unsigned()

Listing 12.2: GCC

```

_a$ = 8 ; size = 4
_b$ = 12 ; size = 4
_f_unsigned PROC
    push    ebp
    mov     ebp, esp

```

```

    mov     eax, DWORD PTR _a$[ebp]
    cmp     eax, DWORD PTR _b$[ebp]
    jbe     SHORT $LN3@f_unsigned
    push    OFFSET $SG2761      ; 'a>b'
    call    _printf
    add     esp, 4
$LN3@f_unsigned:
    mov     ecx, DWORD PTR _a$[ebp]
    cmp     ecx, DWORD PTR _b$[ebp]
    jne     SHORT $LN2@f_unsigned
    push    OFFSET $SG2763      ; 'a==b'
    call    _printf
    add     esp, 4
$LN2@f_unsigned:
    mov     edx, DWORD PTR _a$[ebp]
    cmp     edx, DWORD PTR _b$[ebp]
    jae     SHORT $LN4@f_unsigned
    push    OFFSET $SG2765      ; 'a<b'
    call    _printf
    add     esp, 4
$LN4@f_unsigned:
    pop     ebp
    ret     0
_f_unsigned ENDP

```

JBE Jump if Below or Equal y *JAE* Jump if Above or Equal. (JA/JAE/JB/JBE) JG/JGE/JL/JLE

(30 on page 609).

Listing 12.3: main()

```

_main PROC
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    push    2
    push    1
    call    _f_signed
    add     esp, 8
    push    2
    push    1
    call    _f_unsigned
    add     esp, 8
    xor     eax, eax
    pop     ebp
    ret     0
_main ENDP

```

x86 + MSVC + OllyDbg

. f_unsigned()

:

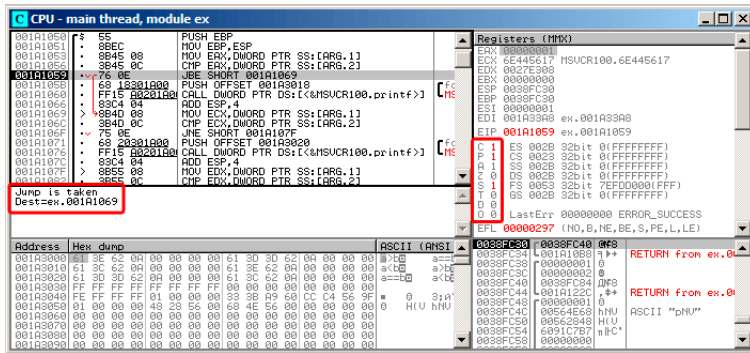


Figura 12.1: OllyDbg: f_unsigned():

: C=1, P=1, A=1, Z=0, S=1, T=0, D=0, O=0.

OllyDbg (JBE) . [\[Int13\]](#), JBE CF=1 o ZF=1. .

:

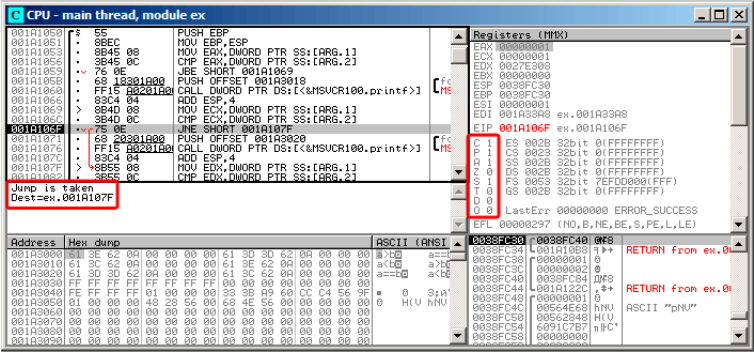


Figura 12.2: OllyDbg: f_unsigned():

OllyDbg JNZ. , JNZ ZF=0 (zero flag).

JNB:

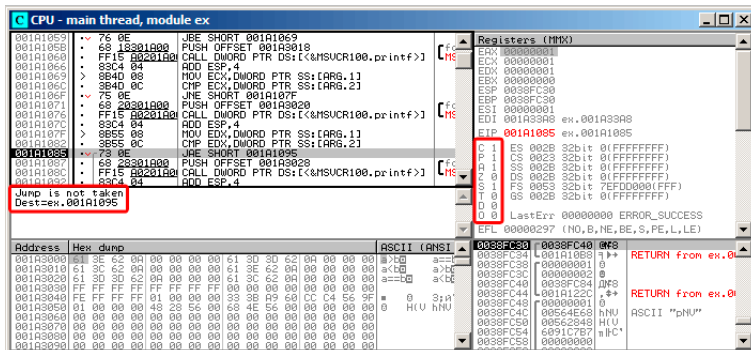


Figura 12.3: OllyDbg: f_unsigned():

[Int13] JNB CF=0 (carry flag). printf().

f_signed().

: C=1, P=1, A=1, Z=0, S=1, T=0, D=0, O=0.

JLE:

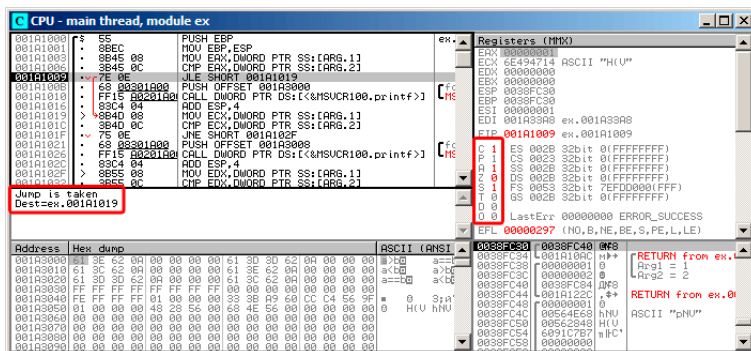


Figura 12.4: OllyDbg: f_signed():

[Int13] ZF=1 o SF≠OF. SF≠OF.

JNZ: ZF=0 (zero flag):

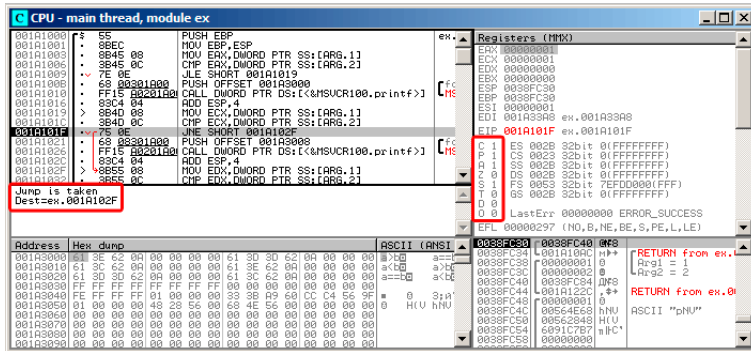


Figura 12.5: OllyDbg: f_signed():

JGE SF=OF, :

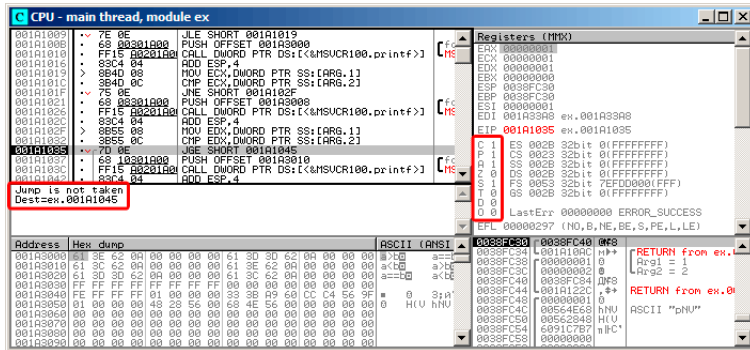


Figura 12.6: OllyDbg: f_signed():

x86 + MSVC + Hiew

f_unsigned() «a==b»,. Hiew:

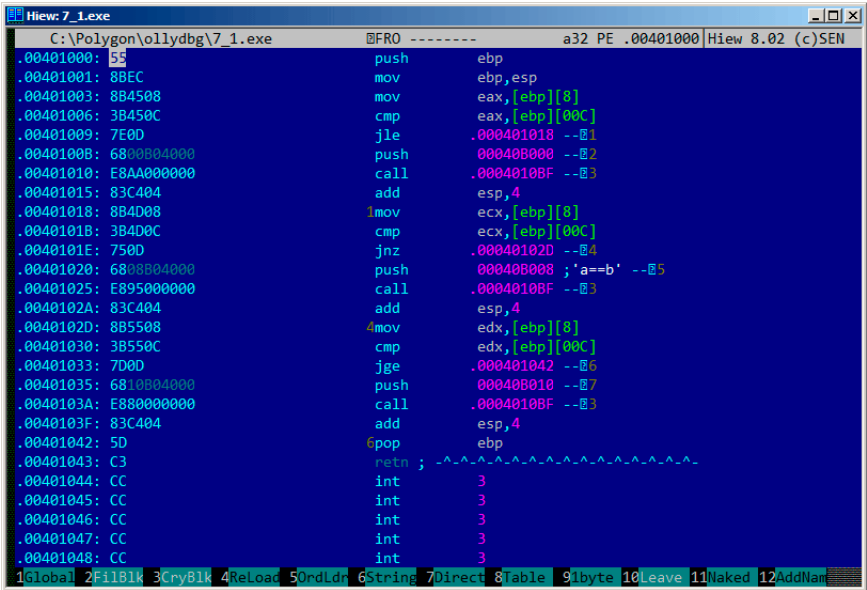


Figura 12.7: Hiew: f_unsigned()

:
• ;
• ;
• .
printf(), «a==b».
:
• JMP, .
•
•

:

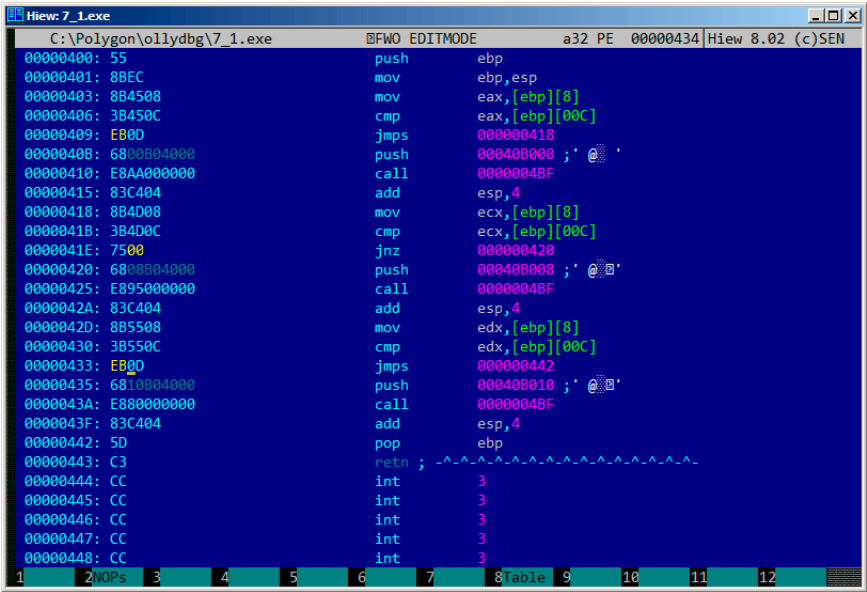


Figura 12.8: Hiew: f_unsigned()

Sin optimización GCC

Sin optimización GCC 4.4.1 puts() (3.4.3 on page 24) printf().

Con optimización GCC

?

Listing 12.4: GCC 4.8.1 f_signed()

```

f_signed:
    mov     eax, DWORD PTR [esp+8]
    cmp     DWORD PTR [esp+4], eax
    jg      .L6
    je      .L7
    jge     .L1
    mov     DWORD PTR [esp+4], OFFSET FLAT:.L2 ; "a<b"
    jmp     puts
.L6:
    mov     DWORD PTR [esp+4], OFFSET FLAT:.L0 ; "a>b"
    jmp     puts
.L1:

```

```

        rep ret
.L7:
        mov     DWORD PTR [esp+4], OFFSET FLAT:.LC1 ; "a==b"
        jmp     puts

```

JMP puts CALL puts / RETN.: [13.1.1 on page 209](#).

.MSVC 2012. Jcc

f_unsigned():

Listing 12.5: GCC 4.8.1 f_unsigned()

```

f_unsigned:
        push    esi
        push    ebx
        sub     esp, 20
        mov     esi, DWORD PTR [esp+32]
        mov     ebx, DWORD PTR [esp+36]
        cmp     esi, ebx
        ja      .L13
        cmp     esi, ebx      ;
        je      .L14
.L10:
        jb      .L15
        add     esp, 20
        pop     ebx
        pop     esi
        ret
.L15:
        mov     DWORD PTR [esp+32], OFFSET FLAT:.LC2 ; "a<b"
        add     esp, 20
        pop     ebx
        pop     esi
        jmp     puts
.L13:
        mov     DWORD PTR [esp], OFFSET FLAT:.LC0 ; "a>b"
        call    puts
        cmp     esi, ebx
        jne     .L10
.L14:
        mov     DWORD PTR [esp+32], OFFSET FLAT:.LC1 ; "a==b"
        add     esp, 20
        pop     ebx
        pop     esi
        jmp     puts

```

12.1.2 ARM

32- ARM

Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

Listing 12.6: Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

```
.text:000000B8                                EXPORT f_signed
.text:000000B8                                f_signed                ; CODE XREF: ↗
    ↘ main+C
.text:000000B8 70 40 2D E9                    STMFD    SP!, {R4-R6,LR}
.text:000000BC 01 40 A0 E1                    MOV      R4, R1
.text:000000C0 04 00 50 E1                    CMP      R0, R4
.text:000000C4 00 50 A0 E1                    MOV      R5, R0
.text:000000C8 1A 0E 8F C2                    ADRGT    R0, aAB                ; "a↗
    ↘ >b\n"
.text:000000CC A1 18 00 CB                    BLGT     __2printf
.text:000000D0 04 00 55 E1                    CMP      R5, R4
.text:000000D4 67 0F 8F 02                    ADREQ    R0, aAB_0            ; "a↗
    ↘ ==b\n"
.text:000000D8 9E 18 00 0B                    BLEQ     __2printf
.text:000000DC 04 00 55 E1                    CMP      R5, R4
.text:000000E0 70 80 BD A8                    LDMGEFD  SP!, {R4-R6,PC}
.text:000000E4 70 40 BD E8                    LDMFD    SP!, {R4-R6,LR}
.text:000000E8 19 0E 8F E2                    ADR      R0, aAB_1            ; "a↗
    ↘ <b\n"
.text:000000EC 99 18 00 EA                    B        __2printf
.text:000000EC                                ; End of function f_signed
```

(condition field).

(Greater Than). ADRGT a>b\n printf().

(Greater or Equal).

LDMGEFD SP!, {R4-R6,PC}

printf() «a<b\n». «printf() con varios argumentos» ([6.2.1 on page 73](#)).

f_unsigned ADRHI, BLHI, y LDMCSFD (HI = Unsigned higher, CS = Carry Set (greater than or equal))

Listing 12.7: main()

```
.text:00000128                                EXPORT main
.text:00000128                                main
.text:00000128 10 40 2D E9                    STMFD    SP!, {R4,LR}
.text:0000012C 02 10 A0 E3                    MOV      R1, #2
.text:00000130 01 00 A0 E3                    MOV      R0, #1
```

```
.text:00000134 DF FF FF EB      BL      f_signed
.text:00000138 02 10 A0 E3      MOV     R1, #2
.text:0000013C 01 00 A0 E3      MOV     R0, #1
.text:00000140 EA FF FF EB      BL      f_unsigned
.text:00000144 00 00 A0 E3      MOV     R0, #0
.text:00000148 10 80 BD E8      LDMFD   SP!, {R4,PC}
.text:00000148                ; End of function main
```

: 33.1 on page 614.

Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

Listing 12.8: Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

```
.text:00000072                f_signed ; CODE XREF: main+6
.text:00000072 70 B5      PUSH     {R4-R6,LR}
.text:00000074 0C 00      MOVS     R4, R1
.text:00000076 05 00      MOVS     R5, R0
.text:00000078 A0 42      CMP      R0, R4
.text:0000007A 02 DD      BLE      loc_82
.text:0000007C A4 A0      ADR      R0, aAB          ; "a>b\n"
.text:0000007E 06 F0 B7 F8      BL       __2printf
.text:00000082
.text:00000082                loc_82 ; CODE XREF: f_signed+8
.text:00000082 A5 42      CMP      R5, R4
.text:00000084 02 D1      BNE      loc_8C
.text:00000086 A4 A0      ADR      R0, aAB_0        ; "a==b\n"
.text:00000088 06 F0 B2 F8      BL       __2printf
.text:0000008C
.text:0000008C                loc_8C ; CODE XREF: f_signed+12
.text:0000008C A5 42      CMP      R5, R4
.text:0000008E 02 DA      BGE      locret_96
.text:00000090 A3 A0      ADR      R0, aAB_1        ; "a<b\n"
.text:00000092 06 F0 AD F8      BL       __2printf
.text:00000096
.text:00000096                locret_96 ; CODE XREF: f_signed+1C
.text:00000096 70 BD      POP      {R4-R6,PC}
.text:00000096                ; End of function f_signed
```

BLE *Less than or Equal*, BNE*Not Equal*, BGE*Greater than or Equal*.

f_unsigned BLS (*Unsigned lower or same*) y BCS (*Carry Set (Greater than or equal)*).

ARM64: Con optimización GCC (Linaro) 4.9

Listing 12.9: f_signed()

```

f_signed:
; W0=a, W1=b
    cmp        w0, w1
    bgt        .L19    ; Branch if Greater Than (a>b)
    beq        .L20    ; Branch if Equal (a==b)
    bge        .L15    ; Branch if Greater than or Equal (a>=b)
    ↪ ) (
    ; a<b
    adrp       x0, .LC11    ; "a<b"
    add        x0, x0, :lo12:.LC11
    b          puts
.L19:
    adrp       x0, .LC9     ; "a>b"
    add        x0, x0, :lo12:.LC9
    b          puts
.L15:
    ;
    ret
.L20:
    adrp       x0, .LC10    ; "a==b"
    add        x0, x0, :lo12:.LC10
    b          puts

```

Listing 12.10: f_unsigned()

```

f_unsigned:
    stp        x29, x30, [sp, -48]!
; W0=a, W1=b
    cmp        w0, w1
    add        x29, sp, 0
    str        x19, [sp,16]
    mov        w19, w0
    bhi        .L25    ; Branch if Higher (a>b)
    cmp        w19, w1
    beq        .L26    ; Branch if Equal (a==b)
.L23:
    bcc        .L27    ; Branch if Carry Clear () (a<b)
;
    ldr        x19, [sp,16]
    ldp        x29, x30, [sp], 48
    ret
.L27:
    ldr        x19, [sp,16]
    adrp       x0, .LC11    ; "a<b"
    ldp        x29, x30, [sp], 48

```

```

        add    x0, x0, :lo12:LC11
        b      puts
.L25:
        adrp   x0, .LC9          ; "a>b"
        str    x1, [x29,40]
        add    x0, x0, :lo12:LC9
        bl     puts
        ldr    x1, [x29,40]
        cmp    w19, w1
        bne    .L23      ; Branch if Not Equal
.L26:
        ldr    x19, [sp,16]
        adrp   x0, .LC10        ; "a==b"
        ldp    x29, x30, [sp], 48
        add    x0, x0, :lo12:LC10
        b      puts

```

Ejercicio

12.1.3 MIPS

Listing 12.11: Sin optimización GCC 4.4.5 (IDA)

```

.text:00000000 f_signed:                                     # CODE ↗
    ↘ XREF: main+18
.text:00000000
.text:00000000 var_10          = -0x10
.text:00000000 var_8          = -8
.text:00000000 var_4          = -4
.text:00000000 arg_0          = 0
.text:00000000 arg_4          = 4
.text:00000000
.text:00000000                addiu    $sp, -0x20
.text:00000004                sw      $ra, 0x20+var_4($sp)
.text:00000008                sw      $fp, 0x20+var_8($sp)
.text:0000000C                move    $fp, $sp
.text:00000010                la      $gp, __gnu_local_gp
.text:00000018                sw      $gp, 0x20+var_10($sp)
; :
.text:0000001C                sw      $a0, 0x20+arg_0($fp)
.text:00000020                sw      $a1, 0x20+arg_4($fp)
; reload them.

```

```

.text:00000024      lw      $v1, 0x20+arg_0($fp)
.text:00000028      lw      $v0, 0x20+arg_4($fp)
; $v0=b
; $v1=a
.text:0000002C      or      $at, $zero ; NOP
; "slt $v0,$v0,$v1" .
; $v0 $v0<$v1 (b<a) :
.text:00000030      slt     $v0, $v1
; .
; "beq $v0,$zero,loc_5c" :
.text:00000034      beqz    $v0, loc_5C
;
.text:00000038      or      $at, $zero ; branch ↵
    ↳ delay slot, NOP
.text:0000003C      lui     $v0, (unk_230 >> 16) # "a>b" ↵
    ↳ a>b"
.text:00000040      addiu   $a0, $v0, (unk_230 & 0) ↵
    ↳ 0xFFFF) # "a>b"
.text:00000044      lw      $v0, (puts & 0xFFFF)($gp) ↵
    ↳ )
.text:00000048      or      $at, $zero ; NOP
.text:0000004C      move    $t9, $v0
.text:00000050      jalr    $t9
.text:00000054      or      $at, $zero ; branch ↵
    ↳ delay slot, NOP
.text:00000058      lw      $gp, 0x20+var_10($fp)
.text:0000005C
.text:0000005C loc_5C:                                # CODE ↵
    ↳ XREF: f_signed+34
.text:0000005C      lw      $v1, 0x20+arg_0($fp)
.text:00000060      lw      $v0, 0x20+arg_4($fp)
.text:00000064      or      $at, $zero ; NOP
; :
.text:00000068      bne     $v1, $v0, loc_90
.text:0000006C      or      $at, $zero ; branch ↵
    ↳ delay slot, NOP
; :
.text:00000070      lui     $v0, (aAB >> 16) # "a==b" ↵
    ↳ b"
.text:00000074      addiu   $a0, $v0, (aAB & 0xFFFF) ↵
    ↳ # "a==b"
.text:00000078      lw      $v0, (puts & 0xFFFF)($gp) ↵
    ↳ )
.text:0000007C      or      $at, $zero ; NOP
.text:00000080      move    $t9, $v0
.text:00000084      jalr    $t9

```

```

.text:00000088      or      $at, $zero ; branch ↵
        ↳ delay slot, NOP
.text:0000008C      lw      $gp, 0x20+var_10($fp)
.text:00000090
.text:00000090 loc_90:                                # CODE ↵
        ↳ XREF: f_signed+68
.text:00000090      lw      $v1, 0x20+arg_0($fp)
.text:00000094      lw      $v0, 0x20+arg_4($fp)
.text:00000098      or      $at, $zero ; NOP
; $v1<$v0 (a<b), $v0 :
.text:0000009C      slt     $v0, $v1, $v0
; :
.text:000000A0      beqz    $v0, loc_C8
.text:000000A4      or      $at, $zero ; branch ↵
        ↳ delay slot, NOP
;
.text:000000A8      lui     $v0, (aAB_0 >> 16) # "a↵
        ↳ <b"
.text:000000AC      addiu   $a0, $v0, (aAB_0 & 0↵
        ↳ xFFFF) # "a<b"
.text:000000B0      lw      $v0, (puts & 0xFFFF)($gp↵
        ↳ )
.text:000000B4      or      $at, $zero ; NOP
.text:000000B8      move    $t9, $v0
.text:000000BC      jalr    $t9
.text:000000C0      or      $at, $zero ; branch ↵
        ↳ delay slot, NOP
.text:000000C4      lw      $gp, 0x20+var_10($fp)
.text:000000C8
; :
.text:000000C8 loc_C8:                                # CODE ↵
        ↳ XREF: f_signed+A0
.text:000000C8      move    $sp, $fp
.text:000000CC      lw      $ra, 0x20+var_4($sp)
.text:000000D0      lw      $fp, 0x20+var_8($sp)
.text:000000D4      addiu   $sp, 0x20
.text:000000D8      jr      $ra
.text:000000DC      or      $at, $zero ; branch ↵
        ↳ delay slot, NOP
.text:000000DC      # End of function f_signed

```

«SLT REG0, REG0, REG1» «SLT REG0, REG1».

Listing 12.12: Sin optimización GCC 4.4.5 (IDA)

```

.text:000000E0 f_unsigned:                                # CODE ↵
        ↳ XREF: main+28
.text:000000E0

```

```

.text:000000E0 var_10      = -0x10
.text:000000E0 var_8      = -8
.text:000000E0 var_4      = -4
.text:000000E0 arg_0      = 0
.text:000000E0 arg_4      = 4
.text:000000E0
.text:000000E0          addiu    $sp, -0x20
.text:000000E4          sw       $ra, 0x20+var_4($sp)
.text:000000E8          sw       $fp, 0x20+var_8($sp)
.text:000000EC          move     $fp, $sp
.text:000000F0          la       $gp, __gnu_local_gp
.text:000000F8          sw       $gp, 0x20+var_10($sp)
.text:000000FC          sw       $a0, 0x20+arg_0($fp)
.text:00000100          sw       $a1, 0x20+arg_4($fp)
.text:00000104          lw       $v1, 0x20+arg_0($fp)
.text:00000108          lw       $v0, 0x20+arg_4($fp)
.text:0000010C          or       $at, $zero
.text:00000110          sltu     $v0, $v1
.text:00000114          beqz     $v0, loc_13C
.text:00000118          or       $at, $zero
.text:0000011C          lui      $v0, (unk_230 >> 16)
.text:00000120          addiu     $a0, $v0, (unk_230 & 0x
    ↪ xFFFF)
.text:00000124          lw       $v0, (puts & 0xFFFF)($gp
    ↪ )
.text:00000128          or       $at, $zero
.text:0000012C          move     $t9, $v0
.text:00000130          jalr     $t9
.text:00000134          or       $at, $zero
.text:00000138          lw       $gp, 0x20+var_10($fp)
.text:0000013C          loc_13C:                                     # CODE ↵
    ↪ XREF: f_unsigned+34
.text:0000013C          lw       $v1, 0x20+arg_0($fp)
.text:00000140          lw       $v0, 0x20+arg_4($fp)
.text:00000144          or       $at, $zero
.text:00000148          bne     $v1, $v0, loc_170
.text:0000014C          or       $at, $zero
.text:00000150          lui      $v0, (aAB >> 16) # "a==
    ↪ b"
.text:00000154          addiu     $a0, $v0, (aAB & 0xFFFF)
    ↪ # "a==b"
.text:00000158          lw       $v0, (puts & 0xFFFF)($gp
    ↪ )
.text:0000015C          or       $at, $zero
.text:00000160          move     $t9, $v0
.text:00000164          jalr     $t9

```

```

.text:00000168      or      $at, $zero
.text:0000016C      lw      $gp, 0x20+var_10($fp)
.text:00000170
.text:00000170 loc_170:                                # CODE ↵
    ↵ XREF: f_unsigned+68
.text:00000170      lw      $v1, 0x20+arg_0($fp)
.text:00000174      lw      $v0, 0x20+arg_4($fp)
.text:00000178      or      $at, $zero
.text:0000017C      sltu   $v0, $v1, $v0
.text:00000180      beqz   $v0, loc_1A8
.text:00000184      or      $at, $zero
.text:00000188      lui    $v0, (aAB_0 >> 16) # "a↵
    ↵ <b"
.text:0000018C      addiu   $a0, $v0, (aAB_0 & 0↵
    ↵ xFFFF) # "a<b"
.text:00000190      lw      $v0, (puts & 0xFFFF)($gp↵
    ↵ )
.text:00000194      or      $at, $zero
.text:00000198      move   $t9, $v0
.text:0000019C      jalr   $t9
.text:000001A0      or      $at, $zero
.text:000001A4      lw      $gp, 0x20+var_10($fp)
.text:000001A8
.text:000001A8 loc_1A8:                                # CODE ↵
    ↵ XREF: f_unsigned+A0
.text:000001A8      move   $sp, $fp
.text:000001AC      lw      $ra, 0x20+var_4($sp)
.text:000001B0      lw      $fp, 0x20+var_8($sp)
.text:000001B4      addiu   $sp, 0x20
.text:000001B8      jr      $ra
.text:000001BC      or      $at, $zero
.text:000001BC      # End of function f_unsigned

```

12.2

:

```

int my_abs (int i)
{
    if (i<0)
        return -i;
    else
        return i;
};

```

12.2.1 Con optimización MSVC

Listing 12.13: Con optimización MSVC 2012 x64

```

i$ = 8
my_abs PROC
; ECX = input
    test    ecx, ecx
;
;
    jns     SHORT $LN2@my_abs
;
    neg     ecx
$LN2@my_abs:
; EAX:
    mov     eax, ecx
    ret     0
my_abs ENDP

```

12.2.2 Con optimización Keil 6/2013: Modo Thumb

Listing 12.14: Con optimización Keil 6/2013: Modo Thumb

```

my_abs PROC
    CMP     r0,#0
; ?
;
    BGE     |L0.6|
; 0:
    RSBS    r0,r0,#0
|L0.6|
    BX      lr
ENDP

```

12.2.3 Con optimización Keil 6/2013: Modo ARM

Listing 12.15: Con optimización Keil 6/2013: Modo ARM

```

my_abs PROC
    CMP     r0,#0
; "Reverse Subtract" :
    RSBLT    r0,r0,#0
    BX      lr
ENDP

```

[33.1 on page 614.](#)

12.2.4 Sin optimización GCC 4.9 (ARM64)

Listing 12.16: Con optimización GCC 4.9 (ARM64)

```
my_abs:
    sub    sp, sp, #16
    str    w0, [sp,12]
    ldr    w0, [sp,12]
;
;
    cmp    w0, wzr
    bge    .L2
    ldr    w0, [sp,12]
    neg    w0, w0
    b      .L3
.L2:
    ldr    w0, [sp,12]
.L3:
    add    sp, sp, 16
    ret
```

12.2.5 MIPS

Listing 12.17: Con optimización GCC 4.4.5 (IDA)

```
my_abs:
; $a0<0:
; ($a0) $v0:
    bltz   $a0, locret_10
    move   $v0, $a0
    jr     $ra
    or     $at, $zero ; branch delay slot, NOP
locret_10:
; $v0:
    jr     $ra
; "subu $v0,$zero,$a0" ($v0=0-$a0)
    negu   $v0, $a0
```

: BLTZ («Branch if Less Than Zero»).

12.2.6 ?

[45 on page 689.](#)

12.3

C/C++:

```
expression ? expression : expression
```

:

```
const char* f (int a)
{
    return a==10 ? "it is ten" : "it is not ten";
};
```

12.3.1 x86

Listing 12.18: Sin optimización MSVC 2008

```
$SG746 DB      'it is ten', 00H
$SG747 DB      'it is not ten', 00H

tv65 = -4 ;
_a$ = 8
_f      PROC
        push    ebp
        mov     ebp, esp
        push    ecx
; 10      cmp     DWORD PTR _a$[ebp], 10
; $LN3@f   jne     SHORT $LN3@f
; :      mov     DWORD PTR tv65[ebp], OFFSET $SG746 ; 'it is ten'
;      ↙
;      jmp     SHORT $LN4@f
$LN3@f:
; :      mov     DWORD PTR tv65[ebp], OFFSET $SG747 ; 'it is not
;      ↙ ten'
$LN4@f:
;
        mov     eax, DWORD PTR tv65[ebp]
        mov     esp, ebp
        pop     ebp
        ret     0
_f      ENDP
```

Listing 12.19: Con optimización MSVC 2008

```

$SG792 DB      'it is ten', 00H
$SG793 DB      'it is not ten', 00H

_a$ = 8 ; size = 4
_f    PROC
;    10
        cmp     DWORD PTR _a$[esp-4], 10
        mov     eax, OFFSET $SG792 ; 'it is ten'
;    $LN4@f
        je      SHORT $LN4@f
        mov     eax, OFFSET $SG793 ; 'it is not ten'
$LN4@f:
        ret     0
_f    ENDP

```

:

Listing 12.20: Con optimización MSVC 2012 x64

```

$SG1355 DB      'it is ten', 00H
$SG1356 DB      'it is not ten', 00H

a$ = 8
f      PROC
;
        lea     rdx, OFFSET FLAT:$SG1355 ; 'it is ten'
        lea     rax, OFFSET FLAT:$SG1356 ; 'it is not ten'
;    10
        cmp     ecx, 10
;    ("it is ten")
;
        cmov     rax, rdx
        ret     0
f      ENDP

```

Con optimización GCC 4.8 para x86 CMOVcc.

12.3.2 ARM

Con optimización Keil para:

Listing 12.21: Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

```

f PROC
; 10
    CMP    r0,#0xa
;
    ADREQ  r0,|L0.16| ; "it is ten"
;
    ADRNE  r0,|L0.28| ; "it is not ten"
    BX     lr
    ENDP

|L0.16|
    DCB    "it is ten",0
|L0.28|
    DCB    "it is not ten",0

```

Con optimización Keil para:

Listing 12.22: Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

```

f PROC
; 10
    CMP    r0,#0xa
; |L0.8| EQ
    BEQ    |L0.8|
    ADR    r0,|L0.12| ; "it is not ten"
    BX     lr
|L0.8|
    ADR    r0,|L0.28| ; "it is ten"
    BX     lr
    ENDP

|L0.12|
    DCB    "it is not ten",0
|L0.28|
    DCB    "it is ten",0

```

12.3.3 ARM64

Con optimización GCC (Linaro) 4.9 para ARM64 :

Listing 12.23: Con optimización GCC (Linaro) 4.9

```

f:
    cmp    x0, 10
    beq    .L3          ; branch if equal

```

```

        adrp    x0, .LC1          ; "it is ten"
        add     x0, x0, :lo12:.LC1
        ret

.L3:
        adrp    x0, .LC0          ; "it is not ten"
        add     x0, x0, :lo12:.LC0
        ret

.LC0:
        .string "it is ten"

.LC1:
        .string "it is not ten"

```

[ARM13a, p390, C5.5].

12.3.4 MIPS

:

Listing 12.24: Con optimización GCC 4.4.5 (salida de assembly)

```

$LC0:
        .ascii  "it is not ten\000"
$LC1:
        .ascii  "it is ten\000"
f:
        li      $2,10              # 0xa
; $a0 10, :
        beq     $4,$2,$L2
        nop ; branch delay slot

; :
        lui     $2,%hi($LC0)
        j       $31
        addiu   $2,$2,%lo($LC0)

$L2:
; :
        lui     $2,%hi($LC1)
        j       $31
        addiu   $2,$2,%lo($LC1)

```

12.3.5

```

const char* f (int a)
{

```

```

    if (a==10)
        return "it is ten";
    else
        return "it is not ten";
};

```

Listing 12.25: Con optimización GCC 4.8

```

.LC0:
    .string "it is ten"
.LC1:
    .string "it is not ten"
f:
.LFB0:
;   10
    cmp     DWORD PTR [esp+4], 10
    mov     edx, OFFSET FLAT:.LC1 ; "it is not ten"
    mov     eax, OFFSET FLAT:.LC0 ; "it is ten"
;
;
    cmovne  eax, edx
    ret

```

Con optimización Keil en Spanish text placeholder.[12.21](#).

MSVC 2012 .

12.3.6 Conclusión

[33.1 on page 614](#).

12.4

12.4.1 32-bit

```

int my_max(int a, int b)
{
    if (a>b)
        return a;
    else
        return b;
};

int my_min(int a, int b)
{

```

```

        if (a<b)
            return a;
        else
            return b;
};

```

Listing 12.26: Sin optimización MSVC 2013

```

_a$ = 8
_b$ = 12
_my_min PROC
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    mov     eax, DWORD PTR _a$[ebp]
; :
    cmp     eax, DWORD PTR _b$[ebp]
; :
    jge     SHORT $LN2@my_min
;
    mov     eax, DWORD PTR _a$[ebp]
    jmp     SHORT $LN3@my_min
    jmp     SHORT $LN3@my_min ; JMP
$LN2@my_min:
; B
    mov     eax, DWORD PTR _b$[ebp]
$LN3@my_min:
    pop     ebp
    ret     0
_my_min ENDP

_a$ = 8
_b$ = 12
_my_max PROC
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    mov     eax, DWORD PTR _a$[ebp]
; :
    cmp     eax, DWORD PTR _b$[ebp]
; :
    jle     SHORT $LN2@my_max
;
    mov     eax, DWORD PTR _a$[ebp]
    jmp     SHORT $LN3@my_max
    jmp     SHORT $LN3@my_max ; JMP
$LN2@my_max:
; B
    mov     eax, DWORD PTR _b$[ebp]

```

```

$LN3@my_max:
    pop     ebp
    ret     0
_my_max ENDP

```

Listing 12.27: Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

```

my_max PROC
; R0=A
; R1=B
; :
    CMP     r0,r1
; :
    BGT     |L0.6|
; (A<=B) R1 (B):
    MOVS    r0,r1
|L0.6|
;
    BX      lr
    ENDP

my_min PROC
; R0=A
; R1=B
; :
    CMP     r0,r1
; :
    BLT     |L0.14|
; (A>=B) R1 (B):
    MOVS    r0,r1
|L0.14|
;
    BX      lr
    ENDP

```

Listing 12.28: Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

```

my_max PROC
; R0=A
; R1=B
; :
    CMP     r0,r1
;

```

```

;
;
;          MOVLE    r0,r1
;          BX       lr
;          ENDP

my_min PROC
; R0=A
; R1=B
; :
;          CMP      r0,r1
;
;
;
;          MOVGE    r0,r1
;          BX       lr
;          ENDP

```

Con optimización GCC 4.8.1 MSVC 2013

Listing 12.29: Con optimización MSVC 2013

```

my_max:
    mov     edx, DWORD PTR [esp+4]
    mov     eax, DWORD PTR [esp+8]
; EDX=A
; EAX=B
; :
    cmp     edx, eax
; A>=B,
; ( A<B)
    cmovge  eax, edx
    ret

my_min:
    mov     edx, DWORD PTR [esp+4]
    mov     eax, DWORD PTR [esp+8]
; EDX=A
; EAX=B
; :
    cmp     edx, eax
; A<=B,
; ( A>B)
    cmovle  eax, edx
    ret

```


12.4.2 64-bit

```
#include <stdint.h>

int64_t my_max(int64_t a, int64_t b)
{
    if (a>b)
        return a;
    else
        return b;
};

int64_t my_min(int64_t a, int64_t b)
{
    if (a<b)
        return a;
    else
        return b;
};
```

Listing 12.30: Sin optimización GCC 4.9.1 ARM64

```
my_max:
    sub    sp, sp, #16
    str    x0, [sp,8]
    str    x1, [sp]
    ldr    x1, [sp,8]
    ldr    x0, [sp]
    cmp    x1, x0
    ble    .L2
    ldr    x0, [sp,8]
    b      .L3
.L2:
    ldr    x0, [sp]
.L3:
    add    sp, sp, 16
    ret

my_min:
    sub    sp, sp, #16
    str    x0, [sp,8]
    str    x1, [sp]
    ldr    x1, [sp,8]
    ldr    x0, [sp]
    cmp    x1, x0
    bge    .L5
    ldr    x0, [sp,8]
    b      .L6
```

```
.L5:
    ldr    x0, [sp]
.L6:
    add    sp, sp, 16
    ret
```

Listing 12.31: Con optimización GCC 4.9.1 x64

```
my_max:
; RDI=A
; RSI=B
; :
    cmp    rdi, rsi
; :
    mov    rax, rsi
; A>=B, A (RDI) RAX .
; ( A<B)
    cmovge rax, rdi
    ret

my_min:
; RDI=A
; RSI=B
; :
    cmp    rdi, rsi
; :
    mov    rax, rsi
; A<=B, A (RDI) RAX .
; ( A>B)
    cmovle rax, rdi
    ret
```

MSVC 2013 .

«Conditional SElect».

Listing 12.32: Con optimización GCC 4.9.1 ARM64

```
my_max:
; X0=A
; X1=B
; :
    cmp    x0, x1
;
```

```

;   A<B
        csel    x0, x0, x1, ge
        ret

my_min:
; X0=A
; X1=B
; :
        cmp     x0, x1
;
;   A>B
        csel    x0, x0, x1, le
        ret

```

12.4.3 MIPS

```

:

```

Listing 12.33: Con optimización GCC 4.4.5 (IDA)

```

my_max:
; $v1 $a1<$a0:
        slt     $v1, $a1, $a0
; $a1<$a0:
        beqz    $v1, locret_10
; branch delay slot
; $a1 $v0 :
        move    $v0, $a1
; $a0 $v0:
        move    $v0, $a0

locret_10:
        jr      $ra
        or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP
; :
my_min:
        slt     $v1, $a0, $a1
        beqz    $v1, locret_28
        move    $v0, $a1
        move    $v0, $a0

locret_28:
        jr      $ra
        or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP

```

12.5 Conclusión

12.5.1 x86

:

Listing 12.34: x86

```
CMP register, register/value
Jcc true ; cc=
false:
... ..
JMP exit
true:
... ..
exit:
```

12.5.2 ARM

Listing 12.35: ARM

```
CMP register, register/value
Bcc true ; cc=
false:
... ..
JMP exit
true:
... ..
exit:
```

12.5.3 MIPS

Listing 12.36:

```
BEQZ REG, label
...
```

Listing 12.37:

```
BLTZ REG, label
...
```

Listing 12.38:

```
BEQ REG1, REG2, label
...
```

Listing 12.39:

```
BNE REG1, REG2, label
...
```

Listing 12.40:

```
SLT REG1, REG2, REG3
BEQ REG1, label
...
```

Listing 12.41:

```
SLTU REG1, REG2, REG3
BEQ REG1, label
...
```

12.5.4

ARM

Listing 12.42: ARM (Modo ARM)

```
CMP register, register/value
instr1_cc ;
instr2_cc ;
... ..
```

: [17.7.2 on page 343](#).

Listing 12.43: ARM (Modo Thumb)

```
CMP register, register/value
ITEEE EQ ; : if-then-else-else-else
instr1 ;
instr2 ;
instr3 ;
instr4 ;
```

12.6 Ejercicio

(ARM64) Spanish text placeholder.[12.23](#).

Capítulo 13

switch()/case/default

13.1

```
#include <stdio.h>

void f (int a)
{
    switch (a)
    {
        case 0: printf ("zero\n"); break;
        case 1: printf ("one\n"); break;
        case 2: printf ("two\n"); break;
        default: printf ("something unknown\n"); break;
    };
};

int main()
{
    f (2); // test
};
```

13.1.1 x86

Sin optimización MSVC

(MSVC 2010):

Listing 13.1: MSVC 2010

```
tv64 = -4 ; size = 4
```

```

_a$ = 8 ; size = 4
_f PROC
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    push    ecx
    mov     eax, DWORD PTR _a$[ebp]
    mov     DWORD PTR tv64[ebp], eax
    cmp     DWORD PTR tv64[ebp], 0
    je      SHORT $LN4@f
    cmp     DWORD PTR tv64[ebp], 1
    je      SHORT $LN3@f
    cmp     DWORD PTR tv64[ebp], 2
    je      SHORT $LN2@f
    jmp     SHORT $LN1@f
$LN4@f:
    push    OFFSET $SG739 ; 'zero', 0aH, 00H
    call    _printf
    add     esp, 4
    jmp     SHORT $LN7@f
$LN3@f:
    push    OFFSET $SG741 ; 'one', 0aH, 00H
    call    _printf
    add     esp, 4
    jmp     SHORT $LN7@f
$LN2@f:
    push    OFFSET $SG743 ; 'two', 0aH, 00H
    call    _printf
    add     esp, 4
    jmp     SHORT $LN7@f
$LN1@f:
    push    OFFSET $SG745 ; 'something unknown', 0aH, 00H
    call    _printf
    add     esp, 4
$LN7@f:
    mov     esp, ebp
    pop     ebp
    ret     0
_f ENDP

```

```

void f (int a)
{
    if (a==0)
        printf ("zero\n");
    else if (a==1)
        printf ("one\n");
    else if (a==2)
        printf ("two\n");
}

```



```

else
    printf ("something unknown\n");
};

```

Con optimización MSVC

MSVC (/Ox): cl 1.c /Fa1.asm /Ox

Listing 13.2: MSVC

```

_a$ = 8 ; size = 4
_f PROC
    mov     eax, DWORD PTR _a$[esp-4]
    sub     eax, 0
    je      SHORT $LN4@f
    sub     eax, 1
    je      SHORT $LN3@f
    sub     eax, 1
    je      SHORT $LN2@f
    mov     DWORD PTR _a$[esp-4], OFFSET $SG791 ; 'something
↳ unknown', 0aH, 00H
    jmp     _printf
$LN2@f:
    mov     DWORD PTR _a$[esp-4], OFFSET $SG789 ; 'two', 0aH, 00
↳ H
    jmp     _printf
$LN3@f:
    mov     DWORD PTR _a$[esp-4], OFFSET $SG787 ; 'one', 0aH, 00
↳ H
    jmp     _printf
$LN4@f:
    mov     DWORD PTR _a$[esp-4], OFFSET $SG785 ; 'zero', 0aH,
↳ 00H
    jmp     _printf
_f ENDP

```

- ESP [RA](#)
- ESP+4

«printf() con varios argumentos» ([6.2.1 on page 73](#)).

OllyDbg

OllyDbg.

OllyDbg. EAX 2, :

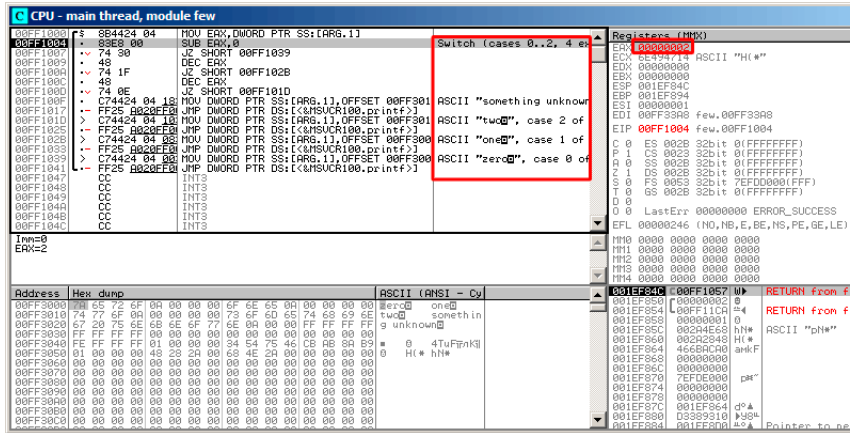


Figura 13.1: OllyDbg: EAX

0 2 en EAX., EAX 2. ZF 0, :

CPU - main thread, module few

Address	Hex dump	ASCII (ANSI - Cy)	Registers (MMX)
00FF1000	8B 44 24 04	MOV EAX, DWORD PTR SS:[ARG.1]	EAX 6E494714 ASCII "H(*)"
00FF1004	8B 58 00	SUB EAX, 0	EDX 00000000
00FF1007	74 30	JZ SHORT 00FF1009	EBX 00000000
00FF100A	48	DEC EAX	ESP 001EF94C
00FF100C	48	DEC EAX	EBP 001EF944
00FF100D	74 0E	JZ SHORT 00FF101D	ESI 00000001
00FF100F	C7 44 24 04 10	MOV DWORD PTR SS:[ARG.1], OFFSET 00FF3011	EDI 00FF3398 few.00FF3398
00FF1017	FF 25 0020FF00	JMP DWORD PTR DS:[<MSUCR100.pr>intf>]	EIP 00FF1007 few.00FF1007
00FF101D	C7 44 24 04 10	MOV DWORD PTR SS:[ARG.1], OFFSET 00FF3011	EAX 00000002
00FF1025	FF 25 0020FF00	JMP DWORD PTR DS:[<MSUCR100.pr>intf>]	EAX 00FF11CA
00FF102B	C7 44 24 04 05	MOV DWORD PTR SS:[ARG.1], OFFSET 00FF300A	EAX 00000001
00FF1033	FF 25 0020FF00	JMP DWORD PTR DS:[<MSUCR100.pr>intf>]	EAX 00242458
00FF1039	C7 44 24 04 05	MOV DWORD PTR SS:[ARG.1], OFFSET 00FF300A	EAX 00242458
00FF1041	FF 25 0020FF00	JMP DWORD PTR DS:[<MSUCR100.pr>intf>]	EAX 00242458
00FF1047	CC	INT3	EAX 00000000
00FF1048	CC	INT3	EAX 00000000
00FF1049	CC	INT3	EAX 00000000
00FF104A	CC	INT3	EAX 00000000
00FF104B	CC	INT3	EAX 00000000
00FF104C	CC	INT3	EAX 00000000
Jmpd is not taken Dest=few.00FF1039			EAX 00000000 ERROR_SUCCESS
			EFL 00000202 (NO, NB, NE, R, NS, PO, GE, G)
			MM0 0000 0000 0000 0000
			MM1 0000 0000 0000 0000
			MM2 0000 0000 0000 0000
			MM3 0000 0000 0000 0000
			MM4 0000 0000 0000 0000
00FF3000	55 72 6F 0A 00 00 00 6F 6E 65 0A 00 00 00	serc one	001EF940 00FF1057
00FF3010	74 77 6F 0A 00 00 00 73 6F 6D 65 74 65 69 6E	two something	001EF954 00FF11CA
00FF3020	67 20 75 6E 6B 6E 6F 77 6E 0A 00 00 FF FF FF	g unknown	001EF958 00000001
00FF3030	FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		001EF95C 00242458
00FF3040	FE FF FF 01 00 00 00 34 54 75 46 C8 0B 0A B9	0 0 4TuFvNk	001EF960 00242458
00FF3050	01 00 00 00 43 25 2A 00 63 4E 2A 00 00 00 00	0 H(* hN*	001EF964 4669C400
00FF3060	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		001EF968 00000000
00FF3070	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		001EF96C 00000000
00FF3080	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		001EF970 7F0C0000
00FF3090	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		001EF974 00000000
00FF30A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		001EF978 00000000
00FF30B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		001EF97C 001EF964
00FF30C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		001EF980 03859310
00FF30D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		001EF984 001EF9D0

Registers (MMX)

Register	Value	Comment
EAX	00000002	
ECX	6E494714	ASCII "H(*)"
EDX	00000000	
EBX	00000000	
ESP	001EF94C	
EBP	001EF944	
ESI	00000001	
EDI	00FF3398	few.00FF3398
EIP	00FF1007	few.00FF1007
EAX	00000002	
ECX	00242458	ASCII "pN*"
EDX	00000001	
EBX	00242458	ASCII "pN*"
ESP	001EF94C	
EBP	001EF944	
ESI	00000001	
EDI	00FF3398	few.00FF3398
EIP	00FF1007	few.00FF1007
EAX	00000002	
ECX	00242458	ASCII "pN*"
EDX	00000001	
EBX	00242458	ASCII "pN*"
ESP	001EF94C	
EBP	001EF944	
ESI	00000001	
EDI	00FF3398	few.00FF3398
EIP	00FF1007	few.00FF1007
EAX	00000002	
ECX	00242458	ASCII "pN*"
EDX	00000001	
EBX	00242458	ASCII "pN*"
ESP	001EF94C	
EBP	001EF944	
ESI	00000001	
EDI	00FF3398	few.00FF3398
EIP	00FF1007	few.00FF1007

Figura 13.2: OllyDbg: SUB

CPU - main thread, module few

00FF1000	8B4424 04	MOV EAX, DWORD PTR SS:[IARG.1]
00FF1004	53E5 00	JMP EBX, 0
00FF1007	74 30	JC SHORT 00FF1039
00FF1009	48	DEC EAX
00FF100A	74 1F	JC SHORT 00FF1028
00FF100C	48	DEC EAX
00FF100D	74 0E	JC SHORT 00FF101D
00FF100F	C74424 04 13	MOV DWORD PTR SS:[IARG.1], OFFSET 00FF301
00FF1011	FF25 002F3A	JMP DWORD PTR DS:[(MSVC100.printf)]
00FF1013	C744 04 03	MOV DWORD PTR SS:[IARG.1], OFFSET 00FF301
00FF1015	FF25 002F3A	JMP DWORD PTR DS:[(MSVC100.printf)]
00FF1017	C74424 04 03	MOV DWORD PTR SS:[IARG.1], OFFSET 00FF308
00FF1019	FF25 002F3A	JMP DWORD PTR DS:[(MSVC100.printf)]
00FF101B	C74424 04 03	MOV DWORD PTR SS:[IARG.1], OFFSET 00FF308
00FF101D	FF25 002F3A	JMP DWORD PTR DS:[(MSVC100.printf)]
00FF101F	CC	INT3
00FF1021	CC	INT3
00FF1023	CC	INT3
00FF1025	CC	INT3
00FF1027	CC	INT3
00FF1029	CC	INT3
00FF102B	CC	INT3
00FF102D	CC	INT3

Switch (cases 0..2, 4 ex

Registers (MMX)
EAX 00000000
ECX 00000000
EDX 00000000
EBX 00000000
ESP 001EF994
EIP 00FF3398
EIP 00FF3398
EIP 00FF100A
CS ES 0002 32bit 0 (FFFFFFFF)
CS CS 0002 32bit 0 (FFFFFFFF)
DS DS 0002 32bit 0 (FFFFFFFF)
DS DS 0002 32bit 0 (FFFFFFFF)
FS FS 0002 32bit 7E000000 (F)
GS GS 0002 32bit 0 (FFFFFFFF)
0 0
0 LastErr 00000000 ERROR_SUCCESS
EFL 00000202 (NO, NB, NE, R, NS, PO, GE, G

Jump is not taken
Dest=few.00FF102B

Address	Hex dump	Disassembly	Comment
00FF3300	44 24 04 13	MOV DWORD PTR SS:[IARG.1], 00FF301	
00FF3010	74 77 6F 6D	JC 00FF3010	
00FF3020	67 75 6E 6E	JZ 00FF3020	
00FF3030	FF FF 00 00	JMP FF FF	
00FF3040	FE FF FF 01	JMP FF FF	
00FF3050	01 00 4B 2A	JMP 01 00	
00FF3060	00 00 00 00	JMP 00 00	
00FF3070	00 00 00 00	JMP 00 00	
00FF3080	00 00 00 00	JMP 00 00	
00FF3090	00 00 00 00	JMP 00 00	
00FF30A0	00 00 00 00	JMP 00 00	
00FF30B0	00 00 00 00	JMP 00 00	
00FF30C0	00 00 00 00	JMP 00 00	

212

OllyDbg

Figura 13.4: OllyDbg: DEC

«TWO» :

CPU - main thread, module few					Registers (7f6)	
00FF1000	FS	894424 04	MOV EDI, DWORD PTR SS:[ARG.1]		EAX	00000000
00FF1004		83E8 00	SUB EAX, 0	Switch (cases 0..2, 4 en	ECX	6E494714 ASCII "H(*)"
00FF1007		74 30	JZ SHORT 00FF1039		EDX	00000000
00FF1009		48	DEC EAX		EBX	00000000
00FF100A		74 1F	JZ SHORT 00FF102B		ESP	001EF94C
00FF100C		48	DEC EAX		EBP	001EF944
00FF100D		74 0E	JZ SHORT 00FF101D		ESI	00000001
00FF100F		C74424 04 10	MOV DWORD PTR SS:[ARG.1], OFFSET 00FF3010		EDI	00FF3300
00FF1017		F25 0020F0	JMP DWORD PTR DS:[<MSUCR100.printf>]		EIP	00FF101D
00FF1010		C74424 04 10	MOV DWORD PTR SS:[ARG.1], OFFSET 00FF3010		C 0	ES 002B 32bit 0 (FFFFFFFF)
00FF1012		F25 0020F0	JMP DWORD PTR DS:[<MSUCR100.printf>]		P 1	CS 0023 32bit 0 (FFFFFFFF)
00FF102B		C74424 04 03	MOV DWORD PTR SS:[ARG.1], OFFSET 00FF3000		R 0	SS 002B 32bit 0 (FFFFFFFF)
00FF1033		F25 0020F0	JMP DWORD PTR DS:[<MSUCR100.printf>]		I 1	DS 002B 32bit 0 (FFFFFFFF)
00FF1039		C74424 04 03	MOV DWORD PTR SS:[ARG.1], OFFSET 00FF3000		S 0	FS 0053 32bit 7EFD0000 (FFF)
00FF1041		F25 0020F0	JMP DWORD PTR DS:[<MSUCR100.printf>]		I 0	GS 002B 32bit 0 (FFFFFFFF)
00FF1047		CC	INT3		D 0	
00FF1048		CC	INT3		D 0	
00FF1049		CC	INT3		D 0	
00FF104A		CC	INT3		D 0	
00FF104B		CC	INT3		D 0	
00FF104C		CC	INT3		D 0	
Inwcfew, 00FF3010, ASCII "two"					LastErr 00000000 ERROR_SUCCESS	
Stack [001EF850]-2					CFL 00000246 (NO, HS, BE, RS, FE, GE, LE	
Jump from 00FF100D					IT10 0000 0000 0000 0000	
					IT11 0000 0000 0000 0000	
					IT12 0000 0000 0000 0000	
					IT13 0000 0000 0000 0000	
					IT14 0000 0000 0000 0000	
Address	Hex dump	ASCII (ANSI - Cy			001EF850 00000000	
00FF3000	65 72 6F 0A 00 00 00 00 6F 6E 65 0A 00 00 00 00	ber:30 on:0			001EF854 00000001	
00FF3010	74 77 6F 0A 00 00 00 00 73 6F 6D 65 74 68 69 6E	t:u0 something			001EF85C 002A4E68	
00FF3020	67 20 75 6E 68 6E 6F 77 6E 0A 00 00 FF FF FF FF	g unknown			001EF860 002A2048	
00FF3030	FF FF FF FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	0 0 4TuFink			001EF864 46694C00	
00FF3040	FE FF FF FF 01 00 00 00 34 54 75 46 CB 08 0A 09	0 H* hH*			001EF868 00000000	
00FF3050	01 00 00 00 43 23 2A 00 69 4E 2A 00 00 00 00 00				001EF86C 00000000	
00FF3060	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00				001EF870 7E7DE000	
00FF3070	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00				001EF874 00000000	
00FF3080	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00				001EF878 00000000	
00FF3090	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00				001EF87C 001EF864 d*	
00FF30A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00				001EF880 03399310	
00FF30B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00				001EF884 001EF880	
00FF30C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00				001EF888 001EF880	

Figura 13.5: OllyDbg:

0x001EF850.


MOV 0x001EF850 (). printf() MSVCR100.DLL ():

CPU - main thread, module MSVCR100				Registers (MMX)	
6E445584	6A 0C	PUSH 0C	INT MSVCR100.printf(fow	EAX	00000000
6E445588	68 3056446E	PUSH 6E445630		ECX	6E494714 ASCII "H"
6E44558B	E8 C0B3FAFF	CALL 6E3FA950		EDX	00000000
6E445590	93 08	XOR EAX, EAX		EBX	00000000
6E445592	33F6	XOR ESI, ESI		ESP	000EF840
6E445594	3975 08	CMPL 0000 PTR SS:[EBP+8], ESI		EBP	001EF844
6E445597	0F9E00	SETNE AL		ESI	00000001
6E44559A	3B06	CMPL EAX, ESI		EDI	00FF39A8 few.00FF39A8
6E44559C	75 15	JNE SHORT 6E4455B3		EIP	6E445584 MSVCR100.printf
6E44559E	E8 72B2FAFF	CALL 6E4455B3	C:\MSVCR100_errno	C 0	ES 002E 32bit 0(FFFFFFFF)
6E4455A3	C700 16000000	MOV 0000 PTR DS:[EAX], 16	CONST 16 => ENDEV	P 1	CS 0023 32bit 0(FFFFFFFF)
6E4455A9	E8 D0590200	CALL invalid_parameter_noinfo	C:\MSVCR100_invalid_param	A 0	SS 002E 32bit 0(FFFFFFFF)
6E4455AE	8308 FF	OR EAX, 0xFFFFFFFF		Z 1	OS 002E 32bit 0(FFFFFFFF)
6E4455B1	E8 5F	JMP SHORT 6E445612		S 0	FS 0053 32bit 0(FFFFFFFF)
6E4455B3	E8 78E4FAFF	CALL 6E445612		T 0	GS 002E 32bit 0(FFFFFFFF)
6E4455B8	6A 20	PUSH 20		D 0	
6E4455BA	5B	POP EBX		O 0	LastErr 00000000 ERROR_SUCCESS
6E4455BB	03C3	ADD EAX, EBX		EFL	00000246 (NO, NB, E, BE, NS, PE, GE, LE)
6E4455BD	59	PUSH EAX			
6E4455BE	6A 01	PUSH 1			
6E4455C0	E8 F453FBFF	CALL 6E3FA9B9			
Stack (001EF848)=few.00FF39A8 fow=0000000C (decimal 12.)					
MSVCR100.printf					
Address	Hex dump	ASCII (ANSI - Cy			
00FF3000	55 72 6F 0A 00 00 00 6F 6E 65 0A 00 00 00	zero one		001EF840 00FF10E7	RETURN from few
00FF3010	74 77 6F 0A 00 00 00 73 6F 6D 65 74 69 69 6E	two someth in		001EF850 00FF3010	ASCII "fow"
00FF3020	67 20 75 6E 65 6E 6F 77 6E 0A 00 00 FF FF FF	g unknown		001EF858	00000001 0
00FF3030	FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00			001EF85C	00524E68 H*
00FF3040	FE FF FF FF 01 00 00 00 34 54 75 46 CB AB B9 B9	* 0 4TuF0nK3		001EF860	00242848 H*
00FF3050	01 00 00 00 43 29 2A 00 65 4E 2A 00 00 00 00	0 H* h1*		001EF864	4656C9A0 andF
00FF3060	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00			001EF868	00000000
00FF3070	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00			001EF86C	00000000
00FF3080	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00			001EF870	7E7DE000
00FF3090	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00			001EF874	00000000
00FF30A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00			001EF878	00000000
00FF30B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00			001EF87C	001EF864 d*
00FF30C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00			001EF880	D3893100 *S9*
				001EF884	001EF880 *S*
					Printer to next

Figura 13.6: OllyDbg: printf() en MSVCR100.DLL

printf() 0x00FF3010.

printf():

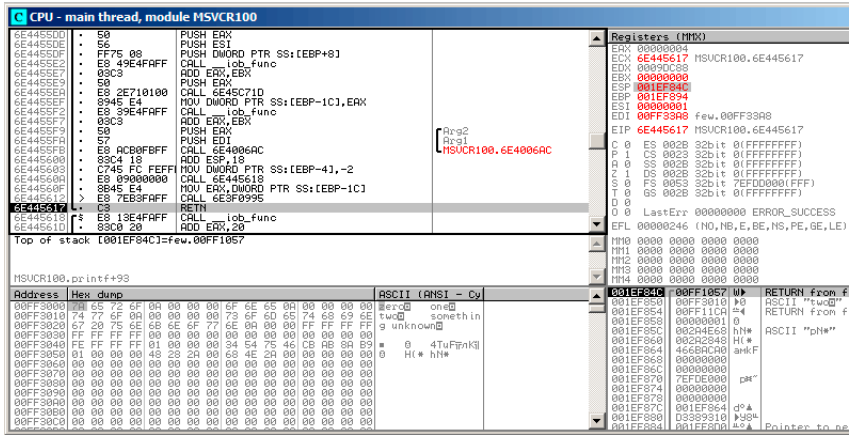

F7 o F8 (pasar por encima) ... `f()` `main()`:

[illegible]Figura 13.8: OllyDbg: `main()`

```
printf() main(). RA f() main(). CALL 0x00FF1000 f().
```

13.1.2 ARM: Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

```

.text:0000014C      f1:
.text:0000014C 00 00 50 E3      CMP      R0, #0
.text:00000150 13 0E 8F 02      ADREQ    R0, aZero ; "zero\n"
.text:00000154 05 00 00 0A      BEQ      loc_170
.text:00000158 01 00 50 E3      CMP      R0, #1
.text:0000015C 4B 0F 8F 02      ADREQ    R0, aOne ; "one\n"
.text:00000160 02 00 00 0A      BEQ      loc_170
.text:00000164 02 00 50 E3      CMP      R0, #2
.text:00000168 4A 0F 8F 12      ADRNE    R0, aSomethingUnkno ; "\
something unknown\n"
.text:0000016C 4E 0F 8F 02      ADREQ    R0, aTwo ; "two\n"
.text:00000170
.text:00000170      loc_170: ; CODE XREF: f1+8
.text:00000170      ; f1+14
.text:00000170 78 18 00 EA      B        _2printf

```

BEO loc_170, R0 = 0.

printf() (6.2.1 on page 73). printf().

CMP R0, #2 $R0 = 2$, «two\n».

13.1.3 ARM: Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

```
.text:000000D4          f1:
.text:000000D4 10 B5      PUSH      {R4,LR}
.text:000000D6 00 28      CMP       R0, #0
.text:000000D8 05 D0      BEQ       zero_case
.text:000000DA 01 28      CMP       R0, #1
.text:000000DC 05 D0      BEQ       one_case
.text:000000DE 02 28      CMP       R0, #2
.text:000000E0 05 D0      BEQ       two_case
.text:000000E2 91 A0      ADR       R0, aSomethingUnkno ; "¿
    ↪ something unknown\n"
.text:000000E4 04 E0      B         default_case

.text:000000E6          zero_case: ; CODE XREF: f1+4
.text:000000E6 95 A0      ADR       R0, aZero ; "zero\n"
.text:000000E8 02 E0      B         default_case

.text:000000EA          one_case: ; CODE XREF: f1+8
.text:000000EA 96 A0      ADR       R0, aOne ; "one\n"
.text:000000EC 00 E0      B         default_case

.text:000000EE          two_case: ; CODE XREF: f1+C
.text:000000EE 97 A0      ADR       R0, aTwo ; "two\n"
.text:000000F0          default_case ; CODE XREF: f1+10
                                ; f1+14
.text:000000F0 06 F0 7E F8 BL       __2printf
.text:000000F4 10 BD      POP       {R4,PC}
```

13.1.4 ARM64: Sin optimización GCC (Linaro) 4.9

```
.LC12:
.string "zero"
.LC13:
.string "one"
.LC14:
.string "two"
.LC15:
.string "something unknown"
f12:
    stp     x29, x30, [sp, -32]!
    add     x29, sp, 0
    str     w0, [x29,28]
    ldr     w0, [x29,28]
    cmp     w0, 1
    beq     .L34
```

```

        cmp     w0, 2
        beq     .L35
        cmp     w0, wzr
        bne     .L38          ;
        adrp    x0, .LC12      ; "zero"
        add     x0, x0, :lo12:.LC12
        bl      puts
        b       .L32

.L34:
        adrp    x0, .LC13      ; "one"
        add     x0, x0, :lo12:.LC13
        bl      puts
        b       .L32

.L35:
        adrp    x0, .LC14      ; "two"
        add     x0, x0, :lo12:.LC14
        bl      puts
        b       .L32

.L38:
        adrp    x0, .LC15      ; "something unknown"
        add     x0, x0, :lo12:.LC15
        bl      puts
        nop

.L32:
        ldp     x29, x30, [sp], 32
        ret

```

«Hello, world!»: [3.4.5 on page 27](#).

13.1.5 ARM64: Con optimización GCC (Linaro) 4.9

```

f12:
        cmp     w0, 1
        beq     .L31
        cmp     w0, 2
        beq     .L32
        cbz     w0, .L35
;
        adrp    x0, .LC15      ; "something unknown"
        add     x0, x0, :lo12:.LC15
        b       puts

.L35:
        adrp    x0, .LC12      ; "zero"
        add     x0, x0, :lo12:.LC12
        b       puts

.L32:

```

```

        adrp    x0, .LC14          ; "two"
        add     x0, x0, :lo12:.LC14
        b       puts
.L31:
        adrp    x0, .LC13          ; "one"
        add     x0, x0, :lo12:.LC13
        b       puts

```

.CBZ (Compare and Branch on Zero) W0 . puts() [13.1.1 on page 209](#).

13.1.6 MIPS

Listing 13.3: Con optimización GCC 4.4.5 (IDA)

```

f:
                                lui      $gp, (__gnu_local_gp >> 16)
; 1?
                                li        $v0, 1
                                beq       $a0, $v0, loc_60
                                la        $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF) ; branch ↵
↵ delay slot
; 2?
                                li        $v0, 2
                                beq       $a0, $v0, loc_4C
                                or        $at, $zero ; branch delay slot, NOP
; 0:
                                bnez      $a0, loc_38
                                or        $at, $zero ; branch delay slot, NOP
; :
                                lui      $a0, ($LC0 >> 16) # "zero"
                                lw        $t9, (puts & 0xFFFF)($gp)
                                or        $at, $zero ; load delay slot, NOP
                                jr        $t9 ; branch delay slot, NOP
                                la        $a0, ($LC0 & 0xFFFF) # "zero" ; branch ↵
↵ delay slot
# ↵
↵ -----
↵

loc_38:
                                # CODE XREF: f+1C
                                lui      $a0, ($LC3 >> 16) # "something unknown" ↵
↵ "
                                lw        $t9, (puts & 0xFFFF)($gp)
                                or        $at, $zero ; load delay slot, NOP
                                jr        $t9

```

```

        la      $a0, ($LC3 & 0xFFFF) # "something ↵
↵ unknown" ; branch delay slot
# ↵
↵ -----
↵

loc_4C:                                # CODE XREF: f+14
        lui     $a0, ($LC2 >> 16) # "two"
        lw      $t9, (puts & 0xFFFF)($gp)
        or      $at, $zero ; load delay slot, NOP
        jr      $t9
        la      $a0, ($LC2 & 0xFFFF) # "two" ; branch ↵
↵ delay slot
# ↵
↵ -----
↵

loc_60:                                # CODE XREF: f+8
        lui     $a0, ($LC1 >> 16) # "one"
        lw      $t9, (puts & 0xFFFF)($gp)
        or      $at, $zero ; load delay slot, NOP
        jr      $t9
        la      $a0, ($LC1 & 0xFFFF) # "one" ; branch ↵
↵ delay slot

```

: 13.1.1 on page 209.

«load delay slot»:..

13.1.7 Conclusión

Spanish text placeholder.13.1.1.

13.2

```

#include <stdio.h>

void f (int a)
{
    switch (a)
    {
        case 0: printf ("zero\n"); break;
        case 1: printf ("one\n"); break;
        case 2: printf ("two\n"); break;
        case 3: printf ("three\n"); break;
        case 4: printf ("four\n"); break;
    }
}

```

```

    default: printf ("something unknown\n"); break;
    };
};

int main()
{
    f (2); // test
};

```

13.2.1 x86

Sin optimización MSVC

(MSVC 2010):

Listing 13.4: MSVC 2010

```

tv64 = -4 ; size = 4
_a$ = 8 ; size = 4
_f PROC
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    push    ecx
    mov     eax, DWORD PTR _a$[ebp]
    mov     DWORD PTR tv64[ebp], eax
    cmp     DWORD PTR tv64[ebp], 4
    ja      SHORT $LN1@f
    mov     ecx, DWORD PTR tv64[ebp]
    jmp     DWORD PTR $LN11@f[ecx*4]
$LN6@f:
    push    OFFSET $SG739 ; 'zero', 0aH, 00H
    call    _printf
    add     esp, 4
    jmp     SHORT $LN9@f
$LN5@f:
    push    OFFSET $SG741 ; 'one', 0aH, 00H
    call    _printf
    add     esp, 4
    jmp     SHORT $LN9@f
$LN4@f:
    push    OFFSET $SG743 ; 'two', 0aH, 00H
    call    _printf
    add     esp, 4
    jmp     SHORT $LN9@f
$LN3@f:
    push    OFFSET $SG745 ; 'three', 0aH, 00H

```

```

    call    _printf
    add     esp, 4
    jmp     SHORT $LN9@f
$LN2@f:
    push    OFFSET $SG747 ; 'four', 0aH, 00H
    call    _printf
    add     esp, 4
    jmp     SHORT $LN9@f
$LN1@f:
    push    OFFSET $SG749 ; 'something unknown', 0aH, 00H
    call    _printf
    add     esp, 4
$LN9@f:
    mov     esp, ebp
    pop     ebp
    ret     0
    npad    2 ;
$LN11@f:
    DD      $LN6@f ; 0
    DD      $LN5@f ; 1
    DD      $LN4@f ; 2
    DD      $LN3@f ; 3
    DD      $LN2@f ; 4
_f        ENDP

```

jumtable o *branch table*¹.

npad (88 on page 1167)

¹computed GOTO : [wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Computed_goto). !

OllyDbg

OllyDbg. (2) EAX:

CPU - main thread, module lot

Address	Hex dump	Assembly	Comment
010B1000	55	PUSH EBP	
010B1001	8BEC	MOV EBP,ESP	
010B1003	51	PUSH ECX	
010B1004	8B45 00	MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP+0]	
010B1007	8945 FC	MOV DWORD PTR SS:[EBP-4],EAX	
010B1009	837D FC 04	CMPL DWORD PTR SS:[EBP-4],4	
010B100E	77 59	JL SHORT 010B1068	
010B1010	8B40 FC	MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]	
010B1013	FF2480 7C100	JMP DWORD PTR DS:[ECX*4+10B107C]	
010B101A	68 00300000	PUSH OFFSET 010B3000	
010B101F	FF15 00200000	CALL DWORD PTR DS:[<&MSUCR100.printf>]	format = %SUCR100.
010B1025	83C4 04	ADD ESP,4	
010B1028	EB 4E	JMP SHORT 010B1078	
010B102A	68 00300000	PUSH OFFSET 010B3000	
010B102F	FF15 00200000	CALL DWORD PTR DS:[<&MSUCR100.printf>]	format = %SUCR100.
010B1035	83C4 04	ADD ESP,4	
010B1038	EB 3E	JMP SHORT 010B1078	
010B103A	68 10300000	PUSH OFFSET 010B3010	
010B103F	FF15 00200000	CALL DWORD PTR DS:[<&MSUCR100.printf>]	format = %SUCR100.
010B1045	83C4 04	ADD ESP,4	
010B1048	EB 2E	JMP SHORT 010B1078	

Registers (MMX)

Register	Value
EAX	00000000
ECX	00000000
EDX	00000000
ESI	00000000
ESP	00000000
EIP	010B1007

Stack [003CFD08]=6E494714 (MSUCR100.__initenv)

Address	Hex dump	ASCII (ANSI) - Cy
010B3000	65 72 6F 00 00 00 6F 6E 65 0A 00 00 00 00	zero one
010B3010	74 77 6F 0A 00 00 00 74 68 72 65 65 0A 00 00	two three
010B3020	66 6F 75 72 0A 00 00 73 6F 6D 65 74 68 69 6E	four unknown
010B3030	67 20 75 6E 6B 6E 6F 77 6E 0A 00 00 FF FF FF	
010B3040	FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
010B3050	FE FF FF FF 01 00 00 00 9A E2 68 10 65 1D 97 E2	
010B3060	01 00 00 00 48 23 03 00 68 4E 03 00 00 00 00	
010B3070	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
010B3080	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
010B3090	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
010B30A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
010B30B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
010B30C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
010B30C3	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	

Figura 13.9: OllyDbg: EAX

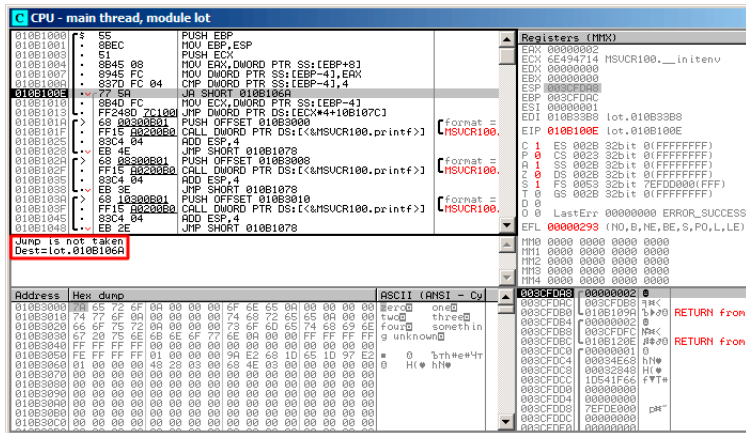


Figura 13.10: OllyDbg: 2 4:

jumptable:

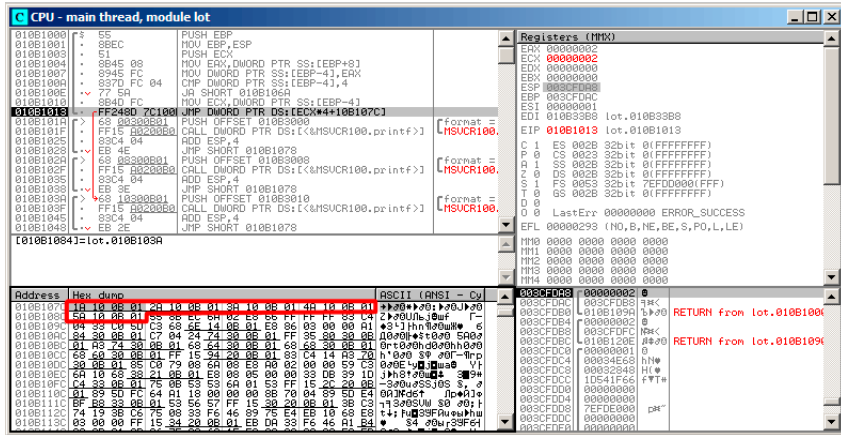


Figura 13.11: OllyDbg: jumtable

². ECX 2. «Follow in Dump» → «Memory address» y OllyDbg. 0x010B103A.

²: 68.2.6 on page 929,

0x010B103A: «two»:

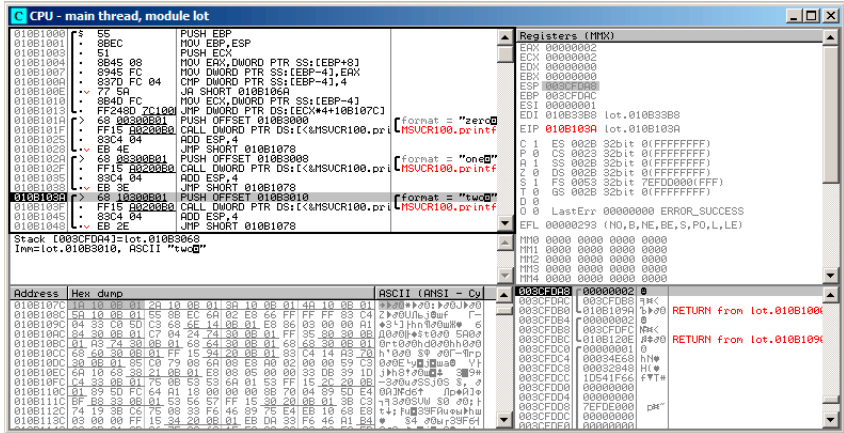


Figura 13.12: OllyDbg: case:

Sin optimización GCC

:

Listing 13.5: GCC 4.4.1

```

public f
f
proc near ; CODE XREF: main+10

var_18 = dword ptr -18h
arg_0 = dword ptr 8

push    ebp
mov     ebp, esp
sub     esp, 18h
cmp     [ebp+arg_0], 4
ja      short loc_8048444
mov     eax, [ebp+arg_0]
shl     eax, 2
mov     eax, ds:off_804855C[eax]
jmp     eax

loc_80483FE: ; DATA XREF: .rodata:off_804855C
mov     [esp+18h+var_18], offset aZero ; "zero"
call    _puts
jmp     short locret_8048450

loc_804840C: ; DATA XREF: .rodata:08048560

```

```

    mov     [esp+18h+var_18], offset aOne ; "one"
    call    _puts
    jmp     short locret_8048450

loc_804841A: ; DATA XREF: .rodata:08048564
    mov     [esp+18h+var_18], offset aTwo ; "two"
    call    _puts
    jmp     short locret_8048450

loc_8048428: ; DATA XREF: .rodata:08048568
    mov     [esp+18h+var_18], offset aThree ; "three"
    call    _puts
    jmp     short locret_8048450

loc_8048436: ; DATA XREF: .rodata:0804856C
    mov     [esp+18h+var_18], offset aFour ; "four"
    call    _puts
    jmp     short locret_8048450

loc_8048444: ; CODE XREF: f+A
    mov     [esp+18h+var_18], offset aSomethingUnkno ; "¿
    ↪ something unknown"
    call    _puts

locret_8048450: ; CODE XREF: f+26
                ; f+34...
    leave
    retn
f      endp

off_804855C dd offset loc_80483FE ; DATA XREF: f+12
            dd offset loc_804840C
            dd offset loc_804841A
            dd offset loc_8048428
            dd offset loc_8048436

```

13.2.2 ARM: Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

Listing 13.6: Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

```

00000174                f2
00000174 05 00 50 E3      CMP      R0, #5                ; switch 5 ↪
    ↪ cases
00000178 00 F1 8F 30      ADDCC    PC, PC, R0,LSL#2 ; switch jump
0000017C 0E 00 00 EA      B        default_case        ; jumptable ↪
    ↪ 00000178 default case

```

```

00000180
00000180          loc_180 ; CODE XREF: f2+4
00000180 03 00 00 EA      B      zero_case      ; jumtable ↗
    ↳ 00000178 case 0

00000184
00000184          loc_184 ; CODE XREF: f2+4
00000184 04 00 00 EA      B      one_case      ; jumtable ↗
    ↳ 00000178 case 1

00000188
00000188          loc_188 ; CODE XREF: f2+4
00000188 05 00 00 EA      B      two_case      ; jumtable ↗
    ↳ 00000178 case 2

0000018C
0000018C          loc_18C ; CODE XREF: f2+4
0000018C 06 00 00 EA      B      three_case     ; jumtable ↗
    ↳ 00000178 case 3

00000190
00000190          loc_190 ; CODE XREF: f2+4
00000190 07 00 00 EA      B      four_case      ; jumtable ↗
    ↳ 00000178 case 4

00000194
00000194          zero_case ; CODE XREF: f2+4
00000194          ; f2:loc_180
00000194 EC 00 8F E2      ADR      R0, aZero      ; jumtable ↗
    ↳ 00000178 case 0
00000198 06 00 00 EA      B      loc_1B8

0000019C
0000019C          one_case ; CODE XREF: f2+4
0000019C          ; f2:loc_184
0000019C EC 00 8F E2      ADR      R0, aOne      ; jumtable ↗
    ↳ 00000178 case 1
000001A0 04 00 00 EA      B      loc_1B8

000001A4
000001A4          two_case ; CODE XREF: f2+4
000001A4          ; f2:loc_188
000001A4 01 0C 8F E2      ADR      R0, aTwo      ; jumtable ↗
    ↳ 00000178 case 2
000001A8 02 00 00 EA      B      loc_1B8

000001AC

```

```
000001AC          three_case ; CODE XREF: f2+4
000001AC          ; f2:loc_18C
000001AC 01 0C 8F E2      ADR      R0, aThree      ; jumtable ↗
    ↘ 00000178 case 3
000001B0 00 00 00 EA      B          loc_1B8

000001B4
000001B4          four_case ; CODE XREF: f2+4
000001B4          ; f2:loc_190
000001B4 01 0C 8F E2      ADR      R0, aFour      ; jumtable ↗
    ↘ 00000178 case 4
000001B8
000001B8          loc_1B8    ; CODE XREF: f2+24
000001B8          ; f2+2C
000001B8 66 18 00 EA      B          __2printf

000001BC
000001BC          default_case ; CODE XREF: f2+4
000001BC          ; f2+8
000001BC D4 00 8F E2      ADR      R0, aSomethingUnkno ; ↗
    ↘ jumtable 00000178 default case
000001C0 FC FF FF EA      B          loc_1B8
```

CMP R0, #5

ADDCC PC, PC, R0,LSL#2 ³ R0 < 5 (CC=Carry clear / Less than). ADDCC (R0 ≥ 5), default_case.

R0 < 5 y ADDCC

., LSL#2 (16.2.1 on page 292) «Shifts»,

R0 * 4 ,

ADDCC, (0x180) ADDCC (0x178),

a = 1, PC + 8 + a * 4 = PC + 8 + 1 * 4 = PC + 12 = 0x184.

switch0. Spanish text placeholder.

13.2.3 ARM: Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

Listing 13.7: Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

```
000000F6          EXPORT f2
000000F6          f2
000000F6 10 B5          PUSH      {R4,LR}
000000F8 03 00          MOVS      R3, R0
```

³ADD

```

000000FA 06 F0 69 F8          BL      ↗
    ↘ __ARM_common_switch8_thumb ; switch 6 cases

000000FE 05                  DCB 5
000000FF 04 06 08 0A 0C 10    DCB 4, 6, 8, 0xA, 0xC, 0x10 ; ↗
    ↘ jump table for switch statement
00000105 00                  ALIGN 2
00000106
00000106                    zero_case ; CODE XREF: f2+4
00000106 8D A0              ADR      R0, aZero ; jumptable ↗
    ↘ 000000FA case 0
00000108 06 E0              B        loc_118

0000010A
0000010A                    one_case ; CODE XREF: f2+4
0000010A 8E A0              ADR      R0, aOne ; jumptable ↗
    ↘ 000000FA case 1
0000010C 04 E0              B        loc_118

0000010E
0000010E                    two_case ; CODE XREF: f2+4
0000010E 8F A0              ADR      R0, aTwo ; jumptable ↗
    ↘ 000000FA case 2
00000110 02 E0              B        loc_118

00000112
00000112                    three_case ; CODE XREF: f2+4
00000112 90 A0              ADR      R0, aThree ; jumptable ↗
    ↘ 000000FA case 3
00000114 00 E0              B        loc_118

00000116
00000116                    four_case ; CODE XREF: f2+4
00000116 91 A0              ADR      R0, aFour ; jumptable ↗
    ↘ 000000FA case 4
00000118
00000118                    loc_118 ; CODE XREF: f2+12
00000118                                ; f2+16
00000118 06 F0 6A F8          BL      __2printf
0000011C 10 BD          POP      {R4,PC}

0000011E
0000011E                    default_case ; CODE XREF: f2+4
0000011E 82 A0              ADR      R0, aSomethingUnkno ; ↗
    ↘ jumptable 000000FA default case
00000120 FA E7              B        loc_118

```

```

000061D0                                EXPORT ↗
    ↳ __ARM_common_switch8_thumb
000061D0                                __ARM_common_switch8_thumb ; CODE ↗
    ↳ XREF: example6_f2+4
000061D0 78 47                        BX      PC

000061D2 00 00                        ALIGN 4
000061D2                                ; End of function ↗
    ↳ __ARM_common_switch8_thumb
000061D2
000061D4                                __32__ARM_common_switch8_thumb ; ↗
    ↳ CODE XREF: __ARM_common_switch8_thumb
000061D4 01 C0 5E E5                    LDRB    R12, [LR,#-1]
000061D8 0C 00 53 E1                    CMP     R3, R12
000061DC 0C 30 DE 27                    LDRCB   R3, [LR,R12]
000061E0 03 30 DE 37                    LDRCCB  R3, [LR,R3]
000061E4 83 C0 8E E0                    ADD     R12, LR, R3,LSL#1
000061E8 1C FF 2F E1                    BX      R12
000061E8                                ; End of function ↗
    ↳ __32__ARM_common_switch8_thumb

```

`__ARM_common_switch8_thumb`. BX PC

BL `__ARM_common_switch8_thumb`

[IDA](#)

jumpable 000000FA case 0.

13.2.4 MIPS

Listing 13.8: Con optimización GCC 4.4.5 (IDA)

```

f:
                                lui      $gp, (__gnu_local_gp >> 16)
;
                                sltiu    $v0, $a0, 5
                                bnez     $v0, loc_24
                                la       $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF) ; branch↗
    ↳ delay slot
;
; "something unknown" :
                                lui      $a0, ($LC5 >> 16) # "something unknown↗
    ↳ "
                                lw       $t9, (puts & 0xFFFF)($gp)
                                or       $at, $zero ; NOP
                                jr       $t9

```



```

        la      $a0, ($LC5 & 0xFFFF) # "something ↵
        ↵ unknown" ; branch delay slot

loc_24:                                # CODE XREF: f+8
;
;
        la      $v0, off_120
; 4:
        sll     $a0, 2
; :
        addu    $a0, $v0, $a0
; :
        lw      $v0, 0($a0)
        or      $at, $zero ; NOP
; :
        jr      $v0
        or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP

sub_44:                                # DATA XREF: .rodata↵
        ↵ :0000012C
; "three"
        lui     $a0, ($LC3 >> 16) # "three"
        lw      $t9, (puts & 0xFFFF)($gp)
        or      $at, $zero ; NOP
        jr      $t9
        la      $a0, ($LC3 & 0xFFFF) # "three" ; ↵
        ↵ branch delay slot

sub_58:                                # DATA XREF: .rodata↵
        ↵ :00000130
; "four"
        lui     $a0, ($LC4 >> 16) # "four"
        lw      $t9, (puts & 0xFFFF)($gp)
        or      $at, $zero ; NOP
        jr      $t9
        la      $a0, ($LC4 & 0xFFFF) # "four" ; branch↵
        ↵ delay slot

sub_6C:                                # DATA XREF: .rodata:↵
        ↵ off_120
; "zero"
        lui     $a0, ($LC0 >> 16) # "zero"
        lw      $t9, (puts & 0xFFFF)($gp)
        or      $at, $zero ; NOP
        jr      $t9
        la      $a0, ($LC0 & 0xFFFF) # "zero" ; branch↵
        ↵ delay slot

```

```

sub_80:                                     # DATA XREF: .rodata↵
    ↵ :00000124
;   "one"
        lui    $a0, ($LC1 >> 16) # "one"
        lw     $t9, (puts & 0xFFFF)($gp)
        or     $at, $zero ; NOP
        jr     $t9
        la     $a0, ($LC1 & 0xFFFF) # "one" ; branch ↵
    ↵ delay slot

sub_94:                                     # DATA XREF: .rodata↵
    ↵ :00000128
;   "two"
        lui    $a0, ($LC2 >> 16) # "two"
        lw     $t9, (puts & 0xFFFF)($gp)
        or     $at, $zero ; NOP
        jr     $t9
        la     $a0, ($LC2 & 0xFFFF) # "two" ; branch ↵
    ↵ delay slot

; ;
off_120:    .word sub_6C
            .word sub_80
            .word sub_94
            .word sub_44
            .word sub_58

```

BNEZ «Branch if Not Equal to Zero».

SLL («Shift Word Left Logical») .

13.2.5 Conclusión

switch():

Listing 13.9: x86

```

MOV REG, input
CMP REG, 4 ;
JA default
SHL REG, 2 ;
MOV REG, jump_table[REG]
JMP REG

case1:
;

```

```

        JMP exit
case2:
    ;
    JMP exit
case3:
    ;
    JMP exit
case4:
    ;
    JMP exit
case5:
    ;
    JMP exit

default:

    ...

exit:

    ....

jump_table dd case1
           dd case2
           dd case3
           dd case4
           dd case5

```

JMP jump_table[REG*4]. JMP jump_table[REG*8] en x64.

[18.5 on page 373.](#)

13.3

```

#include <stdio.h>

void f(int a)
{
    switch (a)
    {
        case 1:
        case 2:
        case 7:
        case 10:
            printf ("1, 2, 7, 10\n");
            break;
    }
}

```

```

        case 3:
        case 4:
        case 5:
        case 6:
            printf ("3, 4, 5\n");
            break;

        case 8:
        case 9:
        case 20:
        case 21:
            printf ("8, 9, 21\n");
            break;

        case 22:
            printf ("22\n");
            break;

        default:
            printf ("default\n");
            break;

    };

};

int main()
{
    f(4);
};

```

13.3.1 MSVC

Listing 13.10: Con optimización MSVC 2010

```

1
2 $SG2798 DB      '1, 2, 7, 10', 0aH, 00H
3 $SG2800 DB      '3, 4, 5', 0aH, 00H
4 $SG2802 DB      '8, 9, 21', 0aH, 00H
5 $SG2804 DB      '22', 0aH, 00H
6 $SG2806 DB      'default', 0aH, 00H
7
8 _a$ = 8
9 _f      PROC
10      mov     eax, DWORD PTR _a$[esp-4]
11      dec     eax
12      cmp     eax, 21
13      ja      SHORT $LN1@f
14      movzx   eax, BYTE PTR $LN10@f[eax]
15      jmp     DWORD PTR $LN11@f[eax*4]
16 $LN5@f:

```

```

17      mov     DWORD PTR _a$[esp-4], OFFSET $SG2798 ; '1, 2, 7, 10'
18      ↪ 7, 10'
19      jmp     DWORD PTR __imp__printf
20 $LN4@f:
21      mov     DWORD PTR _a$[esp-4], OFFSET $SG2800 ; '3, 4, 5'
22      ↪ 5'
23      jmp     DWORD PTR __imp__printf
24 $LN3@f:
25      mov     DWORD PTR _a$[esp-4], OFFSET $SG2802 ; '8, 9, 21'
26      ↪ 21'
27      jmp     DWORD PTR __imp__printf
28 $LN2@f:
29      mov     DWORD PTR _a$[esp-4], OFFSET $SG2804 ; '22'
30      ↪ '22'
31      jmp     DWORD PTR __imp__printf
32 $LN1@f:
33      mov     DWORD PTR _a$[esp-4], OFFSET $SG2806 ; 'default'
34      ↪ 'default'
35      jmp     DWORD PTR __imp__printf
36      npad    2 ; $LN11@f
37 $LN11@f:
38      DD      $LN5@f ; '1, 2, 7, 10'
39      DD      $LN4@f ; '3, 4, 5'
40      DD      $LN3@f ; '8, 9, 21'
41      DD      $LN2@f ; '22'
42      DD      $LN1@f ; 'default'
43 $LN10@f:
44      DB      0 ; a=1
45      DB      0 ; a=2
46      DB      1 ; a=3
47      DB      1 ; a=4
48      DB      1 ; a=5
49      DB      1 ; a=6
50      DB      0 ; a=7
51      DB      2 ; a=8
52      DB      2 ; a=9
53      DB      0 ; a=10
54      DB      4 ; a=11
55      DB      4 ; a=12
56      DB      4 ; a=13
57      DB      4 ; a=14
58      DB      4 ; a=15
59      DB      4 ; a=16
60      DB      4 ; a=17
61      DB      4 ; a=18
62      DB      4 ; a=19
63      DB      2 ; a=20
64      DB      2 ; a=21

```

```

60         DB      3 ; a=22
61 _f      ENDP

```

: (\$LN10@f), (\$LN11@f) .

(línea 13).

: 0 (1, 2, 7, 10), 1 (3, 4, 5), 2 (8, 9, 21), 3 (22), 4 .

(línea 14).

.

? ([13.2.1 on page 227](#)), ? .

13.3.2 GCC

GCC ([13.2.1 on page 227](#)), .

13.3.3 ARM64: Con optimización GCC 4.9.1

GCC 4.9.1 para ARM64 . .

Listing 13.11: Con optimización GCC 4.9.1 ARM64

```

f14:
; w0
    sub    w0, w0, #1
    cmp    w0, 21
;
    bls    .L9
.L2:
; "default":
    adrp   x0, .LC4
    add    x0, x0, :lo12:.LC4
    b      puts
.L9:
; X1:
    adrp   x1, .L4
    add    x1, x1, :lo12:.L4
; W0=input_value-1
;
    ldrb   w0, [x1,w0,uxtw]
;
    adr    x1, .Lrtx4
;
    add    x0, x1, w0, sxtb #2
; :

```

```

        br        x0
; :
.Lrtx4:
        .section   .rodata
;
.L4:
        .byte      (.L3 - .Lrtx4) / 4      ; case 1
        .byte      (.L3 - .Lrtx4) / 4      ; case 2
        .byte      (.L5 - .Lrtx4) / 4      ; case 3
        .byte      (.L5 - .Lrtx4) / 4      ; case 4
        .byte      (.L5 - .Lrtx4) / 4      ; case 5
        .byte      (.L5 - .Lrtx4) / 4      ; case 6
        .byte      (.L3 - .Lrtx4) / 4      ; case 7
        .byte      (.L6 - .Lrtx4) / 4      ; case 8
        .byte      (.L6 - .Lrtx4) / 4      ; case 9
        .byte      (.L3 - .Lrtx4) / 4      ; case 10
        .byte      (.L2 - .Lrtx4) / 4      ; case 11
        .byte      (.L2 - .Lrtx4) / 4      ; case 12
        .byte      (.L2 - .Lrtx4) / 4      ; case 13
        .byte      (.L2 - .Lrtx4) / 4      ; case 14
        .byte      (.L2 - .Lrtx4) / 4      ; case 15
        .byte      (.L2 - .Lrtx4) / 4      ; case 16
        .byte      (.L2 - .Lrtx4) / 4      ; case 17
        .byte      (.L2 - .Lrtx4) / 4      ; case 18
        .byte      (.L2 - .Lrtx4) / 4      ; case 19
        .byte      (.L6 - .Lrtx4) / 4      ; case 20
        .byte      (.L6 - .Lrtx4) / 4      ; case 21
        .byte      (.L7 - .Lrtx4) / 4      ; case 22
        .text
;
.L7:
; "22"
        adrp       x0, .LC3
        add        x0, x0, :lo12:.LC3
        b          puts
.L6:
; "8, 9, 21"
        adrp       x0, .LC2
        add        x0, x0, :lo12:.LC2
        b          puts
.L5:
; "3, 4, 5"
        adrp       x0, .LC1
        add        x0, x0, :lo12:.LC1
        b          puts
.L3:
; "1, 2, 7, 10"

```

```

        adrp    x0, .LC0
        add     x0, x0, :lo12:.LC0
        b       puts

.LC0:
        .string "1, 2, 7, 10"

.LC1:
        .string "3, 4, 5"

.LC2:
        .string "8, 9, 21"

.LC3:
        .string "22"

.LC4:
        .string "default"

```

Listing 13.12: jumtable in IDA

```

.rodata:0000000000000064      AREA .rodata, DATA, 2
    ↪ READONLY
.rodata:0000000000000064      ; ORG 0x64
.rodata:0000000000000064 $d   DCB     9      ; case 1
.rodata:0000000000000065      DCB     9      ; case 2
.rodata:0000000000000066      DCB     6      ; case 3
.rodata:0000000000000067      DCB     6      ; case 4
.rodata:0000000000000068      DCB     6      ; case 5
.rodata:0000000000000069      DCB     6      ; case 6
.rodata:000000000000006A      DCB     9      ; case 7
.rodata:000000000000006B      DCB     3      ; case 8
.rodata:000000000000006C      DCB     3      ; case 9
.rodata:000000000000006D      DCB     9      ; case 10
.rodata:000000000000006E      DCB 0xF7      ; case 11
.rodata:000000000000006F      DCB 0xF7      ; case 12
.rodata:0000000000000070      DCB 0xF7      ; case 13
.rodata:0000000000000071      DCB 0xF7      ; case 14
.rodata:0000000000000072      DCB 0xF7      ; case 15
.rodata:0000000000000073      DCB 0xF7      ; case 16
.rodata:0000000000000074      DCB 0xF7      ; case 17
.rodata:0000000000000075      DCB 0xF7      ; case 18
.rodata:0000000000000076      DCB 0xF7      ; case 19
.rodata:0000000000000077      DCB     3      ; case 20
.rodata:0000000000000078      DCB     3      ; case 21
.rodata:0000000000000079      DCB     0      ; case 22
.rodata:000000000000007B ; .rodata      ends

```

13.4 Fall-through

```
switch().:
```



```

1 #define R 1
2 #define W 2
3 #define RW 3
4
5 void f(int type)
6 {
7     int read=0, write=0;
8
9     switch (type)
10    {
11        case RW:
12            read=1;
13        case W:
14            write=1;
15            break;
16        case R:
17            read=1;
18            break;
19        default:
20            break;
21    };
22    printf ("read=%d, write=%d\n", read, write);
23 };

```

type = 1 (R), read 1, type = 2 (W), write 2. type = 3 (RW), read y write 1.
type = RW type = W..

13.4.1 MSVC x86

Listing 13.13: MSVC 2012

```

$SG1305 DB      'read=%d, write=%d', 0aH, 00H

_write$ = -12    ; size = 4
_read$ = -8      ; size = 4
tv64 = -4        ; size = 4
_type$ = 8       ; size = 4
_f          PROC
    push      ebp
    mov       ebp, esp
    sub       esp, 12
    mov       DWORD PTR _read$[ebp], 0
    mov       DWORD PTR _write$[ebp], 0
    mov       eax, DWORD PTR _type$[ebp]
    mov       DWORD PTR tv64[ebp], eax
    cmp       DWORD PTR tv64[ebp], 1 ; R

```

```

        je      SHORT $LN2@f
        cmp     DWORD PTR tv64[ebp], 2 ; W
        je      SHORT $LN3@f
        cmp     DWORD PTR tv64[ebp], 3 ; RW
        je      SHORT $LN4@f
        jmp     SHORT $LN5@f
$LN4@f: ; case R:
        mov     DWORD PTR _read$[ebp], 1
$LN3@f: ; case W:
        mov     DWORD PTR _write$[ebp], 1
        jmp     SHORT $LN5@f
$LN2@f: ; case R:
        mov     DWORD PTR _read$[ebp], 1
$LN5@f: ; default
        mov     ecx, DWORD PTR _write$[ebp]
        push    ecx
        mov     edx, DWORD PTR _read$[ebp]
        push    edx
        push    OFFSET $SG1305 ; 'read=%d, write=%d'
        call    _printf
        add     esp, 12
        mov     esp, ebp
        pop     ebp
        ret     0
_f      ENDP

```

\$LN4@f y \$LN3@f: \$LN4@f, *read write*. *type* = W, \$LN3@f, .

13.4.2 ARM64

Listing 13.14: GCC (Linaro) 4.9

```

.LC0:
.string "read=%d, write=%d\n"
f:
    stp     x29, x30, [sp, -48]!
    add     x29, sp, 0
    str     w0, [x29,28]
    str     wzr, [x29,44] ;
    str     wzr, [x29,40]
    ldr     w0, [x29,28] ;
    cmp     w0, 2          ; type=W?
    beq     .L3
    cmp     w0, 3          ; type=RW?
    beq     .L4
    cmp     w0, 1          ; type=R?

```

```

        beq      .L5
        b        .L6          ; ...
.L4: ; case RW
        mov      w0, 1
        str      w0, [x29,44] ; read=1
.L3: ; case W
        mov      w0, 1
        str      w0, [x29,40] ; write=1
        b        .L6
.L5: ; case R
        mov      w0, 1
        str      w0, [x29,44] ; read=1
        nop
.L6: ; default
        adrp     x0, .LC0 ; "read=%d, write=%d\n"
        add     x0, x0, :lo12:LC0
        ldr      w1, [x29,44] ; "read"
        ldr      w2, [x29,40] ; "write"
        bl      printf
        ldp      x29, x30, [sp], 48
        ret

```

. .L4 y .L3.

13.5 Ejercicios

13.5.1 Ejercicio #1

.

: [G.1.5 on page 1287](#).

Capítulo 14

Lazos

14.1

14.1.1 x86

Hay una instrucción especial LOOP en el conjunto de instrucciones x86 para verificar el valor en el registro ECX y si no es 0, decrement ECX y pasar el flujo de control a la etiqueta en el operando LOOP. Probablemente esta instrucción no es muy conveniente, y no hay compiladores modernos que la emitan automáticamente. Así que, si ves esta instrucción en algún lugar del código, es muy probable que sea un fragmento de código ensamblador escrito manualmente.

for().

```
{  
    ;  
}
```

:

```
#include <stdio.h>  
  
void printing_function(int i)  
{  
    printf ("f(%d)\n", i);  
};
```

```

int main()
{
    int i;

    for (i=2; i<10; i++)
        printing_function(i);

    return 0;
};

```

(MSVC 2010):

Listing 14.1: MSVC 2010

```

_i$ = -4
_main PROC
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    push    ecx
    mov     DWORD PTR _i$[ebp], 2    ;
    jmp     SHORT $LN3@main
$LN2@main:
    mov     eax, DWORD PTR _i$[ebp] ; :
    add     eax, 1                    ;
    mov     DWORD PTR _i$[ebp], eax
$LN3@main:
    cmp     DWORD PTR _i$[ebp], 10   ;
    jge     SHORT $LN1@main          ;
    mov     ecx, DWORD PTR _i$[ebp] ; printing_function(i)
    push    ecx
    call    _printing_function
    add     esp, 4
    jmp     SHORT $LN2@main          ;
$LN1@main:
    ;
    xor     eax, eax
    mov     esp, ebp
    pop     ebp
    ret     0
_main     ENDP

```

Listing 14.2: GCC 4.4.1

```

main                proc near
var_20              = dword ptr -20h

```

```

var_4          = dword ptr -4

                push    ebp
                mov     ebp, esp
                and     esp, 0FFFFFFF0h
                sub     esp, 20h
                mov     [esp+20h+var_4], 2 ;
                jmp     short loc_8048476

loc_8048465:
                mov     eax, [esp+20h+var_4]
                mov     [esp+20h+var_20], eax
                call    printing_function
                add     [esp+20h+var_4], 1 ;

loc_8048476:
                cmp     [esp+20h+var_4], 9
                jle     short loc_8048465 ;
                mov     eax, 0
                leave
                retn

main           endp

```

(/Ox):

Listing 14.3: Con optimización MSVC

```

_main         PROC
    push     esi
    mov     esi, 2
$LL3@main:
    push     esi
    call    _printing_function
    inc     esi
    add     esp, 4
    cmp     esi, 10 ; 0000000aH
    jl     SHORT $LL3@main
    xor     eax, eax
    pop     esi
    ret     0
_main         ENDP

```

Listing 14.4: Con optimización GCC 4.4.1

```

main          proc near

var_10        = dword ptr -10h

```

```

push    ebp
mov     ebp, esp
and     esp, 0FFFFFFF0h
sub     esp, 10h
mov     [esp+10h+var_10], 2
call    printing_function
mov     [esp+10h+var_10], 3
call    printing_function
mov     [esp+10h+var_10], 4
call    printing_function
mov     [esp+10h+var_10], 5
call    printing_function
mov     [esp+10h+var_10], 6
call    printing_function
mov     [esp+10h+var_10], 7
call    printing_function
mov     [esp+10h+var_10], 8
call    printing_function
mov     [esp+10h+var_10], 9
call    printing_function
xor     eax, eax
leave
retn
main    endp

```

1.

Listing 14.5: GCC

```

main    public main
        proc near

var_20  = dword ptr -20h

        push    ebp
        mov     ebp, esp
        and     esp, 0FFFFFFF0h
        push    ebx
        mov     ebx, 2      ; i=2
        sub     esp, 1Ch

; :
        nop

```

¹: [Dre07]. : [Int14, pág. 3.4.1.7].

```
loc_80484D0:
; :
    mov     [esp+20h+var_20], ebx
    add     ebx, 1      ; i++
    call    printing_function
    cmp     ebx, 64h    ; i==100?
    jnz     short loc_80484D0 ;
    add     esp, 1Ch
    xor     eax, eax    ; 0
    pop     ebx
    mov     esp, ebp
    pop     ebp
    retn
main      endp
```


14.1.2 x86: OllyDbg

Msvc 2010 /Ox y /Ob0 OllyDbg.

OllyDbg:

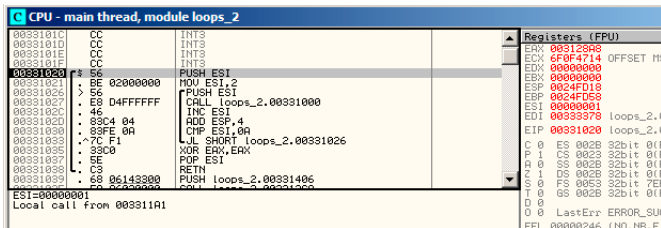


Figura 14.1: OllyDbg:

(F8 – pasar por encima) ESI $ESI = i = 6$:

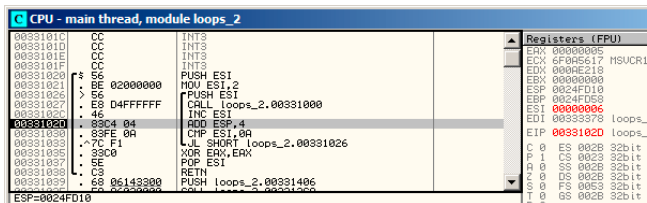


Figura 14.2: OllyDbg: $i = 6$

9. JL

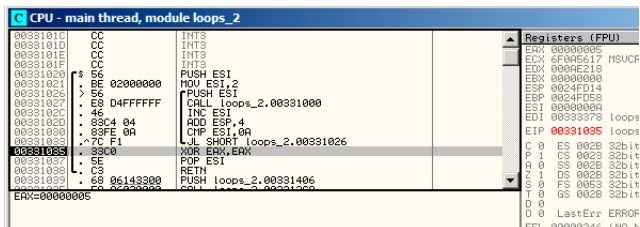


Figura 14.3: OllyDbg: $ESI = 10$,

14.1.3 x86: tracer

```
tracer.exe -l:loops_2.exe bpx=loops_2.exe!0x00401026
```

BPX

tracer.log:

```

PID=12884|New process loops_2.exe
(0) loops_2.exe!0x401026
EAX=0x00a328c8 EBX=0x00000000 ECX=0x6f0f4714 EDX=0x00000000
ESI=0x00000002 EDI=0x00333378 EBP=0x0024fbfc ESP=0x0024fbb8
EIP=0x00331026
FLAGS=PF ZF IF
(0) loops_2.exe!0x401026
EAX=0x00000005 EBX=0x00000000 ECX=0x6f0a5617 EDX=0x000ee188
ESI=0x00000003 EDI=0x00333378 EBP=0x0024fbfc ESP=0x0024fbb8
EIP=0x00331026
FLAGS=CF PF AF SF IF
(0) loops_2.exe!0x401026
EAX=0x00000005 EBX=0x00000000 ECX=0x6f0a5617 EDX=0x000ee188
ESI=0x00000004 EDI=0x00333378 EBP=0x0024fbfc ESP=0x0024fbb8
EIP=0x00331026
FLAGS=CF PF AF SF IF
(0) loops_2.exe!0x401026
EAX=0x00000005 EBX=0x00000000 ECX=0x6f0a5617 EDX=0x000ee188
ESI=0x00000005 EDI=0x00333378 EBP=0x0024fbfc ESP=0x0024fbb8
EIP=0x00331026
FLAGS=CF AF SF IF
(0) loops_2.exe!0x401026
EAX=0x00000005 EBX=0x00000000 ECX=0x6f0a5617 EDX=0x000ee188
ESI=0x00000006 EDI=0x00333378 EBP=0x0024fbfc ESP=0x0024fbb8
EIP=0x00331026
FLAGS=CF PF AF SF IF
(0) loops_2.exe!0x401026
EAX=0x00000005 EBX=0x00000000 ECX=0x6f0a5617 EDX=0x000ee188
ESI=0x00000007 EDI=0x00333378 EBP=0x0024fbfc ESP=0x0024fbb8
EIP=0x00331026
FLAGS=CF AF SF IF
(0) loops_2.exe!0x401026
EAX=0x00000005 EBX=0x00000000 ECX=0x6f0a5617 EDX=0x000ee188
ESI=0x00000008 EDI=0x00333378 EBP=0x0024fbfc ESP=0x0024fbb8
EIP=0x00331026
FLAGS=CF AF SF IF
(0) loops_2.exe!0x401026
EAX=0x00000005 EBX=0x00000000 ECX=0x6f0a5617 EDX=0x000ee188
ESI=0x00000009 EDI=0x00333378 EBP=0x0024fbfc ESP=0x0024fbb8
EIP=0x00331026
FLAGS=CF PF AF SF IF
PID=12884|Process loops_2.exe exited. ExitCode=0 (0x0)

```

ESI

trace.. IDA main() 0x00401020:

```
tracer.exe -l:loops_2.exe bpf=loops_2.exe!0x00401020,trace:cc
```

BPF .

loops_2.exe.idc y loops_2.exe_clear.idc.

loops_2.exe.idc [IDA](#):

```
.text:00401020
.text:00401020 ; ===== SUBROUTINE =====
.text:00401020
.text:00401020 ; int __cdecl main(int argc, const char **argv, const char **envp)
.text:00401020 _main      proc near          ; CODE XREF: __tmainCRTStartup+110↓p
.text:00401020
.text:00401020     argc      = dword ptr  4
.text:00401020     argv      = dword ptr  8
.text:00401020     envp      = dword ptr 0Ch
.text:00401020
.text:00401020     push     esi             ; ESI=1
.text:00401021     mov      esi, 2
.text:00401026
.text:00401026 loc_401026:
.text:00401026     push     esi             ; CODE XREF: _main+13↓j
.text:00401026     call     sub_401000       ; ESI=2..9
.text:00401027     inc      esi             ; tracing nested maximum level (1) reached,
.text:0040102c     add      esp, 4           ; ESI=2..9
.text:0040102d     cmp      esi, 0Ah         ; ESP=0x38fcbcb
.text:00401030     j1       short loc_401026 ; ESI=3..0xa
.text:00401033     xor      eax, eax         ; SF=false,true OF=false
.text:00401035     pop      esi
.text:00401037     retn
.text:00401038 _main      endp             ; EAX=0
```

Figura 14.4: [IDA](#)

ESI. main() EAX.

[tracer](#) loops_2.exe.txt, :

Listing 14.6: loops_2.exe.txt

0x401020 (.text+0x20), e=	1 [PUSH ESI] ESI=1
0x401021 (.text+0x21), e=	1 [MOV ESI, 2]
0x401026 (.text+0x26), e=	8 [PUSH ESI] ESI=2..9
0x401027 (.text+0x27), e=	8 [CALL 8D1000h] tracing nested↵ ↵ maximum level (1) reached, skipping this CALL 8D1000h=0↵ ↵ x8d1000
0x40102c (.text+0x2c), e=	8 [INC ESI] ESI=2..9
0x40102d (.text+0x2d), e=	8 [ADD ESP, 4] ESP=0x38fcbcb
0x401030 (.text+0x30), e=	8 [CMP ESI, 0Ah] ESI=3..0xa
0x401033 (.text+0x33), e=	8 [JL 8D1026h] SF=false,true OF=↵ ↵ =false
0x401035 (.text+0x35), e=	1 [XOR EAX, EAX]
0x401037 (.text+0x37), e=	1 [POP ESI]
0x401038 (.text+0x38), e=	1 [RETN] EAX=0

14.1.4 ARM

Sin optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

```

main
    STMFD    SP!, {R4,LR}
    MOV     R4, #2
    B       loc_368
loc_35C    ; CODE XREF: main+1C
    MOV     R0, R4
    BL      printing_function
    ADD     R4, R4, #1

loc_368    ; CODE XREF: main+8
    CMP     R4, #0xA
    BLT     loc_35C
    MOV     R0, #0
    LDMFD   SP!, {R4,PC}

```

«MOV R4, #2» *i.*

«MOV R0, R4» y «BL printing_function»,

«ADD R4, R4, #1»

«CMP R4, #0xA» *i* 0xA (10).

Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

```

_main
    PUSH    {R4,LR}
    MOVS    R4, #2

loc_132    ; CODE XREF: _main+E
    MOVS    R0, R4
    BL      printing_function
    ADDS    R4, R4, #1
    CMP     R4, #0xA
    BLT     loc_132
    MOVS    R0, #0
    POP     {R4,PC}

```

Con optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo Thumb-2)

```

_main
    PUSH    {R4,R7,LR}
    MOVW    R4, #0x1124 ; "%d\n"
    MOVS    R1, #2
    MOVT.W  R4, #0
    ADD     R7, SP, #4

```

```

ADD      R4, PC
MOV      R0, R4
BLX      _printf
MOV      R0, R4
MOVS     R1, #3
BLX      _printf
MOV      R0, R4
MOVS     R1, #4
BLX      _printf
MOV      R0, R4
MOVS     R1, #5
BLX      _printf
MOV      R0, R4
MOVS     R1, #6
BLX      _printf
MOV      R0, R4
MOVS     R1, #7
BLX      _printf
MOV      R0, R4
MOVS     R1, #8
BLX      _printf
MOV      R0, R4
MOVS     R1, #9
BLX      _printf
MOVS     R0, #0
POP      {R4,R7,PC}

```

```

void printing_function(int i)
{
    printf ("%d\n", i);
};

```

LLVM,,.

ARM64: Con optimización GCC 4.9.1

Listing 14.7: Con optimización GCC 4.9.1

```

printing_function:
;   printf():
        mov     w1, w0
;
        adrp    x0, .LC0
        add     x0, x0, :lo12:.LC0
; :
        b       printf

```

```

main:
; :
;     stp     x29, x30, [sp, -32]!
; :
;     add     x29, sp, 0
; :
;     str     x19, [sp,16]
; :
; :
;     mov     w19, 2
.L3:
;   printing_function():
;       mov     w0, w19
; :
;       add     w19, w19, 1
; :
;       bl     printing_function
; ?
;       cmp     w19, 10
; :
;       bne     .L3
;   0
;       mov     w0, 0
; :
;       ldr     x19, [sp,16]
; :
;       ldp     x29, x30, [sp], 32
;       ret
.LC0:
;       .string "f(%d)\n"

```

ARM64: Sin optimización GCC 4.9.1

Listing 14.8: Sin optimización GCC 4.9.1 -fno-inline

```

printing_function:
;   printf():
;       mov     w1, w0
; :
;       adrp    x0, .LC0
;       add     x0, x0, :lo12:.LC0
; :
;       b       printf
main:
; :
;     stp     x29, x30, [sp, -32]!

```

```

; :
; :      add     x29, sp, 0
; :
; :      str     x19, [sp,16]
; :
; :
; :      mov     w19, 2
.L3:
; printing_function():
;      mov     w0, w19
; .
;      add     w19, w19, 1
; .
;      bl      printing_function
; ?
;      cmp     w19, 10
; :
;      bne     .L3
; 0
;      mov     w0, 0
; :
;      ldr     x19, [sp,16]
; :
;      ldp     x29, x30, [sp], 32
;      ret
.LC0:
;      .string "f(%d)\n"

```

14.1.5 MIPS

Listing 14.9: Sin optimización GCC 4.4.5 (IDA)

```

main:
;
; :
; :
i      = -0x10
saved_FP = -8
saved_RA = -4

; :
;      addiu   $sp, -0x28
;      sw      $ra, 0x28+saved_RA($sp)
;      sw      $fp, 0x28+saved_FP($sp)
;      move    $fp, $sp
;

```



```

                li      $v0, 2
                sw      $v0, 0x28+i($fp)
; . "BEQ $ZERO, $ZERO, loc_9C":
                b       loc_9C
                or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP
# ↘
# ↘
loc_80:                                # CODE XREF: main+48
; printing_function():
                lw      $a0, 0x28+i($fp)
                jal     printing_function
                or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP
; :
                lw      $v0, 0x28+i($fp)
                or      $at, $zero ; NOP
                addiu   $v0, 1
                sw      $v0, 0x28+i($fp)
loc_9C:                                # CODE XREF: main+18
;
                lw      $v0, 0x28+i($fp)
                or      $at, $zero ; NOP
                slti    $v0, 0xA
; :
                bnez    $v0, loc_80
                or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP
; :
                move    $v0, $zero
; :
                move    $sp, $fp
                lw      $ra, 0x28+saved_RA($sp)
                lw      $fp, 0x28+saved_FP($sp)
                addiu   $sp, 0x28
                jr      $ra
                or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP

```

«B». (BEQ).

14.1.6

: i

```

for (i=0; i<total_entries_to_process; i++)
;

```

total_entries_to_process 0, .

14.2

```
#include <stdio.h>

void my_memcpy (unsigned char* dst, unsigned char* src, size_t ↵
    ↵ cnt)
{
    size_t i;
    for (i=0; i<cnt; i++)
        dst[i]=src[i];
};
```

14.2.1

Listing 14.10: GCC 4.9 x64 (-Os)

```
my_memcpy:
; RDI =
; RSI =
; RDX =

;
    xor     eax, eax
.L2:
;
    cmp     rax, rdx
    je      .L5
; RSI+i:
    mov     cl, BYTE PTR [rsi+rax]
; RDI+i:
    mov     BYTE PTR [rdi+rax], cl
    inc     rax ; i++
    jmp     .L2
.L5:
    ret
```

Listing 14.11: GCC 4.9 ARM64 (-Os)

```
my_memcpy:
; X0 =
; X1 =
```

```

; X2 =
;
        mov     x3, 0
.L2:
;
        cmp     x3, x2
        beq     .L5
; X1+i:
        ldrb     w4, [x1,x3]
; X1+i:
        strb     w4, [x0,x3]
        add     x3, x3, 1 ; i++
        b       .L2
.L5:
        ret

```

Listing 14.12: Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

```

my_memcpy PROC
; R0 =
; R1 =
; R2 =

        PUSH     {r4,lr}
;
        MOVS     r3,#0
;
        B        |L0.12|
|L0.6|
; R1+i:
        LDRB     r4,[r1,r3]
; R1+i:
        STRB     r4,[r0,r3]
; i++
        ADDS     r3,r3,#1
|L0.12|
; i<size?
        CMP      r3,r2
;
        BCC      |L0.6|
        POP      {r4,pc}
        ENDP

```

14.2.2 ARM

Listing 14.13: Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

```

my_memcpy PROC
; R0 =
; R1 =
; R2 =

;
;          MOV      r3,#0
|L0.4|
;
;          CMP      r3,r2
;
; R2<R3  i<size.
; R1+i:
;          LDRBCC   r12,[r1,r3]
; R1+i:
;          STRBCC   r12,[r0,r3]
; i++
;          ADDCC    r3,r3,#1
;
; i<size
; ( i>=size)
;          BCC      |L0.4|
;
;          BX       lr
;          ENDP

```

14.2.3 MIPS

Listing 14.14: GCC 4.4.5 (-Os) (IDA)

```

my_memcpy:
;
;          b        loc_14
;
; \ $v0:
;          move     $v0, $zero ; branch delay slot

loc_8:
;          ↪ +1C
;
;          lbu      $v1, 0($t0)
; (i):
;          addiu    $v0, 1

```

```

; $a3
                sb      $v1, 0($a3)

loc_14:
;                                # CODE XREF: my_memcpy
;
                sltu    $v1, $v0, $a2
; :
                addu    $t0, $a1, $v0
; $t0 = $a1+$v0 = src+i
; "cnt":
                bnez    $v1, loc_8
; ($a3 = $a0+$v0 = dst+i):
                addu    $a3, $a0, $v0 ; branch delay slot
; BNEZ
                jr      $ra
                or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP

```

LBU («Load Byte Unsigned») y SB («Store Byte»).

14.2.4

Con optimización GCC : [25.1.2 on page 565](#).

14.3 Conclusión

:

Listing 14.15: x86

```

    mov [counter], 2 ;
    jmp check
body:
;
;
;
    add [counter], 1 ;
check:
    cmp [counter], 9
    jle body

```

Listing 14.16: x86

```

MOV [counter], 2 ;
JMP check

```

```

body:
;
;
;
MOV REG, [counter] ;
INC REG
MOV [counter], REG
check:
CMP [counter], 9
JLE body

```

Listing 14.17: x86

```

MOV EBX, 2 ;
JMP check
body:
;
;
;
INC EBX ;
check:
CMP EBX, 9
JLE body

```

Listing 14.18: x86

```

MOV [counter], 2 ;
JMP label_check
label_increment:
ADD [counter], 1 ;
label_check:
CMP [counter], 10
JGE exit
;
;
;
JMP label_increment
exit:

```

Listing 14.19: x86

```

MOV REG, 2 ;
body:
;

```

```
;
;
INC REG ;
CMP REG, 10
JL body
```

Listing 14.20: x86

```
;
MOV ECX, 10
body:
;
;
;
;
LOOP body
```

ARM.

Listing 14.21: ARM

```
MOV R4, 2 ;
B check
body:
;
;
;
ADD R4,R4, #1 ;
check:
CMP R4, #10
BLT body
```

14.4 Ejercicios

14.4.1 Ejercicio #1

LOOP?

14.4.2 Ejercicio #2

([14.1.1 on page 244](#)), OS [6..20].

14.4.3 Ejercicio #3

Lo que hace el código?

Listing 14.22: Con optimización MSVC 2010

```
$SG2795 DB      '%d', 0aH, 00H

_main PROC
    push     esi
    push     edi
    mov     edi, DWORD PTR __imp__printf
    mov     esi, 100
    npad    3 ; align next label
$LL3@main:
    push     esi
    push     OFFSET $SG2795 ; '%d'
    call    edi
    dec     esi
    add     esp, 8
    test    esi, esi
    jg      SHORT $LL3@main
    pop     edi
    xor     eax, eax
    pop     esi
    ret     0
_main ENDP
```

Listing 14.23: Sin optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

```
main PROC
    PUSH     {r4,lr}
    MOV      r4,#0x64
|L0.8|
    MOV      r1,r4
    ADR      r0,|L0.40|
    BL       __2printf
    SUB      r4,r4,#1
    CMP      r4,#0
    MOVLE    r0,#0
    BGT      |L0.8|
    POP      {r4,pc}
    ENDP

|L0.40|
    DCB      "%d\n",0
```

Listing 14.24: Sin optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)


```

main PROC
    PUSH    {r4,lr}
    MOVS    r4,#0x64
|L0.4|
    MOVS    r1,r4
    ADR     r0,|L0.24|
    BL      __2printf
    SUBS    r4,r4,#1
    CMP     r4,#0
    BGT     |L0.4|
    MOVS    r0,#0
    POP     {r4,pc}
    ENDP

    DCW     0x0000
|L0.24|
    DCB     "%d\n",0

```

Listing 14.25: Con optimización GCC 4.9 (ARM64)

```

main:
    stp     x29, x30, [sp, -32]!
    add     x29, sp, 0
    stp     x19, x20, [sp,16]
    adrp    x20, .LC0
    mov     w19, 100
    add     x20, x20, :lo12:LC0
.L2:
    mov     w1, w19
    mov     x0, x20
    bl      printf
    subs    w19, w19, #1
    bne     .L2
    ldp     x19, x20, [sp,16]
    ldp     x29, x30, [sp], 32
    ret
.LC0:
    .string "%d\n"

```

Listing 14.26: Con optimización GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)

```

main:
var_18      = -0x18
var_C       = -0xC
var_8       = -8
var_4       = -4

```

```

        lui      $gp, (__gnu_local_gp >> 16)
        addiu   $sp, -0x28
        la      $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF)
        sw      $ra, 0x28+var_4($sp)
        sw      $s1, 0x28+var_8($sp)
        sw      $s0, 0x28+var_C($sp)
        sw      $gp, 0x28+var_18($sp)
        la      $s1, $LC0      # "%d\n"
        li      $s0, 0x64     # 'd'

loc_28:                                # CODE XREF: main+40
        lw      $t9, (printf & 0xFFFF)($gp)
        move    $a1, $s0
        move    $a0, $s1
        jalr    $t9
        addiu   $s0, -1
        lw      $gp, 0x28+var_18($sp)
        bnez    $s0, loc_28
        or      $at, $zero
        lw      $ra, 0x28+var_4($sp)
        lw      $s1, 0x28+var_8($sp)
        lw      $s0, 0x28+var_C($sp)
        jr      $ra
        addiu   $sp, 0x28

$LC0:      .ascii "%d\n"<0>          # DATA XREF: main+1C

```

[: G.1.7 on page 1287.](#)

14.4.4 Ejercicio #4

Lo que hace el código?

Listing 14.27: Con optimización MSVC 2010

```

$SG2795 DB      '%d', 0aH, 00H

_main PROC
        push    esi
        push    edi
        mov     edi, DWORD PTR __imp__printf
        mov     esi, 1
        npad    3 ; align next label
$LL3@main:
        push    esi
        push    OFFSET $SG2795 ; '%d'
        call    edi

```

```

        add     esi, 3
        add     esp, 8
        cmp     esi, 100
        jl      SHORT $LL3@main
        pop     edi
        xor     eax, eax
        pop     esi
        ret     0
_main   ENDP

```

Listing 14.28: Sin optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

```

main PROC
    PUSH        {r4,lr}
    MOV         r4,#1
|L0.8|
    MOV         r1,r4
    ADR         r0,|L0.40|
    BL          __2printf
    ADD         r4,r4,#3
    CMP         r4,#0x64
    MOVGE       r0,#0
    BLT         |L0.8|
    POP         {r4,pc}
    ENDP

|L0.40|
    DCB         "%d\n",0

```

Listing 14.29: Sin optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

```

main PROC
    PUSH        {r4,lr}
    MOVS        r4,#1
|L0.4|
    MOVS        r1,r4
    ADR         r0,|L0.24|
    BL          __2printf
    ADDS        r4,r4,#3
    CMP         r4,#0x64
    BLT         |L0.4|
    MOVS        r0,#0
    POP         {r4,pc}
    ENDP

    DCW         0x0000
|L0.24|
    DCB         "%d\n",0

```

Listing 14.30: Con optimización GCC 4.9 (ARM64)

```

main:
    stp     x29, x30, [sp, -32]!
    add     x29, sp, 0
    stp     x19, x20, [sp, 16]
    adrp    x20, .LC0
    mov     w19, 1
    add     x20, x20, :lo12:LC0
.L2:
    mov     w1, w19
    mov     x0, x20
    add     w19, w19, 3
    bl      printf
    cmp     w19, 100
    bne     .L2
    ldp     x19, x20, [sp, 16]
    ldp     x29, x30, [sp], 32
    ret
.LC0:
    .string "%d\n"

```

Listing 14.31: Con optimización GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)

```

main:
var_18      = -0x18
var_10      = -0x10
var_C       = -0xC
var_8       = -8
var_4       = -4

    lui     $gp, (__gnu_local_gp >> 16)
    addiu   $sp, -0x28
    la      $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF)
    sw      $ra, 0x28+var_4($sp)
    sw      $s2, 0x28+var_8($sp)
    sw      $s1, 0x28+var_C($sp)
    sw      $s0, 0x28+var_10($sp)
    sw      $gp, 0x28+var_18($sp)
    la      $s2, $LC0          # "%d\n"
    li      $s0, 1
    li      $s1, 0x64         # 'd'

loc_30:
                                # CODE XREF: main+48
    lw      $t9, (printf & 0xFFFF)($gp)
    move     $a1, $s0
    move     $a0, $s2

```

```
jalr    $t9
addiu   $s0, 3
lw      $gp, 0x28+var_18($sp)
bne     $s0, $s1, loc_30
or      $at, $zero
lw      $ra, 0x28+var_4($sp)
lw      $s2, 0x28+var_8($sp)
lw      $s1, 0x28+var_C($sp)
lw      $s0, 0x28+var_10($sp)
jr      $ra
addiu   $sp, 0x28
```

```
$LC0:    .ascii "%d\n"<0>          # DATA XREF: main+20
```

: [G.1.8 on page 1287](#).

Capítulo 15

Procesamiento de strings C simples

15.1 strlen()

```
int my_strlen (const char * str)
{
    const char *eos = str;

    while( *eos++ ) ;

    return( eos - str - 1 );
}

int main()
{
    // test
    return my_strlen("hello!");
};
```

15.1.1 x86

Sin optimización MSVC

```
_eos$ = -4 ; size = 4
_str$ = 8 ; size = 4
_strlen PROC
```

```

    push    ebp
    mov     ebp, esp
    push    ecx
    mov     eax, DWORD PTR _str$[ebp] ; "str"
    mov     DWORD PTR _eos$[ebp], eax ; "eos"
$LN2@strlen_:
    mov     ecx, DWORD PTR _eos$[ebp] ; ECX=eos

    ;

    movsx   edx, BYTE PTR [ecx]
    mov     eax, DWORD PTR _eos$[ebp] ; EAX=eos
    add     eax, 1 ; EAX
    mov     DWORD PTR _eos$[ebp], eax ; "eos"
    test    edx, edx ; EDX ?
    je      SHORT $LN1@strlen_ ;
    jmp     SHORT $LN2@strlen_ ;
$LN1@strlen_:

    ;

    mov     eax, DWORD PTR _eos$[ebp]
    sub     eax, DWORD PTR _str$[ebp]
    sub     eax, 1 ;
    mov     esp, ebp
    pop     ebp
    ret     0
_strlen_ ENDP

```

«» ([30 on page 609](#)).

Sin optimización GCC

GCC 4.4.1:

```

strlen      public strlen
            proc near

eos          = dword ptr -4
arg_0       = dword ptr  8

            push    ebp
            mov     ebp, esp
            sub     esp, 10h
            mov     eax, [ebp+arg_0]
            mov     [ebp+eos], eax

```

```

loc_80483F0:
        mov     eax, [ebp+eos]
        movzx   eax, byte ptr [eax]
        test    al, al
        setnz   al
        add     [ebp+eos], 1
        test    al, al
        jnz     short loc_80483F0
        mov     edx, [ebp+eos]
        mov     eax, [ebp+arg_0]
        mov     ecx, edx
        sub     ecx, eax
        mov     eax, ecx
        sub     eax, 1
        leave
        retn
strlen    endp

```

Con optimización MSVC

:

Listing 15.1: Con optimización MSVC 2012 /Ob0

```

_str$ = 8                                ; size = 4
_strlen PROC
        mov     edx, DWORD PTR _str$[esp-4] ; EDX ->
        mov     eax, edx                    ; EAX
$LL2@strlen:
        mov     cl, BYTE PTR [eax]          ; CL = *EAX
        inc     eax                          ; EAX++
        test    cl, cl                       ; CL==0?
        jne     SHORT $LL2@strlen           ;
        sub     eax, edx                     ;
        dec     eax                          ; EAX
        ret     0
_strlen ENDP

```

INC/DEC

Con optimización MSVC + OllyDbg

OllyDbg. :

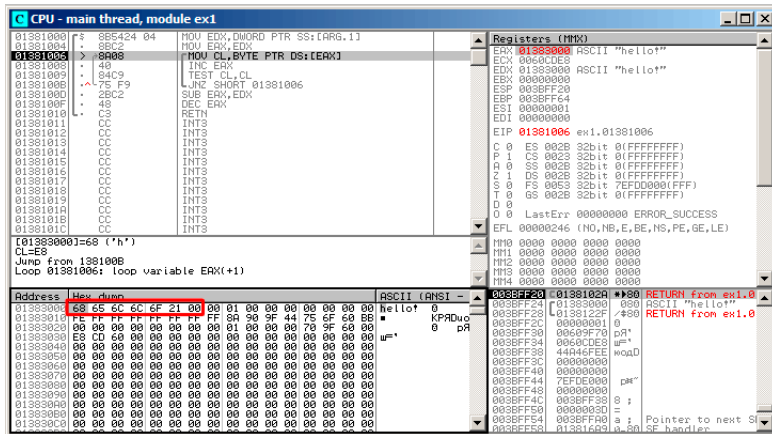


Figura 15.1: OllyDbg:

EAX, «Follow in Dump» «hello!». .

F8 (pasar por encima) :

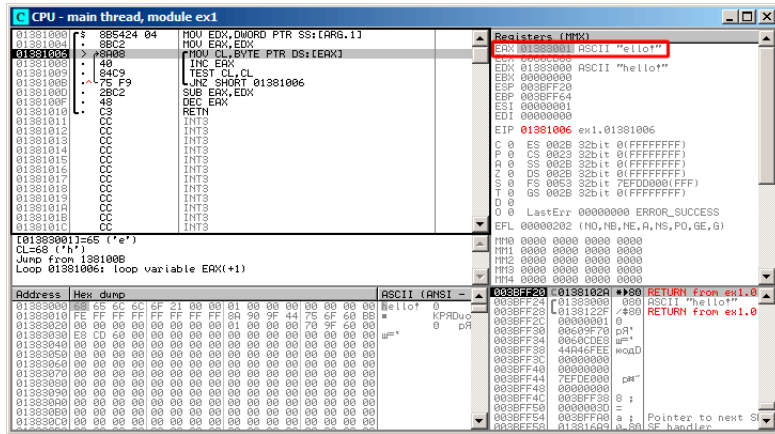


Figura 15.2: OllyDbg:

EAX

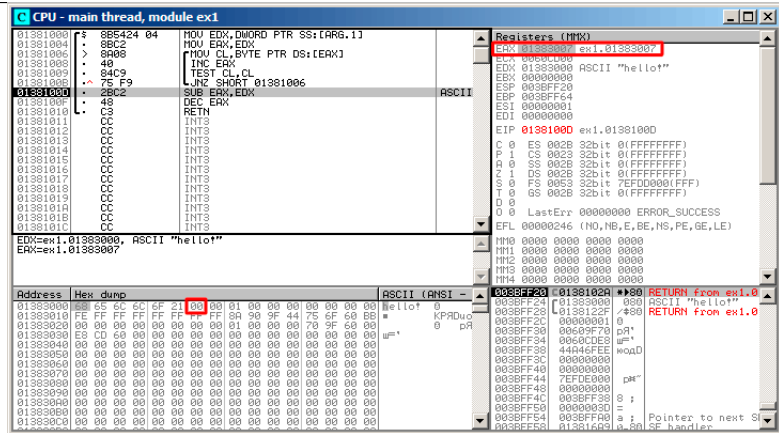


Figura 15.3: OllyDbg:

:

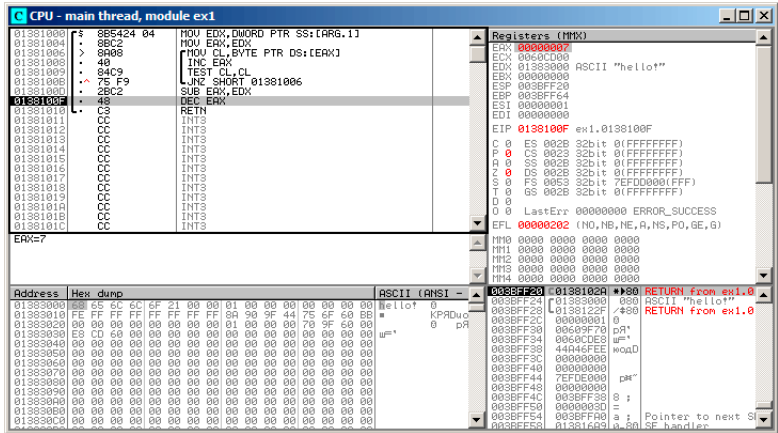


Figura 15.4: OllyDbg:

«hello!», 7. strlen()

Con optimización GCC

```

public strlen
strlen
proc near

arg_0          = dword ptr 8

push          ebp
mov           ebp, esp
mov           ecx, [ebp+arg_0]
mov           eax, ecx

loc_8048418:
movzx        edx, byte ptr [eax]
add          eax, 1
test         dl, dl
jnz          short loc_8048418
not          ecx
add          eax, ecx
pop          ebp
retn

strlen
endp
    
```

mov dl, byte ptr [eax].

«» (30 on page 609).

```
ecx=str;
eax=eos;
ecx=(-ecx)-1;
eax=eax+ecx
return eax
```

...:

```
ecx=str;
eax=eos;
eax=eax-ecx;
eax=eax-1;
return eax
```

15.1.2 ARM

32- ARM

Sin optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo ARM)

Listing 15.2: Sin optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo ARM)

```
_strlen

eos  = -8
str  = -4

    SUB    SP, SP, #8 ;
    STR    R0, [SP,#8+str]
    LDR    R0, [SP,#8+str]
    STR    R0, [SP,#8+eos]

loc_2CB8 ; CODE XREF: _strlen+28
    LDR    R0, [SP,#8+eos]
    ADD    R1, R0, #1
    STR    R1, [SP,#8+eos]
    LDRSB  R0, [R0]
    CMP    R0, #0
    BEQ    loc_2CD4
    B      loc_2CB8
loc_2CD4 ; CODE XREF: _strlen+24
    LDR    R0, [SP,#8+eos]
    LDR    R1, [SP,#8+str]
```

```

SUB    R0, R0, R1 ; R0=eos-str
SUB    R0, R0, #1 ; R0=R0-1
ADD    SP, SP, #8 ;
BX     LR

```

eos y *str*.

str y *eos*.

loc_2CB8.

(LDR, ADD, STR) *eos* R0.

LDRSB R0, [R0] («Load Register Signed Byte») ¹. MOVSX x86. (15.1.1 on page 271) .

, LDRSB CMP y BEQ

eos y *str*

N.B. .

Con optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo Thumb)

Listing 15.3: Con optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo Thumb)

```

_strlen
    MOV        R1, R0

loc_2DF6
    LDRB.W     R2, [R1], #1
    CMP        R2, #0
    BNE        loc_2DF6
    MVNS       R0, R0
    ADD        R0, R1
    BX         LR

```

LDRB.W R2, [R1], #1

: 28.2 on page 599.

MVNS² *eos - str - 1*. $R0 = str + eos$, (15.1.1 on page 276).

¹.

²MoVe Not

Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

Listing 15.4: Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

```

_strlen
        MOV     R1, R0

loc_2C8
        LDRB    R2, [R1], #1
        CMP     R2, #0
        SUBEQ   R0, R1, R0
        SUBEQ   R0, R0, #1
        BNE     loc_2C8
        BX      LR

```

str - eos - 1 -EQ , , SUBEQ

ARM64**Con optimización GCC (Linaro) 4.9**

```

my_strlen:
        mov     x1, x0
        ; X1
.L58:
        ;
        ldrb    w2, [x1], 1
        ; Compare and Branch if NonZero:
        cbnz    w2, .L58
        ;
        sub     x0, x1, x0
        ;
        sub     w0, w0, #1
        ret

```

[15.1.1 on page 272:...](#)

Sin optimización GCC (Linaro) 4.9

```

my_strlen:
;
        sub     sp, sp, #32

```

```

; [sp,8]
    str    x0, [sp,8]
    ldr    x0, [sp,8]
;
    str    x0, [sp,24]
    nop
.L62:
; eos++
    ldr    x0, [sp,24] ; "eos" X0
    add    x1, x0, 1 ; X0
    str    x1, [sp,24] ; X0 "eos"
;
    ldrb   w0, [x0]
;
    cmp    w0, wzr
; (Branch Not Equal)
    bne    .L62
;
; "eos" X1
    ldr    x1, [sp,24]
; "str" X0
    ldr    x0, [sp,8]
;
    sub    x0, x1, x0
;
    sub    w0, w0, #1
;
    add    sp, sp, 32
    ret

```

...

15.1.3 MIPS

Listing 15.5: Con optimización GCC 4.4.5 (IDA)

```

my_strlen:
; $v1:
        move    $v1, $a0

loc_4:
; $a1:
        lb      $a1, 0($v1)
        or      $at, $zero ; load delay slot, NOP
; loc_4:
        bnez    $a1, loc_4

```



```

; :
; :          addiu    $v1, 1 ; branch delay slot
; :
; :          nor      $v0, $zero, $a0
; $v0=-str-1
; :          jr       $ra
; = $v1 + $v0 = eos + ( -str-1 ) = eos - str - 1
; :          addu     $v0, $v1, $v0 ; branch delay slot

```

NOR DST, \$ZERO, SRC.

.

15.2 Ejercicios

15.2.1 Ejercicio #1

Lo que hace el código?

Listing 15.6: Con optimización MSVC 2010

```

_s$ = 8
_f    PROC
      mov     edx, DWORD PTR _s$[esp-4]
      mov     cl, BYTE PTR [edx]
      xor     eax, eax
      test    cl, cl
      je      SHORT $LN2@f
      npad    4 ; align next label
$LL4@f:
      cmp     cl, 32
      jne     SHORT $LN3@f
      inc     eax
$LN3@f:
      mov     cl, BYTE PTR [edx+1]
      inc     edx
      test    cl, cl
      jne     SHORT $LL4@f
$LN2@f:
      ret     0
_f    ENDP

```

Listing 15.7: GCC 4.8.1 -O3

```

f:
.LFB24:
      push    ebx

```

```

        mov     ecx, DWORD PTR [esp+8]
        xor     eax, eax
        movzx   edx, BYTE PTR [ecx]
        test    dl, dl
        je      .L2
.L3:
        cmp     dl, 32
        lea     ebx, [eax+1]
        cmovbe  eax, ebx
        add     ecx, 1
        movzx   edx, BYTE PTR [ecx]
        test    dl, dl
        jne     .L3
.L2:
        pop     ebx
        ret

```

Listing 15.8: Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

```

f PROC
MOV     r1,#0
|L0.4|
LDRB     r2,[r0,#0]
CMP      r2,#0
MOVEQ    r0,r1
BXEQ     lr
CMP      r2,#0x20
ADDEQ    r1,r1,#1
ADD      r0,r0,#1
B        |L0.4|
ENDP

```

Listing 15.9: Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

```

f PROC
MOVS     r1,#0
B        |L0.12|
|L0.4|
CMP      r2,#0x20
BNE      |L0.10|
ADDS     r1,r1,#1
|L0.10|
ADDS     r0,r0,#1
|L0.12|
LDRB     r2,[r0,#0]
CMP      r2,#0
BNE      |L0.4|
MOVS     r0,r1

```

```

    BX      lr
    ENDP

```

Listing 15.10: Con optimización GCC 4.9 (ARM64)

```

f:
    ldrb    w1, [x0]
    cbz     w1, .L4
    mov     w2, 0
.L3:
    cmp     w1, 32
    ldrb    w1, [x0,1]!
    csinc   w2, w2, w2, ne
    cbnz    w1, .L3
.L2:
    mov     w0, w2
    ret
.L4:
    mov     w2, w1
    b       .L2

```

Listing 15.11: Con optimización GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)

```

f:
    lb      $v1, 0($a0)
    or      $at, $zero
    beqz    $v1, locret_48
    li      $a1, 0x20 # ' '
    b       loc_28
    move    $v0, $zero
loc_18:
    lb      $v1, 0($a0)
    or      $at, $zero
    beqz    $v1, locret_40
    or      $at, $zero
loc_28:
    # CODE XREF: f+10
    # f+38
    bne     $v1, $a1, loc_18
    addiu   $a0, 1
    lb      $v1, 0($a0)
    or      $at, $zero
    bnez    $v1, loc_28
    addiu   $v0, 1
locret_40:
    # CODE XREF: f+20
    jr      $ra
    or      $at, $zero

```

locret_48:		# CODE XREF: f+8
	jr	\$ra
	move	\$v0, \$zero

Responda [G.1.9 on page 1288](#).

Capítulo 16

Substitución de instrucciones aritméticas por otros

, ADD y SUB: línea 18 enSpanish text placeholder.52.1.
A.6.2 on page 1259.

16.1

16.1.1

:

Listing 16.1: Con optimización MSVC 2010

```
unsigned int f(unsigned int a)
{
    return a*8;
};
```

```
_TEXT    SEGMENT
_a$ = 8                                     ; size ↗
    ↵ = 4
_f      PROC
; File c:\polygon\c\2.c
    mov    eax, DWORD PTR _a$[esp-4]
    add    eax, eax
    add    eax, eax
    add    eax, eax
```


```
ret      0
_f       ENDP
_TEXT    ENDS
END
```

16.1.2

```
unsigned int f(unsigned int a)
{
    return a*4;
};
```

Listing 16.2: Sin optimización MSVC 2010

```
_a$ = 8      ; size = 4
_f          PROC
    push     ebp
    mov      ebp, esp
    mov      eax, DWORD PTR _a$[ebp]
    shl      eax, 2
    pop      ebp
    ret      0
_f          ENDP
```

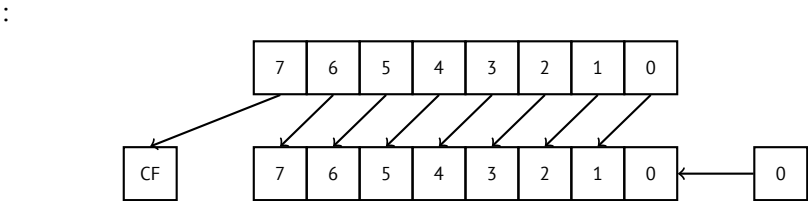

ARM:

Listing 16.3: Sin optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

```
f PROC
    LSL      r0,r0,#2
    BX       lr
    ENDP
```

MIPS:

Listing 16.4: Con optimización GCC 4.4.5 (IDA)

jr	\$ra
sll	\$v0, \$a0, 2 ; branch delay slot

SLL «Shift Left Logical».

16.1.3

32-

```
#include <stdint.h>

int f1(int a)
{
    return a*7;
};

int f2(int a)
{
    return a*28;
};

int f3(int a)
{
    return a*17;
};
```

x86

Listing 16.5: Con optimización MSVC 2012

```
; a*7
_a$ = 8
_f1 PROC
    mov     ecx, DWORD PTR _a$[esp-4]
; ECX=a
    lea     eax, DWORD PTR [ecx*8]
; EAX=ECX*8
    sub     eax, ecx
; EAX=EAX-ECX=ECX*8-ECX=ECX*7=a*7
    ret     0
_f1 ENDP
; a*28
```

```

_a$ = 8
_f2 PROC
    mov     ecx, DWORD PTR _a$[esp-4]
; ECX=a
    lea     eax, DWORD PTR [ecx*8]
; EAX=ECX*8
    sub     eax, ecx
; EAX=EAX-ECX=ECX*8-ECX=ECX*7=a*7
    shl     eax, 2
; EAX=EAX<<2=(a*7)*4=a*28
    ret     0
_f2 ENDP

; a*17
_a$ = 8
_f3 PROC
    mov     eax, DWORD PTR _a$[esp-4]
; EAX=a
    shl     eax, 4
; EAX=EAX<<4=EAX*16=a*16
    add     eax, DWORD PTR _a$[esp-4]
; EAX=EAX+a=a*16+a=a*17
    ret     0
_f3 ENDP

```

ARM

Listing 16.6: Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

```

; a*7
||f1|| PROC
    RSB     r0,r0,r0,LSL #3
; R0=R0<<3-R0=R0*8-R0=a*8-a=a*7
    BX      lr
    ENDP

; a*28
||f2|| PROC
    RSB     r0,r0,r0,LSL #3
; R0=R0<<3-R0=R0*8-R0=a*8-a=a*7
    LSL     r0,r0,#2
; R0=R0<<2=R0*4=a*7*4=a*28
    BX      lr
    ENDP

; a*17

```



```

||f3|| PROC
    ADD    r0,r0,r0,LSL #4
; R0=R0+R0<<4=R0+R0*16=R0*17=a*17
    BX     lr
    ENDP

```

:

Listing 16.7: Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

```

; a*7
||f1|| PROC
    LSLS    r1,r0,#3
; R1=R0<<3=a<<3=a*8
    SUBS    r0,r1,r0
; R0=R1-R0=a*8-a=a*7
    BX     lr
    ENDP

; a*28
||f2|| PROC
    MOVS    r1,#0x1c ; 28
; R1=28
    MULS    r0,r1,r0
; R0=R1*R0=28*a
    BX     lr
    ENDP

; a*17
||f3|| PROC
    LSLS    r1,r0,#4
; R1=R0<<4=R0*16=a*16
    ADDS    r0,r0,r1
; R0=R0+R1=a+a*16=a*17
    BX     lr
    ENDP

```

MIPS

Listing 16.8: Con optimización GCC 4.4.5 (IDA)

```

_f1:
        sll    $v0, $a0, 3
; $v0 = $a0<<3 = $a0*8
        jr     $ra
        subu   $v0, $a0 ; branch delay slot

```

```

; $v0 = $v0-$a0 = $a0*8-$a0 = $a0*7

_f2:
        sll      $v0, $a0, 5
; $v0 = $a0<<5 = $a0*32
        sll      $a0, 2
; $a0 = $a0<<2 = $a0*4
        jr       $ra
        subu     $v0, $a0 ; branch delay slot
; $v0 = $a0*32-$a0*4 = $a0*28

_f3:
        sll      $v0, $a0, 4
; $v0 = $a0<<4 = $a0*16
        jr       $ra
        addu     $v0, $a0 ; branch delay slot
; $v0 = $a0*16+$a0 = $a0*17

```

64-

```

#include <stdint.h>

int64_t f1(int64_t a)
{
    return a*7;
};

int64_t f2(int64_t a)
{
    return a*28;
};

int64_t f3(int64_t a)
{
    return a*17;
};

```

x64

Listing 16.9: Con optimización MSVC 2012

```

; a*7
f1:
        lea      rax, [0+rdi*8]
; RAX=RDI*8=a*8

```

```

    sub    rax, rdi
; RAX=RAX-RDI=a*8-a=a*7
    ret

; a*28
f2:
    lea    rax, [0+rdi*4]
; RAX=RDI*4=a*4
    sal    rdi, 5
; RDI=RDI<<5=RDI*32=a*32
    sub    rdi, rax
; RDI=RDI-RAX=a*32-a*4=a*28
    mov    rax, rdi
    ret

; a*17
f3:
    mov    rax, rdi
    sal    rax, 4
; RAX=RAX<<4=a*16
    add    rax, rdi
; RAX=a*16+a=a*17
    ret

```

ARM64

Listing 16.10: Con optimización GCC (Linaro) 4.9 ARM64

```

; a*7
f1:
    lsl    x1, x0, 3
; X1=X0<<3=X0*8=a*8
    sub    x0, x1, x0
; X0=X1-X0=a*8-a=a*7
    ret

; a*28
f2:
    lsl    x1, x0, 5
; X1=X0<<5=a*32
    sub    x0, x1, x0, lsl 2
; X0=X1-X0<<2=a*32-a<<2=a*32-a*4=a*28
    ret

; a*17
f3:

```

```
add    x0, x0, x0, lsl 4
; X0=X0+X0<<4=a+a*16=a*17
ret
```

16.2

16.2.1


:

```
unsigned int f(unsigned int a)
{
    return a/4;
};
```

(MSVC 2010):

Listing 16.11: MSVC 2010

```
_a$ = 8 ; size ↗
↳ = 4
_f PROC
    mov     eax, DWORD PTR _a$[esp-4]
    shr     eax, 2
    ret     0
_f ENDP
```

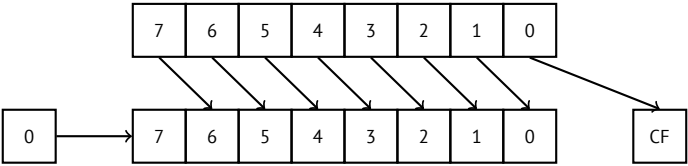

Es fácil de entender si imaginas el número 23 en el sistema numérico decimal. 23 se puede dividir fácilmente por 10 simplemente eliminando el último dígito (3—resto de la división). 2 queda después de la operación como [quotient](#).

ARM:

Listing 16.12: Sin optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

```
f PROC
    LSR     r0,r0,#2
```

```

BX      lr
ENDP

```

MIPS:

Listing 16.13: Con optimización GCC 4.4.5 (IDA)

```

jr      $ra
srl     $v0, $a0, 2 ; branch delay slot

```

«Shift Right Logical».

16.3 Ejercicios

16.3.1 Ejercicio #2

Lo que hace el código?

Listing 16.14: Con optimización MSVC 2010

```

_a$ = 8
_f PROC
    mov     ecx, DWORD PTR _a$[esp-4]
    lea     eax, DWORD PTR [ecx*8]
    sub     eax, ecx
    ret     0
_f ENDP

```

Listing 16.15: Sin optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

```

f PROC
    RSB     r0,r0,r0,LSL #3
    BX      lr
    ENDP

```

Listing 16.16: Sin optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

```

f PROC
    LSLS    r1,r0,#3
    SUBS    r0,r1,r0
    BX      lr
    ENDP

```

Listing 16.17: Con optimización GCC 4.9 (ARM64)

```

f:
    lsl     w1, w0, 3

```

```
sub    w0, w1, w0
ret
```

Listing 16.18: Con optimización GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)

```
f:
        sll    $v0, $a0, 3
        jr     $ra
        subu   $v0, $a0
```

Responda [G.1.10 on page 1288](#).

Capítulo 17

Unidad de Punto flotante

17.1 IEEE 754

17.2 x86

1.
.

17.3 ARM, MIPS, x86/x64 SIMD

17.4 C/C++

17.5

:

```
#include <stdio.h>

double f (double a, double b)
{
    return a/3.14 + b*4.1;
};

int main()
{
```

```
printf ("%f\n", f(1.2, 3.4));
};
```

17.5.1 x86

MSVC

MSVC 2010:

Listing 17.1: MSVC 2010: f()

```
CONST    SEGMENT
__real@4010666666666666 DQ 0401066666666666r    ; 4.1
CONST    ENDS
CONST    SEGMENT
__real@40091eb851eb851f DQ 040091eb851eb851fr    ; 3.14
CONST    ENDS
_TEXT    SEGMENT
_a$ = 8          ; size = 8
_b$ = 16         ; size = 8
_f PROC
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    fld     QWORD PTR _a$[ebp]

; : ST(0) = _a

    fdiv    QWORD PTR __real@40091eb851eb851f

; : ST(0) =

    fld     QWORD PTR _b$[ebp]

; : ST(0) = _b; ST(1) =

    fmul    QWORD PTR __real@4010666666666666

; :
; ST(0) = ;
; ST(1) =

    faddp   ST(1), ST(0)

; : ST(0) =

    pop     ebp
```


	ret	0
_f	ENDP	

MSVC + OllyDbg

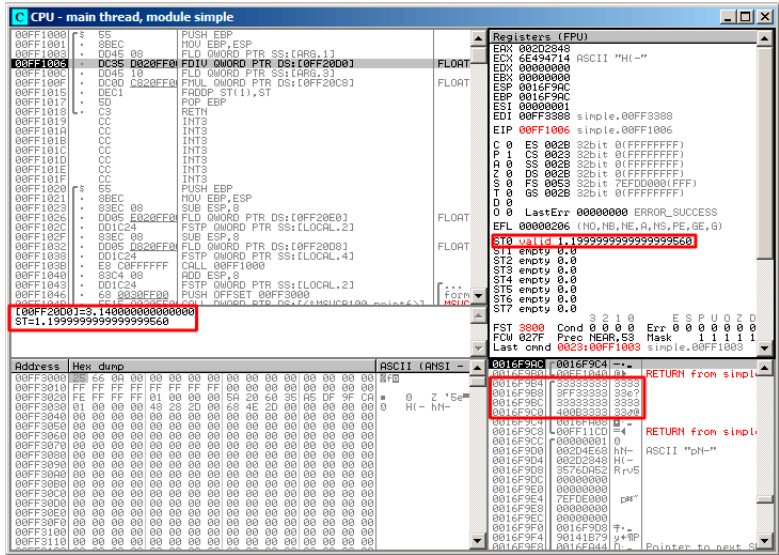


Figura 17.1: OllyDbg:

, OllyDbg

. FDIV, ST(0) (quotient):

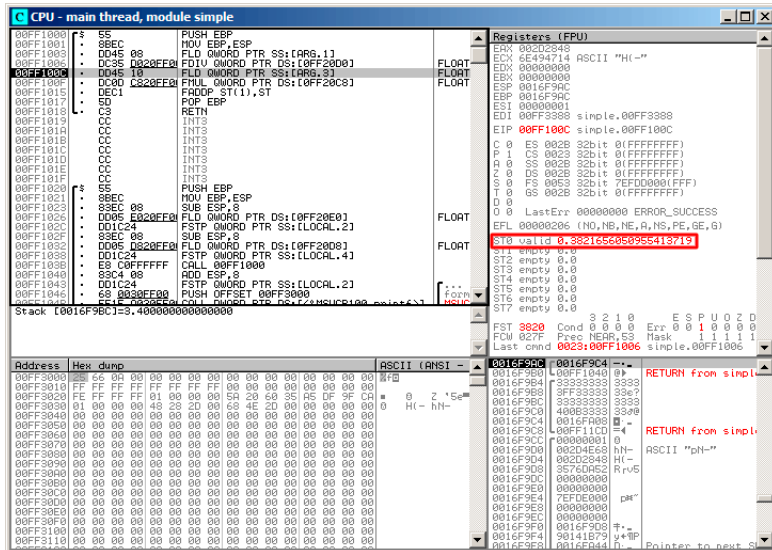


Figura 17.2: OllyDbg: FDIV

: FLD :

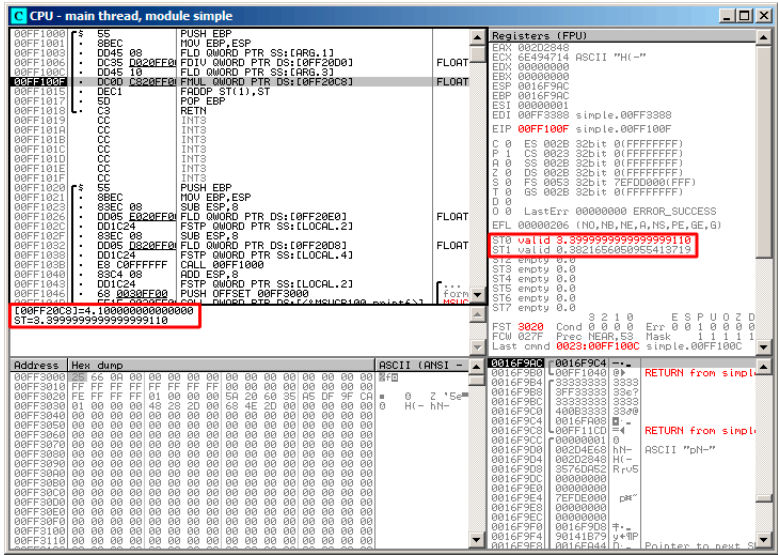


Figura 17.3: OllyDbg:

quotient ST(1).: FMUL. .

: FMUL:

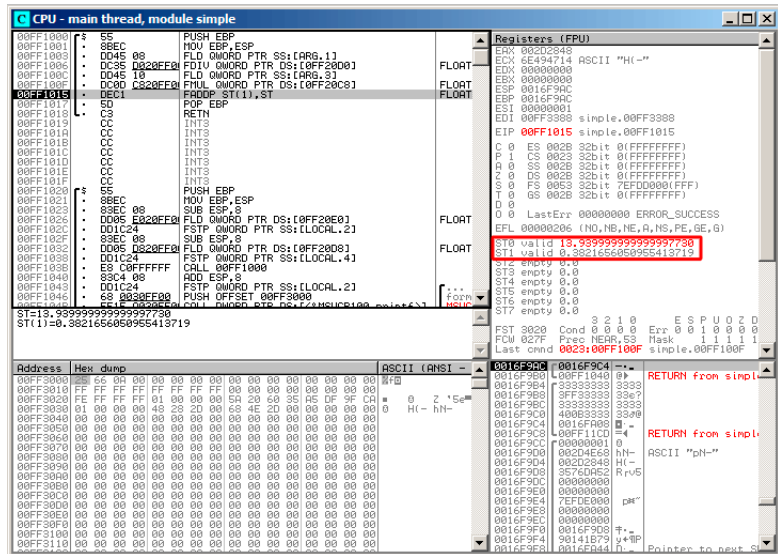


Figura 17.4: OllyDbg: FMUL

: FADDP:

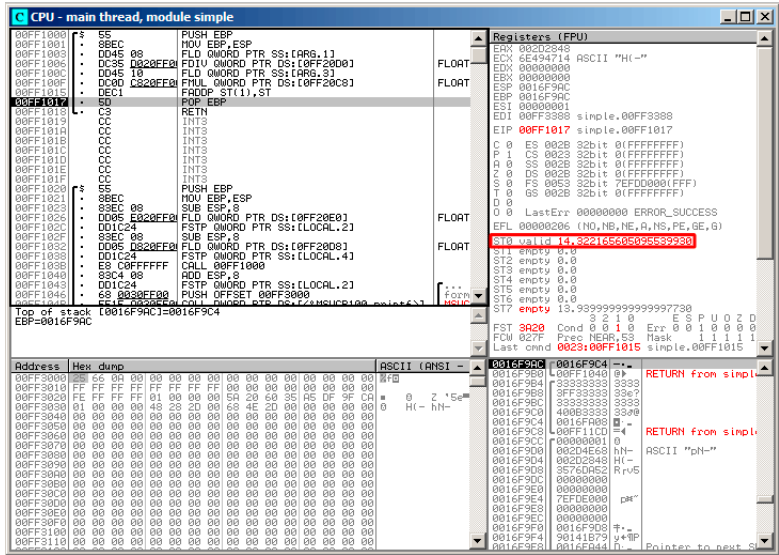


Figura 17.5: OllyDbg: FADDP

?

: 17.2 on page 295..

()..

GCC

Listing 17.2: Con optimización GCC 4.4.1

```
f
arg_0 = qword ptr 8
arg_8 = qword ptr 10h

push    ebp
fld     ds:dbl_8048608 ; 3.14

; : ST(0) = 3.14

mov     ebp, esp
fdivr   [ebp+arg_0]
```

```
; : ST(0) =  
  
        fld      ds:dbl_8048610 ; 4.1  
  
; : ST(0) = 4.1, ST(1) =  
  
        fmul     [ebp+arg_8]  
  
; : ST(0) = , ST(1) =  
  
        pop      ebp  
        faddp    st(1), st  
  
; : ST(0) =  
  
        retn  
f      endp
```

17.5.2 ARM: Con optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo ARM)

,. VFP (Vector Floating Point).

Listing 17.3: Con optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo ARM)

```
f  
  
        VLDR     D16, =3.14  
        VMOV     D17, R0, R1 ; "a"  
        VMOV     D18, R2, R3 ; "b"  
        VDIV.F64 D16, D17, D16 ; a/3.14  
        VLDR     D17, =4.1  
        VMUL.F64 D17, D18, D17 ; b*4.1  
        VADD.F64 D16, D17, D16 ; +  
        VMOV     R0, R1, D16  
        BX      LR  
  
dbl_2C98    DCFD 3.14 ; DATA XREF: f  
dbl_2CA0    DCFD 4.1 ; DATA XREF: f+10
```

: [B.3.3 on page 1274](#).

VLDR y VMOV
VMOV D17, R0, R1 D17.
VMOV R0, R1, D16 : D16 R0 y R1, ,
VDIV, VMUL y VADD,

17.5.3 ARM: Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

```

f
    PUSH    {R3-R7,LR}
    MOVS    R7, R2
    MOVS    R4, R3
    MOVS    R5, R0
    MOVS    R6, R1
    LDR     R2, =0x66666666 ; 4.1
    LDR     R3, =0x40106666
    MOVS    R0, R7
    MOVS    R1, R4
    BL      __aeabi_dmul
    MOVS    R7, R0
    MOVS    R4, R1
    LDR     R2, =0x51EB851F ; 3.14
    LDR     R3, =0x40091EB8
    MOVS    R0, R5
    MOVS    R1, R6
    BL      __aeabi_ddiv
    MOVS    R2, R7
    MOVS    R3, R4
    BL      __aeabi_dadd
    POP     {R3-R7,PC}

; 4.1 :
dword_364    DCD 0x66666666          ; DATA XREF: f+A
dword_368    DCD 0x40106666          ; DATA XREF: f+C
; 3.14 :
dword_36C    DCD 0x51EB851F          ; DATA XREF: f+1A
dword_370    DCD 0x40091EB8          ; DATA XREF: f+1C

```

__aeabi_dmul, __aeabi_ddiv, __aeabi_dadd

17.5.4 ARM64: Con optimización GCC (Linaro) 4.9

:

Listing 17.4: Con optimización GCC (Linaro) 4.9

```

f:
; D0 = a, D1 = b
    ldr     d2, .LC25          ; 3.14
; D2 = 3.14
    fdiv    d0, d0, d2
; D0 = D0/D2 = a/3.14

```



```

        ldr    d2, .LC26          ; 4.1
; D2 = 4.1
        fmadd  d0, d1, d2, d0
; D0 = D1*D2+D0 = b*4.1+a/3.14
        ret

; :
.LC25:
        .word  1374389535        ; 3.14
        .word  1074339512

.LC26:
        .word  1717986918        ; 4.1
        .word  1074816614

```

17.5.5 ARM64: Sin optimización GCC (Linaro) 4.9

Listing 17.5: Sin optimización GCC (Linaro) 4.9

```

f:
        sub    sp, sp, #16
        str    d0, [sp,8]        ; "a" Register Save Area
        str    d1, [sp]         ; "b" Register Save Area
        ldr    x1, [sp,8]
; X1 = a
        ldr    x0, .LC25
; X0 = 3.14
        fmov   d0, x1
        fmov   d1, x0
; D0 = a, D1 = 3.14
        fdiv   d0, d0, d1
; D0 = D0/D1 = a/3.14

        fmov   x1, d0
; X1 = a/3.14
        ldr    x2, [sp]
; X2 = b
        ldr    x0, .LC26
; X0 = 4.1
        fmov   d0, x2
; D0 = b
        fmov   d1, x0
; D1 = 4.1
        fmul   d0, d0, d1
; D0 = D0*D1 = b*4.1

        fmov   x0, d0

```

```

; X0 = D0 = b*4.1
    fmov    d0, x1
; D0 = a/3.14
    fmov    d1, x0
; D1 = X0 = b*4.1
    fadd    d0, d0, d1
; D0 = D0+D1 = a/3.14 + b*4.1

    fmov    x0, d0 ; \
    fmov    d0, x0 ; /
    add     sp, sp, 16
    ret

.LC25:
    .word   1374389535      ; 3.14
    .word   1074339512

.LC26:
    .word   1717986918      ; 4.1
    .word   1074816614

```

Sin optimización GCC . , GCC 4.9 . .

17.5.6 MIPS

[C.1.2 on page 1278.](#)

Listing 17.6: Con optimización GCC 4.4.5 (IDA)

```

f:
; $f12-$f13=A
; $f14-$f15=B
    lui     $v0, (dword_C4 >> 16) ; ?
; $f0:
    lwc1    $f0, dword_BC
    or      $at, $zero              ; load delay slot↵
    ↵ , NOP
; $f1:
    lwc1    $f1, $LC0
    lui     $v0, ($LC1 >> 16)      ; ?
; A $f12-$f13, $f0-$f1, :
    div.d   $f0, $f12, $f0
; $f0-$f1=A/3.14
; $f2:
    lwc1    $f2, dword_C4
    or      $at, $zero              ; load delay slot↵
    ↵ , NOP
; $f3:

```

```

        lwc1    $f3, $LC1
        or      $at, $zero           ; load delay slot ↗
    ↪ , NOP
; B  $f14-$f15,  $f2-$f3, :
        mul.d   $f2, $f14, $f2
; $f2-$f3=B*4.1
        jr      $ra
;  $f0-$f1:
        add.d   $f0, $f2           ; branch delay ↗
    ↪ slot, NOP

.rodata.cst8:000000B8 $LC0:          .word 0x40091EB8      ↗
    ↪ # DATA XREF: f+C
.rodata.cst8:000000BC dword_BC:     .word 0x51EB851F      ↗
    ↪ # DATA XREF: f+4
.rodata.cst8:000000C0 $LC1:          .word 0x40106666      ↗
    ↪ # DATA XREF: f+10
.rodata.cst8:000000C4 dword_C4:     .word 0x66666666      ↗
    ↪ # DATA XREF: f

```

:

- LWC1
- DIV.D, MUL.D, ADD.D («D», «S»)

. 2 .

17.6

```

#include <math.h>
#include <stdio.h>

int main ()
{
    printf ("32.01 ^ 1.54 = %lf\n", pow (32.01,1.54));

    return 0;
}

```

17.6.1 x86

(MSVC 2010):

²dennis(a)yurichev.com

Listing 17.7: MSVC 2010

```
CONST    SEGMENT
__real@40400147ae147ae1 DQ 040400147ae147ae1r    ; 32.01
__real@3ff8a3d70a3d70a4 DQ 03ff8a3d70a3d70a4r    ; 1.54
CONST    ENDS

_main    PROC
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    sub     esp, 8 ;
    fld     QWORD PTR __real@3ff8a3d70a3d70a4
    fstp    QWORD PTR [esp]
    sub     esp, 8 ;
    fld     QWORD PTR __real@40400147ae147ae1
    fstp    QWORD PTR [esp]
    call    _pow
    add     esp, 8 ;

;
;

    fstp    QWORD PTR [esp] ;
    push    OFFSET $SG2651
    call    _printf
    add     esp, 12
    xor     eax, eax
    pop     ebp
    ret     0
_main     ENDP
```

:17.6.2.

17.6.2 ARM + Sin optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo Thumb-2)

```
_main
var_C          = -0xC

                PUSH        {R7,LR}
                MOV         R7, SP
                SUB         SP, SP, #4
                VLDR        D16, =32.01
                VMOV        R0, R1, D16
                VLDR        D16, =1.54
```

↪ \n"	VMOV	R2, R3, D16
	BLX	_pow
	VMOV	D16, R0, R1
	MOV	R0, 0xFC1 ; "32.01 ^ 1.54 = %lf"
	ADD	R0, PC
	VMOV	R1, R2, D16
	BLX	_printf
	MOVS	R1, 0
	STR	R0, [SP,#0xC+var_C]
	MOV	R0, R1
	ADD	SP, SP, #4
	POP	{R7,PC}
dbl_2F90	DCFD	32.01 ; DATA XREF: _main+6
dbl_2F98	DCFD	1.54 ; DATA XREF: _main+E

_pow R0 y R1, R2 y R3. R0 y R1. _pow D16, R1 y R2, printf()

17.6.3 ARM + Sin optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

↪ n"	_main	
	STMFD	SP!, {R4-R6,LR}
	LDR	R2, =0xA3D70A4 ; y
	LDR	R3, =0x3FF8A3D7
	LDR	R0, =0xAE147AE1 ; x
	LDR	R1, =0x40400147
	BL	pow
	MOV	R4, R0
	MOV	R2, R4
	MOV	R3, R1
	ADR	R0, a32_011_54Lf ; "32.01 ^ 1.54 = %lf"
	BL	__2printf
	MOV	R0, #0
	LDMFD	SP!, {R4-R6,PC}
y	DCD	0xA3D70A4 ; DATA XREF: _main+4
dword_520	DCD	0x3FF8A3D7 ; DATA XREF: _main+8
; double x		
x	DCD	0xAE147AE1 ; DATA XREF: _main+C
dword_528	DCD	0x40400147 ; DATA XREF: _main+10
a32_011_54Lf	DCB	"32.01 ^ 1.54 = %lf",0xA,0
		; DATA XREF: _main+24

17.6.4 ARM64 + Con optimización GCC (Linaro) 4.9

Listing 17.8: Con optimización GCC (Linaro) 4.9

```
f:
    stp    x29, x30, [sp, -16]!
    add    x29, sp, 0
    ldr    d1, .LC1 ; 1.54 D1
    ldr    d0, .LC0 ; 32.01 D0
    bl     pow
; pow() D0
    adrp   x0, .LC2
    add    x0, x0, :lo12:.LC2
    bl     printf
    mov    w0, 0
    ldp    x29, x30, [sp], 16
    ret
.LC0:
; 32.01
    .word  -1374389535
    .word  1077936455
.LC1:
; 1.54
    .word  171798692
    .word  1073259479
.LC2:
    .string "32.01 ^ 1.54 = %lf\n"
```

D0 y D1: pow(). D0 pow(). printf(), printf().

17.6.5 MIPS

Listing 17.9: Con optimización GCC 4.4.5 (IDA)

```
main:
var_10      = -0x10
var_4       = -4
; :
    lui     $gp, (dword_9C >> 16)
    addiu   $sp, -0x20
    la      $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF)
    sw      $ra, 0x20+var_4($sp)
    sw      $gp, 0x20+var_10($sp)
    lui     $v0, (dword_A4 >> 16) ; ?
```

```

; 32.01:
        lwc1    $f12, dword_9C
; :
        lw      $t9, (pow & 0xFFFF)($gp)
; 32.01:
        lwc1    $f13, $LC0
        lui     $v0, ($LC1 >> 16) ; ?
; 1.54:
        lwc1    $f14, dword_A4
        or      $at, $zero ; load delay slot, NOP
; 1.54:
        lwc1    $f15, $LC1
; pow():
        jalr    $t9
        or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP
        lw      $gp, 0x20+var_10($sp)
; :
        mfc1    $a3, $f0
        lw      $t9, (printf & 0xFFFF)($gp)
        mfc1    $a2, $f1
; printf():
        lui     $a0, ($LC2 >> 16) # "32.01 ^ 1.54 = %
        ↪ lf\n"
        jalr    $t9
        la      $a0, ($LC2 & 0xFFFF) # "32.01 ^ 1.54 =
        ↪ %lf\n"
; :
        lw      $ra, 0x20+var_4($sp)
; 0:
        move    $v0, $zero
        jr      $ra
        addiu   $sp, 0x20

.rodata.str1.4:00000084 $LC2:                .ascii "32.01 ^ 1.54 = 
        ↪ %lf\n"<0>

; 32.01:
.rodata.cst8:00000098 $LC0:                .word 0x40400147
        ↪ # DATA XREF: main+20
.rodata.cst8:0000009C dword_9C:            .word 0xAE147AE1
        ↪ # DATA XREF: main
.rodata.cst8:0000009C
        ↪ # main+18
; 1.54:
.rodata.cst8:000000A0 $LC1:                .word 0x3FF8A3D7
        ↪ # DATA XREF: main+24

```

```
.rodata.cst8:000000A0                                ↗
    ↪ # main+30
.rodata.cst8:000000A4 dword_A4:                      .word 0xA3D70A4    ↗
    ↪ # DATA XREF: main+14
```

MFC1 («Move From Coprocessor 1»).

17.7

```
#include <stdio.h>

double d_max (double a, double b)
{
    if (a>b)
        return a;

    return b;
};

int main()
{
    printf ("%f\n", d_max (1.2, 3.4));
    printf ("%f\n", d_max (5.6, -4));
};
```

17.7.1 x86

Sin optimización MSVC

:

Listing 17.10: Sin optimización MSVC 2010

```
PUBLIC      _d_max
_TEXT     SEGMENT
_a$ = 8           ; size = 8
_b$ = 16          ; size = 8
_d_max     PROC
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    fld     QWORD PTR _b$[ebp]

; : ST(0) = _b
```




```

;
    fcomp    QWORD PTR _a$[ebp]
;
    fnstsw   ax
    test     ah, 5
    jp       SHORT $LN1@d_max
; a>b
    fld      QWORD PTR _a$[ebp]
    jmp      SHORT $LN2@d_max
$LN1@d_max:
    fld      QWORD PTR _b$[ebp]
$LN2@d_max:
    pop      ebp
    ret      0
_d_max      ENDP

```

- 0, 0, 0.
- 0, 0, 1.
- 1, 0, 0.
- 1, 1, 1.

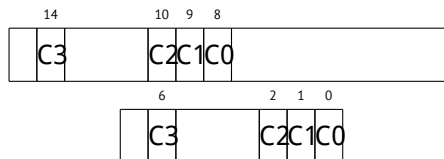

Wikipedia³:

One common reason to test the parity flag actually has nothing to do with parity. The FPU has four condition flags (C0 to C3), but they can not be tested directly, and must instead be first copied to the flags register. When this happens, C0 is placed in the carry flag, C2 in the parity flag and C3 in the zero flag. The C2 flag is set when e.g. incomparable floating point values (NaN or unsupported format) are compared with the FUCOM instructions.

³wikipedia.org/wiki/Parity_flag

?

OllyDbg:

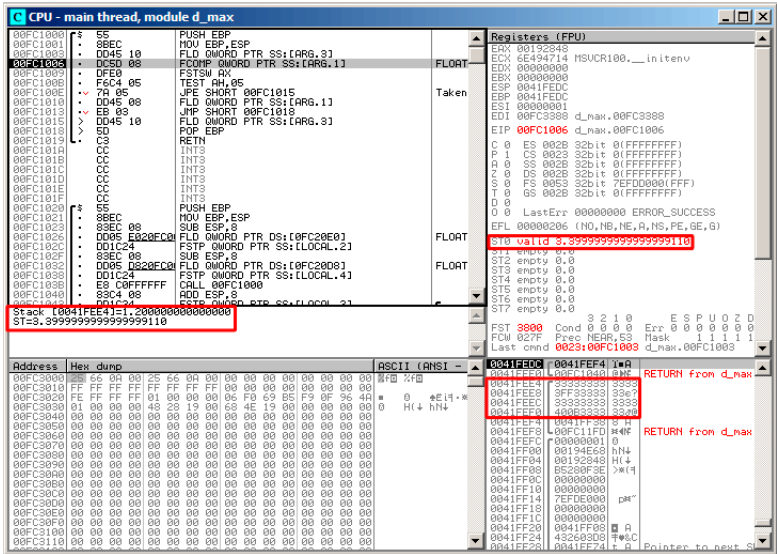


Figura 17.6: OllyDbg:

0). ST(0).. OllyDbg.

FNSTSW:

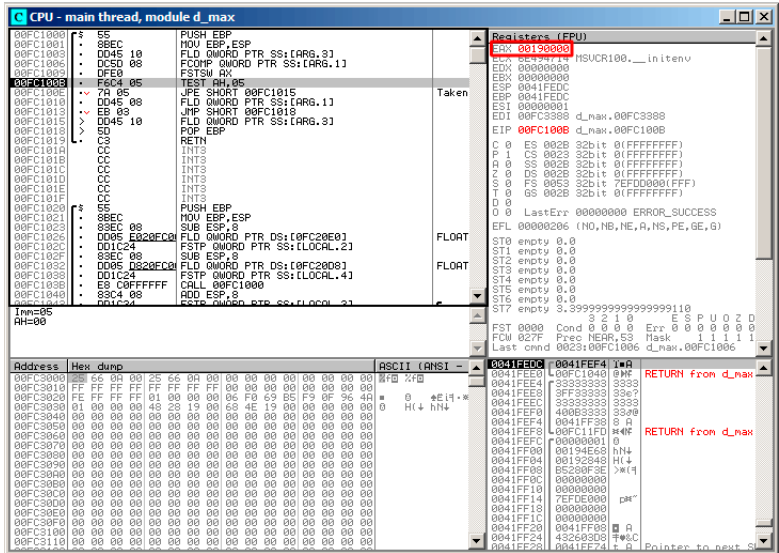


Figura 17.8: OllyDbg: FNSTSW

(OllyDbg FNSTSW FSTSW—).

TEST:

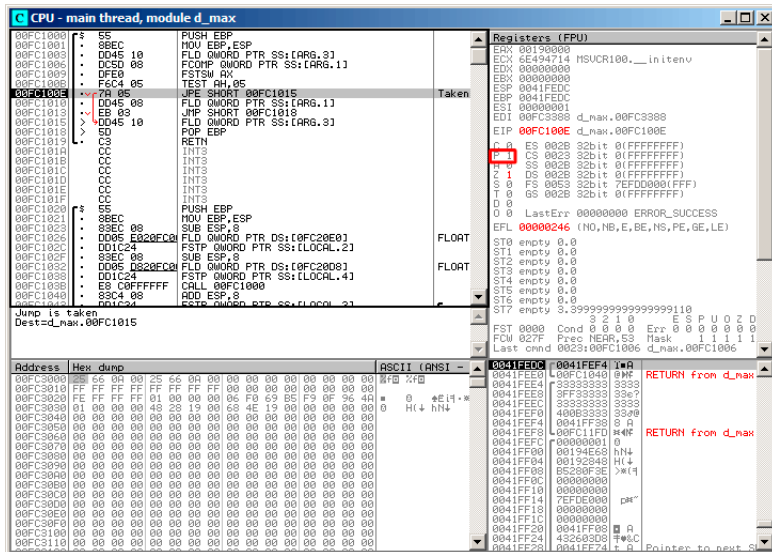


Figura 17.9: OllyDbg: TEST

OllyDbg JP JPE⁴—..

⁴Jump Parity Even ()

JPE , FLD:

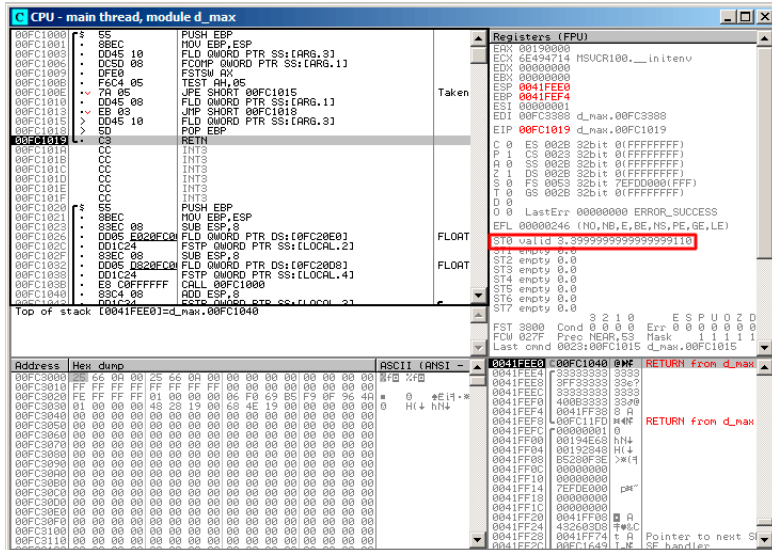


Figura 17.10: OllyDbg:

FCOMP:

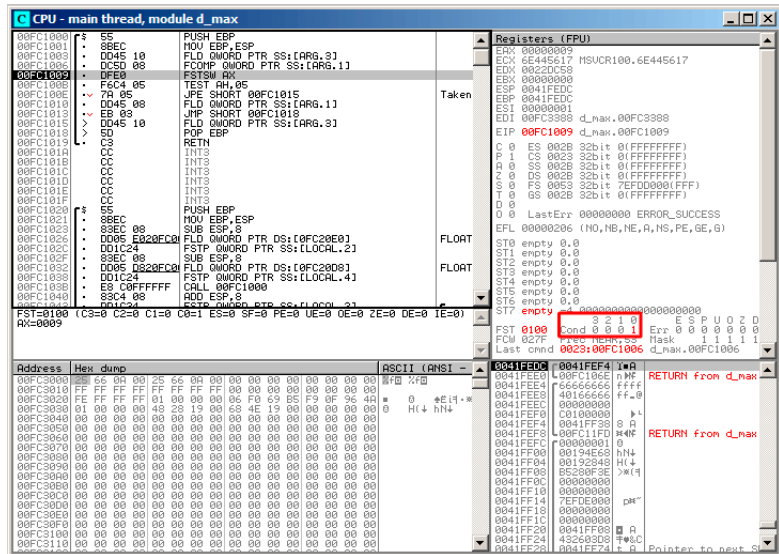


Figura 17.12: OllyDbg: FCOMP

FNSTSW:

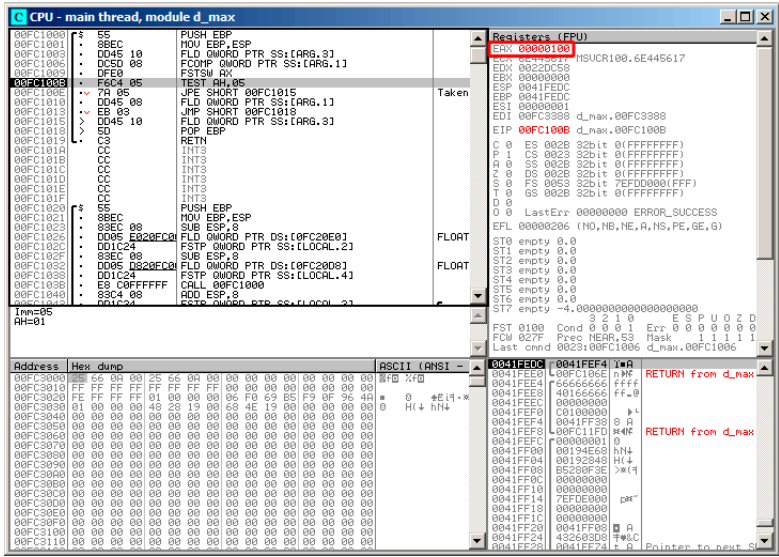


Figura 17.13: OllyDbg: FNSTSW

TEST:

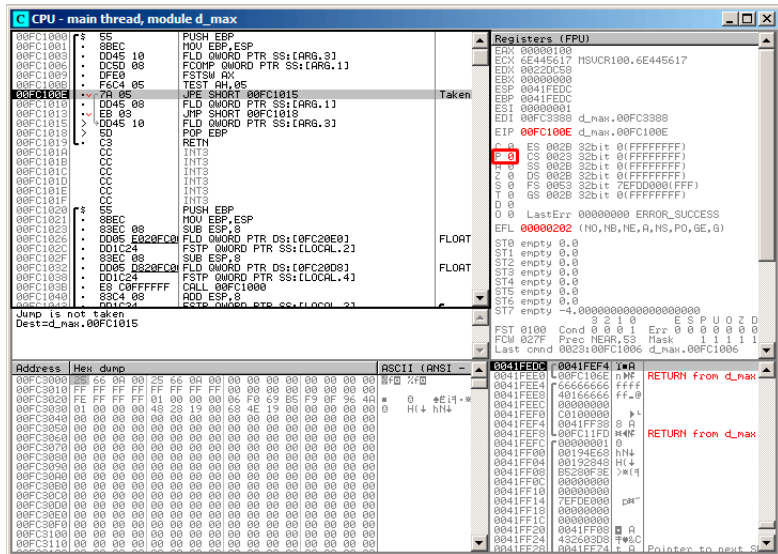


Figura 17.14: OllyDbg: TEST

PF.: JPE.

JPE FLD:

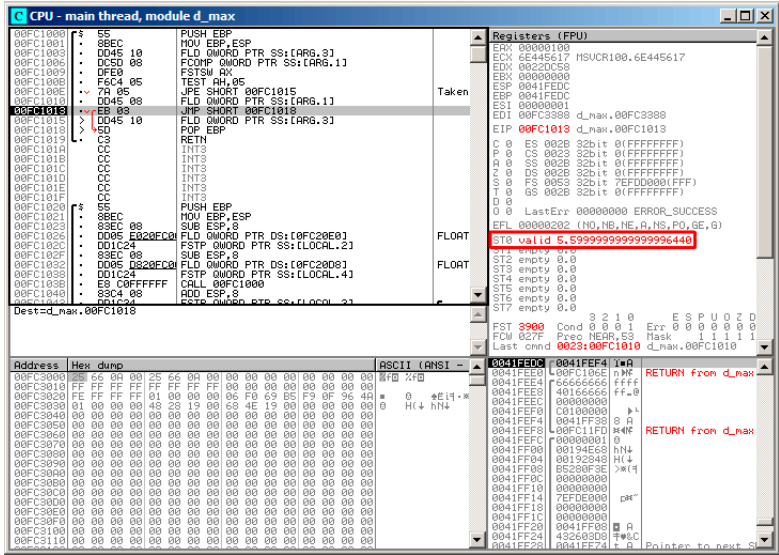


Figura 17.15: OllyDbg:

Con optimización MSVC 2010

Listing 17.11: Con optimización MSVC 2010

```
_a$ = 8 ; size = 8
_b$ = 16 ; size = 8
_d_max PROC
    fld     QWORD PTR _b$[esp-4]
    fld     QWORD PTR _a$[esp-4]

; : ST(0) = _a, ST(1) = _b

    fcom    ST(1) ; _a ST(1) = (_b)
    fnstsw  ax
    test    ah, 65 ; 00000041H
    jne     SHORT $LN5@d_max
;
;
    fstp    ST(1)
```

```
; : ST(0) = _a
    ret    0
$LN5@d_max:
;
;
    fstp   ST(0)

; : ST(0) = _b
    ret    0
_d_max    ENDP
```

- 0, 0, 0.
- 0, 0, 1.
- 1, 0, 0.

F.LD:

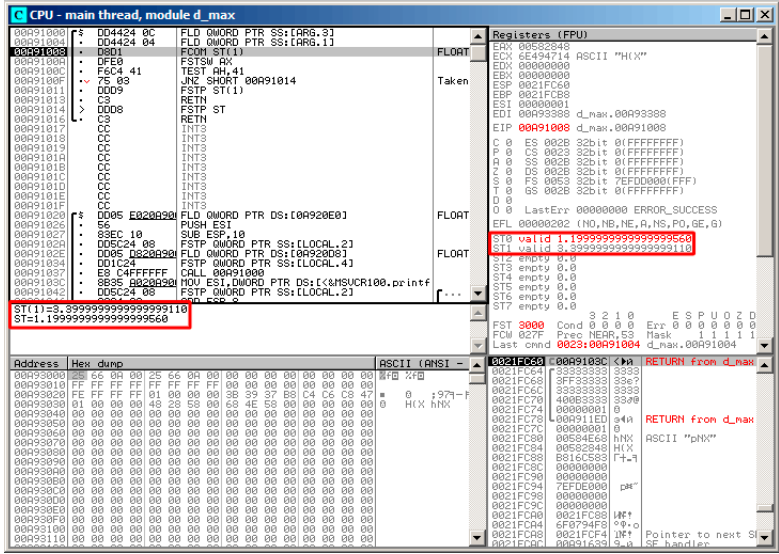


Figura 17.16: OllyDbg:

FCOM: OllyDbg ST(0) y ST(1) .

FCOM:

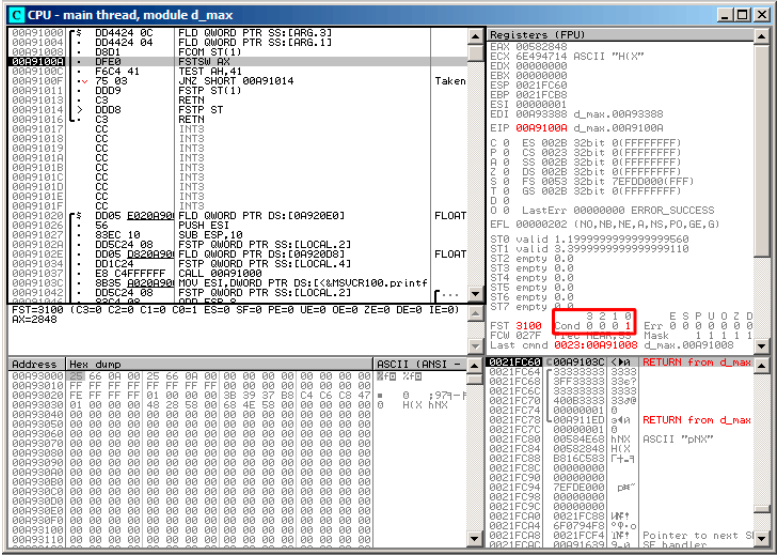


Figura 17.17: OllyDbg: FCOM

C0.

FNSTSW, AX=0x3100:

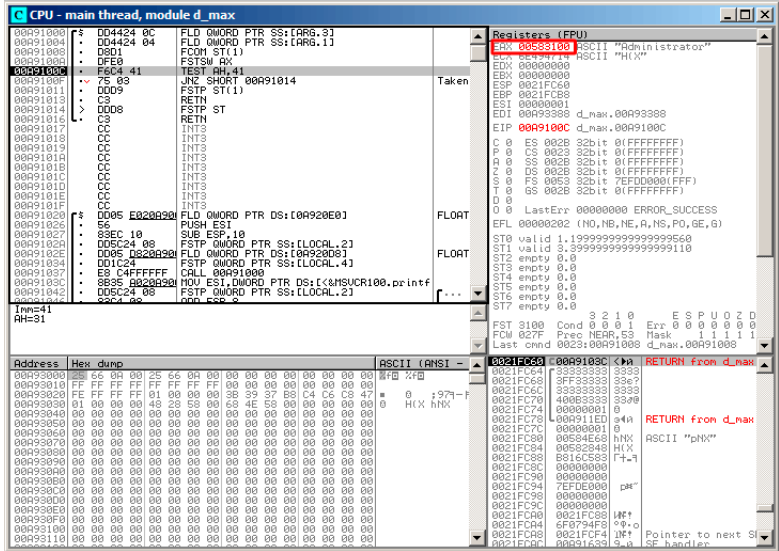


Figura 17.18: OllyDbg: FNSTSW

TEST:

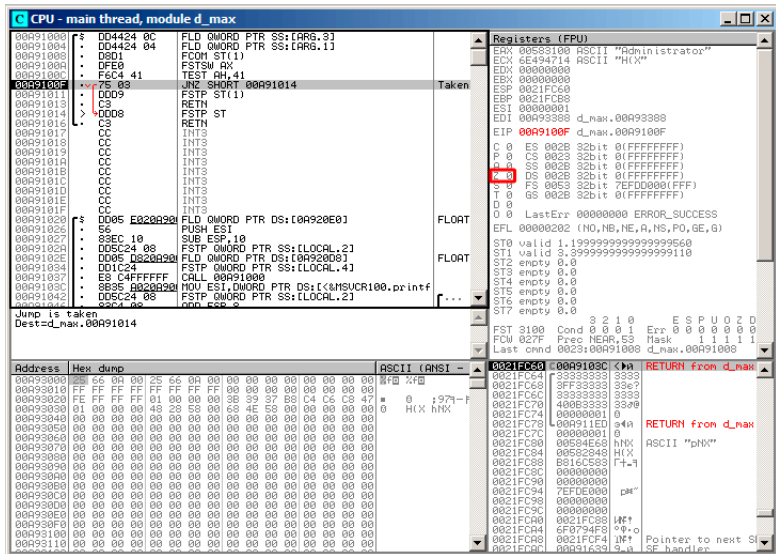


Figura 17.19: OllyDbg: TEST

$$ZF=0, .$$

FSTP ST (o FSTP ST(0)) :-:

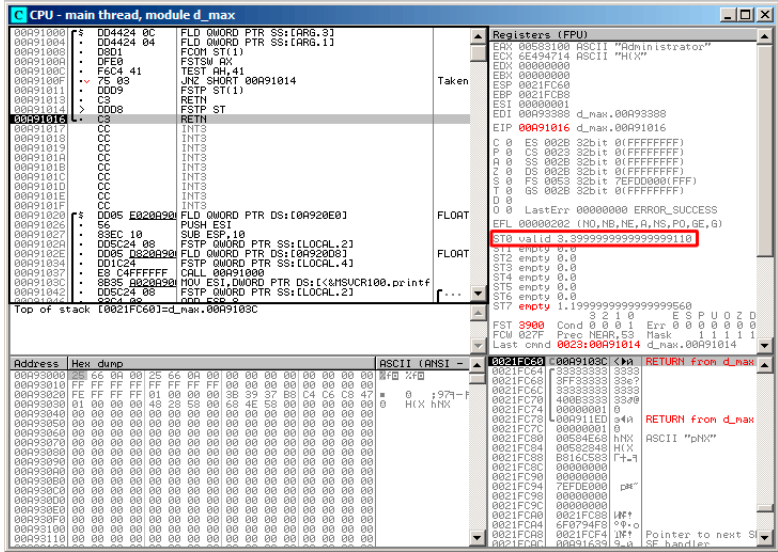


Figura 17.20: OllyDbg: FSTP

FSTP ST

FLD:

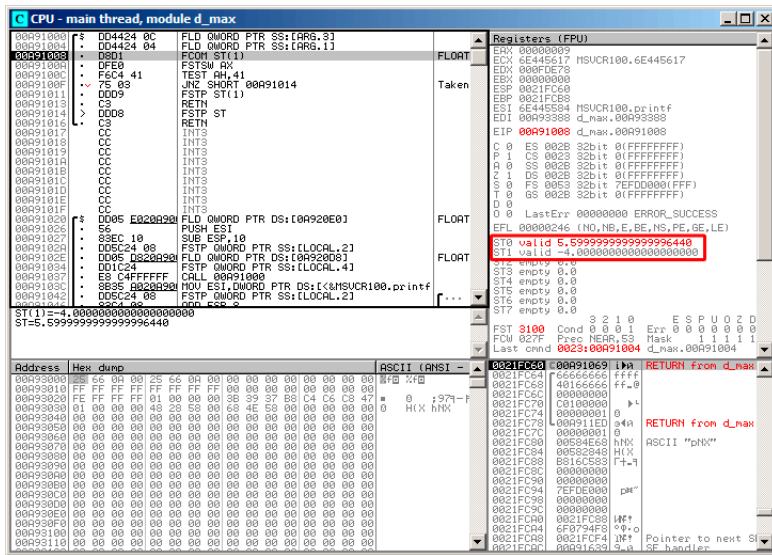


Figura 17.21: OllyDbg:

FCOM:

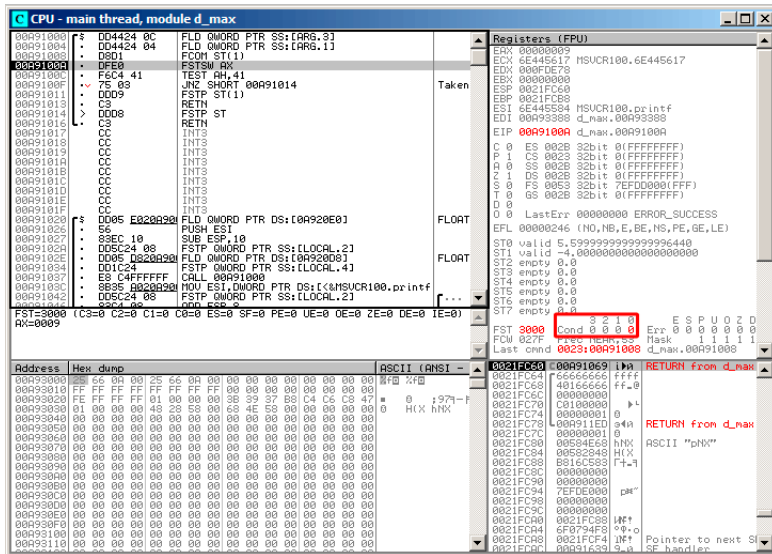


Figura 17.22: OllyDbg: FCOM

FNSTSW, AX=0x3000:

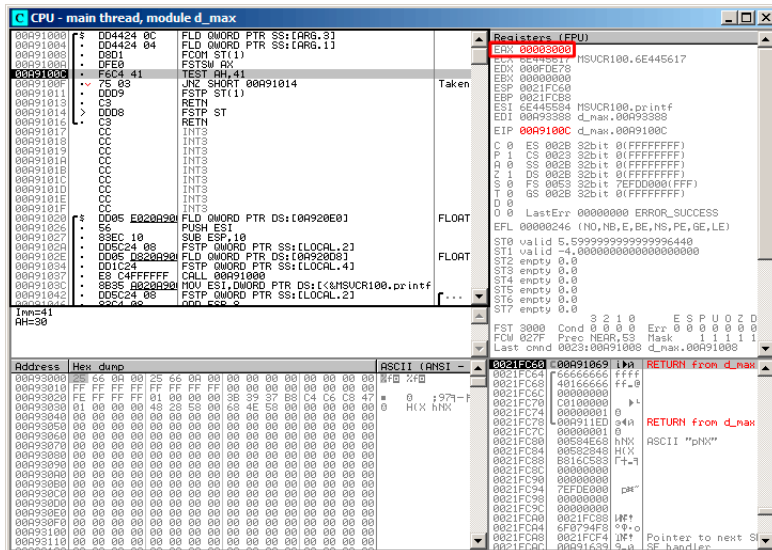


Figura 17.23: OllyDbg: FNSTSW

TEST:

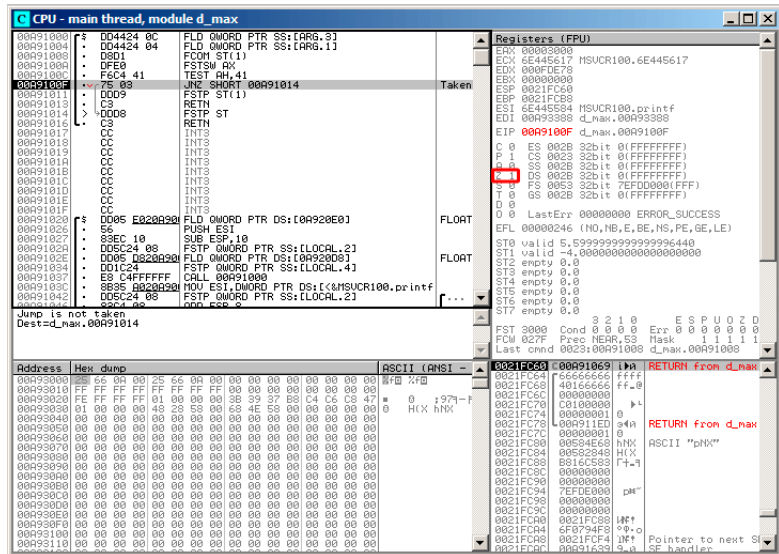


Figura 17.24: OllyDbg: TEST

$$ZF=1, .$$

FSTP ST(1).

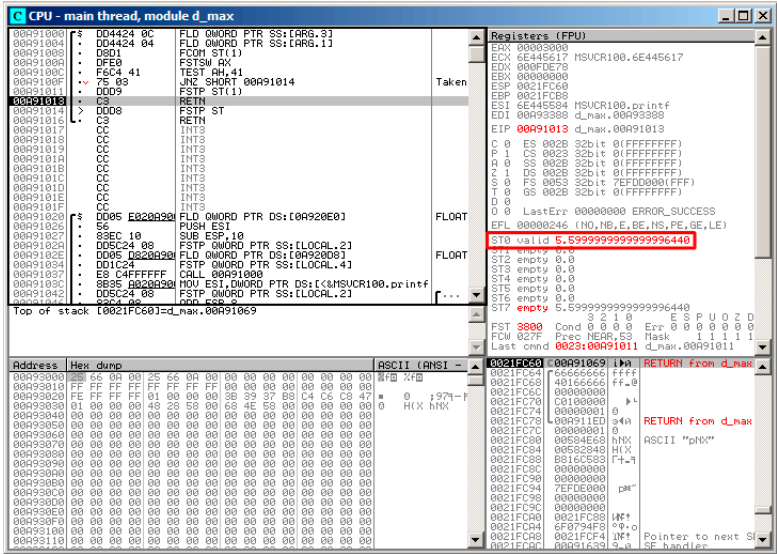


Figura 17.25: OllyDbg: FSTP

FSTP ST(1)

GCC 4.4.1

Listing 17.12: GCC 4.4.1

d_max proc near

```
b      = qword ptr -10h
a      = qword ptr -8
a_first_half = dword ptr 8
a_second_half = dword ptr 0Ch
b_first_half = dword ptr 10h
b_second_half = dword ptr 14h
```

```
push    ebp
mov     ebp, esp
sub     esp, 10h
```

; :

```
mov     eax, [ebp+a_first_half]
```

```
mov     dword ptr [ebp+a], eax
mov     eax, [ebp+a_second_half]
mov     dword ptr [ebp+a+4], eax
mov     eax, [ebp+b_first_half]
mov     dword ptr [ebp+b], eax
mov     eax, [ebp+b_second_half]
mov     dword ptr [ebp+b+4], eax

; :

fld     [ebp+a]
fld     [ebp+b]

; : ST(0) - b; ST(1) - a

fxch    st(1) ;


; : ST(0) - a; ST(1) - b

fucomp  ;
fnstsw  ax ;
sahf    ;
setnbe  al ;
test    al, al ; AL==0 ?
jz      short loc_8048453 ;
fld     [ebp+a]
jmp     short locret_8048456

loc_8048453:
fld     [ebp+b]

locret_8048456:
leave
retn
d_max endp
```

.



- 0, 0, 0.
- 0, 0, 1.
- 1, 0, 0.

- ZF=0, PF=0, CF=0.
- ZF=0, PF=0, CF=1.
- ZF=1, PF=0, CF=0.

Con optimización GCC 4.4.1

Listing 17.13: Con optimización GCC 4.4.1

```

d_max      public d_max
            proc near

arg_0       = qword ptr 8
arg_8       = qword ptr 10h

            push    ebp
            mov     ebp, esp
            fld     [ebp+arg_0] ; _a
            fld     [ebp+arg_8] ; _b

; : ST(0) = _b, ST(1) = _a
            fxch    st(1)

; : ST(0) = _a, ST(1) = _b
            fucom   st(1) ;
            fnstsw  ax
            sahf
            ja      short loc_8048448

;
;

            fstp    st
            jmp     short loc_804844A

loc_8048448:
;


            fstp    st(1)

loc_804844A:
            pop     ebp
            retn
d_max      endp

```

Es casi lo mismo excepto que se usa JA después de SAHF. De hecho, las instrucciones de salto condicional que verifican «mayor», «menor» o «igual» para comparación de números sin signo (éstas son JA, JAE, JB, JBE, JEJZ, JNA, JNAE, JNB,

JNBE, JNEJNZ) verifican solo las banderas CF y ZF.



GCC 4.8.1

⁵. FUCOMI () y FCMOVcc (CMOVcc,). .

$$\vdots$$

Listing 17.14: Con optimización GCC 4.8.1

```
fld     QWORD PTR [esp+4]           ; "a"
fld     QWORD PTR [esp+12]         ; "b"
; ST0=b, ST1=a
fxch    st(1)
; ST0=a, ST1=b
; "a" "b"
;
fucomi  st, st(1)
; ST1 () ST0 a<=b
;
;
fcmovbe st, st(1)
; ST1
fstp    st(1)
ret
```

•

FUCOMI ST(0) (a) y ST(1) (b). FCMOVBE ST(1) 0 ST(0) 0 ST0(a) <= ST1(b).
(a > b), a en ST(0).

FSTP ST(0) ST(1).

GDB:

Listing 17.15: Con optimización GCC 4.8.1 and GDB

```
1 dennis@ubuntuvm:~/polygon$ gcc -O3 d_max.c -o d_max -fno-inline
2 dennis@ubuntuvm:~/polygon$ gdb d_max
3 GNU gdb (GDB) 7.6.1-ubuntu
4 Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
```

⁵Pentium Pro, Pentium-II, Spanish text placeholder.

```

5 License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/↵
  ↳ licenses/gpl.html>
6 This is free software: you are free to change and redistribute ↵
  ↳ it.
7 There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type "↵
  ↳ show copying"
8 and "show warranty" for details.
9 This GDB was configured as "i686-linux-gnu".
10 For bug reporting instructions, please see:
11 <http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>...
12 Reading symbols from /home/dennis/polygon/d_max...(no debugging↵
  ↳ symbols found)...done.
13 (gdb) b d_max
14 Breakpoint 1 at 0x80484a0
15 (gdb) run
16 Starting program: /home/dennis/polygon/d_max
17
18 Breakpoint 1, 0x080484a0 in d_max ()
19 (gdb) ni
20 0x080484a4 in d_max ()
21 (gdb) disas $eip
22 Dump of assembler code for function d_max:
23   0x080484a0 <+0>:   fldl    0x4(%esp)
24 => 0x080484a4 <+4>:   fldl    0xc(%esp)
25   0x080484a8 <+8>:   fxch    %st(1)
26   0x080484aa <+10>:  fucomi %st(1),%st
27   0x080484ac <+12>:  fcmovbe %st(1),%st
28   0x080484ae <+14>:  fstp    %st(1)
29   0x080484b0 <+16>:  ret
30 End of assembler dump.
31 (gdb) ni
32 0x080484a8 in d_max ()
33 (gdb) info float
34   R7: Valid    0x3fff999999999999800 +1.19999999999999956
35 =>R6: Valid    0x4000d99999999999800 +3.39999999999999911
36   R5: Empty    0x00000000000000000000
37   R4: Empty    0x00000000000000000000
38   R3: Empty    0x00000000000000000000
39   R2: Empty    0x00000000000000000000
40   R1: Empty    0x00000000000000000000
41   R0: Empty    0x00000000000000000000
42
43 Status Word:    0x3000
44                TOP: 6
45 Control Word:   0x037f   IM DM ZM OM UM PM
46                PC: Extended Precision (64-bits)
47                RC: Round to nearest

```

```

48 Tag Word:                0x0fff
49 Instruction Pointer: 0x73:0x080484a4
50 Operand Pointer:    0x7b:0xbffff118
51 Opcode:              0x0000
52 (gdb) ni
53 0x080484aa in d_max ()
54 (gdb) info float
55   R7: Valid    0x4000d99999999999800 +3.39999999999999911
56 =>R6: Valid    0x3fff999999999999800 +1.19999999999999956
57   R5: Empty    0x000000000000000000000
58   R4: Empty    0x000000000000000000000
59   R3: Empty    0x000000000000000000000
60   R2: Empty    0x000000000000000000000
61   R1: Empty    0x000000000000000000000
62   R0: Empty    0x000000000000000000000
63
64 Status Word:          0x3000
65                      TOP: 6
66 Control Word:         0x037f    IM DM ZM OM UM PM
67                      PC: Extended Precision (64-bits)
68                      RC: Round to nearest
69 Tag Word:            0x0fff
70 Instruction Pointer: 0x73:0x080484a8
71 Operand Pointer:     0x7b:0xbffff118
72 Opcode:              0x0000
73 (gdb) disas $eip
74 Dump of assembler code for function d_max:
75   0x080484a0 <+0>:      fldl    0x4(%esp)
76   0x080484a4 <+4>:      fldl    0xc(%esp)
77   0x080484a8 <+8>:      fxch    %st(1)
78 => 0x080484aa <+10>:    fucomi  %st(1),%st
79   0x080484ac <+12>:    fcmovbe %st(1),%st
80   0x080484ae <+14>:    fstp    %st(1)
81   0x080484b0 <+16>:    ret
82 End of assembler dump.
83 (gdb) ni
84 0x080484ac in d_max ()
85 (gdb) info registers
86 eax                0x1            1
87 ecx                0xbffff1c4      -1073745468
88 edx                0x8048340        134513472
89 ebx                0xb7fbf000      -1208225792
90 esp                0xbffff10c      0xbffff10c
91 ebp                0xbffff128      0xbffff128
92 esi                0x0            0
93 edi                0x0            0
94 eip                0x80484ac        0x80484ac <d_max+12>

```

```

95  eflags          0x203    [ CF IF ]
96  cs              0x73     115
97  ss              0x7b     123
98  ds              0x7b     123
99  es              0x7b     123
100 fs              0x0       0
101 gs              0x33     51
102 (gdb) ni
103 0x080484ae in d_max ()
104 (gdb) info float
105   R7: Valid      0x4000d99999999999800 +3.39999999999999911
106 =>R6: Valid      0x4000d99999999999800 +3.39999999999999911
107   R5: Empty      0x000000000000000000000
108   R4: Empty      0x000000000000000000000
109   R3: Empty      0x000000000000000000000
110   R2: Empty      0x000000000000000000000
111   R1: Empty      0x000000000000000000000
112   R0: Empty      0x000000000000000000000
113
114 Status Word:      0x3000
115                  TOP: 6
116 Control Word:     0x037f    IM DM ZM OM UM PM
117                  PC: Extended Precision (64-bits)
118                  RC: Round to nearest
119 Tag Word:         0x0fff
120 Instruction Pointer: 0x73:0x080484ac
121 Operand Pointer:   0x7b:0xbffff118
122 Opcode:           0x0000
123 (gdb) disas $eip
124 Dump of assembler code for function d_max:
125   0x080484a0 <+0>:    fldl    0x4(%esp)
126   0x080484a4 <+4>:    fldl    0xc(%esp)
127   0x080484a8 <+8>:    fxch    %st(1)
128   0x080484aa <+10>:   fucomi  %st(1),%st
129   0x080484ac <+12>:   fcmovbe %st(1),%st
130 => 0x080484ae <+14>:   fstp    %st(1)
131   0x080484b0 <+16>:   ret
132 End of assembler dump.
133 (gdb) ni
134 0x080484b0 in d_max ()
135 (gdb) info float
136 =>R7: Valid      0x4000d99999999999800 +3.39999999999999911
137   R6: Empty      0x4000d99999999999800
138   R5: Empty      0x000000000000000000000
139   R4: Empty      0x000000000000000000000
140   R3: Empty      0x000000000000000000000
141   R2: Empty      0x000000000000000000000

```

```
142 R1: Empty 0x00000000000000000000
143 R0: Empty 0x00000000000000000000
144
145 Status Word: 0x3800
146 TOP: 7
147 Control Word: 0x037f IM DM ZM OM UM PM
148 PC: Extended Precision (64-bits)
149 RC: Round to nearest
150 Tag Word: 0x3fff
151 Instruction Pointer: 0x73:0x080484ae
152 Operand Pointer: 0x7b:0xbffff118
153 Opcode: 0x0000
154 (gdb) quit
155 A debugging session is active.
156
157 Inferior 1 [process 30194] will be killed.
158
159 Quit anyway? (y or n) y
160 dennis@ubuntum:~/polygon$
```

«ni»,
(línea 33).
([17.5.1 on page 302](#)). GDB STx (Rx). (35)
(línea 54).
FUCOMI (línea 83). : CF (línea 95).
FCMOVBE
FSTP (línea 136)..

17.7.2 ARM

Con optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo ARM)

Listing 17.16: Con optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo ARM)

```
VMOV D16, R2, R3 ; b
VMOV D17, R0, R1 ; a
VCMPE.F64 D17, D16
VMRS APSR_nzcv, FPSCR
VMOVGT.F64 D16, D17 ; "b" D16
VMOV R0, R1, D16
BX LR
```

D17 y D16 VCMPE. (FPSCR⁶), ,,. VMRS (N, Z, C, V)

VMOVGT MOVGT, (GT*Greater Than*).

, D17.

Con optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo Thumb-2)

Listing 17.17: Con optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo Thumb-2)

```
VMOV      D16, R2, R3 ; b
VMOV      D17, R0, R1 ; a
VCMPE.F64 D17, D16
VMRS      APSR_nzcv, FPSCR
IT GT
VMOVGT.F64 D16, D17
VMOV      R0, R1, D16
BX        LR
```

,,

IT *if-then block*. IT GT GT (*Greater Than*).

Angry Birds (iOS):

Listing 17.18: Angry Birds Classic

```
...
ITE NE
VMOVNE    R2, R3, D16
VMOVEQ    R2, R3, D17
BLX       _objc_msgSend ; not prefixed
...
```

ITE *if-then-else* ITE (NE, *not equal*), . (NE EQ (*equal*)).

, Angry Birds:

Listing 17.19: Angry Birds Classic

```
...
ITTTT EQ
MOVEQ     R0, R4
ADDEQ     SP, SP, #0x20
POPEQ.W   {R8,R10}
POPEQ     {R4-R7,PC}
BLX       __stack_chk_fail ; not prefixed
...
```

⁶(ARM) Floating-Point Status and Control Register

-EQ.

ITEEE EQ (*if-then-else-else-else*),

-EQ
-NE
-NE
-NE

Angry Birds:

Listing 17.20: Angry Birds Classic

```
...
CMP.W          R0, #0xFFFFFFFF
ITTE LE
SUBLE.W        R10, R0, #1
NEGLE         R0, R0
MOVGT         R10, R0
MOVS          R6, #0          ; not prefixed
CBZ           R0, loc_1E7E32 ; not prefixed
...
```

ITTE (*if-then-then-else*)

:IT, ITE, ITT, ITTE, ITTT, ITTTT.

```
cat AngryBirdsClassic.lst | grep " BF" | grep "IT" > results.↵
↵ lst
```

Sin optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo ARM)

Listing 17.21: Sin optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo ARM)

```
b          = -0x20
a          = -0x18
val_to_return = -0x10
saved_R7   = -4

STR        R7, [SP,#saved_R7]!
MOV        R7, SP
SUB        SP, SP, #0x1C
BIC        SP, SP, #7
VMOV       D16, R2, R3
VMOV       D17, R0, R1
VSTR       D17, [SP,#0x20+a]
VSTR       D16, [SP,#0x20+b]
VLDR       D16, [SP,#0x20+a]
```


	VLDR	D17, [SP,#0x20+b]
	VCMPE.F64	D16, D17
	VMRS	APSR_nzcv, FPSCR
	BLE	loc_2E08
	VLDR	D16, [SP,#0x20+a]
	VSTR	D16, [SP,#0x20+val_to_return]
	B	loc_2E10
loc_2E08	VLDR	D16, [SP,#0x20+b]
	VSTR	D16, [SP,#0x20+val_to_return]
loc_2E10	VLDR	D16, [SP,#0x20+val_to_return]
	VMOV	R0, R1, D16
	MOV	SP, R7
	LDR	R7, [SP+0x20+b],#4
	BX	LR

,

Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

Listing 17.22: Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

	PUSH	{R3-R7,LR}
	MOVS	R4, R2
	MOVS	R5, R3
	MOVS	R6, R0
	MOVS	R7, R1
	BL	__aeabi_cdrcmple
	BCS	loc_1C0
	MOVS	R0, R6
	MOVS	R1, R7
	POP	{R3-R7,PC}
loc_1C0	MOVS	R0, R4
	MOVS	R1, R5
	POP	{R3-R7,PC}

__aeabi_cdrcmple.

N.B. BCS (Carry set–Greater than or equal)

17.7.3 ARM64

Con optimización GCC (Linaro) 4.9

```
d_max:
; D0 - a, D1 - b
        fcmpe    d0, d1
        fcsele   d0, d0, d1, gt
;   D0
        ret
```

ARM64 ISA [APSR](#)⁷ [FPSCR](#). [FPU](#)⁸. FCMPE. D0 y D1 () [APSR](#) (N, Z, C, V).

FCSEL (*Floating Conditional Select*) D0 o D1 D0 (GTGreater Than), [APSR](#) [FPSCR](#).

(GT), D0 D0 (). D1 D0.

Sin optimización GCC (Linaro) 4.9

```
d_max:
; "Register Save Area"
        sub      sp, sp, #16
        str      d0, [sp,8]
        str      d1, [sp]
;
        ldr      x1, [sp,8]
        ldr      x0, [sp]
        fmov     d0, x1
        fmov     d1, x0
; D0 - a, D1 - b
        fcmpe    d0, d1
        ble      .L76
; a>b; D0 (a) X0
        ldr      x0, [sp,8]
        b        .L74
.L76:
; a<=b; D1 (b) X0
        ldr      x0, [sp]
.L74:
;   X0
        fmov     d0, x0
;   D0
        add      sp, sp, 16
```

⁷(ARM) Application Program Status Register

⁸Floating-point unit

```
ret
```

. (Register Save Area). X0/X1 D0/D1 FCMPE.. FCMPE APSR. FCSEL: BLE (Branch if Less than or Equal). ($a > b$) a X0. ($a \leq b$) b X0. X0 D0, .

Ejercicio

.

Con optimización GCC (Linaro) 4.9float

```
float f_max (float a, float b)
{
    if (a>b)
        return a;

    return b;
};
```

```
f_max:
; S0 - a, S1 - b
    fcmpe    s0, s1
    fcsele   s0, s0, s1, gt
; S0
    ret
```

17.7.4 MIPS

Listing 17.23: Con optimización GCC 4.4.5 (IDA)

```
d_max:
; $f14<$f12 (b<a):
    c.lt.d   $f14, $f12
    or       $at, $zero ; NOP
; locret_14
    bc1t     locret_14
; ( "a"):
    mov.d    $f0, $f12 ; branch delay slot
;
; "b":
    mov.d    $f0, $f14
```

```
locret_14:
                jr      $ra
                or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP
```

C.LT.D.LT «Less Than». D *double*.

BC1T.T («True»). «BC1F» («False»).

17.8

17.9 x64

17.10 Ejercicios

17.10.1 Ejercicio #1

FXCH [17.7.1 on page 338](#).

17.10.2 Ejercicio #2

Lo que hace el código?

Listing 17.24: Con optimización MSVC 2010

```
__real@4014000000000000 DQ 0401400000000000r ; 5

_a1$ = 8 ; size = 8
_a2$ = 16 ; size = 8
_a3$ = 24 ; size = 8
_a4$ = 32 ; size = 8
_a5$ = 40 ; size = 8
_f PROC
    fld QWORD PTR _a1$[esp-4]
    fadd QWORD PTR _a2$[esp-4]
    fadd QWORD PTR _a3$[esp-4]
    fadd QWORD PTR _a4$[esp-4]
    fadd QWORD PTR _a5$[esp-4]
    fdiv QWORD PTR __real@4014000000000000
    ret 0
_f ENDP
```

Listing 17.25: Sin optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb / Cortex-R4F CPU)

```
f PROC
    VADD.F64 d0,d0,d1
```

```

VMOV.F64 d1,#5.00000000
VADD.F64 d0,d0,d2
VADD.F64 d0,d0,d3
VADD.F64 d2,d0,d4
VDIV.F64 d0,d2,d1
BX      lr
ENDP

```

Listing 17.26: Con optimización GCC 4.9 (ARM64)

```

f:
    fadd    d0, d0, d1
    fmov    d1, 5.0e+0
    fadd    d2, d0, d2
    fadd    d3, d2, d3
    fadd    d0, d3, d4
    fdiv    d0, d0, d1
    ret

```

Listing 17.27: Con optimización GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)

```

f:
arg_10      = 0x10
arg_14      = 0x14
arg_18      = 0x18
arg_1C      = 0x1C
arg_20      = 0x20
arg_24      = 0x24

    lwc1    $f0, arg_14($sp)
    add.d   $f2, $f12, $f14
    lwc1    $f1, arg_10($sp)
    lui     $v0, ($LC0 >> 16)
    add.d   $f0, $f2, $f0
    lwc1    $f2, arg_1C($sp)
    or      $at, $zero
    lwc1    $f3, arg_18($sp)
    or      $at, $zero
    add.d   $f0, $f2
    lwc1    $f2, arg_24($sp)
    or      $at, $zero
    lwc1    $f3, arg_20($sp)
    or      $at, $zero
    add.d   $f0, $f2
    lwc1    $f2, dword_6C
    or      $at, $zero
    lwc1    $f3, $LC0

```

	jr	\$ra	
	div.d	\$f0, \$f2	
\$LC0:	.word	0x40140000	# DATA XREF: f+C
			# f+44
dword_6C:	.word	0	# DATA XREF: f+3C

Responda [G.1.11 on page 1288](#).

Capítulo 18

Matriz

18.1

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a[20];
    int i;

    for (i=0; i<20; i++)
        a[i]=i*2;

    for (i=0; i<20; i++)
        printf ("a[%d]=%d\n", i, a[i]);

    return 0;
};
```

18.1.1 x86

MSVC

:

Listing 18.1: MSVC 2008

_TEXT	SEGMENT	
_i\$ = -84		; size = 4
_a\$ = -80		; size = 80

```

_main      PROC
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    sub     esp, 84      ; 00000054H
    mov     DWORD PTR _i$[ebp], 0
    jmp     SHORT $LN6@main
$LN5@main:
    mov     eax, DWORD PTR _i$[ebp]
    add     eax, 1
    mov     DWORD PTR _i$[ebp], eax
$LN6@main:
    cmp     DWORD PTR _i$[ebp], 20      ; 00000014H
    jge     SHORT $LN4@main
    mov     ecx, DWORD PTR _i$[ebp]
    shl     ecx, 1
    mov     edx, DWORD PTR _i$[ebp]
    mov     DWORD PTR _a$[ebp+edx*4], ecx
    jmp     SHORT $LN5@main
$LN4@main:
    mov     DWORD PTR _i$[ebp], 0
    jmp     SHORT $LN3@main
$LN2@main:
    mov     eax, DWORD PTR _i$[ebp]
    add     eax, 1
    mov     DWORD PTR _i$[ebp], eax
$LN3@main:
    cmp     DWORD PTR _i$[ebp], 20      ; 00000014H
    jge     SHORT $LN1@main
    mov     ecx, DWORD PTR _i$[ebp]
    mov     edx, DWORD PTR _a$[ebp+ecx*4]
    push    edx
    mov     eax, DWORD PTR _i$[ebp]
    push    eax
    push    OFFSET $SG2463
    call    _printf
    add     esp, 12      ; 0000000cH
    jmp     SHORT $LN2@main
$LN1@main:
    xor     eax, eax
    mov     esp, ebp
    pop     ebp
    ret     0
_main      ENDP

```


OllyDbg.

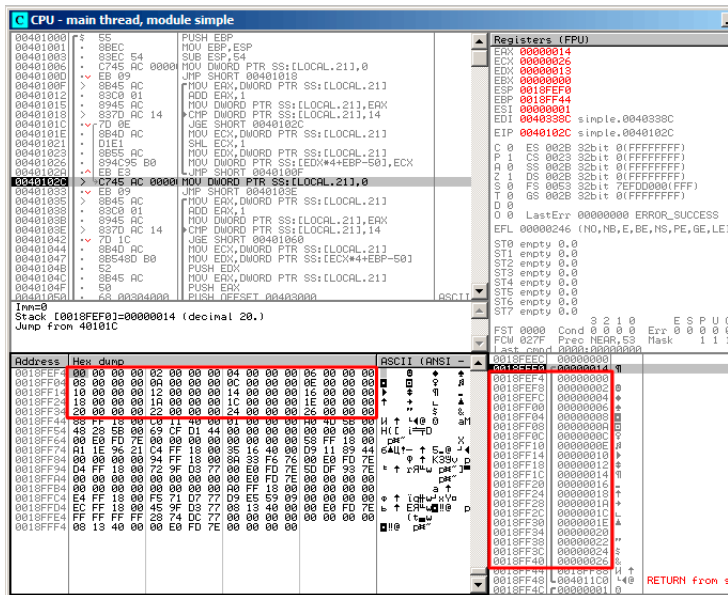
$$\vdots$$


Figura 18.1: OllyDbg:

GCC

Listing 18.2: GCC 4.4.1

```

main      public main
proc near ; DATA XREF: _start+17

var_70    = dword ptr -70h
var_6C    = dword ptr -6Ch
var_68    = dword ptr -68h
i_2       = dword ptr -54h
i         = dword ptr -4

        push    ebp
        mov     ebp, esp
        and     esp, 0FFFFFFF0h
        sub     esp, 70h
        mov     [esp+70h+i], 0          ; i=0
        imp     short loc_804840A

```

```

loc_80483F7:
    mov     eax, [esp+70h+i]
    mov     edx, [esp+70h+i]
    add     edx, edx                ; edx=i*2
    mov     [esp+eax*4+70h+i_2], edx
    add     [esp+70h+i], 1         ; i++

loc_804840A:
    cmp     [esp+70h+i], 13h
    jle     short loc_80483F7
    mov     [esp+70h+i], 0
    jmp     short loc_8048441

loc_804841B:
    mov     eax, [esp+70h+i]
    mov     edx, [esp+eax*4+70h+i_2]
    mov     eax, offset aADD ; "a[%d]=%d\n"
    mov     [esp+70h+var_68], edx
    mov     edx, [esp+70h+i]
    mov     [esp+70h+var_6C], edx
    mov     [esp+70h+var_70], eax
    call    _printf
    add     [esp+70h+i], 1

loc_8048441:
    cmp     [esp+70h+i], 13h
    jle     short loc_804841B
    mov     eax, 0
    leave
    retn

main      endp

```

18.1.2 ARM

Sin optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

```

EXPORT _main

_main
    STMFD   SP!, {R4,LR}
    SUB     SP, SP, #0x50      ;

;

    MOV     R4, #0             ; i
    B       loc_4A0

loc_494

```

```

        MOV     R0, R4, LSL#1      ; R0=R4*2
        STR     R0, [SP, R4, LSL#2] ;
        ADD     R4, R4, #1         ; i=i+1

loc_4A0
        CMP     R4, #20            ; i<20?
        BLT     loc_494            ;

;

        MOV     R4, #0             ; i
        B       loc_4C4

loc_4B0
        LDR     R2, [SP, R4, LSL#2] ;
        MOV     R1, R4             ; () R1=i
        ADR     R0, aADD            ; "a[%d]=%d\n"
        BL      __2printf
        ADD     R4, R4, #1         ; i=i+1

loc_4C4
        CMP     R4, #20            ; i<20?
        BLT     loc_4B0            ;
        MOV     R0, #0             ;
        ADD     SP, SP, #0x50       ;
        LDMFD   SP!, {R4, PC}

```

```
SUB SP, SP, #0x50
```

```
STR R0, [SP, R4, LSL#2] .
```

Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

```

_main
        PUSH    {R4, R5, LR}
;
        SUB     SP, SP, #0x54
;

        MOVS    R0, #0             ; i
        MOV     R5, SP             ;

loc_1CE
        LSLS    R1, R0, #1         ; R1=i<<1 ( i*2)
        LSLS    R2, R0, #2         ; R2=i<<2 ( i*4)
        ADDS    R0, R0, #1         ; i=i+1

```

```

        CMP     R0, #20          ; i<20?
        STR     R1, [R5,R2]      ;
        BLT     loc_1CE          ;

;

loc_1DC:  MOVES   R4, #0          ; i=0
        LSLS    R0, R4, #2       ; R0=i<<2 ( i*4)
        LDR     R2, [R5,R0]      ; *(R5+R0) ( R5+i*4)
        MOVS    R1, R4
        ADR     R0, aADD         ; "a[%d]=%d\n"
        BL      __2printf
        ADDS    R4, R4, #1       ; i=i+1
        CMP     R4, #20          ; i<20?
        BLT     loc_1DC          ;
        MOVS    R0, #0          ;

;

        ADD     SP, SP, #0x54
        POP     {R4,R5,PC}

```

Sin optimización GCC 4.9.1 (ARM64)

Listing 18.3: Sin optimización GCC 4.9.1 (ARM64)

```

.LC0:
        .string "a[%d]=%d\n"
main:
; :
        stp     x29, x30, [sp, -112]!
; (FP=SP)
        add     x29, sp, 0
; :
        str     wzr, [x29,108]
; :
        b       .L2
.L3:
; :
        ldr     w0, [x29,108]
; 2:
        lsl     w2, w0, 1
; :
        add     x0, x29, 24
; :
        ldrsw   x1, [x29,108]
; (X0+X1<<2=array address+i*4) W2 (i*2) :

```

```

        str        w2, [x0,x1,ls1 2]
;   (i):
        ldr        w0, [x29,108]
        add        w0, w0, 1
        str        w0, [x29,108]
.L2:
;   :
        ldr        w0, [x29,108]
        cmp        w0, 19
;   :
        ble        .L3
;   .
;   0.
;
;   .
        str        wzr, [x29,108]
        b          .L4
.L5:
;   :
        add        x0, x29, 24
;   :
        ldrsw      x1, [x29,108]
;   (X0+X1<<2 = + i*4)
        ldr        w2, [x0,x1,ls1 2]
;   "a[%d]=%d\n" :
        adrp       x0, .LC0
        add        x0, x0, :lo12:.LC0
;   :
        ldr        w1, [x29,108]
;   W2 .
;   printf():
        bl         printf
;   :
        ldr        w0, [x29,108]
        add        w0, w0, 1
        str        w0, [x29,108]
.L4:
;   ?
        ldr        w0, [x29,108]
        cmp        w0, 19
;   :
        ble        .L5
;   0
        mov        w0, 0
;   :
        ldp        x29, x30, [sp], 112
        ret

```

18.1.3 MIPS

Listing 18.4: Con optimización GCC 4.4.5 (IDA)

```

main:
var_70          = -0x70
var_68          = -0x68
var_14          = -0x14
var_10          = -0x10
var_C           = -0xC
var_8           = -8
var_4           = -4
; :
                lui      $gp, (__gnu_local_gp >> 16)
                addiu    $sp, -0x80
                la       $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF)
                sw       $ra, 0x80+var_4($sp)
                sw       $s3, 0x80+var_8($sp)
                sw       $s2, 0x80+var_C($sp)
                sw       $s1, 0x80+var_10($sp)
                sw       $s0, 0x80+var_14($sp)
                sw       $gp, 0x80+var_70($sp)
                addiu    $s1, $sp, 0x80+var_68
                move     $v1, $s1
                move     $v0, $zero
; .
; :
                li       $a0, 0x28 # '('
loc_34:                                # CODE XREF: main+3C
; :
                sw       $v0, 0($v1)
; :
                addiu    $v0, 2
; ?
                bne     $v0, $a0, loc_34
; :
                addiu    $v1, 4
;
;
;
                la       $s3, $LC0      # "a[%d]=%d\n"
; $s0:
                move     $s0, $zero
                li       $s2, 0x14
loc_54:                                # CODE XREF: main+70

```

```

; printf():
        lw      $t9, (printf & 0xFFFF)($gp)
        lw      $a2, 0($s1)
        move    $a1, $s0
        move    $a0, $s3
        jalr    $t9

; "i":
        addiu   $s0, 1
        lw      $gp, 0x80+var_70($sp)

; :
        bne     $s0, $s2, loc_54

; :
        addiu   $s1, 4

;
        lw      $ra, 0x80+var_4($sp)
        move    $v0, $zero
        lw      $s3, 0x80+var_8($sp)
        lw      $s2, 0x80+var_C($sp)
        lw      $s1, 0x80+var_10($sp)
        lw      $s0, 0x80+var_14($sp)
        jr      $ra
        addiu   $sp, 0x80

$LC0:   .ascii "a[%d]=%d\n"<0>    # DATA XREF: main+44

```

[39 on page 646.](#)

18.2

18.2.1

```

#include <stdio.h>

int main()
{
    int a[20];
    int i;

    for (i=0; i<20; i++)
        a[i]=i*2;

    printf ("a[20]=%d\n", a[20]);

    return 0;
};

```

(MSVC 2008):

Listing 18.5: Sin optimización MSVC 2008

```

$SG2474 DB      'a[20]=%d', 0aH, 00H

_i$ = -84 ; size = 4
_a$ = -80 ; size = 80
_main PROC
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    sub     esp, 84
    mov     DWORD PTR _i$[ebp], 0
    jmp     SHORT $LN3@main
$LN2@main:
    mov     eax, DWORD PTR _i$[ebp]
    add     eax, 1
    mov     DWORD PTR _i$[ebp], eax
$LN3@main:
    cmp     DWORD PTR _i$[ebp], 20
    jge     SHORT $LN1@main
    mov     ecx, DWORD PTR _i$[ebp]
    shl     ecx, 1
    mov     edx, DWORD PTR _i$[ebp]
    mov     DWORD PTR _a$[ebp+edx*4], ecx
    jmp     SHORT $LN2@main
$LN1@main:
    mov     eax, DWORD PTR _a$[ebp+80]
    push    eax
    push    OFFSET $SG2474 ; 'a[20]=%d'
    call    DWORD PTR __imp__printf
    add     esp, 8
    xor     eax, eax
    mov     esp, ebp
    pop     ebp
    ret     0
_main     ENDP
_TEXT     ENDS
END

```





Figura 18.2: OllyDbg:

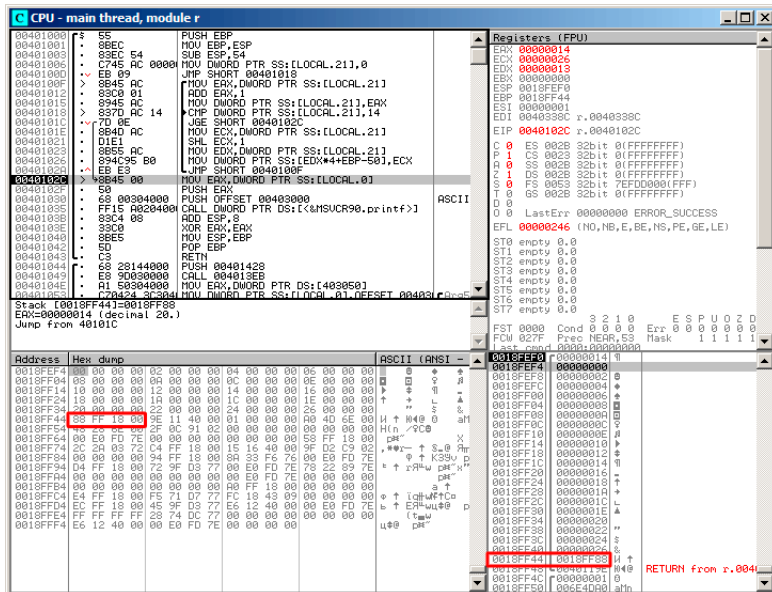


Figura 18.3: OllyDbg:

?.

•

•

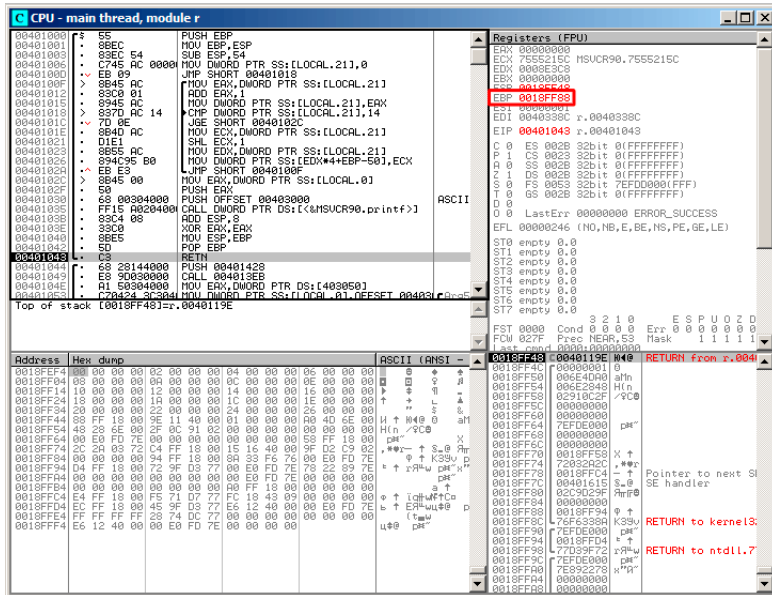


Figura 18.4: OllyDbg:

18.2.2

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a[20];
    int i;

    for (i=0; i<30; i++)
        a[i]=i;

    return 0;
};
```

MSVC

Listing 18.6: Sin optimización MSVC 2008

TEXT	SEGMENT
1. The first part of the text is a title.	1
2. The second part of the text is a title.	2
3. The third part of the text is a title.	3
4. The fourth part of the text is a title.	4
5. The fifth part of the text is a title.	5
6. The sixth part of the text is a title.	6
7. The seventh part of the text is a title.	7
8. The eighth part of the text is a title.	8
9. The ninth part of the text is a title.	9
10. The tenth part of the text is a title.	10
11. The eleventh part of the text is a title.	11
12. The twelfth part of the text is a title.	12
13. The thirteenth part of the text is a title.	13
14. The fourteenth part of the text is a title.	14
15. The fifteenth part of the text is a title.	15
16. The sixteenth part of the text is a title.	16
17. The seventeenth part of the text is a title.	17
18. The eighteenth part of the text is a title.	18
19. The nineteenth part of the text is a title.	19
20. The twentieth part of the text is a title.	20
21. The twenty-first part of the text is a title.	21
22. The twenty-second part of the text is a title.	22
23. The twenty-third part of the text is a title.	23
24. The twenty-fourth part of the text is a title.	24
25. The twenty-fifth part of the text is a title.	25
26. The twenty-sixth part of the text is a title.	26
27. The twenty-seventh part of the text is a title.	27
28. The twenty-eighth part of the text is a title.	28
29. The twenty-ninth part of the text is a title.	29
30. The thirtieth part of the text is a title.	30
31. The thirty-first part of the text is a title.	31
32. The thirty-second part of the text is a title.	32
33. The thirty-third part of the text is a title.	33
34. The thirty-fourth part of the text is a title.	34
35. The thirty-fifth part of the text is a title.	35
36. The thirty-sixth part of the text is a title.	36
37. The thirty-seventh part of the text is a title.	37
38. The thirty-eighth part of the text is a title.	38
39. The thirty-ninth part of the text is a title.	39
40. The fortieth part of the text is a title.	40
41. The forty-first part of the text is a title.	41
42. The forty-second part of the text is a title.	42
43. The forty-third part of the text is a title.	43
44. The forty-fourth part of the text is a title.	44
45. The forty-fifth part of the text is a title.	45
46. The forty-sixth part of the text is a title.	46
47. The forty-seventh part of the text is a title.	47
48. The forty-eighth part of the text is a title.	48
49. The forty-ninth part of the text is a title.	49
50. The fiftieth part of the text is a title.	50
51. The fifty-first part of the text is a title.	51
52. The fifty-second part of the text is a title.	52
53. The fifty-third part of the text is a title.	53
54. The fifty-fourth part of the text is a title.	54
55. The fifty-fifth part of the text is a title.	55
56. The fifty-sixth part of the text is a title.	56
57. The fifty-seventh part of the text is a title.	57
58. The fifty-eighth part of the text is a title.	58
59. The fifty-ninth part of the text is a title.	59
60. The sixtieth part of the text is a title.	60
61. The sixty-first part of the text is a title.	61
62. The sixty-second part of the text is a title.	62
63. The sixty-third part of the text is a title.	63
64. The sixty-fourth part of the text is a title.	64
65. The sixty-fifth part of the text is a title.	65
66. The sixty-sixth part of the text is a title.	66
67. The sixty-seventh part of the text is a title.	67
68. The sixty-eighth part of the text is a title.	68
69. The sixty-ninth part of the text is a title.	69
70. The seventieth part of the text is a title.	70
71. The seventy-first part of the text is a title.	71
72. The seventy-second part of the text is a title.	72
73. The seventy-third part of the text is a title.	73
74. The seventy-fourth part of the text is a title.	74
75. The seventy-fifth part of the text is a title.	75
76. The seventy-sixth part of the text is a title.	76
77. The seventy-seventh part of the text is a title.	77
78. The seventy-eighth part of the text is a title.	78
79. The seventy-ninth part of the text is a title.	79
80. The eightieth part of the text is a title.	80
81. The eighty-first part of the text is a title.	81
82. The eighty-second part of the text is a title.	82
83. The eighty-third part of the text is a title.	83
84. The eighty-fourth part of the text is a title.	84
85. The eighty-fifth part of the text is a title.	85
86. The eighty-sixth part of the text is a title.	86
87. The eighty-seventh part of the text is a title.	87
88. The eighty-eighth part of the text is a title.	88
89. The eighty-ninth part of the text is a title.	89
90. The ninetieth part of the text is a title.	90
91. The ninety-first part of the text is a title.	91
92. The ninety-second part of the text is a title.	92
93. The ninety-third part of the text is a title.	93
94. The ninety-fourth part of the text is a title.	94
95. The ninety-fifth part of the text is a title.	95
96. The ninety-sixth part of the text is a title.	96
97. The ninety-seventh part of the text is a title.	97
98. The ninety-eighth part of the text is a title.	98
99. The ninety-ninth part of the text is a title.	99
100. The hundredth part of the text is a title.	100

```
_i$ = -84 ; size = 4
_a$ = -80 ; size = 80
_main PROC
push    ebp
mov     ebp, esp
sub     esp, 84
mov     DWORD PTR _i$[ebp], 0
jmp     SHORT $LN3@main
$LN2@main:
mov     eax, DWORD PTR _i$[ebp]
add     eax, 1
mov     DWORD PTR _i$[ebp], eax
$LN3@main:
cmp     DWORD PTR _i$[ebp], 30 ; 0000001eH
jge     SHORT $LN1@main
mov     ecx, DWORD PTR _i$[ebp]
mov     edx, DWORD PTR _i$[ebp] ;
mov     DWORD PTR _a$[ebp+ecx*4], edx ;
jmp     SHORT $LN2@main
$LN1@main:
xor     eax, eax
mov     esp, ebp
pop     ebp
ret     0
_main  ENDP
```

OllyDbg,

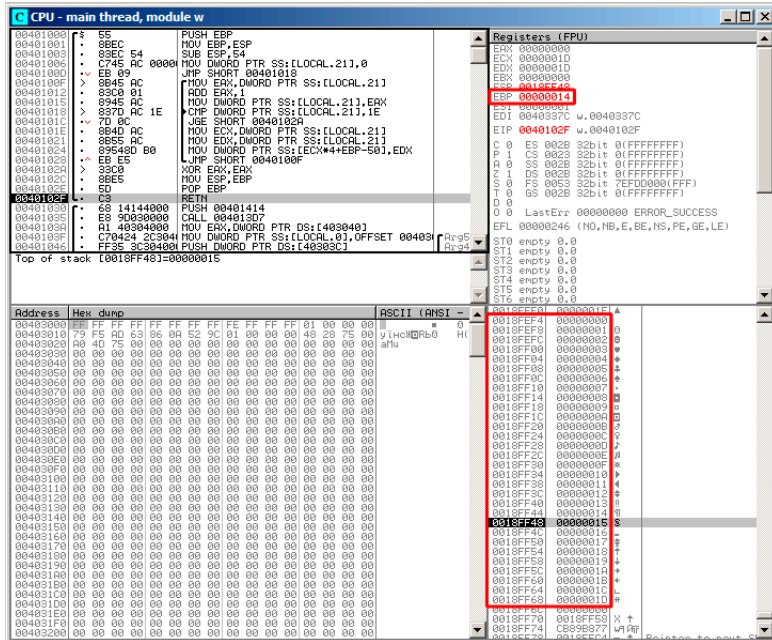


Figura 18.5: OllyDbg:

:

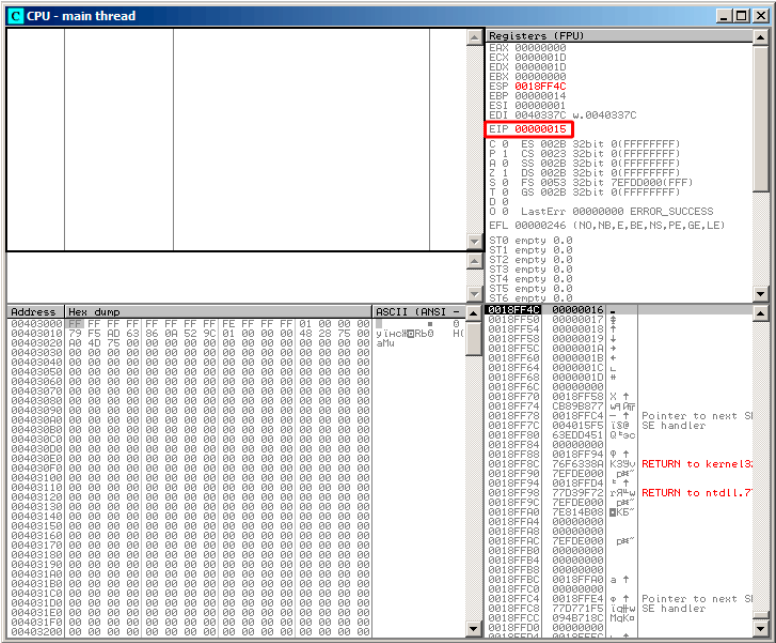


Figura 18.6: OllyDbg:

main():

ESP	
ESP+4	
ESP+84	
ESP+88	

buffer overflow¹.

GCC

```
main      public main
          proc near

a          = dword ptr -54h
i          = dword ptr -4

          push    ebp
```

¹wikipedia

```

        mov     ebp, esp
        sub     esp, 60h ; 96
        mov     [ebp+i], 0
        jmp     short loc_80483D1
loc_80483C3:
        mov     eax, [ebp+i]
        mov     edx, [ebp+i]
        mov     [ebp+eax*4+a], edx
        add     [ebp+i], 1
loc_80483D1:
        cmp     [ebp+i], 1Dh
        jle     short loc_80483C3
        mov     eax, 0
        leave
        retn
main     endp

```

Segmentation fault.

```

(gdb) r
Starting program: /home/dennis/RE/1

Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
0x00000016 in ?? ()
(gdb) info registers
eax                0x0          0
ecx                0xd2f96388    -755407992
edx                0x1d          29
ebx                0x26eff4      2551796
esp                0xbffff4b0    0xbffff4b0
ebp                0x15          0x15
esi                0x0          0
edi                0x0          0
eip                0x16          0x16
eflags            0x10202    [ IF RF ]
cs                 0x73          115
ss                 0x7b          123
ds                 0x7b          123
es                 0x7b          123
fs                 0x0          0
gs                 0x33          51
(gdb)

```

18.3

2.

```
/RTCs Stack Frame runtime checking
/GZ Enable stack checks (/RTCs)
```

(18.1 on page 351) en MSVC , @_RTC_CheckStackVars@8

. alloca() (5.2.4 on page 44):

```
#ifdef __GNUC__
#include <alloca.h> // GCC
#else
#include <malloc.h> // MSVC
#endif
#include <stdio.h>

void f()
{
    char *buf=(char*)alloca (600);
#ifdef __GNUC__
    snprintf (buf, 600, "hi! %d, %d, %d\n", 1, 2, 3); // GCC
#else
    _snprintf (buf, 600, "hi! %d, %d, %d\n", 1, 2, 3); // MSVC
#endif

    puts (buf);
};
```

Listing 18.7: GCC 4.7.3

```
.LC0:
    .string "hi! %d, %d, %d\n"
f:
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    push    ebx
    sub     esp, 676
    lea     ebx, [esp+39]
    and     ebx, -16
    mov     DWORD PTR [esp+20], 3
    mov     DWORD PTR [esp+16], 2
    mov     DWORD PTR [esp+12], 1
    mov     DWORD PTR [esp+8], OFFSET FLAT:.LC0 ; "hi! %d, %d, %d\n"
```

²: wikipedia.org/wiki/Buffer_overflow_protection


```

    mov     DWORD PTR [esp+4], 600
    mov     DWORD PTR [esp], ebx
    mov     eax, DWORD PTR gs:20
    mov     DWORD PTR [ebp-12], eax
    xor     eax, eax
    call    _snprintf
    mov     DWORD PTR [esp], ebx
    call    puts
    mov     eax, DWORD PTR [ebp-12]
    xor     eax, DWORD PTR gs:20
    jne     .L5
    mov     ebx, DWORD PTR [ebp-4]
    leave
    ret
.L5:
    call    __stack_chk_fail

```

gs:20. gs:20. __stack_chk_fail (Ubuntu 13.04 x86):

```

*** buffer overflow detected ***: ./2_1 terminated
===== Backtrace: =====
/lib/i386-linux-gnu/libc.so.6(__fortify_fail+0x63)[0xb7699bc3]
/lib/i386-linux-gnu/libc.so.6(+0x10593a)[0xb769893a]
/lib/i386-linux-gnu/libc.so.6(+0x105008)[0xb7698008]
/lib/i386-linux-gnu/libc.so.6(_IO_default_xsputn+0x8c)[0xb7606e5c]
↳ xb7606e5c]
/lib/i386-linux-gnu/libc.so.6(_IO_vfprintf+0x165)[0xb75d7a45]
/lib/i386-linux-gnu/libc.so.6(__vsprintf_chk+0xc9)[0xb76980d9]
/lib/i386-linux-gnu/libc.so.6(__sprintf_chk+0x2f)[0xb7697fef]
./2_1[0x8048404]
/lib/i386-linux-gnu/libc.so.6(__libc_start_main+0xf5)[0xb75ac935]
↳ xb75ac935]
===== Memory map: =====
08048000-08049000 r-xp 00000000 08:01 2097586 /home/dennis/2_1
↳ _1
08049000-0804a000 r--p 00000000 08:01 2097586 /home/dennis/2_1
↳ _1
0804a000-0804b000 rw-p 00001000 08:01 2097586 /home/dennis/2_1
↳ _1
094d1000-094f2000 rw-p 00000000 00:00 0 [heap]
b7560000-b757b000 r-xp 00000000 08:01 1048602 /lib/i386-linux-gnu/libgcc_s.so.1
↳ linux-gnu/libgcc_s.so.1
b757b000-b757c000 r--p 0001a000 08:01 1048602 /lib/i386-linux-gnu/libgcc_s.so.1
↳ linux-gnu/libgcc_s.so.1
b757c000-b757d000 rw-p 0001b000 08:01 1048602 /lib/i386-linux-gnu/libgcc_s.so.1
↳ linux-gnu/libgcc_s.so.1
b7592000-b7593000 rw-p 00000000 00:00 0

```

```

b7593000-b7740000 r-xp 00000000 08:01 1050781    /lib/i386-
↳ linux-gnu/libc-2.17.so
b7740000-b7742000 r--p 001ad000 08:01 1050781    /lib/i386-
↳ linux-gnu/libc-2.17.so
b7742000-b7743000 rw-p 001af000 08:01 1050781    /lib/i386-
↳ linux-gnu/libc-2.17.so
b7743000-b7746000 rw-p 00000000 00:00 0
b775a000-b775d000 rw-p 00000000 00:00 0
b775d000-b775e000 r-xp 00000000 00:00 0        [vdso]
b775e000-b777e000 r-xp 00000000 08:01 1050794    /lib/i386-
↳ linux-gnu/ld-2.17.so
b777e000-b777f000 r--p 0001f000 08:01 1050794    /lib/i386-
↳ linux-gnu/ld-2.17.so
b777f000-b7780000 rw-p 00020000 08:01 1050794    /lib/i386-
↳ linux-gnu/ld-2.17.so
bff35000-bff56000 rw-p 00000000 00:00 0        [stack]
Aborted (core dumped)

```

gs [TIB³](#) ⁴.

arch/x86/include/asm/stackprotector.h

18.3.1 Con optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo Thumb-2)

([18.1 on page 351](#)),

```

_main

var_64      = -0x64
var_60      = -0x60
var_5C      = -0x5C
var_58      = -0x58
var_54      = -0x54
var_50      = -0x50
var_4C      = -0x4C
var_48      = -0x48
var_44      = -0x44
var_40      = -0x40
var_3C      = -0x3C
var_38      = -0x38
var_34      = -0x34
var_30      = -0x30
var_2C      = -0x2C
var_28      = -0x28

```

³Thread Information Block

⁴wikipedia.org/wiki/Win32_Thread_Information_Block

```

var_24      = -0x24
var_20      = -0x20
var_1C      = -0x1C
var_18      = -0x18
canary      = -0x14
var_10      = -0x10

    PUSH      {R4-R7,LR}
    ADD       R7, SP, #0xC
    STR.W     R8, [SP,#0xC+var_10]!
    SUB       SP, SP, #0x54
    MOVW      R0, #a0bjc_methtype ; "objc_methtype"
    MOVS      R2, #0
    MOVT.W    R0, #0
    MOVS      R5, #0
    ADD       R0, PC
    LDR.W     R8, [R0]
    LDR.W     R0, [R8]
    STR       R0, [SP,#0x64+canary]
    MOVS      R0, #2
    STR       R2, [SP,#0x64+var_64]
    STR       R0, [SP,#0x64+var_60]
    MOVS      R0, #4
    STR       R0, [SP,#0x64+var_5C]
    MOVS      R0, #6
    STR       R0, [SP,#0x64+var_58]
    MOVS      R0, #8
    STR       R0, [SP,#0x64+var_54]
    MOVS      R0, #0xA
    STR       R0, [SP,#0x64+var_50]
    MOVS      R0, #0xC
    STR       R0, [SP,#0x64+var_4C]
    MOVS      R0, #0xE
    STR       R0, [SP,#0x64+var_48]
    MOVS      R0, #0x10
    STR       R0, [SP,#0x64+var_44]
    MOVS      R0, #0x12
    STR       R0, [SP,#0x64+var_40]
    MOVS      R0, #0x14
    STR       R0, [SP,#0x64+var_3C]
    MOVS      R0, #0x16
    STR       R0, [SP,#0x64+var_38]
    MOVS      R0, #0x18
    STR       R0, [SP,#0x64+var_34]
    MOVS      R0, #0x1A
    STR       R0, [SP,#0x64+var_30]
    MOVS      R0, #0x1C

```

```

STR      R0, [SP,#0x64+var_2C]
MOVS     R0, #0x1E
STR      R0, [SP,#0x64+var_28]
MOVS     R0, #0x20
STR      R0, [SP,#0x64+var_24]
MOVS     R0, #0x22
STR      R0, [SP,#0x64+var_20]
MOVS     R0, #0x24
STR      R0, [SP,#0x64+var_1C]
MOVS     R0, #0x26
STR      R0, [SP,#0x64+var_18]
MOV      R4, 0xFDA ; "a[%d]=%d\n"
MOV      R0, SP
ADDS     R6, R0, #4
ADD      R4, PC
B        loc_2F1C

```

```
;
```

```

loc_2F14
  ADDS     R0, R5, #1
  LDR.W    R2, [R6,R5,LSL#2]
  MOV      R5, R0

```

```

loc_2F1C
  MOV      R0, R4
  MOV      R1, R5
  BLX      _printf
  CMP      R5, #0x13
  BNE      loc_2F14
  LDR.W    R0, [R8]
  LDR      R1, [SP,#0x64+canary]
  CMP      R0, R1
  ITTTT EQ          ; ?
  MOVEQ    R0, #0
  ADDEQ    SP, SP, #0x54
  LDREQ.W  R8, [SP+0x64+var_64],#4
  POPEQ    {R4-R7,PC}
  BLX      __stack_chk_fail

```

```
__stack_chk_fail
```

18.4

```

void f(int size)
{

```

```
int a[size];
...
};
```

18.5

Listing 18.8:

```
#include <stdio.h>

const char* month1[]=
{
    "January",
    "February",
    "March",
    "April",
    "May",
    "June",
    "July",
    "August",
    "September",
    "October",
    "November",
    "December"
};

//
const char* get_month1 (int month)
{
    return month1[month];
};
```

18.5.1 x64

Listing 18.9: Con optimización MSVC 2013 x64

_DATA	SEGMENT	
month1	DQ	FLAT:\$SG3122
	DQ	FLAT:\$SG3123
	DQ	FLAT:\$SG3124
	DQ	FLAT:\$SG3125
	DQ	FLAT:\$SG3126
	DQ	FLAT:\$SG3127
	DQ	FLAT:\$SG3128

```

        DQ      FLAT:$SG3129
        DQ      FLAT:$SG3130
        DQ      FLAT:$SG3131
        DQ      FLAT:$SG3132
        DQ      FLAT:$SG3133
$SG3122 DB      'January', 00H
$SG3123 DB      'February', 00H
$SG3124 DB      'March', 00H
$SG3125 DB      'April', 00H
$SG3126 DB      'May', 00H
$SG3127 DB      'June', 00H
$SG3128 DB      'July', 00H
$SG3129 DB      'August', 00H
$SG3130 DB      'September', 00H
$SG3156 DB      '%s', 0aH, 00H
$SG3131 DB      'October', 00H
$SG3132 DB      'November', 00H
$SG3133 DB      'December', 00H
_DATA   ENDS

month$ = 8
get_month1 PROC
        movsxd  rax, ecx
        lea     rcx, OFFSET FLAT:month1
        mov     rax, QWORD PTR [rcx+rax*8]
        ret     0
get_month1 ENDP

```

:

- [5](#).
-
- .

Con optimización GCC 4.9 [6](#):

Listing 18.10: Con optimización GCC 4.9 x64

```

movsx    rdi, edi
mov      rax, QWORD PTR month1[0+rdi*8]
ret

```

32-bit MSVC

5

6

Listing 18.11: Con optimización MSVC 2013 x86

```

_month$ = 8
_get_month1 PROC
    mov     eax, DWORD PTR _month$[esp-4]
    mov     eax, DWORD PTR _month1[eax*4]
    ret     0
_get_month1 ENDP

```

18.5.2 32- ARM

ARM

Listing 18.12: Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

```

_get_month1 PROC
    LDR     r1, |L0.100|
    LDR     r0, [r1, r0, LSL #2]
    BX      lr
ENDP

|L0.100|
    DCD     ||.data||

    DCB     "January", 0
    DCB     "February", 0
    DCB     "March", 0
    DCB     "April", 0
    DCB     "May", 0
    DCB     "June", 0
    DCB     "July", 0
    DCB     "August", 0
    DCB     "September", 0
    DCB     "October", 0
    DCB     "November", 0
    DCB     "December", 0

    AREA   ||.data||, DATA, ALIGN=2

month1
    DCD     ||.conststring||
    DCD     ||.conststring||+0x8
    DCD     ||.conststring||+0x11
    DCD     ||.conststring||+0x17
    DCD     ||.conststring||+0x1d
    DCD     ||.conststring||+0x21
    DCD     ||.conststring||+0x26
    DCD     ||.conststring||+0x2b
    DCD     ||.conststring||+0x32

```

DCD	.conststring +0x3c
DCD	.conststring +0x44
DCD	.conststring +0x4d

ARM

```

get_month1 PROC
    LSLS    r0,r0,#2
    LDR     r1,|L0.64|
    LDR     r0,[r1,r0]
    BX     lr
ENDP

```

18.5.3 ARM64

Listing 18.13: Con optimización GCC 4.9 ARM64

```

get_month1:
    adrp    x1, .LANCHOR0
    add     x1, x1, :lo12:.LANCHOR0
    ldr     x0, [x1,w0,sxtw 3]
    ret

.LANCHOR0 = . + 0
    .type   month1, %object
    .size   month1, 96
month1:
    .xword  .LC2
    .xword  .LC3
    .xword  .LC4
    .xword  .LC5
    .xword  .LC6
    .xword  .LC7
    .xword  .LC8
    .xword  .LC9
    .xword  .LC10
    .xword  .LC11
    .xword  .LC12
    .xword  .LC13

.LC2:
    .string "January"
.LC3:
    .string "February"
.LC4:
    .string "March"
.LC5:

```



```

        .string "April"
.LC6:   .string "May"
.LC7:   .string "June"
.LC8:   .string "July"
.LC9:   .string "August"
.LC10:  .string "September"
.LC11:  .string "October"
.LC12:  .string "November"
.LC13:  .string "December"

```

18.5.4 MIPS

Listing 18.14: Con optimización GCC 4.4.5 (IDA)

```

get_month1:
; $v0:
        la      $v0, month1
; 4:
        sll     $a0, 2
; :
        addu    $a0, $v0
; $v0:
        lw      $v0, 0($a0)
;
        jr      $ra
or       $at, $zero ; branch delay slot, NOP

        .data # .data.rel.local
        .globl month1
month1:  .word aJanuary      # "January"
        .word aFebruary    # "February"
        .word aMarch       # "March"
        .word aApril       # "April"
        .word aMay         # "May"
        .word aJune        # "June"
        .word aJuly        # "July"
        .word aAugust      # "August"
        .word aSeptember   # "September"

```

```

        .word aOctober      # "October"
        .word aNovember    # "November"
        .word aDecember    # "December"

        .data # .rodata.str1.4
aJanuary: .ascii "January"<0>
aFebruary: .ascii "February"<0>
aMarch: .ascii "March"<0>
aApril: .ascii "April"<0>
aMay: .ascii "May"<0>
aJune: .ascii "June"<0>
aJuly: .ascii "July"<0>
aAugust: .ascii "August"<0>
aSeptember: .ascii "September"<0>
aOctober: .ascii "October"<0>
aNovember: .ascii "November"<0>
aDecember: .ascii "December"<0>

```

18.5.5

Listing 18.15: IDA

```

off_140011000 dq offset aJanuary_1 ; DATA XREF: .text↗
↳ :0000000014001003

        dq offset aFebruary_1 ; "January"
        dq offset aMarch_1 ; "February"
        dq offset aApril_1 ; "March"
        dq offset aMay_1 ; "April"
        dq offset aJune_1 ; "May"
        dq offset aJuly_1 ; "June"
        dq offset aAugust_1 ; "July"
        dq offset aSeptember_1 ; "August"
        dq offset aOctober_1 ; "September"
        dq offset aNovember_1 ; "October"
        dq offset aDecember_1 ; "November"
        ; "December"
aJanuary_1 db 'January',0 ; DATA XREF: ↗
↳ sub_140001020+4

        ; .data:off_140011000
aFebruary_1 db 'February',0 ; DATA XREF: .data↗
↳ :00000000140011008
        align 4
aMarch_1 db 'March',0 ; DATA XREF: .data↗
↳ :00000000140011010
        align 4
aApril_1 db 'April',0 ; DATA XREF: .data↗
↳ :00000000140011018

```

Listing 18.16: IDA

```

off_140011000    dq offset qword_140011060
                                     ; DATA XREF: .text↵
↳ :0000000140001003
    dq offset aFebruary_1    ; "February"
    dq offset aMarch_1       ; "March"
    dq offset aApril_1       ; "April"
    dq offset aMay_1         ; "May"
    dq offset aJune_1        ; "June"
    dq offset aJuly_1        ; "July"
    dq offset aAugust_1      ; "August"
    dq offset aSeptember_1   ; "September"
    dq offset aOctober_1     ; "October"
    dq offset aNovember_1    ; "November"
    dq offset aDecember_1    ; "December"
qword_140011060 dq 797261756E614Ah ; DATA XREF: ↵
↳ sub_140001020+4
                                     ; .data:off_140011000
aFebruary_1     db 'February',0   ; DATA XREF: .data↵
↳ :0000000140011008
    align 4
aMarch_1        db 'March',0      ; DATA XREF: .data↵
↳ :0000000140011010

```

0x797261756E614A.

Si algo puede salir mal, saldrá mal

Ley de Murphy

Listing 18.17: assert()

```

const char* get_month1_checked (int month)
{
    assert (month<12);
    return month1[month];
};

```

Listing 18.18: Con optimización MSVC 2013 x64

```

$SG3143 DB      'm', 00H, 'o', 00H, 'n', 00H, 't', 00H, 'h', 00↵
↳ H, '.', 00H
    DB      'c', 00H, 00H, 00H

```

```

$SG3144 DB      'm', 00H, 'o', 00H, 'n', 00H, 't', 00H, 'h', 00H
        ↪ H, '<', 00H
        DB      '1', 00H, '2', 00H, 00H, 00H

month$ = 48
get_month1_checked PROC
$LN5:
        push    rbx
        sub     rsp, 32
        movsxd  rbx, ecx
        cmp     ebx, 12
        jl      SHORT $LN3@get_month1
        lea     rdx, OFFSET FLAT:$SG3143
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG3144
        mov     r8d, 29
        call    _wassert
$LN3@get_month1:
        lea     rcx, OFFSET FLAT:month1
        mov     rax, QWORD PTR [rcx+rbx*8]
        add     rsp, 32
        pop     rbx
        ret     0
get_month1_checked ENDP

```

```

.
:

```

Listing 18.19: Con optimización GCC 4.9 x64

```

.LC1:
        .string "month.c"
.LC2:
        .string "month<12"

get_month1_checked:
        cmp     edi, 11
        jg      .L6
        movsx   rdi, edi
        mov     rax, QWORD PTR month1[0+rdi*8]
        ret
.L6:
        push    rax
        mov     ecx, OFFSET FLAT:__PRETTY_FUNCTION__.2423
        mov     edx, 29
        mov     esi, OFFSET FLAT:.LC1
        mov     edi, OFFSET FLAT:.LC2
        call    __assert_fail

```

```
__PRETTY_FUNCTION__.2423:
    .string "get_month1_checked"
```

7.

18.6

0	[0][0]
1	[0][1]
2	[0][2]
3	[0][3]
4	[1][0]
5	[1][1]
6	[1][2]
7	[1][3]
8	[2][0]
9	[2][1]
10	[2][2]
11	[2][3]

Cuadro 18.1:

0	1	2	3
4	5	6	7
8	9	10	11

Cuadro 18.2:

row-major order, C/C++ y Python. *row-major order*
column-major order () FORTRAN, MATLAB y R. *column-major order*
?

18.6.1

0..3:

⁷ [msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff543450\(v=vs.85\).aspx](https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff543450(v=vs.85).aspx)

Listing 18.20:

```
#include <stdio.h>

char a[3][4];

int main()
{
    int x, y;

    //
    for (x=0; x<3; x++)
        for (y=0; y<4; y++)
            a[x][y]=0;

    // 0..3:
    for (y=0; y<4; y++)
        a[1][y]=y;
};
```

. 0, 1, 2 y 3:

Address	Hex dump															
00C33370	00	00	00	00	00	01	02	03	00	00	00	00	00	00	00	00
00C33380	02	00	00	00	00	C3	66	47	4E	C3	66	47	4E	00	00	00
00C33390	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00C333A0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00C333B0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

Figura 18.7: OllyDbg:

0..2:

Listing 18.21:

```
#include <stdio.h>

char a[3][4];

int main()
{
    int x, y;
```

```
//
for (x=0; x<3; x++)
    for (y=0; y<4; y++)
        a[x][y]=0;

// 0..2:
for (x=0; x<3; x++)
    a[x][2]=x;
};
```

. 0, 1 y 2.

Address	Hex dump
01033380	00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 02 00 02
01033390	00 00 00 00 00 1E AA EF 31 1E AA EF 31 00
010333A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010333B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Figura 18.8: OllyDbg:

18.6.2

```
#include <stdio.h>

char a[3][4];

char get_by_coordinates1 (char array[3][4], int a, int b)
{
    return array[a][b];
};

char get_by_coordinates2 (char *array, int a, int b)
{
    //
    // 4
    return array[a*4+b];
};

char get_by_coordinates3 (char *array, int a, int b)
{
    // ,
    //
    // 4
```

```

        return *(array+a*4+b);
};

int main()
{
    a[2][3]=123;
    printf ("%d\n", get_by_coordinates1(a, 2, 3));
    printf ("%d\n", get_by_coordinates2(a, 2, 3));
    printf ("%d\n", get_by_coordinates3(a, 2, 3));
};

```

Listing 18.22: Con optimización MSVC 2013 x64

```

array$ = 8
a$ = 16
b$ = 24
get_by_coordinates3 PROC
; RCX=
; RDX=a
; R8=b
        movsxd    rax, r8d
; EAX=b
        movsxd    r9, edx
; R9=a
        add        rax, rcx
; RAX=b+
        movzx     eax, BYTE PTR [rax+r9*4]
; AL= RAX+R9*4=b++a*4=+a*4+b
        ret        0
get_by_coordinates3 ENDP

array$ = 8
a$ = 16
b$ = 24
get_by_coordinates2 PROC
        movsxd    rax, r8d
        movsxd    r9, edx
        add        rax, rcx
        movzx     eax, BYTE PTR [rax+r9*4]
        ret        0
get_by_coordinates2 ENDP

array$ = 8
a$ = 16
b$ = 24
get_by_coordinates1 PROC
        movsxd    rax, r8d

```



```

        movsxd  r9, edx
        add     rax, rcx
        movzx   eax, BYTE PTR [rax+r9*4]
        ret     0
get_by_coordinates1 ENDP

```

Listing 18.23: Con optimización GCC 4.9 x64

```

; RDI=
; RSI=a
; RDX=b

get_by_coordinates1:
;
        movsx   rsi, esi
        movsx   rdx, edx
        lea     rax, [rdi+rsi*4]
; RAX=RDI+RSI*4=a*a*4
        movzx   eax, BYTE PTR [rax+rdx]
; AL= RAX+RDX=a*a*4+b
        ret

get_by_coordinates2:
        lea     eax, [rdx+rsi*4]
; RAX=RDX+RSI*4=b*a*4
        cdqe
        movzx   eax, BYTE PTR [rdi+rax]
; AL= RDI+RAX=b+a*a*4
        ret

get_by_coordinates3:
        sal     esi, 2
; ESI=a<<2=a*4
;
        movsx   rdx, edx
        movsx   rsi, esi
        add     rdi, rsi
; RDI=RDI+RSI=a*a*4
        movzx   eax, BYTE PTR [rdi+rdx]
; AL= RDI+RDX=a*a*4+b
        ret

```

18.6.3

:

Listing 18.24:

```
#include <stdio.h>

int a[10][20][30];

void insert(int x, int y, int z, int value)
{
    a[x][y][z]=value;
};
```

x86

(MSVC 2010):

Listing 18.25: MSVC 2010

```
_DATA    SEGMENT
COMM     _a:DWORD:01770H
_DATA    ENDS
PUBLIC   _insert
_TEXT    SEGMENT
_x$ = 8           ; size = 4
_y$ = 12          ; size = 4
_z$ = 16          ; size = 4
_value$ = 20      ; size = 4
_insert   PROC
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    mov     eax, DWORD PTR _x$[ebp]
    imul    eax, 2400           ; eax=600*4*x
    mov     ecx, DWORD PTR _y$[ebp]
    imul    ecx, 120           ; ecx=30*4*y
    lea     edx, DWORD PTR _a[eax+ecx] ; edx=a + 600*4*x + 30*4*y
    mov     eax, DWORD PTR _z$[ebp]
    mov     ecx, DWORD PTR _value$[ebp]
    mov     DWORD PTR [edx+eax*4], ecx ; *(edx+z*4)=
    pop     ebp
    ret     0
_insert   ENDP
_TEXT    ENDS
```

Listing 18.26: GCC 4.4.1

```
public insert
```

```

insert      proc near

x           = dword ptr 8
y           = dword ptr 0Ch
z           = dword ptr 10h
value       = dword ptr 14h

            push    ebp
            mov     ebp, esp
            push    ebx
            mov     ebx, [ebp+x]
            mov     eax, [ebp+y]
            mov     ecx, [ebp+z]
            lea     edx, [eax+eax]           ; edx=y*2
            mov     eax, edx                ; eax=y*2
            shl     eax, 4                  ; eax=(y*2)*2
            ↪ <<4 = y*2*16 = y*32
            sub     eax, edx                ; eax=y*32 ↪
            ↪ - y*2=y*30
            imul    edx, ebx, 600           ; edx=x*600
            add     eax, edx                ; eax=eax+↪
            ↪ edx=y*30 + x*600
            lea     edx, [eax+ecx]          ; edx=y*30 ↪
            ↪ + x*600 + z
            mov     eax, [ebp+value]
            mov     dword ptr ds:a[edx*4], eax ; *(a+edx↪
            ↪ *4)=
            pop     ebx
            pop     ebp
            retn
insert      endp

```

$$\therefore (y + y) \ll 4 - (y + y) = (2y) \ll 4 - 2y = 2 \cdot 16 \cdot y - 2y = 32y - 2y = 30y. \therefore$$

ARM + Sin optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo Thumb)

Listing 18.27: Sin optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo Thumb)

```
_insert
```

```

value      = -0x10
z          = -0xC
y          = -8
x          = -4

```

```
;
```

```

SUB    SP, SP, #0x10
MOV    R9, 0xFC2 ; a
ADD    R9, PC
LDR.W  R9, [R9]
STR    R0, [SP,#0x10+x]
STR    R1, [SP,#0x10+y]
STR    R2, [SP,#0x10+z]
STR    R3, [SP,#0x10+value]
LDR    R0, [SP,#0x10+value]
LDR    R1, [SP,#0x10+z]
LDR    R2, [SP,#0x10+y]
LDR    R3, [SP,#0x10+x]
MOV    R12, 2400
MUL.W  R3, R3, R12
ADD    R3, R9
MOV    R9, 120
MUL.W  R2, R2, R9
ADD    R2, R3
LSLS   R1, R1, #2 ; R1=R1<<2
ADD    R1, R2
STR    R0, [R1] ; R1 -
;
ADD    SP, SP, #0x10
BX     LR

```

Sin optimización LLVM

ARM + Con optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo Thumb)

Listing 18.28: Con optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo Thumb)

```

_insert
MOVW    R9, #0x10FC
MOV.W   R12, #2400
MOVT.W  R9, #0
RSB.W   R1, R1, R1, LSL#4 ; R1 = y. R1=y<<4 - y = y*16 - y = y<
    ↳ *15
ADD     R9, PC ; R9 =
LDR.W   R9, [R9]
MLA.W   R0, R0, R12, R9 ; R0 = x, R12 = 2400, R9 = . R0=x<
    ↳ *2400 +
ADD.W   R0, R0, R1, LSL#3 ; R0 = R0+R1<<3 = R0+R1*8 = x*2400 + <
    ↳ + y*15*8 =
; + y*30*4 + x*600*4
STR.W   R3, [R0,R2,LSL#2] ; R2 = z, R3 = . =R0+z*4 =
; + y*30*4 + x*600*4 + z*4

```

BX	LR
----	----

RSB (*Reverse Subtract*). SUB y RSB: (LSL#4).

LDR.W R9, [R9] LEA ([A.6.2 on page 1259](#))

MIPS

Listing 18.29: Con optimización GCC 4.4.5 (IDA)

```

insert:
; $a0=x
; $a1=y
; $a2=z
; $a3=
                sll    $v0, $a0, 5
; $v0 = $a0<<5 = x*32
                sll    $a0, 3
; $a0 = $a0<<3 = x*8
                addu   $a0, $v0
; $a0 = $a0+$v0 = x*8+x*32 = x*40
                sll    $v1, $a1, 5
; $v1 = $a1<<5 = y*32
                sll    $v0, $a0, 4
; $v0 = $a0<<4 = x*40*16 = x*640
                sll    $a1, 1
; $a1 = $a1<<1 = y*2
                subu   $a1, $v1, $a1
; $a1 = $v1-$a1 = y*32-y*2 = y*30
                subu   $a0, $v0, $a0
; $a0 = $v0-$a0 = x*640-x*40 = x*600
                la     $gp, __gnu_local_gp
                addu   $a0, $a1, $a0
; $a0 = $a1+$a0 = y*30+x*600
                addu   $a0, $a2
; $a0 = $a0+$a2 = y*30+x*600+z
; :
                lw     $v0, (a & 0xFFFF)($gp)
; :
                sll    $a0, 2
; :
                addu   $a0, $v0, $a0
; :
                jr     $ra
                sw     $a3, 0($a0)

.comm a:0x1770

```

18.6.4

.. [83.2 on page 1121](#).

18.7

Spanish text placeholder.[18.8](#).

```
#include <stdio.h>
#include <assert.h>

const char month2[12][10]=
{
    { 'J','a','n','u','a','r','y', 0, 0, 0 },
    { 'F','e','b','r','u','a','r','y', 0, 0 },
    { 'M','a','r','c','h', 0, 0, 0, 0, 0 },
    { 'A','p','r','i','l', 0, 0, 0, 0, 0 },
    { 'M','a','y', 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
    { 'J','u','n','e', 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
    { 'J','u','l','y', 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
    { 'A','u','g','u','s','t', 0, 0, 0, 0 },
    { 'S','e','p','t','e','m','b','e','r', 0 },
    { 'O','c','t','o','b','e','r', 0, 0, 0 },
    { 'N','o','v','e','m','b','e','r', 0, 0 },
    { 'D','e','c','e','m','b','e','r', 0, 0 }
};

//
const char* get_month2 (int month)
{
    return &month2[month][0];
};
```

Listing 18.30: Con optimización MSVC 2013 x64

month2	DB	04aH
	DB	061H
	DB	06eH
	DB	075H
	DB	061H
	DB	072H

```

        DB      079H
        DB      00H
        DB      00H
        DB      00H
...
get_month2 PROC
;
        movsxd  rax, ecx
        lea      rcx, QWORD PTR [rax+rax*4]
; RCX=+*4=*5
        lea      rax, OFFSET FLAT:month2
; RAX=
        lea      rax, QWORD PTR [rax+rcx*2]
; RAX= + RCX*2= + *5*2= + *10
        ret     0
get_month2 ENDP

```

. *pointer_to_the_table* + *month* * 10.

.

Con optimización GCC 4.9 :

Listing 18.31: Con optimización GCC 4.9 x64

```

movsx    rdi, edi
lea      rax, [rdi+rdi*4]
lea      rax, month2[rax+rax]
ret

```

Listing 18.32: Sin optimización GCC 4.9 x64

```

get_month2:
        push     rbp
        mov      rbp, rsp
        mov      DWORD PTR [rbp-4], edi
        mov      eax, DWORD PTR [rbp-4]
        movsx    rdx, eax
; RDX =
        mov      rax, rdx
; RAX =
        sal      rax, 2
; RAX = <<2 = *4
        add      rax, rdx
; RAX = RAX+RDX = *4+ = *5
        add      rax, rax
; RAX = RAX*2 = *5*2 = *10

```

```

        add     rax, OFFSET FLAT:month2
; RAX = *10 +
        pop     rbp
        ret

```

Sin optimización MSVC :

Listing 18.33: Sin optimización MSVC 2013 x64

```

month$ = 8
get_month2 PROC
        mov     DWORD PTR [rsp+8], ecx
        movsxd  rax, DWORD PTR month$[rsp]
; RAX =
        imul     rax, rax, 10
; RAX = RAX*10
        lea      rcx, OFFSET FLAT:month2
; RCX =
        add      rcx, rax
; RCX = RCX+RAX = +month*10
        mov      rax, rcx
; RAX = +*10
        mov      ecx, 1
; RCX = 1
        imul     rcx, rcx, 0
; RCX = 1*0 = 0
        add      rax, rcx
; RAX = +*10 + 0 = +*10
        ret      0
get_month2 ENDP

```

18.7.1 32-bit ARM

Con optimización Keil MULS:

Listing 18.34: Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

```

; R0 =
        MOVS     r1, #0xa
; R1 = 10
        MULS     r0, r1, r0
; R0 = R1*R0 = 10*
        LDR      r1, |L0.68|
; R1 =
        ADDS     r0, r0, r1

```



```
; R0 = R0+R1 = 10* +
      BX      1r
```

Con optimización Keil :

Listing 18.35: Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

```
; R0 =
      LDR      r1, |L0.104|
; R1 =
      ADD      r0, r0, r0, LSL #2
; R0 = R0+R0<<2 = R0+R0*4 = *5
      ADD      r0, r1, r0, LSL #1
; R0 = R1+R0<<2 = + *5*2 = + *10
      BX      1r
```

18.7.2 ARM64

Listing 18.36: Con optimización GCC 4.9 ARM64

```
; w0 =
      sxtw     x0, w0
; X0 =
      adrp     x1, .ANCHOR1
      add      x1, x1, :lo12:.ANCHOR1
; X1 =
      add      x0, x0, x0, lsl 2
; X0 = X0+X0<<2 = X0+X0*4 = X0*5
      add      x0, x1, x0, lsl 1
; X0 = X1+X0<<1 = X1+X0*2 = + X0*10
      ret
```

18.7.3 MIPS

Listing 18.37: Con optimización GCC 4.4.5 (IDA)

```
                .globl get_month2
get_month2:
; $a0=
      sll      $v0, $a0, 3
; $v0 = $a0<<3 = *8
      sll      $a0, 1
; $a0 = $a0<<1 = *2
```

```

        addu    $a0, $v0
; $a0 = *2+*8 = *10
; :
        la      $v0, month2
; :
        jr      $ra
        addu    $v0, $a0

month2:    .ascii "January"<0>
          .byte 0, 0
aFebruary: .ascii "February"<0>
          .byte 0
aMarch:    .ascii "March"<0>
          .byte 0, 0, 0, 0
aApril:    .ascii "April"<0>
          .byte 0, 0, 0, 0
aMay:      .ascii "May"<0>
          .byte 0, 0, 0, 0, 0, 0
aJune:     .ascii "June"<0>
          .byte 0, 0, 0, 0, 0
aJuly:     .ascii "July"<0>
          .byte 0, 0, 0, 0, 0
aAugust:   .ascii "August"<0>
          .byte 0, 0, 0
aSeptember: .ascii "September"<0>
aOctober:  .ascii "October"<0>
          .byte 0, 0
aNovember: .ascii "November"<0>
          .byte 0
aDecember: .ascii "December"<0>
          .byte 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

```

18.7.4 Conclusión

18.8 Conclusión

18.9 Ejercicios

18.9.1 Ejercicio #1

Lo que hace el código?

Listing 18.38: MSVC 2010 + /O1

```

_a$ = 8      ; size = 4
_b$ = 12     ; size = 4

```

```

_c$ = 16      ; size = 4
?s@@YAXPAN00@Z PROC      ; s, COMDAT
    mov     eax, DWORD PTR _b$[esp-4]
    mov     ecx, DWORD PTR _a$[esp-4]
    mov     edx, DWORD PTR _c$[esp-4]
    push    esi
    push    edi
    sub     ecx, eax
    sub     edx, eax
    mov     edi, 200      ; 000000c8H
$LL6@s:
    push    100           ; 00000064H
    pop     esi
$LL3@s:
    fld     QWORD PTR [ecx+eax]
    fadd    QWORD PTR [eax]
    fstp    QWORD PTR [edx+eax]
    add     eax, 8
    dec     esi
    jne     SHORT $LL3@s
    dec     edi
    jne     SHORT $LL6@s
    pop     edi
    pop     esi
    ret     0
?s@@YAXPAN00@Z ENDP      ; s

```

(/O1:).

Listing 18.39: Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

```

PUSH    {r4-r12,lr}
MOV     r9,r2
MOV     r10,r1
MOV     r11,r0
MOV     r5,#0
| L0.20 |
ADD     r0,r5,r5,LSL #3
ADD     r0,r0,r5,LSL #4
MOV     r4,#0
ADD     r8,r10,r0,LSL #5
ADD     r7,r11,r0,LSL #5
ADD     r6,r9,r0,LSL #5
| L0.44 |
ADD     r0,r8,r4,LSL #3
LDM     r0,{r2,r3}
ADD     r1,r7,r4,LSL #3
LDM     r1,{r0,r1}

```

```

BL      __aeabi_dadd
ADD     r2,r6,r4,LSL #3
ADD     r4,r4,#1
STM     r2,{r0,r1}
CMP     r4,#0x64
BLT     |L0.44|
ADD     r5,r5,#1
CMP     r5,#0xc8
BLT     |L0.20|
POP     {r4-r12,pc}

```

Listing 18.40: Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

```

PUSH    {r0-r2,r4-r7,lr}
MOVS    r4,#0
SUB     sp,sp,#8
|L0.6|
MOVS    r1,#0x19
MOVS    r0,r4
LSLS    r1,r1,#5
MULS    r0,r1,r0
LDR     r2,[sp,#8]
LDR     r1,[sp,#0xc]
ADDS    r2,r0,r2
STR     r2,[sp,#0]
LDR     r2,[sp,#0x10]
MOVS    r5,#0
ADDS    r7,r0,r2
ADDS    r0,r0,r1
STR     r0,[sp,#4]
|L0.32|
LSLS    r6,r5,#3
ADDS    r0,r0,r6
LDM     r0!,{r2,r3}
LDR     r0,[sp,#0]
ADDS    r1,r0,r6
LDM     r1,{r0,r1}
BL      __aeabi_dadd
ADDS    r2,r7,r6
ADDS    r5,r5,#1
STM     r2!,{r0,r1}
CMP     r5,#0x64
BGE     |L0.62|
LDR     r0,[sp,#4]
B       |L0.32|
|L0.62|
ADDS    r4,r4,#1
CMP     r4,#0xc8

```

BLT	L0.6
ADD	sp,sp,#0x14
POP	{r4-r7,pc}

Listing 18.41: Sin optimización GCC 4.9 (ARM64)

```

s:
    sub    sp, sp, #48
    str    x0, [sp,24]
    str    x1, [sp,16]
    str    x2, [sp,8]
    str    wzr, [sp,44]
    b      .L2
.L5:
    str    wzr, [sp,40]
    b      .L3
.L4:
    ldr    w1, [sp,44]
    mov    w0, 100
    mul    w0, w1, w0
    sxtw   x1, w0
    ldrsw  x0, [sp,40]
    add    x0, x1, x0
    lsl    x0, x0, 3
    ldr    x1, [sp,8]
    add    x0, x1, x0
    ldr    w2, [sp,44]
    mov    w1, 100
    mul    w1, w2, w1
    sxtw   x2, w1
    ldrsw  x1, [sp,40]
    add    x1, x2, x1
    lsl    x1, x1, 3
    ldr    x2, [sp,24]
    add    x1, x2, x1
    ldr    x2, [x1]
    ldr    w3, [sp,44]
    mov    w1, 100
    mul    w1, w3, w1
    sxtw   x3, w1
    ldrsw  x1, [sp,40]
    add    x1, x3, x1
    lsl    x1, x1, 3
    ldr    x3, [sp,16]
    add    x1, x3, x1
    ldr    x1, [x1]
    fmov   d0, x2
    fmov   d1, x1

```

```

        fadd    d0, d0, d1
        fmov    x1, d0
        str     x1, [x0]
        ldr     w0, [sp,40]
        add     w0, w0, 1
        str     w0, [sp,40]
.L3:
        ldr     w0, [sp,40]
        cmp     w0, 99
        ble     .L4
        ldr     w0, [sp,44]
        add     w0, w0, 1
        str     w0, [sp,44]
.L2:
        ldr     w0, [sp,44]
        cmp     w0, 199
        ble     .L5
        add     sp, sp, 48
        ret

```

Listing 18.42: Con optimización GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)

```

sub_0:
        li      $t3, 0x27100
        move    $t2, $zero
        li      $t1, 0x64 # 'd'

loc_10:
                                     # CODE XREF: sub_0+54
        addu    $t0, $a1, $t2
        addu    $a3, $a2, $t2
        move    $v1, $a0
        move    $v0, $zero

loc_20:
                                     # CODE XREF: sub_0+48
        lwc1    $f2, 4($v1)
        lwc1    $f0, 4($t0)
        lwc1    $f3, 0($v1)
        lwc1    $f1, 0($t0)
        addiu   $v0, 1
        add.d   $f0, $f2, $f0
        addiu   $v1, 8
        swc1    $f0, 4($a3)
        swc1    $f1, 0($a3)
        addiu   $t0, 8
        bne     $v0, $t1, loc_20
        addiu   $a3, 8
        addiu   $t2, 0x320
        bne     $t2, $t3, loc_10

```

```

        addiu    $a0, 0x320
        jr      $ra
        or       $at, $zero

```

Responda [G.1.12 on page 1289](#).

18.9.2 Ejercicio #2

Lo que hace el código?

Listing 18.43: MSVC 2010 + /O1

```

tv315 = -8                ; size = 4
tv291 = -4                ; size = 4
_a$ = 8                   ; size = 4
_b$ = 12                  ; size = 4
_c$ = 16                  ; size = 4
?m@@YAXPAN00@Z PROC      ; m, COMDAT
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    push    ecx
    push    ecx
    mov     edx, DWORD PTR _a$[ebp]
    push    ebx
    mov     ebx, DWORD PTR _c$[ebp]
    push    esi
    mov     esi, DWORD PTR _b$[ebp]
    sub     edx, esi
    push    edi
    sub     esi, ebx
    mov     DWORD PTR tv315[ebp], 100 ; 00000064H
$LL9@m:
    mov     eax, ebx
    mov     DWORD PTR tv291[ebp], 300 ; 0000012cH
$LL6@m:
    fldz
    lea     ecx, DWORD PTR [esi+eax]
    fstp    QWORD PTR [eax]
    mov     edi, 200                ; 000000c8H
$LL3@m:
    dec     edi
    fld     QWORD PTR [ecx+edx]
    fmul    QWORD PTR [ecx]
    fadd    QWORD PTR [eax]
    fstp    QWORD PTR [eax]
    jne     HORT $LL3@m
    add     eax, 8

```

```

    dec     DWORD PTR tv291[ebp]
    jne     SHORT $LL6@m
    add     ebx, 800                ; 00000320H
    dec     DWORD PTR tv315[ebp]
    jne     SHORT $LL9@m
    pop     edi
    pop     esi
    pop     ebx
    leave
    ret     0
?m@@YAXPAN00@Z ENDP                ; m

```

(/O1:).

Listing 18.44: Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

```

    PUSH    {r0-r2,r4-r11,lr}
    SUB     sp,sp,#8
    MOV     r5,#0
|L0.12|
    LDR     r1,[sp,#0xc]
    ADD     r0,r5,r5,LSL #3
    ADD     r0,r0,r5,LSL #4
    ADD     r1,r1,r0,LSL #5
    STR     r1,[sp,#0]
    LDR     r1,[sp,#8]
    MOV     r4,#0
    ADD     r11,r1,r0,LSL #5
    LDR     r1,[sp,#0x10]
    ADD     r10,r1,r0,LSL #5
|L0.52|
    MOV     r0,#0
    MOV     r1,r0
    ADD     r7,r10,r4,LSL #3
    STM     r7,{r0,r1}
    MOV     r6,r0
    LDR     r0,[sp,#0]
    ADD     r8,r11,r4,LSL #3
    ADD     r9,r0,r4,LSL #3
|L0.84|
    LDM     r9,{r2,r3}
    LDM     r8,{r0,r1}
    BL      __aeabi_dmul
    LDM     r7,{r2,r3}
    BL      __aeabi_dadd
    ADD     r6,r6,#1
    STM     r7,{r0,r1}
    CMP     r6,#0xc8

```



```

BLT      |L0.84|
ADD      r4,r4,#1
CMP      r4,#0x12c
BLT      |L0.52|
ADD      r5,r5,#1
CMP      r5,#0x64
BLT      |L0.12|
ADD      sp,sp,#0x14
POP      {r4-r11,pc}

```

Listing 18.45: Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

```

|L0.8|
PUSH      {r0-r2,r4-r7,lr}
MOVS      r0,#0
SUB       sp,sp,#0x10
STR       r0,[sp,#0]

MOVS      r1,#0x19
LSLS      r1,r1,#5
MULS      r0,r1,r0
LDR       r2,[sp,#0x10]
LDR       r1,[sp,#0x14]
ADDS      r2,r0,r2
STR       r2,[sp,#4]
LDR       r2,[sp,#0x18]
MOVS      r5,#0
ADDS      r7,r0,r2
ADDS      r0,r0,r1
STR       r0,[sp,#8]

|L0.32|
LSLS      r4,r5,#3
MOVS      r0,#0
ADDS      r2,r7,r4
STR       r0,[r2,#0]
MOVS      r6,r0
STR       r0,[r2,#4]

|L0.44|
LDR       r0,[sp,#8]
ADDS      r0,r0,r4
LDM       r0!,{r2,r3}
LDR       r0,[sp,#4]
ADDS      r1,r0,r4
LDM       r1,{r0,r1}
BL        __aeabi_dmul
ADDS      r3,r7,r4
LDM       r3,{r2,r3}
BL        __aeabi_dadd
ADDS      r2,r7,r4

```

```

    ADDS    r6,r6,#1
    STM     r2!,{r0,r1}
    CMP     r6,#0xc8
    BLT     |L0.44|
    MOVS    r0,#0xff
    ADDS    r5,r5,#1
    ADDS    r0,r0,#0x2d
    CMP     r5,r0
    BLT     |L0.32|
    LDR     r0,[sp,#0]
    ADDS    r0,r0,#1
    CMP     r0,#0x64
    STR     r0,[sp,#0]
    BLT     |L0.8|
    ADD     sp,sp,#0x1c
    POP     {r4-r7,pc}

```

Listing 18.46: Sin optimización GCC 4.9 (ARM64)

```

m:
    sub     sp, sp, #48
    str     x0, [sp,24]
    str     x1, [sp,16]
    str     x2, [sp,8]
    str     wzr, [sp,44]
    b       .L2
.L7:
    str     wzr, [sp,40]
    b       .L3
.L6:
    ldr     w1, [sp,44]
    mov     w0, 100
    mul     w0, w1, w0
    sxtw    x1, w0
    ldrsw   x0, [sp,40]
    add     x0, x1, x0
    lsl     x0, x0, 3
    ldr     x1, [sp,8]
    add     x0, x1, x0
    ldr     x1, .LC0
    str     x1, [x0]
    str     wzr, [sp,36]
    b       .L4
.L5:
    ldr     w1, [sp,44]
    mov     w0, 100
    mul     w0, w1, w0
    sxtw    x1, w0

```

```
ldrsw    x0, [sp,40]
add      x0, x1, x0
lsl      x0, x0, 3
ldr      x1, [sp,8]
add      x0, x1, x0
ldr      w2, [sp,44]
mov      w1, 100
mul      w1, w2, w1
sxtw     x2, w1
ldrsw    x1, [sp,40]
add      x1, x2, x1
lsl      x1, x1, 3
ldr      x2, [sp,8]
add      x1, x2, x1
ldr      x2, [x1]
ldr      w3, [sp,44]
mov      w1, 100
mul      w1, w3, w1
sxtw     x3, w1
ldrsw    x1, [sp,40]
add      x1, x3, x1
lsl      x1, x1, 3
ldr      x3, [sp,24]
add      x1, x3, x1
ldr      x3, [x1]
ldr      w4, [sp,44]
mov      w1, 100
mul      w1, w4, w1
sxtw     x4, w1
ldrsw    x1, [sp,40]
add      x1, x4, x1
lsl      x1, x1, 3
ldr      x4, [sp,16]
add      x1, x4, x1
ldr      x1, [x1]
fmov     d0, x3
fmov     d1, x1
fmul     d0, d0, d1
fmov     x1, d0
fmov     d0, x2
fmov     d1, x1
fadd     d0, d0, d1
fmov     x1, d0
str      x1, [x0]
ldr      w0, [sp,36]
add      w0, w0, 1
str      w0, [sp,36]
```

```

.L4:
    ldr    w0, [sp,36]
    cmp    w0, 199
    ble    .L5
    ldr    w0, [sp,40]
    add    w0, w0, 1
    str    w0, [sp,40]

.L3:
    ldr    w0, [sp,40]
    cmp    w0, 299
    ble    .L6
    ldr    w0, [sp,44]
    add    w0, w0, 1
    str    w0, [sp,44]

.L2:
    ldr    w0, [sp,44]
    cmp    w0, 99
    ble    .L7
    add    sp, sp, 48
    ret

```

Listing 18.47: Con optimización GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)

```

m:
    li      $t5, 0x13880
    move    $t4, $zero
    li      $t1, 0xC8
    li      $t3, 0x12C

loc_14:
    addu    $t0, $a0, $t4
    addu    $a3, $a1, $t4
    move    $v1, $a2
    move    $t2, $zero
    # CODE XREF: m+7C

loc_24:
    mtc1    $zero, $f0
    move    $v0, $zero
    mtc1    $zero, $f1
    or      $at, $zero
    swc1    $f0, 4($v1)
    swc1    $f1, 0($v1)
    # CODE XREF: m+70

loc_3C:
    lwc1    $f4, 4($t0)
    lwc1    $f2, 4($a3)
    lwc1    $f5, 0($t0)
    lwc1    $f3, 0($a3)
    # CODE XREF: m+5C

```

```

        addiu    $v0, 1
        mul.d    $f2, $f4, $f2
        add.d    $f0, $f2
        swc1     $f0, 4($v1)
        bne      $v0, $t1, loc_3C
        swc1     $f1, 0($v1)
        addiu    $t2, 1
        addiu    $v1, 8
        addiu    $t0, 8
        bne      $t2, $t3, loc_24
        addiu    $a3, 8
        addiu    $t4, 0x320
        bne      $t4, $t5, loc_14
        addiu    $a2, 0x320
        jr       $ra
        or       $at, $zero

```

Responda [G.1.12 on page 1289](#).

18.9.3 Ejercicio #3

Lo que hace el código?

Listing 18.48: Con optimización MSVC 2010

```

_array$ = 8
_x$ = 12
_y$ = 16
_f      PROC
        mov     eax, DWORD PTR _x$[esp-4]
        mov     edx, DWORD PTR _y$[esp-4]
        mov     ecx, eax
        shl     ecx, 4
        sub     ecx, eax
        lea     eax, DWORD PTR [edx+ecx*8]
        mov     ecx, DWORD PTR _array$[esp-4]
        fld     QWORD PTR [ecx+eax*8]
        ret     0
_f      ENDP

```

Listing 18.49: Sin optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

```

f PROC
    RSB     r1,r1,r1,LSL #4
    ADD     r0,r0,r1,LSL #6
    ADD     r1,r0,r2,LSL #3
    LDM     r1,{r0,r1}

```

```

BX      lr
ENDP

```

Listing 18.50: Sin optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

```

f PROC
    MOVS    r3,#0xf
    LSLS    r3,r3,#6
    MULS    r1,r3,r1
    ADDS    r0,r1,r0
    LSLS    r1,r2,#3
    ADDS    r1,r0,r1
    LDM     r1,{r0,r1}
    BX      lr
    ENDP

```

Listing 18.51: Con optimización GCC 4.9 (ARM64)

```

f:
    sxtw    x1, w1
    add     x0, x0, x2, sxtw 3
    lsl     x2, x1, 10
    sub     x1, x2, x1, lsl 6
    ldr     d0, [x0,x1]
    ret

```

Listing 18.52: Con optimización GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)

```

f:
    sll     $v0, $a1, 10
    sll     $a1, 6
    subu    $a1, $v0, $a1
    addu    $a1, $a0, $a1
    sll     $a2, 3
    addu    $a1, $a2
    lwc1    $f0, 4($a1)
    or      $at, $zero
    lwc1    $f1, 0($a1)
    jr      $ra
    or      $at, $zero

```

Responda [G.1.12 on page 1289](#)

18.9.4 Ejercicio #4

Lo que hace el código?

Listing 18.53: Con optimización MSVC 2010

```

_array$ = 8
_x$ = 12
_y$ = 16
_z$ = 20
_f      PROC
    mov     eax, DWORD PTR _x$[esp-4]
    mov     edx, DWORD PTR _y$[esp-4]
    mov     ecx, eax
    shl     ecx, 4
    sub     ecx, eax
    lea     eax, DWORD PTR [edx+ecx*4]
    mov     ecx, DWORD PTR _array$[esp-4]
    lea     eax, DWORD PTR [eax+ecx*4]
    shl     eax, 4
    add     eax, DWORD PTR _z$[esp-4]
    mov     eax, DWORD PTR [ecx+eax*4]
    ret     0
_f      ENDP

```

Listing 18.54: Sin optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

```

f PROC
    RSB     r1,r1,r1,LSL #4
    ADD     r1,r1,r1,LSL #2
    ADD     r0,r0,r1,LSL #8
    ADD     r1,r2,r2,LSL #2
    ADD     r0,r0,r1,LSL #6
    LDR     r0,[r0,r3,LSL #2]
    BX      lr
    ENDP

```

Listing 18.55: Sin optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

```

f PROC
    PUSH    {r4,lr}
    MOVS    r4,#0x4b
    LSLS    r4,r4,#8
    MULS    r1,r4,r1
    ADDS    r0,r1,r0
    MOVS    r1,#0xff
    ADDS    r1,r1,#0x41
    MULS    r2,r1,r2
    ADDS    r0,r0,r2
    LSLS    r1,r3,#2
    LDR     r0,[r0,r1]
    POP     {r4,pc}

```

ENDP

Listing 18.56: Con optimización GCC 4.9 (ARM64)

```
f:
    sxtw    x2, w2
    mov     w4, 19200
    add     x2, x2, x2, lsl 2
    smull   x1, w1, w4
    lsl     x2, x2, 4
    add     x3, x2, x3, sxtw
    add     x0, x0, x3, lsl 2
    ldr     w0, [x0,x1]
    ret
```

Listing 18.57: Con optimización GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)

```
f:
        sll     $v0, $a1, 10
        sll     $a1, 8
        addu    $a1, $v0
        sll     $v0, $a2, 6
        sll     $a2, 4
        addu    $a2, $v0
        sll     $v0, $a1, 4
        subu    $a1, $v0, $a1
        addu    $a2, $a3
        addu    $a1, $a0, $a1
        sll     $a2, 2
        addu    $a1, $a2
        lw      $v0, 0($a1)
        jr      $ra
        or      $at, $zero
```

Responda [G.1.12 on page 1290](#)

18.9.5 Ejercicio #5

Lo que hace el código?

Listing 18.58: Con optimización MSVC 2012 /GS-

```
COMM    _tbl:DWORD:064H

tv759 = -4      ; size = 4
_main    PROC
    push    ecx
```



```

    push    ebx
    push    ebp
    push    esi
    xor     edx, edx
    push    edi
    xor     esi, esi
    xor     edi, edi
    xor     ebx, ebx
    xor     ebp, ebp
    mov     DWORD PTR tv759[esp+20], edx
    mov     eax, OFFSET _tbl+4
    npad    8 ; align next label
$LL6@main:
    lea     ecx, DWORD PTR [edx+edx]
    mov     DWORD PTR [eax+4], ecx
    mov     ecx, DWORD PTR tv759[esp+20]
    add     DWORD PTR tv759[esp+20], 3
    mov     DWORD PTR [eax+8], ecx
    lea     ecx, DWORD PTR [edx*4]
    mov     DWORD PTR [eax+12], ecx
    lea     ecx, DWORD PTR [edx*8]
    mov     DWORD PTR [eax], edx
    mov     DWORD PTR [eax+16], ebp
    mov     DWORD PTR [eax+20], ebx
    mov     DWORD PTR [eax+24], edi
    mov     DWORD PTR [eax+32], esi
    mov     DWORD PTR [eax-4], 0
    mov     DWORD PTR [eax+28], ecx
    add     eax, 40
    inc     edx
    add     ebp, 5
    add     ebx, 6
    add     edi, 7
    add     esi, 9
    cmp     eax, OFFSET _tbl+404
    jl      SHORT $LL6@main
    pop     edi
    pop     esi
    pop     ebp
    xor     eax, eax
    pop     ebx
    pop     ecx
    ret     0
_main     ENDP

```

Listing 18.59: Sin optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

```
main PROC
```

```

        LDR        r12,|L0.60|
        MOV        r1,#0
|L0.8|
        ADD        r2,r1,r1,LSL #2
        MOV        r0,#0
        ADD        r2,r12,r2,LSL #3
|L0.20|
        MUL        r3,r1,r0
        STR        r3,[r2,r0,LSL #2]
        ADD        r0,r0,#1
        CMP        r0,#0xa
        BLT        |L0.20|
        ADD        r1,r1,#1
        CMP        r1,#0xa
        MOVGE      r0,#0
        BLT        |L0.8|
        BX         lr
        ENDP

|L0.60|
        DCD        ||.bss||

        AREA ||.bss||, DATA, NOINIT, ALIGN=2

tbl
        %          400

```

Listing 18.60: Sin optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

```

main PROC
        PUSH       {r4,r5,lr}
        LDR        r4,|L0.40|
        MOVS       r1,#0
|L0.6|
        MOVS       r2,#0x28
        MULS       r2,r1,r2
        MOVS       r0,#0
        ADDS       r3,r2,r4
|L0.14|
        MOVS       r2,r1
        MULS       r2,r0,r2
        LSLS       r5,r0,#2
        ADDS       r0,r0,#1
        CMP        r0,#0xa
        STR        r2,[r3,r5]
        BLT        |L0.14|
        ADDS       r1,r1,#1
        CMP        r1,#0xa

```

```

        BLT        |L0.6|
        MOVS       r0,#0
        POP        {r4,r5,pc}
        ENDP

|L0.40|  DCW        0x0000
        DCD        ||.bss||

        AREA ||.bss||, DATA, NOINIT, ALIGN=2

tbl
        %          400

```

Listing 18.61: Sin optimización GCC 4.9 (ARM64)

```

        .comm      tbl,400,8
main:
        sub        sp, sp, #16
        str        wzr, [sp,12]
        b          .L2
.L5:
        str        wzr, [sp,8]
        b          .L3
.L4:
        ldr        w1, [sp,12]
        ldr        w0, [sp,8]
        mul        w3, w1, w0
        adrp       x0, tbl
        add        x2, x0, :lo12:tbl
        ldrsw      x4, [sp,8]
        ldrsw      x1, [sp,12]
        mov        x0, x1
        lsl        x0, x0, 2
        add        x0, x0, x1
        lsl        x0, x0, 1
        add        x0, x0, x4
        str        w3, [x2,x0,lsl 2]
        ldr        w0, [sp,8]
        add        w0, w0, 1
        str        w0, [sp,8]
.L3:
        ldr        w0, [sp,8]
        cmp        w0, 9
        ble        .L4
        ldr        w0, [sp,12]
        add        w0, w0, 1
        str        w0, [sp,12]

```

```
.L2:
    ldr    w0, [sp,12]
    cmp    w0, 9
    ble    .L5
    mov    w0, 0
    add    sp, sp, 16
    ret
```

Listing 18.62: Sin optimización GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)

```
main:
var_18      = -0x18
var_10      = -0x10
var_C       = -0xC
var_4       = -4

    addiu   $sp, -0x18
    sw      $fp, 0x18+var_4($sp)
    move    $fp, $sp
    la      $gp, __gnu_local_gp
    sw      $gp, 0x18+var_18($sp)
    sw      $zero, 0x18+var_C($fp)
    b       loc_A0
    or      $at, $zero

loc_24:
                                # CODE XREF: main+AC
    sw      $zero, 0x18+var_10($fp)
    b       loc_7C
    or      $at, $zero

loc_30:
                                # CODE XREF: main+88
    lw      $v0, 0x18+var_C($fp)
    lw      $a0, 0x18+var_10($fp)
    lw      $a1, 0x18+var_C($fp)
    lw      $v1, 0x18+var_10($fp)
    or      $at, $zero
    mult    $a1, $v1
    mflo    $a2
    lw      $v1, (tbl & 0xFFFF)($gp)
    sll     $v0, 1
    sll     $a1, $v0, 2
    addu    $v0, $a1
    addu    $v0, $a0
    sll     $v0, 2
    addu    $v0, $v1, $v0
    sw      $a2, 0($v0)
    lw      $v0, 0x18+var_10($fp)
```

```

        or      $at, $zero
        addiu   $v0, 1
        sw      $v0, 0x18+var_10($fp)

loc_7C:                                     # CODE XREF: main+28
        lw      $v0, 0x18+var_10($fp)
        or      $at, $zero
        slti    $v0, 0xA
        bnez    $v0, loc_30
        or      $at, $zero
        lw      $v0, 0x18+var_C($fp)
        or      $at, $zero
        addiu   $v0, 1
        sw      $v0, 0x18+var_C($fp)

loc_A0:                                     # CODE XREF: main+1C
        lw      $v0, 0x18+var_C($fp)
        or      $at, $zero
        slti    $v0, 0xA
        bnez    $v0, loc_24
        or      $at, $zero
        move    $v0, $zero
        move    $sp, $fp
        lw      $fp, 0x18+var_4($sp)
        addiu   $sp, 0x18
        jr      $ra
        or      $at, $zero

        .comm   tbl:0x64                    # DATA XREF: main+4C

```

Responda [G.1.12 on page 1290](#)

Capítulo 19

Manipulando bit(s) específicas

19.1

19.1.1 x86

```
HANDLE fh;

fh=CreateFile ("file", GENERIC_WRITE | GENERIC_READ, ↵
↳ FILE_SHARE_READ, NULL, OPEN_ALWAYS, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL ↵
↳ , NULL);
```

(MSVC 2010):

Listing 19.1: MSVC 2010

```
push    0
push    128                                ; ↵
↳ 00000080H
push    4
push    0
push    1
push    -1073741824                       ; ↵
↳ c0000000H
push    OFFSET $SG78813
call    DWORD PTR __imp__CreateFileA@28
mov     DWORD PTR _fh$[ebp], eax
```

WinNT.h:

Listing 19.2: WinNT.h

```
#define GENERIC_READ      (0x80000000L)
#define GENERIC_WRITE     (0x40000000L)
#define GENERIC_EXECUTE   (0x20000000L)
#define GENERIC_ALL       (0x10000000L)
```

,GENERIC_READ | GENERIC_WRITE = 0x80000000 | 0x40000000 = 0xC0000000
CreateFile()¹.

Listing 19.3: KERNEL32.DLL (Windows XP SP3 x86)

```
.text:7C83D429      test     byte ptr [ebp+var_4], dwDesiredAccess+3], 40h
        ↓
.text:7C83D42D      mov     [ebp+var_8], 1
.text:7C83D434      jz      short loc_7C83D417
.text:7C83D436      jmp     loc_7C810817
```

(7.3.1 on page 121)).

```
if ((dwDesiredAccess&0x40000000) == 0) goto loc_7C83D417
```

```
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>

void main()
{
    int handle;

    handle=open ("file", O_RDWR | O_CREAT);
};
```

:

Listing 19.4: GCC 4.4.1

```
main      public main
          proc near

var_20    = dword ptr -20h
var_1C    = dword ptr -1Ch
var_4     = dword ptr -4

          push     ebp
          mov      ebp, esp
          and      esp, 0FFFFFFF0h
          sub      esp, 20h
          mov      [esp+20h+var_1C], 42h
```

¹[msdn.microsoft.com/en-us/library/aa363858\(VS.85\).aspx](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa363858(VS.85).aspx)

```

                                mov     [esp+20h+var_20], offset aFile ; "file"
                                call    _open
                                mov     [esp+20h+var_4], eax
                                leave
                                retn
main                            endp

```

Listing 19.5: open() (libc.so.6)

```

.text:000BE69B                mov     edx, [esp+4+mode] ; mode
.text:000BE69F                mov     ecx, [esp+4+flags] ; ↵
                                ↳ flags
.text:000BE6A3                mov     ebx, [esp+4+filename] ; ↵
                                ↳ filename
.text:000BE6A7                mov     eax, 5
.text:000BE6AC                int     80h                ; LINUX ↵
                                ↳ - sys_open

```

N.B.

Listing 19.6: do_filp_open() (linux kernel 2.6.31)

```

do_filp_open    proc near
...
    push     ebp
    mov     ebp, esp
    push     edi
    push     esi
    push     ebx
    mov     ebx, ecx
    add     ebx, 1
    sub     esp, 98h
    mov     esi, [ebp+arg_4] ; acc_mode ()
    test    bl, 3
    mov     [ebp+var_80], eax ; dfd ()
    mov     [ebp+var_7C], edx ; pathname ()
    mov     [ebp+var_78], ecx ; open_flag ()
    jnz     short loc_C01EF684
    mov     ebx, ecx          ; ebx <- open_flag

```

:

Listing 19.7: do_filp_open() (linux kernel 2.6.31)

```

loc_C01EF6B4:                ; CODE XREF: ↵
                                ↳ do_filp_open+4F
                                test     bl, 40h          ; O_CREAT

```



```

jnz     loc_C01EF810
mov     edi, ebx
shr     edi, 11h
xor     edi, 1
and     edi, 1
test    ebx, 10000h
jz      short loc_C01EF6D3
or      edi, 2

```

19.1.2 ARM

Listing 19.8: linux kernel 3.8.0

```

struct file *do_filp_open(int dfd, struct filename *pathname,
                          const struct open_flags *op)
{
    ...
    filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags | ↵
    ↵ LOOKUP_RCU);
    ...
}

static struct file *path_openat(int dfd, struct filename *↵
    ↵ pathname,
    struct nameidata *nd, const struct open_flags *↵
    ↵ op, int flags)
{
    ...
    error = do_last(nd, &path, file, op, &opened, pathname)↵
    ↵ ;
    ...
}

static int do_last(struct nameidata *nd, struct path *path,
                  struct file *file, const struct open_flags *↵
    ↵ op,
                  int *opened, struct filename *name)
{
    ...
    if (!(open_flag & O_CREAT)) {
        ...
        error = lookup_fast(nd, path, &inode);
        ...
    } else {
        ...
        error = complete_walk(nd);
    }
}

```

```

    }
...
}

```

Listing 19.9: do_last() (vmlinux)

```

...
.text:C0169EA8          MOV          R9, R3    ; R3 - ↗
    ↳ (4th argument) open_flag
...
.text:C0169ED4          LDR          R6, [R9] ; R6 - ↗
    ↳ open_flag
...
.text:C0169F68          TST          R6, #0x40 ; ↗
    ↳ jumptable C0169F00 default case
.text:C0169F6C          BNE          loc_C016A128
.text:C0169F70          LDR          R2, [R4,#0x10]
.text:C0169F74          ADD          R12, R4, #8
.text:C0169F78          LDR          R3, [R4,#0xC]
.text:C0169F7C          MOV          R0, R4
.text:C0169F80          STR          R12, [R11,#↗
    ↳ var_50]
.text:C0169F84          LDRB         R3, [R2,R3]
.text:C0169F88          MOV          R2, R8
.text:C0169F8C          CMP          R3, #0
.text:C0169F90          ORRNE        R1, R1, #3
.text:C0169F94          STRNE        R1, [R4,#0x24]
.text:C0169F98          ANDS         R3, R6, #0↗
    ↳ x200000
.text:C0169F9C          MOV          R1, R12
.text:C0169FA0          LDRNE        R3, [R4,#0x24]
.text:C0169FA4          ANDNE        R3, R3, #1
.text:C0169FA8          EORNE        R3, R3, #1
.text:C0169FAC          STR          R3, [R11,#var_54↗
    ↳ ]
.text:C0169FB0          SUB          R3, R11, #-↗
    ↳ var_38
.text:C0169FB4          BL           lookup_fast
...
.text:C016A128 loc_C016A128          ; CODE ↗
    ↳ XREF: do_last.isra.14+DC
.text:C016A128          MOV          R0, R4
.text:C016A12C          BL           complete_walk
...

```

TST

O_CREAT

19.2

:

```
#include <stdio.h>

#define IS_SET(flag, bit)      ((flag) & (bit))
#define SET_BIT(var, bit)     ((var) |= (bit))
#define REMOVE_BIT(var, bit)  ((var) &= ~(bit))

int f(int a)
{
    int rt=a;

    SET_BIT (rt, 0x4000);
    REMOVE_BIT (rt, 0x200);

    return rt;
};

int main()
{
    f(0x12340678);
};
```

19.2.1 x86

Sin optimización MSVC

(MSVC 2010):

Listing 19.10: MSVC 2010

```
_rt$ = -4          ; size = 4
_a$ = 8           ; size = 4
_f PROC
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    push    ecx
    mov     eax, DWORD PTR _a$[ebp]
    mov     DWORD PTR _rt$[ebp], eax
    mov     ecx, DWORD PTR _rt$[ebp]
    or      ecx, 16384          ; 00004000H
    mov     DWORD PTR _rt$[ebp], ecx
    mov     edx, DWORD PTR _rt$[ebp]
    and     edx, -513          ; ffffffffH
    mov     DWORD PTR _rt$[ebp], edx
```

```
    mov     eax, DWORD PTR _rt$[ebp]
    mov     esp, ebp
    pop     ebp
    ret     0
_f  ENDP
```

OllyDbg

OllyDbg. :

[illegible]

0x200 0xFFFFDFF (11111111111111111111**0**11111111).

0x4000 (0000000000000000**1**0000000000000000) 0.

```
: 0x12340678 (10010001101000000011001111000). :
```

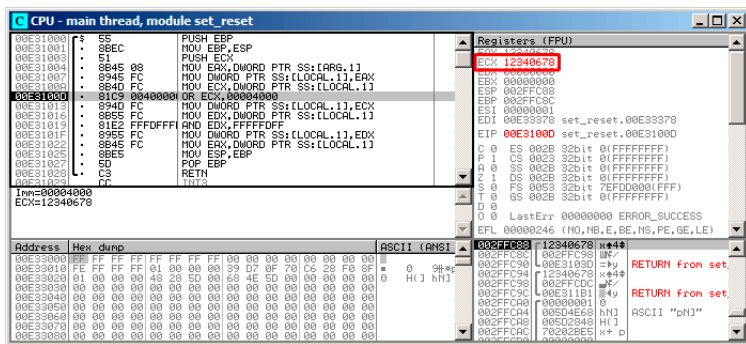


Figura 19.1: OllyDbg: ECX

OR:

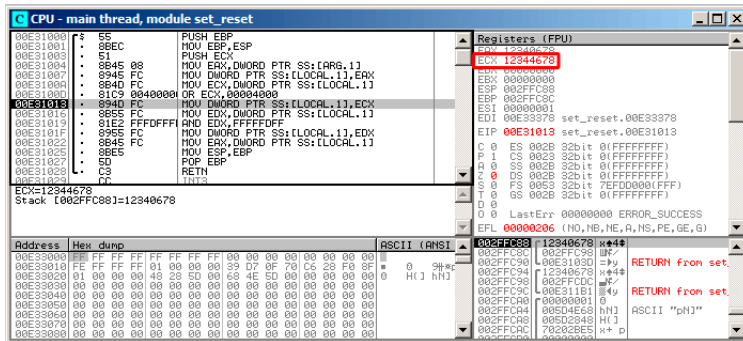


Figura 19.2: OllyDbg: OR

: 0x1234**4**678 (10010001101000**1**00011001111000).

:

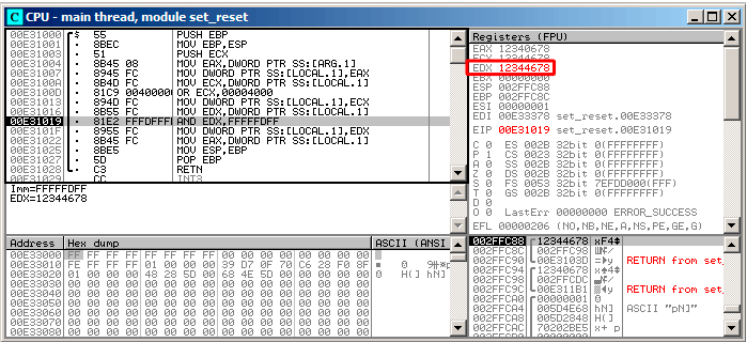


Figura 19.3: OllyDbg: EDX

AND:

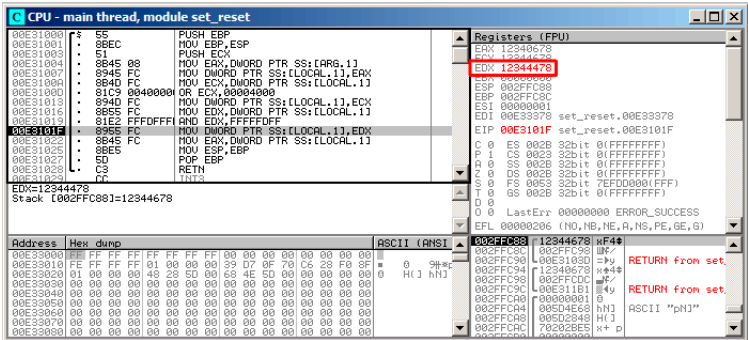


Figura 19.4: OllyDbg: AND

El 10º bit fue limpiado (o, en otras palabras, todos los bits fueron dejados excepto el 10º) y el valor final ahora es 0x12344478 (10010001101000100010001111000).

Con optimización MSVC

Listing 19.11: Con optimización MSVC

```
_a$ = 8 ; size = 4
_f PROC
    mov     eax, DWORD PTR _a$[esp-4]
    and     eax, -513 ; ffffffffh
    or      eax, 16384 ; 00004000h
    ret     0
_f ENDP
```

Sin optimización GCC

Listing 19.12: Sin optimización GCC

```
f
public f
proc near

var_4 = dword ptr -4
arg_0 = dword ptr 8

    push    ebp
    mov     ebp, esp
    sub     esp, 10h
```



```
f      mov     eax, [ebp+arg_0]
      mov     [ebp+var_4], eax
      or      [ebp+var_4], 4000h
      and     [ebp+var_4], 0FFFFFFDFFh
      mov     eax, [ebp+var_4]
      leave
      retn
endp
```

-03:


Con optimización GCC

Listing 19.13: Con optimización GCC

```
f      public f
      proc near

arg_0      = dword ptr 8

      push    ebp
      mov     ebp, esp
      mov     eax, [ebp+arg_0]
      pop     ebp
      or      ah, 40h
      and     ah, 0FDh
      retn
f      endp
```



N.B.

Con optimización GCC y regparm

Listing 19.14: Con optimización GCC

```
f      public f
      proc near
push      ebp
or        ah, 40h
mov       ebp, esp
```

f	and pop retn endp	ah, 0FDh ebp
---	----------------------------	-----------------

19.2.2 ARM + Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

Listing 19.15: Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

02 0C C0 E3	BIC	R0, R0, #0x200
01 09 80 E3	ORR	R0, R0, #0x4000
1E FF 2F E1	BX	LR

BIC (*Bitwise bit Clear*)

ORR OR en x86.

19.2.3 ARM + Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

Listing 19.16: Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

01 21 89 03	MOVS	R1, 0x4000	
08 43	ORRS	R0, R1	
49 11	ASRS	R1, R1, #5	; generate 0x200 and ↵
↳ place to R1			
88 43	BICS	R0, R1	
70 47	BX	LR	

0x200 0x4000, 0x200 .

ASRS (Spanish text placeholder), 0x4000 >> 5.

19.2.4 ARM + Con optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo ARM)

Listing 19.17: Con optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo ARM)

42 0C C0 E3	BIC	R0, R0, #0x4200
01 09 80 E3	ORR	R0, R0, #0x4000
1E FF 2F E1	BX	LR

REMOVE_BIT (rt, 0x4200); SET_BIT (rt, 0x4000);

. 0x4200? ².

(91 on page 1172).

Con optimización Xcode 4.6.3 (LLVM)

19.2.5 ARM:

:

```
int f(int a)
{
    int rt=a;

    REMOVE_BIT (rt, 0x1234);

    return rt;
};
```

Keil 5.03 :

```
f PROC
    BIC        r0,r0,#0x1000
    BIC        r0,r0,#0x234
    BX         lr
ENDP
```

19.2.6 ARM64: Con optimización GCC (Linaro) 4.9

Con optimización GCC BIC:

Listing 19.18: Con optimización GCC (Linaro) 4.9

```
f:
    and        w0, w0, -513      ; 0xFFFFFFFFFFFFFFDFF
    orr        w0, w0, 16384     ; 0x4000
    ret
```

19.2.7 ARM64: Sin optimización GCC (Linaro) 4.9

Sin optimización GCC :

Listing 19.19: Sin optimización GCC (Linaro) 4.9

```
f:
```

²LLVM build 2410.2.00 Apple Xcode 4.6.3

```
sub    sp, sp, #32
str    w0, [sp,12]
ldr    w0, [sp,12]
str    w0, [sp,28]
ldr    w0, [sp,28]
orr    w0, w0, 16384    ; 0x4000
str    w0, [sp,28]
ldr    w0, [sp,28]
and    w0, w0, -513     ; 0xFFFFFFFFFFFFDFF
str    w0, [sp,28]
ldr    w0, [sp,28]
add    sp, sp, 32
ret
```

19.2.8 MIPS

Listing 19.20: Con optimización GCC 4.4.5 (IDA)


```
f:
; $a0=a
ori    $a0, 0x4000
; $a0=a|0x4000
li     $v0, 0xFFFFDFF
jr     $ra
and    $v0, $a0, $v0
; : $v0 = $a0&$v0 = a|0x4000 & 0xFFFFDFF
```

19.3 Shifts

SHL (SHift Left) y SHR (SHift Right) .

[16.1.2 on page 286](#), [16.2.1 on page 292](#).

19.4



(SSpanish text placeholder)

[MSB³](#).

³Most significant bit/byte

```

#include <stdio.h>

float my_abs (float i)
{
    unsigned int tmp=*(unsigned int*)&i & 0x7FFFFFFF;
    return *(float*)&tmp;
};

float set_sign (float i)
{
    unsigned int tmp=*(unsigned int*)&i | 0x80000000;
    return *(float*)&tmp;
};

float negate (float i)
{
    unsigned int tmp=*(unsigned int*)&i ^ 0x80000000;
    return *(float*)&tmp;
};

int main()
{
    printf ("my_abs():\n");
    printf ("%f\n", my_abs (123.456));
    printf ("%f\n", my_abs (-456.123));
    printf ("set_sign():\n");
    printf ("%f\n", set_sign (123.456));
    printf ("%f\n", set_sign (-456.123));
    printf ("negate():\n");
    printf ("%f\n", negate (123.456));
    printf ("%f\n", negate (-456.123));
};

```

19.4.1

0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

19.4.2 x86

:

Listing 19.21: Con optimización MSVC 2012

```

_tmp$ = 8
_i$ = 8
_my_abs PROC
    and     DWORD PTR _i$[esp-4], 2147483647        ; 7↵
    ↵ ffffffffH
    fld     DWORD PTR _tmp$[esp-4]
    ret     0
_my_abs ENDP

_tmp$ = 8
_i$ = 8
_set_sign PROC
    or      DWORD PTR _i$[esp-4], -2147483648      ; ↵
    ↵ 80000000H
    fld     DWORD PTR _tmp$[esp-4]
    ret     0
_set_sign ENDP

_tmp$ = 8
_i$ = 8
_negate PROC
    xor     DWORD PTR _i$[esp-4], -2147483648      ; ↵
    ↵ 80000000H
    fld     DWORD PTR _tmp$[esp-4]
    ret     0
_negate ENDP

```

AND y OR. XOR.

:

Listing 19.22: Con optimización MSVC 2012 x64

```

tmp$ = 8
i$ = 8
my_abs PROC
    movss   DWORD PTR [rsp+8], xmm0
    mov     eax, DWORD PTR i$[rsp]
    btr     eax, 31
    mov     DWORD PTR tmp$[rsp], eax
    movss   xmm0, DWORD PTR tmp$[rsp]
    ret     0
my_abs ENDP
_TEXT ENDS

tmp$ = 8
i$ = 8

```

```

set_sign PROC
    movss    DWORD PTR [rsp+8], xmm0
    mov      eax, DWORD PTR i$[rsp]
    bts      eax, 31
    mov      DWORD PTR tmp$[rsp], eax
    movss    xmm0, DWORD PTR tmp$[rsp]
    ret      0
set_sign ENDP

tmp$ = 8
i$ = 8
negate PROC
    movss    DWORD PTR [rsp+8], xmm0
    mov      eax, DWORD PTR i$[rsp]
    btc      eax, 31
    mov      DWORD PTR tmp$[rsp], eax
    movss    xmm0, DWORD PTR tmp$[rsp]
    ret      0
negate ENDP

```

.

19.4.3 MIPS

GCC 4.4.5 para MIPS :

Listing 19.23: Con optimización GCC 4.4.5 (IDA)

```

my_abs:
; 1:
                mfc1    $v1, $f12
                li      $v0, 0x7FFFFFFF
; $v0=0x7FFFFFFF
; :
                and     $v0, $v1
; 1:
                mtc1    $v0, $f0
;
                jr      $ra
                or      $at, $zero ; branch delay slot

set_sign:
; 1:
                mfc1    $v0, $f12
                lui     $v1, 0x8000
; $v1=0x80000000

```

```

; :
;         or      $v0, $v1, $v0
; 1:
;         mtc1    $v0, $f0
;
;         jr      $ra
;         or      $at, $zero ; branch delay slot

negate:
; 1:
;         mfc1    $v0, $f12
;         lui     $v1, 0x8000
; $v1=0x80000000
; :
;         xor     $v0, $v1, $v0
; 1:
;         mtc1    $v0, $f0
;
;         jr      $ra
;         or      $at, $zero ; branch delay slot

```

19.4.4 ARM

Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

Listing 19.24: Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

```

my_abs PROC
; :
;         BIC     r0,r0,#0x80000000
;         BX      lr
;         ENDP

set_sign PROC
; :
;         ORR     r0,r0,#0x80000000
;         BX      lr
;         ENDP

negate PROC
; :
;         EOR     r0,r0,#0x80000000
;         BX      lr
;         ENDP

```

. («Exclusive OR»).

Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

Listing 19.25: Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

```

my_abs PROC
    LSL    r0,r0,#1
; r0=i<<1
    LSR    r0,r0,#1
; r0=(i<<1)>>1
    BX     lr
    ENDP

set_sign PROC
    MOV    r1,#1
; r1=1
    LSL    r1,r1,#31
; r1=1<<31=0x80000000
    ORR    r0,r0,r1
; r0=r0 | 0x80000000
    BX     lr
    ENDP

negate PROC
    MOV    r1,#1
; r1=1
    LSL    r1,r1,#31
; r1=1<<31=0x80000000
    EOR    r0,r0,r1
; r0=r0 ^ 0x80000000
    BX     lr
    ENDP

```

: 1 << 31 = 0x80000000.

:(i << 1) >> 1. .

Con optimización GCC 4.6.3 (Raspberry Pi, Modo ARM)

Listing 19.26: Con optimización GCC 4.6.3 para Raspberry Pi (Modo ARM)

```

my_abs
; :
                FMRS    R2, S0
; :
                BIC     R3, R2, #0x80000000
; :
                FMSR    S0, R3

```

	BX	LR
set_sign		
; :		
	FMRS	R2, S0
; :		
	ORR	R3, R2, #0x80000000
; :		
	FMSR	S0, R3
	BX	LR
negate		
; :		
	FMRS	R2, S0
; :		
	ADD	R3, R2, #0x80000000
; :		
	FMSR	S0, R3
	BX	LR

my_abs() y set_sign() negate()??

ADD register, 0x80000000 XOR register, 0x80000000.? :1234567+10000 = 1244567 (). . .

19.5

«population count»⁴.

```
#include <stdio.h>

#define IS_SET(flag, bit)      ((flag) & (bit))

int f(unsigned int a)
{
    int i;
    int rt=0;

    for (i=0; i<32; i++)
        if (IS_SET (a, 1<<i))
            rt++;

    return rt;
};
```

```
int main()
{
    f(0x12345678); // test
};
```

$1 \ll i \ i = 0 \dots 31$:

C/C++			
$1 \ll 0$	1	1	1
$1 \ll 1$	2^1	2	2
$1 \ll 2$	2^2	4	4
$1 \ll 3$	2^3	8	8
$1 \ll 4$	2^4	16	0x10
$1 \ll 5$	2^5	32	0x20
$1 \ll 6$	2^6	64	0x40
$1 \ll 7$	2^7	128	0x80
$1 \ll 8$	2^8	256	0x100
$1 \ll 9$	2^9	512	0x200
$1 \ll 10$	2^{10}	1024	0x400
$1 \ll 11$	2^{11}	2048	0x800
$1 \ll 12$	2^{12}	4096	0x1000
$1 \ll 13$	2^{13}	8192	0x2000
$1 \ll 14$	2^{14}	16384	0x4000
$1 \ll 15$	2^{15}	32768	0x8000
$1 \ll 16$	2^{16}	65536	0x10000
$1 \ll 17$	2^{17}	131072	0x20000
$1 \ll 18$	2^{18}	262144	0x40000
$1 \ll 19$	2^{19}	524288	0x80000
$1 \ll 20$	2^{20}	1048576	0x100000
$1 \ll 21$	2^{21}	2097152	0x200000
$1 \ll 22$	2^{22}	4194304	0x400000
$1 \ll 23$	2^{23}	8388608	0x800000
$1 \ll 24$	2^{24}	16777216	0x1000000
$1 \ll 25$	2^{25}	33554432	0x2000000
$1 \ll 26$	2^{26}	67108864	0x4000000
$1 \ll 27$	2^{27}	134217728	0x8000000
$1 \ll 28$	2^{28}	268435456	0x10000000
$1 \ll 29$	2^{29}	536870912	0x20000000
$1 \ll 30$	2^{30}	1073741824	0x40000000
$1 \ll 31$	2^{31}	2147483648	0x80000000

ssl_private.h Apache 2.4.6:

```
/**
```

```

* Define the SSL options
*/
#define SSL_OPT_NONE            (0)
#define SSL_OPT_RELSET          (1<<0)
#define SSL_OPT_STDENVVARS      (1<<1)
#define SSL_OPT_EXPORTCERTDATA (1<<3)
#define SSL_OPT_FAKEBASICAUTH   (1<<4)
#define SSL_OPT_STRICTREQUIRE  (1<<5)
#define SSL_OPT_OPTRENEGOTIATE (1<<6)
#define SSL_OPT_LEGACYDNFORMAT (1<<7)

```

19.5.1 x86

MSVC

(MSVC 2010):

Listing 19.27: MSVC 2010

```

_rt$ = -8           ; size = 4
_i$ = -4            ; size = 4
_a$ = 8             ; size = 4
_f PROC
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    sub     esp, 8
    mov     DWORD PTR _rt$[ebp], 0
    mov     DWORD PTR _i$[ebp], 0
    jmp     SHORT $LN4@f
$LN3@f:
    mov     eax, DWORD PTR _i$[ebp]    ; i
    add     eax, 1
    mov     DWORD PTR _i$[ebp], eax
$LN4@f:
    cmp     DWORD PTR _i$[ebp], 32     ; 00000020H
    jge     SHORT $LN2@f               ; ?
    mov     edx, 1
    mov     ecx, DWORD PTR _i$[ebp]
    shl     edx, cl                    ; EDX=EDX<<CL
    and     edx, DWORD PTR _a$[ebp]
    je      SHORT $LN1@f               ; ?
    ;
    mov     eax, DWORD PTR _rt$[ebp]
    add     eax, 1                     ; rt
    mov     DWORD PTR _rt$[ebp], eax

```

```
$LN1@f:
    jmp     SHORT $LN3@f
$LN2@f:
    mov     eax, DWORD PTR _rt$[ebp]
    mov     esp, ebp
    pop     ebp
    ret     0
_f      ENDP
```

OllyDbg

OllyDbg. 0x12345678.

$i = 1$, i ECX:

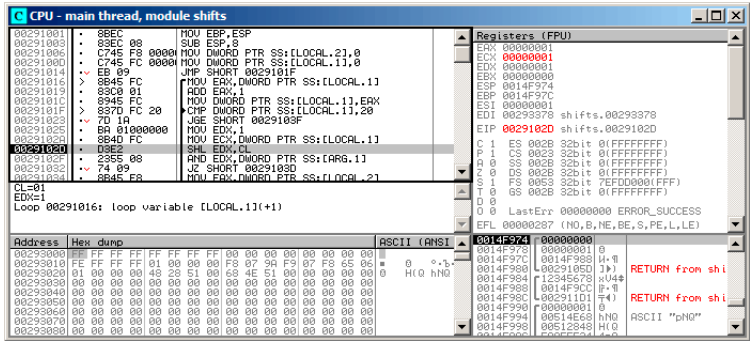


Figura 19.5: OllyDbg: $i = 1$, i ECX

EDX 1. SHL.

SHL:

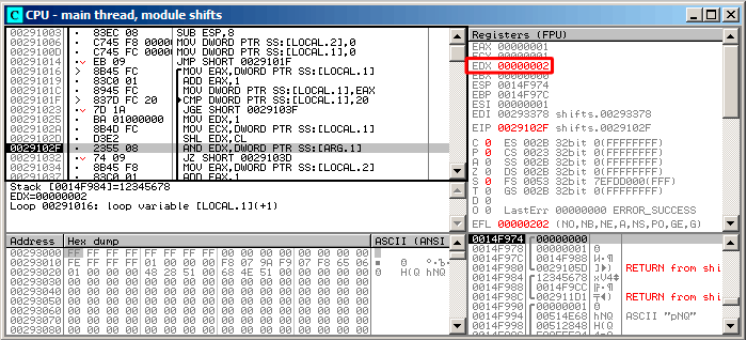


Figura 19.6: OllyDbg: $i = 1$, $EDX = 1 \ll 1 = 2$

$EDX = 1 \ll 1$ (o 2).

AND ZF 1, (0x12345678) 2 0:

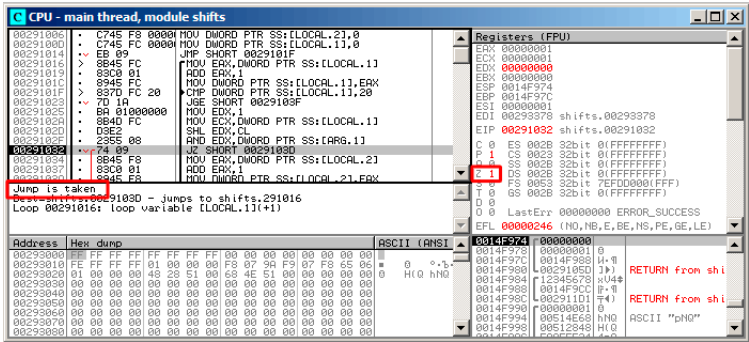


Figura 19.7: OllyDbg: $i = 1$, (ZF = 1)

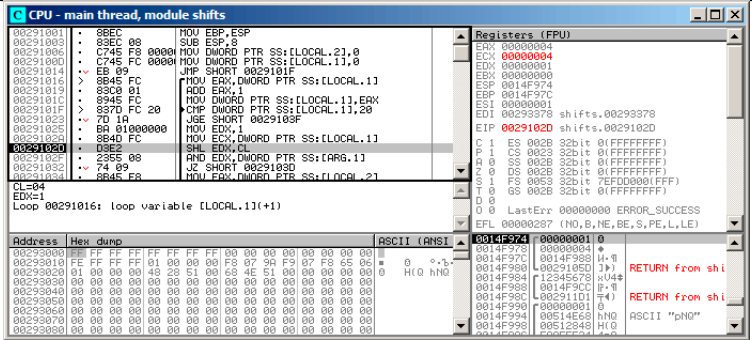


Figura 19.8: OllyDbg: $i = 4$, i ECX

EDX = 1 << 4 (o 0x10 o 16):

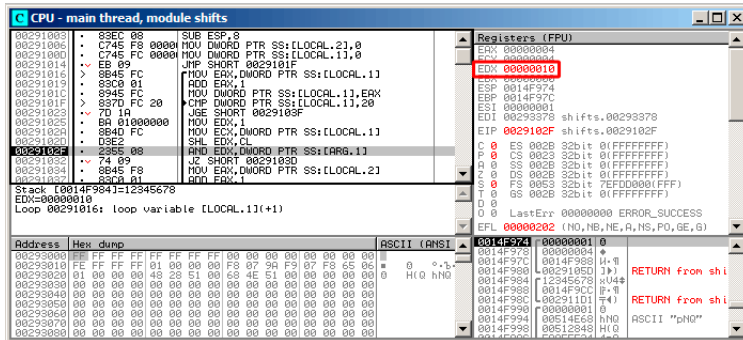


Figura 19.9: OllyDbg: $i = 4$, $EDX = 1 \ll 4 = 0x10$

AND:

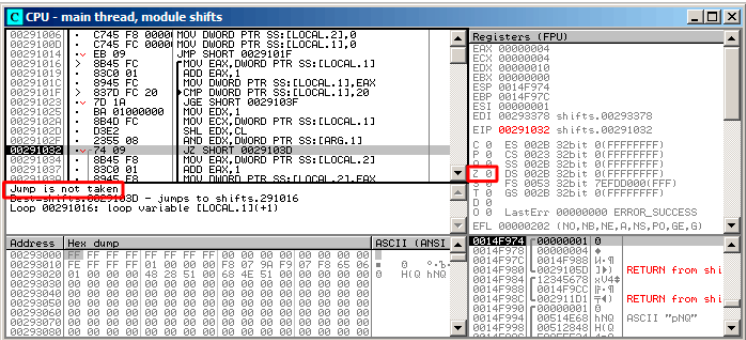


Figura 19.10: OllyDbg: $i = 4$, (ZF = 0)

ZF 0 ., 0x12345678 & 0x10 = 0x10.

13. 0x12345678.

GCC

GCC 4.4.1:

Listing 19.28: GCC 4.4.1

```
f
public f
proc near

rt
i
arg_0

    push    ebp
    mov     ebp, esp
    push    ebx
    sub     esp, 10h
    mov     [ebp+rt], 0
    mov     [ebp+i], 0
    jmp     short loc_80483D0:

loc_80483D0:
    mov     eax, [ebp+i]
    mov     edx, 1
    mov     ebx, edx
    mov     ecx, eax
    shl     ebx, cl
```

```

        mov     eax, ebx
        and     eax, [ebp+arg_0]
        test    eax, eax
        jz      short loc_80483EB
        add     [ebp+rt], 1
loc_80483EB:
        add     [ebp+i], 1
loc_80483EF:
        cmp     [ebp+i], 1Fh
        jle     short loc_80483D0
        mov     eax, [ebp+rt]
        add     esp, 10h
        pop     ebx
        pop     ebp
        retn
f      endp

```

19.5.2 x64

:

```

#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

#define IS_SET(flag, bit)      ((flag) & (bit))

int f(uint64_t a)
{
    uint64_t i;
    int rt=0;

    for (i=0; i<64; i++)
        if (IS_SET (a, 1ULL<<i))
            rt++;

    return rt;
};

```

Sin optimización GCC 4.8.2

.

Listing 19.29: Sin optimización GCC 4.8.2

```
f:
```

```

        push    rbp
        mov     rbp, rsp
        mov     QWORD PTR [rbp-24], rdi ; a
        mov     DWORD PTR [rbp-12], 0   ; rt=0
        mov     QWORD PTR [rbp-8], 0    ; i=0
        jmp     .L2

.L4:
        mov     rax, QWORD PTR [rbp-8]
        mov     rdx, QWORD PTR [rbp-24]
; RAX = i, RDX = a
        mov     ecx, eax
; ECX = i
        shr     rdx, cl
; RDX = RDX>>CL = a>>i
        mov     rax, rdx
; RAX = RDX = a>>i
        and     eax, 1
; EAX = EAX&1 = (a>>i)&1
        test    rax, rax
; ?
; .
        je     .L3
        add     DWORD PTR [rbp-12], 1   ; rt++
.L3:
        add     QWORD PTR [rbp-8], 1    ; i++
.L2:
        cmp     QWORD PTR [rbp-8], 63   ; i<63?
        jbe     .L4                      ;
        mov     eax, DWORD PTR [rbp-12] ; rt
        pop     rbp
        ret

```

Con optimización GCC 4.8.2

Listing 19.30: Con optimización GCC 4.8.2

```

1 f:
2
3     xor     eax, eax
4     xor     ecx, ecx
5 .L3:
6     mov     rsi, rdi
7     lea     edx, [rax+1] ; EDX=EAX+1
8
9 ;
10    shr     rsi, cl      ; RSI=RSI>>CL
11    and     esi, 1       ; ESI=ESI&1

```

```

12      cmovne    eax, edx
13      add      rcx, 1          ; RCX++
14      cmp      rcx, 64
15      jne      .L3
16      rep ret          ; AKA fatret

```

. CMOVNE⁵ (CMOVNZ⁶) «rt» EDX («») EAX (« rt»).

: [33.1 on page 614](#).

REP RET (F3 C3) FATRET MSVC. : [\[AMD13b, p.15\]](#)⁷.

Con optimización MSVC 2010

Listing 19.31: MSVC 2010

```

a$ = 8
f      PROC
; RCX =
      xor      eax, eax
      mov      edx, 1
      lea      r8d, QWORD PTR [rax+64]
; R8D=64
      npad     5
$LL4@f:
      test     rdx, rcx
; ?
; .
      je      SHORT $LN3@f
      inc     eax      ; rt++
$LN3@f:
      rol     rdx, 1    ; RDX=RDX<<1
      dec     r8        ; R8--
      jne     SHORT $LL4@f
      fatret    0
f      ENDP

```

ROL SHL, «rotate left» «shift left», SHL.

: [A.6.3 on page 1267](#).

R8 ..

:

⁵Conditional MOVe if Not Equal

⁶Conditional MOVe if Not Zero

⁷: <http://go.yurichev.com/17328>

RDX	R8
0x0000000000000001	64
0x0000000000000002	63
0x0000000000000004	62
0x0000000000000008	61
...	...
0x4000000000000000	2
0x8000000000000000	1

FATRET: [19.5.2 on the previous page](#).

Con optimización MSVC 2012

Listing 19.32: MSVC 2012

```
a$ = 8
f PROC
; RCX =
    xor     eax, eax
    mov     edx, 1
    lea     r8d, QWORD PTR [rax+32]
; EDX = 1, R8D = 32
    npad    5
$LL4@f:
;
    test    rdx, rcx
    je      SHORT $LN3@f
    inc     eax      ; rt++
$LN3@f:
    rol     rdx, 1   ; RDX=RDX<<1
; -----
;
    test    rdx, rcx
    je      SHORT $LN11@f
    inc     eax      ; rt++
$LN11@f:
    rol     rdx, 1   ; RDX=RDX<<1
; -----
    dec     r8      ; R8--
    jne     SHORT $LL4@f
    fatret    0
f ENDP
```

Con optimización MSVC 2012 MSVC 2010, .

19.5.3 ARM + Con optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo ARM)

Listing 19.33: Con optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo ARM)

```

loc_2E54      MOV      R1, R0
              MOV      R0, #0
              MOV      R2, #1
              MOV      R3, R0
              TST      R1, R2,LSL R3 ; R1 & (R2<<R3)
              ADD      R3, R3, #1    ; R3++
              ADDNE     R0, R0, #1    ; R0++
              CMP      R3, #32
              BNE      loc_2E54
              BX       LR
```

TST TEST en x86.

(41.2.1 on page 659), LSL (*Logical Shift Left*), LSR (*Logical Shift Right*), ASR (*Arithmetic Shift Right*), ROR (*Rotate Right*) y RRX (*Rotate Right with Extend*) MOV, TST, CMP, ADD, SUB, RSB⁸.

«TST R1, R2,LSL R3» $R1 \wedge (R2 \ll R3)$.

19.5.4 ARM + Con optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo Thumb-2)

, LSL.W/TST TST, LSL TST.

```

loc_2F7A      MOV      R1, R0
              MOVS     R0, #0
              MOV.W    R9, #1
              MOVS     R3, #0
              LSL.W    R2, R9, R3
              TST      R2, R1
              ADD.W    R3, R3, #1
              IT NE
              ADDNE     R0, #1
              CMP      R3, #32
              BNE      loc_2F7A
              BX       LR
```

⁸Estas instrucciones también se llaman «data processing instructions»

19.5.5 ARM64 + Con optimización GCC 4.9

:19.5.2 on page 444.

Listing 19.34: Con optimización GCC (Linaro) 4.8

```
f:
    mov     w2, 0           ; rt=0
    mov     x5, 1
    mov     w1, w2
.L2:
    lsl     x4, x5, x1      ; w4 = w5<<w1 = 1<<i
    add     w3, w2, 1       ; new_rt=rt+1
    tst     x4, x0          ; (1<<i) & a
    add     w1, w1, 1       ; i++
; ?
; w2=w3  rt=new_rt.
; : w2=w2  rt=rt ()
    csel    w2, w3, w2, ne
    cmp     w1, 64          ; i<64?
    bne     .L2             ;
    mov     w0, w2          ; rt
    ret
```

:19.30 on page 445.

CSEL «Conditional SElect». TST W2.

19.5.6 ARM64 + Sin optimización GCC 4.9

:19.5.2 on page 444.

.

Listing 19.35: Sin optimización GCC (Linaro) 4.8

```
f:
    sub     sp, sp, #32
    str     x0, [sp,8]      ; Register Save Area
    str     wzr, [sp,24]    ; rt=0
    str     wzr, [sp,28]    ; i=0
    b       .L2
.L4:
    ldr     w0, [sp,28]
    mov     x1, 1
    lsl     x0, x1, x0      ; X0 = X1<<X0 = 1<<i
    mov     x1, x0
```

```

; X1 = 1<<1
    ldr    x0, [sp,8]
; X0 = a
    and    x0, x1, x0
; X0 = X1&X0 = (1<<i) & a
; X0 ?
    cmp    x0, xzr
    beq    .L3
; rt++
    ldr    w0, [sp,24]
    add    w0, w0, 1
    str    w0, [sp,24]
.L3:
; i++
    ldr    w0, [sp,28]
    add    w0, w0, 1
    str    w0, [sp,28]
.L2:
; i<=63? .L4
    ldr    w0, [sp,28]
    cmp    w0, 63
    ble    .L4
;  rt
    ldr    w0, [sp,24]
    add    sp, sp, 32
    ret

```

19.5.7 MIPS

Sin optimización GCC

Listing 19.36: Sin optimización GCC 4.4.5 (IDA)

```

f:
; :
rt      = -0x10
i       = -0xC
var_4   = -4
a       = 0

    addiu  $sp, -0x18
    sw     $fp, 0x18+var_4($sp)
    move   $fp, $sp
    sw     $a0, 0x18+a($fp)
; :
    sw     $zero, 0x18+rt($fp)

```

```

                                sw      $zero, 0x18+i($fp)
; :
                                b       loc_68
                                or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP

loc_20:
                                li      $v1, 1
                                lw      $v0, 0x18+i($fp)
                                or      $at, $zero ; load delay slot, NOP
                                sllv    $v0, $v1, $v0
; $v0 = 1<<i
                                move    $v1, $v0
                                lw      $v0, 0x18+a($fp)
                                or      $at, $zero ; load delay slot, NOP
                                and     $v0, $v1, $v0
; $v0 = a&(1<<i)
; a&(1<<i) ? :
                                beqz    $v0, loc_58
                                or      $at, $zero
; a&(1<<i)!=0, :
                                lw      $v0, 0x18+rt($fp)
                                or      $at, $zero ; load delay slot, NOP
                                addiu   $v0, 1
                                sw      $v0, 0x18+rt($fp)

loc_58:
; i:
                                lw      $v0, 0x18+i($fp)
                                or      $at, $zero ; load delay slot, NOP
                                addiu   $v0, 1
                                sw      $v0, 0x18+i($fp)

loc_68:
; 0x20 (32).
; 0x20 (32):
                                lw      $v0, 0x18+i($fp)
                                or      $at, $zero ; load delay slot, NOP
                                slti    $v0, 0x20 # ' '
                                bnez    $v0, loc_20
                                or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP
; . rt:
                                lw      $v0, 0x18+rt($fp)
                                move    $sp, $fp ; load delay slot
                                lw      $fp, 0x18+var_4($sp)
                                addiu   $sp, 0x18 ; load delay slot
                                jr      $ra
                                or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP

```

Con optimización GCC

. ? : [33.1 on page 614](#).

Listing 19.37: Con optimización GCC 4.4.5 (IDA)

```
f:
; $a0=a
; $v0:
                                move    $v0, $zero
; $v1:
                                move    $v1, $zero
                                li      $t0, 1
                                li      $a3, 32
                                sllv    $a1, $t0, $v1
; $a1 = $t0<<$v1 = 1<<i
loc_14:
                                and     $a1, $a0
; $a1 = a&(1<<i)
; i:
                                addiu   $v1, 1
; loc\_28  a&(1<<i)==0      rt:
                                beqz    $a1, loc_28
                                addiu   $a2, $v0, 1
; $v0:
                                move    $v0, $a2

loc_28:
; i!=32, loc_14 :
                                bne     $v1, $a3, loc_14
                                sllv    $a1, $t0, $v1
;
                                jr      $ra
                                or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP
```

19.6 Conclusión

19.6.1

Listing 19.38: C/C++

```
if (input&0x40)
    ...
```

Listing 19.39: x86

```
TEST REG, 40h
JNZ is_set
;
```

Listing 19.40: x86

```
TEST REG, 40h
JZ is_cleared
;
```

Listing 19.41: ARM (Modo ARM)

```
TST REG, #0x40
BNE is_set
;
```

19.6.2

Listing 19.42: C/C++

```
if ((value>>n)&1)
    ....
```

Listing 19.43: x86

```
; REG=input_value
; CL=n
SHR REG, CL
AND REG, 1
```

Listing 19.44: C/C++

```
if (value & (1<<n))
    ....
```

Listing 19.45: x86

```
; CL=n
MOV REG, 1
SHL REG, CL
AND input_value, REG
```

19.6.3

Listing 19.46: C/C++

```
value=value|0x40;
```

Listing 19.47: x86

```
OR REG, 40h
```

Listing 19.48: ARM (Modo ARM) y ARM64

```
ORR R0, R0, #0x40
```

19.6.4

Listing 19.49: C/C++

```
value=value|(1<<n);
```

Listing 19.50: x86

```
; CL=n  
MOV REG, 1  
SHL REG, CL  
OR input_value, REG
```

19.6.5

Listing 19.51: C/C++

```
value=value&(~0x40);
```

Listing 19.52: x86

```
AND REG, 0FFFFFFBFh
```

Listing 19.53: x64

```
AND REG, 0FFFFFFFFFFFFFFBFh
```

Listing 19.54: ARM (Modo ARM)

```
BIC R0, R0, #0x40
```

19.6.6

Listing 19.55: C/C++

```
value=value&~(1<<n));
```

Listing 19.56: x86

```
; CL=n
MOV REG, 1
SHL REG, CL
NOT REG
AND input_value, REG
```

19.7 Ejercicios

19.7.1 Ejercicio #1

Lo que hace el código?

Listing 19.57: Con optimización MSVC 2010

```
_a$ = 8
_f PROC
    mov     ecx, DWORD PTR _a$[esp-4]
    mov     eax, ecx
    mov     edx, ecx
    shl     edx, 16          ; 00000010H
    and     eax, 65280       ; 0000ff00H
    or      eax, edx
    mov     edx, ecx
    and     edx, 16711680    ; 00ff0000H
    shr     ecx, 16          ; 00000010H
    or      edx, ecx
    shl     eax, 8
    shr     edx, 8
    or      eax, edx
    ret     0
_f ENDP
```

Listing 19.58: Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

```
f PROC
    MOV     r1,#0xff0000
    AND     r1,r1,r0,LSL #8
    MOV     r2,#0xff00
    ORR     r1,r1,r0,LSR #24
```

```

AND      r2,r2,r0,LSR #8
ORR      r1,r1,r2
ORR      r0,r1,r0,LSL #24
BX       lr
ENDP

```

Listing 19.59: Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

f PROC

```

MOVS     r3,#0xff
LSLS     r2,r0,#8
LSLS     r3,r3,#16
ANDS     r2,r2,r3
LSRS     r1,r0,#24
ORRS     r1,r1,r2
LSRS     r2,r0,#8
ASRS     r3,r3,#8
ANDS     r2,r2,r3
ORRS     r1,r1,r2
LSLS     r0,r0,#24
ORRS     r0,r0,r1
BX       lr
ENDP

```

Listing 19.60: Con optimización GCC 4.9 (ARM64)

f:

```

rev      w0, w0
ret

```

Listing 19.61: Con optimización GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)

f:

```

srl      $v0, $a0, 24
sll      $v1, $a0, 24
sll      $a1, $a0, 8
or       $v1, $v0
lui      $v0, 0xFF
and      $v0, $a1, $v0
srl      $a0, 8
or       $v0, $v1, $v0
andi     $a0, 0xFF00
jr       $ra
or       $v0, $a0

```

Responda: [G.1.13 on page 1290](#).

19.7.2 Ejercicio #2

Lo que hace el código?

Listing 19.62: Con optimización MSVC 2010

```

_a$ = 8 ; size ↗
    ↘ = 4
_f PROC
    push    esi
    mov     esi, DWORD PTR _a$[esp]
    xor     ecx, ecx
    push    edi
    lea     edx, DWORD PTR [ecx+1]
    xor     eax, eax
    npad    3 ; align next label
$LL3@f:
    mov     edi, esi
    shr     edi, cl
    add     ecx, 4
    and     edi, 15
    imul    edi, edx
    lea     edx, DWORD PTR [edx+edx*4]
    add     eax, edi
    add     edx, edx
    cmp     ecx, 28
    jle     SHORT $LL3@f
    pop     edi
    pop     esi
    ret     0
_f ENDP

```

Listing 19.63: Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

```

f PROC
    MOV     r3,r0
    MOV     r1,#0
    MOV     r2,#1
    MOV     r0,r1
|L0.16|
    LSR     r12,r3,r1
    AND     r12,r12,#0xf
    MLA     r0,r12,r2,r0
    ADD     r1,r1,#4
    ADD     r2,r2,r2,LSL #2
    CMP     r1,#0x1c
    LSL     r2,r2,#1
    BLE     |L0.16|
    BX      lr

```

ENDP

Listing 19.64: Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

```

f PROC
    PUSH    {r4,lr}
    MOVS    r3,r0
    MOVS    r1,#0
    MOVS    r2,#1
    MOVS    r0,r1
|L0.10|
    MOVS    r4,r3
    LSRS    r4,r4,r1
    LSLS    r4,r4,#28
    LSRS    r4,r4,#28
    MULS    r4,r2,r4
    ADDS    r0,r4,r0
    MOVS    r4,#0xa
    MULS    r2,r4,r2
    ADDS    r1,r1,#4
    CMP     r1,#0x1c
    BLE     |L0.10|
    POP     {r4,pc}
ENDP

```

Listing 19.65: Sin optimización GCC 4.9 (ARM64)

```

f:
    sub     sp, sp, #32
    str     w0, [sp,12]
    str     wzr, [sp,28]
    mov     w0, 1
    str     w0, [sp,24]
    str     wzr, [sp,20]
    b       .L2
.L3:
    ldr     w0, [sp,28]
    ldr     w1, [sp,12]
    lsr     w0, w1, w0
    and     w1, w0, 15
    ldr     w0, [sp,24]
    mul     w0, w1, w0
    ldr     w1, [sp,20]
    add     w0, w1, w0
    str     w0, [sp,20]
    ldr     w0, [sp,28]
    add     w0, w0, 4
    str     w0, [sp,28]

```

```

        ldr    w1, [sp,24]
        mov    w0, w1
        lsl    w0, w0, 2
        add    w0, w0, w1
        lsl    w0, w0, 1
        str    w0, [sp,24]
.L2:
        ldr    w0, [sp,28]
        cmp    w0, 28
        ble    .L3
        ldr    w0, [sp,20]
        add    sp, sp, 32
        ret

```

Listing 19.66: Con optimización GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)

```

f:
        srl    $v0, $a0, 8
        srl    $a3, $a0, 20
        andi   $a3, 0xF
        andi   $v0, 0xF
        srl    $a1, $a0, 12
        srl    $a2, $a0, 16
        andi   $a1, 0xF
        andi   $a2, 0xF
        sll    $t2, $v0, 4
        sll    $v1, $a3, 2
        sll    $t0, $v0, 2
        srl    $t1, $a0, 4
        sll    $t5, $a3, 7
        addu   $t0, $t2
        subu   $t5, $v1
        andi   $t1, 0xF
        srl    $v1, $a0, 28
        sll    $t4, $a1, 7
        sll    $t2, $a2, 2
        sll    $t3, $a1, 2
        sll    $t7, $a2, 7
        srl    $v0, $a0, 24
        addu   $a3, $t5, $a3
        subu   $t3, $t4, $t3
        subu   $t7, $t2
        andi   $v0, 0xF
        sll    $t5, $t1, 3
        sll    $t6, $v1, 8
        sll    $t2, $t0, 2
        sll    $t4, $t1, 1
        sll    $t1, $v1, 3

```

```
addu    $a2, $t7, $a2
subu    $t1, $t6, $t1
addu    $t2, $t0, $t2
addu    $t4, $t5
addu    $a1, $t3, $a1
sll     $t5, $a3, 2
sll     $t3, $v0, 8
sll     $t0, $v0, 3
addu    $a3, $t5
subu    $t0, $t3, $t0
addu    $t4, $t2, $t4
sll     $t3, $a2, 2
sll     $t2, $t1, 6
sll     $a1, 3
addu    $a1, $t4, $a1
subu    $t1, $t2, $t1
addu    $a2, $t3
sll     $t2, $t0, 6
sll     $t3, $a3, 2
andi    $a0, 0xF
addu    $v1, $t1, $v1
addu    $a0, $a1
addu    $a3, $t3
subu    $t0, $t2, $t0
sll     $a2, 4
addu    $a2, $a0, $a2
addu    $v0, $t0, $v0
sll     $a1, $v1, 2
sll     $a3, 5
addu    $a3, $a2, $a3
addu    $v1, $a1
sll     $v0, 6
addu    $v0, $a3, $v0
sll     $v1, 7
jr      $ra
addu    $v0, $v1, $v0
```

Responda: [G.1.13 on page 1290](#).

19.7.3 Ejercicio #3

Listing 19.67: Con optimización MSVC 2010

```
_main PROC
push    278595          ; 00044043H
push    OFFSET $SG79792 ; 'caption'
push    OFFSET $SG79793 ; 'hello, world!'
```

```

        push    0
        call    DWORD PTR __imp__MessageBoxA@16
        xor     eax, eax
        ret     0
_main   ENDP

```

Responda: [G.1.13 on page 1291](#).

19.7.4 Ejercicio #4

Lo que hace el código?

Listing 19.68: Con optimización MSVC 2010

```

_m$ = 8      ; size = 4
_n$ = 12     ; size = 4
_f          PROC
        mov     ecx, DWORD PTR _n$[esp-4]
        xor     eax, eax
        xor     edx, edx
        test    ecx, ecx
        je      SHORT $LN2@f
        push    esi
        mov     esi, DWORD PTR _m$[esp]
$LL3@f:
        test    cl, 1
        je      SHORT $LN1@f
        add     eax, esi
        adc     edx, 0
$LN1@f:
        add     esi, esi
        shr     ecx, 1
        jne     SHORT $LL3@f
        pop     esi
$LN2@f:
        ret     0
_f          ENDP

```

Listing 19.69: Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

```

f PROC
    PUSH    {r4,lr}
    MOV     r3,r0
    MOV     r0,#0
    MOV     r2,r0
    MOV     r12,r0
    B       |L0.48|

```

```

|L0.24|
    TST      r1,#1
    BEQ      |L0.40|
    ADDS     r0,r0,r3
    ADC      r2,r2,r12
|L0.40|
    LSL      r3,r3,#1
    LSR      r1,r1,#1
|L0.48|
    CMP      r1,#0
    MOVEQ    r1,r2
    BNE      |L0.24|
    POP      {r4,pc}
    ENDP

```

Listing 19.70: Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

```

f PROC
    PUSH     {r4,r5,lr}
    MOVS     r3,r0
    MOVS     r0,#0
    MOVS     r2,r0
    MOVS     r4,r0
    B        |L0.24|
|L0.12|
    LSLS     r5,r1,#31
    BEQ      |L0.20|
    ADDS     r0,r0,r3
    ADCS     r2,r2,r4
|L0.20|
    LSLS     r3,r3,#1
    LSRS     r1,r1,#1
|L0.24|
    CMP      r1,#0
    BNE      |L0.12|
    MOVS     r1,r2
    POP      {r4,r5,pc}
    ENDP

```

Listing 19.71: Con optimización GCC 4.9 (ARM64)

```

f:
    mov     w2, w0
    mov     x0, 0
    cbz     w1, .L2
.L3:
    and     w3, w1, 1
    lsr     w1, w1, 1

```

```

    cmp     w3, wzr
    add     x3, x0, x2, uxtw
    lsl     w2, w2, 1
    csel    x0, x3, x0, ne
    cbnz    w1, .L3
.L2:
    ret

```

Listing 19.72: Con optimización GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)

```

mult:
    beqz    $a1, loc_40
    move    $a3, $zero
    move    $a2, $zero
    addu    $t0, $a3, $a0

loc_10:
    sltu    $t1, $t0, $a3
    move    $v1, $t0
    andi    $t0, $a1, 1
    addu    $t1, $a2
    beqz    $t0, loc_30
    srl     $a1, 1
    move    $a3, $v1
    move    $a2, $t1

loc_30:
    beqz    $a1, loc_44
    sll     $a0, 1
    b       loc_10
    addu    $t0, $a3, $a0

loc_40:
    move    $a2, $zero

loc_44:
    ↪ loc_30
    move    $v0, $a2
    jr      $ra
    move    $v1, $a3

```

Responda: [G.1.13 on page 1291](#).

Capítulo 20

```
#include <stdint.h>

//
#define RNG_a 1664525
#define RNG_c 1013904223

static uint32_t rand_state;

void my_srand (uint32_t init)
{
    rand_state=init;
}

int my_rand ()
{
    rand_state=rand_state*RNG_a;
    rand_state=rand_state+RNG_c;
    return rand_state & 0x7fff;
}
```

. [Pre+07].

20.1 x86

Listing 20.1: Con optimización MSVC 2013

```
_BSS    SEGMENT
_rand_state DD  01H DUP (?)
_BSS    ENDS

_init$ = 8
```



```

_srand PROC
    mov     eax, DWORD PTR _init$[esp-4]
    mov     DWORD PTR _rand_state, eax
    ret     0
_srand ENDP

_TEXT SEGMENT
_rand PROC
    imul    eax, DWORD PTR _rand_state, 1664525
    add     eax, 1013904223          ; 3c6ef35fH
    mov     DWORD PTR _rand_state, eax
    and     eax, 32767              ; 00007fffH
    ret     0
_rand ENDP
_TEXT ENDS

```

:

Listing 20.2: Sin optimización MSVC 2013

```

_BSS SEGMENT
_rand_state DD 01H DUP (?)
_BSS ENDS

_init$ = 8
_srand PROC
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    mov     eax, DWORD PTR _init$[ebp]
    mov     DWORD PTR _rand_state, eax
    pop     ebp
    ret     0
_srand ENDP

_TEXT SEGMENT
_rand PROC
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    imul    eax, DWORD PTR _rand_state, 1664525
    mov     DWORD PTR _rand_state, eax
    mov     ecx, DWORD PTR _rand_state
    add     ecx, 1013904223          ; 3c6ef35fH
    mov     DWORD PTR _rand_state, ecx
    mov     eax, DWORD PTR _rand_state
    and     eax, 32767              ; 00007fffH
    pop     ebp
    ret     0

```

```
_rand    ENDP
_TEXT    ENDS
```

20.2 x64

Listing 20.3: Con optimización MSVC 2013 x64

```
_BSS      SEGMENT
rand_state DD    01H DUP (?)
_BSS      ENDS

init$ = 8
my_srand PROC
; ECX =
        mov     DWORD PTR rand_state, ecx
        ret     0
my_srand ENDP

_TEXT     SEGMENT
my_rand PROC
        imul    eax, DWORD PTR rand_state, 1664525      ; ↗
        ↪ 0019660dH
        add     eax, 1013904223                        ; 3↗
        ↪ c6ef35fH
        mov     DWORD PTR rand_state, eax
        and     eax, 32767                             ; 00007↗
        ↪ fffH
        ret     0
my_rand ENDP
_TEXT     ENDS
```

20.3 32-bit ARM

Listing 20.4: Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

```
my_srand PROC
        LDR     r1, |L0.52| ; rand_state
        STR     r0, [r1, #0] ; rand_state
```

```

        BX        lr
        ENDP

my_rand PROC
        LDR        r0,|L0.52|    ; rand_state
        LDR        r2,|L0.56|    ; RNG_a
        LDR        r1,[r0,#0]    ; rand_state
        MUL        r1,r2,r1
        LDR        r2,|L0.60|    ; RNG_c
        ADD        r1,r1,r2
        STR        r1,[r0,#0]    ; rand_state
; AND 0x7FFF:
        LSL        r0,r1,#17
        LSR        r0,r0,#17
        BX        lr
        ENDP

|L0.52|
        DCD        ||.data||
|L0.56|
        DCD        0x0019660d
|L0.60|
        DCD        0x3c6ef35f

        AREA ||.data||, DATA, ALIGN=2

rand_state
        DCD        0x00000000

```

Parece una operación inútil, pero lo que hace es limpiar los 17 bits altos, dejando intactos los 15 bits bajos, y ese es nuestro objetivo.

Con optimización Keil .

20.4 MIPS

Listing 20.5: Con optimización GCC 4.4.5 (IDA)

```

my_srand:
; rand_state:
        lui        $v0, (rand_state >> 16)
        jr         $ra
        sw         $a0, rand_state

my_rand:
;

```

```

        lui    $v1, (rand_state >> 16)
        lw     $v0, rand_state
        or     $at, $zero ; load delay slot
; 1664525 (RNG_a):
        sll    $a1, $v0, 2
        sll    $a0, $v0, 4
        addu   $a0, $a1, $a0
        sll    $a1, $a0, 6
        subu   $a0, $a1, $a0
        addu   $a0, $v0
        sll    $a1, $a0, 5
        addu   $a0, $a1
        sll    $a0, $a0, 3
        addu   $v0, $a0, $v0
        sll    $a0, $v0, 2
        addu   $v0, $a0
; 1013904223 (RNG_c)
;
        li     $a0, 0x3C6EF35F
        addu   $v0, $a0
; rand_state:
        sw     $v0, (rand_state & 0xFFFF)($v1)
        jr     $ra
        andi   $v0, 0x7FFF ; branch delay slot

```

(0x3C6EF35F o 1013904223). (1664525)?

:

```

#define RNG_a 1664525

int f (int a)
{
    return a*RNG_a;
}

```

Listing 20.6: Con optimización GCC 4.4.5 (IDA)

```

f:
        sll    $v1, $a0, 2
        sll    $v0, $a0, 4
        addu   $v0, $v1, $v0
        sll    $v1, $v0, 6
        subu   $v0, $v1, $v0
        addu   $v0, $a0
        sll    $v1, $v0, 5
        addu   $v0, $v1
        sll    $v0, $v0, 3

```

```

    addu    $a0, $v0, $a0
    sll     $v0, $a0, 2
    jr      $ra
    addu    $v0, $a0, $v0 ; branch delay slot

```

!

20.4.1

Listing 20.7: Con optimización GCC 4.4.5 (objdump)

```

# objdump -D rand_03.o

...

00000000 <my_srand>:
    0: 3c020000      lui     v0,0x0
    4: 03e00008      jr      ra
    8: ac440000      sw      a0,0(v0)

0000000c <my_rand>:
    c: 3c030000      lui     v1,0x0
   10: 8c620000      lw      v0,0(v1)
   14: 00200825      move    at,at
   18: 00022880      sll     a1,v0,0x2
   1c: 00022100      sll     a0,v0,0x4
   20: 00a42021      addu    a0,a1,a0
   24: 00042980      sll     a1,a0,0x6
   28: 00a42023      subu    a0,a1,a0
   2c: 00822021      addu    a0,a0,v0
   30: 00042940      sll     a1,a0,0x5
   34: 00852021      addu    a0,a0,a1
   38: 000420c0      sll     a0,a0,0x3
   3c: 00821021      addu    v0,a0,v0
   40: 00022080      sll     a0,v0,0x2
   44: 00441021      addu    v0,v0,a0
   48: 3c043c6e      lui     a0,0x3c6e
   4c: 3484f35f      ori     a0,a0,0xf35f
   50: 00441021      addu    v0,v0,a0
   54: ac620000      sw      v0,0(v1)
   58: 03e00008      jr      ra
   5c: 30427fff      andi    v0,v0,0x7fff

...

# objdump -r rand_03.o

```

...

```
RELOCATION RECORDS FOR [.text]:
OFFSET      TYPE          VALUE
00000000    R_MIPS_HI16      .bss
00000008    R_MIPS_L016      .bss
0000000c    R_MIPS_HI16      .bss
00000010    R_MIPS_L016      .bss
00000054    R_MIPS_L016      .bss
```

...

20.5

: [65.1 on page 905](#).

Capítulo 21

Estructuras

21.1 MSVC:

Listing 21.1: WinBase.h

```
typedef struct _SYSTEMTIME {
    WORD wYear;
    WORD wMonth;
    WORD wDayOfWeek;
    WORD wDay;
    WORD wHour;
    WORD wMinute;
    WORD wSecond;
    WORD wMilliseconds;
} SYSTEMTIME, *PSYSTEMTIME;
```

```
#include <windows.h>
#include <stdio.h>

void main()
{
    SYSTEMTIME t;
    GetSystemTime (&t);

    printf ("%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d\n",
            t.wYear, t.wMonth, t.wDay,
            t.wHour, t.wMinute, t.wSecond);

    return;
};
```

(MSVC 2010):

Listing 21.2: MSVC 2010 /GS-

```

_t$ = -16 ; size = 16
_main    PROC
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    sub     esp, 16
    lea     eax, DWORD PTR _t$[ebp]
    push    eax
    call    DWORD PTR __imp__GetSystemTime@4
    movzx   ecx, WORD PTR _t$[ebp+12] ; wSecond
    push    ecx
    movzx   edx, WORD PTR _t$[ebp+10] ; wMinute
    push    edx
    movzx   eax, WORD PTR _t$[ebp+8] ; wHour
    push    eax
    movzx   ecx, WORD PTR _t$[ebp+6] ; wDay
    push    ecx
    movzx   edx, WORD PTR _t$[ebp+2] ; wMonth
    push    edx
    movzx   eax, WORD PTR _t$[ebp] ; wYear
    push    eax
    push    OFFSET $SG78811 ; '%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d', 0, 0, 0, 0, 0, 0
    ↪ aH, 00H
    call    _printf
    add     esp, 28
    xor     eax, eax
    mov     esp, ebp
    pop     ebp
    ret     0
_main     ENDP

```


21.1.1 OllyDbg

MSVC 2010 /GS- /MD OllyDbg. GetSystemTime(),:

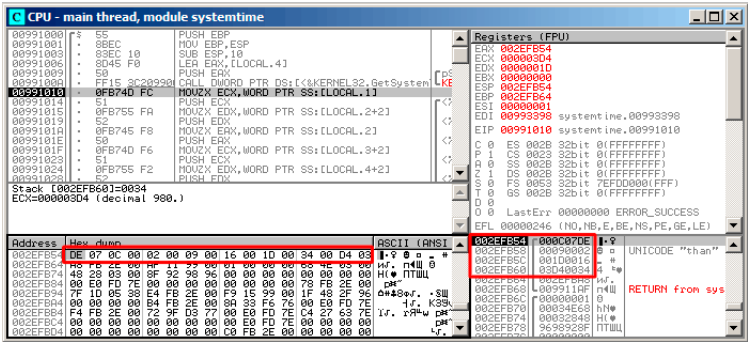


Figura 21.1: OllyDbg: GetSystemTime()

9 2014, 22:29:52:




Figura 21.2: OllyDbg:

:
DE 07 0C 00 02 00 09 00 16 00 1D 00 34 00 D4 03

... :

0x07DE	2014	wYear
0x000C	12	wMonth
0x0002	2	wDayOfWeek
0x0009	9	wDay
0x0016	22	wHour
0x001D	29	wMinute
0x0034	52	wSecond
0x03D4	980	wMilliseconds

```
.
printf().
printf() (wDayOfWeek y wMilliseconds),
```

21.1.2

```
#include <windows.h>
#include <stdio.h>

void main()
{
    WORD array[8];
    GetSystemTime (array);

    printf ("%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d\n",
        array[0] /* wYear */, array[1] /* wMonth */, array[3] ↵
    ↵ /* wDay */,
        array[4] /* wHour */, array[5] /* wMinute */, array[6] ↵
    ↵ /* wSecond */);

    return;
};
```

```
systemtime2.c(7) : warning C4133: 'function' : incompatible ↵
    ↵ types - from 'WORD [8]' to 'LPSYSTEMTIME'
```

```
:
```

Listing 21.3: Sin optimización MSVC 2010

```
$SG78573 DB      '%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d', 0aH, 00H

_array$ = -16    ; size = 16
_main PROC
    push        ebp
    mov         ebp, esp
    sub         esp, 16
    lea         eax, DWORD PTR _array$[ebp]
    push        eax
    call        DWORD PTR __imp__GetSystemTime@4
    movzx       ecx, WORD PTR _array$[ebp+12] ; wSecond
    push        ecx
    movzx       edx, WORD PTR _array$[ebp+10] ; wMinute
    push        edx
    movzx       eax, WORD PTR _array$[ebp+8] ; wHour
    push        eax
```

```

    movzx    ecx, WORD PTR _array$[ebp+6] ; wDay
    push     ecx
    movzx    edx, WORD PTR _array$[ebp+2] ; wMonth
    push     edx
    movzx    eax, WORD PTR _array$[ebp] ; wYear
    push     eax
    push     OFFSET $SG78573
    call     _printf
    add     esp, 28
    xor     eax, eax
    mov     esp, ebp
    pop     ebp
    ret     0
_main     ENDP

```

!

.

.

21.2

```

#include <windows.h>
#include <stdio.h>

void main()
{
    SYSTEMTIME *t;

    t=(SYSTEMTIME *)malloc (sizeof (SYSTEMTIME));

    GetSystemTime (t);

    printf ("%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d\n",
        t->wYear, t->wMonth, t->wDay,
        t->wHour, t->wMinute, t->wSecond);

    free (t);

    return;
};

```

Listing 21.4: Con optimización MSVC

```

_main     PROC

```

```

push    esi
push    16
call    _malloc
add     esp, 4
mov     esi, eax
push    esi
call    DWORD PTR __imp__GetSystemTime@4
movzx   eax, WORD PTR [esi+12] ; wSecond
movzx   ecx, WORD PTR [esi+10] ; wMinute
movzx   edx, WORD PTR [esi+8] ; wHour
push    eax
movzx   eax, WORD PTR [esi+6] ; wDay
push    ecx
movzx   ecx, WORD PTR [esi+2] ; wMonth
push    edx
movzx   edx, WORD PTR [esi] ; wYear
push    eax
push    ecx
push    edx
push    OFFSET $SG78833
call    _printf
push    esi
call    _free
add     esp, 32
xor     eax, eax
pop     esi
ret     0
_main   ENDP

```

```

#include <windows.h>
#include <stdio.h>

void main()
{
    WORD *t;

    t=(WORD *)malloc (16);

    GetSystemTime (t);

    printf ("%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d\n",
           t[0] /* wYear */, t[1] /* wMonth */, t[3] /* wDay */,
           t[4] /* wHour */, t[5] /* wMinute */, t[6] /* wSecond */
           /* */);

    free (t);
}

```

```
    return;
};
```

:

Listing 21.5: Con optimización MSVC

```
$SG78594 DB      '%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d', 0aH, 00H

_main PROC
    push     esi
    push     16
    call     _malloc
    add      esp, 4
    mov      esi, eax
    push     esi
    call     DWORD PTR __imp__GetSystemTime@4
    movzx    eax, WORD PTR [esi+12]
    movzx    ecx, WORD PTR [esi+10]
    movzx    edx, WORD PTR [esi+8]
    push     eax
    movzx    eax, WORD PTR [esi+6]
    push     ecx
    movzx    ecx, WORD PTR [esi+2]
    push     edx
    movzx    edx, WORD PTR [esi]
    push     eax
    push     ecx
    push     edx
    push     OFFSET $SG78594
    call     _printf
    push     esi
    call     _free
    add      esp, 32
    xor      eax, eax
    pop      esi
    ret      0
_main ENDP
```

21.3 UNIX: struct tm

21.3.1 Linux

```
#include <stdio.h>
#include <time.h>
```

```

void main()
{
    struct tm t;
    time_t unix_time;

    unix_time=time(NULL);

    localtime_r (&unix_time, &t);

    printf ("Year: %d\n", t.tm_year+1900);
    printf ("Month: %d\n", t.tm_mon);
    printf ("Day: %d\n", t.tm_mday);
    printf ("Hour: %d\n", t.tm_hour);
    printf ("Minutes: %d\n", t.tm_min);
    printf ("Seconds: %d\n", t.tm_sec);
};

```

GCC 4.4.1:

Listing 21.6: GCC 4.4.1

```

main proc near
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    and     esp, 0FFFFFF0h
    sub     esp, 40h
    mov     dword ptr [esp], 0 ; time()
    call    time
    mov     [esp+3Ch], eax
    lea     eax, [esp+3Ch] ;
    lea     edx, [esp+10h] ;
    mov     [esp+4], edx ;
    mov     [esp], eax ; time()
    call    localtime_r
    mov     eax, [esp+24h] ; tm_year
    lea     edx, [eax+76Ch] ; edx=eax+1900
    mov     eax, offset format ; "Year: %d\n"
    mov     [esp+4], edx
    mov     [esp], eax
    call    printf
    mov     edx, [esp+20h] ; tm_mon
    mov     eax, offset aMonthD ; "Month: %d\n"
    mov     [esp+4], edx
    mov     [esp], eax
    call    printf
    mov     edx, [esp+1Ch] ; tm_mday
    mov     eax, offset aDayD ; "Day: %d\n"

```

```

    mov     [esp+4], edx
    mov     [esp], eax
    call    printf
    mov     edx, [esp+18h]      ; tm_hour
    mov     eax, offset aHourD ; "Hour: %d\n"
    mov     [esp+4], edx
    mov     [esp], eax
    call    printf
    mov     edx, [esp+14h]      ; tm_min
    mov     eax, offset aMinutesD ; "Minutes: %d\n"
    mov     [esp+4], edx
    mov     [esp], eax
    call    printf
    mov     edx, [esp+10h]
    mov     eax, offset aSecondsD ; "Seconds: %d\n"
    mov     [esp+4], edx      ; tm_sec
    mov     [esp], eax
    call    printf
    leave
    retn
main endp

```

GDB

1.

Listing 21.7: GDB

```

dennis@ubuntuv:~/polygon$ date
Mon Jun  2 18:10:37 EEST 2014
dennis@ubuntuv:~/polygon$ gcc GCC_tm.c -o GCC_tm
dennis@ubuntuv:~/polygon$ gdb GCC_tm
GNU gdb (GDB) 7.6.1-ubuntu
Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type "show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "i686-linux-gnu".
For bug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>...
Reading symbols from /home/dennis/polygon/GCC_tm...(no debugging symbols found)...done.

```

```
(gdb) b printf
Breakpoint 1 at 0x8048330
(gdb) run
Starting program: /home/dennis/polygon/GCC_tm

Breakpoint 1, __printf (format=0x80485c0 "Year: %d\n") at ↵
↳ printf.c:29
29 printf.c: No such file or directory.
(gdb) x/20x $esp
0xbffff0dc: 0x080484c3 0x080485c0 0x000007de ↵
↳ 0x00000000
0xbffff0ec: 0x08048301 0x538c93ed 0x00000025 ↵
↳ 0x0000000a
0xbffff0fc: 0x00000012 0x00000002 0x00000005 ↵
↳ 0x00000072
0xbffff10c: 0x00000001 0x00000098 0x00000001 ↵
↳ 0x00002a30
0xbffff11c: 0x0804b090 0x08048530 0x00000000 ↵
↳ 0x00000000
(gdb)
```

. time.h:

Listing 21.8: time.h

```
struct tm
{
    int    tm_sec;
    int    tm_min;
    int    tm_hour;
    int    tm_mday;
    int    tm_mon;
    int    tm_year;
    int    tm_wday;
    int    tm_yday;
    int    tm_isdst;
};
```

..
:

```
0xbffff0dc: 0x080484c3 0x080485c0 0x000007de ↵
↳ 0x00000000
0xbffff0ec: 0x08048301 0x538c93ed 0x00000025 sec ↵
↳ 0x0000000a min
0xbffff0fc: 0x00000012 hour 0x00000002 mday 0x00000005 mon ↵
↳ 0x00000072 year
```


0xbffff10c:	0x00000001 wday	0x00000098 yday	0x00000001 ↗
↘	isdst0x00002a30		
0xbffff11c:	0x0804b090	0x08048530	0x00000000 ↗
↘	0x00000000		

:

0x00000025	37	tm_sec
0x0000000a	10	tm_min
0x00000012	18	tm_hour
0x00000002	2	tm_mday
0x00000005	5	tm_mon
0x00000072	114	tm_year
0x00000001	1	tm_wday
0x00000098	152	tm_yday
0x00000001	1	tm_isdst

SYSTEMTIME ([21.1 on page 471](#)), tm_wday, tm_yday, tm_isdst.

21.3.2 ARM

Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

:

Listing 21.9: Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

```
var_38 = -0x38
var_34 = -0x34
var_30 = -0x30
var_2C = -0x2C
var_28 = -0x28
var_24 = -0x24
timer  = -0xC

    PUSH    {LR}
    MOVS    R0, #0           ; timer
    SUB     SP, SP, #0x34
    BL      time
    STR     R0, [SP,#0x38+timer]
    MOV     R1, SP           ; tp
    ADD     R0, SP, #0x38+timer ; timer
    BL      localtime_r
    LDR     R1, =0x76C
    LDR     R0, [SP,#0x38+var_24]
    ADDS    R1, R0, R1
```

```

ADR    R0, aYearD      ; "Year: %d\n"
BL     __2printf
LDR    R1, [SP,#0x38+var_28]
ADR    R0, aMonthD     ; "Month: %d\n"
BL     __2printf
LDR    R1, [SP,#0x38+var_2C]
ADR    R0, aDayD       ; "Day: %d\n"
BL     __2printf
LDR    R1, [SP,#0x38+var_30]
ADR    R0, aHourD      ; "Hour: %d\n"
BL     __2printf
LDR    R1, [SP,#0x38+var_34]
ADR    R0, aMinutesD   ; "Minutes: %d\n"
BL     __2printf
LDR    R1, [SP,#0x38+var_38]
ADR    R0, aSecondsD   ; "Seconds: %d\n"
BL     __2printf
ADD    SP, SP, #0x34
POP    {PC}

```

Con optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo Thumb-2)

IDA «» tm (IDA «» localtime_r()), .

Listing 21.10: Con optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo Thumb-2)

```

var_38 = -0x38
var_34 = -0x34

PUSH {R7,LR}
MOV  R7, SP
SUB  SP, SP, #0x30
MOVS R0, #0 ; time_t *
BLX  _time
ADD  R1, SP, #0x38+var_34 ; struct tm *
STR  R0, [SP,#0x38+var_38]
MOV  R0, SP ; time_t *
BLX  _localtime_r
LDR  R1, [SP,#0x38+var_34.tm_year]
MOV  R0, 0xF44 ; "Year: %d\n"
ADD  R0, PC ; char *
ADDW R1, R1, #0x76C
BLX  _printf
LDR  R1, [SP,#0x38+var_34.tm_mon]
MOV  R0, 0xF3A ; "Month: %d\n"
ADD  R0, PC ; char *
BLX  _printf

```

```

LDR R1, [SP,#0x38+var_34.tm_mday]
MOV R0, 0xF35 ; "Day: %d\n"
ADD R0, PC ; char *
BLX _printf
LDR R1, [SP,#0x38+var_34.tm_hour]
MOV R0, 0xF2E ; "Hour: %d\n"
ADD R0, PC ; char *
BLX _printf
LDR R1, [SP,#0x38+var_34.tm_min]
MOV R0, 0xF28 ; "Minutes: %d\n"
ADD R0, PC ; char *
BLX _printf
LDR R1, [SP,#0x38+var_34]
MOV R0, 0xF25 ; "Seconds: %d\n"
ADD R0, PC ; char *
BLX _printf
ADD SP, SP, #0x30
POP {R7,PC}

```

...

```

00000000 tm      struc ; (sizeof=0x2C, standard type)
00000000 tm_sec   DCD ?
00000004 tm_min   DCD ?
00000008 tm_hour  DCD ?
0000000C tm_mday  DCD ?
00000010 tm_mon   DCD ?
00000014 tm_year  DCD ?
00000018 tm_wday  DCD ?
0000001C tm_yday  DCD ?
00000020 tm_isdst DCD ?
00000024 tm_gmtoff DCD ?
00000028 tm_zone  DCD ? ; offset
0000002C tm      ends

```

21.3.3 MIPS

Listing 21.11: Con optimización GCC 4.4.5 (IDA)

```

1
2 main:
3
4 ; :
5
6 var_40      = -0x40
7 var_38      = -0x38
8 seconds     = -0x34

```

```

9 minutes = -0x30
10 hour = -0x2C
11 day = -0x28
12 month = -0x24
13 year = -0x20
14 var_4 = -4
15
16 lui $gp, (__gnu_local_gp >> 16)
17 addiu $sp, -0x50
18 la $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF)
19 sw $ra, 0x50+var_4($sp)
20 sw $gp, 0x50+var_40($sp)
21 lw $t9, (time & 0xFFFF)($gp)
22 or $at, $zero ; load delay slot, NOP
23 jalr $t9
24 move $a0, $zero ; branch delay slot, NOP
25 lw $gp, 0x50+var_40($sp)
26 addiu $a0, $sp, 0x50+var_38
27 lw $t9, (localtime_r & 0xFFFF)($gp)
28 addiu $a1, $sp, 0x50+seconds
29 jalr $t9
30 sw $v0, 0x50+var_38($sp) ; branch delay ↵
    ↵ slot
31 lw $gp, 0x50+var_40($sp)
32 lw $a1, 0x50+year($sp)
33 lw $t9, (printf & 0xFFFF)($gp)
34 la $a0, $LC0 # "Year: %d\n"
35 jalr $t9
36 addiu $a1, 1900 ; branch delay slot
37 lw $gp, 0x50+var_40($sp)
38 lw $a1, 0x50+month($sp)
39 lw $t9, (printf & 0xFFFF)($gp)
40 lui $a0, ($LC1 >> 16) # "Month: %d\n"
41 jalr $t9
42 la $a0, ($LC1 & 0xFFFF) # "Month: %d\n" ; ↵
    ↵ branch delay slot
43 lw $gp, 0x50+var_40($sp)
44 lw $a1, 0x50+day($sp)
45 lw $t9, (printf & 0xFFFF)($gp)
46 lui $a0, ($LC2 >> 16) # "Day: %d\n"
47 jalr $t9
48 la $a0, ($LC2 & 0xFFFF) # "Day: %d\n" ; ↵
    ↵ branch delay slot
49 lw $gp, 0x50+var_40($sp)
50 lw $a1, 0x50+hour($sp)
51 lw $t9, (printf & 0xFFFF)($gp)
52 lui $a0, ($LC3 >> 16) # "Hour: %d\n"

```

```

53         jalr    $t9
54         la      $a0, ($LC3 & 0xFFFF) # "Hour: %d\n" ; ↵
    ↵ branch delay slot
55         lw      $gp, 0x50+var_40($sp)
56         lw      $a1, 0x50+minutes($sp)
57         lw      $t9, (printf & 0xFFFF)($gp)
58         lui     $a0, ($LC4 >> 16) # "Minutes: %d\n"
59         jalr    $t9
60         la      $a0, ($LC4 & 0xFFFF) # "Minutes: %d\n" ↵
    ↵ ; branch delay slot
61         lw      $gp, 0x50+var_40($sp)
62         lw      $a1, 0x50+seconds($sp)
63         lw      $t9, (printf & 0xFFFF)($gp)
64         lui     $a0, ($LC5 >> 16) # "Seconds: %d\n"
65         jalr    $t9
66         la      $a0, ($LC5 & 0xFFFF) # "Seconds: %d\n" ↵
    ↵ ; branch delay slot
67         lw      $ra, 0x50+var_4($sp)
68         or      $at, $zero ; load delay slot, NOP
69         jr      $ra
70         addiu   $sp, 0x50
71
72 $LC0:      .ascii "Year: %d\n"<0>
73 $LC1:      .ascii "Month: %d\n"<0>
74 $LC2:      .ascii "Day: %d\n"<0>
75 $LC3:      .ascii "Hour: %d\n"<0>
76 $LC4:      .ascii "Minutes: %d\n"<0>
77 $LC5:      .ascii "Seconds: %d\n"<0>

```

21.3.4

: Spanish text placeholder.[21.8](#).

```

#include <stdio.h>
#include <time.h>

void main()
{
    int tm_sec, tm_min, tm_hour, tm_mday, tm_mon, tm_year, ↵
    ↵ tm_wday, tm_yday, tm_isdst;
    time_t unix_time;

    unix_time=time(NULL);

    localtime_r (&unix_time, &tm_sec);

    printf ("Year: %d\n", tm_year+1900);

```

```

printf ("Month: %d\n", tm_mon);
printf ("Day: %d\n", tm_mday);
printf ("Hour: %d\n", tm_hour);
printf ("Minutes: %d\n", tm_min);
printf ("Seconds: %d\n", tm_sec);
};

```

N.B.

:

Listing 21.12: GCC 4.7.3

```

GCC_tm2.c: In function 'main':
GCC_tm2.c:11:5: warning: passing argument 2 of 'localtime_r' ↵
    ↵ from incompatible pointer type [enabled by default]
In file included from GCC_tm2.c:2:0:
/usr/include/time.h:59:12: note: expected 'struct tm *' but ↵
    ↵ argument is of type 'int *'

```

:

Listing 21.13: GCC 4.7.3

```

main      proc near

var_30     = dword ptr -30h
var_2C     = dword ptr -2Ch
unix_time = dword ptr -1Ch
tm_sec     = dword ptr -18h
tm_min     = dword ptr -14h
tm_hour    = dword ptr -10h
tm_mday    = dword ptr -0Ch
tm_mon     = dword ptr -8
tm_year    = dword ptr -4

    push    ebp
    mov     ebp, esp
    and     esp, 0FFFFFFF0h
    sub     esp, 30h
    call    __main
    mov     [esp+30h+var_30], 0 ; arg 0
    call    time
    mov     [esp+30h+unix_time], eax
    lea     eax, [esp+30h+tm_sec]
    mov     [esp+30h+var_2C], eax
    lea     eax, [esp+30h+unix_time]
    mov     [esp+30h+var_30], eax
    call    localtime_r

```

```

        mov     eax, [esp+30h+tm_year]
        add     eax, 1900
        mov     [esp+30h+var_2C], eax
        mov     [esp+30h+var_30], offset aYearD ; "Year: %d\n"
        ↪ "
        call    printf
        mov     eax, [esp+30h+tm_mon]
        mov     [esp+30h+var_2C], eax
        mov     [esp+30h+var_30], offset aMonthD ; "Month: %d\n"
        ↪ "\n"
        call    printf
        mov     eax, [esp+30h+tm_mday]
        mov     [esp+30h+var_2C], eax
        mov     [esp+30h+var_30], offset aDayD ; "Day: %d\n"
        call    printf
        mov     eax, [esp+30h+tm_hour]
        mov     [esp+30h+var_2C], eax
        mov     [esp+30h+var_30], offset aHourD ; "Hour: %d\n"
        ↪ "
        call    printf
        mov     eax, [esp+30h+tm_min]
        mov     [esp+30h+var_2C], eax
        mov     [esp+30h+var_30], offset aMinutesD ; "Minutes\n"
        ↪ : %d\n"
        call    printf
        mov     eax, [esp+30h+tm_sec]
        mov     [esp+30h+var_2C], eax
        mov     [esp+30h+var_30], offset aSecondsD ; "Seconds\n"
        ↪ : %d\n"
        call    printf
        leave
        retn
main      endp

```

..

tm_year, tm_mon, tm_mday, tm_hour, tm_min, tm_sec. localtime_r().
 GetSystemTime() ().: «Organización de campos en la estructura» ([21.4 on page 491](#)).
[\[Rit93\]](#).

21.3.5

```

#include <stdio.h>
#include <time.h>

```

```

void main()
{
    struct tm t;
    time_t unix_time;
    int i;

    unix_time=time(NULL);

    localtime_r (&unix_time, &t);

    for (i=0; i<9; i++)
    {
        int tmp=((int*)&t)[i];
        printf ("0x%08X (%d)\n", tmp, tmp);
    };
};

```

.! 23:51:45 26-July-2014.

```

0x0000002D (45)
0x00000033 (51)
0x00000017 (23)
0x0000001A (26)
0x00000006 (6)
0x00000072 (114)
0x00000006 (6)
0x000000CE (206)
0x00000001 (1)

```

: [21.8 on page 480](#).

:

Listing 21.14: Con optimización GCC 4.8.1

```

main                proc near
                    push     ebp
                    mov      ebp, esp
                    push     esi
                    push     ebx
                    and      esp, 0FFFFFFF0h
                    sub      esp, 40h
                    mov      dword ptr [esp], 0 ; timer
                    lea      ebx, [esp+14h]
                    call     _time
                    lea      esi, [esp+38h]
                    mov      [esp+4], ebx    ; tp

```



```

        mov     [esp+10h], eax
        lea     eax, [esp+10h]
        mov     [esp], eax      ; timer
        call    _localtime_r
        nop
        lea     esi, [esi+0]    ; NOP
loc_80483D8:
; .
        mov     eax, [ebx]      ;
        add     ebx, 4          ;
        mov     dword ptr [esp+4], offset a0x08xD ; "0x\
↳ %08X (%d)\n"
        mov     dword ptr [esp], 1
        mov     [esp+0Ch], eax  ; printf()
        mov     [esp+8], eax   ; printf()
        call    __printf_chk
        cmp     ebx, esi        ; ?
        jnz     short loc_80483D8 ;
        lea     esp, [ebp-8]
        pop     ebx
        pop     esi
        pop     ebp
        retn
main      endp

```

Ejercicio

21.3.6

```

#include <stdio.h>
#include <time.h>

void main()
{
    struct tm t;
    time_t unix_time;
    int i, j;

    unix_time=time(NULL);

    localtime_r (&unix_time, &t);

    for (i=0; i<9; i++)
    {
        for (j=0; j<4; j++)

```

```

        printf ("0x%02X ", ((unsigned char*)&t)[i*4+j]);
        printf ("\n");
    };
};

```

```

0x2D 0x00 0x00 0x00
0x33 0x00 0x00 0x00
0x17 0x00 0x00 0x00
0x1A 0x00 0x00 0x00
0x06 0x00 0x00 0x00
0x72 0x00 0x00 0x00
0x06 0x00 0x00 0x00
0xCE 0x00 0x00 0x00
0x01 0x00 0x00 0x00

```

23:51:45 26-July-2014 ². ([21.3.5 on page 488](#)), ([31 on page 611](#)).

Listing 21.15: Con optimización GCC 4.8.1

```

main                proc near
                    push    ebp
                    mov     ebp, esp
                    push    edi
                    push    esi
                    push    ebx
                    and     esp, 0FFFFFFF0h
                    sub     esp, 40h
                    mov     dword ptr [esp], 0 ; timer
                    lea     esi, [esp+14h]
                    call    _time
                    lea     edi, [esp+38h] ; struct end
                    mov     [esp+4], esi ; tp
                    mov     [esp+10h], eax
                    lea     eax, [esp+10h]
                    mov     [esp], eax ; timer
                    call    _localtime_r
                    lea     esi, [esi+0] ; NOP
;
loc_8048408:
                    xor     ebx, ebx ; j=0

loc_804840A:
                    movzx   eax, byte ptr [esi+ebx] ;
                    add     ebx, 1 ; j=j+1

```

```

    ↪ %02X "      mov     dword ptr [esp+4], offset a0x02x ; "0x2
                  mov     dword ptr [esp], 1
                  mov     [esp+8], eax      ; printf()
                  call    __printf_chk
                  cmp     ebx, 4
                  jnz     short loc_804840A
; (CR)           mov     dword ptr [esp], 0Ah ; c
                  add     esi, 4
                  call    _putchar
                  cmp     esi, edi          ; ?
                  jnz     short loc_8048408 ; j=0
                  lea     esp, [ebp-0Ch]
                  pop     ebx
                  pop     esi
                  pop     edi
                  pop     ebp
                  retn
main             endp

```

21.4 Organización de campos en la estructura

```

#include <stdio.h>

struct s
{
    char a;
    int b;
    char c;
    int d;
};

void f(struct s s)
{
    printf ("a=%d; b=%d; c=%d; d=%d\n", s.a, s.b, s.c, s.d);
};

int main()
{
    struct s tmp;
    tmp.a=1;
    tmp.b=2;
    tmp.c=3;
    tmp.d=4;
    f(tmp);
}

```

};

21.4.1 x86

Listing 21.16: MSVC 2012 /GS- /Ob0

```

1  _tmp$ = -16
2  _main    PROC
3      push    ebp
4      mov     ebp, esp
5      sub     esp, 16
6      mov     BYTE PTR _tmp$[ebp], 1      ; a
7      mov     DWORD PTR _tmp$[ebp+4], 2   ; b
8      mov     BYTE PTR _tmp$[ebp+8], 3    ; c
9      mov     DWORD PTR _tmp$[ebp+12], 4  ; d
10     sub     esp, 16
11     mov     eax, esp
12     mov     ecx, DWORD PTR _tmp$[ebp]    ;
13     mov     DWORD PTR [eax], ecx
14     mov     edx, DWORD PTR _tmp$[ebp+4]
15     mov     DWORD PTR [eax+4], edx
16     mov     ecx, DWORD PTR _tmp$[ebp+8]
17     mov     DWORD PTR [eax+8], ecx
18     mov     edx, DWORD PTR _tmp$[ebp+12]
19     mov     DWORD PTR [eax+12], edx
20     call    _f
21     add     esp, 16
22     xor     eax, eax
23     mov     esp, ebp
24     pop     ebp
25     ret     0
26 _main    ENDP
27
28
29 _s$ = 8 ; size = 16
30 ?f@@YAXUs@@@Z PROC ; f
31     push    ebp
32     mov     ebp, esp
33     mov     eax, DWORD PTR _s$[ebp+12]
34     push    eax
35     movsx   ecx, BYTE PTR _s$[ebp+8]
36     push    ecx
37     mov     edx, DWORD PTR _s$[ebp+4]
38     push    edx
39     movsx   eax, BYTE PTR _s$[ebp]
40     push    eax
41     push    OFFSET $SG3842

```

```

42     call    _printf
43     add     esp, 20
44     pop     ebp
45     ret     0
46 ?f@@YAXUs@@@Z ENDP ; f
47 _TEXT     ENDS

```

(/Zp1) (/Zp[n] pack structures on n-byte boundary).

Listing 21.17: MSVC 2012 /GS- /Zp1

```

1
2 _main    PROC
3     push   ebp
4     mov    ebp, esp
5     sub    esp, 12
6     mov    BYTE PTR _tmp$[ebp], 1      ; a
7     mov    DWORD PTR _tmp$[ebp+1], 2   ; b
8     mov    BYTE PTR _tmp$[ebp+5], 3    ; c
9     mov    DWORD PTR _tmp$[ebp+6], 4   ; d
10    sub    esp, 12
11    mov    eax, esp
12    mov    ecx, DWORD PTR _tmp$[ebp] ;
13    mov    DWORD PTR [eax], ecx
14    mov    edx, DWORD PTR _tmp$[ebp+4]
15    mov    DWORD PTR [eax+4], edx
16    mov    cx, WORD PTR _tmp$[ebp+8]
17    mov    WORD PTR [eax+8], cx
18    call   _f
19    add    esp, 12
20    xor    eax, eax
21    mov    esp, ebp
22    pop    ebp
23    ret    0
24 _main    ENDP
25
26 _TEXT    SEGMENT
27 _s$ = 8 ; size = 10
28 ?f@@YAXUs@@@Z PROC ; f
29     push   ebp
30     mov    ebp, esp
31     mov    eax, DWORD PTR _s$[ebp+6]
32     push   eax
33     movsx  ecx, BYTE PTR _s$[ebp+5]
34     push   ecx
35     mov    edx, DWORD PTR _s$[ebp+1]
36     push   edx
37     movsx  eax, BYTE PTR _s$[ebp]

```

```

38     push    eax
39     push    OFFSET $SG3842
40     call    _printf
41     add     esp, 20
42     pop     ebp
43     ret     0
44 ?f@@YAXUs@@@Z ENDP      ; f

```

Listing 21.18: WinNT.h

```
#include "pshpack1.h"
```

Listing 21.19: WinNT.h

```
#include "pshpack4.h"           // 4 byte packing is ↵
    ↵ the default
```

Listing 21.20: PshPack1.h

```

#if ! (defined(lint) || defined(RC_INVOKED))
#if ( _MSC_VER >= 800 && !defined(_M_I86)) || defined(↵
    ↵ _PUSHPOP_SUPPORTED)
#pragma warning(disable:4103)
#if !(defined( MIDL_PASS )) || defined( __midl )
#pragma pack(push,1)
#else
#pragma pack(1)
#endif
#else
#pragma pack(1)
#endif
#endif /* ! (defined(lint) || defined(RC_INVOKED)) */

```

OllyDbg +

:

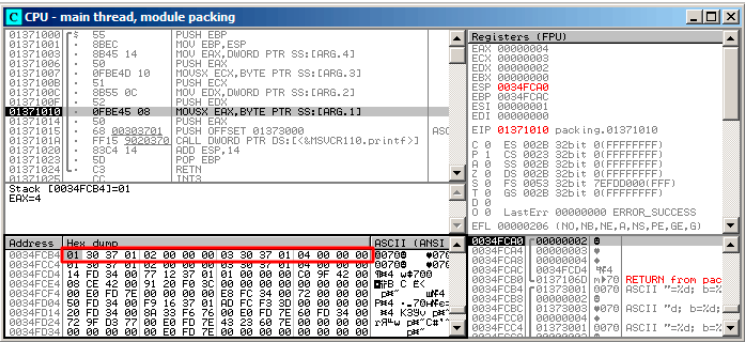


Figura 21.3: OllyDbg:

. : Spanish text placeholder.21.16 (34 y 38).

unsigned char o uint8_t,.

OllyDbg +

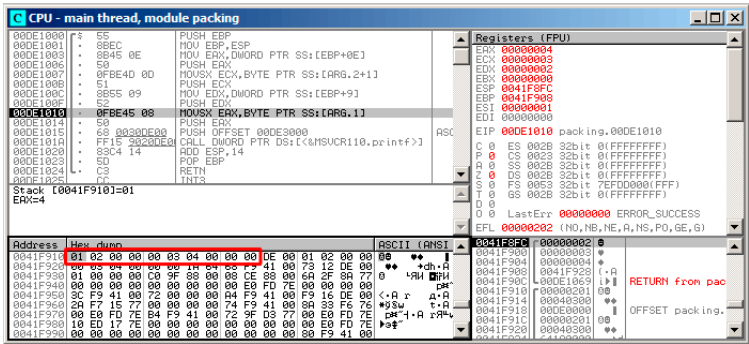


Figura 21.4: OllyDbg:

21.4.2 ARM

Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

Listing 21.21: Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

```
.text:0000003E          exit ; CODE XREF: f+16
.text:0000003E 05 B0          ADD     SP, SP, #0x14
.text:00000040 00 BD          POP     {PC}

.text:00000280          f
.text:00000280          var_18 = -0x18
.text:00000280          a      = -0x14
.text:00000280          b      = -0x10
.text:00000280          c      = -0xC
.text:00000280          d      = -8
.text:00000280 0F B5          PUSH    {R0-R3,LR}
.text:00000282 81 B0          SUB     SP, SP, #4
.text:00000284 04 98          LDR     R0, [SP,#16] ; d
.text:00000286 02 9A          LDR     R2, [SP,#8]  ; b
.text:00000288 00 90          STR     R0, [SP]
.text:0000028A 68 46          MOV     R0, SP
.text:0000028C 03 7B          LDRB    R3, [R0,#12] ; c
.text:0000028E 01 79          LDRB    R1, [R0,#4]  ; a
.text:00000290 59 A0          ADR     R0, aADBDCDDD ; "a\
    ↳ =%d; b=%d; c=%d; d=%d\n"
.text:00000292 05 F0 AD FF          BL     __2printf
```


.text:00000296 D2 E6	B	exit
----------------------	---	------

R0-R3.

LDRB MOVSX x86. *a y c*.

((5 * 4 = 0x14)).

ARM + Con optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo Thumb-2)

Listing 21.22: Con optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo Thumb-2)

```
var_C = -0xC

    PUSH    {R7,LR}
    MOV     R7, SP
    SUB     SP, SP, #4
    MOV     R9, R1 ; b
    MOV     R1, R0 ; a
    MOVW    R0, #0xF10 ; "a=%d; b=%d; c=%d; d=%d\n"
    SXTB    R1, R1 ; prepare a
    MOVT.W  R0, #0
    STR     R3, [SP,#0xC+var_C] ; place d to stack for printf
    ↪  ( )
    ADD     R0, PC ; format-string
    SXTB    R3, R2 ; prepare c
    MOV     R2, R9 ; b
    BLX     _printf
    ADD     SP, SP, #4
    POP     {R7,PC}
```

SXTB (*Signed Extend Byte*) MOVSX en x86.

21.4.3 MIPS

Listing 21.23: Con optimización GCC 4.4.5 (IDA)

```
1  f:
2
3  var_18          = -0x18
4  var_10          = -0x10
5  var_4           = -4
6  arg_0           = 0
7  arg_4           = 4
8  arg_8           = 8
9  arg_C           = 0xC
10
```

```

11 ; $a0=s.a
12 ; $a1=s.b
13 ; $a2=s.c
14 ; $a3=s.d
15         lui    $gp, (__gnu_local_gp >> 16)
16         addiu   $sp, -0x28
17         la      $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF)
18         sw      $ra, 0x28+var_4($sp)
19         sw      $gp, 0x28+var_10($sp)
20 ; prepare byte from 32-bit big-endian integer:
21         sra     $t0, $a0, 24
22         move    $v1, $a1
23 ; prepare byte from 32-bit big-endian integer:
24         sra     $v0, $a2, 24
25         lw      $t9, (printf & 0xFFFF)($gp)
26         sw      $a0, 0x28+arg_0($sp)
27         lui     $a0, ($LC0 >> 16) # "a=%d; b=%d; c=%d; \n"
28         ↪ d=%d\n"
29         sw      $a3, 0x28+var_18($sp)
30         sw      $a1, 0x28+arg_4($sp)
31         sw      $a2, 0x28+arg_8($sp)
32         sw      $a3, 0x28+arg_C($sp)
33         la      $a0, ($LC0 & 0xFFFF) # "a=%d; b=%d; c=%d; \n"
34         ↪ =%d; d=%d\n"
35         move    $a1, $t0
36         move    $a2, $v1
37         jalr    $t9
38         move    $a3, $v0 ; branch delay slot
39         lw      $ra, 0x28+var_4($sp)
40         or      $at, $zero ; load delay slot, NOP
41         jr      $ra
42         addiu   $sp, 0x28 ; branch delay slot
$LC0:      .ascii "a=%d; b=%d; c=%d; d=%d\n"<0>

```

?

21.4.4

```

void f(char a, int b, char c, int d)
{
    printf ("a=%d; b=%d; c=%d; d=%d\n", a, b, c, d);
};

```

21.5

```

#include <stdio.h>

struct inner_struct
{
    int a;
    int b;
};

struct outer_struct
{
    char a;
    int b;
    struct inner_struct c;
    char d;
    int e;
};

void f(struct outer_struct s)
{
    printf ("a=%d; b=%d; c.a=%d; c.b=%d; d=%d; e=%d\n",
           s.a, s.b, s.c.a, s.c.b, s.d, s.e);
};

int main()
{
    struct outer_struct s;
    s.a=1;
    s.b=2;
    s.c.a=100;
    s.c.b=101;
    s.d=3;
    s.e=4;
    f(s);
};

```

...

(MSVC 2010):

Listing 21.24: Con optimización MSVC 2010 /Ob0

```

$SG2802 DB      'a=%d; b=%d; c.a=%d; c.b=%d; d=%d; e=%d', 0aH, 00
↳ H

_TEXT      SEGMENT
_s$ = 8

```

```

_f    PROC
    mov     eax, DWORD PTR _s$[esp+16]
    movsx   ecx, BYTE PTR _s$[esp+12]
    mov     edx, DWORD PTR _s$[esp+8]
    push    eax
    mov     eax, DWORD PTR _s$[esp+8]
    push    ecx
    mov     ecx, DWORD PTR _s$[esp+8]
    push    edx
    movsx   edx, BYTE PTR _s$[esp+8]
    push    eax
    push    ecx
    push    edx
    push    OFFSET $SG2802 ; 'a=%d; b=%d; c.a=%d; c.b=%d; d=%d; ↵
    ↵ e=%d'
    call    _printf
    add     esp, 28
    ret     0
_f    ENDP

_s$ = -24
_main PROC
    sub     esp, 24
    push    ebx
    push    esi
    push    edi
    mov     ecx, 2
    sub     esp, 24
    mov     eax, esp
    mov     BYTE PTR _s$[esp+60], 1
    mov     ebx, DWORD PTR _s$[esp+60]
    mov     DWORD PTR [eax], ebx
    mov     DWORD PTR [eax+4], ecx
    lea     edx, DWORD PTR [ecx+98]
    lea     esi, DWORD PTR [ecx+99]
    lea     edi, DWORD PTR [ecx+2]
    mov     DWORD PTR [eax+8], edx
    mov     BYTE PTR _s$[esp+76], 3
    mov     ecx, DWORD PTR _s$[esp+76]
    mov     DWORD PTR [eax+12], esi
    mov     DWORD PTR [eax+16], ecx
    mov     DWORD PTR [eax+20], edi
    call    _f
    add     esp, 24
    pop     edi
    pop     esi
    xor     eax, eax

```

```
    pop    ebx
    add    esp, 24
    ret    0
_main    ENDP
```



```

static inline void cpuid(int code, int *a, int *b, int *c, int ↵
    ↵ *d) {
    asm volatile("cpuid":"=a"(*a),"=b"(*b),"=c"(*c),"=d"(*d):"a"(\
    ↵ code));
}
#endif

#ifdef _MSC_VER
#include <intrin.h>
#endif

struct CPUID_1_EAX
{
    unsigned int stepping:4;
    unsigned int model:4;
    unsigned int family_id:4;
    unsigned int processor_type:2;
    unsigned int reserved1:2;
    unsigned int extended_model_id:4;
    unsigned int extended_family_id:8;
    unsigned int reserved2:4;
};

int main()
{
    struct CPUID_1_EAX *tmp;
    int b[4];

#ifdef _MSC_VER
    __cpuid(b,1);
#endif

#ifdef __GNUC__
    cpuid (1, &b[0], &b[1], &b[2], &b[3]);
#endif

    tmp=(struct CPUID_1_EAX *)&b[0];

    printf ("stepping=%d\n", tmp->stepping);
    printf ("model=%d\n", tmp->model);
    printf ("family_id=%d\n", tmp->family_id);
    printf ("processor_type=%d\n", tmp->processor_type);
    printf ("extended_model_id=%d\n", tmp->extended_model_id);
    printf ("extended_family_id=%d\n", tmp->extended_family_id)↵
    ↵ ;

    return 0;

```

};

MSVC

:

Listing 21.25: Con optimización MSVC 2008

```

_b$ = -16 ; size = 16
_main PROC
    sub     esp, 16
    push    ebx

    xor     ecx, ecx
    mov     eax, 1
    cpuid
    push    esi
    lea     esi, DWORD PTR _b$[esp+24]
    mov     DWORD PTR [esi], eax
    mov     DWORD PTR [esi+4], ebx
    mov     DWORD PTR [esi+8], ecx
    mov     DWORD PTR [esi+12], edx

    mov     esi, DWORD PTR _b$[esp+24]
    mov     eax, esi
    and     eax, 15
    push    eax
    push    OFFSET $SG15435 ; 'stepping=%d', 0aH, 00H
    call    _printf

    mov     ecx, esi
    shr     ecx, 4
    and     ecx, 15
    push    ecx
    push    OFFSET $SG15436 ; 'model=%d', 0aH, 00H
    call    _printf

    mov     edx, esi
    shr     edx, 8
    and     edx, 15
    push    edx
    push    OFFSET $SG15437 ; 'family_id=%d', 0aH, 00H
    call    _printf

    mov     eax, esi
    shr     eax, 12
    and     eax, 3

```



```
push    eax
push    OFFSET $SG15438 ; 'processor_type=%d', 0aH, 00H
call    _printf

mov     ecx, esi
shr     ecx, 16
and     ecx, 15
push    ecx
push    OFFSET $SG15439 ; 'extended_model_id=%d', 0aH, 00H
call    _printf

shr     esi, 20
and     esi, 255
push    esi
push    OFFSET $SG15440 ; 'extended_family_id=%d', 0aH, 00H
call    _printf
add     esp, 48
pop     esi

xor     eax, eax
pop     ebx

add     esp, 16
ret     0
_main   ENDP
```

MSVC + OllyDbg

OllyDbg CPUID:

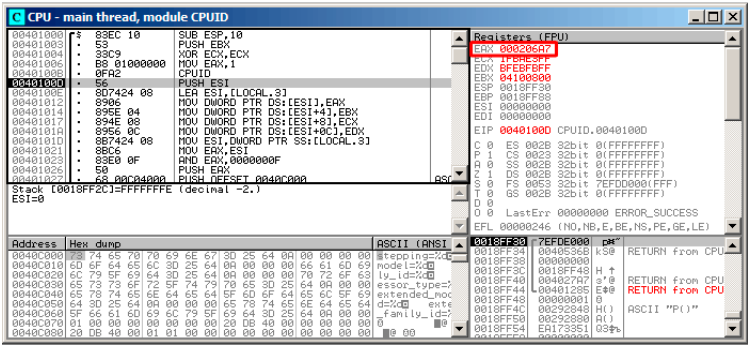


Figura 21.6: OllyDbg:

0x000206A7 (CPU Intel Xeon E3-1220).
00000000000000100000011010100111.

:

reserved2	0000	0
extended_family_id	00000000	0
extended_model_id	0010	2
reserved1	00	0
processor_id	00	0
family_id	0110	6
model	1010	10
stepping	0111	7

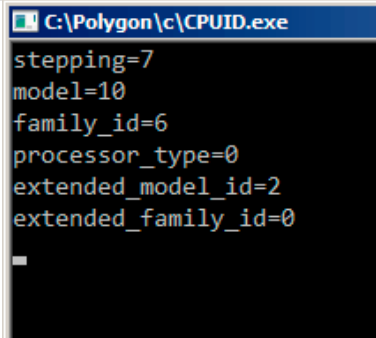


Figura 21.7: OllyDbg:

GCC

Listing 21.26: Con optimización GCC 4.4.1

```

main      proc near ; DATA XREF: _start+17
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    and     esp, 0FFFFFF0h
    push    esi
    mov     esi, 1
    push    ebx
    mov     eax, esi
    sub     esp, 18h
    cpuid
    mov     esi, eax
    and     eax, 0Fh
    mov     [esp+8], eax
    mov     dword ptr [esp+4], offset aSteppingD ; "stepping=%d\
↳ \n"
    mov     dword ptr [esp], 1
    call    ___printf_chk
    mov     eax, esi
    shr     eax, 4
    and     eax, 0Fh
    mov     [esp+8], eax
    mov     dword ptr [esp+4], offset aModelD ; "model=%d\n"
    mov     dword ptr [esp], 1
    call    ___printf_chk
    mov     eax, esi
    shr     eax, 8
    and     eax, 0Fh
    mov     [esp+8], eax

```

```

mov     dword ptr [esp+4], offset aFamily_idD ; "family_id\
↳ =%d\n"
mov     dword ptr [esp], 1
call    ___printf_chk
mov     eax, esi
shr     eax, 0Ch
and     eax, 3
mov     [esp+8], eax
mov     dword ptr [esp+4], offset aProcessor_type ; "\
↳ processor_type=%d\n"
mov     dword ptr [esp], 1
call    ___printf_chk
mov     eax, esi
shr     eax, 10h
shr     esi, 14h
and     eax, 0Fh
and     esi, 0FFh
mov     [esp+8], eax
mov     dword ptr [esp+4], offset aExtended_model ; "\
↳ extended_model_id=%d\n"
mov     dword ptr [esp], 1
call    ___printf_chk
mov     [esp+8], esi
mov     dword ptr [esp+4], offset unk_80486D0
mov     dword ptr [esp], 1
call    ___printf_chk
add     esp, 18h
xor     eax, eax
pop     ebx
pop     esi
mov     esp, ebp
pop     ebp
retn
main                               endp

```

21.6.2 Trabajando con el tipo float como una estructura



(SSpanish text placeholder)

```

#include <stdio.h>
#include <assert.h>
#include <stdlib.h>

```

```

#include <memory.h>

struct float_as_struct
{
    unsigned int fraction : 23; //
    unsigned int exponent : 8;  // + 0x3FF
    unsigned int sign : 1;      //
};

float f(float )
{
    float f=;
    struct float_as_struct t;

    assert (sizeof (struct float_as_struct) == sizeof (float));

    memcpy (&t, &f, sizeof (float));

    t.sign=1; //
    t.exponent=t.exponent+2; //

    memcpy (&f, &t, sizeof (float));

    return f;
};

int main()
{
    printf ("%f\n", f(1.234));
};

```

Listing 21.27: Sin optimización MSVC 2008

```

_t$ = -8    ; size = 4
_f$ = -4    ; size = 4
__in$ = 8   ; size = 4
?f@@YAMM@Z PROC ; f
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    sub     esp, 8

    fld     DWORD PTR __in$[ebp]
    fstp    DWORD PTR _f$[ebp]

    push    4
    lea     eax, DWORD PTR _f$[ebp]
    push    eax

```

```

    lea     ecx, DWORD PTR _t$[ebp]
    push    ecx
    call    _memcpy
    add     esp, 12

    mov     edx, DWORD PTR _t$[ebp]
    or      edx, -2147483648 ; 80000000H -
    mov     DWORD PTR _t$[ebp], edx

    mov     eax, DWORD PTR _t$[ebp]
    shr     eax, 23          ; 00000017H -
    and     eax, 255         ; 000000ffH -
    add     eax, 2           ;
    and     eax, 255         ; 000000ffH -
    shl     eax, 23          ; 00000017H -
    mov     ecx, DWORD PTR _t$[ebp]
    and     ecx, -2139095041 ; 807fffffH -

;
    or      ecx, eax
    mov     DWORD PTR _t$[ebp], ecx

    push    4
    lea     edx, DWORD PTR _t$[ebp]
    push    edx
    lea     eax, DWORD PTR _f$[ebp]
    push    eax
    call    _memcpy
    add     esp, 12

    fld     DWORD PTR _f$[ebp]

    mov     esp, ebp
    pop     ebp
    ret     0
?f@@YAMM@Z ENDP    ; f

```

Listing 21.28: Con optimización GCC 4.4.1

```

; f(float)
    public _Z1ff
_Z1ff proc near

var_4 = dword ptr -4
arg_0 = dword ptr 8

    push    ebp

```

```

        mov     ebp, esp
        sub     esp, 4
        mov     eax, [ebp+arg_0]
        or      eax, 80000000h ;
        mov     edx, eax
        and     eax, 807FFFFFFh ;
        shr     edx, 23 ;
        add     edx, 2 ;
        movzx   edx, dl ;
        shl     edx, 23 ;
        or      eax, edx ;
        mov     [ebp+var_4], eax
        fld     [ebp+var_4]
        leave
        retn
_Z1ff   endp

        public main
main    proc near
        push    ebp
        mov     ebp, esp
        and     esp, 0FFFFFFF0h
        sub     esp, 10h
        fld     ds: dword_8048614 ; -4.936
        fstp    qword ptr [esp+8]
        mov     dword ptr [esp+4], offset asc_8048610 ; "%f\n"
        mov     dword ptr [esp], 1
        call    ___printf_chk
        xor     eax, eax
        leave
        retn
main    endp

```

21.7 Ejercicios

21.7.1 Ejercicio #1

[Linux x86 \(beginners.re\)³](#)

[Linux MIPS \(beginners.re\)⁴](#)

Responda: [G.1.14 on page 1292](#).

³GCC 4.8.1 -O3

⁴GCC 4.4.5 -O3

21.7.2 Ejercicio #2

Listing 21.29: Con optimización MSVC 2010

```

$SG2802 DB      '%f', 0aH, 00H
$SG2803 DB      '%c, %d', 0aH, 00H
$SG2805 DB      'error #2', 0aH, 00H
$SG2807 DB      'error #1', 0aH, 00H

__real@405ec00000000000 DQ 0405ec000000000000r    ; 123
__real@407bc00000000000 DQ 0407bc000000000000r    ; 444

_s$ = 8
_f PROC
    push     esi
    mov     esi, DWORD PTR _s$[esp]
    cmp     DWORD PTR [esi], 1000
    jle     SHORT $LN4@f
    cmp     DWORD PTR [esi+4], 10
    jbe     SHORT $LN3@f
    fld     DWORD PTR [esi+8]
    sub     esp, 8
    fmul    QWORD PTR __real@407bc0000000000000
    fld     QWORD PTR [esi+16]
    fmul    QWORD PTR __real@405ec0000000000000
    faddp   ST(1), ST(0)
    fstp    QWORD PTR [esp]
    push     OFFSET $SG2802 ; '%f'
    call    _printf
    movzx   eax, BYTE PTR [esi+25]
    movsx   ecx, BYTE PTR [esi+24]
    push     eax
    push     ecx
    push     OFFSET $SG2803 ; '%c, %d'
    call    _printf
    add     esp, 24
    pop     esi
    ret     0
$LN3@f:
    pop     esi
    mov     DWORD PTR _s$[esp-4], OFFSET $SG2805 ; 'error ↵
    ↵ #2'
    jmp     _printf
$LN4@f:
    pop     esi
    mov     DWORD PTR _s$[esp-4], OFFSET $SG2807 ; 'error ↵
    ↵ #1'
    jmp     _printf

```


_f	ENDP
----	------

Listing 21.30: Sin optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

```
f PROC
    PUSH    {r4-r6,lr}
    MOV     r4,r0
    LDR     r0,[r0,#0]
    CMP     r0,#0x3e8
    ADRLE   r0,|L0.140|
    BLE     |L0.132|
    LDR     r0,[r4,#4]
    CMP     r0,#0xa
    ADRLS   r0,|L0.152|
    BLS     |L0.132|
    ADD     r0,r4,#0x10
    LDM     r0,{r0,r1}
    LDR     r3,|L0.164|
    MOV     r2,#0
    BL      __aeabi_dmul
    MOV     r5,r0
    MOV     r6,r1
    LDR     r0,[r4,#8]
    LDR     r1,|L0.168|
    BL      __aeabi_fmul
    BL      __aeabi_f2d
    MOV     r2,r5
    MOV     r3,r6
    BL      __aeabi_dadd
    MOV     r2,r0
    MOV     r3,r1
    ADR     r0,|L0.172|
    BL      __2printf
    LDRB    r2,[r4,#0x19]
    LDRB    r1,[r4,#0x18]
    POP     {r4-r6,lr}
    ADR     r0,|L0.176|
    B       __2printf
|L0.132|
    POP     {r4-r6,lr}
    B       __2printf
    ENDP

|L0.140|
    DCB     "error #1\n",0
    DCB     0
    DCB     0

|L0.152|
```

```

        DCB      "error #2\n",0
        DCB      0
        DCB      0
|L0.164|
        DCD      0x405ec000
|L0.168|
        DCD      0x43de0000
|L0.172|
        DCB      "%f\n",0
|L0.176|
        DCB      "%c, %d\n",0

```

Listing 21.31: Sin optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

```

f PROC
    PUSH        {r4-r6,lr}
    MOV         r4,r0
    LDR         r0,[r0,#0]
    CMP         r0,#0x3e8
    ADRL        r0,|L0.140|
    BLE         |L0.132|
    LDR         r0,[r4,#4]
    CMP         r0,#0xa
    ADRL        r0,|L0.152|
    BLS         |L0.132|
    ADD         r0,r4,#0x10
    LDM         r0,{r0,r1}
    LDR         r3,|L0.164|
    MOV         r2,#0
    BL          __aeabi_dmul
    MOV         r5,r0
    MOV         r6,r1
    LDR         r0,[r4,#8]
    LDR         r1,|L0.168|
    BL          __aeabi_fmul
    BL          __aeabi_f2d
    MOV         r2,r5
    MOV         r3,r6
    BL          __aeabi_dadd
    MOV         r2,r0
    MOV         r3,r1
    ADR         r0,|L0.172|
    BL          __2printf
    LDRB        r2,[r4,#0x19]
    LDRB        r1,[r4,#0x18]
    POP         {r4-r6,lr}
    ADR         r0,|L0.176|
    B           __2printf

```

```

|L0.132|
    POP        {r4-r6,lr}
    B          __2printf
    ENDP

|L0.140|
    DCB        "error #1\n",0
    DCB        0
    DCB        0

|L0.152|
    DCB        "error #2\n",0
    DCB        0
    DCB        0

|L0.164|
    DCD        0x405ec000

|L0.168|
    DCD        0x43de0000

|L0.172|
    DCB        "%f\n",0

|L0.176|
    DCB        "%c, %d\n",0

```

Listing 21.32: Con optimización GCC 4.9 (ARM64)

```

f:
    stp        x29, x30, [sp, -32]!
    add        x29, sp, 0
    ldr        w1, [x0]
    str        x19, [sp,16]
    cmp        w1, 1000
    ble        .L2
    ldr        w1, [x0,4]
    cmp        w1, 10
    bls        .L3
    ldr        s1, [x0,8]
    mov        x19, x0
    ldr        s0, .LC1
    adrp        x0, .LC0
    ldr        d2, [x19,16]
    add        x0, x0, :lo12:.LC0
    fmul        s1, s1, s0
    ldr        d0, .LC2
    fmul        d0, d2, d0
    fcvt        d1, s1
    fadd        d0, d1, d0
    bl         printf
    ldrb        w1, [x19,24]
    adrp        x0, .LC3

```

```

        ldrb    w2, [x19,25]
        add     x0, x0, :lo12:LC3
        ldr     x19, [sp,16]
        ldp     x29, x30, [sp], 32
        b       printf
.L3:
        ldr     x19, [sp,16]
        adrp    x0, .LC4
        ldp     x29, x30, [sp], 32
        add     x0, x0, :lo12:LC4
        b       puts
.L2:
        ldr     x19, [sp,16]
        adrp    x0, .LC5
        ldp     x29, x30, [sp], 32
        add     x0, x0, :lo12:LC5
        b       puts
        .size   f, .-f
.LC1:
        .word   1138622464
.LC2:
        .word   0
        .word   1079951360
.LC0:
        .string "%f\n"
.LC3:
        .string "%c, %d\n"
.LC4:
        .string "error #2"
.LC5:
        .string "error #1"

```

Listing 21.33: Con optimización GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)

```

f:
var_10      = -0x10
var_8       = -8
var_4       = -4

        lui     $gp, (__gnu_local_gp >> 16)
        addiu   $sp, -0x20
        la      $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF)
        sw      $ra, 0x20+var_4($sp)
        sw      $s0, 0x20+var_8($sp)
        sw      $gp, 0x20+var_10($sp)
        lw      $v0, 0($a0)
        or      $at, $zero

```

```

    slti    $v0, 0x3E9
    bnez    $v0, loc_C8
    move    $s0, $a0
    lw      $v0, 4($a0)
    or      $at, $zero
    sltiu   $v0, 0xB
    bnez    $v0, loc_AC
    lui     $v0, (dword_134 >> 16)
    lwc1    $f4, $LC1
    lwc1    $f2, 8($a0)
    lui     $v0, ($LC2 >> 16)
    lwc1    $f0, 0x14($a0)
    mul.s   $f2, $f4, $f2
    lwc1    $f4, dword_134
    lwc1    $f1, 0x10($a0)
    lwc1    $f5, $LC2
    cvt.d.s $f2, $f2
    mul.d   $f0, $f4, $f0
    lw      $t9, (printf & 0xFFFF)($gp)
    lui     $a0, ($LC0 >> 16) # "%f\n"
    add.d   $f4, $f2, $f0
    mfc1    $a2, $f5
    mfc1    $a3, $f4
    jalr    $t9
    la      $a0, ($LC0 & 0xFFFF) # "%f\n"
    lw      $gp, 0x20+var_10($sp)
    lbu     $a2, 0x19($s0)
    lb      $a1, 0x18($s0)
    lui     $a0, ($LC3 >> 16) # "%c, %d\n"
    lw      $t9, (printf & 0xFFFF)($gp)
    lw      $ra, 0x20+var_4($sp)
    lw      $s0, 0x20+var_8($sp)
    la      $a0, ($LC3 & 0xFFFF) # "%c, %d\n"
    jr      $t9
    addiu   $sp, 0x20
loc_AC:
                                # CODE XREF: f+38
    lui     $a0, ($LC4 >> 16) # "error #2"
    lw      $t9, (puts & 0xFFFF)($gp)
    lw      $ra, 0x20+var_4($sp)
    lw      $s0, 0x20+var_8($sp)
    la      $a0, ($LC4 & 0xFFFF) # "error #2"
    jr      $t9
    addiu   $sp, 0x20
loc_C8:
                                # CODE XREF: f+24
    lui     $a0, ($LC5 >> 16) # "error #1"
    lw      $t9, (puts & 0xFFFF)($gp)
    lw      $ra, 0x20+var_4($sp)

```

```
lw      $s0, 0x20+var_8($sp)
la      $a0, ($LC5 & 0xFFFF) # "error #1"
jr      $t9
addiu   $sp, 0x20

$LC0:   .ascii "%f\n"<0>
$LC3:   .ascii "%c, %d\n"<0>
$LC4:   .ascii "error #2"<0>
$LC5:   .ascii "error #1"<0>

        .data # .rodata.cst4
$LC1:   .word 0x43DE0000

        .data # .rodata.cst8
$LC2:   .word 0x405EC000
dword_134: .word 0
```

Responda: [G.1.14 on page 1293](#).

Capítulo 22

22.1

[20 on page 464.](#)

```
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <time.h>

//

//
const uint32_t RNG_a=1664525;
const uint32_t RNG_c=1013904223;
uint32_t RNG_state; //

void my_srand(uint32_t i)
{
    RNG_state=i;
};

uint32_t my_rand()
{
    RNG_state=RNG_state*RNG_a+RNG_c;
    return RNG_state;
};

//

union uint32_t_float
{
    uint32_t i;
    float f;
```

```
};

float float_rand()
{
    union uint32_t_float tmp;
    tmp.i=my_rand() & 0x007fffff | 0x3f800000;
    return tmp.f-1;
};

//

int main()
{
    my_srand(time(NULL)); //

    for (int i=0; i<100; i++)
        printf ("%f\n", float_rand());

    return 0;
};
```

22.1.1 x86

Listing 22.1: Con optimización MSVC 2010

```
$SG4238 DB      '%f', 0aH, 00H

__real@3ff0000000000000 DQ 03ff000000000000r    ; 1

tv130 = -4
_tmp$ = -4
?float_rand@@YAMXZ PROC
    push    ecx
    call    ?my_rand@@YAIXZ
; EAX=
    and     eax, 8388607                      ; 007✓
    ↪ ffffffH
    or      eax, 1065353216                    ; 3✓
    ↪ f800000H
; EAX= & 0x007fffff | 0x3f800000
;
    mov     DWORD PTR _tmp$[esp+4], eax
;
    fld     DWORD PTR _tmp$[esp+4]
; 1.0:
    fsub    QWORD PTR __real@3ff0000000000000
```



```

;
    fstp    DWORD PTR tv130[esp+4] ; \
    fld     DWORD PTR tv130[esp+4] ; /
    pop     ecx
    ret     0
?float_rand@@YAMXZ ENDP

_main PROC
    push    esi
    xor     eax, eax
    call    _time
    push    eax
    call    ?my_srand@@YAXI@Z
    add     esp, 4
    mov     esi, 100
$LL3@main:
    call    ?float_rand@@YAMXZ
    sub     esp, 8
    fstp    QWORD PTR [esp]
    push    OFFSET $SG4238
    call    _printf
    add     esp, 12
    dec     esi
    jne     SHORT $LL3@main
    xor     eax, eax
    pop     esi
    ret     0
_main ENDP

```

[51.1.1 on page 728.](#)

[27.5 on page 597.](#)

22.1.2 MIPS

Listing 22.2: Con optimización GCC 4.4.5

```

float_rand:

var_10      = -0x10
var_4       = -4

    lui     $gp, (__gnu_local_gp >> 16)
    addiu   $sp, -0x20
    la      $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF)
    sw      $ra, 0x20+var_4($sp)

```

```

                                sw      $gp, 0x20+var_10($sp)
; my_rand():                    jal      my_rand
                                or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP
; $v0=                          li      $v1, 0x7FFFFFFF
; $v1=0x7FFFFFFF               and      $v1, $v0, $v1
; $v1= & 0x7FFFFFFF           lui      $a0, 0x3F80
; $a0=0x3F800000              or      $v1, $a0
; $v1= & 0x7FFFFFFF | 0x3F800000
;
                                lui      $v0, ($LC0 >> 16)
; $f0:                          lwc1     $f0, $LC0
;
;
                                mtc1     $v1, $f2
                                lw      $ra, 0x20+var_4($sp)
;
                                sub.s    $f0, $f2, $f0
                                jr      $ra
                                addiu    $sp, 0x20 ; branch delay slot

main:

var_18                        = -0x18
var_10                        = -0x10
var_C                         = -0xC
var_8                         = -8
var_4                         = -4

                                lui      $gp, (__gnu_local_gp >> 16)
                                addiu    $sp, -0x28
                                la      $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF)
                                sw      $ra, 0x28+var_4($sp)
                                sw      $s2, 0x28+var_8($sp)
                                sw      $s1, 0x28+var_C($sp)
                                sw      $s0, 0x28+var_10($sp)
                                sw      $gp, 0x28+var_18($sp)
                                lw      $t9, (time & 0xFFFF)($gp)
                                or      $at, $zero ; load delay slot, NOP
                                jalr    $t9
                                move    $a0, $zero ; branch delay slot
                                lui      $s2, ($LC1 >> 16) # "%f\n"

```

```

        move    $a0, $v0
        la      $s2, ($LC1 & 0xFFFF) # "%f\n"
        move    $s0, $zero
        jal     my_srand
        li      $s1, 0x64 # 'd' ; branch delay slot

loc_104:
        jal     float_rand
        addiu   $s0, 1
        lw      $gp, 0x28+var_18($sp)
;
        cvt.d.s $f2, $f0
        lw      $t9, (printf & 0xFFFF)($gp)
        mfc1    $a3, $f2
        mfc1    $a2, $f3
        jalr    $t9
        move    $a0, $s2
        bne     $s0, $s1, loc_104
        move    $v0, $zero
        lw      $ra, 0x28+var_4($sp)
        lw      $s2, 0x28+var_8($sp)
        lw      $s1, 0x28+var_C($sp)
        lw      $s0, 0x28+var_10($sp)
        jr      $ra
        addiu   $sp, 0x28 ; branch delay slot

$LC1:    .ascii "%f\n"<0>
$LC0:    .float 1.0

```

[17.5.6 on page 307.](#)

22.1.3 ARM (Modo ARM)

Listing 22.3: Con optimización GCC 4.6.3 (IDA)

```

float_rand
        STMFD   SP!, {R3,LR}
        BL      my_rand
; R0=
        FLDS    S0, =1.0
; S0=1.0
        BIC     R3, R0, #0xFF000000
        BIC     R3, R3, #0x800000
        ORR     R3, R3, #0x3F800000
; R3= & 0x007fffff | 0x3f800000
;

```

```

;
;          FMSR      S15, R3
;
;          FSUBS     S0, S15, S0
;          LDMFD     SP!, {R3,PC}

flt_5C          DCFS 1.0

main
;          STMFD     SP!, {R4,LR}
;          MOV       R0, #0
;          BL        time
;          BL        my_srand
;          MOV       R4, #0x64 ; 'd'

loc_78
;          BL        float_rand
; S0=
;          LDR       R0, =aF          ; "%f"
;
;          FCVTDS    D7, S0
;
;          FMRRD     R2, R3, D7
;          BL        printf
;          SUBS      R4, R4, #1
;          BNE       loc_78
;          MOV       R0, R4
;          LDMFD     SP!, {R4,PC}

aF             DCB "%f",0xA,0

```

Listing 22.4: Con optimización GCC 4.6.3 (objdump)

```

00000038 <float_rand>:
38:  e92d4008      push    {r3, lr}
3c:  ebfffffe      bl      10 <my_rand>
40:  ed9f0a05      vldr    s0, [pc, #20] ; 5c <↵
    ↵ float_rand+0x24>
44:  e3c034ff      bic     r3, r0, #-16777216 ; 0↵
    ↵ xff000000
48:  e3c33502      bic     r3, r3, #8388608 ; 0↵
    ↵ x800000
4c:  e38335fe      orr     r3, r3, #1065353216 ; 0↵
    ↵ x3f800000
50:  ee073a90      vmov    s15, r3
54:  ee370ac0      vsub.f32    s0, s15, s0
58:  e8bd8008      pop     {r3, pc}
5c:  3f800000      svccc   0x00800000

```

```

00000000 <main>:
  0:  e92d4010      push    {r4, lr}
  4:  e3a00000      mov     r0, #0
  8:  ebfffffe      bl      0 <time>
 c:  ebfffffe      bl      0 <main>
10:  e3a04064      mov     r4, #100      ; 0x64
14:  ebfffffe      bl      38 <main+0x38>
18:  e59f0018      ldr     r0, [pc, #24]  ; 38 <main+0x38>
↳ >
1c:  eeb77ac0      vcvtf.f64.f32    d7, s0
20:  ec532b17      vmov    r2, r3, d7
24:  ebfffffe      bl      0 <printf>
28:  e2544001      subs    r4, r4, #1
2c:  1afffff8      bne     14 <main+0x14>
30:  e1a00004      mov     r0, r4
34:  e8bd8010      pop     {r4, pc}
38:  00000000      andeq   r0, r0, r0

```

22.2

$2^{-23} = 1.19e - 07$ para *float* y $2^{-52} = 2.22e - 16$ para *double*.

```

#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

union uint_float
{
    uint32_t i;
    float f;
};

float calculate_machine_epsilon(float start)
{
    union uint_float v;
    v.f=start;
    v.i++;
    return v.f-start;
}

void main()
{
    printf ("%g\n", calculate_machine_epsilon(1.0));
};

```

22.2.1 x86

Listing 22.5: Con optimización MSVC 2010

```
tv130 = 8
_v$ = 8
_start$ = 8
_calculate_machine_epsilon PROC
    fld     DWORD PTR _start$[esp-4]
    fst     DWORD PTR _v$[esp-4]      ;
    inc     DWORD PTR _v$[esp-4]
    fsubr   DWORD PTR _v$[esp-4]
    fstp    DWORD PTR tv130[esp-4]   ; \
    fld     DWORD PTR tv130[esp-4]   ; /
    ret     0
_calculate_machine_epsilon ENDP
```

22.2.2 ARM64

```
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

typedef union
{
    uint64_t i;
    double d;
} uint_double;

double calculate_machine_epsilon(double start)
{
    uint_double v;
    v.d=start;
    v.i++;
    return v.d-start;
}

void main()
{
    printf ("%g\n", calculate_machine_epsilon(1.0));
};
```

Listing 22.6: Con optimización GCC 4.9 ARM64

```
calculate_machine_epsilon:
    fmov    x0, d0      ;
```

```

add    x0, x0, 1    ; X0++
fmov   d1, x0      ;
fsub   d0, d1, d0   ;
ret

```

: 27.4 on page 597.

22.2.3 MIPS

Listing 22.7: Con optimización GCC 4.4.5 (IDA)

```

calculate_machine_epsilon:
    mfc1    $v0, $f12
    or      $at, $zero ; NOP
    addiu   $v1, $v0, 1
    mtc1    $v1, $f2
    jr      $ra
    sub.s   $f0, $f2, $f12 ; branch delay slot

```

22.2.4 Conclusión

22.3

Listing 22.8:: <http://go.yurichev.com/17364>

```

/* Assumes that float is in the IEEE 754 single precision ↗
   ↳ floating point format
   * and that int is 32 bits. */
float sqrt_approx(float z)
{
    int val_int = *(int*)&z; /* Same bits, but as an int */
    /*
     * To justify the following code, prove that
     *
     * (((val_int / 2^m) - b) / 2) + b) * 2^m = ((val_int - 2^↗
     ↳ m) / 2) + ((b + 1) / 2) * 2^m)
     *
     * where
     *
     * b = exponent bias
     * m = number of mantissa bits
     *
     * .
     */

```

```
val_int -= 1 << 23; /* Subtract 2^m. */  
val_int >>= 1; /* Divide by 2. */  
val_int += 1 << 29; /* Add ((b + 1) / 2) * 2^m. */  
  
return *(float*)&val_int; /* Interpret again as float */  
}
```

Como ejercicio, puedes compilar esta función y entender cómo funciona.

$$\frac{1}{\sqrt{x}}.$$

Wikipedia: .

Capítulo 23

¹.

- `qsort()`², `atexit()`³;
- ⁴;
- `:CreateThread()` (win32), `pthread_create()` (POSIX);
- `EnumChildWindows()`⁵.
- <http://go.yurichev.com/17076>
- <http://go.yurichev.com/17077>
- [GitHub](#).

```
int (*compare)(const void *, const void *)
```

:

```
1 /* ex3 Sorting ints with qsort */
2
3 #include <stdio.h>
4 #include <stdlib.h>
5
6 int comp(const void * _a, const void * _b)
7 {
8     const int *a=(const int *)_a;
9     const int *b=(const int *)_b;
10
```

¹[wikipedia](#)

²[wikipedia](#)

³<http://go.yurichev.com/17073>

⁴[wikipedia](#)

⁵[MSDN](#)

```

11     if (*a==*b)
12         return 0;
13     else
14         if (*a < *b)
15             return -1;
16         else
17             return 1;
18 }
19
20 int main(int argc, char* argv[])
21 {
22     int numbers↵
23     ↵ [10]={1892,45,200,-98,4087,5,-12345,1087,88,-100000};
24     int i;
25
26     /* Sort the array */
27     qsort(numbers,10,sizeof(int),comp) ;
28     for (i=0;i<9;i++)
29         printf("Number = %d\n",numbers[ i ]) ;
30     return 0;
31 }

```

23.1 MSVC

:

Listing 23.1: Con optimización MSVC 2010: /GS- /MD

```

__a$ = 8 ; size ↵
    ↵ = 4
__b$ = 12 ; size ↵
    ↵ = 4
_comp PROC
    mov     eax, DWORD PTR __a$[esp-4]
    mov     ecx, DWORD PTR __b$[esp-4]
    mov     eax, DWORD PTR [eax]
    mov     ecx, DWORD PTR [ecx]
    cmp     eax, ecx
    jne     SHORT $LN4@comp
    xor     eax, eax
    ret     0
$LN4@comp:
    xor     edx, edx
    cmp     eax, ecx
    setge   dl
    lea     eax, DWORD PTR [edx+edx-1]

```

```

    ret      0
_comp  ENDP

_numbers$ = -40 ; size ↗
    ↪ = 40
_argc$ = 8 ; size ↗
    ↪ = 4
_argv$ = 12 ; size ↗
    ↪ = 4
_main  PROC
    sub     esp, 40 ; ↗
    ↪ 00000028H
    push    esi
    push    OFFSET _comp
    push    4
    lea     eax, DWORD PTR _numbers$[esp+52]
    push    10 ; ↗
    ↪ 0000000aH
    push    eax
    mov     DWORD PTR _numbers$[esp+60], 1892 ; ↗
    ↪ 00000764H
    mov     DWORD PTR _numbers$[esp+64], 45 ; ↗
    ↪ 0000002dH
    mov     DWORD PTR _numbers$[esp+68], 200 ; ↗
    ↪ 000000c8H
    mov     DWORD PTR _numbers$[esp+72], -98 ; ↗
    ↪ ffffffff9eH
    mov     DWORD PTR _numbers$[esp+76], 4087 ; 00000↗
    ↪ ff7H
    mov     DWORD PTR _numbers$[esp+80], 5
    mov     DWORD PTR _numbers$[esp+84], -12345 ; ↗
    ↪ fffffcfc7H
    mov     DWORD PTR _numbers$[esp+88], 1087 ; ↗
    ↪ 0000043fH
    mov     DWORD PTR _numbers$[esp+92], 88 ; ↗
    ↪ 00000058H
    mov     DWORD PTR _numbers$[esp+96], -100000 ; ↗
    ↪ fffe7960H
    call    _qsort
    add     esp, 16 ; ↗
    ↪ 00000010H

...

```

Listing 23.2: MSVCR80.DLL

```

.text:7816CBF0 ; void __cdecl qsort(void *, unsigned int, ↵
    ↵ unsigned int, int (__cdecl *)(const void *, const void *)↵
    ↵ )
.text:7816CBF0                                public _qsort
.text:7816CBF0 _qsort                        proc near
.text:7816CBF0
.text:7816CBF0 lo                            = dword ptr -104h
.text:7816CBF0 hi                            = dword ptr -100h
.text:7816CBF0 var_FC                        = dword ptr -0FCh
.text:7816CBF0 stkptr                       = dword ptr -0F8h
.text:7816CBF0 lostk                        = dword ptr -0F4h
.text:7816CBF0 histk                        = dword ptr -7Ch
.text:7816CBF0 base                         = dword ptr 4
.text:7816CBF0 num                          = dword ptr 8
.text:7816CBF0 width                        = dword ptr 0Ch
.text:7816CBF0 comp                         = dword ptr 10h
.text:7816CBF0
.text:7816CBF0                                sub     esp, 100h

....

.text:7816CCE0 loc_7816CCE0:                                ; CODE ↵
    ↵ XREF: _qsort+B1
.text:7816CCE0                                shr     eax, 1
.text:7816CCE2                                imul    eax, ebp
.text:7816CCE5                                add     eax, ebx
.text:7816CCE7                                mov     edi, eax
.text:7816CCE9                                push    edi
.text:7816CCEA                                push    ebx
.text:7816CCEB                                call    [esp+118h+comp]
.text:7816CCF2                                add     esp, 8
.text:7816CCF5                                test    eax, eax
.text:7816CCF7                                jle     short loc_7816CD04

```

comp

23.1.1 MSVC + OllyDbg

.

:

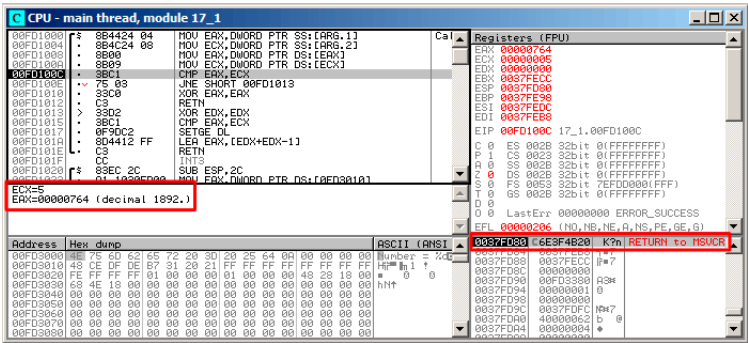


Figura 23.1: OllyDbg: comp()

OllyDbg . SP RA qsort() (MSVCR100.DLL).

(F8) RETN qsort():

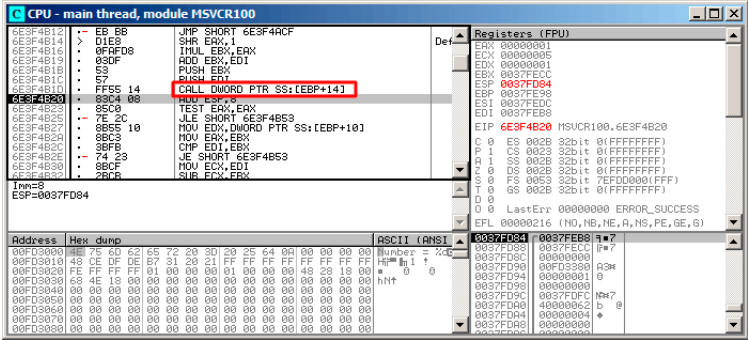


Figura 23.2: OllyDbg: qsort() comp()

EAX=0x00000058	ECX=0x00000005
EAX=0x0000043f	ECX=0x00000005
EAX=0xffffcfc7	ECX=0x00000005
EAX=0x000000c8	ECX=0x00000005
EAX=0xffffffff9e	ECX=0x00000005
EAX=0x00000ff7	ECX=0x00000005
EAX=0x00000ff7	ECX=0x00000005
EAX=0xffffffff9e	ECX=0x00000005
EAX=0xffffffff9e	ECX=0x00000005
EAX=0xffffffff9e	ECX=0x00000005
EAX=0xffffcfc7	ECX=0xfffe7960
EAX=0x00000005	ECX=0xffffcfc7
EAX=0xffffffff9e	ECX=0x00000005
EAX=0xffffcfc7	ECX=0xfffe7960
EAX=0xffffffff9e	ECX=0xffffcfc7
EAX=0xffffcfc7	ECX=0xfffe7960
EAX=0x000000c8	ECX=0x00000ff7
EAX=0x0000002d	ECX=0x00000ff7
EAX=0x0000043f	ECX=0x00000ff7
EAX=0x00000058	ECX=0x00000ff7
EAX=0x00000764	ECX=0x00000ff7
EAX=0x000000c8	ECX=0x00000764
EAX=0x0000002d	ECX=0x00000764
EAX=0x0000043f	ECX=0x00000764
EAX=0x00000058	ECX=0x00000764
EAX=0x000000c8	ECX=0x00000058
EAX=0x0000002d	ECX=0x000000c8
EAX=0x0000043f	ECX=0x000000c8
EAX=0x000000c8	ECX=0x00000058
EAX=0x0000002d	ECX=0x000000c8
EAX=0x0000002d	ECX=0x00000058

34..

23.1.3 MSVC + tracer (code coverage)

.

:

```
tracer.exe -l:17_1.exe bpf=17_1.exe!0x00401000,trace:cc
```

:

```
.text:00401000
.text:00401000 ; int __cdecl PtFuncCompare(const void *, const void *)
.text:00401000 PtFuncCompare proc near ; DATA XREF: _main+5j0
.text:00401000
.text:00401000 arg_0 = dword ptr 4
.text:00401000 arg_4 = dword ptr 8
.text:00401000
.text:00401000 mov eax, [esp+arg_0] ; [ESP+4]=0x45f7ec..0x45f810(step=4), L"?\x04?
.text:00401004 mov ecx, [esp+arg_4] ; [ESP+8]=0x45f7ec..0x45f7f4(step=4), 0x45f7fc
.text:00401008 mov eax, [eax] ; [EAX]=5, 0x2d, 0x58, 0xc8, 0x43f, 0x764, 0xff
.text:0040100a mov ecx, [ecx] ; [ECX]=5, 0x58, 0xc8, 0x764, 0xff7, 0xffffe7960
.text:0040100c cmp eax, ecx ; EAX=5, 0x2d, 0x58, 0xc8, 0x43f, 0x764, 0xff7,
.text:0040100e jnz short loc_401013 ; 2F=False
.text:00401010 xor eax, eax
.text:00401012 retn
.text:00401013 ; -----
.text:00401013 loc_401013: ; CODE XREF: PtFuncCompare+Efj
.text:00401013 xor edx, edx
.text:00401015 cmp eax, ecx ; EAX=5, 0x2d, 0x58, 0xc8, 0x43f, 0x764, 0xff7,
.text:00401017 setnl dl ; SF=False,true OF=False
.text:0040101a lea eax, [edx+edx-1]
.text:0040101e retn ; EAX=1, 0xffffffff
.text:0040101e PtFuncCompare endp
.text:0040101f
```

Figura 23.4: tracer y IDA. N.B.:

.

.

0x401010 y 0x401012 (): comp().

23.2 GCC

:

Listing 23.3: GCC

```
lea    eax, [esp+40h+var_28]
mov     [esp+40h+var_40], eax
mov     [esp+40h+var_28], 764h
mov     [esp+40h+var_24], 2Dh
mov     [esp+40h+var_20], 0C8h
mov     [esp+40h+var_1C], 0FFFFFFF9Eh
mov     [esp+40h+var_18], 0FF7h
mov     [esp+40h+var_14], 5
```

```

mov     [esp+40h+var_10], 0FFFFFFC7h
mov     [esp+40h+var_C], 43Fh
mov     [esp+40h+var_8], 58h
mov     [esp+40h+var_4], 0FFFE7960h
mov     [esp+40h+var_34], offset comp
mov     [esp+40h+var_38], 4
mov     [esp+40h+var_3C], 0Ah
call    _qsort

```

:

```

comp    public comp
        proc near

arg_0    = dword ptr 8
arg_4    = dword ptr 0Ch

        push    ebp
        mov     ebp, esp
        mov     eax, [ebp+arg_4]
        mov     ecx, [ebp+arg_0]
        mov     edx, [eax]
        xor     eax, eax
        cmp     [ecx], edx
        jnz     short loc_8048458
        pop     ebp
        retn

loc_8048458:
        setnl   al
        movzx   eax, al
        lea     eax, [eax+eax-1]
        pop     ebp
        retn

comp    endp

```

Listing 23.4: (2.10.1)

```

.text:0002DDF6      mov     edx, [ebp+arg_10]
.text:0002DDF9      mov     [esp+4], esi
.text:0002DDFD      mov     [esp], edi
.text:0002DE00      mov     [esp+8], edx
.text:0002DE04      call    [ebp+arg_C]
...

```

23.2.1 GCC + GDB ()

().. (p):.

(bt) msort_with_tmp().

Listing 23.5: GDB

```
dennis@ubuntuv:~/polygon$ gcc 17_1.c -g
dennis@ubuntuv:~/polygon$ gdb ./a.out
GNU gdb (GDB) 7.6.1-ubuntu
Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
  ↵ licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute ↵
  ↵ it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type "↵
  ↵ show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "i686-linux-gnu".
For bug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>...
Reading symbols from /home/dennis/polygon/a.out...done.
(gdb) b 17_1.c:11
Breakpoint 1 at 0x804845f: file 17_1.c, line 11.
(gdb) run
Starting program: /home/dennis/polygon/./a.out

Breakpoint 1, comp (_a=0xbffff0f8, _b=_b@entry=0xbffff0fc) at ↵
  ↵ 17_1.c:11
11      if (*a==*b)
(gdb) p *a
$1 = 1892
(gdb) p *b
$2 = 45
(gdb) c
Continuing.

Breakpoint 1, comp (_a=0xbffff104, _b=_b@entry=0xbffff108) at ↵
  ↵ 17_1.c:11
11      if (*a==*b)
(gdb) p *a
$3 = -98
(gdb) p *b
$4 = 4087
(gdb) bt
#0  comp (_a=0xbffff0f8, _b=_b@entry=0xbffff0fc) at 17_1.c:11
#1  0xb7e42872 in msort_with_tmp (p=p@entry=0xbffff07c, b=↵
  ↵ b@entry=0xbffff0f8, n=n@entry=2)
```

```

    at msort.c:65
#2  0xb7e4273e in msort_with_tmp (n=2, b=0xbffff0f8, p=0↵
    ↵ xbffff07c) at msort.c:45
#3  msort_with_tmp (p=p@entry=0xbffff07c, b=b@entry=0xbffff0f8,↵
    ↵ n=n@entry=5) at msort.c:53
#4  0xb7e4273e in msort_with_tmp (n=5, b=0xbffff0f8, p=0↵
    ↵ xbffff07c) at msort.c:45
#5  msort_with_tmp (p=p@entry=0xbffff07c, b=b@entry=0xbffff0f8,↵
    ↵ n=n@entry=10) at msort.c:53
#6  0xb7e42cef in msort_with_tmp (n=10, b=0xbffff0f8, p=0↵
    ↵ xbffff07c) at msort.c:45
#7  __GI_qsort_r (b=b@entry=0xbffff0f8, n=n@entry=10, s=s@entry↵
    ↵ =4, cmp=cmp@entry=0x804844d <comp>,
    arg=arg@entry=0x0) at msort.c:297
#8  0xb7e42dcf in __GI_qsort (b=0xbffff0f8, n=10, s=4, cmp=0↵
    ↵ x804844d <comp>) at msort.c:307
#9  0x0804850d in main (argc=1, argv=0xbffff1c4) at 17_1.c:26
(gdb)

```

23.2.2 GCC + GDB ()

(disas), (b). (info registers). (bt), .

Listing 23.6: GDB

```

dennis@ubuntuvms:~/polygon$ gcc 17_1.c
dennis@ubuntuvms:~/polygon$ gdb ./a.out
GNU gdb (GDB) 7.6.1-ubuntu
Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute ↵
    ↵ it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type "↵
    ↵ show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "i686-linux-gnu".
For bug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>...
Reading symbols from /home/dennis/polygon/a.out...(no debugging↵
    ↵ symbols found)...done.
(gdb) set disassembly-flavor intel
(gdb) disas comp
Dump of assembler code for function comp:
   0x0804844d <+0>:    push    ebp
   0x0804844e <+1>:    mov     ebp,esp
   0x08048450 <+3>:    sub     esp,0x10

```

```

0x08048453 <+6>:    mov     eax,DWORD PTR [ebp+0x8]
0x08048456 <+9>:    mov     DWORD PTR [ebp-0x8],eax
0x08048459 <+12>:   mov     eax,DWORD PTR [ebp+0xc]
0x0804845c <+15>:   mov     DWORD PTR [ebp-0x4],eax
0x0804845f <+18>:   mov     eax,DWORD PTR [ebp-0x8]
0x08048462 <+21>:   mov     edx,DWORD PTR [eax]
0x08048464 <+23>:   mov     eax,DWORD PTR [ebp-0x4]
0x08048467 <+26>:   mov     eax,DWORD PTR [eax]
0x08048469 <+28>:   cmp     edx,eax
0x0804846b <+30>:   jne     0x8048474 <comp+39>
0x0804846d <+32>:   mov     eax,0x0
0x08048472 <+37>:   jmp     0x804848e <comp+65>
0x08048474 <+39>:   mov     eax,DWORD PTR [ebp-0x8]
0x08048477 <+42>:   mov     edx,DWORD PTR [eax]
0x08048479 <+44>:   mov     eax,DWORD PTR [ebp-0x4]
0x0804847c <+47>:   mov     eax,DWORD PTR [eax]
0x0804847e <+49>:   cmp     edx,eax
0x08048480 <+51>:   jge     0x8048489 <comp+60>
0x08048482 <+53>:   mov     eax,0xffffffff
0x08048487 <+58>:   jmp     0x804848e <comp+65>
0x08048489 <+60>:   mov     eax,0x1
0x0804848e <+65>:   leave
0x0804848f <+66>:   ret

```

End of assembler dump.

(gdb) b *0x08048469

Breakpoint 1 at 0x8048469

(gdb) run

Starting program: /home/dennis/polygon/./a.out

Breakpoint 1, 0x08048469 in comp ()

(gdb) info registers

```

eax                0x2d          45
ecx                0xbffff0f8      -1073745672
edx                0x764          1892
ebx                0xb7fc0000      -1208221696
esp                0xbfffeeb8      0xbfffeeb8
ebp                0xbfffeec8      0xbfffeec8
esi                0xbffff0fc      -1073745668
edi                0xbffff010      -1073745904
eip                0x8048469        0x8048469 <comp+28>
eflags             0x286          [ PF SF IF ]
cs                 0x73           115
ss                 0x7b           123
ds                 0x7b           123
es                 0x7b           123
fs                 0x0            0
gs                 0x33           51

```

```
(gdb) c
Continuing.
```

```
Breakpoint 1, 0x08048469 in comp ()
```

```
(gdb) info registers
```

```
eax          0xff7      4087
ecx          0xbffff104    -1073745660
edx          0xffffffff9e    -98
ebx          0xb7fc0000    -1208221696
esp          0xbffffee58    0xbffffee58
ebp          0xbffffee68    0xbffffee68
esi          0xbffff108    -1073745656
edi          0xbffff010    -1073745904
eip          0x8048469      0x8048469 <comp+28>
eflags       0x282      [ SF IF ]
cs           0x73      115
ss           0x7b      123
ds           0x7b      123
es           0x7b      123
fs           0x0       0
gs           0x33      51
```

```
(gdb) c
Continuing.
```

```
Breakpoint 1, 0x08048469 in comp ()
```

```
(gdb) info registers
```

```
eax          0xffffffff9e    -98
ecx          0xbffff100    -1073745664
edx          0xc8       200
ebx          0xb7fc0000    -1208221696
esp          0xbffffeeb8    0xbffffeeb8
ebp          0xbffffeec8    0xbffffeec8
esi          0xbffff104    -1073745660
edi          0xbffff010    -1073745904
eip          0x8048469      0x8048469 <comp+28>
eflags       0x286      [ PF SF IF ]
cs           0x73      115
ss           0x7b      123
ds           0x7b      123
es           0x7b      123
fs           0x0       0
gs           0x33      51
```

```
(gdb) bt
```

```
#0 0x08048469 in comp ()
#1 0xb7e42872 in msort_with_tmp (p=p@entry=0xbffff07c, b=↵
  ↵ b@entry=0xbffff0f8, n=n@entry=2)
   at msort.c:65
```

```

#2 0xb7e4273e in msort_with_tmp (n=2, b=0xbffff0f8, p=0↵
↳ xbffff07c) at msort.c:45
#3 msort_with_tmp (p=p@entry=0xbffff07c, b=b@entry=0xbffff0f8,↵
↳ n=n@entry=5) at msort.c:53
#4 0xb7e4273e in msort_with_tmp (n=5, b=0xbffff0f8, p=0↵
↳ xbffff07c) at msort.c:45
#5 msort_with_tmp (p=p@entry=0xbffff07c, b=b@entry=0xbffff0f8,↵
↳ n=n@entry=10) at msort.c:53
#6 0xb7e42cef in msort_with_tmp (n=10, b=0xbffff0f8, p=0↵
↳ xbffff07c) at msort.c:45
#7 __GI_qsort_r (b=b@entry=0xbffff0f8, n=n@entry=10, s=s@entry↵
↳ =4, cmp=cmp@entry=0x804844d <comp>,
arg=arg@entry=0x0) at msort.c:297
#8 0xb7e42dcf in __GI_qsort (b=0xbffff0f8, n=10, s=4, cmp=0↵
↳ x804844d <comp>) at msort.c:307
#9 0x0804850d in main ()

```

Capítulo 24

1.

24.1

```
#include <stdint.h>

uint64_t f ()
{
    return 0x1234567890ABCDEF;
};
```

24.1.1 x86

Listing 24.1: Con optimización MSVC 2010

```
_f      PROC
        mov     eax, -1867788817      ; 90abcdefH
        mov     edx, 305419896       ; 12345678H
        ret     0
_f      ENDP
```

24.1.2 ARM

Listing 24.2: Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

```
||f|| PROC
        LDR     r0, |L0.12|
        LDR     r1, |L0.16|
```

¹: [53.4 on page 805](#)


```

        BX      1r
        ENDP

|L0.12|
        DCD     0x90abcdef
|L0.16|
        DCD     0x12345678

```

24.1.3 MIPS

Listing 24.3: Con optimización GCC 4.4.5 (assembly listing)

```

        li      $3, -1867841536          # 0↵
↵ xfffffff90ab0000
        li      $2, 305397760            # 0x12340000
        ori     $3, $3, 0xcdef
        j       $31
        ori     $2, $2, 0x5678

```

Listing 24.4: Con optimización GCC 4.4.5 (IDA)

```

        lui     $v1, 0x90AB
        lui     $v0, 0x1234
        li      $v1, 0x90ABCDEF
        jr      $ra
        li      $v0, 0x12345678

```

24.2

```

#include <stdint.h>

uint64_t f_add (uint64_t a, uint64_t b)
{
    return a+b;
};

void f_add_test ()
{
#ifdef __GNUC__
    printf ("%lld\n", f_add(12345678901234, 23456789012345)↵
    ↵ );
#else
    printf ("%I64d\n", f_add(12345678901234, ↵
    ↵ 23456789012345));

```

```
#endif
};

uint64_t f_sub (uint64_t a, uint64_t b)
{
    return a-b;
};
```

24.2.1 x86

Listing 24.5: Con optimización MSVC 2012 /Ob1

```
_a$ = 8          ; size = 8
_b$ = 16         ; size = 8
_f_add PROC
    mov     eax, DWORD PTR _a$[esp-4]
    add     eax, DWORD PTR _b$[esp-4]
    mov     edx, DWORD PTR _a$[esp]
    adc     edx, DWORD PTR _b$[esp]
    ret     0
_f_add ENDP

_f_add_test PROC
    push    5461          ; 00001555H
    push    1972608889    ; 75939f79H
    push    2874          ; 00000b3aH
    push    1942892530    ; 73ce2ff_subH
    call    _f_add
    push    edx
    push    eax
    push    OFFSET $SG1436 ; '%I64d', 0aH, 00H
    call    _printf
    add     esp, 28
    ret     0
_f_add_test ENDP

_f_sub PROC
    mov     eax, DWORD PTR _a$[esp-4]
    sub     eax, DWORD PTR _b$[esp-4]
    mov     edx, DWORD PTR _a$[esp]
    sbb     edx, DWORD PTR _b$[esp]
    ret     0
_f_sub ENDP
```

f_add_test().

```
.
...
SUB: .
```

Listing 24.6: GCC 4.8.1 -O1 -fno-inline

```
_f_add:
    mov     eax, DWORD PTR [esp+12]
    mov     edx, DWORD PTR [esp+16]
    add     eax, DWORD PTR [esp+4]
    adc     edx, DWORD PTR [esp+8]
    ret

_f_add_test:
    sub     esp, 28
    mov     DWORD PTR [esp+8], 1972608889 ; 75939f79H
    mov     DWORD PTR [esp+12], 5461      ; 00001555H
    mov     DWORD PTR [esp], 1942892530   ; 73ce2ff_subH
    mov     DWORD PTR [esp+4], 2874       ; 00000b3aH
    call    _f_add
    mov     DWORD PTR [esp+4], eax
    mov     DWORD PTR [esp+8], edx
    mov     DWORD PTR [esp], OFFSET FLAT:LC0 ; "%lld\12\0"
    call    _printf
    add     esp, 28
    ret

_f_sub:
    mov     eax, DWORD PTR [esp+4]
    mov     edx, DWORD PTR [esp+8]
    sub     eax, DWORD PTR [esp+12]
    sbb     edx, DWORD PTR [esp+16]
    ret
```

24.2.2 ARM

Listing 24.7: Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

```
f_add PROC
    ADDS    r0,r0,r2
    ADC     r1,r1,r3
```

```

        BX        lr
        ENDP

f_sub PROC
        SUBS      r0,r0,r2
        SBC       r1,r1,r3
        BX        lr
        ENDP

f_add_test PROC
        PUSH      {r4,lr}
        LDR       r2,|L0.68| ; 0x75939f79
        LDR       r3,|L0.72| ; 0x00001555
        LDR       r0,|L0.76| ; 0x73ce2ff2
        LDR       r1,|L0.80| ; 0x00000b3a
        BL        f_add
        POP       {r4,lr}
        MOV       r2,r0
        MOV       r3,r1
        ADR       r0,|L0.84| ; "%I64d\n"
        B         __2printf
        ENDP

|L0.68|
        DCD       0x75939f79
|L0.72|
        DCD       0x00001555
|L0.76|
        DCD       0x73ce2ff2
|L0.80|
        DCD       0x00000b3a
|L0.84|
        DCB       "%I64d\n",0
```

24.2.3 MIPS

Listing 24.8: Con optimización GCC 4.4.5 (IDA)

```
f_add:
; $a0 - a
; $a1 - a
; $a2 - b
; $a3 - b
                                addu    $v1, $a3, $a1 ;
                                addu    $a0, $a2, $a0 ;
;
```

```

;
;           sltu    $v0, $v1, $a3
;           jr      $ra
;
;           addu    $v0, $a0 ; branch delay slot
; $v0 -
; $v1 -

f_sub:
; $a0 - a
; $a1 - a
; $a2 - b
; $a3 - b
;
;           subu    $v1, $a1, $a3 ;
;           subu    $v0, $a0, $a2 ;
;
;
;           sltu    $a1, $v1
;           jr      $ra
;
;           subu    $v0, $a1 ; branch delay slot
; $v0 -
; $v1 -

f_add_test:

var_10      = -0x10
var_4       = -4

;           lui     $gp, (__gnu_local_gp >> 16)
;           addiu   $sp, -0x20
;           la      $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF)
;           sw      $ra, 0x20+var_4($sp)
;           sw      $gp, 0x20+var_10($sp)
;           lui     $a1, 0x73CE
;           lui     $a3, 0x7593
;           li      $a0, 0xB3A
;           li      $a3, 0x75939F79
;           li      $a2, 0x1555
;           jal     f_add
;           li      $a1, 0x73CE2FF2
;           lw      $gp, 0x20+var_10($sp)
;           lui     $a0, ($LC0 >> 16) # "%lld\n"
;           lw      $t9, (printf & 0xFFFF)($gp)
;           lw      $ra, 0x20+var_4($sp)
;           la      $a0, ($LC0 & 0xFFFF) # "%lld\n"
;           move    $a3, $v1

```

```

        move    $a2, $v0
        jr      $t9
        addiu   $sp, 0x20

$LC0:    .ascii "%lld\n"<0>

```

24.3

```

#include <stdint.h>

uint64_t f_mul (uint64_t a, uint64_t b)
{
    return a*b;
};

uint64_t f_div (uint64_t a, uint64_t b)
{
    return a/b;
};

uint64_t f_rem (uint64_t a, uint64_t b)
{
    return a % b;
};

```

24.3.1 x86

Listing 24.9: Con optimización MSVC 2013 /Ob1

```

_a$ = 8 ; size = 8
_b$ = 16 ; size = 8
_f_mul PROC
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    mov     eax, DWORD PTR _b$[ebp+4]
    push    eax
    mov     ecx, DWORD PTR _b$[ebp]
    push    ecx
    mov     edx, DWORD PTR _a$[ebp+4]
    push    edx
    mov     eax, DWORD PTR _a$[ebp]
    push    eax
    call    __allmul ; long long multiplication
    pop     ebp

```

```

        ret        0
_f_mul  ENDP

_a$ = 8 ; size = 8
_b$ = 16 ; size = 8
_f_div  PROC
        push       ebp
        mov        ebp, esp
        mov        eax, DWORD PTR _b$[ebp+4]
        push       eax
        mov        ecx, DWORD PTR _b$[ebp]
        push       ecx
        mov        edx, DWORD PTR _a$[ebp+4]
        push       edx
        mov        eax, DWORD PTR _a$[ebp]
        push       eax
        call       __aulldiv ; unsigned long long division
        pop        ebp
        ret        0
_f_div  ENDP

_a$ = 8 ; size = 8
_b$ = 16 ; size = 8
_f_rem  PROC
        push       ebp
        mov        ebp, esp
        mov        eax, DWORD PTR _b$[ebp+4]
        push       eax
        mov        ecx, DWORD PTR _b$[ebp]
        push       ecx
        mov        edx, DWORD PTR _a$[ebp+4]
        push       edx
        mov        eax, DWORD PTR _a$[ebp]
        push       eax
        call       __aullrem ; unsigned long long remainder
        pop        ebp
        ret        0
_f_rem  ENDP

```

.

: [E on page 1280.](#)

Listing 24.10: Con optimización GCC 4.8.1 -fno-inline

```

_f_mul:
        push       ebx

```

```

mov     edx, DWORD PTR [esp+8]
mov     eax, DWORD PTR [esp+16]
mov     ebx, DWORD PTR [esp+12]
mov     ecx, DWORD PTR [esp+20]
imul    ebx, eax
imul    ecx, edx
mul     edx
add     ecx, ebx
add     edx, ecx
pop     ebx
ret

```

```

_f_div:
    sub     esp, 28
    mov     eax, DWORD PTR [esp+40]
    mov     edx, DWORD PTR [esp+44]
    mov     DWORD PTR [esp+8], eax
    mov     eax, DWORD PTR [esp+32]
    mov     DWORD PTR [esp+12], edx
    mov     edx, DWORD PTR [esp+36]
    mov     DWORD PTR [esp], eax
    mov     DWORD PTR [esp+4], edx
    call    __udivdi3 ; unsigned division
    add     esp, 28
    ret

```

```

_f_rem:
    sub     esp, 28
    mov     eax, DWORD PTR [esp+40]
    mov     edx, DWORD PTR [esp+44]
    mov     DWORD PTR [esp+8], eax
    mov     eax, DWORD PTR [esp+32]
    mov     DWORD PTR [esp+12], edx
    mov     edx, DWORD PTR [esp+36]
    mov     DWORD PTR [esp], eax
    mov     DWORD PTR [esp+4], edx
    call    __umoddi3 ; unsigned modulo
    add     esp, 28
    ret

```

∴ [D on page 1279](#).

24.3.2 ARM

Listing 24.11: Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

```
||f_mul|| PROC
```



```

        PUSH    {r4,lr}
        BL      __aeabi_lmul
        POP     {r4,pc}
        ENDP

||f_div|| PROC
        PUSH    {r4,lr}
        BL      __aeabi_udivmod
        POP     {r4,pc}
        ENDP

||f_rem|| PROC
        PUSH    {r4,lr}
        BL      __aeabi_udivmod
        MOVS    r0,r2
        MOVS    r1,r3
        POP     {r4,pc}
        ENDP

```

Listing 24.12: Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

```

||f_mul|| PROC
        PUSH    {r4,lr}
        UMULL    r12,r4,r0,r2
        MLA      r1,r2,r1,r4
        MLA      r1,r0,r3,r1
        MOV      r0,r12
        POP      {r4,pc}
        ENDP

||f_div|| PROC
        PUSH    {r4,lr}
        BL      __aeabi_udivmod
        POP     {r4,pc}
        ENDP

||f_rem|| PROC
        PUSH    {r4,lr}
        BL      __aeabi_udivmod
        MOV      r0,r2
        MOV      r1,r3
        POP      {r4,pc}
        ENDP

```

24.3.3 MIPS

Con optimización GCC para MIPS

Listing 24.13: Con optimización GCC 4.4.5 (IDA)

```

f_mul:
    mult    $a2, $a1
    mflo    $v0
    or      $at, $zero ; NOP
    or      $at, $zero ; NOP
    mult    $a0, $a3
    mflo    $a0
    addu    $v0, $a0
    or      $at, $zero ; NOP
    multu   $a3, $a1
    mfhi    $a2
    mflo    $v1
    jr      $ra
    addu    $v0, $a2

f_div:

var_10     = -0x10
var_4      = -4

    lui     $gp, (__gnu_local_gp >> 16)
    addiu   $sp, -0x20
    la      $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF)
    sw      $ra, 0x20+var_4($sp)
    sw      $gp, 0x20+var_10($sp)
    lw      $t9, (__udivdi3 & 0xFFFF)($gp)
    or      $at, $zero
    jalr    $t9
    or      $at, $zero
    lw      $ra, 0x20+var_4($sp)
    or      $at, $zero
    jr      $ra
    addiu   $sp, 0x20

f_rem:

var_10     = -0x10
var_4      = -4

    lui     $gp, (__gnu_local_gp >> 16)
    addiu   $sp, -0x20
    la      $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF)
    sw      $ra, 0x20+var_4($sp)
    sw      $gp, 0x20+var_10($sp)
    lw      $t9, (__umoddi3 & 0xFFFF)($gp)
    or      $at, $zero

```

```

jalr    $t9
or      $at, $zero
lw      $ra, 0x20+var_4($sp)
or      $at, $zero
jr      $ra
addiu   $sp, 0x20

```

24.4

```

#include <stdint.h>

uint64_t f (uint64_t a)
{
    return a>>7;
};

```

24.4.1 x86

Listing 24.14: Con optimización MSVC 2012 /Ob1

```

_a$ = 8          ; size = 8
_f PROC
    mov     eax, DWORD PTR _a$[esp-4]
    mov     edx, DWORD PTR _a$[esp]
    shrd    eax, edx, 7
    shr     edx, 7
    ret     0
_f ENDP

```

Listing 24.15: Con optimización GCC 4.8.1 -fno-inline

```

_f:
    mov     edx, DWORD PTR [esp+8]
    mov     eax, DWORD PTR [esp+4]
    shrd    eax, edx, 7
    shr     edx, 7
    ret

```

...

24.4.2 ARM

Listing 24.16: Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

```

||f|| PROC
    LSR      r0,r0,#7
    ORR      r0,r0,r1,LSL #25
    LSR      r1,r1,#7
    BX       lr
    ENDP

```

Listing 24.17: Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

```

||f|| PROC
    LSLS     r2,r1,#25
    LSRS     r0,r0,#7
    ORRS     r0,r0,r2
    LSRS     r1,r1,#7
    BX       lr
    ENDP

```

24.4.3 MIPS

Listing 24.18: Con optimización GCC 4.4.5 (IDA)

```

f:
    sll      $v0, $a0, 25
    srl      $v1, $a1, 7
    or       $v1, $v0, $v1
    jr       $ra
    srl      $v0, $a0, 7

```

24.5

```

#include <stdint.h>

int64_t f (int32_t a)
{
    return a;
};

```

24.5.1 x86

Listing 24.19: Con optimización MSVC 2012

```

_a$ = 8

```

```

_f      PROC
      mov     eax, DWORD PTR _a$[esp-4]
      cdq
      ret     0
_f      ENDP

```

.....

24.5.2 ARM

Listing 24.20: Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

```

||f|| PROC
      ASR      r1,r0,#31
      BX      lr
      ENDP

```

24.5.3 MIPS

Listing 24.21: Con optimización GCC 4.4.5 (IDA)

```

f:
      sra      $v0, $a0, 31
      jr      $ra
      move     $v1, $a0

```

Capítulo 25

SIMD

SIMD¹ : *Single Instruction, Multiple Data*.

SSE

AVX

<http://go.yurichev.com/17313>

25.1

.

```
for (i = 0; i < 1024; i++)
{
    C[i] = A[i]*B[i];
}
```

25.1.1

```
int f (int sz, int *ar1, int *ar2, int *ar3)
{
    for (int i=0; i<sz; i++)
        ar3[i]=ar1[i]+ar2[i];

    return 0;
};
```

¹Single instruction, multiple data

Intel C++

Intel C++ 11.1.051 win32:

```
icl intel.cpp /QaxSSE2 /Faintel.asm /Ox
```

```
; int __cdecl f(int, int *, int *, int *)
                public ?f@@YAHHPAH00@Z
?f@@YAHHPAH00@Z proc near

var_10 = dword ptr -10h
sz      = dword ptr  4
ar1     = dword ptr  8
ar2     = dword ptr 0Ch
ar3     = dword ptr 10h

        push    edi
        push    esi
        push    ebx
        push    esi
        mov     edx, [esp+10h+sz]
        test    edx, edx
        jle     loc_15B
        mov     eax, [esp+10h+ar3]
        cmp     edx, 6
        jle     loc_143
        cmp     eax, [esp+10h+ar2]
        jbe     short loc_36
        mov     esi, [esp+10h+ar2]
        sub     esi, eax
        lea     ecx, ds:0[edx*4]
        neg     esi
        cmp     ecx, esi
        jbe     short loc_55

loc_36: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+21
        cmp     eax, [esp+10h+ar2]
        jnb     loc_143
        mov     esi, [esp+10h+ar2]
        sub     esi, eax
        lea     ecx, ds:0[edx*4]
        cmp     esi, ecx
        jb      loc_143

loc_55: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+34
        cmp     eax, [esp+10h+ar1]
        jbe     short loc_67
```

```

mov     esi, [esp+10h+ar1]
sub     esi, eax
neg     esi
cmp     ecx, esi
jbe     short loc_7F

```

```

loc_67: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+59
cmp     eax, [esp+10h+ar1]
jnb     loc_143
mov     esi, [esp+10h+ar1]
sub     esi, eax
cmp     esi, ecx
jb      loc_143

```

```

loc_7F: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+65
mov     edi, eax           ; edi = ar1
and     edi, 0Fh           ; ?
jz      short loc_9A      ;
test    edi, 3
jnz     loc_162
neg     edi
add     edi, 10h
shr     edi, 2

```

```

loc_9A: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+84
lea     ecx, [edi+4]
cmp     edx, ecx
jl      loc_162
mov     ecx, edx
sub     ecx, edi
and     ecx, 3
neg     ecx
add     ecx, edx
test    edi, edi
jbe     short loc_D6
mov     ebx, [esp+10h+ar2]
mov     [esp+10h+var_10], ecx
mov     ecx, [esp+10h+ar1]
xor     esi, esi

```

```

loc_C1: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+CD
mov     edx, [ecx+esi*4]
add     edx, [ebx+esi*4]
mov     [eax+esi*4], edx
inc     esi
cmp     esi, edi
jb      short loc_C1

```



```

        mov     ecx, [esp+10h+var_10]
        mov     edx, [esp+10h+sz]

loc_D6: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+B2
        mov     esi, [esp+10h+ar2]
        lea     esi, [esi+edi*4] ; ar2+i*4 ?
        test    esi, 0Fh
        jz      short loc_109 ; !
        mov     ebx, [esp+10h+ar1]
        mov     esi, [esp+10h+ar2]

loc_ED: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+105
        movdqu  xmm1, xmmword ptr [ebx+edi*4] ; ar1+i*4
        movdqu  xmm0, xmmword ptr [esi+edi*4] ; ar2+i*4  XMM0
        paddb   xmm1, xmm0
        movdqa  xmmword ptr [eax+edi*4], xmm1 ; ar3+i*4
        add     edi, 4
        cmp     edi, ecx
        jnb     short loc_ED
        jmp     short loc_127

loc_109: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+E3
        mov     ebx, [esp+10h+ar1]
        mov     esi, [esp+10h+ar2]

loc_111: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+125
        movdqu  xmm0, xmmword ptr [ebx+edi*4]
        paddb   xmm0, xmmword ptr [esi+edi*4]
        movdqa  xmmword ptr [eax+edi*4], xmm0
        add     edi, 4
        cmp     edi, ecx
        jnb     short loc_111

loc_127: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+107
        ; f(int,int *,int *,int *)+164
        cmp     ecx, edx
        jnb     short loc_15B
        mov     esi, [esp+10h+ar1]
        mov     edi, [esp+10h+ar2]

loc_133: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+13F
        mov     ebx, [esi+ecx*4]
        add     ebx, [edi+ecx*4]
        mov     [eax+ecx*4], ebx
        inc     ecx
        cmp     ecx, edx
        jnb     short loc_133

```

```

        jmp     short loc_15B

loc_143: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+17
        ; f(int,int *,int *,int *)+3A ...
        mov     esi, [esp+10h+ar1]
        mov     edi, [esp+10h+ar2]
        xor     ecx, ecx

loc_14D: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+159
        mov     ebx, [esi+ecx*4]
        add     ebx, [edi+ecx*4]
        mov     [eax+ecx*4], ebx
        inc     ecx
        cmp     ecx, edx
        jb      short loc_14D

loc_15B: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+A
        ; f(int,int *,int *,int *)+129 ...
        xor     eax, eax
        pop     ecx
        pop     ebx
        pop     esi
        pop     edi
        retn

loc_162: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+8C
        ; f(int,int *,int *,int *)+9F
        xor     ecx, ecx
        jmp     short loc_127
?f@@YAHHPAH00@Z endp

```

- *MOVDQU (Move Unaligned Double Quadword)* .
- *PADDD (Add Packed Integers)*
- *MOVDQA (Move Aligned Double Quadword)*

```

movdqu  xmm0, xmmword ptr [ebx+edi*4] ; ar1+i*4
padd    xmm0, xmmword ptr [esi+edi*4] ; ar2+i*4
movdqa  xmmword ptr [eax+edi*4], xmm0 ; ar3+i*4

```

```

movdqu  xmm1, xmmword ptr [ebx+edi*4] ; ar1+i*4
movdqu  xmm0, xmmword ptr [esi+edi*4] ; ar2+i*4  XMM0
padd    xmm1, xmm0
movdqa  xmmword ptr [eax+edi*4], xmm1 ; ar3+i*4

```

GCC

(GCC 4.4.1):

```

; f(int, int *, int *, int *)
      public _Z1fiPiS_S_
_Z1fiPiS_S_ proc near

var_18      = dword ptr -18h
var_14      = dword ptr -14h
var_10      = dword ptr -10h
arg_0       = dword ptr  8
arg_4       = dword ptr  0Ch
arg_8       = dword ptr  10h
arg_C       = dword ptr  14h

      push     ebp
      mov      ebp, esp
      push     edi
      push     esi
      push     ebx
      sub      esp, 0Ch
      mov      ecx, [ebp+arg_0]
      mov      esi, [ebp+arg_4]
      mov      edi, [ebp+arg_8]
      mov      ebx, [ebp+arg_C]
      test     ecx, ecx
      jle      short loc_80484D8
      cmp      ecx, 6
      lea      eax, [ebx+10h]
      ja       short loc_80484E8

loc_80484C1: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+4B
              ; f(int,int *,int *,int *)+61 ...
      xor      eax, eax
      nop
      lea      esi, [esi+0]

loc_80484C8: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+36
      mov      edx, [edi+eax*4]
      add      edx, [esi+eax*4]
      mov      [ebx+eax*4], edx
      add      eax, 1
      cmp      eax, ecx
      jnz      short loc_80484C8

loc_80484D8: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+17
              ; f(int,int *,int *,int *)+A5

```

```

add    esp, 0Ch
xor     eax, eax
pop     ebx
pop     esi
pop     edi
pop     ebp
retn

```

```

align 8

```

```

loc_80484E8: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+1F
            test    bl, 0Fh
            jnz     short loc_80484C1
            lea     edx, [esi+10h]
            cmp     ebx, edx
            jbe     loc_8048578

```

```

loc_80484F8: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+E0
            lea     edx, [edi+10h]
            cmp     ebx, edx
            ja      short loc_8048503
            cmp     edi, eax
            jbe     short loc_80484C1

```

```

loc_8048503: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+5D
            mov     eax, ecx
            shr     eax, 2
            mov     [ebp+var_14], eax
            shl     eax, 2
            test    eax, eax
            mov     [ebp+var_10], eax
            jz      short loc_8048547
            mov     [ebp+var_18], ecx
            mov     ecx, [ebp+var_14]
            xor     eax, eax
            xor     edx, edx
            nop

```

```

loc_8048520: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+9B
            movdqu  xmm1, xmmword ptr [edi+eax]
            movdqu  xmm0, xmmword ptr [esi+eax]
            add     edx, 1
            padd    xmm0, xmm1
            movdqa  xmmword ptr [ebx+eax], xmm0
            add     eax, 10h
            cmp     edx, ecx
            jb      short loc_8048520

```

```

        mov     ecx, [ebp+var_18]
        mov     eax, [ebp+var_10]
        cmp     ecx, eax
        jz      short loc_80484D8

loc_8048547: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+73
        lea     edx, ds:0[eax*4]
        add     esi, edx
        add     edi, edx
        add     ebx, edx
        lea     esi, [esi+0]

loc_8048558: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+CC
        mov     edx, [edi]
        add     eax, 1
        add     edi, 4
        add     edx, [esi]
        add     esi, 4
        mov     [ebx], edx
        add     ebx, 4
        cmp     ecx, eax
        jg      short loc_8048558
        add     esp, 0Ch
        xor     eax, eax
        pop     ebx
        pop     esi
        pop     edi
        pop     ebp
        retn

loc_8048578: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+52
        cmp     eax, esi
        jnb     loc_80484C1
        jmp     loc_80484F8
_Z1fiPiS_ endp

```

25.1.2

(14.2 on page 258):

```

#include <stdio.h>

void my_memcpy (unsigned char* dst, unsigned char* src, size_t ↵
    ↵ cnt)
{
    size_t i;
    for (i=0; i<cnt; i++)

```

```

        dst[i]=src[i];
};

```

Listing 25.1: Con optimización GCC 4.9.1 x64

```

my_memcpy:
; RDI =
; RSI =
; RDX =
    test    rdx, rdx
    je      .L41
    lea     rax, [rdi+16]
    cmp     rsi, rax
    lea     rax, [rsi+16]
    setae   cl
    cmp     rdi, rax
    setae   al
    or      cl, al
    je      .L13
    cmp     rdx, 22
    jbe     .L13
    mov     rcx, rsi
    push    rbp
    push    rbx
    neg     rcx
    and     ecx, 15
    cmp     rcx, rdx
    cmova   rcx, rdx
    xor     eax, eax
    test    rcx, rcx
    je      .L4
    movzx   eax, BYTE PTR [rsi]
    cmp     rcx, 1
    mov     BYTE PTR [rdi], al
    je      .L15
    movzx   eax, BYTE PTR [rsi+1]
    cmp     rcx, 2
    mov     BYTE PTR [rdi+1], al
    je      .L16
    movzx   eax, BYTE PTR [rsi+2]
    cmp     rcx, 3
    mov     BYTE PTR [rdi+2], al
    je      .L17
    movzx   eax, BYTE PTR [rsi+3]
    cmp     rcx, 4
    mov     BYTE PTR [rdi+3], al
    je      .L18

```

```

movzx    eax, BYTE PTR [rsi+4]
cmp      rcx, 5
mov      BYTE PTR [rdi+4], al
je       .L19
movzx    eax, BYTE PTR [rsi+5]
cmp      rcx, 6
mov      BYTE PTR [rdi+5], al
je       .L20
movzx    eax, BYTE PTR [rsi+6]
cmp      rcx, 7
mov      BYTE PTR [rdi+6], al
je       .L21
movzx    eax, BYTE PTR [rsi+7]
cmp      rcx, 8
mov      BYTE PTR [rdi+7], al
je       .L22
movzx    eax, BYTE PTR [rsi+8]
cmp      rcx, 9
mov      BYTE PTR [rdi+8], al
je       .L23
movzx    eax, BYTE PTR [rsi+9]
cmp      rcx, 10
mov      BYTE PTR [rdi+9], al
je       .L24
movzx    eax, BYTE PTR [rsi+10]
cmp      rcx, 11
mov      BYTE PTR [rdi+10], al
je       .L25
movzx    eax, BYTE PTR [rsi+11]
cmp      rcx, 12
mov      BYTE PTR [rdi+11], al
je       .L26
movzx    eax, BYTE PTR [rsi+12]
cmp      rcx, 13
mov      BYTE PTR [rdi+12], al
je       .L27
movzx    eax, BYTE PTR [rsi+13]
cmp      rcx, 15
mov      BYTE PTR [rdi+13], al
jne      .L28
movzx    eax, BYTE PTR [rsi+14]
mov      BYTE PTR [rdi+14], al
mov      eax, 15

.L4:
mov      r10, rdx
lea      r9, [rdx-1]
sub      r10, rcx

```

```

    lea    r8, [r10-16]
    sub    r9, rcx
    shr    r8, 4
    add    r8, 1
    mov    r11, r8
    sal    r11, 4
    cmp    r9, 14
    jbe    .L6
    lea    rbp, [rsi+rcx]
    xor     r9d, r9d
    add    rcx, rdi
    xor     ebx, ebx

.L7:
    movdqa xmm0, XMMWORD PTR [rbp+0+r9]
    add    rbx, 1
    movups XMMWORD PTR [rcx+r9], xmm0
    add    r9, 16
    cmp    rbx, r8
    jb     .L7
    add    rax, r11
    cmp    r10, r11
    je     .L1

.L6:
    movzx  ecx, BYTE PTR [rsi+rax]
    mov    BYTE PTR [rdi+rax], cl
    lea    rcx, [rax+1]
    cmp    rdx, rcx
    jbe    .L1
    movzx  ecx, BYTE PTR [rsi+1+rax]
    mov    BYTE PTR [rdi+1+rax], cl
    lea    rcx, [rax+2]
    cmp    rdx, rcx
    jbe    .L1
    movzx  ecx, BYTE PTR [rsi+2+rax]
    mov    BYTE PTR [rdi+2+rax], cl
    lea    rcx, [rax+3]
    cmp    rdx, rcx
    jbe    .L1
    movzx  ecx, BYTE PTR [rsi+3+rax]
    mov    BYTE PTR [rdi+3+rax], cl
    lea    rcx, [rax+4]
    cmp    rdx, rcx
    jbe    .L1
    movzx  ecx, BYTE PTR [rsi+4+rax]
    mov    BYTE PTR [rdi+4+rax], cl
    lea    rcx, [rax+5]
    cmp    rdx, rcx

```



```

jbe      .L1
movzx    ecx, BYTE PTR [rsi+5+rax]
mov      BYTE PTR [rdi+5+rax], cl
lea      rcx, [rax+6]
cmp      rdx, rcx
jbe      .L1
movzx    ecx, BYTE PTR [rsi+6+rax]
mov      BYTE PTR [rdi+6+rax], cl
lea      rcx, [rax+7]
cmp      rdx, rcx
jbe      .L1
movzx    ecx, BYTE PTR [rsi+7+rax]
mov      BYTE PTR [rdi+7+rax], cl
lea      rcx, [rax+8]
cmp      rdx, rcx
jbe      .L1
movzx    ecx, BYTE PTR [rsi+8+rax]
mov      BYTE PTR [rdi+8+rax], cl
lea      rcx, [rax+9]
cmp      rdx, rcx
jbe      .L1
movzx    ecx, BYTE PTR [rsi+9+rax]
mov      BYTE PTR [rdi+9+rax], cl
lea      rcx, [rax+10]
cmp      rdx, rcx
jbe      .L1
movzx    ecx, BYTE PTR [rsi+10+rax]
mov      BYTE PTR [rdi+10+rax], cl
lea      rcx, [rax+11]
cmp      rdx, rcx
jbe      .L1
movzx    ecx, BYTE PTR [rsi+11+rax]
mov      BYTE PTR [rdi+11+rax], cl
lea      rcx, [rax+12]
cmp      rdx, rcx
jbe      .L1
movzx    ecx, BYTE PTR [rsi+12+rax]
mov      BYTE PTR [rdi+12+rax], cl
lea      rcx, [rax+13]
cmp      rdx, rcx
jbe      .L1
movzx    ecx, BYTE PTR [rsi+13+rax]
mov      BYTE PTR [rdi+13+rax], cl
lea      rcx, [rax+14]
cmp      rdx, rcx
jbe      .L1
movzx    edx, BYTE PTR [rsi+14+rax]

```

```

.L1:    mov     BYTE PTR [rdi+14+rax], dl
        pop     rbx
        pop     rbp
.L41:
        rep ret
.L13:
        xor     eax, eax
.L3:
        movzx   ecx, BYTE PTR [rsi+rax]
        mov     BYTE PTR [rdi+rax], cl
        add     rax, 1
        cmp     rax, rdx
        jne     .L3
        rep ret
.L28:
        mov     eax, 14
        jmp     .L4
.L15:
        mov     eax, 1
        jmp     .L4
.L16:
        mov     eax, 2
        jmp     .L4
.L17:
        mov     eax, 3
        jmp     .L4
.L18:
        mov     eax, 4
        jmp     .L4
.L19:
        mov     eax, 5
        jmp     .L4
.L20:
        mov     eax, 6
        jmp     .L4
.L21:
        mov     eax, 7
        jmp     .L4
.L22:
        mov     eax, 8
        jmp     .L4
.L23:
        mov     eax, 9
        jmp     .L4
.L24:
        mov     eax, 10

```

```

.L25:    jmp     .L4
        mov     eax, 11
        jmp     .L4
.L26:    mov     eax, 12
        jmp     .L4
.L27:    mov     eax, 13
        jmp     .L4

```

25.2

2.

```

size_t strlen_sse2(const char *str)
{
    register size_t len = 0;
    const char *s=str;
    bool str_is_aligned=(((unsigned int)str)&0xFFFFFFF0) == (↵
    ↵ unsigned int)str;

    if (str_is_aligned==false)
        return strlen (str);

    __m128i xmm0 = _mm_setzero_si128();
    __m128i xmm1;
    int mask = 0;

    for (;;)
    {
        xmm1 = _mm_load_si128((__m128i *)s);
        xmm1 = _mm_cmpeq_epi8(xmm1, xmm0);
        if ((mask = _mm_movemask_epi8(xmm1)) != 0)
        {
            unsigned long pos;
            _BitScanForward(&pos, mask);
            len += (size_t)pos;

            break;
        }
        s += sizeof(__m128i);
        len += sizeof(__m128i);
    };
}

```

```

    return len;
}

```

Listing 25.2: Con optimización MSVC 2010

```

_pos$75552 = -4          ; size = 4
_str$ = 8                ; size = 4
?strlen_sse2@@YAIPBD@Z PROC ; strlen_sse2

    push    ebp
    mov     ebp, esp
    and     esp, -16      ; ffffffff0H
    mov     eax, DWORD PTR _str$[ebp]
    sub     esp, 12       ; 0000000cH
    push    esi
    mov     esi, eax
    and     esi, -16      ; ffffffff0H
    xor     edx, edx
    mov     ecx, eax
    cmp     esi, eax
    je      SHORT $LN4@strlen_sse
    lea     edx, DWORD PTR [eax+1]
    npad    3 ;
$LL11@strlen_sse:
    mov     cl, BYTE PTR [eax]
    inc     eax
    test    cl, cl
    jne     SHORT $LL11@strlen_sse
    sub     eax, edx
    pop     esi
    mov     esp, ebp
    pop     ebp
    ret     0
$LN4@strlen_sse:
    movdqa  xmm1, XMMWORD PTR [eax]
    pxor    xmm0, xmm0
    pcmpeqb xmm1, xmm0
    pmovmskb eax, xmm1
    test    eax, eax
    jne     SHORT $LN9@strlen_sse
$LL3@strlen_sse:
    movdqa  xmm1, XMMWORD PTR [ecx+16]
    add     ecx, 16        ; 00000010H
    pcmpeqb xmm1, xmm0
    add     edx, 16        ; 00000010H
    pmovmskb eax, xmm1

```

```
test    eax, eax
je      SHORT $LL3@strlen_sse
$LN9@strlen_sse:
bsf     eax, eax
mov     ecx, eax
mov     DWORD PTR _pos$75552[esp+16], eax
lea     eax, DWORD PTR [ecx+edx]
pop     esi
mov     esp, ebp
pop     ebp
ret     0
?strlen_sse2@@YAIPBD@Z ENDP                ; strlen_sse2
```

0x008c1ff8	'h'
0x008c1ff9	'e'
0x008c1ffa	'l'
0x008c1ffb	'l'
0x008c1ffc	'o'
0x008c1ffd	"\x00"
0x008c1ffe	
0x008c1fff	

.

_mm_setzero_si128().

_mm_load_si128()

_mm_cmpeq_epi8()

XMM1: 11223344556677880000000000000000

XMM0: 11ab3444007877881111111111111111

XMM1: ff0000ff0000ffff0000000000000000

pmovmskb eax, xmm1

:

15	14	13	12	11	10	9		3	2	1	0
«h»	«e»	«l»	«l»	«o»	0		Basura		0		Basura

XMM1: 0000ff0000000000000000ff0000000000

0010000000100000b.

BSF (Bit Scan Forward).

EAX=0010000000100000b

_BitScanForward.

<http://go.yurichev.com/17331>

Capítulo 26

26.1 x86-64

- RAX, RBX, RCX, RDX, RBP, RSP, RSI, RDI, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15.

Spanish text placeholder	
RAX ^{x64}	
	EAX
	AX
AH	AL

Spanish text placeholder	
R8	
	R8D
	R8W
	R8L

XMM0-XMM15.

- System V AMD64 ABI (Linux, *BSD, Mac OS X)[[Mit13](#)] fastcall, RDI, RSI, RDX, RCX, R8, R9 . .

([64 on page 895](#)).

-
- .

```
/*
 * Generated S-box files.
 *
 * This software may be modified, redistributed, and used for ↵
 *   ↵ any purpose,
 * so long as its origin is acknowledged.
```

```

*
* Produced by Matthew Kwan - March 1998
*/

#ifdef _WIN64
#define DES_type unsigned __int64
#else
#define DES_type unsigned int
#endif

void
s1 (
    DES_type    a1,
    DES_type    a2,
    DES_type    a3,
    DES_type    a4,
    DES_type    a5,
    DES_type    a6,
    DES_type    *out1,
    DES_type    *out2,
    DES_type    *out3,
    DES_type    *out4
) {
    DES_type    x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8;
    DES_type    x9, x10, x11, x12, x13, x14, x15, x16;
    DES_type    x17, x18, x19, x20, x21, x22, x23, x24;
    DES_type    x25, x26, x27, x28, x29, x30, x31, x32;
    DES_type    x33, x34, x35, x36, x37, x38, x39, x40;
    DES_type    x41, x42, x43, x44, x45, x46, x47, x48;
    DES_type    x49, x50, x51, x52, x53, x54, x55, x56;

    x1 = a3 & ~a5;
    x2 = x1 ^ a4;
    x3 = a3 & ~a4;
    x4 = x3 | a5;
    x5 = a6 & x4;
    x6 = x2 ^ x5;
    x7 = a4 & ~a5;
    x8 = a3 ^ a4;
    x9 = a6 & ~x8;
    x10 = x7 ^ x9;
    x11 = a2 | x10;
    x12 = x6 ^ x11;
    x13 = a5 ^ x5;
    x14 = x13 & x8;
    x15 = a5 & ~a4;
    x16 = x3 ^ x14;

```



```

x17 = a6 | x16;
x18 = x15 ^ x17;
x19 = a2 | x18;
x20 = x14 ^ x19;
x21 = a1 & x20;
x22 = x12 ^ ~x21;
*out2 ^= x22;
x23 = x1 | x5;
x24 = x23 ^ x8;
x25 = x18 & ~x2;
x26 = a2 & ~x25;
x27 = x24 ^ x26;
x28 = x6 | x7;
x29 = x28 ^ x25;
x30 = x9 ^ x24;
x31 = x18 & ~x30;
x32 = a2 & x31;
x33 = x29 ^ x32;
x34 = a1 & x33;
x35 = x27 ^ x34;
*out4 ^= x35;
x36 = a3 & x28;
x37 = x18 & ~x36;
x38 = a2 | x3;
x39 = x37 ^ x38;
x40 = a3 | x31;
x41 = x24 & ~x37;
x42 = x41 | x3;
x43 = x42 & ~a2;
x44 = x40 ^ x43;
x45 = a1 & ~x44;
x46 = x39 ^ ~x45;
*out1 ^= x46;
x47 = x33 & ~x9;
x48 = x47 ^ x39;
x49 = x4 ^ x36;
x50 = x49 & ~x5;
x51 = x42 | x18;
x52 = x51 ^ a5;
x53 = a2 & ~x52;
x54 = x50 ^ x53;
x55 = a1 | x54;
x56 = x48 ^ ~x55;
*out3 ^= x56;

```

```

}

```

Listing 26.1: Con optimización MSVC 2008

```

PUBLIC      _s1
; Function compile flags: /Ogtpy
_TEXT      SEGMENT
_x6$ = -20          ; size = 4
_x3$ = -16          ; size = 4
_x1$ = -12          ; size = 4
_x8$ = -8           ; size = 4
_x4$ = -4           ; size = 4
_a1$ = 8            ; size = 4
_a2$ = 12           ; size = 4
_a3$ = 16           ; size = 4
_x33$ = 20          ; size = 4
_x7$ = 20           ; size = 4
_a4$ = 20           ; size = 4
_a5$ = 24           ; size = 4
tv326 = 28          ; size = 4
_x36$ = 28          ; size = 4
_x28$ = 28          ; size = 4
_a6$ = 28           ; size = 4
_out1$ = 32         ; size = 4
_x24$ = 36          ; size = 4
_out2$ = 36         ; size = 4
_out3$ = 40         ; size = 4
_out4$ = 44         ; size = 4
_s1        PROC
    sub     esp, 20                      ; 00000014H
    mov     edx, DWORD PTR _a5$[esp+16]
    push    ebx
    mov     ebx, DWORD PTR _a4$[esp+20]
    push    ebp
    push    esi
    mov     esi, DWORD PTR _a3$[esp+28]
    push    edi
    mov     edi, ebx
    not     edi
    mov     ebp, edi
    and     edi, DWORD PTR _a5$[esp+32]
    mov     ecx, edx
    not     ecx
    and     ebp, esi
    mov     eax, ecx
    and     eax, esi
    and     ecx, ebx
    mov     DWORD PTR _x1$[esp+36], eax
    xor     eax, ebx
    mov     esi, ebp

```

```

or      esi, edx
mov     DWORD PTR _x4$[esp+36], esi
and     esi, DWORD PTR _a6$[esp+32]
mov     DWORD PTR _x7$[esp+32], ecx
mov     edx, esi
xor     edx, eax
mov     DWORD PTR _x6$[esp+36], edx
mov     edx, DWORD PTR _a3$[esp+32]
xor     edx, ebx
mov     ebx, esi
xor     ebx, DWORD PTR _a5$[esp+32]
mov     DWORD PTR _x8$[esp+36], edx
and     ebx, edx
mov     ecx, edx
mov     edx, ebx
xor     edx, ebp
or      edx, DWORD PTR _a6$[esp+32]
not     ecx
and     ecx, DWORD PTR _a6$[esp+32]
xor     edx, edi
mov     edi, edx
or      edi, DWORD PTR _a2$[esp+32]
mov     DWORD PTR _x3$[esp+36], ebp
mov     ebp, DWORD PTR _a2$[esp+32]
xor     edi, ebx
and     edi, DWORD PTR _a1$[esp+32]
mov     ebx, ecx
xor     ebx, DWORD PTR _x7$[esp+32]
not     edi
or      ebx, ebp
xor     edi, ebx
mov     ebx, edi
mov     edi, DWORD PTR _out2$[esp+32]
xor     ebx, DWORD PTR [edi]
not     eax
xor     ebx, DWORD PTR _x6$[esp+36]
and     eax, edx
mov     DWORD PTR [edi], ebx
mov     ebx, DWORD PTR _x7$[esp+32]
or      ebx, DWORD PTR _x6$[esp+36]
mov     edi, esi
or      edi, DWORD PTR _x1$[esp+36]
mov     DWORD PTR _x28$[esp+32], ebx
xor     edi, DWORD PTR _x8$[esp+36]
mov     DWORD PTR _x24$[esp+32], edi
xor     edi, ecx
not     edi

```

```

and     edi, edx
mov     ebx, edi
and     ebx, ebp
xor     ebx, DWORD PTR _x28$[esp+32]
xor     ebx, eax
not     eax
mov     DWORD PTR _x33$[esp+32], ebx
and     ebx, DWORD PTR _a1$[esp+32]
and     eax, ebp
xor     eax, ebx
mov     ebx, DWORD PTR _out4$[esp+32]
xor     eax, DWORD PTR [ebx]
xor     eax, DWORD PTR _x24$[esp+32]
mov     DWORD PTR [ebx], eax
mov     eax, DWORD PTR _x28$[esp+32]
and     eax, DWORD PTR _a3$[esp+32]
mov     ebx, DWORD PTR _x3$[esp+36]
or      edi, DWORD PTR _a3$[esp+32]
mov     DWORD PTR _x36$[esp+32], eax
not     eax
and     eax, edx
or      ebx, ebp
xor     ebx, eax
not     eax
and     eax, DWORD PTR _x24$[esp+32]
not     ebp
or      eax, DWORD PTR _x3$[esp+36]
not     esi
and     ebp, eax
or      eax, edx
xor     eax, DWORD PTR _a5$[esp+32]
mov     edx, DWORD PTR _x36$[esp+32]
xor     edx, DWORD PTR _x4$[esp+36]
xor     ebp, edi
mov     edi, DWORD PTR _out1$[esp+32]
not     eax
and     eax, DWORD PTR _a2$[esp+32]
not     ebp
and     ebp, DWORD PTR _a1$[esp+32]
and     edx, esi
xor     eax, edx
or      eax, DWORD PTR _a1$[esp+32]
not     ebp
xor     ebp, DWORD PTR [edi]
not     ecx
and     ecx, DWORD PTR _x33$[esp+32]
xor     ebp, ebx

```

```

    not     eax
    mov     DWORD PTR [edi], ebp
    xor     eax, ecx
    mov     ecx, DWORD PTR _out3$[esp+32]
    xor     eax, DWORD PTR [ecx]
    pop     edi
    pop     esi
    xor     eax, ebx
    pop     ebp
    mov     DWORD PTR [ecx], eax
    pop     ebx
    add     esp, 20                ; 00000014H
    ret     0
_s1      ENDP

```

Listing 26.2: Con optimización MSVC 2008

```

a1$ = 56
a2$ = 64
a3$ = 72
a4$ = 80
x36$1$ = 88
a5$ = 88
a6$ = 96
out1$ = 104
out2$ = 112
out3$ = 120
out4$ = 128
s1      PROC
$LN3:
    mov     QWORD PTR [rsp+24], rbx
    mov     QWORD PTR [rsp+32], rbp
    mov     QWORD PTR [rsp+16], rdx
    mov     QWORD PTR [rsp+8], rcx
    push    rsi
    push    rdi
    push    r12
    push    r13
    push    r14
    push    r15
    mov     r15, QWORD PTR a5$[rsp]
    mov     rcx, QWORD PTR a6$[rsp]
    mov     rbp, r8
    mov     r10, r9
    mov     rax, r15
    mov     rdx, rbp
    not     rax
    xor     rdx, r9

```

```
not    r10
mov    r11, rax
and    rax, r9
mov    rsi, r10
mov    QWORD PTR x36$1$[rsp], rax
and    r11, r8
and    rsi, r8
and    r10, r15
mov    r13, rdx
mov    rbx, r11
xor    rbx, r9
mov    r9, QWORD PTR a2$[rsp]
mov    r12, rsi
or     r12, r15
not    r13
and    r13, rcx
mov    r14, r12
and    r14, rcx
mov    rax, r14
mov    r8, r14
xor    r8, rbx
xor    rax, r15
not    rbx
and    rax, rdx
mov    rdi, rax
xor    rdi, rsi
or     rdi, rcx
xor    rdi, r10
and    rbx, rdi
mov    rcx, rdi
or     rcx, r9
xor    rcx, rax
mov    rax, r13
xor    rax, QWORD PTR x36$1$[rsp]
and    rcx, QWORD PTR a1$[rsp]
or     rax, r9
not    rcx
xor    rcx, rax
mov    rax, QWORD PTR out2$[rsp]
xor    rcx, QWORD PTR [rax]
xor    rcx, r8
mov    QWORD PTR [rax], rcx
mov    rax, QWORD PTR x36$1$[rsp]
mov    rcx, r14
or     rax, r8
or     rcx, r11
mov    r11, r9
```

```

xor     rcx, rdx
mov     QWORD PTR x36$1$[rsp], rax
mov     r8, rsi
mov     rdx, rcx
xor     rdx, r13
not     rdx
and     rdx, rdi
mov     r10, rdx
and     r10, r9
xor     r10, rax
xor     r10, rbx
not     rbx
and     rbx, r9
mov     rax, r10
and     rax, QWORD PTR a1$[rsp]
xor     rbx, rax
mov     rax, QWORD PTR out4$[rsp]
xor     rbx, QWORD PTR [rax]
xor     rbx, rcx
mov     QWORD PTR [rax], rbx
mov     rbx, QWORD PTR x36$1$[rsp]
and     rbx, rbp
mov     r9, rbx
not     r9
and     r9, rdi
or      r8, r11
mov     rax, QWORD PTR out1$[rsp]
xor     r8, r9
not     r9
and     r9, rcx
or      rdx, rbp
mov     rbp, QWORD PTR [rsp+80]
or      r9, rsi
xor     rbx, r12
mov     rcx, r11
not     rcx
not     r14
not     r13
and     rcx, r9
or      r9, rdi
and     rbx, r14
xor     r9, r15
xor     rcx, rdx
mov     rdx, QWORD PTR a1$[rsp]
not     r9
not     rcx
and     r13, r10

```

```
and    r9, r11
and    rcx, rdx
xor     r9, rbx
mov     rbx, QWORD PTR [rsp+72]
not     rcx
xor     rcx, QWORD PTR [rax]
or      r9, rdx
not     r9
xor     rcx, r8
mov     QWORD PTR [rax], rcx
mov     rax, QWORD PTR out3$[rsp]
xor     r9, r13
xor     r9, QWORD PTR [rax]
xor     r9, r8
mov     QWORD PTR [rax], r9
pop     r15
pop     r14
pop     r13
pop     r12
pop     rdi
pop     rsi
ret     0
```

```
s1     ENDP
```

26.2 ARM

ARMv8.

26.3

Capítulo 27

[SIMD \(SSE2\)](#).

(IEEE 754).

[: 17 on page 295.](#)

27.1

```
#include <stdio.h>

double f (double a, double b)
{
    return a/3.14 + b*4.1;
};

int main()
{
    printf ("%f\n", f(1.2, 3.4));
};
```

27.1.1 x64

Listing 27.1: Con optimización MSVC 2012 x64

```
__real@4010666666666666 DQ 0401066666666666r ; 4.1
__real@40091eb851eb851f DQ 040091eb851eb851fr ; 3.14

a$ = 8
```

```

b$ = 16
f      PROC
      divsd    xmm0, QWORD PTR __real@40091eb851eb851f
      mulsd    xmm1, QWORD PTR __real@4010666666666666
      addsd    xmm0, xmm1
      ret      0
f      ENDP

```

1.

a XMM0, *b* XMM1. .

DIVSD «Divide Scalar Double-Precision Floating-Point Values», .

.

MULSD y ADDSD .

.

:

Listing 27.2: MSVC 2012 x64

```

__real@4010666666666666 DQ 0401066666666666r ; 4.1
__real@40091eb851eb851f DQ 040091eb851eb851fr ; 3.14

a$ = 8
b$ = 16
f      PROC
      movsdx   QWORD PTR [rsp+16], xmm1
      movsdx   QWORD PTR [rsp+8], xmm0
      movsdx   xmm0, QWORD PTR a$[rsp]
      divsd    xmm0, QWORD PTR __real@40091eb851eb851f
      movsdx   xmm1, QWORD PTR b$[rsp]
      mulsd    xmm1, QWORD PTR __real@4010666666666666
      addsd    xmm0, xmm1
      ret      0
f      ENDP

```

. «shadow space» ([8.2.1 on page 140](#)), ..

27.1.2 x86

Listing 27.3: Sin optimización MSVC 2012 x86

```

tv70 = -8 ; size = 8

```

¹[MSDN: Parameter Passing](#)

```

_a$ = 8          ; size = 8
_b$ = 16         ; size = 8
_f PROC
    push        ebp
    mov         ebp, esp
    sub         esp, 8
    movsd       xmm0, QWORD PTR _a$[ebp]
    divsd       xmm0, QWORD PTR __real@40091eb851eb851f
    movsd       xmm1, QWORD PTR _b$[ebp]
    mulsd       xmm1, QWORD PTR __real@4010666666666666
    addsd       xmm0, xmm1
    movsd       QWORD PTR tv70[ebp], xmm0
    fld         QWORD PTR tv70[ebp]
    mov         esp, ebp
    pop         ebp
    ret         0
_f ENDP

```


Listing 27.4: Con optimización MSVC 2012 x86

```

tv67 = 8         ; size = 8
_a$ = 8          ; size = 8
_b$ = 16         ; size = 8
_f PROC
    movsd       xmm1, QWORD PTR _a$[esp-4]
    divsd       xmm1, QWORD PTR __real@40091eb851eb851f
    movsd       xmm0, QWORD PTR _b$[esp-4]
    mulsd       xmm0, QWORD PTR __real@4010666666666666
    addsd       xmm1, xmm0
    movsd       QWORD PTR tv67[esp-4], xmm1
    fld         QWORD PTR tv67[esp-4]
    ret         0
_f ENDP

```

1) 2)

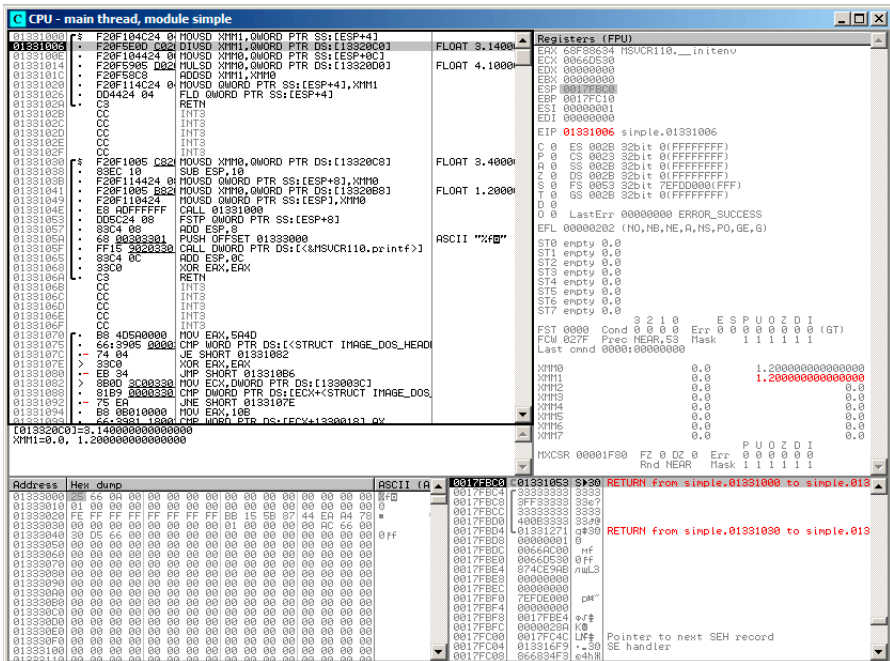

CPU - main thread, module simple

Address	Hex dump	ASCII	Disassembly	Comments
01331000	F20F104C24 0		MOVSX XMM1, QWORD PTR SS:[ESP+4]	
01331001	F20F5E00 C02		DIWSD XMM1, QWORD PTR DS:[13320C8]	
01331002	F20F104424 0		MOVSX XMM0, QWORD PTR SS:[ESP+0C]	
01331003	F20F5905 002		DIWSD XMM0, QWORD PTR DS:[1332000]	
01331004	F20F58C8		ADDSD XMM1, XMM0	
01331005	F20F114C24 0		MOVSX QWORD PTR SS:[ESP+4], XMM1	
01331006	DD424 04		FLD QWORD PTR SS:[ESP+4]	
01331007	C3		RETN	
01331008	CC		INT3	
01331009	CC		INT3	
0133100A	CC		INT3	
0133100B	CC		INT3	
0133100C	F20F1005 C02		MOVSX XMM0, QWORD PTR DS:[13320C8]	
0133100D	83EC 10		SUB ESP, 10	
0133100E	F20F114424 0		MOVSX XMM0, QWORD PTR SS:[ESP+0], XMM0	
0133100F	F20F1005 C02		MOVSX XMM0, QWORD PTR DS:[1332000]	
01331010	F20F110424		MOVSX QWORD PTR SS:[ESP], XMM0	
01331011	E9 00FFFFFF		JMP SHORT 01331000	
01331012	DDC24 08		FSTP QWORD PTR SS:[ESP+8]	
01331013	83C4 08		ADD ESP, 8	
01331014	E8 00003301		PUSH OFFSET 01333000	
01331015	F15 303330		CALL QWORD PTR DS:[(H\$UCR110.pr intf)]	
01331016	83C4 0C		ADD ESP, 0C	
01331017	CC		XOR EAX, EAX	
01331018	C3		RETN	
01331019	CC		INT3	
0133101A	CC		INT3	
0133101B	CC		INT3	
0133101C	CC		INT3	
0133101D	CC		INT3	
0133101E	CC		INT3	
0133101F	CC		INT3	
01331020	CC		INT3	
01331021	CC		INT3	
01331022	CC		INT3	
01331023	CC		INT3	
01331024	CC		INT3	
01331025	CC		INT3	
01331026	CC		INT3	
01331027	CC		INT3	
01331028	CC		INT3	
01331029	CC		INT3	
0133102A	CC		INT3	
0133102B	CC		INT3	
0133102C	CC		INT3	
0133102D	CC		INT3	
0133102E	CC		INT3	
0133102F	CC		INT3	
01331030	CC		INT3	
01331031	CC		INT3	
01331032	CC		INT3	
01331033	CC		INT3	
01331034	CC		INT3	
01331035	CC		INT3	
01331036	CC		INT3	
01331037	CC		INT3	
01331038	CC		INT3	
01331039	CC		INT3	
0133103A	CC		INT3	
0133103B	CC		INT3	
0133103C	CC		INT3	
0133103D	CC		INT3	
0133103E	CC		INT3	
0133103F	CC		INT3	
01331040	CC		INT3	
01331041	CC		INT3	
01331042	CC		INT3	
01331043	CC		INT3	
01331044	CC		INT3	
01331045	CC		INT3	
01331046	CC		INT3	
01331047	CC		INT3	
01331048	CC		INT3	
01331049	CC		INT3	
0133104A	CC		INT3	
0133104B	CC		INT3	
0133104C	CC		INT3	
0133104D	CC		INT3	
0133104E	CC		INT3	
0133104F	CC		INT3	
01331050	CC		INT3	
01331051	CC		INT3	
01331052	CC		INT3	
01331053	CC		INT3	
01331054	CC		INT3	
01331055	CC		INT3	
01331056	CC		INT3	
01331057	CC		INT3	
01331058	CC		INT3	
01331059	CC		INT3	
0133105A	CC		INT3	
0133105B	CC		INT3	
0133105C	CC		INT3	
0133105D	CC		INT3	
0133105E	CC		INT3	
0133105F	CC		INT3	
01331060	CC		INT3	
01331061	CC		INT3	
01331062	CC		INT3	
01331063	CC		INT3	
01331064	CC		INT3	
01331065	CC		INT3	
01331066	CC		INT3	
01331067	CC		INT3	
01331068	CC		INT3	
01331069	CC		INT3	
0133106A	CC		INT3	
0133106B	CC		INT3	
0133106C	CC		INT3	
0133106D	CC		INT3	
0133106E	CC		INT3	
0133106F	CC		INT3	
01331070	CC		INT3	
01331071	CC		INT3	
01331072	CC		INT3	
01331073	CC		INT3	
01331074	CC		INT3	
01331075	CC		INT3	
01331076	CC		INT3	
01331077	CC		INT3	
01331078	CC		INT3	
01331079	CC		INT3	
0133107A	CC		INT3	
0133107B	CC		INT3	
0133107C	CC		INT3	
0133107D	CC		INT3	
0133107E	CC		INT3	
0133107F	CC		INT3	
01331080	CC		INT3	
01331081	CC		INT3	
01331082	CC		INT3	
01331083	CC		INT3	
01331084	CC		INT3	
01331085	CC		INT3	
01331086	CC		INT3	
01331087	CC		INT3	
01331088	CC		INT3	
01331089	CC		INT3	
0133108A	CC		INT3	
0133108B	CC		INT3	
0133108C	CC		INT3	
0133108D	CC		INT3	
0133108E	CC		INT3	
0133108F	CC		INT3	
01331090	CC		INT3	
01331091	CC		INT3	
01331092	CC		INT3	
01331093	CC		INT3	
01331094	CC		INT3	
01331095	CC		INT3	
01331096	CC		INT3	
01331097	CC		INT3	
01331098	CC		INT3	
01331099	CC		INT3	
0133109A	CC		INT3	
0133109B	CC		INT3	
0133109C	CC		INT3	
0133109D	CC		INT3	
0133109E	CC		INT3	
0133109F	CC		INT3	
013310A0	CC		INT3	
013310A1	CC		INT3	
013310A2	CC		INT3	
013310A3	CC		INT3	
013310A4	CC		INT3	
013310A5	CC		INT3	
013310A6	CC		INT3	
013310A7	CC		INT3	
013310A8	CC		INT3	
013310A9	CC		INT3	
013310AA	CC		INT3	
013310AB	CC		INT3	
013310AC	CC		INT3	
013310AD	CC		INT3	
013310AE	CC		INT3	
013310AF	CC		INT3	
013310B0	CC		INT3	
013310B1	CC		INT3	
013310B2	CC		INT3	
013310B3	CC		INT3	
013310B4	CC		INT3	
013310B5	CC		INT3	
013310B6	CC		INT3	
013310B7	CC		INT3	
013310B8	CC		INT3	
013310B9	CC		INT3	
013310BA	CC		INT3	
013310BB	CC		INT3	
013310BC	CC		INT3	
013310BD	CC		INT3	
013310BE	CC		INT3	
013310BF	CC		INT3	
013310C0	CC		INT3	
013310C1	CC		INT3	
013310C2	CC		INT3	
013310C3	CC		INT3	
013310C4	CC		INT3	
013310C5	CC		INT3	
013310C6	CC		INT3	
013310C7	CC		INT3	
013310C8	CC		INT3	
013310C9	CC		INT3	
013310CA	CC		INT3	
013310CB	CC		INT3	
013310CC	CC		INT3	
013310CD	CC		INT3	
013310CE	CC		INT3	
013310CF	CC		INT3	
013310D0	CC		INT3	
013310D1	CC		INT3	
013310D2	CC		INT3	
013310D3	CC		INT3	
013310D4	CC		INT3	
013310D5	CC		INT3	
013310D6	CC		INT3	
013310D7	CC		INT3	
013310D8	CC		INT3	
013310D9	CC		INT3	
013310DA	CC		INT3	
013310DB	CC		INT3	
013310DC	CC		INT3	
013310DD	CC		INT3	
013310DE	CC		INT3	
013310DF	CC		INT3	
013310E0	CC		INT3	
013310E1	CC		INT3	
013310E2	CC		INT3	
013310E3	CC		INT3	
013310E4	CC		INT3	
013310E5	CC		INT3	
013310E6	CC		INT3	
013310E7	CC		INT3	
013310E8	CC		INT3	
013310E9	CC		INT3	
013310EA	CC		INT3	
013310EB	CC		INT3	
013310EC	CC		INT3	
013310ED	CC		INT3	
013310EE	CC		INT3	
013310EF	CC		INT3	
013310F0	CC		INT3	
013310F1	CC		INT3	
013310F2	CC		INT3	
013310F3	CC		INT3	
013310F4	CC		INT3	
013310F5	CC		INT3	
013310F6	CC		INT3	
013310F7	CC		INT3	
013310F8	CC		INT3	
013310F9	CC		INT3	
013310FA	CC		INT3	
013310FB	CC		INT3	
013310FC	CC		INT3	
013310FD	CC		INT3	
013310FE	CC		INT3	
013310FF	CC		INT3	

Stack [0017FEC] = 4000000000000000
XMM0 = 0.0, 1.2000000000000000

Registers (FPU)

Register	Value
EAX	

CPU - main thread, module simple

Address	Hex dump	ASCII (A)	Registers (FPU)
01331000	F20F1042C4 01 H0USD XMM1, OMWORD PTR SS:[ESP+4]		ECX: 0066D030
01331006	F20F5E00 C021 01 H0USD XMM1, OMWORD PTR DS:[13320C8]		EDX: 00000000
0133100E	F20F104424 01 H0USD XMM0, OMWORD PTR SS:[ESP+0C]		EBX: 00000000
01331014	F20F5905 D021 01 H0USD XMM0, OMWORD PTR DS:[1332000]		ESP: 0017FBD0
0133101A	F20F58C8 ADDSD XMM1, XMM0		EIP: 0017FC10
01331020	DD4424 04 01 FLD OMWORD PTR SS:[ESP+4]		ESI: 00000001
01331026	C3 RETN		E01: 00000000
0133102E	CC INT3		
01331030	CC INT3		
01331032	CC INT3		
01331034	CC INT3		
01331036	F20F1005 C021 01 H0USD XMM0, OMWORD PTR DS:[13320C8]		
01331038	83EC 10 SUB ESP, 10		
0133103E	F20F104424 01 H0USD OMWORD PTR SS:[ESP+0], XMM0		
01331044	F20F1005 C021 01 H0USD XMM0, OMWORD PTR DS:[1332000]		
0133104A	F20F1042C4 01 H0USD OMWORD PTR SS:[ESP], XMM0		
0133104E	E9 00FFFFFF CALL 01331000		
01331052	D0C2C4 08 FSTP OMWORD PTR SS:[ESP+8]		
01331057	83C4 08 ADD ESP, 8		
01331059	E9 00003301 PUSH OFFSET 01333000		
0133105F	FF15 30203301 CALL DWORD PTR DS:[(HMSUCR110.pr intf)]		
01331065	93C4 0C ADD ESP, 0C		
01331067	33C0 XOR EAX, EAX		
0133106A	C3 RETN		
0133106E	CC INT3		
01331070	CC INT3		
01331072	CC INT3		
01331074	CC INT3		
01331076	EB 4D5A0000 MOV EAX, 5A4D		
01331078	6613905 0000 CMP WORD PTR DS:[(STRUCT IMAGE_DOS_HEADER		
0133107C	74 04 JE SHORT 01331082		
0133107E	33C0 XOR EAX, EAX		
01331080	EB 34 JMP SHORT 01331086		
01331082	8B00 3C003300 MOV ECX, OMWORD PTR DS:[133003C]		
01331088	81B9 00003300 CMP OMWORD PTR DS:[ECX+(STRUCT IMAGE_DOS		
01331092	75 EA JNE SHORT 0133107E		
01331094	E9 00010000 MOV ECX, 1000		
01331096	3301 1000 CMP OMWORD PTR DS:[ECX+13000181.0x		
01331098	0000 JBE SHORT 01331094		
0133109A	0000 JBE SHORT 01331094		
0133109C	0000 JBE SHORT 01331094		
0133109E	0000 JBE SHORT 01331094		
013310A0	0000 JBE SHORT 01331094		
013310A2	0000 JBE SHORT 01331094		
013310A4	0000 JBE SHORT 01331094		
013310A6	0000 JBE SHORT 01331094		
013310A8	0000 JBE SHORT 01331094		
013310AA	0000 JBE SHORT 01331094		
013310AC	0000 JBE SHORT 01331094		
013310AE	0000 JBE SHORT 01331094		
013310B0	0000 JBE SHORT 01331094		
013310B2	0000 JBE SHORT 01331094		
013310B4	0000 JBE SHORT 01331094		
013310B6	0000 JBE SHORT 01331094		
013310B8	0000 JBE SHORT 01331094		
013310BA	0000 JBE SHORT 01331094		
013310BC	0000 JBE SHORT 01331094		
013310BE	0000 JBE SHORT 01331094		
013310C0	0000 JBE SHORT 01331094		
013310C2	0000 JBE SHORT 01331094		
013310C4	0000 JBE SHORT 01331094		
013310C6	0000 JBE SHORT 01331094		
013310C8	0000 JBE SHORT 01331094		
013310CA	0000 JBE SHORT 01331094		
013310CC	0000 JBE SHORT 01331094		
013310CE	0000 JBE SHORT 01331094		
013310D0	0000 JBE SHORT 01331094		
013310D2	0000 JBE SHORT 01331094		
013310D4	0000 JBE SHORT 01331094		
013310D6	0000 JBE SHORT 01331094		
013310D8	0000 JBE SHORT 01331094		
013310DA	0000 JBE SHORT 01331094		
013310DC	0000 JBE SHORT 01331094		
013310DE	0000 JBE SHORT 01331094		
013310E0	0000 JBE SHORT 01331094		
013310E2	0000 JBE SHORT 01331094		
013310E4	0000 JBE SHORT 01331094		
013310E6	0000 JBE SHORT 01331094		
013310E8	0000 JBE SHORT 01331094		
013310EA	0000 JBE SHORT 01331094		
013310EC	0000 JBE SHORT 01331094		
013310EE	0000 JBE SHORT 01331094		
013310F0	0000 JBE SHORT 01331094		
013310F2	0000 JBE SHORT 01331094		
013310F4	0000 JBE SHORT 01331094		
013310F6	0000 JBE SHORT 01331094		
013310F8	0000 JBE SHORT 01331094		
013310FA	0000 JBE SHORT 01331094		
013310FC	0000 JBE SHORT 01331094		
013310FE	0000 JBE SHORT 01331094		
01331100	0000 JBE SHORT 01331094		
01331102	0000 JBE SHORT 01331094		
01331104	0000 JBE SHORT 01331094		
01331106	0000 JBE SHORT 01331094		
01331108	0000 JBE SHORT 01331094		
0133110A	0000 JBE SHORT 01331094		
0133110C	0000 JBE SHORT 01331094		
0133110E	0000 JBE SHORT 01331094		
01331110	0000 JBE SHORT 01331094		
01331112	0000 JBE SHORT 01331094		
01331114	0000 JBE SHORT 01331094		
01331116	0000 JBE SHORT 01331094		
01331118	0000 JBE SHORT 01331094		
0133111A	0000 JBE SHORT 01331094		
0133111C	0000 JBE SHORT 01331094		
0133111E	0000 JBE SHORT 01331094		
01331120	0000 JBE SHORT 01331094		
01331122	0000 JBE SHORT 01331094		
01331124	0000 JBE SHORT 01331094		
01331126	0000 JBE SHORT 01331094		
01331128	0000 JBE SHORT 01331094		
0133112A	0000 JBE SHORT 01331094		
0133112C	0000 JBE SHORT 01331094		
0133112E	0000 JBE SHORT 01331094		
01331130	0000 JBE SHORT 01331094		
01331132	0000 JBE SHORT 01331094		
01331134	0000 JBE SHORT 01331094		
01331136	0000 JBE SHORT 01331094		
01331138	0000 JBE SHORT 01331094		
0133113A	0000 JBE SHORT 01331094		
0133113C	0000 JBE SHORT 01331094		
0133113E	0000 JBE SHORT 01331094		
01331140	0000 JBE SHORT 01331094		
01331142	0000 JBE SHORT 01331094		
01331144	0000 JBE SHORT 01331094		
01331146	0000 JBE SHORT 01331094		
01331148	0000 JBE SHORT 01331094		
0133114A	0000 JBE SHORT 01331094		
0133114C	0000 JBE SHORT 01331094		
0133114E	0000 JBE SHORT 01331094		
01331150	0000 JBE SHORT 01331094		
01331152	0000 JBE SHORT 01331094		
01331154	0000 JBE SHORT 01331094		
01331156	0000 JBE SHORT 01331094		
01331158	0000 JBE SHORT 01331094		
0133115A	0000 JBE SHORT 01331094		
0133115C	0000 JBE SHORT 01331094		
0133115E	0000 JBE SHORT 01331094		
01331160	0000 JBE SHORT 01331094		
01331162	0000 JBE SHORT 01331094		
01331164	0000 JBE SHORT 01331094		
01331166	0000 JBE SHORT 01331094		
01331168	0000 JBE SHORT 01331094		
0133116A	0000 JBE SHORT 01331094		
0133116C	0000 JBE SHORT 01331094		
0133116E	0000 JBE SHORT 01331094		
01331170	0000 JBE SHORT 01331094		
01331172	0000 JBE SHORT 01331094		
01331174	0000 JBE SHORT 01331094		
01331176	0000 JBE SHORT 01331094		
01331178	0000 JBE SHORT 01331094		
0133117A	0000 JBE SHORT 01331094		
0133117C	0000 JBE SHORT 01331094		
0133117E	0000 JBE SHORT 01331094		
01331180	0000 JBE SHORT 01331094		
01331182	0000 JBE SHORT 01331094		
01331184	0000 JBE SHORT 01331094		
01331186	0000 JBE SHORT 01331094		
01331188	0000 JBE SHORT 01331094		
0133118A	0000 JBE SHORT 01331094		
0133118C	0000 JBE SHORT 01331094		
0133118E	0000 JBE SHORT 01331094		
01331190	0000 JBE SHORT 01331094		
01331192	0000 JBE SHORT 01331094		
01331194	0000 JBE SHORT 01331094		
01331196	0000 JBE SHORT 01331094		
01331198	0000 JBE SHORT 01331094		
0133119A	0000 JBE SHORT 01331094		
0133119C	0000 JBE SHORT 01331094		
0133119E	0000 JBE SHORT 01331094		
013311A0	0000 JBE SHORT 01331094		
013311A2	0000 JBE SHORT 01331094		
013311A4	0000 JBE SHORT 01331094		
013311A6	0000 JBE SHORT 01331094		
013311A8	0000 JBE SHORT 01331094		
013311AA	0000 JBE SHORT 01331094		
013311AC	0000 JBE SHORT 01331094		
013311AE	0000 JBE SHORT 01331094		
013311B0	0000 JBE SHORT 01331094		
013311B2	0000 JBE SHORT 01331094		
013311B4	0000 JBE SHORT 01331094		
013311B6	0000 JBE SHORT 01331094		
013311B8	0000 JBE SHORT 01331094		
013311BA	0000 JBE SHORT 01331094		
013311BC	0000 JBE SHORT 01331094		
013311BE	0000 JBE SHORT 01331094		
013311C0	0000 JBE SHORT 01331094		
013311C2	0000 JBE SHORT 01331094		
013311C4	0000 JBE SHORT 01331094		
013311C6	0000 JBE SHORT 01331094		
013311C8	0000 JBE SHORT 01331094		
013311CA	0000 JBE SHORT 01331094		
013311CC	0000 JBE SHORT 01331094		
013311CE	0000 JBE SHORT 01331094		
013311D0	0000 JBE SHORT 01331094		
013311D2	0000 JBE SHORT 01331094		
013311D4	0000 JBE SHORT 01331094		
013311D6	0000 JBE SHORT 01331094		
013311D8	0000 JBE SHORT 01331094		
013311DA	0000 JBE SHORT 01331094		
013311DC	0000 JBE SHORT 01331094		
013311DE	0000 JBE SHORT 01331094		
013311E0	0000 JBE SHORT 01331094		
013311E2	0000 JBE SHORT 01331094		
013311E4	0000 JBE SHORT 01331094		
013311E6	0000 JBE SHORT 01331094		
013311E8	0000 JBE SHORT 01331094		
013311EA	0000 JBE SHORT 01331094		
013311EC	0000 JBE SHORT 01331094		
013311EE	0000 JBE SHORT 01331094		
013311F0	0000 JBE SHORT 01331094		
013311F2	0000 JBE SHORT 01331094		
013311F4	0000 JBE SHORT 01331094		
013311F6	0000 JBE SHORT 01331094		
013311F8	0000 JBE SHORT 01331094		
013311FA	0000 JBE SHORT 01331094		
013311FC	0000 JBE SHORT 01331094		
013311FE	0000 JBE SHORT 01331094		
01331200	0000 JBE SHORT 01331094		
01331202	0000 JBE SHORT 01331094		
01331204	0000 JBE SHORT 01331094		
01331206	0000 JBE SHORT 01331094		
01331208	0000 JBE SHORT 01331094		
0133120A	0000 JBE SHORT 01331094		
0133120C	0000 JBE SHORT 01331094		
0133120E	0000 JBE SHORT 01331094		
01331210	0000 JBE SHORT 01331094		
01331212	0000 JBE SHORT 01331094		
01331214	0000 JBE SHORT 01331094		

27.2

```
#include <math.h>
#include <stdio.h>

int main ()
{
    printf ("32.01 ^ 1.54 = %lf\n", pow (32.01,1.54));

    return 0;
}
```

XMM0-XMM3.

Listing 27.5: Con optimización MSVC 2012 x64

```
$SG1354 DB      '32.01 ^ 1.54 = %lf', 0aH, 00H

__real@40400147ae147ae1 DQ 040400147ae147ae1r    ; 32.01
__real@3ff8a3d70a3d70a4 DQ 03ff8a3d70a3d70a4r    ; 1.54

main      PROC
    sub     rsp, 40                                ; ↵
    ↵ 00000028H
    movsdx  xmm1, QWORD PTR __real@3ff8a3d70a3d70a4
    movsdx  xmm0, QWORD PTR __real@40400147ae147ae1
    call    pow
    lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG1354
    movaps  xmm1, xmm0
    movd    rdx, xmm1
    call    printf
    xor     eax, eax
    add     rsp, 40                                ; ↵
    ↵ 00000028H
    ret     0
main      ENDP
```

MOVSDX Intel [[Int13](#)] y AMD [[AMD13a](#)], MOVSD. (: [A.6.2 on page 1260](#)). MOVSDX.

pow() XMM0 y XMM1, XMM0. RDX para printf().? printf()?

Listing 27.6: Con optimización GCC 4.4.6 x64

```
.LC2:
    .string "32.01 ^ 1.54 = %lf\n"
main:
```

```

        sub     rsp, 8
        movsd   xmm1, QWORD PTR .LC0[rip]
        movsd   xmm0, QWORD PTR .LC1[rip]
        call    pow
        ; XMM0
        mov     edi, OFFSET FLAT:.LC2
        mov     eax, 1 ;
        call    printf
        xor     eax, eax
        add     rsp, 8
        ret

.LC0:
        .long   171798692
        .long   1073259479
.LC1:
        .long   2920577761
        .long   1077936455

```

GCC. printf() XMM0. EAX para printf() [[Mit13](#)].

27.3

```

#include <stdio.h>

double d_max (double a, double b)
{
    if (a>b)
        return a;

    return b;
};

int main()
{
    printf ("%f\n", d_max (1.2, 3.4));
    printf ("%f\n", d_max (5.6, -4));
};

```

27.3.1 x64

Listing 27.7: Con optimización MSVC 2012 x64

```

a$ = 8
b$ = 16
d_max PROC

```

```

        comisd    xmm0, xmm1
        ja        SHORT $LN2@d_max
        movaps    xmm0, xmm1
$LN2@d_max:
        fatret    0
d_max     ENDP

```

Con optimización MSVC .

COMISD «Compare Scalar Ordered Double-Precision Floating-Point Values and Set EFLAGS»..

Sin optimización MSVC :

Listing 27.8: MSVC 2012 x64

```

a$ = 8
b$ = 16
d_max PROC
        movsdx    QWORD PTR [rsp+16], xmm1
        movsdx    QWORD PTR [rsp+8], xmm0
        movsdx    xmm0, QWORD PTR a$[rsp]
        comisd    xmm0, QWORD PTR b$[rsp]
        jbe        SHORT $LN1@d_max
        movsdx    xmm0, QWORD PTR a$[rsp]
        jmp        SHORT $LN2@d_max
$LN1@d_max:
        movsdx    xmm0, QWORD PTR b$[rsp]
$LN2@d_max:
        fatret    0
d_max     ENDP

```

GCC 4.4.6 MAXSD («Return Maximum Scalar Double-Precision Floating-Point Value»)!

Listing 27.9: Con optimización GCC 4.4.6 x64

```

d_max:
        maxsd     xmm0, xmm1
        ret

```

27.3.2 x86

Listing 27.10: Con optimización MSVC 2012 x86

```

_a$ = 8           ; size = 8
_b$ = 16          ; size = 8
_d_max PROC
    movsd    xmm0, QWORD PTR _a$[esp-4]
    comisd   xmm0, QWORD PTR _b$[esp-4]
    jbe      SHORT $LN1@d_max
    fld      QWORD PTR _a$[esp-4]
    ret      0
$LN1@d_max:
    fld      QWORD PTR _b$[esp-4]
    ret      0
_d_max ENDP

```

a y b ST(0).

OllYDbg, COMISD CF y PF:

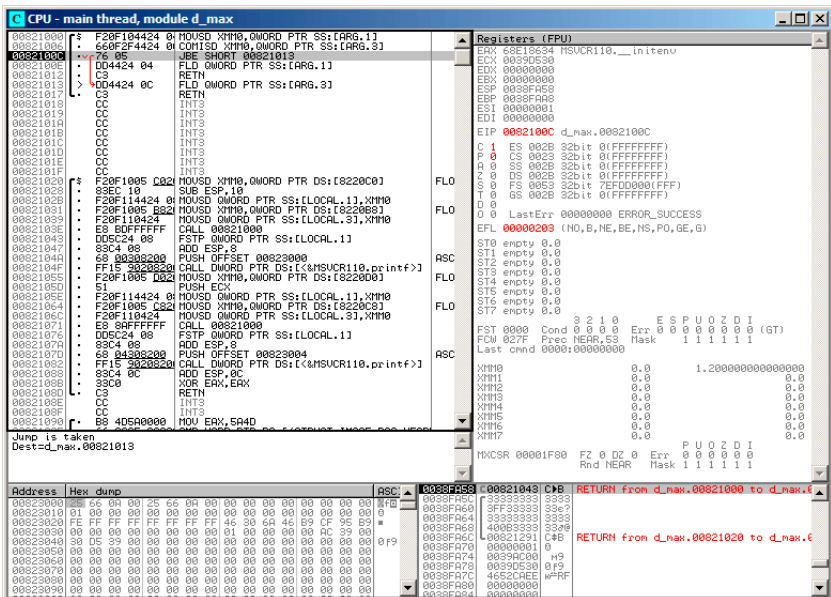


Figura 27.6: OllyDbg: COMISD CF y PF

27.4 : x64 y SIMD

:

Listing 27.11: Con optimización MSVC 2012 x64

```

v$ = 8
calculate_machine_epsilon PROC
    movsdx  QWORD PTR v$[rsp], xmm0
    movaps  xmm1, xmm0
    inc     QWORD PTR v$[rsp]
    movsdx  xmm0, QWORD PTR v$[rsp]
    subsd   xmm0, xmm1
    ret     0
calculate_machine_epsilon ENDP

```

2.

SUBSD «Subtract Scalar Double-Precision Floating-Point Values», ..

27.5

Listing 27.12: Con optimización MSVC 2012

```

__real@3f800000 DD 03f800000r ; 1
tv128 = -4
_tmp$ = -4
?float_rand@@YAMXZ PROC
    push    ecx
    call    ?my_rand@@YAIXZ
; EAX=
    and     eax, 8388607 ; 007
    ↪ fffffH
    or      eax, 1065353216 ; 3
    ↪ f800000H
; EAX= & 0x007fffff | 0x3f800000
;
    mov     DWORD PTR _tmp$[esp+4], eax
;
    movss   xmm0, DWORD PTR _tmp$[esp+4]
; 1.0:
    subss   xmm0, DWORD PTR __real@3f800000
;

```

2.

```

        movss    DWORD PTR tv128[esp+4], xmm0
; ...
        fld      DWORD PTR tv128[esp+4]
        pop      ecx
        ret      0
?float_rand@@YAMXZ ENDP

```

27.6

.

-SD («Scalar Double-Precision»).

.

double float -SS («Scalar Single-Precision»), , MOVSS, COMISS, ADDSS, Spanish text placeholder.

«Scalar» .

Capítulo 28

Detalles específicos de ARM

28.1 (#) Signo numeral (#) antes del número

El compilador Keil, [IDA](#) y objdump anteponen a todos los números el signo «#», por ejemplo: Spanish text placeholder.[14.1.4](#). Pero cuando GCC 4.9 genera salida en lenguaje ensamblador, no lo hace, por ejemplo: Spanish text placeholder.[39.3](#).

Así que los listados para ARM en este libro están, en cierto sentido, mezclados.

Es difícil decir cuál es lo correcto. Probablemente conviene ceñirse a las convenciones aceptadas en el entorno en el que se trabaja.

28.2 Modos de direccionamiento

Esta instrucción es posible en ARM64:

```
ldr      x0, [x29,24]
```

Esto significa sumar 24 al valor en X29 y cargar el valor desde esa dirección. Ten en cuenta que 24 está dentro de los corchetes. El significado cambia si el número está fuera de los corchetes:

```
ldr      w4, [x1],28
```

Esto significa cargar el valor en la dirección contenida en X1 y luego sumar 28 a X1.

ARM permite sumar o restar una constante a/de la dirección usada para la carga. Y es posible hacerlo tanto antes como después de la carga.

Este modo de direccionamiento no existe en x86, pero sí en otros procesadores, incluso en el PDP-11. , *ptr++, *++ptr, *ptr--, *--ptr. Por cierto, esta es una característica de C difícil de recordar. Así es como funciona:

Término en C	Término en ARM	Expresión en C	cómo funciona
Post-incremento	post-indexed addressing	*ptr++	usar el valor de *ptr, luego increment el puntero
Post-decremento	post-indexed addressing	*ptr--	usar el valor de *ptr, luego decrement el puntero
Pre-incremento	pre-indexed addressing	*++ptr	increment el puntero p, luego usar el valor de *p
Pre-decremento	pre-indexed addressing	*--ptr	decrement el puntero p, luego usar el valor de *p

Pre-indexing se marca con un signo de exclamación en el lenguaje ensamblador de ARM. Por ejemplo, ver la línea 2 en [Spanish text placeholder.3.15](#).

Dennis Ritchie (uno de los creadores del lenguaje C) mencionó que probablemente fue idea de Ken Thompson (otro creador de C), porque esta característica del procesador ya estaba presente en el PDP-7 [[Rit86](#)][[Rit93](#)]. Por lo tanto, los compiladores de C pueden usarlo si está presente en el procesador de destino.

Todo esto es muy conveniente para trabajar con arreglos.

28.3 Cargar una constante en un registro

28.3.1 32 bits ARM

Como ya sabemos, todas las instrucciones tienen una longitud de 4 bytes en modo ARM y de 2 bytes en modo Thumb. Entonces, ¿cómo podemos cargar un valor de 32 bits en un registro si no es posible codificarlo en una sola instrucción?

Probemos:

```
unsigned int f()
{
    return 0x12345678;
};
```

Listing 28.1: GCC 4.6.3 -O3 Modo ARM

```
f:
    ldr    r0, .L2
    bx     lr
.L2:
    .word  305419896 ; 0x12345678
```


Es decir, el valor 0x12345678 se almacena aparte en memoria y se carga cuando es necesario. Pero también es posible evitar el acceso adicional a memoria.

Listing 28.2: GCC 4.6.3 -O3 -march=armv7-a (Modo ARM)

```
movw    r0, #22136      ; 0x5678
movt    r0, #4660       ; 0x1234
bx      lr
```

Se ve que el valor se carga en el registro por partes: primero la parte baja (con MOVW) y luego la alta (con MOVT).

Por lo tanto, se necesitan 2 instrucciones en modo ARM para cargar un valor de 32 bits en un registro. No es un gran problema, porque en el código real no hay tantas constantes (excepto 0 y 1). ¿Significa eso que la versión de dos instrucciones es más lenta que la de una sola instrucción? Probablemente no. Lo más seguro es que los procesadores ARM modernos detecten estas secuencias y las ejecuten rápidamente.

Por otro lado, [IDA](#) reconoce fácilmente estos patrones en el código y desensambla esta función como:

```
MOV     R0, 0x12345678
BX      LR
```

28.3.2 ARM64

```
uint64_t f()
{
    return 0x12345678ABCDEF01;
};
```

Listing 28.3: GCC 4.9.1 -O3

```
mov     x0, 61185      ; 0xef01
movk    x0, 0xabcd, lsl 16
movk    x0, 0x5678, lsl 32
movk    x0, 0x1234, lsl 48
ret
```

MOVK «MOV Keep», i.e., escribe un valor de 16 bits en el registro sin tocar el resto de los bits. LSL Por lo tanto, se necesitan 4 instrucciones para cargar un valor de 64 bits en un registro.

Almacenar un número en coma flotante en un registro

Algunos números se pueden escribir en un registro D usando solo una instrucción.

Por ejemplo:

```
double a()
{
    return 1.5;
};
```

Listing 28.4: GCC 4.9.1 -O3 + objdump

```
0000000000000000 <a>:
    0:  1e6f1000      fmov    d0, #1.5000000000000000e+000
    4:  d65f03c0      ret
```

El número 1.5 efectivamente fue codificado en una instrucción de 32 bits. ¿Pero cómo? En ARM64, la instrucción FMOV dispone de 8 bits para codificar ciertos números en coma flotante. El algoritmo se denomina VFPEExpandImm() en [\[ARM13a\]](#). Esto también se llama *minifloat*¹. Podemos probar con distintos valores: el compilador puede codificar 30.0 y 31.0, pero no pudo codificar 32.0, por lo que se deben reservar 8 bytes en memoria y escribirlo allí en formato IEEE 754:

```
double a()
{
    return 32;
};
```

Listing 28.5: GCC 4.9.1 -O3

```
a:
    ldr    d0, .LC0
    ret

.LC0:
    .word  0
    .word  1077936128
```

28.4 en ARM64Relocaciones en ARM64

Como sabemos, en ARM64 las instrucciones tienen 4 bytes, por lo que es imposible escribir un número grande en un registro con una sola instrucción. Sin embargo, una imagen ejecutable puede cargarse en cualquier dirección aleatoria de memoria;

¹[wikipedia](#)

para eso existen las relocationes. Más sobre ellas (en relación con Win32 PE): [68.2.6 on page 929](#).

En ARM64 se adopta el siguiente método: la dirección se forma mediante el par de instrucciones `ADRP` y `ADD`. La primera carga en un registro la dirección de una página de 4 KB y la segunda suma el resto. Compilaremos el ejemplo de «Hello, world!» (Spanish text placeholder.6) en GCC (Linaro) 4.9 en win32:

Listing 28.6: GCC (Linaro) 4.9 y objdump

```
...>aarch64-linux-gnu-gcc.exe hw.c -c
...>aarch64-linux-gnu-objdump.exe -d hw.o
...
0000000000000000 <main>:
  0:  a9bf7bfd      stp     x29, x30, [sp,#-16]!
  4:  910003fd      mov     x29, sp
  8:  90000000      adrp    x0, 0 <main>
 c:  91000000      add     x0, x0, #0x0
10:  94000000      bl      0 <printf>
14:  52800000      mov     w0, #0x0
    ↪ // #0
18:  a8c17bfd      ldp     x29, x30, [sp],#16
1c:  d65f03c0      ret

...>aarch64-linux-gnu-objdump.exe -r hw.o
...
RELOCATION RECORDS FOR [.text]:
OFFSET                TYPE                VALUE
0000000000000008  R_AARCH64_ADR_PREL_PG_HI21  .rodata
000000000000000c  R_AARCH64_ADD_ABS_LO12_NC   .rodata
0000000000000010  R_AARCH64_CALL26            printf
```

Así que en este archivo objeto hay 3 relocationes.

- La primera toma la dirección de la página, recorta los 12 bits inferiores y escribe los 21 bits altos restantes en los campos de bits de la instrucción `ADRP`. Esto se debe a que no es necesario codificar los 12 bits bajos y la instrucción `ADRP` solo tiene espacio para 21 bits.
- La segunda coloca los 12 bits de la dirección relativa al inicio de la página en los campos de bits de la instrucción `ADD`.
- La última, de 26 bits, se aplica a la instrucción en la dirección `0x10` donde está el salto a la función `printf()`. Todas las direcciones de instrucciones en

ARM64 (y en ARM en modo ARM) tienen ceros en los dos bits menos significativos (porque todas las instrucciones tienen un tamaño de 4 bytes), así que solo es necesario codificar los 26 bits superiores del espacio de direcciones de 28 bits (± 128 MB).

En el archivo ejecutable enlazado no hay tales relocalaciones en estos lugares, porque ya se conoce dónde estará la cadena «Hello!», en qué página, y también se conoce la dirección de la función `puts()`. Por lo tanto, los valores ya están establecidos en las instrucciones `ADRP`, `ADD` y `BL` (el enlazador los escribió durante el enlace):

Listing 28.7: objdump

```

0000000000400590 <main>:
  400590:    a9bf7bfd          stp     x29, x30, [sp,#-16]!
  400594:    910003fd          mov     x29, sp
  400598:    90000000          adrp    x0, 400000 <_init-0x3b8>
    ↪ >
  40059c:    91192000          add     x0, x0, #0x648
  4005a0:    97fffffa0         bl      400420 <puts@plt>
  4005a4:    52800000          mov     w0, #0x0
    ↪ // #0
  4005a8:    a8c17bfd          ldp     x29, x30, [sp],#16
  4005ac:    d65f03c0          ret

...

Contents of section .rodata:
 400640 01000200 00000000 48656c6c 6f210000 .....Hello!..

```

Como ejemplo, intentemos desensamblar manualmente la instrucción BL.
`0x97ffffa0 10010111111111111111111111010000b`. De acuerdo con [ARM13a, pág. C5.6.26], `imm26` son los últimos 26 bits: `imm26 = 111111111111111111010000`. Es `0x3FFFFFFA0`, pero el **MSB** es 1, por lo que el número es negativo y, en términos de aritmética modular módulo 2^{32} , es `0xFFFFFA0`. De nuevo, módulo 2^{32} , `0xFFFFFA0 * 4 = 0xFFFFFE80`, y `0x4005a0 + FFFFFE80 = 0x400420` (ten en cuenta: consideramos la dirección de la instrucción BL, no el valor actual de **PC**, que puede ser distinto). Así que la dirección de destino es `0x400420`.

Más sobre relocalaciones relacionadas con ARM64: [\[ARM13b\]](#).

Capítulo 29

Detalles específicos de MIPS

29.1 Carga de constantes en un registro

```
unsigned int f()
{
    return 0x12345678;
};
```

En MIPS, al igual que en ARM, todas las instrucciones tienen 32 bits, por lo que no es posible incrustar una constante de 32 bits en una sola instrucción. Por lo tanto, esto se traduce en al menos dos instrucciones: la primera carga la parte alta del número de 32 bits y la segunda aplica una operación OR, que en la práctica establece los 16 bits bajos del registro de destino.

Listing 29.1: GCC 4.4.5 -O3 (salida de assembly)

```
li    $2,305397760                # 0x12340000
j     $31
ori   $2,$2,0x5678 ; branch delay slot
```

IDA IDA conoce estos patrones de código frecuentes y, para mayor comodidad, muestra la última instrucción ORI como la pseudoinstrucción LI, que supuestamente carga un número completo de 32 bits en el registro \$V0.

Listing 29.2: GCC 4.4.5 -O3 (IDA)

```
lui   $v0, 0x1234
jr    $ra
li    $v0, 0x12345678 ; branch delay slot
```

En la salida de ensamblador de GCC aparece la pseudoinstrucción `LI`, pero en realidad se trata de `LUI` («Load Upper Immediate»), que escribe un valor de 16 bits en la parte alta del registro.

29.2 Lecturas adicionales sobre MIPS

[[Swe10](#)].

Parte II



Capítulo 30

			0
01111111	0x7f	127	127
01111110	0x7e	126	126
...			
00000110	0x6	6	6
00000101	0x5	5	5
00000100	0x4	4	4
00000011	0x3	3	3
00000010	0x2	2	2
00000001	0x1	1	1
00000000	0x0	0	0
11111111	0xff	255	-1
11111110	0xfe	254	-2
11111101	0xfd	253	-3
11111100	0xfc	252	-4
11111011	0xfb	251	-5
11111010	0xfa	250	-6
...			
10000010	0x82	130	-126
10000001	0x81	129	-127
10000000	0x80	128	-128

La diferencia entre números con y sin signo es que si representamos 0xFFFFFFFF y 0x00000002 como sin signo, entonces el primer número (4294967294) es mayor que el segundo (2). Si los representamos ambos como con signo, el primero es -2, que es menor que el segundo (2). Esa es la razón por la que los saltos condicionales ([12 on page 171](#)) están presentes tanto para comparaciones con signo (ej. JG, JL) como sin signo (JA, JB).

:

- .
- :
 - `int64_t` (-9,223,372,036,854,775,808..9,223,372,036,854,775,807) (-9.2.. 9.2) o `0x8000000000000000..0x7FFFFFFFFFFFFFFF`),
 - `int` (-2,147,483,648..2,147,483,647 (- 2.15.. 2.15Gb) o `0x80000000..0x7FFFFFFF`),
 - `char` (-128..127 o `0x80..0x7F`),
 - `ssize_t`.
- :
- `uint64_t` (0..18,446,744,073,709,551,615 (18) o `0..0xFFFFFFFFFFFFFFFF`),
- `unsigned int` (0..4,294,967,295 (4.3Gb) o `0..0xFFFFFFFF`),
- `unsigned char` (0..255 o `0..0xFF`),
- `size_t`.
- .
- [24.5 on page 556](#).
-
- . : IDIV/IMUL y DIV/MUL .
- : CBW/CWD/CWDE/CDQ/CDQE ([A.6.3 on page 1263](#)), MOVSX ([15.1.1 on page 271](#)), SAR ([A.6.3 on page 1268](#)).

Capítulo 31

Endianness

31.1 Big-endian

0x12345678 :

+0	0x12
+1	0x34
+2	0x56
+3	0x78

Motorola 68k, IBM POWER.

31.2 Little-endian

0x12345678 :

+0	0x78
+1	0x56
+2	0x34
+3	0x12

Intel x86.

31.3 Ejemplo

1.
:

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int v, i;

    v=123;

    printf ("%02X %02X %02X %02X\n",
            *(char*)&v,
            *(((char*)&v)+1),
            *(((char*)&v)+2),
            *(((char*)&v)+3));
};
```

:

```
root@debian-mips:~# ./a.out
00 00 00 7B
```

.0x7B 123.

(«mips» (big-endian) y «mipsel» (little-endian)).

[21.4.3 on page 497](#).

31.4 Bi-endian

ARM, PowerPC, SPARC, MIPS, [IA64²](#), Spanish text placeholder.

31.5

The BSWAP .

htonl() y htons().

«network byte order», «host byte order».

¹: <http://go.yurichev.com/17008>

²Intel Architecture 64 (Itanium): [93 on page 1182](#)

Capítulo 32

- . [AKA¹](#) «static memory allocation». : [7.2 on page 106](#).
- . [AKA](#) «allocate on stack». . : [18.2 on page 359](#).
- . [AKA](#) «dynamic memory allocation». `malloc()/free()` o `new/delete` en C++. . : [21.2 on page 475](#).

¹Also Known As (También conocido como)

Capítulo 33

CPU

33.1

∴ [12.1.2 on page 183](#), [12.3 on page 193](#), [19.5.2 on page 444](#).

33.2

Capítulo 34

. . .

. . . .

34.1 ?

4 6 0 1 3 5 7 8 9 2

:

- ;
- ;
- .

:

4 6 0 1 3 5 7 8 9 2
 ^ ^

:

4 6 0 1 7 5 3 8 9 2

Parte III

Capítulo 35

$$C = \frac{5 \cdot (F - 32)}{9}$$

```
:1);2).  
exit()).
```

35.1

```
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
  
int main()  
{  
    int celsius, fahr;  
    printf ("Enter temperature in Fahrenheit:\n");  
    if (scanf ("%d", &fahr)!=1)  
    {  
        printf ("Error while parsing your input\n");  
        exit(0);  
    };  
  
    celsius = 5 * (fahr-32) / 9;  
  
    if (celsius<-273)  
    {  
        printf ("Error: incorrect temperature!\n");  
        exit(0);  
    };  
    printf ("Celsius: %d\n", celsius);  
}
```

};

35.1.1 Con optimización MSVC 2012 x86

Listing 35.1: Con optimización MSVC 2012 x86

```

$SG4228 DB      'Enter temperature in Fahrenheit:', 0aH, 00H
$SG4230 DB      '%d', 00H
$SG4231 DB      'Error while parsing your input', 0aH, 00H
$SG4233 DB      'Error: incorrect temperature!', 0aH, 00H
$SG4234 DB      'Celsius: %d', 0aH, 00H

_fahr$ = -4                                ; size ↗
    ↪ = 4

_main PROC
    push     ecx
    push     esi
    mov     esi, DWORD PTR __imp__printf
    push     OFFSET $SG4228                ; 'Enter temperature in↗
    ↪ Fahrenheit:'
    call     esi                          ; printf()
    lea     eax, DWORD PTR _fahr$[esp+12]
    push     eax
    push     OFFSET $SG4230                ; '%d'
    call     DWORD PTR __imp__scanf
    add     esp, 12                        ; ↗
    ↪ 0000000cH
    cmp     eax, 1
    je      SHORT $LN2@main
    push     OFFSET $SG4231                ; 'Error while parsing ↗
    ↪ your input'
    call     esi                          ; printf()
    add     esp, 4
    push     0
    call     DWORD PTR __imp__exit
$LN9@main:
$LN2@main:
    mov     eax, DWORD PTR _fahr$[esp+8]
    add     eax, -32                        ; ↗
    ↪ fffffffe0H
    lea     ecx, DWORD PTR [eax+eax*4]
    mov     eax, 954437177                ; 38↗
    ↪ e38e39H
    imul    ecx
    sar     edx, 1
    mov     eax, edx

```

```

    shr     eax, 31                                ; ↵
    ↵ 0000001fH
    add     eax, edx
    cmp     eax, -273                              ; ↵
    ↵ fffffffeefH
    jge     SHORT $LN1@main
    push    OFFSET $SG4233                        ; 'Error: incorrect ↵
    ↵ temperature!'
    call    esi                                    ; printf()
    add     esp, 4
    push    0
    call    DWORD PTR __imp__exit
$LN10@main:
$LN1@main:
    push    eax
    push    OFFSET $SG4234                        ; 'Celsius: %d'
    call    esi                                    ; printf()
    add     esp, 8
    ;
    xor     eax, eax
    pop     esi
    pop     ecx
    ret     0
$LN8@main:
_main     ENDP

```

:

- printf() ESI printf() CALL ESI..
- ADD EAX, -32 . $EAX = EAX + (-32)$ $EAX = EAX - 32$ ADD SUB.
- LEA 5:lea ecx, DWORD PTR [eax+eax*4].., $i+i*4$ $i*5$ y LEA IMUL.
SHL EAX, 2 / ADD EAX, EAX.
- (41 on page 657).
- main() 0 return 0. [ISO07, pág. 5.1.2.2.3] main() 0 return..

35.1.2 Con optimización MSVC 2012 x64

```

xor     ecx, ecx
call    QWORD PTR __imp__exit
int     3

```

INT 3.

`exit()`¹,.

35.2

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    double celsius, fahr;
    printf ("Enter temperature in Fahrenheit:\n");
    if (scanf ("%lf", &fahr)!=1)
    {
        printf ("Error while parsing your input\n");
        exit(0);
    };

    celsius = 5 * (fahr-32) / 9;

    if (celsius<-273)
    {
        printf ("Error: incorrect temperature!\n");
        exit(0);
    };
    printf ("Celsius: %lf\n", celsius);
};
```

MSVC 2010 x86 [FPU...](#)

Listing 35.2: Con optimización MSVC 2010 x86

```
$SG4038 DB      'Enter temperature in Fahrenheit:', 0aH, 00H
$SG4040 DB      '%lf', 00H
$SG4041 DB      'Error while parsing your input', 0aH, 00H
$SG4043 DB      'Error: incorrect temperature!', 0aH, 00H
$SG4044 DB      'Celsius: %lf', 0aH, 00H

__real@c0711000000000000 DQ 0c0711000000000000r    ; -273
__real@40220000000000000 DQ 040220000000000000r    ; 9
__real@40140000000000000 DQ 040140000000000000r    ; 5
__real@40400000000000000 DQ 040400000000000000r    ; 32

_fahr$ = -8                                           ; size ↵
↵ = 8
```

¹`longjmp()`

```

_main PROC
    sub     esp, 8
    push    esi
    mov     esi, DWORD PTR __imp__printf
    push    OFFSET $SG4038          ; 'Enter temperature in
    ↪ Fahrenheit:'
    call    esi                     ; printf()
    lea     eax, DWORD PTR _fahr$[esp+16]
    push    eax
    push    OFFSET $SG4040          ; '%lf'
    call    DWORD PTR __imp__scanf
    add     esp, 12                ; ↵
    ↪ 0000000cH
    cmp     eax, 1
    je      SHORT $LN2@main
    push    OFFSET $SG4041          ; 'Error while parsing
    ↪ your input'
    call    esi                     ; printf()
    add     esp, 4
    push    0
    call    DWORD PTR __imp__exit
$LN2@main:
    fld     QWORD PTR _fahr$[esp+12]
    fsub    QWORD PTR __real@4040000000000000 ; 32
    fmul    QWORD PTR __real@4014000000000000 ; 5
    fdiv    QWORD PTR __real@4022000000000000 ; 9
    fld     QWORD PTR __real@c071100000000000 ; -273
    fcomp   ST(1)
    fnstsw  ax
    test    ah, 65                ; ↵
    ↪ 00000041H
    jne     SHORT $LN1@main
    push    OFFSET $SG4043          ; 'Error: incorrect
    ↪ temperature!'
    fstp    ST(0)
    call    esi                     ; printf()
    add     esp, 4
    push    0
    call    DWORD PTR __imp__exit
$LN1@main:
    sub     esp, 8
    fstp    QWORD PTR [esp]
    push    OFFSET $SG4044          ; 'Celsius: %lf'
    call    esi
    add     esp, 12                ; ↵
    ↪ 0000000cH
    ;

```

```

        xor     eax, eax
        pop     esi
        add     esp, 8
        ret     0
$LN10@main:
_main   ENDP

```

... MSVC 2012 [SIMD](#) :

Listing 35.3: Con optimización MSVC 2010 x86

```

$SG4228 DB      'Enter temperature in Fahrenheit:', 0aH, 00H
$SG4230 DB      '%lf', 00H
$SG4231 DB      'Error while parsing your input', 0aH, 00H
$SG4233 DB      'Error: incorrect temperature!', 0aH, 00H
$SG4234 DB      'Celsius: %lf', 0aH, 00H
__real@c071100000000000 DQ 0c0711000000000000r ; -273
__real@4040000000000000 DQ 040400000000000000r ; 32
__real@4022000000000000 DQ 040220000000000000r ; 9
__real@4014000000000000 DQ 040140000000000000r ; 5

_fahr$ = -8 ; size ↗
↪ = 8
_main PROC
    sub     esp, 8
    push    esi
    mov     esi, DWORD PTR __imp__printf
    push    OFFSET $SG4228 ; 'Enter temperature in
↪ Fahrenheit:'
    call    esi ; printf()
    lea     eax, DWORD PTR _fahr$[esp+16]
    push    eax
    push    OFFSET $SG4230 ; '%lf'
    call    DWORD PTR __imp__scanf
    add     esp, 12 ; ↗
↪ 0000000cH
    cmp     eax, 1
    je      SHORT $LN2@main
    push    OFFSET $SG4231 ; 'Error while parsing
↪ your input'
    call    esi ; printf()
    add     esp, 4
    push    0
    call    DWORD PTR __imp__exit
$LN9@main:
$LN2@main:
    movsd   xmm1, QWORD PTR _fahr$[esp+12]

```

```

    subsd    xmm1, QWORD PTR __real@4040000000000000 ; 32
    movsd    xmm0, QWORD PTR __real@c071100000000000 ; -273
    mulsd    xmm1, QWORD PTR __real@4014000000000000 ; 5
    divsd    xmm1, QWORD PTR __real@4022000000000000 ; 9
    comisd    xmm0, xmm1
    jbe      SHORT $LN1@main
    push     OFFSET $SG4233                ; 'Error: incorrect ↵
    ↵ temperature!'
    call     esi                          ; printf()
    add     esp, 4
    push     0
    call     DWORD PTR __imp__exit
$LN10@main:
$LN1@main:
    sub     esp, 8
    movsd    QWORD PTR [esp], xmm1
    push     OFFSET $SG4234                ; 'Celsius: %lf'
    call     esi                          ; printf()
    add     esp, 12                      ; ↵
    ↵ 0000000cH
    ;
    xor     eax, eax
    pop     esi
    add     esp, 8
    ret     0
$LN8@main:
_main     ENDP

```

, [SIMD](#)..

-273 XMM0..

Capítulo 36

1...

:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181...

36.1 #1

21.

```
#include <stdio.h>

void fib (int a, int b, int limit)
{
    printf ("%d\n", a+b);
    if (a+b > limit)
        return;
    fib (b, a+b, limit);
};

int main()
{
    printf ("0\n1\n1\n");
    fib (1, 1, 20);
};
```

Listing 36.1: MSVC 2010 x86

_TEXT	SEGMENT
_a\$ = 8	; size = 4
_b\$ = 12	; size = 4

¹<http://go.yurichev.com/17332>


```

_limit$ = 16      ; size = 4
_fib PROC
    push        ebp
    mov         ebp, esp
    mov         eax, DWORD PTR _a$[ebp]
    add         eax, DWORD PTR _b$[ebp]
    push        eax
    push        OFFSET $SG2750 ; "%d"
    call        DWORD PTR __imp__printf
    add         esp, 8
    mov         ecx, DWORD PTR _limit$[ebp]
    push        ecx
    mov         edx, DWORD PTR _a$[ebp]
    add         edx, DWORD PTR _b$[ebp]
    push        edx
    mov         eax, DWORD PTR _b$[ebp]
    push        eax
    call        _fib
    add         esp, 12
    pop         ebp
    ret         0
_fib ENDP

_main PROC
    push        ebp
    mov         ebp, esp
    push        OFFSET $SG2753 ; "0\n1\n1\n"
    call        DWORD PTR __imp__printf
    add         esp, 4
    push        20
    push        1
    push        1
    call        _fib
    add         esp, 12
    xor         eax, eax
    pop         ebp
    ret         0
_main ENDP

```

•

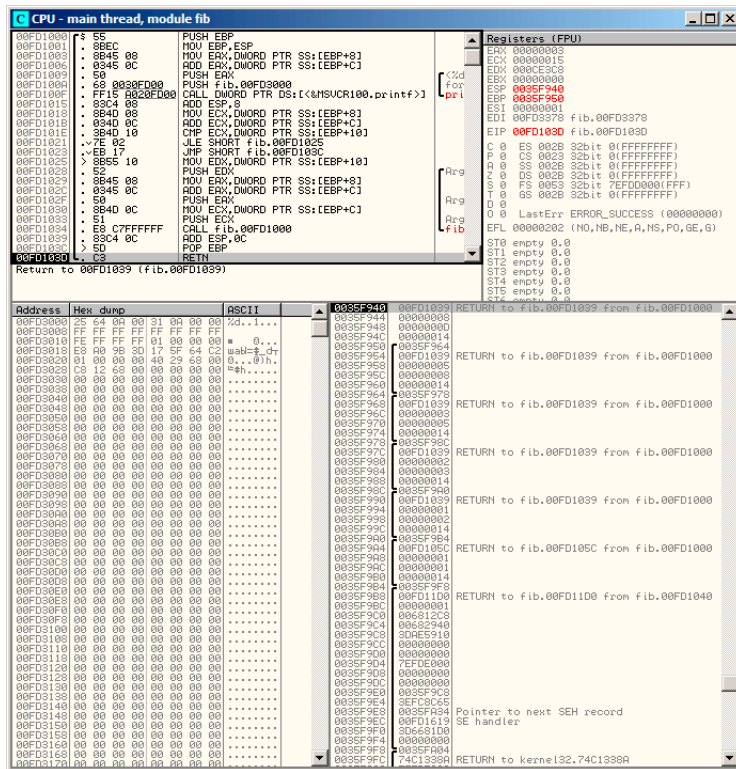


Figura 36.1: OllyDbg:

2:

```

0035F940  00FD1039 RETURN to fib.00FD1039 from fib.00FD1000
0035F944  00000008 : a
0035F948  0000000D : b
0035F94C  00000014 : limit
0035F950  /0035F964
0035F954  |00FD1039 RETURN to fib.00FD1039 from fib.00FD1000
0035F958  |00000005 : a
0035F95C  |00000008 : b
0035F960  |00000014 : limit
0035F964  ]0035F978
0035F968  |00FD1039 RETURN to fib.00FD1039 from fib.00FD1000
0035F96C  |00000003 : a
0035F970  |00000005 : b
0035F974  |00000014 : limit
0035F978  ]0035F98C
0035F97C  |00FD1039 RETURN to fib.00FD1039 from fib.00FD1000
0035F980  |00000002 : a
0035F984  |00000003 : b
0035F988  |00000014 : limit
0035F98C  ]0035F9A0
0035F990  |00FD1039 RETURN to fib.00FD1039 from fib.00FD1000
0035F994  |00000001 : a
0035F998  |00000002 : b
0035F99C  |00000014 : limit
0035F9A0  ]0035F9B4
0035F9A4  |00FD105C RETURN to fib.00FD105C from fib.00FD1000
0035F9A8  |00000001 : a          \
0035F9AC  |00000001 : b          | f1()
0035F9B0  |00000014 : limit       /
0035F9B4  ]0035F9F8
0035F9B8  |00FD11D0 RETURN to fib.00FD11D0 from fib.00FD1040
0035F9BC  |00000001 main() : argc  \
0035F9C0  |006812C8 main() : argv | main()
0035F9C4  |00682940 main() : envp /

```

3, . limit (0x14 o 20), a y b . . OllyDbg . . .

main().argc 1 ().

0xC00000FD (.)

2

3

36.2 #2

:

```
#include <stdio.h>

void fib (int a, int b, int limit)
{
    int next=a+b;
    printf ("%d\n", next);
    if (next > limit)
        return;
    fib (b, next, limit);
};

int main()
{
    printf ("0\n1\n1\n");
    fib (1, 1, 20);
};
```

:

Listing 36.2: MSVC 2010 x86

```
_next$ = -4      ; size = 4
_a$ = 8         ; size = 4
_b$ = 12        ; size = 4
_limit$ = 16    ; size = 4
_fib PROC
    push        ebp
    mov         ebp, esp
    push        ecx
    mov         eax, DWORD PTR _a$[ebp]
    add         eax, DWORD PTR _b$[ebp]
    mov         DWORD PTR _next$[ebp], eax
    mov         ecx, DWORD PTR _next$[ebp]
    push        ecx
    push        OFFSET $SG2751 ; '%d'
    call        DWORD PTR __imp__printf
    add         esp, 8
    mov         edx, DWORD PTR _next$[ebp]
    cmp         edx, DWORD PTR _limit$[ebp]
    jle         SHORT $LN1@fib
    jmp         SHORT $LN2@fib
$LN1@fib:
    mov         eax, DWORD PTR _limit$[ebp]
    push        eax
```

```

        mov     ecx, DWORD PTR _next$[ebp]
        push    ecx
        mov     edx, DWORD PTR _b$[ebp]
        push    edx
        call    _fib
        add     esp, 12
$LN2@fib:
        mov     esp, ebp
        pop     ebp
        ret     0
_fib     ENDP

_main   PROC
        push    ebp
        mov     ebp, esp
        push    OFFSET $SG2753 ; "0\n1\n1\n"
        call    DWORD PTR __imp__printf
        add     esp, 4
        push    20
        push    1
        push    1
        call    _fib
        add     esp, 12
        xor     eax, eax
        pop     ebp
        ret     0
_main   ENDP

```

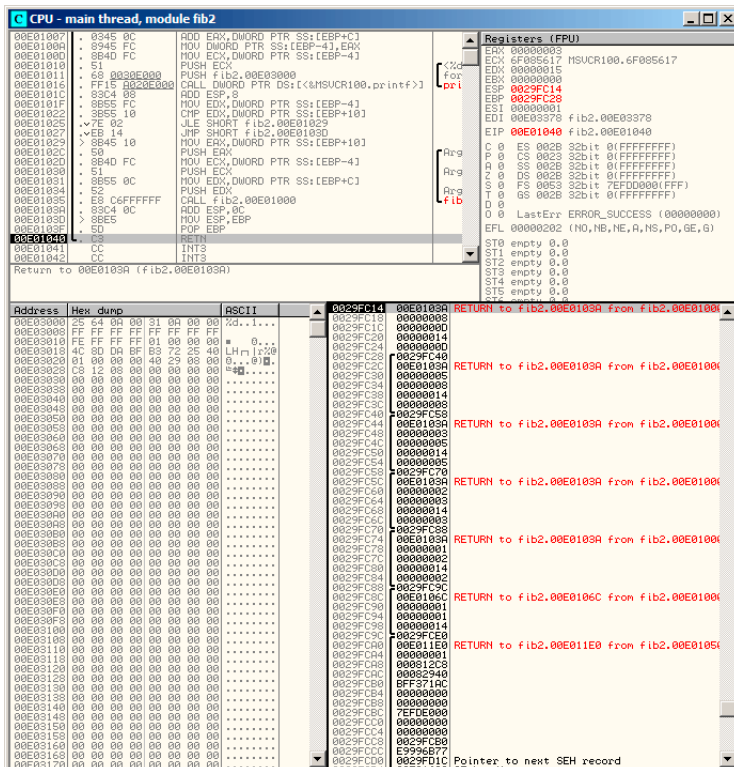


Figura 36.2: OllyDbg:

:

```

0029FC14 00E0103A RETURN to fib2.00E0103A from fib2.00E01000
0029FC18 00000008 : a
0029FC1C 0000000D : b
0029FC20 00000014 : limit
0029FC24 0000000D
0029FC28 /0029FC40
0029FC2C |00E0103A RETURN to fib2.00E0103A from fib2.00E01000
0029FC30 |00000005 : a
0029FC34 |00000008 : b
0029FC38 |00000014 : limit
0029FC3C |00000008
0029FC40 J0029FC58
0029FC44 |00E0103A RETURN to fib2.00E0103A from fib2.00E01000
0029FC48 |00000003 : a
0029FC4C |00000005 : b
0029FC50 |00000014 : limit
0029FC54 |00000005
0029FC58 J0029FC70
0029FC5C |00E0103A RETURN to fib2.00E0103A from fib2.00E01000
0029FC60 |00000002 : a
0029FC64 |00000003 : b
0029FC68 |00000014 : limit
0029FC6C |00000003
0029FC70 J0029FC88
0029FC74 |00E0103A RETURN to fib2.00E0103A from fib2.00E01000
0029FC78 |00000001 : a \
0029FC7C |00000002 : b | prepared in f1() for next↵
↵ f1()
0029FC80 |00000014 : limit /
0029FC84 |00000002
0029FC88 J0029FC9C
0029FC8C |00E0106C RETURN to fib2.00E0106C from fib2.00E01000
0029FC90 |00000001 : a \
0029FC94 |00000001 : b | prepared in main() for f1↵
↵ ()
0029FC98 |00000014 : limit /
0029FC9C J0029FCE0
0029FCA0 |00E011E0 RETURN to fib2.00E011E0 from fib2.00E01050
0029FCA4 |00000001 main() : argc \
0029FCA8 |000812C8 main() : argv | main()
0029FCAC |00082940 main() : envp /

```

.

36.3

..

Capítulo 37

```

/* By Bob Jenkins, (c) 2006, Public Domain */

#include <stdio.h>
#include <stddef.h>
#include <string.h>

typedef unsigned long ub4;
typedef unsigned char ub1;

static const ub4 crctab[256] = {
    0x00000000, 0x77073096, 0xee0e612c, 0x990951ba, 0x076dc419, 0↵
        ↵ x706af48f,
    0xe963a535, 0x9e6495a3, 0x0edb8832, 0x79dcb8a4, 0xe0d5e91e, 0↵
        ↵ x97d2d988,
    0x09b64c2b, 0x7eb17cbd, 0xe7b82d07, 0x90bf1d91, 0x1db71064, 0↵
        ↵ x6ab020f2,
    0xf3b97148, 0x84be41de, 0x1adad47d, 0x6ddde4eb, 0xf4d4b551, 0↵
        ↵ x83d385c7,
    0x136c9856, 0x646ba8c0, 0xfd62f97a, 0x8a65c9ec, 0x14015c4f, 0↵
        ↵ x63066cd9,
    0xfa0f3d63, 0x8d080df5, 0x3b6e20c8, 0x4c69105e, 0xd56041e4, 0↵
        ↵ xa2677172,
    0x3c03e4d1, 0x4b04d447, 0xd20d85fd, 0xa50ab56b, 0x35b5a8fa, 0↵
        ↵ x42b2986c,
    0xdbbbc9d6, 0xacbcf940, 0x32d86ce3, 0x45df5c75, 0xdcd60dcf, 0↵
        ↵ xabd13d59,
    0x26d930ac, 0x51de003a, 0xc8d75180, 0xbf0d6116, 0x21b4f4b5, 0↵
        ↵ x56b3c423,
    0xcfb9a959, 0xb8bda50f, 0x2802b89e, 0x5f058808, 0xc60cd9b2, 0↵
        ↵ xb10be924,
    0x2f6f7c87, 0x58684c11, 0xc1611dab, 0xb6662d3d, 0x76dc4190, 0↵
        ↵ x01db7106,

```

```

0x98d220bc, 0xefd5102a, 0x71b18589, 0x06b6b51f, 0x9fbfe4a5, 0x
  ↪ xe8b8d433,
0x7807c9a2, 0x0f00f934, 0x9609a88e, 0xe10e9818, 0x7f6a0dbb, 0x
  ↪ x086d3d2d,
0x91646c97, 0xe6635c01, 0x6b6b51f4, 0x1c6c6162, 0x856530d8, 0x
  ↪ xf262004e,
0x6c0695ed, 0x1b01a57b, 0x8208f4c1, 0xf50fc457, 0x65b0d9c6, 0x
  ↪ x12b7e950,
0x8bb8eb8ea, 0xfcb9887c, 0x62dd1ddf, 0x15da2d49, 0x8cd37cf3, 0x
  ↪ xfbdd44c65,
0x4db26158, 0x3ab551ce, 0xa3bc0074, 0xd4bb30e2, 0x4adfa541, 0x
  ↪ x3dd895d7,
0xa4d1c46d, 0xd3d6f4fb, 0x4369e96a, 0x346ed9fc, 0xad678846, 0x
  ↪ xda60b8d0,
0x44042d73, 0x33031de5, 0xaa0a4c5f, 0xdd0d7cc9, 0x5005713c, 0x
  ↪ x270241aa,
0xbe0b1010, 0xc90c2086, 0x5768b525, 0x206f85b3, 0xb966d409, 0x
  ↪ xce61e49f,
0x5edef90e, 0x29d9c998, 0xb0d09822, 0xc7d7a8b4, 0x59b33d17, 0x
  ↪ x2eb40d81,
0xb7bd5c3b, 0xc0ba6cad, 0xedb88320, 0x9abfb3b6, 0x03b6e20c, 0x
  ↪ x74b1d29a,
0xead54739, 0x9dd277af, 0x04db2615, 0x73dc1683, 0xe3630b12, 0x
  ↪ x94643b84,
0x0d6d6a3e, 0x7a6a5aa8, 0xe40ecf0b, 0x9309ff9d, 0x0a00ae27, 0x
  ↪ x7d079eb1,
0xf00f9344, 0x8708a3d2, 0x1e01f268, 0x6906c2fe, 0xf762575d, 0x
  ↪ x806567cb,
0x196c3671, 0x6e6b06e7, 0xfed41b76, 0x89d32be0, 0x10da7a5a, 0x
  ↪ x67dd4acc,
0xf9b9df6f, 0x8ebee9f9, 0x17b7be43, 0x60b08ed5, 0xd6d6a3e8, 0x
  ↪ xa1d1937e,
0x38d8c2c4, 0x4fdff252, 0xd1bb67f1, 0xa6bc5767, 0x3fb506dd, 0x
  ↪ x48b2364b,
0xd80d2bda, 0xaf0a1b4c, 0x36034af6, 0x41047a60, 0xdf60efc3, 0x
  ↪ xa867df55,
0x316e8eef, 0x4669be79, 0xcb61b38c, 0xbc66831a, 0x256fd2a0, 0x
  ↪ x5268e236,
0xcc0c7795, 0xbb0b4703, 0x220216b9, 0x5505262f, 0xc5ba3bbe, 0x
  ↪ xb2bd0b28,
0x2bb45a92, 0x5cb36a04, 0xc2d7ffa7, 0xb5d0cf31, 0x2cd99e8b, 0x
  ↪ x5bdeae1d,
0x9b64c2b0, 0xec63f226, 0x756aa39c, 0x026d930a, 0x9c0906a9, 0x
  ↪ xeb0e363f,
0x72076785, 0x05005713, 0x95bf4a82, 0xe2b87a14, 0x7bb12bae, 0x
  ↪ x0cb61b38,

```

```

0x92d28e9b, 0xe5d5be0d, 0x7cdcefb7, 0x0bdbdf21, 0x86d3d2d4, 0x
↳ xf1d4e242,
0x68ddb3f8, 0x1fda836e, 0x81be16cd, 0xf6b9265b, 0x6fb077e1, 0x
↳ x18b74777,
0x88085ae6, 0xff0f6a70, 0x66063bca, 0x11010b5c, 0x8f659eff, 0x
↳ xf862ae69,
0x616bffd3, 0x166ccf45, 0xa00ae278, 0xd70dd2ee, 0x4e048354, 0x
↳ x3903b3c2,
0xa7672661, 0xd06016f7, 0x4969474d, 0x3e6e77db, 0xaed16a4a, 0x
↳ xd9d65adc,
0x40df0b66, 0x37d83bf0, 0xa9bcae53, 0xdebb9ec5, 0x47b2cf7f, 0x
↳ x30b5ffe9,
0xbdbdf21c, 0xcabac28a, 0x53b39330, 0x24b4a3a6, 0xbad03605, 0x
↳ xcdd70693,
0x54de5729, 0x23d967bf, 0xb3667a2e, 0xc4614ab8, 0x5d681b02, 0x
↳ x2a6f2b94,
0xb40bbe37, 0xc30c8ea1, 0x5a05df1b, 0x2d02ef8d,
};

/* how to derive the values in crctab[] from polynomial 0x
↳ xedb88320 */
void build_table()
{
    ub4 i, j;
    for (i=0; i<256; ++i) {
        j = i;
        j = (j>>1) ^ ((j&1) ? 0xedb88320 : 0);
        j = (j>>1) ^ ((j&1) ? 0xedb88320 : 0);
        j = (j>>1) ^ ((j&1) ? 0xedb88320 : 0);
        j = (j>>1) ^ ((j&1) ? 0xedb88320 : 0);
        j = (j>>1) ^ ((j&1) ? 0xedb88320 : 0);
        j = (j>>1) ^ ((j&1) ? 0xedb88320 : 0);
        j = (j>>1) ^ ((j&1) ? 0xedb88320 : 0);
        j = (j>>1) ^ ((j&1) ? 0xedb88320 : 0);
        printf("0x%.8lx, ", j);
        if (i%6 == 5) printf("\n");
    }
}

/* the hash function */
ub4 crc(const void *key, ub4 len, ub4 hash)
{
    ub4 i;
    const ub1 *k = key;
    for (hash=len, i=0; i<len; ++i)
        hash = (hash >> 8) ^ crctab[(hash & 0xff) ^ k[i]];
}

```

```

    return hash;
}

/* To use, try "gcc -O crc.c -o crc; crc < crc.c" */
int main()
{
    char s[1000];
    while (gets(s)) printf("%.8lx\n", crc(s, strlen(s), 0));
    return 0;
}

```

```

_key$ = 8                ; size = 4
_len$ = 12               ; size = 4
_hash$ = 16              ; size = 4
_crc PROC
    mov     edx, DWORD PTR _len$[esp-4]
    xor     ecx, ecx ;
    mov     eax, edx
    test    edx, edx
    jbe     SHORT $LN1@crc
    push    ebx
    push    esi
    mov     esi, DWORD PTR _key$[esp+4] ; ESI = key
    push    edi
$LL3@crc:
;

    movzx   edi, BYTE PTR [ecx+esi]
    mov     ebx, eax ; EBX = (hash = len)
    and     ebx, 255 ; EBX = hash & 0xff

; XOR EDI, EBX (EDI=EDI^EBX) -
;
;
;

    xor     edi, ebx

; EAX=EAX>>8;
    shr     eax, 8

; EAX=EAX^crctab[EDI*4] -
    xor     eax, DWORD PTR _crctab[edi*4]
    inc     ecx                ; i++
    cmp     ecx, edx           ; i<len ?

```

```

    jb     SHORT $LL3@crc ;
    pop    edi
    pop    esi
    pop    ebx
$LN1@crc:
    ret    0
_crc     ENDP

```

```

crc                public crc
proc near

key                = dword ptr 8
hash               = dword ptr 0Ch

    push    ebp
    xor     edx, edx
    mov     ebp, esp
    push    esi
    mov     esi, [ebp+key]
    push    ebx
    mov     ebx, [ebp+hash]
    test    ebx, ebx
    mov     eax, ebx
    jz      short loc_80484D3
    nop
    lea     esi, [esi+0] ;

loc_80484B8:
    mov     ecx, eax ;
    xor     al, [esi+edx] ; AL=*(key+i)
    add     edx, 1 ; i++
    shr     ecx, 8 ; ECX=hash>>8
    movzx   eax, al ; EAX=*(key+i)
    mov     eax, dword ptr ds:crctab[eax*4] ; EAX=crctab[EAX]
    xor     eax, ecx ; hash=EAX^ECX
    cmp     ebx, edx
    ja      short loc_80484B8

loc_80484D3:
    pop     ebx
    pop     esi
    pop     ebp
    retn
crc        endp
\

```

Capítulo 38

/30	4	2	255.255.255.252	ffffffffc	
/29	8	6	255.255.255.248	fffffff8	
/28	16	14	255.255.255.240	fffffff0	
/27	32	30	255.255.255.224	ffffffe0	
/26	64	62	255.255.255.192	ffffffc0	
/24	256	254	255.255.255.0	fffff00	
/23	512	510	255.255.254.0	fffffe00	
/22	1024	1022	255.255.252.0	fffffc00	
/21	2048	2046	255.255.248.0	fffff800	
/20	4096	4094	255.255.240.0	fffff000	
/19	8192	8190	255.255.224.0	ffffe000	
/18	16384	16382	255.255.192.0	ffffc000	
/17	32768	32766	255.255.128.0	ffff8000	
/16	65536	65534	255.255.0.0	ffff0000	
/8	16777216	16777214	255.0.0.0	ff000000	

```
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

uint32_t form_IP (uint8_t ip1, uint8_t ip2, uint8_t ip3, ↵
    ↵ uint8_t ip4)
{
    return (ip1<<24) | (ip2<<16) | (ip3<<8) | ip4;
};

void print_as_IP (uint32_t a)
{
    printf ("%d.%d.%d.%d\n",
        (a>>24)&0xFF,
        (a>>16)&0xFF,
        (a>>8)&0xFF,
```

```

        (a)&0xFF);
};

// bit=31..0
uint32_t set_bit (uint32_t input, int bit)
{
    return input=input|(1<<bit);
};

uint32_t form_netmask (uint8_t netmask_bits)
{
    uint32_t netmask=0;
    uint8_t i;

    for (i=0; i<netmask_bits; i++)
        netmask=set_bit(netmask, 31-i);

    return netmask;
};

void calc_network_address (uint8_t ip1, uint8_t ip2, uint8_t ↵
    ↵ ip3, uint8_t ip4, uint8_t netmask_bits)
{
    uint32_t netmask=form_netmask(netmask_bits);
    uint32_t ip=form_IP(ip1, ip2, ip3, ip4);
    uint32_t netw_adr;

    printf ("netmask=");
    print_as_IP (netmask);

    netw_adr=ip&netmask;

    printf ("network address=");
    print_as_IP (netw_adr);
};

int main()
{
    calc_network_address (10, 1, 2, 4, 24);    // 10.1.2.4, ↵
    ↵ /24
    calc_network_address (10, 1, 2, 4, 8);     // 10.1.2.4, ↵
    ↵ /8
    calc_network_address (10, 1, 2, 4, 25);    // 10.1.2.4, ↵
    ↵ /25
    calc_network_address (10, 1, 2, 64, 26);   // 10.1.2.4, ↵
    ↵ /26
};

```

38.1 calc_network_address()

calc_network_address() :

Listing 38.1: Con optimización MSVC 2012 /Ob0

```

1  _ip1$ = 8           ; size = 1
2  _ip2$ = 12          ; size = 1
3  _ip3$ = 16          ; size = 1
4  _ip4$ = 20          ; size = 1
5  _netmask_bits$ = 24 ; size = 1
6  _calc_network_address PROC
7      push     edi
8      push     DWORD PTR _netmask_bits$[esp]
9      call     _form_netmask
10     push     OFFSET $SG3045 ; 'netmask='
11     mov      edi, eax
12     call     DWORD PTR __imp__printf
13     push     edi
14     call     _print_as_IP
15     push     OFFSET $SG3046 ; 'network address='
16     call     DWORD PTR __imp__printf
17     push     DWORD PTR _ip4$[esp+16]
18     push     DWORD PTR _ip3$[esp+20]
19     push     DWORD PTR _ip2$[esp+24]
20     push     DWORD PTR _ip1$[esp+28]
21     call     _form_IP
22     and      eax, edi          ; network address = host &
    ↵ address & netmask
23     push     eax
24     call     _print_as_IP
25     add      esp, 36
26     pop      edi
27     ret      0
28 _calc_network_address ENDP

```

38.2 form_IP()

form_IP() .

:

-
-
- .

-
-

Listing 38.2: Sin optimización MSVC 2012

```

; ip1 "dd", ip2 "cc", ip3 "bb", ip4 "aa".
_ip1$ = 8      ; size = 1
_ip2$ = 12     ; size = 1
_ip3$ = 16     ; size = 1
_ip4$ = 20     ; size = 1
_form_IP PROC
    push     ebp
    mov      ebp, esp
    movzx    eax, BYTE PTR _ip1$[ebp]
    ; EAX=000000dd
    shl      eax, 24
    ; EAX=dd000000
    movzx    ecx, BYTE PTR _ip2$[ebp]
    ; ECX=000000cc
    shl      ecx, 16
    ; ECX=00cc0000
    or       eax, ecx
    ; EAX=ddcc0000
    movzx    edx, BYTE PTR _ip3$[ebp]
    ; EDX=000000bb
    shl      edx, 8
    ; EDX=0000bb00
    or       eax, edx
    ; EAX=ddccbb00
    movzx    ecx, BYTE PTR _ip4$[ebp]
    ; ECX=000000aa
    or       eax, ecx
    ; EAX=ddccbbaa
    pop      ebp
    ret      0
_form_IP ENDP

```

Con optimización MSVC 2012 :

Listing 38.3: Con optimización MSVC 2012 /Ob0

```

; ip1 "dd", ip2 "cc", ip3 "bb", ip4 "aa".
_ip1$ = 8      ; size = 1
_ip2$ = 12     ; size = 1
_ip3$ = 16     ; size = 1
_ip4$ = 20     ; size = 1

```

```

_form_IP PROC
    movzx    eax, BYTE PTR _ip1$[esp-4]
    ; EAX=000000dd
    movzx    ecx, BYTE PTR _ip2$[esp-4]
    ; ECX=000000cc
    shl      eax, 8
    ; EAX=0000dd00
    or       eax, ecx
    ; EAX=0000ddcc
    movzx    ecx, BYTE PTR _ip3$[esp-4]
    ; ECX=000000bb
    shl      eax, 8
    ; EAX=00ddcc00
    or       eax, ecx
    ; EAX=00ddccbb
    movzx    ecx, BYTE PTR _ip4$[esp-4]
    ; ECX=000000aa
    shl      eax, 8
    ; EAX=ddccbb00
    or       eax, ecx
    ; EAX=ddccbbaa
    ret      0
_form_IP ENDP

```

Repetir 4 veces, para cada byte de entrada.

!

38.3 print_as_IP()

print_as_IP()

Listing 38.4: Sin optimización MSVC 2012

```

_a$ = 8                                ; size = 4
_print_as_IP PROC
    push     ebp
    mov      ebp, esp
    mov      eax, DWORD PTR _a$[ebp]
    ; EAX=ddccbbaa
    and      eax, 255
    ; EAX=000000aa
    push     eax
    mov      ecx, DWORD PTR _a$[ebp]
    ; ECX=ddccbbaa

```

```

    shr     ecx, 8
    ; ECX=00ddccbb
    and     ecx, 255
    ; ECX=000000bb
    push    ecx
    mov     edx, DWORD PTR _a$[ebp]
    ; EDX=ddccbbaa
    shr     edx, 16
    ; EDX=0000ddcc
    and     edx, 255
    ; EDX=000000cc
    push    edx
    mov     eax, DWORD PTR _a$[ebp]
    ; EAX=ddccbbaa
    shr     eax, 24
    ; EAX=000000dd
    and     eax, 255 ;
    ; EAX=000000dd
    push    eax
    push    OFFSET $SG2973 ; '%d.%d.%d.%d'
    call    DWORD PTR __imp__printf
    add     esp, 20
    pop     ebp
    ret     0
_print_as_IP ENDP

```

Con optimización MSVC 2012

Listing 38.5: Con optimización MSVC 2012 /Ob0

```

_a$ = 8           ; size = 4
_print_as_IP PROC
    mov     ecx, DWORD PTR _a$[esp-4]
    ; ECX=ddccbbaa
    movzx   eax, cl
    ; EAX=000000aa
    push    eax
    mov     eax, ecx
    ; EAX=ddccbbaa
    shr     eax, 8
    ; EAX=00ddccbb
    and     eax, 255
    ; EAX=000000bb
    push    eax
    mov     eax, ecx
    ; EAX=ddccbbaa
    shr     eax, 16
    ; EAX=0000ddcc

```

```

    and     eax, 255
    ; EAX=000000cc
    push    eax
    ; ECX=ddccbbaa
    shr     ecx, 24
    ; ECX=000000dd
    push    ecx
    push    OFFSET $SG3020 ; '%d.%d.%d.%d'
    call    DWORD PTR __imp__printf
    add     esp, 20
    ret     0
_print_as_IP ENDP

```

38.4 form_netmask() y set_bit()

form_netmask(). set_bit().

Listing 38.6: Con optimización MSVC 2012 /Ob0

```

_input$ = 8                ; size = 4
_bit$ = 12                 ; size = 4
_set_bit PROC
    mov     ecx, DWORD PTR _bit$[esp-4]
    mov     eax, 1
    shl     eax, cl
    or      eax, DWORD PTR _input$[esp-4]
    ret     0
_set_bit ENDP

_netmask_bits$ = 8         ; size = 1
_form_netmask PROC
    push    ebx
    push    esi
    movzx   esi, BYTE PTR _netmask_bits$[esp+4]
    xor     ecx, ecx
    xor     bl, bl
    test    esi, esi
    jle     SHORT $LN9@form_netma
    xor     edx, edx
$LL3@form_netma:
    mov     eax, 31
    sub     eax, edx
    push    eax
    push    ecx
    call    _set_bit
    inc     bl

```

```

        movzx    edx, bl
        add     esp, 8
        mov     ecx, eax
        cmp     edx, esi
        jl      SHORT $LL3@form_netma
$LN9@form_netma:
        pop     esi
        mov     eax, ecx
        pop     ebx
        ret     0
_form_netmask ENDP

```

set_bit().form_netmask()

38.5

!:

```

netmask=255.255.255.0
network address=10.1.2.0
netmask=255.0.0.0
network address=10.0.0.0
netmask=255.255.255.128
network address=10.1.2.0
netmask=255.255.255.192
network address=10.1.2.64

```

Capítulo 39

:

```
#include <stdio.h>

void f(int *a1, int *a2, size_t cnt)
{
    size_t i;

    //
    for (i=0; i<cnt; i++)
        a1[i*3]=a2[i*7];
};
```

?

39.1

Listing 39.1: Con optimización MSVC 2013 x64

```
f      PROC
; RDX=a1
; RCX=a2
; R8=cnt
        test    r8, r8          ; cnt==0?
        je      SHORT $LN1@f
        npad    11
$LL3@f:
        mov     eax, DWORD PTR [rdx]
        lea     rcx, QWORD PTR [rcx+12]
        lea     rdx, QWORD PTR [rdx+28]
```

```

        mov     DWORD PTR [rcx-12], eax
        dec     r8
        jne     SHORT $LL3@f
$LN1@f:
        ret     0
f       ENDP

```

C/C++:

```

#include <stdio.h>

void f(int *a1, int *a2, size_t cnt)
{
    size_t i;
    size_t idx1=0; idx2=0;

    //
    for (i=0; i<cnt; i++)
    {
        a1[idx1]=a2[idx2];
        idx1+=3;
        idx2+=7;
    };
};

```

39.2

Listing 39.2: Con optimización GCC 4.9 x64

```

; RDI=a1
; RSI=a2
; RDX=cnt
f:
    test    rdx, rdx ; cnt==0?
    je     .L1
;
    lea     rax, [0+rdx*4]
; RAX=RDX*4=cnt*4
    sal     rdx, 5
; RDX=RDX<<5=cnt*32
    sub     rdx, rax
; RDX=RDX-RAX=cnt*32-cnt*4=cnt*28
    add     rdx, rsi
; RDX=RDX+RSI=a2+cnt*28

```

```

.L3:
    mov     eax, DWORD PTR [rsi]
    add     rsi, 28
    add     rdi, 12
    mov     DWORD PTR [rdi-12], eax
    cmp     rsi, rdx
    jne     .L3
.L1:
    rep ret

```

[16.1.3 on page 287.](#)

```

#include <stdio.h>

void f(int *a1, int *a2, size_t cnt)
{
    size_t i;
    size_t idx1=0; idx2=0;
    size_t last_idx2=cnt*7;

    //
    for (;;)
    {
        a1[idx1]=a2[idx2];
        idx1+=3;
        idx2+=7;
        if (idx2==last_idx2)
            break;
    };
};

```

GCC (Linaro) 4.9 para ARM64 :

Listing 39.3: Con optimización GCC (Linaro) 4.9 ARM64

```

; X0=a1
; X1=a2
; X2=cnt
f:
    cbz     x2, .L1                ; cnt==0?
;
    add     x2, x2, x2, lsl 1
; X2=X2+X2<<1=X2+X2*2=X2*3
    mov     x3, 0
    lsl     x2, x2, 2
; X2=X2<<2=X2*4=X2*3*4=X2*12

```



```

.L3:
    ldr    w4, [x1],28      ;
    str    w4, [x0,x3]      ; X0+X3=a1+X3
    add    x3, x3, 12       ; X3
    cmp    x3, x2           ; ?
    bne    .L3
.L1:
    ret

```

GCC 4.4.5 para MIPS :

Listing 39.4: Con optimización GCC 4.4.5 para MIPS (IDA)

```

; $a0=a1
; $a1=a2
; $a2=cnt
f:
; :
; :                beqz    $a2, locret_24
; :
; :                move    $v0, $zero ; branch delay slot, NOP

loc_8:
; $a1
; (i):            lw      $a3, 0($a1)
; :                addiu   $v0, 1
; :
; :                sltu    $v1, $v0, $a2
; $a0:
; :                sw      $a3, 0($a0)
; 0x1C (28) \ $a1 :
; :                addiu   $a1, 0x1C
; i<cnt:
; :                bnez    $v1, loc_8
; 0xC (12) \ $a0 :
; :                addiu   $a0, 0xC ; branch delay slot

locret_24:
; :                jr      $ra
; :                or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP

```

39.3 Intel C++ 2011

:

Listing 39.5: Con optimización Intel C++ 2011 x64

```

f      PROC
; parameter 1: rcx = a1
; parameter 2: rdx = a2
; parameter 3: r8 = cnt
.B1.1::                                ; Preds .B1.0
    test    r8, r8                      ↗
    ↪ ;8.14
    jbe     exit                        ↗ ; Prob 50%
    ↪ ;8.14
                                ; LOE rdx rcx rbx rbp rsi rdi ↗
    ↪ r8 r12 r13 r14 r15 xmm6 xmm7 xmm8 xmm9 xmm10 xmm11 xmm12 ↗
    ↪ xmm13 xmm14 xmm15
.B1.2::                                ; Preds .B1.1
    cmp     r8, 6                      ↗
    ↪ ;8.2
    jbe     just_copy                  ↗ ; Prob 50%
    ↪ ;8.2
                                ; LOE rdx rcx rbx rbp rsi rdi ↗
    ↪ r8 r12 r13 r14 r15 xmm6 xmm7 xmm8 xmm9 xmm10 xmm11 xmm12 ↗
    ↪ xmm13 xmm14 xmm15
.B1.3::                                ; Preds .B1.2
    cmp     rcx, rdx                  ↗
    ↪ ;9.11
    jbe     .B1.5                      ↗ ; Prob 50%
    ↪ ;9.11
                                ; LOE rdx rcx rbx rbp rsi rdi ↗
    ↪ r8 r12 r13 r14 r15 xmm6 xmm7 xmm8 xmm9 xmm10 xmm11 xmm12 ↗
    ↪ xmm13 xmm14 xmm15
.B1.4::                                ; Preds .B1.3
    mov     r10, r8                  ↗
    ↪ ;9.11
    mov     r9, rcx                  ↗
    ↪ ;9.11
    shl     r10, 5                   ↗
    ↪ ;9.11
    lea     rax, QWORD PTR [r8*4]    ↗
    ↪ ;9.11
    sub     r9, rdx                  ↗
    ↪ ;9.11
    sub     r10, rax                 ↗
    ↪ ;9.11
    cmp     r9, r10                  ↗
    ↪ ;9.11
    jge     just_copy2                ↗ ; Prob 50%
    ↪ ;9.11
                                ; LOE rdx rcx rbx rbp rsi rdi ↗

```

```

    ↪ r8 r12 r13 r14 r15 xmm6 xmm7 xmm8 xmm9 xmm10 xmm11 xmm12 ↪
    ↪ xmm13 xmm14 xmm15
.B1.5::                                ; Preds .B1.3 .B1.4
    cmp        rdx, rcx                ↪
    ↪ ;9.11
    jbe        just_copy              ↪
    ↪ ;9.11
                                   ; LOE rdx rcx rbx rbp rsi rdi ↪
    ↪ r8 r12 r13 r14 r15 xmm6 xmm7 xmm8 xmm9 xmm10 xmm11 xmm12 ↪
    ↪ xmm13 xmm14 xmm15
.B1.6::                                ; Preds .B1.5
    mov        r9, rdx                ↪
    ↪ ;9.11
    lea        rax, QWORD PTR [r8*8]  ↪
    ↪ ;9.11
    sub        r9, rcx                ↪
    ↪ ;9.11
    lea        r10, QWORD PTR [rax+r8*4] ↪
    ↪ ;9.11
    cmp        r9, r10                ↪
    ↪ ;9.11
    jl         just_copy              ↪
    ↪ ;9.11
                                   ; LOE rdx rcx rbx rbp rsi rdi ↪
    ↪ r8 r12 r13 r14 r15 xmm6 xmm7 xmm8 xmm9 xmm10 xmm11 xmm12 ↪
    ↪ xmm13 xmm14 xmm15
just_copy2::                            ; Preds .B1.4 .B1.6
; R8 = cnt
; RDX = a2
; RCX = a1
    xor        r10d, r10d            ↪
    ↪ ;8.2
    xor        r9d, r9d              ↪
    ↪ ;
    xor        eax, eax              ↪
    ↪ ;
                                   ; LOE rax rdx rcx rbx rbp rsi ↪
    ↪ rdi r8 r9 r10 r12 r13 r14 r15 xmm6 xmm7 xmm8 xmm9 xmm10 ↪
    ↪ xmm11 xmm12 xmm13 xmm14 xmm15
.B1.8::                                ; Preds .B1.8 just_copy2
    mov        r11d, DWORD PTR [rax+rdx] ↪
    ↪ ;3.6
    inc        r10                    ↪
    ↪ ;8.2
    mov        DWORD PTR [r9+rcx], r11d ↪
    ↪ ;3.6
    add        r9, 12                ↪

```

```

↳ ;8.2
    add        rax, 28
↳ ;8.2
    cmp        r10, r8
↳ ;8.2
    jb         .B1.8          ; Prob 82%
↳ ;8.2
    jmp        exit          ; Prob 100%
↳ ;8.2
                                ; LOE rax rdx rcx rbx rbp rsi
↳ rdi r8 r9 r10 r12 r13 r14 r15 xmm6 xmm7 xmm8 xmm9 xmm10
↳ xmm11 xmm12 xmm13 xmm14 xmm15
just_copy::
                                ; Preds .B1.2 .B1.5 .B1.6
; R8 = cnt
; RDX = a2
; RCX = a1
    xor        r10d, r10d
↳ ;8.2
    xor        r9d, r9d
↳ ;
    xor        eax, eax
↳ ;
                                ; LOE rax rdx rcx rbx rbp rsi
↳ rdi r8 r9 r10 r12 r13 r14 r15 xmm6 xmm7 xmm8 xmm9 xmm10
↳ xmm11 xmm12 xmm13 xmm14 xmm15
.B1.11::
                                ; Preds .B1.11 just_copy
    mov        r11d, DWORD PTR [rax+rdx]
↳ ;3.6
    inc        r10
↳ ;8.2
    mov        DWORD PTR [r9+rcx], r11d
↳ ;3.6
    add        r9, 12
↳ ;8.2
    add        rax, 28
↳ ;8.2
    cmp        r10, r8
↳ ;8.2
    jb         .B1.11          ; Prob 82%
↳ ;8.2
                                ; LOE rax rdx rcx rbx rbp rsi
↳ rdi r8 r9 r10 r12 r13 r14 r15 xmm6 xmm7 xmm8 xmm9 xmm10
↳ xmm11 xmm12 xmm13 xmm14 xmm15
exit::
                                ; Preds .B1.11 .B1.8 .B1.1
    ret
↳ ;10.1

```

!

Capítulo 40

Duff's device

Duff's device

.?

:

-
-

∴


```
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>

void bzero(uint8_t* dst, size_t count)
{
    int i;

    if (count & (~7))
        //
        for (i=0; i<count>>3; i++)
        {
            *(uint64_t*)dst=0;
            dst=dst+8;
        };

    //
    switch(count & 7)
    {
        case 7: *dst++ = 0;
```

```
        case 6: *dst++ = 0;
        case 5: *dst++ = 0;
        case 4: *dst++ = 0;
        case 3: *dst++ = 0;
        case 2: *dst++ = 0;
        case 1: *dst++ = 0;
        case 0: //
                break;
    }
}
```



.
Spanish text placeholder.

.
:

```
dst$ = 8
count$ = 16
bzero PROC
    test    rdx, -8
    je      SHORT $LN11@bzero
;
    xor     r10d, r10d
    mov     r9, rdx
    shr     r9, 3
    mov     r8d, r10d
    test    r9, r9
    je      SHORT $LN11@bzero
    npad    5
$LL19@bzero:
    inc     r8d
    mov     QWORD PTR [rcx], r10
    add     rcx, 8
    movsxd  rax, r8d
    cmp     rax, r9
    jb      SHORT $LL19@bzero
$LN11@bzero:
;
    and     edx, 7
    dec     rdx
    cmp     rdx, 6
```

```

        ja      SHORT $LN9@bzero
        lea     r8, OFFSET FLAT:__ImageBase
        mov     eax, DWORD PTR $LN22@bzero[r8+rdx*4]
        add     rax, r8
        jmp     rax
$LN8@bzero:
        mov     BYTE PTR [rcx], 0
        inc     rcx
$LN7@bzero:
        mov     BYTE PTR [rcx], 0
        inc     rcx
$LN6@bzero:
        mov     BYTE PTR [rcx], 0
        inc     rcx
$LN5@bzero:
        mov     BYTE PTR [rcx], 0
        inc     rcx
$LN4@bzero:
        mov     BYTE PTR [rcx], 0
        inc     rcx
$LN3@bzero:
        mov     BYTE PTR [rcx], 0
        inc     rcx
$LN2@bzero:
        mov     BYTE PTR [rcx], 0
$LN9@bzero:
        fatret  0
        npad    1
$LN22@bzero:
        DD      $LN2@bzero
        DD      $LN3@bzero
        DD      $LN4@bzero
        DD      $LN5@bzero
        DD      $LN6@bzero
        DD      $LN7@bzero
        DD      $LN8@bzero
bzero   ENDP

```


Capítulo 41

División por 9

```
int f(int a)
{
    return a/9;
};
```

41.1 x86

...

Listing 41.1: MSVC

```
_a$ = 8                ; size = 4
_f PROC
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    mov     eax, DWORD PTR _a$[ebp]
    cdq     ;
    mov     ecx, 9
    idiv    ecx
    pop     ebp
    ret     0
_f ENDP
```

Listing 41.2: Con optimización MSVC

```
_a$ = 8                ; size = 4
_f PROC
```

```

    mov     ecx, DWORD PTR _a$(esp-4]
    mov     eax, 954437177 ; 38e38e39H
    imul    ecx
    sar     edx, 1
    mov     eax, edx
    shr     eax, 31 ; 0000001fH
    add     eax, edx
    ret     0
_f      ENDP

```

«strength reduction».

Listing 41.3: Sin optimización GCC 4.4.1

```

f      public f
      proc near
arg_0  = dword ptr 8

      push    ebp
      mov     ebp, esp
      mov     ecx, [ebp+arg_0]
      mov     edx, 954437177 ; 38E38E39h
      mov     eax, ecx
      imul    edx
      sar     edx, 1
      mov     eax, ecx
      sar     eax, 1Fh
      mov     ecx, edx
      sub     ecx, eax
      mov     eax, ecx
      pop     ebp
      retn
f      endp

```

41.2 ARM

(19 on page 414).

[Ltd94, 3.3 Division by a Constant]. .

```

; takes argument in a1
; returns quotient in a1, remainder in a2
; cycles could be saved if only divide or remainder is required
SUB     a2, a1, #10 ; keep (x-10) for later

```

```

SUB    a1, a1, a1, lsr #2
ADD    a1, a1, a1, lsr #4
ADD    a1, a1, a1, lsr #8
ADD    a1, a1, a1, lsr #16
MOV    a1, a1, lsr #3
ADD    a3, a1, a1, asl #2
SUBS   a2, a2, a3, asl #1      ; calc (x-10) - (x/10)*10
ADDPL  a1, a1, #1             ; fix-up quotient
ADDMI  a2, a2, #10            ; fix-up remainder
MOV    pc, lr

```

41.2.1 Con optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo ARM)

```

__text:00002C58 39 1E 08 E3 E3 18 43 E3  MOV    R1, 0x38E38E39
__text:00002C60 10 F1 50 E7                      SMMUL  R0, R0, R1
__text:00002C64 C0 10 A0 E1                      MOV    R1, R0, ASR#1
__text:00002C68 A0 0F 81 E0                      ADD    R0, R1, R0, LSR#31
        ↪ #31
__text:00002C6C 1E FF 2F E1                      BX     LR

```

IDA

SMMUL (*Signed Most Significant Word Multiply*)

«MOV R1, R0, ASR#1»

«ADD R0, R1, R0, LSR#31» $R0 = R1 + R0 \gg 31$

(MOV, ADD, SUB, RSB)¹ ASR *Arithmetic Shift Right*, LSR *Logical Shift Right*.

41.2.2 Con optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) (Modo Thumb-2)

```

MOV      R1, 0x38E38E39
SMMUL.W  R0, R0, R1
ASRS     R1, R0, #1
ADD.W    R0, R1, R0, LSR#31
BX       LR

```

, ASRS ().

41.2.3 Sin optimización Xcode 4.6.3 (LLVM) y Keil 6/2013

Sin optimización LLVM .

__aeabi_idivmod.

¹Estas instrucciones también se llaman «data processing instructions»

41.3 MIPS

Listing 41.4: Con optimización GCC 4.4.5 (IDA)

```
f:
    li      $v0, 9
    bnez    $v0, loc_10
    div     $a0, $v0 ; branch delay slot
    break   0x1C00 ; "break 7"

loc_10:
    mflo    $v0
    jr      $ra
    or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP
```

.
«a % 9»,

41.4

:

$$result = \frac{input}{divisor} = \frac{input \cdot \frac{2^n}{divisor}}{2^n} = \frac{input \cdot M}{2^n}$$

M magic.

:

$$M = \frac{2^n}{divisor}$$

:

$$result = \frac{input \cdot M}{2^n}$$

$n < 32$, (en EAX o RAX). $n \geq 32$, (en EDX o RDX).

n .

.

:

```

int f3_32_signed(int a)
{
    return a/3;
};

unsigned int f3_32_unsigned(unsigned int a)
{
    return a/3;
};

```

magic 0xAAAAAAAB 2^{33} .

magic 0x55555556 2^{32} . EDX.

1 .

Listing 41.5: Con optimización MSVC 2012

```

_f3_32_unsigned PROC
    mov     eax, -1431655765          ; aaaaaaabH
    mul     DWORD PTR _a$[esp-4] ;
; EDX=(input*0xaaaaaaab)/2^32
    shr     edx, 1
; EDX=(input*0xaaaaaaab)/2^33
    mov     eax, edx
    ret     0
_f3_32_unsigned ENDP

_f3_32_signed PROC
    mov     eax, 1431655766          ; 55555556H
    imul    DWORD PTR _a$[esp-4] ;
;
; 2^32
    mov     eax, edx                ; EAX=EDX=(input*0x55555556)
    shr     eax, 31                 ; 0000001fH
    add     eax, edx                ;
    ret     0
_f3_32_signed ENDP

```

41.4.1

$$\frac{x}{c} = x \frac{1}{c}$$

2.

[War02, págs. 10-3].

41.5

41.5.1 #1

:

```
mov     eax, MAGICAL_CONSTANT
imul    edx, SHIFTING_COEFFICIENT ;
mov     eax, edx
shr     eax, 31
add     eax, edx
```

M, C, D .

:

$$D = \frac{2^{32+C}}{M}$$

:

Listing 41.6: Con optimización MSVC 2012

```
mov     eax, 2021161081 ; ↵
↵ 78787879H
imul    DWORD PTR _a$[esp-4]
sar     edx, 3
mov     eax, edx
shr     eax, 31 ; ↵
↵ 0000001fH
add     eax, edx
```

:

$$D = \frac{2^{32+3}}{2021161081}$$

Wolfram Mathematica :

²Wikipedia

Listing 41.7: Wolfram Mathematica

```
In[1]:=N[2^(32+3)/2021161081]
Out[1]:=17.
```

17.

$2^{64} \cdot 2^{32}$:

```
uint64_t f1234(uint64_t a)
{
    return a/1234;
};
```

Listing 41.8: Con optimización MSVC 2012 x64

```
f1234 PROC
    mov     rax, 7653754429286296943          ; 64
    ↪ a37991a23aead6fH
    mul     rcx
    shr     rdx, 9
    mov     rax, rdx
    ret     0
f1234 ENDP
```

Listing 41.9: Wolfram Mathematica

```
In[1]:=N[2^(64+9)/16^^6a37991a23aead6f]
Out[1]:=1234.
```

41.5.2 #2

:

```
mov     eax, 55555555h ; 1431655766
imul    ecx
mov     eax, edx
shr     eax, 1Fh
```

:

$$D = \frac{2^{32}}{M}$$

:

$$D = \frac{2^{32}}{1431655766}$$

Wolfram Mathematica:

Listing 41.10: Wolfram Mathematica

```
In[1]:=N[2^32/16^55555556]
Out[1]:=3.
```

3.

41.6 Ejercicio #1

Lo que hace el código?

Listing 41.11: Con optimización MSVC 2010

```
_a$ = 8
_f PROC
    mov     ecx, DWORD PTR _a$[esp-4]
    mov     eax, -968154503 ; c64b2279H
    imul    ecx
    add     edx, ecx
    sar     edx, 9
    mov     eax, edx
    shr     eax, 31          ; 0000001fH
    add     eax, edx
    ret     0
_f ENDP
```

Listing 41.12: Con optimización GCC 4.9 (ARM64)

```
f:
    mov     w1, 8825
    movk    w1, 0xc64b, lsl 16
    smull   x1, w0, w1
    lsr     x1, x1, 32
    add     w1, w0, w1
    asr     w1, w1, 9
    sub     w0, w1, w0, asr 31
    ret
```

Responda [G.1.16 on page 1294](#).

Capítulo 42

(atoi())

42.1

```
#include <stdio.h>

int my_atoi (char *s)
{
    int rt=0;

    while (*s)
    {
        rt=rt*10 + (*s-'0');
        s++;
    };

    return rt;
};

int main()
{
    printf ("%d\n", my_atoi ("1234"));
    printf ("%d\n", my_atoi ("1234567890"));
};
```

42.1.1 Con optimización MSVC 2013 x64

Listing 42.1: Con optimización MSVC 2013 x64

```

s$ = 8
my_atoi PROC
;
;      movzx    r8d, BYTE PTR [rcx]
;
;
;      xor      eax, eax
;
; .
;      test     r8b, r8b
;      je      SHORT $LN9@my_atoi
$LL2@my_atoi:
;      lea      edx, DWORD PTR [rax+rax*4]
; EDX=RAX+RAX*4=rt+rt*4=rt*5
;      movsx    eax, r8b
; EAX=
; R8D
;      movzx    r8d, BYTE PTR [rcx+1]
; :
;      lea      rcx, QWORD PTR [rcx+1]
;      lea      eax, DWORD PTR [rax+rdx*2]
; EAX=RAX+RDX*2= + rt*5*2= + rt*10
; 48 (0x30 '0')
;      add      eax, -48
;      ↪ ffffffff00000000d0H
; ?
;      test     r8b, r8b
;
;      jne      SHORT $LL2@my_atoi
$LN9@my_atoi:
;      ret      0
my_atoi ENDP

```

...

42.1.2 Con optimización GCC 4.9.1 x64

Con optimización GCC 4.9.1 .

Listing 42.2: Con optimización GCC 4.9.1 x64

```

my_atoi:
; EDX
;      movsx    edx, BYTE PTR [rdi]
; EAX
;      xor      eax, eax

```

```

;
    test    dl, dl
    je      .L4
.L3:
    lea     eax, [rax+rax*4]
; EAX=RAX*5=rt*5
; :
    add     rdi, 1
    lea     eax, [rdx-48+rax*2]
; EAX= - 48 + RAX*2 = - '0' + rt*10
; :
    movsx   edx, BYTE PTR [rdi]
;
    test    dl, dl
    jne     .L3
    rep ret
.L4:
    rep ret

```

42.1.3 Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

Listing 42.3: Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

```

my_atoi PROC
; R1
    MOV     r1,r0
; R0
    MOV     r0,#0
    B       |L0.28|
|L0.12|
    ADD     r0,r0,r0,LSL #2
; R0=R0+R0<<2=rt*5
    ADD     r0,r2,r0,LSL #1
; R0= + rt*5<<1 = + rt*10
; '0' rt:
    SUB     r0,r0,#0x30
; :
    ADD     r1,r1,#1
|L0.28|
; R2
    LDRB    r2,[r1,#0]
;
    CMP     r2,#0
    BNE     |L0.12|
; .
;
;

```

```

BX      lr
ENDP

```

42.1.4 Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

Listing 42.4: Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

```

my_atoi PROC
; R1
    MOVS    r1,r0
; R0
    MOVS    r0,#0
    B       |L0.16|
|L0.6|
    MOVS    r3,#0xa
; R3=10
    MULS    r0,r3,r0
; R0=R3*R0=rt*10
; :
    ADDS    r1,r1,#1
; :
    SUBS    r0,r0,#0x30
    ADDS    r0,r2,r0
; rt=R2+R0= + (rt*10 - '0')
|L0.16|
; R2
    LDRB    r2,[r1,#0]
; ?
    CMP     r2,#0
;
    BNE     |L0.6|
;
    BX      lr
ENDP

```

42.1.5 Con optimización GCC 4.9.1 ARM64

Listing 42.5: Con optimización GCC 4.9.1 ARM64

```

my_atoi:
; W1
    ldrb    w1, [x0]
    mov     x2, x0
; X2=

```

```

; ?
;
; W1 .
; .
;         cbz     w1, .L4
; W0
; :
;         mov     w0, 0
.L3:
; 48 '0' W3:
;         sub     w3, w1, #48
; X2+1 W1 :
;         ldrb    w1, [x2,1]!
;         add     w0, w0, w0, lsl 2
; W0=W0+W0<<2=W0+W0*4=rt*5
;         add     w0, w3, w0, lsl 1
; W0= + W0<<1 = + rt*5*2 = + rt*10
;
;         cbnz    w1, .L3
;
;         ret
.L4:
;         mov     w0, w1
;         ret

```

42.2

```

#include <stdio.h>

int my_atoi (char *s)
{
    int negative=0;
    int rt=0;

    if (*s=='-')
    {
        negative=1;
        s++;
    };

    while (*s)
    {
        if (*s<'0' || *s>'9')
        {
            printf ("Error! Unexpected char: '%c'\n", *s);

```

```

                                exit(0);
                                };
                                rt=rt*10 + (*s-'0');
                                s++;
                                };

                                if (negative)
                                    return -rt;
                                return rt;
};

int main()
{
    printf ("%d\n", my_atoi ("1234"));
    printf ("%d\n", my_atoi ("1234567890"));
    printf ("%d\n", my_atoi ("-1234"));
    printf ("%d\n", my_atoi ("-1234567890"));
    printf ("%d\n", my_atoi ("-a1234567890")); // error
};

```

42.2.1 Con optimización GCC 4.9.1 x64

Listing 42.6: Con optimización GCC 4.9.1 x64

```

.LC0:
    .string "Error! Unexpected char: '%c'\n"

my_atoi:
    sub     rsp, 8
    movsx   edx, BYTE PTR [rdi]
;
    cmp     dl, 45 ; '-'
    je      .L22
    xor     esi, esi
    test    dl, dl
    je      .L20
.L10:
; ESI=0
    lea     eax, [rdx-48]
;
;
    cmp     al, 9
    ja      .L4
    xor     eax, eax
    jmp     .L6
.L7:

```

```

        lea     ecx, [rdx-48]
        cmp     cl, 9
        ja      .L4
.L6:
        lea     eax, [rax+rax*4]
        add     rdi, 1
        lea     eax, [rdx-48+rax*2]
        movsx   edx, BYTE PTR [rdi]
        test    dl, dl
        jne     .L7
;
; .
        test    esi, esi
        je      .L18
        neg     eax
.L18:
        add     rsp, 8
        ret
.L22:
        movsx   edx, BYTE PTR [rdi+1]
        lea     rax, [rdi+1]
        test    dl, dl
        je      .L20
        mov     rdi, rax
        mov     esi, 1
        jmp     .L10
.L20:
        xor     eax, eax
        jmp     .L18
.L4:
;
        mov     edi, 1
        mov     esi, OFFSET FLAT:.LC0 ; "Error! Unexpected char
↳ : '%c'\n"
        xor     eax, eax
        call    __printf_chk
        xor     edi, edi
        call    exit

```

```

.
. :
if (*s<'0' || *s>'9')
    ...

```

```

. ,

```

46 - 48 = -2. 0xFFFFFFFF (4294967294)

: [48.1.2 on page 710](#).

Con optimización MSVC 2013 x64 .

42.2.2 Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

Listing 42.7: Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

```

1
2 my_atoi PROC
3     PUSH        {r4-r6,lr}
4     MOV         r4,r0
5     LDRB        r0,[r0,#0]
6     MOV         r6,#0
7     MOV         r5,r6
8     CMP         r0,#0x2d '-'
9 ; R6
10    MOVEQ        r6,#1
11    ADDEQ        r4,r4,#1
12    B            |L0.80|
13 |L0.36|
14    SUB          r0,r1,#0x30
15    CMP          r0,#0xa
16    BCC          |L0.64|
17    ADR          r0,|L0.220|
18    BL          __2printf
19    MOV          r0,#0
20    BL          exit
21 |L0.64|
22    LDRB        r0,[r4],#1
23    ADD          r1,r5,r5,LSL #2
24    ADD          r0,r0,r1,LSL #1
25    SUB          r5,r0,#0x30
26 |L0.80|
27    LDRB        r1,[r4,#0]
28    CMP          r1,#0
29    BNE          |L0.36|
30    CMP          r6,#0
31 ;
32    RSBNE        r0,r5,#0
33    MOVEQ        r0,r5
34    POP          {r4-r6,pc}
35    ENDP
36
37 |L0.220|
38    DCB          "Error! Unexpected char: '%c'\n",0

```


: $0 - x = -x$.

GCC 4.9 para ARM64 ARM64.

42.3 Ejercicio

Capítulo 43

Listing 43.1:

```
#include <stdio.h>

int celsius_to_fahrenheit (int celsius)
{
    return celsius * 9 / 5 + 32;
};

int main(int argc, char *argv[])
{
    int celsius=atoi(argv[1]);
    printf ("%d\n", celsius_to_fahrenheit (celsius));
};
```

...

Listing 43.2: Con optimización GCC 4.8.1

```
_main:
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    and     esp, -16
    sub     esp, 16
    call    ___main
    mov     eax, DWORD PTR [ebp+12]
    mov     eax, DWORD PTR [eax+4]
    mov     DWORD PTR [esp], eax
    call    _atoi
    mov     edx, 1717986919
    mov     DWORD PTR [esp], OFFSET FLAT:LC2 ; "%d\12\0"
    lea     ecx, [eax+eax*8]
    mov     eax, ecx
    imul    edx
```

```

sar    ecx, 31
sar    edx
sub    edx, ecx
add    edx, 32
mov    DWORD PTR [esp+4], edx
call   _printf
leave
ret

```

(([41 on page 657](#)).)

43.1

strcpy(), *strcmp()*, *strlen()*, *memset()*, *memcmp()*, *memcpy()*, Spanish text placeholder.

43.1.1 strcmp()

Listing 43.3:

```

bool is_bool (char *s)
{
    if (strcmp (s, "true")==0)
        return true;
    if (strcmp (s, "false")==0)
        return false;

    assert(0);
};

```

Listing 43.4: Con optimización GCC 4.8.1

```

.LC0:
    .string "true"
.LC1:
    .string "false"
is_bool:
.LFB0:
    push    edi
    mov     ecx, 5
    push    esi
    mov     edi, OFFSET FLAT:.LC0
    sub     esp, 20
    mov     esi, DWORD PTR [esp+32]
    repz    cmpsb
    je      .L3
    mov     esi, DWORD PTR [esp+32]

```

```

        mov     ecx, 6
        mov     edi, OFFSET FLAT:.LC1
        repz    cmpsb
        seta    cl
        setb    dl
        xor     eax, eax
        cmp     cl, dl
        jne     .L8
        add     esp, 20
        pop     esi
        pop     edi
        ret

.L8:
        mov     DWORD PTR [esp], 0
        call    assert
        add     esp, 20
        pop     esi
        pop     edi
        ret

.L3:
        add     esp, 20
        mov     eax, 1
        pop     esi
        pop     edi
        ret

```

Listing 43.5: Con optimización MSVC 2010

```

$SG3454 DB      'true', 00H
$SG3456 DB      'false', 00H

_s$ = 8          ; size = 4
?is_bool@@YA_NPAD@Z PROC ; is_bool
    push        esi
    mov         esi, DWORD PTR _s$[esp]
    mov         ecx, OFFSET $SG3454 ; 'true'
    mov         eax, esi
    npad        4 ;
$LL6@is_bool:
    mov         dl, BYTE PTR [eax]
    cmp         dl, BYTE PTR [ecx]
    jne         SHORT $LN7@is_bool
    test        dl, dl
    je          SHORT $LN8@is_bool
    mov         dl, BYTE PTR [eax+1]
    cmp         dl, BYTE PTR [ecx+1]
    jne         SHORT $LN7@is_bool

```

```

        add     eax, 2
        add     ecx, 2
        test    dl, dl
        jne     SHORT $LL6@is_bool
$LN8@is_bool:
        xor     eax, eax
        jmp     SHORT $LN9@is_bool
$LN7@is_bool:
        sbb     eax, eax
        sbb     eax, -1
$LN9@is_bool:
        test    eax, eax
        jne     SHORT $LN2@is_bool

        mov     al, 1
        pop     esi

        ret     0
$LN2@is_bool:

        mov     ecx, OFFSET $SG3456 ; 'false'
        mov     eax, esi
$LL10@is_bool:
        mov     dl, BYTE PTR [eax]
        cmp     dl, BYTE PTR [ecx]
        jne     SHORT $LN11@is_bool
        test    dl, dl
        je      SHORT $LN12@is_bool
        mov     dl, BYTE PTR [eax+1]
        cmp     dl, BYTE PTR [ecx+1]
        jne     SHORT $LN11@is_bool
        add     eax, 2
        add     ecx, 2
        test    dl, dl
        jne     SHORT $LL10@is_bool
$LN12@is_bool:
        xor     eax, eax
        jmp     SHORT $LN13@is_bool
$LN11@is_bool:
        sbb     eax, eax
        sbb     eax, -1
$LN13@is_bool:
        test    eax, eax
        jne     SHORT $LN1@is_bool

        xor     al, al
        pop     esi

```

```

        ret     0
$LN1@is_bool:

        push    11
        push    OFFSET $SG3458
        push    OFFSET $SG3459
        call    DWORD PTR __imp__wassert
        add     esp, 12
        pop     esi

        ret     0
?is_bool@@YA_NPAD@Z ENDP ; is_bool

```

43.1.2 strlen()

Listing 43.6:

```

int strlen_test(char *s1)
{
    return strlen(s1);
};

```

Listing 43.7: Con optimización MSVC 2010

```

_s1$ = 8 ; size = 4
_strlen_test PROC
    mov     eax, DWORD PTR _s1$[esp-4]
    lea     edx, DWORD PTR [eax+1]
$LL3@strlen_tes:
    mov     cl, BYTE PTR [eax]
    inc     eax
    test    cl, cl
    jne     SHORT $LL3@strlen_tes
    sub     eax, edx
    ret     0
_strlen_test ENDP

```

43.1.3 strcpy()

Listing 43.8:

```

void strcpy_test(char *s1, char *outbuf)
{
    strcpy(outbuf, s1);
};

```

Listing 43.9: Con optimización MSVC 2010

```

_s1$ = 8          ; size = 4
_outbuf$ = 12     ; size = 4
_strcpy_test PROC
    mov     eax, DWORD PTR _s1$[esp-4]
    mov     edx, DWORD PTR _outbuf$[esp-4]
    sub     edx, eax
    npad    6 ;
$LL3@strcpy_tes:
    mov     cl, BYTE PTR [eax]
    mov     BYTE PTR [edx+eax], cl
    inc     eax
    test    cl, cl
    jne     SHORT $LL3@strcpy_tes
    ret     0
_strcpy_test ENDP

```

43.1.4 memset()

Ejemplo#1

Listing 43.10: 32

```

#include <stdio.h>

void f(char *out)
{
    memset(out, 0, 32);
};

```

Listing 43.11: Con optimización GCC 4.9.1 x64

```

f:
    mov     QWORD PTR [rdi], 0
    mov     QWORD PTR [rdi+8], 0
    mov     QWORD PTR [rdi+16], 0
    mov     QWORD PTR [rdi+24], 0
    ret

```

: [14.1.4 on page 253](#).

Ejemplo#2

Listing 43.12: 67

```
#include <stdio.h>

void f(char *out)
{
    memset(out, 0, 67);
};
```

Listing 43.13: Con optimización MSVC 2012 x64

```
out$ = 8
f      PROC
        xor     eax, eax
        mov     QWORD PTR [rcx], rax
        mov     QWORD PTR [rcx+8], rax
        mov     QWORD PTR [rcx+16], rax
        mov     QWORD PTR [rcx+24], rax
        mov     QWORD PTR [rcx+32], rax
        mov     QWORD PTR [rcx+40], rax
        mov     QWORD PTR [rcx+48], rax
        mov     QWORD PTR [rcx+56], rax
        mov     WORD PTR [rcx+64], ax
        mov     BYTE PTR [rcx+66], al
        ret     0
f      ENDP
```

Listing 43.14: Con optimización GCC 4.9.1 x64

```
f:
        mov     QWORD PTR [rdi], 0
        mov     QWORD PTR [rdi+59], 0
        mov     rcx, rdi
        lea     rdi, [rdi+8]
        xor     eax, eax
        and     rdi, -8
        sub     rcx, rdi
        add     ecx, 67
        shr     ecx, 3
        rep stosq
        ret
```

43.1.5 memcpy()

Listing 43.15:

```
void memcpy_7(char *inbuf, char *outbuf)
```



```
{
    memcpy(outbuf+10, inbuf, 7);
};
```

Listing 43.16: Con optimización MSVC 2010

```
_inbuf$ = 8      ; size = 4
_outbuf$ = 12    ; size = 4
_memcpy_7 PROC
    mov     ecx, DWORD PTR _inbuf$[esp-4]
    mov     edx, DWORD PTR [ecx]
    mov     eax, DWORD PTR _outbuf$[esp-4]
    mov     DWORD PTR [eax+10], edx
    mov     dx, WORD PTR [ecx+4]
    mov     WORD PTR [eax+14], dx
    mov     cl, BYTE PTR [ecx+6]
    mov     BYTE PTR [eax+16], cl
    ret     0
_memcpy_7 ENDP
```

Listing 43.17: Con optimización GCC 4.8.1

```
memcpy_7:
    push    ebx
    mov     eax, DWORD PTR [esp+8]
    mov     ecx, DWORD PTR [esp+12]
    mov     ebx, DWORD PTR [eax]
    lea     edx, [ecx+10]
    mov     DWORD PTR [ecx+10], ebx
    movzx   ecx, WORD PTR [eax+4]
    mov     WORD PTR [edx+4], cx
    movzx   eax, BYTE PTR [eax+6]
    mov     BYTE PTR [edx+6], al
    pop     ebx
    ret
```

: 21.4.1 on page 494.

Listing 43.18:

```
void memcpy_128(char *inbuf, char *outbuf)
{
    memcpy(outbuf+10, inbuf, 128);
};
```

```
void memcpy_123(char *inbuf, char *outbuf)
{
    memcpy(outbuf+10, inbuf, 123);
};
```

Listing 43.19: Con optimización MSVC 2010

```
_inbuf$ = 8          ; size = 4
_outbuf$ = 12        ; size = 4
_memcpy_128 PROC
    push     esi
    mov     esi, DWORD PTR _inbuf$[esp]
    push     edi
    mov     edi, DWORD PTR _outbuf$[esp+4]
    add     edi, 10
    mov     ecx, 32
    rep movsd
    pop     edi
    pop     esi
    ret     0
_memcpy_128 ENDP
```

Listing 43.20: Con optimización MSVC 2010

```
_inbuf$ = 8          ; size = 4
_outbuf$ = 12        ; size = 4
_memcpy_123 PROC
    push     esi
    mov     esi, DWORD PTR _inbuf$[esp]
    push     edi
    mov     edi, DWORD PTR _outbuf$[esp+4]
    add     edi, 10
    mov     ecx, 30
    rep movsd
    movsw
    movsb
    pop     edi
    pop     esi
    ret     0
_memcpy_123 ENDP
```

Listing 43.21: Con optimización GCC 4.8.1

```
memcpy_123:
.LFB3:
    push     edi
    mov     eax, 123
```

```

        push    esi
        mov     edx, DWORD PTR [esp+16]
        mov     esi, DWORD PTR [esp+12]
        lea     edi, [edx+10]
        test    edi, 1
        jne     .L24
        test    edi, 2
        jne     .L25
.L7:
        mov     ecx, eax
        xor     edx, edx
        shr     ecx, 2
        test    al, 2
        rep movsd
        je      .L8
        movzx   edx, WORD PTR [esi]
        mov     WORD PTR [edi], dx
        mov     edx, 2
.L8:
        test    al, 1
        je      .L5
        movzx   eax, BYTE PTR [esi+edx]
        mov     BYTE PTR [edi+edx], al
.L5:
        pop     esi
        pop     edi
        ret
.L24:
        movzx   eax, BYTE PTR [esi]
        lea     edi, [edx+11]
        add     esi, 1
        test    edi, 2
        mov     BYTE PTR [edx+10], al
        mov     eax, 122
        je      .L7
.L25:
        movzx   edx, WORD PTR [esi]
        add     edi, 2
        add     esi, 2
        sub     eax, 2
        mov     WORD PTR [edi-2], dx
        jmp     .L7
.LFE3:

```

: 25.2 on page 571.

43.1.6 memcpy()

Listing 43.22:

```
void memcpy_1235(char *inbuf, char *outbuf)
{
    memcpy(outbuf+10, inbuf, 1235);
};
```

Listing 43.23: Con optimización MSVC 2010

```
_buf1$ = 8      ; size = 4
_buf2$ = 12     ; size = 4
_memcpy_1235 PROC
    mov     edx, DWORD PTR _buf2$[esp-4]
    mov     ecx, DWORD PTR _buf1$[esp-4]
    push    esi
    push    edi
    mov     esi, 1235
    add     edx, 10
$LL4@memcpy_123:
    mov     eax, DWORD PTR [edx]
    cmp     eax, DWORD PTR [ecx]
    jne     SHORT $LN10@memcpy_123
    sub     esi, 4
    add     ecx, 4
    add     edx, 4
    cmp     esi, 4
    jae     SHORT $LL4@memcpy_123
$LN10@memcpy_123:
    movzx   edi, BYTE PTR [ecx]
    movzx   eax, BYTE PTR [edx]
    sub     eax, edi
    jne     SHORT $LN7@memcpy_123
    movzx   eax, BYTE PTR [edx+1]
    movzx   edi, BYTE PTR [ecx+1]
    sub     eax, edi
    jne     SHORT $LN7@memcpy_123
    movzx   eax, BYTE PTR [edx+2]
    movzx   edi, BYTE PTR [ecx+2]
    sub     eax, edi
    jne     SHORT $LN7@memcpy_123
    cmp     esi, 3
    jbe     SHORT $LN6@memcpy_123
    movzx   eax, BYTE PTR [edx+3]
    movzx   ecx, BYTE PTR [ecx+3]
    sub     eax, ecx
$LN7@memcpy_123:
```

```
    sar    eax, 31
    pop    edi
    or     eax, 1
    pop    esi
    ret    0
$LN6@memcmp_123:
    pop    edi
    xor    eax, eax
    pop    esi
    ret    0
_memcmp_1235 ENDP
```

43.1.7

También hay un pequeño script para [IDA](#) que busca y contrae estos fragmentos de código inline tan frecuentes.

[GitHub](#).

Capítulo 44

C99 restrict

```
void f1 (int* x, int* y, int* sum, int* product, int* ↵
    ↵ sum_product, int* update_me, size_t s)
{
    for (int i=0; i<s; i++)
    {
        sum[i]=x[i]+y[i];
        product[i]=x[i]*y[i];
        update_me[i]=i*123; // some dummy value
        sum_product[i]=sum[i]+product[i];
    };
};
```

: update_me sum, product, sum_product

- sum[i]
- product[i]
- update_me[i]
- sum_product[i] sum[i] y product[i]

sum[i] y product[i] «pointer aliasing»,

restrict [[ISO07](#), págs. 6.7.3/1]

restrict.

:

```
void f2 (int* restrict x, int* restrict y, int* restrict sum, ↵
    ↵ int* restrict product, int* restrict sum_product,
        int* restrict update_me, size_t s)
```

```

{
    for (int i=0; i<s; i++)
    {
        sum[i]=x[i]+y[i];
        product[i]=x[i]*y[i];
        update_me[i]=i*123; // some dummy value
        sum_product[i]=sum[i]+product[i];
    };
};

```

:

Listing 44.1: GCC x64: f1()

```

f1:
    push    r15 r14 r13 r12 rbp rdi rsi rbx
    mov     r13, QWORD PTR 120[rsi]
    mov     rbp, QWORD PTR 104[rsi]
    mov     r12, QWORD PTR 112[rsi]
    test    r13, r13
    je      .L1
    add     r13, 1
    xor     ebx, ebx
    mov     edi, 1
    xor     r11d, r11d
    jmp     .L4
.L6:
    mov     r11, rdi
    mov     rdi, rax
.L4:
    lea     rax, 0[0+r11*4]
    lea     r10, [rcx+rax]
    lea     r14, [rdx+rax]
    lea     rsi, [r8+rax]
    add     rax, r9
    mov     r15d, DWORD PTR [r10]
    add     r15d, DWORD PTR [r14]
    mov     DWORD PTR [rsi], r15d          ; sum[]
    mov     r10d, DWORD PTR [r10]
    imul    r10d, DWORD PTR [r14]
    mov     DWORD PTR [rax], r10d         ; product[]
    mov     DWORD PTR [r12+r11*4], ebx    ; update_me[]
    add     ebx, 123
    mov     r10d, DWORD PTR [rsi]        ; sum[i]
    add     r10d, DWORD PTR [rax]        ; product[i]
    lea     rax, 1[rdi]
    cmp     rax, r13

```

```

        mov     DWORD PTR 0[rbp+r11*4], r10d ; sum_product[]
        jne     .L6
.L1:
        pop     rbx rsi rdi rbp r12 r13 r14 r15
        ret

```

Listing 44.2: GCC x64: f2()

```

f2:
        push    r13 r12 rbp rdi rsi rbx
        mov     r13, QWORD PTR 104[rsp]
        mov     rbp, QWORD PTR 88[rsp]
        mov     r12, QWORD PTR 96[rsp]
        test    r13, r13
        je      .L7
        add     r13, 1
        xor     r10d, r10d
        mov     edi, 1
        xor     eax, eax
        jmp     .L10
.L11:
        mov     rax, rdi
        mov     rdi, r11
.L10:
        mov     esi, DWORD PTR [rcx+rax*4]
        mov     r11d, DWORD PTR [rdx+rax*4]
        mov     DWORD PTR [r12+rax*4], r10d ; update_me[]
        add     r10d, 123
        lea     ebx, [rsi+r11]
        imul    r11d, esi
        mov     DWORD PTR [r8+rax*4], ebx ; sum[]
        mov     DWORD PTR [r9+rax*4], r11d ; product[]
        add     r11d, ebx
        mov     DWORD PTR 0[rbp+rax*4], r11d ; sum_product[]
        lea     r11, 1[rdi]
        cmp     r11, r13
        jne     .L11
.L7:
        pop     rbx rsi rdi rbp r12 r13
        ret

```

:en f1(), sum[i] y product[i] , f2() , sum[i] y product[i] , .

FORTRAN. , restrict en, FORTRAN .

? [[Loh10](#)].

Capítulo 45

```
int my_abs (int i)
{
    if (i<0)
        return -i;
    else
        return i;
};
```

45.1 Con optimización GCC 4.9.1 x64

Listing 45.1: Con optimización GCC 4.9 x64

```
my_abs:
    mov     edx, edi
    mov     eax, edi
    sar     edx, 31
;
;
;
;
    xor     eax, edx
    sub     eax, edx
    ret
```

:

[[War02](#), págs. 2-4].

45.2 Con optimización GCC 4.9 ARM64

Listing 45.2: Con optimización GCC 4.9 ARM64

```
my_abs:
;
    sxtw    x0, w0
    eor     x1, x0, x0, asr 63
; X1=X0^(X0>>63)
    sub     x0, x1, x0, asr 63
; X0=X1-(X0>>63)=X0^(X0>>63)-(X0>>63)
    ret
```

Capítulo 46

46.1

```
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>

int arith_mean(int v, ...)
{
    va_list args;
    int sum=v, count=1, i;
    va_start(args, v);

    while(1)
    {
        i=va_arg(args, int);
        if (i==-1) //
            break;
        sum=sum+i;
        count++;
    }

    va_end(args);
    return sum/count;
};

int main()
{
    printf ("%d\n", arith_mean (1, 2, 7, 10, 15, -1 /* */));
};
```

?

46.1.1

Listing 46.1: Con optimización MSVC 6.0

```

_v$ = 8
_arith_mean PROC NEAR
    mov     eax, DWORD PTR _v$[esp-4] ; sum
    push    esi
    mov     esi, 1                    ; count=1
    lea     edx, DWORD PTR _v$[esp] ;
$L838:
    mov     ecx, DWORD PTR [edx+4] ;
    add     edx, 4                    ;
    cmp     ecx, -1                    ; -1?
    je      SHORT $L856                ;
    add     eax, ecx                    ; sum = sum +
    inc     esi                        ; count++
    jmp     SHORT $L838
$L856:
;

    cdq
    idiv    esi
    pop     esi
    ret     0
_arith_mean ENDP

$SG851 DB      '%d', 0aH, 00H

_main PROC NEAR
    push    -1
    push    15
    push    10
    push    7
    push    2
    push    1
    call    _arith_mean
    push    eax
    push    OFFSET FLAT:$SG851 ; '%d'
    call    _printf
    add     esp, 32
    ret     0
_main ENDP

```

46.1.2

:

Listing 46.2: Con optimización MSVC 2012 x64

```

$SG3013 DB      '%d', 0aH, 00H

v$ = 8
arith_mean PROC
    mov     DWORD PTR [rsp+8], ecx      ;
    mov     QWORD PTR [rsp+16], rdx    ;
    mov     QWORD PTR [rsp+24], r8     ;
    mov     eax, ecx                   ; sum =
    lea     rcx, QWORD PTR v$[rsp+8]   ;
    mov     QWORD PTR [rsp+32], r9     ;
    mov     edx, DWORD PTR [rcx]       ;
    mov     r8d, 1                      ; count=1
    cmp     edx, -1                     ; -1?
    je      SHORT $LN8@arith_mean     ;
$LL3@arith_mean:
    add     eax, edx                     ; sum = sum +
    mov     edx, DWORD PTR [rcx+8]     ;
    lea     rcx, QWORD PTR [rcx+8]     ;
    inc     r8d                         ; count++
    cmp     edx, -1                     ; -1?
    jne     SHORT $LL3@arith_mean     ;
$LN8@arith_mean:
;
    cdq
    idiv    r8d
    ret     0
arith_mean ENDP

main PROC
    sub     rsp, 56
    mov     edx, 2
    mov     DWORD PTR [rsp+40], -1
    mov     DWORD PTR [rsp+32], 15
    lea     r9d, QWORD PTR [rdx+8]
    lea     r8d, QWORD PTR [rdx+5]
    lea     ecx, QWORD PTR [rdx-1]
    call    arith_mean
    lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG3013
    mov     edx, eax
    call    printf
    xor     eax, eax
    add     rsp, 56

```

main	ret	0
	ENDP	

Listing 46.3: Con optimización GCC 4.9.1 x64

```

arith_mean:
    lea    rax, [rsp+8]
    ;
    mov    QWORD PTR [rsp-40], rsi
    mov    QWORD PTR [rsp-32], rdx
    mov    QWORD PTR [rsp-16], r8
    mov    QWORD PTR [rsp-24], rcx
    mov    esi, 8
    mov    QWORD PTR [rsp-64], rax
    lea    rax, [rsp-48]
    mov    QWORD PTR [rsp-8], r9
    mov    DWORD PTR [rsp-72], 8
    lea    rdx, [rsp+8]
    mov    r8d, 1
    mov    QWORD PTR [rsp-56], rax
    jmp    .L5

.L7:
    ;
    lea    rax, [rsp-48]
    mov    ecx, esi
    add    esi, 8
    add    rcx, rax
    mov    ecx, DWORD PTR [rcx]
    cmp    ecx, -1
    je     .L4

.L8:
    add    edi, ecx
    add    r8d, 1

.L5:
    ;
    ;
    cmp    esi, 47
    jbe    .L7
    ;
    mov    rcx, rdx
    add    rdx, 8
    mov    ecx, DWORD PTR [rcx]
    cmp    ecx, -1
    jne    .L8

.L4:
    mov    eax, edi
    cdq

```

```

        idiv     r8d
        ret

.LC1:
        .string "%d\n"
main:
        sub     rsp, 8
        mov     edx, 7
        mov     esi, 2
        mov     edi, 1
        mov     r9d, -1
        mov     r8d, 15
        mov     ecx, 10
        xor     eax, eax
        call    arith_mean
        mov     esi, OFFSET FLAT:.LC1
        mov     edx, eax
        mov     edi, 1
        xor     eax, eax
        add     rsp, 8
        jmp     __printf_chk

```

: [64.8 on page 902](#).

46.2

?

```

#include <stdlib.h>
#include <stdarg.h>

void die (const char * fmt, ...)
{
    va_list va;
    va_start (va, fmt);

    vprintf (fmt, va);
    exit(0);
};

```

:

Listing 46.4: Con optimización MSVC 2010

```

_fmt$ = 8

```

```

_die    PROC
;
mov     ecx, DWORD PTR _fmt$[esp-4]
;
lea     eax, DWORD PTR _fmt$[esp]
push    eax
push    ecx
call    _vprintf
add     esp, 8
push    0
call    _exit
$LN3@die:
int     3
_die    ENDP

```

Listing 46.5: Con optimización MSVC 2012 x64

```

fmt$ = 48
die    PROC
; Shadow Space
mov     QWORD PTR [rsp+8], rcx
mov     QWORD PTR [rsp+16], rdx
mov     QWORD PTR [rsp+24], r8
mov     QWORD PTR [rsp+32], r9
sub     rsp, 40
lea     rdx, QWORD PTR fmt$[rsp+8] ;
; RCX die()
; vprintf() RCX
call    vprintf
xor     ecx, ecx
call    exit
int     3
die    ENDP

```


Capítulo 47

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>

char* str_trim (char *s)
{
    char c;
    size_t str_len;

    // \r \n
    //
    // ()
    for (str_len=strlen(s); str_len>0 && (c=s[str_len-1])); ↵
    ↵ str_len--)
    {
        if (c=='\r' || c=='\n')
            s[str_len-1]=0;
        else
            break;
    };
    return s;
};

int main()
{
    //

    //
    //
    //
    // .

    printf ("%s\n", str_trim (strdup("")));

```

```

printf ("%s\n", str_trim (strdup("\n")));
printf ("%s\n", str_trim (strdup("\r")));
printf ("%s\n", str_trim (strdup("\n\r")));
printf ("%s\n", str_trim (strdup("\r\n")));
printf ("%s\n", str_trim (strdup("test1\r\n")));
printf ("%s\n", str_trim (strdup("test2\n\r")));
printf ("%s\n", str_trim (strdup("test3\n\r\n\r")));
printf ("%s\n", str_trim (strdup("test4\n")));
printf ("%s\n", str_trim (strdup("test5\r")));
printf ("%s\n", str_trim (strdup("test6\r\r\r")));
};

```

47.1 x64: Con optimización MSVC 2013

Listing 47.1: Con optimización MSVC 2013 x64

```

s$ = 8
str_trim PROC

; RCX

; :
; RAX 0xFFFFFFFFFFFFFFFF (-1)
;      or      rax, -1
$LL14@str_trim:
    inc      rax
    cmp      BYTE PTR [rcx+rax], 0
    jne      SHORT $LL14@str_trim
;
    test     eax, eax
$LN18@str_trim:
    je       SHORT $LN15@str_trim
; RAX
;
;
    lea      edx, DWORD PTR [rax-1]
;
    mov      eax, edx
; s[str_len-1]
    movzx    eax, BYTE PTR [rdx+rcx]
; R8
    lea      r8, QWORD PTR [rdx+rcx]
    cmp      al, 13 ; is it '\r'?
    je       SHORT $LN2@str_trim
    cmp      al, 10 ; is it '\n'?

```

```

        jne      SHORT $LN15@str_trim
$LN2@str_trim:
;
        mov     BYTE PTR [r8], 0
        mov     eax, edx
;
        test    edx, edx
        jmp     SHORT $LN18@str_trim
$LN15@str_trim:
; "s"
        mov     rax, rcx
        ret     0
str_trim ENDP

```

:43 on page 674.

OR RAX, 0xFFFFFFFFFFFFFFFF.

∴

Listing 47.2: MSVC 2013 x64

```

; RCX =
; RAX =
        or      rax, -1
label:
        inc     rax
        cmp     BYTE PTR [rcx+rax], 0
        jne     SHORT label
; RAX =

```

:

Listing 47.3: strlen()

```

; RCX =
; RAX =
        xor     rax, rax
label:
        cmp     byte ptr [rcx+rax], 0
        jz      exit
        inc     rax
        jmp     label
exit:
; RAX =

```

. «\$LN18@str_trim» JE !

[33.1 on page 614.](#)

47.2 x64: Sin optimización GCC 4.9.1

```

str_trim:
    push    rbp
    mov     rbp, rsp
    sub     rsp, 32
    mov     QWORD PTR [rbp-24], rdi
;
    mov     rax, QWORD PTR [rbp-24]
    mov     rdi, rax
    call    strlen
    mov     QWORD PTR [rbp-8], rax    ; str_len
;
    jmp     .L2
;
.L5:
    cmp     BYTE PTR [rbp-9], 13    ; c=='\r'?
    je      .L3
    cmp     BYTE PTR [rbp-9], 10    ; c=='\n'?
    jne     .L4
.L3:
    mov     rax, QWORD PTR [rbp-8]    ; str_len
    lea     rdx, [rax-1]              ; EDX=str_len-1
    mov     rax, QWORD PTR [rbp-24]    ; s
    add     rax, rdx                  ; RAX=s+str_len-1
    mov     BYTE PTR [rax], 0          ; s[str_len-1]=0
;
;
    sub     QWORD PTR [rbp-8], 1      ; str_len--
;
.L2:
;
    cmp     QWORD PTR [rbp-8], 0      ; str_len==0?
    je      .L4
;
    mov     rax, QWORD PTR [rbp-8]    ; RAX=str_len
    lea     rdx, [rax-1]              ; RDX=str_len-1
    mov     rax, QWORD PTR [rbp-24]    ; RAX=s
    add     rax, rdx                  ; RAX=s+str_len-1
    movzx   eax, BYTE PTR [rax]        ; AL=s[str_len-1]
    mov     BYTE PTR [rbp-9], al      ; "c"
    cmp     BYTE PTR [rbp-9], 0      ; ?
    jne     .L5
;

```

```

;
.L4:
; "s"
    mov     rax, QWORD PTR [rbp-24]
    leave
    ret

```

-
- goto L2
- L5:
-
- L2:
- L4://
- return s

47.3 x64: Con optimización GCC 4.9.1

```

str_trim:
    push    rbx
    mov     rbx, rdi
; RBX "s"
    call    strlen
; str_len==0
    test    rax, rax
    je      .L9
    lea     rdx, [rax-1]
; RDX str_len-1 str_len
;
    lea     rsi, [rbx+rdx]      ; RSI=s+str_len-1
    movzx   ecx, BYTE PTR [rsi]
    test    cl, cl
    je      .L9
    cmp     cl, 10
    je      .L4
    cmp     cl, 13              ; '\n' '\r'
    jne     .L9
.L4:
;
; MOV RSI, EBX / DEC RSI

```

```

;
;      sub      rsi, rax
; RSI = s+str_len-1-str_len = s-1
;
.L12:
;      test     rdx, rdx
; s-1+str_len-1+1 = s-1+str_len = s+str_len-1
;      mov      BYTE PTR [rsi+1+rdx], 0
; str_len-1==0.
;      je       .L9
;      sub      rdx, 1                ; str_len--
; s+str_len-1
;      movzx    ecx, BYTE PTR [rbx+rdx]
;      test     cl, cl                ;
;      je       .L9
;      cmp      cl, 10                ; '\n'?
;      je       .L12
;      cmp      cl, 13                ; '\r'?
;      je       .L12
.L9:
; "s"
;      mov      rax, rbx
;      pop      rbx
;      ret

```

. ?

- () CR^1/LF^2

-

.

-

- ()

-

.

47.4 ARM64: Sin optimización GCC (Linaro) 4.9

:

¹Carriage return (13 o '\r' en C/C++)

²Line feed (10 o '\n' en C/C++)

Listing 47.4: Sin optimización GCC (Linaro) 4.9

```

str_trim:
    stp        x29, x30, [sp, -48]!
    add        x29, sp, 0
    str        x0, [x29,24] ;
    ldr        x0, [x29,24] ; s
    bl        strlen
    str        x0, [x29,40] ; str_len
    b          .L2
;
.L5:
    ldrb       w0, [x29,39]
; W0=c
    cmp        w0, 13          ; '\r'?
    beq        .L3
    ldrb       w0, [x29,39]
; W0=c
    cmp        w0, 10          ; '\n'?
    bne        .L4
.L3:
    ldr        x0, [x29,40]
; X0=str_len
    sub        x0, x0, #1
; X0=str_len-1
    ldr        x1, [x29,24]
; X1=s
    add        x0, x1, x0
; X0=s+str_len-1
    strb       wzr, [x0]      ; s+str_len-1
; str_len:
    ldr        x0, [x29,40]
; X0=str_len
    sub        x0, x0, #1
; X0=str_len-1
    str        x0, [x29,40]
;
.L2:
    ldr        x0, [x29,40]
; str_len==0?
    cmp        x0, xzr
;
    beq        .L4
    ldr        x0, [x29,40]
; X0=str_len
    sub        x0, x0, #1
; X0=str_len-1

```

```

        ldr      x1, [x29,24]
; X1=s
        add      x0, x1, x0
; X0=s+str_len-1
; s+str_len-1 w0
        ldrb     w0, [x0]
        strb     w0, [x29,39] ; "c"
        ldrb     w0, [x29,39] ;
; ?
        cmp      w0, wzr
;
        bne      .L5
.L4:
; s
        ldr      x0, [x29,24]
        ldp      x29, x30, [sp], 48
        ret

```

47.5 ARM64: Con optimización GCC (Linaro) 4.9

Listing 47.5: Con optimización GCC (Linaro) 4.9

```

str_trim:
        stp      x29, x30, [sp, -32]!
        add      x29, sp, 0
        str      x19, [sp,16]
        mov      x19, x0
; X19 "s"
        bl      strlen
; X0=str_len
        cbz      x0, .L9          ; str_len==0
        sub      x1, x0, #1
; X1=X0-1=str_len-1
        add      x3, x19, x1
; X3=X19+X1=s+str_len-1
        ldrb     w2, [x19,x1]    ; X19+X1=s+str_len-1
; W2=
        cbz      w2, .L9          ;
        cmp      w2, 10          ; '\n'?
        bne      .L15
.L12:
;
        sub      x2, x1, x0

```



```

; X2=X1-X0=str_len-1-str_len=-1
    add    x2, x3, x2
; X2=X3+X2=s+str_len-1+(-1)=s+str_len-2
    strb   wzr, [x2,1]      ; s+str_len-2+1=s+str_len-1
    cbz    x1, .L9          ; str_len-1==0?
    sub    x1, x1, #1       ; str_len--
    ldrb   w2, [x19,x1]     ; X19+X1=s+str_len-1
    cmp    w2, 10           ; '\n'?
    cbz    w2, .L9          ;
    beq    .L12             ; '\n'
.L15:
    cmp    w2, 13           ; '\r'?
    beq    .L12             ;
.L9:
; "s"
    mov    x0, x19
    ldr    x19, [sp,16]
    ldp    x29, x30, [sp], 32
    ret

```

47.6 ARM: Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

Listing 47.6: Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

```

str_trim PROC
    PUSH    {r4,lr}
; R0=s
    MOV     r4,r0
; R4=s
    BL      strlen          ; strlen()
; R0=str_len
    MOV     r3,#0
; R3 0
|L0.16|
    CMP     r0,#0           ; str_len==0?
    ADDNE   r2,r4,r0        ; ( str_len!=0) R2=R4+R0=s+↵
    ↪ str_len
    LDRBNE  r1,[r2,#-1]     ; ( str_len!=0) R1= R2-1=s+↵
    ↪ str_len-1
    CMPNE   r1,#0           ; ( str_len!=0) 0
    BEQ     |L0.56|         ; str_len==0 0
    CMP     r1,#0xd         ; '\r'?
    CMPNE   r1,#0xa         ; ( '\r') '\r'?
    SUBEQ   r0,r0,#1        ; ( '\r' '\n') R0-- str_len--
    STRBEQ  r3,[r2,#-1]     ; ( '\r' '\n') R2-1=s+str_len-1

```

```

|L0.56|    BEQ      |L0.16|      ; '\r' '\n'
; "s"
        MOV      r0,r4
        POP      {r4,pc}
        ENDP

```

47.7 ARM: Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

?.

Listing 47.7: Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

```

str_trim PROC
        PUSH      {r4,lr}
        MOVS      r4,r0
; R4=s
        BL        strlen          ; strlen()
; R0=str_len
        MOVS      r3,#0
; R3 0
        B         |L0.24|
|L0.12|
        CMP       r1,#0xd         ; '\r'?
        BEQ       |L0.20|
        CMP       r1,#0xa         ; '\n'?
        BNE       |L0.38|
|L0.20|
        SUBS      r0,r0,#1         ; R0-- str_len--
        STRB      r3,[r2,#0x1f]   ; 0 R2+0x1F=s+str_len-0x20+0↗
        ↘ x1F=s+str_len-1
|L0.24|
        CMP       r0,#0           ; str_len==0?
        BEQ       |L0.38|
        ADDS      r2,r4,r0         ; R2=R4+R0=s+str_len
        SUBS      r2,r2,#0x20      ; R2=R2-0x20=s+str_len-0x20
        LDRB      r1,[r2,#0x1f]   ; R2+0x1F=s+str_len-0x20+0x1F=s↗
        ↘ +str_len-1 R1
        CMP       r1,#0           ; 0?
        BNE       |L0.12|
|L0.38|
; "s"
        MOVS      r0,r4
        POP      {r4,pc}
        ENDP

```

47.8 MIPS

Listing 47.8: Con optimización GCC 4.4.5 (IDA)

```

str_trim:
; :
saved_GP          = -0x10
saved_S0          = -8
saved_RA          = -4

        lui      $gp, (__gnu_local_gp >> 16)
        addiu   $sp, -0x20
        la      $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF)
        sw      $ra, 0x20+saved_RA($sp)
        sw      $s0, 0x20+saved_S0($sp)
        sw      $gp, 0x20+saved_GP($sp)
; strlen(). $a0, strlen() :
        lw      $t9, (strlen & 0xFFFF)($gp)
        or      $at, $zero ; load delay slot, NOP
        jalr    $t9
; $a0, $s0:
        move     $s0, $a0 ; branch delay slot
; strlen() ()
; $v0==0 ( 0):
        beqz     $v0, exit
        or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP
        addiu   $a1, $v0, -1
; $a1 = $v0-1 = str_len-1
        addu     $a1, $s0, $a1
; $a1 = + $a1 = s+strlen-1
; $a1:
        lb      $a0, 0($a1)
        or      $at, $zero ; load delay slot, NOP
; :
        beqz     $a0, exit
        or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP
        addiu   $v1, $v0, -2
; $v1 = str_len-2
        addu     $v1, $s0, $v1
; $v1 = $s0+$v1 = s+str_len-2
        li      $a2, 0xD
; :
        b       loc_6C
        li      $a3, 0xA ; branch delay slot
loc_5C:
; $a0:
        lb      $a0, 0($v1)

```

```

                                move    $a1, $v1
; $a1=s+str_len-2
; :
                                beqz    $a0, exit
; str_len:
                                addiu   $v1, -1    ; branch delay slot
loc_6C:
; , $a0=, $a2=0xD ( ) $a3=0xA ( )
; :
                                beq     $a0, $a2, loc_7C
                                addiu   $v0, -1    ; branch delay slot
; :
                                bne     $a0, $a3, exit
                                or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP
loc_7C:
;
; :
                                bnez    $v0, loc_5C
; :
                                sb      $zero, 0($a1) ; branch delay slot
; :
exit:
                                lw       $ra, 0x20+saved_RA($sp)
                                move     $v0, $s0
                                lw       $s0, 0x20+saved_S0($sp)
                                jr        $ra
                                addiu   $sp, 0x20    ; branch delay slot

```

Capítulo 48

```
char toupper (char c)
{
    if(c>='a' && c<='z')
        return c-'a'+'A';
    else
        return c;
}
```

1.

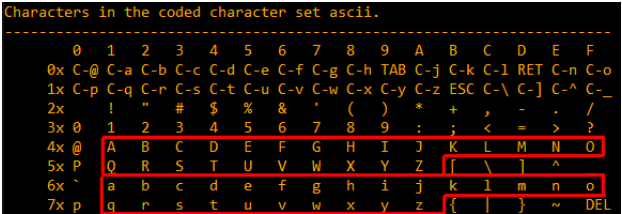


Figura 48.1:

48.1 x64

48.1.1

Listing 48.1: Sin optimización MSVC 2013 (x64)

```
1 c$ = 8
2 toupper PROC
3     mov     BYTE PTR [rsp+8], cl
```

```

4      movsx    eax, BYTE PTR c$[rsp]
5      cmp      eax, 97
6      jl       SHORT $LN2@toupper
7      movsx    eax, BYTE PTR c$[rsp]
8      cmp      eax, 122
9      jg       SHORT $LN2@toupper
10     movsx    eax, BYTE PTR c$[rsp]
11     sub      eax, 32
12     jmp      SHORT $LN3@toupper
13     jmp      SHORT $LN1@toupper ; compiler artefact
14 $LN2@toupper:
15     movzx     eax, BYTE PTR c$[rsp] ; unnecessary casting
16 $LN1@toupper:
17 $LN3@toupper: ; compiler artefact
18     ret      0
19 toupper ENDP

```

Sin optimización GCC :

Listing 48.2: Sin optimización GCC 4.9 (x64)

```

toupper:
    push    rbp
    mov     rbp, rsp
    mov     eax, edi
    mov     BYTE PTR [rbp-4], al
    cmp     BYTE PTR [rbp-4], 96
    jle     .L2
    cmp     BYTE PTR [rbp-4], 122
    jg      .L2
    movzx   eax, BYTE PTR [rbp-4]
    sub     eax, 32
    jmp     .L3
.L2:
    movzx   eax, BYTE PTR [rbp-4]
.L3:
    pop     rbp
    ret

```

48.1.2

Con optimización MSVC :

Listing 48.3: Con optimización MSVC 2013 (x64)

```

toupper PROC
    lea     eax, DWORD PTR [rcx-97]

```

```

        cmp     al, 25
        ja      SHORT $LN2@toupper
        movsx   eax, cl
        sub     eax, 32
        ret     0
$LN2@toupper:
        movzx   eax, cl
        ret     0
toupper ENDP

```

: [42.2.1 on page 671](#).

```

int tmp=c-97;

if (tmp>25)
    return c;
else
    return c-32;

```

Con optimización GCC

Listing 48.4: Con optimización GCC 4.9 (x64)

```

1  toupper:
2      lea     edx, [rdi-97] ; 0x61
3      lea     eax, [rdi-32] ; 0x20
4      cmp     dl, 25
5      cmova   eax, edi
6      ret

```

48.2 ARM

Listing 48.5: Con optimización Keil 6/2013 (Modo ARM)

```

toupper PROC
    SUB     r1,r0,#0x61
    CMP     r1,#0x19
    SUBLS   r0,r0,#0x20
    ANDLS   r0,r0,#0xff
    BX      lr
    ENDP

```

Listing 48.6: Con optimización Keil 6/2013 (Modo Thumb)

```

toupper PROC
    MOVS    r1,r0

```

```

SUBS    r1,r1,#0x61
CMP     r1,#0x19
BHI     |L0.14|
SUBS    r0,r0,#0x20
LSLS    r0,r0,#24
LSRS    r0,r0,#24
|L0.14|
BX      lr
ENDP

```

48.2.1 GCC para ARM64

Listing 48.7: Sin optimización GCC 4.9 (ARM64)

```

toupper:
    sub    sp, sp, #16
    strb   w0, [sp,15]
    ldrb   w0, [sp,15]
    cmp    w0, 96
    bls    .L2
    ldrb   w0, [sp,15]
    cmp    w0, 122
    bhi    .L2
    ldrb   w0, [sp,15]
    sub    w0, w0, #32
    uxtb   w0, w0
    b      .L3
.L2:
    ldrb   w0, [sp,15]
.L3:
    add    sp, sp, 16
    ret

```

Listing 48.8: Con optimización GCC 4.9 (ARM64)

```

toupper:
    uxtb   w0, w0
    sub    w1, w0, #97
    uxtb   w1, w1
    cmp    w1, 25
    bhi    .L2
    sub    w0, w0, #32
    uxtb   w0, w0
.L2:
    ret

```


48.3

Capítulo 49

49.1 (x86)

```
add    [ebp-31F7Bh], cl
dec    dword ptr [ecx-3277Bh]
dec    dword ptr [ebp-2CF7Bh]
inc    dword ptr [ebx-7A76F33Ch]
fdiv   st(4), st
db 0FFh
dec    dword ptr [ecx-21F7Bh]
dec    dword ptr [ecx-22373h]
dec    dword ptr [ecx-2276Bh]
dec    dword ptr [ecx-22B63h]
dec    dword ptr [ecx-22F4Bh]
dec    dword ptr [ecx-23343h]
jmp    dword ptr [esi-74h]
xchg   eax, ebp
clc
std
db 0FFh
db 0FFh
mov     word ptr [ebp-214h], cs ; <-
mov     word ptr [ebp-238h], ds
mov     word ptr [ebp-23Ch], es
mov     word ptr [ebp-240h], fs
mov     word ptr [ebp-244h], gs
pushf
pop     dword ptr [ebp-210h]
```

```

mov     eax, [ebp+4]
mov     [ebp-218h], eax
lea     eax, [ebp+4]
mov     [ebp-20Ch], eax
mov     dword ptr [ebp-2D0h], 10001h
mov     eax, [eax-4]
mov     [ebp-21Ch], eax
mov     eax, [ebp+0Ch]
mov     [ebp-320h], eax
mov     eax, [ebp+10h]
mov     [ebp-31Ch], eax
mov     eax, [ebp+4]
mov     [ebp-314h], eax
call    ds:IsDebuggerPresent
mov     edi, eax
lea     eax, [ebp-328h]
push    eax
call    sub_407663
pop     ecx
test    eax, eax
jnz     short loc_402D7B

```

49.2 ?

:

- . PUSH, MOV, CALL, .
- immediates.
- .

Listing 49.1: Ruido aleatorio (x86)

```

mov     bl, 0Ch
mov     ecx, 0D38558Dh
mov     eax, ds:2C869A86h
db      67h
mov     dl, 0CCh
insb
movsb
push    eax
xor     [edx-53h], ah
fcom    qword ptr [edi-45A0EF72h]
pop     esp
pop     ss

```

```

in      eax, dx
dec     ebx
push    esp
lds     esp, [esi-41h]
retf
rcl     dword ptr [eax], cl
mov     cl, 9Ch
mov     ch, 0DFh
push    cs
insb
mov     esi, 0D9C65E4Dh
imul    ebp, [ecx], 66h
pushf
sal     dword ptr [ebp-64h], cl
sub     eax, 0AC433D64h
out     8Ch, eax
pop     ss
sbb     [eax], ebx
aas
xchg    cl, [ebx+ebx*4+14B31Eh]
jecxz   short near ptr loc_58+1
xor     al, 0C6h
inc     edx
db      36h
pusha
stosb
test    [ebx], ebx
sub     al, 0D3h ; 'L'
pop     eax
stosb

```

loc_58: ; CODE XREF: seg000:0000004A

```

test    [esi], eax
inc     ebp
das
db      64h
pop     ecx
das
hlt

```

```

pop     edx
out     0B0h, al
lodsb
push    ebx
cdq
out     dx, al
sub     al, 0Ah

```

```

sti
outsd
add     dword ptr [edx], 96FCBE4Bh
and     eax, 0E537EE4Fh
inc     esp
stosd
cdq
push    ecx
in      al, 0CBh
mov     ds:0D114C45Ch, al
mov     esi, 659D1985h

```

Listing 49.2: Ruido aleatorio (x86-64)

```

lea     esi, [rax+rdx*4+43558D29h]
loc_AF3: ; CODE XREF: seg000:00000000000000B46
rcl     byte ptr [rsi+rax*8+29BB423Ah], 1
lea     ecx, cs:0FFFFFFFB2A6780Fh
mov     al, 96h
mov     ah, 0CEh
push    rsp
lods    byte ptr [esi]

db 2Fh ; /

pop     rsp
db 64h
retf    0E993h

cmp     ah, [rax+4Ah]
movzx   rsi, dword ptr [rbp-25h]
push    4Ah
movzx   rdi, dword ptr [rdi+rdx*8]

db 9Ah

rcr     byte ptr [rax+1Dh], cl
lodsd
xor     [rbp+6CF20173h], edx
xor     [rbp+66F8B593h], edx
push    rbx
sbb     ch, [rbx-0Fh]
stosd
int     87h
db 46h, 4Ch
out     33h, rax
xchg    eax, ebp

```

```

    test    ecx, ebp
    movsd
    leave
    push    rsp

    db 16h

    xchg    eax, esi
    pop     rdi

loc_B3D: ; CODE XREF: seg000:0000000000000B5F
    mov     ds:93CA685DF98A90F9h, eax
    jnz     short near ptr loc_AF3+6
    out     dx, eax
    cwde
    mov     bh, 5Dh ; ']'
    movsb
    pop     rbp

```

Listing 49.3: Ruido aleatorio (ARM (Modo ARM))

```

BLNE      0xFE16A9D8
BGE       0x1634D0C
SVCCS     0x450685
STRNVT    R5, [PC], #-0x964
LDCGE     p6, c14, [R0], #0x168
STCCSL    p9, c9, [LR], #0x14C
CMNHIP    PC, R10, LSL#22
FLDMIADNV LR!, {D4}
MCR       p5, 2, R2, c15, c6, 4
BLGE      0x1139558
BLGT      0xFF9146E4
STRNEB    R5, [R4], #0xCA2
STMNEIB   R5, {R0, R4, R6, R7, R9-SP, PC}
STMIA     R8, {R0, R2-R4, R7, R8, R10, SP, LR}^
STRB      SP, [R8], PC, ROR#18
LDCCS     p9, c13, [R6, #0x1BC]
LDRGE     R8, [R9, #0x66E]
STRNEB    R5, [R8], #-0x8C3
STCCSL    p15, c9, [R7, #-0x84]
RSBLS     LR, R2, R11, ASR LR
SVCGET    0x9B0362
SVCGET    0xA73173
STMNEDB   R11!, {R0, R1, R4-R6, R8, R10, R11, SP}
STR       R0, [R3], #-0xCE4
LDCGT     p15, c8, [R1, #0x2CC]
LDRCCB    R1, [R11], -R7, ROR#30
BLLT      0xFED9D58C

```

```

BL      0x13E60F4
LDMVSIB R3!, {R1,R4-R7}^
USATNE  R10, #7, SP,LSL#11
LDRGEB  LR, [R1],#0xE56
STRPLT  R9, [LR],#0x567
LDRLT   R11, [R1],#-0x29B
SVCNV   0x12DB29
MVNNVS  R5, SP,LSL#25
LDCL    p8, c14, [R12,#-0x288]
STCNEL  p2, c6, [R6,#-0xBC]!
SVCNV   0x2E5A2F
BLX     0x1A8C97E
TEQGE   R3, #0x1100000
STMLSIA R6, {R3,R6,R10,R11,SP}
BICPLS  R12, R2, #0x5800
BNE     0x7CC408
TEQGE   R2, R4,LSL#20
SUBS    R1, R11, #0x28C
BICVS   R3, R12, R7,ASR R0
LDRMI   R7, [LR],R3,LSL#21
BLMI    0x1A79234
STMVCDB R6, {R0-R3,R6,R7,R10,R11}
EORMI   R12, R6, #0xC5
MCRRCS  p1, 0xF, R1,R3,c2

```

Listing 49.4: Ruido aleatorio (ARM (Modo Thumb))

```

LSRS    R3, R6, #0x12
LDRH    R1, [R7,#0x2C]
SUBS    R0, #0x55 ; 'U'
ADR     R1, loc_3C
LDR     R2, [SP,#0x218]
CMP     R4, #0x86
SXTB    R7, R4
LDR     R4, [R1,#0x4C]
STR     R4, [R4,R2]
STR     R0, [R6,#0x20]
BGT     0xFFFFFFFF72
LDRH    R7, [R2,#0x34]
LDRSH   R0, [R2,R4]
LDRB    R2, [R7,R2]

DCB 0x17
DCB 0xED

STRB    R3, [R1,R1]
STR     R5, [R0,#0x6C]
LDMIA   R3, {R0-R5,R7}

```

```

ASRS    R3, R2, #3
LDR     R4, [SP,#0x2C4]
SVC     0xB5
LDR     R6, [R1,#0x40]
LDR     R5, =0xB2C5CA32
STMIA   R6, {R1-R4,R6}
LDR     R1, [R3,#0x3C]
STR     R1, [R5,#0x60]
BCC     0xFFFFFFFF70
LDR     R4, [SP,#0x1D4]
STR     R5, [R5,#0x40]
ORRS    R5, R7

```

```

loc_3C ; DATA XREF: ROM:00000006
B       0xFFFFFFFF98

```

Listing 49.5: Ruido aleatorio (MIPS little endian)

```

lw      $t9, 0xCB3($t5)
sb      $t5, 0x3855($t0)
sltiu   $a2, $a0, -0x657A
ldr     $t4, -0x4D99($a2)
daddi   $s0, $s1, 0x50A4
lw      $s7, -0x2353($s4)
bgtz1   $a1, 0x17C5C

.byte 0x17
.byte 0xED
.byte 0x4B # K
.byte 0x54 # T

lwc2    $31, 0x66C5($sp)
lwu     $s1, 0x10D3($a1)
ldr     $t6, -0x204B($zero)
lwc1    $f30, 0x4DBE($s2)
daddiu  $t1, $s1, 0x6BD9
lwu     $s5, -0x2C64($v1)
cop0    0x13D642D
bne     $gp, $t4, 0xFFFF9EF0
lh      $ra, 0x1819($s1)
sdl     $fp, -0x6474($t8)
jal     0x78C0050
ori     $v0, $s2, 0xC634
blez    $gp, 0xFFFEA9D4
swl     $t8, -0x2CD4($s2)
sltiu   $a1, $k0, 0x685
sdc1    $f15, 0x5964($at)
sw      $s0, -0x19A6($a1)

```


sltiu	\$t6, \$a3, -0x66AD
lb	\$t7, -0x4F6(\$t3)
sd	\$fp, 0x4B02(\$a1)

Capítulo 50

50.1

(57 on page 876) . .

```
mov     byte ptr [ebx], 'h'
mov     byte ptr [ebx+1], 'e'
mov     byte ptr [ebx+2], 'l'
mov     byte ptr [ebx+3], 'l'
mov     byte ptr [ebx+4], 'o'
mov     byte ptr [ebx+5], ' '
mov     byte ptr [ebx+6], 'w'
mov     byte ptr [ebx+7], 'o'
mov     byte ptr [ebx+8], 'r'
mov     byte ptr [ebx+9], 'l'
mov     byte ptr [ebx+10], 'd'
```

```
:
mov     ebx, offset username
cmp     byte ptr [ebx], 'j'
jnz     fail
cmp     byte ptr [ebx+1], 'o'
jnz     fail
cmp     byte ptr [ebx+2], 'h'
jnz     fail
cmp     byte ptr [ebx+3], 'n'
jnz     fail
```

```
jz      it_is_john
```

```
sprintf():
```

```
sprintf(buf, "%s%c%s%c%s", "hel", 'l', "o w", 'o', "rld");
```

: [78.2 on page 1012](#).

50.2

50.2.1

```
.  
:
```

Listing 50.1:

```
add      eax, ebx  
mul      ecx
```

Listing 50.2: obfuscated code

```
xor      esi, 011223344h ;  
add      esi, eax        ;  
add      eax, ebx        ;  
mov      edx, eax        ;  
shl      edx, 4          ;  
mul      ecx             ;  
xor      esi, ecx        ;
```

(ESI y EDX). ?

50.2.2

- MOV op1, op2 PUSH op2 / POP op1.
- JMP label PUSH label / RET. [IDA](#).
- CALL label: PUSH label_after_CALL_instruction / PUSH label / RET.
- PUSH op: SUB ESP, 4 (o 8) / MOV [ESP], op.

50.2.3

ESI :

```

mov     esi, 1
...     ;
dec     esi
...     ;
cmp     esi, 0
jz      real_code
;
real_code:

```

everse engineer.

opaque predicate.

(ESI):

```

add     eax, ebx      ;
mul     ecx           ;
add     eax, esi      ; opaque predicate.

```

50.2.4

```

instruction 1
instruction 2
instruction 3

```

:

```

begin:      jmp     ins1_label

ins2_label: instruction 2
            jmp     ins3_label

ins3_label: instruction 3
            jmp     exit:

ins1_label: instruction 1
            jmp     ins2_label

exit:

```

50.2.5

```

dummy_data1    db      100h dup (0)
message1       db      'hello world',0

dummy_data2    db      200h dup (0)
message2       db      'another message',0

func           proc
    ...
    mov        eax, offset dummy_data1 ; PE or ELF ↗
    ↪ reloc here
    add        eax, 100h
    push       eax
    call       dump_string
    ...
    mov        eax, offset dummy_data2 ; PE or ELF ↗
    ↪ reloc here
    add        eax, 200h
    push       eax
    call       dump_string
    ...
func           endp

```

IDA dummy_data1 y dummy_data2, .

.

50.3

PL o ISA . (, .NET or Java machines). .

50.4

:<http://go.yurichev.com/17220>.

MOV : [Dol13].

50.5 Ejercicios

50.5.1 Ejercicio #1

¹ . .

¹blog.yurichev.com

beginners.re.

: G.1.15 on page 1293.

Capítulo 51

C++

51.1

51.1.1

```
#include <stdio.h>

class c
{
private:
    int v1;
    int v2;
public:
    c() //
    {
        v1=667;
        v2=999;
    };

    c(int a, int b) //
    {
        v1=a;
        v2=b;
    };

    void dump()
    {
        printf ("%d; %d\n", v1, v2);
    };
};
```

```
};

int main()
{
    class c c1;
    class c c2(5,6);

    c1.dump();
    c2.dump();

    return 0;
};
```

MSVCx86

Listing 51.1: MSVC

```
_c2$ = -16 ; size = 8
_c1$ = -8 ; size = 8
_main PROC
    push ebp
    mov  ebp, esp
    sub  esp, 16
    lea  ecx, DWORD PTR _c1$[ebp]
    call ??0c@@QAE@XZ ; c::c
    push 6
    push 5
    lea  ecx, DWORD PTR _c2$[ebp]
    call ??0c@@QAE@HH@Z ; c::c
    lea  ecx, DWORD PTR _c1$[ebp]
    call ?dump@c@@QAE@XZ ; c::dump
    lea  ecx, DWORD PTR _c2$[ebp]
    call ?dump@c@@QAE@XZ ; c::dump
    xor  eax, eax
    mov  esp, ebp
    pop  ebp
    ret  0
_main ENDP
```

Listing 51.2: MSVC

```
_this$ = -4 ; size = 4
??0c@@QAE@XZ PROC ; c::c, COMDAT
; _this$ = ecx
    push ebp
    mov  ebp, esp
    push ecx
```



```

    mov     DWORD PTR _this$[ebp], ecx
    mov     eax, DWORD PTR _this$[ebp]
    mov     DWORD PTR [eax], 667
    mov     ecx, DWORD PTR _this$[ebp]
    mov     DWORD PTR [ecx+4], 999
    mov     eax, DWORD PTR _this$[ebp]
    mov     esp, ebp
    pop     ebp
    ret     0
??0c@@QAE@XZ ENDP ; c::c

_this$ = -4 ; size = 4
_a$ = 8 ; size = 4
_b$ = 12 ; size = 4
??0c@@QAE@HH@Z PROC ; c::c, COMDAT
; _this$ = ecx
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    push    ecx
    mov     DWORD PTR _this$[ebp], ecx
    mov     eax, DWORD PTR _this$[ebp]
    mov     ecx, DWORD PTR _a$[ebp]
    mov     DWORD PTR [eax], ecx
    mov     edx, DWORD PTR _this$[ebp]
    mov     eax, DWORD PTR _b$[ebp]
    mov     DWORD PTR [edx+4], eax
    mov     eax, DWORD PTR _this$[ebp]
    mov     esp, ebp
    pop     ebp
    ret     8
??0c@@QAE@HH@Z ENDP ; c::c

```

[ISO13, pág. 12.1]. , *this*.

Listing 51.3: MSVC

```

_this$ = -4 ; size = 4
?dump@c@@QAEXXZ PROC ; c::dump, COMDAT
; _this$ = ecx
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    push    ecx
    mov     DWORD PTR _this$[ebp], ecx
    mov     eax, DWORD PTR _this$[ebp]
    mov     ecx, DWORD PTR [eax+4]
    push    ecx
    mov     edx, DWORD PTR _this$[ebp]
    mov     eax, DWORD PTR [edx]

```

```

    push eax
    push OFFSET ??_C@_07NJBDCIEC@?$CFd?$DL?5?$CFd?6?$AA@
    call _printf
    add esp, 12
    mov esp, ebp
    pop ebp
    ret 0
?dump@c@@QAEXXZ ENDP ; c::dump

```

Listing 51.4: MSVC

```

??0c@@QAE@XZ PROC ; c::c, COMDAT
; _this$ = ecx
    mov eax, ecx
    mov DWORD PTR [eax], 667
    mov DWORD PTR [eax+4], 999
    ret 0
??0c@@QAE@XZ ENDP ; c::c

_a$ = 8 ; size = 4
_b$ = 12 ; size = 4
??0c@@QAE@HH@Z PROC ; c::c, COMDAT
; _this$ = ecx
    mov edx, DWORD PTR _b$[esp-4]
    mov eax, ecx
    mov ecx, DWORD PTR _a$[esp-4]
    mov DWORD PTR [eax], ecx
    mov DWORD PTR [eax+4], edx
    ret 8
??0c@@QAE@HH@Z ENDP ; c::c

?dump@c@@QAEXXZ PROC ; c::dump, COMDAT
; _this$ = ecx
    mov eax, DWORD PTR [ecx+4]
    mov ecx, DWORD PTR [ecx]
    push eax
    push ecx
    push OFFSET ??_C@_07NJBDCIEC@?$CFd?$DL?5?$CFd?6?$AA@
    call _printf
    add esp, 12
    ret 0
?dump@c@@QAEXXZ ENDP ; c::dump

```

(64 on page 895).

MSVCx86-64

. Spanish text placeholder. c(int a, int b):

Listing 51.5: Con optimización MSVC 2012 x64

```
; void dump()

?dump@C@@QEAXXZ PROC ; c::dump
    mov     r8d, DWORD PTR [rcx+4]
    mov     edx, DWORD PTR [rcx]
    lea     rcx, OFFSET FLAT:??_C@_07NJBDCIEC@?$CFd?$DL?5?$CFd?
    ↵ ?6?$AA@ ; '%d; %d'
    jmp     printf
?dump@C@@QEAXXZ ENDP ; c::dump

; c(int a, int b)

??0c@@QEAA@HH@Z PROC ; c::c
    mov     DWORD PTR [rcx], edx ; : a
    mov     DWORD PTR [rcx+4], r8d ; : b
    mov     rax, rcx
    ret     0
??0c@@QEAA@HH@Z ENDP ; c::c

;

??0c@@QEAA@XZ PROC ; c::c
    mov     DWORD PTR [rcx], 667
    mov     DWORD PTR [rcx+4], 999
    mov     rax, rcx
    ret     0
??0c@@QEAA@XZ ENDP ; c::c
```

.
:13.1.1 on page 209.

GCCx86

Listing 51.6: GCC 4.4.1

```
public main
main proc near

var_20 = dword ptr -20h
var_1C = dword ptr -1Ch
var_18 = dword ptr -18h
```

```

var_10 = dword ptr -10h
var_8  = dword ptr -8

    push ebp
    mov  ebp, esp
    and  esp, 0FFFFFF0h
    sub  esp, 20h
    lea  eax, [esp+20h+var_8]
    mov  [esp+20h+var_20], eax
    call _ZN1cC1Ev
    mov  [esp+20h+var_18], 6
    mov  [esp+20h+var_1C], 5
    lea  eax, [esp+20h+var_10]
    mov  [esp+20h+var_20], eax
    call _ZN1cC1Eii
    lea  eax, [esp+20h+var_8]
    mov  [esp+20h+var_20], eax
    call _ZN1c4dumpEv
    lea  eax, [esp+20h+var_10]
    mov  [esp+20h+var_20], eax
    call _ZN1c4dumpEv
    mov  eax, 0
    leave
    retn
main endp

```

```

_ZN1cC1Ev      public _ZN1cC1Ev ; weak
                proc near                ; CODE XREF: main+10

arg_0           = dword ptr  8

                push    ebp
                mov     ebp, esp
                mov     eax, [ebp+arg_0]
                mov     dword ptr [eax], 667
                mov     eax, [ebp+arg_0]
                mov     dword ptr [eax+4], 999
                pop     ebp
                retn
_ZN1cC1Ev      endp

```

```

_ZN1cC1Eii     public _ZN1cC1Eii
                proc near

arg_0           = dword ptr  8
arg_4           = dword ptr  0Ch
arg_8           = dword ptr  10h

```

```

                push    ebp
                mov     ebp, esp
                mov     eax, [ebp+arg_0]
                mov     edx, [ebp+arg_4]
                mov     [eax], edx
                mov     eax, [ebp+arg_0]
                mov     edx, [ebp+arg_8]
                mov     [eax+4], edx
                pop     ebp
                retn
_ZN1cC1Eii      endp

```

```

void ZN1cC1Eii (int *obj, int a, int b)
{
    *obj=a;
    *(obj+1)=b;
};

```

....

```

_ZN1c4dumpEv    public _ZN1c4dumpEv
                proc near

var_18           = dword ptr -18h
var_14           = dword ptr -14h
var_10           = dword ptr -10h
arg_0            = dword ptr  8

                push    ebp
                mov     ebp, esp
                sub     esp, 18h
                mov     eax, [ebp+arg_0]
                mov     edx, [eax+4]
                mov     eax, [ebp+arg_0]
                mov     eax, [eax]
                mov     [esp+18h+var_10], edx
                mov     [esp+18h+var_14], eax
                mov     [esp+18h+var_18], offset aDD ; "%d; %d\
↪ n"
                call    _printf
                leave
                retn
_ZN1c4dumpEv    endp

```

:

```
void ZN1c4dumpEv (int *obj)
{
    printf ("%d; %d\n", *obj, *(obj+1));
};
```

GCCx86-64

LDI, RSI, RDX, RCX, R8 and R9 [\[Mit13\]](#). . .

Listing 51.7: GCC 4.4.6 x64

```
;
_ZN1cC2Ev:
    mov     DWORD PTR [rdi], 667
    mov     DWORD PTR [rdi+4], 999
    ret

; c(int a, int b)
_ZN1cC2Eii:
    mov     DWORD PTR [rdi], esi
    mov     DWORD PTR [rdi+4], edx
    ret

; dump()
_ZN1c4dumpEv:
    mov     edx, DWORD PTR [rdi+4]
    mov     esi, DWORD PTR [rdi]
    xor     eax, eax
    mov     edi, OFFSET FLAT:.LC0 ; "%d; %d\n"
    jmp     printf
```

51.1.2

```
:
#include <stdio.h>

class object
{
    public:
        int color;
        object() { };
};
```

```

        object (int color) { this->color=color; };
        void print_color() { printf ("color=%d\n", color); };
};

class box : public object
{
    private:
        int width, height, depth;
    public:
        box(int color, int width, int height, int depth)
        {
            this->color=color;
            this->width=width;
            this->height=height;
            this->depth=depth;
        };
        void dump()
        {
            printf ("this is box. color=%d, width=%d, height=%d,
↵ , depth=%d\n", color, width, height, depth);
        };
};

class sphere : public object
{
    private:
        int radius;
    public:
        sphere(int color, int radius)
        {
            this->color=color;
            this->radius=radius;
        };
        void dump()
        {
            printf ("this is sphere. color=%d, radius=%d\n", color,
↵ radius);
        };
};

int main()
{
    box b(1, 10, 20, 30);
    sphere s(2, 40);

    b.print_color();
    s.print_color();
}

```

```

    b.dump();
    s.dump();

    return 0;
};

```

1

Listing 51.8: Con optimización MSVC 2008 /Ob0

```

??_C@_09GCEDOLPA@color?$DN?$CFd?6?$AA@ DB 'color=%d', 0aH, 00H ↵
    ↵ ; `string'
?print_color@object@@QAEXXZ PROC ; object::print_color, COMDAT
; _this$ = ecx
    mov     eax, DWORD PTR [ecx]
    push    eax

; 'color=%d', 0aH, 00H
    push    OFFSET ??_C@_09GCEDOLPA@color?$DN?$CFd?6?$AA@
    call    _printf
    add     esp, 8
    ret     0
?print_color@object@@QAEXXZ ENDP ; object::print_color

```

Listing 51.9: Con optimización MSVC 2008 /Ob0

```

?dump@box@@QAEXXZ PROC ; box::dump, COMDAT
; _this$ = ecx
    mov     eax, DWORD PTR [ecx+12]
    mov     edx, DWORD PTR [ecx+8]
    push    eax
    mov     eax, DWORD PTR [ecx+4]
    mov     ecx, DWORD PTR [ecx]
    push    edx
    push    eax
    push    ecx

; 'this is box. color=%d, width=%d, height=%d, depth=%d', 0aH, ↵
    ↵ 00H ; `string'
    push    OFFSET ??_C@_0DGN@CNCGAADL@this?5is?5box?4?5color?$DN? ↵
    ↵ $CFd?0?5width?$DN?$CFd?0@
    call    _printf
    add     esp, 20
    ret     0
?dump@box@@QAEXXZ ENDP ; box::dump

```


Listing 51.10: Con optimización MSVC 2008 /Ob0

```
?dump@sphere@@QAEXXZ PROC ; sphere::dump, COMDAT
; _this$ = ecx
    mov  eax, DWORD PTR [ecx+4]
    mov  ecx, DWORD PTR [ecx]
    push eax
    push ecx

; 'this is sphere. color=%d, radius=%d', 0aH, 00H
    push OFFSET ??_C@_OCF@EFEDJLDC@this?5is?5sphere?4?5color?
    ↵ $DN?$CFd?0?5radius@
    call _printf
    add  esp, 12
    ret  0
?dump@sphere@@QAEXXZ ENDP ; sphere::dump
```

:

Spanish text placeholder	Spanish text placeholder
+0x0	int color

box:

Spanish text placeholder	Spanish text placeholder
+0x0	int color
+0x4	int width
+0x8	int height
+0xC	int depth

sphere:

Spanish text placeholder	Spanish text placeholder
+0x0	int color
+0x4	int radius

:

Listing 51.11: Con optimización MSVC 2008 /Ob0

```
PUBLIC _main
_TEXT SEGMENT
_s$ = -24 ; size = 8
_b$ = -16 ; size = 16
_main PROC
    sub  esp, 24
    push 30
    push 20
    push 10
    push 1
```

```

    lea ecx, DWORD PTR _b$[esp+40]
    call ??0box@@QAE@HHHH@Z ; box::box
    push 40
    push 2
    lea ecx, DWORD PTR _s$[esp+32]
    call ??0sphere@@QAE@HH@Z ; sphere::sphere
    lea ecx, DWORD PTR _b$[esp+24]
    call ?print_color@object@@QAEXXZ ; object::print_color
    lea ecx, DWORD PTR _s$[esp+24]
    call ?print_color@object@@QAEXXZ ; object::print_color
    lea ecx, DWORD PTR _b$[esp+24]
    call ?dump@box@@QAEXXZ ; box::dump
    lea ecx, DWORD PTR _s$[esp+24]
    call ?dump@sphere@@QAEXXZ ; sphere::dump
    xor eax, eax
    add esp, 24
    ret 0
_main ENDP

```

51.1.3

```

#include <stdio.h>

class box
{
private:
    int color, width, height, depth;
public:
    box(int color, int width, int height, int depth)
    {
        this->color=color;
        this->width=width;
        this->height=height;
        this->depth=depth;
    };
    void dump()
    {
        printf ("this is box. color=%d, width=%d, height=%d,
↵ , depth=%d\n", color, width, height, depth);
    };
};

```

```

?dump@box@@QAEXXZ PROC ; box::dump, COMDAT
; _this$ = ecx
    mov eax, DWORD PTR [ecx+12]
    mov edx, DWORD PTR [ecx+8]

```

```
push eax
mov  eax, DWORD PTR [ecx+4]
mov  ecx, DWORD PTR [ecx]
push edx
push eax
push ecx
; 'this is box. color=%d, width=%d, height=%d, depth=%d', 0aH, ↵
↳ 00H
push OFFSET ??_C@_ODG@NCNGAADL@this?5is?5box?4?5color?$DN?↵
↳ $CFd?0?5width?$DN?$CFd?0@
call _printf
add  esp, 20
ret  0
?dump@box@@@QAEXXZ ENDP ; box::dump
```

Spanish text placeholder	Spanish text placeholder
+0x0	int color
+0x4	int width
+0x8	int height
+0xC	int depth

```
void hack_oop_encapsulation(class box * o)
{
    o->width=1; // :
                // "error C2248: 'box::width' : cannot access ↵
↳ private member declared in class 'box'"
};
```

```
void hack_oop_encapsulation(class box * o)
{
    unsigned int *ptr_to_object=reinterpret_cast<unsigned int↵
↳ *>(o);
    ptr_to_object[1]=123;
};
```

```
?hack_oop_encapsulation@@YAXPAVbox@@@Z PROC ; ↵
↳ hack_oop_encapsulation
mov  eax, DWORD PTR _o$[esp-4]
mov  DWORD PTR [eax+4], 123
ret  0
?hack_oop_encapsulation@@YAXPAVbox@@@Z ENDP ; ↵
↳ hack_oop_encapsulation
```

```
int main()
{
```

```

    box b(1, 10, 20, 30);

    b.dump();

    hack_oop_encapsulation(&b);

    b.dump();

    return 0;
};

```

```

this is box. color=1, width=10, height=20, depth=30
this is box. color=1, width=123, height=20, depth=30

```

51.1.4

```

#include <stdio.h>

class box
{
public:
    int width, height, depth;
    box() { };
    box(int width, int height, int depth)
    {
        this->width=width;
        this->height=height;
        this->depth=depth;
    };
    void dump()
    {
        printf ("this is box. width=%d, height=%d, depth=%d\n",
width, height, depth);
    };
    int get_volume()
    {
        return width * height * depth;
    };
};

class solid_object
{
public:
    int density;
    solid_object() { };
    solid_object(int density)

```

```

    {
        this->density=density;
    };
    int get_density()
    {
        return density;
    };
    void dump()
    {
        printf ("this is solid_object. density=%d\n", ↵
        ↵ density);
    };
};

class solid_box: box, solid_object
{
    public:
        solid_box (int width, int height, int depth, int ↵
        ↵ density)
        {
            this->width=width;
            this->height=height;
            this->depth=depth;
            this->density=density;
        };
        void dump()
        {
            printf ("this is solid_box. width=%d, height=%d, ↵
            ↵ depth=%d, density=%d\n", width, height, depth, density);
        };
        int get_weight() { return get_volume() * get_density(); ↵
        ↵ };
};

int main()
{
    box b(10, 20, 30);
    solid_object so(100);
    solid_box sb(10, 20, 30, 3);

    b.dump();
    so.dump();
    sb.dump();
    printf ("%d\n", sb.get_weight());

    return 0;
};

```

Listing 51.12: Con optimización MSVC 2008 /Ob0

```
?dump@box@@QAEXXZ PROC ; box::dump, COMDAT
; _this$ = ecx
    mov     eax, DWORD PTR [ecx+8]
    mov     edx, DWORD PTR [ecx+4]
    push    eax
    mov     eax, DWORD PTR [ecx]
    push    edx
    push    eax
; 'this is box. width=%d, height=%d, depth=%d', 0aH, 00H
    push    OFFSET ??_C@_OCM@DIKPHDFI@this?5is?5box?4?5width?$DN?↵
    ↵ $CFd?0?5height?$DN?$CFd@
    call    _printf
    add     esp, 16
    ret     0
?dump@box@@QAEXXZ ENDP ; box::dump
```

Listing 51.13: Con optimización MSVC 2008 /Ob0

```
?dump@solid_object@@QAEXXZ PROC ; solid_object::dump, COMDAT
; _this$ = ecx
    mov     eax, DWORD PTR [ecx]
    push    eax
; 'this is solid_object. density=%d', 0aH
    push    OFFSET ??_C@_OCC@KICFJINL@this?5is?5solid_object?4?5↵
    ↵ density?$DN?$CFd@
    call    _printf
    add     esp, 8
    ret     0
?dump@solid_object@@QAEXXZ ENDP ; solid_object::dump
```

Listing 51.14: Con optimización MSVC 2008 /Ob0

```
?dump@solid_box@@QAEXXZ PROC ; solid_box::dump, COMDAT
; _this$ = ecx
    mov     eax, DWORD PTR [ecx+12]
    mov     edx, DWORD PTR [ecx+8]
    push    eax
    mov     eax, DWORD PTR [ecx+4]
    mov     ecx, DWORD PTR [ecx]
    push    edx
    push    eax
    push    ecx
; 'this is solid_box. width=%d, height=%d, depth=%d, density=%d↵
    ↵ ', 0aH
    push    OFFSET ??_C@_ODO@HNCNIHNN@this?5is?5solid_box?4?5width↵
    ↵ ?$DN?$CFd?0?5hei@
```

```
call _printf
add esp, 20
ret 0
?dump@solid_box@@QAEHXZ ENDP ; solid_box::dump
```

:

Spanish text placeholder	Spanish text placeholder
+0x0	width
+0x4	height
+0x8	depth

:

Spanish text placeholder	Spanish text placeholder
+0x0	density

:

Spanish text placeholder	Spanish text placeholder
+0x0	width
+0x4	height
+0x8	depth
+0xC	density

Listing 51.15: Con optimización MSVC 2008 /Ob0

```
?get_volume@box@@QAEHXZ PROC ; box::get_volume, COMDAT
; _this$ = ecx
mov eax, DWORD PTR [ecx+8]
imul eax, DWORD PTR [ecx+4]
imul eax, DWORD PTR [ecx]
ret 0
?get_volume@box@@QAEHXZ ENDP ; box::get_volume
```

Listing 51.16: Con optimización MSVC 2008 /Ob0

```
?get_density@solid_object@@QAEHXZ PROC ; solid_object::↵
↵ get_density, COMDAT
; _this$ = ecx
mov eax, DWORD PTR [ecx]
ret 0
?get_density@solid_object@@QAEHXZ ENDP ; solid_object::↵
↵ get_density
```

Listing 51.17: Con optimización MSVC 2008 /Ob0

```
?get_weight@solid_box@@QAEHXZ PROC ; solid_box::get_weight, ↵
↵ COMDAT
```

```

; _this$ = ecx
    push esi
    mov  esi, ecx
    push edi
    lea  ecx, DWORD PTR [esi+12]
    call ?get_density@solid_object@@QAEHXZ ; solid_object::get_density
    mov  ecx, esi
    mov  edi, eax
    call ?get_volume@box@@QAEHXZ ; box::get_volume
    imul eax, edi
    pop  edi
    pop  esi
    ret  0
?get_weight@solid_box@@QAEHXZ ENDP ; solid_box::get_weight

```

51.1.5

```

#include <stdio.h>

class object
{
public:
    int color;
    object() { };
    object (int color) { this->color=color; };
    virtual void dump()
    {
        printf ("color=%d\n", color);
    };
};

class box : public object
{
private:
    int width, height, depth;
public:
    box(int color, int width, int height, int depth)
    {
        this->color=color;
        this->width=width;
        this->height=height;
        this->depth=depth;
    };
    void dump()
    {

```



```

        printf ("this is box. color=%d, width=%d, height=%d",
        ↵ , depth=%d\n", color, width, height, depth);
        };

};

class sphere : public object
{
    private:
        int radius;
    public:
        sphere(int color, int radius)
        {
            this->color=color;
            this->radius=radius;
        };
        void dump()
        {
            printf ("this is sphere. color=%d, radius=%d\n", ↵
        ↵ color, radius);
        };
};

int main()
{
    box b(1, 10, 20, 30);
    sphere s(2, 40);

    object *o1=&b;
    object *o2=&s;

    o1->dump();
    o2->dump();
    return 0;
};

```

```

_s$ = -32 ; size = 12
_b$ = -20 ; size = 20
_main PROC
    sub esp, 32
    push 30
    push 20
    push 10
    push 1
    lea ecx, DWORD PTR _b$[esp+48]
    call ??0box@@QAE@HHHH@Z ; box::box
    push 40
    push 2

```

```

    lea ecx, DWORD PTR _s$[esp+40]
    call ??0sphere@@QAE@HH@Z ; sphere::sphere
    mov eax, DWORD PTR _b$[esp+32]
    mov edx, DWORD PTR [eax]
    lea ecx, DWORD PTR _b$[esp+32]
    call edx
    mov eax, DWORD PTR _s$[esp+32]
    mov edx, DWORD PTR [eax]
    lea ecx, DWORD PTR _s$[esp+32]
    call edx
    xor eax, eax
    add esp, 32
    ret 0
_main ENDP

```

2

```

??_R0?AVbox@@@8 DD FLAT:??_7type_info@@6B@ ; box `RTTI Type
    ↳ Descriptor'
    DD 00H
    DB '.?AVbox@@', 00H

??_R1A@?0A@EA@box@@@8 DD FLAT:??_R0?AVbox@@@8 ; box::`RTTI Base
    ↳ Class Descriptor at (0,-1,0,64)'
    DD 01H
    DD 00H
    DD 0ffffffffH
    DD 00H
    DD 040H
    DD FLAT:??_R3box@@@8

??_R2box@@@8 DD FLAT:??_R1A@?0A@EA@box@@@8 ; box::`RTTI Base
    ↳ Class Array'
    DD FLAT:??_R1A@?0A@EA@object@@@8

??_R3box@@@8 DD 00H ; box::`RTTI Class Hierarchy Descriptor'
    DD 00H
    DD 02H
    DD FLAT:??_R2box@@@8

??_R4box@@6B@ DD 00H ; box::`RTTI Complete Object Locator'
    DD 00H
    DD 00H
    DD FLAT:??_R0?AVbox@@@8
    DD FLAT:??_R3box@@@8

```

²:(23 on page 529)

```

??_7box@@6B@ DD      FLAT:??_R4box@@6B@ ; box::`vftable'
      DD      FLAT:?dump@box@@@UAEXXZ

_color$ = 8      ; size = 4
_width$ = 12     ; size = 4
_height$ = 16    ; size = 4
_depth$ = 20     ; size = 4
??0box@@QAE@HHHH@Z PROC ; box::box, COMDAT
; _this$ = ecx
    push esi
    mov esi, ecx
    call ??0object@@QAE@XZ ; object::object
    mov eax, DWORD PTR _color$[esp]
    mov ecx, DWORD PTR _width$[esp]
    mov edx, DWORD PTR _height$[esp]
    mov DWORD PTR [esi+4], eax
    mov eax, DWORD PTR _depth$[esp]
    mov DWORD PTR [esi+16], eax
    mov DWORD PTR [esi], OFFSET ??_7box@@6B@
    mov DWORD PTR [esi+8], ecx
    mov DWORD PTR [esi+12], edx
    mov eax, esi
    pop esi
    ret 16
??0box@@QAE@HHHH@Z ENDP ; box::box

```

51.2 ostream

```

#include <iostream>

int main()
{
    std::cout << "Hello, world!\n";
}

```

ostream.:

Listing 51.18: MSVC 2012 (reduced listing)

```

$SG37112 DB 'Hello, world!', 0aH, 00H

_main PROC
    push OFFSET $SG37112
    push OFFSET ?cout@std@@@3V?$basic_ostream@DU?<
    < $char_traits@D@std@@@1@A ; std::cout

```

```

    call ???$6U?$char_traits@D@std@@@std@@YAAAV?↵
    ↵ $basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@0@AAV10@PBD@Z ; ↵
    ↵ std::operator<<<std::char_traits<char> >
    add esp, 8
    xor eax, eax
    ret 0
_main ENDP

```

:

```

#include <iostream>

int main()
{
    std::cout << "Hello, " << "world!\n";
}

```

:

Listing 51.19: MSVC 2012

```

$SG37112 DB 'world!', 0aH, 00H
$SG37113 DB 'Hello, ', 00H

_main PROC
    push OFFSET $SG37113 ; 'Hello, '
    push OFFSET ?cout@std@@3V?$basic_ostream@DU?↵
    ↵ $char_traits@D@std@@@1@A ; std::cout
    call ???$6U?$char_traits@D@std@@@std@@YAAAV?↵
    ↵ $basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@0@AAV10@PBD@Z ; ↵
    ↵ std::operator<<<std::char_traits<char> >
    add esp, 8

    push OFFSET $SG37112 ; 'world!'
    push eax
    call ???$6U?$char_traits@D@std@@@std@@YAAAV?↵
    ↵ $basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@0@AAV10@PBD@Z ; ↵
    ↵ std::operator<<<std::char_traits<char> >
    add esp, 8

    xor eax, eax
    ret 0
_main ENDP

```

```
f(f(std::cout, "Hello, "), "world!");
```

GCC MSVC.

51.3 References

[ISO13, pág. 8.3.2]. [Cli, pág. 8.6]. [Cli, pág. 8.5].

```
void f2 (int x, int y, int & sum, int & product)
{
    sum=x+y;
    product=x*y;
};
```

Listing 51.20: Con optimización MSVC 2010

```
_x$ = 8 ; size ↗
↳ = 4
_y$ = 12 ; size ↗
↳ = 4
_sum$ = 16 ; size ↗
↳ = 4
_product$ = 20 ; size ↗
↳ = 4
?f2@@YAXHHAH0@Z PROC ; f2
    mov     ecx, DWORD PTR _y$[esp-4]
    mov     eax, DWORD PTR _x$[esp-4]
    lea     edx, DWORD PTR [eax+ecx]
    imul    eax, ecx
    mov     ecx, DWORD PTR _product$[esp-4]
    push    esi
    mov     esi, DWORD PTR _sum$[esp]
    mov     DWORD PTR [esi], edx
    mov     DWORD PTR [ecx], eax
    pop     esi
    ret     0
?f2@@YAXHHAH0@Z ENDP ; f2
```

(: [51.1.1 on page 728](#).)

51.4 STL

N.B.: ..

51.4.1 std::string

.

MSVC

$16 + 4 + 4 = 24$ $16 + 8 + 8 = 32$.

Listing 51.21: MSVC

```
#include <string>
#include <stdio.h>

struct std_string
{
    union
    {
        char buf[16];
        char* ptr;
    } u;
    size_t size;      // AKA 'Mysize'  MSVC
    size_t capacity; // AKA 'Myres'  MSVC
};

void dump_std_string(std::string s)
{
    struct std_string *p=(struct std_string*)&s;
    printf ("%s] size:%d capacity:%d\n", p->size>16 ? p->u.ptr↵
↵ : p->u.buf, p->size, p->capacity);
};

int main()
{
    std::string s1="short string";
    std::string s2="string longer than 16 bytes";

    dump_std_string(s1);
    dump_std_string(s2);

    //  c_str()
    printf ("%s\n", &s1);
    printf ("%s\n", s2);
};
```

:

..

.

. printf() .

GCC

libstdc++-v3\include\bits\basic_string.h :

```
* The reason you want _M_data pointing to the character %2
↳ array and
* not the _Rep is so that the debugger can see the string
* contents. (Probably we should add a non-inline member to %2
↳ get
* the _Rep for the debugger to use, so users can check the %2
↳ actual
* string length.)
```

basic_string.h

:

Listing 51.22: GCC

```
#include <string>
#include <stdio.h>

struct std_string
{
    size_t length;
    size_t capacity;
    size_t refcount;
};

void dump_std_string(std::string s)
{
    char *p1=(char*)&s; //
    struct std_string *p2=(struct std_string*)(p1-sizeof(struct
↳ std_string));
    printf ("[%s] size:%d capacity:%d\n", p1, p2->length, p2->%2
↳ capacity);
};

int main()
{
    std::string s1="short string";
    std::string s2="string longer than 16 bytes";
```

```

    dump_std_string(s1);
    dump_std_string(s2);

    // :
    printf ("%s\n", *(char**)&s1);
    printf ("%s\n", *(char**)&s2);
};

```

```

#include <string>
#include <stdio.h>

int main()
{
    std::string s1="Hello, ";
    std::string s2="world!\n";
    std::string s3=s1+s2;

    printf ("%s\n", s3.c_str());
}

```

Listing 51.23: MSVC 2012

```

$SG39512 DB 'Hello, ', 00H
$SG39514 DB 'world!', 0aH, 00H
$SG39581 DB '%s', 0aH, 00H

_s2$ = -72 ; size = 24
_s3$ = -48 ; size = 24
_s1$ = -24 ; size = 24
_main PROC
    sub     esp, 72

    push    7
    push    OFFSET $SG39512
    lea     ecx, DWORD PTR _s1$[esp+80]
    mov     DWORD PTR _s1$[esp+100], 15
    mov     DWORD PTR _s1$[esp+96], 0
    mov     BYTE PTR _s1$[esp+80], 0
    call    ?assign@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?
    ↪ $allocator@D@2@@@std@@QAEAAV12@PBIDI@Z ; std::basic_string<
    ↪ char,std::char_traits<char>,std::allocator<char> >::
    ↪ assign

```



```

push 7
push OFFSET $SG39514
lea ecx, DWORD PTR _s2$[esp+80]
mov DWORD PTR _s2$[esp+100], 15
mov DWORD PTR _s2$[esp+96], 0
mov BYTE PTR _s2$[esp+80], 0
call ?assign@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?
↳ $allocator@D@2@@@std@@QAEAAV12@PBIDI@Z ; std::basic_string<
↳ char,std::char_traits<char>,std::allocator<char> >::
↳ assign

lea eax, DWORD PTR _s2$[esp+72]
push eax
lea eax, DWORD PTR _s1$[esp+76]
push eax
lea eax, DWORD PTR _s3$[esp+80]
push eax
call ???$HDU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@1@@@std@@YA?
↳ AV?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?
↳ $allocator@D@2@@@0@ABV10@0@Z ; std::operator+<char,std::
↳ char_traits<char>,std::allocator<char> >

; :
cmp DWORD PTR _s3$[esp+104], 16
lea eax, DWORD PTR _s3$[esp+84]
cmovae eax, DWORD PTR _s3$[esp+84]

push eax
push OFFSET $SG39581
call _printf
add esp, 20

cmp DWORD PTR _s3$[esp+92], 16
jb SHORT $LN119@main
push DWORD PTR _s3$[esp+72]
call ???@YAXPAX@Z ; operator delete
add esp, 4
$LN119@main:
cmp DWORD PTR _s2$[esp+92], 16
mov DWORD PTR _s3$[esp+92], 15
mov DWORD PTR _s3$[esp+88], 0
mov BYTE PTR _s3$[esp+72], 0
jb SHORT $LN151@main
push DWORD PTR _s2$[esp+72]
call ???@YAXPAX@Z ; operator delete
add esp, 4

```

```

$LN151@main:
    cmp     DWORD PTR _s1$[esp+92], 16
    mov     DWORD PTR _s2$[esp+92], 15
    mov     DWORD PTR _s2$[esp+88], 0
    mov     BYTE PTR _s2$[esp+72], 0
    jb      SHORT $LN195@main
    push    DWORD PTR _s1$[esp+72]
    call    ???@YAXPAX@Z                ; operator delete
    add     esp, 4
$LN195@main:
    xor     eax, eax
    add     esp, 72
    ret     0
_main ENDP

```

```

..
.
..
.
:

```

Listing 51.24: GCC 4.8.1

```

.LC0:
    .string "Hello, "
.LC1:
    .string "world!\n"
main:
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    push    edi
    push    esi
    push    ebx
    and     esp, -16
    sub     esp, 32
    lea     ebx, [esp+28]
    lea     edi, [esp+20]
    mov     DWORD PTR [esp+8], ebx
    lea     esi, [esp+24]
    mov     DWORD PTR [esp+4], OFFSET FLAT:.LC0
    mov     DWORD PTR [esp], edi

    call    _ZNSsC1EPKcRKSaIcE

```

```

mov  DWORD PTR [esp+8], ebx
mov  DWORD PTR [esp+4], OFFSET FLAT:.LC1
mov  DWORD PTR [esp], esi

call _ZN5Sc1EPKcRKSaIcE

mov  DWORD PTR [esp+4], edi
mov  DWORD PTR [esp], ebx

call _ZN5Sc1ERKSs

mov  DWORD PTR [esp+4], esi
mov  DWORD PTR [esp], ebx

call _ZN5Sc6appendERKSs

; c_str():
mov  eax, DWORD PTR [esp+28]
mov  DWORD PTR [esp], eax

call puts

mov  eax, DWORD PTR [esp+28]
lea  ebx, [esp+19]
mov  DWORD PTR [esp+4], ebx
sub  eax, 12
mov  DWORD PTR [esp], eax
call _ZN5Sc4_Rep10_M_disposeERKSaIcE
mov  eax, DWORD PTR [esp+24]
mov  DWORD PTR [esp+4], ebx
sub  eax, 12
mov  DWORD PTR [esp], eax
call _ZN5Sc4_Rep10_M_disposeERKSaIcE
mov  eax, DWORD PTR [esp+20]
mov  DWORD PTR [esp+4], ebx
sub  eax, 12
mov  DWORD PTR [esp], eax
call _ZN5Sc4_Rep10_M_disposeERKSaIcE
lea  esp, [ebp-12]
xor  eax, eax
pop  ebx
pop  esi
pop  edi
pop  ebp
ret

```

std::string

:

```
#include <stdio.h>
#include <string>

std::string s="a string";

int main()
{
    printf ("%s\n", s.c_str());
};
```

Listing 51.25: MSVC 2012:

```
??_Es@@YAXXZ PROC
    push 8
    push OFFSET $SG39512 ; 'a string'
    mov ecx, OFFSET ?s@@3V?$basic_string@DU?↵
    ↵ $char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@std@@A ; s
    call ?assign@$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?↵
    ↵ $allocator@D@2@@std@@QAEAAV12@PBDI@Z ; std::basic_string<↵
    ↵ char,std::char_traits<char>,std::allocator<char> >::↵
    ↵ assign
    push OFFSET ??_Fs@@YAXXZ ; `dynamic atexit destructor for ↵
    ↵ 's'
    call _atexit
    pop ecx
    ret 0
??_Es@@YAXXZ ENDP
```

Listing 51.26: MSVC 2012: main()

```
$SG39512 DB 'a string', 00H
$SG39519 DB '%s', 0aH, 00H

_main PROC
    cmp DWORD PTR ?s@@3V?$basic_string@DU?↵
    ↵ $char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@std@@A+20, 16
    mov eax, OFFSET ?s@@3V?$basic_string@DU?↵
    ↵ $char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@std@@A ; s
    cmovae eax, DWORD PTR ?s@@3V?$basic_string@DU?↵
    ↵ $char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@std@@A
    push eax
    push OFFSET $SG39519 ; '%s'
    call _printf
    add esp, 8
```

```

    xor    eax, eax
    ret    0
_main ENDP

```

Listing 51.27: MSVC 2012:

```

??_Fs@@YAXXZ PROC
    push ecx
    cmp    DWORD PTR ?s@@3V?$basic_string@DU?↵
    ↵ $char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@std@@A+20, 16
    jb     SHORT $LN23@dynamic
    push esi
    mov    esi, DWORD PTR ?s@@3V?$basic_string@DU?↵
    ↵ $char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@std@@A
    lea    ecx, DWORD PTR $T2[esp+8]
    call   ??0?$_Wrap_alloc@V?$allocator@D@std@@@std@@QAE@XZ
    push   OFFSET ?s@@3V?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?↵
    ↵ $allocator@D@2@@std@@A ; s
    lea    ecx, DWORD PTR $T2[esp+12]
    call   ??$destroy@PAD@?$_Wrap_alloc@V?↵
    ↵ $allocator@D@std@@@std@@QAE@XPAD@Z
    lea    ecx, DWORD PTR $T1[esp+8]
    call   ??0?$_Wrap_alloc@V?$allocator@D@std@@@std@@QAE@XZ
    push   esi
    call   ??3@YAXPAX@Z ; operator delete
    add    esp, 4
    pop    esi
$LN23@dynamic:
    mov    DWORD PTR ?s@@3V?$basic_string@DU?↵
    ↵ $char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@std@@A+20, 15
    mov    DWORD PTR ?s@@3V?$basic_string@DU?↵
    ↵ $char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@std@@A+16, 0
    mov    BYTE PTR ?s@@3V?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V↵
    ↵ ?$allocator@D@2@@std@@A, 0
    pop    ecx
    ret    0
??_Fs@@YAXXZ ENDP

```

.

GCC:

Listing 51.28: GCC 4.8.1

```

main:
    push ebp
    mov    ebp, esp
    and    esp, -16

```

```

    sub    esp, 16
    mov    eax, DWORD PTR s
    mov    DWORD PTR [esp], eax
    call   puts
    xor    eax, eax
    leave
    ret

.LC0:
    .string "a string"
_GLOBAL__sub_I_s:
    sub    esp, 44
    lea    eax, [esp+31]
    mov    DWORD PTR [esp+8], eax
    mov    DWORD PTR [esp+4], OFFSET FLAT:.LC0
    mov    DWORD PTR [esp], OFFSET FLAT:s
    call   _ZNSsC1EPKcRKSaIcE
    mov    DWORD PTR [esp+8], OFFSET FLAT:__dso_handle
    mov    DWORD PTR [esp+4], OFFSET FLAT:s
    mov    DWORD PTR [esp], OFFSET FLAT:_ZNSsD1Ev
    call   __cxa_atexit
    add    esp, 44
    ret

.LFE645:
    .size   _GLOBAL__sub_I_s, .-_GLOBAL__sub_I_s
    .section .init_array,"aw"
    .align 4
    .long   _GLOBAL__sub_I_s
    .globl  s
    .bss
    .align 4
    .type   s, @object
    .size   s, 4
s:
    .zero   4
    .hidden __dso_handle

```

51.4.2 std::list

```

.
.
.
.

```

```
#include <stdio.h>
```

```

#include <list>
#include <iostream>

struct a
{
    int x;
    int y;
};

struct List_node
{
    struct List_node* _Next;
    struct List_node* _Prev;
    int x;
    int y;
};

void dump_List_node (struct List_node *n)
{
    printf ("ptr=0x%p _Next=0x%p _Prev=0x%p x=%d y=%d\n",
           n, n->_Next, n->_Prev, n->x, n->y);
};

void dump_List_vals (struct List_node* n)
{
    struct List_node* current=n;

    for (;;)
    {
        dump_List_node (current);
        current=current->_Next;
        if (current==n) // end
            break;
    };
};

void dump_List_val (unsigned int *a)
{
#ifdef _MSC_VER
    //
    printf ("_Myhead=0x%p, _Mysize=%d\n", a[0], a[1]);
#endif
    dump_List_vals ((struct List_node*)a[0]);
};

int main()
{

```

```

std::list<struct a> l;

printf ("* empty list:\n");
dump_List_val((unsigned int*)(void*)&l);

struct a t1;
t1.x=1;
t1.y=2;
l.push_front (t1);
t1.x=3;
t1.y=4;
l.push_front (t1);
t1.x=5;
t1.y=6;
l.push_back (t1);

printf ("* 3-elements list:\n");
dump_List_val((unsigned int*)(void*)&l);

std::list<struct a>::iterator tmp;
printf ("node at .begin:\n");
tmp=l.begin();
dump_List_node ((struct List_node *)*(void**)&tmp);
printf ("node at .end:\n");
tmp=l.end();
dump_List_node ((struct List_node *)*(void**)&tmp);

printf ("* let's count from the begin:\n");
std::list<struct a>::iterator it=l.begin();
printf ("1st element: %d %d\n", (*it).x, (*it).y);
it++;
printf ("2nd element: %d %d\n", (*it).x, (*it).y);
it++;
printf ("3rd element: %d %d\n", (*it).x, (*it).y);
it++;
printf ("element at .end(): %d %d\n", (*it).x, (*it).y);

printf ("* let's count from the end:\n");
std::list<struct a>::iterator it2=l.end();
printf ("element at .end(): %d %d\n", (*it2).x, (*it2).y);
it2--;
printf ("3rd element: %d %d\n", (*it2).x, (*it2).y);
it2--;
printf ("2nd element: %d %d\n", (*it2).x, (*it2).y);
it2--;
printf ("1st element: %d %d\n", (*it2).x, (*it2).y);

```




```
printf ("removing last element...\n");
l.pop_back();
dump_List_val((unsigned int*)(void*)&l);
};
```

GCC

GCC.


```
* empty list:
ptr=0x0028fe90 _Next=0x0028fe90 _Prev=0x0028fe90 x=3 y=0
```

«next» y «prev» :

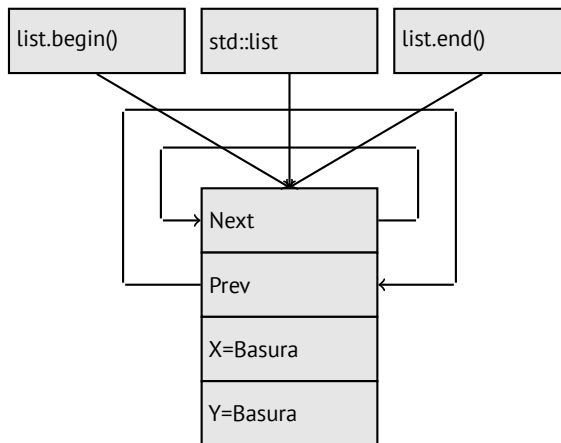

```
* 3-elements list:
ptr=0x000349a0 _Next=0x00034988 _Prev=0x0028fe90 x=3 y=4
ptr=0x00034988 _Next=0x00034b40 _Prev=0x000349a0 x=1 y=2
ptr=0x00034b40 _Next=0x0028fe90 _Prev=0x00034988 x=5 y=6
ptr=0x0028fe90 _Next=0x000349a0 _Prev=0x00034b40 x=5 y=6
```

..
:

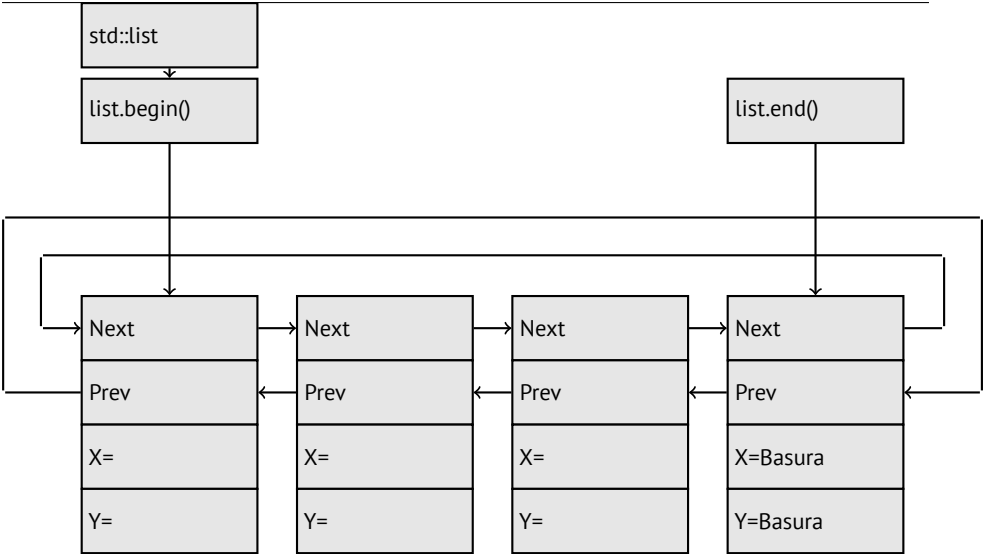

l .
.
. list.begin() y list.end() .

```
node at .begin:  
ptr=0x000349a0 _Next=0x00034988 _Prev=0x0028fe90 x=3 y=4  
node at .end:  
ptr=0x0028fe90 _Next=0x000349a0 _Prev=0x00034b40 x=5 y=6
```

..
operator-- y operator++ current_node->prev o
current_node->next. (.rbegin, .rend) .
operator* (x).
.
dangling pointer.
..

Listing 51.29: Con optimización GCC 4.8.1 -fno-inline-small-functions

```
main proc near  
    push ebp  
    mov  ebp, esp  
    push esi
```

```

push ebx
and esp, 0FFFFFFF0h
sub esp, 20h
lea ebx, [esp+10h]
mov dword ptr [esp], offset s ; "* empty list:"
mov [esp+10h], ebx
mov [esp+14h], ebx
call puts
mov [esp], ebx
call _Z13dump_List_valPj ; dump_List_val(uint *)
lea esi, [esp+18h]
mov [esp+4], esi
mov [esp], ebx
mov dword ptr [esp+18h], 1 ; X
mov dword ptr [esp+1Ch], 2 ; Y
call _ZNSt4listI1aSaIS0_EE10push_frontERKS0_ ; std::list<a,
↳ std::allocator<a>>::push_front(a const&)
mov [esp+4], esi
mov [esp], ebx
mov dword ptr [esp+18h], 3 ; X
mov dword ptr [esp+1Ch], 4 ; Y
call _ZNSt4listI1aSaIS0_EE10push_frontERKS0_ ; std::list<a,
↳ std::allocator<a>>::push_front(a const&)
mov dword ptr [esp], 10h
mov dword ptr [esp+18h], 5 ; X
mov dword ptr [esp+1Ch], 6 ; Y
call _Znwj ; operator new(uint)
cmp eax, 0FFFFFFF8h
jz short loc_80002A6
mov ecx, [esp+1Ch]
mov edx, [esp+18h]
mov [eax+0Ch], ecx
mov [eax+8], edx

```

loc_80002A6: ; CODE XREF: main+86

```

mov [esp+4], ebx
mov [esp], eax
call _ZNSt8__detail15_List_node_base7_M_hookEPS0_ ; std::__
↳ __detail::_List_node_base::_M_hook(std::__detail::__
↳ _List_node_base*)
mov dword ptr [esp], offset a3ElementsList ; "* 3-elements
↳ list:"
call puts
mov [esp], ebx
call _Z13dump_List_valPj ; dump_List_val(uint *)
mov dword ptr [esp], offset aNodeAt_begin ; "node at .
↳ begin:"

```

```

call puts
mov  eax, [esp+10h]
mov  [esp], eax
call _Z14dump_List_nodeP9List_node ; dump_List_node(↵
↵ List_node *)
mov  dword ptr [esp], offset aNodeAt_end ; "node at .end:"
call puts
mov  [esp], ebx
call _Z14dump_List_nodeP9List_node ; dump_List_node(↵
↵ List_node *)
mov  dword ptr [esp], offset aLetSCountFromT ; "* let's ↵
↵ count from the begin:"
call puts
mov  esi, [esp+10h]
mov  eax, [esi+0Ch]
mov  [esp+0Ch], eax
mov  eax, [esi+8]
mov  dword ptr [esp+4], offset a1stElementDD ; "1st element↵
↵ : %d %d\n"
mov  dword ptr [esp], 1
mov  [esp+8], eax
call __printf_chk
mov  esi, [esi] ; operator++: get ->next pointer
mov  eax, [esi+0Ch]
mov  [esp+0Ch], eax
mov  eax, [esi+8]
mov  dword ptr [esp+4], offset a2ndElementDD ; "2nd element↵
↵ : %d %d\n"
mov  dword ptr [esp], 1
mov  [esp+8], eax
call __printf_chk
mov  esi, [esi] ; operator++: get ->next pointer
mov  eax, [esi+0Ch]
mov  [esp+0Ch], eax
mov  eax, [esi+8]
mov  dword ptr [esp+4], offset a3rdElementDD ; "3rd element↵
↵ : %d %d\n"
mov  dword ptr [esp], 1
mov  [esp+8], eax
call __printf_chk
mov  eax, [esi] ; operator++: get ->next pointer
mov  edx, [eax+0Ch]
mov  [esp+0Ch], edx
mov  eax, [eax+8]
mov  dword ptr [esp+4], offset aElementAt_endD ; "element ↵
↵ at .end(): %d %d\n"
mov  dword ptr [esp], 1

```

```

mov [esp+8], eax
call __printf_chk
mov dword ptr [esp], offset aLetSCountFro_0 ; "* let's ↵
↳ count from the end:"
call puts
mov eax, [esp+1Ch]
mov dword ptr [esp+4], offset aElementAt_endD ; "element ↵
↳ at .end(): %d %d\n"
mov dword ptr [esp], 1
mov [esp+0Ch], eax
mov eax, [esp+18h]
mov [esp+8], eax
call __printf_chk
mov esi, [esp+14h]
mov eax, [esi+0Ch]
mov [esp+0Ch], eax
mov eax, [esi+8]
mov dword ptr [esp+4], offset a3rdElementDD ; "3rd element ↵
↳ : %d %d\n"
mov dword ptr [esp], 1
mov [esp+8], eax
call __printf_chk
mov esi, [esi+4] ; operator--: get ->prev pointer
mov eax, [esi+0Ch]
mov [esp+0Ch], eax
mov eax, [esi+8]
mov dword ptr [esp+4], offset a2ndElementDD ; "2nd element ↵
↳ : %d %d\n"
mov dword ptr [esp], 1
mov [esp+8], eax
call __printf_chk
mov eax, [esi+4] ; operator--: get ->prev pointer
mov edx, [eax+0Ch]
mov [esp+0Ch], edx
mov eax, [eax+8]
mov dword ptr [esp+4], offset a1stElementDD ; "1st element ↵
↳ : %d %d\n"
mov dword ptr [esp], 1
mov [esp+8], eax
call __printf_chk
mov dword ptr [esp], offset aRemovingLastEl ; "removing ↵
↳ last element..."
call puts
mov esi, [esp+14h]
mov [esp], esi
call _ZNSt8__detail15_List_node_base9_M_unhookEv ; std:: ↵
↳ __detail::_List_node_base::_M_unhook(void)

```

```

    mov [esp], esi ; void *
    call _ZdlPv ; operator delete(void *)
    mov [esp], ebx
    call _Z13dump_List_valPj ; dump_List_val(uint *)
    mov [esp], ebx
    call _ZNSt10_List_baseI1aSaIS0_EE8_M_clearEv ; std::
↳ _List_base<a,std::allocator<a>>::_M_clear(void)
    lea esp, [ebp-8]
    xor eax, eax
    pop ebx
    pop esi
    pop ebp
    retn
main endp

```

Listing 51.30:


```

* empty list:
ptr=0x0028fe90 _Next=0x0028fe90 _Prev=0x0028fe90 x=3 y=0
* 3-elements list:
ptr=0x000349a0 _Next=0x00034988 _Prev=0x0028fe90 x=3 y=4
ptr=0x00034988 _Next=0x00034b40 _Prev=0x000349a0 x=1 y=2
ptr=0x00034b40 _Next=0x0028fe90 _Prev=0x00034988 x=5 y=6
ptr=0x0028fe90 _Next=0x000349a0 _Prev=0x00034b40 x=5 y=6
node at .begin:
ptr=0x000349a0 _Next=0x00034988 _Prev=0x0028fe90 x=3 y=4
node at .end:
ptr=0x0028fe90 _Next=0x000349a0 _Prev=0x00034b40 x=5 y=6
* let's count from the begin:
1st element: 3 4
2nd element: 1 2
3rd element: 5 6
element at .end(): 5 6
* let's count from the end:
element at .end(): 5 6
3rd element: 5 6
2nd element: 1 2
1st element: 3 4
removing last element...
ptr=0x000349a0 _Next=0x00034988 _Prev=0x0028fe90 x=3 y=4
ptr=0x00034988 _Next=0x0028fe90 _Prev=0x000349a0 x=1 y=2
ptr=0x0028fe90 _Next=0x000349a0 _Prev=0x00034988 x=5 y=6

```

MSVC

. . .

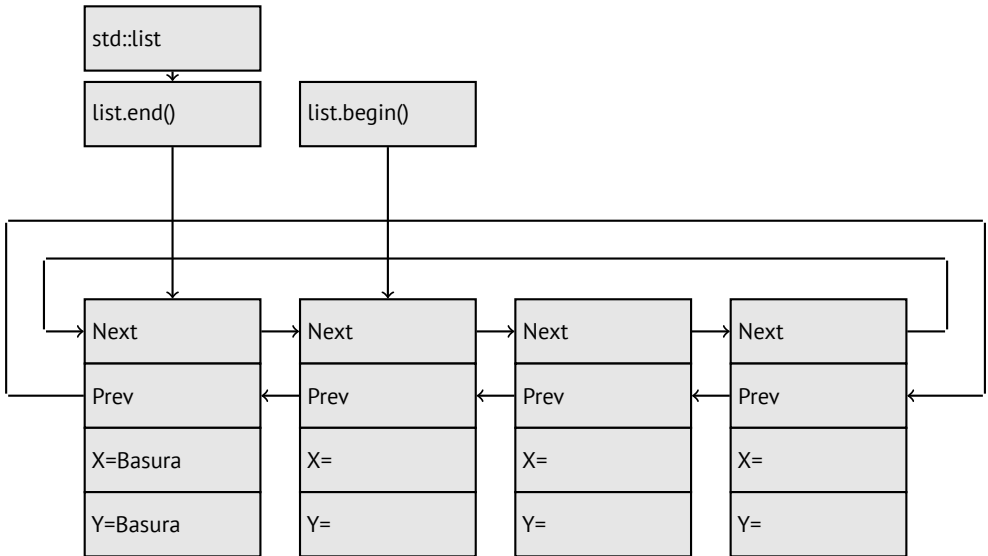

Listing 51.31: Con optimización MSVC 2012 /Fa2.asm /GS- /Ob1

```

_l$ = -16 ; size = 8
_t1$ = -8 ; size = 8
_main PROC
    sub esp, 16
    push ebx
    push esi
    push edi
    push 0
    push 0
    lea ecx, DWORD PTR _l$[esp+36]
    mov DWORD PTR _l$[esp+40], 0
    ;
    call ?_Buynode0@?$_List_alloc@$0A@U?$_List_base_types@Ua@@V?
    ↪ ?$allocator@Ua@@@std@@@std@@@std@@@QAEPAU?↪
    ↪ $_List_node@Ua@@PAX@2@PAU32@0@Z ; std::_List_alloc<0,std↪
    ↪ ::_List_base_types<a,std::allocator<a> > >::_Buynode0
    mov edi, DWORD PTR __imp__printf
    mov ebx, eax
    push OFFSET $SG40685 ; '* empty list:'
    mov DWORD PTR _l$[esp+32], ebx
    call edi ; printf
    lea eax, DWORD PTR _l$[esp+32]
    push eax
    call ?dump_List_val@@YAXPAI@Z ; dump_List_val

```

```

mov     esi, DWORD PTR [ebx]
add     esp, 8
lea     eax, DWORD PTR _t1$[esp+28]
push    eax
push    DWORD PTR [esi+4]
lea     ecx, DWORD PTR _l$[esp+36]
push    esi
mov     DWORD PTR _t1$[esp+40], 1 ;
mov     DWORD PTR _t1$[esp+44], 2 ;
; allocate new node
call    ??$_Buynode@ABUa@@@?$_List_buy@Ua@@V?↵
↳ $allocator@Ua@@@std@@@std@@QAEPau?↵
↳ $_List_node@Ua@@@PAX@1@PAU21@0ABUa@@@Z ; std::_List_buy<a,↵
↳ std::allocator<a> >::_Buynode<a const &>
mov     DWORD PTR [esi+4], eax
mov     ecx, DWORD PTR [eax+4]
mov     DWORD PTR _t1$[esp+28], 3 ;
mov     DWORD PTR [ecx], eax
mov     esi, DWORD PTR [ebx]
lea     eax, DWORD PTR _t1$[esp+28]
push    eax
push    DWORD PTR [esi+4]
lea     ecx, DWORD PTR _l$[esp+36]
push    esi
mov     DWORD PTR _t1$[esp+44], 4 ;
; allocate new node
call    ??$_Buynode@ABUa@@@?$_List_buy@Ua@@V?↵
↳ $allocator@Ua@@@std@@@std@@QAEPau?↵
↳ $_List_node@Ua@@@PAX@1@PAU21@0ABUa@@@Z ; std::_List_buy<a,↵
↳ std::allocator<a> >::_Buynode<a const &>
mov     DWORD PTR [esi+4], eax
mov     ecx, DWORD PTR [eax+4]
mov     DWORD PTR _t1$[esp+28], 5 ;
mov     DWORD PTR [ecx], eax
lea     eax, DWORD PTR _t1$[esp+28]
push    eax
push    DWORD PTR [ebx+4]
lea     ecx, DWORD PTR _l$[esp+36]
push    ebx
mov     DWORD PTR _t1$[esp+44], 6 ;
; allocate new node
call    ??$_Buynode@ABUa@@@?$_List_buy@Ua@@V?↵
↳ $allocator@Ua@@@std@@@std@@QAEPau?↵
↳ $_List_node@Ua@@@PAX@1@PAU21@0ABUa@@@Z ; std::_List_buy<a,↵
↳ std::allocator<a> >::_Buynode<a const &>
mov     DWORD PTR [ebx+4], eax
mov     ecx, DWORD PTR [eax+4]

```



```

push OFFSET $SG40689 ; '* 3-elements list:'
mov  DWORD PTR _l$[esp+36], 3
mov  DWORD PTR [ecx], eax
call edi ; printf
lea  eax, DWORD PTR _l$[esp+32]
push eax
call ?dump_List_val@@YAXPAI@Z ; dump_List_val
push OFFSET $SG40831 ; 'node at .begin:'
call edi ; printf
push DWORD PTR [ebx] ;
call ?dump_List_node@@YAXPAUList_node@@@Z ; dump_List_node
push OFFSET $SG40835 ; 'node at .end:'
call edi ; printf
push ebx ; pointer to the node $l$ variable points to!
call ?dump_List_node@@YAXPAUList_node@@@Z ; dump_List_node
push OFFSET $SG40839 ; '* let's count from the begin:'
call edi ; printf
mov  esi, DWORD PTR [ebx] ; operator++: get ->next pointer
push DWORD PTR [esi+12]
push DWORD PTR [esi+8]
push OFFSET $SG40846 ; '1st element: %d %d'
call edi ; printf
mov  esi, DWORD PTR [esi] ; operator++: get ->next pointer
push DWORD PTR [esi+12]
push DWORD PTR [esi+8]
push OFFSET $SG40848 ; '2nd element: %d %d'
call edi ; printf
mov  esi, DWORD PTR [esi] ; operator++: get ->next pointer
push DWORD PTR [esi+12]
push DWORD PTR [esi+8]
push OFFSET $SG40850 ; '3rd element: %d %d'
call edi ; printf
mov  eax, DWORD PTR [esi] ; operator++: get ->next pointer
add  esp, 64
push DWORD PTR [eax+12]
push DWORD PTR [eax+8]
push OFFSET $SG40852 ; 'element at .end(): %d %d'
call edi ; printf
push OFFSET $SG40853 ; '* let's count from the end:'
call edi ; printf
push DWORD PTR [ebx+12] ;
push DWORD PTR [ebx+8]
push OFFSET $SG40860 ; 'element at .end(): %d %d'
call edi ; printf
mov  esi, DWORD PTR [ebx+4] ; operator--: get ->prev ↙
↘ pointer
push DWORD PTR [esi+12]

```

```

push DWORD PTR [esi+8]
push OFFSET $SG40862 ; '3rd element: %d %d'
call edi ; printf
mov esi, DWORD PTR [esi+4] ; operator--: get ->prev ↗
↳ pointer
push DWORD PTR [esi+12]
push DWORD PTR [esi+8]
push OFFSET $SG40864 ; '2nd element: %d %d'
call edi ; printf
mov eax, DWORD PTR [esi+4] ; operator--: get ->prev ↗
↳ pointer
push DWORD PTR [eax+12]
push DWORD PTR [eax+8]
push OFFSET $SG40866 ; '1st element: %d %d'
call edi ; printf
add esp, 64
push OFFSET $SG40867 ; 'removing last element...'
call edi ; printf
mov edx, DWORD PTR [ebx+4]
add esp, 4

; prev=next?
; ?
; !
cmp edx, ebx
je SHORT $LN349@main
mov ecx, DWORD PTR [edx+4]
mov eax, DWORD PTR [edx]
mov DWORD PTR [ecx], eax
mov ecx, DWORD PTR [edx]
mov eax, DWORD PTR [edx+4]
push edx
mov DWORD PTR [ecx+4], eax
call ???@YAXPAX@Z ; operator delete
add esp, 4
mov DWORD PTR _l$[esp+32], 2
$LN349@main:
lea eax, DWORD PTR _l$[esp+28]
push eax
call ?dump_List_val@@YAXPAI@Z ; dump_List_val
mov eax, DWORD PTR [ebx]
add esp, 4
mov DWORD PTR [ebx], ebx
mov DWORD PTR [ebx+4], ebx
cmp eax, ebx
je SHORT $LN412@main
$LL414@main:

```

```

    mov esi, DWORD PTR [eax]
    push eax
    call ???@YAXPAX@Z ; operator delete
    add esp, 4
    mov eax, esi
    cmp esi, ebx
    jne SHORT $LL414@main
$LN412@main:
    push ebx
    call ???@YAXPAX@Z ; operator delete
    add esp, 4
    xor eax, eax
    pop edi
    pop esi
    pop ebx
    add esp, 16
    ret 0
_main ENDP

```

(.).

Listing 51.32:

```

* empty list:
_Myhead=0x003CC258, _Mysize=0
ptr=0x003CC258 _Next=0x003CC258 _Prev=0x003CC258 x=6226002 y=
↳ =4522072
* 3-elements list:
_Myhead=0x003CC258, _Mysize=3
ptr=0x003CC258 _Next=0x003CC288 _Prev=0x003CC2A0 x=6226002 y=
↳ =4522072
ptr=0x003CC288 _Next=0x003CC270 _Prev=0x003CC258 x=3 y=4
ptr=0x003CC270 _Next=0x003CC2A0 _Prev=0x003CC288 x=1 y=2
ptr=0x003CC2A0 _Next=0x003CC258 _Prev=0x003CC270 x=5 y=6
node at .begin:
ptr=0x003CC288 _Next=0x003CC270 _Prev=0x003CC258 x=3 y=4
node at .end:
ptr=0x003CC258 _Next=0x003CC288 _Prev=0x003CC2A0 x=6226002 y=
↳ =4522072
* let's count from the begin:
1st element: 3 4
2nd element: 1 2
3rd element: 5 6
element at .end(): 6226002 4522072
* let's count from the end:
element at .end(): 6226002 4522072
3rd element: 5 6
2nd element: 1 2

```

```
1st element: 3 4
removing last element...
_Myhead=0x003CC258, _Mysize=2
ptr=0x003CC258 _Next=0x003CC288 _Prev=0x003CC270 x=6226002 y=
↳ =4522072
ptr=0x003CC288 _Next=0x003CC270 _Prev=0x003CC258 x=3 y=4
ptr=0x003CC270 _Next=0x003CC258 _Prev=0x003CC288 x=1 y=2
```

C++11 std::forward_list

...

51.4.3 std::vector

std::string (51.4.1 on page 749):

(18 on page 351). C++11 .data() .c_str() en std::string.

³,. std::vector:

```
#include <stdio.h>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <functional>

struct vector_of_ints
{
    // MSVC names:
    int *Myfirst;
    int *Mylast;
    int *Myend;

    // : _M_start, _M_finish, _M_end_of_storage
};

void dump(struct vector_of_ints *in)
{
    printf ("_Myfirst=%p, _Mylast=%p, _Myend=%p\n", in->Myfirst,
↳ , in->Mylast, in->Myend);
    size_t size=(in->Mylast-in->Myfirst);
    size_t capacity=(in->Myend-in->Myfirst);
    printf ("size=%d, capacity=%d\n", size, capacity);
    for (size_t i=0; i<size; i++)
        printf ("element %d: %d\n", i, in->Myfirst[i]);
```

³:<http://go.yurichev.com/17086>

```
};

int main()
{
    std::vector<int> c;
    dump ((struct vector_of_ints*)(void*)&c);
    c.push_back(1);
    dump ((struct vector_of_ints*)(void*)&c);
    c.push_back(2);
    dump ((struct vector_of_ints*)(void*)&c);
    c.push_back(3);
    dump ((struct vector_of_ints*)(void*)&c);
    c.push_back(4);
    dump ((struct vector_of_ints*)(void*)&c);
    c.reserve (6);
    dump ((struct vector_of_ints*)(void*)&c);
    c.push_back(5);
    dump ((struct vector_of_ints*)(void*)&c);
    c.push_back(6);
    dump ((struct vector_of_ints*)(void*)&c);
    printf ("%d\n", c.at(5)); //
    printf ("%d\n", c[8]); // operator[],
};
```

MSVC:

```
_Myfirst=00000000, _Mylast=00000000, _Myend=00000000
size=0, capacity=0
_Myfirst=0051CF48, _Mylast=0051CF4C, _Myend=0051CF4C
size=1, capacity=1
element 0: 1
_Myfirst=0051CF58, _Mylast=0051CF60, _Myend=0051CF60
size=2, capacity=2
element 0: 1
element 1: 2
_Myfirst=0051C278, _Mylast=0051C284, _Myend=0051C284
size=3, capacity=3
element 0: 1
element 1: 2
element 2: 3
_Myfirst=0051C290, _Mylast=0051C2A0, _Myend=0051C2A0
size=4, capacity=4
element 0: 1
element 1: 2
element 2: 3
element 3: 4
_Myfirst=0051B180, _Mylast=0051B190, _Myend=0051B198
size=4, capacity=6
```

```

element 0: 1
element 1: 2
element 2: 3
element 3: 4
_Myfirst=0051B180, _Mylast=0051B194, _Myend=0051B198
size=5, capacity=6
element 0: 1
element 1: 2
element 2: 3
element 3: 4
element 4: 5
_Myfirst=0051B180, _Mylast=0051B198, _Myend=0051B198
size=6, capacity=6
element 0: 1
element 1: 2
element 2: 3
element 3: 4
element 4: 5
element 5: 6
6
6619158

```

```

.push_back().push_back().push_back()..reserve()..operator[]
std::vector..at() std::out_of_range.

```

```

:

```

Listing 51.33: MSVC 2012 /GS- /Ob1

```

$SG52650 DB '%d', 0aH, 00H
$SG52651 DB '%d', 0aH, 00H

_this$ = -4 ; size = 4
__Pos$ = 8 ; size = 4
?at@$vector@HV?$allocator@H@std@@@std@@QAEAAHI@Z PROC ; std::at
    ↪ vector<int,std::allocator<int> >::at, COMDAT
; _this$ = ecx
    push ebp
    mov  ebp, esp
    push ecx
    mov  DWORD PTR _this$[ebp], ecx
    mov  eax, DWORD PTR _this$[ebp]
    mov  ecx, DWORD PTR _this$[ebp]
    mov  edx, DWORD PTR [eax+4]
    sub  edx, DWORD PTR [ecx]
    sar  edx, 2
    cmp  edx, DWORD PTR __Pos$[ebp]
    ja   SHORT $LN1@at

```

```

push OFFSET ??_C@_OBM@NMJKDPPO@invalid?5vector?$DMT?$DO?5↵
↳ subscript?$AA@
call DWORD PTR __imp?_Xout_of_range@std@@YAXPBD@Z
$LN1@at:
mov eax, DWORD PTR _this$[ebp]
mov ecx, DWORD PTR [eax]
mov edx, DWORD PTR __Pos$[ebp]
lea eax, DWORD PTR [ecx+edx*4]
$LN3@at:
mov esp, ebp
pop ebp
ret 4
?at@?$vector@HV?$allocator@H@std@@@std@@QAEAAHI@Z ENDP ; std::↵
↳ vector<int,std::allocator<int> >::at

_c$ = -36 ; size = 12
$T1 = -24 ; size = 4
$T2 = -20 ; size = 4
$T3 = -16 ; size = 4
$T4 = -12 ; size = 4
$T5 = -8 ; size = 4
$T6 = -4 ; size = 4
_main PROC
push ebp
mov ebp, esp
sub esp, 36
mov DWORD PTR _c$[ebp], 0 ; Myfirst
mov DWORD PTR _c$[ebp+4], 0 ; Mylast
mov DWORD PTR _c$[ebp+8], 0 ; Myend
lea eax, DWORD PTR _c$[ebp]
push eax
call ?dump@@YAXPAUvector_of_ints@@@Z ; dump
add esp, 4
mov DWORD PTR $T6[ebp], 1
lea ecx, DWORD PTR $T6[ebp]
push ecx
lea ecx, DWORD PTR _c$[ebp]
call ?push_back@?$vector@HV?↵
↳ $allocator@H@std@@@std@@QAEX$$QAH@Z ; std::vector<int,std↵
↳ ::allocator<int> >::push_back
lea edx, DWORD PTR _c$[ebp]
push edx
call ?dump@@YAXPAUvector_of_ints@@@Z ; dump
add esp, 4
mov DWORD PTR $T5[ebp], 2
lea eax, DWORD PTR $T5[ebp]
push eax

```

```

lea ecx, DWORD PTR _c$[ebp]
call ?push_back@$vector@HV?
↳ $allocator@H@std@@@std@@QAEX$$QAH@Z ; std::vector<int,std
↳ ::allocator<int> >::push_back
lea ecx, DWORD PTR _c$[ebp]
push ecx
call ?dump@@YAXPAUvector_of_ints@@@Z ; dump
add esp, 4
mov DWORD PTR $T4[ebp], 3
lea edx, DWORD PTR $T4[ebp]
push edx
lea ecx, DWORD PTR _c$[ebp]
call ?push_back@$vector@HV?
↳ $allocator@H@std@@@std@@QAEX$$QAH@Z ; std::vector<int,std
↳ ::allocator<int> >::push_back
lea eax, DWORD PTR _c$[ebp]
push eax
call ?dump@@YAXPAUvector_of_ints@@@Z ; dump
add esp, 4
mov DWORD PTR $T3[ebp], 4
lea ecx, DWORD PTR $T3[ebp]
push ecx
lea ecx, DWORD PTR _c$[ebp]
call ?push_back@$vector@HV?
↳ $allocator@H@std@@@std@@QAEX$$QAH@Z ; std::vector<int,std
↳ ::allocator<int> >::push_back
lea edx, DWORD PTR _c$[ebp]
push edx
call ?dump@@YAXPAUvector_of_ints@@@Z ; dump
add esp, 4
push 6
lea ecx, DWORD PTR _c$[ebp]
call ?reserve@$vector@HV?$allocator@H@std@@@std@@QAEXI@Z ;
↳ std::vector<int,std::allocator<int> >::reserve
lea eax, DWORD PTR _c$[ebp]
push eax
call ?dump@@YAXPAUvector_of_ints@@@Z ; dump
add esp, 4
mov DWORD PTR $T2[ebp], 5
lea ecx, DWORD PTR $T2[ebp]
push ecx
lea ecx, DWORD PTR _c$[ebp]
call ?push_back@$vector@HV?
↳ $allocator@H@std@@@std@@QAEX$$QAH@Z ; std::vector<int,std
↳ ::allocator<int> >::push_back
lea edx, DWORD PTR _c$[ebp]
push edx

```



```

call ?dump@@YAXPAUvector_of_ints@@@Z ; dump
add esp, 4
mov DWORD PTR $T1[ebp], 6
lea eax, DWORD PTR $T1[ebp]
push eax
lea ecx, DWORD PTR _c$[ebp]
call ?push_back@$vector@HV?↵
↵ $allocator@H@std@@@std@@QAE$$$$QAHA@Z ; std::vector<int,std::
↵ ::allocator<int> >::push_back
lea ecx, DWORD PTR _c$[ebp]
push ecx
call ?dump@@YAXPAUvector_of_ints@@@Z ; dump
add esp, 4
push 5
lea ecx, DWORD PTR _c$[ebp]
call ?at@$vector@HV?$allocator@H@std@@@std@@QAEAAHI@Z ; ↵
↵ std::vector<int,std::allocator<int> >::at
mov edx, DWORD PTR [eax]
push edx
push OFFSET $SG52650 ; '%d'
call DWORD PTR __imp__printf
add esp, 8
mov eax, 8
shl eax, 2
mov ecx, DWORD PTR _c$[ebp]
mov edx, DWORD PTR [ecx+eax]
push edx
push OFFSET $SG52651 ; '%d'
call DWORD PTR __imp__printf
add esp, 8
lea ecx, DWORD PTR _c$[ebp]
call ?_Tidy@$vector@HV?$allocator@H@std@@@std@@IAEXXZ ; ↵
↵ std::vector<int,std::allocator<int> >::_Tidy
xor eax, eax
mov esp, ebp
pop ebp
ret 0
_main ENDP

```

.at() . printf().

«size» y «capacity», std::string..

.at():

Listing 51.34: GCC 4.8.1 -fno-inline-small-functions -O1

```

main proc near
    push ebp

```

```

mov     ebp, esp
push    edi
push    esi
push    ebx
and     esp, 0FFFFFF0h
sub     esp, 20h
mov     dword ptr [esp+14h], 0
mov     dword ptr [esp+18h], 0
mov     dword ptr [esp+1Ch], 0
lea     eax, [esp+14h]
mov     [esp], eax
call    _Z4dumpP14vector_of_ints ; dump(vector_of_ints *)
mov     dword ptr [esp+10h], 1
lea     eax, [esp+10h]
mov     [esp+4], eax
lea     eax, [esp+14h]
mov     [esp], eax
call    _ZNSt6vectorIiSaIiEE9push_backERKi ; std::vector<int,
↳ std::allocator<int>>::push_back(int const&)
lea     eax, [esp+14h]
mov     [esp], eax
call    _Z4dumpP14vector_of_ints ; dump(vector_of_ints *)
mov     dword ptr [esp+10h], 2
lea     eax, [esp+10h]
mov     [esp+4], eax
lea     eax, [esp+14h]
mov     [esp], eax
call    _ZNSt6vectorIiSaIiEE9push_backERKi ; std::vector<int,
↳ std::allocator<int>>::push_back(int const&)
lea     eax, [esp+14h]
mov     [esp], eax
call    _Z4dumpP14vector_of_ints ; dump(vector_of_ints *)
mov     dword ptr [esp+10h], 3
lea     eax, [esp+10h]
mov     [esp+4], eax
lea     eax, [esp+14h]
mov     [esp], eax
call    _ZNSt6vectorIiSaIiEE9push_backERKi ; std::vector<int,
↳ std::allocator<int>>::push_back(int const&)
lea     eax, [esp+14h]
mov     [esp], eax
call    _Z4dumpP14vector_of_ints ; dump(vector_of_ints *)
mov     dword ptr [esp+10h], 4
lea     eax, [esp+10h]
mov     [esp+4], eax
lea     eax, [esp+14h]
mov     [esp], eax

```

```

    call _ZNSt6vectorIiSaIiEE9push_backERKi ; std::vector<int,
↳ std::allocator<int>>::push_back(int const&)
    lea  eax, [esp+14h]
    mov  [esp], eax
    call _Z4dumpP14vector_of_ints ; dump(vector_of_ints *)
    mov  ebx, [esp+14h]
    mov  eax, [esp+1Ch]
    sub  eax, ebx
    cmp  eax, 17h
    ja   short loc_80001CF
    mov  edi, [esp+18h]
    sub  edi, ebx
    sar  edi, 2
    mov  dword ptr [esp], 18h
    call _Znwj ; operator new(uint)
    mov  esi, eax
    test edi, edi
    jz   short loc_80001AD
    lea  eax, ds:0[edi*4]
    mov  [esp+8], eax ; n
    mov  [esp+4], ebx ; src
    mov  [esp], esi ; dest
    call memmove

```

loc_80001AD: ; CODE XREF: main+F8

```

    mov  eax, [esp+14h]
    test eax, eax
    jz   short loc_80001BD
    mov  [esp], eax ; void *
    call _ZdlPv ; operator delete(void *)

```

loc_80001BD: ; CODE XREF: main+117

```

    mov  [esp+14h], esi
    lea  eax, [esi+edi*4]
    mov  [esp+18h], eax
    add  esi, 18h
    mov  [esp+1Ch], esi

```

loc_80001CF: ; CODE XREF: main+DD

```

    lea  eax, [esp+14h]
    mov  [esp], eax
    call _Z4dumpP14vector_of_ints ; dump(vector_of_ints *)
    mov  dword ptr [esp+10h], 5
    lea  eax, [esp+10h]
    mov  [esp+4], eax
    lea  eax, [esp+14h]
    mov  [esp], eax

```

```

    call _ZNSt6vectorIiSaIiEE9push_backERKi ; std::vector<int,
↳ std::allocator<int>>::push_back(int const&)
    lea eax, [esp+14h]
    mov [esp], eax
    call _Z4dumpP14vector_of_ints ; dump(vector_of_ints *)
    mov dword ptr [esp+10h], 6
    lea eax, [esp+10h]
    mov [esp+4], eax
    lea eax, [esp+14h]
    mov [esp], eax
    call _ZNSt6vectorIiSaIiEE9push_backERKi ; std::vector<int,
↳ std::allocator<int>>::push_back(int const&)
    lea eax, [esp+14h]
    mov [esp], eax
    call _Z4dumpP14vector_of_ints ; dump(vector_of_ints *)
    mov eax, [esp+14h]
    mov edx, [esp+18h]
    sub edx, eax
    cmp edx, 17h
    ja short loc_8000246
    mov dword ptr [esp], offset aVector_m_range ; "vector::
↳ _M_range_check"
    call _ZSt20__throw_out_of_rangePKc ; std::
↳ __throw_out_of_range(char const*)

```

loc_8000246: ; CODE XREF: main+19C

```

    mov eax, [eax+14h]
    mov [esp+8], eax
    mov dword ptr [esp+4], offset aD ; "%d\n"
    mov dword ptr [esp], 1
    call __printf_chk
    mov eax, [esp+14h]
    mov eax, [eax+20h]
    mov [esp+8], eax
    mov dword ptr [esp+4], offset aD ; "%d\n"
    mov dword ptr [esp], 1
    call __printf_chk
    mov eax, [esp+14h]
    test eax, eax
    jz short loc_80002AC
    mov [esp], eax ; void *
    call _ZdlPv ; operator delete(void *)
    jmp short loc_80002AC

    mov ebx, eax
    mov edx, [esp+14h]
    test edx, edx

```

```

    jz     short loc_80002A4
    mov    [esp], edx        ; void *
    call   _ZdlPv           ; operator delete(void *)

loc_80002A4: ; CODE XREF: main+1FE
    mov    [esp], ebx
    call   _Unwind_Resume

loc_80002AC: ; CODE XREF: main+1EA
                ; main+1F4
    mov    eax, 0
    lea    esp, [ebp-0Ch]
    pop    ebx
    pop    esi
    pop    edi
    pop    ebp

locret_80002B8: ; DATA XREF: .eh_frame:08000510
                ; .eh_frame:080005BC
    retn
main endp

```

.reserve(). new() , memmove() , delete() .

:

```

_Myfirst=0x(nil), _Mylast=0x(nil), _Myend=0x(nil)
size=0, capacity=0
_Myfirst=0x8257008, _Mylast=0x825700c, _Myend=0x825700c
size=1, capacity=1
element 0: 1
_Myfirst=0x8257018, _Mylast=0x8257020, _Myend=0x8257020
size=2, capacity=2
element 0: 1
element 1: 2
_Myfirst=0x8257028, _Mylast=0x8257034, _Myend=0x8257038
size=3, capacity=4
element 0: 1
element 1: 2
element 2: 3
_Myfirst=0x8257028, _Mylast=0x8257038, _Myend=0x8257038
size=4, capacity=4
element 0: 1
element 1: 2
element 2: 3
element 3: 4
_Myfirst=0x8257040, _Mylast=0x8257050, _Myend=0x8257058

```

```

size=4, capacity=6
element 0: 1
element 1: 2
element 2: 3
element 3: 4
_Myfirst=0x8257040, _Mylast=0x8257054, _Myend=0x8257058
size=5, capacity=6
element 0: 1
element 1: 2
element 2: 3
element 3: 4
element 4: 5
_Myfirst=0x8257040, _Mylast=0x8257058, _Myend=0x8257058
size=6, capacity=6
element 0: 1
element 1: 2
element 2: 3
element 3: 4
element 4: 5
element 5: 6
6
0

```

MSVC.

~50%, 100% .

51.4.4 std::map y std::set

...


.

- .

- ..

- .

: 0, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 20, 99, 100, 101, 107, 1001, 1010.

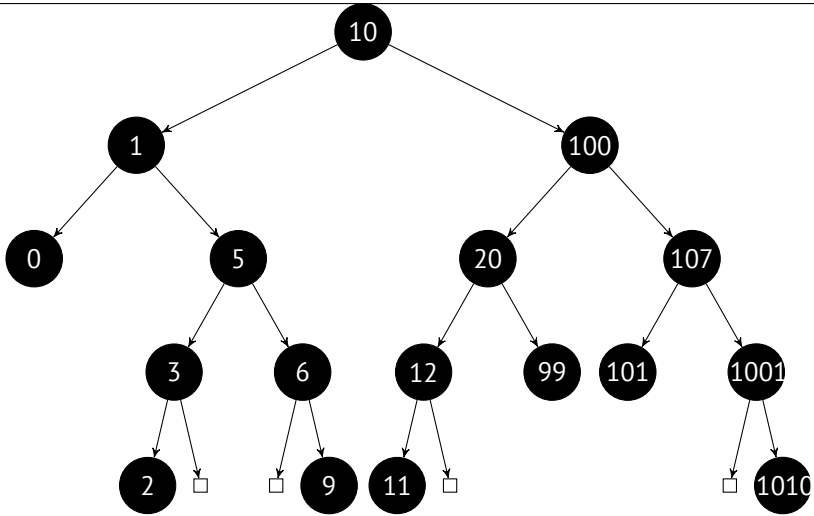

..

.

.

$\approx \log_2 n . \approx 10 \approx 1000 \approx 13 \approx 10000 \dots$

..

.

`std::set . std::map .`

MSVC

```

#include <map>
#include <set>
#include <string>
#include <iostream>

// !
struct tree_node
{
    struct tree_node *Left;
    struct tree_node *Parent;
    struct tree_node *Right;
    char Color; // 0 - Red, 1 - Black
    char Isnll;
    //std::pair Myval;

```



```

        printf ("%d [%s]\n", n->first, n->second);
    if (n->Left->Isnll==0)
    {
        printf (".*sL-----", tabs, ALOT_OF_TABS);
        dump_as_tree (tabs+1, n->Left, is_set);
    };
    if (n->Right->Isnll==0)
    {
        printf (".*sR-----", tabs, ALOT_OF_TABS);
        dump_as_tree (tabs+1, n->Right, is_set);
    };
};

void dump_map_and_set(struct tree_struct *m, bool is_set)
{
    printf ("ptr=0x%p, Myhead=0x%p, Mysize=%d\n", m, m->Myhead, ↵
    ↵ m->Mysize);
    dump_tree_node (m->Myhead, is_set, true);
    printf ("As a tree:\n");
    printf ("root---");
    dump_as_tree (1, m->Myhead->Parent, is_set);
};

int main()
{
    // map

    std::map<int, const char*> m;

    m[10]="ten";
    m[20]="twenty";
    m[3]="three";
    m[101]="one hundred one";
    m[100]="one hundred";
    m[12]="twelve";
    m[107]="one hundred seven";
    m[0]="zero";
    m[1]="one";
    m[6]="six";
    m[99]="ninety-nine";
    m[5]="five";
    m[11]="eleven";
    m[1001]="one thousand one";
    m[1010]="one thousand ten";
    m[2]="two";
    m[9]="nine";
    printf ("dumping m as map:\n");

```

```

    dump_map_and_set ((struct tree_struct *) (void *)&m, false);

    std::map<int, const char*>::iterator it1=m.begin();
    printf ("m.begin():\n");
    dump_tree_node ((struct tree_node *) (void **)&it1, false, ↵
    ↵ false);
    it1=m.end();
    printf ("m.end():\n");
    dump_tree_node ((struct tree_node *) (void **)&it1, false, ↵
    ↵ false);

    // set

    std::set<int> s;
    s.insert(123);
    s.insert(456);
    s.insert(11);
    s.insert(12);
    s.insert(100);
    s.insert(1001);
    printf ("dumping s as set:\n");
    dump_map_and_set ((struct tree_struct *) (void *)&s, true);
    std::set<int>::iterator it2=s.begin();
    printf ("s.begin():\n");
    dump_tree_node ((struct tree_node *) (void **)&it2, true, ↵
    ↵ false);
    it2=s.end();
    printf ("s.end():\n");
    dump_tree_node ((struct tree_node *) (void **)&it2, true, ↵
    ↵ false);
};

```

Listing 51.35: MSVC 2012

```

dumping m as map:
ptr=0x0020FE04, Myhead=0x005BB3A0, Mysize=17
ptr=0x005BB3A0 Left=0x005BB4A0 Parent=0x005BB3C0 Right=0↵
    ↵ 0x005BB580 Color=1 Isnil=1
ptr=0x005BB3C0 Left=0x005BB4C0 Parent=0x005BB3A0 Right=0↵
    ↵ 0x005BB440 Color=1 Isnil=0
first=10 second=[ten]
ptr=0x005BB4C0 Left=0x005BB4A0 Parent=0x005BB3C0 Right=0↵
    ↵ 0x005BB520 Color=1 Isnil=0
first=1 second=[one]
ptr=0x005BB4A0 Left=0x005BB3A0 Parent=0x005BB4C0 Right=0↵
    ↵ 0x005BB3A0 Color=1 Isnil=0
first=0 second=[zero]

```

```

ptr=0x005BB520 Left=0x005BB400 Parent=0x005BB4C0 Right=0↵
    ↳ x005BB4E0 Color=0 Isn1l=0
first=5 second=[five]
ptr=0x005BB400 Left=0x005BB5A0 Parent=0x005BB520 Right=0↵
    ↳ x005BB3A0 Color=1 Isn1l=0
first=3 second=[three]
ptr=0x005BB5A0 Left=0x005BB3A0 Parent=0x005BB400 Right=0↵
    ↳ x005BB3A0 Color=0 Isn1l=0
first=2 second=[two]
ptr=0x005BB4E0 Left=0x005BB3A0 Parent=0x005BB520 Right=0↵
    ↳ x005BB5C0 Color=1 Isn1l=0
first=6 second=[six]
ptr=0x005BB5C0 Left=0x005BB3A0 Parent=0x005BB4E0 Right=0↵
    ↳ x005BB3A0 Color=0 Isn1l=0
first=9 second=[nine]
ptr=0x005BB440 Left=0x005BB3E0 Parent=0x005BB3C0 Right=0↵
    ↳ x005BB480 Color=1 Isn1l=0
first=100 second=[one hundred]
ptr=0x005BB3E0 Left=0x005BB460 Parent=0x005BB440 Right=0↵
    ↳ x005BB500 Color=0 Isn1l=0
first=20 second=[twenty]
ptr=0x005BB460 Left=0x005BB540 Parent=0x005BB3E0 Right=0↵
    ↳ x005BB3A0 Color=1 Isn1l=0
first=12 second=[twelve]
ptr=0x005BB540 Left=0x005BB3A0 Parent=0x005BB460 Right=0↵
    ↳ x005BB3A0 Color=0 Isn1l=0
first=11 second=[eleven]
ptr=0x005BB500 Left=0x005BB3A0 Parent=0x005BB3E0 Right=0↵
    ↳ x005BB3A0 Color=1 Isn1l=0
first=99 second=[ninety-nine]
ptr=0x005BB480 Left=0x005BB420 Parent=0x005BB440 Right=0↵
    ↳ x005BB560 Color=0 Isn1l=0
first=107 second=[one hundred seven]
ptr=0x005BB420 Left=0x005BB3A0 Parent=0x005BB480 Right=0↵
    ↳ x005BB3A0 Color=1 Isn1l=0
first=101 second=[one hundred one]
ptr=0x005BB560 Left=0x005BB3A0 Parent=0x005BB480 Right=0↵
    ↳ x005BB580 Color=1 Isn1l=0
first=1001 second=[one thousand one]
ptr=0x005BB580 Left=0x005BB3A0 Parent=0x005BB560 Right=0↵
    ↳ x005BB3A0 Color=0 Isn1l=0
first=1010 second=[one thousand ten]
As a tree:
root----10 [ten]
    L-----1 [one]
        L-----0 [zero]
        R-----5 [five]

```

```

L-----3 [three]
    L-----2 [two]
R-----6 [six]
    R-----9 [nine]
R-----100 [one hundred]
    L-----20 [twenty]
        L-----12 [twelve]
            L-----11 [eleven]
                R-----99 [ninety-nine]
                    R-----107 [one hundred seven]
                        L-----101 [one hundred one]
                            R-----1001 [one thousand one]
                                R-----1010 [one thousand ten]

m.begin():
ptr=0x005BB4A0 Left=0x005BB3A0 Parent=0x005BB4C0 Right=0↵
    ↳ x005BB3A0 Color=1 Isn1l=0
first=0 second=[zero]
m.end():
ptr=0x005BB3A0 Left=0x005BB4A0 Parent=0x005BB3C0 Right=0↵
    ↳ x005BB580 Color=1 Isn1l=1

dumping s as set:
ptr=0x0020FDFC, Myhead=0x005BB5E0, Mysize=6
ptr=0x005BB5E0 Left=0x005BB640 Parent=0x005BB600 Right=0↵
    ↳ x005BB6A0 Color=1 Isn1l=1
ptr=0x005BB600 Left=0x005BB660 Parent=0x005BB5E0 Right=0↵
    ↳ x005BB620 Color=1 Isn1l=0
first=123
ptr=0x005BB660 Left=0x005BB640 Parent=0x005BB600 Right=0↵
    ↳ x005BB680 Color=1 Isn1l=0
first=12
ptr=0x005BB640 Left=0x005BB5E0 Parent=0x005BB660 Right=0↵
    ↳ x005BB5E0 Color=0 Isn1l=0
first=11
ptr=0x005BB680 Left=0x005BB5E0 Parent=0x005BB660 Right=0↵
    ↳ x005BB5E0 Color=0 Isn1l=0
first=100
ptr=0x005BB620 Left=0x005BB5E0 Parent=0x005BB600 Right=0↵
    ↳ x005BB6A0 Color=1 Isn1l=0
first=456
ptr=0x005BB6A0 Left=0x005BB5E0 Parent=0x005BB620 Right=0↵
    ↳ x005BB5E0 Color=0 Isn1l=0
first=1001
As a tree:
root----123
    L-----12
        L-----11

```

```

                R-----100
            R-----456
                R-----1001
s.begin():
ptr=0x005BB640 Left=0x005BB5E0 Parent=0x005BB660 Right=0↵
    ↵ x005BB5E0 Color=0 Isnil=0
first=11
s.end():
ptr=0x005BB5E0 Left=0x005BB640 Parent=0x005BB600 Right=0↵
    ↵ x005BB6A0 Color=1 Isnil=1

```

.

`std::map, first y second std::pair. std::set .`

([51.4.2 on page 766](#)).

`std::list, .begin() .operator-- y operator++ .` [[Cor+09](#)].

`.end()` «landing zone» en [HDD⁴](#).

GCC

```

#include <stdio.h>
#include <map>
#include <set>
#include <string>
#include <iostream>

struct map_pair
{
    int key;
    const char *value;
};

struct tree_node
{
    int M_color; // 0 - Red, 1 - Black
    struct tree_node *M_parent;
    struct tree_node *M_left;
    struct tree_node *M_right;
};

struct tree_struct
{
    int M_key_compare;

```

⁴Hard disk drive


```

{
    struct map_pair *p=(struct map_pair *)↵
    ↵ point_after_struct;
    printf ("%d [%s]\n", p->key, p->value);
}

if (n->M_left)
{
    printf ("%.*sL-----", tabs, ALOT_OF_TABS);
    dump_as_tree (tabs+1, n->M_left, is_set);
};
if (n->M_right)
{
    printf ("%.*sR-----", tabs, ALOT_OF_TABS);
    dump_as_tree (tabs+1, n->M_right, is_set);
};
};

void dump_map_and_set(struct tree_struct *m, bool is_set)
{
    printf ("ptr=0x%p, M_key_compare=0x%x, M_header=0x%p, ↵
    ↵ M_node_count=%d\n",
        m, m->M_key_compare, &m->M_header, m->M_node_count);
    dump_tree_node (m->M_header.M_parent, is_set, true, true);
    printf ("As a tree:\n");
    printf ("root----");
    dump_as_tree (1, m->M_header.M_parent, is_set);
};

int main()
{
    // map

    std::map<int, const char*> m;

    m[10]="ten";
    m[20]="twenty";
    m[3]="three";
    m[101]="one hundred one";
    m[100]="one hundred";
    m[12]="twelve";
    m[107]="one hundred seven";
    m[0]="zero";
    m[1]="one";
    m[6]="six";
    m[99]="ninety-nine";
    m[5]="five";

```

```

    m[11]="eleven";
    m[1001]="one thousand one";
    m[1010]="one thousand ten";
    m[2]="two";
    m[9]="nine";

    printf ("dumping m as map:\n");
    dump_map_and_set ((struct tree_struct *) (void*)&m, false);

    std::map<int, const char*>::iterator it1=m.begin();
    printf ("m.begin():\n");
    dump_tree_node ((struct tree_node *) (void*)&it1, false, ↵
    ↵ false, true);
    it1=m.end();
    printf ("m.end():\n");
    dump_tree_node ((struct tree_node *) (void*)&it1, false, ↵
    ↵ false, false);

    // set

    std::set<int> s;
    s.insert(123);
    s.insert(456);
    s.insert(11);
    s.insert(12);
    s.insert(100);
    s.insert(1001);
    printf ("dumping s as set:\n");
    dump_map_and_set ((struct tree_struct *) (void*)&s, true);
    std::set<int>::iterator it2=s.begin();
    printf ("s.begin():\n");
    dump_tree_node ((struct tree_node *) (void*)&it2, true, ↵
    ↵ false, true);
    it2=s.end();
    printf ("s.end():\n");
    dump_tree_node ((struct tree_node *) (void*)&it2, true, ↵
    ↵ false, false);
};

```

Listing 51.36: GCC 4.8.1

```

dumping m as map:
ptr=0x0028FE3C, M_key_compare=0x402b70, M_header=0x0028FE40, ↵
↵ M_node_count=17
ptr=0x007A4988 M_left=0x007A4C00 M_parent=0x0028FE40 M_right=0↵
↵ x007A4B80 M_color=1
key=10 value=[ten]

```



```

ptr=0x007A4C00 M_left=0x007A4BE0 M_parent=0x007A4988 M_right=0x007A4C60 M_color=1
key=1 value=[one]
ptr=0x007A4BE0 M_left=0x00000000 M_parent=0x007A4C00 M_right=0x00000000 M_color=1
key=0 value=[zero]
ptr=0x007A4C60 M_left=0x007A4B40 M_parent=0x007A4C00 M_right=0x007A4C20 M_color=0
key=5 value=[five]
ptr=0x007A4B40 M_left=0x007A4CE0 M_parent=0x007A4C60 M_right=0x00000000 M_color=1
key=3 value=[three]
ptr=0x007A4CE0 M_left=0x00000000 M_parent=0x007A4B40 M_right=0x00000000 M_color=0
key=2 value=[two]
ptr=0x007A4C20 M_left=0x00000000 M_parent=0x007A4C60 M_right=0x007A4D00 M_color=1
key=6 value=[six]
ptr=0x007A4D00 M_left=0x00000000 M_parent=0x007A4C20 M_right=0x00000000 M_color=0
key=9 value=[nine]
ptr=0x007A4B80 M_left=0x007A49A8 M_parent=0x007A4988 M_right=0x007A4BC0 M_color=1
key=100 value=[one hundred]
ptr=0x007A49A8 M_left=0x007A4BA0 M_parent=0x007A4B80 M_right=0x007A4C40 M_color=0
key=20 value=[twenty]
ptr=0x007A4BA0 M_left=0x007A4C80 M_parent=0x007A49A8 M_right=0x00000000 M_color=1
key=12 value=[twelve]
ptr=0x007A4C80 M_left=0x00000000 M_parent=0x007A4BA0 M_right=0x00000000 M_color=0
key=11 value=[eleven]
ptr=0x007A4C40 M_left=0x00000000 M_parent=0x007A49A8 M_right=0x00000000 M_color=1
key=99 value=[ninety-nine]
ptr=0x007A4BC0 M_left=0x007A4B60 M_parent=0x007A4B80 M_right=0x007A4CA0 M_color=0
key=107 value=[one hundred seven]
ptr=0x007A4B60 M_left=0x00000000 M_parent=0x007A4BC0 M_right=0x00000000 M_color=1
key=101 value=[one hundred one]
ptr=0x007A4CA0 M_left=0x00000000 M_parent=0x007A4BC0 M_right=0x007A4CC0 M_color=1
key=1001 value=[one thousand one]
ptr=0x007A4CC0 M_left=0x00000000 M_parent=0x007A4CA0 M_right=0x00000000 M_color=0

```

```

key=1010 value=[one thousand ten]
As a tree:
root----10 [ten]
    L-----1 [one]
        L-----0 [zero]
        R-----5 [five]
            L-----3 [three]
                L-----2 [two]
                R-----6 [six]
                    R-----9 [nine]
R-----100 [one hundred]
    L-----20 [twenty]
        L-----12 [twelve]
            L-----11 [eleven]
            R-----99 [ninety-nine]
R-----107 [one hundred seven]
    L-----101 [one hundred one]
    R-----1001 [one thousand one]
        R-----1010 [one thousand ten]

m.begin():
ptr=0x007A4BE0 M_left=0x00000000 M_parent=0x007A4C00 M_right=0↵
    ↵ x00000000 M_color=1
key=0 value=[zero]
m.end():
ptr=0x0028FE40 M_left=0x007A4BE0 M_parent=0x007A4988 M_right=0↵
    ↵ x007A4CC0 M_color=0

dumping s as set:
ptr=0x0028FE20, M_key_compare=0x8, M_header=0x0028FE24, ↵
    ↵ M_node_count=6
ptr=0x007A1E80 M_left=0x01D5D890 M_parent=0x0028FE24 M_right=0↵
    ↵ x01D5D850 M_color=1
key=123
ptr=0x01D5D890 M_left=0x01D5D870 M_parent=0x007A1E80 M_right=0↵
    ↵ x01D5D8B0 M_color=1
key=12
ptr=0x01D5D870 M_left=0x00000000 M_parent=0x01D5D890 M_right=0↵
    ↵ x00000000 M_color=0
key=11
ptr=0x01D5D8B0 M_left=0x00000000 M_parent=0x01D5D890 M_right=0↵
    ↵ x00000000 M_color=0
key=100
ptr=0x01D5D850 M_left=0x00000000 M_parent=0x007A1E80 M_right=0↵
    ↵ x01D5D8D0 M_color=1
key=456
ptr=0x01D5D8D0 M_left=0x00000000 M_parent=0x01D5D850 M_right=0↵
    ↵ x00000000 M_color=0

```

```

key=1001
As a tree:
root----123
      L-----12
            L-----11
            R-----100
      R-----456
            R-----1001

s.begin():
ptr=0x01D5D870 M_left=0x00000000 M_parent=0x01D5D890 M_right=0↵
    ↵ x00000000 M_color=0
key=11
s.end():
ptr=0x0028FE24 M_left=0x01D5D870 M_parent=0x007A1E80 M_right=0↵
    ↵ x01D5D8D0 M_color=0

```

5.,

(GCC)

Listing 51.37: GCC

```

#include <stdio.h>
#include <map>
#include <set>
#include <string>
#include <iostream>

struct map_pair
{
    int key;
    const char *value;
};

struct tree_node
{
    int M_color; // 0 - Red, 1 - Black
    struct tree_node *M_parent;
    struct tree_node *M_left;
    struct tree_node *M_right;
};

struct tree_struct
{
    int M_key_compare;

```

⁵<http://go.yurichev.com/17084>


```

    dump_map_and_set ((struct tree_struct *) (void*) &s);
    s.insert(667);
    s.insert(1);
    s.insert(4);
    s.insert(7);
    printf ("\n");
    printf ("667, 1, 4, 7 are inserted\n");
    dump_map_and_set ((struct tree_struct *) (void*) &s);
    printf ("\n");
};

```

Listing 51.38: GCC 4.8.1

```

123, 456 are inserted
root----123
      R-----456

11, 12 are inserted
root----123
      L-----11
            R-----12
      R-----456

100, 1001 are inserted
root----123
      L-----12
            L-----11
            R-----100
      R-----456
            R-----1001

667, 1, 4, 7 are inserted
root----12
      L-----4
            L-----1
            R-----11
                  L-----7
      R-----123
            L-----100
            R-----667
                  L-----456
                  R-----1001

```

Capítulo 52

, array[-1].

. . :

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int random_value=0x11223344;
    unsigned char array[10];
    int i;
    unsigned char *fakearray=&array[-1];

    for (i=0; i<10; i++)
        array[i]=i;

    printf ("first element %d\n", fakearray[1]);
    printf ("second element %d\n", fakearray[2]);
    printf ("last element %d\n", fakearray[10]);

    printf ("array[-1]=%02X, array[-2]=%02X, array[-3]=%02X,
    ↵ , array[-4]=%02X\n",
        array[-1],
        array[-2],
        array[-3],
        array[-4]);
};
```

Listing 52.1: Sin optimización MSVC 2010

```
1
2 $SG2751 DB      'first element %d', 0aH, 00H
3 $SG2752 DB      'second element %d', 0aH, 00H
4 $SG2753 DB      'last element %d', 0aH, 00H
```

```

5  $SG2754 DB      'array[-1]=%02X, array[-2]=%02X, array[-3]=%02X'↵
    ↵ , array[-4'
6      DB      ']=%02X', 0aH, 00H
7
8  _fakearray$ = -24                                ; size = 4
9  _random_value$ = -20                            ; size = 4
10 _array$ = -16                                    ; size = 10
11 _i$ = -4                                          ; size = 4
12 _main PROC
13     push     ebp
14     mov      ebp, esp
15     sub      esp, 24
16     mov      DWORD PTR _random_value$[ebp], 287454020 ; ↵
    ↵ 11223344H
17     ;
18     lea      eax, DWORD PTR _array$[ebp]
19     add      eax, -1 ; eax=eax-1
20     mov      DWORD PTR _fakearray$[ebp], eax
21     mov      DWORD PTR _i$[ebp], 0
22     jmp      SHORT $LN3@main
23     ;
24 $LN2@main:
25     mov      ecx, DWORD PTR _i$[ebp]
26     add      ecx, 1
27     mov      DWORD PTR _i$[ebp], ecx
28 $LN3@main:
29     cmp      DWORD PTR _i$[ebp], 10
30     jge      SHORT $LN1@main
31     mov      edx, DWORD PTR _i$[ebp]
32     mov      al, BYTE PTR _i$[ebp]
33     mov      BYTE PTR _array$[ebp+edx], al
34     jmp      SHORT $LN2@main
35 $LN1@main:
36     mov      ecx, DWORD PTR _fakearray$[ebp]
37     ; ecx= fakearray[0], ecx+1 fakearray[1] array[0]
38     movzx    edx, BYTE PTR [ecx+1]
39     push     edx
40     push     OFFSET $SG2751 ; 'first element %d'
41     call     _printf
42     add      esp, 8
43     mov      eax, DWORD PTR _fakearray$[ebp]
44     ; eax= fakearray[0], eax+2 fakearray[2] array[1]
45     movzx    ecx, BYTE PTR [eax+2]
46     push     ecx
47     push     OFFSET $SG2752 ; 'second element %d'
48     call     _printf
49     add      esp, 8

```

```

50      mov     edx, DWORD PTR _fakearray$[ebp]
51      ; edx= fakearray[0], edx+10 fakearray[10] array[9]
52      movzx   eax, BYTE PTR [edx+10]
53      push    eax
54      push    OFFSET $SG2753 ; 'last element %d'
55      call    _printf
56      add     esp, 8
57      ; 4, 3, 2 1 array[0] array[]
58      lea     ecx, DWORD PTR _array$[ebp]
59      movzx   edx, BYTE PTR [ecx-4]
60      push    edx
61      lea     eax, DWORD PTR _array$[ebp]
62      movzx   ecx, BYTE PTR [eax-3]
63      push    ecx
64      lea     edx, DWORD PTR _array$[ebp]
65      movzx   eax, BYTE PTR [edx-2]
66      push    eax
67      lea     ecx, DWORD PTR _array$[ebp]
68      movzx   edx, BYTE PTR [ecx-1]
69      push    edx
70      push    OFFSET $SG2754 ; 'array[-1]=%02X, array[-2]=%02X,
    ↪ X, array[-3]=%02X, array[-4]=%02X'
71      call    _printf
72      add     esp, 20
73      xor     eax, eax
74      mov     esp, ebp
75      pop     ebp
76      ret     0
77 _main      ENDP

```

fakearray[1] array[0]. array[]? random_value array[] 0x11223344.

.

:

```

first element 0
second element 1
last element 9
array[-1]=11, array[-2]=22, array[-3]=33, array[-4]=44

```

Listing 52.2: Sin optimización MSVC 2010

```

CPU Stack
Address  Value
001DFBCC /001DFBD3 ;
001DFBD0 |11223344 ; random_value
001DFBD4 |03020100 ; 4 array[]

```



```
001DFBD8 |07060504 ; 4 array[]  
001DFBDC |00CB0908 ; array[]  
001DFBE0 |0000000A ;  
001DFBE4 |001DFC2C ;  
001DFBE8 \00CB129D ;
```

fakearray[] (0x001DFBD3) array[] (0x001DFBD4),.

Capítulo 53

Windows 16-bit

3.11. 96/98/ME [Windows NT](#). [Windows NT](#) .

.

OpenWatcom 1.9 :

```
wcl.exe -i=C:/WATCOM/h/win/ -s -os -bt=windows -bcl=windows
example.c
```

53.1 Ejemplo#1

```
#include <windows.h>

int PASCAL WinMain( HINSTANCE hInstance,
                   HINSTANCE hPrevInstance,
                   LPSTR lpCmdLine,
                   int nCmdShow )
{
    MessageBeep(MB_ICONEXCLAMATION);
    return 0;
};
```

WinMain	proc near	
	push	bp
	mov	bp, sp
	mov	ax, 30h ; '0' ; MB_ICONEXCLAMATION ↗
↳ constant		
	push	ax
	call	MESSAGEBEEP
	xor	ax, ax ; return 0

	pop	bp
	retn	0Ah
WinMain	endp	

53.2 Ejemplo #2

```
#include <windows.h>

int PASCAL WinMain( HINSTANCE hInstance,
                   HINSTANCE hPrevInstance,
                   LPSTR lpCmdLine,
                   int nCmdShow )
{
    MessageBox (NULL, "hello, world", "caption", ↵
    ↵ MB_YESNOCANCEL);
    return 0;
};
```

```
WinMain      proc near
              push    bp
              mov     bp, sp
              xor     ax, ax           ; NULL
              push    ax
              push    ds
              mov     ax, offset aHelloWorld ; 0x18. "hello, ↵
              ↵ world"
              push    ax
              push    ds
              mov     ax, offset aCaption ; 0x10. "caption"
              push    ax
              mov     ax, 3           ; MB_YESNOCANCEL
              push    ax
              call    MESSAGEBOX
              xor     ax, ax           ; return 0
              pop     bp
              retn    0Ah
WinMain      endp

dseg02:0010 aCaption      db 'caption',0
dseg02:0018 aHelloWorld  db 'hello, world',0
```

(MB_YESNOCANCEL), (NULL). [stack pointer](#): RETN 0Ah . stdcall (64.2 on page 895),.

53.3 Ejemplo #3

```
#include <windows.h>

int PASCAL WinMain( HINSTANCE hInstance,
                   HINSTANCE hPrevInstance,
                   LPSTR lpCmdLine,
                   int nCmdShow )
{
    int result=MessageBox (NULL, "hello, world", "caption", ↵
    ↵ MB_YESNOCANCEL);

    if (result==IDCANCEL)
        MessageBox (NULL, "you pressed cancel", "caption", ↵
    ↵ MB_OK);
    else if (result==IDYES)
        MessageBox (NULL, "you pressed yes", "caption", MB_OK);
    else if (result==IDNO)
        MessageBox (NULL, "you pressed no", "caption", MB_OK);

    return 0;
};
```

```
WinMain      proc near
              push    bp
              mov     bp, sp
              xor     ax, ax          ; NULL
              push    ax
              push    ds
              mov     ax, offset aHelloWorld ; "hello, world"
              push    ax
              push    ds
              mov     ax, offset aCaption ; "caption"
              push    ax
              mov     ax, 3           ; MB_YESNOCANCEL
              push    ax
              call    MESSAGEBOX
              cmp     ax, 2           ; IDCANCEL
              jnz     short loc_2F
              xor     ax, ax
              push    ax
              push    ds
              mov     ax, offset aYouPressedCanc ; "you ↵
              ↵ pressed cancel"
```

```

loc_2F:      jmp     short loc_49
             cmp     ax, 6             ; IDYES
             jnz     short loc_3D
             xor     ax, ax
             push    ax
             push    ds
             mov     ax, offset aYouPressedYes ; "you ↵
             ↵ pressed yes"
             jmp     short loc_49
loc_3D:      cmp     ax, 7             ; IDNO
             jnz     short loc_57
             xor     ax, ax
             push    ax
             push    ds
             mov     ax, offset aYouPressedNo ; "you pressed↵
             ↵ no"
loc_49:      push    ax
             push    ds
             mov     ax, offset aCaption ; "caption"
             push    ax
             xor     ax, ax
             push    ax
             call    MESSAGEBOX
loc_57:      xor     ax, ax
             pop     bp
             retn    0Ah
WinMain     endp

```

.

53.4 Ejemplo #4

```

#include <windows.h>

int PASCAL func1 (int a, int b, int c)
{
    return a*b+c;
};

long PASCAL func2 (long a, long b, long c)
{
    return a*b+c;
}

```

```

};

long PASCAL func3 (long a, long b, long c, int d)
{
    return a*b+c-d;
};

int PASCAL WinMain( HINSTANCE hInstance,
                    HINSTANCE hPrevInstance,
                    LPSTR lpCmdLine,
                    int nCmdShow )
{
    func1 (123, 456, 789);
    func2 (600000, 700000, 800000);
    func3 (600000, 700000, 800000, 123);
    return 0;
};

```

```

func1                proc near

c                    = word ptr 4
b                    = word ptr 6
a                    = word ptr 8

                    push    bp
                    mov     bp, sp
                    mov     ax, [bp+a]
                    imul    [bp+b]
                    add     ax, [bp+c]
                    pop     bp
                    retn     6

func1                endp

func2                proc near

arg_0                = word ptr 4
arg_2                = word ptr 6
arg_4                = word ptr 8
arg_6                = word ptr 0Ah
arg_8                = word ptr 0Ch
arg_A                = word ptr 0Eh

                    push    bp
                    mov     bp, sp
                    mov     ax, [bp+arg_8]
                    mov     dx, [bp+arg_A]
                    mov     bx, [bp+arg_4]

```

```

        mov     cx, [bp+arg_6]
        call    sub_B2 ; long 32-bit multiplication
        add     ax, [bp+arg_0]
        adc     dx, [bp+arg_2]
        pop     bp
        retn    12
func2
        endp

func3
        proc near

arg_0    = word ptr 4
arg_2    = word ptr 6
arg_4    = word ptr 8
arg_6    = word ptr 0Ah
arg_8    = word ptr 0Ch
arg_A    = word ptr 0Eh
arg_C    = word ptr 10h

        push    bp
        mov     bp, sp
        mov     ax, [bp+arg_A]
        mov     dx, [bp+arg_C]
        mov     bx, [bp+arg_6]
        mov     cx, [bp+arg_8]
        call    sub_B2 ; long 32-bit multiplication
        mov     cx, [bp+arg_2]
        add     cx, ax
        mov     bx, [bp+arg_4]
        adc     bx, dx                ; BX=high part, CX=low part ↵
        ↵ part
        mov     ax, [bp+arg_0]
        cwd                                ; AX=low part d, DX=↵
        ↵ high part d
        sub     cx, ax
        mov     ax, cx
        sbb     bx, dx
        mov     dx, bx
        pop     bp
        retn    14
func3
        endp

WinMain
        proc near
        push    bp
        mov     bp, sp
        mov     ax, 123
        push    ax
        mov     ax, 456

```

```

        push    ax
        mov     ax, 789
        push    ax
        call    func1
        mov     ax, 9      ; high part of 600000
        push    ax
        mov     ax, 27C0h  ; low part of 600000
        push    ax
        mov     ax, 0Ah    ; high part of 700000
        push    ax
        mov     ax, 0AE60h ; low part of 700000
        push    ax
        mov     ax, 0Ch    ; high part of 800000
        push    ax
        mov     ax, 3500h  ; low part of 800000
        push    ax
        call    func2
        mov     ax, 9      ; high part of 600000
        push    ax
        mov     ax, 27C0h  ; low part of 600000
        push    ax
        mov     ax, 0Ah    ; high part of 700000
        push    ax
        mov     ax, 0AE60h ; low part of 700000
        push    ax
        mov     ax, 0Ch    ; high part of 800000
        push    ax
        mov     ax, 3500h  ; low part of 800000
        push    ax
        mov     ax, 7Bh    ; 123
        push    ax
        call    func3
        xor     ax, ax     ; return 0
        pop     bp
        retn    0Ah
WinMain endp

```

. (24 on page 544).

sub_B2 here «long multiplication», . : [E on page 1280](#), [D on page 1279](#).

ADD/ADC :

SUB/SBB :

.

WinMain().

53.5 Ejemplo #5

```
#include <windows.h>

int PASCAL string_compare (char *s1, char *s2)
{
    while (1)
    {
        if (*s1!=*s2)
            return 0;
        if (*s1==0 || *s2==0)
            return 1; // end of string
        s1++;
        s2++;
    };
};

int PASCAL string_compare_far (char far *s1, char far *s2)
{
    while (1)
    {
        if (*s1!=*s2)
            return 0;
        if (*s1==0 || *s2==0)
            return 1; // end of string
        s1++;
        s2++;
    };
};

void PASCAL remove_digits (char *s)
{
    while (*s)
    {
        if (*s>='0' && *s<='9')
            *s='-';
        s++;
    };
};

char str[]="hello 1234 world";
```

```

int PASCAL WinMain( HINSTANCE hInstance,
                    HINSTANCE hPrevInstance,
                    LPSTR lpCmdLine,
                    int nCmdShow )
{
    string_compare ("asd", "def");
    string_compare_far ("asd", "def");
    remove_digits (str);
    MessageBox (NULL, str, "caption", MB_YESNOCANCEL);
    return 0;
};

```

```

string_compare proc near

arg_0 = word ptr 4
arg_2 = word ptr 6

    push    bp
    mov     bp, sp
    push    si
    mov     si, [bp+arg_0]
    mov     bx, [bp+arg_2]

loc_12: ; CODE XREF: string_compare+21j
    mov     al, [bx]
    cmp     al, [si]
    jz      short loc_1C
    xor     ax, ax
    jmp     short loc_2B

loc_1C: ; CODE XREF: string_compare+Ej
    test    al, al
    jz      short loc_22
    jnz     short loc_27

loc_22: ; CODE XREF: string_compare+16j
    mov     ax, 1
    jmp     short loc_2B

loc_27: ; CODE XREF: string_compare+18j
    inc     bx
    inc     si
    jmp     short loc_12

```

```
loc_2B: ; CODE XREF: string_compare+12j
        ; string_compare+1Dj
        pop     si
        pop     bp
        retn    4
string_compare endp

string_compare_far proc near ; CODE XREF: WinMain+18p

arg_0 = word ptr 4
arg_2 = word ptr 6
arg_4 = word ptr 8
arg_6 = word ptr 0Ah

        push    bp
        mov     bp, sp
        push    si
        mov     si, [bp+arg_0]
        mov     bx, [bp+arg_4]

loc_3A: ; CODE XREF: string_compare_far+35j
        mov     es, [bp+arg_6]
        mov     al, es:[bx]
        mov     es, [bp+arg_2]
        cmp     al, es:[si]
        jz      short loc_4C
        xor     ax, ax
        jmp     short loc_67

loc_4C: ; CODE XREF: string_compare_far+16j
        mov     es, [bp+arg_6]
        cmp     byte ptr es:[bx], 0
        jz      short loc_5E
        mov     es, [bp+arg_2]
        cmp     byte ptr es:[si], 0
        jnz     short loc_63

loc_5E: ; CODE XREF: string_compare_far+23j
        mov     ax, 1
        jmp     short loc_67

loc_63: ; CODE XREF: string_compare_far+2Cj
        inc     bx
        inc     si
        jmp     short loc_3A
```

```

loc_67: ; CODE XREF: string_compare_far+1Aj
        ; string_compare_far+31j
        pop     si
        pop     bp
        retn    8
string_compare_far endp

remove_digits    proc near ; CODE XREF: WinMain+1Fp

arg_0 = word ptr 4

        push    bp
        mov     bp, sp
        mov     bx, [bp+arg_0]

loc_72: ; CODE XREF: remove_digits+18j
        mov     al, [bx]
        test    al, al
        jz      short loc_86
        cmp     al, 30h ; '0'
        jb      short loc_83
        cmp     al, 39h ; '9'
        ja      short loc_83
        mov     byte ptr [bx], 2Dh ; '-'

loc_83: ; CODE XREF: remove_digits+Ej
        ; remove_digits+12j
        inc     bx
        jmp     short loc_72

loc_86: ; CODE XREF: remove_digits+Aj
        pop     bp
        retn    2
remove_digits    endp

WinMain proc near ; CODE XREF: start+EDp
        push    bp
        mov     bp, sp
        mov     ax, offset aAsd ; "asd"
        push    ax
        mov     ax, offset aDef ; "def"
        push    ax
        call    string_compare
        push    ds

```

```

    mov     ax, offset aAsd ; "asd"
    push    ax
    push    ds
    mov     ax, offset aDef ; "def"
    push    ax
    call    string_compare_far
    mov     ax, offset aHello1234World ; "hello 1234 world"
    push    ax
    call    remove_digits
    xor     ax, ax
    push    ax
    push    ds
    mov     ax, offset aHello1234World ; "hello 1234 world"
    push    ax
    push    ds
    mov     ax, offset aCaption ; "caption"
    push    ax
    mov     ax, 3 ; MB_YESNOCANCEL
    push    ax
    call    MESSAGEBOX
    xor     ax, ax
    pop     bp
    retn    0Ah
WinMain endp

```

«near» «far» .

[: 94 on page 1186.](#)

«near» . string_compare() (mov al, [bx] mov al, ds:[bx]DS).

«far» . string_compare_far() (mov al, es:[bx]). «far» MessageBox():
[53.2 on page 803.](#)

..

.

«memory model».

.

53.6 Ejemplo #6

```

#include <windows.h>
#include <time.h>
#include <stdio.h>

```

```

char strbuf[256];

int PASCAL WinMain( HINSTANCE hInstance,
                    HINSTANCE hPrevInstance,
                    LPSTR lpCmdLine,
                    int nCmdShow )
{
    struct tm *t;
    time_t unix_time;

    unix_time=time(NULL);

    t=localtime (&unix_time);

    sprintf (strbuf, "%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d", t->
↵ tm_year+1900, t->tm_mon, t->tm_mday,
        t->tm_hour, t->tm_min, t->tm_sec);

    MessageBox (NULL, strbuf, "caption", MB_OK);
    return 0;
};

```

WinMain	proc near
var_4	= word ptr -4
var_2	= word ptr -2
	push bp
	mov bp, sp
	push ax
	push ax
	xor ax, ax
	call time_
↵ time	mov [bp+var_4], ax ; low part of UNIX ↵
↵ time	mov [bp+var_2], dx ; high part of UNIX ↵
↵ high part	lea ax, [bp+var_4] ; take a pointer of ↵
	call localtime_
	mov bx, ax ; t
	push word ptr [bx] ; second
	push word ptr [bx+2] ; minute
	push word ptr [bx+4] ; hour
	push word ptr [bx+6] ; day
	push word ptr [bx+8] ; month

```

        mov     ax, [bx+0Ah]      ; year
        add     ax, 1900
        push    ax
        mov     ax, offset a04d02d02d02d02 ; "%04d-%02d-%02d"
        ↪ -%02d %02d:%02d:%02d"
        push    ax
        mov     ax, offset strbuf
        push    ax
        call    sprintf_
        add     sp, 10h
        xor     ax, ax           ; NULL
        push    ax
        push    ds
        mov     ax, offset strbuf
        push    ax
        push    ds
        mov     ax, offset aCaption ; "caption"
        push    ax
        xor     ax, ax           ; MB_OK
        push    ax
        call    MESSAGEBOX
        xor     ax, ax
        mov     sp, bp
        pop     bp
        retn    0Ah
WinMain endp

```

. localtime(). localtime() struct tm ..

time() y localtime() AX, DX, BX y CX, ..

sprintf() .

53.6.1

:

```

#include <windows.h>
#include <time.h>
#include <stdio.h>

```

```

char strbuf[256];
struct tm *t;
time_t unix_time;

```

```

int PASCAL WinMain( HINSTANCE hInstance,
                   HINSTANCE hPrevInstance,
                   LPSTR lpCmdLine,

```

```

                                int nCmdShow )
{

    unix_time=time(NULL);

    t=localtime (&unix_time);

    sprintf (strbuf, "%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d", t->↵
↳ tm_year+1900, t->tm_mon, t->tm_mday,
        t->tm_hour, t->tm_min, t->tm_sec);

    MessageBox (NULL, strbuf, "caption", MB_OK);
    return 0;
};

```

```

unix_time_low    dw 0
unix_time_high   dw 0
t                dw 0

WinMain          proc near
    push         bp
    mov          bp, sp
    xor          ax, ax
    call         time_
    mov          unix_time_low, ax
    mov          unix_time_high, dx
    mov          ax, offset unix_time_low
    call         localtime_
    mov          bx, ax
    mov          t, ax                ; will not be used ↵
↳ in future...
    push         word ptr [bx]        ; seconds
    push         word ptr [bx+2]      ; minutes
    push         word ptr [bx+4]      ; hour
    push         word ptr [bx+6]      ; day
    push         word ptr [bx+8]      ; month
    mov          ax, [bx+0Ah]         ; year
    add          ax, 1900
    push         ax
    mov          ax, offset a04d02d02d02d02 ; "%04d-%02d↵
↳ -%02d %02d:%02d:%02d"
    push         ax
    mov          ax, offset strbuf
    push         ax
    call         sprintf_
    add          sp, 10h
    xor          ax, ax                ; NULL

```



```
WinMain    push    ax
           push    ds
           mov     ax, offset strbuf
           push    ax
           push    ds
           mov     ax, offset aCaption ; "caption"
           push    ax
           xor     ax, ax             ; MB_OK
           push    ax
           call    MESSAGEBOX
           xor     ax, ax             ; return 0
           pop     bp
           retn    0Ah
           endp
```

Parte IV

Java

Capítulo 54

Java

54.1

-
-
-
-
- .
- .
-

.

: javap -c -verbose

: [\[Jav13\]](#).

54.2

```
public class ret
{
    public static int main(String[] args)
    {
        return 0;
    }
}
```

:

```
javac ret.java
```

...:

```
javap -c -verbose ret.class
```

:

Listing 54.1: JDK 1.7 (excerpt)

```
public static int main(java.lang.String[]);
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
  Code:
    stack=1, locals=1, args_size=1
      0: iconst_0
      1: ireturn
```

¹. `iconst_m1 -1`.

Stack is used in JVM for data passing into functions to be called and also returning values. So `iconst_0` pushed 0 into stack. `ireturn` returns integer value (*i* in name mean *integer*) from the [TOS](#)².

1234:

```
public class ret
{
    public static int main(String[] args)
    {
        return 1234;
    }
}
```

...:

Listing 54.2: JDK 1.7 (excerpt)

```
public static int main(java.lang.String[]);
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
  Code:
    stack=1, locals=1, args_size=1
      0: sipush      1234
      3: ireturn
```

¹: [3.5.2 on page 30](#).

²Top Of Stack

`sipush (short integer) 1234 .short .`

```
public class ret
{
    public static int main(String[] args)
    {
        return 12345678;
    }
}
```

Listing 54.3: Constant pool

```
...
#2 = Integer          12345678
...
```

```
public static int main(java.lang.String[]);
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
  Code:
    stack=1, locals=1, args_size=1
       0: ldc          #2                  // int 12345678
       1: ireturn
```

[28.3 on page 600](#), [29.1 on page 605](#).

!

Boolean:

```
public class ret
{
    public static boolean main(String[] args)
    {
        return true;
    }
}
```

```
public static boolean main(java.lang.String[]);
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
  Code:
    stack=1, locals=1, args_size=1
       0: iconst_1
       1: ireturn
```

short:

```
public class ret
{
```

```

    public static short main(String[] args)
    {
        return 1234;
    }
}

```

```

public static short main(java.lang.String[]);
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
  Code:
    stack=1, locals=1, args_size=1
      0: sipush      1234
      3: ireturn

```

...y char!

```

public class ret
{
    public static char main(String[] args)
    {
        return 'A';
    }
}

```

```

public static char main(java.lang.String[]);
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
  Code:
    stack=1, locals=1, args_size=1
      0: bipush      65
      2: ireturn

```

bipush «push byte».

byte:

```

public class retc
{
    public static byte main(String[] args)
    {
        return 123;
    }
}

```

```

public static byte main(java.lang.String[]);
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
  Code:
    stack=1, locals=1, args_size=1

```

```
0: bipush      123
2: ireturn
```

```
public class ret3
{
    public static long main(String[] args)
    {
        return 1234567890123456789L;
    }
}
```

Listing 54.4: Constant pool

```
...
#2 = Long      1234567890123456789L
...
```

```
public static long main(java.lang.String[]);
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
  Code:
    stack=2, locals=1, args_size=1
      0: ldc2_w    #2          // long 1234567890123456789L
      ↪ 1234567890123456789L
      3: lreturn
```

```
public class ret
{
    public static double main(String[] args)
    {
        return 123.456d;
    }
}
```

Listing 54.5: Constant pool

```
...
#2 = Double    123.456d
...
```

```
public static double main(java.lang.String[]);
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
  Code:
    stack=2, locals=1, args_size=1
      0: ldc2_w    #2          // double 123.456d
      ↪ d
      3: dreturn
```

```
public class ret
{
    public static float main(String[] args)
    {
        return 123.456f;
    }
}
```

Listing 54.6: Constant pool

```
...
#2 = Float          123.456f
...
```

```
public static float main(java.lang.String[]);
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
  Code:
    stack=1, locals=1, args_size=1
      0: ldc          #2                  // float 123.456f
      2: freturn
```

```
public class ret
{
    public static void main(String[] args)
    {
        return;
    }
}
```

```
public static void main(java.lang.String[]);
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
  Code:
    stack=0, locals=1, args_size=1
      0: return
```

54.3

```
public class calc
{
    public static int half(int a)
    {
        return a/2;
    }
}
```



```
    }
}
```

```
public static int half(int);
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
  Code:
    stack=2, locals=1, args_size=1
      0: iload_0
      1: iconst_2
      2: idiv
      3: ireturn
```

```
iload_0 iconst_2.
```

```
      +---+
TOS ->| 2 |
      +---+
      | a |
      +---+
```

```
      +-----+
TOS ->| result |
      +-----+
```

```
ireturn.
```

```
public class calc
{
    public static double half_double(double a)
    {
        return a/2.0;
    }
}
```

Listing 54.7: Constant pool

```
...
#2 = Double          2.0d
...
```

```
public static double half_double(double);
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
  Code:
    stack=4, locals=2, args_size=1
      0: dload_0
      1: ldc2_w      #2          // double 2.0d
```

```
4: ddiv
5: dreturn
```

```
public class calc
{
    public static int sum(int a, int b)
    {
        return a+b;
    }
}
```

```
public static int sum(int, int);
flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
Code:
    stack=2, locals=2, args_size=2
    0: iload_0
    1: iload_1
    2: iadd
    3: ireturn
```

```
      +---+
TOS ->| b |
      +---+
      | a |
      +---+
```

```
      +-----+
TOS ->| result |
      +-----+
```


```
public static long lsum(long a, long b)
{
    return a+b;
}
```

....:


```
public static long lsum(long, long);
flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
Code:
    stack=4, locals=4, args_size=2
    0: lload_0
    1: lload_2
    2: ladd
    3: lreturn
```

```
public class calc
{
    public static int mult_add(int a, int b, int c)
    {
        return a*b+c;
    }
}
```

```
public static int mult_add(int, int, int);
flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
Code:
    stack=2, locals=3, args_size=3
      0: iload_0
      1: iload_1
      2: imul
      3: iload_2
      4: iadd
      5: ireturn
```



iload_2:

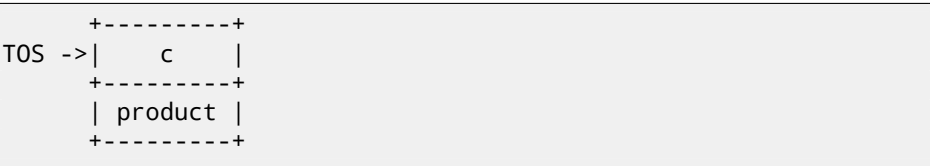

54.4

JVM³.

:

- (LVA⁴). istore.
- .
-

³Java virtual machine
⁴(Java) Local Variable Array

54.5

```
public class HalfRandom
{
    public static double f()
    {
        return Math.random()/2;
    }
}
```

Listing 54.8: Constant pool

```
...
#2 = Methodref          #18.#19          // java/lang/Math.↵
  ↵ random:()D
#3 = Double              2.0d
...
#12 = Utf8               ()D
...
#18 = Class              #22              // java/lang/Math
#19 = NameAndType        #23:#12         // random:()D
#22 = Utf8               java/lang/Math
#23 = Utf8               random
```

```
public static double f();
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
  Code:
    stack=4, locals=0, args_size=0
      0: invokestatic #2                // Method java/↵
  ↵ lang/Math.random:()D
      3: ldc2_w           #3                // double 2.0d
      6: ddiv
      7: dreturn
```

```
public class HelloWorld
{
    public static void main(String[] args)
    {
        System.out.println("Hello, World");
    }
}
```

Listing 54.9: Constant pool

```
...
#2 = Fieldref           #16.#17          // java/lang/System.↵
  ↵ out:Ljava/io/PrintStream;
```

```

#3 = String          #18          // Hello, World
#4 = Methodref       #19:#20      // java/io/↵
↳ PrintStream.println:(Ljava/lang/String;)V
...
#16 = Class          #23          // java/lang/System
#17 = NameAndType    #24:#25      // out:Ljava/io/↵
↳ PrintStream;
#18 = Utf8           Hello, World
#19 = Class          #26          // java/io/↵
↳ PrintStream
#20 = NameAndType    #27:#28      // println:(Ljava/↵
↳ lang/String;)V
...
#23 = Utf8           java/lang/System
#24 = Utf8           out
#25 = Utf8           Ljava/io/PrintStream;
#26 = Utf8           java/io/PrintStream
#27 = Utf8           println
#28 = Utf8           (Ljava/lang/String;)V
...

```

```

public static void main(java.lang.String[]);
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
  Code:
    stack=2, locals=1, args_size=1
      0: getstatic      #2          // Field java/↵
↳ lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
      3: ldc            #3          // String Hello, ↵
↳ World
      5: invokevirtual #4          // Method java/io/↵
↳ /PrintStream.println:(Ljava/lang/String;)V
      8: return

```

5.

54.6 beep()

```

public static void main(String[] args)
{
    java.awt.Toolkit.getDefaultToolkit().beep();
};

```

```

public static void main(java.lang.String[]);

```

⁵: [51.3 on page 749](#).

```

flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
Code:
    stack=1, locals=1, args_size=1
        0: invokestatic #2                // Method java/
    ↪ awt/Toolkit.getDefaultToolkit:()Ljava/awt/Toolkit;
        3: invokevirtual #3                // Method java/
    ↪ awt/Toolkit.beep:()V
        6: return

```

54.7

```

public class LCG
{
    public static int rand_state;

    public void my_srand (int init)
    {
        rand_state=init;
    }

    public static int RNG_a=1664525;
    public static int RNG_c=1013904223;

    public int my_rand ()
    {
        rand_state=rand_state*RNG_a;
        rand_state=rand_state+RNG_c;
        return rand_state & 0x7fff;
    }
}

```

?

```

static {};
flags: ACC_STATIC
Code:
    stack=1, locals=0, args_size=0
        0: ldc          #5                // int 1664525
        2: putstatic    #3                // Field RNG_a:I
        5: ldc          #6                // int 1013904223
        7: putstatic    #4                // Field RNG_c:I
       10: return

```

```

public void my_srand(int);
flags: ACC_PUBLIC

```

```

Code:
    stack=1, locals=2, args_size=2
      0: iload_1
      1: putstatic      #2           // Field ↵
↳ rand_state:I
      4: return

```

my_rand():

```

public int my_rand();
  flags: ACC_PUBLIC
  Code:
    stack=2, locals=1, args_size=1
      0: getstatic      #2           // Field ↵
↳ rand_state:I
      3: getstatic      #3           // Field RNG_a:I
      6: imul
      7: putstatic      #2           // Field ↵
↳ rand_state:I
     10: getstatic      #2           // Field ↵
↳ rand_state:I
     13: getstatic      #4           // Field RNG_c:I
     16: iadd
     17: putstatic      #2           // Field ↵
↳ rand_state:I
     20: getstatic      #2           // Field ↵
↳ rand_state:I
     23: sipush          32767
     26: iand
     27: ireturn

```

54.8

```

public class abs
{
    public static int abs(int a)
    {
        if (a<0)
            return -a;
        return a;
    }
}

```

```

public static int abs(int);
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
  Code:
    stack=1, locals=1, args_size=1
      0: iload_0
      1: ifge           7
      4: iload_0
      5: ineg
      6: ireturn
      7: iload_0
      8: ireturn

```

:

```

public static int min (int a, int b)
{
    if (a>b)
        return b;
    return a;
}

```

:

```

public static int min(int, int);
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
  Code:
    stack=2, locals=2, args_size=2
      0: iload_0
      1: iload_1
      2: if_icmple      7
      5: iload_1
      6: ireturn
      7: iload_0
      8: ireturn

```

if_icmple.

```

public static int max (int a, int b)
{
    if (a>b)
        return a;
    return b;
}

```

```

public static int max(int, int);
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC

```



```
Code:
  stack=2, locals=2, args_size=2
    0: iload_0
    1: iload_1
    2: if_icmple      7
    5: iload_0
    6: ireturn
    7: iload_1
    8: ireturn
```

```
:
```

```
public class cond
{
    public static void f(int i)
    {
        if (i<100)
            System.out.print("<100");
        if (i==100)
            System.out.print("==100");
        if (i>100)
            System.out.print(">100");
        if (i==0)
            System.out.print("==0");
    }
}
```

```
public static void f(int);
flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
Code:
  stack=2, locals=1, args_size=1
    0: iload_0
    1: bipush      100
    3: if_icmpge    14
    6: getstatic    #2                // Field java/
↳ lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
    9: ldc          #3                // String <100
   11: invokevirtual #4                // Method java/io/
↳ /PrintStream.print:(Ljava/lang/String;)V
   14: iload_0
   15: bipush      100
   17: if_icmpne    28
   20: getstatic    #2                // Field java/
↳ lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
   23: ldc          #5                // String ==100
   25: invokevirtual #4                // Method java/io/
↳ /PrintStream.print:(Ljava/lang/String;)V
```

```

28: iload_0
29: bipush      100
31: if_icmple    42
34: getstatic    #2           // Field java/
↳ lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
37: ldc          #6           // String >100
39: invokevirtual #4           // Method java/io/
↳ /PrintStream.print:(Ljava/lang/String;)V
42: iload_0
43: ifne         54
46: getstatic    #2           // Field java/
↳ lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
49: ldc          #7           // String ==0
51: invokevirtual #4           // Method java/io/
↳ /PrintStream.print:(Ljava/lang/String;)V
54: return

```

if_icmpge.

54.9

```

public class minmax
{
    public static int min (int a, int b)
    {
        if (a>b)
            return b;
        return a;
    }

    public static int max (int a, int b)
    {
        if (a>b)
            return a;
        return b;
    }

    public static void main(String[] args)
    {
        int a=123, b=456;
        int max_value=max(a, b);
        int min_value=min(a, b);
        System.out.println(min_value);
        System.out.println(max_value);
    }
}

```

```

public static void main(java.lang.String[]);
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
  Code:
    stack=2, locals=5, args_size=1
      0: bipush      123
      2: istore_1
      3: sipush      456
      6: istore_2
      7: iload_1
      8: iload_2
      9: invokestatic #2                // Method max:(II)V
    ↪ )I
      12: istore_3
      13: iload_1
      14: iload_2
      15: invokestatic #3                // Method min:(II)V
    ↪ )I
      18: istore      4
      20: getstatic   #4                // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
    ↪ lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
      23: iload      4
      25: invokevirtual #5                // Method java/io/PrintStream.println:(I)V
    ↪ /PrintStream.println:(I)V
      28: getstatic   #4                // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
    ↪ lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
      31: iload_3
      32: invokevirtual #5                // Method java/io/PrintStream.println:(I)V
    ↪ /PrintStream.println:(I)V
      35: return

```

54.10

```

public static int set (int a, int b)
{
    return a | 1<<b;
}

public static int clear (int a, int b)
{
    return a & ~(1<<b));
}

```

```

public static int set(int, int);
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC

```

```
Code:
  stack=3, locals=2, args_size=2
    0: iload_0
    1: iconst_1
    2: iload_1
    3: ishl
    4: ior
    5: ireturn
```

```
public static int clear(int, int);
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
```

```
Code:
  stack=3, locals=2, args_size=2
    0: iload_0
    1: iconst_1
    2: iload_1
    3: ishl
    4: iconst_m1
    5: ixor
    6: iand
    7: ireturn
```

([A.6.2 on page 1262](#)).

```
public static long lset (long a, int b)
{
    return a | 1<<b;
}

public static long lclear (long a, int b)
{
    return a & ~(1<<b));
}
```

```
public static long lset(long, int);
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
Code:
  stack=4, locals=3, args_size=2
    0: lload_0
    1: iconst_1
    2: iload_2
    3: ishl
    4: i2l
    5: lor
    6: lreturn

public static long lclear(long, int);
```

```

flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
Code:
    stack=4, locals=3, args_size=2
    0: lload_0
    1: iconst_1
    2: iload_2
    3: ishl
    4: iconst_m1
    5: ixor
    6: i2l
    7: land
    8: lreturn

```

54.11

```

public class Loop
{
    public static void main(String[] args)
    {
        for (int i = 1; i <= 10; i++)
        {
            System.out.println(i);
        }
    }
}

```

```

public static void main(java.lang.String[]);
flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
Code:
    stack=2, locals=2, args_size=1
    0: iconst_1
    1: istore_1
    2: iload_1
    3: bipush        10
    5: if_icmpgt      21
    8: getstatic      #2                // Field java/
↳ lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
    11: iload_1
    12: invokevirtual  #3                // Method java/io/
↳ /PrintStream.println:(I)V
    15: iinc           1, 1
    18: goto          2
    21: return

```

?

```

public class Fibonacci
{
    public static void main(String[] args)
    {
        int limit = 20, f = 0, g = 1;

        for (int i = 1; i <= limit; i++)
        {
            f = f + g;
            g = f - g;
            System.out.println(f);
        }
    }
}

```

```

public static void main(java.lang.String[]);
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
  Code:
    stack=2, locals=5, args_size=1
       0: bipush          20
       2: istore_1
       3: iconst_0
       4: istore_2
       5: iconst_1
       6: istore_3
       7: iconst_1
       8: istore          4
      10: iload          4
      12: iload_1
      13: if_icmpgt      37
      16: iload_2
      17: iload_3
      18: iadd
      19: istore_2
      20: iload_2
      21: iload_3
      22: isub
      23: istore_3
      24: getstatic      #2                // Field java/
↳ lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
      27: iload_2
      28: invokevirtual #3                // Method java/io/
↳ /PrintStream.println:(I)V
      31: iinc          4, 1
      34: goto          10
      37: return

```

- 0 –
- 1 – *limit*, 20
- 2 – *f*
- 3 – *g*
- 4 – *i*

54.12 switch()

```

public static void f(int a)
{
    switch (a)
    {
        case 0: System.out.println("zero"); break;
        case 1: System.out.println("one\n"); break;
        case 2: System.out.println("two\n"); break;
        case 3: System.out.println("three\n"); break;
        case 4: System.out.println("four\n"); break;
        default: System.out.println("something unknown\↵
↵ n"); break;
    };
}

```

:

```

public static void f(int);
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
  Code:
    stack=2, locals=1, args_size=1
       0: iload_0
       1: tableswitch { // 0 to 4
                  0: 36
                  1: 47
                  2: 58
                  3: 69
                  4: 80
              default: 91
            }
       36: getstatic      #2                // Field java/↵
↵ lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
       39: ldc            #3                // String zero
       41: invokevirtual #4                // Method java/io/↵
↵ /PrintStream.println:(Ljava/lang/String;)V
       44: goto          99

```

```

47: getstatic      #2                // Field java/↵
↳ lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
50: ldc             #5                // String one↵
52: invokevirtual  #4                // Method java/io/↵
↳ /PrintStream.println:(Ljava/lang/String;)V
55: goto           99
58: getstatic      #2                // Field java/↵
↳ lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
61: ldc             #6                // String two↵
63: invokevirtual  #4                // Method java/io/↵
↳ /PrintStream.println:(Ljava/lang/String;)V
66: goto           99
69: getstatic      #2                // Field java/↵
↳ lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
72: ldc             #7                // String three↵
74: invokevirtual  #4                // Method java/io/↵
↳ /PrintStream.println:(Ljava/lang/String;)V
77: goto           99
80: getstatic      #2                // Field java/↵
↳ lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
83: ldc             #8                // String four↵
85: invokevirtual  #4                // Method java/io/↵
↳ /PrintStream.println:(Ljava/lang/String;)V
88: goto           99
91: getstatic      #2                // Field java/↵
↳ lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
94: ldc             #9                // String ↵
↳ something unknown↵
96: invokevirtual  #4                // Method java/io/↵
↳ /PrintStream.println:(Ljava/lang/String;)V
99: return

```

54.13

54.13.1

```

public static void main(String[] args)
{
    int a[]=new int[10];
    for (int i=0; i<10; i++)
        a[i]=i;
    dump (a);
}

```

```
public static void main(java.lang.String[]);
```


flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC

Code:

```

    stack=3, locals=3, args_size=1
      0: bipush          10
      2: newarray        int
      4: astore_1
      5: iconst_0
      6: istore_2
      7: iload_2
      8: bipush          10
     10: if_icmpge        23
     13: aload_1
     14: iload_2
     15: iload_2
     16: iastore
     17: iinc              2, 1
     20: goto              7
     23: aload_1
     24: invokestatic      #4           // Method dump:([
↳ I)V
     27: return

```

```

public static void dump(int a[])
{
    for (int i=0; i<a.length; i++)
        System.out.println(a[i]);
}

```

```

public static void dump(int[][]);
flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
Code:
    stack=3, locals=2, args_size=1
      0: iconst_0
      1: istore_1
      2: iload_1
      3: aload_0
      4: arraylength
      5: if_icmpge        23
      8: getstatic        #2           // Field java/
↳ lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
     11: aload_0
     12: iload_1
     13: iaload
     14: invokevirtual    #3           // Method java/io/
↳ /PrintStream.println:(I)V
     17: iinc              1, 1
     20: goto              2

```

23: return

.

54.13.2

:

```
public class ArraySum
{
    public static int f (int[] a)
    {
        int sum=0;
        for (int i=0; i<a.length; i++)
            sum=sum+a[i];
        return sum;
    }
}
```

```
public static int f(int[]);
flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
Code:
    stack=3, locals=3, args_size=1
     0: iconst_0
     1: istore_1
     2: iconst_0
     3: istore_2
     4: iload_2
     5: aload_0
     6: arraylength
     7: if_icmpge      22
    10: iload_1
    11: aload_0
    12: iload_2
    13: iaload
    14: iadd
    15: istore_1
    16: iinc           2, 1
    19: goto          4
    22: iload_1
    23: ireturn
```

54.13.3

public class UseArgument

```

{
    public static void main(String[] args)
    {
        System.out.print("Hi, ");
        System.out.print(args[1]);
        System.out.println(". How are you?");
    }
}

```

```

public static void main(java.lang.String[]);
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
  Code:
    stack=3, locals=1, args_size=1
       0: getstatic      #2                // Field java/
    ↪ lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
       3: ldc            #3                // String Hi,
       5: invokevirtual #4                // Method java/io/
    ↪ /PrintStream.print:(Ljava/lang/String;)V
       8: getstatic      #2                // Field java/
    ↪ lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
      11: aload_0
      12: iconst_1
      13: aaload
      14: invokevirtual #4                // Method java/io/
    ↪ /PrintStream.print:(Ljava/lang/String;)V
      17: getstatic      #2                // Field java/
    ↪ lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
      20: ldc            #5                // String . How
    ↪ are you?
      22: invokevirtual #6                // Method java/io/
    ↪ /PrintStream.println:(Ljava/lang/String;)V
      25: return

```

54.13.4

```

class Month
{
    public static String[] months =
    {
        "January",
        "February",
        "March",
        "April",
        "May",
        "June",
        "July",
    }
}

```

```

        "August",
        "September",
        "October",
        "November",
        "December"

    };

    public String get_month (int i)
    {
        return months[i];
    };
}

```

```

public java.lang.String get_month(int);
  flags: ACC_PUBLIC
  Code:
    stack=2, locals=2, args_size=2
      0: getstatic      #2          // Field months:[
    ↪ Ljava/lang/String;
      3: iload_1
      4: aaload
      5: areturn

```

```

static {};
  flags: ACC_STATIC
  Code:
    stack=4, locals=0, args_size=0
      0: bipush          12
      2: anewarray       #3          // class java/
    ↪ lang/String
      5: dup
      6: iconst_0
      7: ldc            #4          // String January
      9: astore
     10: dup
     11: iconst_1
     12: ldc            #5          // String 
    ↪ February
     14: astore
     15: dup
     16: iconst_2
     17: ldc            #6          // String March
     19: astore
     20: dup
     21: iconst_3
     22: ldc            #7          // String April
     24: astore

```

```

25: dup
26: iconst_4
27: ldc          #8           // String May
29: astore
30: dup
31: iconst_5
32: ldc          #9           // String June
34: astore
35: dup
36: bipush        6
38: ldc          #10          // String July
40: astore
41: dup
42: bipush        7
44: ldc          #11          // String August
46: astore
47: dup
48: bipush        8
50: ldc          #12          // String ↵
↳ September
52: astore
53: dup
54: bipush        9
56: ldc          #13          // String October
58: astore
59: dup
60: bipush       10
62: ldc          #14          // String ↵
↳ November
64: astore
65: dup
66: bipush       11
68: ldc          #15          // String ↵
↳ December
70: astore
71: putstatic     #2           // Field months:[↵
↳ Ljava/lang/String;
74: return

```

54.13.5

```

public static void f(int... values)
{
    for (int i=0; i<values.length; i++)
        System.out.println(values[i]);
}

```

```

public static void main(String[] args)
{
    f (1,2,3,4,5);
}

```

```

public static void f(int...);
flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC, ACC_VARARGS
Code:
    stack=3, locals=2, args_size=1
      0: iconst_0
      1: istore_1
      2: iload_1
      3: aload_0
      4: arraylength
      5: if_icmpge      23
      8: getstatic      #2                // Field java/
↳ lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
     11: aload_0
     12: iload_1
     13: iaload
     14: invokevirtual #3                // Method java/io/
↳ /PrintStream.println:(I)V
     17: iinc             1, 1
     20: goto             2
     23: return

```

```

public static void main(java.lang.String[]);
flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
Code:
    stack=4, locals=1, args_size=1
      0: iconst_5
      1: newarray        int
      3: dup
      4: iconst_0
      5: iconst_1
      6: iastore
      7: dup
      8: iconst_1
      9: iconst_2
     10: iastore
     11: dup
     12: iconst_2
     13: iconst_3
     14: iastore
     15: dup
     16: iconst_3

```

```

17: iconst_4
18: iastore
19: dup
20: iconst_4
21: iconst_5
22: iastore
23: invokestatic  #4           // Method f:([I)V
26: return

```

```

    public PrintStream format(String format, Object... args)
    ↪ )

```

(<http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/data/numberformat.html>)

:

```

    public static void main(String[] args)
    {
        int i=123;
        double d=123.456;
        System.out.format("int: %d double: %f.%n", i, d)
    ↪ );
    }

```

```

public static void main(java.lang.String[]);
flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
Code:
    stack=7, locals=4, args_size=1
       0: bipush      123
       2: istore_1
       3: ldc2_w      #2           // double 123.456
    ↪   d
       6: dstore_2
       7: getstatic   #4           // Field java/
    ↪   lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
      10: ldc        #5           // String int: %d
    ↪   double: %f.%n
      12: iconst_2
      13: anewarray   #6           // class java/
    ↪   lang/Object
      16: dup
      17: iconst_0
      18: iload_1
      19: invokestatic #7           // Method java/
    ↪   lang/Integer.valueOf:(I)Ljava/lang/Integer;
      22: aastore

```

```

23: dup
24: iconst_1
25: dload_2
26: invokestatic #8                // Method java/
↳ lang/Double.valueOf:(D)Ljava/lang/Double;
29: aastore
30: invokevirtual #9              // Method java/io/
↳ /PrintStream.format:(Ljava/lang/String;[Ljava/lang/Object;
↳ ;)Ljava/io/PrintStream;
33: pop
34: return

```

54.13.6

:

```

public static void main(String[] args)
{
    int[][] a = new int[5][10];
    a[1][2]=3;
}

```

```

public static void main(java.lang.String[]);
flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
Code:
  stack=3, locals=2, args_size=1
   0: iconst_5
   1: bipush      10
   3: multianewarray #2, 2          // class "[[I"
   7: astore_1
   8: aload_1
   9: iconst_1
  10: aaload
  11: iconst_2
  12: iconst_3
  13: iastore
  14: return

```

?

```

public static int get12 (int[][] in)
{
    return in[1][2];
}

```



```

public static int get12(int[][]);
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
  Code:
    stack=2, locals=1, args_size=1
      0: aload_0
      1: iconst_1
      2: aaload
      3: iconst_2
      4: iaload
      5: ireturn

```

54.13.7

```

public static void main(String[] args)
{
    int[][][] a = new int[5][10][15];

    a[1][2][3]=4;

    get_elem(a);
}

```

```

public static void main(java.lang.String[]);
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
  Code:
    stack=3, locals=2, args_size=1
      0: iconst_5
      1: bipush      10
      3: bipush      15
      5: multianewarray #2, 3           // class "[[[I"
      9: astore_1
     10: aload_1
     11: iconst_1
     12: aaload
     13: iconst_2
     14: aaload
     15: iconst_3
     16: iconst_4
     17: iastore
     18: aload_1
     19: invokestatic #3               // Method ↵
    ↵ get_elem:([[[I)I
     22: pop
     23: return

```

```
public static int get_elem (int[][][] a)
{
    return a[1][2][3];
}
```

```
public static int get_elem(int[][][]);
flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
Code:
    stack=2, locals=1, args_size=1
        0: aload_0
        1: iconst_1
        2: aaload
        3: iconst_2
        4: aaload
        5: iconst_3
        6: iaload
        7: ireturn
```

54.13.8

54.14

54.14.1

```
public static void main(String[] args)
{
    System.out.println("What is your name?");
    String input = System.console().readLine();
    System.out.println("Hello, "+input);
}
```

```
public static void main(java.lang.String[]);
flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
Code:
    stack=3, locals=2, args_size=1
        0: getstatic      #2                // Field java/
    ↪ lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
        3: ldc            #3                // String What is
    ↪ your name?
        5: invokevirtual #4                // Method java/io
    ↪ /PrintStream.println:(Ljava/lang/String;)V
        8: invokestatic   #5                // Method java/
    ↪ lang/System.console:()Ljava/io/Console;
```

```

11: invokevirtual #6                // Method java/io/
↳ /Console.readLine:()Ljava/lang/String;
14: astore_1
15: getstatic      #2                // Field java/
↳ lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
18: new            #7                // class java/
↳ lang/StringBuilder
21: dup
22: invokespecial #8                // Method java/
↳ lang/StringBuilder."<init>":()V
25: ldc            #9                // String Hello,
27: invokevirtual #10               // Method java/
↳ lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/
↳ StringBuilder;
30: aload_1
31: invokevirtual #10               // Method java/
↳ lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/
↳ StringBuilder;
34: invokevirtual #11               // Method java/
↳ lang/StringBuilder.toString:()Ljava/lang/String;
37: invokevirtual #4                // Method java/io/
↳ /PrintStream.println:(Ljava/lang/String;)V
40: return

```

54.14.2

:

```

public class strings
{
    public static char test (String a)
    {
        return a.charAt(3);
    };

    public static String concat (String a, String b)
    {
        return a+b;
    }
}

```

```

public static char test(java.lang.String);
flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
Code:
    stack=2, locals=1, args_size=1
    0: aload_0

```

```

    1: iconst_3
    2: invokevirtual #2                // Method java/
↳ lang/String.charAt:(I)C
    5: ireturn

```

```

public static java.lang.String concat(java.lang.String, java.
↳ lang.String);
flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
Code:
    stack=2, locals=2, args_size=2
    0: new                #3                // class java/
↳ lang/StringBuilder
    3: dup
    4: invokespecial #4                // Method java/
↳ lang/StringBuilder."<init>":()V
    7: aload_0
    8: invokevirtual #5                // Method java/
↳ lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/
↳ StringBuilder;
    11: aload_1
    12: invokevirtual #5                // Method java/
↳ lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/
↳ StringBuilder;
    15: invokevirtual #6                // Method java/
↳ lang/StringBuilder.toString:()Ljava/lang/String;
    18: areturn

```

:

```

public static void main(String[] args)
{
    String s="Hello!";
    int n=123;
    System.out.println("s=" + s + " n=" + n);
}

```

```

public static void main(java.lang.String[]);
flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
Code:
    stack=3, locals=3, args_size=1
    0: ldc                #2                // String Hello!
    2: astore_1
    3: bipush            123
    5: istore_2
    6: getstatic         #3                // Field java/
↳ lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;

```

```

    9: new          #4                // class java/↵
    ↵ lang/StringBuilder
    12: dup
    13: invokespecial #5                // Method java/↵
    ↵ lang/StringBuilder."<init>":()V
    16: ldc          #6                // String s=
    18: invokevirtual #7                // Method java/↵
    ↵ lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/↵
    ↵ StringBuilder;
    21: aload_1
    22: invokevirtual #7                // Method java/↵
    ↵ lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/↵
    ↵ StringBuilder;
    25: ldc          #8                // String n=
    27: invokevirtual #7                // Method java/↵
    ↵ lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/↵
    ↵ StringBuilder;
    30: iload_2
    31: invokevirtual #9                // Method java/↵
    ↵ lang/StringBuilder.append:(I)Ljava/lang/StringBuilder;
    34: invokevirtual #10               // Method java/↵
    ↵ lang/StringBuilder.toString:()Ljava/lang/String;
    37: invokevirtual #11               // Method java/io↵
    ↵ /PrintStream.println:(Ljava/lang/String;)V
    40: return

```

54.15

Listing 54.10: IncorrectMonthException.java

```

public class IncorrectMonthException extends Exception
{
    private int index;

    public IncorrectMonthException(int index)
    {
        this.index = index;
    }
    public int getIndex()
    {
        return index;
    }
}

```

Listing 54.11: Month2.java

```

class Month2
{
    public static String[] months =
    {
        "January",
        "February",
        "March",
        "April",
        "May",
        "June",
        "July",
        "August",
        "September",
        "October",
        "November",
        "December"
    };

    public static String get_month (int i) throws ↵
    ↵ IncorrectMonthException
    {
        if (i<0 || i>11)
            throw new IncorrectMonthException(i);
        return months[i];
    };

    public static void main (String[] args)
    {
        try
        {
            System.out.println(get_month(100));
        }
        catch(IncorrectMonthException e)
        {
            System.out.println("incorrect month ↵
    ↵ index: "+ e.getIndex());
            e.printStackTrace();
        }
    };
}

```

```
public IncorrectMonthException(int);
```

```
flags: ACC_PUBLIC
```

```
Code:
```

```
stack=2, locals=2, args_size=2
```

```
0: aload_0
```

```
1: invokespecial #1
```

```
// Method java/↵
```

```

↳ lang/Exception."<init>":()V
    4: aload_0
    5: iload_1
    6: putfield      #2           // Field index:I
    9: return

```

getIndex().

```

public int getIndex();
flags: ACC_PUBLIC
Code:
    stack=1, locals=1, args_size=1
    0: aload_0
    1: getfield      #2           // Field index:I
    4: ireturn

```

Listing 54.12: Month2.class

```

public static java.lang.String get_month(int) throws ↵
↳ IncorrectMonthException;
flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
Code:
    stack=3, locals=1, args_size=1
    0: iload_0
    1: iflt          10
    4: iload_0
    5: bipush        11
    7: if_icmple     19
   10: new           #2           // class ↵
   13: dup
   14: iload_0
   15: invokespecial #3           // Method ↵
↳ IncorrectMonthException."<init>":(I)V
   18: athrow
   19: getstatic     #4           // Field months:[↵
↳ Ljava/lang/String;
   22: iload_0
   23: aaload
   24: areturn

```

? main() en Month2.class:

Listing 54.13: Month2.class

```

public static void main(java.lang.String[]);
flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
Code:

```

```

    stack=3, locals=2, args_size=1
      0: getstatic      #5                // Field java/
↳ lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
      3: bipush          100
      5: invokestatic     #6                // Method ↵
↳ get_month:(I)Ljava/lang/String;
      8: invokevirtual    #7                // Method java/io/
↳ /PrintStream.println:(Ljava/lang/String;)V
     11: goto             47
     14: astore_1
     15: getstatic        #5                // Field java/
↳ lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
     18: new               #8                // class java/
↳ lang/StringBuilder
     21: dup
     22: invokespecial     #9                // Method java/
↳ lang/StringBuilder."<init>":()V
     25: ldc              #10               // String ↵
↳ incorrect month index:
     27: invokevirtual    #11               // Method java/
↳ lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/
↳ StringBuilder;
     30: aload_1
     31: invokevirtual    #12               // Method ↵
↳ IncorrectMonthException.getIndex:()I
     34: invokevirtual    #13               // Method java/
↳ lang/StringBuilder.append:(I)Ljava/lang/StringBuilder;
     37: invokevirtual    #14               // Method java/
↳ lang/StringBuilder.toString:()Ljava/lang/String;
     40: invokevirtual    #7                // Method java/io/
↳ /PrintStream.println:(Ljava/lang/String;)V
     43: aload_1
     44: invokevirtual    #15               // Method ↵
↳ IncorrectMonthException.printStackTrace:()V
     47: return
Exception table:
   from    to  target type
     0      11     14   Class IncorrectMonthException

```

Listing 54.14:

```

    .catch java/io/FileNotFoundException from met001_335 to ↵
↳ met001_360\
using met001_360
    .catch java/io/FileNotFoundException from met001_185 to ↵
↳ met001_214\
using met001_214

```



```

        .catch java/io/FileNotFoundException from met001_181 to ↵
        ↵ met001_192\
using met001_195
        .catch java/io/FileNotFoundException from met001_155 to ↵
        ↵ met001_176\
using met001_176
        .catch java/io/FileNotFoundException from met001_83 to ↵
        ↵ met001_129 using \
met001_129
        .catch java/io/FileNotFoundException from met001_42 to ↵
        ↵ met001_66 using \
met001_69
        .catch java/io/FileNotFoundException from met001_begin to ↵
        ↵ met001_37\
using met001_37

```

54.16

:

Listing 54.15: test.java

```

public class test
{
    public static int a;
    private static int b;

    public test()
    {
        a=0;
        b=0;
    }
    public static void set_a (int input)
    {
        a=input;
    }
    public static int get_a ()
    {
        return a;
    }
    public static void set_b (int input)
    {
        b=input;
    }
    public static int get_b ()
    {

```

```

        return b;
    }
}

```

```

public test();
  flags: ACC_PUBLIC
  Code:
    stack=1, locals=1, args_size=1
      0: aload_0
      1: invokespecial #1           // Method java/lang/Object.<init>:()V
      4: iconst_0
      5: putstatic      #2           // Field a:I
      8: iconst_0
      9: putstatic      #3           // Field b:I
     12: return

```

a:

```

public static void set_a(int);
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
  Code:
    stack=1, locals=1, args_size=1
      0: iload_0
      1: putstatic      #2           // Field a:I
      4: return

```

a:

```

public static int get_a();
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
  Code:
    stack=1, locals=0, args_size=0
      0: getstatic      #2           // Field a:I
      3: ireturn

```

b:

```

public static void set_b(int);
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
  Code:
    stack=1, locals=1, args_size=1
      0: iload_0
      1: putstatic      #3           // Field b:I
      4: return

```

b:

```

public static int get_b();
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
  Code:
    stack=1, locals=0, args_size=0
      0: getstatic      #3                // Field b:I
      3: ireturn

```

Listing 54.16: ex1.java

```

public class ex1
{
    public static void main(String[] args)
    {
        test obj=new test();
        obj.set_a (1234);
        System.out.println(obj.a);
    }
}

```

```

public static void main(java.lang.String[]);
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
  Code:
    stack=2, locals=2, args_size=1
      0: new                #2                // class test
      3: dup
      4: invokespecial      #3                // Method test."<
↳ init>":()V
      7: astore_1
      8: aload_1
      9: pop
     10: sipush             1234
     13: invokestatic        #4                // Method test.<
↳ set_a:(I)V
     16: getstatic           #5                // Field java/<
↳ lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
     19: aload_1
     20: pop
     21: getstatic           #6                // Field test.a:I
     24: invokevirtual       #7                // Method java/io/<
↳ /PrintStream.println:(I)V
     27: return

```

54.17

54.17.1

```

public class nag
{
    public static void nag_screen()
    {
        System.out.println("This program is not ↵
↳ registered");
    };
    public static void main(String[] args)
    {
        System.out.println("Greetings from the mega-↵
↳ software");
        nag_screen();
    }
}

```

```

; Segment type: Pure code
.method public static nag_screen()V
.limit stack 2
.line 4
178 000 002 |   getstatic java/lang/System.out Ljava/io/PrintStream; ; CODE XREF: main+84P
018 003     |   ldc "This program is not registered"
182 000 004   invokevirtual java/io/PrintStream.println(Ljava/lang/String;)V
               .line 5
177         |   return
??? ??? ???+ .end method
??? ??? ???+
???         ; -----

; Segment type: Pure code
.method public static main([Ljava/lang/String;)V
.limit stack 2
.limit locals 1
.line 8
178 000 002 |   getstatic java/lang/System.out Ljava/io/PrintStream;
018 005     |   ldc "Greetings from the mega-software"
182 000 004   invokevirtual java/io/PrintStream.println(Ljava/lang/String;)V
               .line 9
184 000 006   invokestatic nag.nag_screen()V
               .line 10
177         |   return

```

Figura 54.1: IDA

```

; Segment type: Pure code
.method public static nag_screen()V
.limit stack 2
.line 4

nag_screen:                                ; CODE XREF: main+84P
    return
00000000: 0 : 0x00
00000002: 2 : 0x02
00000018: ldc "This program is not registered"
00000018: invokevirtual java/io/PrintStream.println(Ljava/lang/String;)V
.line 5
00000017: return
??? ??? ???+ .end method
??? ??? ???+ .end method
??? ; -----

```

Figura 54.2: IDA

(JRE 1.7):

```

Exception in thread "main" java.lang.VerifyError: Expecting a ↵
↳ stack map frame
Exception Details:
Location:
    nag.nag_screen()V @1: nop
Reason:
    Error exists in the bytecode
Bytecode:
    00000000: b100 0212 03b6 0004 b1

    at java.lang.Class.getDeclaredMethods0(Native Method)
    at java.lang.Class.privateGetDeclaredMethods(Class.java:↵
↳ :2615)
    at java.lang.Class.getMethod0(Class.java:2856)
    at java.lang.Class.getMethod(Class.java:1668)
    at sun.launcher.LauncherHelper.getMainMethod(↵
↳ LauncherHelper.java:494)
    at sun.launcher.LauncherHelper.checkAndLoadMain(↵
↳ LauncherHelper.java:486)

```

```

; Segment type: Pure code
.method public static main([Ljava/lang/String;)V
.limit stack 2
.limit locals 1
.line 8
178 000 002   getstatic java/lang/System.out Ljava/io/PrintStream;
018 005     ldc "Greetings from the mega-software"
182 000 004   invokevirtual java/io/PrintStream.println(Ljava/lang/String;)V
.line 9
000         nop
000         nop
000         nop
.line 10
177         return
; =====

```

Figura 54.3: IDA

!

54.17.2

:

```

public class password
{
    public static void main(String[] args)
    {
        System.out.println("Please enter the password");
        ↵ ;
        String input = System.console().readLine();
        if (input.equals("secret"))
            System.out.println("password is correct");
        ↵ ");
        else
            System.out.println("password is not
        ↵ correct");
        }
    }
}

```

IDA:

```

; Segment type: Pure code
.method public static main([Ljava/lang/String;)V
.limit stack 2
.limit locals 2
.line 3
178 000 002    getstatic java/lang/System.out Ljava/io/PrintStream;
018 003        ldc "Please enter the password"
182 000 004    invokevirtual java/io/PrintStream.println(Ljava/lang/String;)V
.line 4
184 000 005    invokestatic java/lang/System.console()Ljava/io/Console;
182 000 006    invokevirtual java/io/Console.readLine()Ljava/lang/String;
076          astore_1 ; met002_slot001
.line 5
043          aload_1 ; met002_slot001
018 007        ldc "Secret"
182 000 008    invokevirtual java/lang/String.equals(Ljava/lang/Object;)Z
153 000 014    ifeq met002_35
.line 6
178 000 002    getstatic java/lang/System.out Ljava/io/PrintStream;
018 009        ldc "password is correct"
182 000 004    invokevirtual java/io/PrintStream.println(Ljava/lang/String;)V
167 000 011    goto met002_43
.line 8
met002_35:                                     ; CODE XREF: main+21fj
178 000 002    .stack use locals
                locals Object java/lang/String
                .end stack
                getstatic java/lang/System.out Ljava/io/PrintStream;
018 010        ldc "password is not correct"
182 000 004    invokevirtual java/io/PrintStream.println(Ljava/lang/String;)V
.line 9

```

Figura 54.4: IDA

```

; Segment type: Pure code
.method public static main([Ljava/lang/String;)V
.limit stack 2
.limit locals 2
.line 3
178 000 002    getstatic java/lang/System.out Ljava/io/PrintStream;
018 003        ldc "Please enter the password"
182 000 004    invokevirtual java/io/PrintStream.println(Ljava/lang/String;)V
.line 4
184 000 005    invokestatic java/lang/System.console()Ljava/io/Console;
182 000 006    invokevirtual java/io/Console.readLine()Ljava/lang/String;
076          astore_1 ; met002_slot001
.line 5
043          aload_1 ; met002_slot001
018 007        ldc "Secret"
182 000 008    invokevirtual java/lang/String.equals(Ljava/lang/Object;)Z
153 000 003    ifeq met002_24
.line 6
met002_24:                                     ; CODE XREF: main+21fj
178 000 002    getstatic java/lang/System.out Ljava/io/PrintStream;
018 009        ldc "password is correct"
182 000 004    invokevirtual java/io/PrintStream.println(Ljava/lang/String;)V
167 000 011    goto met002_43
.line 8
178 000 002    .stack use locals
                locals Object java/lang/String
                .end stack
                getstatic java/lang/System.out Ljava/io/PrintStream;
018 010        ldc "password is not correct"
182 000 004    invokevirtual java/io/PrintStream.println(Ljava/lang/String;)V
.line 9

```

Figura 54.5: IDA

(JRE 1.7):

```

Exception in thread "main" java.lang.VerifyError: Expecting a ↵
↳ stackmap frame at branch target 24
Exception Details:
  Location:
    password.main([Ljava/lang/String;)V @21: ifeq
  Reason:
    Expected stackmap frame at this location.
  Bytecode:
    00000000: b200 0212 03b6 0004 b800 05b6 0006 4c2b
    0000010: 1207 b600 0899 0003 b200 0212 09b6 0004
    0000020: a700 0bb2 0002 120a b600 04b1
  Stackmap Table:
    append_frame(@35,Object[#20])
    same_frame(@43)

    at java.lang.Class.getDeclaredMethods0(Native Method)
    at java.lang.Class.privateGetDeclaredMethods(Class.java:↵
↳ :2615)
    at java.lang.Class.getMethod0(Class.java:2856)
    at java.lang.Class.getMethod(Class.java:1668)
    at sun.launcher.LauncherHelper.getMainMethod(↵
↳ LauncherHelper.java:494)
    at sun.launcher.LauncherHelper.checkAndLoadMain(↵
↳ LauncherHelper.java:486)

```

JRE 1.6.


```

; Segment type: Pure code
.method public static main([Ljava/lang/String;)V
.limit stack 2
.limit locals 2
.line 3
178 000 002    getstatic java/lang/System.out Ljava/io/PrintStream;
018 003      ldc "Please enter the password"
182 000 004    invokevirtual java/io/PrintStream.println(Ljava/lang/String;)V
.line 4
184 000 005    invokestatic java/lang/System.console()Ljava/io/Console;
182 000 006    invokevirtual java/io/Console.readLine()Ljava/lang/String;
076          astore_1 ; met002_slot001
.line 5
004          iconst_1
000          nop
000          nop
000          nop
000          nop
000          nop
153 000 014    ifeq met002_35
.line 6
178 000 002    getstatic java/lang/System.out Ljava/io/PrintStream;
018 009      ldc "password is correct"
182 000 004    invokevirtual java/io/PrintStream.println(Ljava/lang/String;)V
167 000 011    goto met002_43
.line 8
met002_35:
178 000 002    .stack use locals                      ; CODE XREF: main+21↑j
          locals Object java/lang/String
          .end stack
```

Figura 54.6: IDA

54.18

- .
- .
- .
- .

Parte V

Capítulo 55

55.1 Microsoft Visual C++

:

		CL.EXE		
6	6.0	12.00	msvcrt.dll, msvcp60.dll	June 1998
.NET (2002)	7.0	13.00	msvcr70.dll, msvcp70.dll	February 13, 2002
.NET 2003	7.1	13.10	msvcr71.dll, msvcp71.dll	April 24, 2003
2005	8.0	14.00	msvcr80.dll, msvcp80.dll	November 7, 2005
2008	9.0	15.00	msvcr90.dll, msvcp90.dll	November 19, 2007
2010	10.0	16.00	msvcr100.dll, msvcp100.dll	April 12, 2010
2012	11.0	17.00	msvcr110.dll, msvcp110.dll	September 12, 2012
2013	12.0	18.00	msvcr120.dll, msvcp120.dll	October 17, 2013

msvcp*.dll .

55.1.1 Name mangling

?.

[name mangling : 51.1.1 on page 728.](#)

55.2 GCC

Cygwin y MinGW.

55.2.1 Name mangling

_Z.

[name mangling](#) : 51.1.1 on page 728.

55.2.2 Cygwin

cygwin1.dll .

55.2.3 MinGW

msvcrt.dll .

55.3 Intel FORTRAN

libifcoremd.dll, libifportmd.dll y libiomp5md.dll (OpenMP) .

libifcoremd.dll for_, FORTRAN.

55.4 Watcom, OpenWatcom

55.4.1 Name mangling

W.

:

```
W?method$_class$n__v
```

55.5 Borland

:

```
@TApplication@IdleAction$qv
@TApplication@ProcessMDIAccels$qp6tagMSG
@TModule@$bctr$qpcpvt1
@TModule@$bdtr$qv
@TModule@ValidWindow$qp14TWindowsObject
@TrueColorTo8BitN$qpviiiiit1iiiiii
@TrueColorTo16BitN$qpviiiiit1iiiiii
@DIB24BitTo8BitBitmap$qpviiiiit1iiiiii
@TrueBitmap@$bctr$qpcl
@TrueBitmap@$bctr$qpvl
@TrueBitmap@$bctr$qiilll
```

@.

Spanish text placeholder.

Borland Visual Component Libraries (VCL) , vcl50.dll, rtl60.dll.

: BORLNDMM.DLL.

55.5.1 Delphi

«Boolean» .

:

```

00000400  04 10 40 00 03 07 42 6f 6f 6c 65 61 6e 01 00 00 | ..↵
    ↳ @...Boolean...|
00000410  00 00 01 00 00 00 00 10 40 00 05 46 61 6c 73 65 ↵
    ↳ |.....@..False|
00000420  04 54 72 75 65 8d 40 00 2c 10 40 00 09 08 57 69 | .↵
    ↳ True.@...Wi|
00000430  64 65 43 68 61 72 03 00 00 00 00 ff ff 00 00 90 | ↵
    ↳ deChar.....|
00000440  44 10 40 00 02 04 43 68 61 72 01 00 00 00 00 ff |D.↵
    ↳ @...Char.....|
00000450  00 00 00 90 58 10 40 00 01 08 53 6d 61 6c 6c 69 ↵
    ↳ |....X.@...Smalli|
00000460  6e 74 02 00 80 ff ff ff 7f 00 00 90 70 10 40 00 |Int↵
    ↳ .....p.@.|
00000470  01 07 49 6e 74 65 67 65 72 04 00 00 00 80 ff ff |..↵
    ↳ Integer.....|
00000480  ff 7f 8b c0 88 10 40 00 01 04 42 79 74 65 01 00 ↵
    ↳ |.....@...Byte..|
00000490  00 00 00 ff 00 00 00 90 9c 10 40 00 01 04 57 6f ↵
    ↳ |.....@...Wo|
000004a0  72 64 03 00 00 00 00 ff ff 00 00 90 b0 10 40 00 |rd↵
    ↳ .....@.|
000004b0  01 08 43 61 72 64 69 6e 61 6c 05 00 00 00 00 ff |..↵
    ↳ Cardinal.....|
000004c0  ff ff ff 90 c8 10 40 00 10 05 49 6e 74 36 34 00 ↵
    ↳ |.....@...Int64.|
000004d0  00 00 00 00 00 00 80 ff ff ff ff ff ff ff 7f 90 ↵
    ↳ |.....|
000004e0  e4 10 40 00 04 08 45 78 74 65 6e 64 65 64 02 90 |..↵
    ↳ @...Extended..|
000004f0  f4 10 40 00 04 06 44 6f 75 62 6c 65 01 8d 40 00 |..↵
    ↳ @...Double..@.|
00000500  04 11 40 00 04 08 43 75 72 72 65 6e 63 79 04 90 |..↵
    ↳ @...Currency..|

```

00000510	14 11 40 00	0a 06 73 74	72 69 6e 67 20 11 40 00	...↵
↵	@...string .@.			
00000520	0b 0a 57 69	64 65 53 74	72 69 6e 67 30 11 40 00	...↵
↵	WideString0.@.			
00000530	0c 07 56 61	72 69 61 6e	74 8d 40 00 40 11 40 00	...↵
↵	Variant.@.@.@.			
00000540	0c 0a 4f 6c	65 56 61 72	69 61 6e 74 98 11 40 00	...↵
↵	OleVariant..@.			
00000550	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	↵
↵				
00000560	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00 98 11 40 00	↵
↵	@.			
00000570	04 00 00 00	00 00 00 00	18 4d 40 00 24 4d 40 00	↵
↵	M@.\$M@.			
00000580	28 4d 40 00	2c 4d 40 00	20 4d 40 00 68 4a 40 00	(↵
↵	M@.,M@. M@.hJ@.			
00000590	84 4a 40 00	c0 4a 40 00	07 54 4f 62 6a 65 63 74	...↵
↵	J@..J@..TObject			
000005a0	a4 11 40 00	07 07 54 4f	62 6a 65 63 74 98 11 40	...↵
↵	@...TObject..@			
000005b0	00 00 00 00	00 00 00 06	53 79 73 74 65 6d 00 00	↵
↵	System..			
000005c0	c4 11 40 00	0f 0a 49 49	6e 74 65 72 66 61 63 65	...↵
↵	@...IInterface			
000005d0	00 00 00 00	01 00 00 00	00 00 00 00 00 c0 00 00	↵
↵				
000005e0	00 00 00 00	46 06 53 79	73 74 65 6d 03 00 ff ff	↵
↵	F.System....			
000005f0	f4 11 40 00	0f 09 49 44	69 73 70 61 74 63 68 c0	...↵
↵	@...IDispatch.			
00000600	11 40 00 01	00 04 02 00	00 00 00 00 c0 00 00 00	.@↵
↵				
00000610	00 00 00 46	06 53 79 73	74 65 6d 04 00 ff ff 90	↵
↵	...F.System....			
00000620	cc 83 44 24	04 f8 e9 51	6c 00 00 83 44 24 04 f8	...↵
↵	D\$...Ql...D\$..			
00000630	e9 6f 6c 00	00 83 44 24	04 f8 e9 79 6c 00 00 cc	...↵
↵	o1...D\$...y1...			
00000640	cc 21 12 40	00 2b 12 40	00 35 12 40 00 01 00 00	↵
↵	.!.@.+.@.5.@....			
00000650	00 00 00 00	00 00 00 00	00 c0 00 00 00 00 00 00	↵
↵				
00000660	46 41 12 40	00 08 00 00	00 00 00 00 00 8d 40 00	FA↵
↵	..@.....@.			
00000670	bc 12 40 00	4d 12 40 00	00 00 00 00 00 00 00 00	...↵
↵	@.M.@.....			
00000680	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	↵

↳ 	00000690	bc 12 40 00 0c 00 00 00	4c 11 40 00 18 4d 40 00	..↵
↳ @.....L.@..M@.	000006a0	50 7e 40 00 5c 7e 40 00	2c 4d 40 00 20 4d 40 00	P~↵
↳ @.\~@.,M@. M@.	000006b0	6c 7e 40 00 84 4a 40 00	c0 4a 40 00 11 54 49 6e	l~↵
↳ @..J@..J@..TIn	000006c0	74 65 72 66 61 63 65 64	4f 62 6a 65 63 74 8b c0	↵
↳ terfacedObject..	000006d0	d4 12 40 00 07 11 54 49	6e 74 65 72 66 61 63 65	..↵
↳ @...TInterface	000006e0	64 4f 62 6a 65 63 74 bc	12 40 00 a0 11 40 00 00	↵
↳ dObject...@...@..	000006f0	00 06 53 79 73 74 65 6d	00 00 8b c0 00 13 40 00	..↵
↳ System.....@.	00000700	11 0b 54 42 6f 75 6e 64	41 72 72 61 79 04 00 00	..↵
↳ TBoundArray...	00000710	00 00 00 00 00 03 00 00	00 6c 10 40 00 06 53 79	↵
↳ l.@..Sy	00000720	73 74 65 6d 28 13 40 00	04 09 54 44 61 74 65 54	↵
↳ stem(.@...TDateT	00000730	69 6d 65 01 ff 25 48 e0	c4 00 8b c0 ff 25 44 e0	↵
↳ ime..%H.....%D.				

00 00 00 00,32 13 8B C0 o FF FF FF FF.

55.6

- vcomp*.dll.

Capítulo 56

(win32)

.
: Process Monitor¹ SysInternals.
Wireshark².

.
: 75.
blog.yurichev.com.

56.1 Windows API

.. CRT.

- (advapi32.dll): RegEnumKeyEx^{3 4}, RegEnumValue^{5 4}, RegGetValue^{6 4}, RegOpenKeyEx^{7 4}, RegQueryValueEx^{8 4}.
- (kernel32.dll): GetPrivateProfileString^{9 4}.

¹<http://go.yurichev.com/17301>

²<http://go.yurichev.com/17303>

³MSDN

⁴

⁵MSDN

⁶MSDN

⁷MSDN

⁸MSDN

⁹MSDN

- (user32.dll): [MessageBox](#) ^{10 4}, [MessageBoxEx](#) ^{11 4}, [SetDlgItemText](#) ^{12 4}, [GetDlgItemText](#) ^{13 4}.
- (68.2.8 on [page 932](#)) : (user32.dll): [LoadMenu](#) ^{14 4}.
- (ws2_32.dll): [WSARecv](#) ¹⁵, [WSASend](#) ¹⁶.
- (kernel32.dll): [CreateFile](#) ^{17 4}, [ReadFile](#) ¹⁸, [ReadFileEx](#) ¹⁹, [WriteFile](#) ²⁰, [WriteFileEx](#) ²¹.
- Internet (wininet.dll): [WinHttpOpen](#) ²².
- (wintrust.dll): [WinVerifyTrust](#) ²³.
- (msvcrt*.dll): [assert](#), [itoa](#), [ltoa](#), [open](#), [printf](#), [read](#), [strcmp](#), [atol](#), [atoi](#), [fopen](#), [fread](#), [fwrite](#), [memcmp](#), [rand](#), [strlen](#), [strchr](#), [strrchr](#).

56.2 tracer:

```
--one-time-INT3-bp:somedll.dll!.*
```

```
--one-time-INT3-bp:somedll.dll!xml.*
```

Y hay muchas funciones.

```
tracer -l:uptime.exe --one-time-INT3-bp:cygwin1.dll!.*
```

```
:
```

```
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!__main (called from ↗  
↳ uptime.exe!OEP+0x6d (0x40106d))
```

¹⁰[MSDN](#)

¹¹[MSDN](#)

¹²[MSDN](#)

¹³[MSDN](#)

¹⁴[MSDN](#)

¹⁵[MSDN](#)

¹⁶[MSDN](#)

¹⁷[MSDN](#)

¹⁸[MSDN](#)

¹⁹[MSDN](#)

²⁰[MSDN](#)

²¹[MSDN](#)

²²[MSDN](#)

²³[MSDN](#)

```
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!_geteuid32 (called from ↵
↳ uptime.exe!OEP+0xba3 (0x401ba3))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!_getuid32 (called from ↵
↳ uptime.exe!OEP+0xbaa (0x401baa))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!_getegid32 (called from ↵
↳ uptime.exe!OEP+0xcb7 (0x401cb7))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!_getgid32 (called from ↵
↳ uptime.exe!OEP+0xcbe (0x401cbe))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!sysconf (called from ↵
↳ uptime.exe!OEP+0x735 (0x401735))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!setlocale (called from ↵
↳ uptime.exe!OEP+0x7b2 (0x4017b2))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!_open64 (called from ↵
↳ uptime.exe!OEP+0x994 (0x401994))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!_lseek64 (called from ↵
↳ uptime.exe!OEP+0x7ea (0x4017ea))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!read (called from uptime.↵
↳ exe!OEP+0x809 (0x401809))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!sscanf (called from ↵
↳ uptime.exe!OEP+0x839 (0x401839))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!uname (called from uptime.↵
↳ .exe!OEP+0x139 (0x401139))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!time (called from uptime.↵
↳ exe!OEP+0x22e (0x40122e))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!localtime (called from ↵
↳ uptime.exe!OEP+0x236 (0x401236))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!sprintf (called from ↵
↳ uptime.exe!OEP+0x25a (0x40125a))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!setutent (called from ↵
↳ uptime.exe!OEP+0x3b1 (0x4013b1))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!getutent (called from ↵
↳ uptime.exe!OEP+0x3c5 (0x4013c5))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!endutent (called from ↵
↳ uptime.exe!OEP+0x3e6 (0x4013e6))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!puts (called from uptime.↵
↳ exe!OEP+0x4c3 (0x4014c3))
```

Capítulo 57

57.1

57.1.1 C/C++

(ASCIIZ-).

. [Rit79] :

A minor difference was that the unit of I/O was the word, not the byte, because the PDP-7 was a word-addressed machine. In practice this meant merely that all programs dealing with character streams ignored null characters, because null was used to pad a file to an even number of characters.

:

```
int main()
{
    printf ("Hello, world!\n");
};
```

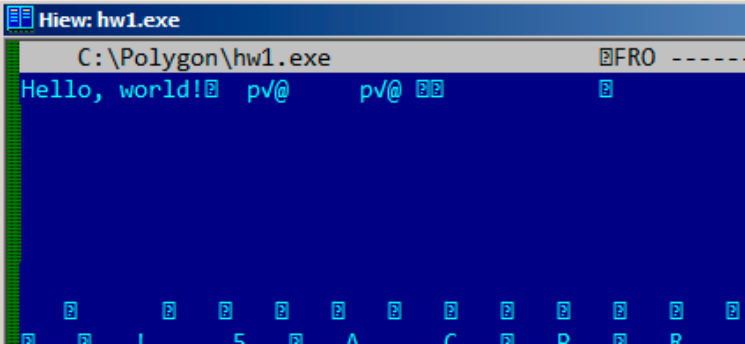


Figura 57.1: Hiew

57.1.2 Borland Delphi

:

Listing 57.1: Delphi

```
CODE:00518AC8          dd 19h
CODE:00518ACC aLoading__Plea db 'Loading... , please wait.',0
...
CODE:00518AFC          dd 10h
CODE:00518B00 aPreparingRun__ db 'Preparing run...',0
```

57.1.3 Unicode

...

: UTF-8 () y UTF-16LE (Windows).

UTF-8

UTF-8...

1.

¹:<http://go.yurichev.com/17304>

How much? 100€?

- (English) I can eat glass and it doesn't hurt me.
- (Greek) Μπορώ να φάω σπασμένα γυαλιά χωρίς να πιάσω τίποτα.
- (Hungarian) Meg tudom enni az üveget, nem lesz tőle bajom.
- (Icelandic) Ég get etið gler án þess að meiða mig.
- (Polish) Mogę jeść szkło i mi nie szkodzi.
- (Russian) Я могу есть стекло, оно мне не вредит.
- (Arabic) أنا قادر على أكل الزجاج و هذا لا يؤلمني.
- (Hebrew) אני יכול לאכול זכוכית וזה לא מזיק לי.
- (Chinese) 我能吞下玻璃而不伤身体。
- (Japanese) 私はガラスを食べられます。それは私を傷つけません。
- (Hindi) मैं काँच खा सकता हूँ और मुझे उससे कोई चोट नहीं पहुंचती.

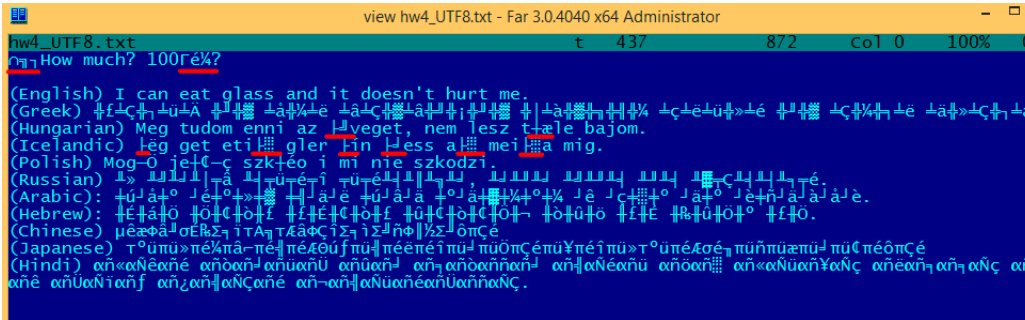


Figura 57.2: FAR: UTF-8

.....
.BOM².

UTF-16LE

-A y -W. (wide). .

:

```
int wmain()  
{  
    wprintf (L"Hello, world!\n");  
};
```

²Byte order mark

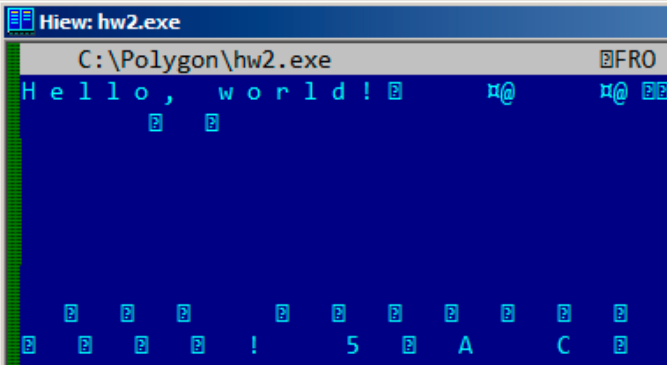


Figura 57.3: Hiew

:

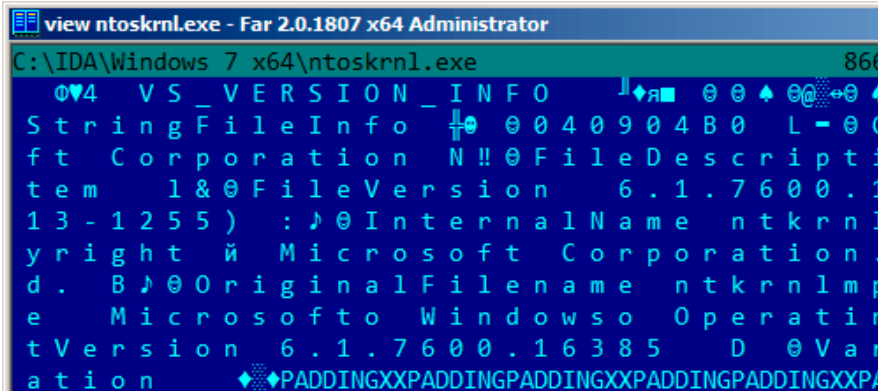


Figura 57.4: Hiew

:

.data:0040E000	aHelloWorld:	
.data:0040E000		unicode 0, <Hello, world!>
.data:0040E000		dw 0Ah, 0

:

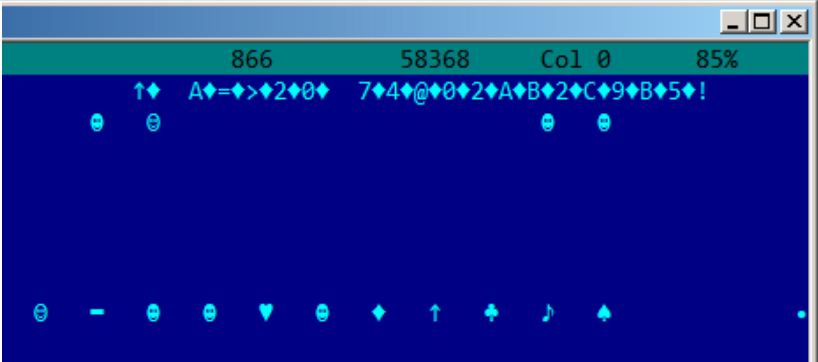


Figura 57.5: Hiew: UTF-16LE

. 3. 0x400-0x4FF.
..

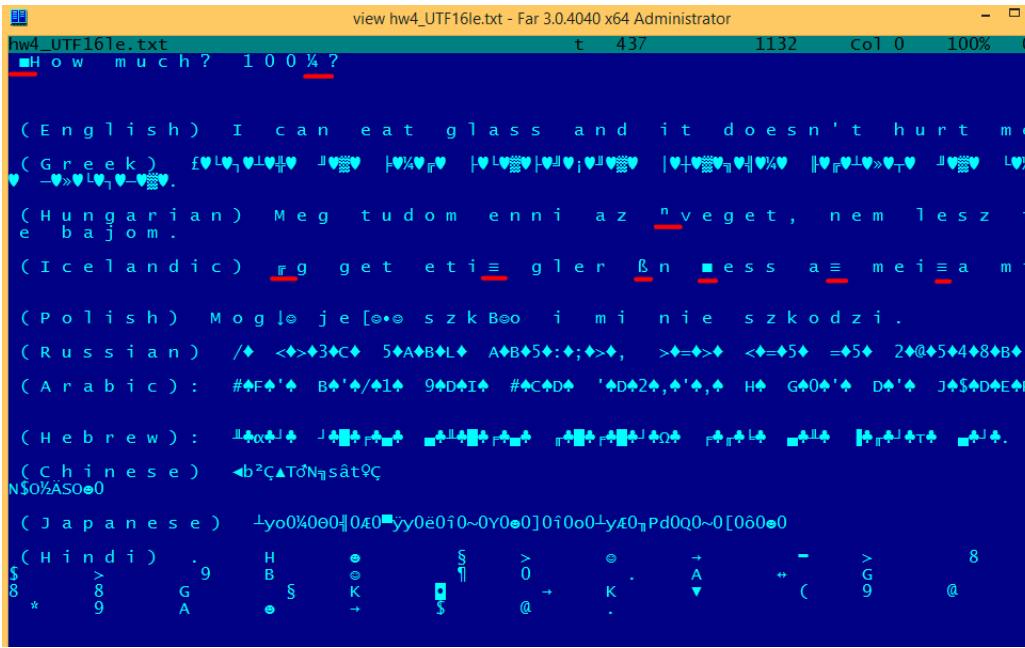


Figura 57.6: FAR: UTF-16LE

³wikipedia

...

57.1.4 Base64

.

```
AVjbbVSVfcUMu1xvjaMgjNtueRwBbxnyJw8dpGnLW8ZW8aKG3v4Y0icuQT+↵
↳ qEJAp91AOuWs=
```

```
WVjbbVSVfcUMu1xvjaMgjNtueRwBbxnyJw8dpGnLW8ZW8aKG3v4Y0icuQT+↵
↳ qEJAp91AOuQ==
```

57.2

⁴.

: blog.yurichev.com.

: 78.2 on page 1012.

57.3

⁵.

http://192.168.0.1/userRpmNatDebugRpm26525557/start_art.html.

base64.

⁴blog.yurichev.com

⁵<http://sekurak.pl/tp-link-httpftf-backdoor/>

Capítulo 58

Listing 58.1:

```
.text:107D4B29 mov dx, [ecx+42h]
.text:107D4B2D cmp edx, 1
.text:107D4B30 jz short loc_107D4B4A
.text:107D4B32 push 1ECh
.text:107D4B37 push offset aWrite_c ; "write.c"
.text:107D4B3C push offset aTdTd_planarcon ; "td->↵
    ↳ td_planarconfig == PLANARCONFIG_CON"...
.text:107D4B41 call ds:_assert

...

.text:107D52CA mov edx, [ebp-4]
.text:107D52CD and edx, 3
.text:107D52D0 test edx, edx
.text:107D52D2 jz short loc_107D52E9
.text:107D52D4 push 58h
.text:107D52D6 push offset aDumpmode_c ; "dumpmode.c"
.text:107D52DB push offset aN30 ; "(n & 3) == 0"
.text:107D52E0 call ds:_assert

...

.text:107D6759 mov cx, [eax+6]
.text:107D675D cmp ecx, 0Ch
.text:107D6760 jle short loc_107D677A
.text:107D6762 push 2D8h
.text:107D6767 push offset aLzw_c ; "lzw.c"
.text:107D676C push offset aSpLzw_nbitsBit ; "sp->lzw_nbits <= ↵
    ↳ BITS_MAX"
.text:107D6771 call ds:_assert
```

Capítulo 59

10, 100, 1000, .

: 10=0xA, 100=0x64, 1000=0x3E8, 10000=0x2710.

0xAAAAAAAA (10101010101010101010101010101010) y
0x55555555 (01010101010101010101010101010101). 0x55AA, [MBR¹](#), y en [ROM](#).

```
var int h0 := 0x67452301
var int h1 := 0xEFCDAB89
var int h2 := 0x98BADCFE
var int h3 := 0x10325476
```

Si encuentras estas cuatro constantes usadas en el código en fila, es muy altamente probable que esta función esté relacionada con MD5.

:

Listing 59.1: linux/lib/crc16.c

```
/** CRC table for the CRC-16. The poly is 0x8005 (x^16 + x^15 + x^2
    ↪ x^2 + 1) */
u16 const crc16_table[256] = {
    0x0000, 0xC0C1, 0xC181, 0x0140, 0xC301, 0x03C0, 0x0280, ↪
    ↪ 0xC241,
    0xC601, 0x06C0, 0x0780, 0xC741, 0x0500, 0xC5C1, 0xC481, ↪
    ↪ 0x0440,
    0xCC01, 0x0CC0, 0x0D80, 0xCD41, 0x0F00, 0xCFC1, 0xCE81, ↪
    ↪ 0x0E40,
    ...
}
```

: [37 on page 633](#).

¹Master Boot Record

59.1 Magic numbers

«MZ»².

```
cmp [buf], 0x6468544D ; "MThd"
jnz _error_not_a_MIDI_file
```

59.1.1 DHCP

DhcpExtractOptionsForValidation() y DhcpExtractFullOptions():

Listing 59.2: dhcpcore.dll (Windows 7 x64)

```
.rdata:000007FF6483CBE8 dword_7FF6483CBE8 dd 63538263h ↗
    ↘ ; DATA XREF: DhcpExtractOptionsForValidation+79
.rdata:000007FF6483CBEC dword_7FF6483CBEC dd 63538263h ↗
    ↘ ; DATA XREF: DhcpExtractFullOptions+97
```

Listing 59.3: dhcpcore.dll (Windows 7 x64)

```
.text:000007FF6480875F mov     eax, [rsi]
.text:000007FF64808761 cmp     eax, cs:dword_7FF6483CBE8
.text:000007FF64808767 jnz     loc_7FF64817179
```

Listing 59.4: dhcpcore.dll (Windows 7 x64)

```
.text:000007FF648082C7 mov     eax, [r12]
.text:000007FF648082CB cmp     eax, cs:dword_7FF6483CBEC
.text:000007FF648082D1 jnz     loc_7FF648173AF
```

59.2

*binary grep*³.

²[wikipedia](#)

³[GitHub](#)

Capítulo 60

se puede intentar verificar cada una manualmente con un depurador.

operandoobviamente, no nos sirven):

```
cat EXCEL.lst | grep fdiv | grep -v dbl_ > EXCEL.fdiv
```

...entonces vemos que hay 144 de ellas.

Spanish text placeholder

```
.text:3011E919 DC 33                                     fdiv      ↗
      ↵ qword ptr [ebx]
```

```
PID=13944|TID=28744|(0) 0x2f64e919 (Excel.exe!BASE+0x11e919)
EAX=0x02088006 EBX=0x02088018 ECX=0x00000001 EDX=0x00000001
ESI=0x02088000 EDI=0x00544804 EBP=0x0274FA3C ESP=0x0274F9F8
EIP=0x2F64E919
FLAGS=PF IF
FPU ControlWord=IC RC=NEAR PC=64bits PM UM OM ZM DM IM
FPU StatusWord=
FPU ST(0): 1.000000
```

[EBX].

```
.text:3011E91B DD 1E
        ↵ qword ptr [esi]
```

fstp ↵

```
PID=32852|TID=36488|(0) 0x2f40e91b (Excel.exe!BASE+0x11e91b)
EAX=0x00598006 EBX=0x00598018 ECX=0x00000001 EDX=0x00000001
ESI=0x00598000 EDI=0x00294804 EBP=0x026CF93C ESP=0x026CF8F8
EIP=0x2F40E91B
FLAGS=PF IF
FPU ControlWord=IC RC=NEAR PC=64bits PM UM OM ZM DM IM
FPU StatusWord=C1 P
FPU ST(0): 0.333333
```

También como broma práctica, podemos modificarlo sobre la marcha:

```
tracer -l:excel.exe bpx=excel.exe!BASE+0x11E91B,set(st0,666)
```

```
PID=36540|TID=24056|(0) 0x2f40e91b (Excel.exe!BASE+0x11e91b)
EAX=0x00680006 EBX=0x00680018 ECX=0x00000001 EDX=0x00000001
ESI=0x00680000 EDI=0x00395404 EBP=0x0290FD9C ESP=0x0290FD58
EIP=0x2F40E91B
FLAGS=PF IF
FPU ControlWord=IC RC=NEAR PC=64bits PM UM OM ZM DM IM
FPU StatusWord=C1 P
FPU ST(0): 0.333333
Set ST0 register to 666.000000
```

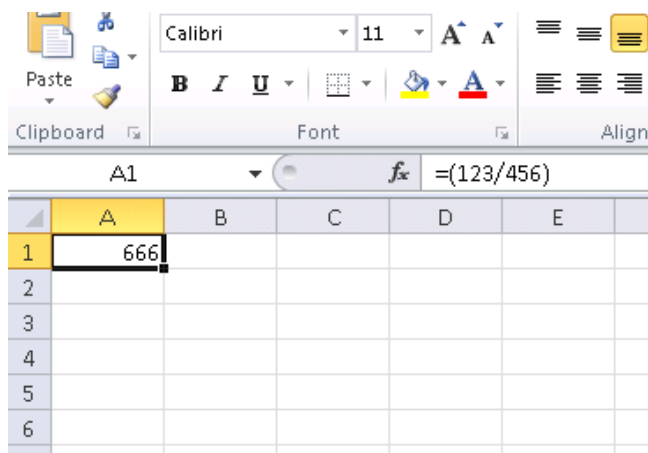


Figura 60.1:

```
tracer.exe -l:excel.exe bpx=excel.exe!BASE+0x1B7FCC,set(st0↵  
↵ ,666)
```

Capítulo 61

61.1

XOR op, op (, XOR EAX, EAX) «». . Spanish text placeholder.

:

```
gawk -e '$2=="xor" { tmp=substr($3, 0, length($3)-1); if (tmp!=↵
↵ $4) if($4!="esp") if ($4!="ebp") { print $1, $2, tmp, ↵
↵ ",", $4 } }' filename.lst
```

([49 on page 714](#)).

61.2

Los compiladores modernos no emiten las instrucciones LOOP y RCL. Por otro lado, estas instrucciones son bien conocidas por los codificadores que les gusta programar directamente en lenguaje ensamblador. Si las ves, se puede decir que hay una alta probabilidad de que este fragmento de código haya sido escrito a mano. Tales instrucciones están marcadas como (M) en la lista de instrucciones en este apéndice: [A.6 on page 1256](#).

.

Windows 2003 (ntoskrnl.exe):


```

MultiplyTest proc near                                ; CODE XREF: ↗
    ↘ Get386Stepping
        xor     cx, cx
loc_620555:                                           ; CODE XREF: MultiplyTest+↗
    ↘ E
        push    cx
        call    Multiply
        pop     cx
        jb      short locret_620563
        loop    loc_620555
        cld
locret_620563:                                       ; CODE XREF: MultiplyTest+↗
    ↘ C
        retn
MultiplyTest endp

Multiply      proc near                                ; CODE XREF: MultiplyTest↗
    ↘ +5
        mov     ecx, 81h
        mov     eax, 417A000h
        mul     ecx
        cmp     edx, 2
        stc
        jnz     short locret_62057F
        cmp     eax, 0FE7A000h
        stc
        jnz     short locret_62057F
        cld
locret_62057F:                                       ; CODE XREF: Multiply+10
                                                ; Multiply+18
        retn
Multiply      endp

```

[WRK¹](#) v1.2 *WRK-v1.2\base\ntos\ke\i386\cpu.asm.*

¹Windows Research Kernel

Capítulo 62

:

0x150bf66 (_kziaia+0x14), e= ↳ +8]=0xf59c934	1 [MOV EBX, [EBP+8]] [EBP↗
0x150bf69 (_kziaia+0x17), e= ↳ AEB08h]=0	1 [MOV EDX, [69AEB08h]] [69↗
0x150bf6f (_kziaia+0x1d), e=	1 [FS: MOV EAX, [2Ch]]
0x150bf75 (_kziaia+0x23), e= ↳ EAX+EDX*4]=0xf1ac360	1 [MOV ECX, [EAX+EDX*4]] [↗
0x150bf78 (_kziaia+0x26), e= ↳ xf1ac360	1 [MOV [EBP-4], ECX] ECX=0↗

Capítulo 63

63.1

63.2 C++

RTTI¹ (51.1.5 on page 747)-.

63.3

:

¹Run-time type information

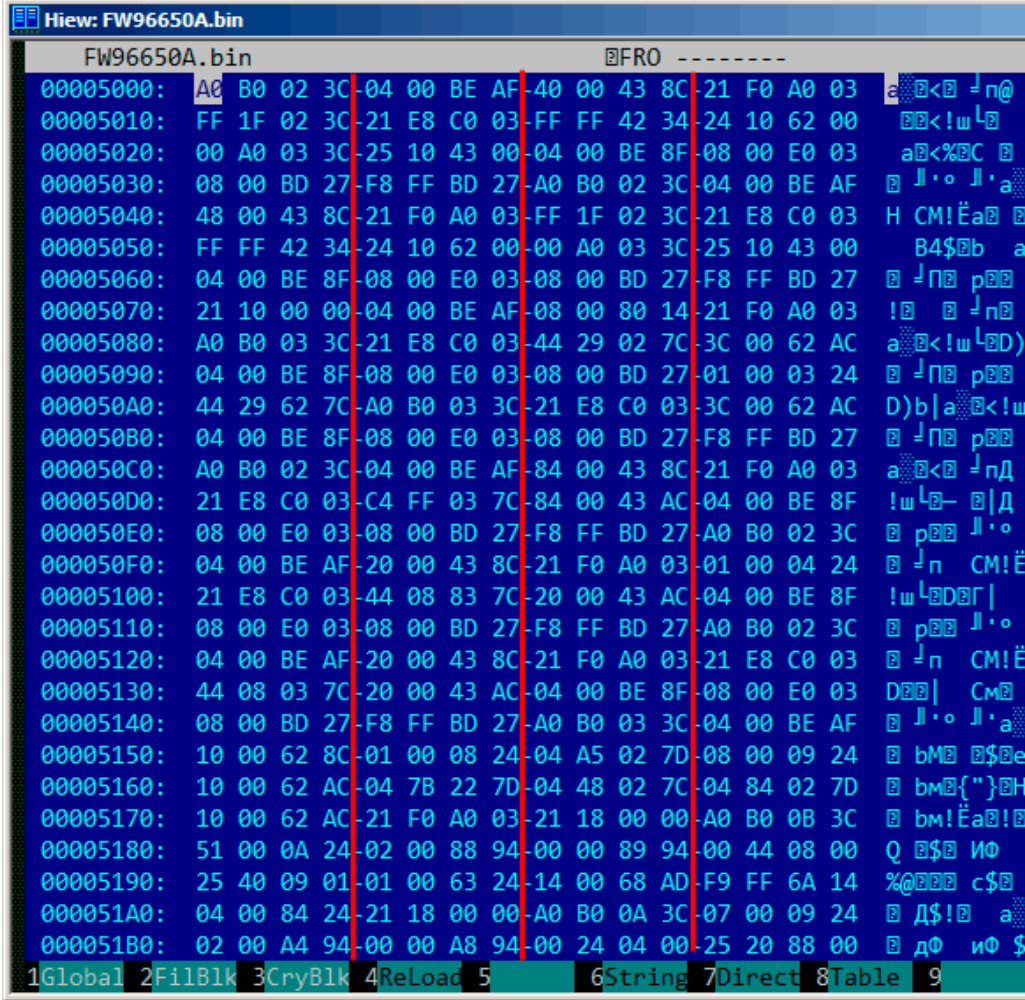


Figura 63.1: Hiew:

: 86 on page 1149.

63.4

wikipedia.

: 85 on page 1142.

63.4.1

.

63.4.2

Parte VI

Capítulo 64

64.1 cdecl

Listing 64.1: cdecl

```
push arg3
push arg2
push arg1
call function
add esp, 12 ; returns ESP
```

64.2 stdcall

Listing 64.2: stdcall

```
push arg3
push arg2
push arg1
call function

function:
... do something ...
ret 12
```

Este método es ubicuo en las bibliotecas estándar de win32, pero no en win64 (ver más abajo sobre win64).

[8.1 on page 135](#) __stdcall:

```
int __stdcall f2 (int a, int b, int c)
{
    return a*b+c;
```

};

8.2 on page 136, RET 12 RET. SP .

RETN n .

Listing 64.3: MSVC 2010

```

_a$ = 8                                ; size ↗
↳ = 4
_b$ = 12                              ; size ↗
↳ = 4
_c$ = 16                              ; size ↗
↳ = 4
_f2@12 PROC
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    mov     eax, DWORD PTR _a$[ebp]
    imul    eax, DWORD PTR _b$[ebp]
    add     eax, DWORD PTR _c$[ebp]
    pop     ebp
    ret     12                          ; ↗
↳ 0000000cH
_f2@12 ENDP

; ...
    push    3
    push    2
    push    1
    call    _f2@12
    push    eax
    push    OFFSET $SG81369
    call    _printf
    add     esp, 8

```

64.2.1

64.3 fastcall

Listing 64.4: fastcall

```

push arg3
mov edx, arg2
mov ecx, arg1
call function

```

function:


```
.. do something ..
ret 4
```

8.1 on page 135 `__fastcall`:

```
int __fastcall f3 (int a, int b, int c)
{
    return a*b+c;
};
```

:

Listing 64.5: Con optimización MSVC 2010 /Ob0

```
_c$ = 8 ; size ↗
    ↘ = 4
@f3@12 PROC
; _a$ = ecx
; _b$ = edx
    mov     eax, ecx
    imul    eax, edx
    add     eax, DWORD PTR _c$[esp-4]
    ret     4
@f3@12 ENDP
; ...

    mov     edx, 2
    push    3
    lea     ecx, DWORD PTR [edx-1]
    call    @f3@12
    push    eax
    push    OFFSET $SG81390
    call    _printf
    add     esp, 8
```

SP RETN.

64.3.1 GCC regparm

(19.1.1 on page 416).

64.3.2 Watcom/OpenWatcom

«register calling convention». EAX, EDX, EBX y ECX. . .

64.4 thiscall

([51.1.1 on page 728](#)).

64.5 x86-64

64.5.1 Windows x64

.

:

```
#include <stdio.h>

void f1(int a, int b, int c, int d, int e, int f, int g)
{
    printf ("%d %d %d %d %d %d %d\n", a, b, c, d, e, f, g);
};

int main()
{
    f1(1,2,3,4,5,6,7);
};
```

Listing 64.6: MSVC 2012 /0b

```
$SG2937 DB      '%d %d %d %d %d %d %d', 0aH, 00H

main    PROC
        sub     rsp, 72                      ; ↵
        ↵ 00000048H

        mov     DWORD PTR [rsp+48], 7
        mov     DWORD PTR [rsp+40], 6
        mov     DWORD PTR [rsp+32], 5
        mov     r9d, 4
        mov     r8d, 3
        mov     edx, 2
        mov     ecx, 1
        call    f1

        xor     eax, eax
        add     rsp, 72                      ; ↵
        ↵ 00000048H
        ret     0
main    ENDP
```

```

a$ = 80
b$ = 88
c$ = 96
d$ = 104
e$ = 112
f$ = 120
g$ = 128
f1      PROC
$LN3:
        mov     DWORD PTR [rsp+32], r9d
        mov     DWORD PTR [rsp+24], r8d
        mov     DWORD PTR [rsp+16], edx
        mov     DWORD PTR [rsp+8], ecx
        sub     rsp, 72
        ↪ 00000048H

        mov     eax, DWORD PTR g$[rsp]
        mov     DWORD PTR [rsp+56], eax
        mov     eax, DWORD PTR f$[rsp]
        mov     DWORD PTR [rsp+48], eax
        mov     eax, DWORD PTR e$[rsp]
        mov     DWORD PTR [rsp+40], eax
        mov     eax, DWORD PTR d$[rsp]
        mov     DWORD PTR [rsp+32], eax
        mov     r9d, DWORD PTR c$[rsp]
        mov     r8d, DWORD PTR b$[rsp]
        mov     edx, DWORD PTR a$[rsp]
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG2937
        call    printf

        add     rsp, 72
        ↪ 00000048H
        ret     0
f1      ENDP

```

...

Listing 64.7: Con optimización MSVC 2012 /Ob

```

$SG2777 DB      '%d %d %d %d %d %d %d', 0aH, 00H

a$ = 80
b$ = 88
c$ = 96
d$ = 104
e$ = 112
f$ = 120
g$ = 128

```

```

f1      PROC
$LN3:
        sub     rsp, 72                                ; ↵
        ↪ 00000048H

        mov     eax, DWORD PTR g$[rsp]
        mov     DWORD PTR [rsp+56], eax
        mov     eax, DWORD PTR f$[rsp]
        mov     DWORD PTR [rsp+48], eax
        mov     eax, DWORD PTR e$[rsp]
        mov     DWORD PTR [rsp+40], eax
        mov     DWORD PTR [rsp+32], r9d
        mov     r9d, r8d
        mov     r8d, edx
        mov     edx, ecx
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG2777
        call    printf

        add     rsp, 72                                ; ↵
        ↪ 00000048H
        ret     0
f1      ENDP

main    PROC
        sub     rsp, 72                                ; ↵
        ↪ 00000048H

        mov     edx, 2
        mov     DWORD PTR [rsp+48], 7
        mov     DWORD PTR [rsp+40], 6
        lea     r9d, QWORD PTR [rdx+2]
        lea     r8d, QWORD PTR [rdx+1]
        lea     ecx, QWORD PTR [rdx-1]
        mov     DWORD PTR [rsp+32], 5
        call    f1

        xor     eax, eax
        add     rsp, 72                                ; ↵
        ↪ 00000048H
        ret     0
main    ENDP

```

..

:74.1 on page 978.

Windows x64: (C/C++)

this RCX, RDX, Spanish text placeholder. : [51.1.1 on page 731](#).

64.5.2 Linux x64

Listing 64.8: Con optimización GCC 4.7.3

```
.LC0:
    .string "%d %d %d %d %d %d %d\n"
f1:
    sub     rsp, 40
    mov     eax, DWORD PTR [rsp+48]
    mov     DWORD PTR [rsp+8], r9d
    mov     r9d, ecx
    mov     DWORD PTR [rsp], r8d
    mov     ecx, esi
    mov     r8d, edx
    mov     esi, OFFSET FLAT:.LC0
    mov     edx, edi
    mov     edi, 1
    mov     DWORD PTR [rsp+16], eax
    xor     eax, eax
    call    __printf_chk
    add     rsp, 40
    ret
main:
    sub     rsp, 24
    mov     r9d, 6
    mov     r8d, 5
    mov     DWORD PTR [rsp], 7
    mov     ecx, 4
    mov     edx, 3
    mov     esi, 2
    mov     edi, 1
    call    f1
    add     rsp, 24
    ret
```

64.6**64.7**

```
#include <stdio.h>
```

```
void f(int a, int b)
{
    a=a+b;
    printf ("%d\n", a);
};
```

Listing 64.9: MSVC 2012

```
_a$ = 8 ; size ↗
↳ = 4
_b$ = 12 ; size ↗
↳ = 4
_f PROC
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    mov     eax, DWORD PTR _a$[ebp]
    add     eax, DWORD PTR _b$[ebp]
    mov     DWORD PTR _a$[ebp], eax
    mov     ecx, DWORD PTR _a$[ebp]
    push    ecx
    push    OFFSET $SG2938 ; '%d', 0aH
    call    _printf
    add     esp, 8
    pop     ebp
    ret     0
_f ENDP
```

references en C++ ([51.3 on page 749](#)), , .

64.8

...

```
#include <stdio.h>

// located in some other file
void modify_a (int *a);

void f (int a)
{
    modify_a (&a);
    printf ("%d\n", a);
};
```

Listing 64.10: Con optimización MSVC 2010

```

$SG2796 DB      '%d', 0aH, 00H

_a$ = 8
_f PROC
    lea     eax, DWORD PTR _a$[esp-4] ; just get the ↵
    ↵ address of value in local stack
    push    eax                        ; and pass it to ↵
    ↵ modify_a()
    call    _modify_a
    mov     ecx, DWORD PTR _a$[esp]   ; reload it from the ↵
    ↵ local stack
    push    ecx                        ; and pass it to ↵
    ↵ printf()
    push    OFFSET $SG2796 ; '%d'
    call    _printf
    add     esp, 12
    ret     0
_f ENDP

```

Modifica el valor al que apunta el puntero y luego printf() imprime el valor modificado.

Listing 64.11: Con optimización MSVC 2012 x64

```

$SG2994 DB      '%d', 0aH, 00H

a$ = 48
f PROC
    mov     DWORD PTR [rsp+8], ecx    ; save input value in ↵
    ↵ Shadow Space
    sub     rsp, 40
    lea     rcx, QWORD PTR a$[rsp]   ; get address of value ↵
    ↵ and pass it to modify_a()
    call    modify_a
    mov     edx, DWORD PTR a$[rsp]   ; reload value from ↵
    ↵ Shadow Space and pass it to printf()
    lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG2994 ; '%d'
    call    printf
    add     rsp, 40
    ret     0
f ENDP

```

Listing 64.12: Con optimización GCC 4.9.1 x64

```

.LC0:
.string "%d\n"

```

```

f:
    sub    rsp, 24
    mov    DWORD PTR [rsp+12], edi ; store input value to ↗
    ↪ the local stack
    lea    rdi, [rsp+12]           ; take an address of ↗
    ↪ the value and pass it to modify_a()
    call   modify_a
    mov    edx, DWORD PTR [rsp+12] ; reload value from ↗
    ↪ the local stack and pass it to printf()
    mov    esi, OFFSET FLAT:.LC0   ; '%d'
    mov    edi, 1
    xor    eax, eax
    call   __printf_chk
    add    rsp, 24
    ret

```

Listing 64.13: Con optimización GCC 4.9.1 ARM64

```

f:
    stp    x29, x30, [sp, -32]!
    add    x29, sp, 0              ; setup FP
    add    x1, x29, 32             ; calculate address of ↗
    ↪ variable in Register Save Area
    str    w0, [x1, -4]!           ; store input value there
    mov    x0, x1                  ; pass address of variable ↗
    ↪ to the modify_a()
    bl     modify_a
    ldr    w1, [x29, 28]           ; load value from the ↗
    ↪ variable and pass it to printf()
    adrp   x0, .LC0 ; '%d'
    add    x0, x0, :lo12:.LC0
    bl     printf                  ; call printf()
    ldp    x29, x30, [sp], 32
    ret
.LC0:
    .string "%d\n"

```

: 46.1.2 on page 693.

Capítulo 65

Thread Local Storage

. *errno*.

C++11 *thread_local* , [TLS](#)¹:

Listing 65.1: C++11

```
#include <iostream>
#include <thread>

thread_local int tmp=3;

int main()
{
    std::cout << tmp << std::endl;
};
```

MinGW GCC 4.8.1, MSVC 2012.

tmp [TLS](#).

65.1

65.1.1 Win32

1 `#include <stdint.h>`

```

2  #include <windows.h>
3  #include <winnt.h>
4
5  // from the Numerical Recipes book:
6  #define RNG_a 1664525
7  #define RNG_c 1013904223
8
9  __declspec( thread ) uint32_t rand_state;
10
11 void my_srand (uint32_t init)
12 {
13     rand_state=init;
14 }
15
16 int my_rand ()
17 {
18     rand_state=rand_state*RNG_a;
19     rand_state=rand_state+RNG_c;
20     return rand_state & 0x7fff;
21 }
22
23 int main()
24 {
25     my_srand(0x12345678);
26     printf ("%d\n", my_rand());
27 };

```

.tls.

Listing 65.2: Con optimización MSVC 2013 x86

```

_TLS    SEGMENT
_rand_state DD    01H DUP (?)
_TLS    ENDS

_DATA   SEGMENT
$SG84851 DB    '%d', 0aH, 00H
_DATA   ENDS
_TEXT   SEGMENT

_init$ = 8 ; size ↗
    ↘ = 4
_my_srand PROC
; FS:0=address of TIB
    mov     eax, DWORD PTR fs:__tls_array ; displayed in ↗
    ↘ IDA as FS:2Ch
; EAX=address of TLS of process
    mov     ecx, DWORD PTR __tls_index

```

```

        mov     ecx, DWORD PTR [eax+ecx*4]
; ECX=current TLS segment
        mov     eax, DWORD PTR _init$[esp-4]
        mov     DWORD PTR _rand_state[ecx], eax
        ret     0
_my_srand ENDP

_my_rand PROC
; FS:0=address of TIB
        mov     eax, DWORD PTR fs:__tls_array ; displayed in ↵
        ↵ IDA as FS:2Ch
; EAX=address of TLS of process
        mov     ecx, DWORD PTR __tls_index
        mov     ecx, DWORD PTR [eax+ecx*4]
; ECX=current TLS segment
        imul    eax, DWORD PTR _rand_state[ecx], 1664525
        add     eax, 1013904223 ; 3↵
        ↵ c6ef35fH
        mov     DWORD PTR _rand_state[ecx], eax
        and     eax, 32767 ; 00007↵
        ↵ fffH
        ret     0
_my_rand ENDP

_TEXT    ENDS

```

Listing 65.3: Con optimización MSVC 2013 x64

```

_TLS     SEGMENT
rand_state DD    01H DUP (?)
_TLS     ENDS

_DATA    SEGMENT
$SG85451 DB      '%d', 0aH, 00H
_DATA    ENDS

_TEXT    SEGMENT

init$ = 8
my_srand PROC
        mov     edx, DWORD PTR _tls_index
        mov     rax, QWORD PTR gs:88 ; 58h
        mov     r8d, OFFSET FLAT:rand_state
        mov     rax, QWORD PTR [rax+rdx*8]
        mov     DWORD PTR [r8+rax], ecx
        ret     0
my_srand ENDP

```

```

my_rand PROC
    mov     rax, QWORD PTR gs:88 ; 58h
    mov     ecx, DWORD PTR _tls_index
    mov     edx, OFFSET FLAT:rand_state
    mov     rcx, QWORD PTR [rax+rcx*8]
    imul    eax, DWORD PTR [rcx+rdx], 1664525      ; ↵
    ↵ 0019660dH
    add     eax, 1013904223                        ; 3↵
    ↵ c6ef35fH
    mov     DWORD PTR [rcx+rdx], eax
    and     eax, 32767                             ; 00007↵
    ↵ fffH
    ret     0
my_rand ENDP
_TEXT     ENDS

```

```

1  #include <stdint.h>
2  #include <windows.h>
3  #include <winnt.h>
4
5  // from the Numerical Recipes book:
6  #define RNG_a 1664525
7  #define RNG_c 1013904223
8
9  __declspec( thread ) uint32_t rand_state=1234;
10
11 void my_srand (uint32_t init)
12 {
13     rand_state=init;
14 }
15
16 int my_rand ()
17 {
18     rand_state=rand_state*RNG_a;
19     rand_state=rand_state+RNG_c;
20     return rand_state & 0x7fff;
21 }
22
23 int main()
24 {
25     printf ("%d\n", my_rand());
26 };

```

```
.tls:00404000 ; Segment type: Pure data
.tls:00404000 ; Segment permissions: Read/Write
.tls:00404000 _tls          segment para public 'DATA' use32
.tls:00404000              assume cs:_tls
.tls:00404000              ;org 404000h
.tls:00404000 TlsStart      db      0                ; DATA ↗
    ↪ XREF: .rdata:TlsDirectory
.tls:00404001              db      0
.tls:00404002              db      0
.tls:00404003              db      0
.tls:00404004              dd 1234
.tls:00404008 TlsEnd        db      0                ; DATA ↗
    ↪ XREF: .rdata:TlsEnd_ptr
...
```

:

-
-
-

.

```
#include <stdint.h>
#include <windows.h>
#include <winnt.h>

// from the Numerical Recipes book:
#define RNG_a 1664525
#define RNG_c 1013904223

__declspec( thread ) uint32_t rand_state;

void my_srand (uint32_t init)
{
    rand_state=init;
}

void NTAPI tls_callback(PVOID a, DWORD dwReason, PVOID b)
{
    my_srand (GetTickCount());
}
```

```
#pragma data_seg(".CRT$XLB")
PIMAGE_TLS_CALLBACK p_thread_callback = tls_callback;
#pragma data_seg()

int my_rand ()
{
    rand_state=rand_state*RNG_a;
    rand_state=rand_state+RNG_c;
    return rand_state & 0x7fff;
}

int main()
{
    // rand_state is already initialized at the moment (↗
    ↘ using GetTickCount())
    printf ("%d\n", my_rand());
};
```

IDA:

Listing 65.4: Con optimización MSVC 2013

```
.text:00401020 TlsCallback_0    proc near                                ; DATA ↗
    ↘ XREF: .rdata:TlsCallbacks
.text:00401020                call     ds:GetTickCount
.text:00401026                push    eax
.text:00401027                call     my_srand
.text:0040102C                pop     ecx
.text:0040102D                retn    0Ch
.text:0040102D TlsCallback_0    endp

...

.rdata:004020C0 TlsCallbacks    dd offset TlsCallback_0 ; DATA ↗
    ↘ XREF: .rdata:TlsCallbacks_ptr

...

.rdata:00402118 TlsDirectory    dd offset TlsStart
.rdata:0040211C TlsEnd_ptr      dd offset TlsEnd
.rdata:00402120 TlsIndex_ptr    dd offset TlsIndex
.rdata:00402124 TlsCallbacks_ptr dd offset TlsCallbacks
.rdata:00402128 TlsSizeOfZeroFill dd 0
.rdata:0040212C TlsCharacteristics dd 300000h
```

65.1.2 Linux

```
__thread uint32_t rand_state=1234;
```

2.

Listing 65.5: Con optimización GCC 4.8.1 x86

```
.text:08048460 my_srand      proc near
.text:08048460
.text:08048460 arg_0        = dword ptr 4
.text:08048460
.text:08048460          mov     eax, [esp+arg_0]
.text:08048464          mov     gs:0FFFFFFFCh, eax
.text:0804846A          retn
.text:0804846A my_srand      endp

.text:08048470 my_rand      proc near
.text:08048470          imul    eax, gs:0FFFFFFFCh, ↵
        ↵ 19660Dh
.text:0804847B          add     eax, 3C6EF35Fh
.text:08048480          mov     gs:0FFFFFFFCh, eax
.text:08048486          and     eax, 7FFFh
.text:0804848B          retn
.text:0804848B my_rand      endp
```

: [Dre13].

²<http://go.yurichev.com/17062>

Capítulo 66

: («kernel space») («user space»).

.

.

. kernel panic o [BSOD](#)¹.

: ring0 («kernel space») y ring3 («user space»).

(syscall-).

.

.

66.1 Linux

int 0x80. EAX.

Listing 66.1:

```
section .text
global _start

_start:
    mov     edx,len ; buffer len
    mov     ecx,msg ; buffer
    mov     ebx,1   ; file descriptor. 1 is for stdout
    mov     eax,4   ; syscall number. 4 is for sys_write
    int     0x80

    mov     eax,1   ; syscall number. 4 is for sys_exit
```

¹Black Screen of Death


```
        int      0x80

section .data

msg      db  'Hello, world!',0xa
len      equ $ - msg
```

:

```
nasm -f elf32 1.s
ld 1.o
```

Linux: <http://go.yurichev.com/17319>.

strace([71 on page 971](#)).

66.2 Windows

int 0x2e SYSENTER.

Windows: <http://go.yurichev.com/17320>.

:

«Windows Syscall Shellcode» by Piotr Bania:
<http://go.yurichev.com/17321>.

Capítulo 67

Linux

67.1 Código independiente de la posición

:

Listing 67.1: libc-2.17.so x86

```
.text:0012D5E3 __x86_get_pc_thunk_bx proc near          ; CODE  ↗
      ↳ XREF: sub_17350+3
.text:0012D5E3                                         ;  ↗
      ↳ sub_173CC+4 ...
.text:0012D5E3                                     mov     ebx, [esp+0]
.text:0012D5E6                                     retn
.text:0012D5E6 __x86_get_pc_thunk_bx endp

...

.text:000576C0 sub_576C0 proc near                    ; CODE  ↗
      ↳ XREF: tmpfile+73
...

.text:000576C0          push     ebp
.text:000576C1          mov      ecx, large gs:0
.text:000576C8          push     edi
.text:000576C9          push     esi
.text:000576CA          push     ebx
.text:000576CB          call    __x86_get_pc_thunk_bx
.text:000576D0          add      ebx, 157930h
.text:000576D6          sub      esp, 9Ch
```

```

...
.text:000579F0          lea      eax, (a__gen_tempname - ↵
    ↵ 1AF000h)[ebx] ; "__gen_tempname"
.text:000579F6          mov      [esp+0ACh+var_A0], eax
.text:000579FA          lea      eax, (a__SysdepsPosix - ↵
    ↵ 1AF000h)[ebx] ; "../sysdeps/posix/tempname.c"
.text:00057A00          mov      [esp+0ACh+var_A8], eax
.text:00057A04          lea      eax, (aInvalidKindIn_ - ↵
    ↵ 1AF000h)[ebx] ; "! \"invalid KIND in __gen_tempname\""
.text:00057A0A          mov      [esp+0ACh+var_A4], 14Ah
.text:00057A12          mov      [esp+0ACh+var_AC], eax
.text:00057A15          call    __assert_fail

```

```

.

```

```

...

```

```

:

```

```

#include <stdio.h>

int global_variable=123;

int f1(int var)
{
    int rt=global_variable+var;
    printf("returning %d\n", rt);
    return rt;
};

```

IDA:

```
gcc -fPIC -shared -O3 -o 1.so 1.c
```

Listing 67.2: GCC 4.7.3

```

.text:00000440          public __x86_get_pc_thunk_bx
.text:00000440 __x86_get_pc_thunk_bx proc near          ; CODE ↵
    ↵ XREF: _init_proc+4
.text:00000440                                          ; ↵
    ↵ deregister_tm_clones+4 ...
.text:00000440          mov      ebx, [esp+0]
.text:00000443          retn
.text:00000443 __x86_get_pc_thunk_bx endp

.text:00000570          public f1
.text:00000570 f1          proc near

```

```

.text:00000570
.text:00000570 var_1C      = dword ptr -1Ch
.text:00000570 var_18      = dword ptr -18h
.text:00000570 var_14      = dword ptr -14h
.text:00000570 var_8       = dword ptr -8
.text:00000570 var_4       = dword ptr -4
.text:00000570 arg_0       = dword ptr 4
.text:00000570
.text:00000570          sub     esp, 1Ch
.text:00000573          mov     [esp+1Ch+var_8], ebx
.text:00000577          call    __x86_get_pc_thunk_bx
.text:0000057C          add     ebx, 1A84h
.text:00000582          mov     [esp+1Ch+var_4], esi
.text:00000586          mov     eax, ds:(↵
    ↵ global_variable_ptr - 2000h)[ebx]
.text:0000058C          mov     esi, [eax]
.text:0000058E          lea     eax, (aReturningD - 2000↵
    ↵ h)[ebx] ; "returning %d\n"
.text:00000594          add     esi, [esp+1Ch+arg_0]
.text:00000598          mov     [esp+1Ch+var_18], eax
.text:0000059C          mov     [esp+1Ch+var_1C], 1
.text:000005A3          mov     [esp+1Ch+var_14], esi
.text:000005A7          call    __printf_chk
.text:000005AC          mov     eax, esi
.text:000005AE          mov     ebx, [esp+1Ch+var_8]
.text:000005B2          mov     esi, [esp+1Ch+var_4]
.text:000005B6          add     esp, 1Ch
.text:000005B9          retn
.text:000005B9 f1          endp

```

Spanish text placeholder

__x86_get_pc_thunk_bx() . . 0x1A84 *Global Offset Table Procedure Linkage Table (GOT PLT)*, *Global Offset Table (GOT)*, . [IDA](#):

```

.text:00000577          call    __x86_get_pc_thunk_bx
.text:0000057C          add     ebx, 1A84h
.text:00000582          mov     [esp+1Ch+var_4], esi
.text:00000586          mov     eax, [ebx-0Ch]
.text:0000058C          mov     esi, [eax]
.text:0000058E          lea     eax, [ebx-1A30h]

```

. .
 .
 .
 :

```

0000000000000720 <f1>:
720:  48 8b 05 b9 08 20 00      mov     rax,QWORD PTR [rip+0x
    ↪ x2008b9]          # 200fe0 <_DYNAMIC+0x1d0>
727:  53                        push    rbx
728:  89 fb                      mov     ebx,edi
72a:  48 8d 35 20 00 00 00      lea     rsi,[rip+0x20]          # ↪
    ↪ 751 <_fini+0x9>
731:  bf 01 00 00 00            mov     edi,0x1
736:  03 18                      add     ebx,DWORD PTR [rax]
738:  31 c0                      xor     eax,eax
73a:  89 da                      mov     edx,ebx
73c:  e8 df fe ff ff           call    620 <__printf_chk@plt>
741:  89 d8                      mov     eax,ebx
743:  5b                        pop     rbx
744:  c3                        ret

```

0x2008b9 .

. [[Fog13a](#)].

67.1.1 Windows

67.2 LD_PRELOAD en Linux

libc.so.6.

time(), read(), write(), Spanish text placeholder.

.. [strace\(71 on page 971\)](#), /proc/uptime :

```

$ strace uptime
...
open("/proc/uptime", O_RDONLY)      = 3
lseek(3, 0, SEEK_SET)               = 0
read(3, "416166.86 414629.38\n", 2047) = 20
...

```

:

```

$ cat /proc/uptime
416690.91 415152.03

```

1.

¹[wikipedia](#)

The first number is the total number of seconds the system has been up. The second number is how much of that time the machine has spent idle, in seconds.

open(), read(), close() .

read() libc.so.6. close(),

².

```
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>
#include <unistd.h>
#include <dlfcn.h>
#include <string.h>

void *libc_handle = NULL;
int (*open_ptr)(const char *, int) = NULL;
int (*close_ptr)(int) = NULL;
ssize_t (*read_ptr)(int, void*, size_t) = NULL;

bool initied = false;

_Noreturn void die (const char * fmt, ...)
{
    va_list va;
    va_start (va, fmt);

    vprintf (fmt, va);
    exit(0);
};

static void find_original_functions ()
{
    if (initied)
        return;

    libc_handle = dlopen ("libc.so.6", RTLD_LAZY);
    if (libc_handle==NULL)
        die ("can't open libc.so.6\n");

    open_ptr = dlsym (libc_handle, "open");
    if (open_ptr==NULL)
```

²en ³ Yong Huang

```

        die ("can't find open()\n");

    close_ptr = dlsym (libc_handle, "close");
    if (close_ptr==NULL)
        die ("can't find close()\n");

    read_ptr = dlsym (libc_handle, "read");
    if (read_ptr==NULL)
        die ("can't find read()\n");

    initied = true;
}

static int opened_fd=0;

int open(const char *pathname, int flags)
{
    find_original_functions();

    int fd=(*open_ptr)(pathname, flags);
    if (strcmp(pathname, "/proc/uptime")==0)
        opened_fd=fd; // that's our file! record its ↵
    ↵ file descriptor
    else
        opened_fd=0;
    return fd;
};

int close(int fd)
{
    find_original_functions();

    if (fd==opened_fd)
        opened_fd=0; // the file is not opened anymore
    return (*close_ptr)(fd);
};

ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count)
{
    find_original_functions();

    if (opened_fd!=0 && fd==opened_fd)
    {
        // that's our file!
        return snprintf (buf, count, "%d %d", 0, ↵
    ↵ 0xffffffff, 0xffffffff)+1;
    };
};

```

```
// not our file, go to real read() function
return (*read_ptr)(fd, buf, count);
};
```

([GitHub](#))

:

```
gcc -fpic -shared -Wall -o fool_uptime.so fool_uptime.c -ldl
```

:

```
LD_PRELOAD=`pwd`/fool_uptime.so uptime
```

:

```
01:23:02 up 24855 days,  3:14,  3 users,  load average: 0.00,  ↵
  ↵ 0.01, 0.05
```

LD_PRELOAD

:

- strcmp() (Yong Huang) <http://go.yurichev.com/17043>
- Kevin PuloFun with LD_PRELOAD. . [yurichev.com](http://go.yurichev.com/17146)
- (zlibc). <http://go.yurichev.com/17146>

Capítulo 68

Windows NT

68.1 CRT (win32)

?. ..

... :

```
int CALLBACK WinMain(
    _In_ HINSTANCE hInstance,
    _In_ HINSTANCE hPrevInstance,
    _In_ LPSTR lpCmdLine,
    _In_ int nCmdShow
);
```

.

..

.

.

```
1  __tmainCRTStartup proc near
2
3  var_24 = dword ptr -24h
4  var_20 = dword ptr -20h
5  var_1C = dword ptr -1Ch
6  ms_exc = CPPEH_RECORD ptr -18h
7
8      push    14h
```

```

 9      push    offset stru_4092D0
10      call    __SEH_prolog4
11      mov     eax, 5A4Dh
12      cmp     ds:400000h, ax
13      jnz     short loc_401096
14      mov     eax, ds:40003Ch
15      cmp     dword ptr [eax+400000h], 4550h
16      jnz     short loc_401096
17      mov     ecx, 10Bh
18      cmp     [eax+400018h], cx
19      jnz     short loc_401096
20      cmp     dword ptr [eax+400074h], 0Eh
21      jbe     short loc_401096
22      xor     ecx, ecx
23      cmp     [eax+4000E8h], ecx
24      setnz   cl
25      mov     [ebp+var_1C], ecx
26      jmp     short loc_40109A
27
28
29 loc_401096: ; CODE XREF: __tmainCRTStartup+18
30             ; __tmainCRTStartup+29 ...
31      and     [ebp+var_1C], 0
32
33 loc_40109A: ; CODE XREF: __tmainCRTStartup+50
34      push    1
35      call    __heap_init
36      pop     ecx
37      test    eax, eax
38      jnz     short loc_4010AE
39      push    1Ch
40      call    _fast_error_exit
41      pop     ecx
42
43 loc_4010AE: ; CODE XREF: __tmainCRTStartup+60
44      call    __mtinit
45      test    eax, eax
46      jnz     short loc_4010BF
47      push    10h
48      call    _fast_error_exit
49      pop     ecx
50
51 loc_4010BF: ; CODE XREF: __tmainCRTStartup+71
52      call    sub_401F2B
53      and     [ebp+ms_exc.disabled], 0
54      call    __ioinit
55      test    eax, eax

```

```

56         jge     short loc_4010D9
57         push    1Bh
58         call    __amsg_exit
59         pop     ecx
60
61 loc_4010D9: ; CODE XREF: __tmainCRTStartup+8B
62         call    ds:GetCommandLineA
63         mov     dword_40B7F8, eax
64         call    __crtGetEnvironmentStringsA
65         mov     dword_40AC60, eax
66         call    __setargv
67         test    eax, eax
68         jge     short loc_4010FF
69         push    8
70         call    __amsg_exit
71         pop     ecx
72
73 loc_4010FF: ; CODE XREF: __tmainCRTStartup+B1
74         call    __setenvp
75         test    eax, eax
76         jge     short loc_401110
77         push    9
78         call    __amsg_exit
79         pop     ecx
80
81 loc_401110: ; CODE XREF: __tmainCRTStartup+C2
82         push    1
83         call    __cinit
84         pop     ecx
85         test    eax, eax
86         jz      short loc_401123
87         push    eax
88         call    __amsg_exit
89         pop     ecx
90
91 loc_401123: ; CODE XREF: __tmainCRTStartup+D6
92         mov     eax, envp
93         mov     dword_40AC80, eax
94         push    eax                ; envp
95         push    argv              ; argv
96         push    argc              ; argc
97         call    _main
98         add     esp, 0Ch
99         mov     [ebp+var_20], eax
100        cmp     [ebp+var_1C], 0
101        jnz     short $LN28
102        push    eax                ; uExitCode

```

```

103      call    $LN32
104
105 $LN28:      ; CODE XREF: ____tmainCRTStartup+105
106      call    __cexit
107      jmp     short loc_401186
108
109
110 $LN27:      ; DATA XREF: .rdata:stru_4092D0
111      mov     eax, [ebp+ms_exc.exc_ptr] ; Exception filter 0 ↗
112      ↪ for function 401044
113      mov     ecx, [eax]
114      mov     ecx, [ecx]
115      mov     [ebp+var_24], ecx
116      push    eax
117      push    ecx
118      call    __XcptFilter
119      pop     ecx
120      pop     ecx
121
122 $LN24:      retn
123
124
125 $LN14:      ; DATA XREF: .rdata:stru_4092D0
126      mov     esp, [ebp+ms_exc.old_esp] ; Exception handler 0 ↗
127      ↪ for function 401044
128      mov     eax, [ebp+var_24]
129      mov     [ebp+var_20], eax
130      cmp     [ebp+var_1C], 0
131      jnz     short $LN29
132      push    eax ; int
133      call    __exit
134
135 $LN29:      ; CODE XREF: ____tmainCRTStartup+135
136      call    __c_exit
137
138 loc_401186: ; CODE XREF: ____tmainCRTStartup+112
139      mov     [ebp+ms_exc.disabled], 0FFFFFFFh
140      mov     eax, [ebp+var_20]
141      call    __SEH_epilog4
142      retn

```

GetCommandLineA() (línea 62), setargv() (línea 66) y setenvp() (línea 74), argc, argv, envp.

(línea 97).

heap_init() (línea 35), ioinit() (línea 54).

. malloc() CRT,:

```
runtime error R6030
- CRT not initialized
```

: [51.4.1 on page 756](#).

main() cexit(), \$LN32, doexit()).

.

```
#include <windows.h>

int main()
{
    MessageBox (NULL, "hello, world", "caption", MB_OK);
};
```

MSVC 2008.

```
cl no_crt.c user32.lib /link /entry:main
```

.

```
cl no_crt.c user32.lib /link /entry:main /align:16
```

:

```
LINK : warning LNK4108: /ALIGN specified without /DRIVER; image
↳ may not run
```

. Windows 7 x86, x64 ()).

68.2 Win32 PE

PE es un formato de archivo ejecutable usado en Windows.

La diferencia entre .exe, .dll y .sys es que .exe y .sys normalmente no tienen exportaciones, solo importaciones.

Una **DLL**¹, igual que cualquier otro archivo PE, tiene un punto de entrada (**OEP**²) (allí está la función DllMain()), pero normalmente esa función no hace nada.

¹Dynamic-link Library

²Original Entry Point

.sys normalmente es un controlador de dispositivo.

Para los controladores, Windows exige que la suma de comprobación esté presente en el archivo PE y sea correcta ³.

Windows Vista, Desde Windows Vista, los archivos de los controladores también deben ir firmados digitalmente; de lo contrario no se cargarán.

«This program cannot be run in DOS mode.» Al comienzo de cualquier archivo PE hay un pequeño programa DOS que muestra un mensaje como «This program cannot be run in DOS mode.» si se ejecuta en DOS o Windows 3.1 (OS que no conocen el formato PE), se mostrará ese mensaje.

68.2.1

- Módulo es un archivo independiente, .exe o .dll.
- Proceso es un programa cargado en memoria y ejecutándose. Normalmente consta de un archivo .exe y un montón de archivos .dll.
- Memoria del proceso es la memoria con la que trabaja el proceso. Cada proceso tiene la suya. Suele haber módulos cargados, memoria de la pila, [heap](#)(s), Spanish text placeholder.
- [VA](#)⁴ es una dirección que se usa en el propio programa en tiempo de ejecución.
- es la dirección en la memoria del proceso donde debe cargarse el módulo. El cargador de la [OS](#) puede cambiarla si ese destino ya está ocupado por otro módulo cargado antes.
- [RVA](#)⁵ [VA](#) es la dirección [VA](#) menos la dirección base. [RVA](#)-Muchas direcciones en las tablas de un archivo PE usan direcciones [RVA](#).
- [IAT](#)⁶ un arreglo de direcciones de símbolos importados ⁷. [IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_IAT](#) a veces, la entrada de directorio de datos [IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_IAT](#) apunta a la [IAT](#). [IDA](#) (6.1) .idata para [IAT](#), [IAT](#) !Es importante notar que [IDA](#) (al menos hasta la 6.1) puede crear una seudosección llamada .idata para la [IAT](#), incluso si la [IAT](#) forma parte de otra sección!
- [INT](#)⁸ un arreglo con los nombres de los símbolos a importar⁹.

³ Por ejemplo, [Hiew\(73 on page 973\)](#) puede calcularla

⁴ Virtual Address

⁵ Relative Virtual Address

⁶ Import Address Table

⁷ [\[Pie02\]](#)

⁸ Import Name Table

⁹ [\[Pie02\]](#)

68.2.2

El problema es que varios autores de módulos pueden preparar DLL para que otros las usen y no es posible acordar qué direcciones se asignan a quién.

Por eso, si dos DLL necesarias para un proceso tienen la misma dirección base, una se cargará en esa base y la otra en otro espacio libre de la memoria del proceso, y todas las direcciones virtuales de la segunda DLL se ajustarán.

MSVC 0x400000¹⁰, 0x401000. **RVA** 0x1000. 0x10000000¹¹ Con frecuencia, el enlazador de **MSVC** genera archivos .exe con dirección base 0x400000 y la sección de código arrancando en 0x401000; esto significa que el **RVA** del inicio de la sección de código es 0x1000. Las **DLL** suelen generarse con base 0x10000000, y se puede cambiar con la opción /BASE del enlazador.

Además hay otra razón para cargar los módulos en direcciones distintas, concretamente en direcciones aleatorias.

ASLR^{12,13} Esto es **ASLR**.

Un shellcode que intenta ejecutarse en un sistema comprometido debe llamar funciones del sistema y, por lo tanto, conocer sus direcciones.

OS (Windows Vista), **DLL** (kernel32.dll, user32.dll) , , las DLL del sistema (como kernel32.dll o user32.dll) se cargaban siempre en direcciones conocidas y, si recordamos que sus versiones cambiaban rara vez, las direcciones de las funciones eran prácticamente fijas y el shellcode podía llamarlas directamente.

ASLR carga tanto tu programa como todos los módulos que necesita en direcciones base aleatorias, diferentes en cada ejecución.

El soporte de **ASLR** en un archivo PE se marca activando el indicador **IMAGE_DLL_CHARACTERISTICS_DYNAMIC_BASE** [**RA09**].

68.2.3 Subsystem

También hay un campo *subsystem*, que suele ser:

- native¹⁴ (.sys-controlador),
- console (aplicación de consola) o
- **GUI**¹⁵ (no es de consola).

¹⁰: **MSDN**

¹¹

¹²Address Space Layout Randomization

¹³

¹⁴Significa que el módulo usa Native API en lugar de Win32

¹⁵Graphical user interface

68.2.4

El archivo PE también especifica el número mínimo de versión de Windows necesario para cargar el módulo. [aquí¹⁶](#).

, [MSVC 2005](#) Windows NT4 (4.00), [MSVC 2008](#) (5.00, los archivos generados tienen versión 5.00 y requieren al menos Windows 2000 para ejecutarse).

Por defecto, [MSVC 2012](#) genera archivos .exe de versión 6.00, que necesitan al menos Windows Vista; sin embargo, cambiando las opciones del compilador¹⁷ es posible forzar la generación para Windows XP.

68.2.5

- *IMAGE_SCN_CNT_CODE* o *IMAGE_SCN_MEM_EXECUTE*.
- *IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA*, *IMAGE_SCN_MEM_READ* y *IMAGE_SCN_MEM_WRITE*.
- *IMAGE_SCN_CNT_UNINITIALIZED_DATA*, *IMAGE_SCN_MEM_READ* y *IMAGE_SCN_MEM_WRITE*.
- , En una sección de datos constantes (protegida contra escritura) pueden estar los indicadores *IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA* y *IMAGE_SCN_MEM_READ* *IMAGE_SCN_MEM_WRITE*. Si se intenta escribir algo en esa sección, el proceso fallará.

En un archivo PE se puede asignar un nombre a cada sección, aunque no es algo crucial. `.text` la sección de código se llama `.text`, `.data`, `— .rdata` (*readable data*) (datos legibles). Otros nombres comunes de secciones son:

- `.idata` sección de importaciones. [IDA](#) puede crear una seudosección con el mismo nombre: [68.2.1 on page 926](#).
- `.edata` sección de exportaciones (poco común)
- `.pdata` sección que contiene toda la información sobre excepciones en Windows NT para MIPS, [IA64](#) y x64: [68.3.3 on page 959](#)
- `.reloc` sección de reloqs
- `.bss` datos no inicializados ([BSS](#))
- `.tls` thread local storage ([TLS](#)) almacenamiento local de hilo ([TLS](#))
- `.rsrc` recursos
- `.CRT` puede aparecer en binarios compilados con versiones muy antiguas de MSVC

¹⁶[wikipedia](#)

¹⁷[MSDN](#)

Los empaquetadores o cifradores de archivos PE suelen borrar los nombres de las secciones o cambiarlos por los suyos propios.

En [MSVC](#) se pueden declarar datos en una sección con nombre arbitrario ¹⁸.

Algunos compiladores y enlazadores pueden añadir también una sección con símbolos de depuración y, en general, información de depuración (por ejemplo, MinGW). [MSVC](#) () allí se suele guardar la información de depuración en archivos [PDB](#) separados.

Así se describe una sección PE en el archivo:

```
typedef struct _IMAGE_SECTION_HEADER {
    BYTE  Name[IMAGE_SIZEOF_SHORT_NAME];
    union {
        DWORD PhysicalAddress;
        DWORD VirtualSize;
    } Misc;
    DWORD VirtualAddress;
    DWORD SizeOfRawData;
    DWORD PointerToRawData;
    DWORD PointerToRelocations;
    DWORD PointerToLinenumbers;
    WORD  NumberOfRelocations;
    WORD  NumberOfLinenumbers;
    DWORD Characteristics;
} IMAGE_SECTION_HEADER, *PIMAGE_SECTION_HEADER;
```

¹⁹

Algo más de terminología: *PointerToRawData* «Offset» en Hiew y *VirtualAddress* «RVA» allí.

68.2.6

(Hiew).

²⁰

. código independiente de la posición ([67.1 on page 914](#)). .

0x410000 :

A1 00 00 41 00	mov	eax, [000410000]
----------------	-----	------------------

¹⁸[MSDN](#)

¹⁹[MSDN](#)

²⁰MS-DOS

0x400000, [RVA](#) 0x10000.

0x500000, 0x510000.

MOV, 0xA1.

0xA1, .

, , , ([RVA](#)), .

.

.

,

IMAGE_REL_BASED_HIGHLOW.

: Spanish text placeholder.[7.12](#).

OllyDbg: Spanish text placeholder.[13.11](#).

68.2.7

, .

.

.

.

.

.

..

, [MFC²¹](#), .

. *mfc80_123*.

.

²¹Microsoft Foundation Classes

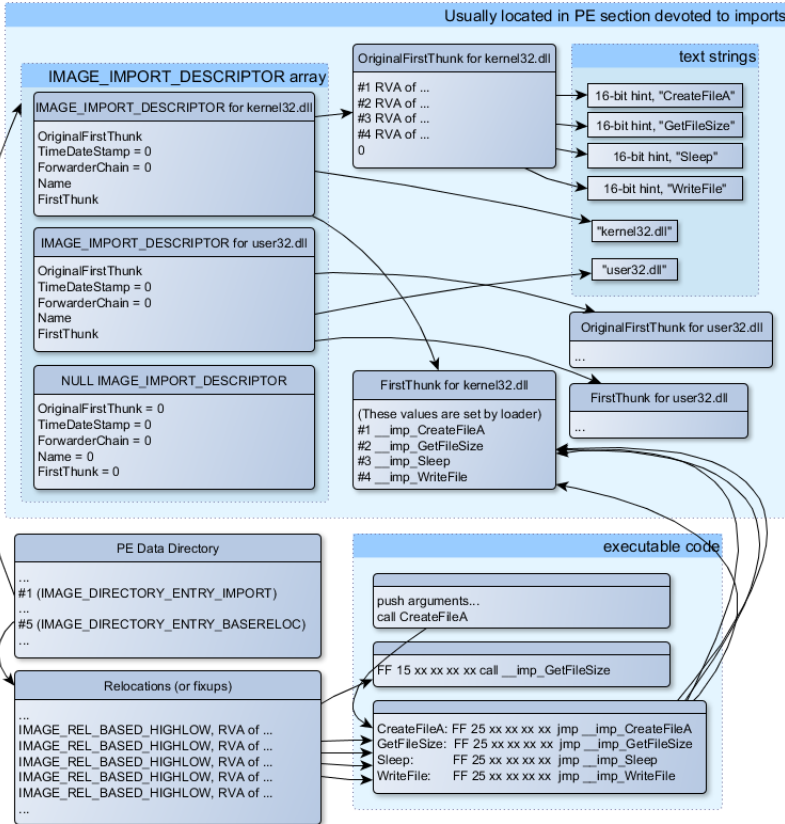


Figura 68.1:

IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR. .

RVA (Name).

OriginalFirstThunk RVA . RVA, . («hint»).

FirstThunk, RVA .

: __imp_CreateFileA, Spanish text placeholder.

.

- call __imp_CreateFileA, , , .

. . .

-

.

. PE_add_import²².

```
MOV EAX, [yourdll.dll!function]
JMP EAX
```

,
IMAGE_SCN_MEM_WRITE 5 (access denied).

.
IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR . . «old-style binding»²³ . . , Matt Pietrek en [[Pie02](#)],
 .

. . *LoadLibrary()* y *GetProcAddress()*.

.

68.2.8

. .

([68.2.11 on the following page](#)).

68.2.9 .NET

. :

```
jmp mscoree.dll!_CorExeMain
```

²⁴.

68.2.10 TLS

[TLS\(65 on page 905\)](#) (). [TLS](#) .

[TLS](#) TLS callbacks. ([OEP](#)).

²²[yurichev.com](#)

²³[MSDN](#). «new-style binding».

²⁴[MSDN](#)

68.2.11

- objdump (cygwin) .
- Hiew([73 on page 973](#)) .
- pefilePython- [25](#) .
- ResHack [AKA](#) Resource Hacker [26](#) .
- PE_add_import^{[27](#)} .
- PE_patcher^{[28](#)} .
- PE_search_str_refs^{[29](#)} .

68.2.12 Further reading

- Daniel PistelliThe .NET File Format [30](#)

68.3 Windows SEH

68.3.1

..

.. .

.

²⁵<http://go.yurichev.com/17052>

²⁶<http://go.yurichev.com/17052>

²⁷<http://go.yurichev.com/17049>

²⁸yurichev.com

²⁹yurichev.com

³⁰<http://go.yurichev.com/17056>

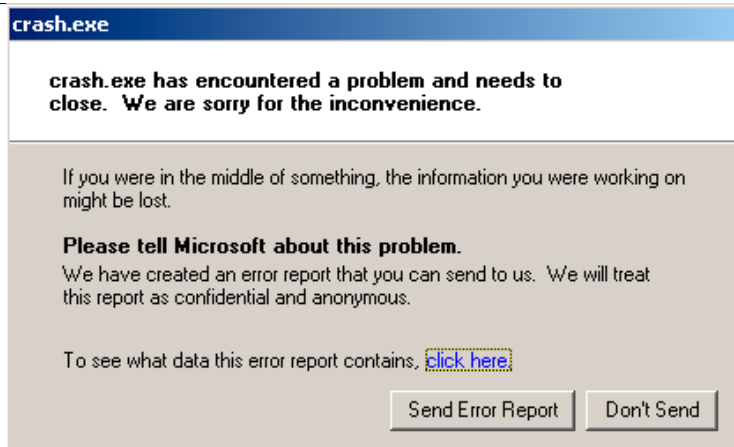


Figura 68.2: Windows XP

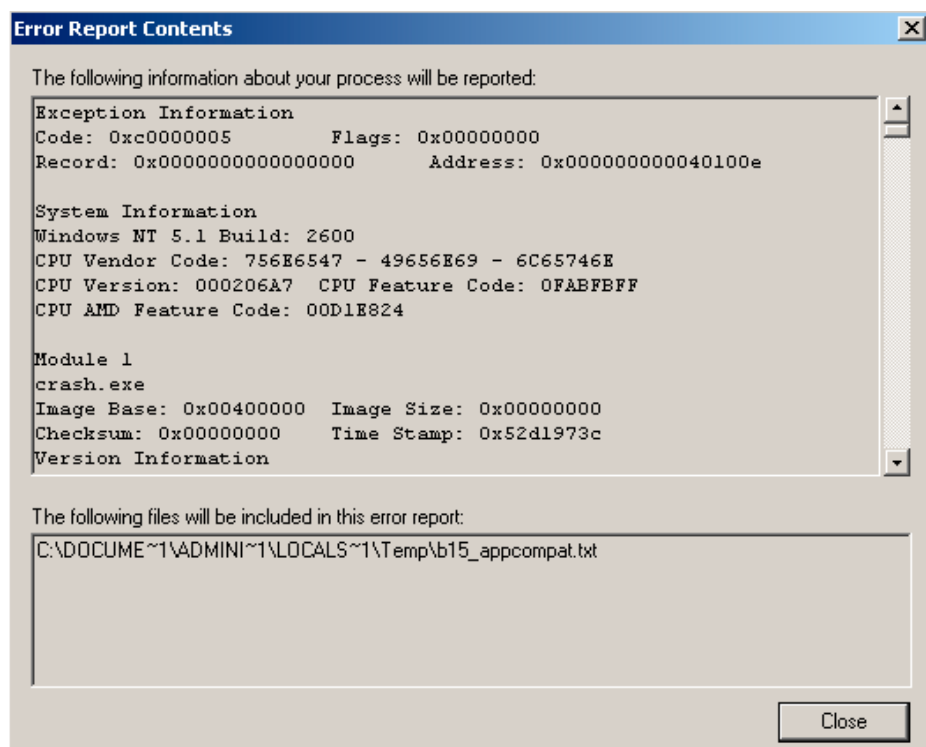


Figura 68.3: Windows XP

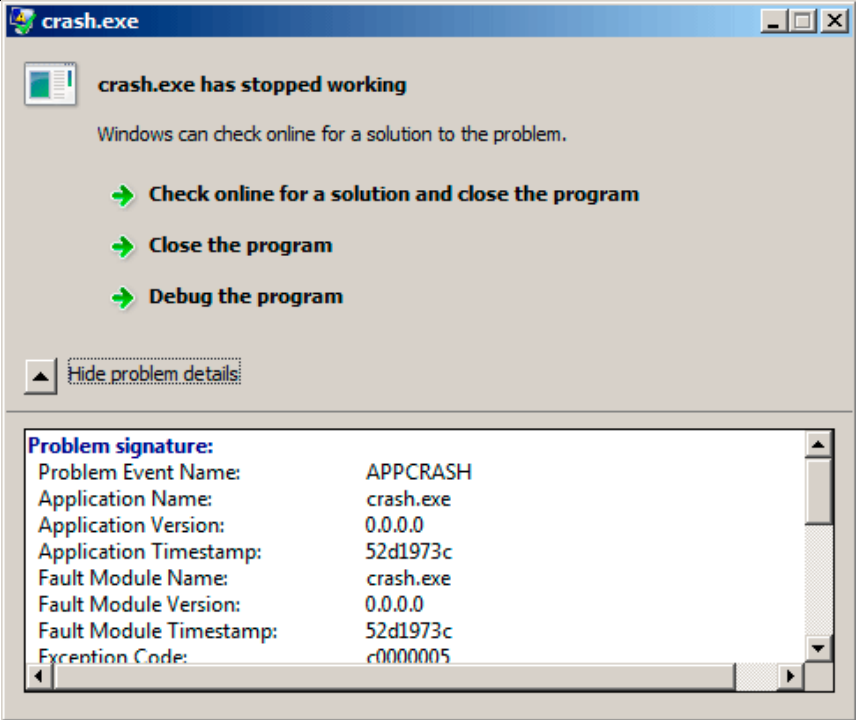


Figura 68.4: Windows 7

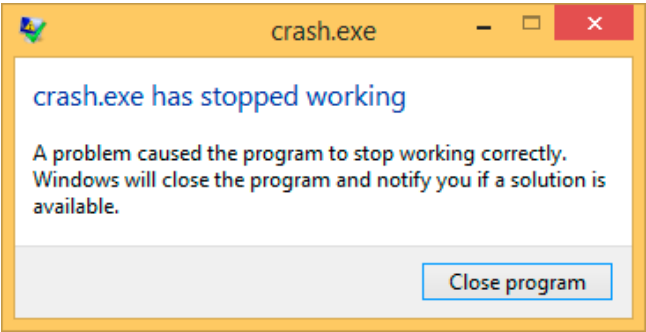


Figura 68.5: Windows 8.1

31

³¹ [wikipedia](#)

.SetUnhandledExceptionFilter() Oracle RDBMS.

32.

```
#include <windows.h>
#include <stdio.h>

DWORD new_value=1234;

EXCEPTION_DISPOSITION __cdecl except_handler(
    struct _EXCEPTION_RECORD *ExceptionRecord,
    void * EstablisherFrame,
    struct _CONTEXT *ContextRecord,
    void * DispatcherContext )
{
    unsigned i;

    printf ("%s\n", __FUNCTION__);
    printf ("ExceptionRecord->ExceptionCode=0x%p\n", ↵
    ↵ ExceptionRecord->ExceptionCode);
    printf ("ExceptionRecord->ExceptionFlags=0x%p\n", ↵
    ↵ ExceptionRecord->ExceptionFlags);
    printf ("ExceptionRecord->ExceptionAddress=0x%p\n", ↵
    ↵ ExceptionRecord->ExceptionAddress);

    if (ExceptionRecord->ExceptionCode==0xE1223344)
    {
        printf ("That's for us\n");
        // yes, we "handled" the exception
        return ExceptionContinueExecution;
    }
    else if (ExceptionRecord->ExceptionCode==↵
    ↵ EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION)
    {
        printf ("ContextRecord->Eax=0x%08X\n", ↵
    ↵ ContextRecord->Eax);
        // will it be possible to 'fix' it?
        printf ("Trying to fix wrong pointer address\n↵
    ↵ ");

        ContextRecord->Eax=(DWORD)&new_value;
        // yes, we "handled" the exception
        return ExceptionContinueExecution;
    }
    else
```

³²[Pie]

SAFESEH:cl seh1.cpp /link /safeseh:no

SAFESEH:

MSDN


```

    {
        printf ("We do not handle this\n");
        // someone else's problem
        return ExceptionContinueSearch;
    };
}

int main()
{
    DWORD handler = (DWORD)except_handler; // take a ↵
    ↵ pointer to our handler

    // install exception handler
    __asm
    {
        ↵ EXCEPTION_REGISTRATION record:                // make ↵
            push    handler                // address of handler ↵
        ↵ function
            push    FS:[0]                // address of previous ↵
        ↵ handler
            mov     FS:[0],ESP            // add new ↵
        ↵ EXCEPTION_REGISTRATION
    }

    RaiseException (0xE1223344, 0, 0, NULL);

    // now do something very bad
    int* ptr=NULL;
    int val=0;
    val=*ptr;
    printf ("val=%d\n", val);

    // deinstall exception handler
    __asm
    {
        ↵ EXCEPTION_REGISTRATION record                // remove our ↵
            mov     eax,[ESP]              // get pointer to ↵
        ↵ previous record
            mov     FS:[0], EAX           // install previous ↵
        ↵ record
            add     esp, 8                // clean our ↵
        ↵ EXCEPTION_REGISTRATION off stack
    }

    return 0;
}


```

... _EXCEPTION_REGISTRATION,.

Listing 68.1: MSVC/VC/crt/src/exsup.inc

```
\_EXCEPTION\_REGISTRATION struc
    prev    dd    ?
    handler dd    ?
\_EXCEPTION\_REGISTRATION ends
```


«handler» «prev» . 0xFFFFFFFF (-1) «prev».

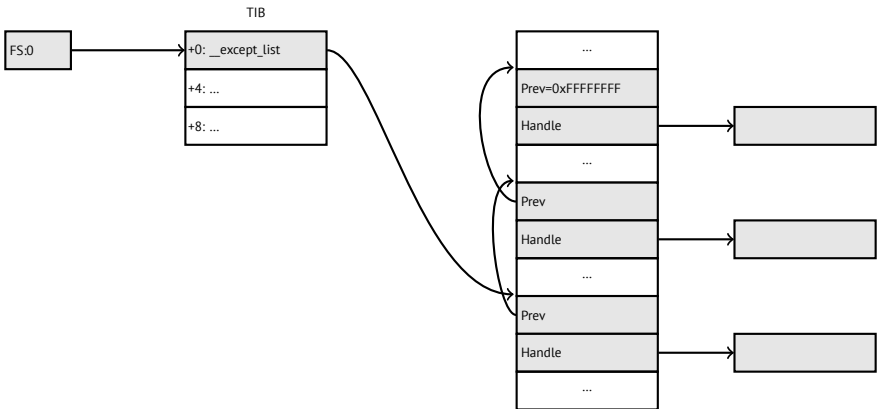

RaiseException() ³³... 0xE1223344, ExceptionContinueExecution,
. ExceptionContinueSearch, ..
?:

³³[MSDN](#)

WinBase.h	ntstatus.h
EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION	STATUS_ACCESS_VIOLATION
EXCEPTION_DATATYPE_MISALIGNMENT	STATUS_DATATYPE_MISALIGNMENT
EXCEPTION_BREAKPOINT	STATUS_BREAKPOINT
EXCEPTION_SINGLE_STEP	STATUS_SINGLE_STEP
EXCEPTION_ARRAY_BOUNDS_EXCEEDED	STATUS_ARRAY_BOUNDS_EXCEEDED
EXCEPTION_FLT_DENORMAL_OPERAND	STATUS_FLOAT_DENORMAL_OPERAND
EXCEPTION_FLT_DIVIDE_BY_ZERO	STATUS_FLOAT_DIVIDE_BY_ZERO
EXCEPTION_FLT_INEXACT_RESULT	STATUS_FLOAT_INEXACT_RESULT
EXCEPTION_FLT_INVALID_OPERATION	STATUS_FLOAT_INVALID_OPERATION
EXCEPTION_FLT_OVERFLOW	STATUS_FLOAT_OVERFLOW
EXCEPTION_FLT_STACK_CHECK	STATUS_FLOAT_STACK_CHECK
EXCEPTION_FLT_UNDERFLOW	STATUS_FLOAT_UNDERFLOW
EXCEPTION_INT_DIVIDE_BY_ZERO	STATUS_INTEGER_DIVIDE_BY_ZERO
EXCEPTION_INT_OVERFLOW	STATUS_INTEGER_OVERFLOW
EXCEPTION_PRIV_INSTRUCTION	STATUS_PRIVILEGED_INSTRUCTION
EXCEPTION_IN_PAGE_ERROR	STATUS_IN_PAGE_ERROR
EXCEPTION_ILLEGAL_INSTRUCTION	STATUS_ILLEGAL_INSTRUCTION
EXCEPTION_NONCONTINUABLE_EXCEPTION	STATUS_NONCONTINUABLE_EXCEPTION
EXCEPTION_STACK_OVERFLOW	STATUS_STACK_OVERFLOW
EXCEPTION_INVALID_DISPOSITION	STATUS_INVALID_DISPOSITION
EXCEPTION_GUARD_PAGE	STATUS_GUARD_PAGE_VIOLATION
EXCEPTION_INVALID_HANDLE	STATUS_INVALID_HANDLE
EXCEPTION_POSSIBLE_DEADLOCK	STATUS_POSSIBLE_DEADLOCK
CONTROL_C_EXIT	STATUS_CONTROL_C_EXIT



S : 11; 10; 01; 00. U.

0xE1223344 0xE (1110b) . .

. . .

:

Listing 68.2: MSVC 2010

```
...
xor     eax, eax
mov     eax, DWORD PTR [eax] ; exception will occur ↗
↪ here
push    eax
push    OFFSET msg
call    _printf
```

```
add     esp, 8
...
```

? ..printf() 1234, EAX 0, new_value..

:,,,.

? alloca(): ([5.2.4 on page 44](#)).

68.3.2

³⁴ ..

```
__try
{
    ...
}
__except(filter code)
{
    handler code
}
```

:

```
__try
{
    ...
}
__finally
{
    ...
}
```

..

. ([WRK](#)):

Listing 68.3: WRK-v1.2/base/ntos/ob/obwait.c

```
try {
    KeReleaseMutant( (PKMUTANT)SignalObject,
                     MUTANT_INCREMENT,
                     FALSE,
                     TRUE );
```

³⁴[MSDN](#)

```

} except((GetExceptionCode () == STATUS_ABANDONED ||
        GetExceptionCode () == STATUS_MUTANT_NOT_OWNED)?
        EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER :
        EXCEPTION_CONTINUE_SEARCH) {
    Status = GetExceptionCode();

    goto WaitExit;
}

```

Listing 68.4: WRK-v1.2/base/ntos/cache/cachesub.c

```

try {

    RtlCopyBytes( (PVOID)((PCHAR)CacheBuffer + PageOffset),
                  UserBuffer,
                  MorePages ?
                    (PAGE_SIZE - PageOffset) :
                    (ReceivedLength - PageOffset) );

} except( CcCopyReadExceptionFilter( GetExceptionInformation(),
                                     &
                                     ↳ Status ) ) {

```

:

Listing 68.5: WRK-v1.2/base/ntos/cache/copysup.c

```

LONG
CcCopyReadExceptionFilter(
    IN PEXCEPTION_POINTERS ExceptionPointer,
    IN PNTSTATUS ExceptionCode
)

```

/*++

Routine Description:

This routine serves as a exception filter and has the ↳
↳ special job of
extracting the "real" I/O error when Mm raises ↳
↳ STATUS_IN_PAGE_ERROR
beneath us.

Arguments:

ExceptionPointer - A pointer to the exception record that ↳
↳ contains
the real Io Status.

ExceptionCode - A pointer to an NTSTATUS that is to receive
 ↳ the real status.

Return Value:

EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER

--*/

```
{
    *ExceptionCode = ExceptionPointer->ExceptionRecord->
    ↳ ExceptionCode;

    if ( (*ExceptionCode == STATUS_IN_PAGE_ERROR) &&
        (ExceptionPointer->ExceptionRecord->NumberParameters  ↳
        ↳ >= 3) ) {

        *ExceptionCode = (NTSTATUS) ExceptionPointer->
        ↳ ExceptionRecord->ExceptionInformation[2];
    }


    ASSERT( !NT_SUCCESS(*ExceptionCode) );

    return EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER;
}
```

._except_handler3 (para SEH3) o _except_handler4 (para SEH4). msvcrt*.dll.
 .

SEH3

SEH3 _except_handler3 _EXCEPTION_REGISTRATION.SEH4 *scope table* .
scope table .

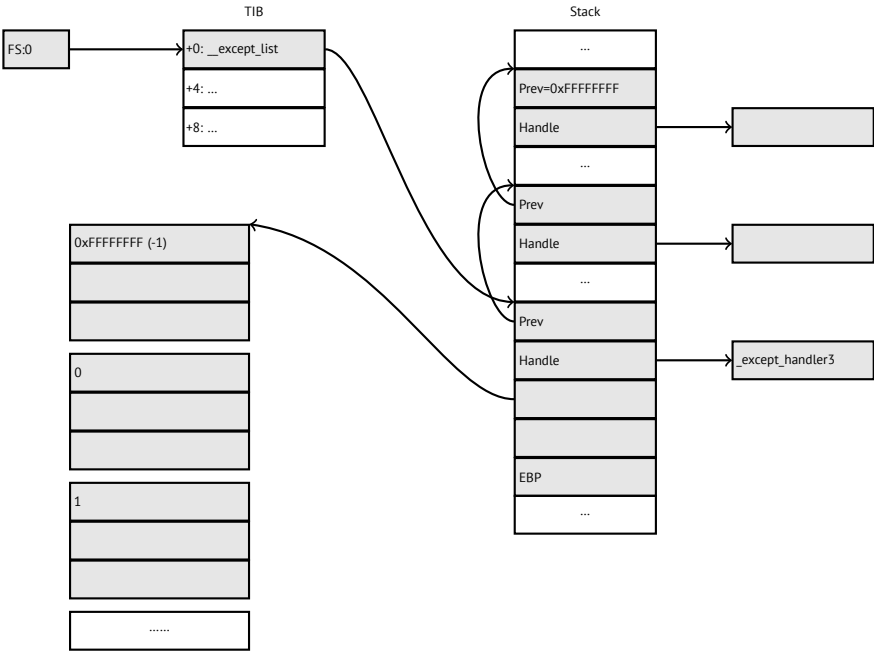

`prev/handle . _except_handler3 .`

`_except_handler3 .` ³⁵. Wine³⁶ y ReactOS³⁷.

`filter handler .`

SEH3:

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include <excpt.h>

int main()
{
    int* p = NULL;
    __try
    {
```

³⁵<http://go.yurichev.com/17058>

³⁶[GitHub](#)

³⁷<http://go.yurichev.com/17060>

```

    printf("hello #1!\n");
    *p = 13;    // causes an access violation exception;
    printf("hello #2!\n");
}
__except(GetExceptionCode()==EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION ?
    EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER : ↵
    EXCEPTION_CONTINUE_SEARCH)
{
    printf("access violation, can't recover\n");
}
}

```

Listing 68.6: MSVC 2003

```

$SG74605 DB    'hello #1!', 0aH, 00H
$SG74606 DB    'hello #2!', 0aH, 00H
$SG74608 DB    'access violation, can't recover', 0aH, 00H
_DATA      ENDS

; scope table:
CONST      SEGMENT
$T74622    DD    0fffffffH    ; previous try level
           DD    FLAT:$L74617 ; filter
           DD    FLAT:$L74618 ; handler

CONST      ENDS
_TEXT      SEGMENT
$T74621 = -32 ; size = 4
_p$ = -28   ; size = 4
__$SEHRec$ = -24 ; size = 24
_main      PROC NEAR
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    push    -1                ; previous try level
    push    OFFSET FLAT:$T74622 ; scope table
    push    OFFSET FLAT:__except_handler3 ; handler
    mov     eax, DWORD PTR fs:__except_list
    push    eax                ; prev
    mov     DWORD PTR fs:__except_list, esp
    add     esp, -16
; 3 registers to be saved:
    push    ebx
    push    esi
    push    edi
    mov     DWORD PTR __$SEHRec$[ebp], esp
    mov     DWORD PTR _p$[ebp], 0
    mov     DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+20], 0 ; previous try ↵
    ↵ level

```



```

push    OFFSET FLAT:$SG74605 ; 'hello #1!'
call    _printf
add     esp, 4
mov     eax, DWORD PTR _p$[ebp]
mov     DWORD PTR [eax], 13
push    OFFSET FLAT:$SG74606 ; 'hello #2!'
call    _printf
add     esp, 4
mov     DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+20], -1 ; previous try ↗
↳ level
jmp     SHORT $L74616

; filter code:
$L74617:
$L74627:
    mov     ecx, DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+4]
    mov     edx, DWORD PTR [ecx]
    mov     eax, DWORD PTR [edx]
    mov     DWORD PTR $T74621[ebp], eax
    mov     eax, DWORD PTR $T74621[ebp]
    sub     eax, -1073741819; c0000005H
    neg     eax
    sbb     eax, eax
    inc     eax
$L74619:
$L74626:
    ret     0

; handler code:
$L74618:
    mov     esp, DWORD PTR __$SEHRec$[ebp]
    push    OFFSET FLAT:$SG74608 ; 'access violation, can't ↗
    ↳ recover'
    call    _printf
    add     esp, 4
    mov     DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+20], -1 ; setting previous ↗
    ↳ try level back to -1
$L74616:
    xor     eax, eax
    mov     ecx, DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+8]
    mov     DWORD PTR fs:__except_list, ecx
    pop     edi
    pop     esi
    pop     ebx
    mov     esp, ebp
    pop     ebp
    ret     0

```

```

_main      ENDP
_TEXT      ENDS
END

```

. CONST. *previous try level*. 0xFFFFFFFF (-1). try 0. try, -1...

SEH_prolog()..

tracer:

```
tracer.exe -l:2.exe --dump-seh
```

Listing 68.7: tracer.exe output

```

EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION at 2.exe!main+0x44 (0x401054) ↵
  ↳ ExceptionInformation[0]=1
EAX=0x00000000 EBX=0x7efde000 ECX=0x0040cbc8 EDX=0x0008e3c8
ESI=0x00001db1 EDI=0x00000000 EBP=0x0018feac ESP=0x0018fe80
EIP=0x00401054
FLAGS=AF IF RF
* SEH frame at 0x18fe9c prev=0x18ff78 handler=0x401204 (2.exe!↵
  ↳ _except_handler3)
SEH3 frame. previous trylevel=0
scopetable entry[0]. previous try level=-1, filter=0x401070 (2.↵
  ↳ exe!main+0x60) handler=0x401088 (2.exe!main+0x78)
* SEH frame at 0x18ff78 prev=0x18ffc4 handler=0x401204 (2.exe!↵
  ↳ _except_handler3)
SEH3 frame. previous trylevel=0
scopetable entry[0]. previous try level=-1, filter=0x401531 (2.↵
  ↳ exe!mainCRTStartup+0x18d) handler=0x401545 (2.exe!↵
  ↳ mainCRTStartup+0x1a1)
* SEH frame at 0x18ffc4 prev=0x18ffe4 handler=0x771f71f5 (ntdll↵
  ↳ .dll!__except_handler4)
SEH4 frame. previous trylevel=0
SEH4 header:      GSCookieOffset=0xffffffff GSCookieXOROffset=0x0
                  EHCookieOffset=0xffffffff EHCookieXOROffset=0x0
scopetable entry[0]. previous try level=-2, filter=0x771f74d0 (↵
  ↳ ntdll.dll!__safe_se_handler_table+0x20) handler=0↵
  ↳ x771f90eb (ntdll.dll!_TppTerminateProcess@4+0x43)
* SEH frame at 0x18ffe4 prev=0xffffffff handler=0x77247428 (↵
  ↳ ntdll.dll!_FinalExceptionHandler@16)

```

..?? _mainCRTStartup(),.:crt/src/winxfldr.c.

ntdll.dll, ntdll.dll, .

: : SEH3 y SEH4.

SEH3:

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include <excpt.h>

int filter_user_exceptions (unsigned int code, struct _EXCEPTION_POINTERS *ep)
{
    printf("in filter. code=0x%08X\n", code);
    if (code == 0x112233)
    {
        printf("yes, that is our exception\n");
        return EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER;
    }
    else
    {
        printf("not our exception\n");
        return EXCEPTION_CONTINUE_SEARCH;
    }
};

int main()
{
    int* p = NULL;
    __try
    {
        __try
        {
            printf ("hello!\n");
            RaiseException (0x112233, 0, 0, NULL);
            printf ("0x112233 raised. now let's crash\n");
            *p = 13;    // causes an access violation exception
        }
        __except(GetExceptionCode()==EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION)
        {
            EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER :
            EXCEPTION_CONTINUE_SEARCH)
            {
                printf("access violation, can't recover\n");
            }
        }
    }
}
```

```

    _except(filter_user_exceptions(GetExceptionCode(), ↵
    ↵ GetExceptionInformation()))
    {
        // the filter_user_exceptions() function answering to ↵
    ↵ the question
        // "is this exception belongs to this block?"
        // if yes, do the follow:
        printf("user exception caught\n");
    }
}

```

. scope table . Previous try level .

Listing 68.8: MSVC 2003

```

$SG74606 DB    'in filter. code=0x%08X', 0aH, 00H
$SG74608 DB    'yes, that is our exception', 0aH, 00H
$SG74610 DB    'not our exception', 0aH, 00H
$SG74617 DB    'hello!', 0aH, 00H
$SG74619 DB    '0x112233 raised. now let's crash', 0aH, 00H
$SG74621 DB    'access violation, can't recover', 0aH, 00H
$SG74623 DB    'user exception caught', 0aH, 00H

_code$ = 8      ; size = 4
_ep$ = 12       ; size = 4
_filter_user_exceptions PROC NEAR
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    mov     eax, DWORD PTR _code$[ebp]
    push    eax
    push    OFFSET FLAT:$SG74606 ; 'in filter. code=0x%08X'
    call    _printf
    add     esp, 8
    cmp     DWORD PTR _code$[ebp], 1122867; 00112233H
    jne     SHORT $L74607
    push    OFFSET FLAT:$SG74608 ; 'yes, that is our exception'
    call    _printf
    add     esp, 4
    mov     eax, 1
    jmp     SHORT $L74605
$L74607:
    push    OFFSET FLAT:$SG74610 ; 'not our exception'
    call    _printf
    add     esp, 4
    xor     eax, eax
$L74605:
    pop     ebp
    ret     0

```

```

_filter_user_exceptions ENDP

; scope table:
CONST      SEGMENT
$T74644    DD      0fffffffH    ; previous try level for outer ↗
    ↘ block
        DD      FLAT:$L74634 ; outer block filter
        DD      FLAT:$L74635 ; outer block handler
        DD      00H          ; previous try level for inner ↗
    ↘ block
        DD      FLAT:$L74638 ; inner block filter
        DD      FLAT:$L74639 ; inner block handler
CONST      ENDS

$T74643 = -36      ; size = 4
$T74642 = -32      ; size = 4
_p$ = -28          ; size = 4
__$SEHRec$ = -24   ; size = 24
_main      PROC NEAR
    push     ebp
    mov     ebp, esp
    push     -1 ; previous try level
    push     OFFSET FLAT:$T74644
    push     OFFSET FLAT:__except_handler3
    mov     eax, DWORD PTR fs:__except_list
    push     eax
    mov     DWORD PTR fs:__except_list, esp
    add     esp, -20
    push     ebx
    push     esi
    push     edi
    mov     DWORD PTR __$SEHRec$[ebp], esp
    mov     DWORD PTR _p$[ebp], 0
    mov     DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+20], 0 ; outer try block ↗
    ↘ entered. set previous try level to 0
    mov     DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+20], 1 ; inner try block ↗
    ↘ entered. set previous try level to 1
    push     OFFSET FLAT:$SG74617 ; 'hello!'
    call     _printf
    add     esp, 4
    push     0
    push     0
    push     0
    push     1122867      ; 00112233H
    call     DWORD PTR __imp__RaiseException@16
    push     OFFSET FLAT:$SG74619 ; '0x112233 raised. now let''s ↗
    ↘ crash'

```

```

    call    _printf
    add     esp, 4
    mov     eax, DWORD PTR _p$[ebp]
    mov     DWORD PTR [eax], 13
    mov     DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+20], 0 ; inner try block ↵
    ↵ exited. set previous try level back to 0
    jmp     SHORT $L74615

; inner block filter:
$L74638:
$L74650:
    mov     ecx, DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+4]
    mov     edx, DWORD PTR [ecx]
    mov     eax, DWORD PTR [edx]
    mov     DWORD PTR $T74643[ebp], eax
    mov     eax, DWORD PTR $T74643[ebp]
    sub     eax, -1073741819; c0000005H
    neg     eax
    sbb     eax, eax
    inc     eax
$L74640:
$L74648:
    ret     0

; inner block handler:
$L74639:
    mov     esp, DWORD PTR __$SEHRec$[ebp]
    push    OFFSET FLAT:$SG74621 ; 'access violation, can't ↵
    ↵ recover'
    call    _printf
    add     esp, 4
    mov     DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+20], 0 ; inner try block ↵
    ↵ exited. set previous try level back to 0

$L74615:
    mov     DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+20], -1 ; outer try block ↵
    ↵ exited, set previous try level back to -1
    jmp     SHORT $L74633

; outer block filter:
$L74634:
$L74651:
    mov     ecx, DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+4]
    mov     edx, DWORD PTR [ecx]
    mov     eax, DWORD PTR [edx]
    mov     DWORD PTR $T74642[ebp], eax
    mov     ecx, DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+4]

```

```

    push    ecx
    mov     edx, DWORD PTR $T74642[ebp]
    push    edx
    call    _filter_user_exceptions
    add     esp, 8
$L74636:
$L74649:
    ret     0

; outer block handler:
$L74635:
    mov     esp, DWORD PTR __$SEHRec$[ebp]
    push    OFFSET FLAT:$SG74623 ; 'user exception caught'
    call    _printf
    add     esp, 4
    mov     DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+20], -1 ; both try blocks ↵
    ↵ exited. set previous try level back to -1
$L74633:
    xor     eax, eax
    mov     ecx, DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+8]
    mov     DWORD PTR fs:__except_list, ecx
    pop     edi
    pop     esi
    pop     ebx
    mov     esp, ebp
    pop     ebp
    ret     0
_main     ENDP

```

`printf()`.. *scope table* .

```
tracer.exe -l:3.exe bpx=3.exe!printf --dump-seh
```

Listing 68.9: tracer.exe output

```

(0) 3.exe!printf
EAX=0x0000001b EBX=0x00000000 ECX=0x0040cc58 EDX=0x0008e3c8
ESI=0x00000000 EDI=0x00000000 EBP=0x0018f840 ESP=0x0018f838
EIP=0x004011b6
FLAGS=PF ZF IF
* SEH frame at 0x18f88c prev=0x18fe9c handler=0x771db4ad (ntdll↵
  ↵ .dll!ExecuteHandler2@20+0x3a)
* SEH frame at 0x18fe9c prev=0x18ff78 handler=0x4012e0 (3.exe!↵
  ↵ _except_handler3)
SEH3 frame. previous trylevel=1
scopetable entry[0]. previous try level=-1, filter=0x401120 (3.↵
  ↵ exe!main+0xb0) handler=0x40113b (3.exe!main+0xcb)

```

```


scopetable entry[1]. previous try level=0, filter=0x4010e8 (3.↵
    ↳ exe!main+0x78) handler=0x401100 (3.exe!main+0x90)
* SEH frame at 0x18ff78 prev=0x18ffc4 handler=0x4012e0 (3.exe!↵
    ↳ _except_handler3)
SEH3 frame. previous trylevel=0
scopetable entry[0]. previous try level=-1, filter=0x40160d (3.↵
    ↳ exe!mainCRTStartup+0x18d) handler=0x401621 (3.exe!↵
    ↳ mainCRTStartup+0x1a1)
* SEH frame at 0x18ffc4 prev=0x18ffe4 handler=0x771f71f5 (ntdll↵
    ↳ .dll!__except_handler4)
SEH4 frame. previous trylevel=0
SEH4 header:      GSCookieOffset=0xffffffff GSCookieXOROffset=0x0
                  EHCookieOffset=0xffffffff EHCookieXOROffset=0x0
scopetable entry[0]. previous try level=-2, filter=0x771f74d0 (↵
    ↳ ntdll.dll!__safe_se_handler_table+0x20) handler=0↵
    ↳ x771f90eb (ntdll.dll!_TppTerminateProcess@4+0x43)
* SEH frame at 0x18ffe4 prev=0xffffffff handler=0x77247428 (↵
    ↳ ntdll.dll!_FinalExceptionHandler@16)

```

SEH4

(18.2 on page 359) *scope table* MSVC 2005, SEH3 . *scope table* [security cookie](#).
security cookies. [security_cookie](#).

previous try level -2 en SEH4 -1.

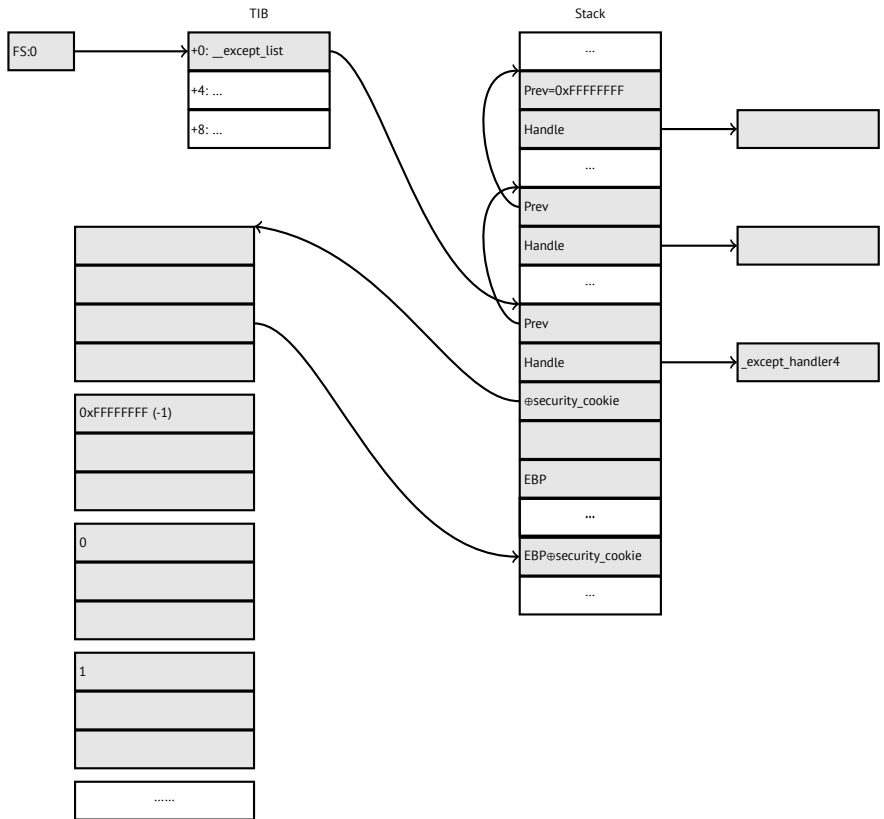

MSVC 2012 SEH4:

Listing 68.10: MSVC 2012: one try block example

```

$SG85485 DB      'hello #1!', 0aH, 00H
$SG85486 DB      'hello #2!', 0aH, 00H
$SG85488 DB      'access violation, can''t recover', 0aH, 00H

; scope table:
xdata$x          SEGMENT
__sehtable$_main DD 0fffffffEH      ; GS Cookie Offset
                 DD                 ; GS Cookie XOR Offset
                 DD 0fffffffccH     ; EH Cookie Offset
                 DD                 ; EH Cookie XOR Offset
                 DD 0fffffffEH      ; previous try level
                 DD FLAT:$LN12@main ; filter
                 DD FLAT:$LN8@main  ; handler
xdata$x          ENDS

```

```

$T2 = -36          ; size = 4
_p$ = -32          ; size = 4
tv68 = -28         ; size = 4
__$SEHRec$ = -24   ; size = 24
_main PROC
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    push    -2
    push    OFFSET __sehtable$_main
    push    OFFSET __except_handler4
    mov     eax, DWORD PTR fs:0
    push    eax
    add     esp, -20
    push    ebx
    push    esi
    push    edi
    mov     eax, DWORD PTR ____security_cookie
    xor     DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+16], eax ; xored pointer to ↗
    ↪ scope table
    xor     eax, ebp
    push    eax                                ; ebp ^ ↗
    ↪ security_cookie
    lea     eax, DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+8] ; pointer to ↗
    ↪ VC_EXCEPTION_REGISTRATION_RECORD
    mov     DWORD PTR fs:0, eax
    mov     DWORD PTR __$SEHRec$[ebp], esp
    mov     DWORD PTR _p$[ebp], 0
    mov     DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+20], 0 ; previous try level
    push    OFFSET $SG85485 ; 'hello #1!'
    call    _printf
    add     esp, 4
    mov     eax, DWORD PTR _p$[ebp]
    mov     DWORD PTR [eax], 13
    push    OFFSET $SG85486 ; 'hello #2!'
    call    _printf
    add     esp, 4
    mov     DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+20], -2 ; previous try ↗
    ↪ level
    jmp     SHORT $LN6@main

; filter:
$LN7@main:
$LN12@main:
    mov     ecx, DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+4]
    mov     edx, DWORD PTR [ecx]
    mov     eax, DWORD PTR [edx]
    mov     DWORD PTR $T2[ebp], eax

```

```

    cmp     DWORD PTR $T2[ebp], -1073741819 ; c0000005H
    jne     SHORT $LN4@main
    mov     DWORD PTR tv68[ebp], 1
    jmp     SHORT $LN5@main
$LN4@main:
    mov     DWORD PTR tv68[ebp], 0
$LN5@main:
    mov     eax, DWORD PTR tv68[ebp]
$LN9@main:
$LN11@main:
    ret     0

; handler:
$LN8@main:
    mov     esp, DWORD PTR __$SEHRec$[ebp]
    push    OFFSET $SG85488 ; 'access violation, can't recover'
    call    _printf
    add     esp, 4
    mov     DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+20], -2 ; previous try ↵
    ↵ level
$LN6@main:
    xor     eax, eax
    mov     ecx, DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+8]
    mov     DWORD PTR fs:0, ecx
    pop     ecx
    pop     edi
    pop     esi
    pop     ebx
    mov     esp, ebp
    pop     ebp
    ret     0
_main     ENDP

```

Listing 68.11: MSVC 2012: two try blocks example

```

$SG85486 DB 'in filter. code=0x%08X', 0aH, 00H
$SG85488 DB 'yes, that is our exception', 0aH, 00H
$SG85490 DB 'not our exception', 0aH, 00H
$SG85497 DB 'hello!', 0aH, 00H
$SG85499 DB '0x112233 raised. now let's crash', 0aH, 00H
$SG85501 DB 'access violation, can't recover', 0aH, 00H
$SG85503 DB 'user exception caught', 0aH, 00H

xdata$x     SEGMENT
__sehtable$__main DD 0fffffffH ; GS Cookie Offset
                  DD 00H ; GS Cookie XOR Offset
                  DD 0fffffffH ; EH Cookie Offset
                  DD 00H ; EH Cookie Offset

```

```

                DD      0ffffffeH      ; previous try level for ↵
    ↵ outer block
                DD      FLAT:$LN19@main ; outer block filter
                DD      FLAT:$LN9@main  ; outer block handler
                DD      00H             ; previous try level for ↵
    ↵ inner block
                DD      FLAT:$LN18@main ; inner block filter
                DD      FLAT:$LN13@main ; inner block handler
xdata$x        ENDS

$T2 = -40      ; size = 4
$T3 = -36      ; size = 4
_p$ = -32      ; size = 4
tv72 = -28     ; size = 4
__$SEHRec$ = -24 ; size = 24
_main         PROC
    push      ebp
    mov       ebp, esp
    push      -2 ; initial previous try level
    push      OFFSET __sehtable$_main
    push      OFFSET __except_handler4
    mov       eax, DWORD PTR fs:0
    push      eax ; prev
    add       esp, -24
    push      ebx
    push      esi
    push      edi
    mov       eax, DWORD PTR __security_cookie
    xor       DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+16], eax ; xored ↵
    ↵ pointer to scope table
    xor       eax, ebp ; ebp ^ ↵
    ↵ security_cookie
    push      eax
    lea       eax, DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+8] ; pointer to ↵
    ↵ VC_EXCEPTION_REGISTRATION_RECORD
    mov       DWORD PTR fs:0, eax
    mov       DWORD PTR __$SEHRec$[ebp], esp
    mov       DWORD PTR _p$[ebp], 0
    mov       DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+20], 0 ; entering outer try ↵
    ↵ block, setting previous try level=0
    mov       DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+20], 1 ; entering inner try ↵
    ↵ block, setting previous try level=1
    push      OFFSET $SG85497 ; 'hello!'
    call      _printf
    add       esp, 4
    push      0
    push      0

```

```

push    0
push    1122867 ; 00112233H
call    DWORD PTR __imp__RaiseException@16
push    OFFSET $SG85499 ; '0x112233 raised. now let''s crash'
call    _printf
add     esp, 4
mov     eax, DWORD PTR _p$[ebp]
mov     DWORD PTR [eax], 13
mov     DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+20], 0 ; exiting inner try ↗
↘ block, set previous try level back to 0
jmp     SHORT $LN2@main

; inner block filter:
$LN12@main:
$LN18@main:
mov     ecx, DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+4]
mov     edx, DWORD PTR [ecx]
mov     eax, DWORD PTR [edx]
mov     DWORD PTR $T3[ebp], eax
cmp     DWORD PTR $T3[ebp], -1073741819 ; c0000005H
jne     SHORT $LN5@main
mov     DWORD PTR tv72[ebp], 1
jmp     SHORT $LN6@main
$LN5@main:
mov     DWORD PTR tv72[ebp], 0
$LN6@main:
mov     eax, DWORD PTR tv72[ebp]
$LN14@main:
$LN16@main:
ret     0

; inner block handler:
$LN13@main:
mov     esp, DWORD PTR __$SEHRec$[ebp]
push    OFFSET $SG85501 ; 'access violation, can''t recover'
call    _printf
add     esp, 4
mov     DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+20], 0 ; exiting inner try ↗
↘ block, setting previous try level back to 0
$LN2@main:
mov     DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+20], -2 ; exiting both ↗
↘ blocks, setting previous try level back to -2
jmp     SHORT $LN7@main

; outer block filter:
$LN8@main:

```

```

$LN19@main:
    mov     ecx, DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+4]
    mov     edx, DWORD PTR [ecx]
    mov     eax, DWORD PTR [edx]
    mov     DWORD PTR $T2[ebp], eax
    mov     ecx, DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+4]
    push    ecx
    mov     edx, DWORD PTR $T2[ebp]
    push    edx
    call    _filter_user_exceptions
    add     esp, 8
$LN10@main:
$LN17@main:
    ret     0

; outer block handler:
$LN9@main:
    mov     esp, DWORD PTR __$SEHRec$[ebp]
    push    OFFSET $SG85503 ; 'user exception caught'
    call    _printf
    add     esp, 4
    mov     DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+20], -2 ; exiting both ↗
    ↵ blocks, setting previous try level back to -2
$LN7@main:
    xor     eax, eax
    mov     ecx, DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+8]
    mov     DWORD PTR fs:0, ecx
    pop     ecx
    pop     edi
    pop     esi
    pop     ebx
    mov     esp, ebp
    pop     ebp
    ret     0
_main     ENDP

_code$ = 8 ; size = 4
_ep$ = 12 ; size = 4
_filter_user_exceptions PROC
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    mov     eax, DWORD PTR _code$[ebp]
    push    eax
    push    OFFSET $SG85486 ; 'in filter. code=0x%08X'
    call    _printf
    add     esp, 8
    cmp     DWORD PTR _code$[ebp], 1122867 ; 00112233H

```

```

    jne     SHORT $LN2@filter_use
    push    OFFSET $SG85488 ; 'yes, that is our exception'
    call    _printf
    add     esp, 4
    mov     eax, 1
    jmp     SHORT $LN3@filter_use
    jmp     SHORT $LN3@filter_use
$LN2@filter_use:
    push    OFFSET $SG85490 ; 'not our exception'
    call    _printf
    add     esp, 4
    xor     eax, eax
$LN3@filter_use:
    pop     ebp
    ret     0
_filter_user_exceptions ENDP

```

cookies:Cookie Offset EBP⊕security_cookie.Cookie XOR Offset EBP⊕security_cookie. :

$$security_cookie \oplus (CookieXOROffset + address_of_saved_EBP) == stack[address_of_saved_EBP + CookieOffset]$$

Cookie Offset -2,.

[tracer](#), [GitHub](#).

68.3.3 Windows x64

. previous try level . .pdata, .

x64:

Listing 68.12: MSVC 2012

```

$SG86276 DB      'hello #1!', 0aH, 00H
$SG86277 DB      'hello #2!', 0aH, 00H
$SG86279 DB      'access violation, can''t recover', 0aH, 00H

pdata    SEGMENT
$pdata$main DD    imagerel $LN9
           DD      imagerel $LN9+61
           DD      imagerel $unwind$main
pdata    ENDS
pdata    SEGMENT
$pdata$main$filt$0 DD imagerel main$filt$0

```

```

        DD      imagerel main$filt$0+32
        DD      imagerel $unwind$main$filt$0
pdata   ENDS
xdata   SEGMENT
$unwind$main DD 020609H
        DD      030023206H
        DD      imagerel __C_specific_handler
        DD      01H
        DD      imagerel $LN9+8
        DD      imagerel $LN9+40
        DD      imagerel main$filt$0
        DD      imagerel $LN9+40
$unwind$main$filt$0 DD 020601H
        DD      050023206H
xdata   ENDS

_TEXT   SEGMENT
main    PROC
$LN9:
        push    rbx
        sub     rsp, 32
        xor     ebx, ebx
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG86276 ; 'hello #1!'
        call    printf
        mov     DWORD PTR [rbx], 13
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG86277 ; 'hello #2!'
        call    printf
        jmp     SHORT $LN8@main
$LN6@main:
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG86279 ; 'access violation, ↵
        ↵ can''t recover'
        call    printf
        npad    1 ; align next label
$LN8@main:
        xor     eax, eax
        add     rsp, 32
        pop     rbx
        ret     0
main     ENDP
_TEXT   ENDS

text$x   SEGMENT
main$filt$0 PROC
        push    rbp
        sub     rsp, 32
        mov     rbp, rdx
$LN5@main$filt$:

```



```

        mov     rax, QWORD PTR [rcx]
        xor     ecx, ecx
        cmp     DWORD PTR [rax], -1073741819; c0000005H
        sete    cl
        mov     eax, ecx
$LN7@main$filt$:
        add     rsp, 32
        pop     rbp
        ret     0
        int     3
main$filt$0 ENDP
text$x  ENDS

```

Listing 68.13: MSVC 2012

```

$SG86277 DB      'in filter. code=0x%08X', 0aH, 00H
$SG86279 DB      'yes, that is our exception', 0aH, 00H
$SG86281 DB      'not our exception', 0aH, 00H
$SG86288 DB      'hello!', 0aH, 00H
$SG86290 DB      '0x112233 raised. now let's crash', 0aH, 00H
$SG86292 DB      'access violation, can't recover', 0aH, 00H
$SG86294 DB      'user exception caught', 0aH, 00H

pdata  SEGMENT
$pdata$filter_user_exceptions DD imagerel $LN6
        DD      imagerel $LN6+73
        DD      imagerel $unwind$filter_user_exceptions
$pdata$main DD      imagerel $LN14
        DD      imagerel $LN14+95
        DD      imagerel $unwind$main
pdata  ENDS
pdata  SEGMENT
$pdata$main$filt$0 DD imagerel main$filt$0
        DD      imagerel main$filt$0+32
        DD      imagerel $unwind$main$filt$0
$pdata$main$filt$1 DD imagerel main$filt$1
        DD      imagerel main$filt$1+30
        DD      imagerel $unwind$main$filt$1
pdata  ENDS

xdata  SEGMENT
$unwind$filter_user_exceptions DD 020601H
        DD      030023206H
$unwind$main DD 020609H
        DD      030023206H
        DD      imagerel __C_specific_handler
        DD      02H
        DD      imagerel $LN14+8

```

```

        DD    imagerel $LN14+59
        DD    imagerel main$filt$0
        DD    imagerel $LN14+59
        DD    imagerel $LN14+8
        DD    imagerel $LN14+74
        DD    imagerel main$filt$1
        DD    imagerel $LN14+74
$unwind$main$filt$0 DD 020601H
        DD    050023206H
$unwind$main$filt$1 DD 020601H
        DD    050023206H
xdata    ENDS

_TEXT    SEGMENT
main     PROC
$LN14:
        push    rbx
        sub     rsp, 32
        xor     ebx, ebx
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG86288 ; 'hello!'
        call    printf
        xor     r9d, r9d
        xor     r8d, r8d
        xor     edx, edx
        mov     ecx, 1122867 ; 00112233H
        call    QWORD PTR __imp_RaiseException
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG86290 ; '0x112233 raised. ↵
↳ now let's crash'
        call    printf
        mov     DWORD PTR [rbx], 13
        jmp     SHORT $LN13@main
$LN11@main:
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG86292 ; 'access violation, ↵
↳ can't recover'
        call    printf
        npad    1 ; align next label
$LN13@main:
        jmp     SHORT $LN9@main
$LN7@main:
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG86294 ; 'user exception ↵
↳ caught'
        call    printf
        npad    1 ; align next label
$LN9@main:
        xor     eax, eax
        add     rsp, 32
        pop     rbx

```

```

        ret        0
main     ENDP

text$x   SEGMENT
main$filt$0 PROC
        push      rbp
        sub       rsp, 32
        mov       rbp, rdx
$LN10@main$filt$:
        mov       rax, QWORD PTR [rcx]
        xor       ecx, ecx
        cmp       DWORD PTR [rax], -1073741819; c0000005H
        sete      cl
        mov       eax, ecx
$LN12@main$filt$:
        add       rsp, 32
        pop       rbp
        ret       0
        int       3
main$filt$0 ENDP

main$filt$1 PROC
        push      rbp
        sub       rsp, 32
        mov       rbp, rdx
$LN6@main$filt$:
        mov       rax, QWORD PTR [rcx]
        mov       rdx, rcx
        mov       ecx, DWORD PTR [rax]
        call      filter_user_exceptions
        npad      1 ; align next label
$LN8@main$filt$:
        add       rsp, 32
        pop       rbp
        ret       0
        int       3
main$filt$1 ENDP
text$x   ENDS

_TEXT   SEGMENT
code$ = 48
ep$ = 56
filter_user_exceptions PROC
$LN6:
        push      rbx
        sub       rsp, 32
        mov       ebx, ecx

```

```

        mov     edx, ecx
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG86277 ; 'in filter. code=0x2
↳ %08X'
        call    printf
        cmp     ebx, 1122867; 00112233H
        jne     SHORT $LN2@filter_use
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG86279 ; 'yes, that is our 2
↳ exception'
        call    printf
        mov     eax, 1
        add     rsp, 32
        pop     rbx
        ret     0
$LN2@filter_use:
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG86281 ; 'not our exception'
        call    printf
        xor     eax, eax
        add     rsp, 32
        pop     rbx
        ret     0
filter_user_exceptions ENDP
_TEXT     ENDS

```

[Sko12].

.pdata.

68.3.4 SEH

[Pie], [Sko12].

68.4 Windows NT:

Las secciones críticas en cualquier OS son muy importantes en un entorno multi-hilo, principalmente para garantizar que solo un hilo pueda acceder a algunos datos en un momento dado, bloqueando otros hilos e interrupciones.

CRITICAL_SECTION Windows NT:

Listing 68.14: (Windows Research Kernel v1.2) public/sdk/inc/nturtl.h

```

typedef struct _RTL_CRITICAL_SECTION {
    PRTL_CRITICAL_SECTION_DEBUG DebugInfo;

    //

```

```

// The following three fields control entering and exiting
↳ the critical
// section for the resource
//

LONG LockCount;
LONG RecursionCount;
HANDLE OwningThread;           // from the thread's ClientId->
↳ UniqueThread
HANDLE LockSemaphore;
ULONG_PTR SpinCount;           // force size on 64-bit systems
↳ when packed
} RTL_CRITICAL_SECTION, *PRTL_CRITICAL_SECTION;

```

EnterCriticalSection():

Listing 68.15: Windows 2008/ntdll.dll/x86 (begin)

```

_RtlEnterCriticalSection@4

var_C          = dword ptr -0Ch
var_8          = dword ptr -8
var_4          = dword ptr -4
arg_0          = dword ptr 8

                mov     edi, edi
                push    ebp
                mov     ebp, esp
                sub     esp, 0Ch
                push    esi
                push    edi
                mov     edi, [ebp+arg_0]
                lea     esi, [edi+4] ; LockCount
                mov     eax, esi
                lock btr dword ptr [eax], 0
                jnb     wait ; jump if CF=0

loc_7DE922DD:
                mov     eax, large fs:18h
                mov     ecx, [eax+24h]
                mov     [edi+0Ch], ecx
                mov     dword ptr [edi+8], 1
                pop     edi
                xor     eax, eax
                pop     esi
                mov     esp, ebp
                pop     ebp
                retn     4

```

... skipped

BTR (LOCK): ., LockCount 1, . .
WaitForSingleObject().

LeaveCriticalSection():

Listing 68.16: Windows 2008/ntdll.dll/x86 (begin)

```
_RtlLeaveCriticalSection@4 proc near
arg_0          = dword ptr 8

                mov     edi, edi
                push    ebp
                mov     ebp, esp
                push    esi
                mov     esi, [ebp+arg_0]
                add     dword ptr [esi+8], 0FFFFFFFFh ; ↵
↳ RecursionCount
                jnz     short loc_7DE922B2
                push    ebx
                push    edi
                lea     edi, [esi+4] ; LockCount
                mov     dword ptr [esi+0Ch], 0
                mov     ebx, 1
                mov     eax, edi
                lock xadd [eax], ebx
                inc     ebx
                cmp     ebx, 0FFFFFFFFh
                jnz     loc_7DEA8EB7

loc_7DE922B0:
                pop     edi
                pop     ebx

loc_7DE922B2:
                xor     eax, eax
                pop     esi
                pop     ebp
                retn     4

... skipped
```

XADD...

LOCK:

Parte VII

Herramientas

Capítulo 69

Desensamblador

69.1 IDA

Una versión gratuita más antigua está disponible para descarga ¹.

Cheatsheet de teclas de acceso rápido: [F.1 on page 1281](#)

¹hex-rays.com/products/ida/support/download_freeware.shtml

Capítulo 70

Depurador

70.1 OllyDbg

Depurador de modo usuario win32 muy popular:
ollydbg.de.

Cheatsheet de teclas de acceso rápido: [F.2 on page 1282](#)

70.2 GDB

Depurador no muy popular entre ingenieros inversos, pero muy cómodo de todos modos. Algunos comandos: [F.5 on page 1283](#).

70.3 tracer

El autor a menudo usa *tracer*¹ en lugar de un depurador.

El autor de estas líneas dejó de usar un depurador eventualmente, ya que todo lo que necesita de él es detectar argumentos de función mientras se ejecuta, o el estado de los registros en algún punto. Cargar un depurador cada vez es demasiado, así que nació una pequeña utilidad llamada *tracer*. Funciona desde la línea de comandos, permite interceptar la ejecución de funciones, establecer puntos de interrupción en lugares arbitrarios, leer y cambiar el estado de los registros, etc.

Sin embargo, para fines de aprendizaje es altamente recomendable trazar código en un depurador manualmente, observar cómo cambia el estado de los registros

1

(ej. SoftICE clásico, OllyDbg, WinDbg resaltan registros cambiados), flags, datos, cambiarlos manualmente, observar la reacción, etc.

Capítulo 71

Rastreo de llamadas al sistema

71.0.1 strace / dtruss

Muestra qué llamadas al sistema (syscalls([66 on page 912](#))) están siendo llamadas por un proceso en este momento. Por ejemplo:

```
# strace df -h

...

access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)      = -1 ENOENT (No such ↵
↳ file or directory)
open("/lib/i386-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF↵
↳ \1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\220\232\1\0004\0\0\0"...)
↳ 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=1770984, ...}) = 0
mmap2(NULL, 1780508, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|↵
↳ MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb75b3000
```

En Mac OS X hay dtruss para hacer lo mismo.

Cygwin también tiene strace, pero hasta donde se sabe, funciona solo para archivos .exe compilados para el propio entorno cygwin.

Capítulo 72

Descompiladores

Hay solo uno conocido, públicamente disponible, descompilador de alta calidad para código C: Hex-Rays:

hex-rays.com/products/decompiler/

Capítulo 73


Otras herramientas

- Microsoft Visual Studio Express¹: Versión gratuita reducida de Visual Studio, conveniente para experimentos simples. Algunas opciones útiles: [F.3 on page 1283](#).
- Hiew² para pequeñas modificaciones de código en archivos binarios.
- binary grep: una pequeña utilidad para buscar cualquier secuencia de bytes en una gran pila de archivos, incluyendo no ejecutables: [GitHub](#).

¹visualstudio.com/en-US/products/visual-studio-express-vs

²hiew.ru

Parte VIII

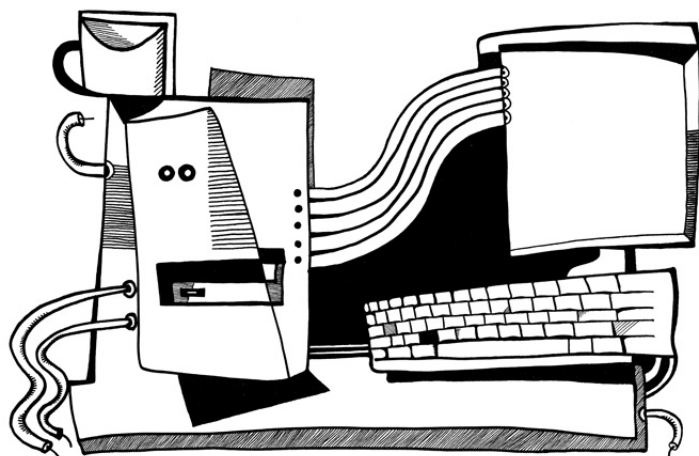


Capítulo 74

(Windows Vista)

taskmgr.exe. ¹⁾.

taskmgr.exe en IDA. CAdapter, CNetPage, CPerfPage, CProcInfo, CProcPage, CSvcPage, CTaskPage, CUserPage.

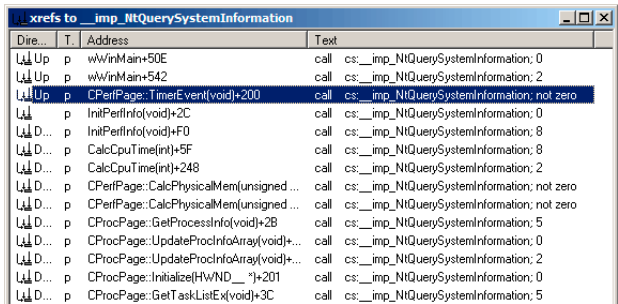

Dis...	T	Address	Text
Up	p	wWinMain+50E	call cs:__imp_NtQuerySystemInformation; 0
Up	p	wWinMain+542	call cs:__imp_NtQuerySystemInformation; 2
Up	p	CPerfPage::TimerEvent(void)+200	call cs:__imp_NtQuerySystemInformation; not zero
Up	p	InitPerfInfo(void)+2C	call cs:__imp_NtQuerySystemInformation; 0
D...	p	InitPerfInfo(void)+F0	call cs:__imp_NtQuerySystemInformation; 8
D...	p	CalcCpuTime(int)+5F	call cs:__imp_NtQuerySystemInformation; 8
D...	p	CalcCpuTime(int)+248	call cs:__imp_NtQuerySystemInformation; 2
D...	p	CPerfPage::CalcPhysicalMem(unsigned ...	call cs:__imp_NtQuerySystemInformation; not zero
D...	p	CPerfPage::CalcPhysicalMem(unsigned ...	call cs:__imp_NtQuerySystemInformation; not zero
D...	p	CProcPage::GetProcessInfo(void)+2B	call cs:__imp_NtQuerySystemInformation; 5
D...	p	CProcPage::UpdateProcInfoArray(void)+...	call cs:__imp_NtQuerySystemInformation; 0
D...	p	CProcPage::UpdateProcInfoArray(void)+...	call cs:__imp_NtQuerySystemInformation; 2
D...	p	CProcPage::Initialize(HWND__ *)+201	call cs:__imp_NtQuerySystemInformation; 0
D...	p	CProcPage::GetTaskListEx(void)+3C	call cs:__imp_NtQuerySystemInformation; 5

Figura 74.1: IDA: NtQuerySystemInformation()

Listing 74.1: taskmgr.exe (Windows Vista)

.text:10000B4B3	xor	r9d, r9d
.text:10000B4B6	lea	rdx, [rsp+0C78h+var_C58] ; ↵
↳ buffer		
.text:10000B4BB	xor	ecx, ecx
.text:10000B4BD	lea	ebp, [r9+40h]
.text:10000B4C1	mov	r8d, ebp

¹ MSDN


```

.text:1000B4C4      call     cs:↵
        ↳ __imp_NtQuerySystemInformation ; 0
.text:1000B4CA      xor      ebx, ebx
.text:1000B4CC      cmp      eax, ebx
.text:1000B4CE      jge      short loc_1000B4D7
.text:1000B4D0
.text:1000B4D0 loc_1000B4D0:                                ; CODE ↵
        ↳ XREF: InitPerfInfo(void)+97
.text:1000B4D0                                ; ↵
        ↳ InitPerfInfo(void)+AF
.text:1000B4D0      xor      al, al
.text:1000B4D2      jmp      loc_1000B5EA
.text:1000B4D7 ; ↵
        ↳ -----
        ↳
.text:1000B4D7
.text:1000B4D7 loc_1000B4D7:                                ; CODE ↵
        ↳ XREF: InitPerfInfo(void)+36
.text:1000B4D7      mov      eax, [rsp+0C78h+var_C50]
.text:1000B4DB      mov      esi, ebx
.text:1000B4DD      mov      r12d, 3E80h
.text:1000B4E3      mov      cs:?g_PageSize@@3KA, eax ; ↵
        ↳ ulong g_PageSize
.text:1000B4E9      shr      eax, 0Ah
.text:1000B4EC      lea      r13, __ImageBase
.text:1000B4F3      imul     eax, [rsp+0C78h+var_C4C]
.text:1000B4F8      cmp      [rsp+0C78h+var_C20], bpl
.text:1000B4FD      mov      cs:?g_MEMMax@@3_JA, rax ; ↵
        ↳ __int64 g_MEMMax
.text:1000B504      movzx    eax, [rsp+0C78h+var_C20] ; ↵
        ↳ number of CPUs
.text:1000B509      cmova   eax, ebp
.text:1000B50C      cmp      al, bl
.text:1000B50E      mov      cs:?g_cProcessors@@3EA, al ; ↵
        ↳ uchar g_cProcessors

```

g_cProcessors.

var_C20. var_C58 NtQuerySystemInformation(). 0xC20y 0xC58 0x38 (56).

```

typedef struct _SYSTEM_BASIC_INFORMATION {
    BYTE Reserved1[24];
    PVOID Reserved2[4];
    CCHAR NumberOfProcessors;
} SYSTEM_BASIC_INFORMATION;

```

. taskmgr.exe C:\Windows\System32 (Windows Resource Protection taskmgr.exe

```
01 0000B4F8: 40386C2458      cmp     [rsp][058],bp1
01 0000B4FD: 48890544A00100    mov     [00000001`00025548],rax
01 0000B504: 0FB6442458      movzx   eax,b,[rsp][058]
01 0000B509: 0F47C5          cmova   eax,ebp
01 0000B50C: 3AC3           cmp     al,bl
01 0000B50E: 880574950100     mov     [00000001`00024A88],al
01 0000B514: 7645           jbe     .00000001`0000B55B --B3
01 0000B516: 488BFB         mov     rdi,rbx
01 0000B519: 498BD4         mov     rdx,r12
01 0000B51C: 8BCD           mov     ecx,ebp
```

Figura 74.2: Hiew:

```
00 0000A8F8: 40386C2458      cmp     [rsp][058],bp1
00 0000A8FD: 48890544A00100    mov     [000024948],rax
00 0000A904: 66B84000      mov     ax,00040 ;' '@'
00 0000A908: 90             nop
00 0000A909: 0F47C5          cmova   eax,ebp
00 0000A90C: 3AC3           cmp     al,bl
00 0000A90E: 880574950100     mov     [000023E88],al
00 0000A914: 7645           jbe     0000A95B
00 0000A916: 488BFB         mov     rdi,rbx
00 0000A919: 498BD4         mov     rdx,r12
00 0000A91C: 8BCD           mov     ecx,ebp
```

Figura 74.3: Hiew:

!

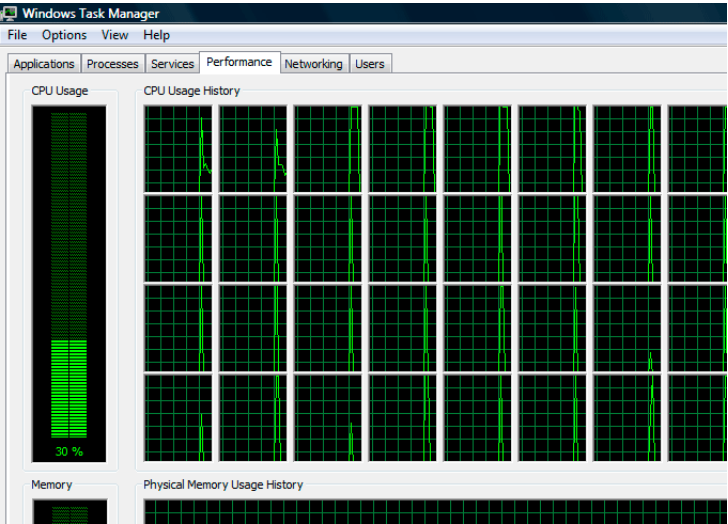


Figura 74.4: Windows Task Manager

Listing 74.2: taskmgr.exe (Windows Vista)

```

        xor     r9d, r9d
        div     dword ptr [rsp+4C8h+WndClass.↵
↳ lpfnWndProc]
        lea     rdx, [rsp+4C8h+VersionInformation]
        lea     ecx, [r9+2]      ; put 2 to ECX
        mov     r8d, 138h
        mov     ebx, eax
; ECX=SystemPerformanceInformation
        call    cs:__imp_NtQuerySystemInformation ; 2

        ...

        mov     r8d, 30h
        lea     r9, [rsp+298h+var_268]
        lea     rdx, [rsp+298h+var_258]
        lea     ecx, [r8-2Dh]   ; put 3 to ECX
; ECX=SystemTimeOfDayInformation
        call    cs:__imp_NtQuerySystemInformation ; ↵
↳ not zero

        ...

        mov     rbp, [rsi+8]
        mov     r8d, 20h
        lea     r9, [rsp+98h+arg_0]
        lea     rdx, [rsp+98h+var_78]
        lea     ecx, [r8+2Fh]   ; put 0x4F to ECX
        mov     [rsp+98h+var_60], ebx
        mov     [rsp+98h+var_68], rbp
; ECX=SystemSuperfetchInformation
        call    cs:__imp_NtQuerySystemInformation ; ↵
↳ not zero

```

: 64.5.1 on page 900.

Capítulo 75

. BallTriX, 1997, <http://go.yurichev.com/17311.>:

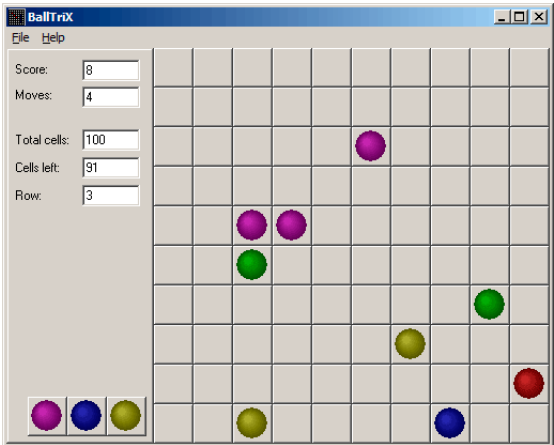


Figura 75.1:

IDA _rand balltrix.exe 0x00403DA0. IDA:

```
.text:00402C9C sub_402C9C      proc near                ; CODE ↗
    ↳ XREF: sub_402ACA+52
.text:00402C9C                ; ↗
    ↳ sub_402ACA+64 ...
.text:00402C9C
.text:00402C9C arg_0          = dword ptr 8
.text:00402C9C
.text:00402C9C                push    ebp
.text:00402C9D                mov     ebp, esp
.text:00402C9F                push    ebx
.text:00402CA0                push    esi
.text:00402CA1                push    edi
.text:00402CA2                mov     eax, dword_40D430
.text:00402CA7                imul    eax, dword_40D440
.text:00402CAE                add     eax, dword_40D5C8
.text:00402CB4                mov     ecx, 32000
.text:00402CB9                cdq
.text:00402CBA                idiv    ecx
.text:00402CBC                mov     dword_40D440, edx
.text:00402CC2                call    _rand
.text:00402CC7                cdq
.text:00402CC8                idiv    [ebp+arg_0]
.text:00402CCB                mov     dword_40D430, edx
.text:00402CD1                mov     eax, dword_40D430
.text:00402CD6                jmp     $+5
.text:00402CDB                pop     edi
.text:00402CDC                pop     esi
.text:00402CDD                pop     ebx
.text:00402CDE                leave
.text:00402CDF                retn
.text:00402CDF sub_402C9C      endp
```

«random»..

.
:

```
.text:00402B16                mov     eax, dword_40C03C ; 10 ↗
    ↳ here
.text:00402B1B                push    eax
.text:00402B1C                call    random
.text:00402B21                add     esp, 4
.text:00402B24                inc     eax
.text:00402B25                mov     [ebp+var_C], eax
.text:00402B28                mov     eax, dword_40C040 ; 10 ↗
    ↳ here
```

.text:00402B2D	push	eax
.text:00402B2E	call	random
.text:00402B33	add	esp, 4

:

.text:00402BBB	mov	eax, dword_40C058 ; 5 ↗
↳ here		
.text:00402BC0	push	eax
.text:00402BC1	call	random
.text:00402BC6	add	esp, 4
.text:00402BC9	inc	eax

. .! rand() 0..0x7FFF. 0.. $n-1$ y n ..

. (PUSH/CALL/ADD) NOPs. XOR EAX, EAX.

.00402BB8: 83C410	add	esp,010
.00402BBB: A158C04000	mov	eax,[00040C058]
.00402BC0: 31C0	xor	eax, eax
.00402BC2: 90	nop	
.00402BC3: 90	nop	
.00402BC4: 90	nop	
.00402BC5: 90	nop	
.00402BC6: 90	nop	
.00402BC7: 90	nop	
.00402BC8: 90	nop	
.00402BC9: 40	inc	eax
.00402BCA: 8B4DF8	mov	ecx,[ebp][-8]
.00402BCD: 8D0C49	lea	ecx,[ecx][ecx]*2
.00402BD0: 8B15F4D54000	mov	edx,[00040D5F4]

random().

:

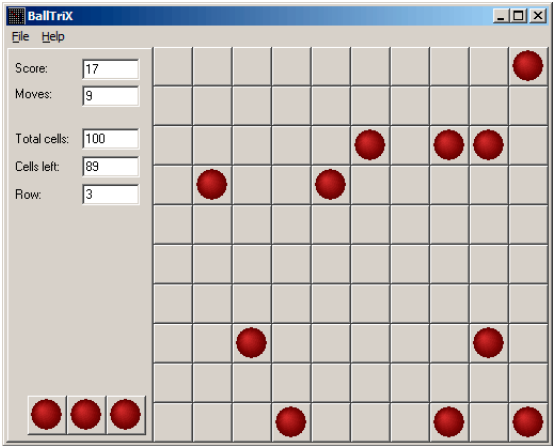


Figura 75.2:

1.

random() ? . 10 y 5 .

Capítulo 76

Buscaminas (Windows XP)

winmine.exe [IDA](#), [PDB](#).

rand() :

```
.text:01003940 ; __stdcall Rnd(x)
.text:01003940 _Rnd@4      proc near          ; CODE ↗
    ↳ XREF: StartGame()+53
.text:01003940          ; ↗
    ↳ StartGame()+61
.text:01003940
.text:01003940 arg_0      = dword ptr 4
.text:01003940
.text:01003940      call    ds:__imp__rand
.text:01003946      cdq
.text:01003947      idiv    [esp+arg_0]
.text:0100394B      mov     eax, edx
.text:0100394D      retn    4
.text:0100394D _Rnd@4      endp
```

:

```
int Rnd(int limit)
{
    return rand() % limit;
};
```

.

Rnd() StartGame(),:


```
.text:010036C7      push    _xBoxMac
.text:010036CD      call    _Rnd@4          ; Rnd(x)
.text:010036D2      push    _yBoxMac
.text:010036D8      mov     esi, eax
.text:010036DA      inc     esi
.text:010036DB      call    _Rnd@4          ; Rnd(x)
.text:010036E0      inc     eax
.text:010036E1      mov     ecx, eax
.text:010036E3      shl     ecx, 5          ; ECX=↵
        ↵ ECX*32
.text:010036E6      test    _rgBlk[ecx+esi], 80h
.text:010036EE      jnz     short loc_10036C7
.text:010036F0      shl     eax, 5          ; EAX=↵
        ↵ EAX*32
.text:010036F3      lea     eax, _rgBlk[eax+esi]
.text:010036FA      or      byte ptr [eax], 80h
.text:010036FD      dec     _cBombStart
.text:01003703      jnz     short loc_10036C7
```

Rnd(). OR 0x010036FA. (Rnd()), TEST y JNZ 0x010036E6.

cBombStart

.

rgBlk rgBlk. 0x360 (864):

```
.data:01005340 _rgBlk      db 360h dup(?)          ; DATA ↵
        ↵ XREF: MainWndProc(x,x,x,x)+574
.data:01005340             ; ↵
        ↵ DisplayBlk(x,x)+23
.data:010056A0 _Preferences dd ?                  ; DATA ↵
        ↵ XREF: FixMenus()+2
...
```

864/32 = 27.

27 * 32? ...

OllyDbg. ¹.

:

Address	Hex	dump
01005340	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0F 0F 0F 0F	
01005350	0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F	
01005360	10 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 10 0F 0F 0F	

¹Windows XP SP3 English. .

01005370	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F
01005380	10	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	10	0F	0F	0F	0F	0F
01005390	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F
010053A0	10	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	8F	0F	10	0F	0F	0F	0F
010053B0	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F
010053C0	10	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	10	0F	0F	0F	0F
010053D0	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F
010053E0	10	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	10	0F	0F	0F	0F
010053F0	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F
01005400	10	0F	0F	8F	0F	0F	8F	0F	0F	0F	10	0F	0F	0F	0F
01005410	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F
01005420	10	8F	0F	0F	8F	0F	0F	0F	0F	0F	10	0F	0F	0F	0F
01005430	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F
01005440	10	8F	0F	0F	0F	0F	8F	0F	0F	8F	10	0F	0F	0F	0F
01005450	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F
01005460	10	0F	0F	0F	0F	8F	0F	0F	0F	8F	10	0F	0F	0F	0F
01005470	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F
01005480	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0F	0F	0F	0F
01005490	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F
010054A0	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F
010054B0	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F
010054C0	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F

OllyDbg, . .

.
.
:



Figura 76.1:

border:															
01005340	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0F	0F	0F	0F	0F
01005350	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F
line #1:															

```
01005360 10 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 10 0F 0F 0F 0F 0F
01005370 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
line #2:
01005380 10 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 10 0F 0F 0F 0F 0F
01005390 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
line #3:
010053A0 10 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F[8F]0F 10 0F 0F 0F 0F 0F
010053B0 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
line #4:
010053C0 10 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 10 0F 0F 0F 0F 0F
010053D0 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
line #5:
010053E0 10 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 10 0F 0F 0F 0F 0F
010053F0 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
line #6:
01005400 10 0F 0F[8F]0F 0F[8F]0F 0F 0F 10 0F 0F 0F 0F 0F
01005410 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
line #7:
01005420 10[8F]0F 0F[8F]0F 0F 0F 0F 0F 10 0F 0F 0F 0F 0F
01005430 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
line #8:
01005440 10[8F]0F 0F 0F 0F[8F]0F 0F[8F]10 0F 0F 0F 0F 0F
01005450 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
line #9:
01005460 10 0F 0F 0F 0F[8F]0F 0F 0F[8F]10 0F 0F 0F 0F 0F
01005470 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
border:
01005480 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0F 0F 0F 0F
01005490 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
```

```
0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F[8F]0F
0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
0F 0F[8F]0F 0F[8F]0F 0F 0F
[8F]0F 0F[8F]0F 0F 0F 0F 0F
[8F]0F 0F 0F 0F[8F]0F 0F[8F]
0F 0F 0F 0F[8F]0F 0F 0F[8F]
```

:




Figura 76.2:

:




Figura 76.3:

```
// Windows XP MineSweeper cheater
// written by dennis(a)yurichev.com for http://beginners.re/ ↵
↳ book
#include <windows.h>
#include <assert.h>
#include <stdio.h>

int main (int argc, char * argv[])
{
    int i, j;
    HANDLE h;
    DWORD PID, address, rd;
    BYTE board[27][32];

    if (argc!=3)
    {
        printf ("Usage: %s <PID> <address>\n", argv[0])↵
        ↵ ;
    }
}
```

```

        return 0;
    };

    assert (argv[1]!=NULL);
    assert (argv[2]!=NULL);

    assert (sscanf (argv[1], "%d", &PID)==1);
    assert (sscanf (argv[2], "%x", &address)==1);

    h=OpenProcess (PROCESS_VM_OPERATION | PROCESS_VM_READ | ↵
    ↵ PROCESS_VM_WRITE, FALSE, PID);

    if (h==NULL)
    {
        DWORD e=GetLastError();
        printf ("OpenProcess error: %08X\n", e);
        return 0;
    };

    if (ReadProcessMemory (h, (LPVOID)address, board, ↵
    ↵ sizeof(board), &rd)!=TRUE)
    {
        printf ("ReadProcessMemory() failed\n");
        return 0;
    };

    for (i=1; i<26; i++)
    {
        if (board[i][0]==0x10 && board[i][1]==0x10)
            break; // end of board
        for (j=1; j<31; j++)
        {
            if (board[i][j]==0x10)
                break; // board border
            if (board[i][j]==0x8F)
                printf ("*");
            else
                printf (" ");

        };
        printf ("\n");
    };

    CloseHandle (h);
};

```

PID² ³ (0x01005340 Windows XP SP3 English) ⁴.

76.1 Ejercicios

- ?
- .
-
- : G.5.1 on page 1298.

²ID de programa/proceso

³PID Task Manager («View → Select Columns»)

⁴: beginners.re

Capítulo 77

.
.

77.1

IDA:

```
sub_401510      proc near
                ; ECX = input
                mov     rdx, 5D7E0D1F2E0F1F84h
                mov     rax, rcx             ; input
                imul    rax, rdx
                mov     rdx, 388D76AEE8CB1500h
                mov     ecx, eax
                and     ecx, 0Fh
                ror     rax, cl
                xor     rax, rdx
                mov     rdx, 0D2E9EE7E83C4285Bh
                mov     ecx, eax
                and     ecx, 0Fh
                rol     rax, cl
                lea     r8, [rax+rdx]
                mov     rdx, 88888888888888889h
                mov     rax, r8
                mul     rdx
                shr     rdx, 5
                mov     rax, rdx
                lea     rcx, [r8+rdx*4]
                shl     rax, 6
                sub     rcx, rax
                mov     rax, r8
```

```

                rol    rax, cl
                ; EAX = output
                retn
sub_401510     endp

```

GCC, ECX.

Hex-Rays. :

```

uint64_t f(uint64_t input)
{
    uint64_t rax, rbx, rcx, rdx, r8;

    ecx=input;

    rdx=0x5D7E0D1F2E0F1F84;
    rax=rcx;
    rax*=rdx;
    rdx=0x388D76AEE8CB1500;
    rax=_lrotr(rax, rax&0xF); // rotate right
    rax^=rdx;
    rdx=0xD2E9EE7E83C4285B;
    rax=_lrotl(rax, rax&0xF); // rotate left
    r8=rax+rdx;
    rdx=0x8888888888888889;
    rax=r8;
    rax*=rdx;
    rdx=rdx>>5;
    rax=rdx;
    rcx=r8+rdx*4;
    rax=rax<<6;
    rcx=rcx-rax;
    rax=r8
    rax=_lrotl (rax, rcx&0xFF); // rotate left
    return rax;
};

```

!

:

```

uint64_t f(uint64_t input)
{
    uint64_t rax, rbx, rcx, rdx, r8;

    ecx=input;

    rdx=0x5D7E0D1F2E0F1F84;

```



```

    rax=rcx;
    rax*=rdx;
    rdx=0x388D76AEE8CB1500;
    rax=_lrotr(rax, rax&0xF); // rotate right
    rax^=rdx;
    rdx=0xD2E9EE7E83C4285B;
    rax=_lrotl(rax, rax&0xF); // rotate left
    r8=rax+rdx;

    rdx=0x8888888888888889;
    rax=r8;
    rax*=rdx;
    // RDX here is a high part of multiplication result
    rdx=rdx>>5;
    // RDX here is division result!
    rax=rdx;

    rcx=r8+rdx*4;
    rax=rax<<6;
    rcx=rcx-rax;
    rax=r8
    rax=_lrotl (rax, rcx&0xFF); // rotate left
    return rax;
};

```

:

```

uint64_t f(uint64_t input)
{
    uint64_t rax, rbx, rcx, rdx, r8;

    ecx=input;

    rdx=0x5D7E0D1F2E0F1F84;
    rax=rcx;
    rax*=rdx;
    rdx=0x388D76AEE8CB1500;
    rax=_lrotr(rax, rax&0xF); // rotate right
    rax^=rdx;
    rdx=0xD2E9EE7E83C4285B;
    rax=_lrotl(rax, rax&0xF); // rotate left
    r8=rax+rdx;

    rdx=0x8888888888888889;
    rax=r8;
    rax*=rdx;
    // RDX here is a high part of multiplication result
    rdx=rdx>>5;

```

```

    // RDX here is division result!
    rax=rdx;

    rcx=(r8+rdx*4)-(rax<<6);
    rax=r8
    rax=_lrotl (rax, rcx&0xFF); // rotate left
    return rax;
};

```

([41 on page 657](#)). Wolfram Mathematica:

Listing 77.1: Wolfram Mathematica

```

In[1]:=N[2^(64 + 5)/16^88888888888888889]
Out[1]:=60.

```

:

```

uint64_t f(uint64_t input)
{
    uint64_t rax, rbx, rcx, rdx, r8;

    ecx=input;

    rdx=0x5D7E0D1F2E0F1F84;
    rax=rcx;
    rax*=rdx;
    rdx=0x388D76AEE8CB1500;
    rax=_lrotr(rax, rax&0xF); // rotate right
    rax^=rdx;
    rdx=0xD2E9EE7E83C4285B;
    rax=_lrotl(rax, rax&0xF); // rotate left
    r8=rax+rdx;

    rax=rdx=r8/60;

    rcx=(r8+rax*4)-(rax*64);
    rax=r8
    rax=_lrotl (rax, rcx&0xFF); // rotate left
    return rax;
};

```

:

```

uint64_t f(uint64_t input)
{
    uint64_t rax, rbx, rcx, rdx, r8;

```

```

    rax=input;
    rax*=0x5D7E0D1F2E0F1F84;
    rax=_lrotr(rax, rax&0xF); // rotate right
    rax^=0x388D76AEE8CB1500;
    rax=_lrotl(rax, rax&0xF); // rotate left
    r8=rax+0xD2E9EE7E83C4285B;

    rcx=r8-(r8/60)*60;
    rax=r8
    rax=_lrotl (rax, rcx&0xFF); // rotate left
    return rax;
};

```

:

```

uint64_t f(uint64_t input)
{
    uint64_t rax, rbx, rcx, rdx, r8;

    rax=input;
    rax*=0x5D7E0D1F2E0F1F84;
    rax=_lrotr(rax, rax&0xF); // rotate right
    rax^=0x388D76AEE8CB1500;
    rax=_lrotl(rax, rax&0xF); // rotate left
    r8=rax+0xD2E9EE7E83C4285B;

    return _lrotl (r8, r8 % 60); // rotate left
};

```

:

```

#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include <string.h>
#include <intrin.h>

#define C1 0x5D7E0D1F2E0F1F84
#define C2 0x388D76AEE8CB1500
#define C3 0xD2E9EE7E83C4285B

uint64_t hash(uint64_t v)
{
    v*=C1;
    v=_lrotr(v, v&0xF); // rotate right
    v^=C2;
    v=_lrotl(v, v&0xF); // rotate left
}

```

```

        v+=C3;
        v=_lrotl(v, v % 60); // rotate left
        return v;
};

int main()
{
    printf ("%llu\n", hash(...));
};

```

..

.

77.2

Microsoft Research Z3¹. .

:

```

1  from z3 import *
2
3  C1=0x5D7E0D1F2E0F1F84
4  C2=0x388D76AEE8CB1500
5  C3=0xD2E9EE7E83C4285B
6
7  inp, i1, i2, i3, i4, i5, i6, outp = BitVecs('inp i1 i2 i3 i4 i5 i6 outp', 64)
8
9  s = Solver()
10 s.add(i1==inp*C1)
11 s.add(i2==RotateRight (i1, i1 & 0xF))
12 s.add(i3==i2 ^ C2)
13 s.add(i4==RotateLeft(i3, i3 & 0xF))
14 s.add(i5==i4 + C3)
15 s.add(outp==RotateLeft (i5, URem(i5, 60)))
16
17 s.add(outp==10816636949158156260)
18
19 print s.check()
20 m=s.model()
21 print m
22 print (" inp=0x%X" % m[inp].as_long())
23 print ("outp=0x%X" % m[outp].as_long())

```

¹<http://go.yurichev.com/17314>

```
.
..i1..i6 .
10..15. 10816636949158156260.
```

```
.
RotateRight, RotateLeft, URem .
```

```
:
```

```
...>python.exe 1.py
sat
[i1 = 3959740824832824396,
 i3 = 8957124831728646493,
 i5 = 10816636949158156260,
 inp = 1364123924608584563,
 outp = 10816636949158156260,
 i4 = 14065440378185297801,
 i2 = 4954926323707358301]
inp=0x12EE577B63E80B73
outp=0x961C69FF0AEFD7E4
```

«sat» «satisfiable», ... 0x12EE577B63E80B73 .

```
. :
```

```
1 from z3 import *
2
3 C1=0x5D7E0D1F2E0F1F84
4 C2=0x388D76AEE8CB1500
5 C3=0xD2E9EE7E83C4285B
6
7 inp, i1, i2, i3, i4, i5, i6, outp = BitVecs('inp i1 i2 i3 i4 i5 i6 outp', 64)
8
9 s = Solver()
10 s.add(i1==inp*C1)
11 s.add(i2==RotateRight (i1, i1 & 0xF))
12 s.add(i3==i2 ^ C2)
13 s.add(i4==RotateLeft(i3, i3 & 0xF))
14 s.add(i5==i4 + C3)
15 s.add(outp==RotateLeft (i5, URem(i5, 60)))
16
17 s.add(outp==10816636949158156260)
18
19 s.add(inp!=0x12EE577B63E80B73)
20
21 print s.check()
```

```

22 m=s.model()
23 print m
24 print (" inp=0x%X" % m[inp].as_long())
25 print ("outp=0x%X" % m[outp].as_long())

```

```

:
```

```

...>python.exe 2.py
sat
[i1 = 3959740824832824396,
 i3 = 8957124831728646493,
 i5 = 10816636949158156260,
 inp = 10587495961463360371,
 outp = 10816636949158156260,
 i4 = 14065440378185297801,
 i2 = 4954926323707358301]
inp=0x92EE577B63E80B73
outp=0x961C69FF0AEFD7E4

```

```

. :
```

```

1 from z3 import *
2
3 C1=0x5D7E0D1F2E0F1F84
4 C2=0x388D76AEE8CB1500
5 C3=0xD2E9EE7E83C4285B
6
7 inp, i1, i2, i3, i4, i5, i6, outp = BitVecs('inp i1 i2 i3 i4 i5
    ↪ i6 outp', 64)
8
9 s = Solver()
10 s.add(i1==inp*C1)
11 s.add(i2==RotateRight (i1, i1 & 0xF))
12 s.add(i3==i2 ^ C2)
13 s.add(i4==RotateLeft(i3, i3 & 0xF))
14 s.add(i5==i4 + C3)
15 s.add(outp==RotateLeft (i5, URem(i5, 60)))
16
17 s.add(outp==10816636949158156260)
18
19 # cypasted from http://stackoverflow.com/questions/11867611/
    ↪ z3py-checking-all-solutions-for-equation
20 result=[]
21 while True:
22     if s.check() == sat:
23         m = s.model()
24         print m[inp]

```

```

25     result.append(m)
26     # Create a new constraint the blocks the current model
27     block = []
28     for d in m:
29         # d is a declaration
30         if d.arity() > 0:
31             raise Z3Exception("uninterpreted functions are ↵
↳ not supported")
32         # create a constant from declaration
33         c=d()
34         if is_array(c) or c.sort().kind() == ↵
↳ Z3_UNINTERPRETED_SORT:
35             raise Z3Exception("arrays and uninterpreted ↵
↳ sorts are not supported")
36         block.append(c != m[d])
37         s.add(Or(block))
38     else:
39         print "results total=",len(result)
40         break

```

:

```

1364123924608584563
1234567890
9223372038089343698
4611686019661955794
13835058056516731602
3096040143925676201
12319412180780452009
7707726162353064105
16931098199207839913
1906652839273745429
11130024876128521237
15741710894555909141
6518338857701133333
5975809943035972467
15199181979890748275
10587495961463360371
results total= 16

```

0x92EE577B63E80B73 .

1234567890.

. ?

outp :

```

1 from z3 import *
2
3 C1=0x5D7E0D1F2E0F1F84
4 C2=0x388D76AEE8CB1500
5 C3=0xD2E9EE7E83C4285B
6
7 inp, i1, i2, i3, i4, i5, i6, outp = BitVecs('inp i1 i2 i3 i4 i5
    ↪ i6 outp', 64)
8
9 s = Solver()
10 s.add(i1==inp*C1)
11 s.add(i2==RotateRight (i1, i1 & 0xF))
12 s.add(i3==i2 ^ C2)
13 s.add(i4==RotateLeft(i3, i3 & 0xF))
14 s.add(i5==i4 + C3)
15 s.add(outp==RotateLeft (i5, URem(i5, 60)))
16
17 s.add(outp & 0xFFFFFFFF == inp & 0xFFFFFFFF)
18
19 print s.check()
20 m=s.model()
21 print m
22 print (" inp=0x%X" % m[inp].as_long())
23 print ("outp=0x%X" % m[outp].as_long())

```

:

```

sat
[i1 = 14869545517796235860,
 i3 = 8388171335828825253,
 i5 = 6918262285561543945,
 inp = 1370377541658871093,
 outp = 14543180351754208565,
 i4 = 10167065714588685486,
 i2 = 5541032613289652645]
inp=0x13048F1D12C00535
outp=0xC9D3C17A12C00535

```

0x1234:

```

1 from z3 import *
2
3 C1=0x5D7E0D1F2E0F1F84
4 C2=0x388D76AEE8CB1500
5 C3=0xD2E9EE7E83C4285B
6
7 inp, i1, i2, i3, i4, i5, i6, outp = BitVecs('inp i1 i2 i3 i4 i5
    ↪ i6 outp', 64)

```



```

8
9 s = Solver()
10 s.add(i1==inp*C1)
11 s.add(i2==RotateRight (i1, i1 & 0xF))
12 s.add(i3==i2 ^ C2)
13 s.add(i4==RotateLeft(i3, i3 & 0xF))
14 s.add(i5==i4 + C3)
15 s.add(outp==RotateLeft (i5, URem(i5, 60)))
16
17 s.add(outp & 0xFFFFFFFF == inp & 0xFFFFFFFF)
18 s.add(outp & 0xFFFF == 0x1234)
19
20 print s.check()
21 m=s.model()
22 print m
23 print (" inp=0x%X" % m[inp].as_long())
24 print ("outp=0x%X" % m[outp].as_long())

```

:

```

sat
[i1 = 2834222860503985872,
 i3 = 2294680776671411152,
 i5 = 17492621421353821227,
 inp = 461881484695179828,
 outp = 419247225543463476,
 i4 = 2294680776671411152,
 i2 = 2834222860503985872]
inp=0x668EEC35F961234
outp=0x5D177215F961234

```

.

? AES, RSA, ..

[\[Yur12\]](#).

Capítulo 78

: [Yur12].

78.1 #1: MacOS Classic y PowerPC

MacOS Classic ¹, PowerPC. .

”Invalid Security Device”. .

.

IDA ”PEF (Mac OS or Be OS executable)” ().

:

```
...
seg000:000C87FC 38 60 00 01      li      %r3, 1
seg000:000C8800 48 03 93 41      bl      check1
seg000:000C8804 60 00 00 00      nop
seg000:000C8808 54 60 06 3F      clrlwi. %r0, %r3, ↵
    ↵ 24
seg000:000C880C 40 82 00 40      bne     OK
seg000:000C8810 80 62 9F D8      lwz     %r3, ↵
    ↵ TC_aInvalidSecurityDevice
...
```

. . .

check1() .BL *Branch Link* . .

[SK95].

1

CLRLWI. [IBM00]. MOVZX en x86 (15.1.1 on page 272), BNE².

check1():

```

seg000:00101B40          check1: # CODE XREF: seg000:00063↵
    ↪ E7Cp
seg000:00101B40          # sub_64070+160p ...
seg000:00101B40
seg000:00101B40          .set arg_8, 8
seg000:00101B40
seg000:00101B40 7C 08 02 A6          mflr    %r0
seg000:00101B44 90 01 00 08          stw     %r0, arg_8(%sp)
seg000:00101B48 94 21 FF C0          stwu    %sp, -0x40(%sp)
seg000:00101B4C 48 01 6B 39          bl      check2
seg000:00101B50 60 00 00 00          nop
seg000:00101B54 80 01 00 48          lwz     %r0, 0x40+arg_8(%sp)↵
    ↪ )
seg000:00101B58 38 21 00 40          addi    %sp, %sp, 0x40
seg000:00101B5C 7C 08 03 A6          mtlr    %r0
seg000:00101B60 4E 80 00 20          blr
seg000:00101B60          # End of function check1

```

.thunk function: check1() check2().

BLR³. link register, ARM.

check2() :

```

seg000:00118684          check2: # CODE XREF: check1+Cp
seg000:00118684
seg000:00118684          .set var_18, -0x18
seg000:00118684          .set var_C, -0xC
seg000:00118684          .set var_8, -8
seg000:00118684          .set var_4, -4
seg000:00118684          .set arg_8, 8
seg000:00118684
seg000:00118684 93 E1 FF FC          stw     %r31, var_4(%sp)
seg000:00118688 7C 08 02 A6          mflr    %r0
seg000:0011868C 83 E2 95 A8          lwz     %r31, off_1485E8 # ↵
    ↪ dword_24B704
seg000:00118690          .using dword_24B704, %r31
seg000:00118690 93 C1 FF F8          stw     %r30, var_8(%sp)
seg000:00118694 93 A1 FF F4          stw     %r29, var_C(%sp)
seg000:00118698 7C 7D 1B 78          mr      %r29, %r3
seg000:0011869C 90 01 00 08          stw     %r0, arg_8(%sp)
seg000:001186A0 54 60 06 3E          clrlwi  %r0, %r3, 24

```

²(PowerPC, ARM) Branch if Not Equal

³(PowerPC) Branch to Link Register

```

seg000:001186A4 28 00 00 01    cmplwi  %r0, 1
seg000:001186A8 94 21 FF B0    stwu   %sp, -0x50(%sp)
seg000:001186AC 40 82 00 0C    bne    loc_1186B8
seg000:001186B0 38 60 00 01    li     %r3, 1
seg000:001186B4 48 00 00 6C    b      exit
seg000:001186B8
seg000:001186B8                loc_1186B8: # CODE XREF: check2+28j
seg000:001186B8 48 00 03 D5    bl     sub_118A8C
seg000:001186BC 60 00 00 00    nop
seg000:001186C0 3B C0 00 00    li     %r30, 0
seg000:001186C4
seg000:001186C4                skip:      # CODE XREF: check2+94j
seg000:001186C4 57 C0 06 3F    clrlwi. %r0, %r30, 24
seg000:001186C8 41 82 00 18    beq    loc_1186E0
seg000:001186CC 38 61 00 38    addi   %r3, %sp, 0x50+var_18
seg000:001186D0 80 9F 00 00    lwz    %r4, dword_24B704
seg000:001186D4 48 00 C0 55    bl     .RBEFINDNEXT
seg000:001186D8 60 00 00 00    nop
seg000:001186DC 48 00 00 1C    b      loc_1186F8
seg000:001186E0
seg000:001186E0                loc_1186E0: # CODE XREF: check2+44j
seg000:001186E0 80 BF 00 00    lwz    %r5, dword_24B704
seg000:001186E4 38 81 00 38    addi   %r4, %sp, 0x50+var_18
seg000:001186E8 38 60 08 C2    li     %r3, 0x1234
seg000:001186EC 48 00 BF 99    bl     .RBEFINDFIRST
seg000:001186F0 60 00 00 00    nop
seg000:001186F4 3B C0 00 01    li     %r30, 1
seg000:001186F8
seg000:001186F8                loc_1186F8: # CODE XREF: check2+58j
seg000:001186F8 54 60 04 3F    clrlwi. %r0, %r3, 16
seg000:001186FC 41 82 00 0C    beq    must_jump
seg000:00118700 38 60 00 00    li     %r3, 0                # error
seg000:00118704 48 00 00 1C    b      exit
seg000:00118708
seg000:00118708                must_jump: # CODE XREF: check2+78j
seg000:00118708 7F A3 EB 78    mr     %r3, %r29
seg000:0011870C 48 00 00 31    bl     check3
seg000:00118710 60 00 00 00    nop
seg000:00118714 54 60 06 3F    clrlwi. %r0, %r3, 24
seg000:00118718 41 82 FF AC    beq    skip
seg000:0011871C 38 60 00 01    li     %r3, 1
seg000:00118720
seg000:00118720                exit:      # CODE XREF: check2+30j
seg000:00118720                # check2+80j
seg000:00118720 80 01 00 58    lwz    %r0, 0x50+arg_8(%sp)
seg000:00118724 38 21 00 50    addi   %sp, %sp, 0x50
seg000:00118728 83 E1 FF FC    lwz    %r31, var_4(%sp)

```

```

seg000:0011872C 7C 08 03 A6 mtlr    %r0
seg000:00118730 83 C1 FF F8 lwz     %r30, var_8(%sp)
seg000:00118734 83 A1 FF F4 lwz     %r29, var_C(%sp)
seg000:00118738 4E 80 00 20 blr
seg000:00118738                                     # End of function check2

```

.GetNextDeviceViaUSB(), .USBSendPKT(),.

.GetNextEve3Device() Sentinel Eve3.

.

li %r3, 1 li %r3, 0 (*Load Immediate*), 0x001186B0.

:.RBEFINDFIRST() .RBEFINDNEXT() .

N.B.:clrlwi. %r0, %r3, 16, .RBEFINDFIRST() .

B (*branch*).

BEQ BNE.

check3():

```

seg000:0011873C                                     check3: # CODE XREF: check2+88p
seg000:0011873C
seg000:0011873C                                     .set var_18, -0x18
seg000:0011873C                                     .set var_C, -0xC
seg000:0011873C                                     .set var_8, -8
seg000:0011873C                                     .set var_4, -4
seg000:0011873C                                     .set arg_8, 8
seg000:0011873C
seg000:0011873C 93 E1 FF FC stw     %r31, var_4(%sp)
seg000:00118740 7C 08 02 A6 mflr    %r0
seg000:00118744 38 A0 00 00 li      %r5, 0
seg000:00118748 93 C1 FF F8 stw     %r30, var_8(%sp)
seg000:0011874C 83 C2 95 A8 lwz     %r30, off_1485E8 # ↵
↳ dword_24B704
seg000:00118750                                     .using dword_24B704, %r30
seg000:00118750 93 A1 FF F4 stw     %r29, var_C(%sp)
seg000:00118754 3B A3 00 00 addi    %r29, %r3, 0
seg000:00118758 38 60 00 00 li      %r3, 0
seg000:0011875C 90 01 00 08 stw     %r0, arg_8(%sp)
seg000:00118760 94 21 FF B0 stwu    %sp, -0x50(%sp)
seg000:00118764 80 DE 00 00 lwz     %r6, dword_24B704
seg000:00118768 38 81 00 38 addi    %r4, %sp, 0x50+var_18
seg000:0011876C 48 00 C0 5D bl      .RBEREAD
seg000:00118770 60 00 00 00 nop
seg000:00118774 54 60 04 3F clrlwi. %r0, %r3, 16
seg000:00118778 41 82 00 0C beq     loc_118784

```

```

seg000:0011877C 38 60 00 00  li      %r3, 0
seg000:00118780 48 00 02 F0  b      exit
seg000:00118784
seg000:00118784          loc_118784: # CODE XREF: check3+3Cj
seg000:00118784 A0 01 00 38  lhz     %r0, 0x50+var_18(%sp)
seg000:00118788 28 00 04 B2  cmplwi  %r0, 0x1100
seg000:0011878C 41 82 00 0C  beq     loc_118798
seg000:00118790 38 60 00 00  li      %r3, 0
seg000:00118794 48 00 02 DC  b      exit
seg000:00118798
seg000:00118798          loc_118798: # CODE XREF: check3+50j
seg000:00118798 80 DE 00 00  lwz     %r6, dword_24B704
seg000:0011879C 38 81 00 38  addi    %r4, %sp, 0x50+var_18
seg000:001187A0 38 60 00 01  li      %r3, 1
seg000:001187A4 38 A0 00 00  li      %r5, 0
seg000:001187A8 48 00 C0 21  bl      .RBEREAD
seg000:001187AC 60 00 00 00  nop
seg000:001187B0 54 60 04 3F  clrlwi. %r0, %r3, 16
seg000:001187B4 41 82 00 0C  beq     loc_1187C0
seg000:001187B8 38 60 00 00  li      %r3, 0
seg000:001187BC 48 00 02 B4  b      exit
seg000:001187C0
seg000:001187C0          loc_1187C0: # CODE XREF: check3+78j
seg000:001187C0 A0 01 00 38  lhz     %r0, 0x50+var_18(%sp)
seg000:001187C4 28 00 06 4B  cmplwi  %r0, 0x09AB
seg000:001187C8 41 82 00 0C  beq     loc_1187D4
seg000:001187CC 38 60 00 00  li      %r3, 0
seg000:001187D0 48 00 02 A0  b      exit
seg000:001187D4
seg000:001187D4          loc_1187D4: # CODE XREF: check3+8Cj
seg000:001187D4 4B F9 F3 D9  bl      sub_B7BAC
seg000:001187D8 60 00 00 00  nop
seg000:001187DC 54 60 06 3E  clrlwi  %r0, %r3, 24
seg000:001187E0 2C 00 00 05  cmpwi   %r0, 5
seg000:001187E4 41 82 01 00  beq     loc_1188E4
seg000:001187E8 40 80 00 10  bge     loc_1187F8
seg000:001187EC 2C 00 00 04  cmpwi   %r0, 4
seg000:001187F0 40 80 00 58  bge     loc_118848
seg000:001187F4 48 00 01 8C  b      loc_118980
seg000:001187F8
seg000:001187F8          loc_1187F8: # CODE XREF: check3+ACj
seg000:001187F8 2C 00 00 0B  cmpwi   %r0, 0xB
seg000:001187FC 41 82 00 08  beq     loc_118804
seg000:00118800 48 00 01 80  b      loc_118980
seg000:00118804
seg000:00118804          loc_118804: # CODE XREF: check3+C0j
seg000:00118804 80 DE 00 00  lwz     %r6, dword_24B704

```

```

seg000:00118808 38 81 00 38  addi    %r4, %sp, 0x50+var_18
seg000:0011880C 38 60 00 08  li      %r3, 8
seg000:00118810 38 A0 00 00  li      %r5, 0
seg000:00118814 48 00 BF B5  bl      .RBEREAD
seg000:00118818 60 00 00 00  nop
seg000:0011881C 54 60 04 3F  clrlwi. %r0, %r3, 16
seg000:00118820 41 82 00 0C  beq     loc_11882C
seg000:00118824 38 60 00 00  li      %r3, 0
seg000:00118828 48 00 02 48  b       exit
seg000:0011882C
seg000:0011882C          loc_11882C: # CODE XREF: check3+E4j
seg000:0011882C A0 01 00 38  lhz     %r0, 0x50+var_18(%sp)
seg000:00118830 28 00 11 30  cmplwi  %r0, 0xFEAO
seg000:00118834 41 82 00 0C  beq     loc_118840
seg000:00118838 38 60 00 00  li      %r3, 0
seg000:0011883C 48 00 02 34  b       exit
seg000:00118840
seg000:00118840          loc_118840: # CODE XREF: check3+F8j
seg000:00118840 38 60 00 01  li      %r3, 1
seg000:00118844 48 00 02 2C  b       exit
seg000:00118848
seg000:00118848          loc_118848: # CODE XREF: check3+B4j
seg000:00118848 80 DE 00 00  lwz     %r6, dword_24B704
seg000:0011884C 38 81 00 38  addi    %r4, %sp, 0x50+var_18
seg000:00118850 38 60 00 0A  li      %r3, 0xA
seg000:00118854 38 A0 00 00  li      %r5, 0
seg000:00118858 48 00 BF 71  bl      .RBEREAD
seg000:0011885C 60 00 00 00  nop
seg000:00118860 54 60 04 3F  clrlwi. %r0, %r3, 16
seg000:00118864 41 82 00 0C  beq     loc_118870
seg000:00118868 38 60 00 00  li      %r3, 0
seg000:0011886C 48 00 02 04  b       exit
seg000:00118870
seg000:00118870          loc_118870: # CODE XREF: check3+128j
    ↘ j
seg000:00118870 A0 01 00 38  lhz     %r0, 0x50+var_18(%sp)
seg000:00118874 28 00 03 F3  cmplwi  %r0, 0xA6E1
seg000:00118878 41 82 00 0C  beq     loc_118884
seg000:0011887C 38 60 00 00  li      %r3, 0
seg000:00118880 48 00 01 F0  b       exit
seg000:00118884
seg000:00118884          loc_118884: # CODE XREF: check3+13j
    ↘ Cj
seg000:00118884 57 BF 06 3E  clrlwi  %r31, %r29, 24
seg000:00118888 28 1F 00 02  cmplwi  %r31, 2
seg000:0011888C 40 82 00 0C  bne     loc_118898
seg000:00118890 38 60 00 01  li      %r3, 1

```

```

seg000:00118894 48 00 01 DC    b        exit
seg000:00118898
seg000:00118898                                loc_118898: # CODE XREF: check3+150j
    ↪ j
seg000:00118898 80 DE 00 00    lwz        %r6, dword_24B704
seg000:0011889C 38 81 00 38    addi        %r4, %sp, 0x50+var_18
seg000:001188A0 38 60 00 0B    li         %r3, 0xB
seg000:001188A4 38 A0 00 00    li         %r5, 0
seg000:001188A8 48 00 BF 21    bl         .RBEREAD
seg000:001188AC 60 00 00 00    nop
seg000:001188B0 54 60 04 3F    clrlwi.    %r0, %r3, 16
seg000:001188B4 41 82 00 0C    beq        loc_1188C0
seg000:001188B8 38 60 00 00    li         %r3, 0
seg000:001188BC 48 00 01 B4    b        exit
seg000:001188C0
seg000:001188C0                                loc_1188C0: # CODE XREF: check3+178j
    ↪ j
seg000:001188C0 A0 01 00 38    lhz        %r0, 0x50+var_18(%sp)
seg000:001188C4 28 00 23 1C    cmplwi     %r0, 0x1C20
seg000:001188C8 41 82 00 0C    beq        loc_1188D4
seg000:001188CC 38 60 00 00    li         %r3, 0
seg000:001188D0 48 00 01 A0    b        exit
seg000:001188D4
seg000:001188D4                                loc_1188D4: # CODE XREF: check3+18j
    ↪ Cj
seg000:001188D4 28 1F 00 03    cmplwi     %r31, 3
seg000:001188D8 40 82 01 94    bne        error
seg000:001188DC 38 60 00 01    li         %r3, 1
seg000:001188E0 48 00 01 90    b        exit
seg000:001188E4
seg000:001188E4                                loc_1188E4: # CODE XREF: check3+A8j
seg000:001188E4 80 DE 00 00    lwz        %r6, dword_24B704
seg000:001188E8 38 81 00 38    addi        %r4, %sp, 0x50+var_18
seg000:001188EC 38 60 00 0C    li         %r3, 0xC
seg000:001188F0 38 A0 00 00    li         %r5, 0
seg000:001188F4 48 00 BE D5    bl         .RBEREAD
seg000:001188F8 60 00 00 00    nop
seg000:001188FC 54 60 04 3F    clrlwi.    %r0, %r3, 16
seg000:00118900 41 82 00 0C    beq        loc_11890C
seg000:00118904 38 60 00 00    li         %r3, 0
seg000:00118908 48 00 01 68    b        exit
seg000:0011890C
seg000:0011890C                                loc_11890C: # CODE XREF: check3+1j
    ↪ C4j
seg000:0011890C A0 01 00 38    lhz        %r0, 0x50+var_18(%sp)
seg000:00118910 28 00 1F 40    cmplwi     %r0, 0x40FF
seg000:00118914 41 82 00 0C    beq        loc_118920

```



```

seg000:00118918 38 60 00 00  li      %r3, 0
seg000:0011891C 48 00 01 54  b       exit
seg000:00118920
seg000:00118920                                loc_118920: # CODE XREF: check3+1↵
    ↵ D8j
seg000:00118920 57 BF 06 3E  clrlwi  %r31, %r29, 24
seg000:00118924 28 1F 00 02  cmplwi  %r31, 2
seg000:00118928 40 82 00 0C  bne     loc_118934
seg000:0011892C 38 60 00 01  li      %r3, 1
seg000:00118930 48 00 01 40  b       exit
seg000:00118934
seg000:00118934                                loc_118934: # CODE XREF: check3+1↵
    ↵ ECj
seg000:00118934 80 DE 00 00  lwz     %r6, dword_24B704
seg000:00118938 38 81 00 38  addi    %r4, %sp, 0x50+var_18
seg000:0011893C 38 60 00 0D  li      %r3, 0xD
seg000:00118940 38 A0 00 00  li      %r5, 0
seg000:00118944 48 00 BE 85  bl      .RBEREAD
seg000:00118948 60 00 00 00  nop
seg000:0011894C 54 60 04 3F  clrlwi. %r0, %r3, 16
seg000:00118950 41 82 00 0C  beq     loc_11895C
seg000:00118954 38 60 00 00  li      %r3, 0
seg000:00118958 48 00 01 18  b       exit
seg000:0011895C
seg000:0011895C                                loc_11895C: # CODE XREF: check3+214↵
    ↵ j
seg000:0011895C A0 01 00 38  lhz     %r0, 0x50+var_18(%sp)
seg000:00118960 28 00 07 CF  cmplwi  %r0, 0xFC7
seg000:00118964 41 82 00 0C  beq     loc_118970
seg000:00118968 38 60 00 00  li      %r3, 0
seg000:0011896C 48 00 01 04  b       exit
seg000:00118970
seg000:00118970                                loc_118970: # CODE XREF: check3+228↵
    ↵ j
seg000:00118970 28 1F 00 03  cmplwi  %r31, 3
seg000:00118974 40 82 00 F8  bne     error
seg000:00118978 38 60 00 01  li      %r3, 1
seg000:0011897C 48 00 00 F4  b       exit
seg000:00118980
seg000:00118980                                loc_118980: # CODE XREF: check3+B8j
seg000:00118980                                # check3+C4j
seg000:00118980 80 DE 00 00  lwz     %r6, dword_24B704
seg000:00118984 38 81 00 38  addi    %r4, %sp, 0x50+var_18
seg000:00118988 3B E0 00 00  li      %r31, 0
seg000:0011898C 38 60 00 04  li      %r3, 4
seg000:00118990 38 A0 00 00  li      %r5, 0
seg000:00118994 48 00 BE 35  bl      .RBEREAD

```

```

seg000:00118998 60 00 00 00  nop
seg000:0011899C 54 60 04 3F  clrlwi. %r0, %r3, 16
seg000:001189A0 41 82 00 0C  beq     loc_1189AC
seg000:001189A4 38 60 00 00  li      %r3, 0
seg000:001189A8 48 00 00 C8  b       exit
seg000:001189AC
seg000:001189AC                                loc_1189AC: # CODE XREF: check3+264↵
↳ j
seg000:001189AC A0 01 00 38  lhz     %r0, 0x50+var_18(%sp)
seg000:001189B0 28 00 1D 6A  cmplwi  %r0, 0xAED0
seg000:001189B4 40 82 00 0C  bne     loc_1189C0
seg000:001189B8 3B E0 00 01  li      %r31, 1
seg000:001189BC 48 00 00 14  b       loc_1189D0
seg000:001189C0
seg000:001189C0                                loc_1189C0: # CODE XREF: check3+278↵
↳ j
seg000:001189C0 28 00 18 28  cmplwi  %r0, 0x2818
seg000:001189C4 41 82 00 0C  beq     loc_1189D0
seg000:001189C8 38 60 00 00  li      %r3, 0
seg000:001189CC 48 00 00 A4  b       exit
seg000:001189D0
seg000:001189D0                                loc_1189D0: # CODE XREF: check3+280↵
↳ j
seg000:001189D0                                # check3+288j
seg000:001189D0 57 A0 06 3E  clrlwi  %r0, %r29, 24
seg000:001189D4 28 00 00 02  cmplwi  %r0, 2
seg000:001189D8 40 82 00 20  bne     loc_1189F8
seg000:001189DC 57 E0 06 3F  clrlwi. %r0, %r31, 24
seg000:001189E0 41 82 00 10  beq     good2
seg000:001189E4 48 00 4C 69  bl      sub_11D64C
seg000:001189E8 60 00 00 00  nop
seg000:001189EC 48 00 00 84  b       exit
seg000:001189F0
seg000:001189F0                                good2:      # CODE XREF: check3+2↵
↳ A4j
seg000:001189F0 38 60 00 01  li      %r3, 1
seg000:001189F4 48 00 00 7C  b       exit
seg000:001189F8
seg000:001189F8                                loc_1189F8: # CODE XREF: check3+29↵
↳ Cj
seg000:001189F8 80 DE 00 00  lwz     %r6, dword_24B704
seg000:001189FC 38 81 00 38  addi    %r4, %sp, 0x50+var_18
seg000:00118A00 38 60 00 05  li      %r3, 5
seg000:00118A04 38 A0 00 00  li      %r5, 0
seg000:00118A08 48 00 BD C1  bl      .RBEREAD
seg000:00118A0C 60 00 00 00  nop
seg000:00118A10 54 60 04 3F  clrlwi. %r0, %r3, 16

```

```

seg000:00118A14 41 82 00 0C    beq     loc_118A20
seg000:00118A18 38 60 00 00    li      %r3, 0
seg000:00118A1C 48 00 00 54    b       exit
seg000:00118A20
seg000:00118A20                                loc_118A20: # CODE XREF: check3+2↵
    ↪ D8j
seg000:00118A20 A0 01 00 38    lhz     %r0, 0x50+var_18(%sp)
seg000:00118A24 28 00 11 D3    cmplwi  %r0, 0xD300
seg000:00118A28 40 82 00 0C    bne     loc_118A34
seg000:00118A2C 3B E0 00 01    li      %r31, 1
seg000:00118A30 48 00 00 14    b       good1
seg000:00118A34
seg000:00118A34                                loc_118A34: # CODE XREF: check3+2↵
    ↪ ECj
seg000:00118A34 28 00 1A EB    cmplwi  %r0, 0xEBA1
seg000:00118A38 41 82 00 0C    beq     good1
seg000:00118A3C 38 60 00 00    li      %r3, 0
seg000:00118A40 48 00 00 30    b       exit
seg000:00118A44
seg000:00118A44                                good1:      # CODE XREF: check3+2↵
    ↪ F4j
seg000:00118A44                                # check3+2FCj
seg000:00118A44 57 A0 06 3E    clrlwi  %r0, %r29, 24
seg000:00118A48 28 00 00 03    cmplwi  %r0, 3
seg000:00118A4C 40 82 00 20    bne     error
seg000:00118A50 57 E0 06 3F    clrlwi  %r0, %r31, 24
seg000:00118A54 41 82 00 10    beq     good
seg000:00118A58 48 00 4B F5    bl      sub_11D64C
seg000:00118A5C 60 00 00 00    nop
seg000:00118A60 48 00 00 10    b       exit
seg000:00118A64
seg000:00118A64                                good:      # CODE XREF: check3+318↵
    ↪ j
seg000:00118A64 38 60 00 01    li      %r3, 1
seg000:00118A68 48 00 00 08    b       exit
seg000:00118A6C
seg000:00118A6C                                error:     # CODE XREF: check3+19↵
    ↪ Cj
seg000:00118A6C                                # check3+238j ...
seg000:00118A6C 38 60 00 00    li      %r3, 0
seg000:00118A70
seg000:00118A70                                exit:     # CODE XREF: check3+44j
seg000:00118A70                                # check3+58j ...
seg000:00118A70 80 01 00 58    lwz     %r0, 0x50+arg_8(%sp)
seg000:00118A74 38 21 00 50    addi    %sp, %sp, 0x50
seg000:00118A78 83 E1 FF FC    lwz     %r31, var_4(%sp)
seg000:00118A7C 7C 08 03 A6    mtlr    %r0

```

```
seg000:00118A80 83 C1 FF F8    lwz      %r30, var_8(%sp)
seg000:00118A84 83 A1 FF F4    lwz      %r29, var_C(%sp)
seg000:00118A88 4E 80 00 20    blr
seg000:00118A88                # End of function check3
```

.RBEREAD(). CMLWI.

.RBEREAD() : 0, 1, 8, 0xA, 0xB, 0xC, 0xD, 4, 5. ?

Sentinel Eve3!

.RBEREAD(),.

.

0x001186FC 0x48 y 0 BEQ B(): [IBM00].

0x00118718 0x60 y NOP:.

.

.

78.2 #2: SCO OpenServer

SCO OpenServer 1997 .

: «Copyright 1989, Rainbow Technologies, Inc., Irvine, CA» y «Sentinel Integrated Driver Ver. 3.0 ».

:

```
/dev/rbsl8
/dev/rbsl9
/dev/rbsl10
```

.

SCO OpenServer.

:

```
.text:00022AB8      public SSQC
.text:00022AB8 SSQC  proc near ; CODE XREF: SSQ+7p
.text:00022AB8
.text:00022AB8 var_44 = byte ptr -44h
.text:00022AB8 var_29 = byte ptr -29h
.text:00022AB8 arg_0  = dword ptr  8
.text:00022AB8
.text:00022AB8      push    ebp
```

```

.text:00022AB9      mov     ebp, esp
.text:00022ABB      sub     esp, 44h
.text:00022ABE      push    edi
.text:00022ABF      mov     edi, offset unk_4035D0
.text:00022AC4      push    esi
.text:00022AC5      mov     esi, [ebp+arg_0]
.text:00022AC8      push    ebx
.text:00022AC9      push    esi
.text:00022ACA      call   strlen
.text:00022ACF      add     esp, 4
.text:00022AD2      cmp     eax, 2
.text:00022AD7      jnz     loc_22BA4
.text:00022ADD      inc     esi
.text:00022ADE      mov     al, [esi-1]
.text:00022AE1      movsx   eax, al
.text:00022AE4      cmp     eax, '3'
.text:00022AE9      jz      loc_22B84
.text:00022AEF      cmp     eax, '4'
.text:00022AF4      jz      loc_22B94
.text:00022AFA      cmp     eax, '5'
.text:00022AFF      jnz     short loc_22B6B
.text:00022B01      movsx   ebx, byte ptr [esi]
.text:00022B04      sub     ebx, '0'
.text:00022B07      mov     eax, 7
.text:00022B0C      add     eax, ebx
.text:00022B0E      push    eax
.text:00022B0F      lea     eax, [ebp+var_44]
.text:00022B12      push    offset aDevSlD ; "/dev/sl%d"
.text:00022B17      push    eax
.text:00022B18      call   nl_sprintf
.text:00022B1D      push    0 ; int
.text:00022B1F      push    offset aDevRbsl8 ; char *
.text:00022B24      call   _access
.text:00022B29      add     esp, 14h
.text:00022B2C      cmp     eax, 0FFFFFFFh
.text:00022B31      jz      short loc_22B48
.text:00022B33      lea     eax, [ebx+7]
.text:00022B36      push    eax
.text:00022B37      lea     eax, [ebp+var_44]
.text:00022B3A      push    offset aDevRbslD ; "/dev/rbsl%d"
.text:00022B3F      push    eax
.text:00022B40      call   nl_sprintf
.text:00022B45      add     esp, 0Ch
.text:00022B48
.text:00022B48      loc_22B48: ; CODE XREF: SSQC+79j
.text:00022B48      mov     edx, [edi]
.text:00022B4A      test    edx, edx

```

```

.text:00022B4C      jle      short loc_22B57
.text:00022B4E      push     edx                      ; int
.text:00022B4F      call    _close
.text:00022B54      add      esp, 4
.text:00022B57
.text:00022B57 loc_22B57: ; CODE XREF: SSQC+94j
.text:00022B57      push     2                      ; int
.text:00022B59      lea      eax, [ebp+var_44]
.text:00022B5C      push     eax                      ; char *
.text:00022B5D      call    _open
.text:00022B62      add      esp, 8
.text:00022B65      test     eax, eax
.text:00022B67      mov      [edi], eax
.text:00022B69      jge      short loc_22B78
.text:00022B6B
.text:00022B6B loc_22B6B: ; CODE XREF: SSQC+47j
.text:00022B6B      mov      eax, 0FFFFFFFFh
.text:00022B70      pop      ebx
.text:00022B71      pop      esi
.text:00022B72      pop      edi
.text:00022B73      mov      esp, ebp
.text:00022B75      pop      ebp
.text:00022B76      retn
.text:00022B78
.text:00022B78 loc_22B78: ; CODE XREF: SSQC+B1j
.text:00022B78      pop      ebx
.text:00022B79      pop      esi
.text:00022B7A      pop      edi
.text:00022B7B      xor      eax, eax
.text:00022B7D      mov      esp, ebp
.text:00022B7F      pop      ebp
.text:00022B80      retn
.text:00022B84
.text:00022B84 loc_22B84: ; CODE XREF: SSQC+31j
.text:00022B84      mov      al, [esi]
.text:00022B86      pop      ebx
.text:00022B87      pop      esi
.text:00022B88      pop      edi
.text:00022B89      mov      ds:byte_407224, al
.text:00022B8E      mov      esp, ebp
.text:00022B90      xor      eax, eax
.text:00022B92      pop      ebp
.text:00022B93      retn
.text:00022B94
.text:00022B94 loc_22B94: ; CODE XREF: SSQC+3Cj
.text:00022B94      mov      al, [esi]
.text:00022B96      pop      ebx

```

```

.text:00022B97      pop     esi
.text:00022B98      pop     edi
.text:00022B99      mov     ds:byte_407225, al
.text:00022B9E      mov     esp, ebp
.text:00022BA0      xor     eax, eax
.text:00022BA2      pop     ebp
.text:00022BA3      retn
.text:00022BA4      loc_22BA4: ; CODE XREF: SSQC+1Fj
.text:00022BA4      movsx  eax, ds:byte_407225
.text:00022BAB      push   esi
.text:00022BAC      push   eax
.text:00022BAD      movsx  eax, ds:byte_407224
.text:00022BB4      push   eax
.text:00022BB5      lea    eax, [ebp+var_44]
.text:00022BB8      push   offset a46CCS ; "46%c%c%s"
.text:00022BBD      push   eax
.text:00022BBE      call   nl_sprintf
.text:00022BC3      lea    eax, [ebp+var_44]
.text:00022BC6      push   eax
.text:00022BC7      call   strlen
.text:00022BCC      add     esp, 18h
.text:00022BCF      cmp     eax, 1Bh
.text:00022BD4      jle     short loc_22BDA
.text:00022BD6      mov     [ebp+var_29], 0
.text:00022BDA      loc_22BDA: ; CODE XREF: SSQC+11Cj
.text:00022BDA      lea    eax, [ebp+var_44]
.text:00022BDD      push   eax
.text:00022BDE      call   strlen
.text:00022BE3      push   eax ; unsigned int
.text:00022BE4      lea    eax, [ebp+var_44]
.text:00022BE7      push   eax ; void *
.text:00022BE8      mov     eax, [edi]
.text:00022BEA      push   eax ; int
.text:00022BEB      call   _write
.text:00022BF0      add     esp, 10h
.text:00022BF3      pop     ebx
.text:00022BF4      pop     esi
.text:00022BF5      pop     edi
.text:00022BF6      mov     esp, ebp
.text:00022BF8      pop     ebp
.text:00022BF9      retn
.text:00022BFA      db 0Eh dup(90h)
.text:00022BFA      SSQC      endp

```

SSQC() thunk function:

```

.text:0000DBE8      public SSQ
.text:0000DBE8 SSQ   proc near ; CODE XREF: sys_info+A9p
.text:0000DBE8                      ; sys_info+CBp ...
.text:0000DBE8
.text:0000DBE8 arg_0 = dword ptr 8
.text:0000DBE8
.text:0000DBE8      push     ebp
.text:0000DBE9      mov      ebp, esp
.text:0000DBEB      mov      edx, [ebp+arg_0]
.text:0000DBEE      push     edx
.text:0000DBEF      call    SSQC
.text:0000DBF4      add      esp, 4
.text:0000DBF7      mov      esp, ebp
.text:0000DBF9      pop      ebp
.text:0000DBFA      retn
.text:0000DBFB SSQ   endp

```

SSQ0 .

:

```

.data:0040169C _51_52_53      dd offset aPressAnyKeyT_0 ; DATA ↗
        ↳ XREF: init_sys+392r
.data:0040169C                      ; ↗
        ↳ sys_info+A1r
.data:0040169C                      ; "PRESS ↗
        ↳ ANY KEY TO CONTINUE: "
.data:004016A0      dd offset a51          ; "51"
.data:004016A4      dd offset a52          ; "52"
.data:004016A8      dd offset a53          ; "53"
...

.data:004016B8 _3C_or_3E      dd offset a3c          ; DATA ↗
        ↳ XREF: sys_info:loc_D67Br
.data:004016B8                      ; "3C"
.data:004016BC      dd offset a3e          ; "3E"

; these names we gave to the labels:
.data:004016C0 answers1      dd 6B05h          ; DATA ↗
        ↳ XREF: sys_info+E7r
.data:004016C4      dd 3D87h
.data:004016C8 answers2      dd 3Ch          ; DATA ↗
        ↳ XREF: sys_info+F2r
.data:004016CC      dd 832h

```



```

.data:004016D0 _C_and_B      db 0Ch                ; DATA ↗
    ↘ XREF: sys_info+BAr
.data:004016D0                ; ↗
    ↘ sys_info:0Kr
.data:004016D1 byte_4016D1  db 0Bh                ; DATA ↗
    ↘ XREF: sys_info+FDr
.data:004016D2                db      0

...

.text:0000D652              xor     eax, eax
.text:0000D654              mov     al, ds:ctl_port
.text:0000D659              mov     ecx, _51_52_53[eax*4]
.text:0000D660              push    ecx
.text:0000D661              call   SSQ
.text:0000D666              add     esp, 4
.text:0000D669              cmp     eax, 0FFFFFFFh
.text:0000D66E              jz     short loc_D6D1
.text:0000D670              xor     ebx, ebx
.text:0000D672              mov     al, _C_and_B
.text:0000D677              test    al, al
.text:0000D679              jz     short loc_D6C0
.text:0000D67B
.text:0000D67B loc_D67B: ; CODE XREF: sys_info+106j
.text:0000D67B              mov     eax, _3C_or_3E[ebx*4]
.text:0000D682              push    eax
.text:0000D683              call   SSQ
.text:0000D688              push    offset a4g          ; "4G"
.text:0000D68D              call   SSQ
.text:0000D692              push    offset a0123456789 ; ↗
    ↘ "0123456789"
.text:0000D697              call   SSQ
.text:0000D69C              add     esp, 0Ch
.text:0000D69F              mov     edx, answers1[ebx*4]
.text:0000D6A6              cmp     eax, edx
.text:0000D6A8              jz     short OK
.text:0000D6AA              mov     ecx, answers2[ebx*4]
.text:0000D6B1              cmp     eax, ecx
.text:0000D6B3              jz     short OK
.text:0000D6B5              mov     al, byte_4016D1[ebx]
.text:0000D6BB              inc     ebx
.text:0000D6BC              test    al, al
.text:0000D6BE              jnz     short loc_D67B
.text:0000D6C0
.text:0000D6C0 loc_D6C0: ; CODE XREF: sys_info+C1j
.text:0000D6C0              inc     ds:ctl_port
.text:0000D6C6              xor     eax, eax

```

```

.text:0000D6C8      mov     al, ds:ctl_port
.text:0000D6CD      cmp     eax, edi
.text:0000D6CF      jle     short loc_D652
.text:0000D6D1
.text:0000D6D1  loc_D6D1: ; CODE XREF: sys_info+98j
.text:0000D6D1      ; sys_info+B6j
.text:0000D6D1      mov     edx, [ebp+var_8]
.text:0000D6D4      inc     edx
.text:0000D6D5      mov     [ebp+var_8], edx
.text:0000D6D8      cmp     edx, 3
.text:0000D6DB      jle     loc_D641
.text:0000D6E1
.text:0000D6E1  loc_D6E1: ; CODE XREF: sys_info+16j
.text:0000D6E1      ; sys_info+51j ...
.text:0000D6E1      pop     ebx
.text:0000D6E2      pop     edi
.text:0000D6E3      mov     esp, ebp
.text:0000D6E5      pop     ebp
.text:0000D6E6      retn
.text:0000D6E8  OK:      ; CODE XREF: sys_info+F0j
.text:0000D6E8      ; sys_info+FBj
.text:0000D6E8      mov     al, _C_and_B[ebx]
.text:0000D6EE      pop     ebx
.text:0000D6EF      pop     edi
.text:0000D6F0      mov     ds:ctl_model, al
.text:0000D6F5      mov     esp, ebp
.text:0000D6F7      pop     ebp
.text:0000D6F8      retn
.text:0000D6F8  sys_info  endp

```

«3C» y «3E» Sentinel Pro .

: [34 on page 615](#).

... (SSQC()) ...

.

51/52/53 . 3x/4x «family» .

"0123456789". ., 0xC o 0xB ctl_model.

"PRESS ANY KEY TO CONTINUE:",". ⁴.

ctl_mode.

:

```
.text:0000D708 prep_sys proc near ; CODE XREF: init_sys+46Ap
.text:0000D708
.text:0000D708 var_14 = dword ptr -14h
.text:0000D708 var_10 = byte ptr -10h
.text:0000D708 var_8 = dword ptr -8
.text:0000D708 var_2 = word ptr -2
.text:0000D708
.text:0000D708 push ebp
.text:0000D709 mov eax, ds:net_env
.text:0000D70E mov ebp, esp
.text:0000D710 sub esp, 1Ch
.text:0000D713 test eax, eax
.text:0000D715 jnz short loc_D734
.text:0000D717 mov al, ds:ctl_model
.text:0000D71C test al, al
.text:0000D71E jnz short loc_D77E
.text:0000D720 mov [ebp+var_8], offset ↗
    ↘ aIeCvulnv0kgT_ ; "Ie-cvulnvV\\b0KG]T_"
.text:0000D727 mov edx, 7
.text:0000D72C jmp loc_D7E7
```

...

```
.text:0000D7E7 loc_D7E7: ; CODE XREF: prep_sys+24j
.text:0000D7E7 ; prep_sys+33j
.text:0000D7E7 push edx
.text:0000D7E8 mov edx, [ebp+var_8]
.text:0000D7EB push 20h
.text:0000D7ED push edx
.text:0000D7EE push 16h
.text:0000D7F0 call err_warn
.text:0000D7F5 push offset station_sem
.text:0000D7FA call ClosSem
.text:0000D7FF call startup_err
```

.

:

```
.text:0000A43C err_warn proc near ; CODE ↗
    ↘ XREF: prep_sys+E8p
.text:0000A43C ; ↗
    ↘ prep_sys2+2Fp ...
.text:0000A43C
.text:0000A43C var_55 = byte ptr -55h
.text:0000A43C var_54 = byte ptr -54h
.text:0000A43C arg_0 = dword ptr 8
```

```

.text:0000A43C arg_4      = dword ptr 0Ch
.text:0000A43C arg_8      = dword ptr 10h
.text:0000A43C arg_C      = dword ptr 14h
.text:0000A43C
.text:0000A43C          push    ebp
.text:0000A43D          mov     ebp, esp
.text:0000A43F          sub     esp, 54h
.text:0000A442          push    edi
.text:0000A443          mov     ecx, [ebp+arg_8]
.text:0000A446          xor     edi, edi
.text:0000A448          test    ecx, ecx
.text:0000A44A          push    esi
.text:0000A44B          jle     short loc_A466
.text:0000A44D          mov     esi, [ebp+arg_C] ; key
.text:0000A450          mov     edx, [ebp+arg_4] ; ↵
        ↳ string
.text:0000A453
.text:0000A453 loc_A453:                                     ; CODE ↵
        ↳ XREF: err_warn+28j
.text:0000A453          xor     eax, eax
.text:0000A455          mov     al, [edx+edi]
.text:0000A458          xor     eax, esi
.text:0000A45A          add     esi, 3
.text:0000A45D          inc     edi
.text:0000A45E          cmp     edi, ecx
.text:0000A460          mov     [ebp+edi+var_55], al
.text:0000A464          jl      short loc_A453
.text:0000A466          loc_A466:                                     ; CODE ↵
        ↳ XREF: err_warn+Fj
.text:0000A466          mov     [ebp+edi+var_54], 0
.text:0000A46B          mov     eax, [ebp+arg_0]
.text:0000A46E          cmp     eax, 18h
.text:0000A473          jnz     short loc_A49C
.text:0000A475          lea     eax, [ebp+var_54]
.text:0000A478          push    eax
.text:0000A479          call    status_line
.text:0000A47E          add     esp, 4
.text:0000A481
.text:0000A481 loc_A481:                                     ; CODE ↵
        ↳ XREF: err_warn+72j
.text:0000A481          push    50h
.text:0000A483          push    0
.text:0000A485          lea     eax, [ebp+var_54]
.text:0000A488          push    eax
.text:0000A489          call    memset
.text:0000A48E          call    pcv_refresh

```

```

.text:0000A493      add     esp, 0Ch
.text:0000A496      pop     esi
.text:0000A497      pop     edi
.text:0000A498      mov     esp, ebp
.text:0000A49A      pop     ebp
.text:0000A49B      retn
.text:0000A49C
.text:0000A49C loc_A49C:                                ; CODE  ↗
    ↳ XREF: err_warn+37j
.text:0000A49C      push    0
.text:0000A49E      lea     eax, [ebp+var_54]
.text:0000A4A1      mov     edx, [ebp+arg_0]
.text:0000A4A4      push    edx
.text:0000A4A5      push    eax
.text:0000A4A6      call    pcv_lputs
.text:0000A4AB      add     esp, 0Ch
.text:0000A4AE      jmp     short loc_A481
.text:0000A4AE err_warn      endp

```

«offln» 0xFE81 y 0x12A9. timer()).

```

.text:0000DA55 loc_DA55:                                ; CODE  ↗
    ↳ XREF: sync_sys+24Cj
.text:0000DA55      push    offset a0ffln      ; "offln↗
    ↳ "
.text:0000DA5A      call    SSQ
.text:0000DA5F      add     esp, 4
.text:0000DA62      mov     dl, [ebx]
.text:0000DA64      mov     esi, eax
.text:0000DA66      cmp     dl, 0Bh
.text:0000DA69      jnz     short loc_DA83
.text:0000DA6B      cmp     esi, 0FE81h
.text:0000DA71      jz      OK
.text:0000DA77      cmp     esi, 0FFFFFF8EFh
.text:0000DA7D      jz      OK
.text:0000DA83
.text:0000DA83 loc_DA83:                                ; CODE  ↗
    ↳ XREF: sync_sys+201j
.text:0000DA83      mov     cl, [ebx]
.text:0000DA85      cmp     cl, 0Ch
.text:0000DA88      jnz     short loc_DA9F
.text:0000DA8A      cmp     esi, 12A9h
.text:0000DA90      jz      OK
.text:0000DA96      cmp     esi, 0FFFFFFF5h
.text:0000DA99      jz      OK
.text:0000DA9F

```

```

.text:0000DA9F loc_DA9F:                                ; CODE ↗
    ↳ XREF: sync_sys+220j
.text:0000DA9F      mov     eax, [ebp+var_18]
.text:0000DAA2      test    eax, eax
.text:0000DAA4      jz      short loc_DAB0
.text:0000DAA6      push    24h
.text:0000DAA8      call    timer
.text:0000DAAD      add     esp, 4
.text:0000DAB0
.text:0000DAB0 loc_DAB0:                                ; CODE ↗
    ↳ XREF: sync_sys+23Cj
.text:0000DAB0      inc     edi
.text:0000DAB1      cmp     edi, 3
.text:0000DAB4      jle     short loc_DA55
.text:0000DAB6      mov     eax, ds:net_env
.text:0000DABB      test    eax, eax
.text:0000DABD      jz      short error
...

.text:0000DAF7 error:                                  ; CODE ↗
    ↳ XREF: sync_sys+255j
.text:0000DAF7      ; ↗
    ↳ sync_sys+274j ...
.text:0000DAF7      mov     [ebp+var_8], offset ↗
    ↳ encrypted_error_message2
.text:0000DAFE      mov     [ebp+var_C], 17h ; ↗
    ↳ decrypting key
.text:0000DB05      jmp     ↗
    ↳ decrypt_end_print_message
...

; this name we gave to label:
.text:0000D9B6 decrypt_end_print_message:              ; CODE ↗
    ↳ XREF: sync_sys+29Dj
.text:0000D9B6      ; ↗
    ↳ sync_sys+2ABj
.text:0000D9B6      mov     eax, [ebp+var_18]
.text:0000D9B9      test    eax, eax
.text:0000D9BB      jnz     short loc_D9FB
.text:0000D9BD      mov     edx, [ebp+var_C] ; key
.text:0000D9C0      mov     ecx, [ebp+var_8] ; ↗
    ↳ string
.text:0000D9C3      push    edx
.text:0000D9C4      push    20h
.text:0000D9C6      push    ecx

```

```

.text:0000D9C7      push     18h
.text:0000D9C9      call    err_warn
.text:0000D9CE      push     0Fh
.text:0000D9D0      push     190h
.text:0000D9D5      call    sound
.text:0000D9DA      mov     [ebp+var_18], 1
.text:0000D9E1      add     esp, 18h
.text:0000D9E4      call    pc_v_kbhit
.text:0000D9E9      test    eax, eax
.text:0000D9EB      jz      short loc_D9FB

...

; this name we gave to label:
.data:00401736 encrypted_error_message2 db 74h, 72h, 78h, 43h, ↵
    ↵ 48h, 6, 5Ah, 49h, 4Ch, 2 dup(47h)
.data:00401736      db 51h, 4Fh, 47h, 61h, 20h, 22h, ↵
    ↵ 3Ch, 24h, 33h, 36h, 76h
.data:00401736      db 3Ah, 33h, 31h, 0Ch, 0, 0Bh, 1 ↵
    ↵ Fh, 7, 1Eh, 1Ah

```

78.2.1

```
. err_warn():
```

Listing 78.1:

```

.text:0000A44D      mov     esi, [ebp+arg_C] ; key
.text:0000A450      mov     edx, [ebp+arg_4] ; ↵
    ↵ string
.text:0000A453 loc_A453:
.text:0000A453      xor     eax, eax
.text:0000A455      mov     al, [edx+edi] ;
.text:0000A458      xor     eax, esi ;
.text:0000A45A      add     esi, 3 ;
.text:0000A45D      inc     edi
.text:0000A45E      cmp     edi, ecx
.text:0000A460      mov     [ebp+edi+var_55], al
.text:0000A464      jl     short loc_A453

```

```
:
```

```

.text:0000DAF7 error:                                ; CODE ↗
    ↳ XREF: sync_sys+255j
.text:0000DAF7                                       ; ↗
    ↳ sync_sys+274j ...
.text:0000DAF7                                mov     [ebp+var_8], offset ↗
    ↳ encrypted_error_message2
.text:0000DAFE                                mov     [ebp+var_C], 17h ; ↗
    ↳ decrypting key
.text:0000DB05                                jmp      ↗
    ↳ decrypt_end_print_message

...

; this name we gave to label manually:
.text:0000D9B6 decrypt_end_print_message:          ; CODE ↗
    ↳ XREF: sync_sys+29Dj
.text:0000D9B6                                       ; ↗
    ↳ sync_sys+2ABj
.text:0000D9B6                                mov     eax, [ebp+var_18]
.text:0000D9B9                                test    eax, eax
.text:0000D9BB                                jnz     short loc_D9FB
.text:0000D9BD                                mov     edx, [ebp+var_C] ; key
.text:0000D9C0                                mov     ecx, [ebp+var_8] ; ↗
    ↳ string
.text:0000D9C3                                push    edx
.text:0000D9C4                                push    20h
.text:0000D9C6                                push    ecx
.text:0000D9C7                                push    18h
.text:0000D9C9                                call    err_warn

```

xoring:.

:

Listing 78.2: Python 3.x

```

#!/usr/bin/python
import sys

msg=[0x74, 0x72, 0x78, 0x43, 0x48, 0x6, 0x5A, 0x49, 0x4C, 0x47, ↗
    ↳ 0x47,
0x51, 0x4F, 0x47, 0x61, 0x20, 0x22, 0x3C, 0x24, 0x33, 0x36, 0 ↗
    ↳ x76,
0x3A, 0x33, 0x31, 0x0C, 0x0, 0x0B, 0x1F, 0x7, 0x1E, 0x1A]

key=0x17
tmp=key
for i in msg:

```



```
sys.stdout.write ("%c" % (i^tmp))
tmp=tmp+3
sys.stdout.flush()
```

: «check security device connection»..

... (XOR). ESI. 255,.

0..255..

Listing 78.3: Python 3.x

```
#!/usr/bin/python
import sys, curses.ascii

msgs=[
[0x74, 0x72, 0x78, 0x43, 0x48, 0x6, 0x5A, 0x49, 0x4C, 0x47, 0x
    ↪ x47,
0x51, 0x4F, 0x47, 0x61, 0x20, 0x22, 0x3C, 0x24, 0x33, 0x36, 0x
    ↪ x76,
0x3A, 0x33, 0x31, 0x0C, 0x0, 0x0B, 0x1F, 0x7, 0x1E, 0x1A],

[0x49, 0x65, 0x2D, 0x63, 0x76, 0x75, 0x6C, 0x6E, 0x76, 0x56, 0x
    ↪ x5C,
8, 0x4F, 0x4B, 0x47, 0x5D, 0x54, 0x5F, 0x1D, 0x26, 0x2C, 0x33,
0x27, 0x28, 0x6F, 0x72, 0x75, 0x78, 0x7B, 0x7E, 0x41, 0x44],

[0x45, 0x61, 0x31, 0x67, 0x72, 0x79, 0x68, 0x52, 0x4A, 0x52, 0x
    ↪ x50,
0x0C, 0x4B, 0x57, 0x43, 0x51, 0x58, 0x5B, 0x61, 0x37, 0x33, 0x
    ↪ x2B,
0x39, 0x39, 0x3C, 0x38, 0x79, 0x3A, 0x30, 0x17, 0x0B, 0x0C],

[0x40, 0x64, 0x79, 0x75, 0x7F, 0x6F, 0x0, 0x4C, 0x40, 0x9, 0x4D
    ↪ , 0x5A,
0x46, 0x5D, 0x57, 0x49, 0x57, 0x3B, 0x21, 0x23, 0x6A, 0x38, 0x
    ↪ x23,
0x36, 0x24, 0x2A, 0x7C, 0x3A, 0x1A, 0x6, 0x0D, 0x0E, 0x0A, 0x14
    ↪ ,
0x10],

[0x72, 0x7C, 0x72, 0x79, 0x76, 0x0,
0x50, 0x43, 0x4A, 0x59, 0x5D, 0x5B, 0x41, 0x41, 0x1B, 0x5A,
0x24, 0x32, 0x2E, 0x29, 0x28, 0x70, 0x20, 0x22, 0x38, 0x28, 0x
    ↪ x36,
0x0D, 0x0B, 0x48, 0x4B, 0x4E]]

def is_string_printable(s):
```

```

    return all(list(map(lambda x: curses.ascii.isprint(x), s)))

cnt=1
for msg in msgs:
    print ("message #%d" % cnt)
    for key in range(0,256):
        result=[]
        tmp=key
        for i in msg:
            result.append (i^tmp)
            tmp=tmp+3
        if is_string_printable (result):
            print ("key=", key, "value=", "".join(↵
↵ list(map(chr, result))))
            cnt=cnt+1

```

:

Listing 78.4: Results

```

message #1
key= 20 value= `eb^h%|``hudw|_af{n~f%ljmSbnwlpk
key= 21 value= ajc|i"}cawtgv{^bgto}g"millcmvkqh
key= 22 value= bkd\j#rbbvsfuz!cduh|d#bhomdlujni
key= 23 value= check security device connection
key= 24 value= lifbl!pd|tqhxs#ejwjbb!`nQofbshlo
message #2
key= 7 value= No security device found
key= 8 value= An#rbbvsVuz!cduhld#ghtme?!#!#!#!
message #3
key= 7 value= Bk<waoqNUpu$`yreao\wmpusj,bkIjh
key= 8 value= Mj?vfnr0jqv%gxqd``_vwlstlk/clHii
key= 9 value= Lm>ugasLkvw&fgpgag^uvcrwml.`mwhj
key= 10 value= 0l!td`tMhwx'efwfbf!tubuvnm!anvok
key= 11 value= No security device station found
key= 12 value= In#rjbvsnuz!{duhdd#r{`whho#gPtme
message #4
key= 14 value= Number of authorized users exceeded
key= 15 value= Ovlmdq!hg#`juknuhydk!vrbsp!Zy`dbefe
message #5
key= 17 value= check security device station
key= 18 value= `ijbh!td`tmhwx'efwfbf!tubuVnm!''!

```

!

..

78.3 #3: MS-DOS

MS-DOS 1995 .

..

.

..

```

seg030:0034          out_port proc far ; CODE XREF: sent_pro↵
    ↵ +22p
seg030:0034                                ; sent_pro+2Ap ...
seg030:0034
seg030:0034          arg_0      = byte ptr  6
seg030:0034
seg030:0034 55                push    bp
seg030:0035 8B EC            mov     bp, sp
seg030:0037 8B 16 7E E7      mov     dx, _out_port ; 0x378
seg030:003B 8A 46 06        mov     al, [bp+arg_0]
seg030:003E EE              out     dx, al
seg030:003F 5D              pop     bp
seg030:0040 CB              retf
seg030:0040          out_port endp

```

().

out_port() :

```

seg030:0041          sent_pro proc far ; CODE XREF: ↵
    ↵ check_dongle+34p
seg030:0041
seg030:0041          var_3      = byte ptr -3
seg030:0041          var_2      = word ptr -2
seg030:0041          arg_0      = dword ptr  6
seg030:0041
seg030:0041 C8 04 00 00      enter   4, 0
seg030:0045 56              push    si
seg030:0046 57              push    di
seg030:0047 8B 16 82 E7      mov     dx, _in_port_1 ; 0x37A
seg030:004B EC              in      al, dx
seg030:004C 8A D8            mov     bl, al
seg030:004E 80 E3 FE        and     bl, 0FEh
seg030:0051 80 CB 04        or      bl, 4
seg030:0054 8A C3            mov     al, bl
seg030:0056 88 46 FD        mov     [bp+var_3], al
seg030:0059 80 E3 1F        and     bl, 1Fh
seg030:005C 8A C3            mov     al, bl
seg030:005E EE              out     dx, al

```

seg030:005F	68 FF 00	push	0FFh
seg030:0062	0E	push	cs
seg030:0063	E8 CE FF	call	near ptr out_port
seg030:0066	59	pop	cx
seg030:0067	68 D3 00	push	0D3h
seg030:006A	0E	push	cs
seg030:006B	E8 C6 FF	call	near ptr out_port
seg030:006E	59	pop	cx
seg030:006F	33 F6	xor	si, si
seg030:0071	EB 01	jmp	short loc_359D4
seg030:0073			
seg030:0073		loc_359D3: ;	CODE XREF: sent_pro+37j
seg030:0073	46	inc	si
seg030:0074			
seg030:0074		loc_359D4: ;	CODE XREF: sent_pro+30j
seg030:0074	81 FE 96 00	cmp	si, 96h
seg030:0078	7C F9	jl	short loc_359D3
seg030:007A	68 C3 00	push	0C3h
seg030:007D	0E	push	cs
seg030:007E	E8 B3 FF	call	near ptr out_port
seg030:0081	59	pop	cx
seg030:0082	68 C7 00	push	0C7h
seg030:0085	0E	push	cs
seg030:0086	E8 AB FF	call	near ptr out_port
seg030:0089	59	pop	cx
seg030:008A	68 D3 00	push	0D3h
seg030:008D	0E	push	cs
seg030:008E	E8 A3 FF	call	near ptr out_port
seg030:0091	59	pop	cx
seg030:0092	68 C3 00	push	0C3h
seg030:0095	0E	push	cs
seg030:0096	E8 9B FF	call	near ptr out_port
seg030:0099	59	pop	cx
seg030:009A	68 C7 00	push	0C7h
seg030:009D	0E	push	cs
seg030:009E	E8 93 FF	call	near ptr out_port
seg030:00A1	59	pop	cx
seg030:00A2	68 D3 00	push	0D3h
seg030:00A5	0E	push	cs
seg030:00A6	E8 8B FF	call	near ptr out_port
seg030:00A9	59	pop	cx
seg030:00AA	BF FF FF	mov	di, 0FFFFh
seg030:00AD	EB 40	jmp	short loc_35A4F
seg030:00AF			
seg030:00AF		loc_35A0F: ;	CODE XREF: sent_pro+BDj
seg030:00AF	BE 04 00	mov	si, 4
seg030:00B2			

```

seg030:00B2          loc_35A12: ; CODE XREF: sent_pro+ACj
seg030:00B2 D1 E7          shl     di, 1
seg030:00B4 8B 16 80 E7        mov     dx, _in_port_2 ; 0x379
seg030:00B8 EC          in      al, dx
seg030:00B9 A8 80          test    al, 80h
seg030:00BB 75 03          jnz     short loc_35A20
seg030:00BD 83 CF 01          or      di, 1
seg030:00C0
seg030:00C0          loc_35A20: ; CODE XREF: sent_pro+7Aj
seg030:00C0 F7 46 FE 08+        test    [bp+var_2], 8
seg030:00C5 74 05          jz      short loc_35A2C
seg030:00C7 68 D7 00          push    0D7h ; '+'
seg030:00CA EB 0B          jmp     short loc_35A37
seg030:00CC
seg030:00CC          loc_35A2C: ; CODE XREF: sent_pro+84j
seg030:00CC 68 C3 00          push    0C3h
seg030:00CF 0E          push    cs
seg030:00D0 E8 61 FF          call    near ptr out_port
seg030:00D3 59          pop     cx
seg030:00D4 68 C7 00          push    0C7h
seg030:00D7
seg030:00D7          loc_35A37: ; CODE XREF: sent_pro+89j
seg030:00D7 0E          push    cs
seg030:00D8 E8 59 FF          call    near ptr out_port
seg030:00DB 59          pop     cx
seg030:00DC 68 D3 00          push    0D3h
seg030:00DF 0E          push    cs
seg030:00E0 E8 51 FF          call    near ptr out_port
seg030:00E3 59          pop     cx
seg030:00E4 8B 46 FE          mov     ax, [bp+var_2]
seg030:00E7 D1 E0          shl     ax, 1
seg030:00E9 89 46 FE          mov     [bp+var_2], ax
seg030:00EC 4E          dec     si
seg030:00ED 75 C3          jnz     short loc_35A12
seg030:00EF
seg030:00EF          loc_35A4F: ; CODE XREF: sent_pro+6Cj
seg030:00EF C4 5E 06          les     bx, [bp+arg_0]
seg030:00F2 FF 46 06          inc     word ptr [bp+arg_0]
seg030:00F5 26 8A 07          mov     al, es:[bx]
seg030:00F8 98          cbw
seg030:00F9 89 46 FE          mov     [bp+var_2], ax
seg030:00FC 0B C0          or      ax, ax
seg030:00FE 75 AF          jnz     short loc_35A0F
seg030:0100 68 FF 00          push    0FFh
seg030:0103 0E          push    cs
seg030:0104 E8 2D FF          call    near ptr out_port
seg030:0107 59          pop     cx

```

```

seg030:0108 8B 16 82 E7      mov     dx, _in_port_1 ; 0x37A
seg030:010C EC              in      al, dx
seg030:010D 8A C8          mov     cl, al
seg030:010F 80 E1 5F        and     cl, 5Fh
seg030:0112 8A C1          mov     al, cl
seg030:0114 EE            out     dx, al
seg030:0115 EC              in      al, dx
seg030:0116 8A C8          mov     cl, al
seg030:0118 F6 C1 20        test    cl, 20h
seg030:011B 74 08          jz      short loc_35A85
seg030:011D 8A 5E FD        mov     bl, [bp+var_3]
seg030:0120 80 E3 DF        and     bl, 0DFh
seg030:0123 EB 03          jmp     short loc_35A88
seg030:0125
seg030:0125                loc_35A85: ; CODE XREF: sent_pro+DAj
seg030:0125 8A 5E FD        mov     bl, [bp+var_3]
seg030:0128
seg030:0128                loc_35A88: ; CODE XREF: sent_pro+E2j
seg030:0128 F6 C1 80        test    cl, 80h
seg030:012B 74 03          jz      short loc_35A90
seg030:012D 80 E3 7F        and     bl, 7Fh
seg030:0130
seg030:0130                loc_35A90: ; CODE XREF: sent_pro+EAj
seg030:0130 8B 16 82 E7      mov     dx, _in_port_1 ; 0x37A
seg030:0134 8A C3          mov     al, bl
seg030:0136 EE            out     dx, al
seg030:0137 8B C7          mov     ax, di
seg030:0139 5F            pop     di
seg030:013A 5E            pop     si
seg030:013B C9            leave
seg030:013C CB            retf
seg030:013C                sent_pro endp

```

..

.. 5 ...

_in_port_2 (0x379) y _in_port_1 (0x37A).

seg030:00B9: .

? .

:

```

00000000 struct_0      struc ; (sizeof=0x1B)
00000000 field_0       db 25 dup(?)          ; string(C)
00000019 _A            dw ?

```

```

0000001B struct_0      ends

dseg:3CBC 61 63 72 75+_Q struct_0 <'hello', 01122h>
dseg:3CBC 6E 00 00 00+    ; DATA XREF: check_dongle+2Eo

... skipped ...

dseg:3E00 63 6F 66 66+    struct_0 <'coffee', 7EB7h>
dseg:3E1B 64 6F 67 00+    struct_0 <'dog', 0FFADh>
dseg:3E36 63 61 74 00+    struct_0 <'cat', 0FF5Fh>
dseg:3E51 70 61 70 65+    struct_0 <'paper', 0FFDFh>
dseg:3E6C 63 6F 6B 65+    struct_0 <'coke', 0F568h>
dseg:3E87 63 6C 6F 63+    struct_0 <'clock', 55EAh>
dseg:3EA2 64 69 72 00+    struct_0 <'dir', 0FFAEh>
dseg:3EBD 63 6F 70 79+    struct_0 <'copy', 0F557h>

seg030:0145             check_dongle proc far ; CODE XREF: ↗
    ↘ sub_3771D+3EP
seg030:0145
seg030:0145             var_6 = dword ptr -6
seg030:0145             var_2 = word ptr -2
seg030:0145
seg030:0145 C8 06 00 00      enter    6, 0
seg030:0149 56             push     si
seg030:014A 66 6A 00      push     large 0          ; newtime
seg030:014D 6A 00      push     0                ; cmd
seg030:014F 9A C1 18 00+   call     _biostime
seg030:0154 52             push     dx
seg030:0155 50             push     ax
seg030:0156 66 58      pop      eax
seg030:0158 83 C4 06      add      sp, 6
seg030:015B 66 89 46 FA      mov     [bp+var_6], eax
seg030:015F 66 3B 06 D8+   cmp     eax, _expiration
seg030:0164 7E 44      jle     short loc_35B0A
seg030:0166 6A 14      push     14h
seg030:0168 90             nop
seg030:0169 0E             push     cs
seg030:016A E8 52 00      call     near ptr get_rand
seg030:016D 59             pop      cx
seg030:016E 8B F0      mov     si, ax
seg030:0170 6B C0 1B      imul    ax, 1Bh
seg030:0173 05 BC 3C      add     ax, offset _Q
seg030:0176 1E             push     ds
seg030:0177 50             push     ax
seg030:0178 0E             push     cs
seg030:0179 E8 C5 FE      call     near ptr sent_pro

```

```

seg030:017C 83 C4 04      add     sp, 4
seg030:017F 89 46 FE      mov     [bp+var_2], ax
seg030:0182 8B C6      mov     ax, si
seg030:0184 6B C0 12      imul    ax, 18
seg030:0187 66 0F BF C0     movsx   eax, ax
seg030:018B 66 8B 56 FA     mov     edx, [bp+var_6]
seg030:018F 66 03 D0      add     edx, eax
seg030:0192 66 89 16 D8+    mov     _expiration, edx
seg030:0197 8B DE      mov     bx, si
seg030:0199 6B DB 1B     imul    bx, 27
seg030:019C 8B 87 D5 3C     mov     ax, _Q._A[bx]
seg030:01A0 3B 46 FE      cmp     ax, [bp+var_2]
seg030:01A3 74 05      jz      short loc_35B0A
seg030:01A5 B8 01 00      mov     ax, 1
seg030:01A8 EB 02      jmp     short loc_35B0C
seg030:01AA
seg030:01AA                loc_35B0A: ; CODE XREF: check_dongle+12
        ↪ Fj
seg030:01AA                ; check_dongle+5Ej
seg030:01AA 33 C0      xor     ax, ax
seg030:01AC
seg030:01AC                loc_35B0C: ; CODE XREF: check_dongle+63
        ↪ j
seg030:01AC 5E      pop     si
seg030:01AD C9      leave
seg030:01AE CB      retf
seg030:01AE                check_dongle endp

```

get_rand() :

```

seg030:01BF                get_rand proc far ; CODE XREF: ↵
        ↪ check_dongle+25p
seg030:01BF
seg030:01BF                arg_0      = word ptr 6
seg030:01BF
seg030:01BF 55      push    bp
seg030:01C0 8B EC      mov     bp, sp
seg030:01C2 9A 3D 21 00+    call    _rand
seg030:01C7 66 0F BF C0     movsx   eax, ax
seg030:01CB 66 0F BF 56+    movsx   edx, [bp+arg_0]
seg030:01D0 66 0F AF C2     imul    eax, edx
seg030:01D4 66 BB 00 80+    mov     ebx, 8000h
seg030:01DA 66 99      cdq
seg030:01DC 66 F7 FB     idiv    ebx
seg030:01DF 5D      pop     bp
seg030:01E0 CB      retf

```


seg030:01E0	get_rand endp
-------------	---------------

.
.
:

seg033:087B 9A 45 01 96+	call	check_dongle
seg033:0880 0B C0	or	ax, ax
seg033:0882 74 62	jz	short 0K
seg033:0884 83 3E 60 42+	cmp	word_620E0, 0
seg033:0889 75 5B	jnz	short 0K
seg033:088B FF 06 60 42	inc	word_620E0
seg033:088F 1E	push	ds
seg033:0890 68 22 44	push	offset aTrupcRequiresA ; "↵
↵ This Software Requires a Software Lock↵"		
seg033:0893 1E	push	ds
seg033:0894 68 60 E9	push	offset byte_6C7E0 ; dest
seg033:0897 9A 79 65 00+	call	_strcpy
seg033:089C 83 C4 08	add	sp, 8
seg033:089F 1E	push	ds
seg033:08A0 68 42 44	push	offset aPleaseContactA ; "↵
↵ Please Contact ..."		
seg033:08A3 1E	push	ds
seg033:08A4 68 60 E9	push	offset byte_6C7E0 ; dest
seg033:08A7 9A CD 64 00+	call	_strcat

.
:

mov ax,0
retf

:

seg033:088F 1E	push	ds
seg033:0890 68 22 44	push	offset ↵
↵ aTrupcRequiresA ; "This Software Requires a Software Lock↵		
↵ ↵"		
seg033:0893 1E	push	ds
seg033:0894 68 60 E9	push	offset ↵
↵ byte_6C7E0 ; dest		
seg033:0897 9A 79 65 00+	call	_strcpy
seg033:089C 83 C4 08	add	sp, 8

: 94 on page 1186.

.

. DS

.

Capítulo 79

:

```

.text:00541000 set_bit      proc near                ; CODE ↗
        ↳ XREF: rotate1+42
.text:00541000                                ; ↗
        ↳ rotate2+42 ...
.text:00541000
.text:00541000 arg_0        = dword ptr 4
.text:00541000 arg_4        = dword ptr 8
.text:00541000 arg_8        = dword ptr 0Ch
.text:00541000 arg_C        = byte ptr 10h
.text:00541000
.text:00541000      mov     al, [esp+arg_C]
.text:00541004      mov     ecx, [esp+arg_8]
.text:00541008      push    esi
.text:00541009      mov     esi, [esp+4+arg_0]
.text:0054100D      test    al, al
.text:0054100F      mov     eax, [esp+4+arg_4]
.text:00541013      mov     dl, 1
.text:00541015      jz      short loc_54102B
.text:00541017      shl     dl, cl
.text:00541019      mov     cl, cube64[eax+esi*8]
.text:00541020      or      cl, dl
.text:00541022      mov     cube64[eax+esi*8], cl
.text:00541029      pop     esi
.text:0054102A      retn
.text:0054102B
.text:0054102B loc_54102B:                ; CODE ↗
        ↳ XREF: set_bit+15
.text:0054102B      shl     dl, cl
.text:0054102D      mov     cl, cube64[eax+esi*8]
.text:00541034      not     dl
.text:00541036      and     cl, dl

```

```

.text:00541038      mov     cube64[eax+esi*8], cl
.text:0054103F      pop     esi
.text:00541040      retn
.text:00541040  set_bit      endp
.text:00541040
.text:00541041      align 10h
.text:00541050
.text:00541050 ; ===== S U B R O U T I N E ↵
    ↳ =====
.text:00541050
.text:00541050
.text:00541050  get_bit      proc near                      ; CODE ↵
    ↳ XREF: rotate1+16
.text:00541050                      ; ↵
    ↳ rotate2+16 ...
.text:00541050
.text:00541050  arg_0          = dword ptr  4
.text:00541050  arg_4          = dword ptr  8
.text:00541050  arg_8          = byte ptr  0Ch
.text:00541050
.text:00541050      mov     eax, [esp+arg_4]
.text:00541054      mov     ecx, [esp+arg_0]
.text:00541058      mov     al, cube64[eax+ecx*8]
.text:0054105F      mov     cl, [esp+arg_8]
.text:00541063      shr     al, cl
.text:00541065      and     al, 1
.text:00541067      retn
.text:00541067  get_bit      endp
.text:00541067
.text:00541068      align 10h
.text:00541070
.text:00541070 ; ===== S U B R O U T I N E ↵
    ↳ =====
.text:00541070
.text:00541070
.text:00541070  rotate1      proc near                      ; CODE ↵
    ↳ XREF: rotate_all_with_password+8E
.text:00541070
.text:00541070  internal_array_64= byte ptr -40h
.text:00541070  arg_0          = dword ptr  4
.text:00541070
.text:00541070      sub     esp, 40h
.text:00541073      push    ebx
.text:00541074      push    ebp
.text:00541075      mov     ebp, [esp+48h+arg_0]
.text:00541079      push    esi
.text:0054107A      push    edi

```

```

.text:0054107B          xor     edi, edi          ; EDI is ↵
    ↳ loop1 counter
.text:0054107D          lea     ebx, [esp+50h+↵
    ↳ internal_array_64]
.text:00541081
.text:00541081 first_loop1_begin:          ; CODE ↵
    ↳ XREF: rotate1+2E
.text:00541081          xor     esi, esi          ; ESI is ↵
    ↳ loop2 counter
.text:00541083
.text:00541083 first_loop2_begin:          ; CODE ↵
    ↳ XREF: rotate1+25
.text:00541083          push    ebp          ; arg_0
.text:00541084          push    esi
.text:00541085          push    edi
.text:00541086          call   get_bit
.text:0054108B          add     esp, 0Ch
.text:0054108E          mov     [ebx+esi], al    ; store ↵
    ↳ to internal array
.text:00541091          inc     esi
.text:00541092          cmp     esi, 8
.text:00541095          jl      short first_loop2_begin
.text:00541097          inc     edi
.text:00541098          add     ebx, 8
.text:0054109B          cmp     edi, 8
.text:0054109E          jl      short first_loop1_begin
.text:005410A0          lea     ebx, [esp+50h+↵
    ↳ internal_array_64]
.text:005410A4          mov     edi, 7          ; EDI is ↵
    ↳ loop1 counter, initial state is 7
.text:005410A9
.text:005410A9 second_loop1_begin:          ; CODE ↵
    ↳ XREF: rotate1+57
.text:005410A9          xor     esi, esi          ; ESI is ↵
    ↳ loop2 counter
.text:005410AB
.text:005410AB second_loop2_begin:          ; CODE ↵
    ↳ XREF: rotate1+4E
.text:005410AB          mov     al, [ebx+esi]    ; value ↵
    ↳ from internal array
.text:005410AE          push    eax
.text:005410AF          push    ebp          ; arg_0
.text:005410B0          push    edi
.text:005410B1          push    esi
.text:005410B2          call   set_bit
.text:005410B7          add     esp, 10h
.text:005410BA          inc     esi          ; ↵

```

```

    ↪ increment loop2 counter
.text:005410BB      cmp     esi, 8
.text:005410BE      jl      short second_loop2_begin
.text:005410C0      dec     edi                ; ↵
    ↪ decrement loop2 counter
.text:005410C1      add     ebx, 8
.text:005410C4      cmp     edi, 0FFFFFFFh
.text:005410C7      jg      short second_loop1_begin
.text:005410C9      pop     edi
.text:005410CA      pop     esi
.text:005410CB      pop     ebp
.text:005410CC      pop     ebx
.text:005410CD      add     esp, 40h
.text:005410D0      retn
.text:005410D0 rotate1      endp
.text:005410D1      align 10h
.text:005410E0
.text:005410E0 ; ===== S U B R O U T I N E ↵
    ↪ =====
.text:005410E0
.text:005410E0
.text:005410E0 rotate2      proc near                ; CODE ↵
    ↪ XREF: rotate_all_with_password+7A
.text:005410E0
.text:005410E0 internal_array_64= byte ptr -40h
.text:005410E0 arg_0        = dword ptr 4
.text:005410E0
.text:005410E0      sub     esp, 40h
.text:005410E3      push    ebx
.text:005410E4      push    ebp
.text:005410E5      mov     ebp, [esp+48h+arg_0]
.text:005410E9      push    esi
.text:005410EA      push    edi
.text:005410EB      xor     edi, edi                ; loop1 ↵
    ↪ counter
.text:005410ED      lea     ebx, [esp+50h+↵
    ↪ internal_array_64]
.text:005410F1
.text:005410F1 loc_5410F1:                ; CODE ↵
    ↪ XREF: rotate2+2E
.text:005410F1      xor     esi, esi                ; loop2 ↵
    ↪ counter
.text:005410F3
.text:005410F3 loc_5410F3:                ; CODE ↵
    ↪ XREF: rotate2+25
.text:005410F3      push    esi                ; loop2

```

```

.text:005410F4      push     edi             ; loop1
.text:005410F5      push     ebp             ; arg_0
.text:005410F6      call    get_bit
.text:005410FB      add     esp, 0Ch
.text:005410FE      mov     [ebx+esi], al    ; store ↵
    ↳ to internal array
.text:00541101      inc     esi              ; ↵
    ↳ increment loop1 counter
.text:00541102      cmp     esi, 8
.text:00541105      jl     short loc_5410F3
.text:00541107      inc     edi              ; ↵
    ↳ increment loop2 counter
.text:00541108      add     ebx, 8
.text:0054110B      cmp     edi, 8
.text:0054110E      jl     short loc_5410F1
.text:00541110      lea     ebx, [esp+50h+↵
    ↳ internal_array_64]
.text:00541114      mov     edi, 7           ; loop1 ↵
    ↳ counter is initial state 7
.text:00541119      loc_541119:             ; CODE ↵
    ↳ XREF: rotate2+57
.text:00541119      xor     esi, esi         ; loop2 ↵
    ↳ counter
.text:0054111B      loc_54111B:             ; CODE ↵
    ↳ XREF: rotate2+4E
.text:0054111B      mov     al, [ebx+esi]    ; get ↵
    ↳ byte from internal array
.text:0054111E      push    eax
.text:0054111F      push    edi              ; loop1 ↵
    ↳ counter
.text:00541120      push    esi              ; loop2 ↵
    ↳ counter
.text:00541121      push    ebp              ; arg_0
.text:00541122      call    set_bit
.text:00541127      add     esp, 10h
.text:0054112A      inc     esi              ; ↵
    ↳ increment loop2 counter
.text:0054112B      cmp     esi, 8
.text:0054112E      jl     short loc_54111B
.text:00541130      dec     edi              ; ↵
    ↳ decrement loop2 counter
.text:00541131      add     ebx, 8
.text:00541134      cmp     edi, 0FFFFFFFh
.text:00541137      jg     short loc_541119
.text:00541139      pop     edi

```

```

.text:0054113A      pop     esi
.text:0054113B      pop     ebp
.text:0054113C      pop     ebx
.text:0054113D      add     esp, 40h
.text:00541140      retn
.text:00541140      rotate2      endp
.text:00541140
.text:00541141      align 10h
.text:00541150
.text:00541150      ; ===== S U B R O U T I N E ↵
      ↵ =====
.text:00541150
.text:00541150
.text:00541150      rotate3      proc near      ; CODE ↵
      ↵ XREF: rotate_all_with_password+66
.text:00541150
.text:00541150      var_40      = byte ptr -40h
.text:00541150      arg_0      = dword ptr 4
.text:00541150
.text:00541150      sub     esp, 40h
.text:00541153      push    ebx
.text:00541154      push    ebp
.text:00541155      mov     ebp, [esp+48h+arg_0]
.text:00541159      push    esi
.text:0054115A      push    edi
.text:0054115B      xor     edi, edi
.text:0054115D      lea     ebx, [esp+50h+var_40]
.text:00541161
.text:00541161      loc_541161:      ; CODE ↵
      ↵ XREF: rotate3+2E
.text:00541161      xor     esi, esi
.text:00541163
.text:00541163      loc_541163:      ; CODE ↵
      ↵ XREF: rotate3+25
.text:00541163      push    esi
.text:00541164      push    ebp
.text:00541165      push    edi
.text:00541166      call    get_bit
.text:0054116B      add     esp, 0Ch
.text:0054116E      mov     [ebx+esi], al
.text:00541171      inc     esi
.text:00541172      cmp     esi, 8
.text:00541175      jl      short loc_541163
.text:00541177      inc     edi
.text:00541178      add     ebx, 8
.text:0054117B      cmp     edi, 8
.text:0054117E      jl      short loc_541161

```



```

.text:00541180      xor     ebx, ebx
.text:00541182      lea     edi, [esp+50h+var_40]
.text:00541186      loc_541186:                                ; CODE ↵
        ↳ XREF: rotate3+54
.text:00541186      mov     esi, 7
.text:0054118B      loc_54118B:                                ; CODE ↵
        ↳ XREF: rotate3+4E
.text:0054118B      mov     al, [edi]
.text:0054118D      push    eax
.text:0054118E      push    ebx
.text:0054118F      push    ebp
.text:00541190      push    esi
.text:00541191      call   set_bit
.text:00541196      add     esp, 10h
.text:00541199      inc     edi
.text:0054119A      dec     esi
.text:0054119B      cmp     esi, 0FFFFFFFh
.text:0054119E      jg      short loc_54118B
.text:005411A0      inc     ebx
.text:005411A1      cmp     ebx, 8
.text:005411A4      jl      short loc_541186
.text:005411A6      pop     edi
.text:005411A7      pop     esi
.text:005411A8      pop     ebp
.text:005411A9      pop     ebx
.text:005411AA      add     esp, 40h
.text:005411AD      retn
.text:005411AD      rotate3      endp
.text:005411AD
.text:005411AE      align 10h
.text:005411B0
.text:005411B0 ; ===== S U B R O U T I N E ↵
        ↳ =====
.text:005411B0
.text:005411B0
.text:005411B0 rotate_all_with_password proc near      ; CODE ↵
        ↳ XREF: crypt+1F
.text:005411B0      ; ↵
        ↳ decrypt+36
.text:005411B0
.text:005411B0 arg_0      = dword ptr 4
.text:005411B0 arg_4      = dword ptr 8
.text:005411B0
.text:005411B0      mov     eax, [esp+arg_0]
.text:005411B4      push    ebp

```

```

.text:005411B5      mov     ebp, eax
.text:005411B7      cmp     byte ptr [eax], 0
.text:005411BA      jz      exit
.text:005411C0      push    ebx
.text:005411C1      mov     ebx, [esp+8+arg_4]
.text:005411C5      push    esi
.text:005411C6      push    edi
.text:005411C7      loop_begin:                                ; CODE ↵
    ↳ XREF: rotate_all_with_password+9F
.text:005411C7      movsx   eax, byte ptr [ebp+0]
.text:005411CB      push    eax                                ; C
.text:005411CC      call    _tolower
.text:005411D1      add     esp, 4
.text:005411D4      cmp     al, 'a'
.text:005411D6      jl      short ↵
    ↳ next_character_in_password
.text:005411D8      cmp     al, 'z'
.text:005411DA      jg      short ↵
    ↳ next_character_in_password
.text:005411DC      movsx   ecx, al
.text:005411DF      sub     ecx, 'a'
.text:005411E2      cmp     ecx, 24
.text:005411E5      jle     short skip_subtracting
.text:005411E7      sub     ecx, 24
.text:005411EA      skip_subtracting:                          ; CODE ↵
    ↳ XREF: rotate_all_with_password+35
.text:005411EA      mov     eax, 55555556h
.text:005411EF      imul    ecx
.text:005411F1      mov     eax, edx
.text:005411F3      shr     eax, 1Fh
.text:005411F6      add     edx, eax
.text:005411F8      mov     eax, ecx
.text:005411FA      mov     esi, edx
.text:005411FC      mov     ecx, 3
.text:00541201      cdq
.text:00541202      idiv    ecx
.text:00541204      sub     edx, 0
.text:00541207      jz      short call_rotate1
.text:00541209      dec     edx
.text:0054120A      jz      short call_rotate2
.text:0054120C      dec     edx
.text:0054120D      jnz     short ↵
    ↳ next_character_in_password
.text:0054120F      test    ebx, ebx
.text:00541211      jle     short ↵

```

```

    ↪ next_character_in_password
.text:00541213                mov     edi, ebx
.text:00541215
.text:00541215  call_rotate3:                ; CODE ↵
    ↪ XREF: rotate_all_with_password+6F
.text:00541215                push    esi
.text:00541216                call    rotate3
.text:0054121B                add     esp, 4
.text:0054121E                dec     edi
.text:0054121F                jnz    short call_rotate3
.text:00541221                jmp     short ↵
    ↪ next_character_in_password
.text:00541223
.text:00541223  call_rotate2:                ; CODE ↵
    ↪ XREF: rotate_all_with_password+5A
.text:00541223                test    ebx, ebx
.text:00541225                jle     short ↵
    ↪ next_character_in_password
.text:00541227                mov     edi, ebx
.text:00541229
.text:00541229  loc_541229:                ; CODE ↵
    ↪ XREF: rotate_all_with_password+83
.text:00541229                push    esi
.text:0054122A                call    rotate2
.text:0054122F                add     esp, 4
.text:00541232                dec     edi
.text:00541233                jnz    short loc_541229
.text:00541235                jmp     short ↵
    ↪ next_character_in_password
.text:00541237
.text:00541237  call_rotate1:                ; CODE ↵
    ↪ XREF: rotate_all_with_password+57
.text:00541237                test    ebx, ebx
.text:00541239                jle     short ↵
    ↪ next_character_in_password
.text:0054123B                mov     edi, ebx
.text:0054123D
.text:0054123D  loc_54123D:                ; CODE ↵
    ↪ XREF: rotate_all_with_password+97
.text:0054123D                push    esi
.text:0054123E                call    rotate1
.text:00541243                add     esp, 4
.text:00541246                dec     edi
.text:00541247                jnz    short loc_54123D
.text:00541249
.text:00541249  next_character_in_password:    ; CODE ↵
    ↪ XREF: rotate_all_with_password+26

```

```

.text:00541249                                     ; ↵
    ↪ rotate_all_with_password+2A ...
.text:00541249                mov     al, [ebp+1]
.text:0054124C                inc     ebp
.text:0054124D                test    al, al
.text:0054124F                jnz     loop_begin
.text:00541255                pop     edi
.text:00541256                pop     esi
.text:00541257                pop     ebx
.text:00541258
.text:00541258 exit:                               ; CODE ↵
    ↪ XREF: rotate_all_with_password+A
.text:00541258                pop     ebp
.text:00541259                retn
.text:00541259 rotate_all_with_password endp
.text:00541259
.text:0054125A                align 10h
.text:00541260
.text:00541260 ; ===== S U B R O U T I N E ↵
    ↪ =====
.text:00541260
.text:00541260
.text:00541260 crypt                proc near                ; CODE ↵
    ↪ XREF: crypt_file+8A
.text:00541260
.text:00541260 arg_0                = dword ptr 4
.text:00541260 arg_4                = dword ptr 8
.text:00541260 arg_8                = dword ptr 0Ch
.text:00541260
.text:00541260                push    ebx
.text:00541261                mov     ebx, [esp+4+arg_0]
.text:00541265                push    ebp
.text:00541266                push    esi
.text:00541267                push    edi
.text:00541268                xor     ebp, ebp
.text:0054126A
.text:0054126A loc_54126A:                ; CODE ↵
    ↪ XREF: crypt+41
.text:0054126A                mov     eax, [esp+10h+arg_8]
.text:0054126E                mov     ecx, 10h
.text:00541273                mov     esi, ebx
.text:00541275                mov     edi, offset cube64
.text:0054127A                push    1
.text:0054127C                push    eax
.text:0054127D                rep movsd
.text:0054127F                call    rotate_all_with_password
.text:00541284                mov     eax, [esp+18h+arg_4]

```

```

.text:00541288      mov     edi, ebx
.text:0054128A      add     ebp, 40h
.text:0054128D      add     esp, 8
.text:00541290      mov     ecx, 10h
.text:00541295      mov     esi, offset cube64
.text:0054129A      add     ebx, 40h
.text:0054129D      cmp     ebp, eax
.text:0054129F      rep movsd
.text:005412A1      jl      short loc_54126A
.text:005412A3      pop     edi
.text:005412A4      pop     esi
.text:005412A5      pop     ebp
.text:005412A6      pop     ebx
.text:005412A7      retn
.text:005412A7      crypt      endp
.text:005412A7
.text:005412A8      align 10h
.text:005412B0
.text:005412B0 ; ===== S U B R O U T I N E ↵
    ↳ =====
.text:005412B0
.text:005412B0
.text:005412B0 ; int __cdecl decrypt(int, int, void *Src)
.text:005412B0 decrypt      proc near                               ; CODE ↵
    ↳ XREF: decrypt_file+99
.text:005412B0
.text:005412B0 arg_0      = dword ptr 4
.text:005412B0 arg_4      = dword ptr 8
.text:005412B0 Src        = dword ptr 0Ch
.text:005412B0
.text:005412B0      mov     eax, [esp+Src]
.text:005412B4      push    ebx
.text:005412B5      push    ebp
.text:005412B6      push    esi
.text:005412B7      push    edi
.text:005412B8      push    eax                ; Src
.text:005412B9      call    __strdup
.text:005412BE      push    eax                ; Str
.text:005412BF      mov     [esp+18h+Src], eax
.text:005412C3      call    __strrev
.text:005412C8      mov     ebx, [esp+18h+arg_0]
.text:005412CC      add     esp, 8
.text:005412CF      xor     ebp, ebp
.text:005412D1
.text:005412D1 loc_5412D1:                               ; CODE ↵
    ↳ XREF: decrypt+58
.text:005412D1      mov     ecx, 10h

```

```

.text:005412D6      mov     esi, ebx
.text:005412D8      mov     edi, offset cube64
.text:005412DD      push    3
.text:005412DF      rep movsd
.text:005412E1      mov     ecx, [esp+14h+Src]
.text:005412E5      push    ecx
.text:005412E6      call   rotate_all_with_password
.text:005412EB      mov     eax, [esp+18h+arg_4]
.text:005412EF      mov     edi, ebx
.text:005412F1      add     ebp, 40h
.text:005412F4      add     esp, 8
.text:005412F7      mov     ecx, 10h
.text:005412FC      mov     esi, offset cube64
.text:00541301      add     ebx, 40h
.text:00541304      cmp     ebp, eax
.text:00541306      rep movsd
.text:00541308      jl      short loc_5412D1
.text:0054130A      mov     edx, [esp+10h+Src]
.text:0054130E      push    edx                      ; Memory
.text:0054130F      call   _free
.text:00541314      add     esp, 4
.text:00541317      pop     edi
.text:00541318      pop     esi
.text:00541319      pop     ebp
.text:0054131A      pop     ebx
.text:0054131B      retn
.text:0054131B decrypt      endp
.text:0054131B
.text:0054131C      align 10h
.text:00541320
.text:00541320 ; ===== S U B R O U T I N E ↵
        ↳ =====
.text:00541320
.text:00541320
.text:00541320 ; int __cdecl crypt_file(int Str, char *Filename↵
        ↳ , int password)
.text:00541320 crypt_file      proc near                      ; CODE ↵
        ↳ XREF: _main+42
.text:00541320
.text:00541320 Str              = dword ptr 4
.text:00541320 Filename          = dword ptr 8
.text:00541320 password          = dword ptr 0Ch
.text:00541320
.text:00541320      mov     eax, [esp+Str]
.text:00541324      push    ebp
.text:00541325      push    offset Mode      ; "rb"
.text:0054132A      push    eax              ; ↵

```

```

    ↳ Filename
.text:0054132B      call     _fopen           ; open ↵
    ↳ file
.text:00541330      mov      ebp, eax
.text:00541332      add      esp, 8
.text:00541335      test     ebp, ebp
.text:00541337      jnz      short loc_541348
.text:00541339      push     offset Format    ; "↵
    ↳ Cannot open input file!\n"
.text:0054133E      call     _printf
.text:00541343      add      esp, 4
.text:00541346      pop      ebp
.text:00541347      retn
.text:00541348      loc_541348:                ; CODE ↵
    ↳ XREF: crypt_file+17
.text:00541348      push     ebx
.text:00541349      push     esi
.text:0054134A      push     edi
.text:0054134B      push     2                ; Origin
.text:0054134D      push     0                ; Offset
.text:0054134F      push     ebp              ; File
.text:00541350      call     _fseek
.text:00541355      push     ebp              ; File
.text:00541356      call     _ftell           ; get ↵
    ↳ file size
.text:0054135B      push     0                ; Origin
.text:0054135D      push     0                ; Offset
.text:0054135F      push     ebp              ; File
.text:00541360      mov      [esp+2Ch+Str], eax
.text:00541364      call     _fseek           ; rewind↵
    ↳ to start
.text:00541369      mov      esi, [esp+2Ch+Str]
.text:0054136D      and      esi, 0FFFFFFC0h ; reset ↵
    ↳ all lowest 6 bits
.text:00541370      add      esi, 40h         ; align ↵
    ↳ size to 64-byte border
.text:00541373      push     esi              ; Size
.text:00541374      call     _malloc
.text:00541379      mov      ecx, esi
.text:0054137B      mov      ebx, eax         ; ↵
    ↳ allocated buffer pointer -> to EBX
.text:0054137D      mov      edx, ecx
.text:0054137F      xor      eax, eax
.text:00541381      mov      edi, ebx
.text:00541383      push     ebp              ; File
.text:00541384      shr      ecx, 2

```

```

.text:00541387      rep stosd
.text:00541389      mov     ecx, edx
.text:0054138B      push    1                ; Count
.text:0054138D      and     ecx, 3
.text:00541390      rep stosb                ; memset ↵
    ↳ (buffer, 0, aligned_size)
.text:00541392      mov     eax, [esp+38h+Str]
.text:00541396      push    eax                ; ↵
    ↳ ElementSize
.text:00541397      push    ebx                ; DstBuf
.text:00541398      call   _fread              ; read ↵
    ↳ file
.text:0054139D      push    ebp                ; File
.text:0054139E      call   _fclose
.text:005413A3      mov     ecx, [esp+44h+password]
.text:005413A7      push    ecx                ; ↵
    ↳ password
.text:005413A8      push    esi                ; ↵
    ↳ aligned size
.text:005413A9      push    ebx                ; buffer
.text:005413AA      call   crypt                ; do ↵
    ↳ crypt
.text:005413AF      mov     edx, [esp+50h+Filename]
.text:005413B3      add     esp, 40h
.text:005413B6      push    offset aWb          ; "wb"
.text:005413BB      push    edx                ; ↵
    ↳ Filename
.text:005413BC      call   _fopen
.text:005413C1      mov     edi, eax
.text:005413C3      push    edi                ; File
.text:005413C4      push    1                ; Count
.text:005413C6      push    3                ; Size
.text:005413C8      push    offset aQr9         ; "QR9"
.text:005413CD      call   _fwrite              ; write ↵
    ↳ file signature
.text:005413D2      push    edi                ; File
.text:005413D3      push    1                ; Count
.text:005413D5      lea     eax, [esp+30h+Str]
.text:005413D9      push    4                ; Size
.text:005413DB      push    eax                ; Str
.text:005413DC      call   _fwrite              ; write ↵
    ↳ original file size
.text:005413E1      push    edi                ; File
.text:005413E2      push    1                ; Count
.text:005413E4      push    esi                ; Size
.text:005413E5      push    ebx                ; Str
.text:005413E6      call   _fwrite              ; write ↵

```



```

    ↪ encrypted file
.text:005413EB          push     edi                ; File
.text:005413EC          call     _fclose
.text:005413F1          push     ebx                ; Memory
.text:005413F2          call     _free
.text:005413F7          add      esp, 40h
.text:005413FA          pop      edi
.text:005413FB          pop      esi
.text:005413FC          pop      ebx
.text:005413FD          pop      ebp
.text:005413FE          retn
.text:005413FE crypt_file      endp
.text:005413FE
.text:005413FF          align 10h
.text:00541400
.text:00541400 ; ===== S U B R O U T I N E ↵
    ↪ =====
.text:00541400
.text:00541400
.text:00541400 ; int __cdecl decrypt_file(char *Filename, int, ↵
    ↪ void *Src)
.text:00541400 decrypt_file      proc near                ; CODE ↵
    ↪ XREF: _main+6E
.text:00541400
.text:00541400 Filename          = dword ptr 4
.text:00541400 arg_4              = dword ptr 8
.text:00541400 Src                = dword ptr 0Ch
.text:00541400
.text:00541400          mov     eax, [esp+Filename]
.text:00541404          push    ebx
.text:00541405          push    ebp
.text:00541406          push    esi
.text:00541407          push    edi
.text:00541408          push    offset aRb        ; "rb"
.text:0054140D          push    eax                ; ↵
    ↪ Filename
.text:0054140E          call    _fopen
.text:00541413          mov     esi, eax
.text:00541415          add     esp, 8
.text:00541418          test    esi, esi
.text:0054141A          jnz     short loc_54142E
.text:0054141C          push    offset aCannotOpenIn_0 ; ↵
    ↪ "Cannot open input file!\n"
.text:00541421          call    _printf
.text:00541426          add     esp, 4
.text:00541429          pop     edi
.text:0054142A          pop     esi

```

```

.text:0054142B      pop     ebp
.text:0054142C      pop     ebx
.text:0054142D      retn
.text:0054142E
.text:0054142E loc_54142E:                                ; CODE  ↵
    ↵ XREF: decrypt_file+1A
.text:0054142E      push    2                                ; Origin
.text:00541430      push    0                                ; Offset
.text:00541432      push    esi                             ; File
.text:00541433      call   _fseek
.text:00541438      push    esi                             ; File
.text:00541439      call   _ftell
.text:0054143E      push    0                                ; Origin
.text:00541440      push    0                                ; Offset
.text:00541442      push    esi                             ; File
.text:00541443      mov     ebp, eax
.text:00541445      call   _fseek
.text:0054144A      push    ebp                             ; Size
.text:0054144B      call   _malloc
.text:00541450      push    esi                             ; File
.text:00541451      mov     ebx, eax
.text:00541453      push    1                                ; Count
.text:00541455      push    ebp                             ; ↵
    ↵ ElementSize
.text:00541456      push    ebx                             ; DstBuf
.text:00541457      call   _fread
.text:0054145C      push    esi                             ; File
.text:0054145D      call   _fclose
.text:00541462      add     esp, 34h
.text:00541465      mov     ecx, 3
.text:0054146A      mov     edi, offset aQr9_0 ; "↵
    ↵ QR9"
.text:0054146F      mov     esi, ebx
.text:00541471      xor     edx, edx
.text:00541473      repe   cmpsb
.text:00541475      jz      short loc_541489
.text:00541477      push    offset aFileIsNotCrypt ; ↵
    ↵ "File is not encrypted!\n"
.text:0054147C      call   _printf
.text:00541481      add     esp, 4
.text:00541484      pop     edi
.text:00541485      pop     esi
.text:00541486      pop     ebp
.text:00541487      pop     ebx
.text:00541488      retn
.text:00541489
.text:00541489 loc_541489:                                ; CODE  ↵

```

```

    ↪ XREF: decrypt_file+75
.text:00541489      mov     eax, [esp+10h+Src]
.text:0054148D      mov     edi, [ebx+3]
.text:00541490      add     ebp, 0FFFFFFF9h
.text:00541493      lea     esi, [ebx+7]
.text:00541496      push    eax                ; Src
.text:00541497      push    ebp                ; int
.text:00541498      push    esi                ; int
.text:00541499      call   decrypt
.text:0054149E      mov     ecx, [esp+1Ch+arg_4]
.text:005414A2      push    offset awb_0        ; "wb"
.text:005414A7      push    ecx                ; ↵
    ↪ Filename
.text:005414A8      call   _fopen
.text:005414AD      mov     ebp, eax
.text:005414AF      push    ebp                ; File
.text:005414B0      push    1                  ; Count
.text:005414B2      push    edi                ; Size
.text:005414B3      push    esi                ; Str
.text:005414B4      call   _fwrite
.text:005414B9      push    ebp                ; File
.text:005414BA      call   _fclose
.text:005414BF      push    ebx                ; Memory
.text:005414C0      call   _free
.text:005414C5      add     esp, 2Ch
.text:005414C8      pop     edi
.text:005414C9      pop     esi
.text:005414CA      pop     ebp
.text:005414CB      pop     ebx
.text:005414CC      retn
.text:005414CC decrypt_file  endp

```

```

.text:00541320 ; int __cdecl crypt_file(int Str, char *Filename,
    ↪ , int password)
.text:00541320 crypt_file      proc near
.text:00541320
.text:00541320 Str                = dword ptr  4
.text:00541320 Filename            = dword ptr  8
.text:00541320 password            = dword ptr  0Ch
.text:00541320

```

```

.text:00541320      mov     eax, [esp+Str]
.text:00541324      push    ebp
.text:00541325      push    offset Mode        ; "rb"
.text:0054132A      push    eax                ; ↵
    ↪ Filename

```

```

.text:0054132B      call     _fopen          ; open ↵
                ↵ file
.text:00541330      mov      ebp, eax
.text:00541332      add      esp, 8
.text:00541335      test     ebp, ebp
.text:00541337      jnz      short loc_541348
.text:00541339      push     offset Format      ; "↵
                ↵ Cannot open input file!\n"
.text:0054133E      call     _printf
.text:00541343      add      esp, 4
.text:00541346      pop      ebp
.text:00541347      retn
.text:00541348      loc_541348:

```

fseek()/ftell():

```

.text:00541348      push     ebx
.text:00541349      push     esi
.text:0054134A      push     edi
.text:0054134B      push     2                ; Origin
.text:0054134D      push     0                ; Offset
.text:0054134F      push     ebp              ; File
;
.text:00541350      call     _fseek
.text:00541355      push     ebp              ; File
.text:00541356      call     _ftell          ;
.text:0054135B      push     0                ; Origin
.text:0054135D      push     0                ; Offset
.text:0054135F      push     ebp              ; File
.text:00541360      mov      [esp+2Ch+Str], eax
;
.text:00541364      call     _fseek

```

```

.text:00541369      mov      esi, [esp+2Ch+Str]
;
.text:0054136D      and      esi, 0FFFFFFC0h
;
.text:00541370      add      esi, 40h

```

```

.text:00541373      push     esi              ; Size
.text:00541374      call     _malloc

```

```
.text:00541379 mov     ecx, esi
.text:0054137B mov     ebx, eax      ;
.text:0054137D mov     edx, ecx
.text:0054137F xor     eax, eax
.text:00541381 mov     edi, ebx
.text:00541383 push    ebp          ; File
.text:00541384 shr     ecx, 2
.text:00541387 rep stosd
.text:00541389 mov     ecx, edx
.text:0054138B push    1           ; Count
.text:0054138D and     ecx, 3
.text:00541390 rep stosb          ; memset (buffer, 0, )
```

fread().

```
.text:00541392                mov     eax, [esp+38h+Str]
.text:00541396                push    eax          ; ↵
    ↳ ElementSize
.text:00541397                push    ebx          ; DstBuf
.text:00541398                call    _fread        ; read ↵
    ↳ file
.text:0054139D                push    ebp          ; File
.text:0054139E                call    _fclose
```

```
.text:005413A3                mov     ecx, [esp+44h+password]
.text:005413A7                push    ecx          ; ↵
    ↳ password
.text:005413A8                push    esi          ; ↵
    ↳ aligned size
.text:005413A9                push    ebx          ; buffer
.text:005413AA                call    crypt          ; do ↵
    ↳ crypt
```

```
.text:005413AF                mov     edx, [esp+50h+Filename]
.text:005413B3                add     esp, 40h
.text:005413B6                push    offset aWb      ; "wb"
.text:005413BB                push    edx          ; ↵
    ↳ Filename
.text:005413BC                call    _fopen
.text:005413C1                mov     edi, eax
```

```
.text:005413C3                push    edi          ; File
.text:005413C4                push    1           ; Count
.text:005413C6                push    3           ; Size
.text:005413C8                push    offset aQr9   ; "QR9"
```

.text:005413CD	call	_fwrite	; write ↗
↳ file signature			

:

.text:005413D2	push	edi	; File
.text:005413D3	push	1	; Count
.text:005413D5	lea	eax, [esp+30h+Str]	
.text:005413D9	push	4	; Size
.text:005413DB	push	eax	; Str
.text:005413DC	call	_fwrite	; write ↗
↳ original file size			

:

.text:005413E1	push	edi	; File
.text:005413E2	push	1	; Count
.text:005413E4	push	esi	; Size
.text:005413E5	push	ebx	; Str
.text:005413E6	call	_fwrite	; write ↗
↳ encrypted file			

:

.text:005413EB	push	edi	; File
.text:005413EC	call	_fclose	
.text:005413F1	push	ebx	; Memory
.text:005413F2	call	_free	
.text:005413F7	add	esp, 40h	
.text:005413FA	pop	edi	
.text:005413FB	pop	esi	
.text:005413FC	pop	ebx	
.text:005413FD	pop	ebp	
.text:005413FE	ret		
.text:005413FE crypt_file	endp		

:

```
void crypt_file(char *fin, char* fout, char *pw)
{
    FILE *f;
    int flen, flen_aligned;
    BYTE *buf;

    f=fopen(fin, "rb");

    if (f==NULL)
```

```

{
    printf ("Cannot open input file!\n");
    return;
};

fseek (f, 0, SEEK_END);
flen=ftell (f);
fseek (f, 0, SEEK_SET);

flen_aligned=(flen&0xFFFFFC0)+0x40;

buf=(BYTE*)malloc (flen_aligned);
memset (buf, 0, flen_aligned);

fread (buf, flen, 1, f);

fclose (f);

crypt (buf, flen_aligned, pw);

f=fopen(fout, "wb");

fwrite ("QR9", 3, 1, f);
fwrite (&flen, 4, 1, f);
fwrite (buf, flen_aligned, 1, f);

fclose (f);

free (buf);
};

```

```

:
.text:00541400 ; int __cdecl decrypt_file(char *Filename, int, ↵
    ↵ void *Src)
.text:00541400 decrypt_file      proc near
.text:00541400
.text:00541400 Filename          = dword ptr    4
.text:00541400 arg_4                = dword ptr    8
.text:00541400 Src                  = dword ptr   0Ch
.text:00541400
.text:00541400                mov     eax, [esp+Filename]
.text:00541404                push    ebx
.text:00541405                push    ebp
.text:00541406                push    esi
.text:00541407                push    edi
.text:00541408                push    offset aRb      ; "rb"

```

```

.text:0054140D      push     eax                      ; ↵
        ↳ Filename
.text:0054140E      call     _fopen
.text:00541413      mov      esi, eax
.text:00541415      add      esp, 8
.text:00541418      test     esi, esi
.text:0054141A      jnz      short loc_54142E
.text:0054141C      push     offset aCannotOpenIn_0 ; ↵
        ↳ "Cannot open input file!\n"
.text:00541421      call     _printf
.text:00541426      add      esp, 4
.text:00541429      pop      edi
.text:0054142A      pop      esi
.text:0054142B      pop      ebp
.text:0054142C      pop      ebx
.text:0054142D      retn
.text:0054142E
.text:0054142E      loc_54142E:
.text:0054142E      push     2                      ; Origin
.text:00541430      push     0                      ; Offset
.text:00541432      push     esi                    ; File
.text:00541433      call     _fseek
.text:00541438      push     esi                    ; File
.text:00541439      call     _ftell
.text:0054143E      push     0                      ; Origin
.text:00541440      push     0                      ; Offset
.text:00541442      push     esi                    ; File
.text:00541443      mov      ebp, eax
.text:00541445      call     _fseek
.text:0054144A      push     ebp                    ; Size
.text:0054144B      call     _malloc
.text:00541450      push     esi                    ; File
.text:00541451      mov      ebx, eax
.text:00541453      push     1                      ; Count
.text:00541455      push     ebp                    ; ↵
        ↳ ElementSize
.text:00541456      push     ebx                    ; DstBuf
.text:00541457      call     _fread
.text:0054145C      push     esi                    ; File
.text:0054145D      call     _fclose

```

:

```

.text:00541462      add      esp, 34h
.text:00541465      mov      ecx, 3
.text:0054146A      mov      edi, offset aQr9_0 ; "↵
        ↳ QR9"
.text:0054146F      mov      esi, ebx

```



```
.text:00541471      xor     edx, edx
.text:00541473      repe   cmpsb
.text:00541475      jz      short loc_541489
```

```
:
```

```
.text:00541477      push    offset aFileIsNotCrypt ;↵
    ↵ "File is not encrypted!\n"
.text:0054147C      call    _printf
.text:00541481      add     esp, 4
.text:00541484      pop     edi
.text:00541485      pop     esi
.text:00541486      pop     ebp
.text:00541487      pop     ebx
.text:00541488      retn
.text:00541489
.text:00541489 loc_541489:
```

decrypt().

```
.text:00541489      mov     eax, [esp+10h+Src]
.text:0054148D      mov     edi, [ebx+3]
.text:00541490      add     ebp, 0FFFFFFF9h
.text:00541493      lea     esi, [ebx+7]
.text:00541496      push    eax                ; Src
.text:00541497      push    ebp                ; int
.text:00541498      push    esi                ; int
.text:00541499      call    decrypt
.text:0054149E      mov     ecx, [esp+1Ch+arg_4]
.text:005414A2      push    offset aWb_0       ; "wb"
.text:005414A7      push    ecx                ; ↵
    ↵ Filename
.text:005414A8      call    _fopen
.text:005414AD      mov     ebp, eax
.text:005414AF      push    ebp                ; File
.text:005414B0      push    1                  ; Count
.text:005414B2      push    edi                ; Size
.text:005414B3      push    esi                ; Str
.text:005414B4      call    _fwrite
.text:005414B9      push    ebp                ; File
.text:005414BA      call    _fclose
.text:005414BF      push    ebx                ; Memory
.text:005414C0      call    _free
.text:005414C5      add     esp, 2Ch
.text:005414C8      pop     edi
.text:005414C9      pop     esi
.text:005414CA      pop     ebp
```

.text:005414CB	pop	ebx
.text:005414CC	retn	
.text:005414CC decrypt_file	endp	

:

```

void decrypt_file(char *fin, char* fout, char *pw)
{
    FILE *f;
    int real_flen, flen;
    BYTE *buf;

    f=fopen(fin, "rb");

    if (f==NULL)
    {
        printf ("Cannot open input file!\n");
        return;
    };

    fseek (f, 0, SEEK_END);
    flen=ftell (f);
    fseek (f, 0, SEEK_SET);

    buf=(BYTE*)malloc (flen);

    fread (buf, flen, 1, f);

    fclose (f);

    if (memcmp (buf, "QR9", 3)!=0)
    {
        printf ("File is not encrypted!\n");
        return;
    };

    memcpy (&real_flen, buf+3, 4);

    decrypt (buf+(3+4), flen-(3+4), pw);

    f=fopen(fout, "wb");

    fwrite (buf+(3+4), real_flen, 1, f);

    fclose (f);

    free (buf);
};

```

crypt():

```
.text:00541260 crypt      proc near
.text:00541260
.text:00541260 arg_0      = dword ptr 4
.text:00541260 arg_4      = dword ptr 8
.text:00541260 arg_8      = dword ptr 0Ch
.text:00541260
.text:00541260          push    ebx
.text:00541261          mov     ebx, [esp+4+arg_0]
.text:00541265          push    ebp
.text:00541266          push    esi
.text:00541267          push    edi
.text:00541268          xor     ebp, ebp
.text:0054126A
.text:0054126A loc_54126A:
```

```
.text:0054126A          mov     eax, [esp+10h+arg_8]
.text:0054126E          mov     ecx, 10h
.text:00541273          mov     esi, ebx    ; EBX is ↗
    ↘ pointer within input buffer
.text:00541275          mov     edi, offset cube64
.text:0054127A          push    1
.text:0054127C          push    eax
.text:0054127D          rep movsd
```

rotate_all_with_password():

```
.text:0054127F          call    rotate_all_with_password
```

:

```
.text:00541284          mov     eax, [esp+18h+arg_4]
.text:00541288          mov     edi, ebx
.text:0054128A          add     ebp, 40h
.text:0054128D          add     esp, 8
.text:00541290          mov     ecx, 10h
.text:00541295          mov     esi, offset cube64
.text:0054129A          add     ebx, 40h    ; add 64 to ↗
    ↘ input buffer pointer
.text:0054129D          cmp     ebp, eax    ; EBP contain ↗
    ↘ amount of encrypted data.
.text:0054129F          rep movsd
```

```

.text:005412A1      jl      short loc_54126A
.text:005412A3      pop     edi
.text:005412A4      pop     esi
.text:005412A5      pop     ebp
.text:005412A6      pop     ebx
.text:005412A7      retn
.text:005412A7 crypt      endp

```

```

:

```

```

void crypt (BYTE *buf, int sz, char *pw)
{
    int i=0;

    do
    {
        memcpy (cube, buf+i, 8*8);
        rotate_all (pw, 1);
        memcpy (buf+i, cube, 8*8);
        i+=64;
    }
    while (i<sz);
};

```

```

.text:005411B0 rotate_all_with_password proc near
.text:005411B0
.text:005411B0 arg_0      = dword ptr  4
.text:005411B0 arg_4      = dword ptr  8
.text:005411B0
.text:005411B0      mov     eax, [esp+arg_0]
.text:005411B4      push    ebp
.text:005411B5      mov     ebx, eax

```

```

.text:005411B7      cmp     byte ptr [eax], 0
.text:005411BA      jz      exit
.text:005411C0      push    ebx
.text:005411C1      mov     ebx, [esp+8+arg_4]
.text:005411C5      push    esi
.text:005411C6      push    edi
.text:005411C7
.text:005411C7 loop_begin:

```

```

.text:005411C7      movsx   eax, byte ptr [ebp+0]
.text:005411CB      push    eax                ; C
.text:005411CC      call    _tolower
.text:005411D1      add     esp, 4

```

```
.text:005411D4      cmp     al, 'a'
.text:005411D6      jl      short ↗
    ↘ next_character_in_password
.text:005411D8      cmp     al, 'z'
.text:005411DA      jg      short ↗
    ↘ next_character_in_password
.text:005411DC      movsx   ecx, al
```

```
.text:005411DF      sub     ecx, 'a' ; 97
```

```
.text:005411E2      cmp     ecx, 24
.text:005411E5      jle     short skip_subtracting
.text:005411E7      sub     ecx, 24
```

```
.text:005411EA
.text:005411EA skip_subtracting: ; CODE ↗
    ↘ XREF: rotate_all_with_password+35
```

```
.text:005411EA      mov     eax, 55555556h
.text:005411EF      imul    ecx
.text:005411F1      mov     eax, edx
.text:005411F3      shr     eax, 1Fh
.text:005411F6      add     edx, eax
.text:005411F8      mov     eax, ecx
.text:005411FA      mov     esi, edx
.text:005411FC      mov     ecx, 3
.text:00541201      cdq
.text:00541202      idiv    ecx
```

```
.text:00541204 sub     edx, 0
.text:00541207 jz      short call_rotate1 ;
.text:00541209 dec     edx
.text:0054120A jz      short call_rotate2 ; ..
.text:0054120C dec     edx
.text:0054120D jnz     short next_character_in_password
.text:0054120F test    ebx, ebx
.text:00541211 jle     short next_character_in_password
.text:00541213 mov     edi, ebx
```

```
.text:00541215 call_rotate3:
.text:00541215      push    esi
.text:00541216      call    rotate3
.text:0054121B      add     esp, 4
```

```

.text:0054121E      dec     edi
.text:0054121F      jnz     short call_rotate3
.text:00541221      jmp     short ↵
        ↳ next_character_in_password
.text:00541223
.text:00541223 call_rotate2:
.text:00541223      test    ebx, ebx
.text:00541225      jle     short ↵
        ↳ next_character_in_password
.text:00541227      mov     edi, ebx
.text:00541229
.text:00541229 loc_541229:
.text:00541229      push    esi
.text:0054122A      call    rotate2
.text:0054122F      add     esp, 4
.text:00541232      dec     edi
.text:00541233      jnz     short loc_541229
.text:00541235      jmp     short ↵
        ↳ next_character_in_password
.text:00541237
.text:00541237 call_rotate1:
.text:00541237      test    ebx, ebx
.text:00541239      jle     short ↵
        ↳ next_character_in_password
.text:0054123B      mov     edi, ebx
.text:0054123D
.text:0054123D loc_54123D:
.text:0054123D      push    esi
.text:0054123E      call    rotate1
.text:00541243      add     esp, 4
.text:00541246      dec     edi
.text:00541247      jnz     short loc_54123D
.text:00541249

```

```

.text:00541249 next_character_in_password:
.text:00541249      mov     al, [ebp+1]

```

```

.text:0054124C      inc     ebp
.text:0054124D      test    al, al
.text:0054124F      jnz     loop_begin
.text:00541255      pop     edi
.text:00541256      pop     esi
.text:00541257      pop     ebx
.text:00541258
.text:00541258 exit:
.text:00541258      pop     ebp
.text:00541259      retn

```

```
.text:00541259 rotate_all_with_password endp
```

```
void rotate_all (char *pwd, int v)
{
    char *p=pwd;

    while (*p)
    {
        char c=*p;
        int q;

        c=tolower (c);

        if (c>='a' && c<='z')
        {
            q=c-'a';
            if (q>24)
                q-=24;

            int quotient=q/3;
            int remainder=q % 3;

            switch (remainder)
            {
                case 0: for (int i=0; i<v; i++) rotate1↵
↵ (quotient); break;
                case 1: for (int i=0; i<v; i++) rotate2↵
↵ (quotient); break;
                case 2: for (int i=0; i<v; i++) rotate3↵
↵ (quotient); break;
            };
        };

        p++;
    };
};
```

.text:00541050	get_bit	proc near
.text:00541050		
.text:00541050	arg_0	= dword ptr 4
.text:00541050	arg_4	= dword ptr 8
.text:00541050	arg_8	= byte ptr 0Ch
.text:00541050		
.text:00541050	mov	eax, [esp+arg_4]
.text:00541054	mov	ecx, [esp+arg_0]
.text:00541058	mov	al, cube64[ecx*8]
.text:0054105F	mov	cl, [esp+arg_8]

.text:00541063	shr	al, cl
.text:00541065	and	al, 1
.text:00541067	retn	
.text:00541067	get_bit	endp

:arg_4 + arg_0 * 8.

, set_bit():

.text:00541000	set_bit	proc near
.text:00541000		
.text:00541000	arg_0	= dword ptr 4
.text:00541000	arg_4	= dword ptr 8
.text:00541000	arg_8	= dword ptr 0Ch
.text:00541000	arg_C	= byte ptr 10h
.text:00541000		
.text:00541000	mov	al, [esp+arg_C]
.text:00541004	mov	ecx, [esp+arg_8]
.text:00541008	push	esi
.text:00541009	mov	esi, [esp+4+arg_0]
.text:0054100D	test	al, al
.text:0054100F	mov	eax, [esp+4+arg_4]
.text:00541013	mov	dl, 1
.text:00541015	jz	short loc_54102B

.text:00541017	shl	dl, cl
.text:00541019	mov	cl, cube64[eax+esi*8]

.text:00541020	or	cl, dl
----------------	----	--------

.text:00541022	mov	cube64[eax+esi*8], cl
.text:00541029	pop	esi
.text:0054102A	retn	
.text:0054102B		
.text:0054102B	loc_54102B:	
.text:0054102B	shl	dl, cl

.text:0054102D	mov	cl, cube64[eax+esi*8]
----------------	-----	-----------------------

.text:00541034	not	dl
----------------	-----	----

.text:00541036	and	cl, dl
----------------	-----	--------


```
.text:00541038      mov     cube64[eax+esi*8], cl
.text:0054103F      pop     esi
.text:00541040      retn
.text:00541040  set_bit  endp
```

```
#define IS_SET(flag, bit)      ((flag) & (bit))
#define SET_BIT(var, bit)     ((var) |= (bit))
#define REMOVE_BIT(var, bit)  ((var) &= ~(bit))

static BYTE cube[8][8];

void set_bit (int x, int y, int shift, int bit)
{
    if (bit)
        SET_BIT (cube[x][y], 1<<shift);
    else
        REMOVE_BIT (cube[x][y], 1<<shift);
};

bool get_bit (int x, int y, int shift)
{
    if ((cube[x][y]>>shift)&1==1)
        return 1;
    return 0;
};
```

```
.text:00541070 rotate1      proc near
.text:00541070
```

```
.text:00541070 internal_array_64= byte ptr -40h
.text:00541070 arg_0          = dword ptr  4
.text:00541070
.text:00541070      sub     esp, 40h
.text:00541073      push    ebx
.text:00541074      push    ebp
.text:00541075      mov     ebp, [esp+48h+arg_0]
.text:00541079      push    esi
.text:0054107A      push    edi
.text:0054107B      xor     edi, edi          ; EDI is 0
    ↪ loop1 counter
```

EBX

```
.text:0054107D      lea     ebx, [esp+50h+↵
    ↪ internal_array_64]
.text:00541081
```

```

.text:00541081 first_loop1_begin:
.text:00541081     xor     esi, esi           ;
.text:00541083
.text:00541083 first_loop2_begin:
.text:00541083     push    ebp           ; arg_0
.text:00541084     push    esi           ;
.text:00541085     push    edi           ;
.text:00541086     call   get_bit
.text:0054108B     add     esp, 0Ch
.text:0054108E     mov     [ebx+esi], al    ;
.text:00541091     inc     esi           ;
.text:00541092     cmp     esi, 8
.text:00541095     jnl     short first_loop2_begin
.text:00541097     inc     edi           ;

;
.text:00541098     add     ebx, 8
.text:0054109B     cmp     edi, 8
.text:0054109E     jnl     short first_loop1_begin

```

```

.text:005410A0     lea     ebx, [esp+50h+internal_array_64]
.text:005410A4     mov     edi, 7           ;
.text:005410A9
.text:005410A9 second_loop1_begin:
.text:005410A9     xor     esi, esi           ;
.text:005410AB
.text:005410AB second_loop2_begin:
.text:005410AB     mov     al, [ebx+esi]    ; EN(value from ↗
    ↙ internal array)
.text:005410AE     push    eax
.text:005410AF     push    ebp           ; arg_0
.text:005410B0     push    edi           ;
.text:005410B1     push    esi           ;
.text:005410B2     call   set_bit
.text:005410B7     add     esp, 10h
.text:005410BA     inc     esi           ;
.text:005410BB     cmp     esi, 8
.text:005410BE     jnl     short second_loop2_begin
.text:005410C0     dec     edi           ;
.text:005410C1     add     ebx, 8           ;
.text:005410C4     cmp     edi, 0FFFFFFFh
.text:005410C7     jg     short second_loop1_begin
.text:005410C9     pop     edi
.text:005410CA     pop     esi
.text:005410CB     pop     ebp

```

```
.text:005410CC    pop     ebx
.text:005410CD    add     esp, 40h
.text:005410D0    retn
.text:005410D0 rotate1      endp
```

```
void rotate1 (int v)
{
    bool tmp[8][8]; // internal array
    int i, j;

    for (i=0; i<8; i++)
        for (j=0; j<8; j++)
            tmp[i][j]=get_bit (i, j, v);

    for (i=0; i<8; i++)
        for (j=0; j<8; j++)
            set_bit (j, 7-i, v, tmp[x][y]);
};
```

```
.text:005410E0 rotate2 proc near
.text:005410E0
.text:005410E0 internal_array_64 = byte ptr -40h
.text:005410E0 arg_0 = dword ptr 4
.text:005410E0
.text:005410E0    sub     esp, 40h
.text:005410E3    push    ebx
.text:005410E4    push    ebp
.text:005410E5    mov     ebp, [esp+48h+arg_0]
.text:005410E9    push    esi
.text:005410EA    push    edi
.text:005410EB    xor     edi, edi ;
.text:005410ED    lea     ebx, [esp+50h+internal_array_64]
.text:005410F1
.text:005410F1 loc_5410F1:
.text:005410F1    xor     esi, esi ;
.text:005410F3
.text:005410F3 loc_5410F3:
.text:005410F3    push    esi ;
.text:005410F4    push    edi ;
.text:005410F5    push    ebp ; arg_0
.text:005410F6    call    get_bit
.text:005410FB    add     esp, 0Ch
.text:005410FE    mov     [ebx+esi], al ;
.text:00541101    inc     esi ;
.text:00541102    cmp     esi, 8
.text:00541105    jl      short loc_5410F3
```

```

.text:00541107    inc     edi             ;
.text:00541108    add     ebx, 8
.text:0054110B    cmp     edi, 8
.text:0054110E    jl      short loc_5410F1
.text:00541110    lea     ebx, [esp+50h+internal_array_64]
.text:00541114    mov     edi, 7             ;
.text:00541119    loc_541119:
.text:00541119    xor     esi, esi           ;
.text:0054111B    loc_54111B:
.text:0054111B    mov     al, [ebx+esi]      ;
.text:0054111E    push    eax
.text:0054111F    push    edi               ;
.text:00541120    push    esi               ;
.text:00541121    push    ebp               ; arg_0
.text:00541122    call    set_bit
.text:00541127    add     esp, 10h
.text:0054112A    inc     esi               ;
.text:0054112B    cmp     esi, 8
.text:0054112E    jl      short loc_54111B
.text:00541130    dec     edi               ;
.text:00541131    add     ebx, 8
.text:00541134    cmp     edi, 0FFFFFFFh
.text:00541137    jg      short loc_541119
.text:00541139    pop     edi
.text:0054113A    pop     esi
.text:0054113B    pop     ebp
.text:0054113C    pop     ebx
.text:0054113D    add     esp, 40h
.text:00541140    retn
.text:00541140    rotate2 endp

```

```

void rotate2 (int v)
{
    bool tmp[8][8]; // internal array
    int i, j;

    for (i=0; i<8; i++)
        for (j=0; j<8; j++)
            tmp[i][j]=get_bit (v, i, j);

    for (i=0; i<8; i++)
        for (j=0; j<8; j++)
            set_bit (v, j, 7-i, tmp[i][j]);
};

```

```

void rotate3 (int v)
{
    bool tmp[8][8];
    int i, j;

    for (i=0; i<8; i++)
        for (j=0; j<8; j++)
            tmp[i][j]=get_bit (i, v, j);

    for (i=0; i<8; i++)
        for (j=0; j<8; j++)
            set_bit (7-j, v, i, tmp[i][j]);
};

```

¹?

```

void decrypt (BYTE *buf, int sz, char *pw)
{
    char *p=strdup (pw);
    strrev (p);
    int i=0;

    do
    {
        memcpy (cube, buf+i, 8*8);
        rotate_all (p, 3);
        memcpy (buf+i, cube, 8*8);
        i+=64;
    }
    while (i<sz);

    free (p);
};

```

strrev() ²

```

q=c-'a';
if (q>24)
    q-=24;

int quotient=q/3; // in range 0..7
int remainder=q % 3;

switch (remainder)

```

¹[wikipedia](#)

²[MSDN](#)

```

{
    case 0: for (int i=0; i<v; i++) rotate1 (quotient); break; ↵
    ↵ // front
    case 1: for (int i=0; i<v; i++) rotate2 (quotient); break; ↵
    ↵ // top
    case 2: for (int i=0; i<v; i++) rotate3 (quotient); break; ↵
    ↵ // left
};

```

```

#include <windows.h>

#include <stdio.h>
#include <assert.h>

#define IS_SET(flag, bit)      ((flag) & (bit))
#define SET_BIT(var, bit)     ((var) |= (bit))
#define REMOVE_BIT(var, bit)  ((var) &= ~(bit))

static BYTE cube[8][8];

void set_bit (int x, int y, int z, bool bit)
{
    if (bit)
        SET_BIT (cube[x][y], 1<<z);
    else
        REMOVE_BIT (cube[x][y], 1<<z);
};

bool get_bit (int x, int y, int z)
{
    if ((cube[x][y]>>z)&1==1)
        return true;
    return false;
};

void rotate_f (int row)
{
    bool tmp[8][8];
    int x, y;

    for (x=0; x<8; x++)
        for (y=0; y<8; y++)
            tmp[x][y]=get_bit (x, y, row);

    for (x=0; x<8; x++)
        for (y=0; y<8; y++)
            set_bit (y, 7-x, row, tmp[x][y]);
}

```

```

};

void rotate_t (int row)
{
    bool tmp[8][8];
    int y, z;

    for (y=0; y<8; y++)
        for (z=0; z<8; z++)
            tmp[y][z]=get_bit (row, y, z);

    for (y=0; y<8; y++)
        for (z=0; z<8; z++)
            set_bit (row, z, 7-y, tmp[y][z]);
};

void rotate_l (int row)
{
    bool tmp[8][8];
    int x, z;

    for (x=0; x<8; x++)
        for (z=0; z<8; z++)
            tmp[x][z]=get_bit (x, row, z);

    for (x=0; x<8; x++)
        for (z=0; z<8; z++)
            set_bit (7-z, row, x, tmp[x][z]);
};

void rotate_all (char *pwd, int v)
{
    char *p=pwd;

    while (*p)
    {
        char c=*p;
        int q;

        c=tolower (c);

        if (c>='a' && c<='z')
        {
            q=c-'a';
            if (q>24)
                q-=24;

```

```

        int quotient=q/3;
        int remainder=q % 3;

        switch (remainder)
        {
            case 0: for (int i=0; i<v; i++) ↵
        ↵ rotate_f (quotient); break;
            case 1: for (int i=0; i<v; i++) ↵
        ↵ rotate_t (quotient); break;
            case 2: for (int i=0; i<v; i++) ↵
        ↵ rotate_l (quotient); break;
        };
    };
    p++;
};

void crypt (BYTE *buf, int sz, char *pw)
{
    int i=0;

    do
    {
        memcpy (cube, buf+i, 8*8);
        rotate_all (pw, 1);
        memcpy (buf+i, cube, 8*8);
        i+=64;
    }
    while (i<sz);
};

void decrypt (BYTE *buf, int sz, char *pw)
{
    char *p=strdup (pw);
    strrev (p);
    int i=0;

    do
    {
        memcpy (cube, buf+i, 8*8);
        rotate_all (p, 3);
        memcpy (buf+i, cube, 8*8);
        i+=64;
    }
    while (i<sz);
};

```



```
        free (p);
};

void crypt_file(char *fin, char* fout, char *pw)
{
    FILE *f;
    int flen, flen_aligned;
    BYTE *buf;

    f=fopen(fin, "rb");

    if (f==NULL)
    {
        printf ("Cannot open input file!\n");
        return;
    };

    fseek (f, 0, SEEK_END);
    flen=ftell (f);
    fseek (f, 0, SEEK_SET);

    flen_aligned=(flen&0xFFFFFC0)+0x40;

    buf=(BYTE*)malloc (flen_aligned);
    memset (buf, 0, flen_aligned);

    fread (buf, flen, 1, f);

    fclose (f);

    crypt (buf, flen_aligned, pw);

    f=fopen(fout, "wb");

    fwrite ("QR9", 3, 1, f);
    fwrite (&flen, 4, 1, f);
    fwrite (buf, flen_aligned, 1, f);

    fclose (f);

    free (buf);
};

void decrypt_file(char *fin, char* fout, char *pw)
{
    FILE *f;
```

```

int real_flen, flen;
BYTE *buf;

f=fopen(fin, "rb");

if (f==NULL)
{
    printf ("Cannot open input file!\n");
    return;
};

fseek (f, 0, SEEK_END);
flen=ftell (f);
fseek (f, 0, SEEK_SET);

buf=(BYTE*)malloc (flen);

fread (buf, flen, 1, f);

fclose (f);

if (memcmp (buf, "QR9", 3)!=0)
{
    printf ("File is not encrypted!\n");
    return;
};

memcpy (&real_flen, buf+3, 4);

decrypt (buf+(3+4), flen-(3+4), pw);

f=fopen(fout, "wb");

fwrite (buf+(3+4), real_flen, 1, f);

fclose (f);

free (buf);
};

// run: input output 0/1 password
// 0 for encrypt, 1 for decrypt

int main(int argc, char *argv[])
{
    if (argc!=5)
    {

```

```
        printf ("Incorrect parameters!\n");
        return 1;
    };

    if (strcmp (argv[3], "0")==0)
        crypt_file (argv[1], argv[2], argv[4]);
    else
        if (strcmp (argv[3], "1")==0)
            decrypt_file (argv[1], argv[2], argv[4]);
        else
            printf ("Wrong param %s\n", argv[3]);

    return 0;
};
```

Capítulo 80

SAP

80.1

(¹ y ²).

:

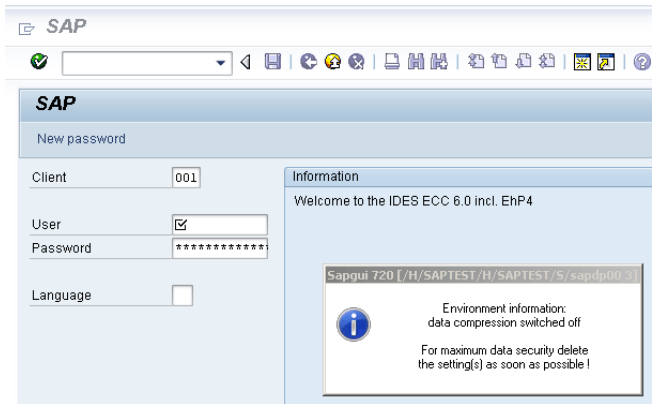


Figura 80.1:

•
•

¹<http://go.yurichev.com/17221>

²blog.yurichev.com

:

```

.text:6440D51B      lea     eax, [ebp+2108h+var_211C]
    ↪ ]
.text:6440D51E      push    eax                ; int
.text:6440D51F      push    offset aTdw_nocompress ;
    ↪ "TDW_NOCOMPRESS"
.text:6440D524      mov     byte ptr [edi+15h], 0
.text:6440D528      call    chk_env
.text:6440D52D      pop     ecx
.text:6440D52E      pop     ecx
.text:6440D52F      push    offset byte_64443AF8
.text:6440D534      lea     ecx, [ebp+2108h+var_211C]
    ↪ ]

; demangled name: int ATL::CStringT::Compare(char const *)const
.text:6440D537      call    ds:mfc90_1603
.text:6440D53D      test    eax, eax
.text:6440D53F      jz      short loc_6440D55A
.text:6440D541      lea     ecx, [ebp+2108h+var_211C]
    ↪ ]

; demangled name: const char* ATL::CSimpleStringT::operator
    ↪ PCXSTR
.text:6440D544      call    ds:mfc90_910
.text:6440D54A      push    eax                ; Str
.text:6440D54B      call    ds:atoi
.text:6440D551      test    eax, eax
.text:6440D553      setnz   al
.text:6440D556      pop     ecx
.text:6440D557      mov     [edi+15h], al

```

.

:

```

.text:64413F20      ; int __cdecl chk_env(char *VarName, int)
.text:64413F20      chk_env      proc near
.text:64413F20
.text:64413F20      DstSize      = dword ptr -0Ch
.text:64413F20      var_8        = dword ptr -8
.text:64413F20      DstBuf       = dword ptr -4
.text:64413F20      VarName      = dword ptr 8
.text:64413F20      arg_4        = dword ptr 0Ch
.text:64413F20
.text:64413F20      push    ebp
.text:64413F21      mov     ebp, esp
.text:64413F23      sub     esp, 0Ch

```

```

.text:64413F26      mov     [ebp+DstSize], 0
.text:64413F2D      mov     [ebp+DstBuf], 0
.text:64413F34      push   offset unk_6444C88C
.text:64413F39      mov     ecx, [ebp+arg_4]

; (demangled name) ATL::CStringT::operator=(char const *)
.text:64413F3C      call    ds:mfc90_820
.text:64413F42      mov     eax, [ebp+VarName]
.text:64413F45      push   eax                ; ↵
    ↳ VarName
.text:64413F46      mov     ecx, [ebp+DstSize]
.text:64413F49      push   ecx                ; ↵
    ↳ DstSize
.text:64413F4A      mov     edx, [ebp+DstBuf]
.text:64413F4D      push   edx                ; DstBuf
.text:64413F4E      lea     eax, [ebp+DstSize]
.text:64413F51      push   eax                ; ↵
    ↳ ReturnSize
.text:64413F52      call    ds:getenv_s
.text:64413F58      add     esp, 10h
.text:64413F5B      mov     [ebp+var_8], eax
.text:64413F5E      cmp     [ebp+var_8], 0
.text:64413F62      jz      short loc_64413F68
.text:64413F64      xor     eax, eax
.text:64413F66      jmp     short loc_64413FBC
.text:64413F68      loc_64413F68:
.text:64413F68      cmp     [ebp+DstSize], 0
.text:64413F6C      jnz     short loc_64413F72
.text:64413F6E      xor     eax, eax
.text:64413F70      jmp     short loc_64413FBC
.text:64413F72      loc_64413F72:
.text:64413F72      mov     ecx, [ebp+DstSize]
.text:64413F75      push   ecx
.text:64413F76      mov     ecx, [ebp+arg_4]

; demangled name: ATL::CStringT<char, 1>::Preallocate(int ↵
    ↳ )
.text:64413F79      call    ds:mfc90_2691
.text:64413F7F      mov     [ebp+DstBuf], eax
.text:64413F82      mov     edx, [ebp+VarName]
.text:64413F85      push   edx                ; ↵
    ↳ VarName
.text:64413F86      mov     eax, [ebp+DstSize]
.text:64413F89      push   eax                ; ↵
    ↳ DstSize

```

```

.text:64413F8A      mov     ecx, [ebp+DstBuf]
.text:64413F8D      push    ecx                ; DstBuf
.text:64413F8E      lea     edx, [ebp+DstSize]
.text:64413F91      push    edx                ; ↵
    ↵ ReturnSize
.text:64413F92      call    ds:getenv_s
.text:64413F98      add     esp, 10h
.text:64413F9B      mov     [ebp+var_8], eax
.text:64413F9E      push    0FFFFFFFFh
.text:64413FA0      mov     ecx, [ebp+arg_4]

; demangled name: ATL::CStringT::ReleaseBuffer(int)
.text:64413FA3      call    ds:mfc90_5835
.text:64413FA9      cmp     [ebp+var_8], 0
.text:64413FAD      jz      short loc_64413FB3
.text:64413FAF      xor     eax, eax
.text:64413FB1      jmp     short loc_64413FBC
.text:64413FB3
.text:64413FB3 loc_64413FB3:
.text:64413FB3      mov     ecx, [ebp+arg_4]

; demangled name: const char* ATL::CStringT::operator ↵
    ↵ PCXSTR
.text:64413FB6      call    ds:mfc90_910
.text:64413FBC
.text:64413FBC loc_64413FBC:
.text:64413FBC
.text:64413FBC      mov     esp, ebp
.text:64413FBE      pop     ebp
.text:64413FBF      retn
.text:64413FBF chk_env      endp

```

. getenv_s()³ .

.

:

³MSDN

DPTRACE	"GUI-OPTION: Trace set to %d"
TDW_HEXDUMP	"GUI-OPTION: Hexdump enabled"
TDW_WORKDIR	"GUI-OPTION: working directory '%s'"
TDW_SPLASHSRCEENOFF	"GUI-OPTION: Splash Screen Off" / "GUI-OPTION: Splash %s"
TDW_REPLYTIMEOUT	"GUI-OPTION: reply timeout %d milliseconds"
TDW_PLAYBACKTIMEOUT	"GUI-OPTION: PlaybackTimeout set to %d milliseconds"
TDW_NOCOMPRESS	"GUI-OPTION: no compression read"
TDW_EXPERT	"GUI-OPTION: expert mode"
TDW_PLAYBACKPROGRESS	"GUI-OPTION: PlaybackProgress"
TDW_PLAYBACKNETTRAFFIC	"GUI-OPTION: PlaybackNetTraffic"
TDW_PLAYLOG	"GUI-OPTION: /PlayLog is YES, file %s"
TDW_PLAYTIME	"GUI-OPTION: /PlayTime set to %d milliseconds"
TDW_LOGFILE	"GUI-OPTION: TDW_LOGFILE '%s'"
TDW_WAN	"GUI-OPTION: WAN - low speed connection enabled"
TDW_FULLMENU	"GUI-OPTION: FullMenu enabled"
SAP_CP / SAP_CODEPAGE	"GUI-OPTION: SAP_CODEPAGE '%d'"
UPDOWNLOAD_CP	"GUI-OPTION: UPDOWNLOAD_CP '%d'"
SNC_PARTNERNAME	"GUI-OPTION: SNC name '%s'"
SNC_QOP	"GUI-OPTION: SNC_QOP '%s'"
SNC_LIB	"GUI-OPTION: SNC is set to: %s"
SAPGUI_INPLACE	"GUI-OPTION: environment variable SAPGUI_INPLACE is %s"

:

```

.text:6440EE00      lea     edi, [ebp+2884h+var_2884]
        ↳ ] ; options here like +0x15...
.text:6440EE03      lea     ecx, [esi+24h]
.text:6440EE06      call    load_command_line
.text:6440EE0B      mov     edi, eax
.text:6440EE0D      xor     ebx, ebx
.text:6440EE0F      cmp     edi, ebx
.text:6440EE11      jz      short loc_6440EE42
.text:6440EE13      push    edi
.text:6440EE14      push    offset aSapguiStoppedA ;
        ↳ "Sapgui stopped after commandline interp"...
.text:6440EE19      push    dword_644F93E8
.text:6440EE1F      call    FEWTraceError

```

Sí, y la única referencia está en
 CDwsGui::PrepareInfoWindow().:

```

.text:64405160      push    dword ptr [esi+2854h]
.text:64405166      push    offset aCdwsGuiPrepare ;
        ↳ "\nCDwsGui::PrepareInfoWindow: sapgui env"...
.text:6440516B      push    dword ptr [esi+2848h]
.text:64405171      call    dbg
.text:64405176      add     esp, 0Ch

```


...0:

```
.text:6440237A      push    eax
.text:6440237B      push    offset aCClientStart_6 ;↵
    ↵ "CClient::Start: set shortcut user to '\%"...
.text:64402380      push    dword ptr [edi+4]
.text:64402383      call    dbg
.text:64402388      add     esp, 0Ch
```

```
.
:
```

```
.text:64404F4F CDWsGui__PrepareInfoWindow proc near
.text:64404F4F
.text:64404F4F pvParam      = byte ptr -3Ch
.text:64404F4F var_38      = dword ptr -38h
.text:64404F4F var_34      = dword ptr -34h
.text:64404F4F rc        = tagRECT ptr -2Ch
.text:64404F4F cy        = dword ptr -1Ch
.text:64404F4F h          = dword ptr -18h
.text:64404F4F var_14      = dword ptr -14h
.text:64404F4F var_10      = dword ptr -10h
.text:64404F4F var_4        = dword ptr -4
.text:64404F4F
.text:64404F4F      push    30h
.text:64404F51      mov     eax, offset loc_64438E00
.text:64404F56      call    __EH_prolog3
.text:64404F5B      mov     esi, ecx          ; ECX is↵
    ↵ pointer to object
.text:64404F5D      xor     ebx, ebx
.text:64404F5F      lea     ecx, [ebp+var_14]
.text:64404F62      mov     [ebp+var_10], ebx

; demangled name: ATL::CStringT(void)
.text:64404F65      call    ds:mfc90_316
.text:64404F6B      mov     [ebp+var_4], ebx
.text:64404F6E      lea     edi, [esi+2854h]
.text:64404F74      push    offset aEnvironmentInf ;↵
    ↵ "Environment information:\n"
.text:64404F79      mov     ecx, edi

; demangled name: ATL::CStringT::operator=(char const *)
.text:64404F7B      call    ds:mfc90_820
.text:64404F81      cmp     [esi+38h], ebx
.text:64404F84      mov     ebx, ds:mfc90_2539
```

```

.text:64404F8A      jbe     short loc_64404FA9
.text:64404F8C      push    dword ptr [esi+34h]
.text:64404F8F      lea     eax, [ebp+var_14]
.text:64404F92      push    offset aWorkingDirecto ;↵
        ↳ "working directory: '%s'\n"
.text:64404F97      push    eax

; demangled name: ATL::CStringT::Format(char const *,...)
.text:64404F98      call    ebx ; mfc90_2539
.text:64404F9A      add     esp, 0Ch
.text:64404F9D      lea     eax, [ebp+var_14]
.text:64404FA0      push    eax
.text:64404FA1      mov     ecx, edi

; demangled name: ATL::CStringT::operator+=(class ATL::↵
        ↳ CStringStringT<char, 1> const &)
.text:64404FA3      call    ds:mfc90_941
.text:64404FA9
.text:64404FA9 loc_64404FA9:
.text:64404FA9      mov     eax, [esi+38h]
.text:64404FAC      test    eax, eax
.text:64404FAE      jbe     short loc_64404FD3
.text:64404FB0      push    eax
.text:64404FB1      lea     eax, [ebp+var_14]
.text:64404FB4      push    offset aTraceLevelDAct ;↵
        ↳ "trace level %d activated\n"
.text:64404FB9      push    eax

; demangled name: ATL::CStringT::Format(char const *,...)
.text:64404FBA      call    ebx ; mfc90_2539
.text:64404FBC      add     esp, 0Ch
.text:64404FBF      lea     eax, [ebp+var_14]
.text:64404FC2      push    eax
.text:64404FC3      mov     ecx, edi

; demangled name: ATL::CStringT::operator+=(class ATL::↵
        ↳ CStringStringT<char, 1> const &)
.text:64404FC5      call    ds:mfc90_941
.text:64404FCB      xor     ebx, ebx
.text:64404FCD      inc     ebx
.text:64404FCE      mov     [ebp+var_10], ebx
.text:64404FD1      jmp     short loc_64404FD6
.text:64404FD3
.text:64404FD3 loc_64404FD3:
.text:64404FD3      xor     ebx, ebx
.text:64404FD5      inc     ebx
.text:64404FD6

```

```

.text:64404FD6 loc_64404FD6:
.text:64404FD6          cmp     [esi+38h], ebx
.text:64404FD9          jbe     short loc_64404FF1
.text:64404FDB          cmp     dword ptr [esi+2978h], 0
.text:64404FE2          jz      short loc_64404FF1
.text:64404FE4          push   offset aHexdumpInTrace ;↵
    ↵ "hexdump in trace activated\n"
.text:64404FE9          mov     ecx, edi

; demangled name: ATL::CStringT::operator+=(char const *)
.text:64404FEB          call    ds:mfc90_945
.text:64404FF1
.text:64404FF1 loc_64404FF1:
.text:64404FF1
.text:64404FF1          cmp     byte ptr [esi+78h], 0
.text:64404FF5          jz      short loc_64405007
.text:64404FF7          push   offset aLoggingActivat ;↵
    ↵ "logging activated\n"
.text:64404FFC          mov     ecx, edi

; demangled name: ATL::CStringT::operator+=(char const *)
.text:64404FFE          call    ds:mfc90_945
.text:64405004          mov     [ebp+var_10], ebx
.text:64405007
.text:64405007 loc_64405007:
.text:64405007          cmp     byte ptr [esi+3Dh], 0
.text:6440500B          jz      short bypass
.text:6440500D          push   offset aDataCompressio ;↵
    ↵ "data compression switched off\n"
.text:64405012          mov     ecx, edi

; demangled name: ATL::CStringT::operator+=(char const *)
.text:64405014          call    ds:mfc90_945
.text:6440501A          mov     [ebp+var_10], ebx
.text:6440501D
.text:6440501D bypass:
.text:6440501D          mov     eax, [esi+20h]
.text:64405020          test    eax, eax
.text:64405022          jz      short loc_6440503A
.text:64405024          cmp     dword ptr [eax+28h], 0
.text:64405028          jz      short loc_6440503A
.text:6440502A          push   offset aDataRecordMode ;↵
    ↵ "data record mode switched on\n"
.text:6440502F          mov     ecx, edi

; demangled name: ATL::CStringT::operator+=(char const *)
.text:64405031          call    ds:mfc90_945

```

```

.text:64405037          mov     [ebp+var_10], ebx
.text:6440503A
.text:6440503A loc_6440503A:
.text:6440503A
.text:6440503A          mov     ecx, edi
.text:6440503C          cmp     [ebp+var_10], ebx
.text:6440503F          jnz     loc_64405142
.text:64405045          push    offset aForMaximumData ; ↵
        ↳ "\nFor maximum data security delete\nthe s"...

; demangled name: ATL::CStringT::operator+=(char const *)
.text:6440504A          call    ds:mfc90_945
.text:64405050          xor     edi, edi
.text:64405052          push    edi ; ↵
        ↳ fWinIni
.text:64405053          lea     eax, [ebp+pvParam]
.text:64405056          push    eax ; ↵
        ↳ pvParam
.text:64405057          push    edi ; ↵
        ↳ uiParam
.text:64405058          push    30h ; ↵
        ↳ uiAction
.text:6440505A          call    ds:SystemParametersInfoA
.text:64405060          mov     eax, [ebp+var_34]
.text:64405063          cmp     eax, 1600
.text:64405068          jle     short loc_64405072
.text:6440506A          cdq
.text:6440506B          sub     eax, edx
.text:6440506D          sar     eax, 1
.text:6440506F          mov     [ebp+var_34], eax
.text:64405072
.text:64405072 loc_64405072:
.text:64405072          push    edi ; hWnd
.text:64405073          mov     [ebp+cy], 0A0h
.text:6440507A          call    ds:GetDC
.text:64405080          mov     [ebp+var_10], eax
.text:64405083          mov     ebx, 12Ch
.text:64405088          cmp     eax, edi
.text:6440508A          jz      loc_64405113
.text:64405090          push    11h ; i
.text:64405092          call    ds:GetStockObject
.text:64405098          mov     edi, ds>SelectObject
.text:6440509E          push    eax ; h
.text:6440509F          push    [ebp+var_10] ; hdc
.text:644050A2          call    edi ; SelectObject
.text:644050A4          and     [ebp+rc.left], 0
.text:644050A8          and     [ebp+rc.top], 0

```

```

.text:644050AC      mov     [ebp+h], eax
.text:644050AF      push    401h           ; format
.text:644050B4      lea     eax, [ebp+rc]
.text:644050B7      push    eax           ; lprc
.text:644050B8      lea     ecx, [esi+2854h]
.text:644050BE      mov     [ebp+rc.right], ebx
.text:644050C1      mov     [ebp+rc.bottom], 0B4h

; demangled name: ATL::CStringT::GetLength(void)
.text:644050C8      call    ds:mfc90_3178
.text:644050CE      push    eax           ; ↵
    ↵ cchText
.text:644050CF      lea     ecx, [esi+2854h]

; demangled name: const char* ATL::CStringT::operator ↵
    ↵ PCXSTR
.text:644050D5      call    ds:mfc90_910
.text:644050DB      push    eax           ; ↵
    ↵ lpchText
.text:644050DC      push    [ebp+var_10]   ; hdc
.text:644050DF      call    ds:DrawTextA
.text:644050E5      push    4             ; nIndex
.text:644050E7      call    ds:GetSystemMetrics
.text:644050ED      mov     ecx, [ebp+rc.bottom]
.text:644050F0      sub     ecx, [ebp+rc.top]
.text:644050F3      cmp     [ebp+h], 0
.text:644050F7      lea     eax, [eax+ecx+28h]
.text:644050FB      mov     [ebp+cy], eax
.text:644050FE      jz      short loc_64405108
.text:64405100      push    [ebp+h]       ; h
.text:64405103      push    [ebp+var_10]   ; hdc
.text:64405106      call    edi ; SelectObject
.text:64405108
.text:64405108 loc_64405108:
.text:64405108      push    [ebp+var_10]   ; hDC
.text:6440510B      push    0             ; hWnd
.text:6440510D      call    ds:ReleaseDC
.text:64405113
.text:64405113 loc_64405113:
.text:64405113      mov     eax, [ebp+var_38]
.text:64405116      push    80h           ; uFlags
.text:6440511B      push    [ebp+cy]       ; cy
.text:6440511E      inc     eax
.text:6440511F      push    ebx           ; cx
.text:64405120      push    eax           ; Y
.text:64405121      mov     eax, [ebp+var_34]
.text:64405124      add     eax, 0FFFFFFD4h

```

```

.text:64405129      cdq
.text:6440512A      sub     eax, edx
.text:6440512C      sar     eax, 1
.text:6440512E      push    eax                ; X
.text:6440512F      push    0                  ; ↵
    ↵ hWndInsertAfter
.text:64405131      push    dword ptr [esi+285Ch] ; ↵
    ↵ hWnd
.text:64405137      call    ds:SetWindowPos
.text:6440513D      xor     ebx, ebx
.text:6440513F      inc     ebx
.text:64405140      jmp     short loc_6440514D
.text:64405142      loc_64405142:
.text:64405142      push    offset byte_64443AF8

; demangled name: ATL::CStringT::operator=(char const *)
.text:64405147      call    ds:mfc90_820
.text:6440514D      loc_6440514D:
.text:6440514D      cmp     dword_6450B970, ebx
.text:64405153      jl      short loc_64405188
.text:64405155      call    sub_6441C910
.text:6440515A      mov     dword_644F858C, ebx
.text:64405160      push    dword ptr [esi+2854h]
.text:64405166      push    offset aCDwsguiPrepare ; ↵
    ↵ "\nCDwsgui::PrepareInfoWindow: sapgui env"...
.text:6440516B      push    dword ptr [esi+2848h]
.text:64405171      call    dbg
.text:64405176      add     esp, 0Ch
.text:64405179      mov     dword_644F858C, 2
.text:64405183      call    sub_6441C920
.text:64405188      loc_64405188:
.text:64405188      or      [ebp+var_4], 0FFFFFFFh
.text:6440518C      lea     ecx, [ebp+var_14]

; demangled name: ATL::CStringT::~CStringT()
.text:6440518F      call    ds:mfc90_601
.text:64405195      call    __EH_epilog3
.text:6440519A      retn
.text:6440519A      CDwsgui__PrepareInfoWindow endp

```

:

```

.text:64405007      loc_64405007:
.text:64405007      cmp     byte ptr [esi+3Dh], 0
.text:6440500B      jz      short bypass

```

```
.text:6440500D      push     offset aDataCompressio ;↵
    ↳ "data compression switched off\n"
.text:64405012      mov      ecx, edi

; demangled name: ATL::CStringT::operator+=(char const *)
.text:64405014      call     ds:mfc90_945
.text:6440501A      mov      [ebp+var_10], ebx
.text:6440501D
.text:6440501D      bypass:
```

```
:

.text:6440503C      cmp      [ebp+var_10], ebx
.text:6440503F      jnz     exit ;

; "For maximum data security delete" / "the setting(s) as soon↵
    ↳ as possible !":

.text:64405045      push     offset aForMaximumData ;↵
    ↳ "\nFor maximum data security delete\nthe s"...
.text:6440504A      call     ds:mfc90_945 ; ATL::↵
    ↳ CStringT::operator+=(char const *)
.text:64405050      xor     edi, edi
.text:64405052      push     edi ; ↵
    ↳ fWinIni
.text:64405053      lea     eax, [ebp+pvParam]
.text:64405056      push     eax ; ↵
    ↳ pvParam
.text:64405057      push     edi ; ↵
    ↳ uiParam
.text:64405058      push     30h ; ↵
    ↳ uiAction
.text:6440505A      call     ds:SystemParametersInfoA
.text:64405060      mov     eax, [ebp+var_34]
.text:64405063      cmp     eax, 1600
.text:64405068      jle     short loc_64405072
.text:6440506A      cdq
.text:6440506B      sub     eax, edx
.text:6440506D      sar     eax, 1
.text:6440506F      mov     [ebp+var_34], eax
.text:64405072
.text:64405072      loc_64405072:

:

.text:64405072      push     edi ; hWnd
.text:64405073      mov     [ebp+cy], 0A0h
```

.text:6440507A	call	ds:GetDC
----------------	------	----------

.

JNZ ...

.text:6440503F	jnz	exit ;
----------------	-----	--------

...

.text:64404C19	sub_64404C19	proc near
.text:64404C19		
.text:64404C19	arg_0	= dword ptr 4
.text:64404C19		
.text:64404C19	push	ebx
.text:64404C1A	push	ebp
.text:64404C1B	push	esi
.text:64404C1C	push	edi
.text:64404C1D	mov	edi, [esp+10h+arg_0]
.text:64404C21	mov	eax, [edi]
.text:64404C23	mov	esi, ecx ; ESI/ECX are ↗
	↳ pointers to some unknown object.	
.text:64404C25	mov	[esi], eax
.text:64404C27	mov	eax, [edi+4]
.text:64404C2A	mov	[esi+4], eax
.text:64404C2D	mov	eax, [edi+8]
.text:64404C30	mov	[esi+8], eax
.text:64404C33	lea	eax, [edi+0Ch]
.text:64404C36	push	eax
.text:64404C37	lea	ecx, [esi+0Ch]
; demangled name: ATL::CStringT::operator=(class ATL::CStringT ↗		
	↳ ... &)	
.text:64404C3A	call	ds:mfc90_817
.text:64404C40	mov	eax, [edi+10h]
.text:64404C43	mov	[esi+10h], eax
.text:64404C46	mov	al, [edi+14h]
.text:64404C49	mov	[esi+14h], al
.text:64404C4C	mov	al, [edi+15h] ; copy ↗
	↳ byte from 0x15 offset	
.text:64404C4F	mov	[esi+15h], al ; to 0x15 ↗
	↳ offset in CDwsGui object	

CDwsGui::Init():

.text:6440B0BF	loc_6440B0BF:	
.text:6440B0BF	mov	eax, [ebp+arg_0]


```
.text:6440B0C2      push    [ebp+arg_4]
.text:6440B0C5      mov     [esi+2844h], eax
.text:6440B0CB      lea     eax, [esi+28h] ; ESI is ↗
    ↘ pointer to CDwsGui object
.text:6440B0CE      push    eax
.text:6440B0CF      call   CDwsGui__CopyOptions
```

```
.text:64409D58      cmp     [esi+3Dh], bl   ; ESI is ↗
    ↘ pointer to CDwsGui object
.text:64409D5B      lea     ecx, [esi+2B8h]
.text:64409D61      setz    al
.text:64409D64      push    eax             ; arg_10 ↗
    ↘ of CConnectionContext::CreateNetwork
.text:64409D65      push    dword ptr [esi+64h]

; demangled name: const char* ATL::CSimpleStringT::operator ↗
    ↘ PCXSTR
.text:64409D68      call    ds:mfc90_910
.text:64409D68      ; no ↗
    ↘ arguments
.text:64409D6E      push    eax
.text:64409D6F      lea     ecx, [esi+2BCh]

; demangled name: const char* ATL::CSimpleStringT::operator ↗
    ↘ PCXSTR
.text:64409D75      call    ds:mfc90_910
.text:64409D75      ; no ↗
    ↘ arguments
.text:64409D7B      push    eax
.text:64409D7C      push    esi
.text:64409D7D      lea     ecx, [esi+8]
.text:64409D80      call    ↗
    ↘ CConnectionContext__CreateNetwork
```

```
...
.text:64403476      push    [ebp+compression]
.text:64403479      push    [ebp+arg_C]
.text:6440347C      push    [ebp+arg_8]
.text:6440347F      push    [ebp+arg_4]
.text:64403482      push    [ebp+arg_0]
.text:64403485      call    CNetwork__CNetwork
```

```
.text:64411DF1      cmp     [ebp+compression], esi
.text:64411DF7      jz      short set_EAX_to_0
.text:64411DF9      mov     al, [ebx+78h] ; ↗
    ↘ another value may affect compression?
```

```

.text:64411DFC      cmp     al, '3'
.text:64411DFE      jz      short set_EAX_to_1
.text:64411E00      cmp     al, '4'
.text:64411E02      jnz     short set_EAX_to_0
.text:64411E04      set_EAX_to_1:
.text:64411E04      xor     eax, eax
.text:64411E06      inc     eax                ; EAX -> 1
        ↪ 1
.text:64411E07      jmp     short loc_64411E0B
.text:64411E09      set_EAX_to_0:
.text:64411E09
.text:64411E09      xor     eax, eax                ; EAX -> 0
        ↪ 0
.text:64411E0B
.text:64411E0B      loc_64411E0B:
.text:64411E0B      mov     [ebx+3A4h], eax ; EBX is
        ↪ pointer to CNetwork object

```

```

.text:64406F76      loc_64406F76:
.text:64406F76      mov     ecx, [ebp+7728h+var_7794]
        ↪ ]
.text:64406F79      cmp     dword ptr [ecx+3A4h], 1
.text:64406F80      jnz     compression_flag_is_zero
.text:64406F86      mov     byte ptr [ebx+7], 1
.text:64406F8A      mov     eax, [esi+18h]
.text:64406F8D      mov     ecx, eax
.text:64406F8F      test    eax, eax
.text:64406F91      ja      short loc_64406FFF
.text:64406F93      mov     ecx, [esi+14h]
.text:64406F96      mov     eax, [esi+20h]
.text:64406F99
.text:64406F99      loc_64406F99:
.text:64406F99      push    dword ptr [edi+2868h] ;
        ↪ int
.text:64406F9F      lea     edx, [ebp+7728h+var_77A4]
        ↪ ]
.text:64406FA2      push    edx                ; int
.text:64406FA3      push    30000              ; int
.text:64406FA8      lea     edx, [ebp+7728h+Dst]
.text:64406FAB      push    edx                ; Dst
.text:64406FAC      push    ecx                ; int
.text:64406FAD      push    eax                ; Src
.text:64406FAE      push    dword ptr [edi+28C0h] ;
        ↪ int
.text:64406FB4      call    sub_644055C5        ;

```

```

↳ actual compression routine
.text:64406FB9      add     esp, 1Ch
.text:64406FBC      cmp     eax, 0FFFFFFF6h
.text:64406FBF      jz      short loc_64407004
.text:64406FC1      cmp     eax, 1
.text:64406FC4      jz      loc_6440708C
.text:64406FCA      cmp     eax, 2
.text:64406FCD      jz      short loc_64407004
.text:64406FCF      push    eax
.text:64406FD0      push    offset aCompressionErr ;↵
↳ "compression error [rc = %d]- program wi"...
.text:64406FD5      push    offset aGui_err_compre ;↵
↳ "GUI_ERR_COMPRESS"
.text:64406FDA      push    dword ptr [edi+28D0h]
.text:64406FE0      call    SapPcTxtRead

```

```

.text:6441747C      push    offset aErrorCsrcompre ;↵
↳ "\nERROR: CsRCompress: invalid handle"
.text:64417481      call    eax ; dword_644F94C8
.text:64417483      add     esp, 4

```

Voilà! ⁴,

```

.text:64406F79      cmp     dword ptr [ecx+3A4h], 1
.text:64406F80      jnz     compression_flag_is_zero

```

80.2

«Password logon no longer possible - too many failed attempts», .

TYPEINFODUMP⁵ .

```

FUNCTION ThVmcsysEvent
  Address:      10143190  Size:      675 bytes  Index:      ↵
↳ 60483  TypeIndex:  60484
  Type: int NEAR_C ThVmcsysEvent (unsigned int, unsigned char, ↵
↳ unsigned short*)
  Flags: 0
  PARAMETER events
    Address: Reg335+288  Size:      4 bytes  Index:      60488  ↵
↳ TypeIndex:  60489
    Type: unsigned int
  Flags: d0

```

⁴<http://go.yurichev.com/17312>

⁵<http://go.yurichev.com/17038>

```

PARAMETER opcode
  Address: Reg335+296 Size:      1 bytes Index:    60490 ↗
    ↳ TypeIndex:    60491
  Type: unsigned char
Flags: d0
PARAMETER serverName
  Address: Reg335+304 Size:      8 bytes Index:    60492 ↗
    ↳ TypeIndex:    60493
  Type: unsigned short*
Flags: d0
STATIC_LOCAL_VAR func
  Address:      12274af0 Size:      8 bytes Index:    ↗
    ↳ 60495 TypeIndex:    60496
  Type: wchar_t*
Flags: 80
LOCAL_VAR admhead
  Address: Reg335+304 Size:      8 bytes Index:    60498 ↗
    ↳ TypeIndex:    60499
  Type: unsigned char*
Flags: 90
LOCAL_VAR record
  Address: Reg335+64 Size:     204 bytes Index:    60501 ↗
    ↳ TypeIndex:    60502
  Type: AD_RECORD
Flags: 90
LOCAL_VAR adlen
  Address: Reg335+296 Size:      4 bytes Index:    60508 ↗
    ↳ TypeIndex:    60509
  Type: int
Flags: 90

```

```

STRUCT DBSL_STMTID
Size: 120 Variables: 4 Functions: 0 Base classes: 0
MEMBER moduletype
  Type: DBSL_MODULETYPE
  Offset:      0 Index:      3 TypeIndex:    38653
MEMBER module
  Type: wchar_t module[40]
  Offset:      4 Index:      3 TypeIndex:      831
MEMBER stmtnum
  Type: long
  Offset:     84 Index:      3 TypeIndex:     440
MEMBER timestamp
  Type: wchar_t timestamp[15]
  Offset:     88 Index:      3 TypeIndex:    6612

```

6
,.
:

```

cmp     cs:ct_level, 1
jl      short loc_1400375DA
call    DpLock
lea     rcx, aDpxxtool4_c ; "dpxxtool4.c"
mov     edx, 4Eh          ; line
call    CTrcSaveLocation
mov     r8, cs:func_48
mov     rcx, cs:hdl       ; hdl
lea     rdx, aSDpreadmemvalu ; "%s: DpReadMemValue (%d)"
mov     r9d, ebx
call    DpTrcErr
call    DpUnlock

```

```
cat "disp+work.pdb.d" | grep FUNCTION | grep -i password
```

```

FUNCTION rcui::AgiPassword::DiagISelection
FUNCTION ssf_password_encrypt
FUNCTION ssf_password_decrypt
FUNCTION password_logon_disabled
FUNCTION dySignSkipUserPassword
FUNCTION migrate_password_history
FUNCTION password_is_initial
FUNCTION rcui::AgiPassword::IsVisible
FUNCTION password_distance_ok
FUNCTION get_password_downwards_compatibility
FUNCTION dySignUnSkipUserPassword
FUNCTION rcui::AgiPassword::GetTypeName
FUNCTION `rcui::AgiPassword::AgiPassword'::`1':`dtor$2
FUNCTION `rcui::AgiPassword::AgiPassword'::`1':`dtor$0
FUNCTION `rcui::AgiPassword::AgiPassword'::`1':`dtor$1
FUNCTION usm_set_password
FUNCTION rcui::AgiPassword::TraceTo
FUNCTION days_since_last_password_change
FUNCTION rsecgrp_generate_random_password
FUNCTION rcui::AgiPassword::`scalar deleting destructor'
FUNCTION password_attempt_limit_exceeded
FUNCTION handle_incorrect_password
FUNCTION `rcui::AgiPassword::`scalar deleting destructor'
    ↪ ``':`1':`dtor$1
FUNCTION calculate_new_password_hash
FUNCTION shift_password_to_history
FUNCTION rcui::AgiPassword::GetType

```

⁶:<http://go.yurichev.com/17039>

```

FUNCTION found_password_in_history
FUNCTION `rcui::AgiPassword::~`scalar deleting destructor ↗
    ↳ ``::`1'::dtor$0
FUNCTION rcui::AgiObj::IsaPassword
FUNCTION password_idle_check
FUNCTION SlicHwPasswordForDay
FUNCTION rcui::AgiPassword::IsaPassword
FUNCTION rcui::AgiPassword::AgiPassword
FUNCTION delete_user_password
FUNCTION usm_set_user_password
FUNCTION Password_API
FUNCTION get_password_change_for_SSO
FUNCTION password_in_USR40
FUNCTION rsec_agrp_abap_generate_random_password

```

«user was locked by subsequently failed password logon attempts»
password_attempt_limit_exceeded().

: «password logon attempt will be rejected immediately (preventing dictionary attacks)»,
«failed-logon lock: expired (but not removed due to 'read-only' operation)», «failed-logon lock: expired => removed».

..

:

tracer:

```

tracer64.exe -a:disp+work.exe bpf=disp+work.exe!chkpass,args ↗
    ↳ :3,unicode

```

```

PID=2236|TID=2248|(0) disp+work.exe!chkpass (0x202c770, L" ↗
    ↳ Brewered1                                ", 0x41) (called ↗
    ↳ from 0x1402f1060 (disp+work.exe!usrexist+0x3c0))
PID=2236|TID=2248|(0) disp+work.exe!chkpass -> 0x35

```

:sys signi() -> DylSigni() -> dychkusr() -> usrexist() -> chkpass().

0x35 chkpass() :

```

.text:00000001402ED567 loc_1402ED567:                                ↗
    ↳ ; CODE XREF: chkpass+B4
.text:00000001402ED567      mov     rcx, rbx                                ↗
    ↳ ; usr02
.text:00000001402ED56A      call   ↗
    ↳ password_idle_check
.text:00000001402ED56F      cmp     eax, 33h
.text:00000001402ED572      jz      loc_1402EDB4E

```

```

.text:00000001402ED578      cmp     eax, 36h
.text:00000001402ED57B      jz      loc_1402EDB3D
.text:00000001402ED581      xor     edx, edx
    ↳ ; usr02_readonly
.text:00000001402ED583      mov     rcx, rbx
    ↳ ; usr02
.text:00000001402ED586      call   ↵
    ↳ password_attempt_limit_exceeded
.text:00000001402ED58B      test    al, al
.text:00000001402ED58D      jz      short ↵
    ↳ loc_1402ED5A0
.text:00000001402ED58F      mov     eax, 35h
.text:00000001402ED594      add     rsp, 60h
.text:00000001402ED598      pop     r14
.text:00000001402ED59A      pop     r12
.text:00000001402ED59C      pop     rdi
.text:00000001402ED59D      pop     rsi
.text:00000001402ED59E      pop     rbx
.text:00000001402ED59F      retn

```

:

```

tracer64.exe -a:disp+work.exe bpf=disp+work.exe!↵
    ↳ password_attempt_limit_exceeded,args:4,unicode,rt:0

```

```

PID=2744|TID=360|(0) disp+work.exe!↵
    ↳ password_attempt_limit_exceeded (0x202c770, 0, 0x257758, ↵
    ↳ 0) (called from 0x1402ed58b (disp+work.exe!chckpass+0xeb)↵
    ↳ )
PID=2744|TID=360|(0) disp+work.exe!↵
    ↳ password_attempt_limit_exceeded -> 1
PID=2744|TID=360|We modify return value (EAX/RAX) of this ↵
    ↳ function to 0
PID=2744|TID=360|(0) disp+work.exe!↵
    ↳ password_attempt_limit_exceeded (0x202c770, 0, 0, 0) (↵
    ↳ called from 0x1402e9794 (disp+work.exe!chnghpass+0xe4))
PID=2744|TID=360|(0) disp+work.exe!↵
    ↳ password_attempt_limit_exceeded -> 1
PID=2744|TID=360|We modify return value (EAX/RAX) of this ↵
    ↳ function to 0

```

```

tracer64.exe -a:disp+work.exe bpf=disp+work.exe!chckpass,args↵
    ↳ :3,unicode,rt:0

```

```

PID=2744|TID=360|(0) disp+work.exe!chckpass (0x202c770, L"bogus↵
    ↳ ", 0x41) (called from ↵
    ↳ 0x1402f1060 (disp+work.exe!usrexist+0x3c0))

```

PID=2744|TID=360|(0) disp+work.exe!chkpass -> 0x35
PID=2744|TID=360|We modify return value (EAX/RAX) of this ↗
↘ function to 0

```
lea    rcx, aLoginFailed_us ; "login/failed_user_auto_unlock"
call   sapgparam
test   rax, rax
jz     short loc_1402E19DE
movzx  eax, word ptr [rax]
cmp    ax, 'N'
jz     short loc_1402E19D4
cmp    ax, 'n'
jz     short loc_1402E19D4
cmp    ax, '0'
jnz    short loc_1402E19DE
```


Capítulo 81

Oracle RDBMS

81.1

```
SQL> select * from V$VERSION;
```

:

BANNER

↪

Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - ↪
↪ Production
PL/SQL Release 11.2.0.1.0 - Production
CORE 11.2.0.1.0 Production
TNS for 32-bit Windows: Version 11.2.0.1.0 - Production
NLSRTL Version 11.2.0.1.0 - Production

V\$VERSION?

:

Listing 81.1: kqf.o

```
.rodata:0800C4A0 kqfviw dd 0Bh ; DATA↪  
↪ XREF: kqfchk:loc_8003A6D  
.rodata:0800C4A0 ; ↪  
↪ kqfgbn+34  
.rodata:0800C4A4 dd offset _2__STRING_10102_0 ;↪  
↪ "GV$WAITSTAT"  
.rodata:0800C4A8 dd 4
```

.rodata:0800C4AC	dd offset _2__STRING_10103_0 ;↵
↳ "NULL"	
.rodata:0800C4B0	dd 3
.rodata:0800C4B4	dd 0
.rodata:0800C4B8	dd 195h
.rodata:0800C4BC	dd 4
.rodata:0800C4C0	dd 0
.rodata:0800C4C4	dd 0FFFFFFC1CBh
.rodata:0800C4C8	dd 3
.rodata:0800C4CC	dd 0
.rodata:0800C4D0	dd 0Ah
.rodata:0800C4D4	dd offset _2__STRING_10104_0 ;↵
↳ "V\$WAITSTAT"	
.rodata:0800C4D8	dd 4
.rodata:0800C4DC	dd offset _2__STRING_10103_0 ;↵
↳ "NULL"	
.rodata:0800C4E0	dd 3
.rodata:0800C4E4	dd 0
.rodata:0800C4E8	dd 4Eh
.rodata:0800C4EC	dd 3
.rodata:0800C4F0	dd 0
.rodata:0800C4F4	dd 0FFFFFFC003h
.rodata:0800C4F8	dd 4
.rodata:0800C4FC	dd 0
.rodata:0800C500	dd 5
.rodata:0800C504	dd offset _2__STRING_10105_0 ;↵
↳ "GV\$BH"	
.rodata:0800C508	dd 4
.rodata:0800C50C	dd offset _2__STRING_10103_0 ;↵
↳ "NULL"	
.rodata:0800C510	dd 3
.rodata:0800C514	dd 0
.rodata:0800C518	dd 269h
.rodata:0800C51C	dd 15h
.rodata:0800C520	dd 0
.rodata:0800C524	dd 0FFFFFFC1EDh
.rodata:0800C528	dd 8
.rodata:0800C52C	dd 0
.rodata:0800C530	dd 4
.rodata:0800C534	dd offset _2__STRING_10106_0 ;↵
↳ "V\$BH"	
.rodata:0800C538	dd 4
.rodata:0800C53C	dd offset _2__STRING_10103_0 ;↵
↳ "NULL"	
.rodata:0800C540	dd 3
.rodata:0800C544	dd 0
.rodata:0800C548	dd 0F5h

.rodata:0800C54C	dd 14h
.rodata:0800C550	dd 0
.rodata:0800C554	dd 0FFFC1EEh
.rodata:0800C558	dd 5
.rodata:0800C55C	dd 0

.. : «6 significant initial characters in an external identifier»¹

V\$FIXED_VIEW_DEFINITION

```
SQL> select * from V$FIXED_VIEW_DEFINITION where view_name='↵
↵ V$VERSION';
```

VIEW_NAME

VIEW_DEFINITION

V\$VERSION

```
select BANNER from GV$VERSION where inst_id = USERENV('↵
↵ Instance')
```

```
SQL> select * from V$FIXED_VIEW_DEFINITION where view_name='↵
↵ GV$VERSION';
```

VIEW_NAME

VIEW_DEFINITION

GV\$VERSION

```
select inst_id, banner from x$version
```

```
select BANNER from GV$VERSION where inst_id = USERENV('Instance'
:
```

Listing 81.2: kqf.o

```
rodata:080185A0 kqfvip          dd offset _2__STRING_11126_0 ; ↵
↵ DATA XREF: kqfgvcn+18
.rodata:080185A0                ; ↵
↵ kqfgvt+F
.rodata:080185A0                ; "↵
↵ select inst_id,decode(indx,1,'data bloc"...
```

¹Draft ANSI C Standard (ANSI X3J11/88-090) (May 13, 1988) (yurichev.com)

```
.rodata:080185A4      dd offset kqfv459_c_0
.rodata:080185A8      dd 0
.rodata:080185AC      dd 0

...

.rodata:08019570      dd offset _2__STRING_11378_0 ;↵
    ↪ "select  BANNER from GV$VERSION where in"...
.rodata:08019574      dd offset kqfv133_c_0
.rodata:08019578      dd 0
.rodata:0801957C      dd 0
.rodata:08019580      dd offset _2__STRING_11379_0 ;↵
    ↪ "select inst_id,decode(bitand(cfflg,1),0)"...
.rodata:08019584      dd offset kqfv403_c_0
.rodata:08019588      dd 0
.rodata:0801958C      dd 0
.rodata:08019590      dd offset _2__STRING_11380_0 ;↵
    ↪ "select  STATUS , NAME, IS_RECOVERY_DEST"...
.rodata:08019594      dd offset kqfv199_c_0
```

Listing 81.3: kqf.o

```
.rodata:080BBAC4 kqfv133_c_0      dd 6 ; DATA↵
    ↪ XREF: .rodata:08019574
.rodata:080BBAC8      dd offset _2__STRING_5017_0 ; ↵
    ↪ "BANNER"
.rodata:080BBACC      dd 0
.rodata:080BBAD0      dd offset _2__STRING_0_0
```

Listing 81.4: oracle tables

```
kqfviw_element.viewname: [V$VERSION] ?: 0x3 0x43 0x1 0xfffffc085↵
    ↪ 0x4
kqfvip_element.statement: [select  BANNER from GV$VERSION where↵
    ↪ inst_id = USERENV('Instance')]
kqfvip_element.params:
[BANNER]
```

y:

Listing 81.5: oracle tables

```
kqfviw_element.viewname: [GV$VERSION] ?: 0x3 0x26 0x2 0↵
    ↪ xxxfffc192 0x1
kqfvip_element.statement: [select inst_id, banner from ↵
    ↪ x$version]
kqfvip_element.params:
[INST_ID] [BANNER]
```

:

```
SQL> select * from x$version;

ADDR          INDX      INST_ID
-----
BANNER
-----
↵

ODBAF574          0          1
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - ↵
  ↵ Production

...

```

Listing 81.6: kqf.o

```
.rodata:0803CAC0          dd 9                      ; ↵
  ↵ element number 0x1f6
.rodata:0803CAC4          dd offset _2__STRING_13113_0 ; ↵
  ↵ "X$VERSION"
.rodata:0803CAC8          dd 4
.rodata:0803CACC          dd offset _2__STRING_13114_0 ; ↵
  ↵ "kqvt"
.rodata:0803CAD0          dd 4
.rodata:0803CAD4          dd 4
.rodata:0803CAD8          dd 0
.rodata:0803CADC          dd 4
.rodata:0803CAE0          dd 0Ch
.rodata:0803CAE4          dd 0FFFC075h
.rodata:0803CAE8          dd 3
.rodata:0803CAEC          dd 0
.rodata:0803CAF0          dd 7
.rodata:0803CAF4          dd offset _2__STRING_13115_0 ; ↵
  ↵ "X$KQFSZ"
.rodata:0803CAF8          dd 5
.rodata:0803CAFC          dd offset _2__STRING_13116_0 ; ↵
  ↵ "kqfsz"
.rodata:0803CB00          dd 1
.rodata:0803CB04          dd 38h
.rodata:0803CB08          dd 0
.rodata:0803CB0C          dd 7
.rodata:0803CB10          dd 0
.rodata:0803CB14          dd 0FFFC09Dh
.rodata:0803CB18          dd 2
.rodata:0803CB1C          dd 0

```

kqf.o:

Listing 81.7: kqf.o

```
.rodata:0808C360 kqvt_c_0          kqftap_param <4, offset ↗
    ↳ _2_STRING_19_0, 917h, 0, 0, 0, 4, 0, 0>
.rodata:0808C360                                ; DATA↗
    ↳ XREF: .rodata:08042680
.rodata:0808C360                                ; "↗
    ↳ ADDR"
.rodata:0808C384          kqftap_param <4, offset ↗
    ↳ _2_STRING_20_0, 0B02h, 0, 0, 0, 4, 0, 0> ; "INDX"
.rodata:0808C3A8          kqftap_param <7, offset ↗
    ↳ _2_STRING_21_0, 0B02h, 0, 0, 0, 4, 0, 0> ; "INST_ID"
.rodata:0808C3CC          kqftap_param <6, offset ↗
    ↳ _2_STRING_5017_0, 601h, 0, 0, 0, 50h, 0, 0> ; "BANNER"
.rodata:0808C3F0          kqftap_param <0, offset ↗
    ↳ _2_STRING_0_0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0>
```

Listing 81.8: kqf.o

```
.rodata:08042680          kqftap_element <0, offset ↗
    ↳ kqvt_c_0, offset kqvrow, 0> ; element 0x1f6
```

Listing 81.9: oracle tables

```
kqftab_element.name: [X$VERSION] ?: [kqvt] 0x4 0x4 0x4 0xc 0↗
    ↳ xffffc075 0x3
kqftap_param.name=[ADDR] ?: 0x917 0x0 0x0 0x0 0x4 0x0 0x0
kqftap_param.name=[INDX] ?: 0xb02 0x0 0x0 0x0 0x4 0x0 0x0
kqftap_param.name=[INST_ID] ?: 0xb02 0x0 0x0 0x0 0x4 0x0 0x0
kqftap_param.name=[BANNER] ?: 0x601 0x0 0x0 0x0 0x50 0x0 0x0
kqftap_element.fn1=kqvrow
kqftap_element.fn2=NULL
```

```
tracer -a:oracle.exe bpf=oracle.exe!_kqvrow,trace:cc
```

```
_kqvrow_  proc near

var_7C    = byte ptr -7Ch
var_18    = dword ptr -18h
var_14    = dword ptr -14h
Dest      = dword ptr -10h
var_C     = dword ptr -0Ch
var_8     = dword ptr -8
var_4     = dword ptr -4
arg_8     = dword ptr 10h
```

```
arg_C      = dword ptr 14h
arg_14     = dword ptr 1Ch
arg_18     = dword ptr 20h
```

```
; FUNCTION CHUNK AT .text:056C11A0 SIZE 00000049 BYTES
```

```
push      ebp
mov       ebp, esp
sub       esp, 7Ch
mov       eax, [ebp+arg_14] ; [EBP+1Ch]=1
mov       ecx, TlsIndex    ; [69AEB08h]=0
mov       edx, large fs:2Ch
mov       edx, [edx+ecx*4] ; [EDX+ECX*4]=0xc98c938
cmp       eax, 2           ; EAX=1
mov       eax, [ebp+arg_8] ; [EBP+10h]=0xcdfe554
jz        loc_2CE1288
mov       ecx, [eax]        ; [EAX]=0..5
mov       [ebp+var_4], edi ; EDI=0xc98c938
```

```
loc_2CE10F6: ; CODE XREF: _kqvrow_+10A
; _kqvrow_+1A9
```

```
cmp       ecx, 5           ; ECX=0..5
ja        loc_56C11C7
mov       edi, [ebp+arg_18] ; [EBP+20h]=0
mov       [ebp+var_14], edx ; EDX=0xc98c938
mov       [ebp+var_8], ebx ; EBX=0
mov       ebx, eax         ; EAX=0xcdfe554
mov       [ebp+var_C], esi ; ESI=0xcdfe248
```

```
loc_2CE110D: ; CODE XREF: _kqvrow_+29E00E6
```

```
mov       edx, ds:off_628B09C[ecx*4] ; [ECX*4+628B09Ch]
↳ ]=0x2ce1116, 0x2ce11ac, 0x2ce11db, 0x2ce11f6, 0x2ce1236,
↳ 0x2ce127a
jmp       edx              ; EDX=0x2ce1116, 0x2ce11ac, 0
↳ x2ce11db, 0x2ce11f6, 0x2ce1236, 0x2ce127a
```

```
loc_2CE1116: ; DATA XREF: .rdata:off_628B09C
```

```
push      offset aXKqvvsnBuffer ; "x$kqvvsn buffer"
mov       ecx, [ebp+arg_C] ; [EBP+14h]=0x8a172b4
xor       edx, edx
mov       esi, [ebp+var_14] ; [EBP-14h]=0xc98c938
push      edx              ; EDX=0
push      edx              ; EDX=0
push      50h
push      ecx              ; ECX=0x8a172b4
push      dword ptr [esi+10494h] ; [ESI+10494h]=0
↳ xc98cd58
```

```

    call    _kghalf          ; tracing nested maximum ↵
↳ level (1) reached, skipping this CALL
    mov     esi, ds:__imp__vsnnun ; [59771A8h]=0x61bc49e0
    mov     [ebp+Dest], eax ; EAX=0xce2ffb0
    mov     [ebx+8], eax ; EAX=0xce2ffb0
    mov     [ebx+4], eax ; EAX=0xce2ffb0
    mov     edi, [esi] ; [ESI]=0xb200100
    mov     esi, ds:__imp__vsnnstr ; [597D6D4h]=0x65852148↵
↳ , "- Production"
    push    esi ; ESI=0x65852148, "- ↵
↳ Production"
    mov     ebx, edi ; EDI=0xb200100
    shr     ebx, 18h ; EBX=0xb200100
    mov     ecx, edi ; EDI=0xb200100
    shr     ecx, 14h ; ECX=0xb200100
    and     ecx, 0Fh ; ECX=0xb2
    mov     edx, edi ; EDI=0xb200100
    shr     edx, 0Ch ; EDX=0xb200100
    movzx   edx, dl ; DL=0
    mov     eax, edi ; EDI=0xb200100
    shr     eax, 8 ; EAX=0xb200100
    and     eax, 0Fh ; EAX=0xb2001
    and     edi, 0FFh ; EDI=0xb200100
    push    edi ; EDI=0
    mov     edi, [ebp+arg_18] ; [EBP+20h]=0
    push    eax ; EAX=1
    mov     eax, ds:__imp__vsnnban ; [597D6D8h]=0x65852100↵
↳ , "Oracle Database 11g Enterprise Edition Release %d.%d.%d
↳ d.%d.%d %s"
    push    edx ; EDX=0
    push    ecx ; ECX=2
    push    ebx ; EBX=0xb
    mov     ebx, [ebp+arg_8] ; [EBP+10h]=0xcdfe554
    push    eax ; EAX=0x65852100, "Oracle ↵
↳ Database 11g Enterprise Edition Release %d.%d.%d.%d.%d %s↵
↳ "
    mov     eax, [ebp+Dest] ; [EBP-10h]=0xce2ffb0
    push    eax ; EAX=0xce2ffb0
    call    ds:__imp__sprintf ; op1=MSVCR80.dll!sprintf ↵
↳ tracing nested maximum level (1) reached, skipping this ↵
↳ CALL
    add     esp, 38h
    mov     dword ptr [ebx], 1

loc_2CE1192: ; CODE XREF: _kqvrow_+FB
            ; _kqvrow_+128 ...
    test    edi, edi ; EDI=0

```



```

    jnz     __VInfreq__kqvrow
    mov     esi, [ebp+var_C] ; [EBP-0Ch]=0xcdfe248
    mov     edi, [ebp+var_4] ; [EBP-4]=0xc98c938
    mov     eax, ebx        ; EBX=0xcdfe554
    mov     ebx, [ebp+var_8] ; [EBP-8]=0
    lea     eax, [eax+4]    ; [EAX+4]=0xce2ffb0, "NLSRTL ↵
↳ Version 11.2.0.1.0 - Production", "Oracle Database 11g ↵
↳ Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - Production", "PL/↵
↳ SQL Release 11.2.0.1.0 - Production", "TNS for 32-bit ↵
↳ Windows: Version 11.2.0.1.0 - Production"

```

loc_2CE11A8: ; CODE XREF: _kqvrow_+29E00F6

```

    mov     esp, ebp
    pop     ebp
    retn                    ; EAX=0xcdfe558

```

loc_2CE11AC: ; DATA XREF: .rdata:0628B0A0

```

    mov     edx, [ebx+8]    ; [EBX+8]=0xce2ffb0, "Oracle ↵
↳ Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - ↵
↳ Production"
    mov     dword ptr [ebx], 2
    mov     [ebx+4], edx    ; EDX=0xce2ffb0, "Oracle ↵
↳ Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - ↵
↳ Production"
    push    edx            ; EDX=0xce2ffb0, "Oracle ↵
↳ Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - ↵
↳ Production"
    call    _kkxvsn        ; tracing nested maximum ↵
↳ level (1) reached, skipping this CALL
    pop     ecx
    mov     edx, [ebx+4]    ; [EBX+4]=0xce2ffb0, "PL/SQL ↵
↳ Release 11.2.0.1.0 - Production"
    movzx   ecx, byte ptr [edx] ; [EDX]=0x50
    test    ecx, ecx       ; ECX=0x50
    jnz     short loc_2CE1192
    mov     edx, [ebp+var_14]
    mov     esi, [ebp+var_C]
    mov     eax, ebx
    mov     ebx, [ebp+var_8]
    mov     ecx, [eax]
    jmp     loc_2CE10F6

```

loc_2CE11DB: ; DATA XREF: .rdata:0628B0A4

```

    push    0
    push    50h
    mov     edx, [ebx+8]    ; [EBX+8]=0xce2ffb0, "PL/SQL ↵
↳ Release 11.2.0.1.0 - Production"

```

```

    mov     [ebx+4], edx    ; EDX=0xce2ffb0, "PL/SQL ↵
↳ Release 11.2.0.1.0 - Production"
    push    edx            ; EDX=0xce2ffb0, "PL/SQL ↵
↳ Release 11.2.0.1.0 - Production"
    call    _lmxver        ; tracing nested maximum ↵
↳ level (1) reached, skipping this CALL
    add     esp, 0Ch
    mov     dword ptr [ebx], 3
    jmp     short loc_2CE1192

```

loc_2CE11F6: ; DATA XREF: .rdata:0628B0A8

```

    mov     edx, [ebx+8]    ; [EBX+8]=0xce2ffb0
    mov     [ebp+var_18], 50h
    mov     [ebx+4], edx    ; EDX=0xce2ffb0
    push    0
    call    _npinli        ; tracing nested maximum ↵
↳ level (1) reached, skipping this CALL
    pop     ecx
    test    eax, eax       ; EAX=0
    jnz     loc_56C11DA
    mov     ecx, [ebp+var_14] ; [EBP-14h]=0xc98c938
    lea     edx, [ebp+var_18] ; [EBP-18h]=0x50
    push    edx            ; EDX=0xd76c93c
    push    dword ptr [ebx+8] ; [EBX+8]=0xce2ffb0
    push    dword ptr [ecx+13278h] ; [ECX+13278h]=0↵
↳ xacce190
    call    _nrtnsrvs      ; tracing nested maximum ↵
↳ level (1) reached, skipping this CALL
    add     esp, 0Ch

```

loc_2CE122B: ; CODE XREF: _kqvrow_+29E0118

```

    mov     dword ptr [ebx], 4
    jmp     loc_2CE1192

```

loc_2CE1236: ; DATA XREF: .rdata:0628B0AC

```

    lea     edx, [ebp+var_7C] ; [EBP-7Ch]=1
    push    edx            ; EDX=0xd76c8d8
    push    0
    mov     esi, [ebx+8]    ; [EBX+8]=0xce2ffb0, "TNS for ↵
↳ 32-bit Windows: Version 11.2.0.1.0 - Production"
    mov     [ebx+4], esi    ; ESI=0xce2ffb0, "TNS for 32-↵
↳ bit Windows: Version 11.2.0.1.0 - Production"
    mov     ecx, 50h
    mov     [ebp+var_18], ecx ; ECX=0x50
    push    ecx            ; ECX=0x50
    push    esi            ; ESI=0xce2ffb0, "TNS for 32-↵
↳ bit Windows: Version 11.2.0.1.0 - Production"

```

```

    call    _lxvers          ; tracing nested maximum ↗
↳ level (1) reached, skipping this CALL
    add     esp, 10h
    mov     edx, [ebp+var_18] ; [EBP-18h]=0x50
    mov     dword ptr [ebx], 5
    test    edx, edx         ; EDX=0x50
    jnz     loc_2CE1192
    mov     edx, [ebp+var_14]
    mov     esi, [ebp+var_C]
    mov     eax, ebx
    mov     ebx, [ebp+var_8]
    mov     ecx, 5
    jmp     loc_2CE10F6

```

loc_2CE127A: ; DATA XREF: .rdata:0628B0B0

```

    mov     edx, [ebp+var_14] ; [EBP-14h]=0xc98c938
    mov     esi, [ebp+var_C] ; [EBP-0Ch]=0xcdfe248
    mov     edi, [ebp+var_4] ; [EBP-4]=0xc98c938
    mov     eax, ebx         ; EBX=0xcdfe554
    mov     ebx, [ebp+var_8] ; [EBP-8]=0

```

loc_2CE1288: ; CODE XREF: _kqvrow_+1F

```

    mov     eax, [eax+8]      ; [EAX+8]=0xce2ffb0, "NLSRTL ↗
↳ Version 11.2.0.1.0 - Production"
    test    eax, eax         ; EAX=0xce2ffb0, "NLSRTL ↗
↳ Version 11.2.0.1.0 - Production"
    jz      short loc_2CE12A7
    push    offset aXKqvvsBuffer ; "x$kqvvs buffer"
    push    eax               ; EAX=0xce2ffb0, "NLSRTL ↗
↳ Version 11.2.0.1.0 - Production"
    mov     eax, [ebp+arg_C] ; [EBP+14h]=0x8a172b4
    push    eax               ; EAX=0x8a172b4
    push    dword ptr [edx+10494h] ; [EDX+10494h]=0↗
↳ xc98cd58
    call    _kghfrf          ; tracing nested maximum ↗
↳ level (1) reached, skipping this CALL
    add     esp, 10h

```

loc_2CE12A7: ; CODE XREF: _kqvrow_+1C1

```

    xor     eax, eax
    mov     esp, ebp
    pop     ebp
    retn                                ; EAX=0
_kqvrow_  endp

```

1	
2	kkxvsn().
3	lmxver().
4	npinli(),nrtnsvrs().
5	lxvers().

81.2 Oracle RDBMS

Diagnosing and Resolving Error ORA-04031 on the Shared Pool or Other Memory Pools
[Video] [ID 146599.1] :

There is a fixed table called X\$KSMLRU that tracks allocations in the shared pool that cause other objects in the shared pool to be aged out. This fixed table can be used to identify what is causing the large allocation.

If many objects are being periodically flushed from the shared pool then this will cause response time problems and will likely cause library cache latch contention problems when the objects are reloaded into the shared pool.

One unusual thing about the X\$KSMLRU fixed table is that the contents of the fixed table are erased whenever someone selects from the fixed table. This is done since the fixed table stores only the largest allocations that have occurred. The values are reset after being selected so that subsequent large allocations can be noted even if they were not quite as large as others that occurred previously. Because of this resetting, the output of selecting from this table should be carefully kept since it cannot be retrieved back after the query is issued.

Listing 81.10: oracle tables

```
kqftab_element.name: [X$KSMLRU] ?: [ksmlr] 0x4 0x64 0x11 0xc 0x
  ↳ xffffc0bb 0x5
kqftap_param.name=[ADDR] ?: 0x917 0x0 0x0 0x0 0x4 0x0 0x0
kqftap_param.name=[INDX] ?: 0xb02 0x0 0x0 0x0 0x4 0x0 0x0
kqftap_param.name=[INST_ID] ?: 0xb02 0x0 0x0 0x0 0x4 0x0 0x0
kqftap_param.name=[KSMLRIDX] ?: 0xb02 0x0 0x0 0x0 0x4 0x0 0x0
kqftap_param.name=[KSMLRDUR] ?: 0xb02 0x0 0x0 0x0 0x4 0x4 0x0
kqftap_param.name=[KSMLRSHRPOOL] ?: 0xb02 0x0 0x0 0x0 0x4 0x8 0x
  ↳ x0
kqftap_param.name=[KSMLRCOM] ?: 0x501 0x0 0x0 0x0 0x14 0xc 0x0
kqftap_param.name=[KSMLRSIZ] ?: 0x2 0x0 0x0 0x0 0x4 0x20 0x0
kqftap_param.name=[KSMLRNUM] ?: 0x2 0x0 0x0 0x0 0x4 0x24 0x0
kqftap_param.name=[KSMLRHON] ?: 0x501 0x0 0x0 0x0 0x20 0x28 0x0
```

```

kqftap_param.name=[KSMLROHV] ?: 0xb02 0x0 0x0 0x0 0x4 0x48 0x0
kqftap_param.name=[KSMLRSES] ?: 0x17 0x0 0x0 0x0 0x4 0x4c 0x0
kqftap_param.name=[KSMLRADU] ?: 0x2 0x0 0x0 0x0 0x4 0x50 0x0
kqftap_param.name=[KSMLRNID] ?: 0x2 0x0 0x0 0x0 0x4 0x54 0x0
kqftap_param.name=[KSMLRNSD] ?: 0x2 0x0 0x0 0x0 0x4 0x58 0x0
kqftap_param.name=[KSMLRNCD] ?: 0x2 0x0 0x0 0x0 0x4 0x5c 0x0
kqftap_param.name=[KSMLRNED] ?: 0x2 0x0 0x0 0x0 0x4 0x60 0x0
kqftap_element.fn1=ksmlrs
kqftap_element.fn2=NULL

```

Listing 81.11: ksm.o

```

...
.text:00434C50 loc_434C50:                                ; DATA ↗
    ↪ XREF: .rdata:off_5E50EA8
.text:00434C50      mov     edx, [ebp-4]
.text:00434C53      mov     [eax], esi
.text:00434C55      mov     esi, [edi]
.text:00434C57      mov     [eax+4], esi
.text:00434C5A      mov     [edi], eax
.text:00434C5C      add     edx, 1
.text:00434C5F      mov     [ebp-4], edx
.text:00434C62      jnz     loc_434B7D
.text:00434C68      mov     ecx, [ebp+14h]
.text:00434C6B      mov     ebx, [ebp-10h]
.text:00434C6E      mov     esi, [ebp-0Ch]
.text:00434C71      mov     edi, [ebp-8]
.text:00434C74      lea     eax, [ecx+8Ch]
.text:00434C7A      push    370h                ; Size
.text:00434C7F      push    0                  ; Val
.text:00434C81      push    eax                 ; Dst
.text:00434C82      call    __intel_fast_memset
.text:00434C87      add     esp, 0Ch
.text:00434C8A      mov     esp, ebp
.text:00434C8C      pop     ebp
.text:00434C8D      retn
.text:00434C8D _ksmsplu      endp

```

0x434C7A 0x434C8A.

```

tracer -a:oracle.exe bpx=oracle.exe!0x00434C7A,set(eip,0↗
    ↪ x00434C8A)

```

81.3 Oracle RDBMS

V\$TIMER

V\$TIMER displays the elapsed time in hundredths of a second. Time is measured since the beginning of the epoch, which is operating system specific, and wraps around to 0 again whenever the value overflows four bytes (roughly 497 days).

(²)

```
SQL> select * from V$FIXED_VIEW_DEFINITION where view_name='↵
↵ V$TIMER';

VIEW_NAME
-----
VIEW_DEFINITION
-----
↵

V$TIMER
select  HSECS from GV$TIMER where inst_id = USERENV('Instance')

SQL> select * from V$FIXED_VIEW_DEFINITION where view_name='↵
↵ GV$TIMER';

VIEW_NAME
-----
VIEW_DEFINITION
-----
↵

GV$TIMER
select  inst_id,ksutmtim from x$ksutm
```

:

Listing 81.12: oracle tables

```
kqftab_element.name: [X$KSUTM] ? : [ksutm] 0x1 0x4 0x4 0x0 0↵
↵ xffffc09b 0x3
kqftap_param.name=[ADDR] ? : 0x10917 0x0 0x0 0x0 0x4 0x0 0x0
kqftap_param.name=[INDX] ? : 0x20b02 0x0 0x0 0x0 0x4 0x0 0x0
kqftap_param.name=[INST_ID] ? : 0xb02 0x0 0x0 0x0 0x4 0x0 0x0
kqftap_param.name=[KSUTMTIM] ? : 0x1302 0x0 0x0 0x0 0x4 0x0 0x1e
```

²<http://go.yurichev.com/17088>

```
kqftap_element.fn1=NULL
kqftap_element.fn2=NULL
```

```
kqfd_DRN_ksutm_c proc near                                ; DATA XREF: .rodata
↳ :0805B4E8

arg_0                = dword ptr 8
arg_8                = dword ptr 10h
arg_C                = dword ptr 14h

        push     ebp
        mov      ebp, esp
        push     [ebp+arg_C]
        push     offset ksugtm
        push     offset _2__STRING_1263_0 ; "KSUTMTIM"
        push     [ebp+arg_8]
        push     [ebp+arg_0]
        call     kqfd_cfui_drain
        add      esp, 14h
        mov      esp, ebp
        pop      ebp
        retn
kqfd_DRN_ksutm_c endp
```

kqfd_DRN_ksutm_c() kqfd_tab_registry_0:

```
dd offset _2__STRING_62_0 ; "X$KSUTM"
dd offset kqfd_OPN_ksutm_c
dd offset kqfd_tab1_fetch
dd 0
dd 0
dd offset kqfd_DRN_ksutm_c
```

..:

Listing 81.13: ksu.o

```
ksugtm                proc near

var_1C                = byte ptr -1Ch
arg_4                 = dword ptr 0Ch

        push     ebp
        mov      ebp, esp
        sub      esp, 1Ch
        lea      eax, [ebp+var_1C]
        push     eax
```

```

                call    slgcs
                pop     ecx
                mov     edx, [ebp+arg_4]
                mov     [edx], eax
                mov     eax, 4
                mov     esp, ebp
                pop     ebp
                retn
ksugtm         endp

```

.

:

```

tracer -a:oracle.exe bpf=oracle.exe!_ksugtm,args:2,dump_args:0
↳ x4

```

:

```
SQL> select * from V$TIMER;
```

```
      HSECS
```

```
-----
```

```
27294929
```

```
SQL> select * from V$TIMER;
```

```
      HSECS
```

```
-----
```

```
27295006
```

```
SQL> select * from V$TIMER;
```

```
      HSECS
```

```
-----
```

```
27295167
```

Listing 81.14:

```

TID=2428|(0) oracle.exe!_ksugtm (0x0, 0xd76c5f0) (called from
↳ oracle.exe!__VInfreq__qerfxFetch+0xfad (0x56bb6d5))
Argument 2/2
0D76C5F0: 38 C9                                     "8.
↳
TID=2428|(0) oracle.exe!_ksugtm () -> 0x4 (0x4)
Argument 2/2 difference
00000000: D1 7C A0 01                                     ".|...
↳

```



```

TID=2428|(0) oracle.exe!_ksugtm (0x0, 0xd76c5f0) (called from ↵
↳ oracle.exe!__VInfreq__qerfxFetch+0xfad (0x56bb6d5))
Argument 2/2
0D76C5F0: 38 C9 "8. ↵
↳ "
TID=2428|(0) oracle.exe!_ksugtm () -> 0x4 (0x4)
Argument 2/2 difference
00000000: 1E 7D A0 01 ".}...↵
↳ "
TID=2428|(0) oracle.exe!_ksugtm (0x0, 0xd76c5f0) (called from ↵
↳ oracle.exe!__VInfreq__qerfxFetch+0xfad (0x56bb6d5))
Argument 2/2
0D76C5F0: 38 C9 "8. ↵
↳ "
TID=2428|(0) oracle.exe!_ksugtm () -> 0x4 (0x4)
Argument 2/2 difference
00000000: BF 7D A0 01 ".}...↵
↳ "

```

slgcs() (Linux x86):

```

slgcs                proc near
var_4                = dword ptr -4
arg_0                = dword ptr 8

        push     ebp
        mov      ebp, esp
        push     esi
        mov      [ebp+var_4], ebx
        mov      eax, [ebp+arg_0]
        call     $+5
        pop      ebx
        nop
        ; PIC mode
        mov      ebx, offset _GLOBAL_OFFSET_TABLE_
        mov      dword ptr [eax], 0
        call     sltrgtime64 ; PIC mode
        push     0
        push     0Ah
        push     edx
        push     eax
        call     __udivdi3 ; PIC mode
        mov      ebx, [ebp+var_4]
        add      esp, 10h
        mov      esp, ebp
        pop      ebp

```

slgcs	retn endp
-------	--------------

(sltrgtime64() 10 (41 on page 657))

:

_slgcs	proc near	; CODE XREF: ↗
↳ _dbgefgHtElResetCount+15		
		; _dbgerRunActions+1528
	db 66h	
	nop	
	push ebp	
	mov ebp, esp	
	mov eax, [ebp+8]	
	mov dword ptr [eax], 0	
	call ds:__imp_GetTickCount@0 ; GetTickCount↗	
↳ ()		
	mov edx, eax	
	mov eax, 0CCCCCCCdh	
	mul edx	
	shr edx, 3	
	mov eax, edx	
	mov esp, ebp	
	pop ebp	
	retn	
_slgcs	endp	

GetTickCount() ³ 10 (41 on page 657).

kqfd_tab_registry_0 oracle tables⁴,:

[X\$KSUTM]	[kqfd_OPN_ksutm_c]	[kqfd_tab1_fetch]	[NULL]	[NULL]	[↗
	↳ kqfd_DRN_ksutm_c]				
[X\$KSUSGIF]	[kqfd_OPN_ksusg_c]	[kqfd_tab1_fetch]	[NULL]	[NULL]	↗
	↳ [kqfd_DRN_ksusg_c]				

OPN,, open, DRN, drain.

³MSDN

⁴yurichev.com

Capítulo 82

82.1 EICAR

: «EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!»¹.

:

X50!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}\$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE! ␣
 ↳ \$H+H*

:

```
; : SP=0FFFEh, SS:[SP]=0
0100 58          pop      ax
; AX=0, SP=0
0101 35 4F 21     xor      ax, 214Fh
; AX = 214Fh and SP = 0
0104 50          push     ax
; AX = 214Fh, SP = FFFEh and SS:[FFFE] = 214Fh
0105 25 40 41     and      ax, 4140h
; AX = 140h, SP = FFFEh and SS:[FFFE] = 214Fh
0108 50          push     ax
; AX = 140h, SP = FFFCh, SS:[FFFC] = 140h and SS:[FFFE] = 214Fh
0109 5B          pop      bx
; AX = 140h, BX = 140h, SP = FFFEh and SS:[FFFE] = 214Fh
010A 34 5C        xor      al, 5Ch
; AX = 11Ch, BX = 140h, SP = FFFEh and SS:[FFFE] = 214Fh
010C 50          push     ax
010D 5A          pop      dx
; AX = 11Ch, BX = 140h, DX = 11Ch, SP = FFFEh and SS:[FFFE] = ␣
  ↳ 214Fh
```

¹wikipedia

```

010E 58          pop      ax
; AX = 214Fh, BX = 140h, DX = 11Ch and SP = 0
010F 35 34 28    xor      ax, 2834h
; AX = 97Bh, BX = 140h, DX = 11Ch and SP = 0
0112 50          push     ax
0113 5E          pop      si
; AX = 97Bh, BX = 140h, DX = 11Ch, SI = 97Bh and SP = 0
0114 29 37       sub      [bx], si
0116 43          inc      bx
0117 43          inc      bx
0118 29 37       sub      [bx], si
011A 7D 24       jge      short near ptr word_10140
011C 45 49 43 ... db 'EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$'
0140 48 2B       word_10140 dw 2B48h ; CD 21 (INT 21)
0142 48 2A       dw 2A48h ; CD 20 (INT 20)
0144 0D          db 0Dh
0145 0A          db 0Ah

```

.

:

```

B4 09      MOV AH, 9
BA 1C 01   MOV DX, 11Ch
CD 21      INT 21h
CD 20      INT 20h

```

INT 21h DS:DX. [CP/M](#). INT 20h DOS.

∴

- ;
- ;
- INT 21 y INT 20.


.

: [A.6.5 on page 1270](#).

Capítulo 83

83.1 10 PRINT CHR\$(205.5+RND(1)); : GOTO 10

[a12] . :

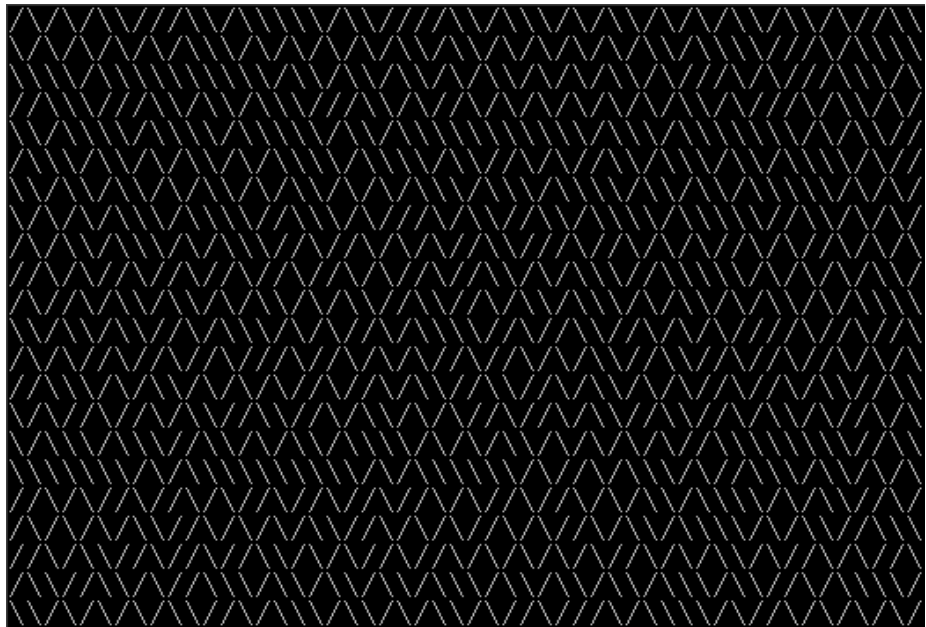

83.1.1

1, .

```
00000000: B001      mov      al,1      ;
00000002: CD10      int      010
00000004: 30FF      xor      bh,bh    ;
00000006: B9D007    mov      cx,007D0    ;
00000009: 31C0      xor      ax,ax
0000000B: 9C        pushf
;
0000000C: FA        cli
0000000D: E643      out      043,al  ;
;
0000000F: E440      in       al,040
00000011: 88C4      mov      ah,al
00000013: E440      in       al,040
00000015: 9D        popf
00000016: 86C4      xchg     ah,al
;
00000018: D1E8      shr      ax,1
0000001A: D1E8      shr      ax,1
;
0000001C: B05C      mov      al,05C ;'\ '
;
0000001E: 7202      jc       000000022
;
00000020: B02F      mov      al,02F ;'/'
;
00000022: B40E      mov      ah,00E
00000024: CD10      int      010
00000026: E2E1      loop     000000009 ;
00000028: CD20      int      020      ;
```

43h, « 0», "counter latch", "" ().

POPF.

AL, .

83.1.2

..

¹<http://go.yurichev.com/17305>

:

```

00000000: B9D007    mov     cx,007D0 ;
00000003: 31C0      xor     ax,ax ;
00000005: E643      out     043,al
00000007: E440      in      al,040 ;
00000009: D1E8      shr     ax,1 ;
0000000B: D1E8      shr     ax,1 ;
0000000D: B05C      mov     al,05C ; '\\'
0000000F: 7202      jc      00000013
00000011: B02F      mov     al,02F ; '/'
;
00000013: B40E      mov     ah,00E
00000015: CD10      int     010
00000017: E2EA      loop    00000003
;
00000019: CD20      int     020

```

83.1.3

MS-DOS, . LODSB DS:SI

² LODSB .

SCASB .

INT 29h AL.

Peter Ferrie y Andrey «herm1t» Baranovich (11 y 10) ³:

Listing 83.1: Andrey «herm1t» Baranovich: 11

```

00000000: B05C      mov     al,05C ; '\\'
;
00000002: AE        scasb
;
00000003: 7A02      jp      00000007
00000005: B02F      mov     al,02F ; '/'
00000007: CD29      int     029 ;
00000009: EBF5      jmp     00000000 ;

```

SCASB AL 5Ch AL. JP ..

SALC (AKA SETALC) («Set AL CF»). CPU AL 0xFF CF . 8086/8088.

²<http://go.yurichev.com/17305>

³<http://go.yurichev.com/17087>

Listing 83.2: Peter Ferrie: 10

```
;
00000000: AE          scasb
;
;
00000001: D6          setalc
;
00000002: 242D        and          al,02D ;'- '
;
00000004: 042F        add          al,02F ;'/'
;
00000006: CD29        int          029      ;
00000008: EBF6        jmps         000000000 ;
```

. [ASCII](#)⁴ («\») 0x5C y 0x2F («/»). CF 0x5C o 0x2F.
AL () 0x2D 0 o 0x2D. 0x2F 0x5C o 0x2F. .

83.1.4 Conclusión


DOSBox, [Windows NT](#) MS-DOS, .

⁴American Standard Code for Information Interchange

83.2

⁵ «Sir_Lagsalot» en 2009, . .

:

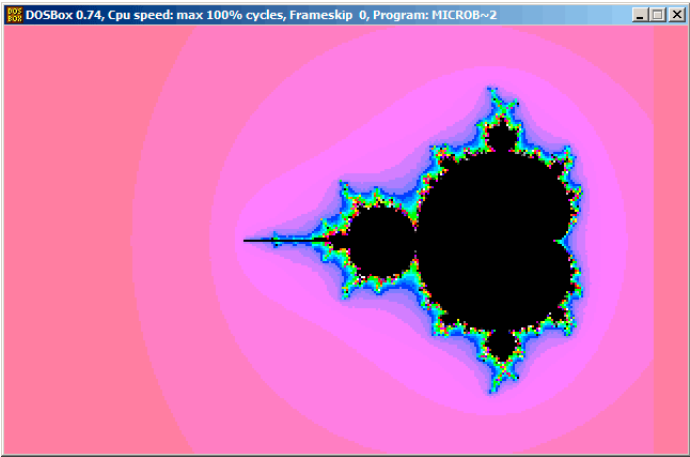

.

⁵,

83.2.1

:

$$\bullet : (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$$

:

$$\operatorname{Re}(sum) = \operatorname{Re}(a) + \operatorname{Re}(b)$$

$$\operatorname{Im}(sum) = \operatorname{Im}(a) + \operatorname{Im}(b)$$

$$\bullet : (a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (bc + ad)i$$

:

$$\operatorname{Re}(product) = \operatorname{Re}(a) \cdot \operatorname{Re}(c) - \operatorname{Re}(b) \cdot \operatorname{Re}(d)$$

$$\operatorname{Im}(product) = \operatorname{Im}(b) \cdot \operatorname{Im}(c) + \operatorname{Im}(a) \cdot \operatorname{Im}(d)$$

$$\bullet : (a + bi)^2 = (a + bi)(a + bi) = (a^2 - b^2) + (2ab)i$$

:

$$\operatorname{Re}(square) = \operatorname{Re}(a)^2 - \operatorname{Im}(a)^2$$

$$\operatorname{Im}(square) = 2 \cdot \operatorname{Re}(a) \cdot \operatorname{Im}(a)$$

$$z_{n+1} = z_n^2 + c \quad (z \text{ y } c \text{ c}).$$

:

$$\bullet .$$

$$\bullet .$$

$$\bullet :$$

$$- .$$

$$- .$$

$$- .$$

$$- ? .$$

$$- .$$

$$- .$$

$$\bullet ? .$$

- ?
- .
-

Listing 83.3:

```
def check_if_is_in_set(P):
    P_start=P
    iterations=0

    while True:
        if (P>bounds):
            break
        P=P^2+P_start
        if iterations > max_iterations:
            break
        iterations++

    return iterations

#
for each point on screen P:
    if check_if_is_in_set (P) < max_iterations:

#
for each point on screen P:
    iterations = if check_if_is_in_set (P)
```

Listing 83.4:

```
def check_if_is_in_set(X, Y):
    X_start=X
    Y_start=Y
    iterations=0

    while True:
        if (X^2 + Y^2 > bounds):
            break
        new_X=X^2 - Y^2 + X_start
        new_Y=2*X*Y + Y_start
        if iterations > max_iterations:
            break
        iterations++
```

```

    return iterations

#
for X = min_X to max_X:
    for Y = min_Y to max_Y:
        if check_if_is_in_set (X,Y) < max_iterations:
            X, Y

#
for X = min_X to max_X:
    for Y = min_Y to max_Y:
        iterations = if check_if_is_in_set (X,Y)

        X,Y

```

6, 7:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Mnoj
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double realCoord, imagCoord;
            double realTemp, imagTemp, realTemp2, arg;
            int iterations;
            for (imagCoord = 1.2; imagCoord >= -1.2; imagCoord ↵
↳ -= 0.05)
            {
                for (realCoord = -0.6; realCoord <= 1.77; ↵
↳ realCoord += 0.03)
                {
                    iterations = 0;
                    realTemp = realCoord;
                    imagTemp = imagCoord;
                    arg = (realCoord * realCoord) + (imagCoord ↵
↳ * imagCoord);
                    while ((arg < 2*2) && (iterations < 40))
                    {

```

⁶[wikipedia](#)

⁷[beginners.re](#)

```

        realTemp2 = (realTemp * realTemp) - (↵
        ↵ imagTemp * imagTemp) - realCoord;
        imagTemp = (2 * realTemp * imagTemp) - ↵
        ↵ imagCoord;
        realTemp = realTemp2;
        arg = (realTemp * realTemp) + (imagTemp↵
        ↵ * imagTemp);
        iterations += 1;
    }
    Console.WriteLine("{0,2:D} ", iterations);
}
Console.WriteLine("\n");
}
Console.ReadKey();
}
}
}

```

:

beginners.re.

<http://go.yurichev.com/17309,..>

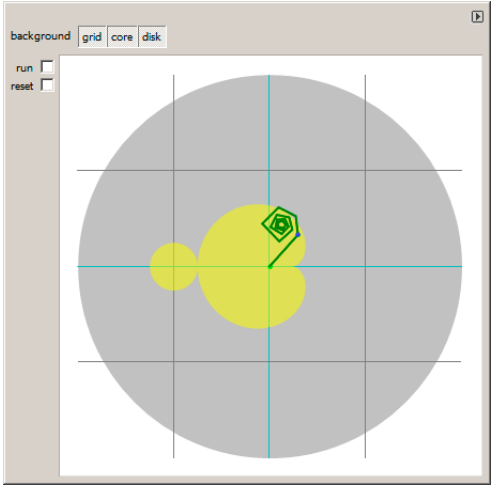


Figura 83.1:

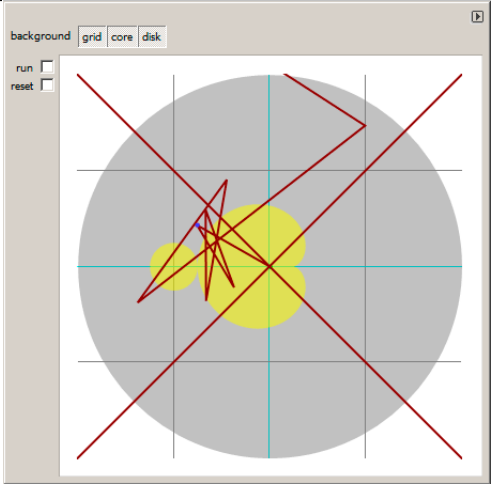


Figura 83.2:

.
: <http://go.yurichev.com/17310>.

83.2.2

:

Listing 83.5:

```

1
2 ; X
3 ; Y
4
5
6 ; X=0, Y=0                X=319, Y=0
7 ; +----->
8 ; |
9 ; |
10 ; |
11 ; |
12 ; |
13 ; |
14 ; v
15 ; X=0, Y=199            X=319, Y=199
16
17
18 ;
19 mov al,13h
20 int 10h
21 ;
22 ;
23 ; DS:BX ( DS:0) Program Segment Prefix
24 ; ... CD 20 FF 9F
25 les ax,[bx]
26 ; ES:AX=9FFF:20CD
27
28 FillLoop:
29 ; DX 0. CWD : DX:AX = sign_extend(AX).
30 ;
31 ; .
32 cwd
33 mov ax,di
34 ; AX
35 ; 320
36 mov cx,320
37 div cx
38 ; DX (start_X) - (: 0..319); AX - (: 0..199)
39 sub ax,100
40 ; AX=AX-100, AX (start_Y) -100..99
41 ; DX 0..319 0x0000..0x013F
42 dec dh
43 ; DX 0xFF00..0x003F (-256..63)

```



```

44
45 xor bx,bx
46 xor si,si
47 ; BX (temp_X)=0; SI (temp_Y)=0
48
49 ;
50 ;
51 MandelLoop:
52 mov bp,si      ; BP = temp_Y
53 imul si,bx     ; SI = temp_X*temp_Y
54 add si,si      ; SI = SI*2 = (temp_X*temp_Y)*2
55 imul bx,bx     ; BX = BX^2 = temp_X^2
56 jo MandelBreak ; ?
57 imul bp,bp     ; BP = BP^2 = temp_Y^2
58 jo MandelBreak ; ?
59 add bx,bp      ; BX = BX+BP = temp_X^2 + temp_Y^2
60 jo MandelBreak ; ?
61 sub bx,bp      ; BX = BX-BP = temp_X^2 + temp_Y^2 - temp_Y^2 =
    ↙ temp_X^2
62 sub bx,bp      ; BX = BX-BP = temp_X^2 - temp_Y^2
63
64 ; :
65 sar bx,6       ; BX=BX/64
66 add bx,dx      ; BX=BX+start_X
67 ; temp_X = temp_X^2 - temp_Y^2 + start_X
68 sar si,6       ; SI=SI/64
69 add si,ax      ; SI=SI+start_Y
70 ; temp_Y = (temp_X*temp_Y)*2 + start_Y
71
72 loop MandelLoop
73
74 MandelBreak:
75 ; CX=
76 xchg ax,cx
77 ; AX=. AL ES:[DI]
78 stosb
79 ; stosb
80 ;
81 jmp FillLoop

```

:

- $320 \times 200 \cdot 320 \times 200 = 64000$ (0xFA00). .

ES 0xA000 (PUSH 0A000h / POP ES). : [94 on page 1186](#).

MS-DOS, ...

- . . -100..99 y Y -256..63.. -160..159? SUB DX, 160 , DEC DH2 (0x100 (256) DX)..
- ..
- . .
-
- ... -32768..32767,
-
- MandelBreak,: CX=0 ();... !
- .
- :
- 1- CWD XOR DX, DX MOV DX, 0.
- 1- XCHG AX, CX MOV AX,CX..
- DI () ⁸ . .

83.2.3

Listing 83.6:

```

1
2 org 100h
3 mov al,13h
4 int 10h
5
6 ;
7 mov dx, 3c8h
8 mov al, 0
9 out dx, al
10 mov cx, 100h
11 inc dx
12 l00:
13 mov al, cl
14 shl ax, 2
15 out dx, al ;
16 out dx, al ;
17 out dx, al ;
18 loop l00
19
20 push 0a000h
21 pop es

```

⁸:<http://go.yurichev.com/17004>

```
22
23 xor di, di
24
25 FillLoop:
26 cwd
27 mov ax, di
28 mov cx, 320
29 div cx
30 sub ax, 100
31 sub dx, 160
32
33 xor bx, bx
34 xor si, si
35
36 MandelLoop:
37 mov bp, si
38 imul si, bx
39 add si, si
40 imul bx, bx
41 jo MandelBreak
42 imul bp, bp
43 jo MandelBreak
44 add bx, bp
45 jo MandelBreak
46 sub bx, bp
47 sub bx, bp
48
49 sar bx, 6
50 add bx, dx
51 sar si, 6
52 add si, ax
53
54 loop MandelLoop
55
56 MandelBreak:
57 xchg ax, cx
58 stosb
59 cmp di, 0FA00h
60 jb FillLoop
61
62 ;
63 xor ax, ax
64 int 16h
65 ;
66 mov ax, 3
67 int 10h
68 ;
```

69 `int 20h`

9
.

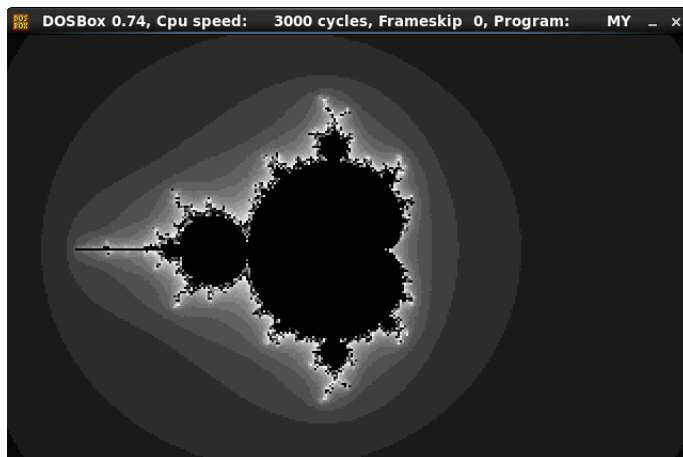


Figura 83.3:

⁹`nasm fiole.asm -fbn -o file.com`

Parte IX

Ejemplos de ingeniería inversa de formatos de archivo propietarios

Capítulo 84

84.1 Norton Guide:

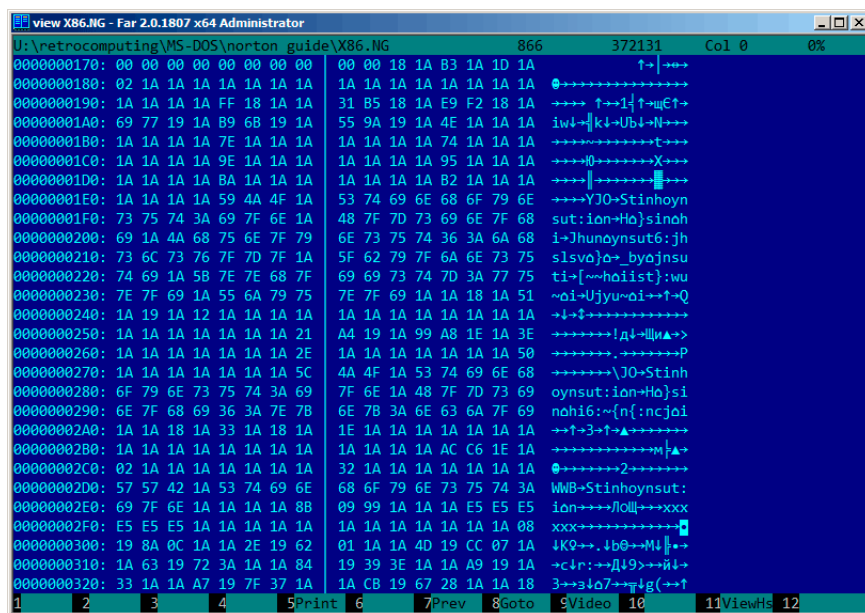


Figura 84.1:

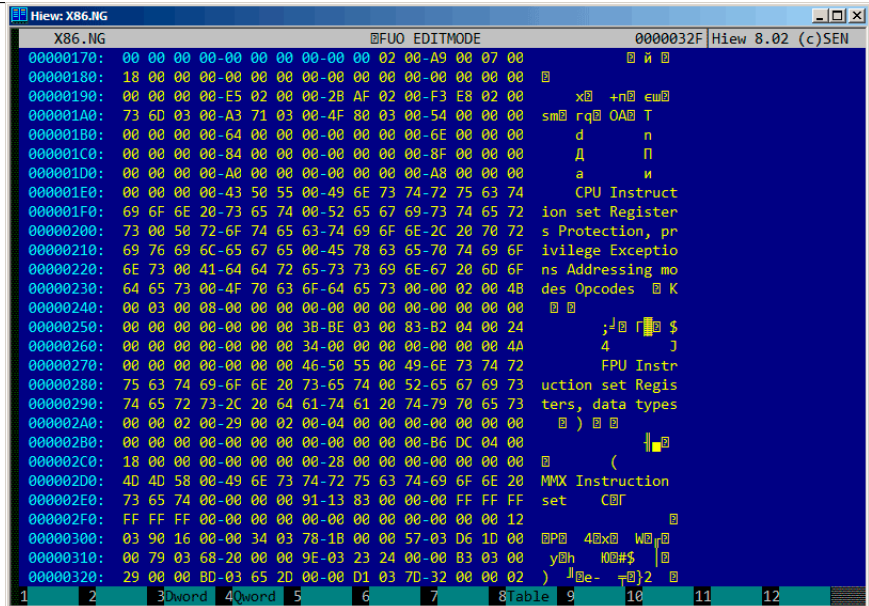


Figura 84.2: Hiew

<http://go.yurichev.com/17317>.

84.1.1

Wolfram Mathematica 10.

Listing 84.1: Wolfram Mathematica 10

```
In[1]:= input = BinaryReadList["X86.NG"];

In[2]:= Entropy[2, input] // N
Out[2]= 5.62724

In[3]:= decrypted = Map[BitXor[#, 16^^1A] &, input];

In[4]:= Export["X86_decrypted.NG", decrypted, "Binary"];

In[5]:= Entropy[2, decrypted] // N
Out[5]= 5.62724

In[6]:= Entropy[2, ExampleData[{"Text", "ShakespearesSonnets"}, "Text"]] // N
```



```
Out[6]= 4.42366
```

:<http://go.yurichev.com/17350>.

84.2

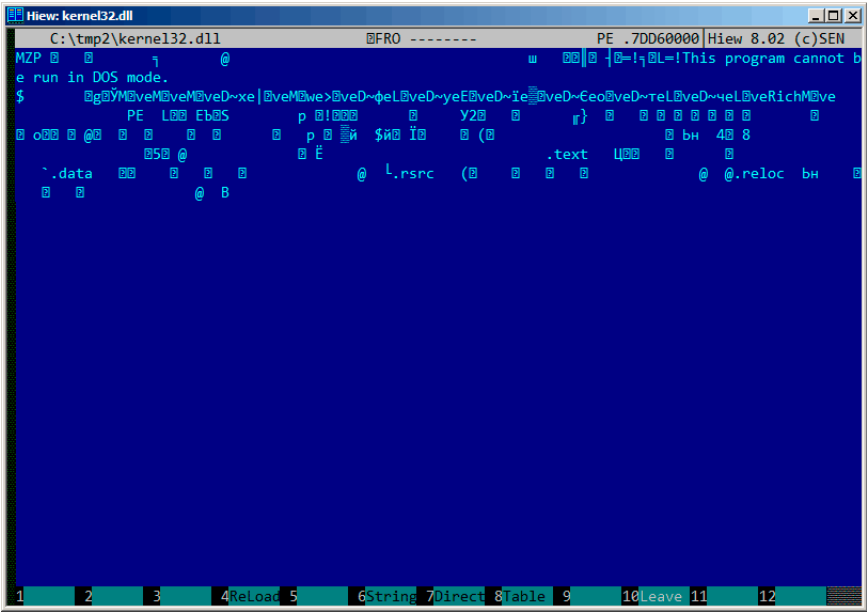


Figura 84.3:

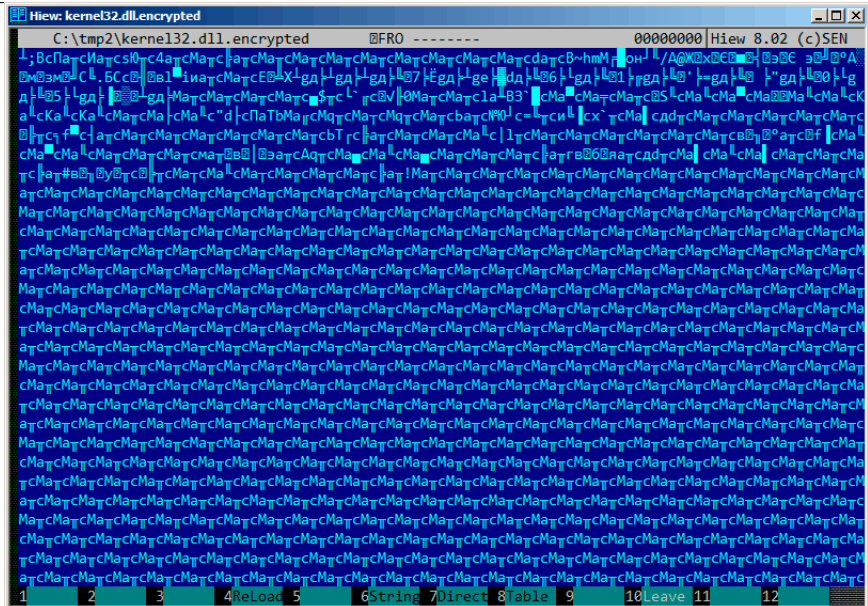


Figura 84.4:

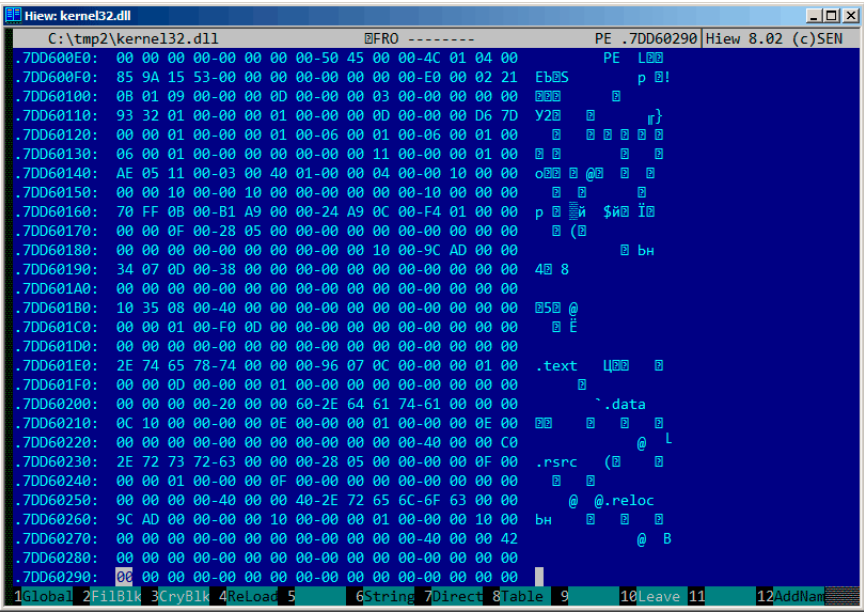


Figura 84.5: PE-

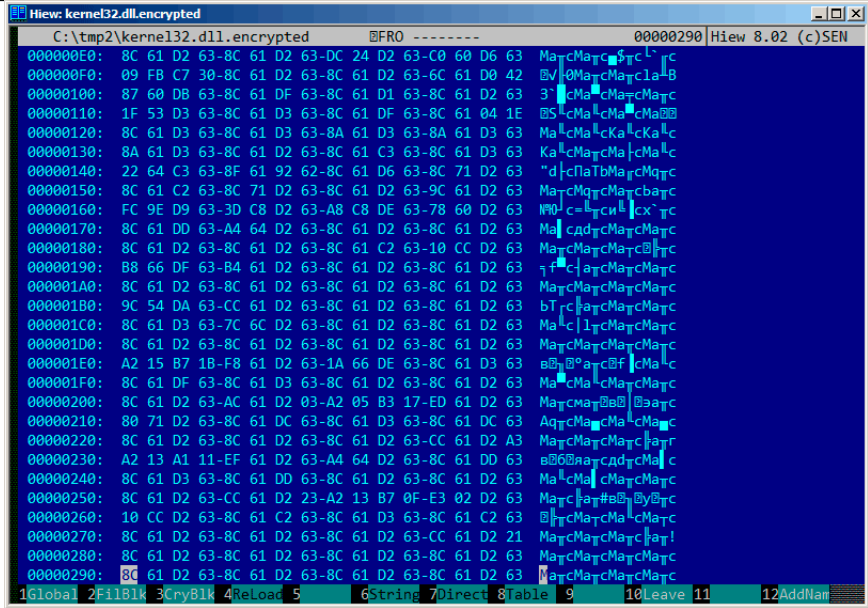


Figura 84.6:

:8C 61 D2 63.

<http://go.yurichev.com/17352>.

84.2.1 Ejercicio

<http://go.yurichev.com/17353>.

Capítulo 85

«Millenium Return to Earth» ¹.

.

...

:



Figura 85.1:

. 9538 .

:



Figura 85.2:

```
...> FC /b 2200save.i.v1 2200SAVE.I.V2
```

```
Comparing files 2200save.i.v1 and 2200SAVE.I.V2
```

```
00000016: 0D 04
```

```
00000017: 03 04
```

```
0000001C: 1F 1E
```

```
00000146: 27 3B
```

```
00000BDA: 0E 16
```

```
00000BDC: 66 9B
```

```
00000BDE: 0E 16
```

```
00000BE0: 0E 16
```

```
00000BE6: DB 4C
```

```
00000BE7: 00 01
```

```
00000BE8: 99 E8
```

```
00000BEC: A1 F3
```

```
00000BEE: 83 C7
```

```
00000BFB: A8 28
```

```
00000BFD: 98 18
```

```
00000BFF: A8 28
```

```
00000C01: A8 28
```

```
00000C07: D8 58
```

```
00000C09: E4 A4
```

```
00000C0D: 38 B8
```

```
00000C0F: E8 68
```

```
...
```

.. 0x0E (14) 0xBDA 0x16 (22) .. 0x66 (102) 0xBDC 0x9B (155) ..

: beginners.re.

:




Figura 85.3: Hiew:

.




Figura 85.4: Hiew: (0x4D2)

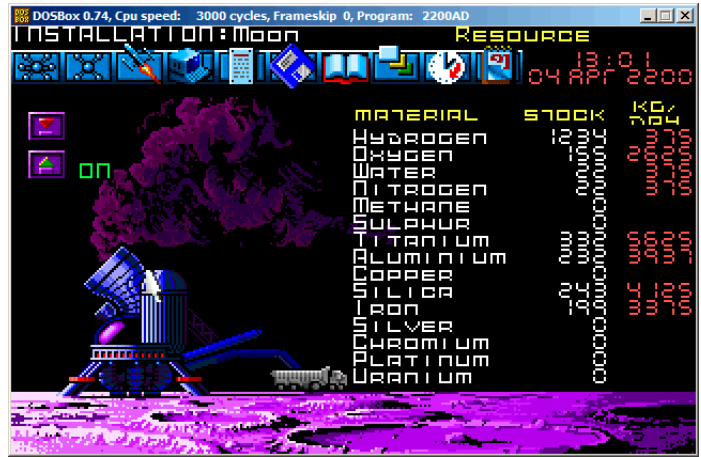


Figura 85.5:

:

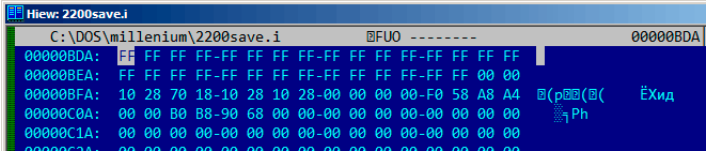


Figura 85.6: Hiew:

0xFFFF 65535, :



Figura 85.7: 65535 (0xFFFF)

! :



Figura 85.8:

...
.
..

: 63.4 on page 892.

Capítulo 86

Oracle RDBMS:

----- Call Stack Trace -----			
calling	call	entry	argument ↗
↳ values in hex			
location	type	point	(? means ↗
↳ dubious value)			
----- ↗			
↳ -----			
_kqvrow()		00000000	
_opifch2()+2729	CALLptr	00000000	23D4B914 ↗
↳ E47F264 1F19AE2			
			EB1C8A8 1
_kpoal8()+2832	CALLrel	_opifch2()	89 5 EB1CC74
_opiodr()+1248	CALLreg	00000000	5E 1C ↗
↳ EB1F0A0			
_ttcpip()+1051	CALLreg	00000000	5E 1C ↗
↳ EB1F0A0 0			
_opitsk()+1404	CALL???	00000000	C96C040 5E ↗
↳ EB1F0A0 0 EB1ED30			
			EB1F1CC 53 ↗
↳ E52E 0 EB1F1F8			
_opiino()+980	CALLrel	_opitsk()	0 0
_opiodr()+1248	CALLreg	00000000	3C 4 EB1FBF4
_opidrv()+1201	CALLrel	_opiodr()	3C 4 EB1FBF4 ↗
↳ 0			
_sou2o()+55	CALLrel	_opidrv()	3C 4 EB1FBF4
_opimai_real()+124	CALLrel	_sou2o()	EB1FC04 3C 4 ↗
↳ EB1FBF4			
_opimai()+125	CALLrel	_opimai_real()	2 EB1FC2C
_OracleThreadStart@	CALLrel	_opimai()	2 EB1FF6C 7 ↗
↳ C88A7F4 EB1FC34 0			

4()+830				EB1FD04
77E6481C	CALLreg	00000000		E41FF9C 0 0 ↵
↵ E41FF9C 0	EB1FFC4			
00000000	CALL???	00000000		

. 1 .

View:

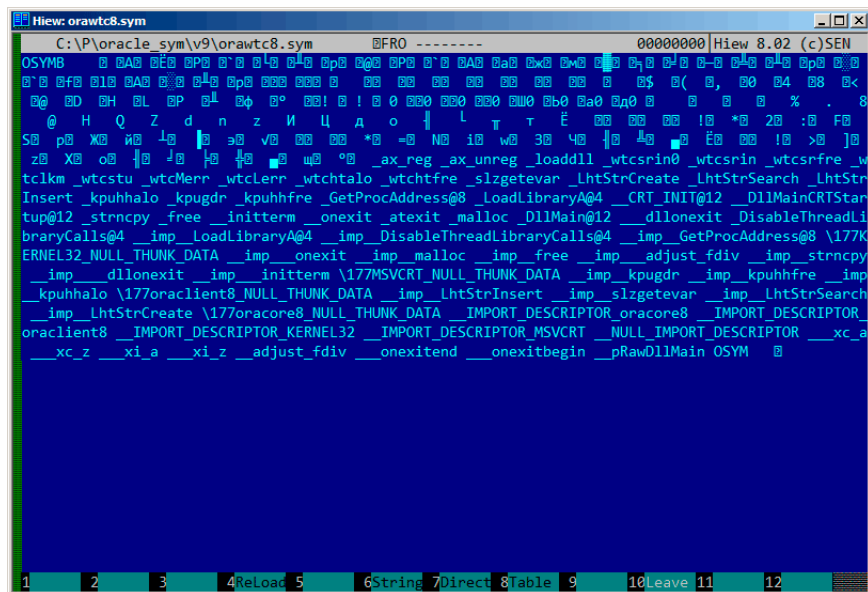


Figura 86.1:

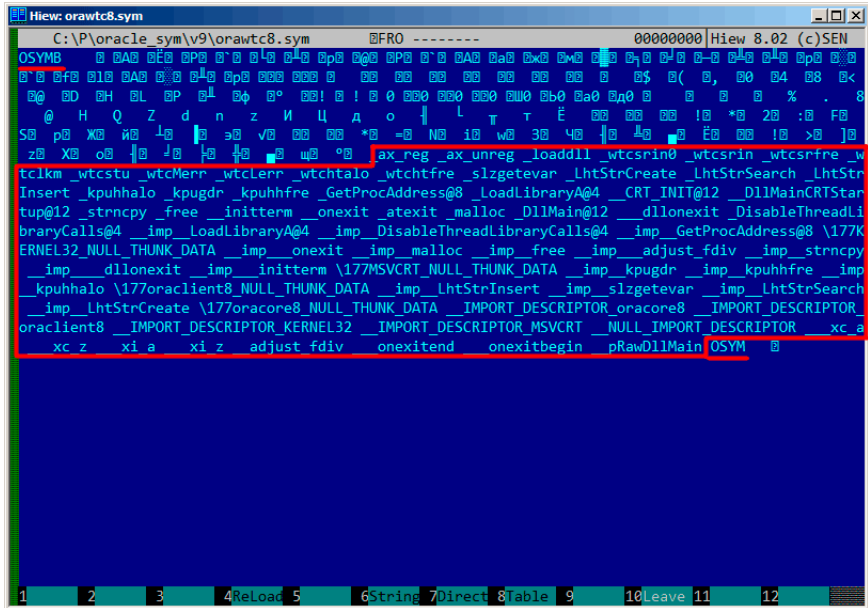
$$\vdots$$


Figura 86.2:

•

```
strings strings_block | wc -l
66
```

• •

```
$ hexdump -C orawtc8.sym
00000000  4f 53 59 4d 42 00 00 00  00 10 00 10 80 10 00 10  |↵
    ↳ OSYMB.....|
00000010  f0 10 00 10 50 11 00 10  60 11 00 10 c0 11 00 10  ↵
    ↳ |...P...`.....|
00000020  d0 11 00 10 70 13 00 10  40 15 00 10 50 15 00 10  ↵
    ↳ |...p...@...P...|
00000030  60 15 00 10 80 15 00 10  a0 15 00 10 a6 15 00 10  ↵
    ↳ |`.....|
....
```

?

•

Hiew:

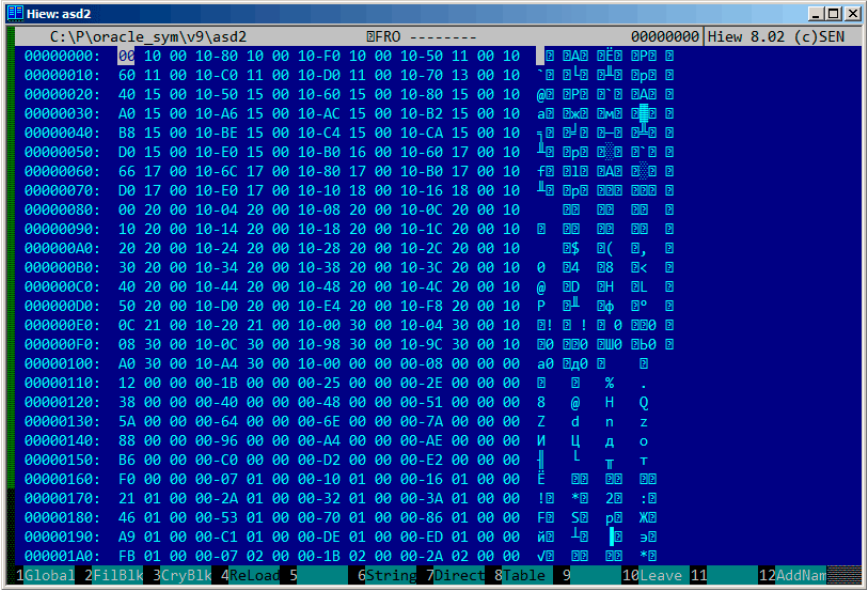


Figura 86.3:

:

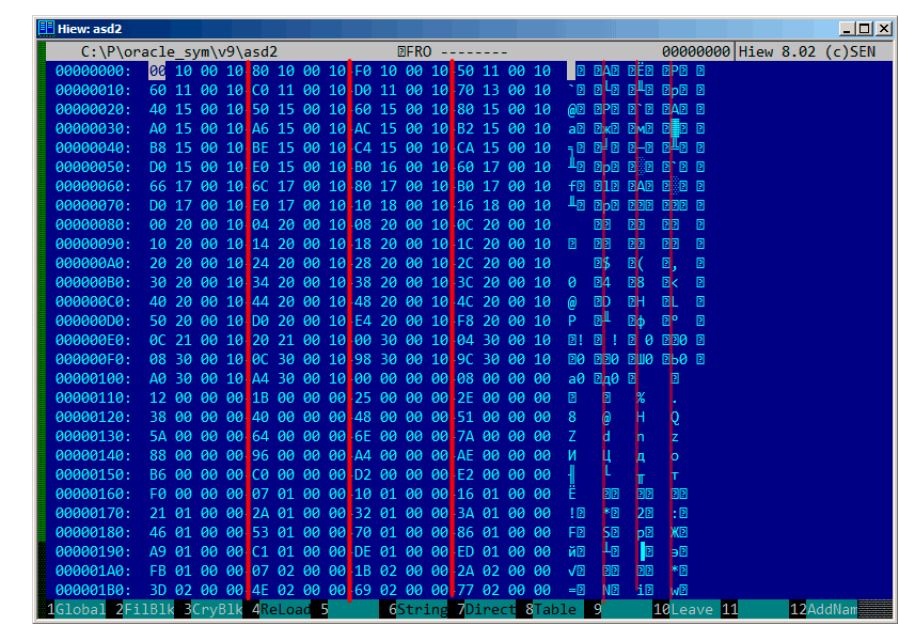


Figura 86.4:

.

:

Listing 86.1:

```
$ od -v -t x4 binary_block
00000000 10001000 10001080 100010f0 10001150
00000020 10001160 100011c0 100011d0 10001370
00000040 10001540 10001550 10001560 10001580
00000060 100015a0 100015a6 100015ac 100015b2
00000100 100015b8 100015be 100015c4 100015ca
00000120 100015d0 100015e0 100016b0 10001760
00000140 10001766 1000176c 10001780 100017b0
00000160 100017d0 100017e0 10001810 10001816
00000200 10002000 10002004 10002008 1000200c
00000220 10002010 10002014 10002018 1000201c
00000240 10002020 10002024 10002028 1000202c
00000260 10002030 10002034 10002038 1000203c
00000300 10002040 10002044 10002048 1000204c
00000320 10002050 100020d0 100020e4 100020f8
00000340 1000210c 10002120 10003000 10003004
```

```

0000360 10003008 1000300c 10003098 1000309c
0000400 100030a0 100030a4 00000000 00000008
0000420 00000012 0000001b 00000025 0000002e
0000440 00000038 00000040 00000048 00000051
0000460 0000005a 00000064 0000006e 0000007a
0000500 00000088 00000096 000000a4 000000ae
0000520 000000b6 000000c0 000000d2 000000e2
0000540 000000f0 00000107 00000110 00000116
0000560 00000121 0000012a 00000132 0000013a
0000600 00000146 00000153 00000170 00000186
0000620 000001a9 000001c1 000001de 000001ed
0000640 000001fb 00000207 0000021b 0000022a
0000660 0000023d 0000024e 00000269 00000277
0000700 00000287 00000297 000002b6 000002ca
0000720 000002dc 000002f0 00000304 00000321
0000740 0000033e 0000035d 0000037a 00000395
0000760 000003ae 000003b6 000003be 000003c6
0001000 000003ce 000003dc 000003e9 000003f8
0001020

```

.?.

0x1000.

```

.text:60351000 sub_60351000      proc near
.text:60351000
.text:60351000 arg_0          = dword ptr 8
.text:60351000 arg_4          = dword ptr 0Ch
.text:60351000 arg_8          = dword ptr 10h
.text:60351000
.text:60351000                push    ebp
.text:60351001                mov     ebp, esp
.text:60351003                mov     eax, dword_60353014
.text:60351008                cmp     eax, 0FFFFFFFFh
.text:6035100B                jnz     short loc_6035104F
.text:6035100D                mov     ecx, hModule
.text:60351013                xor     eax, eax
.text:60351015                cmp     ecx, 0FFFFFFFFh
.text:60351018                mov     dword_60353014, eax
.text:6035101D                jnz     short loc_60351031
.text:6035101F                call   sub_603510F0
.text:60351024                mov     ecx, eax
.text:60351026                mov     eax, dword_60353014
.text:6035102B                mov     hModule, ecx
.text:60351031
.text:60351031 loc_60351031:                ; CODE
        ↳ XREF: sub_60351000+1D
.text:60351031                test    ecx, ecx

```

```
.text:60351033      jbe      short loc_6035104F
.text:60351035      push     offset ProcName ; "↵
    ↳ ax_reg"
.text:6035103A      push     ecx                ; ↵
    ↳ hModule
.text:6035103B      call     ds:GetProcAddress
...
```

, «ax_reg». «ax_reg».

:

```
.text:60351080 sub_60351080      proc near
.text:60351080
.text:60351080 arg_0          = dword ptr 8
.text:60351080 arg_4          = dword ptr 0Ch
.text:60351080
.text:60351080      push     ebp
.text:60351081      mov      ebp, esp
.text:60351083      mov      eax, dword_60353018
.text:60351088      cmp      eax, 0FFFFFFFFh
.text:6035108B      jnz      short loc_603510CF
.text:6035108D      mov      ecx, hModule
.text:60351093      xor      eax, eax
.text:60351095      cmp      ecx, 0FFFFFFFFh
.text:60351098      mov      dword_60353018, eax
.text:6035109D      jnz      short loc_603510B1
.text:6035109F      call     sub_603510F0
.text:603510A4      mov      ecx, eax
.text:603510A6      mov      eax, dword_60353018
.text:603510AB      mov      hModule, ecx
.text:603510B1
.text:603510B1 loc_603510B1:          ; CODE ↵
    ↳ XREF: sub_60351080+1D
.text:603510B1      test     ecx, ecx
.text:603510B3      jbe      short loc_603510CF
.text:603510B5      push     offset aAx_unreg ; "↵
    ↳ ax_unreg"
.text:603510BA      push     ecx                ; ↵
    ↳ hModule
.text:603510BB      call     ds:GetProcAddress
...
```

.

? 0x0000? [0...0x3F8]..

```
#include <stdio.h>
```

```

#include <stdint.h>
#include <io.h>
#include <assert.h>
#include <malloc.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>

int main (int argc, char *argv[])
{
    uint32_t sig, cnt, offset;
    uint32_t *d1, *d2;
    int      h, i, remain, file_len;
    char      *d3;
    uint32_t array_size_in_bytes;

    assert (argv[1]); // file name
    assert (argv[2]); // additional offset (if needed)

    // additional offset
    assert (sscanf (argv[2], "%X", &offset)==1);

    // get file length
    assert ((h=open (argv[1], _O_RDONLY | _O_BINARY, 0))!=
↳ !=-1);
    assert ((file_len=lseek (h, 0, SEEK_END))!=-1);
    assert (lseek (h, 0, SEEK_SET)!=-1);

    // read signature
    assert (read (h, &sig, 4)==4);
    // read count
    assert (read (h, &cnt, 4)==4);

    assert (sig==0x4D59534F); // OSYM

    // skip timestamp (for 11g)
    //_lseek (h, 4, 1);

    array_size_in_bytes=cnt*sizeof(uint32_t);

    // load symbol addresses array
    d1=(uint32_t*)malloc (array_size_in_bytes);
    assert (d1);
    assert (read (h, d1, array_size_in_bytes)==
↳ array_size_in_bytes);

    // load string offsets array
    d2=(uint32_t*)malloc (array_size_in_bytes);

```

```

    assert (d2);
    assert (read (h, d2, array_size_in_bytes)==↵
↵ array_size_in_bytes);

    // calculate strings block size
    remain=file_len-(8+4)-(cnt*8);

    // load strings block
    assert (d3=(char*)malloc (remain));
    assert (read (h, d3, remain)==remain);

    printf ("#include <idc.idc>\n\n");
    printf ("static main() {\n");

    for (i=0; i<cnt; i++)
        printf ("\tMakeName(0x%08X, \"%s\");\n", offset↵
↵ + d1[i], &d3[d2[i]]);

    printf ("}\n");

    close (h);
    free (d1); free (d2); free (d3);
};

```

:

```

#include <idc.idc>

static main() {
    MakeName(0x60351000, "_ax_reg");
    MakeName(0x60351080, "_ax_unreg");
    MakeName(0x603510F0, "_loaddll");
    MakeName(0x60351150, "_wtcsrln0");
    MakeName(0x60351160, "_wtcsrln");
    MakeName(0x603511C0, "_wtcsrfr");
    MakeName(0x603511D0, "_wtclkm");
    MakeName(0x60351370, "_wtcstu");
    ...
}

```

: beginners.re.

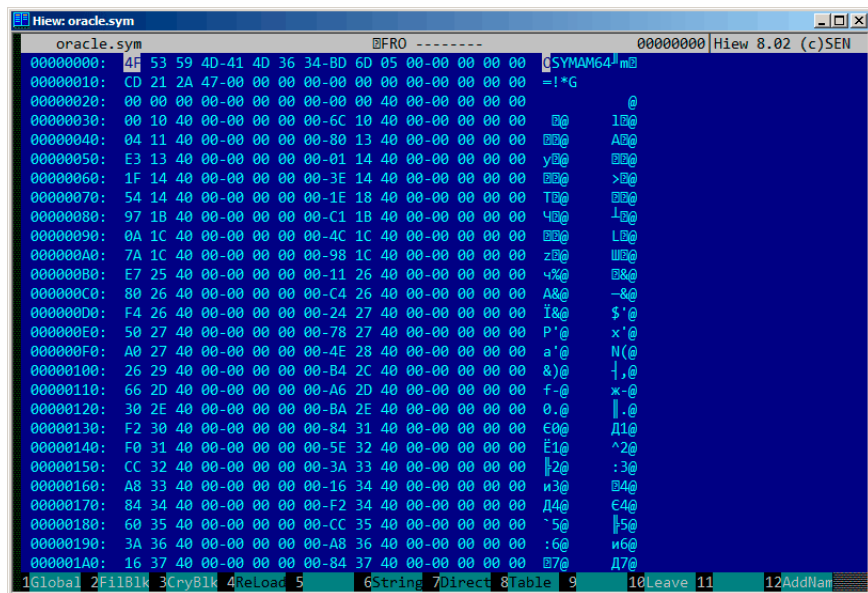
$$\begin{array}{c} \overline{} \\ .? \\ : \\ : \end{array}$$


Figura 86.5:

! : GitHub.

Capítulo 87

Oracle RDBMS: Archivos .MSB

.
1.
.

ORAUS.MSG :

Listing 87.1: ORAUS.MSG

```
00000, 00000, "normal, successful completion"
00001, 00000, "unique constraint (%s.%s) violated"
00017, 00000, "session requested to set trace event"
00018, 00000, "maximum number of sessions exceeded"
00019, 00000, "maximum number of session licenses exceeded"
00020, 00000, "maximum number of processes (%s) exceeded"
00021, 00000, "session attached to some other process; cannot ↵
    ↵ switch session"
00022, 00000, "invalid session ID; access denied"
00023, 00000, "session references process private memory; ↵
    ↵ cannot detach session"
00024, 00000, "logins from more than one process not allowed in ↵
    ↵ single-process mode"
00025, 00000, "failed to allocate %s"
00026, 00000, "missing or invalid session ID"
00027, 00000, "cannot kill current session"
00028, 00000, "your session has been killed"
00029, 00000, "session is not a user session"
00030, 00000, "User session ID does not exist."
00031, 00000, "session marked for kill"
...
```


• •

ORAUS.MSB . :

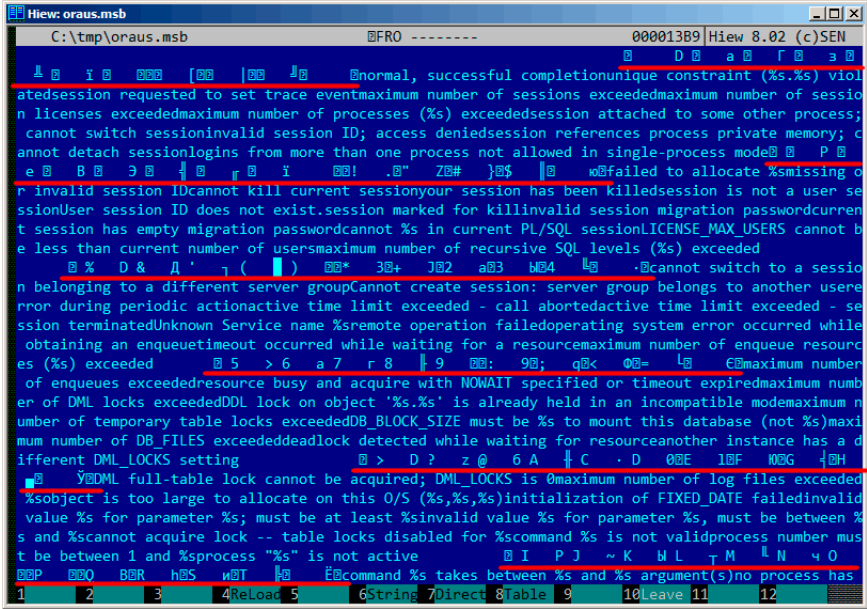


Figura 87.1: Hiew:

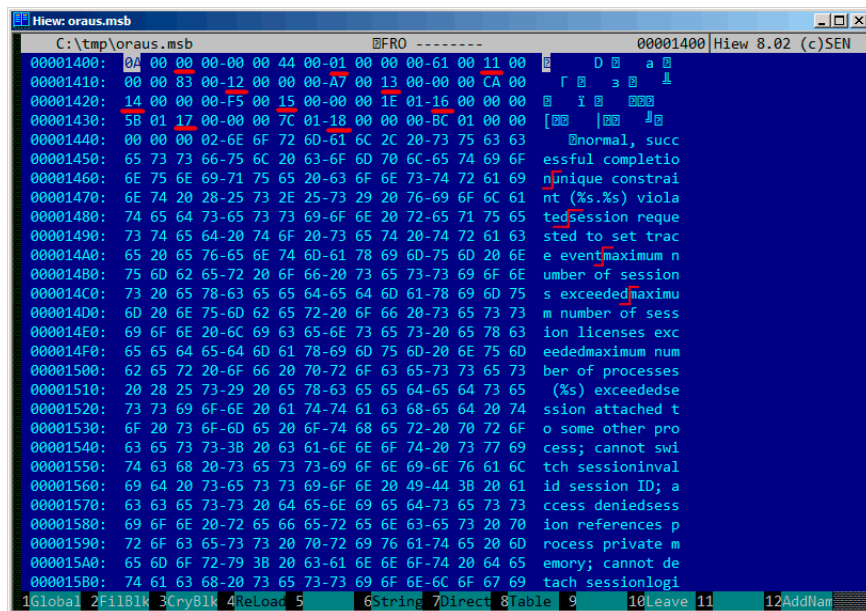


Figura 87.2: Hiew:

..... ORAUS.MSG : 0, 1, 17 (0x11), 18 (0x12), 19 (0x13), 20 (0x14), 21 (0x15), 22 (0x16), 23 (0x17), 24 (0x18)....

...

«normal, successful completion» 29 (0x1D) . «unique constraint (%s.%s) violated» 34 (0x22) . (0x1D o/y 0x22) .

. Oracle RDBMS ? «normal, successful completion» 0x1444 () 0x44 (). «unique constraint (%s.%s) violated» 0x1461 () 0x61 (). (0x44 y 0x61) ! .

:

- 16-;
- 16-;
- 16-

. ? !!.

:

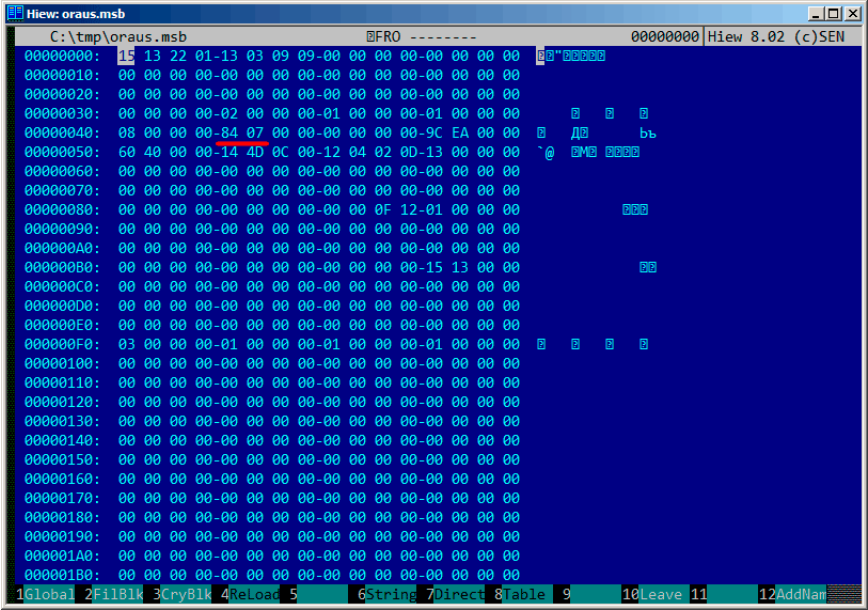


Figura 87.3: Hiew:

..



Figura 87.4: Hiew: last errnos

- `last_errnos ();`

• ;

• ;

• ;

• ;

• ;

• •

: beginners.re.

(Oracle RDBMS 11.1.0.6): [beginners.re](#), [beginners.re](#).

87.1

• • •

Parte X

Capítulo 88

npad

listing.inc (MSVC):

```
;; LISTING.INC
;;
;; This file contains assembler macros and is included by the ↵
;;   ↵ files created
;; with the -FA compiler switch to be assembled by MASM (↵
;;   ↵ Microsoft Macro
;; Assembler).
;;
;; Copyright (c) 1993-2003, Microsoft Corporation. All rights ↵
;;   ↵ reserved.

;; non destructive nops
npad macro size
if size eq 1
    nop
else
    if size eq 2
        mov edi, edi
    else
        if size eq 3
            ; lea ecx, [ecx+00]
            DB 8DH, 49H, 00H
        else
            if size eq 4
                ; lea esp, [esp+00]
                DB 8DH, 64H, 24H, 00H
            else
                if size eq 5
```

```

    add eax, DWORD PTR 0
else
    if size eq 6
        ; lea ebx, [ebx+00000000]
        DB 8DH, 9BH, 00H, 00H, 00H, 00H
    else
        if size eq 7
            ; lea esp, [esp+00000000]
            DB 8DH, 0A4H, 24H, 00H, 00H, 00H, 00H
        else
            if size eq 8
                ; jmp .+8; .npad 6
                DB 0EBH, 06H, 8DH, 9BH, 00H, 00H, 00H, 00H
            else
                if size eq 9
                    ; jmp .+9; .npad 7
                    DB 0EBH, 07H, 8DH, 0A4H, 24H, 00H, 00H, 00H, 00H
                else
                    if size eq 10
                        ; jmp .+A; .npad 7; .npad 1
                        DB 0EBH, 08H, 8DH, 0A4H, 24H, 00H, 00H, 00H, 00H, 90H
                    else
                        if size eq 11
                            ; jmp .+B; .npad 7; .npad 2
                            DB 0EBH, 09H, 8DH, 0A4H, 24H, 00H, 00H, 00H, 00H, 8
↪ BH, 0FFH
                        else
                            if size eq 12
                                ; jmp .+C; .npad 7; .npad 3
                                DB 0EBH, 0AH, 8DH, 0A4H, 24H, 00H, 00H, 00H, 00H, 8
↪ DH, 49H, 00H
                            else
                                if size eq 13
                                    ; jmp .+D; .npad 7; .npad 4
                                    DB 0EBH, 0BH, 8DH, 0A4H, 24H, 00H, 00H, 00H, 00H,
↪ 8DH, 64H, 24H, 00H
                                else
                                    if size eq 14
                                        ; jmp .+E; .npad 7; .npad 5
                                        DB 0EBH, 0CH, 8DH, 0A4H, 24H, 00H, 00H, 00H, 00H,
↪ 05H, 00H, 00H, 00H, 00H
                                    else
                                        if size eq 15
                                            ; jmp .+F; .npad 7; .npad 6
                                            DB 0EBH, 0DH, 8DH, 0A4H, 24H, 00H, 00H, 00H, 00H,
↪ , 8DH, 9BH, 00H, 00H, 00H, 00H
                                        else

```



```

                                %out error: unsupported npad size
                                .err
                                endif
                            endif
                        endif
                    endif
                endif
            endif
        endif
    endif
endif
endm

```

Capítulo 89

89.1

.....
.

89.2 x86

- :
- . 0x90 (NOP).
 - 74 xx (JZ), . (*jump offset*).
 - : 0xEB JMP.
 - RETN (0xC3). stdcall ([64.2 on page 895](#)). stdcall RETN (0xC2).
 - 0 o 1. MOV EAX, 0 o MOV EAX, 1, . XOR EAX, EAX (2 0x31 0xC0) o XOR EAX, EAX / INC EAX (3 0x31 0xC0 0x40).
-
.
- ([68.2.6 on page 929](#)) (: Spanish text placeholder.[7.12](#)).

Capítulo 90

Compiler intrinsic

: [MSDN](#).

Capítulo 91

Listing 91.1: libserver11.a

```
.text:08114CF1          loc_8114CF1: ; CODE XREF: ↗
    ↳ __PGOSF539_kdlimemSer+89A
.text:08114CF1          ; ↗
    ↳ __PGOSF539_kdlimemSer+3994
.text:08114CF1  8B 45 08          mov     eax, [ebp+arg_0]
.text:08114CF4  0F B6 50 14      movzx   edx, byte ptr [eax↗
    ↳ +14h]
.text:08114CF8  F6 C2 01          test    dl, 1
.text:08114CFB  0F 85 17 08 00 00 jnz     loc_8115518
.text:08114D01  85 C9             test    ecx, ecx
.text:08114D03  0F 84 8A 00 00 00 jz      loc_8114D93
.text:08114D09  0F 84 09 08 00 00 jz      loc_8115518
.text:08114D0F  8B 53 08          mov     edx, [ebx+8]
.text:08114D12  89 55 FC          mov     [ebp+var_4], edx
.text:08114D15  31 C0             xor     eax, eax
.text:08114D17  89 45 F4          mov     [ebp+var_C], eax
.text:08114D1A  50               push    eax
.text:08114D1B  52               push    edx
.text:08114D1C  E8 03 54 00 00    call    len2nbytes
.text:08114D21  83 C4 08          add     esp, 8
```

Listing 91.2:

```
.text:0811A2A5          loc_811A2A5: ; CODE XREF: ↗
    ↳ kdliSerLengths+11C
.text:0811A2A5          ; kdliSerLengths↗
    ↳ +1C1
.text:0811A2A5  8B 7D 08          mov     edi, [ebp+arg_0]
.text:0811A2A8  8B 7F 10          mov     edi, [edi+10h]
.text:0811A2AB  0F B6 57 14      movzx   edx, byte ptr [edi↗
    ↳ +14h]
.text:0811A2AF  F6 C2 01          test    dl, 1
```

.text:0811A2B2 75 3E	jnz	short loc_811A2F2
.text:0811A2B4 83 E0 01	and	eax, 1
.text:0811A2B7 74 1F	jz	short loc_811A2D8
.text:0811A2B9 74 37	jz	short loc_811A2F2
.text:0811A2BB 6A 00	push	0
.text:0811A2BD FF 71 08	push	dword ptr [ecx+8]
.text:0811A2C0 E8 5F FE FF FF	call	len2nbytes

: [19.2.4 on page 426](#), [39.3 on page 649](#), [47.7 on page 706](#), [18.7 on page 392](#), [12.4.1 on page 199](#), [19.5.2 on page 447](#).

Capítulo 92

OpenMP

OpenMP .

. . . «proof of work»¹ ().

Bitcoin, «hello, world!_» «hello, world!_<number>» .

0..INT32_MAX-1 (, 0x7FFFFFFF o 2147483646).

:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include "sha512.h"

int found=0;
int32_t checked=0;

int32_t* __min;
int32_t* __max;

time_t start;

#ifdef __GNUC__
#define min(X,Y) ((X) < (Y) ? (X) : (Y))
#define max(X,Y) ((X) > (Y) ? (X) : (Y))
#endif

void check_nonce (int32_t nonce)
```

1

```

{
    uint8_t buf[32];
    struct sha512_ctx ctx;
    uint8_t res[64];

    // update statistics
    int t=omp_get_thread_num();

    if (__min[t]==-1)
        __min[t]=nonce;
    if (__max[t]==-1)
        __max[t]=nonce;

    __min[t]=min(__min[t], nonce);
    __max[t]=max(__max[t], nonce);

    // idle if valid nonce found
    if (found)
        return;

    memset (buf, 0, sizeof(buf));
    sprintf (buf, "hello, world!_%d", nonce);

    sha512_init_ctx (&ctx);
    sha512_process_bytes (buf, strlen(buf), &ctx);
    sha512_finish_ctx (&ctx, &res);
    if (res[0]==0 && res[1]==0 && res[2]==0)
    {
        printf ("found (thread %d): [%s]. seconds spent %d\n", t, buf, time(NULL)-start);
        found=1;
    };
    #pragma omp atomic
    checked++;

    #pragma omp critical
    if ((checked % 100000)==0)
        printf ("checked=%d\n", checked);
};

int main()
{
    int32_t i;
    int threads=omp_get_max_threads();
    printf ("threads=%d\n", threads);

    __min=(int32_t*)malloc(threads*sizeof(int32_t));

```

```

    __max=(int32_t*)malloc(threads*sizeof(int32_t));
    for (i=0; i<threads; i++)
        __min[i]=__max[i]=-1;

    start=time(NULL);

    #pragma omp parallel for
    for (i=0; i<INT32_MAX; i++)
        check_nonce (i);

    for (i=0; i<threads; i++)
        printf ("__min[%d]=0x%08x __max[%d]=0x%08x\n", ↵
↵ i, __min[i], i, __max[i]);

    free(__min); free(__max);
};

```

check_nonce() .

:

```

#pragma omp parallel for
for (i=0; i<INT32_MAX; i++)
    check_nonce (i);

```

#pragma check_nonce() INT32_MAX(0x7fffffff o 2147483647). #pragma,
2.

³ en MSVC 2012:

```

cl openmp_example.c sha512.obj /openmp /O1 /Zi /↵
↵ Faopenmp_example.asm

```

GCC:

```
gcc -fopenmp 2.c sha512.c -S -masm=intel
```

92.1 MSVC

MSVC 2012 :

Listing 92.1: MSVC 2012

```
push    OFFSET _main$omp$1
```

²N.B.:

³sha512.(c|h) y u64.h : <http://go.yurichev.com/17324>


```

    push    0
    push    1
    call    __vcomp_fork
    add     esp, 16
    ; ↵
    ↪ 00000010H

```

vcomp OpenMP vcomp*.dll.

_main\$omp\$1:

Listing 92.2: MSVC 2012

```

$T1 = -8
    ↪ = 4
    ; size ↵
$T2 = -4
    ↪ = 4
    ; size ↵
_main$omp$1 PROC
    ↪ COMDAT
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    push    ecx
    push    ecx
    push    esi
    lea     eax, DWORD PTR $T2[ebp]
    push    eax
    lea     eax, DWORD PTR $T1[ebp]
    push    eax
    push    1
    push    1
    push    2147483646
    ; 7↵
    ↪ ffffffffH
    push    0
    call    __vcomp_for_static_simple_init
    mov     esi, DWORD PTR $T1[ebp]
    add     esp, 24
    ; ↵
    ↪ 00000018H
    jmp     SHORT $LN6@main$omp$1
$LL2@main$omp$1:
    push    esi
    call    _check_nonce
    pop     ecx
    inc     esi
$LN6@main$omp$1:
    cmp     esi, DWORD PTR $T2[ebp]
    jle     SHORT $LL2@main$omp$1
    call    __vcomp_for_static_end
    pop     esi
    leave

```

```

    ret    0
_main$omp$1 ENDP

```

```

n n.vcomp_for_static_simple_init() for() . $T1 y $T2. 7fffffffh
(o 2147483646) vcomp_for_static_simple_init() .

```

```
check_nonce() .
```

```
check_nonce() .
```

```
:
```

```

threads=4
...
checked=2800000
checked=3000000
checked=3200000
checked=3300000
found (thread 3): [hello, world!_1611446522]. seconds spent=3
__min[0]=0x00000000 __max[0]=0x1fffffff
__min[1]=0x20000000 __max[1]=0x3fffffff
__min[2]=0x40000000 __max[2]=0x5fffffff
__min[3]=0x60000000 __max[3]=0x7fffffff

```

```
:
```

```

C:\...\sha512sum test
000000 ↵
    ↵ f4a8fac5a4ed38794da4c1e39f54279ad5d9bb3c5465cdf57adaf60403 ↵
    ↵
df6e3fe6019f5764fc9975e505a7395fed780fee50eb38dd4c0279cb114672e2 ↵
    ↵ *test

```

task manager : ... CPU OpenMP .

```
..
```

```
.
```

```
:
```

```

#pragma omp atomic
checked++;

#pragma omp critical
if ((checked % 100000)==0)
    printf ("checked=%d\n", checked);

```

Listing 92.3: MSVC 2012

```

        push    edi
        push    OFFSET _checked
        call    __vcomp_atomic_add_i4
; Line 55
        push    OFFSET _$vcomp$critsect$
        call    __vcomp_enter_critsect
        add     esp, 12
        ↪ 0000000cH
; Line 56
        mov     ecx, DWORD PTR _checked
        mov     eax, ecx
        cdq
        mov     esi, 100000
        ↪ 000186a0H
        idiv    esi
        test    edx, edx
        jne     SHORT $LN1@check_nonc
; Line 57
        push    ecx
        push    OFFSET ??_C@_0M@NPNHLI00@checked?$DN?$CFd?6?
        ↪ $AA@
        call    _printf
        pop     ecx
        pop     ecx
$LN1@check_nonc:
        push    DWORD PTR _$vcomp$critsect$
        call    __vcomp_leave_critsect
        pop     ecx

```

`vcomp_atomic_add_i4()` `vcomp*.dll` `LOCK XADD`⁴.

`vcomp_enter_critsect()` `EnterCriticalSection()`⁵.

92.2 GCC

GCC 4.8.1 , .

Listing 92.4: GCC 4.8.1

```

        mov     edi, OFFSET FLAT:main._omp_fn.0
        call    GOMP_parallel_start
        mov     edi, 0
        call    main._omp_fn.0

```

⁴: [A.6.1 on page 1257](#)

⁵: [68.4 on page 964](#)

```
call    GOMP_parallel_end
```

```
..
```

```
main._omp_fn.0:
```

Listing 92.5: GCC 4.8.1

```
main._omp_fn.0:
    push    rbp
    mov     rbp, rsp
    push    rbx
    sub     rsp, 40
    mov     QWORD PTR [rbp-40], rdi
    call    omp_get_num_threads
    mov     ebx, eax
    call    omp_get_thread_num
    mov     esi, eax
    mov     eax, 2147483647 ; 0x7FFFFFFF
    cdq
    idiv    ebx
    mov     ecx, eax
    mov     eax, 2147483647 ; 0x7FFFFFFF
    cdq
    idiv    ebx
    mov     eax, edx
    cmp     esi, eax
    jl      .L15
.L18:
    imul    esi, ecx
    mov     edx, esi
    add     eax, edx
    lea     ebx, [rax+rcx]
    cmp     eax, ebx
    jge     .L14
    mov     DWORD PTR [rbp-20], eax
.L17:
    mov     eax, DWORD PTR [rbp-20]
    mov     edi, eax
    call    check_nonce
    add     DWORD PTR [rbp-20], 1
    cmp     DWORD PTR [rbp-20], ebx
    jl      .L17
    jmp     .L14
.L15:
    mov     eax, 0
    add     ecx, 1
    jmp     .L18
```

```
.L14:
    add     rsp, 40
    pop     rbx
    pop     rbp
    ret
```

omp_get_num_threads() y omp_get_thread_num() ,. check_nonce().

GCC LOCK ADD :

Listing 92.6: GCC 4.8.1

```
lock add     DWORD PTR checked[rip], 1
call        GOMP_critical_start
mov         ecx, DWORD PTR checked[rip]
mov         edx, 351843721
mov         eax, ecx
imul        edx
sar         edx, 13
mov         eax, ecx
sar         eax, 31
sub         edx, eax
mov         eax, edx
imul        eax, eax, 100000
sub         ecx, eax
mov         eax, ecx
test        eax, eax
jne         .L7
mov         eax, DWORD PTR checked[rip]
mov         esi, eax
mov         edi, OFFSET FLAT:.LC2 ; "checked=%d\n"
mov         eax, 0
call        printf
.L7:
call        GOMP_critical_end
```

GOMP GNU OpenMP. vcomp*.dll, : [GitHub](#).

Capítulo 93

Itanium

.

:

Listing 93.1: Linux kernel 3.2.0.4

```
#define TEA_ROUNDS          32
#define TEA_DELTA           0x9e3779b9

static void tea_encrypt(struct crypto_tfm *tfm, u8 *dst, const ↵
    ↵ u8 *src)
{
    u32 y, z, n, sum = 0;
    u32 k0, k1, k2, k3;
    struct tea_ctx *ctx = crypto_tfm_ctx(tfm);
    const __le32 *in = (const __le32 *)src;
    __le32 *out = (__le32 *)dst;

    y = le32_to_cpu(in[0]);
    z = le32_to_cpu(in[1]);

    k0 = ctx->KEY[0];
    k1 = ctx->KEY[1];
    k2 = ctx->KEY[2];
    k3 = ctx->KEY[3];

    n = TEA_ROUNDS;

    while (n-- > 0) {
        sum += TEA_DELTA;
```

```

        y += ((z << 4) + k0) ^ (z + sum) ^ ((z >> 5) + ↵
        ↵ k1);
        z += ((y << 4) + k2) ^ (y + sum) ^ ((y >> 5) + ↵
        ↵ k3);
    }

    out[0] = cpu_to_le32(y);
    out[1] = cpu_to_le32(z);
}

```

:

Listing 93.2: Linux Kernel 3.2.0.4 Itanium 2 (McKinley)

```

0090|                                     tea_encrypt:
0090|08 80 80 41 00 21                 adds r16 = 96, r32 ↵
    ↵                               // ptr to ctx->KEY[2]
0096|80 C0 82 00 42 00                 adds r8 = 88, r32 ↵
    ↵                               // ptr to ctx->KEY[0]
009C|00 00 04 00                     nop.i 0
00A0|09 18 70 41 00 21                 adds r3 = 92, r32 ↵
    ↵                               // ptr to ctx->KEY[1]
00A6|F0 20 88 20 28 00                 ld4 r15 = [r34], 4 ↵
    ↵                               // load z
00AC|44 06 01 84                     adds r32 = 100, r32↵
    ↵                               ;; // ptr to ctx->KEY[3]
00B0|08 98 00 20 10 10                 ld4 r19 = [r16] ↵
    ↵                               // r19=k2
00B6|00 01 00 00 42 40                 mov r16 = r0 ↵
    ↵                               // r0 always contain zero
00BC|00 08 CA 00                     mov.i r2 = ar.lc ↵
    ↵                               // save lc register
00C0|05 70 00 44 10 10 9E FF FF 7F 20 ld4 r14 = [r34] ↵
    ↵                               // load y
00CC|92 F3 CE 6B                     movl r17 = 0↵
    ↵ xFFFFFFFF9E3779B9;; // TEA_DELTA
00D0|08 00 00 00 01 00                 nop.m 0
00D6|50 01 20 20 20 00                 ld4 r21 = [r8] ↵
    ↵                               // r21=k0
00DC|F0 09 2A 00                     mov.i ar.lc = 31 ↵
    ↵                               // TEA_ROUNDS is 32
00E0|0A A0 00 06 10 10                 ld4 r20 = [r3];; ↵
    ↵                               // r20=k1
00E6|20 01 80 20 20 00                 ld4 r18 = [r32] ↵
    ↵                               // r18=k3
00EC|00 00 04 00                     nop.i 0
00F0|
00F0|                                     loc_F0:

```

00F0	09 80 40 22 00 20	add r16 = r16, r17 ↗
	↙ // r16=sum, r17=TEA_DELTA	
00F6	D0 71 54 26 40 80	shladd r29 = r14, 4, ↗
	↙ r21 // r14=y, r21=k0	
00FC	A3 70 68 52	extr.u r28 = r14, 5, ↗
	↙ 27;;	
0100	03 F0 40 1C 00 20	add r30 = r16, r14
0106	B0 E1 50 00 40 40	add r27 = r28, r20;; ↗
	↙ // r20=k1	
010C	D3 F1 3C 80	xor r26 = r29, r30;;
0110	0B C8 6C 34 0F 20	xor r25 = r27, r26;;
0116	F0 78 64 00 40 00	add r15 = r15, r25 ↗
	↙ // r15=z	
011C	00 00 04 00	nop.i 0;;
0120	00 00 00 00 01 00	nop.m 0
0126	80 51 3C 34 29 60	extr.u r24 = r15, 5, ↗
	↙ 27	
012C	F1 98 4C 80	shladd r11 = r15, 4, ↗
	↙ r19 // r19=k2	
0130	0B B8 3C 20 00 20	add r23 = r15, r16;;
0136	A0 C0 48 00 40 00	add r10 = r24, r18 ↗
	↙ // r18=k3	
013C	00 00 04 00	nop.i 0;;
0140	0B 48 28 16 0F 20	xor r9 = r10, r11;;
0146	60 B9 24 1E 40 00	xor r22 = r23, r9
014C	00 00 04 00	nop.i 0;;
0150	11 00 00 00 01 00	nop.m 0
0156	E0 70 58 00 40 A0	add r14 = r14, r22
015C	A0 FF FF 48	br.cloop.sptk.few ↗
	↙ loc_F0;;	
0160	09 20 3C 42 90 15	st4 [r33] = r15, 4 ↗
	↙ // store z	
0166	00 00 00 02 00 00	nop.m 0
016C	20 08 AA 00	mov.i ar.lc = r2;; ↗
	↙ // restore lc register	
0170	11 00 38 42 90 11	st4 [r33] = r14 ↗
	↙ // store y	
0176	00 00 00 02 00 80	nop.i 0
017C	08 00 84 00	br.ret.sptk.many b0 ↗
	↙ ;;	

. .

.

..

.

. . .

.

. [b0-cc].

We also see a stop bit at 10c.

:

<http://go.yurichev.com/17322>.

: [Bur], [haq].

:

[MSDN](#).

Capítulo 94

(78.3 on page 1027 o 53.5 on page 809), .

8086/8088 .

. 64KB. . . .

$$real_address = (segment_register \ll 4) + address_register$$

.

64KB.

Ejemplos ampliamente populares incluyen DOS/4GW (el videojuego DOOM fue compilado para él), Phar Lap, PMODE.

.

Capítulo 95

95.1 Profile-guided optimization

.
.
.
.
.
:

Listing 95.1: orageneric11.dll (win32)

```
_skgfsync      public _skgfsync
                proc near
; address 0x6030D86A
                db      66h
                nop
                push    ebp
                mov     ebp, esp
                mov     edx, [ebp+0Ch]
                test    edx, edx
                jz      short loc_6030D884
                mov     eax, [edx+30h]
                test    eax, 400h
                jnz     __VInfreq__skgfsync ; write to log
continue:
                mov     eax, [ebp+8]
                mov     edx, [ebp+10h]
                mov     dword ptr [eax], 0
                lea     eax, [edx+0Fh]
                and     eax, 0FFFFFFFCh
```

```

        mov     ecx, [eax]
        cmp     ecx, 45726963h
        jnz     error                ; exit with error
        mov     esp, ebp
        pop     ebp
        retn
_skgfsync    endp

...

; address 0x60B953F0
__VInfreq__skgfsync:
        mov     eax, [edx]
        test    eax, eax
        jz      continue
        mov     ecx, [ebp+10h]
        push    ecx
        mov     ecx, [ebp+8]
        push    ecx
        push    edx
        push    ecx
        push    offset ... ; "skgfsync(se=0x%x, ctx=0x%x"
        ↪ x, iov=0x%x)\n"
        push    dword ptr [edx+4]
        call    dword ptr [eax] ; write to log
        add     esp, 14h
        jmp     continue

error:
        mov     edx, [ebp+8]
        mov     dword ptr [edx], 69AAh ; 27050 "
        ↪ function called with invalid FIB/IOV structure"
        mov     eax, [eax]
        mov     [edx+4], eax
        mov     dword ptr [edx+8], 0FA4h ; 4004
        mov     esp, ebp
        pop     ebp
        retn
; END OF FUNCTION CHUNK FOR _skgfsync

```

. .
 .
 .
 .

Parte XI

Capítulo 96

96.1 Windows

[RA09].

96.2 C/C++

[ISO13].

96.3 x86 / x86-64

[Int13], [AMD13a]

96.4 ARM

:<http://go.yurichev.com/17024>

96.5

[Sch94]

Capítulo 97

97.1 Windows

- [Microsoft: Raymond Chen](#)
- [nynaeve.net](#)

Capítulo 98

: reddit.com/r/ReverseEngineering/ y reddit.com/r/remath ().

Stack Exchange :
reverseengineering.stackexchange.com.

##re FreeNode¹.

¹freenode.net

Parte XII

Ejercicios



1)

2) .

. .

Capítulo 99

1

.

99.1 Ejercicio 1.4

..

?

.

- [win32 \(beginners.re\)](#)
- [Linux x86 \(beginners.re\)](#)
- [Mac OS X \(beginners.re\)](#)
- [MIPS \(beginners.re\)](#)

Capítulo 100

2

100.1 Ejercicio 2.1

100.1.1 Con optimización MSVC 2010 x86

```

__real@3fe0000000000000 DQ 03fe000000000000r
__real@3f50624dd2f1a9fc DQ 03f50624dd2f1a9fcr

_g$ = 8
tv132 = 16
_x$ = 16
f1 PROC
    fld     QWORD PTR _x$[esp-4]
    fld     QWORD PTR __real@3f50624dd2f1a9fc
    fld     QWORD PTR __real@3fe0000000000000
    fld     QWORD PTR _g$[esp-4]
$LN2@f1:
    fld     ST(0)
    fmul    ST(0), ST(1)
    fsub    ST(0), ST(4)
    call    __ftol2_sse
    cdq
    xor     eax, edx
    sub     eax, edx
    mov     DWORD PTR tv132[esp-4], eax
    fild    DWORD PTR tv132[esp-4]
    fcomp   ST(3)
    fnstsw  ax
    test    ah, 5
    jnp     SHORT $LN19@f1

```

```

        fld      ST(3)
        fdiv     ST(0), ST(1)
        faddp    ST(1), ST(0)
        fmul     ST(0), ST(1)
        jmp      SHORT $LN2@f1
$LN19@f1:
        fstp     ST(3)
        fstp     ST(1)
        fstp     ST(0)
        ret      0
f1 ENDP

__real@3ff0000000000000 DQ 03ff000000000000r

_x$ = 8
f2 PROC
        fld      QWORD PTR _x$[esp-4]
        sub     esp, 16
        fstp     QWORD PTR [esp+8]
        fld1
        fstp     QWORD PTR [esp]
        call    f1
        add     esp, 16
        ret      0
f2 ENDP

```

100.1.2 Con optimización MSVC 2012 x64

```

__real@3fe0000000000000 DQ 03fe000000000000r
__real@3f50624dd2f1a9fc DQ 03f50624dd2f1a9fcr
__real@3ff0000000000000 DQ 03ff000000000000r

x$ = 8
f      PROC
        movsdx  xmm2, QWORD PTR __real@3ff0000000000000
        movsdx  xmm5, QWORD PTR __real@3f50624dd2f1a9fc
        movsdx  xmm4, QWORD PTR __real@3fe0000000000000
        movapd  xmm3, xmm0
        npad    4
$LL4@f:
        movapd  xmm1, xmm2
        mulsd   xmm1, xmm2
        subsd   xmm1, xmm3
        cvtsd2si eax, xmm1
        cdq
        xor     eax, edx

```

```

    sub     eax, edx
    movd    xmm0, eax
    cvtdq2pd xmm0, xmm0
    comisd  xmm5, xmm0
    ja      SHORT $LN18@f
    movapd  xmm0, xmm3
    divsd   xmm0, xmm2
    addsd   xmm0, xmm2
    movapd  xmm2, xmm0
    mulsd   xmm2, xmm4
    jmp     SHORT $LL4@f
$LN18@f:
    movapd  xmm0, xmm2
    ret     0
f         ENDP

```

100.2 Ejercicio 2.4

100.2.1 Con optimización MSVC 2010

```

PUBLIC     _f
_TEXT     SEGMENT
_arg1$ = 8           ; size = 4
_arg2$ = 12          ; size = 4
_f        PROC
    push    esi
    mov     esi, DWORD PTR _arg1$[esp]
    push    edi
    mov     edi, DWORD PTR _arg2$[esp+4]
    cmp     BYTE PTR [edi], 0
    mov     eax, esi
    je      SHORT $LN7@f
    mov     dl, BYTE PTR [esi]
    push    ebx
    test    dl, dl
    je      SHORT $LN4@f
    sub     esi, edi
    npad    6 ; align next label
$LL5@f:
    mov     ecx, edi
    test    dl, dl
    je      SHORT $LN2@f
$LL3@f:
    mov     dl, BYTE PTR [ecx]
    test    dl, dl
    je      SHORT $LN14@f

```

```

    movsx    ebx, BYTE PTR [esi+ecx]
    movsx    edx, dl
    sub      ebx, edx
    jne      SHORT $LN2@f
    inc      ecx
    cmp      BYTE PTR [esi+ecx], bl
    jne      SHORT $LL3@f
$LN2@f:
    cmp      BYTE PTR [ecx], 0
    je       SHORT $LN14@f
    mov      dl, BYTE PTR [eax+1]
    inc      eax
    inc      esi
    test     dl, dl
    jne      SHORT $LL5@f
    xor      eax, eax
    pop      ebx
    pop      edi
    pop      esi
    ret      0
_f          ENDP
_TEXT      ENDS
END

```

100.2.2 GCC 4.4.1

```

f          public f
           proc near

var_C      = dword ptr -0Ch
var_8      = dword ptr -8
var_4      = dword ptr -4
arg_0      = dword ptr 8
arg_4      = dword ptr 0Ch

           push    ebp
           mov     ebp, esp
           sub     esp, 10h
           mov     eax, [ebp+arg_0]
           mov     [ebp+var_4], eax
           mov     eax, [ebp+arg_4]
           movzx   eax, byte ptr [eax]
           test    al, al
           jnz     short loc_8048443
           mov     eax, [ebp+arg_0]
           jmp     short locret_8048453

```



```
loc_80483F4:
    mov     eax, [ebp+var_4]
    mov     [ebp+var_8], eax
    mov     eax, [ebp+arg_4]
    mov     [ebp+var_C], eax
    jmp     short loc_804840A

loc_8048402:
    add     [ebp+var_8], 1
    add     [ebp+var_C], 1

loc_804840A:
    mov     eax, [ebp+var_8]
    movzx   eax, byte ptr [eax]
    test    al, al
    jz      short loc_804842E
    mov     eax, [ebp+var_C]
    movzx   eax, byte ptr [eax]
    test    al, al
    jz      short loc_804842E
    mov     eax, [ebp+var_8]
    movzx   edx, byte ptr [eax]
    mov     eax, [ebp+var_C]
    movzx   eax, byte ptr [eax]
    cmp     dl, al
    jz      short loc_8048402

loc_804842E:
    mov     eax, [ebp+var_C]
    movzx   eax, byte ptr [eax]
    test    al, al
    jnz     short loc_804843D
    mov     eax, [ebp+var_4]
    jmp     short locret_8048453

loc_804843D:
    add     [ebp+var_4], 1
    jmp     short loc_8048444

loc_8048443:
    nop

loc_8048444:
    mov     eax, [ebp+var_4]
    movzx   eax, byte ptr [eax]
```

```

                test    al, al
                jnz     short loc_80483F4
                mov     eax, 0

locret_8048453:
                leave
                retn
f               endp

```

100.2.3 Con optimización Keil (Modo ARM)

```

                PUSH     {r4,lr}
                LDRB     r2,[r1,#0]
                CMP      r2,#0
                POPEQ    {r4,pc}
                B        |L0.80|

|L0.20|
                LDRB     r12,[r3,#0]
                CMP      r12,#0
                BEQ      |L0.64|
                LDRB     r4,[r2,#0]
                CMP      r4,#0
                POPEQ    {r4,pc}
                CMP      r12,r4
                ADDEQ     r3,r3,#1
                ADDEQ     r2,r2,#1
                BEQ      |L0.20|
                B        |L0.76|

|L0.64|
                LDRB     r2,[r2,#0]
                CMP      r2,#0
                POPEQ    {r4,pc}

|L0.76|
                ADD      r0,r0,#1

|L0.80|
                LDRB     r2,[r0,#0]
                CMP      r2,#0
                MOVNE    r3,r0
                MOVNE    r2,r1
                MOVEQ     r0,#0
                BNE      |L0.20|
                POP      {r4,pc}

```

100.2.4 Con optimización Keil (Modo Thumb)

```

        PUSH      {r4,r5,lr}
        LDRB      r2,[r1,#0]
        CMP       r2,#0
        BEQ       |L0.54|
        B         |L0.46|
|L0.10|
        MOVS      r3,r0
        MOVS      r2,r1
        B         |L0.20|
|L0.16|
        ADDS      r3,r3,#1
        ADDS      r2,r2,#1
|L0.20|
        LDRB      r4,[r3,#0]
        CMP       r4,#0
        BEQ       |L0.38|
        LDRB      r5,[r2,#0]
        CMP       r5,#0
        BEQ       |L0.54|
        CMP       r4,r5
        BEQ       |L0.16|
        B         |L0.44|
|L0.38|
        LDRB      r2,[r2,#0]
        CMP       r2,#0
        BEQ       |L0.54|
|L0.44|
        ADDS      r0,r0,#1
|L0.46|
        LDRB      r2,[r0,#0]
        CMP       r2,#0
        BNE       |L0.10|
        MOVS      r0,#0
|L0.54|
        POP       {r4,r5,pc}

```

100.2.5 Con optimización GCC 4.9.1 (ARM64)

Listing 100.1: Con optimización GCC 4.9.1 (ARM64)

```

func:
    ldrb    w6, [x1]
    mov     x2, x0
    cbz     w6, .L2
    ldrb    w2, [x0]
    cbz     w2, .L24

```

```

.L17:
    ldrb    w2, [x0]
    cbz     w2, .L5
    cmp     w6, w2
    mov     x5, x0
    mov     x2, x1
    beq     .L18
    b       .L5

.L4:
    ldrb    w4, [x2]
    cmp     w3, w4
    cbz     w4, .L8
    bne     .L8

.L18:
    ldrb    w3, [x5,1]!
    add     x2, x2, 1
    cbnz    w3, .L4

.L8:
    ldrb    w2, [x2]
    cbz     w2, .L27

.L5:
    ldrb    w2, [x0,1]!
    cbnz    w2, .L17

.L24:
    mov     x2, 0

.L2:
    mov     x0, x2
    ret

.L27:
    mov     x2, x0
    mov     x0, x2
    ret

```

100.2.6 Con optimización GCC 4.4.5 (MIPS)

Listing 100.2: Con optimización GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)

```

f:
    lb      $v1, 0($a1)
    or      $at, $zero
    bnez    $v1, loc_18
    move    $v0, $a0

locret_10:                                # CODE XREF: f+50
                                           # f+78
    jr      $ra
    or      $at, $zero

```

```

loc_18:                                # CODE XREF: f+8
        lb      $a0, 0($a0)
        or      $at, $zero
        beqz    $a0, locret_94
        move    $a2, $v0

loc_28:                                # CODE XREF: f+8C
        lb      $a0, 0($a2)
        or      $at, $zero
        beqz    $a0, loc_80
        or      $at, $zero
        bne     $v1, $a0, loc_80
        move    $a3, $a1
        b       loc_60
        addiu   $a2, 1

loc_48:                                # CODE XREF: f+68
        lb      $t1, 0($a3)
        or      $at, $zero
        beqz    $t1, locret_10
        or      $at, $zero
        bne     $t0, $t1, loc_80
        addiu   $a2, 1

loc_60:                                # CODE XREF: f+40
        lb      $t0, 0($a2)
        or      $at, $zero
        bnez    $t0, loc_48
        addiu   $a3, 1
        lb      $a0, 0($a3)
        or      $at, $zero
        beqz    $a0, locret_10
        or      $at, $zero

loc_80:                                # CODE XREF: f+30
                                           # f+38 ...
        addiu   $v0, 1
        lb      $a0, 0($v0)
        or      $at, $zero
        bnez    $a0, loc_28
        move    $a2, $v0

locret_94:                             # CODE XREF: f+20
        jr      $ra
        move    $v0, $zero

```

100.3 Ejercicio 2.6

100.3.1 Con optimización MSVC 2010

```

PUBLIC    _f
; Function compile flags: /Ogtpy
_TEXT     SEGMENT
_k0$ = -12          ; size = 4
_k3$ = -8           ; size = 4
_k2$ = -4           ; size = 4
_v$ = 8             ; size = 4
_k1$ = 12           ; size = 4
_k$ = 12            ; size = 4
_f        PROC
    sub     esp, 12    ; 0000000cH
    mov     ecx, DWORD PTR _v$[esp+8]
    mov     eax, DWORD PTR [ecx]
    mov     ecx, DWORD PTR [ecx+4]
    push    ebx
    push    esi
    mov     esi, DWORD PTR _k$[esp+16]
    push    edi
    mov     edi, DWORD PTR [esi]
    mov     DWORD PTR _k0$[esp+24], edi
    mov     edi, DWORD PTR [esi+4]
    mov     DWORD PTR _k1$[esp+20], edi
    mov     edi, DWORD PTR [esi+8]
    mov     esi, DWORD PTR [esi+12]
    xor     edx, edx
    mov     DWORD PTR _k2$[esp+24], edi
    mov     DWORD PTR _k3$[esp+24], esi
    lea     edi, DWORD PTR [edx+32]
$LL8@f:
    mov     esi, ecx
    shr     esi, 5
    add     esi, DWORD PTR _k1$[esp+20]
    mov     ebx, ecx
    shl     ebx, 4
    add     ebx, DWORD PTR _k0$[esp+24]
    sub     edx, 1640531527    ; 61c88647H
    xor     esi, ebx
    lea     ebx, DWORD PTR [edx+ecx]
    xor     esi, ebx
    add     eax, esi
    mov     esi, eax
    shr     esi, 5
    add     esi, DWORD PTR _k3$[esp+24]

```

```

mov     ebx, eax
shl     ebx, 4
add     ebx, DWORD PTR _k2$[esp+24]
xor     esi, ebx
lea     ebx, DWORD PTR [edx+eax]
xor     esi, ebx
add     ecx, esi
dec     edi
jne     SHORT $LL8@f
mov     edx, DWORD PTR _v$[esp+20]
pop     edi
pop     esi
mov     DWORD PTR [edx], eax
mov     DWORD PTR [edx+4], ecx
pop     ebx
add     esp, 12                ; 0000000cH
ret     0
_f      ENDP

```

100.3.2 Con optimización Keil (Modo ARM)

```

PUSH    {r4-r10,lr}
ADD     r5,r1,#8
LDM     r5,{r5,r7}
LDR     r2,[r0,#4]
LDR     r3,[r0,#0]
LDR     r4,|L0.116|
LDR     r6,[r1,#4]
LDR     r8,[r1,#0]
MOV     r12,#0
MOV     r1,r12
|L0.40|
ADD     r12,r12,r4
ADD     r9,r8,r2,LSL #4
ADD     r10,r2,r12
EOR     r9,r9,r10
ADD     r10,r6,r2,LSR #5
EOR     r9,r9,r10
ADD     r3,r3,r9
ADD     r9,r5,r3,LSL #4
ADD     r10,r3,r12
EOR     r9,r9,r10
ADD     r10,r7,r3,LSR #5
EOR     r9,r9,r10
ADD     r1,r1,#1
CMP     r1,#0x20

```

```

ADD      r2,r2,r9
STRCS    r2,[r0,#4]
STRCS    r3,[r0,#0]
BCC      |L0.40|
POP      {r4-r10,pc}

```

```

|L0.116|
DCD      0x9e3779b9

```

100.3.3 Con optimización Keil (Modo Thumb)

```

PUSH      {r1-r7,lr}
LDR        r5,|L0.84|
LDR        r3,[r0,#0]
LDR        r2,[r0,#4]
STR        r5,[sp,#8]
MOVS       r6,r1
LDM        r6,{r6,r7}
LDR        r5,[r1,#8]
STR        r6,[sp,#4]
LDR        r6,[r1,#0xc]
MOVS       r4,#0
MOVS       r1,r4
MOV        lr,r5
MOV        r12,r6
STR        r7,[sp,#0]

```

```

|L0.30|
LDR        r5,[sp,#8]
LSLS       r6,r2,#4
ADDS       r4,r4,r5
LDR        r5,[sp,#4]
LSRS       r7,r2,#5
ADDS       r5,r6,r5
ADDS       r6,r2,r4
EORS       r5,r5,r6
LDR        r6,[sp,#0]
ADDS       r1,r1,#1
ADDS       r6,r7,r6
EORS       r5,r5,r6
ADDS       r3,r5,r3
LSLS       r5,r3,#4
ADDS       r6,r3,r4
ADD        r5,r5,lr
EORS       r5,r5,r6
LSRS       r6,r3,#5
ADD        r6,r6,r12

```



```

EORS    r5,r5,r6
ADDS    r2,r5,r2
CMP     r1,#0x20
BCC     |L0.30|
STR     r3,[r0,#0]
STR     r2,[r0,#4]
POP     {r1-r7,pc}

```

|L0.84|

```

DCD     0x9e3779b9

```

100.3.4 Con optimización GCC 4.9.1 (ARM64)

Listing 100.3: Con optimización GCC 4.9.1 (ARM64)

f:

```

ldr     w3, [x0]
mov     w4, 0
ldr     w2, [x0,4]
ldr     w10, [x1]
ldr     w9, [x1,4]
ldr     w8, [x1,8]
ldr     w7, [x1,12]

```

.L2:

```

mov     w5, 31161
add     w6, w10, w2, lsl 4
movk    w5, 0x9e37, lsl 16
add     w1, w9, w2, lsr 5
add     w4, w4, w5
eor     w1, w6, w1
add     w5, w2, w4
mov     w6, 14112
eor     w1, w1, w5
movk    w6, 0xc6ef, lsl 16
add     w3, w3, w1
cmp     w4, w6
add     w5, w3, w4
add     w6, w8, w3, lsl 4
add     w1, w7, w3, lsr 5
eor     w1, w6, w1
eor     w1, w1, w5
add     w2, w2, w1
bne     .L2
str     w3, [x0]
str     w2, [x0,4]
ret

```

100.3.5 Con optimización GCC 4.4.5 (MIPS)

Listing 100.4: Con optimización GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)

```
f:
    lui    $t2, 0x9E37
    lui    $t1, 0xC6EF
    lw     $v0, 0($a0)
    lw     $v1, 4($a0)
    lw     $t6, 0xC($a1)
    lw     $t5, 0($a1)
    lw     $t4, 4($a1)
    lw     $t3, 8($a1)
    li     $t2, 0x9E3779B9
    li     $t1, 0xC6EF3720
    move   $a1, $zero

loc_2C:                                # CODE XREF: f+6C
    addu   $a1, $t2
    sll    $a2, $v1, 4
    addu   $t0, $a1, $v1
    srl    $a3, $v1, 5
    addu   $a2, $t5
    addu   $a3, $t4
    xor    $a2, $t0, $a2
    xor    $a2, $a3
    addu   $v0, $a2
    sll    $a3, $v0, 4
    srl    $a2, $v0, 5
    addu   $a3, $t3
    addu   $a2, $t6
    xor    $a2, $a3, $a2
    addu   $a3, $v0, $a1
    xor    $a2, $a3
    bne    $a1, $t1, loc_2C
    addu   $v1, $a2
    sw     $v1, 4($a0)
    jr     $ra
    sw     $v0, 0($a0)
```

100.4 Ejercicio 2.13

.?

100.4.1 Con optimización MSVC 2012

```

_in$ = 8 ; size ↗
↪ = 2
_f PROC
    movzx    ecx, WORD PTR _in$[esp-4]
    lea      eax, DWORD PTR [ecx*4]
    xor      eax, ecx
    add      eax, eax
    xor      eax, ecx
    shl      eax, 2
    xor      eax, ecx
    and      eax, 32 ; ↗
    ↪ 00000020H
    shl      eax, 10 ; ↗
    ↪ 0000000aH
    shr      ecx, 1
    or       eax, ecx
    ret      0
_f ENDP

```

100.4.2 Keil (Modo ARM)

```

f PROC
    EOR      r1,r0,r0,LSR #2
    EOR      r1,r1,r0,LSR #3
    EOR      r1,r1,r0,LSR #5
    AND      r1,r1,#1
    LSR      r0,r0,#1
    ORR      r0,r0,r1,LSL #15
    BX       lr
    ENDP

```

100.4.3 Keil (Modo Thumb)

```

f PROC
    LSRS     r1,r0,#2
    EORS     r1,r1,r0
    LSRS     r2,r0,#3
    EORS     r1,r1,r2
    LSRS     r2,r0,#5
    EORS     r1,r1,r2
    LSLS     r1,r1,#31
    LSRS     r0,r0,#1
    LSRS     r1,r1,#16
    ORRS     r0,r0,r1

```

```
BX      lr
ENDP
```

100.4.4 Con optimización GCC 4.9.1 (ARM64)

```
f:
    uxth    w1, w0
    lsr     w2, w1, 3
    lsr     w0, w1, 1
    eor     w2, w2, w1, lsr 2
    eor     w2, w1, w2
    eor     w1, w2, w1, lsr 5
    and     w1, w1, 1
    orr     w0, w0, w1, lsl 15
    ret
```

100.4.5 Con optimización GCC 4.4.5 (MIPS)

Listing 100.5: Con optimización GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)

```
f:
    andi    $a0, 0xFFFF
    srl     $v1, $a0, 2
    srl     $v0, $a0, 3
    xor     $v0, $v1, $v0
    xor     $v0, $a0, $v0
    srl     $v1, $a0, 5
    xor     $v0, $v1
    andi    $v0, 1
    srl     $a0, 1
    sll     $v0, 15
    jr      $ra
    or      $v0, $a0
```

100.5 Ejercicio 2.14

100.5.1 MSVC 2012

```
_rt$1 = -4 ; size ↗
    ↘ = 4
_rt$2 = 8 ; size ↗
    ↘ = 4
_x$ = 8 ; size ↗
    ↘ = 4
```

```

_y$ = 12 ; size ↗
↳ = 4
?f@@YAIIII@Z PROC ; f
    push    ecx
    push    esi
    mov     esi, DWORD PTR _x$[esp+4]
    test    esi, esi
    jne     SHORT $LN7@f
    mov     eax, DWORD PTR _y$[esp+4]
    pop     esi
    pop     ecx
    ret     0

$LN7@f:
    mov     edx, DWORD PTR _y$[esp+4]
    mov     eax, esi
    test    edx, edx
    je      SHORT $LN8@f
    or      eax, edx
    push    edi
    bsf     edi, eax
    bsf     eax, esi
    mov     ecx, eax
    mov     DWORD PTR _rt$1[esp+12], eax
    bsf     eax, edx
    shr     esi, cl
    mov     ecx, eax
    shr     edx, cl
    mov     DWORD PTR _rt$2[esp+8], eax
    cmp     esi, edx
    je      SHORT $LN22@f

$LN23@f:
    jbe     SHORT $LN2@f
    xor     esi, edx
    xor     edx, esi
    xor     esi, edx

$LN2@f:
    cmp     esi, 1
    je      SHORT $LN22@f
    sub     edx, esi
    bsf     eax, edx
    mov     ecx, eax
    shr     edx, cl
    mov     DWORD PTR _rt$2[esp+8], eax
    cmp     esi, edx
    jne     SHORT $LN23@f

$LN22@f:
    mov     ecx, edi

```

```

        shl     esi, cl
        pop     edi
        mov     eax, esi
$LN8@f:
        pop     esi
        pop     ecx
        ret     0
?f@@YAIIII@Z ENDP

```

100.5.2 Keil (Modo ARM)

```

||f1|| PROC
        CMP     r0,#0
        RSB     r1,r0,#0
        AND     r0,r0,r1
        CLZ     r0,r0
        RSBNE   r0,r0,#0x1f
        BX      lr
        ENDP

f PROC
        MOVS    r2,r0
        MOV     r3,r1
        MOVEQ   r0,r1
        CMPNE   r3,#0
        PUSH    {lr}
        POPEQ   {pc}
        ORR     r0,r2,r3
        BL      ||f1||
        MOV     r12,r0
        MOV     r0,r2
        BL      ||f1||
        LSR     r2,r2,r0
|L0.196|
        MOV     r0,r3
        BL      ||f1||
        LSR     r0,r3,r0
        CMP     r2,r0
        EORHI   r1,r2,r0
        EORHI   r0,r0,r1
        EORHI   r2,r1,r0
        BEQ     |L0.240|
        CMP     r2,#1
        SUBNE   r3,r0,r2
        BNE     |L0.196|
|L0.240|

```

```

LSL    r0,r2,r12
POP    {pc}
ENDP

```

100.5.3 GCC 4.6.3 for Raspberry Pi (Modo ARM)

```

f:
    subs    r3, r0, #0
    beq     .L162
    cmp     r1, #0
    moveq   r1, r3
    beq     .L162
    orr     r2, r1, r3
    rsb     ip, r2, #0
    and     ip, ip, r2
    cmp     r2, #0
    rsb     r2, r3, #0
    and     r2, r2, r3
    clz     r2, r2
    rsb     r2, r2, #31
    clz     ip, ip
    rsbne   ip, ip, #31
    mov     r3, r3, lsr r2
    b       .L169
.L171:
    eorhi   r1, r1, r2
    eorhi   r3, r1, r2
    cmp     r3, #1
    rsb     r1, r3, r1
    beq     .L167
.L169:
    rsb     r0, r1, #0
    and     r0, r0, r1
    cmp     r1, #0
    clz     r0, r0
    mov     r2, r0
    rsbne   r2, r0, #31
    mov     r1, r1, lsr r2
    cmp     r3, r1
    eor     r2, r1, r3
    bne     .L171
.L167:
    mov     r1, r3, asl ip
.L162:
    mov     r0, r1
    bx      lr

```

100.5.4 Con optimización GCC 4.9.1 (ARM64)

Listing 100.6: Con optimización GCC 4.9.1 (ARM64)

```
f:
    mov     w3, w0
    mov     w0, w1
    cbz     w3, .L8
    mov     w0, w3
    cbz     w1, .L8
    mov     w6, 31
    orr     w5, w3, w1
    neg     w2, w3
    neg     w7, w5
    and     w2, w2, w3
    clz     w2, w2
    sub     w2, w6, w2
    and     w5, w7, w5
    mov     w4, w6
    clz     w5, w5
    lsr     w0, w3, w2
    sub     w5, w6, w5
    b       .L13

.L22:
    bls     .L12
    eor     w1, w1, w2
    eor     w0, w1, w2

.L12:
    cmp     w0, 1
    sub     w1, w1, w0
    beq     .L11

.L13:
    neg     w2, w1
    cmp     w1, wzr
    and     w2, w2, w1
    clz     w2, w2
    sub     w3, w4, w2
    csel    w2, w3, w2, ne
    lsr     w1, w1, w2
    cmp     w0, w1
    eor     w2, w1, w0
    bne     .L22

.L11:
    lsl     w0, w0, w5

.L8:
    ret
```


100.5.5 Con optimización GCC 4.4.5 (MIPS)

Listing 100.7: Con optimización GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)

```
f:
var_20      = -0x20
var_18      = -0x18
var_14      = -0x14
var_10      = -0x10
var_C       = -0xC
var_8       = -8
var_4       = -4

        lui      $gp, (__gnu_local_gp >> 16)
        addiu    $sp, -0x30
        la       $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF)
        sw       $ra, 0x30+var_4($sp)
        sw       $s4, 0x30+var_8($sp)
        sw       $s3, 0x30+var_C($sp)
        sw       $s2, 0x30+var_10($sp)
        sw       $s1, 0x30+var_14($sp)
        sw       $s0, 0x30+var_18($sp)
        sw       $gp, 0x30+var_20($sp)
        move     $s0, $a0
        beqz     $a0, loc_154
        move     $s1, $a1
        bnez     $a1, loc_178
        or       $s2, $a1, $a0
        move     $s1, $a0

loc_154:                                     # CODE XREF: f+2C
        lw       $ra, 0x30+var_4($sp)
        move     $v0, $s1
        lw       $s4, 0x30+var_8($sp)
        lw       $s3, 0x30+var_C($sp)
        lw       $s2, 0x30+var_10($sp)
        lw       $s1, 0x30+var_14($sp)
        lw       $s0, 0x30+var_18($sp)
        jr       $ra
        addiu    $sp, 0x30

loc_178:                                     # CODE XREF: f+34
        lw       $t9, (__clzsi2 & 0xFFFF)($gp)
        negu     $a0, $s2
        jalr     $t9
        and      $a0, $s2
        lw       $gp, 0x30+var_20($sp)
```

```

        bnez    $s2, loc_20C
        li      $s4, 0x1F
        move    $s4, $v0

loc_198:                                     # CODE XREF: f:loc_20C
        lw      $t9, (__clzsi2 & 0xFFFF)($gp)
        negu    $a0, $s0
        jalr    $t9
        and     $a0, $s0
        nor     $v0, $zero, $v0
        lw      $gp, 0x30+var_20($sp)
        srlv    $s0, $v0
        li      $s3, 0x1F
        li      $s2, 1

loc_1BC:                                     # CODE XREF: f+F0
        lw      $t9, (__clzsi2 & 0xFFFF)($gp)
        negu    $a0, $s1
        jalr    $t9
        and     $a0, $s1
        lw      $gp, 0x30+var_20($sp)
        beqz    $s1, loc_1DC
        or      $at, $zero
        subu    $v0, $s3, $v0

loc_1DC:                                     # CODE XREF: f+BC
        srlv    $s1, $v0
        xor     $v1, $s1, $s0
        beq     $s0, $s1, loc_214
        sltu    $v0, $s1, $s0
        beqz    $v0, loc_1FC
        or      $at, $zero
        xor     $s1, $v1
        xor     $s0, $s1, $v1

loc_1FC:                                     # CODE XREF: f+D8
        beq     $s0, $s2, loc_214
        subu    $s1, $s0
        b       loc_1BC
        or      $at, $zero

loc_20C:                                     # CODE XREF: f+78
        b       loc_198
        subu    $s4, $v0

loc_214:                                     # CODE XREF: f+D0
                                                # f:loc_1FC

```

```

lw      $ra, 0x30+var_4($sp)
sllv    $s1, $s0, $s4
move    $v0, $s1
lw      $s4, 0x30+var_8($sp)
lw      $s3, 0x30+var_C($sp)
lw      $s2, 0x30+var_10($sp)
lw      $s1, 0x30+var_14($sp)
lw      $s0, 0x30+var_18($sp)
jr      $ra
addiu   $sp, 0x30

```

100.6 Ejercicio 2.15

: 27 on page 585.

100.6.1 Con optimización MSVC 2012 x64

```

__real@412e848000000000 DQ 0412e8480000000000r ; 1e+006
__real@4010000000000000 DQ 040100000000000000r ; 4
__real@4008000000000000 DQ 040080000000000000r ; 3
__real@3f800000 DD 03f800000r ; 1

tmp$1 = 8
tmp$2 = 8
f      PROC
    movsdx xmm3, QWORD PTR __real@400800000000000000
    movss  xmm4, DWORD PTR __real@3f800000
    mov    edx, DWORD PTR ?RNG_state@?1??get_rand@@@9@9
    xor    ecx, ecx
    mov    r8d, 200000 ; 00030↵
    ↵ d40H
    npad   2 ; align next label
$LL4@f:
    imul   edx, 1664525 ; ↵
    ↵ 0019660dH
    add    edx, 1013904223 ; 3↵
    ↵ c6ef35fH
    mov    eax, edx
    and    eax, 8388607 ; 007↵
    ↵ ffffffH
    imul   edx, 1664525 ; ↵
    ↵ 0019660dH
    bts    eax, 30
    add    edx, 1013904223 ; 3↵
    ↵ c6ef35fH

```

```

        mov     DWORD PTR tmp$2[rsi], eax
        mov     eax, edx
        and     eax, 8388607                                ; 007↵
↵ ffffffH
        bts     eax, 30
        movss   xmm0, DWORD PTR tmp$2[rsi]
        mov     DWORD PTR tmp$1[rsi], eax
        cvtps2pd xmm0, xmm0
        subss   xmm0, xmm3
        cvtpd2ps xmm2, xmm0
        movss   xmm0, DWORD PTR tmp$1[rsi]
        cvtps2pd xmm0, xmm0
        mulss   xmm2, xmm2
        subss   xmm0, xmm3
        cvtpd2ps xmm1, xmm0
        mulss   xmm1, xmm1
        addss   xmm1, xmm2
        comiss   xmm4, xmm1
        jbe     SHORT $LN3@f
        inc     ecx
$LN3@f:
        imul    edx, 1664525                                ; ↵
↵ 0019660dH
        add     edx, 1013904223                              ; 3↵
↵ c6ef35fH
        mov     eax, edx
        and     eax, 8388607                                ; 007↵
↵ ffffffH
        imul    edx, 1664525                                ; ↵
↵ 0019660dH
        bts     eax, 30
        add     edx, 1013904223                              ; 3↵
↵ c6ef35fH
        mov     DWORD PTR tmp$2[rsi], eax
        mov     eax, edx
        and     eax, 8388607                                ; 007↵
↵ ffffffH
        bts     eax, 30
        movss   xmm0, DWORD PTR tmp$2[rsi]
        mov     DWORD PTR tmp$1[rsi], eax
        cvtps2pd xmm0, xmm0
        subss   xmm0, xmm3
        cvtpd2ps xmm2, xmm0
        movss   xmm0, DWORD PTR tmp$1[rsi]
        cvtps2pd xmm0, xmm0
        mulss   xmm2, xmm2
        subss   xmm0, xmm3

```

```

        cvtpd2ps xmm1, xmm0
        mulss     xmm1, xmm1
        addss     xmm1, xmm2
        comiss    xmm4, xmm1
        jbe       SHORT $LN15@f
        inc       ecx
$LN15@f:
        imul      edx, 1664525                ; 2
↳ 0019660dH
        add       edx, 1013904223             ; 32
↳ c6ef35fH
        mov       eax, edx
        and       eax, 8388607                ; 0072
↳ ffffffH
        imul      edx, 1664525                ; 2
↳ 0019660dH
        bts       eax, 30
        add       edx, 1013904223             ; 32
↳ c6ef35fH
        mov       DWORD PTR tmp$2[rsp], eax
        mov       eax, edx
        and       eax, 8388607                ; 0072
↳ ffffffH
        bts       eax, 30
        movss     xmm0, DWORD PTR tmp$2[rsp]
        mov       DWORD PTR tmp$1[rsp], eax
        cvtps2pd  xmm0, xmm0
        subss     xmm0, xmm3
        cvtpd2ps  xmm2, xmm0
        movss     xmm0, DWORD PTR tmp$1[rsp]
        cvtps2pd  xmm0, xmm0
        mulss     xmm2, xmm2
        subss     xmm0, xmm3
        cvtpd2ps  xmm1, xmm0
        mulss     xmm1, xmm1
        addss     xmm1, xmm2
        comiss    xmm4, xmm1
        jbe       SHORT $LN16@f
        inc       ecx
$LN16@f:
        imul      edx, 1664525                ; 2
↳ 0019660dH
        add       edx, 1013904223             ; 32
↳ c6ef35fH
        mov       eax, edx
        and       eax, 8388607                ; 0072
↳ ffffffH

```

```

    imul    edx, 1664525                                ; ↵
↳ 0019660dH
    bts     eax, 30
    add     edx, 1013904223                              ; 3↵
↳ c6ef35fH
    mov     DWORD PTR tmp$2[rsp], eax
    mov     eax, edx
    and     eax, 8388607                                ; 007↵
↳ ffffffH
    bts     eax, 30
    movss   xmm0, DWORD PTR tmp$2[rsp]
    mov     DWORD PTR tmp$1[rsp], eax
    cvtps2pd xmm0, xmm0
    subss   xmm0, xmm3
    cvtpd2ps xmm2, xmm0
    movss   xmm0, DWORD PTR tmp$1[rsp]
    cvtps2pd xmm0, xmm0
    mulss   xmm2, xmm2
    subss   xmm0, xmm3
    cvtpd2ps xmm1, xmm0
    mulss   xmm1, xmm1
    addss   xmm1, xmm2
    comiss   xmm4, xmm1
    jbe     SHORT $LN17@f
    inc     ecx
$LN17@f:
    imul    edx, 1664525                                ; ↵
↳ 0019660dH
    add     edx, 1013904223                              ; 3↵
↳ c6ef35fH
    mov     eax, edx
    and     eax, 8388607                                ; 007↵
↳ ffffffH
    imul    edx, 1664525                                ; ↵
↳ 0019660dH
    bts     eax, 30
    add     edx, 1013904223                              ; 3↵
↳ c6ef35fH
    mov     DWORD PTR tmp$2[rsp], eax
    mov     eax, edx
    and     eax, 8388607                                ; 007↵
↳ ffffffH
    bts     eax, 30
    movss   xmm0, DWORD PTR tmp$2[rsp]
    mov     DWORD PTR tmp$1[rsp], eax
    cvtps2pd xmm0, xmm0
    subss   xmm0, xmm3

```

```

    cvtpd2ps xmm2, xmm0
    movss    xmm0, DWORD PTR tmp$1[rsb]
    cvtps2pd xmm0, xmm0
    mulss    xmm2, xmm2
    subss    xmm0, xmm3
    cvtpd2ps xmm1, xmm0
    mulss    xmm1, xmm1
    addss    xmm1, xmm2
    comiss   xmm4, xmm1
    jbe      SHORT $LN18@f
    inc      ecx
$LN18@f:
    dec      r8
    jne      $LL4@f
    movd     xmm0, ecx
    mov     DWORD PTR ?RNG_state@?1??get_rand@@@9@9, edx
    cvtdq2ps xmm0, xmm0
    cvtps2pd xmm1, xmm0
    mulsd    xmm1, QWORD PTR __real@4010000000000000
    divsd    xmm1, QWORD PTR __real@412e848000000000
    cvtpd2ps xmm0, xmm1
    ret      0
f:      ENDP

```

100.6.2 Con optimización GCC 4.4.6 x64

```

f1:
    mov     eax, DWORD PTR v1.2084[rip]
    imul    eax, eax, 1664525
    add     eax, 1013904223
    mov     DWORD PTR v1.2084[rip], eax
    and     eax, 8388607
    or      eax, 1073741824
    mov     DWORD PTR [rsb-4], eax
    movss   xmm0, DWORD PTR [rsb-4]
    subss   xmm0, DWORD PTR .LC0[rip]
    ret

f:
    push    rbp
    xor     ebp, ebp
    push    rbx
    xor     ebx, ebx
    sub     rsp, 16
.L6:
    xor     eax, eax
    call    f1

```

```

xor     eax, eax
movss   DWORD PTR [rsp], xmm0
call    f1
movss   xmm1, DWORD PTR [rsp]
mulss   xmm0, xmm0
mulss   xmm1, xmm1
lea     eax, [rbx+1]
addss   xmm1, xmm0
movss   xmm0, DWORD PTR .LC1[rip]
ucomiss xmm0, xmm1
cmova   ebx, eax
add     ebp, 1
cmp     ebp, 1000000
jne     .L6
cvtssi2ss      xmm0, ebx
unpcklps      xmm0, xmm0
cvtps2pd      xmm0, xmm0
mulsd   xmm0, QWORD PTR .LC2[rip]
divsd   xmm0, QWORD PTR .LC3[rip]
add     rsp, 16
pop     rbx
pop     rbp
unpcklpd      xmm0, xmm0
cvtpd2ps      xmm0, xmm0
ret

```

```

v1.2084:
        .long   305419896
.LC0:
        .long   1077936128
.LC1:
        .long   1065353216
.LC2:
        .long   0
        .long   1074790400
.LC3:
        .long   0
        .long   1093567616

```

100.6.3 Con optimización GCC 4.8.1 x86

```

f1:
    sub     esp, 4
    imul    eax, DWORD PTR v1.2023, 1664525
    add     eax, 1013904223
    mov     DWORD PTR v1.2023, eax
    and     eax, 8388607

```



```

    or     eax, 1073741824
    mov    DWORD PTR [esp], eax
    fld    DWORD PTR [esp]
    fsub   DWORD PTR .LC0
    add    esp, 4
    ret

f:
    push   esi
    mov    esi, 1000000
    push   ebx
    xor    ebx, ebx
    sub    esp, 16

.L7:
    call   f1
    fstp   DWORD PTR [esp]
    call   f1
    lea    eax, [ebx+1]
    fld    DWORD PTR [esp]
    fmul   st, st(0)
    fxch   st(1)
    fmul   st, st(0)
    faddp  st(1), st
    fld1
    fucomip st, st(1)
    fstp   st(0)
    cmova  ebx, eax
    sub    esi, 1
    jne    .L7
    mov    DWORD PTR [esp+4], ebx
    fild   DWORD PTR [esp+4]
    fmul   DWORD PTR .LC3
    fdiv   DWORD PTR .LC4
    fstp   DWORD PTR [esp+8]
    fld    DWORD PTR [esp+8]
    add    esp, 16
    pop    ebx
    pop    esi
    ret

v1.2023:
    .long  305419896

.LC0:
    .long  1077936128

.LC3:
    .long  1082130432

.LC4:
    .long  1232348160

```

100.6.4 Keil (Modo ARM):

```

f1      PROC
        LDR      r1,|L0.184|
        LDR      r0,[r1,#0]  ; v1
        LDR      r2,|L0.188|
        VMOV.F32 s1,#3.00000000
        MUL      r0,r0,r2
        LDR      r2,|L0.192|
        ADD      r0,r0,r2
        STR      r0,[r1,#0]  ; v1
        BFC      r0,#23,#9
        ORR      r0,r0,#0x40000000
        VMOV      s0,r0
        VSUB.F32 s0,s0,s1
        BX       lr
        ENDP

```

```

f      PROC
        PUSH      {r4,r5,lr}
        MOV       r4,#0
        LDR       r5,|L0.196|
        MOV       r3,r4
|L0.68|
        BL        f1
        VMOV.F32 s2,s0
        BL        f1
        VMOV.F32 s1,s2
        ADD       r3,r3,#1
        VMUL.F32 s1,s1,s1
        VMLA.F32 s1,s0,s0
        VMOV      r0,s1
        CMP       r0,#0x3f800000
        ADDLT     r4,r4,#1
        CMP       r3,r5
        BLT       |L0.68|
        VMOV      s0,r4
        VMOV.F64 d1,#4.00000000
        VCVT.F32.S32 s0,s0
        VCVT.F64.F32 d0,s0
        VMUL.F64 d0,d0,d1
        VLDR      d1,|L0.200|
        VDIV.F64 d2,d0,d1
        VCVT.F32.F64 s0,d2
        POP       {r4,r5,pc}
        ENDP

```

```

|L0.184|

```

```

        DCD      ||.data||
|L0.188|
        DCD      0x0019660d
|L0.192|
        DCD      0x3c6ef35f
|L0.196|
        DCD      0x000f4240
|L0.200|
        DCFD      0x412e848000000000 ; 1000000

        DCD      0x00000000
        AREA ||.data||, DATA, ALIGN=2
v1
        DCD      0x12345678

```

100.6.5 Con optimización GCC 4.9.1 (ARM64)

Listing 100.8: Con optimización GCC 4.9.1 (ARM64)

```

f1:
    adrp      x2, .LANCHOR0
    mov       w3, 26125
    mov       w0, 62303
    movk      w3, 0x19, lsl 16
    movk      w0, 0x3c6e, lsl 16
    ldr       w1, [x2, #:lo12:.LANCHOR0]
    fmov      s0, 3.0e+0
    madd      w0, w1, w3, w0
    str       w0, [x2, #:lo12:.LANCHOR0]
    and       w0, w0, 8388607
    orr       w0, w0, 1073741824
    fmov      s1, w0
    fsub      s0, s1, s0
    ret

main_function:
    adrp      x7, .LANCHOR0
    mov       w3, 16960
    movk      w3, 0xf, lsl 16
    mov       w2, 0
    fmov      s2, 3.0e+0
    ldr       w1, [x7, #:lo12:.LANCHOR0]
    fmov      s3, 1.0e+0

.L5:
    mov       w6, 26125
    mov       w0, 62303
    movk      w6, 0x19, lsl 16
    movk      w0, 0x3c6e, lsl 16

```

```

    mov     w5, 26125
    mov     w4, 62303
    madd    w1, w1, w6, w0
    movk    w5, 0x19, lsl 16
    movk    w4, 0x3c6e, lsl 16
    and     w0, w1, 8388607
    add     w6, w2, 1
    orr     w0, w0, 1073741824
    madd    w1, w1, w5, w4
    fmov    s0, w0
    and     w0, w1, 8388607
    orr     w0, w0, 1073741824
    fmov    s1, w0
    fsub    s0, s0, s2
    fsub    s1, s1, s2
    fmul    s1, s1, s1
    fmadd   s0, s0, s0, s1
    fcmp    s0, s3
    csel    w2, w2, w6, pl
    subs    w3, w3, #1
    bne     .L5
    scvtf   s0, w2
    str     w1, [x7, #:lo12:.LANCHOR0]
    fmov    d1, 4.0e+0
    fcvt    d0, s0
    fmul    d0, d0, d1
    ldr     d1, .LC0
    fdiv    d0, d0, d1
    fcvt    s0, d0
    ret

.LC0:
    .word   0
    .word   1093567616
v1:
    .word   1013904223
v2:
    .word   1664525
.LANCHOR0 = . + 0
v3.3095:
    .word   305419896

```

100.6.6 Con optimización GCC 4.4.5 (MIPS)

Listing 100.9: Con optimización GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)

```

f1:
    mov     eax, DWORD PTR v1.2084[rip]

```

```

    imul    eax, eax, 1664525
    add     eax, 1013904223
    mov     DWORD PTR v1.2084[rip], eax
    and     eax, 8388607
    or      eax, 1073741824
    mov     DWORD PTR [rsp-4], eax
    movss   xmm0, DWORD PTR [rsp-4]
    subss   xmm0, DWORD PTR .LC0[rip]
    ret

f:
    push    rbp
    xor     ebp, ebp
    push    rbx
    xor     ebx, ebx
    sub     rsp, 16

.L6:
    xor     eax, eax
    call    f1
    xor     eax, eax
    movss   DWORD PTR [rsp], xmm0
    call    f1
    movss   xmm1, DWORD PTR [rsp]
    mulss   xmm0, xmm0
    mulss   xmm1, xmm1
    lea     eax, [rbx+1]
    addss   xmm1, xmm0
    movss   xmm0, DWORD PTR .LC1[rip]
    ucomiss xmm0, xmm1
    cmova   ebx, eax
    add     ebp, 1
    cmp     ebp, 1000000
    jne     .L6
    cvtsi2ss      xmm0, ebx
    unpcklps      xmm0, xmm0
    cvtps2pd      xmm0, xmm0
    mulsd   xmm0, QWORD PTR .LC2[rip]
    divsd   xmm0, QWORD PTR .LC3[rip]
    add     rsp, 16
    pop     rbx
    pop     rbp
    unpcklpd      xmm0, xmm0
    cvtpd2ps      xmm0, xmm0
    ret

v1.2084:
    .long   305419896

.LC0:
    .long   1077936128

```

```
.LC1:
    .long    1065353216
.LC2:
    .long    0
    .long    1074790400
.LC3:
    .long    0
    .long    1093567616
```

100.7 Ejercicio 2.16

100.7.1 Con optimización MSVC 2012 x64

```
m$ = 48
n$ = 56
f    PROC
$LN14:
    push    rbx
    sub     rsp, 32
    mov     eax, edx
    mov     ebx, ecx
    test    ecx, ecx
    je      SHORT $LN11@f
$LL5@f:
    test    eax, eax
    jne     SHORT $LN1@f
    mov     eax, 1
    jmp     SHORT $LN12@f
$LN1@f:
    lea     edx, DWORD PTR [rax-1]
    mov     ecx, ebx
    call    f
$LN12@f:
    dec     ebx
    test    ebx, ebx
    jne     SHORT $LL5@f
$LN11@f:
    inc     eax
    add     rsp, 32
    pop     rbx
    ret     0
f    ENDP
```

100.7.2 Con optimización Keil (Modo ARM)

f PROC

```
PUSH    {r4,lr}
MOVS    r4,r0
ADDEQ   r0,r1,#1
POPEQ   {r4,pc}
CMP     r1,#0
MOVEQ   r1,#1
SUBEQ   r0,r0,#1
BEQ     |L0.48|
SUB     r1,r1,#1
BL      f
MOV     r1,r0
SUB     r0,r4,#1
```

|L0.48|

```
POP     {r4,lr}
B       f
ENDP
```

100.7.3 Con optimización Keil (Modo Thumb)

f PROC

```
PUSH    {r4,lr}
MOVS    r4,r0
BEQ     |L0.26|
CMP     r1,#0
BEQ     |L0.30|
SUBS    r1,r1,#1
BL      f
MOVS    r1,r0
```

|L0.18|

```
SUBS    r0,r4,#1
BL      f
POP     {r4,pc}
```

|L0.26|

```
ADDS    r0,r1,#1
POP     {r4,pc}
```

|L0.30|

```
MOVS    r1,#1
B       |L0.18|
ENDP
```

100.7.4 Sin optimización GCC 4.9.1 (ARM64)

Listing 100.10: Sin optimización GCC 4.9.1 (ARM64)

```

f:
    stp    x29, x30, [sp, -48]!
    add    x29, sp, 0
    str    x19, [sp,16]
    str    w0, [x29,44]
    str    w1, [x29,40]
    ldr    w0, [x29,44]
    cmp    w0, wzr
    bne    .L2
    ldr    w0, [x29,40]
    add    w0, w0, 1
    b      .L3
.L2:
    ldr    w0, [x29,40]
    cmp    w0, wzr
    bne    .L4
    ldr    w0, [x29,44]
    sub    w0, w0, #1
    mov    w1, 1
    bl     ack
    b      .L3
.L4:
    ldr    w0, [x29,44]
    sub    w19, w0, #1
    ldr    w0, [x29,40]
    sub    w1, w0, #1
    ldr    w0, [x29,44]
    bl     ack
    mov    w1, w0
    mov    w0, w19
    bl     ack
.L3:
    ldr    x19, [sp,16]
    ldp    x29, x30, [sp], 48
    ret

```

100.7.5 Con optimización GCC 4.9.1 (ARM64)

Listing 100.11: Con optimización GCC 4.9.1 (ARM64)

```

ack:
    stp    x29, x30, [sp, -160]!
    add    x29, sp, 0
    stp    d8, d9, [sp,96]
    stp    x19, x20, [sp,16]
    stp    d10, d11, [sp,112]
    stp    x21, x22, [sp,32]

```



```

        stp     d12, d13, [sp,128]
        stp     x23, x24, [sp,48]
        stp     d14, d15, [sp,144]
        stp     x25, x26, [sp,64]
        stp     x27, x28, [sp,80]
        cbz     w0, .L2
        sub     w0, w0, #1
        fmov    s10, w0
        b       .L4
.L46:
        fmov    w0, s10
        mov     w1, 1
        sub     w0, w0, #1
        fmov    s10, w0
        fmov    w0, s13
        cbz     w0, .L2
.L4:
        fmov    s13, s10
        cbz     w1, .L46
        sub     w1, w1, #1
        fmov    s11, s10
        b       .L7
.L48:
        fmov    w0, s11
        mov     w1, 1
        sub     w0, w0, #1
        fmov    s11, w0
        fmov    w0, s14
        cbz     w0, .L47
.L7:
        fmov    s14, s11
        cbz     w1, .L48
        sub     w1, w1, #1
        fmov    s12, s11
        b       .L10
.L50:
        fmov    w0, s12
        mov     w1, 1
        sub     w0, w0, #1
        fmov    s12, w0
        fmov    w0, s15
        cbz     w0, .L49
.L10:
        fmov    s15, s12
        cbz     w1, .L50
        sub     w1, w1, #1
        fmov    s8, s12

```

```

b        .L13
.L52:
    fmov    w0, s8
    mov     w1, 1
    sub     w0, w0, #1
    fmov    s8, w0
    fmov    w0, s9
    cbz     w0, .L51
.L13:
    fmov    s9, s8
    cbz     w1, .L52
    sub     w1, w1, #1
    fmov    w22, s8
    b       .L16
.L54:
    mov     w1, 1
    sub     w22, w22, #1
    cbz     w28, .L53
.L16:
    mov     w28, w22
    cbz     w1, .L54
    sub     w1, w1, #1
    mov     w21, w22
    b       .L19
.L56:
    mov     w1, 1
    sub     w21, w21, #1
    cbz     w24, .L55
.L19:
    mov     w24, w21
    cbz     w1, .L56
    sub     w1, w1, #1
    mov     w20, w21
    b       .L22
.L58:
    mov     w1, 1
    sub     w20, w20, #1
    cbz     w25, .L57
.L22:
    mov     w25, w20
    cbz     w1, .L58
    sub     w1, w1, #1
    mov     w26, w20
    b       .L25
.L60:
    mov     w1, 1
    sub     w26, w26, #1

```

```

.L25:    cbz      w27, .L59
        mov      w27, w26
        cbz      w1, .L60
        sub      w1, w1, #1
        mov      w19, w26
        b        .L28
.L62:    mov      w23, w19
        mov      w1, 1
        sub      w19, w19, #1
        cbz      w23, .L61
.L28:    add      w0, w19, 1
        cbz      w1, .L62
        sub      w1, w1, #1
        mov      w23, w19
        sub      w19, w19, #1
        bl       ack
        mov      w1, w0
        cbnz     w23, .L28
.L61:    add      w1, w1, 1
        sub      w26, w26, #1
        cbnz     w27, .L25
.L59:    add      w1, w1, 1
        sub      w20, w20, #1
        cbnz     w25, .L22
.L57:    add      w1, w1, 1
        sub      w21, w21, #1
        cbnz     w24, .L19
.L55:    add      w1, w1, 1
        sub      w22, w22, #1
        cbnz     w28, .L16
.L53:    fmov     w0, s8
        add      w1, w1, 1
        sub      w0, w0, #1
        fmov     s8, w0
        fmov     w0, s9
        cbnz     w0, .L13
.L51:    fmov     w0, s12
        add      w1, w1, 1

```

```

        sub    w0, w0, #1
        fmov   s12, w0
        fmov   w0, s15
        cbnz   w0, .L10
.L49:
        fmov   w0, s11
        add    w1, w1, 1
        sub    w0, w0, #1
        fmov   s11, w0
        fmov   w0, s14
        cbnz   w0, .L7
.L47:
        fmov   w0, s10
        add    w1, w1, 1
        sub    w0, w0, #1
        fmov   s10, w0
        fmov   w0, s13
        cbnz   w0, .L4
.L2:
        add    w0, w1, 1
        ldp     d8, d9, [sp,96]
        ldp     x19, x20, [sp,16]
        ldp     d10, d11, [sp,112]
        ldp     x21, x22, [sp,32]
        ldp     d12, d13, [sp,128]
        ldp     x23, x24, [sp,48]
        ldp     d14, d15, [sp,144]
        ldp     x25, x26, [sp,64]
        ldp     x27, x28, [sp,80]
        ldp     x29, x30, [sp], 160
        ret

```

100.7.6 Sin optimización GCC 4.4.5 (MIPS)

Listing 100.12: Sin optimización GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)

```

f:                                     # CODE XREF: f+64
                                     # f+94 ...

var_C      = -0xC
var_8      = -8
var_4      = -4
arg_0      = 0
arg_4      = 4

        addiu   $sp, -0x28
        sw      $ra, 0x28+var_4($sp)

```

```

sw      $fp, 0x28+var_8($sp)
sw      $s0, 0x28+var_C($sp)
move    $fp, $sp
sw      $a0, 0x28+arg_0($fp)
sw      $a1, 0x28+arg_4($fp)
lw      $v0, 0x28+arg_0($fp)
or       $at, $zero
bnez    $v0, loc_40
or       $at, $zero
lw      $v0, 0x28+arg_4($fp)
or       $at, $zero
addiu   $v0, 1
b       loc_AC
or       $at, $zero

```

loc_40: # CODE XREF: f+24

```

lw      $v0, 0x28+arg_4($fp)
or       $at, $zero
bnez    $v0, loc_74
or       $at, $zero
lw      $v0, 0x28+arg_0($fp)
or       $at, $zero
addiu   $v0, -1
move    $a0, $v0
li      $a1, 1
jal     f
or       $at, $zero
b       loc_AC
or       $at, $zero

```

loc_74: # CODE XREF: f+48

```

lw      $v0, 0x28+arg_0($fp)
or       $at, $zero
addiu   $s0, $v0, -1
lw      $v0, 0x28+arg_4($fp)
or       $at, $zero
addiu   $v0, -1
lw      $a0, 0x28+arg_0($fp)
move    $a1, $v0
jal     f
or       $at, $zero
move    $a0, $s0
move    $a1, $v0
jal     f
or       $at, $zero

```

loc_AC: # CODE XREF: f+38

```

                                     # f+6C
      move    $sp, $fp
      lw      $ra, 0x28+var_4($sp)
      lw      $fp, 0x28+var_8($sp)
      lw      $s0, 0x28+var_C($sp)
      addiu   $sp, 0x28
      jr      $ra
      or      $at, $zero
```

100.8 Ejercicio 2.17

. ?

:

- [Linux x64 \(beginners.re\)](#)
- [Mac OS X \(beginners.re\)](#)
- [Linux MIPS \(beginners.re\)](#)
- [Win32 \(beginners.re\)](#)
- [Win64 \(beginners.re\)](#)

[MSVC 2012 redistrib.](#)

100.9 Ejercicio 2.18

..

..

.

- [Win32 \(beginners.re\)](#)
- [Linux x86 \(beginners.re\)](#)
- [Mac OS X \(beginners.re\)](#)
- [Linux MIPS \(beginners.re\)](#)

100.10 Ejercicio 2.19

2.18.

- [Win32 \(beginners.re\)](#)

- [Linux x86 \(beginners.re\)](#)
- [Mac OS X \(beginners.re\)](#)
- [Linux MIPS \(beginners.re\)](#)

100.11 Ejercicio 2.20

?

:

- [Linux x64 \(beginners.re\)](#)
- [Mac OS X \(beginners.re\)](#)
- [Linux ARM Raspberry Pi \(beginners.re\)](#)
- [Linux MIPS \(beginners.re\)](#)
- [Win64 \(beginners.re\)](#)

Capítulo 101

3

.

101.1 Ejercicio 3.2

..

- [Windows x86 \(beginners.re\)](#)
- [Linux x86 \(beginners.re\)](#)
- [Mac OS X \(x64\) \(beginners.re\)](#)
- [Linux MIPS \(beginners.re\)](#)

101.2 Ejercicio 3.3

...

- [Windows x86 \(beginners.re\)](#)
- [Linux x86 \(beginners.re\)](#)
- [Mac OS X \(x64\) \(beginners.re\)](#)
- [Linux MIPS \(beginners.re\)](#)

101.3 Ejercicio 3.4

...

-
- [Windows x86 \(beginners.re\)](#)
- : <http://go.yurichev.com/17197>

101.4 Ejercicio 3.5

-
-
- [Windows x86 \(beginners.re\)](#)
- [Linux x86 \(beginners.re\)](#)
- [Mac OS X \(x64\) \(beginners.re\)](#)
- [Linux MIPS \(beginners.re\)](#)
- : [beginners.re](#)

101.5 Ejercicio 3.6

Spanish text placeholder. . .

- [Windows x86 \(beginners.re\)](#)
- [Linux x86 \(beginners.re\)](#)
- [Mac OS X \(x64\) \(beginners.re\)](#)

101.6 Ejercicio 3.8

-
-
- [beginners.re](#)
- [beginners.re](#)
- [beginners.re.](#)
-
-
- [Windows x86 \(beginners.re\)](#)
- [Linux x86 \(beginners.re\)](#)

- [Mac OS X \(x64\) \(beginners.re\)](#)

Capítulo 102

crackme / keygenme

<http://go.yurichev.com/17315>

Capítulo 103

: <dennis(a)yurichev.com>

Spanish text placeholder.

[GitHub](#).

Apéndice A

x86

A.1

byte 8-Spanish text placeholder. . :AL/BL/CL/DL/AH/BH/CH/DH/SIL/DIL/R*L.
word 16-Spanish text placeholder. . :AX/BX/CX/DX/SI/DI/R*W.
double word («dword») 32-Spanish text placeholder. . (x86) (x64). .
quad word («qword») 64-Spanish text placeholder. . .
tbyte (10) 80-Spanish text placeholder o 10 (IEEE 754 FPU).
paragraph (16) .
Windows [API](#)¹.

A.2

.. . .
.
N.B.: .

¹Application programming interface

A.2.1 RAX/EAX/AX/AL

Spanish text placeholder	
RAX ^{x64}	
	EAX
	AX
AH	AL

AKA . .

A.2.2 RBX/EBX/BX/BL

Spanish text placeholder	
RBX ^{x64}	
	EBX
	BX
BH	BL

A.2.3 RCX/ECX/CX/CL

Spanish text placeholder	
RCX ^{x64}	
	ECX
	CX
CH	CL

AKA : (SHL/SHR/RxL/RxR).

A.2.4 RDX/EDX/DX/DI

Spanish text placeholder	
RDX ^{x64}	
	EDX
	DX
DH	DI

A.2.5 RSI/ESI/SI/SIL

Spanish text placeholder	
RSI ^{x64}	
	ESI
	SI
	SIL ^{x64}

AKA «source index». REP MOV_Sx, REP CMPS_x.

A.2.6 RDI/EDI/DI/DIL

Spanish text placeholder	
RDI ^{x64}	
	EDI
	DI
	DIL ^{x64}

AKA «destination index». REP MOV_Sx, REP STOS_x.

A.2.7 R8/R8D/R8W/R8L

Spanish text placeholder	
R8	
	R8D
	R8W
	R8L

A.2.8 R9/R9D/R9W/R9L

Spanish text placeholder	
R9	
	R9D
	R9W
	R9L

A.2.9 R10/R10D/R10W/R10L

Spanish text placeholder	
R10	
	R10D
	R10W
	R10L

A.2.10 R11/R11D/R11W/R11L

Spanish text placeholder	
R11	
	R11D
	R11W
	R11L

A.2.11 R12/R12D/R12W/R12L

Spanish text placeholder	
R12	
	R12D
	R12W
	R12L

A.2.12 R13/R13D/R13W/R13L

Spanish text placeholder	
R13	
	R13D
	R13W
	R13L

A.2.13 R14/R14D/R14W/R14L

Spanish text placeholder	
R14	
	R14D
	R14W
	R14L

A.2.14 R15/R15D/R15W/R15L

Spanish text placeholder	
R15	
	R15D
	R15W
	R15L

A.2.15 RSP/ESP/SP/SPL

Spanish text placeholder	
RSP	
	ESP
	SP
	SPL

[AKA stack pointer.](#) .

A.2.16 RBP/EBP/BP/BPL

Spanish text placeholder	
	RBP
	EBP
	BP
	BPL

AKA frame pointer. : (7.1.2 on page 95).

A.2.17 RIP/EIP/IP

Spanish text placeholder	
	RIPx64
	EIP
	IP

AKA «instruction pointer»². :

```
MOV EAX, ...
JMP EAX
```

```
:
```

```
PUSH value
RET
```

A.2.18 CS/DS/ES/SS/FS/GS

(CS), (DS), (SS).

FS en win32 TLS, . .
(94 on page 1186).

A.2.19

AKA EFLAGS.

²«program counter»

0	0	
0 (1)	CF (Carry)	CLC/STC/CMC
2 (4)	PF (Parity)	(17.7.1 on page 313).
4 (0x10)	AF (Adjust)	
6 (0x40)	ZF (Zero)	0 0.
7 (0x80)	SF (Sign)	
8 (0x100)	TF (Trap)	. .
9 (0x200)	IF (Interrupt enable)	. CLI/STI
10 (0x400)	DF (Direction)	REP MOVSt, REP CMPSSt, REP L CLD/STD
11 (0x800)	OF (Overflow)	
12, 13 (0x3000)	IOPL (I/O privilege level) ⁸⁰²⁸⁶	
14 (0x4000)	NT (Nested task) ⁸⁰²⁸⁶	
16 (0x10000)	RF (Resume) ⁸⁰³⁸⁶	. .
17 (0x20000)	VM (Virtual 8086 mode) ⁸⁰³⁸⁶	
18 (0x40000)	AC (Alignment check) ⁸⁰⁴⁸⁶	
19 (0x80000)	VIF (Virtual interrupt) ^{Pentium}	
20 (0x100000)	VIP (Virtual interrupt pending) ^{Pentium}	
21 (0x200000)	ID (Identification) ^{Pentium}	

A.3 FPU registros

8 80-: ST(0)-ST(7). N.B.: IDA ST(0) ST. IEEE 754.

:



(S, I)

A.3.1

FPU.

0	IM (Invalid operation Mask)	
1	DM (Denormalized operand Mask)	
2	ZM (Zero divide Mask)	
3	OM (Overflow Mask)	
4	UM (Underflow Mask)	
5	PM (Precision Mask)	
7	IEM (Interrupt Enable Mask)	
8, 9	PC (Precision Control)	00 – 24 (REAL4) 10 – 53 (REAL8) 11 – 64 (REAL10)
10, 11	RC (Rounding Control)	00 – 01 – $-\infty$ 10 – $+\infty$ 11 – 0
12	IC (Infinity Control)	0 – 0 $+\infty$ y $-\infty$ 1 – $+\infty$ y $-\infty$

PM, UM, OM, ZM, DM, IM .

A.3.2

.

15	B (Busy)	(1) (0)
14	C3	
13, 12, 11	TOP	
10	C2	
9	C1	
8	C0	
7	IR (Interrupt Request)	
6	SF (Stack Fault)	
5	P (Precision)	
4	U (Underflow)	
3	O (Overflow)	
2	Z (Zero)	
1	D (Denormalized)	
0	I (Invalid operation)	

SF, P, U, O, Z, D, I .

C3, C2, C1, C0 : (17.7.1 on page 313).

N.B.: .

A.3.3 Tag Word

.

15, 14	Tag(7)
13, 12	Tag(6)
11, 10	Tag(5)
9, 8	Tag(4)
7, 6	Tag(3)
5, 4	Tag(2)
3, 2	Tag(1)
1, 0	Tag(0)

:

- 00 –
- 01 –
- 10 – (NAN³, ∞, 0)
- 11 –

A.4 SIMD registros

A.4.1 MMX registros

8 64-: MM0..MM7.

A.4.2 SSE y AVX registros

SSE: 8 128-: XMM0..XMM7. x86-64 : XMM8..XMM15.

AVX .

A.5

hardware breakpoints.

³Not a Number

- DR0 – #1
- DR1 – #2
- DR2 – #3
- DR3 – #4
- DR6 –
- DR7 –

A.5.1 DR6

0	
0 (1)	B0 –
1 (2)	B1 –
2 (4)	B2 –
3 (8)	B3 –
13 (0x2000)	BD –
14 (0x4000)	BS – . .
15 (0x8000)	BT (task switch flag)

N.B. . ([A.2.19 on page 1251](#)).

A.5.2 DR7

.

0	
0 (1)	L0 – #1
1 (2)	G0 – #1
2 (4)	L1 – #2
3 (8)	G1 – #2
4 (0x10)	L2 – #3
5 (0x20)	G2 – #3
6 (0x40)	L3 – #4
7 (0x80)	G3 – #4
8 (0x100)	LE –
9 (0x200)	GE –
13 (0x2000)	GD –
16,17 (0x30000)	#1: R/W –
18,19 (0xC0000)	#1: LEN –
20,21 (0x300000)	#2: R/W –
22,23 (0xC00000)	#2: LEN –
24,25 (0x3000000)	#3: R/W –
26,27 (0xC000000)	#3: LEN –
28,29 (0x30000000)	#4: R/W –
30,31 (0xC0000000)	#4: LEN –

(R/W):

- 00 –
- 01 –
- 10 –
- 11 –

N.B.: .

(LEN):

- 00 –
- 01 –
- 10 –
- 11 –

A.6

(90 on page 1171).

. [\[Int13\]](#) o [\[AMD13a\]](#) .

([89.2 on page 1170](#)).

A.6.1

LOCK ... ADD, AND, BTR, BTS, CMPXCHG, OR, XADD, XOR. ([68.4 on page 964](#)).

REP MOV_{Sx} y STOS_x: . MOV_{Sx} ([A.6.2 on page 1260](#)) y STOS_x ([A.6.2 on page 1262](#)).

.

REPE/REPNE ([AKA REPZ/REPNZ](#)) CMPS_x y SCAS_x: . .

CMPS_x ([A.6.3 on page 1263](#)) y SCAS_x ([A.6.2 on page 1261](#)).

.

A.6.2

.

ADC (*add with carry*)

```
;
;
ADD val1.lo, val2.lo
ADC val1.hi, val2.hi ;
```

: [24 on page 544](#).

ADD

AND

CALL : PUSH address_after_CALL_instruction; JMP label

CMP

DEC [decrement](#). .

IMUL

INC [increment](#). .

JCXZ, JECXZ, JRCXZ (M)

JMP . [jump offset](#).

Jcc (cccondition code)

. . [jump offset](#).

JAE *AKA* JNC: : CF=0

JA *AKA* JNBE: : CF=0 y ZF=0

JBE : CF=1 o ZF=1

JB *AKA* JC: : CF=1

JC *AKA* JB:

JE *AKA* JZ: : ZF=1

JGE : SF=OF

JG : ZF=0 y SF=OF

JLE : ZF=1 o SF≠OF

JL : SF≠OF

JNAE *AKA* JC: CF=1

JNA CF=1 y ZF=1

JNBE : CF=0 y ZF=0

JNB *AKA* JNC: : CF=0

JNC *AKA* JAE: JNB.

JNE *AKA* JNZ: : ZF=0

JNGE : SF≠OF

JNG : ZF=1 o SF≠OF

JNLE : ZF=0 y SF=OF

JNL : SF=OF

JNO : OF=0

JNS

JNZ *AKA* JNE: : ZF=0

JO : OF=1


JPO (Jump Parity Odd)

JP *AKA* JPE:

JS

JZ *AKA* JE: : ZF=1

LAHF :



LEAVE (*Load Effective Address*)

Spanish text placeholder

Spanish text placeholder

Spanish text placeholder.

```
int f(int a, int b)
{
    return a*8+b;
};
```

Listing A.1: Con optimización MSVC 2010

```
_a$ = 8 ; ↵
↳ size = 4
_b$ = 12 ; ↵
↳ size = 4
_f PROC
    mov     eax, DWORD PTR _b$[esp-4]
    mov     ecx, DWORD PTR _a$[esp-4]
    lea     eax, DWORD PTR [eax+ecx*8]
    ret     0
_f ENDP
```

Intel C++ :

```
int f1(int a)
{
    return a*13;
};
```

Listing A.2: Intel C++ 2011

```
_f1 PROC NEAR
    mov     ecx, DWORD PTR [4+esp] ; ecx = a
    lea     edx, DWORD PTR [ecx+ecx*8] ; edx = a*9
    lea     eax, DWORD PTR [edx+ecx*4] ; eax = a*9 ↵
    ↳ + a*4 = a*13
    ret
```

MOVS/**MOVSW**/**MOVSD**/**MOVSB** / 16-/ 32-/ 64- SI/ESI/RSI DI/EDI/RDI.

memcpy() . .

memcpy(EDI, ESI, 15):

```
;
CLD          ;
MOV ECX, 3
REP MOVSD    ;
MOVSW        ;
MOVSB        ;
```

().

MOVSX : (15.1.1 on page 271)

MOVZX : (15.1.1 on page 272)

MOV .

MUL

NEG : $op = -op$

NOP **NOP**. XCHG EAX, EAX. . 6.1.1 on page 65.

: (88 on page 1167).

NOP . **NOP** .

NOT op1: $op1 = \neg op1$.

OR

POP : value=SS:[ESP]; ESP=ESP+4 (o 8)

PUSH : ESP=ESP-4 (o 8); SS:[ESP]=value

RET : POP tmp; JMP tmp.

, RET RETN («return near») (94 on page 1186), RETF («return far»).

: POP tmp; ADD ESP op1; JMP tmp. RET : 64.2 on page 895.

SAHF :

7	6	4	2	0
SF	ZF	AF	PF	CF

SBB (*subtraction with borrow*)

```
;
;
SUB val1.lo, val2.lo
SBB val1.hi, val2.hi ;
```

: 24 on page 544.

SCASB/SCASW/SCASD/SCASQ (M) / 16-/ 32-/ 64- AX/EAX/RAX DI/EDI/RDI. .

. .
:
:

```
lea    edi, string
mov     ecx, 0FFFFFFFFh ;
xor     eax, eax        ;
repne scasb
add     edi, 0FFFFFFFFh ;

;


;
; ECX = -1-strlen

not     ecx
dec     ecx

;
```

SHL

SHR :

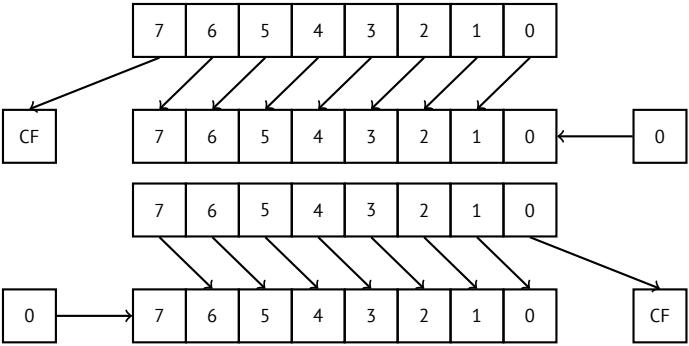

2ⁿ. : [19 on page 414](#).

SHRD op1, op2, op3: .

: [24 on page 544](#).

STOSB/STOSW/STOSD/STOSQ / 16-/ 32-/ 64- AX/EAX/RAX DI/EDI/RDI.

: `memset()` . .

`memset(EDI, 0xAA, 15):`

```
;
CLD
MOV EAX, 0AAAAAAAAh
MOV ECX, 3
REP STOSD
STOSW
STOSB
```

(.).

SUB

TEST : [19 on page 414](#)

XCHG

XOR op1, op2: **XOR**⁴. $op1 = op1 \oplus op2$.

0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

A.6.3

BSF *bit scan forward*, : [25.2 on page 573](#)

BSR *bit scan reverse*

BSWAP (*byte swap*), .

BTC bit test and complement

BTR bit test and reset

BTS bit test and set

⁴eXclusive OR

BT bit test**CBW/CWD/CWDE/CDQ/CDQE :****CBW****CWD****CWDE****CDQ****CDQE** (x64)[24.5 on page 556.](#)

The process of stretching numbers by extending the sign bit is called sign extension. The 8086 provides instructions (Fig. 3.29) to facilitate the task of sign extension. These instructions were initially named SEX (sign extend) but were later renamed to the more conservative CBW (convert byte to word) and CWD (convert word to double word).

CLD .**CLI** (M)**CMC** (M)**CMOVcc** MOV:.. ([A.6.2 on page 1257](#)).**CMPSB/CMPSW/CMPSD/CMPSQ** (M) / 16-/ 32-/ 64- SI/ESI/RSI DI/EDI/RDI..

.

memcmp() .

[\(WRK v1.2\)](#):

Listing A.3: base\ntos\rtl\i386\movemem.asm

```
; ULONG
; RtlCompareMemory (
;     IN PVOID Source1,
;     IN PVOID Source2,
;     IN ULONG Length
; )
;
; Routine Description:
;
;     This function compares two blocks of memory and
;     ↪ returns the number
```

```

;   of bytes that compared equal.
;
; Arguments:
;
;   Source1 (esp+4) - Supplies a pointer to the first ↵
;   ↵ block of memory to
;   compare.
;
;   Source2 (esp+8) - Supplies a pointer to the second ↵
;   ↵ block of memory to
;   compare.
;
;   Length (esp+12) - Supplies the Length, in bytes, of ↵
;   ↵ the memory to be
;   compared.
;
; Return Value:
;
;   The number of bytes that compared equal is returned ↵
;   ↵ as the function
;   value. If all bytes compared equal, then the length ↵
;   ↵ of the original
;   block of memory is returned.
;
;--

RcmSource1      equ      [esp+12]
RcmSource2      equ      [esp+16]
RcmLength       equ      [esp+20]

CODE_ALIGNMENT
cPublicProc _RtlCompareMemory,3
cPublicFpo 3,0

        push     esi                ; save registers
        push     edi                ;
        cld                     ; clear direction
        mov      esi,RcmSource1     ; (esi) -> first ↵
        ↵ block to compare
        mov      edi,RcmSource2     ; (edi) -> second ↵
        ↵ block to compare

;
;   Compare dwords, if any.
;

rcm10:  mov      ecx,RcmLength       ; (ecx) = length ↵

```



```

    ↳ in bytes
      shr     ecx,2                ; (ecx) = length ↵
    ↳ in dwords
      jz      rcm20                ; no dwords, try ↵
    ↳ bytes
      repe    cmpsd                ; compare dwords
      jnz     rcm40                ; mismatch, go ↵
    ↳ find byte

;
;   Compare residual bytes, if any.
;

rcm20: mov     ecx,RcmLength        ; (ecx) = length ↵
    ↳ in bytes
      and     ecx,3                ; (ecx) = length ↵
    ↳ mod 4
      jz      rcm30                ; 0 odd bytes, go ↵
    ↳ do dwords
      repe    cmpsb                ; compare odd ↵
    ↳ bytes
      jnz     rcm50                ; mismatch, go ↵
    ↳ report how far we got

;
;   All bytes in the block match.
;

rcm30: mov     eax,RcmLength        ; set number of ↵
    ↳ matching bytes
      pop     edi                  ; restore ↵
    ↳ registers
      pop     esi                  ;
      stdRET  _RtlCompareMemory

;
;   When we come to rcm40, esi (and edi) points to the ↵
;   ↳ dword after the
;   one which caused the mismatch. Back up 1 dword and ↵
;   ↳ find the byte.
;   Since we know the dword didn't match, we can assume ↵
;   ↳ one byte won't.
;

rcm40: sub     esi,4                ; back up
      sub     edi,4                ; back up
      mov     ecx,5                ; ensure that ecx ↵

```

```

    ↪ doesn't count out
        repe    cmpsb                ; find mismatch ↪
    ↪ byte

;
;   When we come to rcm50, esi points to the byte after ↪
    ↪ the one that
;   did not match, which is TWO after the last byte that ↪
    ↪ did match.
;

rcm50:  dec     esi                ; back up
        sub     esi,RcmSource1    ; compute bytes ↪
    ↪ that matched
        mov     eax,esi           ;
        pop     edi                ; restore ↪
    ↪ registers
        pop     esi               ;
        stdRET  _RtlCompareMemory

stdENDP _RtlCompareMemory

```

N.B.: .

CPUID .: (21.6.1 on page 502).

DIV

IDIV

INT (M): INT x PUSHF; CALL dword ptr [x*4] . . .

.: [Bro] .

.

INT 3 (M): INT, (0xCC), . 0xCC.

[Windows NT](#), EXCEPTION_BREAKPOINT . . . [MSVS⁵](#) . [reverse engineering](#),

.

[MSVC compiler intrinsic](#) : __debugbreak()⁶.

kernel32.dll DebugBreak()⁷, INT 3.

IN (M) . (78.3 on page 1027).

IRET : . POP tmp; POPF; JMP tmp.

⁵Microsoft Visual Studio

⁶[MSDN](#)

⁷[MSDN](#)

LOOP (M) CX/ECX/RCX, .

OUT (M) . (78.3 on page 1027).

POPA (M) (R|E)DI, (R|E)SI, (R|E)BP, (R|E)BX, (R|E)DX, (R|E)CX, (R|E)AX .

POPCNT population count. . [AKA «hamming weight»](#). [AKA «NSA instruction»](#) :

This branch of cryptography is fast-paced and very politically charged. Most designs are secret; a majority of military encryptions systems in use today are based on LFSRs. In fact, most Cray computers (Cray 1, Cray X-MP, Cray Y-MP) have a rather curious instruction generally known as “population count.” It counts the 1 bits in a register and can be used both to efficiently calculate the Hamming distance between two binary words and to implement a vectorized version of a LFSR. I’ve heard this called the canonical NSA instruction, demanded by almost all computer contracts.


[\[Sch94\]](#)

POPF ([AKA](#))


PUSHA (M) (R|E)AX, (R|E)CX, (R|E)DX, (R|E)BX, (R|E)BP, (R|E)SI, (R|E)DI .

PUSHF ([AKA](#))

RCL (M) :

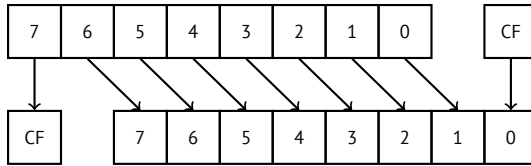


RCR (M) :

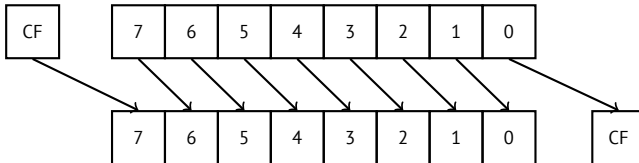


ROL/ROR (M)

ROL: :

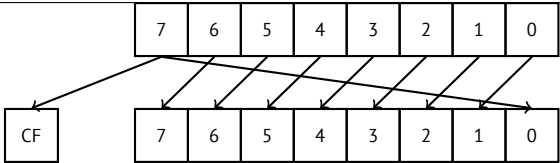


ROR::

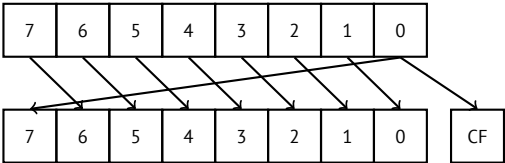

(compiler intrinsics) `_rotr()` y `_rotrb()`⁸, .

SAL , SHL

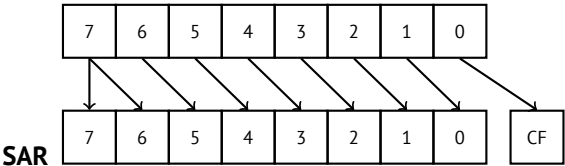

MSB.

SETcc op: . (A.6.2 on page 1257).

STC (M)

STD (M). `ntoskrnl.exe`.

STI (M)

SYSCALL (AMD) (66 on page 912)

SYSENTER (Intel) (66 on page 912)

UD2 (M)

A.6.4

-P

FABS

⁸MSDN

FADD op: $ST(0)=op+ST(0)$

FADD ST(0), ST(i): $ST(0)=ST(0)+ST(i)$

FADDP ST(1)=ST(0)+ST(1);

FCHS ST(0)=-ST(0)

FCOM ST(0) ST(1)

FCOM op: ST(0) op

FCOMP ST(0) ST(1);

FCOMPP ST(0) ST(1);

FDIVR op: $ST(0)=op/ST(0)$

FDIVR ST(i), ST(j): $ST(i)=ST(j)/ST(i)$

FDIVRP op: $ST(0)=op/ST(0)$;

FDIVRP ST(i), ST(j): $ST(i)=ST(j)/ST(i)$;

FDIV op: $ST(0)=ST(0)/op$

FDIV ST(i), ST(j): $ST(i)=ST(i)/ST(j)$

FDIVP ST(1)=ST(0)/ST(1);

FILD op: .

FIST op: ST(0) op

FISTP op: ST(0) op;

FLD1

FLDCW op: FPU control word ([A.3 on page 1252](#)) 16-bit op.

FLDZ

FLD op: .

FMUL op: $ST(0)=ST(0)*op$

FMUL ST(i), ST(j): $ST(i)=ST(i)*ST(j)$

FMULP op: $ST(0)=ST(0)*op$;

FMULP ST(i), ST(j): $ST(i)=ST(i)*ST(j)$;

FSINCOS : tmp=ST(0); ST(1)=sin(tmp); ST(0)=cos(tmp)

FSQRT : $ST(0) = \sqrt{ST(0)}$

FSTCW op: FPU control word ([A.3 on page 1252](#)) 16-bit op .

FNSTCW op: FPU control word ([A.3 on page 1252](#)) 16-bit op.

FSTSW op: FPU status word ([A.3.2 on page 1253](#)) 16-bit op .

FNSTSW op: FPU status word ([A.3.2 on page 1253](#)) 16-bit op.

FST op: ST(0) op

FSTP op: ST(0) op;

FSUBR op: ST(0)=op-ST(0)

FSUBR ST(0), ST(i): ST(0)=ST(i)-ST(0)

FSUBRP ST(1)=ST(0)-ST(1);

FSUB op: ST(0)=ST(0)-op

FSUB ST(0), ST(i): ST(0)=ST(0)-ST(i)

FSUBP ST(1)=ST(1)-ST(0);

FUCOM ST(i): ST(0) y ST(i)

FUCOM ST(0) y ST(1)

FUCOMP ST(0) y ST(1); .

FUCOMPP ST(0) y ST(1); .

FXCH ST(i)

FXCH

A.6.5

().

..[82.1 on page 1115](#).

ASCII		x86
0	30	XOR
1	31	XOR
2	32	XOR
3	33	XOR
4	34	XOR
5	35	XOR
7	37	AAA
8	38	CMP
9	39	CMP

:	3a	CMP
;	3b	CMP
<	3c	CMP
=	3d	CMP
?	3f	AAS
@	40	INC
A	41	INC
B	42	INC
C	43	INC
D	44	INC
E	45	INC
F	46	INC
G	47	INC
H	48	DEC
I	49	DEC
J	4a	DEC
K	4b	DEC
L	4c	DEC
M	4d	DEC
N	4e	DEC
O	4f	DEC
P	50	PUSH
Q	51	PUSH
R	52	PUSH
S	53	PUSH
T	54	PUSH
U	55	PUSH
V	56	PUSH
W	57	PUSH
X	58	POP
Y	59	POP
Z	5a	POP
[	5b	POP
\	5c	POP
]	5d	POP
^	5e	POP
~	5f	POP
`	60	PUSHA
a	61	POPA
f	66	
g	67	

h	68	PUSH
i	69	IMUL
j	6a	PUSH
k	6b	IMUL
p	70	JO
q	71	JNO
r	72	JB
s	73	JAЕ
t	74	JE
u	75	JNE
v	76	JBE
w	77	JA
x	78	JS
y	79	JNS
z	7a	JP

: AAA, AAS, CMP, DEC, IMUL, INC, JA, JAЕ, JB, JBE, JE, JNE, JNO, JNS, JO, JP, JS, POP, POPA, PUSH, PUSHA, XOR.

Apéndice B

ARM

B.1

ARM [CPU](#), .

byte 8-Spanish text placeholder. .

halfword 16-Spanish text placeholder. .

word 32-Spanish text placeholder. .

doubleword 64-Spanish text placeholder.

quadword 128-Spanish text placeholder.

B.2

- ARMv4: .
- ARMv6: iPhone 1st gen., iPhone 3G (Samsung 32-bit RISC ARM 1176JZ(F)-S Thumb-2)
- ARMv7: Thumb-2 (2003). iPhone 3GS, iPhone 4, iPad 1st gen. (ARM Cortex-A8), iPad 2 (Cortex-A9), iPad 3rd gen.
- ARMv7s: . iPhone 5, iPhone 5c, iPad 4th gen. (Apple A6).
- ARMv8: 64-, [AKA](#) ARM64 [AKA](#) AArch64. iPhone 5S, iPad Air (Apple A7).

B.3 32- ARM (AArch32)

B.3.1

- R0
- R1...R12GPRs
- R13AKA SP (stack pointer)
- R14AKA LR (link register)
- R15AKA PC (program counter)

R0-R3 .

B.3.2 Current Program Status Register (CPSR)

0..4	Mprocessor mode
5	TThumb state
6	FFIQ disable
7	IIRQ disable
8	Aimprecise data abort disable
9	Edata endianness
10..15, 25, 26	ITif-then state
16..19	GEgreater-than-or-equal-to
20..23	DNMdo not modify
24	JJava state
27	Qsticky overflow
28	Voverflow
29	Ccarry/borrow/extend
30	Zzero bit
31	Nnegative/less than

B.3.3

0..31 ^{bits}	32..64	65..96	97..127
Q0 ^{128 bits}			
D0 ^{64 bits}		D1	
S0 ^{32 bits}	S1	S2	S3

.
. .
. .

.
.
.

VFPv3 (NEON o «Advanced SIMD») .
NEON o «Advanced SIMD» .

B.4 64- ARM (AArch64)

B.4.1

AArch32.

- X0
- X0...X7.
- X8
- X9...X15.
- X16
- X17
- X18
- X19...X29.
- X29 FP (GCC)
- X30«Procedure Link Register» AKA LR (link register).
- X31 AKA XZR o «Zero Register». WZR.
- SP, .

: [ARM13c].

Spanish text placeholder	Spanish text placeholder
X0	
	W0

B.5

ADD ADDS .

B.5.1

EQ		Z == 1
NE		Z == 0
CS AKA HS (Higher or Same)	/	C == 1
CC AKA LO (LOwer)	/	C == 0
MI	/	N == 1
PL	/	N == 0
VS		V == 1
VC		V == 0
HI	/	C == 1 and Z == 0
LS	/	C == 0 or Z == 1
GE	/	N == V
LT	/	N != V
GT	/	Z == 0 and N == V
LE	/	Z == 1 or N != V
None / AL		

Apéndice C

MIPS

C.1 Registros

()

C.1.1 GPR

\$0	\$ZERO	(NOP).
\$1	\$AT	.
\$2 ...\$3	\$V0 ...\$V1	.
\$4 ...\$7	\$A0 ...\$A3	.
\$8 ...\$15	\$T0 ...\$T7	.
\$16 ...\$23	\$S0 ...\$S7	*.
\$24 ...\$25	\$T8 ...\$T9	.
\$26 ...\$27	\$K0 ...\$K1	.
\$28	\$GP	**.
\$29	\$SP	SP*.
\$30	\$FP	FP*.
\$31	\$RA	RA.
n/a	PC	PC.
n/a	HI	***.
n/a	LO	***.

C.1.2

\$F0..\$F1	.
\$F2..\$F3	.
\$F4..\$F11	.
\$F12..\$F15	.
\$F16..\$F19	.
\$F20..\$F31	*.

- * Callee .
- ** Callee ().
- *** MFHI y MFLO.

C.2 Instrucciones

- :
- instruction destination, source1, source2
 - instruction destination/source1, source2
- .
- .

C.2.1

Apéndice D

__divdi3	
__moddi3	
__udivdi3	
__umoddi3	

Apéndice E

11 «long long», .

__alldiv	
__allmul	
__allrem	
__allshl	
__allshr	
__aulldiv	
__aullrem	
__aullshr	

.

VC/crt/src/intel/*.asm.

Apéndice F

Cheatsheets

F.1 IDA

Cheatsheet de teclas de acceso rápido:

Space	Spanish text placeholder.
C	
D	
A	
*	
U	
O	
H	
R	
B	
Q	
N	
?	
G	
:	
Ctrl-X	
X	
Alt-I	
Ctrl-I	
Alt-B	
Ctrl-B	
Alt-T	
Ctrl-T	
Alt-P	
Enter	
Esc	
Num -	
Num +	

. . .

F.2 OllyDbg

Cheatsheet de teclas de acceso rápido:

F7	pasar por encima
F8	
F9	
Ctrl-F2	

F.3 MSVC

.

/O1	
/Ob0	
/Ox	
/GS-	
/Fa(file)	
/Zi	
/Zp(n)	
/MD	MSVCR*.DLL

: 55.1 on page 868.

F.4 GCC

-Os	
-O3	
-regparm=	
-o file	
-g	
-S	
-masm=intel	
-fno-inline	

F.5 GDB

:

break filename.c:number	
break function	
break *address	
b	— ” —
p variable	
run	
r	— ” —
cont	
c	— ” —
bt	
set disassembly-flavor intel	
disas	disassemble current function
disas function	
disas function,+50	disassemble portion
disas \$eip,+0x10	— ” —
disas/r	
info registers	
info float	
info locals	
x/w ...	
x/w \$rdi	
x/10w ...	
x/s ...	
x/i ...	
x/10c ...	
x/b ...	
x/h ...	
x/g ...	
finish	
next	
step	
set step-mode on	
frame n	
info break	
del n	
set args ...	

Apéndice G

G.1

G.1.1

Ejercicio #1

Ejercicio: [3.7.1 on page 36](#).

```
MessageBeep (0xFFFFFFFF); // A simple beep. If the sound card ↵  
    ↵ is not available, the sound is generated using the ↵  
    ↵ speaker.
```

Ejercicio #2

Ejercicio: [3.7.2 on page 36](#).

```
#include <unistd.h>  
  
int main()  
{  
    sleep(2);  
};
```

G.1.2

Ejercicio #1

Ejercicio: [5.5.1 on page 52](#).

, RA y argc. .

: RA, argc argv[].

GCC 4.8.x.

Ejercicio #2

Ejercicio: [5.5.2 on page 53](#).

```
.
#include <stdio.h>
#include <time.h>

int main()
{
    printf ("%d\n", time(NULL));
};
```

G.1.3

Ejercicio #1

Ejercicio: [7.4.1 on page 134](#).

("read only data"):

```
$ objdump -s 1
...
Contents of section .rodata:
 400600 01000200 52657375 6c743a20 25730a00 ....Result: %s..
 400610 48656c6c 6f2c2077 6f726c64 210a00    Hello, world!..
```

```
C:\...\>objdump -s 1.exe
...
Contents of section .data:
 40b000 476f6f64 62796521 00000000 52657375 Goodbye!....Resu
 40b010 6c743a20 25730a00 48656c6c 6f2c2077 lt: %s..Hello, w
 40b020 6f726c64 210a0000 00000000 00000000 orld!.....
 40b030 01000000 00000000 c0cb4000 00000000 .....@.....
```

```
C:\...\>objdump -x 1.exe
```

```
...
```

Sections:						
Idx	Name	Size	VMA	LMA	File off	Algn
0	.text	00006d2a	00401000	00401000	00000400	2**2
		CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE				
1	.rdata	00002262	00408000	00408000	00007200	2**2
		CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA				
2	.data	00000e00	0040b000	0040b000	00009600	2**2
		CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA				
3	.reloc	00000b98	0040e000	0040e000	0000a400	2**2
		CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA				

G.1.4

G.1.5 Ejercicio #1

Ejercicio: [13.5.1 on page 243](#).

```
:printf().
```

G.1.6

G.1.7 Ejercicio #3

Ejercicio: [14.4.3 on page 264](#).

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int i;
    for (i=100; i>0; i--)
        printf ("%d\n", i);
};
```

G.1.8 Ejercicio #4

Ejercicio: [14.4.4 on page 266](#).

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int i;
    for (i=1; i<100; i=i+3)
        printf ("%d\n", i);
```

```
};
```

G.1.9

Ejercicio #1

Ejercicio: [15.2.1 on page 281](#).

```
int f(char *s)
{
    int rt=0;
    for (;*s;s++)
    {
        if (*s==' ')
            rt++;
    };
    return rt;
};
```

G.1.10

Ejercicio #2

Ejercicio: [16.3.1 on page 293](#).

```
int f(int a)
{
    return a*7;
};
```

G.1.11

Ejercicio #1

Ejercicio: [17.10.2 on page 348](#).

```
double f(double a1, double a2, double a3, double a4, double a5)
{
    return (a1+a2+a3+a4+a5) / 5;
};
```


G.1.12

Ejercicio #1

Ejercicio: [18.9.1 on page 394](#).

:

```
#define M    100
#define N    200

void s(double *a, double *b, double *c)
{
    for(int i=0;i<N;i++)
        for(int j=0;j<M;j++)
            *(c+i*M+j)=*(a+i*M+j) + *(b+i*M+j);
};
```

Ejercicio #2

Ejercicio: [18.9.2 on page 399](#).

:

```
#define M    100
#define N    200
#define P    300

void m(double *a, double *b, double *c)
{
    for(int i=0;i<M;i++)
        for(int j=0;j<P;j++)
        {
            *(c+i*M+j)=0;
            for (int k=0;k<N;k++) *(c+i*M+j)+=*(a+i*M+j) * *(b+i*M+j);
        }
};
```

Ejercicio #3

Ejercicio: [18.9.3 on page 405](#).

```
double f(double array[50][120], int x, int y)
{
    return array[x][y];
};
```

Ejercicio #4

Ejercicio: [18.9.4 on page 406](#).

```
int f(int array[50][60][80], int x, int y, int z)
{
    return array[x][y][z];
};
```

Ejercicio #5

Ejercicio: [18.9.5 on page 408](#).

```
int tbl[10][10];

int main()
{
    int x, y;
    for (x=0; x<10; x++)
        for (y=0; y<10; y++)
            tbl[x][y]=x*y;
};
```

G.1.13**Ejercicio #1**

Ejercicio: [19.7.1 on page 455](#). [endianness](#) .

```
unsigned int f(unsigned int a)
{
    return ((a>>24)&0xff) | ((a<<8)&0xff0000) | ((a>>8)&0x
    ↵ 00ff) | ((a<<24)&0xff000000);
};
```

Ejercicio #2

Ejercicio: [19.7.2 on page 457](#).

```
#include <stdio.h>

unsigned int f(unsigned int a)
{
    int i=0;
    int j=1;
    unsigned int rt=0;
```

```

        for (;i<=28; i+=4, j*=10)
            rt+=((a>>i)&0xF) * j;
        return rt;
};

int main()
{
    // test
    printf ("%d\n", f(0x12345678));
    printf ("%d\n", f(0x1234567));
    printf ("%d\n", f(0x123456));
    printf ("%d\n", f(0x12345));
    printf ("%d\n", f(0x1234));
    printf ("%d\n", f(0x123));
    printf ("%d\n", f(0x12));
    printf ("%d\n", f(0x1));
};

```

Ejercicio #3

Ejercicio: [19.7.3 on page 460](#).

```

#include <windows.h>

int main()
{
    MessageBox(NULL, "hello, world!", "caption",
                MB_TOPMOST | MB_ICONINFORMATION | MB_HELP | ↵
                MB_YESNOCANCEL);
};

```

Ejercicio #4

Ejercicio: [19.7.4 on page 461](#).

```

#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

// source code taken from
// http://www4.wittenberg.edu/academics/mathcomp/shelburne/ ↵
//   ↵ comp255/notes/binarymultiplication.pdf

uint64_t mult (uint32_t m, uint32_t n)
{
    uint64_t p = 0; // initialize product p to 0
    while (n != 0) // while multiplier n is not 0

```

```

    {
        if (n & 1) // test LSB of multiplier
            p = p + m; // if 1 then add multiplicand m
        m = m << 1; // left shift multiplicand
        n = n >> 1; // right shift multiplier
    }
    return p;
}

int main()
{
    printf ("%d\n", mult (2, 7));
    printf ("%d\n", mult (3, 11));
    printf ("%d\n", mult (4, 111));
};

```

G.1.14

Ejercicio #1

Ejercicio: [21.7.1 on page 511](#).

```

#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <time.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    struct stat sb;

    if (argc != 2)
    {
        fprintf(stderr, "Usage: %s <pathname>\n", argv[0]);
        return 0;
    }

    if (stat(argv[1], &sb) == -1)
    {
        // error
        return 0;
    }

    printf("%ld\n", (long) sb.st_uid);
}

```

}

Ejercicio #1

Ejercicio: [21.7.2 on page 512](#).

```

#include <stdio.h>

struct some_struct
{
    int a;
    unsigned int b;
    float f;
    double d;
    char c;
    unsigned char uc;
};

void f(struct some_struct *s)
{
    if (s->a > 1000)
    {
        if (s->b > 10)
        {
            printf ("%f\n", s->f * 444 + s->d * 2
↳ 123);
            printf ("%c, %d\n", s->c, s->uc);
        }
        else
        {
            printf ("error #2\n");
        }
    }
    else
    {
        printf ("error #1\n");
    }
};

```

G.1.15

Ejercicio #1

Ejercicio: [50.5.1 on page 725](#).

: [beginners.re](#).

G.1.16

Ejercicio #1

Ejercicio: [41.6 on page 664](#).

```
int f(int a)
{
    return a/661;
};
```

G.2 1

G.2.1 Ejercicio 1.1

.

G.2.2 Ejercicio 1.4

: [beginners.re](#)

G.3 2

G.3.1 Ejercicio 2.1

Spanish text placeholder: [beginners.re](#)

G.3.2 Ejercicio 2.4

: strstr().

:

```
char * strstr (
    const char * str1,
    const char * str2
)
{
    char *cp = (char *) str1;
    char *s1, *s2;

    if ( !*str2 )
        return((char *)str1);

    while (*cp)
```

```

    {
        s1 = cp;
        s2 = (char *) str2;

        while ( *s1 && *s2 && !(*s1-*s2) )
            s1++, s2++;

        if (!*s2)
            return(cp);

        cp++;
    }

    return(NULL);
}

```

G.3.3 Ejercicio 2.6

([wikipedia](#)):

```

void f (unsigned int* v, unsigned int* k) {
    unsigned int v0=v[0], v1=v[1], sum=0, i;           /* set ↴
    ↵ up */
    unsigned int delta=0x9e3779b9;                     /* a key↴
    ↵ schedule constant */
    unsigned int k0=k[0], k1=k[1], k2=k[2], k3=k[3];   /* cache↴
    ↵ key */
    for (i=0; i < 32; i++) {                           /* basic ↴
    ↵ cycle start */
        sum += delta;
        v0 += ((v1<<4) + k0) ^ (v1 + sum) ^ ((v1>>5) + k1);
        v1 += ((v0<<4) + k2) ^ (v0 + sum) ^ ((v0>>5) + k3);
    }                                                    /* end cycle↴
    ↵ */
    v[0]=v0; v[1]=v1;
}

```

G.3.4 Ejercicio 2.13

linear feedback shift register ¹.

Spanish text placeholder: [beginners.re](#)

¹[wikipedia](#)

G.3.5 Ejercicio 2.14

.

Spanish text placeholder: [beginners.re](#)

G.3.6 Ejercicio 2.15

.

Spanish text placeholder: [beginners.re](#)

G.3.7 Ejercicio 2.16

².

```
int ack (int m, int n)
{
    if (m==0)
        return n+1;
    if (n==0)
        return ack (m-1, 1);
    return ack(m-1, ack (m, n-1));
};
```

G.3.8 Ejercicio 2.17

:

[wikipedia](#).

Spanish text placeholder: [beginners.re](#)

G.3.9 Ejercicio 2.18

Spanish text placeholder: [beginners.re](#)

G.3.10 Ejercicio 2.19

Spanish text placeholder: [beginners.re](#)

²[wikipedia](#)

G.3.11 Ejercicio 2.20

: the On-Line Encyclopedia of Integer Sequences (OEIS)).

: *hailstone numbers*, ³.

Spanish text placeholder: [beginners.re](#)

G.4 3

G.4.1 Ejercicio 3.2

.

:

[beginners.re](#)

G.4.2 Ejercicio 3.3

:

[beginners.re](#)

G.4.3 Ejercicio 3.4

: [beginners.re](#)

G.4.4 Ejercicio 3.5

.

.

:

[beginners.re](#)

G.4.5 Ejercicio 3.6

:

[beginners.re](#)

G.4.6 Ejercicio 3.8

:

[beginners.re](#)

G.5

G.5.1 «Buscaminas (Windows XP)»

: [76 on page 984.](#)

:

Lista de acrónimos usados

OS Sistema Operativo	XXX
PL Lenguaje de programación	4
ROM Memoria de solo lectura	112
ALU Unidad aritmético-lógica	30
RA Dirección de retorno	30
PE Portable Executable: 68.2 on page 925	
SP stack pointer. SP/ESP/RSP en x86/x64. SP en ARM.	21
DLL Dynamic-link library	925
PC Program Counter. IP/EIP/RIP en x86/64. PC en ARM.	21
LR Link Register	8
IDA Desensamblador y depurador interactivo desarrollado por Hex-Rays	8
IAT Import Address Table	926
INT Import Name Table	926
RVA Relative Virtual Address	926
VA Virtual Address	926
OEP Original Entry Point	925
MSVC Microsoft Visual C++	

MSVS Microsoft Visual Studio	1266
ASLR Address Space Layout Randomization	927
MFC Microsoft Foundation Classes	930
TLS Thread Local Storage	xxviii
AKA Also Known As (También conocido como)	613
CRT C runtime library : 68.1 on page 921	12
CPU Central processing unit	xxx
FPU Floating-point unit	346
RISC Reduced instruction set computing	5
GUI Graphical user interface	927
RTTI Run-time type information	891
BSS Block Started by Symbol	158
SIMD Single instruction, multiple data	558
BSOD Black Screen of Death	912
ISA Instruction Set Architecture	iv
SEH Structured Exception Handling : 68.3 on page 933	47
ELF Formato de archivo ejecutable usado ampliamente en sistemas *NIX, incluido Linux	xxviii

TIB Thread Information Block	370
PIC Position Independent Code: 67.1 on page 914	xxviii
NAN Not a Number	1254
NOP No OPeration	33
BEQ (PowerPC, ARM) Branch if Equal	131
BNE (PowerPC, ARM) Branch if Not Equal	1003
BLR (PowerPC) Branch to Link Register	1003
XOR eXclusive OR	1262
RAM Random-access memory	113
API Application programming interface	1247
ASCII American Standard Code for Information Interchange	1120
ASCIIZ ASCII Zero ()	128
IA64 Intel Architecture 64 (Itanium): 93 on page 1182	612
MSB Most significant bit/byte	428
HDD Hard disk drive	789
VM Virtual Memory	
WRK Windows Research Kernel	889

GPR General Purpose Registers	xxvi
BOM Byte order mark	878
GDB GNU debugger	64
FP Frame Pointer	27
MBR Master Boot Record	883
JPE Jump Parity Even ()	318
STMFD Store Multiple Full Descending ()	
LDMFD Load Multiple Full Descending ()	
STMED Store Multiple Empty Descending ()	39
LDMED Load Multiple Empty Descending ()	39
STMFA Store Multiple Full Ascending ()	40
LDMFA Load Multiple Full Ascending ()	40
STMEA Store Multiple Empty Ascending ()	40
LDMEA Load Multiple Empty Ascending ()	40
APSR (ARM) Application Program Status Register	346
FPSCR (ARM) Floating-Point Status and Control Register	343
PID ID de programa/proceso	990

LF Line feed (10 o'\n' en C/C++)	702
CR Carriage return (13 o'\r' en C/C++)	702
TOS Top Of Stack	820
LVA (Java) Local Variable Array	827
JVM Java virtual machine	827
EOF End of file	120

Glosario

Spanish text placeholder Spanish text placeholder. [21](#), [244](#), [600](#), [1257](#)

Spanish text placeholder Spanish text placeholder. [22](#), [600](#), [1257](#)

Spanish text placeholder Spanish text placeholder. [136](#), [590](#)

Spanish text placeholder Spanish text placeholder. [12](#), [14](#), [39](#), [44](#), [57](#), [74](#), [76](#), [102](#), [138](#), [803](#), [1250](#), [1274](#)

Spanish text placeholder Spanish text placeholder. [292](#), [299](#), [300](#), [589](#)

anti-pattern Spanish text placeholder. [42](#), [106](#)

atomic operation «ατομικός» Spanish text placeholder. [1178](#)

callee Spanish text placeholder. [43](#), [62](#), [93](#), [121](#), [135](#), [139](#), [142](#), [147](#), [1278](#)

caller Spanish text placeholder. [7–9](#), [12](#), [37](#), [62](#), [121](#), [135](#), [137](#), [141](#), [152](#)

compiler intrinsic Spanish text placeholder ([90 on page 1171](#)). [1266](#)

CP/M Control Program for Microcomputers: Spanish text placeholder MS-DOS. [1116](#)

endianness Spanish text placeholder: [31 on page 611](#). [109](#), [1290](#)

GiB Spanish text placeholder. [18](#)

heap Spanish text placeholder. [40](#), [43](#), [926](#)

jump offset Spanish text placeholder. [129](#), [1257](#)

leaf function Spanish text placeholder. [34](#), [42](#)

link register (RISC) Spanish text placeholder. [42](#), [1003](#), [1274](#), [1275](#)

name mangling Spanish text placeholder: [51.1.1 on page 728](#). [868](#), [869](#)

NEON [AKA](#) «Advanced SIMD»[SIMD](#) Spanish text placeholder ARM. [1275](#)

PDB (Win32) Spanish text placeholder. [929](#), [984](#)

reverse engineering Spanish text placeholder. [1266](#)

security cookie Spanish text placeholder: [18.3 on page 368](#). [952](#)

stack frame Spanish text placeholder. [95](#), [136](#), [137](#)

stdout standard output. [24](#), [45](#)

thunk function Spanish text placeholder. [1003](#), [1016](#)

tracer Spanish text placeholder: [70.3 on page 969](#). [252](#), [946](#), [959](#), [1094](#)

Windows NT Windows NT, 2000, XP, Vista, 7, 8. [802](#), [964](#), [1120](#), [1266](#)

xoring Spanish text placeholder. [952](#), [1024](#)

Índice alfabético

.NET, [932](#)

Sintaxis AT&T, [15](#), [47](#)

Buffer Overflow, [359](#), [952](#)

Elementos del lenguaje C

Apuntadores, [93](#), [102](#), [155](#), [529](#), [575](#)

Post-decremento, [599](#)

Post-incremento, [599](#)

Pre-decremento, [599](#)

Pre-incremento, [599](#)

C99, [153](#)

bool, [414](#)

restrict, [686](#)

variable length arrays, [373](#)

const, [11](#), [113](#)

for, [244](#), [636](#)

if, [171](#), [209](#)

return, [12](#), [121](#), [152](#)

switch, [207](#), [209](#), [217](#)

while, [270](#)

Librería estándar C

alloca(), [44](#), [373](#), [613](#), [940](#)

assert(), [379](#), [882](#)

atexit(), [757](#)

atoi(), [665](#), [1077](#)

calloc(), [1052](#)

close(), [918](#)

exit(), [617](#)

free(), [613](#)

fseek(), [1052](#)

ftell(), [1052](#)

getenv(), [1079](#)

localtime(), [815](#)

localtime_r(), [486](#)

longjmp(), [209](#)

malloc(), [476](#), [613](#)

memchr(), [1261](#)

memcmp(), [684](#), [884](#), [1263](#)

memcpy(), [15](#), [94](#), [680](#), [1260](#)

memset(), [679](#), [1109](#), [1262](#)

open(), [918](#)

pow(), [307](#)

puts(), [24](#)

qsort(), [529](#)

rand(), [464](#), [873](#), [981](#), [984](#), [1032](#)

read(), [918](#)

realloc(), [613](#)

scanf(), [93](#)

strcmp(), [675](#), [918](#)

strcpy(), [15](#), [678](#), [1033](#)

strlen(), [270](#), [571](#), [678](#), [699](#), [1261](#)

strstr(), [1294](#)

time(), [815](#)

tolower(), [1060](#)

toupper(), [709](#)

va_arg, [691](#)

va_list, [695](#)

vprintf, [695](#)

Anomalías del compilador, [199](#), [307](#), [392](#),
[426](#), [447](#), [649](#), [706](#), [1172](#)

C++, [1096](#)

, [940](#)

C++11, [772](#), [905](#)

ostream, [747](#)

References, [749](#)

- RTTI, [747](#)
- STL, [867](#)
 - std::forward_list, [772](#)
 - std::list, [758](#)
 - std::map, [782](#)
 - std::set, [782](#)
 - std::string, [749](#)
 - std::vector, [772](#)
- , [847](#)
- Uso de grep, [252](#), [344](#), [867](#), [885](#), [890](#),
[1093](#)
- , [615](#)
- Sintaxis Intel, [15](#), [20](#)
- Mac OS X, [971](#)
- código independiente de la posición, [21](#),
[914](#)
- RAM, [112](#)
- ROM, [112](#), [113](#)
- , [926](#)
- Variables globales, [106](#)
- , [782](#)
- , [25](#)
- , [113](#), [728](#)
- , [184](#)
- (NaNs), [336](#)
- , [728](#)
- , [348](#)
- , [366](#)
- , [1136](#)
- Recursión, [38](#), [41](#), [632](#)
 - Tail recursion, [632](#)
- Pila, [39](#), [135](#), [209](#)
 - Desbordamiento de pila, [41](#)
 - Marco de pila, [95](#)
- Azúcar sintáctica, [209](#)
- Modo Thumb-2, [25](#)
- iPod/iPhone/iPad, [20](#)
- OllyDbg, [59](#), [97](#), [109](#), [137](#), [156](#), [174](#), [224](#),
[249](#), [273](#), [298](#), [315](#), [326](#), [353](#),
[362](#), [365](#), [381](#), [382](#), [438](#), [473](#),
[495](#), [496](#), [502](#), [506](#), [533](#), [930](#),
[969](#), [1282](#)
- Oracle RDBMS, [12](#), [558](#), [881](#), [936](#), [1097](#),
[1108](#), [1110](#), [1149](#), [1160](#), [1172](#),
[1187](#)
- Ada, [149](#)
- Alpha AXP, [6](#)
- AMD, [901](#)
- Angry Birds, [343](#), [344](#)
- ARM, [278](#), [718](#), [1002](#), [1273](#)
 - Modo ARM, [5](#)
- Instrucciones
 - ADC, [548](#)
 - ADD, [24](#), [147](#), [183](#), [253](#), [434](#), [448](#),
[659](#), [1275](#)
 - ADDAL, [183](#)
 - ADDCC, [230](#)
 - ADDS, [145](#), [548](#), [1275](#)
 - ADR, [21](#), [183](#)
 - ADRcc, [183](#), [217](#), [614](#)
 - ADRP/ADD pair, [27](#), [75](#), [114](#), [377](#),
[393](#), [602](#)
 - ANDcc, [711](#)
 - ASR, [452](#)
 - ASRS, [426](#), [659](#)
 - B, [74](#), [183](#), [184](#)
 - Bcc, [132](#), [134](#), [199](#)
 - BCS, [184](#), [345](#)
 - BEQ, [131](#), [217](#)
 - BGE, [184](#)
 - BIC, [426](#), [427](#), [432](#), [454](#)
 - BL, [21](#), [23](#), [25](#), [27](#), [183](#), [604](#)
 - BLcc, [183](#)
 - BLE, [184](#)
 - BLS, [184](#)
 - BLT, [253](#)
 - BLX, [25](#)
 - BNE, [184](#)
 - BX, [144](#), [232](#)
 - CLZ, [1214](#), [1215](#)
 - CMP, [131](#), [132](#), [183](#), [217](#), [230](#), [253](#),
[448](#), [1275](#)
 - CSEL, [196](#), [202](#), [205](#), [449](#)
 - EOR, [432](#)
 - FCMPE, [346](#)
 - FCSEL, [346](#)

- FMOV, [602](#)
- FMRS, [434](#)
- IT, [205](#), [343](#), [372](#)
- LDMccFD, [183](#)
- LDMEA, [39](#)
- LDMED, [39](#)
- LDMFA, [39](#)
- LDMFD, [22](#), [39](#), [183](#)
- LDP, [28](#)
- LDR, [77](#), [102](#), [113](#), [355](#), [376](#), [599](#)
- LDR.W, [389](#)
- LDRB, [497](#)
- LDRB.W, [278](#)
- LDRSB, [278](#)
- LSL, [448](#), [452](#)
- LSL.W, [448](#)
- LSLR, [712](#)
- LSLS, [356](#), [433](#), [712](#)
- LSR, [452](#)
- LSRS, [433](#)
- MADD, [145](#)
- MLA, [144](#), [145](#)
- MOV, [8](#), [22](#), [23](#), [448](#), [659](#)
- MOVcc, [199](#), [205](#)
- MOVK, [601](#)
- MOVT, [23](#), [659](#)
- MOVT.W, [25](#)
- MOVW, [25](#)
- MUL, [147](#)
- MULS, [145](#)
- MVNS, [278](#)
- NEG, [673](#)
- ORR, [426](#)
- POP, [20](#), [22](#), [23](#), [39](#), [42](#)
- PUSH, [23](#), [39](#), [42](#)
- RET, [28](#)
- RSB, [191](#), [389](#), [448](#), [673](#)
- SBC, [548](#)
- SMMUL, [659](#)
- STMEA, [39](#)
- STMED, [39](#)
- STMFA, [39](#), [79](#)
- STMFD, [20](#), [39](#)
- STMIA, [76](#)
- STMIB, [79](#)
- STP, [26](#), [75](#)
- STR, [76](#), [355](#)
- SUB, [76](#), [389](#), [448](#)
- SUBcc, [711](#)
- SUBEQ, [279](#)
- SUBS, [548](#)
- SXTB, [497](#)
- SXTW, [393](#)
- TEST, [271](#)
- TST, [418](#), [448](#)
- VADD, [303](#)
- VDIV, [303](#)
- VLDR, [303](#)
- VMOV, [303](#), [343](#)
- VMOVGT, [343](#)
- VMRS, [343](#)
- VMUL, [303](#)
- XOR, [192](#), [434](#)
- , [230](#)
- , [144](#), [232](#)
- Modos de direccionamiento, [599](#)
- , [25](#)
- Registros
 - APSR, [343](#)
 - FPSCR, [343](#)
 - Link Register, [21](#), [22](#), [42](#), [74](#), [232](#), [1274](#)
 - R0, [1274](#)
 - scratch registers, [278](#), [1274](#)
 - X0, [1275](#)
 - Z, [131](#), [1274](#)
- Modo Thumb, [5](#), [184](#), [232](#)
- Modo Thumb-2, [5](#), [232](#), [343](#), [344](#)
- armel, [304](#)
- armhf, [304](#)
- Condition codes, [183](#)
- D-registros, [303](#), [1274](#)
- Data processing instructions, [659](#)
- DCB, [22](#)
- hard float, [304](#)
- if-then block, [343](#)

- Leaf function, [42](#)
- Optional operators
 - ASR, [448](#), [659](#)
 - LSL, [355](#), [389](#), [448](#), [601](#)
 - LSR, [448](#), [659](#)
 - ROR, [448](#)
 - RRX, [448](#)
- Registros
 - R0, [150](#)
- S-registros, [303](#), [1274](#)
- soft float, [304](#)
- ARM64
 - lo12, [75](#)
- ASLR, [927](#)
- AWK, [888](#)
- Base64, [881](#)
- base64, [881](#)
- bash, [151](#)
- BASIC
 - POKE, [892](#)
- binary grep, [884](#), [973](#)
- BIND.EXE, [932](#)
- binutils, [524](#)
- Bitcoin, [1174](#)
- Borland C++Builder, [869](#)
- Borland Delphi, [869](#), [877](#), [1170](#)
- BSoD, [912](#)
- BSS, [928](#)
- C11, [905](#)
- Callbacks, [529](#)
- Canary, [368](#)
- cdecl, [57](#), [895](#)
- COFF, [1012](#)
- column-major order, [381](#)
- Compiler intrinsic, [46](#), [1171](#)
- CRC32, [615](#), [633](#)
- CRT, [921](#), [946](#)
- Cygwin, [869](#), [874](#), [933](#), [971](#)
- DES, [558](#), [575](#)
- dlopen(), [918](#)
- dlsym(), [918](#)
- DOSBox, [1120](#)
- DosBox, [890](#)
- double, [295](#), [901](#)
- dtruss, [971](#)
- Duff's device, [654](#)
- EICAR, [1115](#)
- ELF, [110](#)
- Error messages, [881](#)
- fastcall, [16](#), [92](#), [416](#), [896](#)
- float, [295](#), [901](#)
- Forth, [845](#)
- FORTRAN, [381](#), [686](#), [798](#), [869](#)
- Function epilogue, [37](#), [74](#), [77](#), [183](#), [497](#), [888](#)
- Function prologue, [13](#), [37](#), [42](#), [76](#), [368](#), [888](#)
- Fused multiply-add, [144](#), [145](#)
- Fuzzing, [673](#)
- GCC, [868](#), [1279](#), [1283](#)
- GDB, [34](#), [64](#), [69](#), [367](#), [539](#), [540](#), [969](#), [1283](#)
- Glibc, [539](#), [912](#)
- Hex-Rays, [992](#)
- Hiew, [128](#), [180](#), [876](#), [929](#), [930](#), [933](#), [1170](#)
- IDA, [122](#), [524](#), [685](#), [859](#), [879](#), [1156](#), [1281](#)
 - var_?, [76](#), [102](#)
- IEEE 754, [295](#), [428](#), [519](#), [585](#), [1247](#)
- Inline code, [254](#), [426](#), [674](#), [736](#), [777](#)
- Integer overflow, [149](#)
- Intel
 - 8080, [278](#)
 - 8086, [278](#), [425](#), [1027](#), [813](#), [1186](#)
 - 8253, [1118](#)
 - 80286, [1027](#), [1186](#)
 - 80386, [425](#), [1186](#)
 - 80486, [295](#)
 - FPU, [295](#)
- Intel C++, [12](#), [558](#), [1172](#), [1187](#), [1259](#)
- Itanium, [1182](#)

- Java, [819](#)
- jumptable, [223](#), [232](#)
- Keil, [20](#)
- kernel panic, [912](#)
- kernel space, [912](#)
- LD_PRELOAD, [917](#)
- Linux, [417](#), [914](#), [1097](#)
 - libc.so.6, [416](#), [538](#)
- LLVM, [20](#)
- long double, [295](#)
- Loop unwinding, [247](#)
- Mac OS Classic, [1002](#)
- MD5, [615](#), [883](#)
- MFC, [930](#), [1079](#)
- MIDI, [884](#)
- MinGW, [869](#)
- minifloat, [602](#)
- MIPS, [6](#), [720](#), [891](#), [928](#), [1002](#)
 - Puntero Global, [28](#)
 - Instrucciones
 - ADD, [149](#)
 - ADD.D, [307](#)
 - ADDIU, [29](#), [118](#), [119](#)
 - ADDU, [149](#)
 - AND, [428](#)
 - BC1F, [348](#)
 - BC1T, [348](#)
 - BEQ, [134](#), [186](#)
 - BLTZ, [192](#)
 - BNE, [186](#)
 - BNEZ, [234](#)
 - BREAK, [660](#)
 - C.LT.D, [348](#)
 - DIV.D, [307](#)
 - J, [8](#), [30](#)
 - JAL, [149](#)
 - JALR, [30](#), [149](#)
 - JR, [221](#)
 - LB, [261](#)
 - LBU, [261](#)
 - LI, [605](#)
 - LUI, [29](#), [118](#), [119](#), [307](#), [432](#), [605](#)
 - LW, [29](#), [103](#), [119](#), [221](#)
 - LWC1, [307](#)
 - MFC1, [312](#)
 - MFHI, [149](#), [660](#), [1278](#)
 - MFLO, [149](#), [660](#), [1278](#)
 - MTC1, [527](#)
 - MUL.D, [307](#)
 - MULT, [149](#)
 - NOR, [281](#)
 - OR, [34](#)
 - ORI, [428](#), [605](#)
 - SB, [261](#)
 - SLL, [234](#), [287](#), [452](#)
 - SLLV, [452](#)
 - SLT, [186](#)
 - SLTIU, [234](#)
 - SLTU, [186](#), [188](#), [234](#)
 - SRL, [293](#)
 - SUBU, [192](#)
 - SW, [85](#)
 - Pseudo-instrucciones
 - B, [257](#)
 - BEQZ, [188](#)
 - L.D, [307](#)
 - LA, [34](#)
 - LI, [8](#)
 - MOVE, [30](#), [117](#)
 - NEGU, [192](#)
 - NOP, [34](#), [117](#)
 - NOT, [281](#)
 - Registros
 - FCCR, [347](#)
 - HI, [660](#)
 - LO, [660](#)
 - Branch delay slot, [9](#)
 - Global Pointer, [389](#)
 - Load delay slot, [221](#)
 - O32, [85](#), [92](#), [1277](#)
- MS-DOS, [370](#), [808](#), [884](#), [890](#), [892](#), [926](#), [1027](#), [1115](#), [1117](#), [1142](#), [1170](#), [1186](#), [1247](#), [1260](#), [1266](#), [1267](#)
- DOS extenders, [1186](#)

MSVC, [1280](#), [1283](#)

Name mangling, [728](#)

Native API, [927](#)

NEC V20, [1119](#)

objdump, [524](#), [916](#), [933](#)

OEP, [925](#), [932](#)

opaque predicate, [724](#)

OpenMP, [872](#), [1174](#)

OpenWatcom, [869](#), [897](#)

Page (memory), [573](#)

Pascal, [877](#)

PDP-11, [599](#)

PowerPC, [6](#), [29](#), [1002](#)

puts() printf(), [181](#)

puts() en lugar de printf(), [24](#), [100](#), [151](#)

Quake III Arena, [528](#)

Raspberry Pi, [20](#)

ReactOS, [943](#)

Register allocation, [575](#)

Relocation, [25](#)

row-major order, [381](#)

RVA, [926](#)

SAP, [867](#), [1091](#)

SCO OpenServer, [1012](#)

Scratch space, [899](#)

Security cookie, [368](#), [952](#)

Security through obscurity, [881](#)

SHA1, [615](#)

SHA512, [1174](#)

Shadow space, [140](#), [142](#), [586](#)

Shellcode, [723](#), [912](#), [927](#), [1116](#), [1270](#)

Signed numbers, [173](#), [609](#)

SIMD, [585](#), [683](#)

SSE, [585](#)

SSE2, [585](#)

stdcall, [895](#), [1170](#)

strace, [917](#), [971](#)

syscall, [416](#), [912](#), [971](#)

TCP/IP, [612](#)

thiscall, [728](#), [730](#), [898](#)

thunk-, [25](#), [931](#), [1003](#), [1015](#)

TLS, [370](#), [905](#), [928](#), [932](#), [1251](#)

, [909](#)

Callbacks, [932](#)

tracer, [249](#), [535](#), [537](#), [874](#), [885](#), [890](#), [946](#),
[959](#), [969](#), [1094](#), [1102](#), [1109](#), [1112](#),
[1170](#), [1241](#)

Unicode, [877](#)

Unrolled loop, [254](#), [372](#), [679](#)

uptime, [917](#)

USB, [1005](#)

user space, [912](#)

UTF-16LE, [877](#), [878](#)

UTF-8, [877](#)

VA, [926](#)

Watcom, [869](#)

Windows, [964](#)

API, [1247](#)

IAT, [926](#)

INT, [926](#)

KERNEL32.DLL, [415](#)

MSVCR80.DLL, [531](#)

NTAPI, [976](#)

ntoskrnl.exe, [1097](#)

PDB, [867](#), [929](#), [976](#), [984](#), [1091](#)

Structured Exception Handling, [47](#),
[933](#)

TIB, [370](#), [933](#), [1251](#)

Win32, [414](#), [878](#), [917](#), [925](#), [1186](#)

GetProcAddress, [932](#)

LoadLibrary, [932](#)

Ordinal, [930](#)

RaiseException(), [933](#)

SetUnhandledExceptionFilter(), [936](#)

Windows 2000, [928](#)

Windows 3.x, [802](#), [1186](#)

Windows NT4, [928](#)

Windows Vista, [926](#), [976](#)

Windows XP, [928](#), [932](#), [984](#)

Wine, [943](#)

Wolfram Mathematica, [662](#), [664](#), [994](#), [1136](#)

x86

Flags

CF, [1257](#), [1260](#), [1263](#), [1267](#), [1268](#)

DF, [1263](#), [1268](#)

IF, [1263](#), [1268](#)

Instrucciones

AAA, [1272](#)

AAS, [1272](#)

ADC, [547](#), [808](#), [1257](#)

ADD, [12](#), [57](#), [136](#), [666](#), [808](#), [1257](#)

ADDSD, [586](#)

ADDSS, [598](#)

ADRcc, [194](#)

AND, [13](#), [415](#), [420](#), [436](#), [453](#), [505](#),
[1257](#), [1262](#)

BSF, [573](#), [1212](#), [1262](#)

BSR, [1262](#)

BSWAP, [612](#), [1262](#)

BT, [1262](#)

BTC, [431](#), [1262](#)

BTR, [431](#), [966](#), [1262](#)

BTS, [431](#), [1262](#)

CALL, [11](#), [41](#), [715](#), [931](#), [1257](#)

CBW, [610](#), [1263](#)

CDQ, [557](#), [610](#), [1263](#)

CDQE, [610](#), [1263](#)

CLD, [1263](#)

CLI, [1263](#)

CMC, [1263](#)

CMOVcc, [184](#), [194](#), [197](#), [200](#), [205](#),
[614](#), [1263](#)

CMP, [121](#), [1257](#), [1272](#)

CMPSB, [884](#), [1263](#)

CMPSD, [1263](#)

CMPSQ, [1263](#)

CMPSW, [1263](#)

COMISD, [595](#)

COMISS, [598](#)

CPUID, [502](#), [1266](#)

CWD, [610](#), [808](#), [1130](#), [1263](#)

CWDE, [610](#), [1263](#)

DEC, [272](#), [1257](#), [1272](#)

DIV, [610](#), [1266](#)

DIVSD, [586](#), [887](#)

FABS, [1268](#)

FADD, [1268](#)

FADDP, [297](#), [303](#), [1268](#)

FATRET, [446](#), [447](#)

FCFS, [1269](#)

FCMOVcc, [338](#)

FCOM, [325](#), [336](#), [1269](#)

FCOMP, [313](#), [1269](#)

FCOMPP, [1269](#)

FDIV, [297](#), [885](#), [1269](#)

FDIVP, [297](#), [1269](#)

FDIVR, [303](#), [1269](#)

FDIVRP, [1269](#)

FILD, [1269](#)

FIST, [1269](#)

FISTP, [1269](#)

FLD, [308](#), [313](#), [1269](#)

FLD1, [1269](#)

FLDCW, [1269](#)

FLDZ, [1269](#)

FMUL, [297](#), [1269](#)

FMULP, [1269](#)

FNSTCW, [1269](#)

FNSTSW, [313](#), [336](#), [1270](#)

FSINCOS, [1269](#)

FSQRT, [1269](#)

FST, [1270](#)

FSTCW, [1269](#)

FSTP, [308](#), [1270](#)

FSTSW, [1270](#)

FSUB, [1270](#)

FSUBP, [1270](#)

FSUBR, [1270](#)

FSUBRP, [1270](#)

FUCOM, [336](#), [1270](#)

FUCOMI, [338](#)

FUCOMP, [1270](#)

FUCOMPP, [336](#), [1270](#)

FWAIT, [295](#)

FXCH, [1270](#)

IDIV, 610, 657, 1266
IMUL, 136, 392, 610, 1257, 1272
IN, 715, 1027, 1118, 1266
INC, 272, 1170, 1257, 1272
INT, 1116, 1266
INT3, 874
IRET, 1266
JA, 173, 337, 609, 1257, 1272
JAE, 173, 1257, 1272
JB, 173, 609, 1257, 1272
JBE, 173, 1257, 1272
JC, 1257
Jcc, 134, 199
JCXZ, 1257
JE, 209, 1257, 1272
JECXZ, 1257
JG, 173, 609, 1257
JGE, 172, 1257
JL, 173, 609, 1257
JLE, 172, 1257
JMP, 41, 74, 931, 1170, 1257
JNA, 1257
JNAE, 1257
JNB, 1257
JNBE, 337, 1257
JNC, 1257
JNE, 121, 172, 1257, 1272
JNG, 1257
JNGE, 1257
JNL, 1257
JNLE, 1257
JNO, 1257, 1272
JNS, 1257, 1272
JNZ, 1257
JO, 1257, 1272
JP, 313, 1119, 1257, 1272
JPO, 1257
JRCXZ, 1257
JS, 1257, 1272
JZ, 131, 209, 1172, 1257
LAHF, 1258
LEA, 96, 139, 479, 619, 638, 666,
900, 979, 1259

LEAVE, 13, 1259
 LES, 1034, 1129
 LOCK, 965
 LODSB, 1119
 LOOP, 244, 263, 888, 1130, 1266
 MAXSD, 595
 MOV, 8, 12, 16, 679, 680, 715, 930, 1170, 1260
 MOVDQA, 562
 MOVDQU, 562
 MOVSB, 1260
 MOVSD, 593, 682, 1059, 1260
 MOVSDX, 593
 MOVSQ, 1260
 MOVSS, 598
 MOVSW, 1260
 MOVSX, 271, 278, 495, 497, 610, 1260
 MOVSLD, 374
 MOVZX, 272, 476, 1002, 1260
 MUL, 610, 1260
 MULSD, 586
 NEG, 671, 1260
 NOP, 638, 1167, 1170, 1260
 NOT, 276, 278, 1064, 1260
 OR, 420, 699, 1260
 OUT, 715, 1027, 1267
 PADDD, 562
 PCMPEQB, 573
 PLMULHW, 558
 PLMULLD, 558
 PMOVMSKB, 573
 POP, 12, 39, 41, 1260, 1272
 POPA, 1267, 1272
 POPCNT, 1267
 POPF, 1118, 1267
 PUSH, 11, 13, 39, 41, 95, 715, 1260, 1272
 PUSHA, 1267, 1272
 PUSHF, 1267
 PXOR, 573
 RCL, 888, 1267
 RCR, 1267

-
- RET, [7](#), [12](#), [41](#), [368](#), [730](#), [803](#), [1170](#),
[1260](#)
 - ROL, [446](#), [1171](#), [1267](#)
 - ROR, [1171](#), [1267](#)
 - SAHF, [336](#), [1260](#)
 - SAL, [1268](#)
 - SALC, [1119](#)
 - SAR, [452](#), [610](#), [689](#), [1130](#), [1268](#)
 - SBB, [547](#), [1260](#)
 - SCASB, [1119](#), [1261](#)
 - SCASD, [1261](#)
 - SCASQ, [1261](#)
 - SCASW, [1261](#)
 - SETALC, [1119](#)
 - SETcc, [186](#), [272](#), [337](#), [1268](#)
 - SHL, [286](#), [352](#), [452](#), [1261](#)
 - SHR, [292](#), [452](#), [505](#), [1261](#)
 - SHRD, [555](#), [1262](#)
 - STC, [1268](#)
 - STD, [1268](#)
 - STI, [1268](#)
 - STOSB, [1262](#)
 - STOSD, [1262](#)
 - STOSQ, [680](#), [1262](#)
 - STOSW, [1262](#)
 - SUB, [12](#), [13](#), [121](#), [209](#), [666](#), [1257](#),
[1262](#)
 - SYSCALL, [1266](#), [1268](#)
 - SYSENTER, [913](#), [1266](#), [1268](#)
 - TEST, [271](#), [415](#), [418](#), [453](#), [1262](#)
 - UD2, [1268](#)
 - XADD, [966](#)
 - XCHG, [1260](#), [1262](#)
 - XOR, [12](#), [121](#), [276](#), [689](#), [888](#), [1019](#),
[1170](#), [1262](#), [1272](#)
 - Prefijos
 - LOCK, [966](#), [1257](#)
 - REP, [1257](#), [1260](#), [1262](#)
 - REPE/REPNE, [1257](#)
 - REPNE, [1261](#)
 - Registros
 - Flags, [121](#), [174](#), [1251](#)
 - AH, [1258](#), [1260](#)
 - CS, [1186](#)
 - DR6, [1255](#)
 - DR7, [1255](#)
 - DS, [1186](#)
 - EAX, [121](#), [150](#)
 - EBP, [95](#), [136](#)
 - ECX, [728](#)
 - ES, [1129](#), [1186](#)
 - ESP, [57](#), [95](#)
 - FS, [907](#)
 - GS, [369](#), [907](#), [911](#)
 - JMP, [228](#)
 - RIP, [916](#)
 - SS, [1186](#)
 - ZF, [121](#), [415](#)
 - AVX, [558](#)
 - FPU, [1252](#)
 - MMX, [558](#)
 - SSE, [558](#)
 - SSE2, [558](#)
 - x86-64, [16](#), [17](#), [67](#), [94](#), [100](#), [129](#), [139](#),
[575](#), [585](#), [717](#), [898](#), [916](#), [1247](#),
[1254](#)
 - Xcode, [20](#)
 - Z3, [991](#), [996](#)

Bibliografía

- [al12] Nick Montfort et al. 10 PRINT CHR\$(205.5+RND(1)); : GOTO 10. También disponible como <http://go.yurichev.com/17286>. The MIT Press, 2012.
- [AMD13a] AMD. AMD64 Architecture Programmer's Manual. También disponible como <http://go.yurichev.com/17284>. 2013.
- [AMD13b] AMD. Software Optimization Guide for AMD Family 16h Processors. También disponible como <http://go.yurichev.com/17285>. 2013.
- [App10] Apple. iOS ABI Function Call Guide. También disponible como <http://go.yurichev.com/17276>. 2010.
- [ARM12] ARM. ARM® Architecture Reference Manual, ARMv7-A and ARMv7-R edition. 2012.
- [ARM13a] ARM. ARM Architecture Reference Manual, ARMv8, for ARMv8-A architecture profile. 2013.
- [ARM13b] ARM. ELF for the ARM 64-bit Architecture (AArch64). También disponible como <http://go.yurichev.com/17288>. 2013.
- [ARM13c] ARM. Procedure Call Standard for the ARM 64-bit Architecture (AArch64). También disponible como <http://go.yurichev.com/17287>. 2013.
- [Bro] Ralf Brown. The x86 Interrupt List. También disponible como <http://go.yurichev.com/17292>.
- [Bur] Mike Burrell. «Writing Efficient Itanium 2 Assembly Code». En: (). También disponible como <http://go.yurichev.com/17265>.
- [Cli] Marshall Cline. C++ FAQ. También disponible como <http://go.yurichev.com/17291>.
- [Cor+09] Thomas H. Cormen et al. Introduction to Algorithms, Third Edition. 3rd. The MIT Press, 2009. ISBN: 0262033844, 9780262033848.

- [Dij68] Edsger W. Dijkstra. «Letters to the editor: go to statement considered harmful». En: *Commun. ACM* 11.3 (mar. de 1968), págs. 147-148. ISSN: 0001-0782. DOI: [10.1145/362929.362947](https://doi.org/10.1145/362929.362947). URL: <http://go.yurichev.com/17299>.
- [Dol13] Stephen Dolan. «mov is Turing-complete». En: (2013). También disponible como <http://go.yurichev.com/17269>.
- [Dre07] Ulrich Drepper. *What Every Programmer Should Know About Memory*. También disponible como <http://go.yurichev.com/17341>. 2007.
- [Dre13] Ulrich Drepper. «ELF Handling For Thread-Local Storage». En: (2013). También disponible como <http://go.yurichev.com/17272>.
- [Fog13a] Agner Fog. *Optimizing software in C++: An optimization guide for Windows, Linux, and Mac OS*. <http://go.yurichev.com/17279>. 2013.
- [Fog13b] Agner Fog. *The microarchitecture of Intel, AMD and VIA CPUs / An optimization guide for assembly programmers and performance analysts*. <http://go.yurichev.com/17278>. 2013.
- [haq] papasutra of haquebright. «WRITING SHELLCODE FOR IA-64». En: (). También disponible como <http://go.yurichev.com/17340>.
- [IBM00] IBM. *PowerPC(tm) Microprocessor Family: The Programming Environments for PowerPC(tm) Microprocessors*. También disponible como <http://go.yurichev.com/17281>. 2000.
- [Int13] Intel. *Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual Combine*. También disponible como <http://go.yurichev.com/17283>. 2013.
- [Int14] Intel. *Intel® 64 and IA-32 Architectures Optimization Reference Manual*. También disponible como <http://go.yurichev.com/17342>. September 2014.
- [ISO07] ISO. *ISO/IEC 9899:TC3 (C C99 standard)*. También disponible como <http://go.yurichev.com/17274>. 2007.
- [ISO13] ISO. *ISO/IEC 14882:2011 (C++ 11 standard)*. También disponible como <http://go.yurichev.com/17275>. 2013.
- [Jav13] Java. *The Java® Virtual Machine Specification Java SE 7 Edition*. También disponible como <http://go.yurichev.com/17345> y <http://go.yurichev.com/17346>. February 2013.
- [Ker88] Brian W. Kernighan. *The C Programming Language*. Ed. por Dennis M. Ritchie. 2nd. Prentice Hall Professional Technical Reference, 1988. ISBN: 0131103709.

- [Knu74] Donald E. Knuth. «Structured Programming with go to Statements». En: *ACM Comput. Surv.* 6.4 (dic. de 1974). Also available as <http://go.yurichev.com/17271>, págs. 261-301. ISSN: 0360-0300. DOI: 10.1145/356635.356640. URL: <http://go.yurichev.com/17300>.
- [Knu98] Donald E. Knuth. *The Art of Computer Programming Volumes 1-3 Boxed Set*. 2nd. Boston, MA, USA: Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 1998. ISBN: 0201485419.
- [Loh10] Eugene Loh. «The Ideal HPC Programming Language». En: *Queue* 8.6 (jun. de 2010), 30:30-30:38. ISSN: 1542-7730. DOI: 10.1145/1810226.1820518. URL: <http://go.yurichev.com/17298>.
- [Ltd94] Advanced RISC Machines Ltd. *The ARM Cookbook*. También disponible como <http://go.yurichev.com/17273>. 1994.
- [Mit13] Michael Matz / Jan Hubicka / Andreas Jaeger / Mark Mitchell. *System V Application Binary Interface*. También disponible como <http://go.yurichev.com/17295>. 2013.
- [Pie] Matt Pietrek. «A Crash Course on the Depths of Win32™ Structured Exception Handling». En: *MSDN magazine* (). URL: <http://go.yurichev.com/17293>.
- [Pie02] Matt Pietrek. «An In-Depth Look into the Win32 Portable Executable File Format». En: *MSDN magazine* (2002). URL: <http://go.yurichev.com/17318>.
- [Pre+07] William H. Press et al. *Numerical Recipes*. 2007.
- [RA09] Mark E. Russinovich y David A. Solomon with Alex Ionescu. *Windows® Internals*. 2009.
- [Ray03] Eric S. Raymond. *The Art of UNIX Programming*. También disponible como <http://go.yurichev.com/17277>. Pearson Education, 2003. ISBN: 0131429019.
- [Rit79] Dennis M. Ritchie. «The Evolution of the Unix Time-sharing System». En: (1979).
- [Rit86] Dennis M. Ritchie. Where did ++ come from? (net.lang.c). <http://go.yurichev.com/17296>. [Online; accessed 2013]. 1986.
- [Rit93] Dennis M. Ritchie. «The development of the C language». En: *SIGPLAN Not.* 28.3 (mar. de 1993). También disponible como <http://go.yurichev.com/17264>, págs. 201-208. ISSN: 0362-1340. DOI: 10.1145/155360.155580. URL: <http://go.yurichev.com/17297>.
- [RT74] D. M. Ritchie y K. Thompson. «The UNIX Time Sharing System». En: (1974). También disponible como <http://go.yurichev.com/17270>.

- [Sch94] Bruce Schneier. Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code 1994.
- [SK95] SunSoft Steve Zucker e IBM Kari Karhi. SYSTEM V APPLICATION BINARY INTERF. También disponible como <http://go.yurichev.com/17282>. 1995.
- [Sko12] Igor Skochinsky. Compiler Internals: Exceptions and RTTI. También disponible como <http://go.yurichev.com/17294>. 2012.
- [Str13] Bjarne Stroustrup. The C++ Programming Language, 4th Edition. 2013.
- [Swe10] Dominic Sweetman. See MIPS Run, Second Edition. 2010.
- [War02] Henry S. Warren. Hacker's Delight. Boston, MA, USA: Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 2002. ISBN: 0201914654.
- [Yur12] Dennis Yurichev. «Finding unknown algorithm using only input/output pairs and Z3 SMT solver». En: (2012). También disponible como <http://go.yurichev.com/17268>.
- [Yur13] Dennis Yurichev. C/C++ programming language notes. También disponible como <http://go.yurichev.com/17289>. 2013.