

Pantallazos despliegue:

Se crea una base de datos en RDS para poder hacer consultas:


Conectividad y seguridad		
Punto de enlace y puerto Punto de enlace  proyecto2.cz8cfnh5raz.us-east-1.rds.amazonaws.com Puerto 5432	Redes Zona de disponibilidad us-east-1f VPC vpc-023fcbd5d5b3b4243 Grupo de subredes default-vpc-023fcbd5d5b3b4243 Subredes subnet-021576e69bdcf7e0e subnet-03dbc3c6ab68cb94c subnet-09c2dbd69d8528b14 subnet-0e705efa909b74e89 subnet-06884329edd5e76b5 subnet-08dea2880758a8c6f Tipo de red IPv4	Seguridad Grupos de seguridad de la VPC proyecto2 (sg-0ecc83e49cded6e2d)  Activo Accesible públicamente Sí Entidad de certificación Información rds-ca-rsa2048-g1 Fecha de la entidad de certificación May 25, 2061, 18:34 (UTC-05:00) Fecha de expiración del certificado de instancia de base de datos November 05, 2025, 09:29 (UTC-05:00)

Se tiene la siguiente información:

USER=postgres
PASSWORD=samuelp2
DBHOST=proyecto2.cz8cfnh5raz.us-east-1.rds.amazonaws.com
PORT=5432
DBNAME=prod

Luego, se lanza la instancia en EC2 de tipo large de la siguiente manera:

i-047e3d8a258491c17 (Proyecto2)		
Detalles	Estado y alarmas	Monitoreo
Seguridad	Redes	Almacenamiento
Etiquetas		
▼ Resumen de instancia Información		
ID de la instancia  i-047e3d8a258491c17	Dirección IPv4 pública  3.223.106.105 dirección abierta	Direcciones IPv4 privadas  172.31.94.136
Dirección IPv6 -	Estado de la instancia  En ejecución	DNS de IPv4 pública  ec2-3-223-106-105.compute-1.amazonaws.com dirección abierta
Tipo de nombre de anfitrión Nombre de IP: ip-172-31-94-136.ec2.internal	Nombre DNS de IP privada (solo IPv4)  ip-172-31-94-136.ec2.internal	

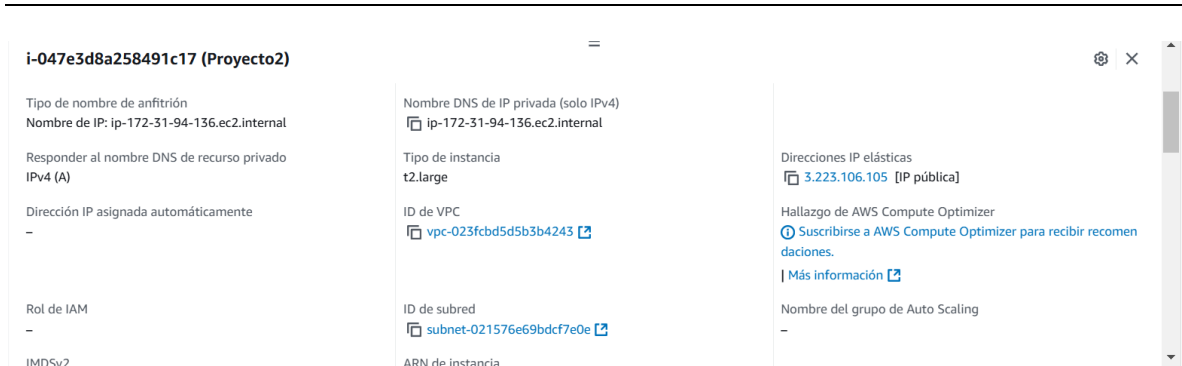

Como se puede ver, se asigna una dirección IP elástica la cual es la siguiente:
3.223.106.105

Luego, se cargan los archivos necesarios para desplegar el dash a la máquina virtual como en el taller 4, obteniendo lo siguiente:

```

tablero
ubuntu@ip-172-31-94-136:~$ cd tablero
ubuntu@ip-172-31-94-136:~/tablero$ ls
assets  bank-full_limpio.csv  dash_app.py  entorno  modelo_proyecto2f.keras
ubuntu@ip-172-31-94-136:~/tablero$

```

i-047e3d8a258491c17 (Proyecto2)
 PublicIPs: 3.223.106.105 PrivateIPs: 172.31.94.136

Luego, como se puede observar en la foto anterior, se crea un ambiente virtual para poder instalar todas las librerías necesarias para la ejecución del dash. En este caso el ambiente virtual se nombre entorno como se puede observar a continuación:

```

ubuntu@ip-172-31-94-136:~/tablero$ source entorno/bin/activate
(entorno) ubuntu@ip-172-31-94-136:~/tablero$

```

Luego se instalan todas las librerías necesarias para poder ejecutar el dash. Sin embargo, una vez que se instalan todas las librerías pertinentes, se obtiene el siguiente error el cual nunca se pudo solucionar:

```
File "/home/ubuntu/tablero/entorno/lib/python3.12/site-packages/keras/src/saving/saving_api.py", line 189, in load_model
    return saving_lib.load_model(
           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/home/ubuntu/tablero/entorno/lib/python3.12/site-packages/keras/src/saving/saving_lib.py", line 365, in load_model
    return _load_model_from_fileobj(
           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/home/ubuntu/tablero/entorno/lib/python3.12/site-packages/keras/src/saving/saving_lib.py", line 442, in _load_model_from_fileobj
    model = _model_from_config(
            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/home/ubuntu/tablero/entorno/lib/python3.12/site-packages/keras/src/saving/saving_lib.py", line 431, in _model_from_config
    model = deserialize_keras_object(
            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/home/ubuntu/tablero/entorno/lib/python3.12/site-packages/keras/src/saving/serialization_lib.py", line 734, in deserialize_keras_object
    instance.compile_from_config(compile_config)
File "/home/ubuntu/tablero/entorno/lib/python3.12/site-packages/keras/src/trainers/trainer.py", line 949, in compile_from_config
    config = serialization_lib.deserialize_keras_object(config)
            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/home/ubuntu/tablero/entorno/lib/python3.12/site-packages/keras/src/saving/serialization_lib.py", line 595, in deserialize_keras_object
    key: deserialize_keras_object(
        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/home/ubuntu/tablero/entorno/lib/python3.12/site-packages/keras/src/saving/serialization_lib.py", line 706, in deserialize_keras_object
    raise TypeError(
TypeError: Unable to reconstruct an instance of 'Adam' because the class is missing a 'from_config()' method. Full object config: {'module': 'keras.optimizers.legacy', 'class_name': 'Adam', 'config': {'name': 'Adam', 'learning_rate': 0.0010000000474974513, 'decay': 0.0, 'beta_1': 0.8999999761581421, 'beta_2': 0.9990000128746033, 'epsilon': 1e-07, 'amsgrad': False}, 'registered_name': None}
(entorno) ubuntu@ip-172-31-94-136:~/tablero$
```

i-047e3d8a258491c17 (Proyecto2)

PublicIPs: 3.223.106.105 PrivateIPs: 172.31.94.136

Con esto en mente, fue imposible desarrollar el despliegue del tablero en la máquina virtual.

Dirección IP Elástica:

<http://3.223.106.105/>