Cómo obtener datos de Internet

Hagamos una prueba rápida. Debes responder al menos 7 preguntas de manera correcta para aprok

Volver a la ruta de aprendizaje (https://developer.android.com/courses/pathways/android

1. Con la programación simultáne orden diferente al de su escritura.		arse en un
orden diferente al de su escritura.	•	
○ Verdadero		
O Falso		
2. Completa los espacios en blanc Ingresa una o más palabras para completar la orac		
El elemento fragment	que admite composición se usa	para responder al
botón Atrás, con o sin NavHost.		
3. ¿Cuáles de las siguientes afirma	aciones son verdaderas so	obre los
contextos de corrutinas?		
Selecciona todas las respuestas que consideres co	prrectas.	
Dispatchers.Default es la mejor opcider y escribir grandes cantidades de da		que involucran
Se puede usar Dispatchers.Main para tareas de larga duración.	actualizar la IU, pero no para	

Un Job controla el ciclo de vida de una corrutina. (¡Correcto!
Se optimizó Dispatchers.10 para E/S de red, entre otras tareas en segundo plano. ¡Correcto!
4. launch() y async() son funciones de extensión de un(a), que
realiza un seguimiento de las corrutinas que crea.
CoroutineScope
O Job
Dispatcher
CoroutineContext
5. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas sobre la simultaneidad estructurada y sus prácticas recomendadas? Selecciona todas las respuestas que consideres correctas.
Si se cancela una corrutina, también se deben cancelar las corrutinas (Correcto!
 ✓ Si se cancela una corrutina, también se deben cancelar las corrutinas
 ✓ Si se cancela una corrutina, también se deben cancelar las corrutinas
 ✓ Si se cancela una corrutina, también se deben cancelar las corrutinas
 ✓ Si se cancela una corrutina, también se deben cancelar las corrutinas

Una URL es un tipo de URI, pero no todos los URIs son URLs.
Los servicios RESTful siempre proporcionan una respuesta XML con formato.
Retrofit es una biblioteca de terceros para controlar JSON desde un servicio web.
7. Retrofit es una biblioteca de terceros que permite a tu app realizar
solicitudes a un servicio web
○ XML
Socket
RESTful
JSON
8. Una forma recomendada para realizar una solicitud de red de Retrofit
es con una corrutina iniciada en viewModelScope.
○ Falso
9. Para permitir que tu app establezca conexiones a Internet, agrega el
permiso "android.permission.INTERNET" en el archivo
MainActivity
build.gradle
Manifiesto de Android


se hace con Gson, se denomina de JSON.
O Serialización
Codificación
O Conversión
Análisis

Results

Tu puntuación es 9 de 10. ¡Felicitaciones! Aprobaste el cuestionario.

Volver a la ruta de aprendizaje (https://developer.android.com/courses/pathways/androic

<u>Siguiente ruta de aprendizaje</u> (https://developer.android.com/courses/pathways/andro

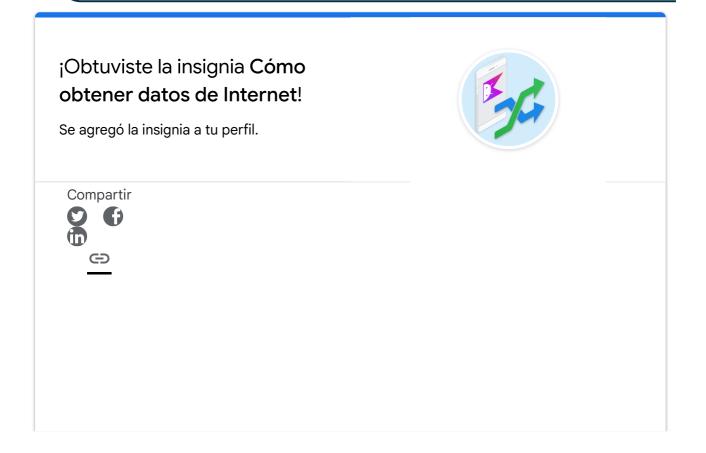

(https://dev eloper.andro id.com/cour ses/quizzes/ androidbasicscomposeunit-5pathway-1/android-Volver a la ruta de aprendizaje (https://developer.android.com/courses/ basicscomposeunit-5-Ver perfil (https://developers.google.com/profile/u/11783603719429043319(pathway-1? hl=es-419&continu e=https%3A %2F%2Fdev eloper.andro id.com%2Fc ourses%2Fp athways%2F androidbasicscompose-