

ApoloBilling

Guia de Instalacion Automatizada

Instalacion en Una Linea


La forma mas rapida de instalar ApolloBilling es ejecutando un solo comando:

```
curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/jesus-bazan-entel/ApoloBillingv3/main/install/apolobilling.sh | sudo bash -s install
```

Este comando descarga y ejecuta el script de instalacion automatizado que:

- Detecta tu sistema operativo y recursos
- Instala todas las dependencias
- Configura las bases de datos
- Compila los componentes Rust y React
- Configura los servicios systemd
- Genera credenciales seguras automaticamente

Diagrama del Proceso de Instalacion

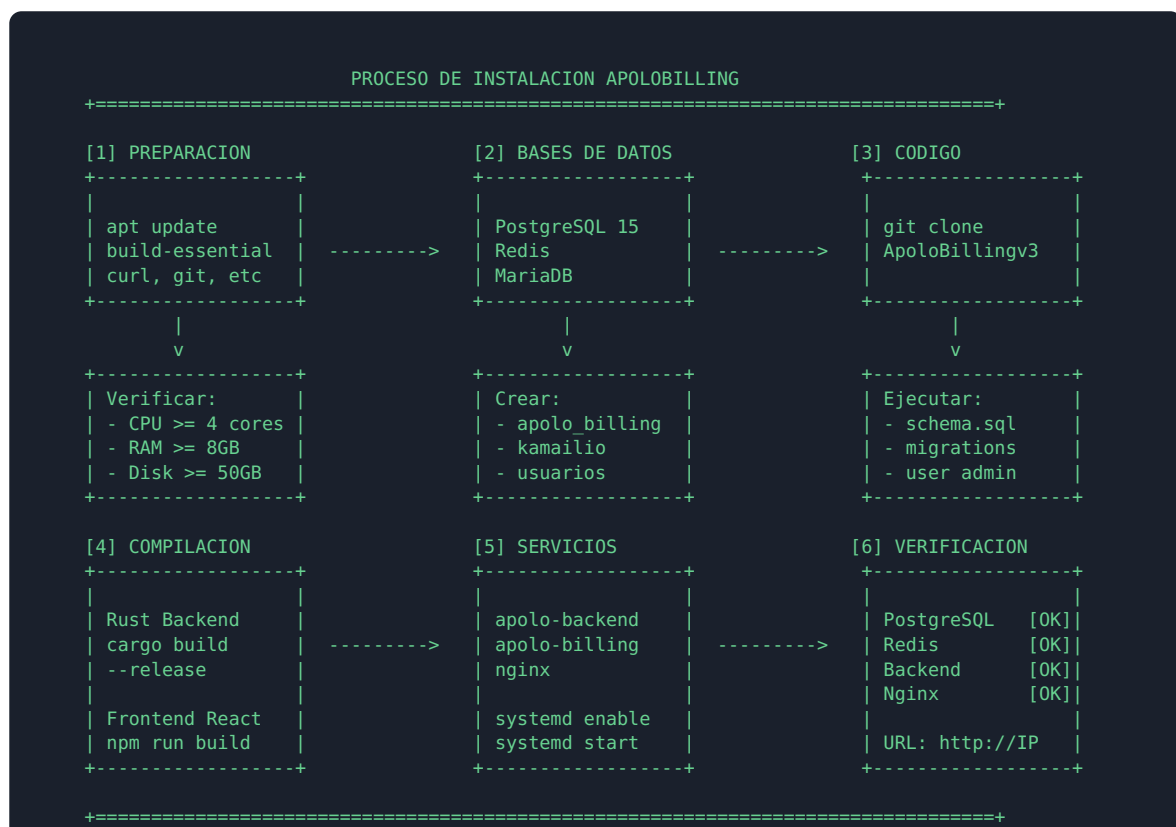

Tiempo estimado: 10-20 minutos (dependiendo del hardware y conexion)

Requisitos del Sistema

Recurso	Minimo	Recomendado
Sistema Operativo	Debian 11+	Debian 12
CPU	4 cores	8+ cores
RAM	8 GB	16+ GB
Disco	50 GB SSD	100+ GB SSD
Red	100 Mbps	1 Gbps

Instalacion Paso a Paso (Manual)

Si prefieres mas control sobre el proceso, puedes clonar el repositorio y ejecutar el script localmente:

1 Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/jesus-bazan-entel/ApoloBillingv3.git
/opt/ApoloBilling cd /opt/ApoloBilling/install
```

2 Dar permisos de ejecucion

```
chmod +x apolobilling.sh
```

3 Ejecutar la instalacion

```
sudo ./apolobilling.sh install
```

Arquitectura Instalada



Comandos Disponibles

Comando	Descripcion
<code>./apolobilling.sh install</code>	Instala ApoloBilling completo
<code>./apolobilling.sh status</code>	Muestra el estado de los servicios
<code>./apolobilling.sh upgrade</code>	Actualiza a la ultima version
<code>./apolobilling.sh uninstall</code>	Desinstala ApoloBilling
<code>./apolobilling.sh help</code>	Muestra ayuda

Puertos Utilizados

PUERTOS DE RED - APOLOBILLING

PUBLICOS (exponer en firewall):

:80/:443	:5060	:10000-20000	:5080
Nginx	Kamailio	RTP Engine	FreeSWITCH
Web UI	SIP SBC	RTP Media	SIP PBX

```

+-----+-----+-----+-----+
INTERNOS (solo localhost):
+-----+-----+-----+-----+
| :8000 | :9000 | :5432 | :6379 |
| Backend | Billing | PostgreSQL | Redis |
| API | Engine | | |
+-----+-----+-----+-----+

+-----+-----+-----+-----+
| :3306 | :8021 | :2223 | |
| MySQL | FreeSWITCH | RTPEngine | |
| (Kamailio) | ESL | Control | |
+-----+-----+-----+-----+

+=====+

```

Post-Instalacion

Acceso al Sistema:

- URL: `http://<IP_SERVIDOR>`
- Usuario: `admin`
- Password: `admin123` (cambiar inmediatamente)

Importante:

- Cambiar la password del usuario admin
- Las credenciales se guardan en `/opt/ApoloBilling/credentials.txt`
- Eliminar ese archivo despues de guardar las credenciales
- Configurar SSL con Let's Encrypt para produccion


Configurar SSL (Produccion)

```
# Instalar certbot apt install -y certbot python3-certbot-nginx # Obtener
certificado certbot --nginx -d tu-dominio.com # Renovacion automatica
systemctl enable certbot.timer
```

Logs y Troubleshooting

```
# Ver logs del backend journalctl -u apolo-backend -f # Ver logs del billing
engine journalctl -u apolo-billing-engine -f # Ver todos los logs journalctl
-u apolo-backend -u apolo-billing-engine -f # Ver log de instalacion cat
/var/log/apolobilling/install.log
```

Diagrama de Flujo de Instalacion Detallado

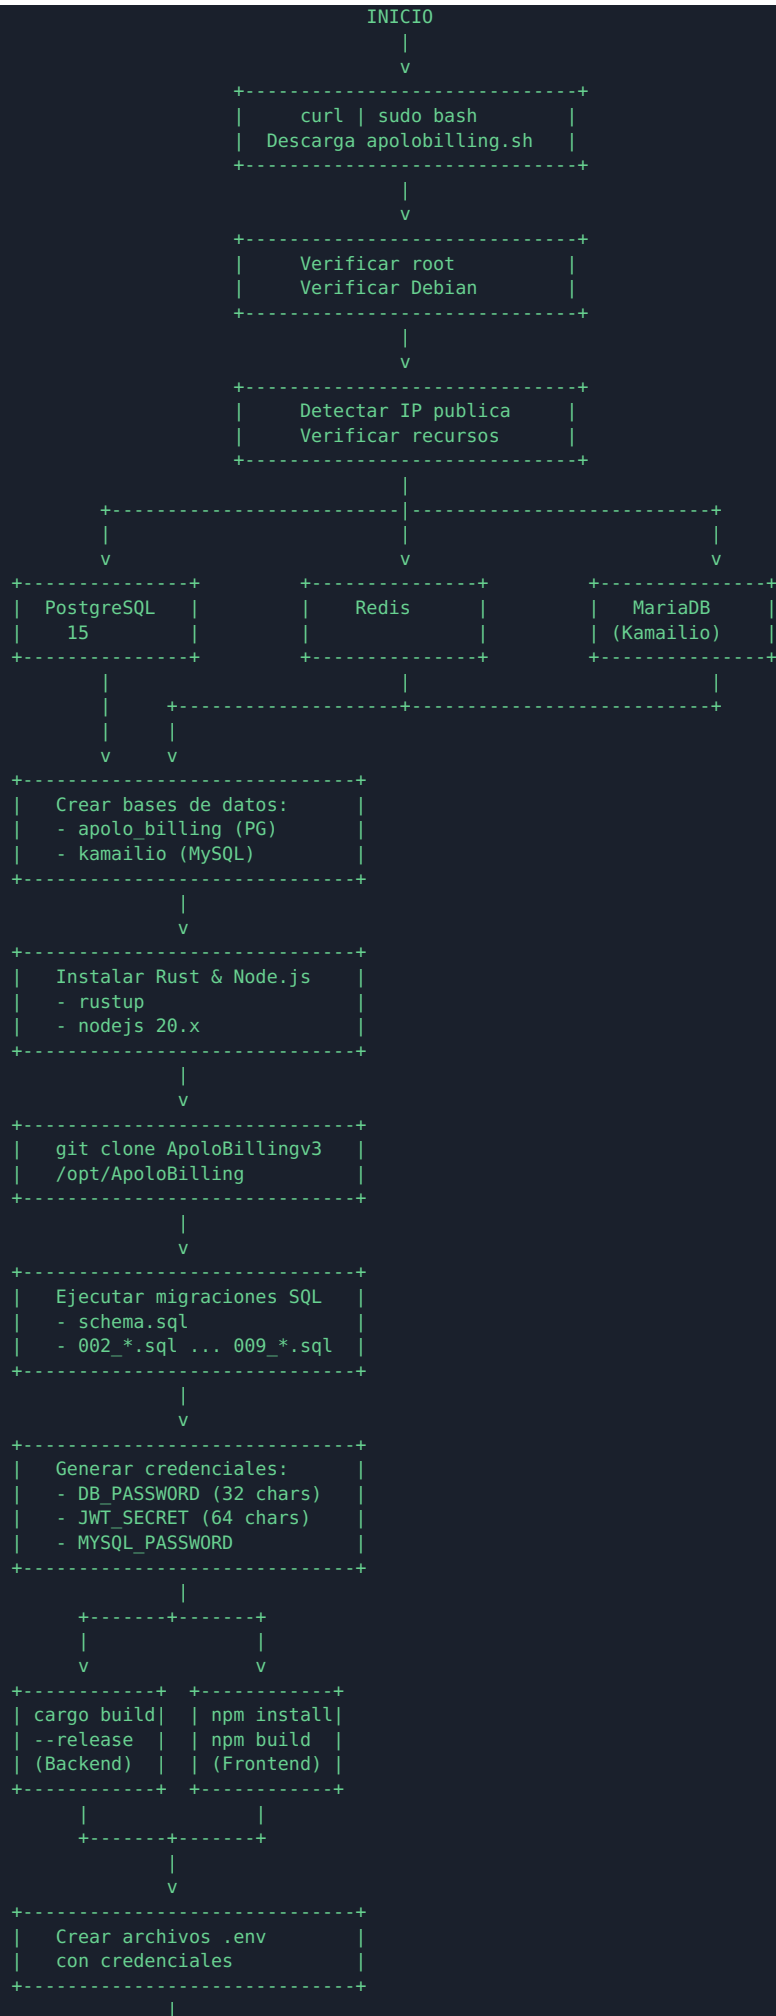

```

      v
+-----+
|  Configurar systemd:  |
|  - apolo-backend.service  |
|  - apolo-billing-engine  |
+-----+
      |
      v
+-----+
|  Configurar Nginx:    |
|  - Reverse proxy :8000  |
|  - Servir frontend    |
+-----+
      |
      v
+-----+
|  systemctl enable & start  |
+-----+
      |
      v
+-----+
|  Verificar servicios:    |
|  [ ] PostgreSQL          |
|  [ ] Redis               |
|  [ ] Backend API         |
|  [ ] Nginx               |
+-----+
      |
      v
+-----+
|  Guardar credenciales en:  |
|  /opt/ApoloBilling/        |
|  credentials.txt           |
+-----+
      |
      v
      FIN
Acceder a http://IP
```

Soporte

Repositorio: github.com/jesus-bazan-entel/ApoloBillingv3

Issues: [Reportar problema](#)