


接入视觉模型

火山方舟

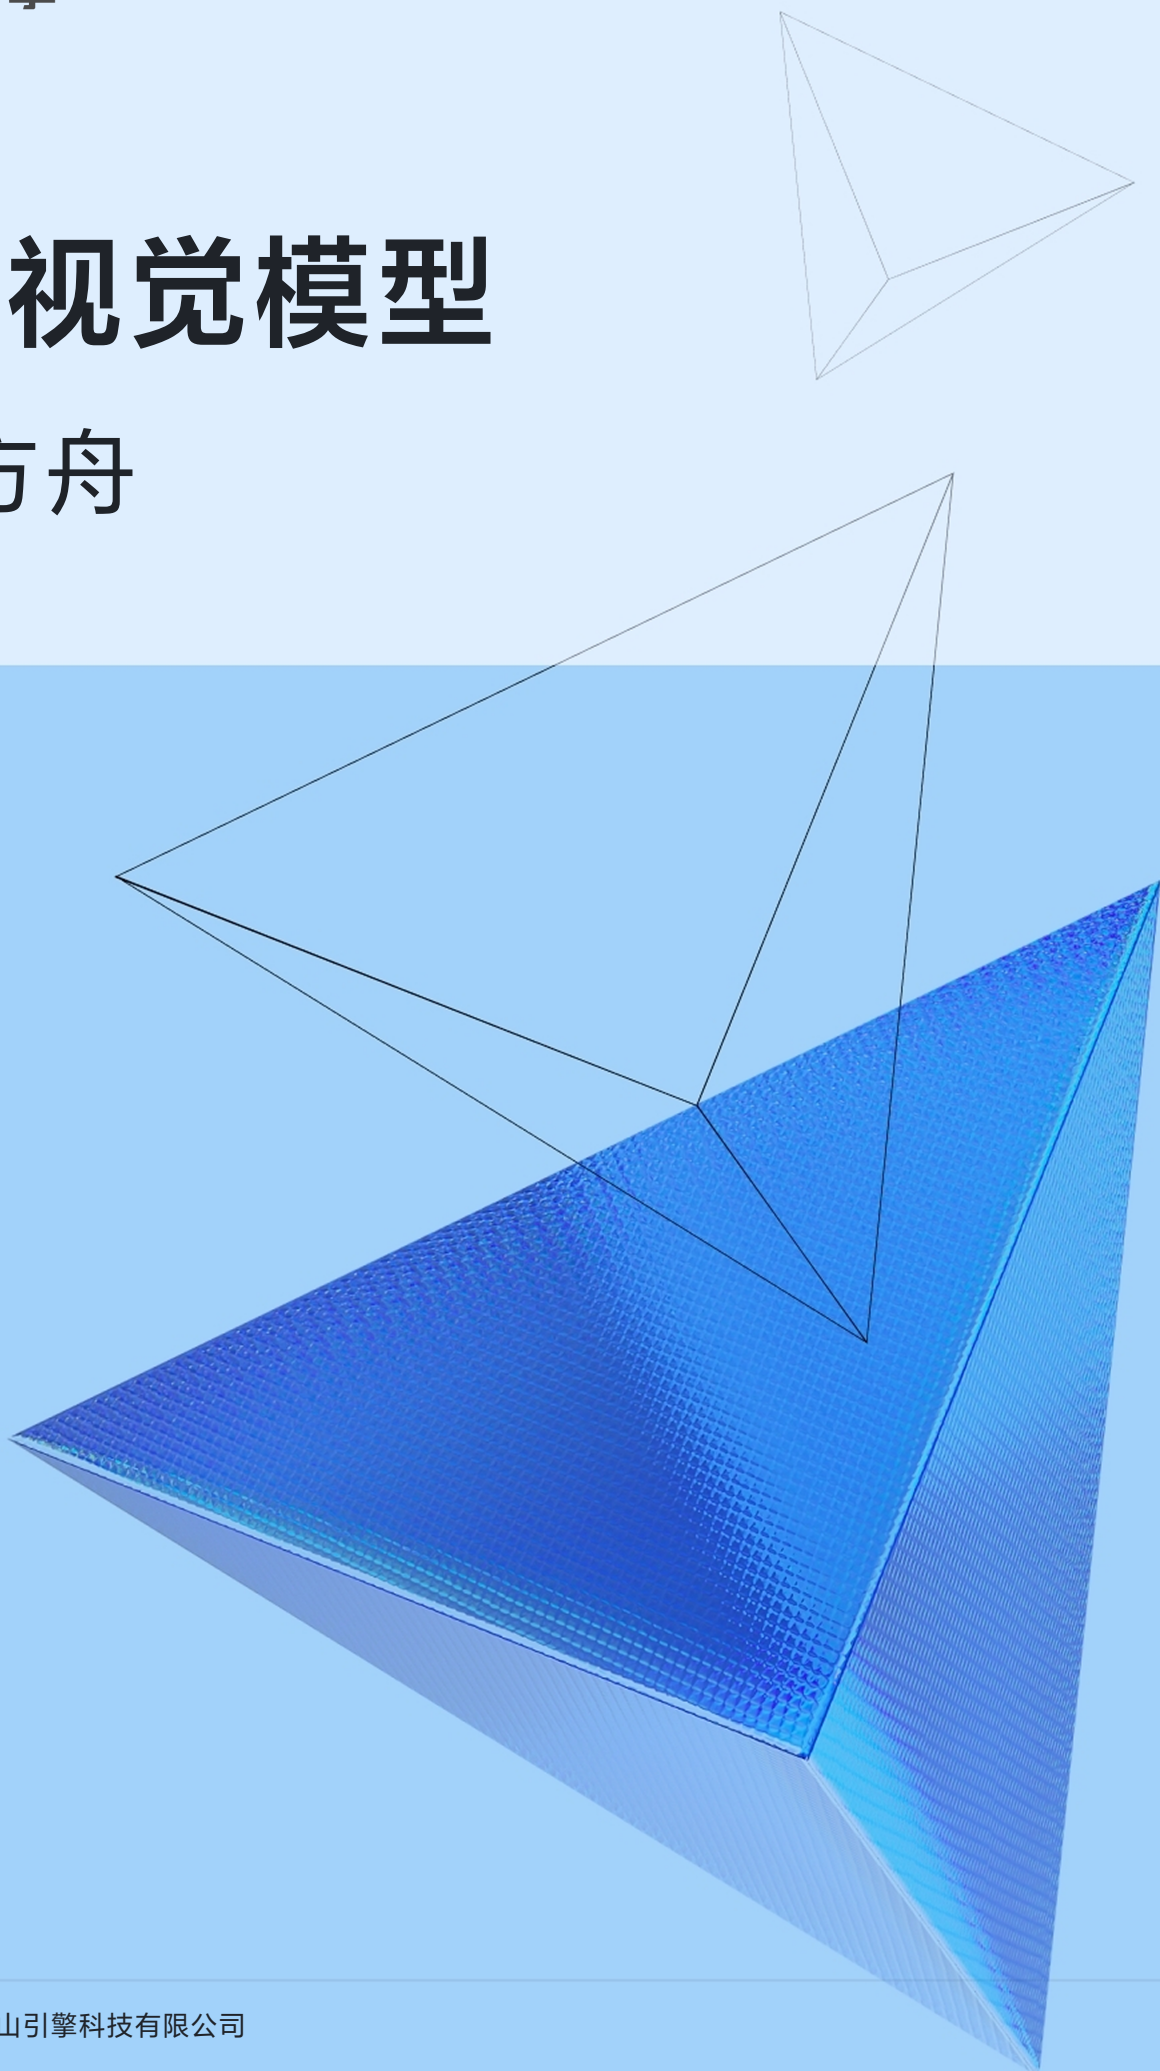

法律声明

本《火山方舟》的所有内容，包括但不限于文字、商标、架构、图示、图片、页面布局等，其知识产权（著作权、商标权、专利权、商业秘密等）归属于北京火山引擎科技有限公司及其关联公司（火山引擎），非经火山引擎书面同意，任何个人和组织不得复制、使用、修改、转发或以任何违反本《火山方舟》所承载的目的进行传播。

本《火山方舟》陈述内容仅作为产品的通用性介绍和参考性指引，火山引擎保留按“现状”和“当前可用”的形式提供产品和服务的权利。火山引擎不对本《火山方舟》中所载的产品功能、性质、质量、标准等内容进行明示或默示的保证和承诺，最终以您与火山引擎实际签署的协议为准。

如您发现本《火山方舟》有任何错误或歧义，或发现有对本《火山方舟》、产品本身的侵权行为，请与火山引擎取得联系。

联系方式：service@volcengine.com，400-850-0030
(周一至周五 10:00-18:00)

目录

法律声明-----1

目录-----1

1. 接入视觉模型-----1

1. 接入视觉模型

方舟 Agent Plan 企业版提供图片生成、视频生成模型，支持通过 Skill、ArkCLI、API 接口调用方式接入并使用生图、生视频能力。

通过 Skill 接入

在 AI 工具中使用图片生成、视频生成能力，建议使用 Skill 方式接入。

安装视频生成 Skill

通过 Skill 方式，可以快速为 AI 工具安装并接入视频生成能力，目前支持的 AI 工具：OpenClaw、Hermes Agent、Claude Code。视频生成 Skill 信息参见 [byted-ark-seedance-skill](#)。

OpenClaw

1. 已完成 OpenClaw 的安装及语言模型的配置，具体步骤见 [OpenClaw](#)。
2. 在终端执行以下命令为 OpenClaw 安装并接入视频生成 Skill `byted-ark-seedance-skill`。

Bash

```
npx skills add https://skills.volces.com/skills/volcengine/agentplan -s byted-ark-seedance-skill --agent openclaw
```

3. 安装完成后，可以在 OpenClaw 发送视频生成的提示词，触发并使用生成视频能力。

Hermes Agent

1. 已完成 Hermes Agent 的安装及语言模型的配置，具体步骤见 [Hermes Agent](#)。
2. 进入 [byted-ark-seedance-skill](#) 页面下载 ZIP 压缩包，将解压后的文件粘贴至 `~/hermes/skills/` 目录下。
3. 安装完成后，可以在 Hermes Agent 发送视频生成的提示词，触发并使用生成视频能力。

Claude Code

1. 已完成 Claude Code 的安装及语言模型的配置，具体步骤见 [Claude Code](#)。
2. 在终端执行以下命令为 Claude Code 安装并接入视频生成 Skill `byted-ark-seedance-skill`。

Bash

```
npx skills add https://skills.volces.com/skills/volcengine/agentplan -s byted-ark-seedance-skill --agent claude-code
```

3. 安装完成后，可以在 Claude Code 发送视频生成的提示词，触发并使用生成视频能力。

TraeCode

1. 已完成 TraeCode 的安装及语言模型的配置，具体步骤见 [TraeCode](#)。
2. 在终端执行以下命令下载 `byted-ark-seedance-skill`。

Bash

```
npx skills add https://skills.volces.com/skills/volcengine/agentplan -s byted-ark-seedream-skill --agent trae
```

3. 安装完成后，可以在 TraeCode 发送视频生成的提示词，触发并使用生成视频能力。

安装图片生成 Skill

通过 Skill 方式，可以快速为 AI 工具安装并接入图片生成能力，目前支持的 AI 工具：OpenClaw、Hermes Agent、Claude Code。图片生成 Skill 信息参见 [byted-ark-seedream-skill](#)。

OpenClaw

1. 已完成 OpenClaw 的安装及语言模型的配置，具体步骤见 [OpenClaw](#)。
2. 在终端执行以下命令为 OpenClaw 安装并接入图片生成 Skill `byted-ark-seedream-skill`。

Bash

```
npx skills add https://skills.volces.com/skills/volcengine/agentplan -s byted-ark-seedream-skill --agent openclaw
```

3. 安装完成后，可以在 OpenClaw 发送图片生成的提示词，触发并使用生成图片能力。

Hermes Agent

1. 已完成 Hermes Agent 的安装及语言模型的配置，具体步骤见 [Hermes Agent](#)。
2. 进入 [byted-ark-seedream-skill](#) 页面下载 ZIP 压缩包，将解压后的文件粘贴至 `~/hermes/skills/` 目录下。
3. 安装完成后，可以在 Hermes Agent 发送图片生成的提示词，触发并使用生成图片能力。

Claude Code

1. 已完成 Claude Code 的安装及语言模型的配置，具体步骤见 [Claude Code](#)。
2. 在终端执行以下命令为 Claude Code 安装并接入图片生成 Skill `byted-ark-seedream-skill`。

Bash

```
npx skills add https://skills.volces.com/skills/volcengine/agentplan -s byted-ark-seedream-skill --agent claude-code
```

3. 安装完成后，可以在 Claude Code 发送图片生成的提示词，触发并使用生成图片能力。

TraeCode

1. 已完成 TraeCode 的安装及语言模型的配置，具体步骤见 [TraeCode](#)。
2. 在终端执行以下命令下载 `byted-ark-seedream-skill`。

Bash

```
npx skills add https://skills.volces.com/skills/volcengine/agentplan -s byted-ark-seedream-skill
--agent trae
```

3. 安装完成后，可以在 TraeCode 发送图片生成的提示词，触发并使用生成图片能力。

通过 ArkCLI 接入

通过 ArkCLI（命令行工具）同样可以接入图片生成、视频生成能力，支持通过 **Agent 调用**或**终端调用**两种方式使用。

安装与配置

请确保已购买 [Agent Plan 企业版套餐](#)，安装、登录及配置步骤，参见 [ArkCLI：Agent Plan 企业版使用指南](#)。

注意：登录 ArkCLI 时需要选择消费模式为 `agent-plan-team`。

配好 Agent 工具后即可开始使用。

使用示例

通过 Agent 调用

在 Agent 对话中直接说明生图、生视频要求即可调用，建议在提示词中注明“不要使用后付费”。

1. 生图

text

请使用 Agent Plan 的 doubao-seedream-5.0-pro 模型生成一张图片：一只赛博朋克风格的猫咪坐在东京街头，霓虹灯反射，不要使用后付费

2. 生视频

text

请使用 Agent Plan 的 doubao-seedance-2.5 模型生成一段 5 秒 16:9 视频：无人机航拍雪山日出，缓慢右移，同步等结果，不要使用后付费

通过终端调用

· 生图

Bash

```
arkcli +gen "赛博朋克风格的猫咪坐在东京街头，霓虹灯反射"
```

· 生视频

Bash

```
arkcli +gen "无人机航拍雪山日出，缓慢平移" --modality video --duration 5 --ratio 16:9
```

通过 API 接入

如果使用的 AI 工具不支持接入 Skill，或者无需在 AI 工具中使用，可通过 API 接入的方式使用图片生成、视频生成能力。

核心配置信息

在使用 Agent Plan 企业版 时，需要使用专属 API Key、专属 Base URL、支持的模型来调用视频生成、图片生成 API，否则可能会调用失败或产生额外费用。

- 专属 API Key：获取专属 API Key [🔗](#)，其他方舟 API Key 如 Coding Plan API Key 无法在 Agent Plan 企业版 中使用。


- 支持的模型：见 [支持模型及 Harness](#) [🔗](#)。
- 专属 Base URL：Agent Plan 企业版 对应的 API 接口信息中包含 `/plan`，请勿混用其他 API 接口。
 - Curl 方式：支持的 API 参数可查看对应的 API 文档。

视频生成 API	图片生成 API
◦ 创建视频生成任务 🔗：<code>https://ark.cn-beijing.volces.com/api/plan/v3/contents/generations/tasks</code> ◦ 查询视频生成任务 🔗：<code>https://ark.cn-beijing.volces.com/api/plan/v3/contents/generations/tasks/{id}</code> ◦ 查询视频生成任务列表 🔗：<code>https://ark.cn-beijing.volces.com/api/plan/v3/contents/</code>	图片生成 🔗：<code>https://ark.cn-beijing.volces.com/api/plan/v3/images/generations</code>

视频生成 API	图片生成 API
generations/tasks?page_num={page_num}&page_size={page_size}&filter.status={filter.status}&filter.task_ids={filter.task_ids}&filter.model={filter.model} ◦ 取消或删除视频生成任务 🔗: https://ark.cn-beijing.volces.com/api/plan/v3/contents/generations/tasks/{id}	

- SDK 方式:
- 专属 Base URL: <https://ark.cn-beijing.volces.com/api/plan/v3>

调用视频生成 API

参见[视频生成教程](#) [🔗](#)、[Doubao Seedance 2.5 教程](#) [🔗](#)、[Doubao Seedance 2.0 系列教程](#) [🔗](#)完成视频生成任务，需注意必须使用 Agent Plan 企业版 专属 API Key、专属 Base URL 及支持的模型，否则可能会调用失败或产生额外费用。具体参见[核心配置信息](#) [🔗](#)。

通过 Agent Plan 企业版 创建视频生成任务的示例如下：

Curl

Bash

```
curl https://ark.cn-beijing.volces.com/api/plan/v3/contents/generations/tasks \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer $AGENT_API_KEY" \
-d '{
  "model": "doubao-seedance-2.0",
  "content": [
    {
      "type": "text",
      "text": "女孩抱着狐狸，女孩睁开眼，温柔地看向镜头，狐狸友善地抱着，镜头缓缓拉出，女孩的头发被风吹动，可以听到风声"
    },
    {
      "type": "image_url",
      "image_url": {
        "url": "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_image/i2v_foxrgirl.png"
      }
    }
  ],
  "generate_audio": true,
  "ratio": "adaptive",
  "duration": 5,
  "watermark": false
}'
```

Python

Python

```
import os
from volcenginesdkarkruntime import Ark

client = Ark(
    # Agent Plan 企业版 专属 Base URL
    base_url="https://ark.cn-beijing.volces.com/api/plan/v3",
    # Agent Plan 企业版 专属 API Key: https://ark.volcengine.com/region:cn-beijing/
    openManagement?LLM=%7B%7D&OpenModelVisible=false&advancedActiveKey=agentEnterprise
    api_key=os.environ.get("AGENT_API_KEY")
)

if __name__ == "__main__":
    print("----- create request -----")
    resp = client.content_generation.tasks.create(
        model="doubao-seedance-2.0",
        content=[
            {
                "text": (
                    "女孩抱着狐狸，女孩睁开眼，温柔地看向镜头，狐狸友善地抱着，镜头缓缓拉出，女孩的头发被风吹动"
                ),
                "type": "text"
            },
            {
                "image_url": {
                    "url": (
                        "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_image/i2v_foxrgirl.png"
                    )
                },
                "type": "image_url"
            }
        ],
        generate_audio=True,
        ratio="adaptive",
        duration=5,
        watermark=False,
    )

    print(resp)
```

Java

```
package com.ark.sample;

import com.volcengine.ark.runtime.model.content.generation.*;
import com.volcengine.ark.runtime.model.content.generation.CreateContentGenerationTaskRequest.Content;
import com.volcengine.ark.runtime.service.ArkService;
import okhttp3.ConnectionPool;
import okhttp3.Dispatcher;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.concurrent.TimeUnit;

public class ContentGenerationTaskExample {
    // Agent Plan 企业版 专属 API Key: https://ark.volcengine.com/region:cn-beijing/openManagement?LLM=%7B%7D&OpenModelVisible=false&advancedActiveKey=agentEnterprise
    static String apiKey = System.getenv("AGENT_API_KEY");
    static ConnectionPool connectionPool = new ConnectionPool(5, 1, TimeUnit.SECONDS);
    static Dispatcher dispatcher = new Dispatcher();
    static ArkService service = ArkService.builder()
        .baseUrl("https://ark.cn-beijing.volces.com/api/plan/v3") // Agent Plan 企业版 专属 Base URL
        .dispatcher(dispatcher)
        .connectionPool(connectionPool)
        .apiKey(apiKey)
        .build();

    public static void main(String[] args) {
        String model = "doubao-seedance-2.0";
        Boolean generateAudio = true;
        String ratio = "adaptive";
        Long duration = 5L;
        Boolean watermark = false;
        System.out.println("----- create request -----");
        List<Content> contents = new ArrayList<>();

        // Combination of text prompt and parameters
        contents.add(Content.builder()
            .type("text")
            .text("女孩抱着狐狸，女孩睁开眼，温柔地看向镜头，狐狸友善地抱着，镜头缓缓拉出，女孩的头发被风吹动，可以听到风声")
            .build());
        // The URL of the first frame image
        contents.add(Content.builder()
            .type("image_url")
```

```
Java    .imageUrl(CreateContentGenerationTaskRequest.ImageUrl.builder()
        .url("https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_image/i2v_foxrgirl.png")
        .build())
        .build());

    // Create a video generation task
    CreateContentGenerationTaskRequest createRequest =
    CreateContentGenerationTaskRequest.builder()
        .model(model)
        .content(contents)
        .generateAudio(generateAudio)
        .ratio(ratio)
        .duration(duration)
        .watermark(watermark)
        .build();

    CreateContentGenerationTaskResult createResult =
    service.createContentGenerationTask(createRequest);
    System.out.println(createResult);

    service.shutdownExecutor();
}
}
```

Go

```
package main

import (
    "context"
    "fmt"
    "os"
    "time"

    "github.com/volcengine/volcengine-go-sdk/service/arkruntime"
    "github.com/volcengine/volcengine-go-sdk/service/arkruntime/model"
    "github.com/volcengine/volcengine-go-sdk/volcengine"
)

func main() {
    client := arkruntime.NewClientWithApiKey(
        // Agent Plan 企业版 专属 API Key: https://ark.volcengine.com/region:cn-beijing/
        openManagement?LLM=%7B%7D&OpenModelVisible=false&advancedActiveKey=agentEnterprise
        os.Getenv("AGENT_API_KEY"),
```

```

Go // Agent Plan 企业版 专属 Base URL
   arkruntime.WithBaseUrl("https://ark.cn-beijing.volces.com/api/plan/v3"),
)
ctx := context.Background()
modelEp := "doubao-seedance-2.0"

// Generate a task
fmt.Println("----- create request -----")
createReq := model.CreateContentGenerationTaskRequest{
    Model: modelEp,
    GenerateAudio: volcengine.Bool(true),
    Ratio:    volcengine.String("adaptive"),
    Duration: volcengine.Int64(5),
    Watermark: volcengine.Bool(false),
    Content: []*model.CreateContentGenerationContentItem{
        {
            // Combination of text prompt and parameters
            Type: model.ContentGenerationContentItemTypeText,
            Text: volcengine.String("女孩抱着狐狸，女孩睁开眼，温柔地看向镜头，狐狸友善地抱着，镜头缓缓拉出，女孩的头发被风吹动，可以听到风声"),
        },
        {
            // The URL of the first frame image
            Type: model.ContentGenerationContentItemTypeImage,
            ImageURL: &model.ImageURL{
                URL: "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_image/i2v_foxrgirl.png",
            },
        },
    },
}
createResp, err := client.CreateContentGenerationTask(ctx, createReq)
if err != nil {
    fmt.Printf("create content generation error: %v", err)
    return
}
taskID := createResp.ID
fmt.Printf("Task Created with ID: %s", taskID)
}

```

调用图片生成 API

参见 [Seedream 5.0 Pro 教程](#)、[Seedream 4.0-5.0 教程](#) 完成图片生成任务，需注意必须使用 Agent Plan 企业版 专属 API Key、专属 Base URL 及支持的模型，否则可能会调用失败或产生额外费用。具体参见[核心配置信息](#)。

通过 Agent Plan 企业版 实现文生图的示例如下：

Curl

Bash

```
curl https://ark.cn-beijing.volces.com/api/plan/v3/images/generations \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer $AGENT_API_KEY" \
-d '{
  "model": "doubao-seedream-5.0-lite",
  "prompt": "充满活力的特写编辑肖像，模特眼神犀利，头戴雕塑感帽子，色彩拼接丰富，眼部焦点锐利，景深较浅，具有Vogue杂志封面的美学风格，采用中画幅拍摄，工作室灯光效果强烈。",
  "size": "2K",
  "output_format": "png",
  "watermark": false
}'
```

Python

Python

```
import os
# Install SDK: pip install 'volcengine-python-sdk[ark]' .
from volcenginesdkarkruntime import Ark

client = Ark(
    # Agent Plan 企业版 专属 Base URL
    base_url="https://ark.cn-beijing.volces.com/api/plan/v3",
    # Agent Plan 企业版 专属 API Key: https://ark.volcengine.com/region:cn-beijing/
    openManagement?LLM=%7B%7D&OpenModelVisible=false&advancedActiveKey=agentEnterprise
    api_key=os.getenv('AGENT_API_KEY'),
)

imagesResponse = client.images.generate(
    model="doubao-seedream-5.0-lite",
    prompt="充满活力的特写编辑肖像，模特眼神犀利，头戴雕塑感帽子，色彩拼接丰富，眼部焦点锐利，景深较浅，具有Vogue杂志封面的美学风格，采用中画幅拍摄，工作室灯光效果强烈。",
    size="2K",
    output_format="png",
    response_format="url",
    watermark=False
)

print(imagesResponse.data[0].url)
```

Java

Java

```
package com.ark.sample;
import com.volcengine.ark.runtime.model.images.generation.*;
import com.volcengine.ark.runtime.service.ArkService;
import okhttp3.ConnectionPool;
import okhttp3.Dispatcher;

import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.concurrent.TimeUnit;

public class ImageGenerationsExample {
    public static void main(String[] args) {
        // Agent Plan 企业版 专属 API Key: https://ark.volcengine.com/region:cn-beijing/
        // openManagement?LLM=%7B%7D&OpenModelVisible=false&advancedActiveKey=agentEnterprise
        String apiKey = System.getenv("AGENT_API_KEY");
        ConnectionPool connectionPool = new ConnectionPool(5, 1, TimeUnit.SECONDS);
        Dispatcher dispatcher = new Dispatcher();
        ArkService service = ArkService.builder()
            .baseUrl("https://ark.cn-beijing.volces.com/api/plan/v3") // Agent Plan 企业版 专属 Base URL
            .dispatcher(dispatcher)
            .connectionPool(connectionPool)
            .apiKey(apiKey)
            .build();

        GenerateImagesRequest generateRequest = GenerateImagesRequest.builder()
            .model("doubao-seedream-5.0-lite")
            .prompt("充满活力的特写编辑肖像，模特眼神犀利，头戴雕塑感帽子，色彩拼接丰富，眼部焦点锐利，景深较浅，具有Vogue杂志封面的美学风格，采用中画幅拍摄，工作室灯光效果强烈。")
            .size("2K")
            .sequentialImageGeneration("disabled")
            .outputFormat("png")
            .responseFormat(ResponseFormat.Url)
            .stream(false)
            .watermark(false)
            .build();
        ImagesResponse imagesResponse = service.generateImages(generateRequest);
        System.out.println(imagesResponse.getData().get(0).getUrl());

        service.shutdownExecutor();
    }
}
```

Go

Go

```
package main

import (
    "context"
    "fmt"
    "os"

    "github.com/volcengine/volcengine-go-sdk/service/arkruntime"
    "github.com/volcengine/volcengine-go-sdk/service/arkruntime/model"
    "github.com/volcengine/volcengine-go-sdk/volcengine"
)

func main() {
    client := arkruntime.NewClientWithApiKey(
        // Agent Plan 企业版 专属 API Key: https://ark.volcengine.com/region:cn-beijing/
        openManagement?LLM=%7B%7D&OpenModelVisible=false&advancedActiveKey=agentEnterprise
        os.Getenv("AGENT_API_KEY"),
        // Agent Plan 企业版 专属 Base URL
        arkruntime.WithBaseUrl("https://ark.cn-beijing.volces.com/api/plan/v3"),
    )
    ctx := context.Background()
    outputFormat := model.OutputFormatPNG

    generateReq := model.GenerateImagesRequest{
        Model:      "doubao-seedream-5.0-lite",
        Prompt:     "充满活力的特写编辑肖像，模特眼神犀利，头戴雕塑感帽子，色彩拼接丰富，眼部焦点锐利，景深较浅，具有Vogue杂志封面的美学风格，采用中画幅拍摄，工作室灯光效果强烈。",
        Size:        volcengine.String("2K"),
        OutputFormat: &outputFormat,
        ResponseFormat: volcengine.String("url"),
        Watermark:   volcengine.Bool(false),
    }

    imagesResponse, err := client.GenerateImages(ctx, generateReq)
    if err != nil {
        fmt.Printf("generate images error: %v\n", err)
        return
    }

    fmt.Printf("%s\n", *imagesResponse.Data[0].Url)
}
```

OpenAI

Python

```
import os
from openai import OpenAI

client = OpenAI(
    # Agent Plan 企业版 专属 Base URL
    base_url="https://ark.cn-beijing.volces.com/api/plan/v3",
    # Agent Plan 企业版 专属 API Key: https://ark.volcengine.com/region:cn-beijing/
    openManagement?LLM=%7B%7D&OpenModelVisible=false&advancedActiveKey=agentEnterprise
    api_key=os.getenv('AGENT_API_KEY'),
)

imagesResponse = client.images.generate(
    model="doubao-seedream-5.0-lite",
    prompt="充满活力的特写编辑肖像，模特眼神犀利，头戴雕塑感帽子，色彩拼接丰富，眼部焦点锐利，景深较浅，具有Vogue杂志封面的美学风格，采用中画幅拍摄，工作室灯光效果强烈。",
    size="2K",
    output_format="png",
    response_format="url",
    extra_body={
        "watermark": False,
    },
)

print(imagesResponse.data[0].url)
```

支持模型及能力

注意

Agent Plan 的套餐支持的模型不同，具体参见 [支持模型及 Harness](#)。

生视频模型

模型		doubao-seedance-2.5 [New]	doubao-seedance-2.0	doubao-seedance-2.0-fast	doubao-seedance-2.0-mini
文生视频		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓

模型		doubao-seedance-2.5 [New]	doubao-seedance-2.0	doubao-seedance-2.0-fast	doubao-seedance-2.0-mini
图生视频-首帧					
图生视频-首尾帧		✓	✓	✓	✓
多模态参考	图片参考	✓	✓	✓	✓
	视频参考	✓	✓	✓	✓
	音频参考	✓	✗ (需搭配图片/视频)	✗ (需搭配图片/视频)	✗ (需搭配图片/视频)
	组合参考 · 图片 + 音频 · 图片 + 视频 · 视频 + 音频 · 图片 + 视频 + 音频	✓	✓	✓	✓
编辑视频		✓	✓	✓	✓
延长视频		✓	✓	✓	✓
生成有声视频		✓	✓	✓	✓
参考素材数量上限		50 (30张图+10个视频+10个音频)	15 (9张图+3个视频+3个音频)	15 (9张图+3个视频+3个音频)	15 (9张图+3个视频+3个音频)
联网搜索工具		✓	✓	✓	✓
样片模式		✗	✗	✗	✗
返回视频产物对应的尾帧图		✓	✓	✓	✓
输出视频规格	输出分辨率	· 480p (8bit 位深) · 720p (8bit 位深)	· 480p (8bit 位深) · 720p (8bit 位深)	· 480p (8bit 位深)	· 480p (8bit 位深)

模型		doubao-seedance-2.5 [New]	doubao-seedance-2.0	doubao-seedance-2.0-fast	doubao-seedance-2.0-mini
		· 1080p (10bit 位深)	· 1080p (8bit 位深) · 4k (10bit 位深)	· 720p (8bit 位深)	· 720p (8bit 位深)
	输出宽高比	21:9, 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16, adaptive	21:9, 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16, adaptive	21:9, 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16, adaptive	21:9, 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16, adaptive
	输出时长	4~30 秒； -1 (在有效时长内由模型自动选择最佳时长)	4~15 秒； -1 (在有效时长内由模型自动选择最佳时长)	4~15 秒； -1 (在有效时长内由模型自动选择最佳时长)	4~15 秒； -1 (在有效时长内由模型自动选择最佳时长)
	输出视频格式	mp4, mov	mp4	mp4	mp4
抵扣系数		· 输出视频分辨率为 480p, 720p ◦ 输入包含视频： 140 ◦ 输入不含视频： 233 · 输出视频分辨率为 1080p ◦ 输入包含视频： 153 ◦ 输入不含视频： 256	· 输出视频分辨率为 480p, 720p ◦ 输入包含视频： 93 ◦ 输入不含视频： 153 · 输出视频分辨率为 1080p ◦ 输入包含视频： 103 ◦ 输入不含视频： 170	· 输入包含视频： 73 · 输入不含视频： 123	· 输入包含视频： 46 · 输入不含视频： 76

模型		doubao-seedance-2.5 [New]	doubao-seedance-2.0	doubao-seedance-2.0-fast	doubao-seedance-2.0-mini
			· 输出视频 分辨率为 4k ◦ 输入包 含视 频：53 ◦ 输入不 含视 频：86		

生图模型

模型		doubao-seedream-5-0-pro	doubao-seedream-5.0-lite 即将下线
文生图		✓	✓
文生组图		暂不支持	✓
单 / 多图生图		✓	✓
单 / 多图生组图		暂不支持	✓
交互编辑		✓	✗
图层拆分		✓	✗
流式输出		暂不支持	✓
联网搜索		暂不支持	✓
模型参数	分辨率	1K, 1.5K, 2K	2K, 3K, 4K
	输出格式	png, jpeg	png, jpeg
	提示词优化模式	标准模式, 极速模式	标准模式
	生成数量	支持生成单图/多张图层(1张底图+16张图层)	输入的参考图数量 + 最终生成的图片数量 ≤ 15张
抵扣系数	输入图	· 第一张：免费 · 第二张起：6.6	-
	输出图		

模型		doubao-seedream-5-0-pro	doubao-seedream-5.0-lite 即将下线
		· 单图生成场景： ◦ ≤ 261 万像素（分辨率 1.5K 及以下）：100 ◦ > 261 万像素（分辨率 1.5K 以上）：200 · 图层拆分场景： ◦ ≤ 261 万像素（分辨率 1.5K 及以下）：50 ◦ > 261 万像素（分辨率 1.5K 以上）：100	1 张成功生成的图片 = 99 AFP