

Jesus Badillo

Tarea 2. Permisos en Linux

Paso 1. Abrir Ubuntu desde nuestro explorador Windows:

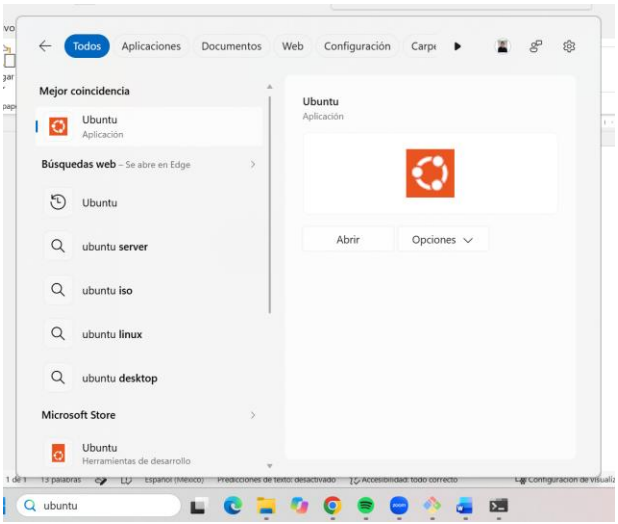

2.- Se abrirá la terminal de Ubuntu, colocamos el comando `pwd`, que nos mostrará en donde nos encontramos.

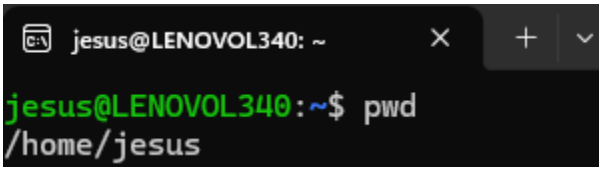


3.- Posterior a ello, ejecutamos el comando tocuh para crear un archivo de texto (que servirá para modificar permisos).



4.- Ahora, modifiquemos los permisos del archivo, quitándolos todos, ejecutamos `ch mod 00 prueba.txt`



5.- Después, ejecutamos `ls -l prueba.txt` para comprobar si los permisos se cambiaron, debe aparecer que no debemos tener ningún permiso activado.



6.- Hacemos una prueba más, dándole todos los permisos al propietario del archivo y quitamos permisos a grupos y otros.

```
jesus@LENOVOL340:~$ chmod 700 prueba.txt
```

7.- Validamos el cambio con el comando `ls -l prueba.txt` veremos que solo el propietario es el único que puede leer, escribir y ejecutar el archivo.

```
jesus@LENOVOL340:~$ ls -l prueba.txt
-rwx------ 1 jesus jesus 0 Oct 27 16:40 prueba.txt
```

8. Creamos un par de carpetas para hacer pruebas, usamos el comando `mkdir`

```
jesus@LENOVOL340:~$ mkdir carpeta_prueba1
jesus@LENOVOL340:~$ mkdir carpeta_prueba2
```

9. - Ejecutamos ls -l para ver los permisos predeterminados

```
jesus@LENOVOL340:~$ ls -l
```

```
drwxr-xr-x 2 jesus jesus 4096 Oct 27 16:42 carpeta_prueba1
drwxr-xr-x 2 jesus jesus 4096 Oct 27 16:42 carpeta_prueba2
```

10.- Cambiamos permisos

```
jesus@LENOVOL340:~$ chmod 700 carpeta_prueba1/
jesus@LENOVOL340:~$ chmod 700 carpeta_prueba2/
```

11.- Validamos el cambio

```
drwx------ 2 jesus jesus 4096 Oct 27 16:42 carpeta_prueba1
drwx------ 2 jesus jesus 4096 Oct 27 16:42 carpeta_prueba2
```

Nota: Se usó WSL, porque Windows utiliza sus propios permisos de acceso, conocidos como ACL. WSL puede representar los permisos de Linux de forma limitada o derivarlos de la configuración de Windows. Por eso, el comando chmod 000 puede no reflejarse como espera debe, y puede dar la impresión de que no se modifica ningún permiso.