

Javascript - BOM



Infraestructura de
Sistemas Clínicos




Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante




BOM

- El BOM (*Browser Object Model*) permite tener acceso a propiedades de la pantalla o del navegador

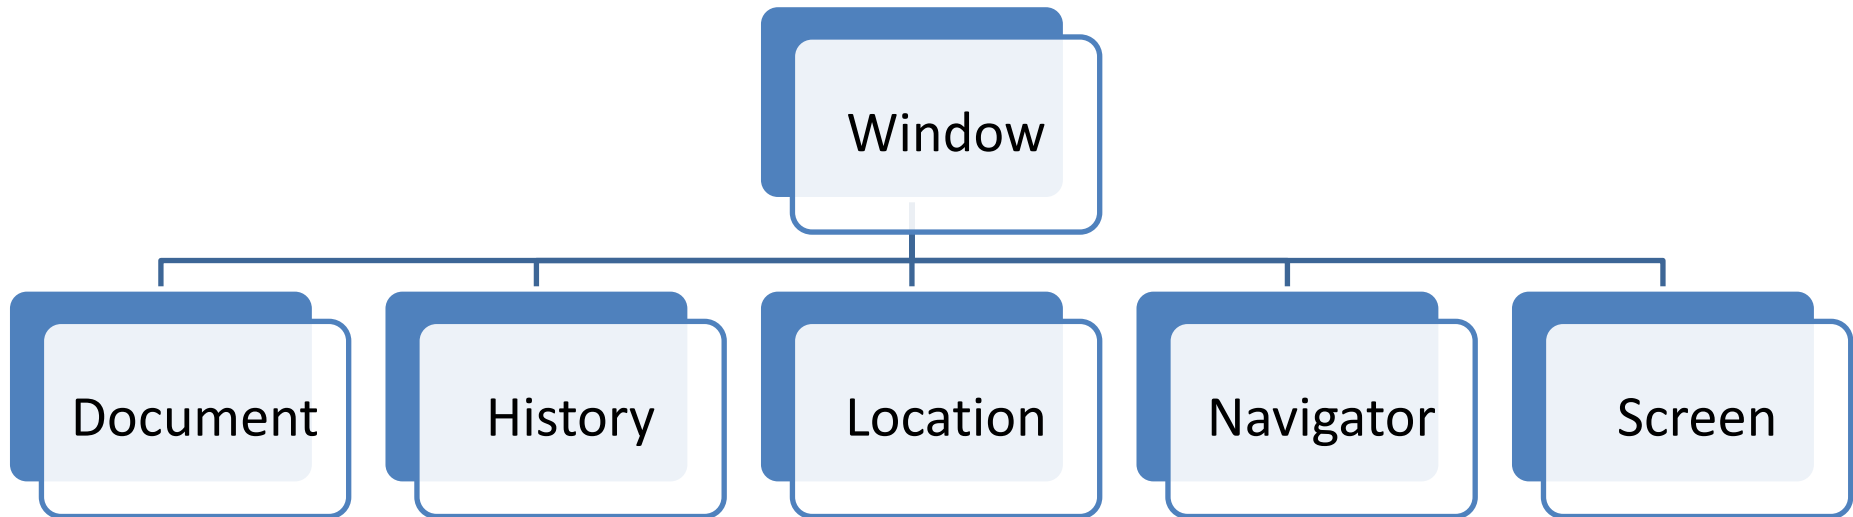

BOM

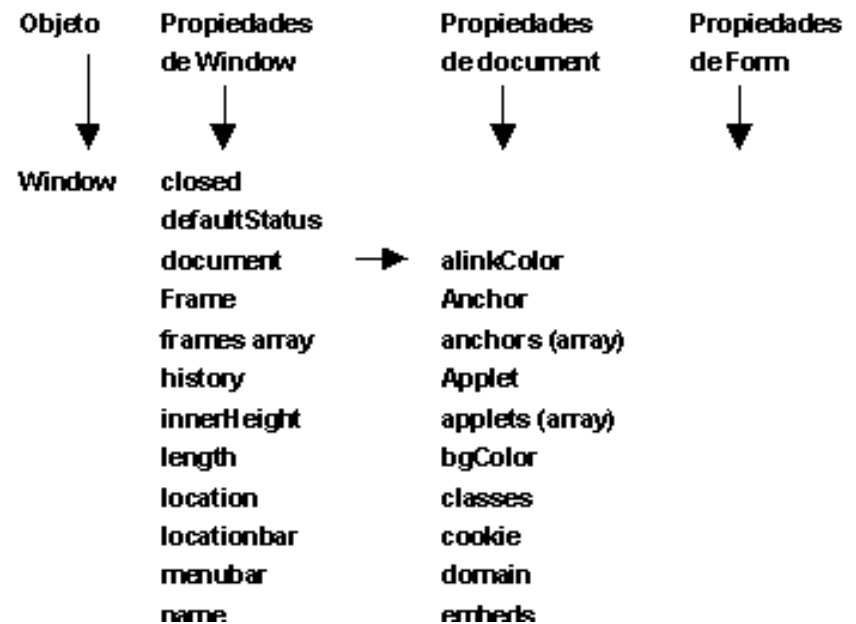

Objeto Window

Propiedad	Descripción
closed	Indica si la ventana ha sido cerrada
document	Acceso al objeto document
history	Acceso al objeto history
innerHeight	Altura del contenido de la ventana
innerWidth	Anchura del contenido de la ventana
location	Acceso al objeto location
name	Nombre de la ventana
navigator	Acceso al objeto navigator
outerHeight	Altura de la ventana incluyendo toolbars/scrollbars
outerWidth	Anchura de la ventana incluyendo toolbars/scrollbars
pageXOffset	Scroll horizontal
pageYOffset	Scroll Vertical
parent	Ventana padre
screen	Acceso al objeto screen
screenLeft	Posición de la ventana en la pantalla
screenTop	Posición de la ventana en la pantalla
self	Returns the current window
status	Texto en la barra de estado

Objeto Window




Método	Descripción
alert()	Muestra un mensaje en una ventana emergente
blur()	Quita el foco de la ventana
clearInterval()	Borra un timer
clearTimeout()	Borra un timer
close()	Cierra la ventana
confirm()	Muestra una ventana de tipo Aceptar/Cancelar
createPopup()	Crea una ventana pop-up
focus()	Establece el foco en la ventana
moveBy()	Mueve la ventana de forma relativa
moveTo()	Mueve la ventana de forma absoluta
open()	Abre una nueva ventana
print()	Imprime
prompt()	Abre una ventana de dialogo que pide un dato
resizeBy()	Cambia el tamaño (relativo)
resizeTo()	Cambia el tamaño (absoluto)
scrollBy()	Realiza scroll (relativo)
scrollTo()	Realiza scroll (absoluto)
setInterval()	Llama una función cada cierto tiempo (muchas veces)
setTimeout()	Llama una función pasado un tiempo (una vez)

Mensajes


```
window.alert("Hola");
```

```
window.confirm("¿Borrar elemento?");
```

```
window.prompt("Introduzca su nombre");
```

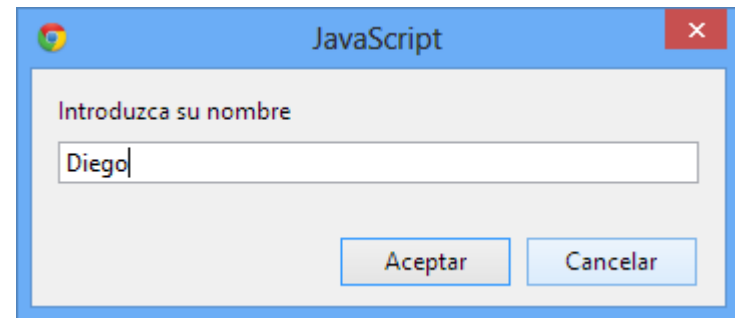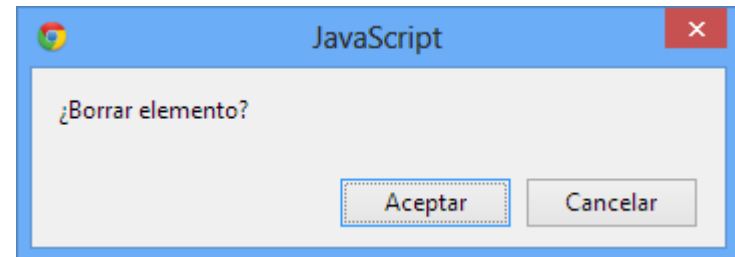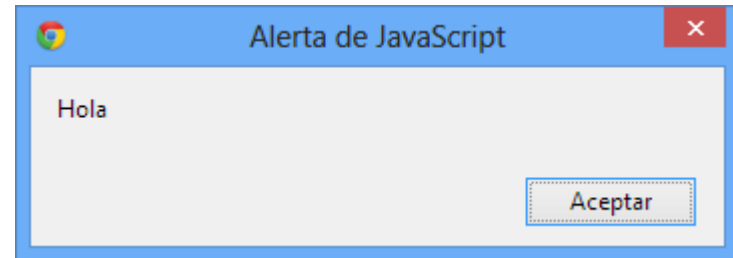

Objeto Window

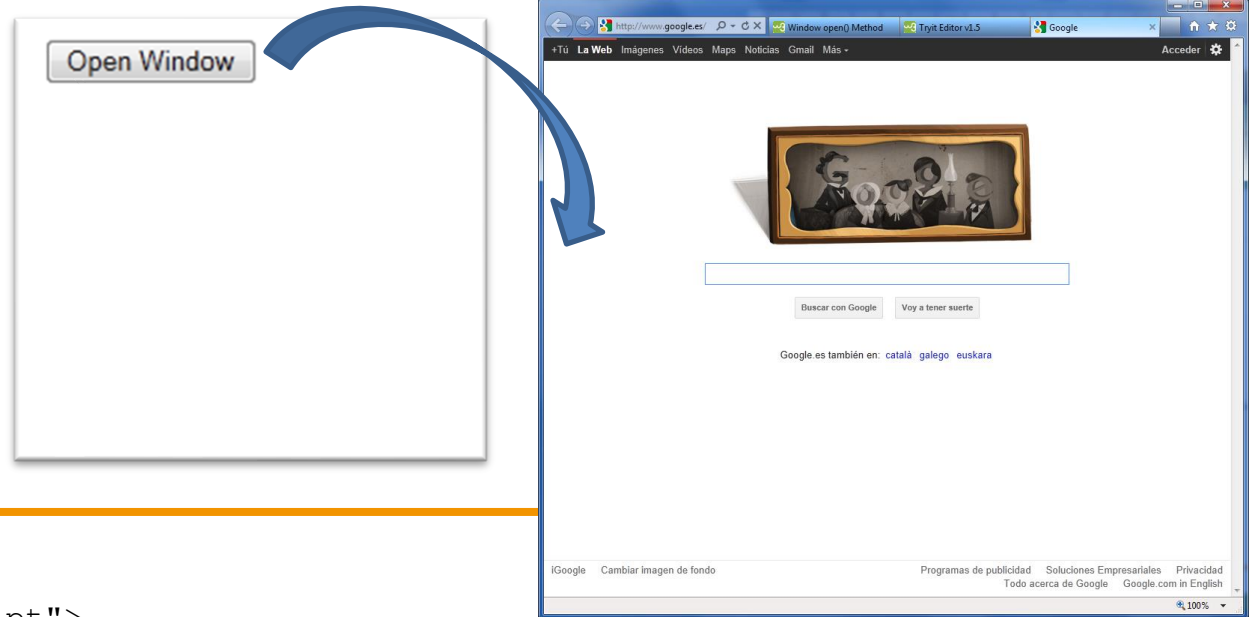

```
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
function open_win() {window.open("http://www.google.com");}
</script>
</head>
<body>
<form>
<input type=button value="Open Window" onclick="open_win()">
</form>
</body>
</html>
```

Objeto navigator

- Acceso a datos del navegador

```
<html>
<body>

<div id="example"></div>

<script type="text/javascript">
txt = "<p>Browser CodeName: " + navigator.appCodeName + "</p>";
txt+= "<p>Browser Name: " + navigator.appName + "</p>";
txt+= "<p>Browser Version: " + navigator.appVersion + "</p>";
txt+= "<p>Cookies Enabled: " + navigator.cookieEnabled + "</p>";
txt+= "<p>Platform: " + navigator.platform + "</p>";
txt+= "<p>User-agent header: " + navigator.userAgent + "</p>";
document.getElementById("example").innerHTML=txt;
</script>

</body>
</html>
```

Browser CodeName: Mozilla

Browser Name: Microsoft Internet Explorer

Browser Version: 5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; InfoPath.2; .NET4.0C; .NET4.0E)

Cookies Enabled: true

Platform: Win32

User-agent header: Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; InfoPath.2; .NET4.0C; .NET4.0E)

Objeto screen

- Acceso a datos de la pantalla

Propiedad	Descripción
availHeight	Alto disponible (sin barras del sistema operativo)
availWidth	Ancho disponible (sin barras del sistema operativo)
colorDepth	Profundidad de color
height	Alto total de la pantalla
pixelDepth	Resolución de color (bits/pixel)
width	Ancho total de la pantalla

Objeto history

- Acceso al historial de navegación

Método	Descripción
back ()	Carga la dirección anterior (Atrás)
forward ()	Carga la dirección siguiente (Adelante)
go ()	Especifica el índice en el historial

```
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
function goBack()
{
  window.history.back()
}
</script>
</head>
<body>

<input type="button" value="Back" onclick="goBack()" />

</body>
</html>
```

Objeto location

- Acceso a datos del recurso web

Propiedad	Descripción
hash	Fragmento de la URL (después de '#')
host	Nombre y puerto del servidor
hostname	Nombre del servidor
href	URL entera
pathname	Ruta de la URL
port	Puerto del servidor
protocol	Protocolo de la URL
search	Búsqueda de la URL (después de '?')

Método	Descripción
assign()	Carga una nueva URL
reload()	Recarga el documento
replace()	Cambia de documento (el actual desaparece del historial)

Consola

- Para **mostrar información** durante la ejecución o realizar **depuración** de código se puede utilizar la consola del navegador (objeto **console**)

```
console.log("Mensaje"); // muestra un texto  
console.log(variable); // muestra el contenido de una variable  
console.log("El valor de x es: " + x);  
console.log("El valor de y es:", y);
```

Javascript - BOM



Infraestructura de
Sistemas Clínicos